

東京外かく環状道路（関越～東名） 環境モニタリング調査（大気質・粉じん等）の結果について（お知らせ）

大泉JCT・目白通りIC（仮称）周辺 大気質・粉じん等調査

平成30年3月～平成30年5月に実施した大気質調査の結果についてお知らせします。


◆調査期間

春季

大気質：平成30年5月9日（水）～5月15日（火）（7日間）
平成30年5月12日（土）～5月18日（金）（7日間）
平成30年5月16日（水）～5月22日（火）（7日間）
平成30年5月24日（木）～5月30日（水）（7日間）

粉じん等：平成30年4月2日（月）～5月2日（水）（1ヶ月間）

◆調査位置図

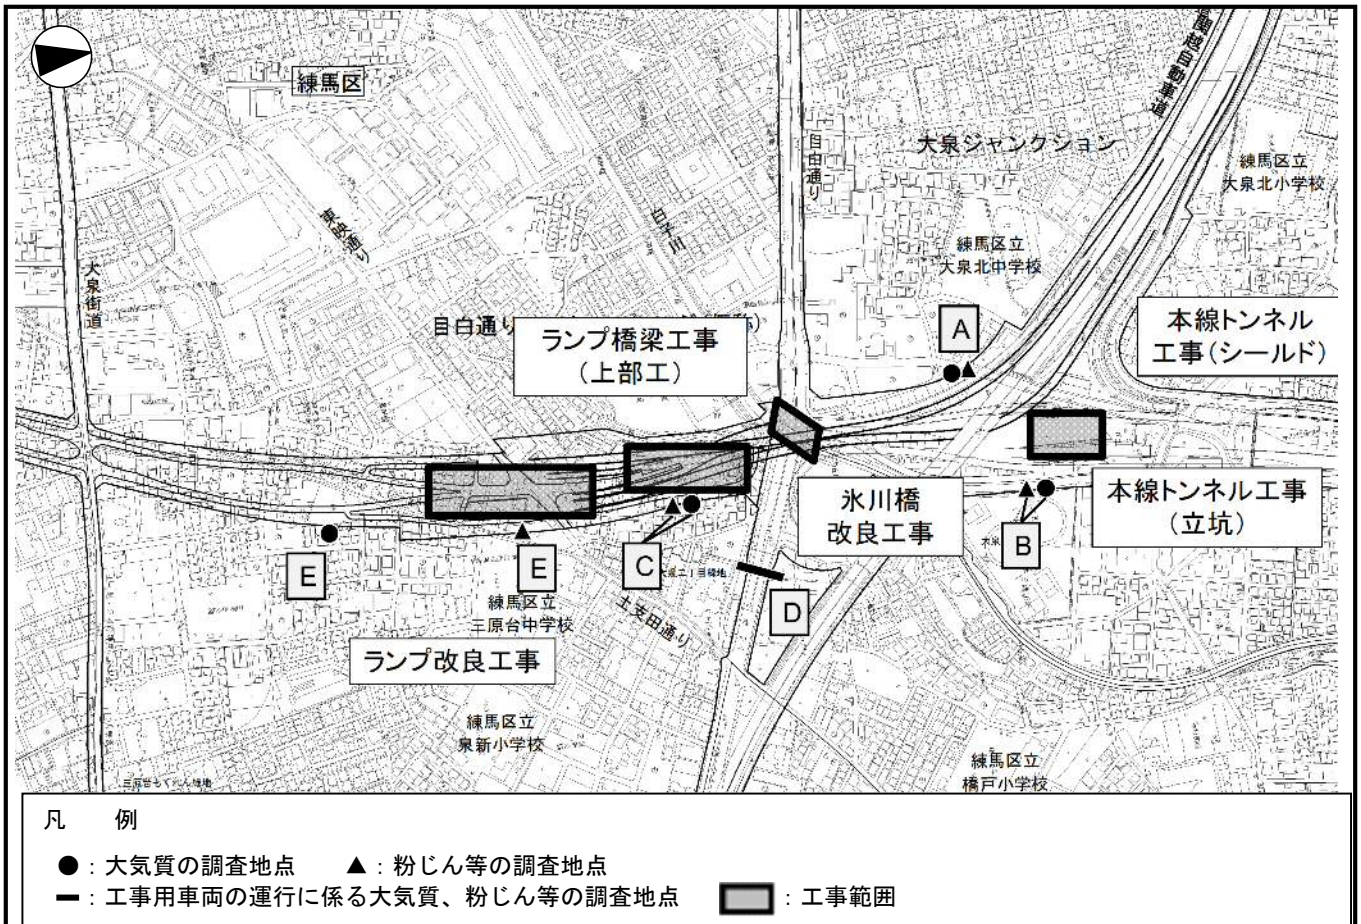

◆問い合わせ

担当窓口：国土交通省関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 計画課
電話番号：0120-34-1491（外環専用フリーダイヤル 平日9：15～18：00）

◆調査結果

○建設機械の稼働に係る大気質【二酸化窒素（NO₂）、浮遊粒子状物質（SPM）】

- 二酸化窒素（NO₂）については、いずれも環境基準を下回る結果となっています。
- 浮遊粒子状物質（SPM）については、1日平均値、1時間値ともにいずれも環境基準を下回る結果となっています。

調査 時期	調査日	A			調査日	B		
		NO ₂ (ppm)	SPM (mg/m ³)			NO ₂ (ppm)	SPM (mg/m ³)	
		1日 平均値	1日 平均値	1時間値 の最大値		1日 平均値	1日 平均値	1時間値 の最大値
春季	5月16日	0.018	0.024	0.042	5月16日	0.022	0.025	0.032
	5月17日	0.025	0.034	0.052	5月17日	0.024	0.035	0.057
	5月18日	0.042	0.052	0.073	5月18日	0.025	0.049	0.065
	5月19日	0.016	0.019	0.047	5月19日	0.011	0.020	0.052
	5月20日	0.011	0.011	0.022	5月20日	0.007	0.010	0.019
	5月21日	0.025	0.016	0.035	5月21日	0.019	0.016	0.023
	5月22日	0.025	0.019	0.042	5月22日	0.021	0.020	0.031
	期間内平均	0.023	0.025	—	期間内平均	0.018	0.025	—

調査 時期	調査日	C			調査日	E		
		NO ₂ (ppm)	SPM (mg/m ³)			NO ₂ (ppm)	SPM (mg/m ³)	
		1日 平均値	1日 平均値	1時間値 の最大値		1日 平均値	1日 平均値	1時間値 の最大値
春季	5月9日	0.023	0.009	0.017	5月24日	0.018	0.021	0.030
	5月10日	0.024	0.010	0.014	5月25日	0.026	0.031	0.040
	5月11日	0.022	0.015	0.028	5月26日	0.015	0.040	0.061
	5月12日	0.019	0.023	0.038	5月27日	0.010	0.031	0.057
	5月13日	0.009	0.018	0.024	5月28日	0.022	0.029	0.049
	5月14日	0.022	0.021	0.037	5月29日	0.020	0.033	0.057
	5月15日	0.016	0.020	0.027	5月30日	0.018	0.028	0.042
	期間内平均	0.019	0.017	—	期間内平均	0.018	0.030	—

○工事用車両の運行に係る大気質【二酸化窒素（NO₂）、浮遊粒子状物質（SPM）】

- 二酸化窒素（NO₂）については、環境基準を下回る結果となっています。
- 浮遊粒子状物質（SPM）については、1日平均値、1時間値ともに環境基準を下回る結果となっています。

調査 時期	調査日	D		
		NO ₂ (ppm)	SPM (mg/m ³)	
		1日 平均値	1日 平均値	1時間値 の最大値
春季	5月12日	0.021	0.025	0.034
	5月13日	0.010	0.018	0.026
	5月14日	0.030	0.024	0.039
	5月15日	0.016	0.020	0.030
	5月16日	0.013	0.024	0.030
	5月17日	0.017	0.035	0.052
	5月18日	0.033	0.052	0.064
	期間内平均	0.020	0.028	—

参 考

◆環境基準

二酸化窒素：1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

浮遊粒子状物質：1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

※環境基準との評価は、『道路環境影響評価の技術手法』に基づいて、1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目（若しくは高い方から数えて2%目）にあたる値を環境基準と比較することにより行います。

○建設機械の稼働に係る粉じん等

- ・粉じん等（降下ばいじん量）については、いずれも参考値を下回る結果となっています。

	調査時期	A	B	C	E
降下ばいじん量 (t/km ² /月)	春季	10	6.6	15	7.2

○工事用車両の運行に係る粉じん等

- ・粉じん等（降下ばいじん量）については、参考値を下回る結果となっています。

	調査時期	D
降下ばいじん量 (t/km ² /月)	春季	11

参考

◆環境基準

降下ばいじん量に環境基準はありません。

◆参考値

降下ばいじん量：20t/km²/月以下

※環境を保全する上での降下ばいじん量は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な地域の指標*を参考とした20t/km²/月が目安と考えられます。（「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」より引用）

なお、計測されるばいじん量は建設機械以外から発生するものも含まれるため、環境影響評価では、上記基準を達成するよう、建設機械の稼働の寄与分を10t/km²/月以下とするよう評価を行っています。

*「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（平成2年7月3日、環大自第84号）