



国土交通省 関東地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau.

平成 23年4月1日(金)
国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所

記者発表資料

江戸川河川事務所地震災害情報（第4報）
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の対応状況
（江戸川河川事務所管内）

関東地方整備局 江戸川河川事務所は、「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」に伴い、災害対策支部（非常体制）を設置しています。

- ・ 県道西関宿栗橋線（埼玉県）の通行止めが解除となります。（予定）

江戸川右岸57K付近で実施している「H22西関宿地区堤防緊急復旧工事」は、4月1日現在92%の進捗で工事を進めています。

この工事の進捗により 県道西関宿栗橋線 の通行止めが4月4日（月）12時頃に解除となる予定です。（天候等により延期となる場合があります。）

上記資料は、江戸川河川事務所ホームページにおいて、掲載しております。

江戸川河川事務所ホームページ <http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html>

関東地方整備局ホームページ <http://www.ktr.mlit.go.jp/>

発表記者クラブ

- ・ 竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会
- ・ 東京都庁記者クラブ・埼玉県政記者クラブ・千葉県政記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所
建設専門官（広報班長） かつまた たけし 勝俣 猛
工務第一課長（災害対策班長） さいだ のりゆき 齋田 紀行
電話 04-7125-7311（代表）

西関宿地区堤防緊急復旧工事

場 所：埼玉県幸手市西関宿地先 江戸川右岸 57.5K~57.8K

被災の概要：川裏（宅地側）の堤防法面（斜面）崩壊

延長 200m 崩壊土砂量 約 27,200m³


工事の概要：掘削工 約 27,200m³、盛土工 約 27,200m³、ワラ芝 約 6,600m²

道路工（県道）200m、道路工（市道）200m

工 期：平成 23 年 3 月 12 日着手～平成 23 年 4 月 7 日完成予定

請 負 者：川村建設㈱

被災箇所の復旧断面図：

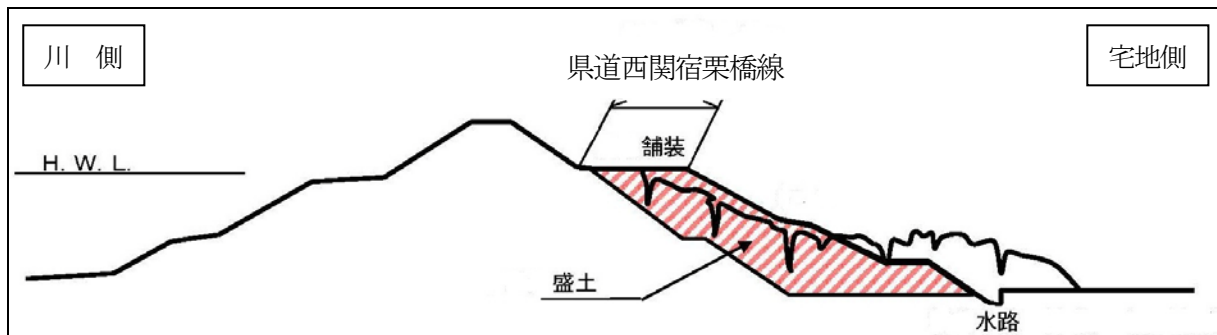

位置図



2 西関宿地区堤防緊急復旧工事 場所：埼玉県幸手市西関宿地先



被災状況写真：被災状況 川裏（宅地側）堤防法崩れ 延長L=200m



現況写真：工事実施状況 H23. 4. 1 進捗率92%