

下池

No.18【水確保】下池下流部の嵩上げ


下池下流部の水路床を嵩上げし、下池の水位を上げる

○前提

- ・下池下流部の水路床を土のうで嵩上げし、下池をせき止めることにより水位上昇、水面拡大を図る。

○整備内容（配慮事項）

- ・下池下流部で水路床を土のうで嵩上げる。
- ・嵩上げ地点は地盤高が低くなる直前のA地点付近とする。
- ・嵩上げ高さは、B-B'断面の河岸高程を目安にAP.+11.0m程度とする。
- ・地下水位の状況、水際部植生等のモニタリングを通じて、水路の嵩上げ高さは変更するものとする。

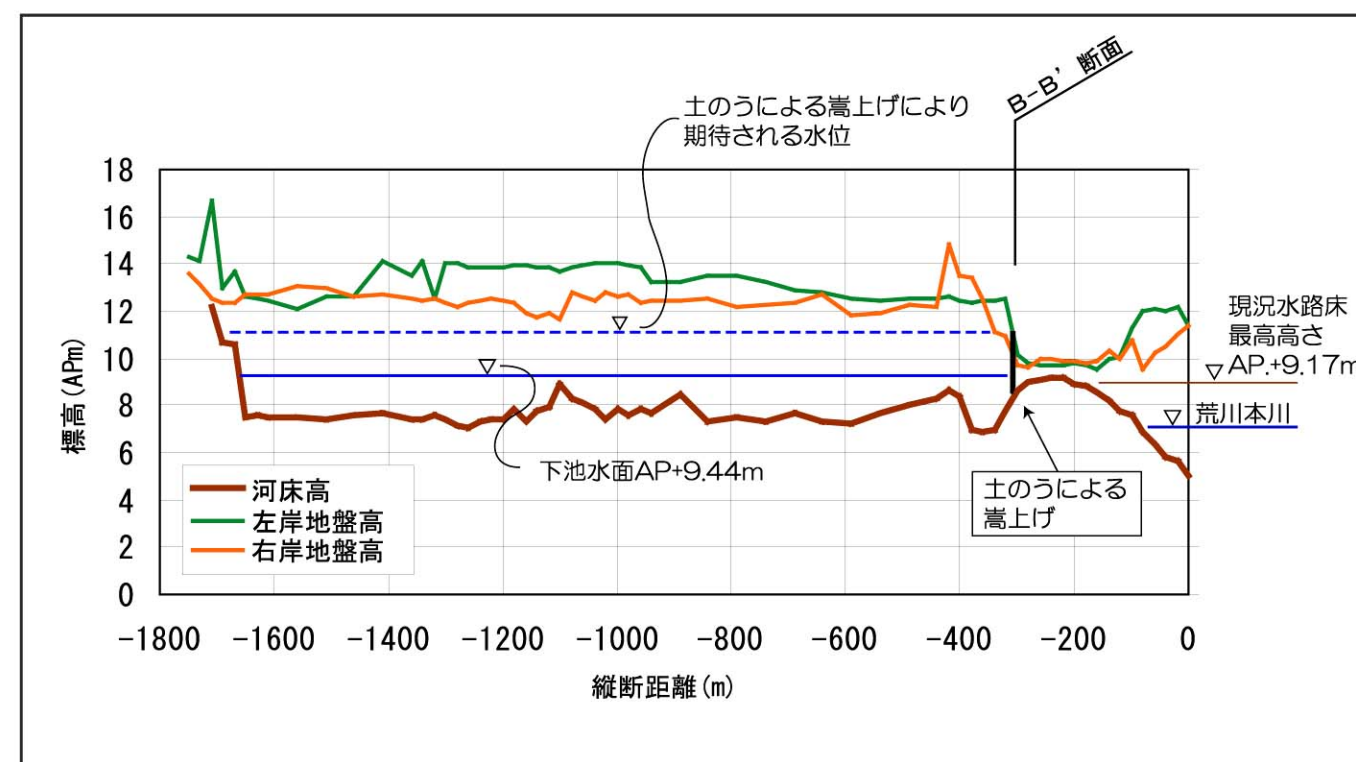

下池縦断面図

