

(再評価)

資料 2 - 2 - ②

平成 28 年度 第 7 回
関東地方整備局
事業評価監視委員会

ハツ場ダム建設事業

平成 28 年 1 1 月 2 2 日


国土交通省関東地方整備局

目 次


事業箇所位置図	・ ・ ・ ・ ・	1
様式－1 はん濫ブロック図	・ ・ ・ ・ ・	2
様式－2 資産データ	・ ・ ・ ・ ・	3
様式－3 被害額	・ ・ ・ ・ ・	12
様式－4 年平均被害軽減期待額	・ ・ ・ ・ ・	84
様式－5 費用対便益	・ ・ ・ ・ ・	85
感度分析様式	・ ・ ・ ・ ・	87
事業費の内訳	・ ・ ・ ・ ・	97
CVM調査結果	・ ・ ・ ・ ・	99
代替案立案等の可能性	・ ・ ・ ・ ・	112
再評価における都県への意見聴取結果	・ ・ ・ ・	113

※上記様式については、端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

ハツ場ダム位置図

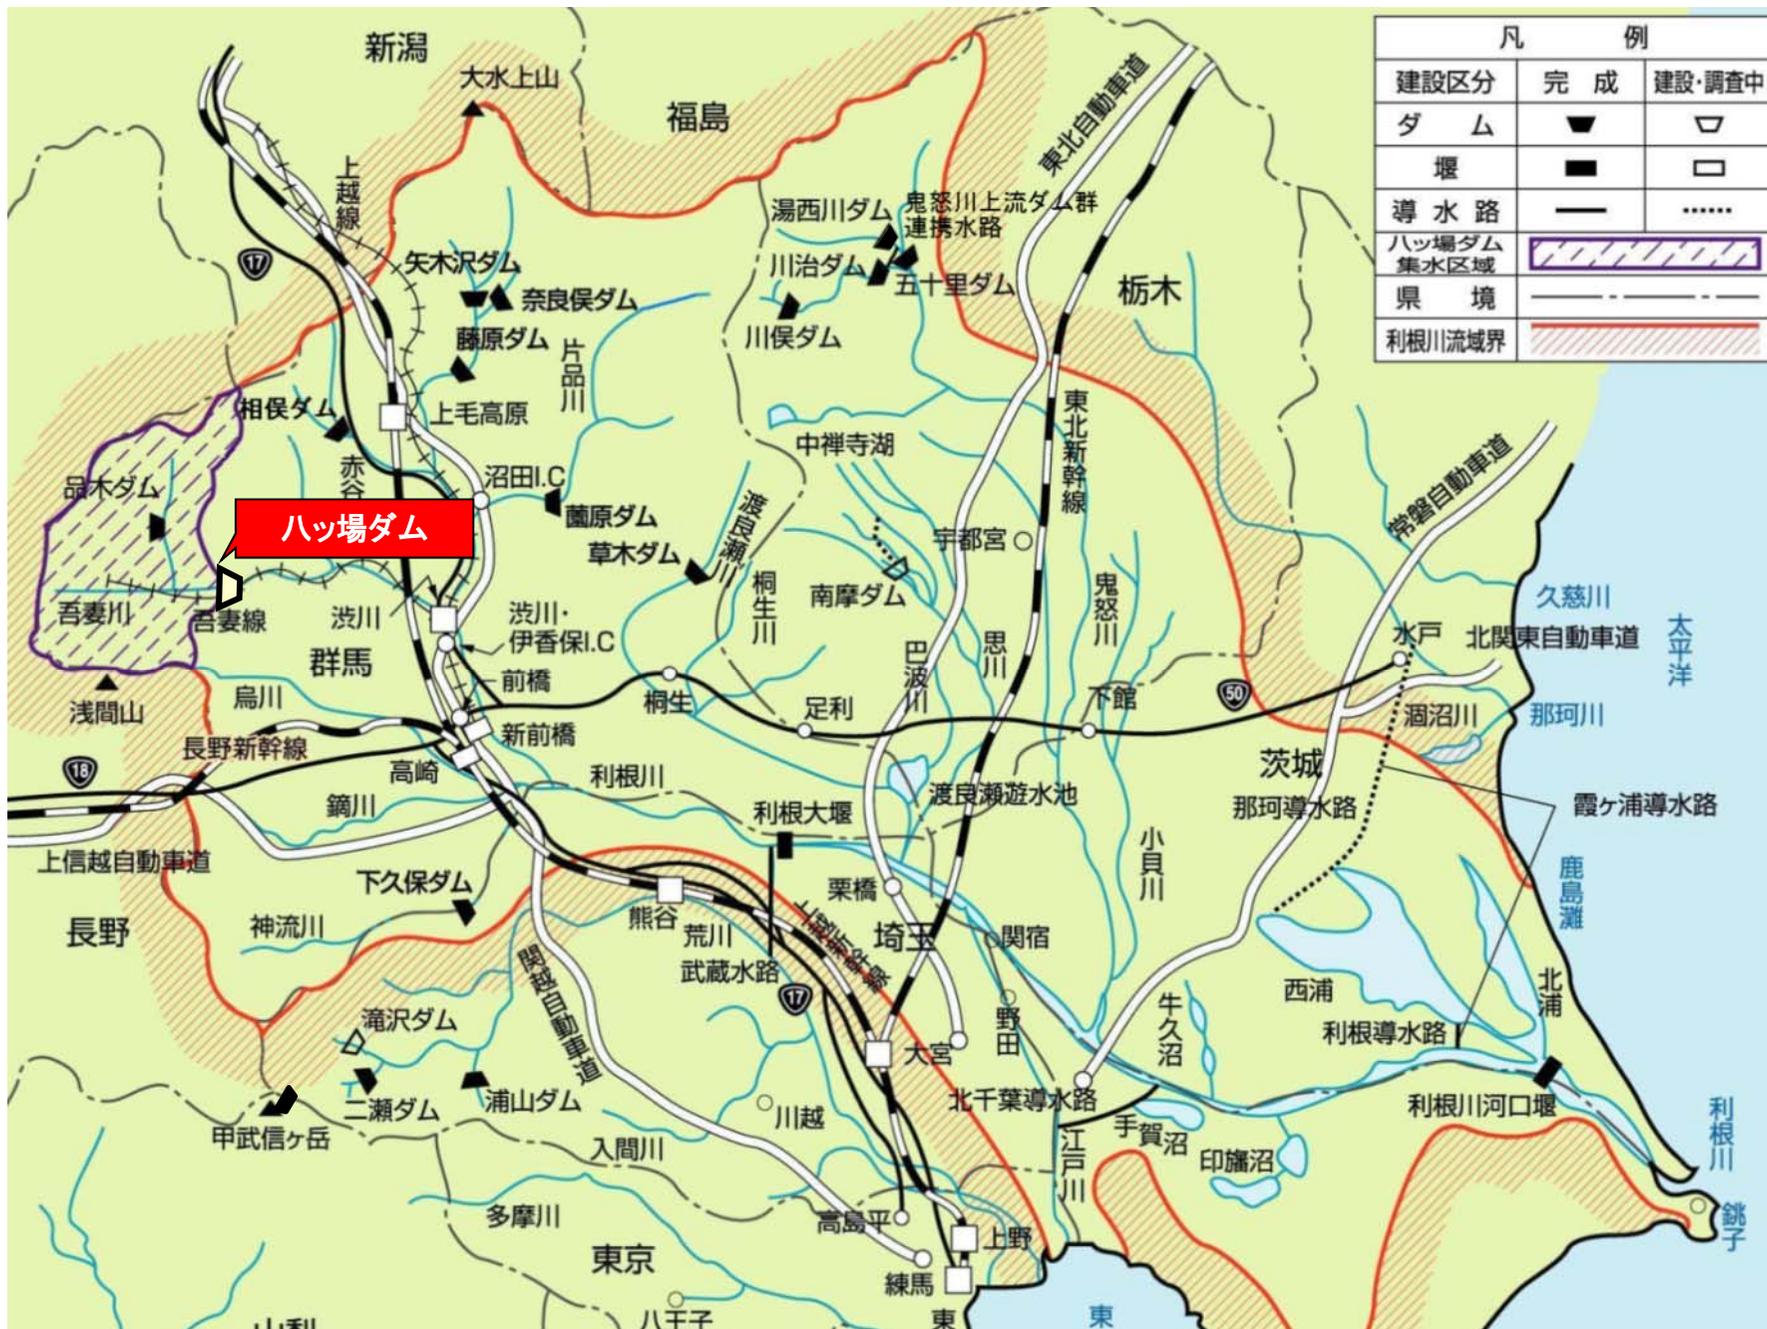

様式-1 氾濫ブロック分割図

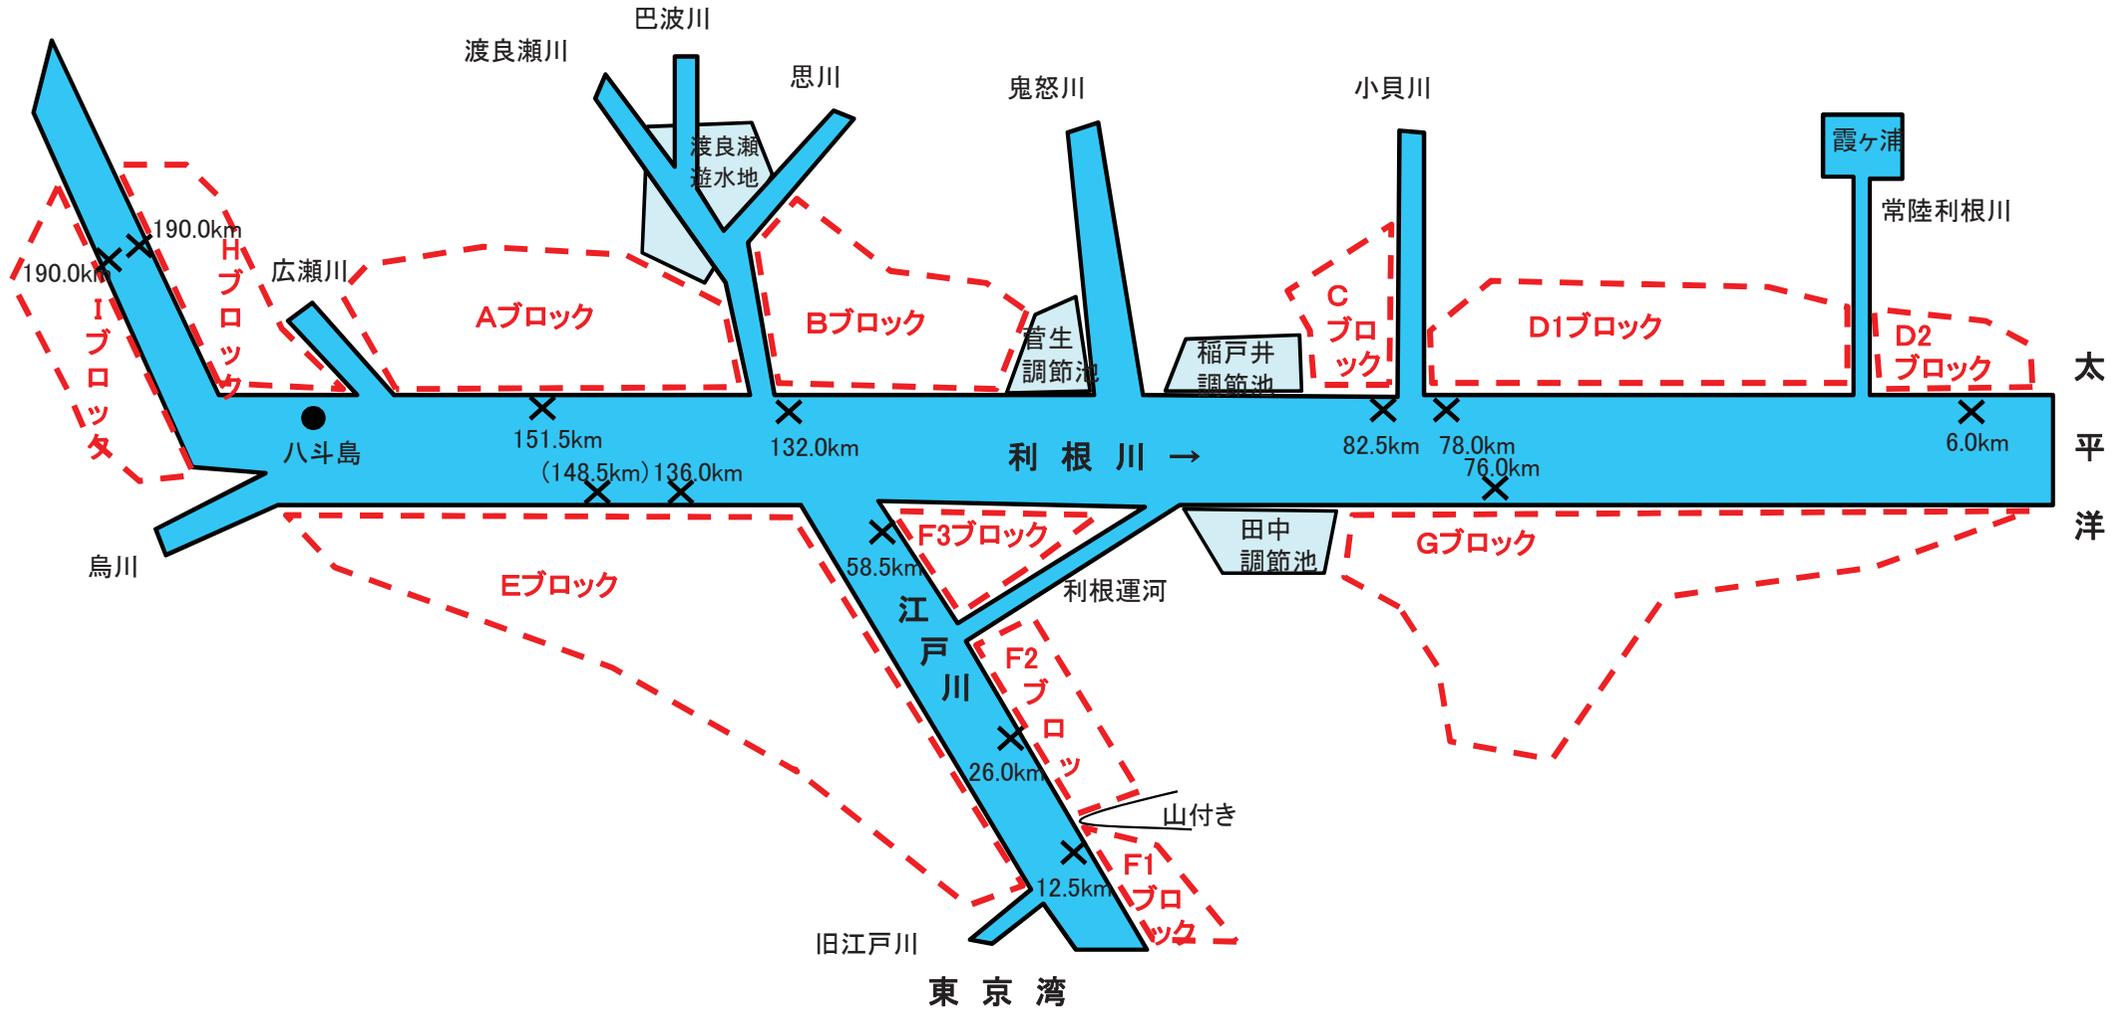

平均 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	128.64	98,236	34,669	51,014	3,867	7,761.138	62.41	16.13	1,335,608	458,673	187,585	115,648	6,013	1,775	2,105,301	5,779	12,833	18,612	2,123,913	
B	155.81	139,625	47,752	61,822	4,198	10,851.704	38.30	47.85	2,030,330	631,756	215,134	125,606	6,527	1,927	3,011,279	3,776	38,377	42,153	3,053,431	
C	34.35	46,191	17,046	12,643	146	2,408.942	21.05	0.29	449,833	227,556	50,662	19,498	509	150	748,208	2,071	83	2,154	750,362	
D-1	205.33	61,585	19,300	17,950	434	4,184.770	162.09	4.40	781,180	261,538	64,484	34,042	2,377	701	1,144,321	16,032	1,309	17,342	1,161,662	
D-2	4.60	7,754	2,714	2,503	93	639.478	1.40	0.79	119,429	36,196	8,177	4,883	187	55	168,927	138	226	364	169,291	
E	529.85	2,118,292	863,539	722,934	10,124	104,488.592	200.22	12.56	22,930,693	11,424,626	2,562,879	1,301,200	15,743	4,647	38,239,788	18,273	10,156	28,430	38,268,217	R136.0k破堤
F1	12.00	144,379	71,252	52,091	198	6,770.999	0.03	0.27	1,277,011	942,663	254,039	81,310	308	91	2,555,422	3	221	224	2,555,645	
F2	17.04	146,386	64,827	47,502	443	6,850.483	1.46	0.28	1,292,001	857,668	152,087	72,233	689	203	2,374,881	146	231	377	2,375,257	
F3	31.73	27,085	9,311	10,090	647	1,599.361	10.24	4.64	301,640	123,179	39,357	28,391	1,007	297	493,870	1,027	3,764	4,792	498,662	
G	33.97	40,416	15,623	12,543	254	1,953.226	19.54	1.30	364,768	207,774	40,607	16,812	632	187	630,779	1,959	486	2,445	633,224	
H	27.33	52,369	19,677	18,541	440	3,972.417	6.12	4.12	669,991	262,610	64,483	46,096	595	87	1,043,861	560	1,454	2,013	1,045,875	
I	7.29	11,194	3,937	5,060	89	778.331	2.31	0.74	131,259	52,632	19,876	15,394	101	4	219,266	211	260	471	219,738	
合計	1,187.93	2,893,513	1,169,646	1,014,692	20,933	152,259.442	525.17	93.37	31,683,743	15,486,869	3,659,369	1,861,111	34,687	10,123	52,735,902	49,976	69,400	119,375	52,855,277	

(単位:百万円)

平均 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	126.43	96,275	33,955	50,069	3,811	7,614.862	61.74	15.72	1,310,515	449,228	183,096	113,261	5,925	1,749	2,063,773	5,716	12,501	18,217	2,081,991	
B	152.30	136,690	46,773	60,587	4,119	10,632.163	37.51	46.83	1,989,081	618,800	210,902	122,677	6,406	1,891	2,949,756	3,698	37,563	41,260	2,991,016	
C	33.96	45,772	16,893	12,533	143	2,386.817	20.89	0.28	445,702	225,493	50,233	19,329	502	148	741,406	2,055	82	2,138	743,543	
D-1	204.39	61,044	19,134	17,740	432	4,152.988	161.44	4.40	775,247	259,284	63,894	33,618	2,362	696	1,135,100	15,969	1,307	17,276	1,152,377	
D-2	4.15	7,136	2,507	2,303	77	594.714	1.28	0.74	111,069	33,443	7,535	4,507	158	47	156,758	126	212	339	157,097	
E	494.88	1,983,972	806,322	673,668	9,478	97,621.450	184.28	11.48	21,389,096	10,667,635	2,389,078	1,221,424	14,738	4,350	35,686,321	16,808	9,296	26,104	35,712,425	R136.0k破堤
F1	11.37	136,364	67,339	48,933	178	6,386.213	0.03	0.26	1,204,440	890,899	240,896	76,922	277	82	2,413,516	3	216	219	2,413,735	
F2	14.87	126,996	56,273	41,661	387	5,951.264	1.29	0.25	1,122,408	744,488	133,264	63,249	602	178	2,064,188	129	202	331	2,064,519	
F3	30.20	26,201	9,009	9,214	621	1,509.140	9.99	4.39	284,624	119,194	35,955	25,788	965	285	466,810	1,001	3,568	4,570	471,380	
G	33.41	38,044	14,665	11,919	249	1,842.145	19.37	1.27	344,021	195,056	38,430	16,103	620	183	594,413	1,942	476	2,418	596,831	
H	25.80	49,130	18,483	17,208	421	3,733.461	5.87	3.98	629,688	246,680	60,071	43,181	568	82	980,270	537	1,402	1,939	982,209	
I	7.12	10,832	3,802	4,974	88	754.035	2.24	0.73	127,162	50,847	19,609	15,225	100	4	212,947	205	255	460	213,407	
合計	1,138.86	2,718,455	1,095,154	950,809	20,003	143,179.250	505.91	90.33	29,733,052	14,501,046	3,432,961	1,755,283	33,223	9,694	49,465,259	48,188	67,081	115,269	49,580,528	

(単位:百万円)

S22.9.13洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	127.40	97,435	34,419	50,826	3,832	7,722.499	62.07	15.96	1,328.676	455,363	187,103	114,991	5,959	1,759	2,093,851	5,747	12,694	18,441	2,112,292	
B	157.56	139,917	47,861	62,612	4,226	10,989.622	38.79	48.39	2,056.432	633,201	217,695	127,451	6,571	1,940	3,043,290	3,825	38,775	42,600	3,085,890	
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2,449.634	21.41	0.29	457,431	231,782	51,446	19,847	522	153	761,181	2,107	84	2,191	763,372	
D-1	206.00	62,549	19,636	18,278	437	4,243.386	162.57	4.42	792,126	266,039	65,402	34,633	2,392	706	1,161,298	16,080	1,313	17,393	1,178,691	
D-2	4.83	7,821	2,750	2,518	94	647.539	1.54	0.82	120,935	36,692	8,283	4,932	190	56	171,088	152	235	387	171,475	
E	513.76	1,978,127	800,438	673,939	9,815	97,832.319	197.01	11.89	21,258,748	10,589,795	2,426,152	1,226,342	15,262	4,505	35,520,804	17,971	9,631	27,602	35,548,406	R136.0k破堤
F1	14.56	172,610	85,672	65,544	235	8,145.640	0.04	0.33	1,536.268	1,133,434	325,485	103,438	365	108	3,099,098	4	272	276	3,099,374	
F2	17.50	148,683	65,805	48,825	452	6,954.637	1.50	0.29	1,311,644	870,598	155,732	74,015	702	207	2,412,898	150	237	387	2,413,285	
F3	31.31	26,705	9,173	9,539	654	1,568.968	10.12	4.62	295,907	121,363	37,423	26,812	1,017	300	482,822	1,015	3,749	4,764	487,586	
G	33.38	42,619	16,461	13,028	256	2,065.143	19.07	1.31	385,675	218,840	41,414	17,453	629	186	664,197	1,912	490	2,402	666,599	
H	26.74	51,776	19,458	18,292	429	3,932.860	6.03	4.00	663,319	259,690	63,724	45,758	577	82	1,033,150	552	1,410	1,962	1,035,112	
I	7.07	10,944	3,841	4,978	87	760.645	2.19	0.71	128,277	51,357	19,607	15,233	99	4	214,577	201	249	450	215,027	

(単位:百万円)

S22.9.13洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	127.40	97,435	34,419	50,826	3,832	7,722.499	62.07	15.96	1,328.676	455,363	187,103	114,991	5,959	1,759	2,093,851	5,747	12,694	18,441	2,112,292	
B	156.78	139,913	47,859	62,564	4,226	10,971.889	38.52	48.06	2,053.066	633,175	217,465	127,225	6,571	1,940	3,039,442	3,798	38,598	42,396	3,081,838	
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2,449.634	21.41	0.29	457,431	231,782	51,446	19,847	522	153	761,181	2,107	84	2,191	763,372	
D-1	205.93	62,505	19,625	18,272	436	4,240.339	162.53	4.42	791,557	265,886	65,389	34,618	2,390	705	1,160,545	16,076	1,313	17,389	1,177,934	
D-2	4.76	7,821	2,750	2,518	89	647.539	1.47	0.82	120,935	36,692	8,283	4,932	182	54	171,078	145	235	380	171,458	
E	511.42	1,977,318	800,165	673,696	9,789	97,777.092	195.25	11.88	21,248,128	10,586,183	2,425,516	1,226,103	15,222	4,493	35,505,645	17,810	9,623	27,433	35,533,078	R136.0k破堤
F1	11.63	139,078	69,269	47,758	133	6,556.924	0.04	0.31	1,236,636	916,428	244,657	77,553	207	61	2,475,542	4	255	259	2,475,801	
F2	17.50	148,683	65,805	48,825	452	6,954.637	1.50	0.29	1,311,644	870,598	155,732	74,015	702	207	2,412,898	150	237	387	2,413,285	
F3	30.81	26,634	9,150	8,741	651	1,511.794	10.10	4.60	285,124	121,049	34,255	24,102	1,012	299	465,841	1,013	3,734	4,747	470,588	
G	33.38	42,619	16,461	13,028	256	2,065.143	19.07	1.31	385,675	218,840	41,414	17,453	629	186	664,197	1,912	490	2,402	666,599	
H	26.48	51,237	19,260	18,148	419	3,894.543	5.93	3.98	656,857	257,042	63,214	45,350	563	79	1,023,105	542	1,404	1,946	1,025,051	
I	7.01	10,944	3,841	4,957	85	760.645	2.13	0.71	128,277	51,357	19,551	15,195	97	4	214,481	195	249	444	214,925	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	129.48	98,869	34,924	51,428	3,881	7,815.250	62.59	16.38	1,344,787	462,045	189,330	116,604	6,035	1,781	2,120,582	5,795	13,040	18,835	2,139,417	
B	160.68	144,074	49,314	64,667	4,280	11,232.737	39.12	49.18	2,101,846	652,424	223,138	130,313	6,655	1,965	3,116,341	3,856	39,417	43,273	3,159,614	
C	35.57	47,370	17,464	12,979	155	2,460.046	21.62	0.29	459,373	233,215	51,801	19,999	534	158	765,080	2,127	84	2,211	767,291	
D-1	206.72	62,843	19,728	18,466	438	4,261.979	162.84	4.44	795,595	267,290	65,981	35,099	2,398	706	1,167,069	16,106	1,319	17,425	1,184,494	
D-2	6.07	9,575	3,326	3,071	131	765.876	1.85	0.99	143,034	44,373	10,061	5,964	259	76	203,767	182	283	465	204,232	
E	556.40	2,252,406	920,615	769,250	10,617	111,180.788	209.51	13.27	24,341,051	12,179,736	2,728,200	1,379,584	16,509	4,873	40,649,953	19,129	10,756	29,885	40,679,838	R136.0k破堤
F1	16.25	196,635	97,113	70,370	270	9,235.606	0.04	0.36	1,741,835	1,284,811	341,970	109,483	420	124	3,478,643	4	295	299	3,478,942	
F2	17.63	149,917	66,379	48,986	454	7,017.761	1.50	0.29	1,323,550	878,189	156,231	74,326	706	208	2,433,210	150	237	387	2,433,597	
F3	34.38	29,594	10,235	12,041	690	1,815.445	10.73	4.96	342,393	135,405	47,217	34,317	1,073	317	560,722	1,076	4,028	5,104	565,826	
G	34.95	44,647	17,187	13,664	277	2,193.972	19.51	1.40	409,731	228,554	44,761	18,384	671	198	702,299	1,956	522	2,478	704,777	
H	27.78	52,544	19,720	18,732	453	3,990.952	6.25	4.24	673,116	263,210	65,254	46,795	615	91	1,049,081	571	1,496	2,067	1,051,148	
I	7.33	11,220	3,945	5,090	89	779.430	2.34	0.73	131,445	52,738	19,960	15,448	102	4	219,697	214	257	471	220,168	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	127.92	98,260	34,731	51,191	3,836	7,755.069	62.32	15.97	1,334,635	459,491	188,467	115,876	5,965	1,761	2,106,195	5,770	12,702	18,472	2,124,667	
B	158.34	140,226	47,952	62,757	4,229	11,019.008	39.01	48.77	2,061,922	634,405	218,080	127,787	6,576	1,941	3,050,711	3,846	39,088	42,934	3,093,645	
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2,449.634	21.41	0.29	457,431	231,782	51,446	19,847	522	153	761,181	2,107	84	2,191	763,372	
D-1	206.32	62,564	19,643	18,281	437	4,244.614	162.71	4.42	792,355	266,139	65,417	34,638	2,394	706	1,161,649	16,093	1,313	17,406	1,179,055	
D-2	5.15	9,092	3,155	2,877	123	714.535	1.63	0.85	133,447	42,062	9,429	5,618	238	70	190,864	161	244	405	191,269	
E	501.02	2,071,618	843,678	696,460	9,583	101,477.187	181.97	11.51	22,204,575	11,161,860	2,499,271	1,262,192	14,902	4,399	37,147,199	16,593	9,328	25,921	37,173,120	R136.0k破堤
F1	15.81	189,416	93,431	68,623	257	8,863.732	0.04	0.36	1,671,700	1,236,095	336,336	107,564	400	118	3,352,213	4	295	299	3,352,512	
F2	17.56	149,137	65,984	48,877	454	6,979.311	1.50	0.29	1,316,298	872,973	155,956	74,143	705	208	2,420,283	150	237	387	2,420,670	
F3	33.00	27,367	9,388	11,658	679	1,668.380	10.42	4.88	314,657	124,206	45,750	33,657	1,055	312	519,637	1,045	3,964	5,009	524,646	
G	33.45	42,643	16,470	13,036	256	2,067.152	19.07	1.31	386,050	218,960	41,434	17,470	629	186	664,729	1,912	490	2,402	667,131	
H	26.80	51,697	19,430	18,231	431	3,925.228	6.09	4.05	662,032	259,325	63,410	45,455	581	83	1,030,886	557	1,426	1,983	1,032,869	
I	7.14	10,944	3,841	4,991	88	760.645	2.26	0.71	128,277	51,357	19,657	15,255	100	4	214,650	207	249	456	215,106	

(単位:百万円)

S24.8.29洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	126.62	96,302	33,952	50,458	3,821	7,637.275	61.93	15.73	1,314,299	449,185	186,009	114,246	5,942	1,754	2,071,435	5,735	12,508	18,243	2,089,678	
B	152.88	135,359	46,168	60,568	4,173	10,622.875	37.74	47.75	1,987,226	610,803	211,755	124,304	6,489	1,915	2,942,492	3,720	38,381	42,101	2,984,593	
C	34.01	46,124	17,050	12,618	140	2,412.420	20.78	0.28	450,484	227,557	50,834	19,498	495	146	749,014	2,045	81	2,126	751,140	
D-1	204.89	61,059	19,110	17,843	434	4,154.534	162.03	4.40	775,536	258,984	64,247	33,933	2,375	699	1,135,774	16,026	1,310	17,336	1,153,110	
D-2	4.05	6,961	2,464	2,273	81	593.289	1.17	0.75	110,804	32,868	7,463	4,452	164	48	155,799	115	216	331	156,130	
E	503.10	1,936,217	783,333	659,168	9,637	95,807.303	192.93	11.56	20,816,860	10,363,496	2,344,195	1,193,906	14,986	4,423	34,737,866	17,595	9,369	26,964	34,764,830	R136.0k破堤
F1	15.81	189,416	93,431	68,623	257	8,863.732	0.04	0.36	1,671,700	1,236,095	336,336	107,564	400	118	3,352,213	4	295	299	3,352,512	
F2	17.50	148,683	65,805	48,825	452	6,954.637	1.50	0.29	1,311,644	870,598	155,732	74,015	702	207	2,412,898	150	237	387	2,413,285	
F3	31.81	27,053	9,284	10,464	665	1,610.698	10.12	4.76	303,778	122,824	40,408	29,299	1,035	305	497,649	1,015	3,863	4,878	502,527	
G	32.54	36,260	14,045	11,359	245	1,720.858	18.80	1.24	321,369	186,808	36,789	15,320	604	178	561,068	1,885	466	2,351	563,419	
H	28.30	53,358	20,014	19,095	458	4,051.650	6.30	4.33	683,353	267,133	66,551	47,548	622	92	1,065,299	576	1,525	2,101	1,067,400	
I	7.53	11,389	4,011	5,131	92	792.427	2.43	0.79	133,636	53,630	20,104	15,528	104	4	223,006	223	277	500	223,506	

(単位:百万円)

S24.8.29洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	125.32	95,568	33,689	50,198	3,792	7,543.598	61.27	15.48	1,298,382	445,705	184,533	113,749	5,897	1,741	2,050,007	5,672	12,306	17,978	2,067,985	
B	146.64	129,922	44,295	57,678	4,069	10,067.722	36.34	46.46	1,883,011	586,023	202,136	117,570	6,327	1,868	2,796,935	3,580	37,333	40,913	2,837,848	
C	33.88	45,378	16,733	12,451	140	2,370.901	20.78	0.28	442,729	223,349	49,429	19,105	495	146	735,253	2,045	81	2,126	737,379	
D-1	204.63	60,832	19,044	17,774	434	4,142.274	161.85	4.40	773,247	258,089	64,049	33,760	2,373	698	1,132,216	16,009	1,310	17,319	1,149,535	
D-2	3.98	6,961	2,464	2,273	76	593.289	1.11	0.75	110,804	32,868	7,463	4,452	155	46	155,788	109	216	325	156,113	
E	460.46	1,775,704	716,771	608,818	8,850	87,557.167	173.65	10.68	19,133,450	9,482,880	2,178,539	1,110,380	13,762	4,062	31,923,073	15,835	8,651	24,486	31,947,559	R136.0k破堤
F1	15.38	182,614	90,123	67,002	248	8,525.763	0.04	0.36	1,607,959	1,192,329	330,793	105,394	385	114	3,236,974	4	293	297	3,237,271	
F2	17.31	148,549	65,750	48,815	449	6,940.785	1.48	0.29	1,309,032	869,875	155,695	73,979	698	206	2,409,485	149	237	386	2,409,871	
F3	30.38	26,587	9,137	8,705	649	1,506.390	10.03	4.56	284,105	120,881	34,080	24,043	1,009	298	464,416	1,006	3,704	4,710	469,126	
G	32.47	36,122	13,995	11,317	245	1,713.951	18.75	1.24	320,079	186,147	36,674	15,255	603	178	558,936	1,880	466	2,346	561,282	
H	27.00	51,837	19,476	18,309	437	3,936.597	6.05	4.11	663,949	259,934	63,765	45,782	588	85	1,034,103	553	1,450	2,003	1,036,106	
I	7.14	10,944	3,841	4,991	88	760.645	2.26	0.71	128,277	51,357	19,657	15,255	100	4	214,650	207	249	456	215,106	

(単位:百万円)

S33.9.16洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
											償却	在庫	償却	在庫							
A	124.54	94,691	33,376	49,747	3,766	7,500.604	61.03	15.31	1,290,727	441,564	182,436	113,142	5,856	1,729	2,035,454	5,650	12,171	17,821	2,053,275		
B	133.12	119,624	40,683	51,951	3,770	9,115.679	34.46	40.81	1,705,092	538,236	184,639	106,975	5,862	1,730	2,542,534	3,395	32,757	36,152	2,578,686		
C	32.58	43,831	16,161	12,063	137	2,293.141	20.38	0.28	428,210	215,702	48,317	18,483	484	142	711,338	2,004	81	2,085	713,423		
D-1	201.70	59,128	18,475	16,993	423	4,026.734	159.93	4.29	751,675	250,432	61,812	32,283	2,321	684	1,099,207	15,821	1,276	17,097	1,116,304		
D-2	3.33	5,583	1,961	1,865	39	487.474	1.05	0.61	91,040	26,171	5,955	3,621	92	27	126,906	103	175	278	127,184		
E	455.52	1,757,924	709,605	603,055	8,754	86,616.112	171.70	10.53	18,945,345	9,388,074	2,142,986	1,100,056	13,612	4,018	31,594,091	15,656	8,532	24,188	31,618,279	R136.0k破堤	
F1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.06	134,219	59,587	42,573	401	6,283.399	1.31	0.25	1,185,049	788,335	138,364	65,160	624	184	2,177,716	131	206	337	2,178,053		
F3	27.38	23,903	8,197	7,777	541	1,328.622	9.69	3.80	250,578	108,446	29,912	21,523	841	248	411,548	972	3,083	4,055	415,603		
G	31.04	32,258	12,665	10,273	223	1,539.440	17.95	1.12	287,489	168,465	34,330	14,057	553	164	505,058	1,800	420	2,220	507,278		
H	25.38	49,471	18,670	17,286	401	3,752.872	5.79	3.69	632,964	249,149	59,814	42,516	540	76	985,059	529	1,302	1,831	986,890		
I	7.01	10,944	3,841	4,957	85	760.645	2.13	0.71	128,277	51,357	19,551	15,195	97	4	214,481	195	249	444	214,925		

(単位:百万円)

S33.9.16洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km2)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
											償却	在庫	償却	在庫							
A	121.94	91,715	32,236	47,566	3,697	7,243.178	60.48	14.75	1,246,883	426,482	169,825	106,620	5,749	1,697	1,957,256	5,599	11,716	17,315	1,974,571		
B	129.74	116,844	39,801	51,179	3,629	8,958.497	34.18	39.19	1,675,730	526,567	181,838	104,529	5,643	1,666	2,495,973	3,367	31,440	34,807	2,530,780		
C	32.19	43,244	15,951	11,931	137	2,248.648	20.14	0.28	419,900	212,892	47,959	18,390	479	142	699,762	1,982	81	2,063	701,825		
D-1	198.57	57,548	18,003	16,389	416	3,932.780	157.69	4.27	734,137	244,006	60,120	31,077	2,271	669	1,072,280	15,600	1,272	16,872	1,089,152		
D-2	2.87	5,194	1,824	1,662	30	447.953	1.05	0.58	83,660	24,332	5,336	3,237	77	23	116,665	103	166	269	116,934		
E	439.92	1,673,162	673,959	570,980	8,397	82,405.960	167.08	9.96	18,039,990	8,916,478	1,973,392	1,048,883	13,057	3,854	29,995,654	15,236	8,067	23,303	30,018,957	R136.0k破堤	
F1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	25.81	23,098	7,946	7,581	499	1,266.628	9.28	3.40	238,886	105,119	29,102	21,011	775	229	395,122	931	2,761	3,692	398,814		
G	30.77	27,678	10,684	9,349	222	1,353.574	17.88	1.12	252,772	142,218	31,789	13,099	549	163	440,590	1,794	420	2,214	442,804		
H	21.94	41,304	15,626	13,781	365	3,136.414	5.20	3.49	528,991	208,523	48,633	35,292	496	70	822,005	475	1,230	1,705	823,710		
I	6.88	10,371	3,637	4,881	85	724.460	2.12	0.71	122,174	48,656	19,350	15,067	97	4	205,348	194	249	443	205,791		

(単位:百万円)

S34.8.12洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	130.00	99,096	35,008	51,479	3,894	7,826.078	62.92	16.46	1,346.614	463,156	189,442	116,667	6,055	1,787	2,123,721	5,825	13,107	18,932	2,142,653	
B	174.98	156,406	53,600	69,052	4,544	12,134.366	41.81	53.60	2,270.974	709,128	238,815	141,074	7,066	2,086	3,369,143	4,124	42,990	47,114	3,416,257	
C	34.53	46,884	17,311	12,813	144	2,442.145	21.03	0.29	456.035	231,069	51,381	19,820	507	149	758,961	2,069	84	2,153	761,114	
D-1	207.89	63,273	19,860	18,611	440	4,294.118	163.30	4.50	801.594	269,096	66,166	35,088	2,408	711	1,175,063	16,152	1,337	17,489	1,192,552	
D-2	5.22	9,116	3,163	2,890	123	724.774	1.63	0.85	135.359	42,172	9,463	5,640	238	70	192,942	161	244	405	193,347	
E	574.60	2,247,459	917,858	769,207	10,829	111,111.831	222.90	13.85	24,309.643	12,143,261	2,727,235	1,378,036	16,839	4,971	40,579,985	20,363	11,230	31,593	40,611,578	R136.0k破堤
F1	15.94	191,790	94,547	69,085	260	8,987.728	0.04	0.36	1,695.086	1,250,859	337,951	108,094	405	119	3,392,514	4	295	299	3,392,813	
F2	17.56	149,137	65,984	48,877	454	6,979.311	1.50	0.29	1,316.298	872,973	155,956	74,143	705	208	2,420,283	150	237	387	2,420,670	
F3	31.50	26,746	9,182	8,772	658	1,530.325	10.11	4.70	288.619	121,478	34,362	24,186	1,023	302	469,970	1,014	3,821	4,835	474,805	
G	42.38	52,747	20,027	16,330	300	2,599.296	25.10	1.62	485.416	266,462	51,713	21,390	797	235	826,013	2,517	604	3,121	829,134	
H	28.04	53,193	19,958	18,946	453	4,037.992	6.25	4.24	681.051	266,383	65,902	47,098	615	91	1,061,140	572	1,496	2,068	1,063,208	
I	7.46	11,376	4,007	5,123	91	791.389	2.41	0.76	133.461	53,570	20,075	15,517	103	4	222,730	220	268	488	223,218	

(単位:百万円)

S34.8.12洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	127.92	97,636	34,485	50,990	3,836	7,747.392	62.23	16.11	1,332.875	456,237	187,782	115,547	5,965	1,761	2,100,167	5,761	12,821	18,582	2,118,749	
B	171.60	152,300	52,212	67,077	4,479	11,913.207	40.34	52.87	2,228.828	690,765	230,594	134,180	6,965	2,056	3,293,388	3,978	42,399	46,377	3,339,765	
C	34.07	46,317	17,117	12,661	140	2,418.251	20.81	0.28	451.573	228,452	50,923	19,561	496	146	751,151	2,048	81	2,129	753,280	
D-1	207.76	63,013	19,769	18,433	440	4,279.151	163.24	4.50	798.799	267,877	65,756	34,802	2,406	709	1,170,349	16,146	1,337	17,483	1,187,832	
D-2	4.50	7,817	2,749	2,518	86	647.239	1.31	0.77	120.879	36,672	8,281	4,931	174	51	170,988	129	220	349	171,337	
E	534.30	2,039,572	826,354	693,838	10,162	100,801.125	206.94	12.63	21,922.520	10,932,663	2,487,220	1,260,751	15,802	4,664	36,623,620	18,890	10,231	29,121	36,652,741	R136.0k破堤
F1	15.56	187,160	92,421	67,840	256	8,757.617	0.04	0.36	1,651.687	1,222,732	332,807	106,359	398	117	3,314,100	4	293	297	3,314,397	
F2	17.50	148,683	65,805	48,825	452	6,954.637	1.50	0.29	1,311.644	870,598	155,732	74,015	702	207	2,412,898	150	237	387	2,413,285	
F3	30.06	26,214	9,010	8,640	621	1,482.166	10.02	4.44	279.536	119,202	33,898	23,930	965	285	457,816	1,005	3,603	4,608	462,424	
G	40.69	48,656	18,491	14,890	290	2,390.666	24.50	1.51	446.451	246,032	46,291	19,744	769	226	759,513	2,456	564	3,020	762,533	
H	27.71	52,631	19,750	18,646	456	3,997.018	6.25	4.28	674.140	263,611	64,836	46,367	618	92	1,049,664	572	1,509	2,081	1,051,745	
I	7.40	11,252	3,956	5,097	90	781.781	2.36	0.76	131.841	52,890	19,979	15,458	103	4	220,275	216	268	484	220,759	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	135.98	104,897	37,025	52,741	4,048	8,197.322	64.59	17.37	1,411,435	489,841	193,710	119,147	6,295	1,858	2,222,286	5,985	13,841	19,826	2,242,112	
B	168.48	151,518	52,000	66,855	4,446	11,851.661	40.20	51.92	2,217,331	687,960	230,061	133,881	6,914	2,041	3,278,188	3,963	41,630	45,593	3,323,781	
C	34.66	46,909	17,317	12,814	148	2,442.964	21.15	0.29	456,187	231,173	51,389	19,825	514	151	759,239	2,081	84	2,165	761,404	
D-1	206.72	61,927	19,406	18,081	437	4,211.552	162.69	4.46	786,178	262,974	64,881	34,276	2,390	705	1,151,404	16,091	1,326	17,417	1,168,821	
D-2	4.44	7,389	2,592	2,414	85	618.481	1.31	0.76	115,507	34,589	7,866	4,714	173	51	162,900	129	219	348	163,248	
E	586.82	2,489,882	1,025,791	847,139	11,241	122,513.590	217.15	14.27	27,215,649	13,571,215	2,978,490	1,507,479	17,480	5,160	45,295,473	19,830	11,526	31,356	45,326,829	R136.0k破堤
F1	16.50	199,357	98,281	70,968	273	9,341.451	0.04	0.36	1,761,798	1,300,257	343,579	110,154	424	125	3,516,337	4	295	299	3,516,636	
F2	17.81	151,726	67,175	49,439	459	7,099.280	1.51	0.29	1,338,924	888,724	157,535	75,161	713	211	2,461,268	151	237	388	2,461,656	
F3	33.75	27,485	9,418	11,670	686	1,684.086	10.44	5.00	317,619	124,594	45,765	33,659	1,066	315	523,018	1,047	4,058	5,105	528,123	
G	32.86	39,803	15,424	12,240	252	1,892.980	18.87	1.26	353,519	205,081	39,134	16,192	617	182	614,725	1,891	473	2,364	617,089	
H	28.10	53,254	19,975	18,965	454	4,042.145	6.25	4.28	681,751	266,617	65,937	47,115	617	91	1,062,128	572	1,511	2,083	1,064,211	
I	7.46	11,376	4,007	5,123	91	791.389	2.41	0.76	133,461	53,570	20,075	15,517	103	4	222,730	220	268	488	223,218	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	130.26	99,860	35,248	51,658	3,916	7,896.813	62.90	16.47	1,359,106	466,331	190,185	117,263	6,089	1,797	2,140,771	5,825	13,116	18,941	2,159,712	
B	165.62	149,857	51,511	66,368	4,381	11,704.562	39.79	50.62	2,189,853	681,491	228,794	133,197	6,812	2,011	3,242,158	3,923	40,574	44,497	3,286,655	
C	34.07	46,317	17,117	12,661	140	2,418.251	20.81	0.28	451,573	228,452	50,923	19,561	496	146	751,151	2,048	81	2,129	753,280	
D-1	206.00	61,292	19,181	17,887	437	4,172.696	162.31	4.46	778,923	259,954	64,347	33,964	2,385	702	1,140,275	16,054	1,326	17,380	1,157,655	
D-2	3.91	6,920	2,450	2,263	76	589.514	1.09	0.74	110,099	32,676	7,432	4,431	154	45	154,837	107	211	318	155,155	
E	530.66	2,232,996	913,629	752,070	10,142	109,898.385	192.62	12.23	24,148,580	12,087,312	2,677,274	1,354,631	15,771	4,655	40,288,223	17,567	9,911	27,478	40,315,701	R136.0k破堤
F1	16.06	193,290	95,189	69,274	261	9,044.217	0.04	0.36	1,705,739	1,259,350	338,995	108,353	405	120	3,412,962	4	295	299	3,413,261	
F2	17.56	149,137	65,984	48,877	454	6,979.311	1.50	0.29	1,316,298	872,973	155,956	74,143	705	208	2,420,283	150	237	387	2,420,670	
F3	30.88	26,678	9,160	8,734	654	1,519.138	10.06	4.63	286,509	121,183	34,207	24,095	1,017	300	467,311	1,009	3,764	4,773	472,084	
G	32.47	36,903	14,291	11,475	249	1,750.671	18.74	1.26	326,937	190,058	36,928	15,374	609	179	570,085	1,879	473	2,352	572,437	
H	27.65	52,291	19,627	18,551	455	3,973.310	6.25	4.25	670,141	261,974	64,541	46,208	615	91	1,043,570	571	1,497	2,068	1,045,638	
I	7.33	11,059	3,886	5,060	90	769.401	2.36	0.76	129,753	51,962	19,882	15,395	103	4	217,099	216	268	484	217,583	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	130.52	99,908	35,273	51,688	3,924	7,889.471	63.13	16.50	1,357,602	466,662	190,210	117,245	6,102	1,801	2,139,622	5,845	13,133	18,978	2,158,600	
B	164.84	150,074	51,572	66,526	4,367	11,706.781	39.72	50.19	2,190,268	682,298	229,167	133,232	6,791	2,004	3,243,760	3,916	40,219	44,135	3,287,895	
C	35.25	47,124	17,383	12,859	154	2,453.063	21.55	0.29	458,070	232,106	51,529	19,885	530	156	762,276	2,121	84	2,205	764,481	
D-1	206.19	62,564	19,643	18,281	437	4,244.614	162.71	4.42	792,355	266,139	65,417	34,638	2,394	706	1,161,649	16,093	1,313	17,406	1,179,055	
D-2	5.28	9,137	3,172	2,892	123	725.751	1.63	0.87	135,541	42,295	9,473	5,647	239	70	193,265	161	249	410	193,675	
E	591.24	2,525,612	1,040,800	858,540	11,312	124,184.201	217.55	14.56	27,603,968	13,769,784	3,012,364	1,523,782	17,590	5,192	45,932,680	19,867	11,648	31,515	45,964,195	R136.0k破堤
F1	16.94	205,225	100,971	72,140	291	9,593.836	0.04	0.38	1,809,397	1,335,846	346,993	111,744	453	134	3,604,567	4	312	316	3,604,883	
F2	17.81	151,726	67,175	49,439	459	7,099.280	1.51	0.29	1,338,924	888,724	157,535	75,161	713	211	2,461,268	151	237	388	2,461,656	
F3	35.50	30,198	10,407	12,307	716	1,863.340	10.93	5.29	351,426	137,690	48,074	34,714	1,114	329	573,347	1,096	4,299	5,395	578,742	
G	33.58	42,739	16,511	13,173	256	2,074.681	19.07	1.31	387,456	219,515	42,388	17,640	629	186	667,814	1,912	490	2,402	670,216	
H	28.30	54,174	20,351	19,175	458	4,099.612	6.30	4.33	691,444	271,589	66,900	47,826	622	92	1,078,473	576	1,525	2,101	1,080,574	
I	7.46	11,357	4,000	5,124	91	790.076	2.41	0.76	133,240	53,478	20,085	15,518	103	4	222,428	220	266	486	222,914	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	129.48	98,869	34,924	51,428	3,881	7,815.250	62.59	16.38	1,344,787	462,045	189,330	116,604	6,035	1,781	2,120,582	5,795	13,040	18,835	2,139,417	
B	162.50	148,195	50,954	65,933	4,323	11,546.145	39.51	49.47	2,160,317	674,121	226,945	132,495	6,722	1,984	3,202,584	3,896	39,654	43,550	3,246,134	
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2,449.634	21.41	0.29	457,431	231,782	51,446	19,847	522	153	761,181	2,107	84	2,191	763,372	
D-1	205.93	62,505	19,625	18,272	436	4,240.339	162.53	4.42	791,557	265,886	65,389	34,618	2,390	705	1,160,545	16,076	1,313	17,389	1,177,934	
D-2	4.83	7,821	2,750	2,518	94	647.539	1.54	0.82	120,935	36,692	8,283	4,932	190	56	171,088	152	235	387	171,475	
E	538.72	2,420,311	998,585	818,785	10,447	118,207.374	188.28	12.83	26,274,920	13,211,280	2,887,333	1,452,965	16,245	4,795	43,847,538	17,171	10,352	27,523	43,875,061	R136.0k破堤
F1	16.50	199,357	98,281	70,968	273	9,341.451	0.04	0.36	1,761,798	1,300,257	343,579	110,154	424	125	3,516,337	4	295	299	3,516,636	
F2	17.81	151,726	67,175	49,439	459	7,099.280	1.51	0.29	1,338,924	888,724	157,535	75,161	713	211	2,461,268	151	237	388	2,461,656	
F3	34.13	29,567	10,226	11,993	692	1,814.853	10.51	4.97	342,281	135,288	47,002	34,224	1,076	318	560,189	1,053	4,036	5,089	565,278	
G	33.25	42,049	16,245	12,909	253	2,042.425	19.03	1.30	381,432	215,973	41,122	17,328	622	184	656,661	1,908	486	2,394	659,055	
H	27.19	51,935	19,510	18,356	437	3,947.125	6.11	4.18	665,725	260,396	63,919	45,879	589	85	1,036,593	559	1,472	2,031	1,038,624	
I	7.27	10,976	3,852	5,001	90	762.996	2.35	0.74	128,673	51,509	19,687	15,270	103	4	215,246	215	261	476	215,722	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水 事業を実施しない場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
											償却	在庫	償却	在庫							
A	124.54	94,691	33,376	49,747	3,766	7,500.604	61.03	15.31	1,290,727	441,564	182,436	113,142	5,856	1,729	2,035,454	5,650	12,171	17,821	2,053,275		
B	133.90	120,025	40,816	52,344	3,775	9,159.912	34.57	40.94	1,713,471	539,996	185,798	107,615	5,870	1,733	2,554,483	3,405	32,847	36,252	2,590,735		
C	33.23	44,238	16,320	12,161	138	2,318.124	20.48	0.28	432,874	217,846	48,599	18,628	487	143	718,577	2,015	81	2,096	720,673		
D-1	202.55	59,340	18,542	17,049	424	4,041.246	160.64	4.30	754,384	251,346	61,963	32,387	2,335	688	1,103,103	15,890	1,279	17,169	1,120,272		
D-2	3.59	6,447	2,280	2,098	69	552.641	1.05	0.66	103,212	30,410	6,850	4,094	139	41	144,746	103	188	291	145,037		
E	457.34	1,758,712	709,875	603,176	8,790	86,662.588	173.01	10.57	18,954,282	9,391,646	2,143,406	1,100,411	13,668	4,035	31,607,448	15,775	8,558	24,333	31,631,781	R136.0k破堤	
F1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	15.44	137,001	60,710	43,050	416	6,415.561	1.34	0.27	1,209,975	803,199	139,611	65,881	647	191	2,219,504	134	218	352	2,219,856		
F3	28.19	24,997	8,589	8,148	569	1,393.404	9.79	3.96	262,796	113,628	31,697	22,619	885	261	431,886	982	3,214	4,196	436,082		
G	31.04	32,258	12,665	10,273	223	1,539.440	17.95	1.12	287,489	168,465	34,330	14,057	553	164	505,058	1,800	420	2,220	507,278		
H	25.96	51,185	19,269	17,833	412	3,871.254	5.81	3.87	652,931	257,107	61,781	44,109	553	78	1,016,559	531	1,363	1,894	1,018,453		
I	7.01	10,944	3,841	4,957	85	760.645	2.13	0.71	128,277	51,357	19,551	15,195	97	4	214,481	195	249	444	214,925		

(単位:百万円)

H10.9.14洪水 事業を実施した場合
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:利根川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H24

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
											償却	在庫	償却	在庫							
A	121.16	90,859	31,910	46,695	3,694	7,195.100	60.06	14.63	1,238,772	422,169	167,540	105,436	5,744	1,696	1,941,357	5,560	11,614	17,174	1,958,531		
B	127.14	116,260	39,596	51,136	3,619	8,876.276	32.42	39.16	1,659,923	523,855	181,362	104,430	5,628	1,661	2,476,859	3,193	31,414	34,607	2,511,466		
C	32.51	43,779	16,142	12,051	137	2,289.584	20.32	0.28	427,546	215,451	48,289	18,476	483	142	710,387	1,999	81	2,080	712,467		
D-1	200.01	58,090	18,181	16,613	416	3,971.707	158.69	4.27	741,402	246,432	60,682	31,466	2,288	674	1,082,944	15,699	1,272	16,971	1,099,915		
D-2	3.20	5,461	1,915	1,797	39	470.104	1.05	0.60	87,796	25,552	5,771	3,520	91	27	122,757	103	172	275	123,032		
E	442.52	1,681,091	677,432	574,693	8,454	82,847.309	168.45	10.13	18,140,602	8,962,425	1,984,075	1,055,490	13,146	3,880	30,159,618	15,361	8,203	23,564	30,183,182	R136.0k破堤	
F1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	13.69	120,057	53,678	39,634	379	5,702.148	1.29	0.24	1,075,425	710,159	129,506	60,535	589	174	1,976,388	130	195	325	1,976,713		
F3	26.56	23,467	8,059	7,661	523	1,303.767	9.46	3.67	245,890	106,623	29,342	21,241	813	240	404,149	948	2,981	3,929	408,078		
G	30.77	27,678	10,684	9,349	222	1,353.574	17.88	1.12	252,772	142,218	31,789	13,099	549	163	440,590	1,794	420	2,214	442,804		
H	21.61	40,110	15,182	13,639	365	3,057.449	5.07	3.49	515,671	202,634	48,252	35,115	495	70	802,237	464	1,230	1,694	803,931		
I	6.75	10,165	3,565	4,816	84	711.705	2.04	0.71	120,023	47,690	19,110	14,905	95	4	201,827	187	249	436	202,263		

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	162,801	61,299	23,211	9,826	519	208	257,864	941	7,565	8,507	436,821	5,433	2,495	2,554	5,049	3,487	0	13,969	717,160	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	27,048	19,626	8,947	2,054	153	68	57,896	2,654	318	2,972	98,076	1,473	803	1,074	1,877	1,011	0	4,360	163,304	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	189,850	80,926	32,158	11,879	672	275	315,760	3,597	7,883	11,480	534,896	6,906	3,298	3,628	6,926	4,498	0	18,329	880,465	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	150,064	56,699	21,419	9,013	473	192	237,860	872	7,275	8,147	402,934	4,980	2,299	2,396	4,695	3,133	0	12,807	661,749	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	15,915	11,513	5,290	1,209	89	39	34,056	1,571	186	1,757	57,691	871	471	636	1,107	593	0	2,572	96,075	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	165,979	68,212	26,709	10,222	563	231	271,916	2,445	7,461	9,906	460,625	5,851	2,770	3,032	5,802	3,726	0	15,379	757,826	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	277,918	111,044	43,180	19,474	922	349	452,887	1,479	10,365	11,843	767,192	10,633	4,459	4,287	8,746	6,873	0	26,252	1,258,174	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	71,312	48,344	21,020	5,512	387	171	146,746	5,561	708	6,268	248,588	3,611	1,954	2,434	4,388	2,639	0	10,637	412,239	
D-2	215	35	89	19	0	0	358	2	4	6	607	33	5	11	16	12	0	60	1,030	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	22,042	25,845	8,143	1,688	106	45	57,869	792	158	949	98,030	1,579	1,119	1,149	2,268	1,533	0	5,379	162,227	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	371,487	185,267	72,433	26,692	1,415	566	657,859	7,833	11,234	19,066	1,114,416	15,856	7,537	7,881	15,417	11,056	0	42,329	1,833,670	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	259,119	103,019	40,069	17,930	875	332	421,345	1,451	9,981	11,432	713,758	9,827	4,147	4,023	8,170	6,394	0	24,391	1,170,926	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	68,394	46,743	20,424	5,310	376	167	141,414	5,482	701	6,183	239,556	3,507	1,890	2,373	4,263	2,543	0	10,312	397,465	
D-2	185	30	77	16	0	0	307	2	3	5	521	28	5	9	14	10	0	52	885	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	19,376	22,686	7,184	1,482	93	40	50,860	697	139	836	86,158	1,400	986	1,016	2,002	1,346	0	4,748	142,601	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	347,074	172,477	67,754	24,738	1,344	539	613,926	7,632	10,824	18,456	1,039,992	14,762	7,027	7,422	14,449	10,292	0	39,503	1,711,877	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	274,291	121,434	60,127	31,256	1,579	639	489,326	3,593	8,977	12,570	828,918	14,373	4,927	4,966	9,892	7,976	0	32,241	1,363,054	
B	516,532	209,303	85,884	42,263	1,794	674	856,450	2,037	17,788	19,825	1,450,826	21,389	8,444	7,359	15,803	13,900	0	51,091	2,378,192	
C	40,386	32,654	8,817	2,848	74	28	84,806	349	17	366	143,662	1,888	1,399	1,336	2,735	1,419	0	6,041	234,876	
D-1	102,468	66,286	27,918	8,385	501	223	205,781	6,534	770	7,304	348,592	4,928	2,649	3,096	5,746	3,850	0	14,524	576,201	
D-2	349	89	149	40	0	0	627	2	7	9	1,062	58	10	19	29	19	0	106	1,803	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	40,929	44,565	14,462	3,406	206	79	103,647	908	208	1,116	175,577	3,148	1,937	1,925	3,863	2,640	0	9,651	289,991	
H	131	24	29	9	0	0	193	1	3	4	327	15	4	7	10	3	0	28	551	
I	106	25	21	8	0	0	159	0	1	1	270	8	2	3	5	3	0	15	445	
合計	975,191	474,381	197,406	88,215	4,153	1,643	1,740,988	13,424	27,770	41,194	2,949,233	45,807	19,371	18,711	38,082	29,810	0	113,698	4,845,113	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	161,461	71,443	35,520	18,564	927	379	288,292	2,202	5,465	7,667	488,367	8,485	2,912	2,967	5,880	4,698	0	19,062	803,389	
B	488,088	198,750	81,380	39,773	1,692	639	810,322	2,007	17,090	19,097	1,372,686	20,139	8,002	7,056	15,057	13,084	0	48,280	2,250,385	
C	13,105	10,631	2,898	929	24	9	27,596	116	6	121	46,748	616	455	442	897	456	0	1,969	76,434	
D-1	100,572	65,117	27,592	8,217	495	221	202,213	6,485	767	7,252	342,549	4,856	2,605	3,056	5,661	3,776	0	14,292	566,307	
D-2	339	80	145	38	0	0	603	2	6	8	1,021	58	10	19	28	19	0	105	1,737	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	39,672	43,548	14,122	3,309	203	78	100,931	907	206	1,113	170,976	3,036	1,883	1,878	3,761	2,581	0	9,378	282,398	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	803,237	389,568	161,657	70,829	3,341	1,325	1,429,957	11,719	23,540	35,259	2,422,347	37,190	15,867	15,417	31,284	24,613	0	93,087	3,980,650	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	381,477	166,446	79,094	42,045	2,150	832	672,044	3,906	9,597	13,503	1,138,442	19,693	6,622	6,239	12,861	9,679	0	42,233	1,866,221	
B	646,662	262,386	106,388	54,779	2,215	826	1,073,256	2,164	21,339	23,503	1,818,096	27,463	10,568	8,784	19,352	15,613	0	62,427	2,977,283	
C	99,256	76,521	20,035	6,607	162	61	202,642	730	36	766	343,275	4,467	3,266	2,931	6,198	3,388	0	14,052	560,735	
D-1	116,097	74,141	30,216	9,453	554	246	230,706	7,407	784	8,191	390,817	5,484	2,951	3,398	6,349	4,358	0	16,191	645,905	
D-2	867	332	284	72	5	2	1,561	9	19	28	2,644	78	16	29	45	33	0	156	4,389	
E	1,054,968	638,283	261,487	92,854	1,657	719	2,049,969	10,454	3,993	14,446	3,472,649	68,435	28,346	40,266	68,612	28,753	0	165,799	5,702,864	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	51,579	52,849	16,924	4,415	234	87	126,088	926	225	1,151	213,593	3,912	2,347	2,246	4,593	3,233	0	11,737	352,569	
H	6,057	1,479	1,279	519	1	0	9,335	25	79	104	15,814	549	161	302	463	148	0	1,160	26,413	
I	4,034	1,450	1,258	571	1	0	7,314	17	33	51	12,390	441	93	155	247	94	0	782	20,537	
合計	2,360,997	1,273,888	516,965	211,314	6,979	2,772	4,372,915	25,638	36,105	61,743	7,407,719	130,520	54,370	64,350	118,719	65,298	0	314,537	12,156,915	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	340,145	149,710	71,829	37,502	1,941	763	601,890	3,810	9,387	13,197	1,019,602	17,578	6,004	5,789	11,793	9,970	0	39,341	1,674,030	
B	615,955	250,531	101,988	52,114	2,117	792	1,023,496	2,133	20,405	22,538	1,733,803	26,169	10,090	8,485	18,574	17,064	0	61,807	2,841,643	
C	79,485	61,850	16,339	5,344	132	50	163,200	603	30	633	276,461	3,601	2,638	2,396	5,034	2,725	0	11,360	451,654	
D-1	114,016	72,840	29,832	9,277	544	242	226,751	7,268	782	8,050	384,116	5,409	2,905	3,359	6,264	4,284	0	15,957	634,874	
D-2	610	211	215	58	2	1	1,097	7	16	23	1,858	69	13	24	37	26	0	132	3,110	
E	751,535	449,674	185,566	65,960	1,195	520	1,454,450	8,283	2,798	11,081	2,463,839	48,927	20,000	28,713	48,712	24,213	0	121,852	4,051,222	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	50,030	51,631	16,472	4,226	229	86	122,675	924	222	1,145	207,812	3,797	2,286	2,201	4,486	3,132	0	11,415	343,047	
H	692	133	146	47	0	0	1,017	4	17	21	1,723	73	19	36	54	15	0	142	2,903	
I	819	211	274	120	0	0	1,423	4	8	12	2,410	106	18	31	49	20	0	174	4,019	
合計	1,953,286	1,036,792	422,662	174,647	6,160	2,453	3,595,999	23,035	33,665	56,700	6,091,623	105,729	43,971	51,032	95,003	61,449	0	262,181	10,006,503	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	541,859	228,846	103,663	57,629	2,933	1,083	936,013	4,091	10,469	14,560	1,585,606	27,240	9,097	7,798	16,895	15,548	0	59,682	2,595,860		
B	840,176	334,902	133,043	69,817	2,756	1,018	1,381,713	2,467	27,919	30,387	2,340,622	36,040	13,523	10,852	24,376	23,864	0	84,279	3,837,000		
C	176,766	128,434	32,665	11,293	256	94	349,509	1,038	52	1,090	592,068	7,749	5,509	4,497	10,006	5,847	0	23,602	966,268		
D-1	141,063	89,313	34,500	11,511	645	286	277,319	8,068	805	8,873	469,777	6,462	3,522	3,841	7,363	5,400	0	19,225	775,194		
D-2	6,151	2,514	1,004	357	12	5	10,043	45	75	120	17,012	305	117	191	308	191	0	803	27,978		
E	3,001,379	2,059,942	702,923	248,862	2,874	1,244	6,017,222	10,869	6,256	17,125	10,193,174	169,001	88,987	111,488	200,475	107,474	0	476,950	16,704,472	136.0km	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	339,639	301,115	54,952	22,792	209	77	718,784	62	120	182	1,217,620	17,065	13,282	10,788	24,070	12,144	0	53,279	1,989,864		
F3	57,134	33,305	12,912	7,852	166	65	111,434	423	1,473	1,896	188,769	3,011	1,335	1,219	2,554	2,079	0	7,644	309,743		
G	77,997	72,242	20,547	6,119	281	103	177,290	956	260	1,216	300,328	5,401	3,240	2,816	6,055	4,343	0	15,799	494,633		
H	35,697	13,017	6,756	2,758	27	5	58,259	100	341	440	98,691	2,552	869	1,536	2,405	831	0	5,787	163,178		
I	15,658	7,655	4,174	2,024	9	1	29,521	45	87	131	50,008	1,217	353	489	842	352	0	2,411	82,071		
合計	5,233,519	3,271,286	1,107,140	441,013	10,167	3,980	10,067,105	28,164	47,856	76,020	17,053,675	276,041	139,833	155,516	295,349	178,072	0	749,462	27,946,261		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	492,362	211,224	95,923	53,068	2,734	1,020	856,331	4,046	10,191	14,237	1,450,625	24,939	8,359	7,344	15,704	14,234	0	54,877	2,376,070		
B	801,125	321,212	128,094	67,018	2,663	985	1,321,097	2,414	26,728	29,142	2,237,939	34,192	12,950	10,444	23,394	22,711	0	80,297	3,668,474		
C	165,775	122,148	31,241	10,639	246	91	330,139	1,022	52	1,074	559,256	7,290	5,222	4,348	9,569	5,513	0	22,372	912,840		
D-1	135,382	85,611	33,817	11,115	629	280	266,833	7,979	801	8,780	452,014	6,262	3,389	3,759	7,148	5,165	0	18,575	746,202		
D-2	4,363	1,610	697	241	10	5	6,926	40	65	105	11,733	204	74	116	190	128	0	521	19,285		
E	1,987,025	1,296,235	476,541	170,718	2,420	1,052	3,933,989	11,410	5,584	16,994	6,664,178	117,796	56,884	74,748	131,631	69,196	0	318,623	10,933,785	136.0km	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	240,446	216,207	40,052	16,466	153	57	513,382	48	89	137	869,668	12,088	9,494	7,906	17,400	8,642	0	38,129	1,421,316		
F3	39,445	23,161	9,307	5,557	116	45	77,631	318	1,008	1,327	131,507	2,141	929	878	1,807	1,477	0	5,425	215,891		
G	71,905	67,882	19,804	5,778	272	99	165,741	950	253	1,203	280,766	5,036	3,035	2,676	5,710	4,095	0	14,841	462,551		
H	19,422	5,752	3,864	1,578	8	1	30,626	67	221	288	51,880	1,591	503	928	1,431	469	0	3,490	86,284		
I	9,042	3,930	2,497	1,157	5	0	16,631	31	61	92	28,172	797	205	319	524	199	0	1,519	46,413		
合計	3,966,292	2,354,972	841,836	343,335	9,256	3,635	7,519,326	28,325	45,053	73,377	12,737,739	212,335	101,042	113,464	214,506	131,828	0	558,669	20,889,111		

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	672,710	276,123	127,045	71,159	3,372	1,226	1,151,634	4,236	11,363	15,600	1,950,868	34,051	11,059	9,027	20,087	19,185	0	73,322	3,191,423	
B	1,031,829	402,182	157,034	82,801	3,223	1,183	1,678,252	2,749	33,108	35,856	2,842,958	44,160	16,274	12,760	29,034	29,309	0	102,502	4,659,568	
C	227,644	154,745	38,281	13,546	292	105	434,612	1,095	54	1,150	736,233	10,010	6,797	5,079	11,876	7,180	0	29,066	1,201,061	
D-1	169,665	104,725	39,085	13,734	740	323	328,273	8,430	832	9,261	556,094	7,534	4,119	4,279	8,397	6,509	0	22,440	916,068	
D-2	12,671	7,921	2,714	1,079	23	10	24,417	65	113	178	41,362	725	314	452	766	509	0	2,000	67,957	
E	5,368,823	3,818,974	1,202,713	446,977	4,041	1,712	10,843,240	12,749	8,267	21,015	18,368,448	281,524	160,812	177,497	338,309	200,159	0	819,992	30,052,696	136.0km
F1	246,476	267,047	94,766	22,751	49	23	631,111	2	187	190	1,069,102	17,898	12,477	14,558	27,035	9,984	0	54,917	1,755,319	
F2	709,828	594,375	105,756	46,388	395	143	1,456,885	108	208	316	2,467,963	35,724	26,553	19,631	46,184	24,710	0	106,618	4,031,781	
F3	142,406	78,931	28,740	18,181	417	159	268,835	752	3,251	4,003	455,406	7,307	3,085	2,530	5,615	4,656	0	17,577	745,820	
G	117,704	99,589	25,379	8,540	328	119	251,659	1,029	305	1,333	426,311	7,741	4,572	3,810	8,382	5,962	0	22,084	701,387	
H	68,072	31,629	12,562	5,328	71	16	117,677	132	497	629	199,345	3,923	1,519	2,410	3,930	1,526	0	9,379	327,031	
I	27,493	14,940	7,193	3,850	20	2	53,496	56	106	161	90,622	1,819	606	691	1,297	649	0	3,765	148,043	
合計	8,795,320	5,851,181	1,841,268	734,332	12,969	5,020	17,240,090	31,401	58,290	89,691	29,204,711	452,414	248,186	252,723	500,910	310,339	0	1,263,662	47,798,154	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A	638,988	262,223	119,403	67,429	3,280	1,195	1,092,518	4,192	11,083	15,275	1,850,725	32,212	10,479	8,665	19,144	17,995	0	69,351	3,027,869	
B	994,847	390,227	152,923	80,652	3,142	1,154	1,622,945	2,691	32,303	34,993	2,749,268	42,743	15,787	12,443	28,230	28,451	0	99,425	4,506,631	
C	220,539	150,901	37,548	13,213	287	103	422,590	1,086	54	1,140	715,868	9,684	6,613	4,992	11,605	6,984	0	28,273	1,167,871	
D-1	166,171	102,857	38,473	13,456	726	318	321,999	8,378	829	9,207	545,467	7,395	4,050	4,226	8,276	6,382	0	22,052	898,726	
D-2	11,701	7,023	2,404	955	19	8	22,109	59	106	165	37,453	653	281	411	692	451	0	1,797	61,524	
E	4,849,266	3,428,970	1,093,377	405,258	3,736	1,591	9,782,197	11,852	7,567	19,419	16,571,042	256,298	145,818	162,477	308,295	181,431	0	746,024	27,118,682	136.0km
F1	228,058	250,316	88,273	21,075	45	21	587,787	2	183	186	995,711	16,647	11,599	13,688	25,287	9,209	0	51,144	1,634,827	
F2	610,711	515,891	92,471	40,291	345	125	1,259,833	95	183	278	2,134,157	30,855	22,969	17,088	40,057	21,580	0	92,493	3,486,760	
F3	131,177	74,297	26,520	16,766	388	149	249,297	733	3,068	3,800	422,310	6,702	2,900	2,413	5,312	4,406	0	16,420	691,827	
G	111,405	94,733	24,556	8,181	323	118	239,316	1,019	298	1,317	405,400	7,358	4,324	3,614	7,939	5,688	0	20,984	667,017	
H	52,037	22,485	9,684	4,025	50	11	88,291	119	438	557	149,564	3,253	1,195	1,998	3,193	1,167	0	7,613	246,025	
I	22,383	11,944	5,766	2,975	15	1	43,084	51	97	148	72,985	1,539	498	604	1,102	526	0	3,166	119,382	
合計	8,037,281	5,311,866	1,691,397	674,274	12,355	4,793	15,731,965	30,277	56,208	86,485	26,649,949	415,339	226,513	232,619	459,132	284,269	0	1,158,740	43,627,140	

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	161,922	60,916	23,322	9,909	509	206	256,784	904	7,766	8,670	434,991	5,424	2,460	2,540	5,000	3,430	0	13,854	714,299	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	43,102	31,192	14,409	3,285	244	108	92,340	4,240	514	4,754	156,425	2,354	1,273	1,715	2,988	1,606	0	6,948	260,467	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	205,024	92,108	37,731	13,194	753	314	349,124	5,146	8,280	13,426	591,416	7,778	3,733	4,255	7,988	5,036	0	20,802	974,768	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	161,922	60,916	23,322	9,909	509	206	256,784	904	7,766	8,670	434,991	5,424	2,460	2,540	5,000	3,430	0	13,854	714,299	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	43,102	31,192	14,409	3,285	244	108	92,340	4,240	514	4,754	156,425	2,354	1,273	1,715	2,988	1,606	0	6,948	260,467	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	205,024	92,108	37,731	13,194	753	314	349,124	5,146	8,280	13,426	591,416	7,778	3,733	4,255	7,988	5,036	0	20,802	974,768	

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	268,122	107,560	42,150	18,682	912	344	437,770	1,471	10,126	11,597	741,584	10,295	4,304	4,149	8,453	6,623	0	25,371	1,216,322	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	77,529	51,466	22,225	6,041	407	181	157,849	5,717	720	6,437	267,394	3,819	2,073	2,543	4,616	2,817	0	11,252	442,932	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	25,963	29,742	9,959	2,033	127	54	67,878	857	176	1,033	114,988	2,002	1,275	1,387	2,662	1,738	0	6,402	190,301	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	371,857	188,807	74,435	26,777	1,446	579	663,901	8,047	11,026	19,073	1,124,652	16,153	7,658	8,091	15,749	11,191	0	43,093	1,850,719	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	268,122	107,560	42,150	18,682	912	344	437,770	1,471	10,126	11,597	741,584	10,295	4,304	4,149	8,453	6,623	0	25,371	1,216,322	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	77,529	51,466	22,225	6,041	407	181	157,849	5,716	720	6,436	267,394	3,819	2,073	2,543	4,616	2,817	0	11,252	442,931	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	25,963	29,742	9,959	2,033	127	54	67,878	857	176	1,033	114,988	2,002	1,275	1,387	2,662	1,738	0	6,402	190,301	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	371,857	188,807	74,435	26,777	1,446	579	663,901	8,046	11,026	19,072	1,124,652	16,153	7,658	8,091	15,749	11,191	0	43,093	1,850,718	

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	281,286	124,309	61,394	32,147	1,618	651	501,405	3,598	9,044	12,642	849,379	14,864	5,026	5,066	10,092	8,194	0	33,150	1,396,576		
B	488,368	197,199	82,664	40,870	1,748	655	811,504	2,018	17,101	19,119	1,374,690	20,360	7,916	6,915	14,831	13,061	0	48,252	2,253,565		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	106,794	67,765	28,794	8,771	505	225	212,854	6,831	775	7,606	360,575	5,151	2,736	3,212	5,948	4,023	0	15,122	596,157		
D-2	391	132	168	47	0	0	738	2	6	8	1,249	61	11	20	31	21	0	113	2,108		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	45,584	48,168	15,606	3,863	219	83	113,523	914	211	1,125	192,308	3,542	2,124	2,106	4,230	2,907	0	10,679	317,635		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	922,423	437,573	188,626	85,698	4,090	1,614	1,640,024	13,363	27,137	40,500	2,778,201	43,978	17,813	17,319	35,132	28,206	0	107,316	4,566,041		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	279,988	123,608	61,307	32,122	1,608	648	499,281	3,598	9,041	12,639	845,782	14,815	5,005	5,043	10,048	8,143	0	33,006	1,390,708		
B	485,106	196,569	81,702	40,238	1,742	654	806,011	2,015	17,073	19,088	1,365,381	20,073	7,849	6,823	14,672	12,960	0	47,705	2,238,185		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	106,693	67,753	28,790	8,769	505	225	212,735	6,814	775	7,589	360,372	5,148	2,734	3,208	5,942	4,022	0	15,112	595,808		
D-2	391	132	168	47	0	0	738	2	6	8	1,249	61	11	20	31	21	0	113	2,108		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	45,584	48,168	15,606	3,863	219	83	113,523	914	211	1,125	192,308	3,542	2,124	2,106	4,230	2,907	0	10,679	317,635		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	917,762	436,230	187,573	85,039	4,074	1,610	1,632,288	13,343	27,106	40,449	2,765,092	43,639	17,723	17,200	34,923	28,053	0	106,615	4,544,444		

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	357,116	156,226	75,558	39,474	1,977	776	631,127	3,864	9,419	13,283	1,069,130	18,501	6,223	5,951	12,174	10,413	0	41,088	1,754,628		
B	610,227	245,730	100,985	51,068	2,137	798	1,010,945	2,134	20,539	22,673	1,712,543	25,626	9,887	8,309	18,196	16,760	0	60,582	2,806,743		
C	135,685	103,900	26,984	8,922	217	82	275,790	980	48	1,028	467,191	6,067	4,438	3,944	8,382	4,635	0	19,084	763,093		
D-1	118,616	75,424	30,617	9,703	573	253	235,186	7,655	786	8,441	398,406	5,576	2,995	3,461	6,456	4,427	0	16,459	658,492		
D-2	1,033	386	325	82	6	2	1,834	11	24	35	3,107	87	18	33	51	38	0	176	5,152		
E	1,005,633	605,427	247,148	88,088	1,601	693	1,948,590	10,360	3,901	14,261	3,300,911	65,449	26,864	38,274	65,138	32,692	0	163,279	5,427,041		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	56,677	56,518	17,412	4,636	246	91	135,580	937	234	1,171	229,675	4,134	2,509	2,320	4,829	3,410	0	12,373	378,799		
H	1,181	229	253	80	0	0	1,743	7	28	35	2,953	122	32	62	94	24	0	240	4,971		
I	1,028	310	190	88	0	0	1,616	1	3	4	2,737	57	16	23	39	21	0	117	4,474		
合計	2,287,196	1,244,150	499,472	202,141	6,757	2,695	4,242,411	25,949	34,982	60,931	7,186,653	125,619	52,982	62,377	115,359	72,420	0	313,398	11,803,393		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	355,238	155,353	75,312	39,374	1,975	776	628,028	3,864	9,419	13,283	1,063,878	18,429	6,197	5,919	12,116	10,365	0	40,910	1,746,099		
B	608,772	245,620	100,938	51,000	2,136	798	1,009,264	2,134	20,539	22,673	1,709,693	25,599	9,881	8,308	18,189	16,734	0	60,522	2,802,152		
C	135,156	103,546	26,889	8,894	217	82	274,784	980	48	1,028	465,485	6,044	4,421	3,930	8,351	4,617	0	19,012	760,309		
D-1	118,393	75,344	30,582	9,679	573	253	234,824	7,651	786	8,437	397,794	5,568	2,991	3,458	6,449	4,417	0	16,434	657,489		
D-2	1,033	386	325	82	6	2	1,834	11	24	35	3,107	87	18	33	51	38	0	176	5,152		
E	995,026	598,050	244,485	87,095	1,587	686	1,926,929	10,286	3,832	14,118	3,264,219	64,855	26,533	37,874	64,407	32,305	0	161,567	5,366,833		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	56,677	56,518	17,412	4,636	246	91	135,580	937	234	1,171	229,675	4,134	2,509	2,320	4,829	3,410	0	12,373	378,799		
H	1,012	185	210	65	0	0	1,472	6	25	31	2,494	109	27	52	79	21	0	209	4,206		
I	540	167	113	44	0	0	864	1	3	4	1,463	38	9	14	23	12	0	73	2,404		
合計	2,271,847	1,235,169	496,266	200,869	6,740	2,688	4,213,579	25,870	34,910	60,780	7,137,808	124,863	52,586	61,908	114,494	71,919	0	311,276	11,723,443		

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	495,581	215,973	95,974	53,207	2,773	1,034	864,542	4,029	10,147	14,176	1,464,534	24,986	8,492	7,438	15,930	14,500	0	55,416	2,398,668		
B	789,724	316,838	127,647	66,230	2,672	988	1,304,099	2,457	27,064	29,521	2,209,143	33,575	12,762	10,408	23,170	22,324	0	79,069	3,621,832		
C	181,118	131,321	33,521	11,615	261	96	357,932	1,048	53	1,101	606,336	7,926	5,622	4,565	10,187	5,983	0	24,096	989,465		
D-1	141,833	90,440	34,790	11,629	650	289	279,631	8,110	803	8,913	473,695	6,534	3,550	3,872	7,422	5,453	0	19,409	781,648		
D-2	5,494	1,545	809	289	12	5	8,154	50	79	129	13,813	276	101	172	273	164	0	713	22,809		
E	2,906,458	1,979,286	687,709	244,336	2,835	1,225	5,821,849	10,693	6,285	16,978	9,862,212	169,833	88,645	111,480	200,125	106,746	0	476,704	16,177,743		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	86,078	78,508	21,650	6,623	292	107	193,258	961	264	1,225	327,379	5,825	3,546	3,039	6,585	4,701	0	17,111	538,973		
H	24,011	6,365	4,938	2,046	8	0	37,368	85	298	383	63,302	2,066	633	1,181	1,814	589	0	4,469	105,522		
I	10,875	4,738	3,137	1,461	5	0	20,216	40	77	117	34,247	1,016	254	393	647	251	0	1,914	56,494		
合計	4,641,172	2,825,014	1,010,175	397,436	9,508	3,744	8,887,049	27,473	45,070	72,543	15,054,661	252,037	123,605	142,548	266,153	160,711	0	678,901	24,693,154		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	492,630	214,615	95,473	53,021	2,766	1,030	859,535	4,028	10,143	14,171	1,456,053	24,861	8,437	7,393	15,830	14,439	0	55,130	2,384,889		
B	783,754	315,713	126,967	65,933	2,664	986	1,296,017	2,449	26,974	29,423	2,195,452	33,238	12,719	10,366	23,085	22,228	0	78,551	3,599,443		
C	180,850	131,295	33,521	11,614	260	95	357,635	1,047	53	1,100	605,835	7,925	5,619	4,565	10,184	5,983	0	24,092	988,662		
D-1	140,234	89,699	34,532	11,530	645	287	276,927	8,108	802	8,910	469,114	6,492	3,523	3,854	7,377	5,398	0	19,267	774,218		
D-2	5,427	1,536	797	285	12	5	8,062	48	79	127	13,657	270	100	169	269	161	0	700	22,546		
E	2,882,332	1,964,916	681,477	241,814	2,795	1,213	5,774,547	10,662	6,264	16,926	9,782,084	168,519	88,059	110,941	199,000	105,971	0	473,490	16,047,047		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	84,257	77,419	21,528	6,564	292	107	190,167	961	264	1,225	322,143	5,783	3,485	3,015	6,500	4,639	0	16,922	530,457		
H	22,093	5,516	4,630	1,927	6	0	34,172	81	284	365	57,889	1,972	595	1,116	1,711	554	0	4,237	96,663		
I	10,238	4,388	2,844	1,317	4	0	18,791	39	75	114	31,832	971	242	384	626	235	0	1,832	52,569		
合計	4,601,815	2,805,097	1,001,769	394,005	9,444	3,723	8,815,853	27,423	44,938	72,361	14,934,059	250,031	122,779	141,803	264,582	159,608	0	674,221	24,496,494		

(単位:百万円)

①【S22.09.13】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	669,142	270,673	123,550	69,850	3,397	1,230	1,137,842	4,215	11,241	15,456	1,927,503	33,760	10,853	8,874	19,727	18,547	0	72,034	3,152,835	
B	1,009,986	394,223	154,216	82,020	3,198	1,171	1,644,814	2,775	33,094	35,869	2,786,316	43,601	16,000	12,566	28,566	28,933	0	101,100	4,568,099	
C	241,984	161,310	39,498	14,110	302	108	457,312	1,112	55	1,167	774,686	10,664	7,135	5,223	12,358	7,473	0	30,495	1,263,660	
D-1	173,073	107,045	39,944	14,104	748	328	335,242	8,474	833	9,307	567,898	7,715	4,215	4,368	8,583	6,691	0	22,989	935,436	
D-2	13,024	8,006	2,874	1,201	26	11	25,142	68	117	185	42,589	761	325	457	782	528	0	2,071	69,987	
E	4,600,376	3,359,548	1,080,751	387,653	3,856	1,636	9,433,820	12,501	7,840	20,341	15,980,890	249,225	138,806	161,450	300,256	169,432	0	718,913	26,153,964	
F1	276,371	310,073	104,618	25,205	60	28	716,355	3	234	237	1,213,504	20,866	14,038	17,221	31,259	10,954	0	63,079	1,993,175	
F2	724,260	612,816	109,166	47,493	408	147	1,494,290	111	215	326	2,531,325	36,475	27,237	20,125	47,362	25,758	0	109,595	4,135,536	
F3	141,954	80,174	28,213	17,979	427	163	268,910	748	3,268	4,016	455,535	7,210	3,100	2,527	5,627	4,731	0	17,568	746,029	
G	124,663	103,347	26,046	9,011	332	121	263,520	1,015	308	1,323	446,405	8,095	4,733	3,941	8,674	6,259	0	23,028	734,276	
H	57,883	25,879	10,643	4,442	57	13	98,917	126	453	579	167,565	3,507	1,325	2,194	3,519	1,292	0	8,318	275,379	
I	24,282	13,031	6,087	3,113	17	1	46,531	53	99	152	78,824	1,603	536	638	1,174	567	0	3,344	128,851	
合計	8,056,998	5,446,125	1,725,606	676,181	12,828	4,957	15,922,695	31,201	57,757	88,958	26,973,040	423,482	228,303	239,584	467,887	281,165	0	1,172,534	44,157,227	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	667,476	269,984	123,470	69,729	3,381	1,226	1,135,266	4,215	11,239	15,454	1,923,141	33,660	10,831	8,866	19,697	18,461	0	71,818	3,145,679	
B	996,634	390,571	153,280	81,429	3,188	1,167	1,626,269	2,756	32,932	35,688	2,754,899	43,032	15,842	12,509	28,351	28,538	0	99,921	4,516,777	
C	241,510	160,711	39,472	14,073	301	108	456,175	1,112	55	1,167	772,761	10,647	7,117	5,218	12,335	7,456	0	30,438	1,260,541	
D-1	171,793	106,435	39,418	13,980	747	327	332,700	8,468	833	9,301	563,594	7,663	4,196	4,354	8,550	6,659	0	22,872	928,467	
D-2	12,919	7,929	2,857	1,195	20	8	24,928	66	117	183	42,229	758	323	454	777	526	0	2,061	69,401	
E	4,581,172	3,347,708	1,076,333	385,295	3,829	1,629	9,395,966	12,400	7,830	20,230	15,916,766	247,945	138,429	161,272	299,701	168,635	0	716,281	26,049,243	
F1	248,192	288,726	94,171	23,133	49	23	654,294	3	221	224	1,108,374	17,251	12,634	15,000	27,634	9,916	0	54,801	1,817,693	
F2	713,454	607,198	108,727	47,136	406	146	1,477,067	111	215	326	2,502,152	36,073	26,957	20,050	47,007	25,530	0	108,610	4,088,155	
F3	139,562	79,920	26,850	17,197	426	162	264,117	746	3,251	3,997	447,416	6,911	3,091	2,519	5,610	4,692	0	17,213	732,743	
G	124,055	103,136	26,039	9,003	331	121	262,685	1,014	308	1,322	444,990	8,083	4,722	3,939	8,661	6,255	0	22,999	731,996	
H	53,929	23,135	9,913	4,060	54	12	91,103	123	449	572	154,328	3,355	1,232	2,080	3,312	1,203	0	7,870	253,873	
I	23,882	12,760	6,026	3,071	17	1	45,757	50	98	148	77,514	1,582	527	633	1,160	550	0	3,292	126,711	
合計	7,974,578	5,398,213	1,706,556	669,301	12,749	4,930	15,766,327	31,064	57,548	88,612	26,708,164	416,960	225,901	236,894	462,795	278,421	0	1,158,176	43,721,279	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	179,238	67,030	25,108	10,650	590	233	282,849	1,097	8,141	9,238	479,145	5,966	2,752	2,753	5,505	4,005	0	15,476	786,708	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	43,176	31,255	14,438	3,296	247	109	92,521	4,288	517	4,805	156,730	2,363	1,275	1,718	2,993	1,611	0	6,967	261,023	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	222,414	98,285	39,546	13,946	837	342	375,370	5,387	8,658	14,045	635,875	8,329	4,027	4,471	8,498	5,616	0	22,443	1,047,733	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	166,197	62,241	24,005	10,140	522	212	263,317	908	7,834	8,742	446,057	5,608	2,545	2,608	5,153	3,547	0	14,308	732,424	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	166,197	62,241	24,005	10,140	522	212	263,317	910	7,834	8,744	446,057	5,608	2,545	2,608	5,153	3,547	0	14,308	732,426	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	315,391	128,261	49,852	23,004	1,036	392	517,936	1,569	11,519	13,088	877,383	12,505	5,099	4,796	9,895	7,998	0	30,398	1,438,805	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	81,702	53,890	23,011	6,357	422	188	165,570	5,816	734	6,550	280,477	3,986	2,171	2,630	4,801	2,996	0	11,783	464,380	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	28,177	32,028	10,673	2,223	145	60	73,306	874	182	1,056	124,179	2,189	1,387	1,483	2,870	1,874	0	6,933	205,474	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	425,513	214,218	83,637	31,605	1,603	640	757,216	8,261	12,439	20,700	1,282,725	18,717	8,663	8,921	17,584	12,881	0	49,182	2,109,823	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	292,932	116,452	46,497	21,504	986	372	478,743	1,534	11,005	12,539	810,990	11,544	4,701	4,515	9,216	7,415	0	28,175	1,330,447	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	79,028	52,576	22,736	6,212	415	185	161,152	5,767	730	6,497	272,991	3,912	2,110	2,586	4,696	2,893	0	11,501	452,141	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	27,360	31,058	10,553	2,179	140	58	71,348	867	178	1,045	120,865	2,154	1,347	1,446	2,793	1,834	0	6,781	200,039	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	399,563	200,125	79,887	29,916	1,541	615	711,647	8,170	11,917	20,087	1,205,532	17,647	8,164	8,559	16,723	12,155	0	46,525	1,983,791	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	306,038	133,602	65,692	34,339	1,752	702	542,125	3,733	9,244	12,977	918,359	16,005	5,450	5,411	10,861	9,000	0	35,866	1,509,327	
B	550,748	219,705	91,539	44,847	1,985	740	909,564	2,085	19,257	21,342	1,540,801	22,861	8,945	7,719	16,664	14,906	0	54,431	2,526,138	
C	115,788	92,914	24,592	7,998	206	79	241,577	958	47	1,005	409,229	5,328	3,962	3,686	7,648	4,071	0	17,047	668,858	
D-1	112,821	72,001	29,447	9,075	536	237	224,117	7,297	777	8,074	379,654	5,352	2,877	3,341	6,218	4,213	0	15,783	627,628	
D-2	427	151	178	49	0	0	805	4	11	15	1,364	63	11	21	32	22	0	117	2,301	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	50,900	52,448	16,967	4,408	231	86	125,040	924	219	1,143	211,818	3,887	2,314	2,232	4,546	3,221	0	11,654	349,655	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,136,722	570,821	228,415	100,716	4,710	1,844	2,043,228	15,001	29,555	44,556	3,461,225	53,496	23,559	22,410	45,969	35,433	0	134,898	5,683,907	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	271,147	119,004	58,684	30,779	1,568	636	481,818	3,605	8,952	12,557	816,199	14,321	4,846	4,890	9,736	7,891	0	31,948	1,342,522	
B	529,018	211,706	87,981	43,302	1,887	706	874,600	2,063	18,500	20,563	1,481,575	21,822	8,603	7,517	16,120	14,228	0	52,170	2,428,908	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	109,740	69,701	29,148	8,928	524	232	218,273	7,135	776	7,911	369,756	5,268	2,805	3,286	6,091	4,129	0	15,488	611,428	
D-2	427	151	178	49	0	0	805	2	6	8	1,364	63	11	21	32	22	0	117	2,294	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	48,568	50,503	16,605	4,252	225	84	120,237	922	219	1,141	203,681	3,787	2,241	2,187	4,428	3,130	0	11,345	336,404	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	958,900	451,065	192,596	87,310	4,204	1,658	1,695,733	13,727	28,453	42,180	2,872,575	45,261	18,506	17,901	36,407	29,400	0	111,068	4,721,556	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	391,588	170,899	82,605	44,605	2,266	865	692,828	3,957	9,653	13,610	1,173,650	20,701	6,772	6,424	13,196	0	0	33,897	1,913,985	
B	668,905	270,954	110,151	57,139	2,305	863	1,110,317	2,204	22,614	24,818	1,880,876	28,475	10,911	9,047	19,958	0	0	48,433	3,064,444	
C	153,599	114,627	29,630	9,978	233	87	308,154	1,003	51	1,054	522,011	6,780	4,877	4,206	9,083	5,072	0	20,935	852,154	
D-1	121,763	77,621	31,225	9,999	591	262	241,461	7,787	792	8,579	409,033	5,707	3,076	3,521	6,597	4,583	0	16,887	675,960	
D-2	1,570	487	355	94	8	3	2,517	24	37	61	4,263	94	22	39	61	45	0	200	7,041	
E	1,147,451	706,442	287,833	101,875	1,800	784	2,246,185	10,838	4,338	15,176	3,805,039	73,484	31,171	43,850	75,021	38,186	0	186,691	6,253,091	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	60,894	59,858	18,461	5,132	260	95	144,700	944	245	1,189	245,122	4,439	2,680	2,466	5,146	3,609	0	13,194	404,205	
H	1,181	229	253	80	0	0	1,743	7	28	35	2,953	122	32	62	94	24	0	240	4,971	
I	1,028	310	190	88	0	0	1,616	1	3	4	2,737	57	16	23	39	21	0	117	4,474	
合計	2,547,979	1,401,427	560,703	228,990	7,463	2,959	4,749,521	26,765	37,761	64,526	8,045,684	139,859	59,557	69,638	129,195	51,540	0	320,594	13,180,325	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	356,262	155,937	74,074	38,081	2,018	789	627,161	3,880	9,492	13,372	1,062,411	18,155	6,223	5,957	12,180	10,320	0	40,655	1,743,599	
B	643,124	262,572	106,972	55,270	2,242	838	1,071,018	2,160	21,303	23,463	1,814,305	27,480	10,538	8,794	19,332	18,003	0	64,815	2,973,601	
C	147,031	110,653	28,824	9,466	226	85	296,285	993	51	1,044	501,906	6,502	4,704	4,099	8,803	4,900	0	20,205	819,440	
D-1	120,504	76,908	30,995	9,878	586	259	239,130	7,738	792	8,530	405,087	5,659	3,046	3,497	6,543	4,519	0	16,721	669,468	
D-2	1,294	413	336	86	7	3	2,139	17	25	42	3,622	90	19	34	53	40	0	183	5,986	
E	993,538	605,493	251,931	88,173	1,576	684	1,941,395	10,221	3,887	14,108	3,288,723	66,250	26,834	38,653	65,487	32,807	0	164,544	5,408,770	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	59,244	58,521	17,954	4,886	253	93	140,951	940	244	1,184	238,772	4,323	2,625	2,431	5,056	3,514	0	12,893	393,800	
H	1,012	185	210	65	0	0	1,472	6	25	31	2,494	109	27	52	79	21	0	209	4,206	
I	540	167	113	44	0	0	864	1	3	4	1,463	38	9	14	23	12	0	73	2,404	
合計	2,322,549	1,270,849	511,409	205,949	6,908	2,751	4,320,415	25,956	35,822	61,778	7,318,783	128,606	54,025	63,531	117,556	74,136	0	320,298	12,021,274	

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	594,793	243,895	110,792	62,204	3,128	1,146	1,015,958	4,146	10,779	14,925	1,721,034	29,610	9,782	8,181	17,963	16,703	0	64,276	2,816,193		
B	868,926	344,828	136,032	71,008	2,853	1,055	1,424,702	2,539	29,455	31,994	2,413,446	36,711	13,809	11,045	24,854	24,377	0	85,942	3,956,084		
C	204,612	143,423	35,924	12,523	277	101	396,860	1,071	53	1,124	672,282	8,858	6,232	4,818	11,050	6,633	0	26,541	1,096,807		
D-1	150,710	95,218	36,077	12,276	677	301	295,259	8,314	819	9,133	500,169	6,835	3,736	4,001	7,737	5,762	0	20,334	824,895		
D-2	11,007	6,901	2,161	799	13	6	20,887	50	94	144	35,383	583	261	389	650	412	0	1,645	58,059		
E	3,455,365	2,397,086	816,493	285,103	3,114	1,349	6,958,510	10,883	6,621	17,504	11,787,717	193,348	102,709	129,887	232,596	123,511	0	549,455	19,313,186		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	556,819	491,238	89,083	36,986	341	125	1,174,592	100	191	291	1,989,760	27,844	21,708	17,491	39,199	19,863	0	86,906	3,251,549		
F3	97,865	56,793	21,799	13,314	292	114	190,177	703	2,572	3,275	322,158	5,096	2,268	2,052	4,320	3,512	0	12,928	528,538		
G	96,166	85,193	22,612	7,258	305	111	211,645	976	282	1,258	358,527	6,381	3,794	3,154	6,948	5,159	0	18,488	589,918		
H	24,011	6,365	4,938	2,046	8	0	37,368	85	298	383	63,302	2,066	633	1,181	1,814	589	0	4,469	105,522		
I	10,875	4,738	3,137	1,461	5	0	20,216	40	77	117	34,247	1,016	254	393	647	251	0	1,914	56,494		
合計	6,071,149	3,875,678	1,279,048	504,978	11,013	4,308	11,746,174	28,907	51,241	80,148	19,898,025	318,348	165,186	182,592	347,778	206,772	0	872,898	32,597,245		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	507,523	218,944	96,597	53,718	2,831	1,056	880,669	4,089	10,306	14,395	1,491,853	25,334	8,642	7,523	16,165	14,696	0	56,195	2,443,112		
B	825,740	329,169	132,466	68,990	2,784	1,030	1,360,179	2,484	27,916	30,400	2,304,145	34,937	13,202	10,661	23,863	23,368	0	82,168	3,776,892		
C	194,970	139,083	34,512	12,146	274	99	381,084	1,060	53	1,113	645,556	8,483	6,009	4,726	10,735	6,390	0	25,608	1,053,361		
D-1	144,884	91,726	35,365	11,831	660	294	284,760	8,207	816	9,023	482,382	6,640	3,602	3,913	7,515	5,548	0	19,703	795,868		
D-2	9,964	6,101	1,701	620	13	6	18,405	50	84	134	31,178	467	224	334	558	355	0	1,380	51,097		
E	1,783,988	1,106,259	428,089	152,227	2,396	1,040	3,473,999	11,906	5,656	17,562	5,884,955	107,726	48,661	68,080	116,741	59,164	0	283,631	9,660,147		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	478,710	430,527	80,296	33,223	304	114	1,023,174	97	175	272	1,733,256	24,142	18,824	15,707	34,531	17,202	0	75,875	2,832,577		
F3	88,206	51,351	20,091	12,185	253	99	172,185	672	2,325	2,997	291,682	4,681	2,070	1,912	3,982	3,223	0	11,886	478,750		
G	92,451	82,853	22,335	7,068	295	108	205,110	962	267	1,229	347,457	6,227	3,709	3,108	6,817	4,999	0	18,043	571,839		
H	22,093	5,516	4,630	1,927	6	0	34,172	81	284	365	57,889	1,972	595	1,116	1,711	554	0	4,237	96,663		
I	10,238	4,388	2,844	1,317	4	0	18,791	39	75	114	31,832	971	242	384	626	235	0	1,832	52,569		
合計	4,158,767	2,465,917	858,926	355,252	9,820	3,846	7,852,528	29,647	47,957	77,604	13,302,185	221,580	105,780	117,464	223,244	135,734	0	580,558	21,812,875		

(単位:百万円)

②【S23.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	694,445	279,952	128,704	72,701	3,459	1,250	1,180,511	4,253	11,520	15,773	1,999,785	35,177	11,260	9,132	20,392	19,620	0	75,189	3,271,258	
B	1,056,610	411,489	160,667	84,820	3,278	1,205	1,718,069	2,810	33,851	36,661	2,910,408	45,286	16,623	13,088	29,711	30,130	0	105,127	4,770,265	
C	252,525	166,315	40,959	14,582	307	110	474,798	1,127	55	1,182	804,308	11,141	7,400	5,342	12,742	7,792	0	31,675	1,311,963	
D-1	177,089	108,792	40,502	14,436	767	334	341,920	8,513	837	9,350	579,212	7,854	4,289	4,417	8,706	6,789	0	23,349	953,831	
D-2	15,868	10,138	3,725	1,533	39	17	31,320	88	142	230	53,055	963	409	563	972	698	0	2,633	87,238	
E	5,800,198	4,153,772	1,344,948	497,095	4,210	1,786	11,802,009	13,230	8,755	21,985	19,992,602	304,372	177,306	194,534	371,840	219,490	0	895,702	32,712,298	
F1	340,097	365,068	130,477	31,358	65	30	867,095	3	250	253	1,468,860	24,476	17,184	19,851	37,035	13,781	0	75,292	2,411,500	
F2	794,790	650,138	114,798	51,464	425	153	1,611,768	111	216	327	2,730,336	39,865	29,236	20,866	50,102	27,262	0	117,229	4,459,660	
F3	168,433	90,019	33,810	21,280	477	181	314,200	789	3,511	4,300	532,253	8,667	3,531	2,825	6,356	5,226	0	20,249	871,002	
G	130,545	108,962	26,983	9,333	340	124	276,287	1,032	324	1,356	468,029	8,565	5,027	4,182	9,209	6,516	0	24,290	769,962	
H	57,883	25,879	10,643	4,442	57	13	98,917	126	453	579	167,565	3,507	1,325	2,194	3,519	1,292	0	8,318	275,379	
I	24,282	13,031	6,087	3,113	17	1	46,531	53	99	152	78,824	1,603	536	638	1,174	567	0	3,344	128,851	
合計	9,512,765	6,383,555	2,042,303	806,157	13,441	5,204	18,763,425	32,135	60,013	92,148	31,785,237	491,476	274,126	277,632	551,758	339,163	0	1,382,397	52,023,207	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	669,725	270,920	123,715	69,917	3,398	1,231	1,138,906	4,227	11,274	15,501	1,929,306	33,824	10,870	8,904	19,774	18,588	0	72,186	3,155,899	
B	1,019,870	396,595	155,191	82,533	3,209	1,176	1,658,574	2,789	33,325	36,114	2,809,624	43,934	16,087	12,630	28,717	29,156	0	101,807	4,606,119	
C	244,353	162,206	39,921	14,223	304	109	461,116	1,116	55	1,171	781,129	10,781	7,182	5,238	12,420	7,540	0	30,741	1,274,157	
D-1	173,531	107,514	40,053	14,147	752	329	336,326	8,487	833	9,320	569,737	7,735	4,228	4,381	8,609	6,713	0	23,057	938,440	
D-2	13,921	8,737	3,182	1,331	30	12	27,213	76	122	198	46,097	849	361	510	871	588	0	2,308	75,816	
E	5,355,731	3,804,041	1,240,478	456,393	3,932	1,676	10,862,251	11,793	7,684	19,477	18,400,653	279,386	163,807	178,503	342,310	203,442	0	825,138	30,107,519	
F1	316,255	343,179	124,122	29,767	63	29	813,415	3	250	253	1,377,924	23,378	16,130	18,870	35,000	12,832	0	71,210	2,262,802	
F2	765,719	634,252	113,167	50,459	415	150	1,564,162	111	215	326	2,649,690	38,764	28,389	20,531	48,920	26,762	0	114,446	4,328,624	
F3	154,082	84,298	31,617	20,152	454	173	290,776	765	3,446	4,211	492,574	8,180	3,259	2,615	5,874	4,975	0	19,029	806,590	
G	125,340	103,459	26,076	9,025	333	122	264,355	1,016	309	1,325	447,816	8,203	4,747	3,945	8,692	6,262	0	23,157	736,653	
H	53,929	23,135	9,913	4,060	54	12	91,103	123	449	572	154,328	3,355	1,232	2,080	3,312	1,203	0	7,870	253,873	
I	23,882	12,760	6,026	3,071	17	1	45,757	50	98	148	77,514	1,582	527	633	1,160	550	0	3,292	126,711	
合計	8,916,338	5,951,096	1,913,461	755,078	12,961	5,020	17,553,954	30,556	58,060	88,616	29,736,392	459,971	256,819	258,840	515,659	318,611	0	1,294,241	48,673,203	

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	183,983	69,765	25,865	11,131	599	238	291,581	1,036	8,091	9,127	493,937	6,189	2,861	2,834	5,695	4,140	0	16,024	810,669	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,034	32,183	14,574	3,351	247	109	94,498	4,241	517	4,758	160,081	2,387	1,316	1,739	3,055	1,652	0	7,094	266,431	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	228,017	101,948	40,439	14,482	846	347	386,079	5,279	8,608	13,887	654,018	8,576	4,177	4,573	8,750	5,792	0	23,118	1,077,102	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	176,532	66,776	24,902	10,670	554	223	279,657	918	7,970	8,888	473,738	5,968	2,752	2,742	5,494	3,811	0	15,273	777,556	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	42,569	30,857	14,329	3,251	236	104	91,346	4,139	473	4,612	154,741	2,330	1,260	1,696	2,956	1,586	0	6,872	257,571	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	219,101	97,633	39,231	13,921	790	327	371,003	5,059	8,443	13,502	628,479	8,298	4,012	4,438	8,450	5,397	0	22,145	1,035,129	

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	279,088	111,848	43,252	19,128	919	348	454,583	1,464	10,157	11,621	770,063	10,579	4,496	4,308	8,804	6,853	0	26,236	1,262,503	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	71,149	48,398	21,032	5,492	386	171	146,628	5,576	709	6,285	248,388	3,606	1,959	2,439	4,398	2,630	0	10,634	411,935	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20,927	24,697	7,661	1,610	105	45	55,045	793	160	953	93,246	1,502	1,071	1,105	2,176	1,486	0	5,164	154,408	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	371,407	184,982	72,046	26,251	1,410	564	656,660	7,835	11,030	18,865	1,112,383	15,724	7,532	7,864	15,396	10,982	0	42,102	1,830,010	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	261,481	104,476	41,208	18,232	883	335	426,615	1,459	10,096	11,555	722,687	10,137	4,232	4,170	8,402	6,493	0	25,032	1,185,889	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	69,049	47,306	20,524	5,357	374	166	142,776	5,498	707	6,205	241,864	3,550	1,924	2,399	4,323	2,577	0	10,450	401,295	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20,551	24,385	7,500	1,565	100	43	54,144	785	158	943	91,720	1,447	1,061	1,088	2,149	1,460	0	5,056	151,863	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	351,324	176,206	69,333	25,175	1,357	544	623,939	7,744	10,965	18,709	1,056,957	15,171	7,223	7,669	14,892	10,543	0	40,606	1,740,211	

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	229,362	103,367	52,359	26,914	1,323	550	413,875	3,429	8,632	12,061	701,105	12,114	4,210	4,408	8,618	6,653	0	27,385	1,154,426		
B	518,529	209,405	86,874	42,710	1,799	675	859,992	2,038	17,855	19,893	1,456,826	21,556	8,490	7,457	15,947	14,036	0	51,539	2,388,250		
C	98,057	80,088	22,163	7,077	183	71	207,639	899	44	943	351,742	4,648	3,442	3,407	6,849	3,405	0	14,902	575,226		
D-1	99,173	64,358	27,447	8,214	485	216	199,893	6,115	769	6,884	338,618	4,779	2,573	3,004	5,577	3,738	0	14,094	559,489		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	39,381	43,316	14,064	3,224	203	78	100,266	906	206	1,112	169,849	3,055	1,879	1,876	3,755	2,535	0	9,345	280,572		
H	36	4	21	8	0	0	69	0	2	2	118	11	1	1	2	0	0	13	202		
I	306	33	51	19	0	0	409	0	3	3	693	26	5	10	15	9	0	50	1,155		
合計	985,160	500,631	203,115	88,201	3,993	1,590	1,782,690	13,389	27,517	40,906	3,019,877	46,245	20,609	20,181	40,790	30,394	0	117,429	4,960,902		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	503,015	205,241	85,044	41,570	1,708	644	837,222	2,022	17,175	19,197	1,418,253	21,043	8,313	7,287	15,600	13,718	0	50,361	2,325,033		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	97,703	63,605	27,278	8,104	482	215	197,387	6,093	768	6,861	334,375	4,739	2,544	2,979	5,523	3,680	0	13,942	552,565		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	38,529	42,821	13,788	3,142	202	77	98,559	905	206	1,111	166,961	2,892	1,835	1,814	3,649	2,500	0	9,041	275,672		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	639,563	311,727	126,246	52,851	2,392	936	1,133,715	9,022	18,155	27,177	1,920,515	28,730	12,701	12,098	24,799	19,916	0	73,445	3,154,852		

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	345,102	151,673	72,156	37,444	1,933	760	609,068	3,829	9,388	13,217	1,031,763	17,654	6,079	5,820	11,899	10,005	0	39,558	1,693,606		
B	646,749	264,968	106,128	55,203	2,190	818	1,076,056	2,145	20,915	23,060	1,822,839	27,551	10,646	8,813	19,459	18,054	0	65,064	2,987,019		
C	131,818	102,349	26,746	8,804	215	81	270,013	974	48	1,022	457,401	5,936	4,368	3,907	8,275	4,561	0	18,772	747,208		
D-1	115,318	73,677	29,844	9,301	549	242	228,931	7,348	785	8,133	387,808	5,426	2,931	3,386	6,317	4,300	0	16,043	640,915		
D-2	866	369	307	75	5	2	1,624	7	16	23	2,752	79	16	30	46	34	0	159	4,558		
E	962,896	576,374	238,610	84,725	1,532	664	1,864,801	10,163	3,613	13,776	3,158,974	63,221	25,472	36,435	61,907	31,181	0	156,309	5,193,860		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	51,587	52,934	17,053	4,448	233	87	126,342	925	224	1,149	214,021	3,923	2,349	2,248	4,597	3,256	0	11,776	353,288		
H	23,408	6,138	4,822	1,994	7	0	36,369	85	289	374	61,608	2,015	615	1,148	1,763	577	0	4,355	102,706		
I	11,275	4,824	3,368	1,557	6	0	21,030	41	78	119	35,624	1,054	258	409	667	250	0	1,971	58,744		
合計	2,289,019	1,233,306	499,034	203,551	6,670	2,654	4,234,234	25,517	35,356	60,873	7,172,790	126,859	52,734	62,196	114,930	72,218	0	314,007	11,781,904		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	319,998	142,658	67,592	34,885	1,822	724	567,679	3,759	9,301	13,060	961,649	16,432	5,742	5,590	11,332	9,417	0	37,181	1,579,569		
B	631,610	259,257	104,490	54,086	2,155	803	1,052,401	2,141	20,535	22,676	1,782,767	27,070	10,407	8,682	19,089	17,621	0	63,780	2,921,624		
C	124,264	97,867	25,929	8,489	211	80	256,840	968	47	1,015	435,087	5,653	4,159	3,805	7,964	4,303	0	17,920	710,862		
D-1	113,153	72,233	29,523	9,099	536	237	224,781	7,255	778	8,033	380,777	5,363	2,883	3,348	6,231	4,224	0	15,818	629,409		
D-2	433	152	179	50	1	0	815	6	16	22	1,381	63	11	21	32	22	0	117	2,335		
E	775,319	460,587	190,068	68,182	1,237	542	1,495,935	8,958	2,727	11,685	2,534,113	49,232	20,507	29,208	49,715	24,563	0	123,510	4,165,243		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	50,433	52,385	17,009	4,426	230	86	124,569	924	219	1,143	211,020	3,884	2,317	2,232	4,549	3,245	0	11,678	348,410		
H	1,437	313	337	117	0	0	2,204	10	41	51	3,736	146	38	72	110	34	0	290	6,281		
I	4,403	1,082	1,766	793	0	0	8,044	28	54	82	13,626	692	106	192	298	110	0	1,100	22,852		
合計	2,021,050	1,086,534	436,893	180,127	6,192	2,472	3,733,268	24,049	33,718	57,767	6,324,156	108,535	46,170	53,150	99,320	63,539	0	271,394	10,386,585		

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	487,301	212,675	95,029	52,404	2,742	1,023	851,174	4,027	10,140	14,167	1,441,886	24,602	8,363	7,364	15,727	14,280	0	54,609	2,361,836		
B	810,494	326,731	130,412	68,317	2,684	992	1,339,630	2,329	27,015	29,344	2,269,332	34,868	13,108	10,551	23,659	23,136	0	81,663	3,719,969		
C	179,019	130,056	33,022	11,497	258	95	353,947	1,042	52	1,094	599,585	7,840	5,551	4,522	10,073	5,899	0	23,812	978,438		
D-1	138,224	88,825	33,909	11,204	636	282	273,080	8,030	803	8,833	462,598	6,334	3,476	3,803	7,279	5,271	0	18,884	763,395		
D-2	5,537	1,676	875	318	12	5	8,423	50	79	129	14,268	286	105	175	280	170	0	736	23,556		
E	2,928,425	1,998,760	694,178	247,702	2,866	1,238	5,873,169	10,734	6,305	17,039	9,949,148	170,934	89,325	112,147	201,472	107,516	0	479,922	16,319,278		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	497,728	445,671	82,203	34,206	312	116	1,060,236	97	181	278	1,796,041	25,000	19,566	16,237	35,803	17,828	0	78,631	2,935,186		
F3	92,335	53,508	20,678	12,601	265	104	179,491	676	2,405	3,081	304,057	4,831	2,148	1,961	4,109	3,335	0	12,275	498,904		
G	75,743	70,212	20,390	6,010	280	102	172,737	954	259	1,213	292,617	5,285	3,146	2,716	5,862	4,203	0	15,350	481,917		
H	57,312	25,521	10,373	4,247	58	13	97,524	127	460	587	165,206	3,465	1,315	2,176	3,491	1,280	0	8,236	271,553		
I	24,291	13,046	6,220	3,155	17	1	46,730	54	103	157	79,161	1,612	533	644	1,177	563	0	3,352	129,400		
合計	5,296,409	3,366,681	1,127,289	451,661	10,130	3,971	10,256,141	28,120	47,802	75,922	17,373,899	285,057	146,636	162,296	308,932	183,481	0	777,470	28,483,432		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	459,963	200,994	91,149	50,080	2,626	984	805,796	3,999	9,876	13,875	1,365,020	23,230	7,886	7,048	14,934	13,380	0	51,544	2,236,235		
B	771,263	313,347	125,721	65,475	2,606	964	1,279,376	2,309	26,159	28,468	2,167,263	33,001	12,594	10,259	22,853	21,987	0	77,841	3,552,948		
C	173,399	126,861	32,407	11,170	251	92	344,180	1,031	52	1,083	583,041	7,636	5,441	4,436	9,877	5,791	0	23,304	951,608		
D-1	133,851	85,311	33,477	10,925	622	276	264,462	7,948	799	8,747	448,000	6,168	3,360	3,735	7,095	5,056	0	18,319	739,528		
D-2	5,250	1,334	743	263	11	5	7,606	46	71	117	12,885	260	94	162	256	154	0	670	21,278		
E	1,391,629	858,370	345,148	125,097	2,130	923	2,723,297	11,509	5,062	16,571	4,613,267	87,094	37,909	52,090	89,999	46,768	0	223,861	7,576,996		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	83,085	48,487	19,419	11,652	240	94	162,977	642	2,069	2,711	276,082	4,466	1,956	1,818	3,774	3,102	0	11,342	453,112		
G	70,481	66,682	19,841	5,794	275	100	163,173	951	259	1,210	276,415	4,957	2,987	2,656	5,643	4,039	0	14,639	455,437		
H	34,145	11,806	6,364	2,564	23	4	54,906	103	356	459	93,009	2,500	847	1,528	2,375	787	0	5,662	154,036		
I	15,242	6,978	4,045	1,905	9	1	28,180	43	93	136	47,735	1,198	331	485	816	311	0	2,325	78,376		
合計	3,138,308	1,720,170	678,314	284,925	8,793	3,443	5,833,953	28,581	44,796	73,377	9,882,717	170,510	73,405	84,217	157,622	101,375	0	429,507	16,219,554		

(単位:百万円)

③【S24.08.29】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	643,947	261,399	119,235	67,409	3,264	1,194	1,096,448	4,205	11,072	15,277	1,857,384	32,072	10,514	8,642	19,156	17,828	0	69,056	3,038,165	
B	977,418	385,690	150,863	80,120	3,124	1,142	1,598,357	2,692	32,622	35,314	2,707,615	42,344	15,632	12,252	27,884	28,057	0	98,285	4,439,571	
C	222,718	153,711	38,455	13,410	289	104	428,687	1,087	54	1,141	726,194	9,747	6,733	5,069	11,802	7,193	0	28,742	1,184,764	
D-1	162,687	101,497	37,896	13,184	709	313	316,286	8,410	830	9,240	535,789	7,316	4,002	4,182	8,184	6,286	0	21,786	883,101	
D-2	11,365	7,026	2,247	830	15	6	21,489	54	108	162	36,403	615	271	406	677	426	0	1,718	59,772	
E	4,178,418	3,062,690	1,023,518	360,743	3,685	1,580	8,630,634	12,251	7,642	19,893	14,620,292	233,464	127,621	154,523	282,144	155,233	0	670,841	23,941,660	
F1	320,969	347,845	124,586	29,976	63	29	823,468	3	250	253	1,394,954	23,459	16,347	19,021	35,368	12,956	0	71,783	2,290,458	
F2	722,311	612,226	109,110	47,460	408	147	1,491,662	111	215	326	2,526,875	36,435	27,187	20,107	47,294	25,733	0	109,462	4,128,325	
F3	146,901	82,263	29,329	18,610	436	165	277,704	748	3,361	4,109	470,432	7,569	3,175	2,563	5,738	4,832	0	18,139	770,384	
G	107,483	93,627	24,314	8,014	317	116	233,871	1,002	296	1,298	396,178	7,107	4,258	3,554	7,812	5,614	0	20,533	651,880	
H	84,859	42,172	15,817	6,775	93	21	149,737	145	568	713	253,655	4,608	1,854	2,808	4,662	1,927	0	11,197	415,302	
I	32,825	18,283	8,924	4,907	25	2	64,966	62	119	181	110,053	2,147	721	777	1,498	807	0	4,452	179,652	
合計	7,611,901	5,168,429	1,684,294	651,438	12,428	4,819	15,133,309	30,770	57,137	87,907	25,635,824	406,883	218,315	233,904	452,219	266,892	0	1,125,994	41,983,034	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	619,126	252,786	114,362	64,480	3,202	1,169	1,055,125	4,167	10,866	15,033	1,787,382	30,713	10,159	8,418	18,577	17,299	0	66,589	2,924,129	
B	941,657	375,242	147,064	78,183	3,022	1,110	1,546,278	2,610	31,784	34,394	2,619,396	41,052	15,191	11,939	27,130	27,252	0	95,434	4,295,502	
C	218,869	151,567	37,700	13,236	284	103	421,759	1,083	54	1,137	714,459	9,575	6,624	5,003	11,627	7,063	0	28,265	1,165,620	
D-1	161,377	100,394	37,717	13,075	702	311	313,576	8,392	830	9,222	531,197	7,253	3,966	4,160	8,126	6,218	0	21,597	875,592	
D-2	11,287	6,964	2,222	819	14	6	21,312	53	108	161	36,101	612	269	405	674	422	0	1,708	59,282	
E	3,781,242	2,634,694	892,306	315,187	3,495	1,506	7,628,430	11,321	7,110	18,431	12,922,560	208,163	112,038	137,776	249,814	135,783	0	593,760	21,163,181	
F1	290,657	321,999	113,122	26,450	60	28	752,316	3	248	251	1,274,424	21,797	14,826	17,983	32,809	11,644	0	66,250	2,093,241	
F2	691,239	595,158	106,319	45,841	400	145	1,439,102	110	215	325	2,437,838	34,846	26,313	19,792	46,105	24,939	0	105,890	3,983,155	
F3	137,582	79,490	26,567	17,105	419	159	261,322	741	3,214	3,955	442,680	6,876	3,069	2,507	5,576	4,665	0	17,117	725,074	
G	105,079	92,004	24,136	7,866	315	116	229,516	998	291	1,289	388,801	6,969	4,164	3,516	7,680	5,547	0	20,196	639,802	
H	57,925	25,902	10,705	4,472	62	14	99,080	127	466	593	167,841	3,521	1,326	2,194	3,520	1,294	0	8,335	275,849	
I	24,448	13,153	6,096	3,115	17	1	46,830	53	98	151	79,332	1,605	539	643	1,182	572	0	3,359	129,672	
合計	7,040,488	4,649,353	1,518,316	589,829	11,992	4,668	13,814,646	29,658	55,284	84,942	23,402,011	372,982	198,484	214,336	412,820	242,698	0	1,028,500	38,330,099	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	161,900	60,286	23,088	9,722	493	198	255,687	870	7,148	8,018	433,133	5,436	2,464	2,534	4,998	3,411	0	13,845	710,683	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	41,555	30,117	13,609	3,146	235	103	88,765	4,101	466	4,567	150,368	2,284	1,234	1,673	2,907	1,549	0	6,740	250,440	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	203,455	90,403	36,697	12,868	728	301	344,452	4,973	7,614	12,587	583,501	7,720	3,698	4,207	7,905	4,960	0	20,585	961,125	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	150,350	57,977	22,093	9,311	466	189	240,386	853	6,989	7,842	407,214	4,998	2,333	2,400	4,733	3,142	0	12,873	668,315	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	150,350	57,977	22,093	9,311	466	189	240,386	855	6,989	7,844	407,214	4,998	2,333	2,400	4,733	3,142	0	12,873	668,317	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	268,062	107,605	41,372	18,318	876	333	436,566	1,456	10,059	11,515	739,543	10,223	4,337	4,234	8,571	6,570	0	25,364	1,212,988	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	72,745	49,460	21,298	5,610	393	174	149,680	5,624	710	6,334	253,557	3,657	1,994	2,474	4,468	2,693	0	10,818	420,389	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	22,303	25,829	7,825	1,696	108	46	57,807	801	160	961	97,923	1,550	1,126	1,130	2,256	1,560	0	5,366	162,057	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	363,353	182,933	70,596	25,645	1,377	553	644,457	7,883	10,933	18,816	1,091,709	15,467	7,463	7,850	15,313	10,836	0	41,616	1,796,598	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	245,209	97,707	38,260	17,291	848	323	399,638	1,446	9,736	11,182	676,989	9,244	3,932	3,866	7,798	5,957	0	22,999	1,110,808	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	70,668	48,464	21,013	5,460	388	172	146,165	5,586	708	6,294	247,605	3,605	1,955	2,440	4,395	2,630	0	10,630	410,694	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21,360	25,016	7,664	1,626	103	44	55,813	789	159	948	94,547	1,505	1,100	1,109	2,209	1,508	0	5,222	156,530	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	337,480	171,226	67,038	24,398	1,339	539	602,020	7,823	10,607	18,430	1,019,827	14,391	6,993	7,427	14,420	10,108	0	38,919	1,679,196	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	239,797	107,595	53,791	27,820	1,403	578	430,984	3,484	8,741	12,225	730,084	12,479	4,377	4,515	8,892	6,942	0	28,313	1,201,606		
B	470,747	194,341	78,029	38,133	1,569	602	783,421	1,975	16,271	18,246	1,327,114	19,332	7,796	6,951	14,747	12,596	0	46,675	2,175,456		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	98,073	63,884	27,231	8,101	483	215	197,987	6,100	764	6,864	335,390	4,735	2,559	2,989	5,548	3,692	0	13,975	554,216		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	39,005	43,249	13,869	3,177	202	77	99,579	905	206	1,111	168,689	2,915	1,863	1,828	3,691	2,535	0	9,141	278,520		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	847,938	409,129	173,056	77,266	3,657	1,472	1,512,518	12,466	25,988	38,454	2,562,203	39,517	16,604	16,301	32,905	25,783	0	98,205	4,211,380		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	449,254	185,633	73,759	35,578	1,511	578	746,313	1,951	15,946	17,897	1,264,252	18,218	7,390	6,605	13,995	11,868	0	44,081	2,072,543		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	95,996	62,846	26,853	7,868	477	213	194,253	6,080	764	6,844	329,065	4,661	2,510	2,954	5,464	3,605	0	13,730	543,892		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	37,488	42,010	13,434	3,074	200	77	96,283	904	201	1,105	163,103	2,816	1,791	1,793	3,584	2,449	0	8,849	269,340		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	583,054	290,549	114,182	46,555	2,188	868	1,037,396	8,937	16,917	25,854	1,757,346	25,751	11,700	11,370	23,070	17,940	0	66,761	2,887,357		

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	333,420	146,835	69,786	36,445	1,858	739	589,083	3,789	9,369	13,158	997,905	16,947	5,914	5,686	11,600	9,727	0	38,274	1,638,420	
B	542,445	218,741	89,493	43,934	1,860	694	897,167	2,046	18,049	20,095	1,519,803	22,457	8,839	7,643	16,482	14,538	0	53,477	2,490,542	
C	104,841	85,046	23,181	7,430	195	75	220,768	925	46	971	373,980	4,928	3,642	3,536	7,178	3,647	0	15,753	611,472	
D-1	106,566	68,927	28,476	8,676	500	222	213,367	6,540	774	7,314	361,445	5,078	2,750	3,157	5,907	4,005	0	14,990	597,116	
D-2	427	151	178	49	0	0	805	2	6	8	1,364	63	11	21	32	22	0	117	2,294	
E	856,163	506,046	213,835	75,672	1,344	587	1,653,647	9,648	3,236	12,884	2,801,279	57,756	22,848	33,018	55,866	27,982	0	141,604	4,609,414	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	44,332	47,179	15,157	3,675	216	81	110,640	912	211	1,123	187,424	3,416	2,083	2,072	4,155	2,820	0	10,391	309,578	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,988,194	1,072,925	440,106	175,881	5,973	2,398	3,685,477	23,862	31,691	55,553	6,243,200	110,645	46,087	55,133	101,220	62,741	0	274,606	10,258,836	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	293,539	129,184	63,894	33,194	1,693	681	522,185	3,673	9,129	12,802	884,582	15,452	5,276	5,277	10,553	8,691	0	34,696	1,454,265	
B	514,220	209,026	86,016	42,113	1,716	647	853,738	2,022	17,192	19,214	1,446,233	21,424	8,469	7,393	15,862	13,949	0	51,235	2,370,420	
C	98,975	80,596	22,339	7,120	187	72	209,289	910	44	954	354,535	4,692	3,465	3,427	6,892	3,429	0	15,013	579,791	
D-1	105,514	68,422	28,294	8,614	495	221	211,560	6,399	773	7,172	358,382	5,018	2,731	3,125	5,856	3,975	0	14,849	591,963	
D-2	391	132	168	47	0	0	738	2	6	8	1,249	61	11	20	31	21	0	113	2,108	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	43,078	46,096	14,792	3,522	212	80	107,780	911	211	1,122	182,581	3,313	2,019	2,000	4,019	2,736	0	10,068	301,551	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,055,717	533,456	215,503	94,610	4,303	1,701	1,905,290	13,917	27,355	41,272	3,227,562	49,960	21,971	21,242	43,213	32,801	0	125,974	5,300,098	

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	420,588	185,391	87,797	47,446	2,450	925	744,597	3,970	9,795	13,765	1,261,347	22,249	7,286	6,741	14,027	12,566	0	48,842	2,068,551		
B	675,636	274,442	110,639	57,087	2,275	850	1,120,929	2,176	21,605	23,781	1,898,853	28,735	11,072	9,088	20,160	18,919	0	67,814	3,111,377		
C	139,971	106,081	27,657	9,082	222	83	283,096	986	51	1,037	479,564	6,237	4,545	4,043	8,588	4,745	0	19,570	783,267		
D-1	121,187	77,383	31,182	9,809	578	255	240,394	7,678	786	8,464	407,226	5,644	3,072	3,506	6,578	4,503	0	16,725	672,809		
D-2	1,689	534	369	100	8	3	2,703	28	41	69	4,578	102	23	41	64	48	0	214	7,564		
E	1,295,490	810,806	322,625	116,042	2,028	880	2,547,871	11,271	4,843	16,114	4,316,094	80,554	34,987	47,751	82,738	43,374	0	206,666	7,086,745		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	57,150	57,232	17,656	4,708	247	92	137,085	937	234	1,171	232,220	4,181	2,527	2,347	4,874	3,449	0	12,504	382,980		
H	17,790	4,115	3,958	1,653	4	0	27,520	74	181	255	46,618	1,704	484	913	1,397	461	0	3,562	77,955		
I	8,721	3,412	2,568	1,168	3	0	15,872	40	71	111	26,887	906	212	350	562	202	0	1,670	44,540		
合計	2,738,222	1,519,396	604,451	247,095	7,815	3,088	5,120,067	27,160	37,607	64,767	8,673,387	150,312	64,208	74,780	138,988	88,267	0	377,567	14,235,788		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	385,084	169,060	81,747	43,746	2,238	857	682,732	3,926	9,639	13,565	1,156,549	20,352	6,701	6,367	13,068	11,325	0	44,745	1,897,591		
B	646,308	264,652	106,154	55,198	2,191	818	1,075,321	2,146	20,852	22,998	1,821,592	27,525	10,639	8,803	19,442	18,050	0	65,017	2,984,928		
C	132,765	102,547	26,818	8,833	216	82	271,261	979	48	1,027	459,517	5,972	4,381	3,920	8,301	4,570	0	18,843	750,648		
D-1	118,699	75,778	30,873	9,610	572	252	235,784	7,596	786	8,382	399,417	5,572	3,009	3,467	6,476	4,419	0	16,467	660,050		
D-2	1,386	439	348	91	7	3	2,274	19	31	50	3,853	93	20	36	56	43	0	192	6,369		
E	1,143,375	696,324	282,833	99,814	1,801	781	2,224,928	10,847	4,346	15,193	3,769,027	72,890	30,748	43,395	74,143	37,631	0	184,664	6,193,812		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	54,842	56,071	17,379	4,602	244	90	133,228	933	231	1,164	225,687	4,055	2,471	2,310	4,781	3,404	0	12,240	372,319		
H	196	21	50	19	0	0	286	1	2	3	486	26	3	6	9	2	0	37	812		
I	306	33	51	19	0	0	409	0	3	3	693	26	5	10	15	9	0	50	1,155		
合計	2,482,961	1,364,925	546,253	221,932	7,269	2,883	4,626,223	26,447	35,938	62,385	7,836,821	136,511	57,977	68,314	126,291	79,453	0	342,255	12,867,684		

(単位:百万円)

④【S33.09.16】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	585,983	244,966	112,553	62,564	3,025	1,119	1,010,210	4,135	10,756	14,891	1,711,295	29,560	9,801	8,274	18,075	16,872	0	64,507	2,800,903		
B	829,011	332,668	132,337	69,067	2,747	1,016	1,366,846	2,475	28,059	30,534	2,315,436	35,302	13,344	10,704	24,048	23,475	0	82,825	3,795,641		
C	183,225	133,142	33,681	11,694	265	97	362,104	1,051	53	1,104	613,405	7,990	5,692	4,591	10,283	6,047	0	24,320	1,000,933		
D-1	144,235	92,391	34,990	11,654	654	290	284,214	8,224	809	9,033	481,458	6,605	3,613	3,910	7,523	5,509	0	19,637	794,342		
D-2	10,441	6,684	2,022	753	13	6	19,919	50	88	138	33,744	538	244	359	603	392	0	1,533	55,334		
E	3,641,583	2,527,929	857,716	302,107	3,366	1,451	7,334,152	11,180	6,945	18,125	12,424,052	201,404	108,060	134,095	242,155	130,226	0	573,785	20,350,114		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	501,959	448,085	82,328	34,286	313	117	1,067,088	97	181	278	1,807,646	25,159	19,749	16,303	36,052	17,951	0	79,162	2,954,174		
F3	97,992	56,811	21,801	13,315	292	114	190,325	703	2,572	3,275	322,409	5,100	2,269	2,052	4,321	3,512	0	12,933	528,942		
G	86,638	78,638	21,739	6,663	293	107	194,078	961	264	1,225	328,769	5,853	3,555	3,042	6,597	4,709	0	17,159	541,231		
H	46,093	18,250	8,441	3,421	43	8	76,256	113	409	522	129,178	3,049	1,080	1,873	2,953	1,050	0	7,052	213,008		
I	20,024	10,371	5,089	2,552	13	1	38,050	47	95	142	64,456	1,389	449	581	1,030	440	0	2,859	105,507		
合計	6,147,184	3,949,935	1,312,697	518,076	11,024	4,326	11,943,242	29,036	50,231	79,267	20,231,848	321,949	167,856	185,784	353,640	210,183	0	885,772	33,140,129		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	526,471	225,604	103,330	58,090	2,863	1,066	917,424	4,082	10,362	14,444	1,554,116	26,725	8,922	7,753	16,675	15,265	0	58,665	2,544,649		
B	784,757	317,516	126,823	66,091	2,655	982	1,298,824	2,434	26,926	29,360	2,200,210	33,370	12,770	10,404	23,174	22,335	0	78,879	3,607,273		
C	175,793	128,256	32,575	11,236	255	93	348,208	1,035	52	1,087	589,862	7,693	5,493	4,460	9,953	5,820	0	23,466	962,623		
D-1	138,633	89,047	33,934	11,207	638	283	273,742	8,074	804	8,878	463,718	6,342	3,483	3,811	7,294	5,275	0	18,911	765,249		
D-2	8,365	3,397	1,204	433	13	5	13,417	50	83	133	22,728	384	152	259	411	242	0	1,037	37,315		
E	2,974,150	2,033,361	705,855	251,836	2,901	1,254	5,969,357	10,772	6,415	17,187	10,112,091	174,053	91,009	114,498	205,507	109,257	0	488,817	16,587,452		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	88,049	51,386	20,026	12,132	254	99	171,946	670	2,291	2,961	291,279	4,670	2,065	1,915	3,980	3,211	0	11,861	478,047		
G	76,826	70,703	20,464	6,040	285	104	174,422	955	260	1,215	295,470	5,326	3,171	2,729	5,900	4,219	0	15,445	486,552		
H	26,347	7,555	5,168	2,122	10	1	41,203	88	309	397	69,798	2,121	674	1,256	1,930	622	0	4,673	116,071		
I	11,716	5,177	3,355	1,563	6	0	21,817	42	77	119	36,958	1,056	269	414	683	263	0	2,002	60,896		
合計	4,811,107	2,932,002	1,052,734	420,750	9,880	3,887	9,230,360	28,202	47,579	75,781	15,636,230	261,740	128,008	147,499	275,507	166,509	0	703,756	25,646,127		

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	128,281	47,646	18,274	7,529	407	166	202,303	840	6,662	7,502	342,701	4,195	1,937	2,115	4,052	2,582	0	10,829	563,335	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	128,281	47,646	18,274	7,529	407	166	202,303	842	6,662	7,504	342,701	4,195	1,937	2,115	4,052	2,582	0	10,829	563,337	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	112,237	43,170	15,590	6,377	347	142	177,863	794	6,188	6,982	301,299	3,664	1,732	1,952	3,684	2,158	0	9,506	495,650	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	112,237	43,170	15,590	6,377	347	142	177,863	796	6,188	6,984	301,299	3,664	1,732	1,952	3,684	2,158	0	9,506	495,652	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	236,543	91,737	35,808	15,935	808	307	381,138	1,385	9,263	10,648	645,649	8,651	3,716	3,652	7,368	5,600	0	21,619	1,059,054	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	56,054	39,738	17,787	4,274	315	141	118,309	5,037	657	5,694	200,417	2,988	1,627	2,085	3,712	2,118	0	8,818	333,238	
D-2	19	3	8	2	0	0	32	1	2	3	54	3	0	1	1	1	0	5	94	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,122	21,323	6,589	1,249	65	27	46,375	665	118	783	78,559	1,085	912	872	1,784	1,222	0	4,091	129,808	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	309,738	152,801	60,192	21,460	1,188	475	545,854	7,088	10,040	17,128	924,679	12,727	6,255	6,610	12,865	8,941	0	34,533	1,522,194	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	212,027	82,031	30,012	13,351	705	272	338,398	1,322	8,681	10,003	573,244	7,275	3,333	3,247	6,580	4,812	0	18,667	940,312	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	50,929	36,482	16,209	3,883	292	131	107,926	4,825	621	5,446	182,825	2,727	1,492	1,938	3,430	1,936	0	8,093	304,290	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	262,956	118,513	46,221	17,234	997	403	446,324	6,150	9,302	15,452	756,070	10,002	4,825	5,185	10,010	6,748	0	26,760	1,244,606	

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	233,097	104,520	52,476	27,305	1,352	561	419,311	3,434	8,657	12,091	710,313	12,193	4,269	4,414	8,683	6,698	0	27,574	1,169,289		
B	462,301	190,203	76,635	37,859	1,609	612	769,219	1,975	16,309	18,284	1,303,055	18,964	7,569	6,720	14,289	12,201	0	45,454	2,136,012		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	94,301	61,982	26,476	7,714	472	211	191,156	6,058	759	6,817	323,819	4,567	2,465	2,891	5,356	3,531	0	13,454	535,246		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	34,795	39,805	13,063	2,922	186	72	90,843	898	201	1,099	153,889	2,682	1,693	1,736	3,429	2,324	0	8,435	254,266		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	824,810	396,570	168,786	75,835	3,619	1,456	1,471,076	12,367	25,932	38,299	2,492,002	38,462	16,005	15,779	31,784	24,772	0	95,018	4,096,395		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	416,348	173,119	69,052	33,041	1,408	540	693,508	1,914	15,147	17,061	1,174,802	16,979	6,841	6,192	13,033	10,917	0	40,929	1,926,300		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	90,825	59,293	25,662	7,329	459	206	183,774	5,999	746	6,745	311,314	4,398	2,378	2,806	5,184	3,370	0	12,952	514,785		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	32,639	37,479	12,372	2,734	177	69	85,470	895	196	1,091	144,787	2,563	1,589	1,657	3,246	2,198	0	8,007	239,355		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	540,128	269,951	107,222	43,139	2,044	815	963,299	8,810	16,095	24,905	1,631,829	23,996	10,817	10,673	21,490	16,503	0	61,989	2,682,022		

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	374,756	163,451	78,382	40,884	2,078	810	660,361	3,898	9,575	13,473	1,118,653	19,514	6,514	6,248	12,762	10,996	0	43,272	1,835,759		
B	692,742	281,802	113,537	59,332	2,350	875	1,150,638	2,208	22,382	24,590	1,949,180	29,593	11,342	9,270	20,612	19,472	0	69,677	3,194,085		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	113,859	72,578	29,752	9,263	541	239	226,232	7,382	778	8,160	383,237	5,402	2,899	3,358	6,257	4,263	0	15,922	633,551		
D-2	872	376	310	77	6	2	1,643	8	20	28	2,781	80	16	30	46	34	0	160	4,612		
E	989,050	593,639	243,561	86,647	1,582	683	1,915,162	10,283	3,842	14,125	3,244,285	64,544	26,273	37,644	63,917	32,056	0	160,517	5,334,089		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	49,001	50,924	16,717	4,310	227	85	121,264	922	219	1,141	205,420	3,809	2,257	2,200	4,457	3,155	0	11,421	339,246		
H	1,383	298	324	114	0	0	2,119	10	34	44	3,589	140	36	67	103	30	0	273	6,025		
I	4,213	1,045	1,650	740	0	0	7,648	26	53	79	12,955	650	100	181	281	105	0	1,036	21,718		
合計	2,225,876	1,164,113	484,233	201,367	6,784	2,694	4,085,067	24,737	36,903	61,640	6,920,100	123,732	49,437	58,998	108,435	70,111	0	302,278	11,369,085		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	316,020	140,898	67,397	34,802	1,786	714	561,617	3,731	9,295	13,026	951,379	16,327	5,672	5,534	11,206	9,308	0	36,841	1,562,863		
B	636,503	260,806	105,883	54,948	2,186	816	1,061,142	2,146	20,838	22,984	1,797,573	27,322	10,462	8,737	19,199	17,833	0	64,354	2,946,053		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	108,951	69,230	29,000	8,864	516	229	216,790	7,000	776	7,776	367,241	5,228	2,787	3,265	6,052	4,097	0	15,377	607,184		
D-2	433	152	179	50	1	0	815	6	16	22	1,381	63	11	21	32	22	0	117	2,335		
E	702,405	417,713	167,404	60,147	1,118	491	1,349,278	8,373	2,412	10,785	2,285,677	43,952	18,426	26,360	44,786	21,956	0	110,694	3,756,434		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	44,968	47,606	15,363	3,743	218	82	111,980	913	211	1,124	189,696	3,484	2,094	2,089	4,183	2,836	0	10,503	313,303		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,809,280	936,405	385,226	162,554	5,825	2,332	3,301,622	22,169	33,548	55,717	5,592,947	96,376	39,452	46,006	85,458	56,052	0	237,886	9,188,172		

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	595,311	246,712	113,201	63,588	3,069	1,131	1,023,012	4,140	10,768	14,908	1,732,983	29,996	9,885	8,301	18,186	16,974	0	65,156	2,836,059		
B	1,018,322	396,415	154,874	82,336	3,205	1,174	1,656,326	2,777	33,227	36,004	2,805,815	43,995	16,091	12,619	28,710	29,096	0	101,801	4,599,946		
C	178,720	129,784	32,907	11,476	258	94	353,239	1,039	52	1,091	598,387	7,812	5,538	4,503	10,041	5,888	0	23,741	976,458		
D-1	156,481	96,629	37,129	12,936	691	308	304,174	8,301	817	9,118	515,270	7,106	3,850	4,084	7,934	6,118	0	21,158	849,720		
D-2	8,365	3,397	1,204	433	13	6	13,418	50	84	134	22,729	384	152	259	411	242	0	1,037	37,318		
E	3,542,643	2,450,463	836,762	294,012	3,216	1,393	7,128,489	11,065	6,764	17,829	12,075,660	197,412	104,903	131,663	236,566	126,311	0	560,289	19,782,267		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	527,829	467,341	84,900	35,337	326	121	1,115,854	99	190	289	1,890,257	26,238	20,628	16,824	37,452	18,694	0	82,384	3,088,784		
F3	86,099	50,646	19,747	11,983	249	97	168,821	657	2,171	2,828	285,983	4,611	2,034	1,873	3,907	3,179	0	11,697	469,329		
G	87,565	79,491	21,864	6,769	293	107	196,089	961	264	1,225	332,176	6,005	3,581	3,050	6,631	4,798	0	17,434	546,924		
H	44,342	17,705	7,958	3,194	40	7	73,246	111	387	498	124,080	2,910	1,045	1,826	2,871	1,012	0	6,793	204,617		
I	18,847	9,662	4,846	2,362	12	1	35,730	46	95	141	60,528	1,347	414	561	975	403	0	2,725	99,124		
合計	6,264,524	3,948,245	1,315,392	524,426	11,372	4,439	12,068,398	29,246	54,819	84,065	20,443,868	327,816	168,121	185,563	353,684	212,715	0	894,215	33,490,546		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	500,195	217,520	96,475	53,368	2,786	1,038	871,382	4,029	10,147	14,176	1,476,123	25,161	8,565	7,471	16,036	14,599	0	55,796	2,417,477		
B	953,560	376,085	148,268	78,624	3,058	1,121	1,560,716	2,679	31,958	34,637	2,643,853	41,454	15,291	12,021	27,312	27,410	0	96,176	4,335,382		
C	148,738	111,853	29,020	9,545	229	86	299,471	997	51	1,048	507,304	6,563	4,747	4,127	8,874	4,944	0	20,381	828,204		
D-1	145,895	90,181	35,885	12,256	667	299	285,183	8,186	811	8,997	483,099	6,738	3,604	3,943	7,547	5,659	0	19,944	797,223		
D-2	3,640	926	508	178	11	5	5,268	42	69	111	8,925	133	38	55	93	82	0	308	14,612		
E	2,840,271	1,931,152	672,878	238,340	2,744	1,192	5,686,577	10,564	6,111	16,675	9,633,061	166,557	86,812	109,567	196,379	104,499	0	467,435	15,803,748		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	436,149	398,880	74,989	29,834	289	109	940,250	96	174	270	1,592,782	22,128	17,420	14,817	32,237	15,975	0	70,340	2,603,642		
F3	62,426	37,383	15,631	9,065	196	77	124,778	586	1,613	2,199	211,374	3,572	1,471	1,490	2,961	2,408	0	8,941	347,292		
G	71,770	67,631	19,915	5,851	275	100	165,542	952	259	1,211	280,430	4,996	3,026	2,670	5,696	4,100	0	14,792	461,975		
H	17,128	4,008	3,748	1,542	4	0	26,430	73	164	237	44,773	1,613	472	891	1,363	444	0	3,420	74,860		
I	9,132	3,535	2,643	1,197	4	0	16,511	40	68	108	27,967	918	217	360	577	216	0	1,711	46,297		
合計	5,188,904	3,239,154	1,099,960	439,800	10,263	4,027	9,982,108	28,244	51,425	79,669	16,909,691	279,833	141,663	157,412	299,075	180,336	0	759,244	27,730,712		

(単位:百万円)

⑤【S34.08.12】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	716,975	293,639	136,231	75,700	3,530	1,272	1,227,347	4,271	11,583	15,854	2,079,128	36,442	11,757	9,436	21,193	20,644	0	78,279	3,400,608	
B	1,241,566	469,037	180,567	95,895	3,650	1,341	1,992,056	3,002	37,743	40,745	3,374,543	52,592	19,086	14,694	33,780	34,626	0	120,998	5,528,342	
C	237,587	159,879	39,365	14,003	296	107	451,237	1,099	55	1,154	764,397	10,496	7,044	5,198	12,242	7,429	0	30,167	1,246,955	
D-1	198,746	117,020	43,006	15,845	856	360	375,833	8,571	855	9,426	636,660	8,412	4,601	4,605	9,206	7,448	0	25,066	1,046,985	
D-2	14,158	8,812	3,209	1,339	30	12	27,560	77	122	199	46,686	855	363	513	876	593	0	2,324	76,769	
E	5,910,061	4,210,122	1,354,071	502,773	4,355	1,835	11,983,217	14,072	9,100	23,172	20,299,570	307,690	179,655	194,956	374,611	222,676	0	904,977	33,210,936	
F1	326,847	352,609	126,863	30,353	63	29	836,764	3	250	253	1,417,480	23,684	16,618	19,237	35,855	13,157	0	72,696	2,327,193	
F2	765,719	634,252	113,167	50,459	415	150	1,564,162	111	215	326	2,649,690	38,764	28,389	20,531	48,920	26,762	0	114,446	4,328,624	
F3	141,370	80,699	26,917	17,258	431	164	266,839	747	3,328	4,075	452,025	6,945	3,117	2,534	5,651	4,718	0	17,314	740,253	
G	165,379	132,344	30,794	11,041	389	140	340,087	1,236	372	1,608	576,108	10,617	6,220	5,035	11,255	7,685	0	29,557	947,360	
H	79,882	38,687	14,752	6,324	87	19	139,751	141	537	678	236,740	4,407	1,753	2,693	4,446	1,797	0	10,650	387,819	
I	30,989	17,357	8,477	4,621	22	2	61,468	60	112	172	104,127	2,051	686	756	1,442	749	0	4,242	170,009	
合計	9,829,279	6,514,457	2,077,419	825,611	14,124	5,431	19,266,321	33,390	64,272	97,662	32,637,154	502,955	279,289	280,188	559,477	348,284	0	1,410,716	53,411,853	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	685,112	276,136	126,199	71,670	3,433	1,242	1,163,792	4,231	11,363	15,594	1,971,463	34,626	11,066	9,006	20,072	19,058	0	73,756	3,224,605	
B	1,203,005	456,994	176,757	93,687	3,610	1,324	1,935,377	2,912	37,093	40,005	3,278,529	50,967	18,542	14,319	32,861	33,881	0	117,709	5,371,620	
C	228,005	154,636	38,715	13,526	292	105	435,279	1,088	54	1,142	737,363	10,004	6,807	5,091	11,898	7,214	0	29,116	1,202,900	
D-1	195,226	115,799	42,414	15,642	835	354	370,270	8,557	853	9,410	627,239	8,308	4,561	4,580	9,141	7,384	0	24,833	1,031,752	
D-2	12,595	7,640	2,717	1,112	19	8	24,091	58	110	168	40,809	731	312	446	758	502	0	1,991	67,059	
E	5,329,999	3,791,725	1,237,445	457,508	4,003	1,698	10,822,378	13,072	8,286	21,358	18,333,110	279,224	161,726	176,320	338,046	202,440	0	819,710	29,996,556	
F1	295,605	325,385	115,075	26,929	61	28	763,083	3	248	251	1,292,665	22,172	15,082	18,252	33,334	11,942	0	67,448	2,123,447	
F2	711,320	606,735	108,717	47,125	406	146	1,474,449	111	215	326	2,497,716	36,042	26,902	20,038	46,940	25,529	0	108,511	4,081,002	
F3	129,838	75,471	25,896	16,533	386	148	248,272	737	3,094	3,831	420,572	6,575	2,933	2,430	5,363	4,456	0	16,394	689,069	
G	154,818	122,935	28,935	10,361	382	137	317,568	1,205	349	1,554	537,959	9,809	5,702	4,632	10,334	7,143	0	27,286	884,367	
H	70,400	33,791	12,913	5,391	74	16	122,585	138	523	661	207,659	4,000	1,570	2,491	4,061	1,562	0	9,623	340,528	
I	29,743	16,867	7,712	4,159	21	1	58,503	58	110	168	99,104	1,924	659	738	1,397	712	0	4,033	161,808	
合計	9,045,666	5,984,114	1,923,495	763,643	13,522	5,207	17,735,647	32,170	62,298	94,468	30,044,188	464,382	255,862	258,343	514,205	321,823	0	1,300,410	49,174,713	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	161,529	60,813	23,319	9,909	507	204	256,281	904	7,750	8,654	434,140	5,424	2,456	2,537	4,993	3,427	0	13,844	712,919	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	161,529	60,813	23,319	9,909	507	204	256,281	906	7,750	8,656	434,140	5,424	2,456	2,537	4,993	3,427	0	13,844	712,921	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	136,943	51,123	19,490	8,019	443	180	216,198	848	6,873	7,721	366,240	4,410	2,068	2,204	4,272	2,867	0	11,549	601,708	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	136,943	51,123	19,490	8,019	443	180	216,198	850	6,873	7,723	366,240	4,410	2,068	2,204	4,272	2,867	0	11,549	601,710	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	291,317	115,849	46,388	21,469	977	369	476,369	1,516	11,014	12,530	806,969	11,503	4,668	4,496	9,164	7,368	0	28,035	1,323,903	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	66,902	45,814	20,535	5,210	386	170	139,017	5,496	710	6,206	235,496	3,540	1,850	2,379	4,229	2,514	0	10,283	391,002	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	18,772	22,839	7,030	1,402	87	38	50,168	749	146	895	84,985	1,269	990	986	1,976	1,344	0	4,589	140,637	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	377,234	184,541	74,054	28,102	1,450	577	665,958	7,763	11,874	19,637	1,128,136	16,349	7,514	7,873	15,387	11,239	0	42,975	1,856,706	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	273,783	109,356	42,272	18,754	920	347	445,432	1,478	10,263	11,741	754,563	10,464	4,338	4,123	8,461	6,946	0	25,871	1,237,607	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	63,262	44,161	19,546	4,952	372	164	132,457	5,407	704	6,111	224,383	3,372	1,776	2,282	4,058	2,412	0	9,842	372,793	
D-2	19	3	8	2	0	0	32	1	2	3	54	3	0	1	1	1	0	5	94	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	17,743	21,704	6,742	1,299	79	33	47,600	722	131	853	80,634	1,158	936	914	1,850	1,261	0	4,269	133,356	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	354,807	175,224	68,568	25,007	1,371	544	625,521	7,608	11,100	18,708	1,059,634	14,997	7,050	7,320	14,370	10,620	0	39,987	1,743,850	

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	348,618	152,637	72,977	37,568	1,977	777	614,554	3,870	9,443	13,313	1,041,055	17,825	6,116	5,867	11,983	10,073	0	39,881	1,708,803		
B	576,718	230,937	94,867	47,431	2,036	758	952,747	2,123	19,931	22,054	1,613,953	24,033	9,344	7,957	17,301	15,541	0	56,875	2,645,629		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	108,074	69,202	29,028	8,764	555	247	215,870	7,633	780	8,413	365,685	5,262	2,762	3,291	6,053	4,072	0	15,387	605,355		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	38,574	42,459	13,971	3,181	197	75	98,457	906	206	1,112	166,787	3,002	1,842	1,848	3,690	2,493	0	9,185	275,541		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,072,300	495,295	210,979	96,979	4,765	1,857	1,882,175	14,534	30,366	44,900	3,188,406	50,178	20,073	18,981	39,054	32,197	0	121,429	5,236,910		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	300,036	131,714	65,247	34,124	1,716	688	533,525	3,710	9,221	12,931	903,790	15,805	5,366	5,345	10,711	8,865	0	35,381	1,485,627		
B	536,522	215,008	88,896	43,678	1,908	714	886,726	2,078	18,785	20,863	1,502,115	22,190	8,750	7,616	16,366	14,389	0	52,945	2,462,649		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	105,638	68,116	28,477	8,496	548	244	211,519	7,577	774	8,351	358,313	5,126	2,703	3,222	5,925	3,951	0	15,002	593,185		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	37,836	42,016	13,733	3,115	196	75	96,971	905	201	1,106	164,269	2,861	1,806	1,798	3,604	2,462	0	8,927	271,273		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	980,348	456,914	196,489	89,448	4,368	1,721	1,729,288	14,272	28,987	43,259	2,929,413	46,038	18,634	17,999	36,633	29,685	0	112,356	4,814,316		

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	494,140	212,264	93,839	52,320	2,792	1,045	856,400	4,084	10,251	14,335	1,450,740	24,535	8,385	7,324	15,709	14,082	0	54,326	2,375,801		
B	717,257	288,218	117,878	61,430	2,483	923	1,188,189	2,268	24,226	26,494	2,012,793	30,573	11,633	9,540	21,173	20,046	0	71,792	3,299,268		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	124,649	79,499	32,114	10,277	601	270	247,410	7,932	794	8,726	419,113	5,922	3,151	3,589	6,740	4,786	0	17,448	692,697		
D-2	433	152	179	50	0	0	814	5	15	20	1,380	63	11	21	32	22	0	117	2,331		
E	1,397,703	864,169	346,989	124,214	2,099	912	2,736,086	11,388	5,051	16,439	4,634,930	87,490	38,358	53,173	91,531	0	0	179,021	7,566,476		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	49,004	50,924	16,718	4,310	228	85	121,269	922	219	1,141	205,430	3,811	2,257	2,200	4,457	3,155	0	11,423	339,263		
H	1,745	422	379	148	0	0	2,694	9	46	55	4,564	167	42	78	120	37	0	324	7,637		
I	4,830	1,235	1,817	811	0	0	8,693	30	56	86	14,728	719	120	217	337	122	0	1,178	24,685		
合計	2,789,761	1,496,883	609,913	253,560	8,203	3,235	5,161,555	26,638	40,658	67,296	8,743,678	153,280	63,957	76,142	140,099	42,250	0	335,629	14,308,158		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	410,324	178,158	85,300	46,311	2,442	923	723,458	3,966	9,760	13,726	1,225,537	21,443	7,047	6,557	13,604	12,139	0	47,186	2,009,907		
B	674,606	273,541	110,751	57,422	2,328	870	1,119,518	2,211	22,777	24,988	1,896,464	28,785	10,997	9,090	20,087	18,804	0	67,676	3,108,646		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	121,140	77,225	31,576	9,965	596	268	240,770	7,883	793	8,676	407,865	5,817	3,072	3,549	6,621	4,664	0	17,102	674,413		
D-2	427	151	178	49	0	0	805	4	11	15	1,364	63	11	21	32	22	0	117	2,301		
E	959,609	576,725	238,611	84,463	1,530	662	1,861,600	10,103	3,728	13,831	3,153,551	63,481	25,546	36,957	62,503	31,186	0	157,170	5,186,152		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	47,587	49,811	16,117	4,090	224	84	117,913	920	218	1,138	199,744	3,672	2,199	2,148	4,347	3,041	0	11,060	329,855		
H	950	170	189	58	0	0	1,367	6	17	23	2,314	104	26	50	76	21	0	201	3,905		
I	460	89	77	29	0	0	655	1	3	4	1,110	33	7	12	19	10	0	62	1,831		
合計	2,215,103	1,155,870	482,799	202,387	7,120	2,807	4,066,086	25,094	37,307	62,401	6,887,949	123,398	48,905	58,384	107,289	69,887	0	300,574	11,317,010		

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	655,861	267,796	119,876	67,565	3,448	1,245	1,115,791	4,241	11,318	15,559	1,890,152	32,154	10,728	8,761	19,489	18,266	0	69,909	3,091,411		
B	960,365	379,106	149,468	79,146	3,085	1,132	1,572,302	2,690	32,422	35,112	2,663,480	41,761	15,414	12,165	27,579	27,666	0	97,006	4,367,900		
C	182,166	132,087	33,641	11,665	264	96	359,919	1,049	53	1,102	609,704	7,965	5,656	4,579	10,235	6,021	0	24,221	994,946		
D-1	153,982	95,644	36,633	12,625	684	305	299,873	8,202	810	9,012	507,983	6,971	3,793	4,024	7,817	6,025	0	20,813	837,681		
D-2	5,494	1,545	809	289	12	5	8,154	50	79	129	13,813	276	101	172	273	164	0	713	22,809		
E	3,922,196	2,697,796	864,204	310,632	3,232	1,391	7,799,451	10,946	6,692	17,638	13,212,270	207,414	113,591	136,993	250,584	138,195	0	596,193	21,625,552		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	568,558	503,867	91,952	38,028	347	127	1,202,879	100	198	298	2,037,679	28,824	22,254	17,913	40,167	20,469	0	89,460	3,330,316		
F3	85,324	50,223	19,613	11,839	244	95	167,338	651	2,138	2,789	283,471	4,563	2,020	1,855	3,875	3,162	0	11,600	465,198		
G	76,415	70,765	20,472	6,036	286	105	174,079	956	260	1,216	294,890	5,310	3,170	2,732	5,902	4,223	0	15,435	485,620		
H	45,349	18,042	8,243	3,314	41	8	74,997	112	396	508	127,043	3,016	1,071	1,863	2,934	1,037	0	6,987	209,535		
I	20,141	10,320	4,982	2,445	13	1	37,902	47	95	142	64,205	1,379	444	581	1,025	440	0	2,844	105,093		
合計	6,675,851	4,227,191	1,349,893	543,584	11,656	4,510	12,812,685	29,044	54,461	83,505	21,704,690	339,633	178,242	191,638	369,880	225,668	0	935,181	35,536,061		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	633,217	258,417	117,379	66,054	3,347	1,214	1,079,628	4,217	11,110	15,327	1,828,889	31,426	10,370	8,537	18,907	17,658	0	67,991	2,991,835		
B	905,378	357,883	141,617	75,286	2,941	1,083	1,484,188	2,571	30,331	32,902	2,514,214	39,122	14,524	11,518	26,042	25,898	0	91,062	4,122,366		
C	168,936	124,132	31,828	10,939	250	92	336,177	1,028	52	1,080	569,483	7,420	5,300	4,379	9,679	5,609	0	22,708	929,448		
D-1	144,645	89,398	35,715	12,047	660	296	282,761	8,122	808	8,930	478,998	6,681	3,582	3,911	7,493	5,679	0	19,853	790,542		
D-2	3,565	910	503	176	10	4	5,168	38	63	101	8,757	132	38	54	92	81	0	305	14,331		
E	2,615,393	1,743,070	615,998	226,237	2,961	1,301	5,204,960	12,564	6,676	19,240	8,817,203	144,764	74,375	92,697	167,072	91,815	0	403,651	14,445,054		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	505,925	450,643	82,767	34,406	317	118	1,074,176	97	181	278	1,819,653	25,269	19,889	16,378	36,267	18,002	0	79,538	2,973,645		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	68,924	65,705	19,685	5,711	270	98	160,393	950	255	1,205	271,706	4,883	2,942	2,612	5,554	3,971	0	14,408	447,712		
H	35,304	12,804	6,429	2,566	20	3	57,126	104	356	460	96,770	2,498	866	1,554	2,420	808	0	5,726	160,082		
I	15,302	7,110	4,060	1,897	10	1	28,380	44	91	135	48,074	1,192	335	498	833	318	0	2,343	78,932		
合計	5,096,589	3,110,072	1,055,981	435,319	10,786	4,210	9,712,957	29,735	49,923	79,658	16,453,747	263,387	132,221	142,138	274,359	169,839	0	707,585	26,953,947		

(単位:百万円)

⑥【S57.07.31】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	764,046	314,889	144,239	80,479	3,732	1,342	1,308,727	4,383	12,284	16,667	2,216,983	38,775	12,620	10,053	22,673	22,025	0	83,473	3,625,850	
B	1,165,543	447,589	173,848	91,506	3,555	1,302	1,883,343	2,896	36,317	39,213	3,190,381	49,808	18,160	14,079	32,239	33,180	0	115,227	5,228,164	
C	239,311	160,110	39,383	14,019	298	107	453,228	1,104	55	1,159	767,768	10,540	7,064	5,202	12,266	7,436	0	30,242	1,252,397	
D-1	180,855	110,283	41,093	14,743	774	338	348,086	8,501	845	9,346	589,658	7,983	4,361	4,441	8,802	7,089	0	23,874	970,964	
D-2	11,514	7,061	2,286	845	15	6	21,727	58	109	167	36,806	636	276	417	693	436	0	1,765	60,465	
E	7,506,404	5,287,750	1,523,331	599,776	4,617	1,928	14,923,806	13,715	9,359	23,074	25,280,928	371,862	220,500	220,743	441,243	282,863	0	1,095,968	41,323,776	
F1	347,134	373,519	133,099	32,002	67	31	885,852	3	250	253	1,500,632	24,918	17,527	20,210	37,737	14,212	0	76,867	2,463,604	
F2	814,882	662,497	115,815	52,066	431	155	1,645,846	111	216	327	2,788,065	40,942	29,829	21,096	50,925	27,647	0	119,514	4,553,752	
F3	156,445	85,602	31,677	20,238	455	174	294,591	767	3,525	4,292	499,037	8,224	3,343	2,656	5,999	5,014	0	19,237	817,157	
G	115,324	97,782	25,264	8,561	324	119	247,374	1,006	300	1,306	419,051	7,631	4,489	3,737	8,226	5,937	0	21,794	689,525	
H	82,225	40,179	15,137	6,479	89	20	144,129	141	552	693	244,154	4,486	1,799	2,745	4,544	1,849	0	10,879	399,855	
I	32,379	17,948	8,623	4,724	24	2	63,700	60	113	173	107,907	2,093	709	770	1,479	785	0	4,357	176,137	
合計	11,416,062	7,605,209	2,253,795	925,438	14,381	5,524	22,220,409	32,745	63,925	96,670	37,641,370	567,898	320,677	306,149	626,826	408,473	0	1,603,197	61,561,646	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	738,399	301,314	136,295	77,206	3,645	1,316	1,258,175	4,297	11,734	16,031	2,131,347	37,271	12,043	9,626	21,669	20,994	0	79,934	3,485,487	
B	1,122,336	434,838	169,782	89,044	3,446	1,263	1,820,709	2,861	35,234	38,095	3,084,281	48,161	17,629	13,777	31,406	32,097	0	111,664	5,054,749	
C	230,077	155,806	38,823	13,595	293	105	438,699	1,088	54	1,142	743,158	10,079	6,859	5,115	11,974	7,252	0	29,305	1,212,304	
D-1	176,632	107,267	40,302	14,375	752	330	339,658	8,469	843	9,312	575,380	7,781	4,257	4,356	8,613	6,865	0	23,259	947,609	
D-2	11,264	6,959	2,219	818	14	6	21,280	52	103	155	36,049	610	268	404	672	421	0	1,703	59,187	
E	6,719,046	4,769,995	1,393,219	541,161	4,225	1,778	13,429,424	12,339	8,121	20,460	22,749,445	332,044	198,132	201,429	399,561	254,007	0	985,612	37,184,941	
F1	329,290	353,787	127,179	30,470	63	29	840,818	3	250	253	1,424,346	23,745	16,702	19,319	36,021	13,225	0	72,991	2,338,408	
F2	773,528	639,127	113,584	50,693	418	151	1,577,501	111	215	326	2,672,286	38,966	28,585	20,610	49,195	26,891	0	115,052	4,365,165	
F3	139,231	79,761	26,679	17,141	424	161	263,397	744	3,265	4,009	446,195	6,901	3,084	2,515	5,599	4,683	0	17,183	730,784	
G	108,264	94,090	24,561	8,214	320	117	235,566	999	299	1,298	399,048	7,195	4,283	3,577	7,860	5,678	0	20,733	656,645	
H	68,540	32,087	12,620	5,311	72	16	118,646	136	517	653	200,985	3,929	1,513	2,426	3,939	1,504	0	9,372	329,656	
I	28,942	16,289	7,434	4,011	20	1	56,697	59	110	169	96,045	1,881	640	718	1,358	682	0	3,921	156,832	
合計	10,445,549	6,991,320	2,092,697	852,039	13,692	5,273	20,400,570	31,158	60,745	91,903	34,558,565	518,563	293,995	283,872	577,867	374,299	0	1,470,729	56,521,767	

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	175,267	65,975	24,685	10,462	577	229	277,195	1,025	8,033	9,058	469,568	5,858	2,699	2,721	5,420	3,765	0	15,043	770,864	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,267	65,975	24,685	10,462	577	229	277,195	1,027	8,033	9,060	469,568	5,858	2,699	2,721	5,420	3,765	0	15,043	770,866	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	162,471	61,018	23,429	9,939	509	206	257,572	904	7,771	8,675	436,326	5,474	2,475	2,570	5,045	3,450	0	13,969	716,542	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	162,471	61,018	23,429	9,939	509	206	257,572	906	7,771	8,677	436,326	5,474	2,475	2,570	5,045	3,450	0	13,969	716,544	

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	299,997	119,036	46,606	21,271	983	372	488,265	1,519	10,973	12,492	827,121	11,569	4,782	4,552	9,334	7,525	0	28,428	1,356,306	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	71,132	48,368	20,791	5,475	387	171	146,324	5,582	709	6,291	247,874	3,606	1,956	2,440	4,396	2,634	0	10,636	411,125	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20,709	24,445	7,579	1,587	103	44	54,467	789	159	948	92,269	1,485	1,065	1,094	2,159	1,473	0	5,117	152,801	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	392,081	191,888	75,077	28,354	1,473	587	689,460	7,892	11,845	19,737	1,167,950	16,697	7,809	8,098	15,907	11,645	0	44,249	1,921,396	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	280,234	111,946	43,501	19,271	932	353	456,237	1,496	10,557	12,053	772,864	10,854	4,517	4,379	8,896	7,138	0	26,888	1,268,042	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	65,527	44,784	20,063	5,082	370	164	135,990	5,467	706	6,173	230,367	3,451	1,819	2,351	4,170	2,426	0	10,047	382,577	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	20,204	24,097	7,380	1,517	93	40	53,331	764	152	916	90,344	1,417	1,051	1,074	2,125	1,438	0	4,980	149,571	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	366,208	180,866	71,045	25,891	1,395	557	645,962	7,729	11,419	19,148	1,094,261	15,759	7,393	7,816	15,209	11,015	0	41,983	1,801,354	

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	275,517	120,813	60,840	31,663	1,596	644	491,073	3,597	9,013	12,610	831,878	14,624	4,924	4,983	9,907	8,004	0	32,535	1,368,096		
B	550,016	221,658	90,616	44,337	1,919	716	909,262	2,077	18,802	20,879	1,540,291	22,657	8,988	7,740	16,728	14,886	0	54,271	2,524,703		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	99,592	64,712	27,537	8,262	487	217	200,807	6,131	769	6,900	340,167	4,794	2,586	3,016	5,602	3,754	0	14,150	562,024		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	39,980	43,749	14,158	3,261	206	79	101,433	907	208	1,115	171,827	3,091	1,897	1,902	3,799	2,556	0	9,446	283,821		
H	1,012	185	210	65	0	0	1,472	6	25	31	2,494	109	27	52	79	21	0	209	4,206		
I	540	167	113	44	0	0	864	1	3	4	1,463	38	9	14	23	12	0	73	2,404		
合計	966,973	451,344	193,610	87,667	4,208	1,656	1,705,458	12,721	28,826	41,547	2,889,046	45,369	18,440	17,725	36,165	29,251	0	110,785	4,746,836		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	210,378	94,418	47,394	24,492	1,207	509	378,398	3,310	8,050	11,360	641,005	10,963	3,870	4,087	7,957	6,062	0	24,982	1,055,745		
B	515,293	208,575	86,614	42,714	1,821	679	855,696	2,044	17,900	19,944	1,449,549	21,435	8,460	7,420	15,880	13,991	0	51,306	2,376,495		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	98,475	63,836	27,329	8,178	482	215	198,515	6,100	769	6,869	336,283	4,754	2,558	2,987	5,545	3,716	0	14,015	555,682		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	38,734	42,901	13,915	3,180	203	78	99,011	905	206	1,111	167,723	2,990	1,859	1,860	3,719	2,515	0	9,224	277,069		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	863,196	409,790	175,388	78,599	3,713	1,481	1,532,167	12,361	26,931	39,292	2,595,486	40,198	16,756	16,372	33,128	26,302	0	99,628	4,266,573		

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	397,327	172,533	84,335	45,613	2,319	884	703,011	3,960	9,677	13,637	1,190,900	21,118	6,832	6,457	13,289	11,703	0	46,110	1,953,658		
B	678,855	274,733	111,177	57,329	2,323	867	1,125,284	2,190	22,163	24,353	1,906,230	28,936	11,072	9,112	20,184	19,012	0	68,132	3,123,999		
C	132,709	102,449	26,790	8,813	216	82	271,059	978	48	1,026	459,173	5,964	4,379	3,917	8,296	4,566	0	18,826	750,084		
D-1	115,166	73,435	29,966	9,324	553	244	228,688	7,458	785	8,243	387,399	5,443	2,924	3,397	6,321	4,300	0	16,064	640,394		
D-2	866	369	307	75	5	2	1,624	7	16	23	2,752	79	16	30	46	34	0	159	4,558		
E	1,077,826	652,576	268,278	94,175	1,696	735	2,095,286	10,607	4,084	14,691	3,549,416	70,364	29,091	41,612	70,703	35,437	0	176,504	5,835,897		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	51,670	53,122	17,080	4,462	234	88	126,656	926	225	1,151	214,555	3,928	2,354	2,252	4,606	3,267	0	11,801	354,163		
H	18,481	4,317	3,988	1,670	4	0	28,460	75	183	258	48,211	1,712	502	941	1,443	471	0	3,626	80,555		
I	9,296	3,693	2,726	1,236	4	0	16,955	39	71	110	28,721	944	221	365	586	220	0	1,750	47,536		
合計	2,482,196	1,337,227	544,647	222,697	7,354	2,902	4,597,023	26,240	37,252	63,492	7,787,357	138,488	57,391	68,083	125,474	79,010	0	342,972	12,790,844		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	351,428	153,827	72,623	37,691	1,994	782	618,345	3,870	9,406	13,276	1,047,477	17,888	6,167	5,898	12,065	10,153	0	40,106	1,719,204		
B	646,294	263,467	106,475	55,314	2,239	837	1,074,626	2,154	20,994	23,148	1,820,416	27,550	10,607	8,810	19,417	18,013	0	64,980	2,983,170		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	113,412	72,386	29,605	9,165	538	238	225,344	7,310	778	8,088	381,733	5,378	2,889	3,353	6,242	4,237	0	15,857	631,022		
D-2	433	152	179	50	0	0	814	5	15	20	1,380	63	11	21	32	22	0	117	2,331		
E	816,311	482,301	203,478	71,932	1,273	557	1,575,852	9,392	3,030	12,422	2,669,492	54,714	21,874	31,662	53,536	26,470	0	134,720	4,392,486		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	50,804	52,238	16,943	4,399	231	86	124,701	924	219	1,143	211,245	3,882	2,307	2,227	4,534	3,215	0	11,631	348,720		
H	1,124	208	221	68	0	0	1,621	6	27	33	2,746	115	31	59	90	23	0	228	4,628		
I	605	181	121	48	0	0	955	1	3	4	1,618	44	11	18	29	14	0	87	2,664		
合計	1,980,411	1,024,760	429,645	178,667	6,275	2,500	3,622,258	23,662	34,472	58,134	6,136,107	109,634	43,897	52,048	95,945	62,147	0	267,726	10,084,225		

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	616,705	252,919	114,056	63,820	3,200	1,168	1,051,868	4,175	10,894	15,069	1,781,865	30,493	10,156	8,435	18,591	17,239	0	66,323	2,915,125		
B	898,673	356,086	141,101	74,838	2,919	1,075	1,474,692	2,563	30,198	32,761	2,498,130	38,772	14,428	11,483	25,911	25,697	0	90,380	4,095,963		
C	191,537	137,921	34,405	12,072	271	98	376,304	1,056	53	1,109	637,460	8,344	5,943	4,698	10,641	6,353	0	25,338	1,040,211		
D-1	141,338	90,292	34,610	11,572	649	288	278,749	8,176	807	8,983	472,201	6,524	3,545	3,872	7,417	5,431	0	19,372	779,305		
D-2	8,796	3,740	1,349	487	13	6	14,391	50	84	134	24,377	410	160	273	433	256	0	1,099	40,001		
E	3,446,902	2,382,499	811,902	283,993	3,114	1,347	6,929,757	10,921	6,619	17,540	11,739,007	192,736	102,243	129,235	231,478	123,024	0	547,238	19,233,542		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	566,180	500,801	91,479	37,778	344	127	1,196,709	100	198	298	2,027,223	28,612	22,101	17,839	39,940	20,296	0	88,848	3,313,078		
F3	95,451	55,270	21,458	13,075	280	110	185,644	696	2,500	3,196	314,483	4,985	2,211	2,010	4,221	3,445	0	12,651	515,974		
G	84,257	77,419	21,528	6,564	292	107	190,167	961	264	1,225	322,143	5,783	3,485	3,015	6,500	4,639	0	16,922	530,457		
H	46,289	18,349	8,441	3,426	43	8	76,556	113	395	508	129,686	3,050	1,085	1,875	2,960	1,044	0	7,054	213,804		
I	20,001	10,317	5,092	2,558	12	1	37,981	47	95	142	64,340	1,392	448	579	1,027	444	0	2,863	105,326		
合計	6,116,129	3,885,613	1,285,421	510,183	11,137	4,335	11,812,818	28,858	52,107	80,965	20,010,915	321,101	165,805	183,314	349,119	207,868	0	878,088	32,782,786		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	557,423	232,672	104,036	58,820	2,990	1,106	957,047	4,120	10,617	14,737	1,621,238	27,847	9,293	7,872	17,165	15,990	0	61,002	2,654,024		
B	851,462	339,563	134,018	69,808	2,820	1,041	1,398,712	2,504	28,365	30,869	2,369,417	35,724	13,605	10,879	24,484	23,957	0	84,165	3,883,163		
C	177,807	129,557	32,801	11,318	257	94	351,834	1,038	52	1,090	596,006	7,754	5,530	4,501	10,031	5,874	0	23,659	972,589		
D-1	134,128	85,436	33,636	11,014	628	280	265,122	8,027	799	8,826	449,116	6,186	3,365	3,746	7,111	5,074	0	18,371	741,435		
D-2	3,865	1,060	585	209	11	5	5,735	46	71	117	9,717	170	50	77	127	94	0	391	15,960		
E	1,999,054	1,306,868	478,928	172,206	2,587	1,127	3,960,770	12,093	5,963	18,056	6,709,544	117,229	55,196	75,336	130,532	66,614	0	314,375	11,002,745		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	502,784	449,609	82,361	34,267	314	117	1,069,452	97	181	278	1,811,653	25,164	19,818	16,345	36,163	17,954	0	79,281	2,960,664		
F3	81,841	48,069	19,316	11,557	236	92	161,111	647	2,060	2,707	272,921	4,411	1,933	1,802	3,735	3,086	0	11,232	447,971		
G	75,290	70,093	20,333	5,992	279	101	172,088	953	259	1,212	291,518	5,230	3,139	2,714	5,853	4,197	0	15,280	480,098		
H	23,408	6,163	4,851	2,013	6	0	36,441	85	298	383	61,733	2,035	619	1,157	1,776	578	0	4,389	102,946		
I	11,275	4,824	3,368	1,557	6	0	21,030	41	78	119	35,624	1,054	258	409	667	250	0	1,971	58,744		
合計	4,418,337	2,673,914	914,233	378,761	10,134	3,963	8,399,342	29,651	48,743	78,394	14,228,487	232,804	112,806	124,838	237,644	143,668	0	614,116	23,320,339		

(単位:百万円)

⑦【S57.09.10】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	730,423	300,141	139,025	77,552	3,584	1,291	1,252,016	4,296	11,694	15,990	2,120,915	37,110	11,984	9,565	21,549	21,092	0	79,751	3,468,672	
B	1,129,675	438,425	170,343	89,431	3,479	1,274	1,832,627	2,856	35,074	37,930	3,104,471	48,669	17,758	13,839	31,597	32,257	0	112,523	5,087,551	
C	248,512	164,295	40,288	14,384	306	110	467,895	1,123	55	1,178	792,614	11,001	7,297	5,280	12,577	7,669	0	31,247	1,292,934	
D-1	173,498	107,439	40,032	14,140	751	329	336,189	8,487	833	9,320	569,505	7,733	4,226	4,379	8,605	6,709	0	23,047	938,061	
D-2	13,988	8,741	3,186	1,333	30	12	27,290	77	124	201	46,229	851	362	511	873	590	0	2,314	76,034	
E	7,630,879	5,401,189	1,570,419	619,718	4,827	2,011	15,229,043	13,781	9,508	23,289	25,797,999	380,795	225,570	225,008	450,578	289,798	0	1,121,171	42,171,502	
F1	360,392	387,260	138,484	33,112	73	33	919,354	3	264	267	1,557,387	25,779	18,104	20,921	39,025	14,813	0	79,617	2,556,625	
F2	827,867	668,570	116,818	52,549	434	156	1,666,394	111	216	327	2,822,873	41,931	30,195	21,218	51,413	27,885	0	121,229	4,610,823	
F3	178,958	94,053	35,213	22,545	502	190	331,461	802	3,749	4,551	561,494	9,210	3,686	2,914	6,600	5,432	0	21,242	918,748	
G	124,720	103,361	26,143	9,022	332	121	263,699	1,015	308	1,323	446,706	8,119	4,735	3,945	8,680	6,267	0	23,066	734,794	
H	87,332	42,816	16,151	7,098	93	21	153,511	143	574	717	260,049	4,661	1,891	2,832	4,723	1,924	0	11,308	425,585	
I	34,327	18,643	8,955	5,087	24	2	67,038	61	112	173	113,561	2,227	743	776	1,519	816	0	4,562	185,334	
合計	11,540,571	7,734,933	2,305,057	945,971	14,435	5,550	22,546,517	32,755	62,511	95,266	38,193,803	578,086	326,551	311,188	637,739	415,252	0	1,631,077	62,466,663	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	691,397	279,216	127,216	72,101	3,499	1,261	1,174,690	4,261	11,534	15,795	1,989,924	34,840	11,187	9,103	20,290	19,301	0	74,431	3,254,840	
B	1,089,459	425,714	165,527	86,878	3,346	1,229	1,772,153	2,836	34,247	37,083	3,002,027	46,987	17,248	13,515	30,763	31,387	0	109,137	4,920,400	
C	243,536	161,940	39,534	14,148	302	108	459,568	1,114	55	1,169	778,510	10,725	7,169	5,232	12,401	7,502	0	30,628	1,269,875	
D-1	170,539	105,285	39,553	13,889	737	323	330,326	8,463	833	9,296	559,572	7,639	4,154	4,316	8,470	6,579	0	22,688	921,882	
D-2	13,024	8,006	2,874	1,201	26	11	25,142	68	117	185	42,589	761	325	457	782	528	0	2,071	69,987	
E	6,998,508	4,964,170	1,475,992	574,959	4,527	1,899	14,020,055	12,244	8,567	20,811	23,749,972	351,894	208,281	213,706	421,987	265,822	0	1,039,703	38,830,541	
F1	344,462	369,449	132,511	31,848	66	31	878,367	3	250	253	1,487,955	24,834	17,417	20,083	37,500	14,115	0	76,449	2,443,024	
F2	799,397	652,445	114,995	51,598	427	154	1,619,016	111	216	327	2,742,611	40,243	29,388	20,960	50,348	27,351	0	117,942	4,479,896	
F3	167,737	89,870	33,595	21,168	473	180	313,023	773	3,516	4,289	530,261	8,626	3,527	2,819	6,346	5,210	0	20,182	867,755	
G	119,894	100,690	25,762	8,892	328	120	255,686	1,012	306	1,318	433,132	7,949	4,627	3,841	8,468	6,174	0	22,591	712,727	
H	61,239	27,805	11,300	4,737	65	15	105,161	132	489	621	178,143	3,681	1,383	2,275	3,658	1,351	0	8,690	292,615	
I	25,642	13,847	6,571	3,444	18	1	49,523	56	106	162	83,892	1,696	567	658	1,225	626	0	3,547	137,124	
合計	10,724,834	7,198,437	2,175,430	884,863	13,814	5,332	21,002,710	31,073	60,236	91,309	35,578,588	539,875	305,273	296,965	602,238	385,946	0	1,528,059	58,200,666	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/1

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	150,290	57,962	22,030	9,294	466	189	240,231	853	6,932	7,785	406,951	4,972	2,331	2,396	4,727	3,134	0	12,833	667,800	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,519	32,264	14,545	3,351	252	111	95,042	4,361	530	4,891	161,001	2,395	1,322	1,749	3,071	1,668	0	7,134	268,068	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	194,809	90,226	36,575	12,645	718	300	335,273	5,216	7,462	12,678	567,952	7,367	3,653	4,145	7,798	4,802	0	19,967	935,870	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	133,861	50,371	18,522	7,738	436	175	211,103	847	6,808	7,655	357,609	4,293	2,025	2,151	4,176	2,658	0	11,127	587,494	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	41,649	30,052	13,583	3,137	235	103	88,759	4,190	501	4,691	150,358	2,287	1,238	1,677	2,915	1,553	0	6,755	250,563	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	175,510	80,423	32,105	10,875	671	278	299,862	5,039	7,309	12,348	507,967	6,580	3,263	3,828	7,091	4,211	0	17,882	838,059	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	264,824	106,456	40,011	17,983	868	330	430,472	1,448	9,808	11,256	729,220	9,738	4,267	4,112	8,379	6,448	0	24,565	1,195,513	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	73,279	49,619	21,481	5,639	396	175	150,589	5,636	711	6,347	255,099	3,686	2,000	2,483	4,483	2,706	0	10,875	422,910	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	22,363	25,854	7,830	1,700	109	47	57,903	806	160	966	98,087	1,552	1,127	1,131	2,258	1,563	0	5,373	162,329	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	360,709	181,968	69,423	25,343	1,373	552	639,368	7,892	10,683	18,575	1,083,092	15,013	7,400	7,738	15,138	10,730	0	40,881	1,781,916	

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	239,166	94,620	36,655	16,353	817	312	387,923	1,400	9,387	10,787	657,142	8,803	3,820	3,736	7,556	5,766	0	22,125	1,077,977	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	71,162	48,705	21,078	5,493	389	172	146,999	5,593	708	6,301	249,015	3,618	1,967	2,448	4,415	2,651	0	10,684	412,999	
D-2	243	39	101	21	0	0	404	2	4	6	686	37	6	12	18	13	0	68	1,164	
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21,825	25,486	7,670	1,640	101	44	56,766	789	159	948	96,161	1,515	1,114	1,113	2,227	1,529	0	5,271	159,146	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	332,396	168,850	65,504	23,507	1,307	528	592,092	7,784	10,258	18,042	1,003,004	13,973	6,907	7,309	14,216	9,959	0	38,148	1,651,286	

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	280,610	124,630	61,490	32,293	1,609	648	501,280	3,598	9,039	12,637	849,169	14,879	5,040	5,061	10,101	8,244	0	33,224	1,396,310		
B	514,829	210,979	85,848	41,916	1,684	636	855,892	2,001	16,778	18,779	1,449,881	21,345	8,502	7,414	15,916	13,969	0	51,230	2,375,782		
C	109,242	88,230	23,781	7,706	200	76	229,235	937	46	983	388,321	5,124	3,785	3,595	7,380	3,878	0	16,382	634,921		
D-1	100,919	66,383	27,380	8,178	485	216	203,561	6,109	766	6,875	344,831	4,785	2,637	3,026	5,663	3,779	0	14,227	569,494		
D-2	391	132	168	47	0	0	738	2	6	8	1,249	61	11	20	31	21	0	113	2,108		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	39,210	43,329	13,996	3,215	203	78	100,031	905	206	1,111	169,451	3,013	1,887	1,875	3,762	2,549	0	9,324	279,917		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,045,201	533,683	212,663	93,355	4,181	1,654	1,890,737	13,552	26,841	40,393	3,202,902	49,207	21,862	20,991	42,853	32,440	0	124,500	5,258,532		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	230,137	102,796	51,530	26,992	1,313	548	413,316	3,394	8,457	11,851	700,161	11,974	4,211	4,373	8,584	6,623	0	27,181	1,152,509		
B	470,147	194,152	77,991	38,064	1,552	596	782,502	1,967	16,196	18,163	1,325,560	19,355	7,806	6,986	14,792	12,597	0	46,744	2,172,969		
C	104,841	85,046	23,181	7,430	195	75	220,768	925	46	971	373,980	4,928	3,642	3,536	7,178	3,647	0	15,753	611,472		
D-1	99,509	65,784	27,199	8,061	482	214	201,249	6,085	764	6,849	340,915	4,751	2,608	3,002	5,610	3,737	0	14,098	563,111		
D-2	316	60	136	35	0	0	547	2	6	8	926	56	9	18	27	18	0	101	1,582		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	37,997	42,482	13,522	3,111	201	77	97,390	905	206	1,111	164,978	2,840	1,821	1,809	3,630	2,484	0	8,954	272,433		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	942,947	490,320	193,559	83,693	3,743	1,510	1,715,772	13,278	25,675	38,953	2,906,520	43,904	20,097	19,724	39,821	29,106	0	112,831	4,774,076		

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	358,365	157,689	76,090	39,573	1,977	777	634,471	3,864	9,444	13,308	1,074,793	18,577	6,256	6,003	12,259	10,506	0	41,342	1,763,914		
B	616,115	253,943	101,754	52,795	2,074	772	1,027,453	2,120	19,824	21,944	1,740,505	26,489	10,211	8,540	18,751	17,021	0	62,261	2,852,163		
C	135,398	103,798	26,951	8,905	217	82	275,351	980	48	1,028	466,446	6,057	4,427	3,939	8,366	4,622	0	19,045	761,870		
D-1	112,841	71,967	29,730	9,080	526	232	224,376	7,153	778	7,931	380,093	5,316	2,884	3,314	6,198	4,200	0	15,714	628,114		
D-2	866	369	307	75	6	2	1,625	8	19	27	2,753	79	16	30	46	34	0	159	4,564		
E	1,003,025	601,592	245,645	87,437	1,605	693	1,939,997	10,341	3,878	14,219	3,286,355	65,172	26,692	38,118	64,810	32,487	0	162,469	5,403,040		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	49,464	51,336	16,797	4,345	226	84	122,252	922	219	1,141	207,095	3,832	2,285	2,213	4,498	3,189	0	11,519	342,007		
H	1,075	197	215	66	0	0	1,553	6	27	33	2,632	111	29	56	85	22	0	218	4,436		
I	605	181	121	48	0	0	955	1	3	4	1,618	44	11	18	29	14	0	87	2,664		
合計	2,277,754	1,241,072	497,610	202,324	6,631	2,642	4,228,033	25,395	34,240	59,635	7,162,290	125,677	52,811	62,231	115,042	72,095	0	312,814	11,762,772		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	318,351	141,664	68,443	35,677	1,796	717	566,648	3,734	9,295	13,029	959,902	16,500	5,710	5,578	11,288	9,368	0	37,156	1,576,735		
B	572,508	229,961	94,380	46,755	1,936	723	946,263	2,092	19,064	21,156	1,602,970	24,120	9,355	8,062	17,417	15,555	0	57,092	2,627,481		
C	130,454	102,139	26,729	8,786	214	81	268,403	974	48	1,022	454,674	5,916	4,355	3,904	8,259	4,554	0	18,729	742,828		
D-1	111,061	70,975	29,081	8,949	515	228	220,809	6,907	778	7,685	374,051	5,243	2,842	3,273	6,115	4,141	0	15,499	618,044		
D-2	433	152	179	50	1	0	815	6	16	22	1,381	63	11	21	32	22	0	117	2,335		
E	770,073	456,523	188,554	67,685	1,237	541	1,484,613	8,930	2,766	11,696	2,514,934	48,934	20,276	28,988	49,264	24,413	0	122,611	4,133,854		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	47,451	49,875	16,185	4,109	221	83	117,924	920	218	1,138	199,762	3,683	2,215	2,158	4,373	3,059	0	11,115	329,939		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	1,950,331	1,051,289	423,551	172,011	5,920	2,373	3,605,475	23,563	32,185	55,748	6,107,674	104,459	44,764	51,984	96,748	61,112	0	262,319	10,031,216		

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】
被害額(事業実施前)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	468,728	205,405	92,577	50,800	2,656	993	821,159	4,002	9,907	13,909	1,391,044	23,827	8,082	7,162	15,244	13,856	0	52,927	2,279,039		
B	699,271	284,773	114,171	59,576	2,357	877	1,161,025	2,208	22,367	24,575	1,966,777	29,899	11,502	9,460	20,962	19,694	0	70,555	3,222,932		
C	156,988	116,802	30,246	10,411	237	88	314,772	1,013	52	1,065	533,222	7,012	4,982	4,248	9,230	5,254	0	21,496	870,555		
D-1	124,751	80,075	31,673	10,036	592	261	247,388	7,734	792	8,526	419,074	5,748	3,154	3,569	6,723	4,636	0	17,107	692,095		
D-2	2,825	775	454	143	10	4	4,211	35	59	94	7,134	120	31	50	81	68	0	269	11,708		
E	2,513,553	1,762,837	589,512	209,072	2,583	1,125	5,078,682	10,439	5,922	16,361	8,603,287	139,777	75,494	92,750	168,244	91,112	0	399,133	14,097,463		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	60,599	59,117	18,206	4,986	254	94	143,256	943	251	1,194	242,673	4,438	2,667	2,473	5,140	3,571	0	13,149	400,272		
H	26,470	7,676	5,202	2,136	10	1	41,495	89	310	399	70,292	2,138	684	1,271	1,955	634	0	4,727	116,913		
I	11,513	5,008	3,406	1,584	7	0	21,518	42	80	122	36,451	1,067	267	410	677	265	0	2,009	60,100		
合計	4,064,698	2,522,468	885,447	348,744	8,706	3,443	7,833,506	26,505	39,740	66,245	13,269,954	214,026	106,863	121,393	228,256	139,090	0	581,372	21,751,077		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)
様式-3

水系名:利根川 河川名:利根川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	402,858	177,571	84,529	45,739	2,289	874	713,860	3,960	9,686	13,646	1,209,278	21,302	6,981	6,544	13,525	11,784	0	46,611	1,983,395		
B	671,538	273,283	109,537	56,832	2,243	836	1,114,269	2,168	21,267	23,435	1,887,573	28,537	11,024	9,043	20,067	18,790	0	67,394	3,092,671		
C	148,738	111,853	29,020	9,545	229	86	299,471	996	51	1,047	507,304	6,563	4,747	4,127	8,874	4,944	0	20,381	828,203		
D-1	120,716	77,355	31,055	9,703	578	254	239,661	7,640	788	8,428	405,986	5,622	3,066	3,501	6,567	4,489	0	16,678	670,753		
D-2	1,807	575	387	108	8	3	2,888	30	51	81	4,892	107	24	43	67	51	0	225	8,086		
E	1,240,157	762,917	306,973	110,005	1,944	841	2,422,837	11,133	4,597	15,730	4,104,285	77,589	33,308	45,876	79,184	41,107	0	197,880	6,740,732		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	57,226	56,603	17,418	4,644	246	91	136,228	936	233	1,169	230,772	4,154	2,517	2,322	4,839	3,411	0	12,404	380,573		
H	1,012	185	210	65	0	0	1,472	6	25	31	2,494	109	27	52	79	21	0	209	4,206		
I	605	181	121	48	0	0	955	1	3	4	1,618	44	11	18	29	14	0	87	2,664		
合計	2,644,657	1,460,523	579,250	236,689	7,537	2,985	4,931,641	26,870	36,701	63,571	8,354,202	144,027	61,705	71,526	133,231	84,611	0	361,869	13,711,283		

(単位:百万円)

⑧【H10.09.14】

被害額(事業実施前)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	576,716	243,322	112,826	63,015	2,985	1,107	999,971	4,132	10,756	14,888	1,693,950	29,510	9,686	8,241	17,927	16,850	0	64,287	2,773,096		
B	844,824	338,335	133,432	69,547	2,749	1,014	1,389,901	2,484	28,100	30,584	2,354,494	35,674	13,586	10,857	24,443	23,817	0	83,934	3,858,913		
C	195,286	139,198	34,615	12,164	274	99	381,636	1,060	53	1,113	646,493	8,499	6,013	4,728	10,741	6,399	0	25,639	1,054,881		
D-1	147,139	93,333	35,220	11,767	661	292	288,412	8,257	811	9,068	488,569	6,651	3,642	3,927	7,569	5,553	0	19,773	805,822		
D-2	11,007	6,901	2,161	799	13	6	20,887	50	94	144	35,383	583	261	389	650	412	0	1,645	58,059		
E	3,682,667	2,548,794	866,947	305,947	3,415	1,470	7,409,240	11,259	6,985	18,244	12,551,252	203,381	108,977	134,668	243,645	131,554	0	578,580	20,557,316		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	526,834	466,416	84,848	35,325	325	120	1,113,868	99	190	289	1,886,891	26,217	20,603	16,802	37,405	18,681	0	82,303	3,083,351		
F3	107,191	61,829	22,963	14,224	318	122	206,647	712	2,693	3,405	350,060	5,531	2,455	2,170	4,625	3,779	0	13,935	574,047		
G	86,882	78,654	21,751	6,671	293	107	194,358	961	264	1,225	329,241	5,937	3,557	3,042	6,599	4,709	0	17,245	542,069		
H	48,417	19,170	8,915	3,641	46	10	80,199	117	433	550	135,857	3,162	1,127	1,943	3,070	1,080	0	7,312	223,918		
I	20,834	10,853	5,298	2,681	14	1	39,681	48	95	143	67,220	1,437	467	589	1,056	464	0	2,957	110,001		
合計	6,247,797	4,006,805	1,328,976	525,781	11,093	4,348	12,124,800	29,179	50,474	79,653	20,539,410	326,582	170,374	187,356	357,730	213,298	0	897,610	33,641,473		

(単位:百万円)

被害額(事業実施後)

様式-3

水系名:利根川

河川名:利根川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
A	514,201	221,823	100,636	56,236	2,821	1,050	896,767	4,059	10,290	14,349	1,519,123	26,038	8,751	7,646	16,397	14,992	0	57,427	2,487,666		
B	801,060	324,345	128,959	67,369	2,659	980	1,325,372	2,327	26,881	29,208	2,245,180	34,444	12,985	10,453	23,438	22,963	0	80,845	3,680,605		
C	182,166	132,087	33,641	11,665	264	96	359,919	1,049	53	1,102	609,704	7,965	5,656	4,579	10,235	6,021	0	24,221	994,946		
D-1	141,635	91,113	34,390	11,331	643	285	279,397	8,113	806	8,919	473,297	6,439	3,552	3,851	7,403	5,359	0	19,201	780,814		
D-2	10,233	6,551	1,958	731	13	6	19,492	50	86	136	33,020	521	239	352	591	382	0	1,494	54,142		
E	3,054,276	2,086,062	725,391	259,726	2,975	1,287	6,129,717	10,877	6,521	17,398	10,383,741	177,672	93,125	116,309	209,434	112,063	0	499,169	17,030,025		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	431,029	392,213	74,259	29,473	285	108	927,367	96	174	270	1,570,959	21,908	17,214	14,726	31,940	15,641	0	69,489	2,568,085		
F3	93,334	54,181	20,928	12,703	271	106	181,523	685	2,463	3,148	307,499	4,873	2,169	1,980	4,149	3,358	0	12,380	504,550		
G	76,964	70,850	20,477	6,044	286	105	174,726	956	260	1,216	295,987	5,330	3,179	2,734	5,913	4,224	0	15,467	487,396		
H	23,985	6,467	4,938	2,044	9	1	37,444	86	304	390	63,429	2,064	633	1,182	1,815	593	0	4,472	105,735		
I	10,808	4,700	2,907	1,366	4	0	19,785	40	76	116	33,517	987	256	391	647	249	0	1,883	55,301		
合計	5,339,691	3,390,392	1,148,484	458,688	10,230	4,024	10,351,509	28,338	47,914	76,252	17,535,456	288,241	147,759	164,203	311,962	185,845	0	786,048	28,749,265		

(単位:百万円)

年平均被害軽減期待額

対象河道 平成31年度

様式-4

水系名:利根川

河川名:利根川

(単位:百万円)

流量 規模	超過 確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間 確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額 の累計＝ 年平均被害 軽減期待額
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/1	1.000	0	0	0	0	0.667	0	0
1/3	0.333	1	1	0	61,320	0.133	8,176	8,176
1/5	0.200	880,465	757,826	122,640	122,217	0.100	12,222	20,398
1/10	0.100	1,833,670	1,711,877	121,794	493,129	0.067	32,875	53,273
1/30	0.033	4,845,113	3,980,650	864,463	1,507,438	0.013	20,099	73,372
1/50	0.020	12,156,915	10,006,503	2,150,412	4,603,781	0.010	46,038	119,410
1/100	0.010	27,946,261	20,889,111	7,057,150	5,614,082	0.005	28,070	147,480
1/200	0.005	47,798,154	43,627,140	4,171,014				

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)					費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
			洪水調節便益①		不特定便益②		残存価値 ③	計 ①+②+③	建設費④		維持管理費⑤		④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (53年)	S42	-49						27	697			27	697			
	S43	-48						84	1,973			84	1,973			
	S44	-47						74	1,575			74	1,575			
	S45	-46						69	1,283			69	1,283			
	S46	-45						109	1,881			109	1,881			
	S47	-44						96	1,493			96	1,493			
	S48	-43						98	1,165			98	1,165			
	S49	-42						92	852			92	852			
	S50	-41						137	1,191			137	1,191			
	S51	-40						126	989			126	989			
	S52	-39						123	877			123	877			
	S53	-38						221	1,426			221	1,426			
	S54	-37						239	1,359			239	1,359			
	S55	-36						280	1,386			280	1,386			
	S56	-35						273	1,280			273	1,280			
	S57	-34						272	1,217			272	1,217			
	S58	-33						224	969			224	969			
	S59	-32						220	901			220	901			
	S60	-31						432	1,719			432	1,719			
	S61	-30						507	1,935			507	1,935			
	S62	-29						546	1,980			546	1,980			
	S63	-28						800	2,714			800	2,714			
	H1	-27						1,088	3,380			1,088	3,380			
	H2	-26						1,261	3,620			1,261	3,620			
	H3	-25						1,594	4,287			1,594	4,287			
	H4	-24						1,896	4,852			1,896	4,852			
	H5	-23						2,323	5,710			2,323	5,710			
	H6	-22						2,295	5,429			2,295	5,429			
	H7	-21						3,645	8,290			3,645	8,290			
	H8	-20						4,650	10,198			4,650	10,198			
	H9	-19						8,048	16,862			8,048	16,862			
H10	-18						9,247	18,946			9,247	18,946				
H11	-17						8,307	16,570			8,307	16,570				
H12	-16						9,726	18,583			9,726	18,583				
H13	-15						9,768	18,389			9,768	18,389				
H14	-14						11,040	20,365			11,040	20,365				
H15	-13						10,091	17,952			10,091	17,952				
H16	-12						9,870	16,849			9,870	16,849				
H17	-11						13,822	22,597			13,822	22,597				
H18	-10						17,514	27,205			17,514	27,205				
H19	-9						19,236	28,368			19,236	28,368				
H20	-8						14,370	19,929			14,370	19,929				
H21	-7						10,556	14,549			10,556	14,549				
H22	-6						7,731	10,205			7,731	10,205				
H23	-5						6,631	8,270			6,631	8,270				
H24	-4						6,065	7,409			6,065	7,409				
H25	-3						5,037	5,814			5,037	5,814				
H26	-2						5,139	5,558			5,139	5,558				
H27	-1						6,217	6,466			6,217	6,466				
H28	0						11,514	11,514			11,514	11,514				
H29	1						17,563	16,888			17,563	16,888				
H30	2						18,875	17,451			18,875	17,451				
H31	3						18,875	16,780			18,875	16,780				
施設完成後の評価期間 (50年)	H32	4	147,480	126,067	854	730				555	475	555	475			
	H33	5	147,480	121,218	854	702				555	457	555	457			
	H34	6	147,480	116,556	854	675				555	439	555	439			
	H35	7	147,480	112,073	854	649				555	422	555	422			
	H36	8	147,480	107,762	854	624				555	406	555	406			
	H37	9	147,480	103,618	854	600				555	390	555	390			
	H38	10	147,480	99,632	854	577				555	375	555	375			
	H39	11	147,480	95,800	854	555				555	361	555	361			
	H40	12	147,480	92,116	854	533				555	347	555	347			
	H41	13	147,480	88,573	854	513				555	334	555	334			
	H42	14	147,480	85,166	854	493				555	321	555	321			
	H43	15	147,480	81,891	854	474				555	308	555	308			
	H44	16	147,480	78,741	854	456				555	297	555	297			
	H45	17	147,480	75,712	854	438				555	285	555	285			
	H46	18	147,480	72,800	854	422				555	274	555	274			
	H47	19	147,480	70,000	854	405				555	264	555	264			
	H48	20	147,480	67,308	854	390				555	253	555	253			
	H49	21	147,480	64,719	854	375				555	244	555	244			
	H50	22	147,480	62,230	854	360				555	234	555	234			
	H51	23	147,480	59,837	854	346				555	225	555	225			
	H52	24	147,480	57,535	854	333				555	217	555	217			
	H53	25	147,480	55,322	854	320				555	208	555	208			
	H54	26	147,480	53,195	854	308				555	200	555	200			
	H55	27	147,480	51,149	854	296				555	193	555	193			
	H56	28	147,480	49,181	854	285				555	185	555	185			
	H57	29	147,480	47,290	854	274				555	178	555	178			
	H58	30	147,480	45,471	854	263				555	171	555	171			
	H59	31	147,480	43,722	854	253				555	165	555	165			
	H60	32	147,480	42,040	854	243				555	158	555	158			
	H61	33	147,480	40,423	854	234				555	152	555	152			
	H62	34	147,480	38,869	854	225				555	146	555	146			
H63	35	147,480	37,374	854	216				555	141	555	141				
H64	36	147,480	35,936	854	208				555	135	555	135				
H65	37	147,480	34,554	854	200				555	130	555	130				
H66	38	147,480	33,225	854	192				555	125	555	125				
H67	39	147,480	31,947	854	185				555	120	555	120				
H68	40	147,480	30,719	854	178				555	116	555	116				
H69	41	147,480	29,537	854	171				555	111	555	111				
H70	42	147,480	28,401	854	164				555	107	555	107				
H71	43	147,480	27,309	854	158				555	103	555	103				
H72	44	147,480	26,258	854	152				555	99	555	99				
H73	45	147,480	25,248	854	146				555	95	555	95				
H74	46	147,480	24,277	854	141				555	91	555	91				
H75	47	147,480	23,344	854	135				555	88	555	88				
H76	48	147,480	22,446	854	130				555	85	555	85				
H77	49	147,480	21,582	854	125				555	81	555	81				
H78	50	147,480	20,752	854	120				555	78	555	78				
H79																

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)						費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C
			洪水調節便益①		不特定便益②		残存価値 ③	計 ①+②+③	建設費④		維持管理費⑤		④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
(備 3 年 施 設 整 期 間)	H28	0						0	0			0	0			
	H29	1						17,563	16,888				17,563	16,888		
	H30	2						18,875	17,451				18,875	17,451		
	H31	3						18,875	16,780				18,875	16,780		
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50 年)	H32	4	147,480	126,067	854	730					555	475	555	475		
	H33	5	147,480	121,218	854	702					555	457	555	457		
	H34	6	147,480	116,556	854	675					555	439	555	439		
	H35	7	147,480	112,073	854	649					555	422	555	422		
	H36	8	147,480	107,762	854	624					555	406	555	406		
	H37	9	147,480	103,618	854	600					555	390	555	390		
	H38	10	147,480	99,632	854	577					555	375	555	375		
	H39	11	147,480	95,800	854	555					555	361	555	361		
	H40	12	147,480	92,116	854	533					555	347	555	347		
	H41	13	147,480	88,573	854	513					555	334	555	334		
	H42	14	147,480	85,166	854	493					555	321	555	321		
	H43	15	147,480	81,891	854	474					555	308	555	308		
	H44	16	147,480	78,741	854	456					555	297	555	297		
	H45	17	147,480	75,712	854	438					555	285	555	285		
	H46	18	147,480	72,800	854	422					555	274	555	274		
	H47	19	147,480	70,000	854	405					555	264	555	264		
	H48	20	147,480	67,308	854	390					555	253	555	253		
	H49	21	147,480	64,719	854	375					555	244	555	244		
	H50	22	147,480	62,230	854	360					555	234	555	234		
	H51	23	147,480	59,837	854	346					555	225	555	225		
	H52	24	147,480	57,535	854	333					555	217	555	217		
	H53	25	147,480	55,322	854	320					555	208	555	208		
	H54	26	147,480	53,195	854	308					555	200	555	200		
	H55	27	147,480	51,149	854	296					555	193	555	193		
	H56	28	147,480	49,181	854	285					555	185	555	185		
	H57	29	147,480	47,290	854	274					555	178	555	178		
	H58	30	147,480	45,471	854	263					555	171	555	171		
	H59	31	147,480	43,722	854	253					555	165	555	165		
	H60	32	147,480	42,040	854	243					555	158	555	158		
	H61	33	147,480	40,423	854	234					555	152	555	152		
	H62	34	147,480	38,869	854	225					555	146	555	146		
	H63	35	147,480	37,374	854	216					555	141	555	141		
	H64	36	147,480	35,936	854	208					555	135	555	135		
	H65	37	147,480	34,554	854	200					555	130	555	130		
	H66	38	147,480	33,225	854	192					555	125	555	125		
	H67	39	147,480	31,947	854	185					555	120	555	120		
	H68	40	147,480	30,719	854	178					555	116	555	116		
	H69	41	147,480	29,537	854	171					555	111	555	111		
	H70	42	147,480	28,401	854	164					555	107	555	107		
	H71	43	147,480	27,309	854	158					555	103	555	103		
	H72	44	147,480	26,258	854	152					555	99	555	99		
	H73	45	147,480	25,248	854	146					555	95	555	95		
	H74	46	147,480	24,277	854	141					555	91	555	91		
	H75	47	147,480	23,344	854	135					555	88	555	88		
	H76	48	147,480	22,446	854	130					555	85	555	85		
	H77	49	147,480	21,582	854	125					555	81	555	81		
	H78	50	147,480	20,752	854	120					555	78	555	78		
	H79	51	147,480	19,954	854	116					555	75	555	75		
H80	52	147,480	19,187	854	111					555	72	555	72			
H81	53	147,480	18,449	854	107					555	69	555	69			
合計			7,374,013	2,816,516	42,700	16,309	3,067	2,835,892 =B	55,313	51,119	27,771	10,607	83,085	61,726 =C	45.9	2,774,166

全体事業評価

(単位:百万円)

事業項目	洪水調節便益	不特定便益	残存価値	総便益	建設費	維持管理費	総事業費	費用便益比	備考
	①	②	③	④(①+②+③)	⑤	⑥	⑦(⑤+⑥)	⑧(④/⑦)	
基本	2,816,516	16,309	15,533	2,848,358	440,145	10,607	450,752	6.3	
残事業費+10%	2,816,516	16,309	15,827	2,848,652	445,257	10,607	455,864	6.2	
残事業費-10%	2,816,516	16,309	15,236	2,848,061	435,033	10,607	445,640	6.4	
資産+10%	3,091,077	16,309	15,533	3,122,919	440,145	10,607	450,752	6.9	
資産-10%	2,541,945	16,309	15,533	2,573,787	440,145	10,607	450,752	5.7	

残事業評価

(単位:百万円)

事業項目	洪水調節便益	不特定便益	残存価値	総便益	建設費	維持管理費	総事業費	費用便益比	備考
	①	②	③	④(①+②+③)	⑤	⑥	⑦(⑤+⑥)	⑧(④/⑦)	
基本	2,816,516	16,309	3,067	2,835,892	51,119	10,607	61,726	45.9	
残事業費+10%	2,816,516	16,309	3,373	2,836,198	56,230	10,607	66,837	42.4	
残事業費-10%	2,816,516	16,309	2,759	2,835,584	46,007	10,607	56,614	50.1	
資産+10%	3,091,077	16,309	3,067	3,110,453	51,119	10,607	61,726	50.4	
資産-10%	2,541,945	16,309	3,067	2,561,321	51,119	10,607	61,726	41.5	

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				計	費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
			洪水調節便益①		不特定便益②			残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設 整備 期間 (53年)	S42	-49						27	697			27	697			
	S43	-48						84	1,973			84	1,973			
	S44	-47						74	1,575			74	1,575			
	S45	-46						69	1,283			69	1,283			
	S46	-45						109	1,881			109	1,881			
	S47	-44						96	1,493			96	1,493			
	S48	-43						98	1,165			98	1,165			
	S49	-42						92	852			92	852			
	S50	-41						137	1,191			137	1,191			
	S51	-40						126	989			126	989			
	S52	-39						123	877			123	877			
	S53	-38						221	1,426			221	1,426			
	S54	-37						239	1,359			239	1,359			
	S55	-36						280	1,386			280	1,386			
	S56	-35						273	1,280			273	1,280			
	S57	-34						272	1,217			272	1,217			
	S58	-33						224	969			224	969			
	S59	-32						220	901			220	901			
	S60	-31						432	1,719			432	1,719			
	S61	-30						507	1,935			507	1,935			
	S62	-29						546	1,980			546	1,980			
	S63	-28						800	2,714			800	2,714			
	H1	-27						1,088	3,380			1,088	3,380			
	H2	-26						1,261	3,620			1,261	3,620			
	H3	-25						1,594	4,287			1,594	4,287			
	H4	-24						1,896	4,852			1,896	4,852			
	H5	-23						2,323	5,710			2,323	5,710			
	H6	-22						2,295	5,429			2,295	5,429			
	H7	-21						3,645	8,290			3,645	8,290			
	H8	-20						4,650	10,198			4,650	10,198			
	H9	-19						8,048	16,862			8,048	16,862			
	H10	-18						9,247	18,946			9,247	18,946			
	H11	-17						8,307	16,570			8,307	16,570			
H12	-16						9,726	18,583			9,726	18,583				
H13	-15						9,768	18,389			9,768	18,389				
H14	-14						11,040	20,365			11,040	20,365				
H15	-13						10,091	17,952			10,091	17,952				
H16	-12						9,870	16,849			9,870	16,849				
H17	-11						13,822	22,597			13,822	22,597				
H18	-10						17,514	27,205			17,514	27,205				
H19	-9						19,236	28,368			19,236	28,368				
H20	-8						14,370	19,929			14,370	19,929				
H21	-7						10,556	14,549			10,556	14,549				
H22	-6						7,731	10,205			7,731	10,205				
H23	-5						6,631	8,270			6,631	8,270				
H24	-4						6,065	7,409			6,065	7,409				
H25	-3						5,037	5,814			5,037	5,814				
H26	-2						5,139	5,558			5,139	5,558				
H27	-1						6,217	6,466			6,217	6,466				
H28	0						11,514	11,514			11,514	11,514				
H29	1						19,319	18,576			19,319	18,576				
H30	2						20,763	19,196			20,763	19,196				
H31	3						20,763	18,458			20,763	18,458				
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H32	4	147,480	126,067	854	730				555	475	555	475			
	H33	5	147,480	121,218	854	702				555	457	555	457			
	H34	6	147,480	116,556	854	675				555	439	555	439			
	H35	7	147,480	112,073	854	649				555	422	555	422			
	H36	8	147,480	107,762	854	624				555	406	555	406			
	H37	9	147,480	103,618	854	600				555	390	555	390			
	H38	10	147,480	99,632	854	577				555	375	555	375			
	H39	11	147,480	95,800	854	555				555	361	555	361			
	H40	12	147,480	92,116	854	533				555	347	555	347			
	H41	13	147,480	88,573	854	513				555	334	555	334			
	H42	14	147,480	85,166	854	493				555	321	555	321			
	H43	15	147,480	81,891	854	474				555	308	555	308			
	H44	16	147,480	78,741	854	456				555	297	555	297			
	H45	17	147,480	75,712	854	438				555	285	555	285			
	H46	18	147,480	72,800	854	422				555	274	555	274			
	H47	19	147,480	70,000	854	405				555	264	555	264			
	H48	20	147,480	67,308	854	390				555	253	555	253			
	H49	21	147,480	64,719	854	375				555	244	555	244			
	H50	22	147,480	62,230	854	360				555	234	555	234			
	H51	23	147,480	59,837	854	346				555	225	555	225			
	H52	24	147,480	57,535	854	333				555	217	555	217			
	H53	25	147,480	55,322	854	320				555	208	555	208			
	H54	26	147,480	53,195	854	308				555	200	555	200			
	H55	27	147,480	51,149	854	296				555	193	555	193			
	H56	28	147,480	49,181	854	285				555	185	555	185			
	H57	29	147,480	47,290	854	274				555	178	555	178			
	H58	30	147,480	45,471	854	263				555	171	555	171			
	H59	31	147,480	43,722	854	253				555	165	555	165			
	H60	32	147,480	42,040	854	243				555	158	555	158			
	H61	33	147,480	40,423	854	234				555	152	555	152			
	H62	34	147,480	38,869	854	225				555	146	555	146			
H63	35	147,480	37,374	854	216				555	141	555	141				
H64	36	147,480	35,936	854	208				555	135	555	135				
H65	37	147,480	34,554	854	200				555	130	555	130				
H66	38	147,480	33,225	854	192				555	125	555	125				
H67	39	147,480	31,947	854	185				555	120	555	120				
H68	40	147,480	30,719	854	178				555	116	555	116				
H69	41	147,480	29,537	854	171				555	111	555	111				
H70	42	147,480	28,401	854	164				555	107	555	107				
H71	43	147,480	27,309	854	158				555	103	555	103				
H72	44	147,480	26,258	854	152				555	99	555	99				
H73	45	147,480	25,248	854	146				555	95	555	95				
H74	46	147,480	24,277	854	141				555	91	555	91				
H75	47	147,480	23,344	854	135				555	88	555	88				
H76	48	147,480	22,446	854	130				555	85	555	85				
H77	49	147,480	21,582	854	125				555	81	555	81				
H78	50	147,480	20,752	854	120				555	78	555	78				

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
			洪水調節便益①		不特定便益②			残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (53年)	S42	-49						27	697			27	697			
	S43	-48						84	1,973			84	1,973			
	S44	-47						74	1,575			74	1,575			
	S45	-46						69	1,283			69	1,283			
	S46	-45						109	1,881			109	1,881			
	S47	-44						96	1,493			96	1,493			
	S48	-43						98	1,165			98	1,165			
	S49	-42						92	852			92	852			
	S50	-41						137	1,191			137	1,191			
	S51	-40						126	989			126	989			
	S52	-39						123	877			123	877			
	S53	-38						221	1,426			221	1,426			
	S54	-37						239	1,359			239	1,359			
	S55	-36						280	1,386			280	1,386			
	S56	-35						273	1,280			273	1,280			
	S57	-34						272	1,217			272	1,217			
	S58	-33						224	969			224	969			
	S59	-32						220	901			220	901			
	S60	-31						432	1,719			432	1,719			
	S61	-30						507	1,935			507	1,935			
	S62	-29						546	1,980			546	1,980			
	S63	-28						800	2,714			800	2,714			
	H1	-27						1,088	3,380			1,088	3,380			
	H2	-26						1,261	3,620			1,261	3,620			
	H3	-25						1,594	4,287			1,594	4,287			
	H4	-24						1,896	4,852			1,896	4,852			
	H5	-23						2,323	5,710			2,323	5,710			
	H6	-22						2,295	5,429			2,295	5,429			
	H7	-21						3,645	8,290			3,645	8,290			
	H8	-20						4,650	10,198			4,650	10,198			
	H9	-19						8,048	16,862			8,048	16,862			
H10	-18						9,247	18,946			9,247	18,946				
H11	-17						8,307	16,570			8,307	16,570				
H12	-16						9,726	18,583			9,726	18,583				
H13	-15						9,768	18,389			9,768	18,389				
H14	-14						11,040	20,365			11,040	20,365				
H15	-13						10,091	17,952			10,091	17,952				
H16	-12						9,870	16,849			9,870	16,849				
H17	-11						13,822	22,597			13,822	22,597				
H18	-10						17,514	27,205			17,514	27,205				
H19	-9						19,236	28,368			19,236	28,368				
H20	-8						14,370	19,929			14,370	19,929				
H21	-7						10,556	14,549			10,556	14,549				
H22	-6						7,731	10,205			7,731	10,205				
H23	-5						6,631	8,270			6,631	8,270				
H24	-4						6,065	7,409			6,065	7,409				
H25	-3						5,037	5,814			5,037	5,814				
H26	-2						5,139	5,558			5,139	5,558				
H27	-1						6,217	6,466			6,217	6,466				
H28	0						11,514	11,514			11,514	11,514				
H29	1						15,807	15,199			15,807	15,199				
H30	2						16,988	15,706			16,988	15,706				
H31	3						16,988	15,102			16,988	15,102				
施設完成後の評価期間 (50年)	H32	4	147,480	126,067	854	730				555	475	555	475			
	H33	5	147,480	121,218	854	702				555	457	555	457			
	H34	6	147,480	116,556	854	675				555	439	555	439			
	H35	7	147,480	112,073	854	649				555	422	555	422			
	H36	8	147,480	107,762	854	624				555	406	555	406			
	H37	9	147,480	103,618	854	600				555	390	555	390			
	H38	10	147,480	99,632	854	577				555	375	555	375			
	H39	11	147,480	95,800	854	555				555	361	555	361			
	H40	12	147,480	92,116	854	533				555	347	555	347			
	H41	13	147,480	88,573	854	513				555	334	555	334			
	H42	14	147,480	85,166	854	493				555	321	555	321			
	H43	15	147,480	81,891	854	474				555	308	555	308			
	H44	16	147,480	78,741	854	456				555	297	555	297			
	H45	17	147,480	75,712	854	438				555	285	555	285			
	H46	18	147,480	72,800	854	422				555	274	555	274			
	H47	19	147,480	70,000	854	405				555	264	555	264			
	H48	20	147,480	67,308	854	390				555	253	555	253			
	H49	21	147,480	64,719	854	375				555	244	555	244			
	H50	22	147,480	62,230	854	360				555	234	555	234			
	H51	23	147,480	59,837	854	346				555	225	555	225			
	H52	24	147,480	57,535	854	333				555	217	555	217			
	H53	25	147,480	55,322	854	320				555	208	555	208			
	H54	26	147,480	53,195	854	308				555	200	555	200			
	H55	27	147,480	51,149	854	296				555	193	555	193			
	H56	28	147,480	49,181	854	285				555	185	555	185			
	H57	29	147,480	47,290	854	274				555	178	555	178			
	H58	30	147,480	45,471	854	263				555	171	555	171			
	H59	31	147,480	43,722	854	253				555	165	555	165			
	H60	32	147,480	42,040	854	243				555	158	555	158			
	H61	33	147,480	40,423	854	234				555	152	555	152			
	H62	34	147,480	38,869	854	225				555	146	555	146			
H63	35	147,480	37,374	854	216				555	141	555	141				
H64	36	147,480	35,936	854	208				555	135	555	135				
H65	37	147,480	34,554	854	200				555	130	555	130				
H66	38	147,480	33,225	854	192				555	125	555	125				
H67	39	147,480	31,947	854	185				555	120	555	120				
H68	40	147,480	30,719	854	178				555	116	555	116				
H69	41	147,480	29,537	854	171				555	111	555	111				
H70	42	147,480	28,401	854	164				555	107	555	107				
H71	43	147,480	27,309	854	158				555	103	555	103				
H72	44	147,480	26,258	854	152				555	99	555	99				
H73	45	147,480	25,248	854	146				555	95	555	95				
H74	46	147,480	24,277	854	141				555	91	555	91				
H75	47	147,480	23,344	854	135				555	88	555	88				
H76	48	147,480	22,446	854	130				555	85	555	85				
H77	49	147,480	21,582	854	125				555	81	555	81				
H78	50	147,480	20,752	854	120				555	78	555	78				
H79	51	147,480	19,954	854	116				555	75	555	75				
H80	52	147,480	19,187	854	111				555	72	555	72				
H81	53	147,480	18,449	854	107				555	69	555	69				
合計			7,374,013	2,816,516	42,700	16,309	15,236	2,848,061 =B	273,514	435,033	27,771	10,607	301,285	445,640 =C	6.4	2,402,421

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
			洪水調節便益①		不特定便益②			残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (53年)	S42	-49						27	697			27	697			
	S43	-48						84	1,973			84	1,973			
	S44	-47						74	1,575			74	1,575			
	S45	-46						69	1,283			69	1,283			
	S46	-45						109	1,881			109	1,881			
	S47	-44						96	1,493			96	1,493			
	S48	-43						98	1,165			98	1,165			
	S49	-42						92	852			92	852			
	S50	-41						137	1,191			137	1,191			
	S51	-40						126	989			126	989			
	S52	-39						123	877			123	877			
	S53	-38						221	1,426			221	1,426			
	S54	-37						239	1,359			239	1,359			
	S55	-36						280	1,386			280	1,386			
	S56	-35						273	1,280			273	1,280			
	S57	-34						272	1,217			272	1,217			
	S58	-33						224	969			224	969			
	S59	-32						220	901			220	901			
	S60	-31						432	1,719			432	1,719			
	S61	-30						507	1,935			507	1,935			
	S62	-29						546	1,980			546	1,980			
	S63	-28						800	2,714			800	2,714			
	H1	-27						1,088	3,380			1,088	3,380			
	H2	-26						1,261	3,620			1,261	3,620			
	H3	-25						1,594	4,287			1,594	4,287			
	H4	-24						1,896	4,852			1,896	4,852			
	H5	-23						2,323	5,710			2,323	5,710			
	H6	-22						2,295	5,429			2,295	5,429			
	H7	-21						3,645	8,290			3,645	8,290			
	H8	-20						4,650	10,198			4,650	10,198			
	H9	-19						8,048	16,862			8,048	16,862			
H10	-18						9,247	18,946			9,247	18,946				
H11	-17						8,307	16,570			8,307	16,570				
H12	-16						9,726	18,583			9,726	18,583				
H13	-15						9,768	18,389			9,768	18,389				
H14	-14						11,040	20,365			11,040	20,365				
H15	-13						10,091	17,952			10,091	17,952				
H16	-12						9,870	16,849			9,870	16,849				
H17	-11						13,822	22,597			13,822	22,597				
H18	-10						17,514	27,205			17,514	27,205				
H19	-9						19,236	28,368			19,236	28,368				
H20	-8						14,370	19,929			14,370	19,929				
H21	-7						10,556	14,549			10,556	14,549				
H22	-6						7,731	10,205			7,731	10,205				
H23	-5						6,631	8,270			6,631	8,270				
H24	-4						6,065	7,409			6,065	7,409				
H25	-3						5,037	5,814			5,037	5,814				
H26	-2						5,139	5,558			5,139	5,558				
H27	-1						6,217	6,466			6,217	6,466				
H28	0						11,514	11,514			11,514	11,514				
H29	1						17,563	16,888			17,563	16,888				
H30	2						18,875	17,451			18,875	17,451				
H31	3						18,875	16,780			18,875	16,780				
施設完成後の評価期間 (50年)	H32	4	161,857	138,356	854	730				555	475	555	475			
	H33	5	161,857	133,035	854	702				555	457	555	457			
	H34	6	161,857	127,918	854	675				555	439	555	439			
	H35	7	161,857	122,998	854	649				555	422	555	422			
	H36	8	161,857	118,267	854	624				555	406	555	406			
	H37	9	161,857	113,719	854	600				555	390	555	390			
	H38	10	161,857	109,345	854	577				555	375	555	375			
	H39	11	161,857	105,139	854	555				555	361	555	361			
	H40	12	161,857	101,095	854	533				555	347	555	347			
	H41	13	161,857	97,207	854	513				555	334	555	334			
	H42	14	161,857	93,468	854	493				555	321	555	321			
	H43	15	161,857	89,873	854	474				555	308	555	308			
	H44	16	161,857	86,417	854	456				555	297	555	297			
	H45	17	161,857	83,093	854	438				555	285	555	285			
	H46	18	161,857	79,897	854	422				555	274	555	274			
	H47	19	161,857	76,824	854	405				555	264	555	264			
	H48	20	161,857	73,869	854	390				555	253	555	253			
	H49	21	161,857	71,028	854	375				555	244	555	244			
	H50	22	161,857	68,296	854	360				555	234	555	234			
	H51	23	161,857	65,670	854	346				555	225	555	225			
	H52	24	161,857	63,144	854	333				555	217	555	217			
	H53	25	161,857	60,715	854	320				555	208	555	208			
	H54	26	161,857	58,380	854	308				555	200	555	200			
	H55	27	161,857	56,135	854	296				555	193	555	193			
	H56	28	161,857	53,976	854	285				555	185	555	185			
	H57	29	161,857	51,900	854	274				555	178	555	178			
	H58	30	161,857	49,904	854	263				555	171	555	171			
	H59	31	161,857	47,984	854	253				555	165	555	165			
	H60	32	161,857	46,139	854	243				555	158	555	158			
	H61	33	161,857	44,364	854	234				555	152	555	152			
	H62	34	161,857	42,658	854	225				555	146	555	146			
H63	35	161,857	41,017	854	216				555	141	555	141				
H64	36	161,857	39,439	854	208				555	135	555	135				
H65	37	161,857	37,923	854	200				555	130	555	130				
H66	38	161,857	36,464	854	192				555	125	555	125				
H67	39	161,857	35,062	854	185				555	120	555	120				
H68	40	161,857	33,713	854	178				555	116	555	116				
H69	41	161,857	32,416	854	171				555	111	555	111				
H70	42	161,857	31,170	854	164				555	107	555	107				
H71	43	161,857	29,971	854	158				555	103	555	103				
H72	44	161,857	28,818	854	152				555	99	555	99				
H73	45	161,857	27,710	854	146				555	95	555	95				
H74	46	161,857	26,644	854	141				555	91	555	91				
H75	47	161,857	25,619	854	135				555	88	555	88				
H76	48	161,857	24,634	854	130				555	85	555	85				
H77	49	161,857	23,686	854	125				555	81	555	81				
H78	50	161,857	22,775	854	120				555	78	555	78				
H79	51	161,857	21,899	854	116				555	75	555	75				
H80	52	161,857	21,057	854	111				555	72	555	72				
H81	53	161,857	20,247	854	107				555	69	555	69				
合計			8,092,850	3,091,077	42,700	16,309	15,533	3,122,919 =B	279,045	440,145	27,771	10,607	306,817	450,752 =C	6.9	2,672,167

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
			洪水調節便益①		不特定便益②			残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (53年)	S42	-49						27	697			27	697			
	S43	-48						84	1,973			84	1,973			
	S44	-47						74	1,575			74	1,575			
	S45	-46						69	1,283			69	1,283			
	S46	-45						109	1,881			109	1,881			
	S47	-44						96	1,493			96	1,493			
	S48	-43						98	1,165			98	1,165			
	S49	-42						92	852			92	852			
	S50	-41						137	1,191			137	1,191			
	S51	-40						126	989			126	989			
	S52	-39						123	877			123	877			
	S53	-38						221	1,426			221	1,426			
	S54	-37						239	1,359			239	1,359			
	S55	-36						280	1,386			280	1,386			
	S56	-35						273	1,280			273	1,280			
	S57	-34						272	1,217			272	1,217			
	S58	-33						224	969			224	969			
	S59	-32						220	901			220	901			
	S60	-31						432	1,719			432	1,719			
	S61	-30						507	1,935			507	1,935			
	S62	-29						546	1,980			546	1,980			
	S63	-28						800	2,714			800	2,714			
	H1	-27						1,088	3,380			1,088	3,380			
	H2	-26						1,261	3,620			1,261	3,620			
	H3	-25						1,594	4,287			1,594	4,287			
	H4	-24						1,896	4,852			1,896	4,852			
	H5	-23						2,323	5,710			2,323	5,710			
	H6	-22						2,295	5,429			2,295	5,429			
	H7	-21						3,645	8,290			3,645	8,290			
	H8	-20						4,650	10,198			4,650	10,198			
	H9	-19						8,048	16,862			8,048	16,862			
H10	-18						9,247	18,946			9,247	18,946				
H11	-17						8,307	16,570			8,307	16,570				
H12	-16						9,726	18,583			9,726	18,583				
H13	-15						9,768	18,389			9,768	18,389				
H14	-14						11,040	20,365			11,040	20,365				
H15	-13						10,091	17,952			10,091	17,952				
H16	-12						9,870	16,849			9,870	16,849				
H17	-11						13,822	22,597			13,822	22,597				
H18	-10						17,514	27,205			17,514	27,205				
H19	-9						19,236	28,368			19,236	28,368				
H20	-8						14,370	19,929			14,370	19,929				
H21	-7						10,556	14,549			10,556	14,549				
H22	-6						7,731	10,205			7,731	10,205				
H23	-5						6,631	8,270			6,631	8,270				
H24	-4						6,065	7,409			6,065	7,409				
H25	-3						5,037	5,814			5,037	5,814				
H26	-2						5,139	5,558			5,139	5,558				
H27	-1						6,217	6,466			6,217	6,466				
H28	0						11,514	11,514			11,514	11,514				
H29	1						17,563	16,888			17,563	16,888				
H30	2						18,875	17,451			18,875	17,451				
H31	3						18,875	16,780			18,875	16,780				
施設完成後の評価期間 (50年)	H32	4	133.103	113,777	854	730					555	475	555	475		
	H33	5	133.103	109,401	854	702					555	457	555	457		
	H34	6	133.103	105,193	854	675					555	439	555	439		
	H35	7	133.103	101,147	854	649					555	422	555	422		
	H36	8	133.103	97,257	854	624					555	406	555	406		
	H37	9	133.103	93,516	854	600					555	390	555	390		
	H38	10	133.103	89,920	854	577					555	375	555	375		
	H39	11	133.103	86,461	854	555					555	361	555	361		
	H40	12	133.103	83,136	854	533					555	347	555	347		
	H41	13	133.103	79,938	854	513					555	334	555	334		
	H42	14	133.103	76,864	854	493					555	321	555	321		
	H43	15	133.103	73,907	854	474					555	308	555	308		
	H44	16	133.103	71,065	854	456					555	297	555	297		
	H45	17	133.103	68,332	854	438					555	285	555	285		
	H46	18	133.103	65,703	854	422					555	274	555	274		
	H47	19	133.103	63,176	854	405					555	264	555	264		
	H48	20	133.103	60,746	854	390					555	253	555	253		
	H49	21	133.103	58,410	854	375					555	244	555	244		
	H50	22	133.103	56,164	854	360					555	234	555	234		
	H51	23	133.103	54,003	854	346					555	225	555	225		
	H52	24	133.103	51,926	854	333					555	217	555	217		
	H53	25	133.103	49,929	854	320					555	208	555	208		
	H54	26	133.103	48,009	854	308					555	200	555	200		
	H55	27	133.103	46,162	854	296					555	193	555	193		
	H56	28	133.103	44,387	854	285					555	185	555	185		
	H57	29	133.103	42,680	854	274					555	178	555	178		
	H58	30	133.103	41,038	854	263					555	171	555	171		
	H59	31	133.103	39,460	854	253					555	165	555	165		
	H60	32	133.103	37,942	854	243					555	158	555	158		
	H61	33	133.103	36,483	854	234					555	152	555	152		
	H62	34	133.103	35,080	854	225					555	146	555	146		
H63	35	133.103	33,730	854	216					555	141	555	141			
H64	36	133.103	32,433	854	208					555	135	555	135			
H65	37	133.103	31,186	854	200					555	130	555	130			
H66	38	133.103	29,986	854	192					555	125	555	125			
H67	39	133.103	28,833	854	185					555	120	555	120			
H68	40	133.103	27,724	854	178					555	116	555	116			
H69	41	133.103	26,658	854	171					555	111	555	111			
H70	42	133.103	25,632	854	164					555	107	555	107			
H71	43	133.103	24,646	854	158					555	103	555	103			
H72	44	133.103	23,699	854	152					555	99	555	99			
H73	45	133.103	22,787	854	146					555	95	555	95			
H74	46	133.103	21,911	854	141					555	91	555	91			
H75	47	133.103	21,068	854	135					555	88	555	88			
H76	48	133.103	20,258	854	130					555	85	555	85			
H77	49	133.103	19,478	854	125					555	81	555	81			
H78	50	133.103	18,729	854	120					555	78	555	78			
H79</																

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				残存価値 ③	計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C
			洪水調節便益①		不特定便益②				建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤			
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
(3年) 備期間	H28	0						0	0			0	0			
	H29	1						19,319	18,576			19,319	18,576			
	H30	2						20,763	19,196			20,763	19,196			
	H31	3						20,763	18,458			20,763	18,458			
施設 完成後 の 評価 期間 (50年)	H32	4	147,480	126,067	854	730						555	475	555	475	
	H33	5	147,480	121,218	854	702						555	457	555	457	
	H34	6	147,480	116,556	854	675						555	439	555	439	
	H35	7	147,480	112,073	854	649						555	422	555	422	
	H36	8	147,480	107,762	854	624						555	406	555	406	
	H37	9	147,480	103,618	854	600						555	390	555	390	
	H38	10	147,480	99,632	854	577						555	375	555	375	
	H39	11	147,480	95,800	854	555						555	361	555	361	
	H40	12	147,480	92,116	854	533						555	347	555	347	
	H41	13	147,480	88,573	854	513						555	334	555	334	
	H42	14	147,480	85,166	854	493						555	321	555	321	
	H43	15	147,480	81,891	854	474						555	308	555	308	
	H44	16	147,480	78,741	854	456						555	297	555	297	
	H45	17	147,480	75,712	854	438						555	285	555	285	
	H46	18	147,480	72,800	854	422						555	274	555	274	
	H47	19	147,480	70,000	854	405						555	264	555	264	
	H48	20	147,480	67,308	854	390						555	253	555	253	
	H49	21	147,480	64,719	854	375						555	244	555	244	
	H50	22	147,480	62,230	854	360						555	234	555	234	
	H51	23	147,480	59,837	854	346						555	225	555	225	
	H52	24	147,480	57,535	854	333						555	217	555	217	
	H53	25	147,480	55,322	854	320						555	208	555	208	
	H54	26	147,480	53,195	854	308						555	200	555	200	
	H55	27	147,480	51,149	854	296						555	193	555	193	
	H56	28	147,480	49,181	854	285						555	185	555	185	
	H57	29	147,480	47,290	854	274						555	178	555	178	
	H58	30	147,480	45,471	854	263						555	171	555	171	
	H59	31	147,480	43,722	854	253						555	165	555	165	
	H60	32	147,480	42,040	854	243						555	158	555	158	
	H61	33	147,480	40,423	854	234						555	152	555	152	
	H62	34	147,480	38,869	854	225						555	146	555	146	
	H63	35	147,480	37,374	854	216						555	141	555	141	
	H64	36	147,480	35,936	854	208						555	135	555	135	
	H65	37	147,480	34,554	854	200						555	130	555	130	
	H66	38	147,480	33,225	854	192						555	125	555	125	
	H67	39	147,480	31,947	854	185						555	120	555	120	
	H68	40	147,480	30,719	854	178						555	116	555	116	
	H69	41	147,480	29,537	854	171						555	111	555	111	
	H70	42	147,480	28,401	854	164						555	107	555	107	
	H71	43	147,480	27,309	854	158						555	103	555	103	
	H72	44	147,480	26,258	854	152						555	99	555	99	
	H73	45	147,480	25,248	854	146						555	95	555	95	
	H74	46	147,480	24,277	854	141						555	91	555	91	
	H75	47	147,480	23,344	854	135						555	88	555	88	
	H76	48	147,480	22,446	854	130						555	85	555	85	
	H77	49	147,480	21,582	854	125						555	81	555	81	
	H78	50	147,480	20,752	854	120						555	78	555	78	
	H79	51	147,480	19,954	854	116						555	75	555	75	
H80	52	147,480	19,187	854	111						555	72	555	72		
H81	53	147,480	18,449	854	107						555	69	555	69		
合計			7,374,013	2,816,516	42,700	16,309	3,373	2,836,198 =B	60,845	56,230	27,771	10,607	88,616	66,837 =C	42.4	2,769,361

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)					費 用 (単位:百万円)						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C		
			洪水調節便益①		不特定便益②		残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤					
			便益	現在価値	便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
3 期 間 整 備	H28	0						0	0			0	0				
	H29	1						15,807	15,199			15,807	15,199				
	H30	2						16,988	15,706			16,988	15,706				
	H31	3						16,988	15,102			16,988	15,102				
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50年)	H32	4	147,480	126,067	854	730					555	475	555	475			
	H33	5	147,480	121,218	854	702					555	457	555	457			
	H34	6	147,480	116,556	854	675					555	439	555	439			
	H35	7	147,480	112,073	854	649					555	422	555	422			
	H36	8	147,480	107,762	854	624					555	406	555	406			
	H37	9	147,480	103,618	854	600					555	390	555	390			
	H38	10	147,480	99,632	854	577					555	375	555	375			
	H39	11	147,480	95,800	854	555					555	361	555	361			
	H40	12	147,480	92,116	854	533					555	347	555	347			
	H41	13	147,480	88,573	854	513					555	334	555	334			
	H42	14	147,480	85,166	854	493					555	321	555	321			
	H43	15	147,480	81,891	854	474					555	308	555	308			
	H44	16	147,480	78,741	854	456					555	297	555	297			
	H45	17	147,480	75,712	854	438					555	285	555	285			
	H46	18	147,480	72,800	854	422					555	274	555	274			
	H47	19	147,480	70,000	854	405					555	264	555	264			
	H48	20	147,480	67,308	854	390					555	253	555	253			
	H49	21	147,480	64,719	854	375					555	244	555	244			
	H50	22	147,480	62,230	854	360					555	234	555	234			
	H51	23	147,480	59,837	854	346					555	225	555	225			
	H52	24	147,480	57,535	854	333					555	217	555	217			
	H53	25	147,480	55,322	854	320					555	208	555	208			
	H54	26	147,480	53,195	854	308					555	200	555	200			
	H55	27	147,480	51,149	854	296					555	193	555	193			
	H56	28	147,480	49,181	854	285					555	185	555	185			
	H57	29	147,480	47,290	854	274					555	178	555	178			
	H58	30	147,480	45,471	854	263					555	171	555	171			
	H59	31	147,480	43,722	854	253					555	165	555	165			
	H60	32	147,480	42,040	854	243					555	158	555	158			
	H61	33	147,480	40,423	854	234					555	152	555	152			
	H62	34	147,480	38,869	854	225					555	146	555	146			
	H63	35	147,480	37,374	854	216					555	141	555	141			
	H64	36	147,480	35,936	854	208					555	135	555	135			
	H65	37	147,480	34,554	854	200					555	130	555	130			
	H66	38	147,480	33,225	854	192					555	125	555	125			
	H67	39	147,480	31,947	854	185					555	120	555	120			
	H68	40	147,480	30,719	854	178					555	116	555	116			
	H69	41	147,480	29,537	854	171					555	111	555	111			
	H70	42	147,480	28,401	854	164					555	107	555	107			
	H71	43	147,480	27,309	854	158					555	103	555	103			
	H72	44	147,480	26,258	854	152					555	99	555	99			
	H73	45	147,480	25,248	854	146					555	95	555	95			
	H74	46	147,480	24,277	854	141					555	91	555	91			
	H75	47	147,480	23,344	854	135					555	88	555	88			
	H76	48	147,480	22,446	854	130					555	85	555	85			
	H77	49	147,480	21,582	854	125					555	81	555	81			
	H78	50	147,480	20,752	854	120					555	78	555	78			
	H79	51	147,480	19,954	854	116					555	75	555	75			
	H80	52	147,480	19,187	854	111					555	72	555	72			
	H81	53	147,480	18,449	854	107					555	69	555	69			
	合計			7,374,013	2,816,516	42,700	16,309	2,759	2,835,584 =B	49,782	46,007	27,771	10,607	77,554	56,614 =C	50.1	2,778,970

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				残存価値 ③	計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)				費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C		
			洪水調節便益①		不特定便益②				建設費④		維持管理費⑤				計④+⑤	
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
(3 期 間 整 備)	H28	0						0	0			0	0			
	H29	1						17,563	16,888			17,563	16,888			
	H30	2						18,875	17,451			18,875	17,451			
	H31	3						18,875	16,780			18,875	16,780			
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50 年)	H32	4	161,857	138,356	854	730					555	475	555	475		
	H33	5	161,857	133,035	854	702					555	457	555	457		
	H34	6	161,857	127,918	854	675					555	439	555	439		
	H35	7	161,857	122,998	854	649					555	422	555	422		
	H36	8	161,857	118,267	854	624					555	406	555	406		
	H37	9	161,857	113,719	854	600					555	390	555	390		
	H38	10	161,857	109,345	854	577					555	375	555	375		
	H39	11	161,857	105,139	854	555					555	361	555	361		
	H40	12	161,857	101,095	854	533					555	347	555	347		
	H41	13	161,857	97,207	854	513					555	334	555	334		
	H42	14	161,857	93,468	854	493					555	321	555	321		
	H43	15	161,857	89,873	854	474					555	308	555	308		
	H44	16	161,857	86,417	854	456					555	297	555	297		
	H45	17	161,857	83,093	854	438					555	285	555	285		
	H46	18	161,857	79,897	854	422					555	274	555	274		
	H47	19	161,857	76,824	854	405					555	264	555	264		
	H48	20	161,857	73,869	854	390					555	253	555	253		
	H49	21	161,857	71,028	854	375					555	244	555	244		
	H50	22	161,857	68,296	854	360					555	234	555	234		
	H51	23	161,857	65,670	854	346					555	225	555	225		
	H52	24	161,857	63,144	854	333					555	217	555	217		
	H53	25	161,857	60,715	854	320					555	208	555	208		
	H54	26	161,857	58,380	854	308					555	200	555	200		
	H55	27	161,857	56,135	854	296					555	193	555	193		
	H56	28	161,857	53,976	854	285					555	185	555	185		
	H57	29	161,857	51,900	854	274					555	178	555	178		
	H58	30	161,857	49,904	854	263					555	171	555	171		
	H59	31	161,857	47,984	854	253					555	165	555	165		
	H60	32	161,857	46,139	854	243					555	158	555	158		
	H61	33	161,857	44,364	854	234					555	152	555	152		
	H62	34	161,857	42,658	854	225					555	146	555	146		
	H63	35	161,857	41,017	854	216					555	141	555	141		
	H64	36	161,857	39,439	854	208					555	135	555	135		
	H65	37	161,857	37,923	854	200					555	130	555	130		
	H66	38	161,857	36,464	854	192					555	125	555	125		
	H67	39	161,857	35,062	854	185					555	120	555	120		
	H68	40	161,857	33,713	854	178					555	116	555	116		
	H69	41	161,857	32,416	854	171					555	111	555	111		
	H70	42	161,857	31,170	854	164					555	107	555	107		
	H71	43	161,857	29,971	854	158					555	103	555	103		
	H72	44	161,857	28,818	854	152					555	99	555	99		
	H73	45	161,857	27,710	854	146					555	95	555	95		
	H74	46	161,857	26,644	854	141					555	91	555	91		
	H75	47	161,857	25,619	854	135					555	88	555	88		
	H76	48	161,857	24,634	854	130					555	85	555	85		
	H77	49	161,857	23,686	854	125					555	81	555	81		
	H78	50	161,857	22,775	854	120					555	78	555	78		
	H79	51	161,857	21,899	854	116					555	75	555	75		
H80	52	161,857	21,057	854	111					555	72	555	72			
H81	53	161,857	20,247	854	107					555	69	555	69			
合計			8,092,850	3,091,077	42,700	16,309	3,067	3,110,453 =B	55,313	51,119	27,771	10,607	83,085	61,726 =C	50.4	3,048,727

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				残存価値 ③	計 ①+②+③	費 用 (単位:百万円)				費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C		
			洪水調節便益①		不特定便益②				建設費④		維持管理費⑤				計④+⑤	
			便益	現在価値	便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
(3 期 間 整 備)	H28	0						0	0			0	0			
	H29	1						17,563	16,888			17,563	16,888			
	H30	2						18,875	17,451			18,875	17,451			
	H31	3						18,875	16,780			18,875	16,780			
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50 年)	H32	4	133,103	113,777	854	730					555	475	555	475		
	H33	5	133,103	109,401	854	702					555	457	555	457		
	H34	6	133,103	105,193	854	675					555	439	555	439		
	H35	7	133,103	101,147	854	649					555	422	555	422		
	H36	8	133,103	97,257	854	624					555	406	555	406		
	H37	9	133,103	93,516	854	600					555	390	555	390		
	H38	10	133,103	89,920	854	577					555	375	555	375		
	H39	11	133,103	86,461	854	555					555	361	555	361		
	H40	12	133,103	83,136	854	533					555	347	555	347		
	H41	13	133,103	79,938	854	513					555	334	555	334		
	H42	14	133,103	76,864	854	493					555	321	555	321		
	H43	15	133,103	73,907	854	474					555	308	555	308		
	H44	16	133,103	71,065	854	456					555	297	555	297		
	H45	17	133,103	68,332	854	438					555	285	555	285		
	H46	18	133,103	65,703	854	422					555	274	555	274		
	H47	19	133,103	63,176	854	405					555	264	555	264		
	H48	20	133,103	60,746	854	390					555	253	555	253		
	H49	21	133,103	58,410	854	375					555	244	555	244		
	H50	22	133,103	56,164	854	360					555	234	555	234		
	H51	23	133,103	54,003	854	346					555	225	555	225		
	H52	24	133,103	51,926	854	333					555	217	555	217		
	H53	25	133,103	49,929	854	320					555	208	555	208		
	H54	26	133,103	48,009	854	308					555	200	555	200		
	H55	27	133,103	46,162	854	296					555	193	555	193		
	H56	28	133,103	44,387	854	285					555	185	555	185		
	H57	29	133,103	42,680	854	274					555	178	555	178		
	H58	30	133,103	41,038	854	263					555	171	555	171		
	H59	31	133,103	39,460	854	253					555	165	555	165		
	H60	32	133,103	37,942	854	243					555	158	555	158		
	H61	33	133,103	36,483	854	234					555	152	555	152		
	H62	34	133,103	35,080	854	225					555	146	555	146		
	H63	35	133,103	33,730	854	216					555	141	555	141		
	H64	36	133,103	32,433	854	208					555	135	555	135		
	H65	37	133,103	31,186	854	200					555	130	555	130		
	H66	38	133,103	29,986	854	192					555	125	555	125		
	H67	39	133,103	28,833	854	185					555	120	555	120		
	H68	40	133,103	27,724	854	178					555	116	555	116		
	H69	41	133,103	26,658	854	171					555	111	555	111		
H70	42	133,103	25,632	854	164					555	107	555	107			
H71	43	133,103	24,646	854	158					555	103	555	103			
H72	44	133,103	23,699	854	152					555	99	555	99			
H73	45	133,103	22,787	854	146					555	95	555	95			
H74	46	133,103	21,911	854	141					555	91	555	91			
H75	47	133,103	21,068	854	135					555	88	555	88			
H76	48	133,103	20,258	854	130					555	85	555	85			
H77	49	133,103	19,478	854	125					555	81	555	81			
H78	50	133,103	18,729	854	120					555	78	555	78			
H79	51	133,103	18,009	854	116					555	75	555	75			
H80	52	133,103	17,316	854	111					555	72	555	72			
H81	53	133,103	16,650	854	107					555	69	555	69			
合計			6,655,150	2,541,945	42,700	16,309	3,067	2,561,321 =B	55,313	51,119	27,771	10,607	83,085	61,726 =C	41.5	2,499,595

事業費の内訳書

事業名	ハツ場ダム建設事業（全体事業費）
-----	------------------

評価年度	平成28年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	151,842		
	ダム費			式	1	116,287	
		転流工		m	390	1,311	
		本体掘削		m3	841,068	17,914	
		グラウト		m	70,370	4,842	
		堤体工		m3	1,009,814	26,328	
		閉塞工		式	1	1,027	
		付属工事		式	1	386	
		放流設備		式	1	6,607	
		雑工事		式	1	57,872	
	管理設備費			式	1	2,939	
		建物		式	1	1,294	
		諸設備		式	1	942	
		通信観測設備		式	1	515	
		電気設備		式	1	187	
	仮設備費			式	1	32,616	
		ダム用仮設備、工所用道路		式	1	32,616	
	工所用動力費			式	1	0	
	用地費及び補償費			式	1	259,261	
	用地費及び補償費			式	1	122,147	
補償工事費			式	1	135,479		
付替鉄道			m	10,390	38,535		
付替道路			m	48,312	96,944		
生活再建対策			式	1	1,634		
間接経費			式	1	91,089		
工事諸費			式	1	29,808		
事業費 計			式	1	532,000		

維持管理費	式	1	54,988	
-------	---	---	--------	--

※1 金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※2 事業費 計には代替地整備費を含まない。

事業費の内訳書

事業名	ハツ場ダム建設事業（残事業費）
-----	-----------------

評価年度	平成28年度		再評価
------	--------	--	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	75,593		
	ダム費			式	1	60,240	
		転流工		m	0	52	
		本体掘削		m3	155,608	9,334	
		グラウト		m	48,201	4,676	
		堤体工		m3	156,754	19,824	
		閉塞工		式	1	908	
		付属工事		式	1	386	
		放流設備		式	1	3,861	
		雑工事		式	1	21,199	
	管理設備費			式	1	2,509	
		建物		式	1	864	
		諸設備		式	1	942	
		通信観測設備		式	1	515	
		電気設備		式	1	187	
	仮設備費			式	1	12,844	
		ダム用仮設備、工所用道路		式	1	12,844	
工所用動力費			式	1	0		
用地費及び補償費			式	1	18,617		
用地費及び補償費	用地費及び補償費		式	1	8,730		
	補償工事費		式	1	9,878		
		付替鉄道		m	0	1,752	
		付替道路		m	7,940	8,126	
	生活再建対策		式	1	9		
間接経費			式	1	10,937		
工事諸費			式	1	3,305		
事業費 計			式	1	108,451		

維持管理費			式	1	54,988	
-------	--	--	---	---	--------	--

※1 金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※2 事業費 計には代替地整備費を含まない。

吾妻峡に「水を流す取組」に関する アンケート調査のお願い

平成 28 年 7 月
国土交通省 関東地方整備局

謹啓

時下、皆様方におかれましては益々ご健勝のことと存じます。

群馬県吾妻郡を流れる吾妻川上流にある吾妻溪谷のうち、東吾妻町から長野原町に至る区間には、関東有数の名勝として知られている名勝「吾妻峡」があります。吾妻峡では、季節によって水量が少なくなる時期があります。

国土交通省では、水量が少ない時期の「吾妻峡」の景観を改善するため、平成 16 年の「ハッ場ダム建設に関する基本計画」（第 2 回変更）において、ハッ場ダムから必要水量を放流することとしました。

このアンケートは、ハッ場ダムからの放流による吾妻峡の景観改善効果について、皆様からのご意見を賜り、吾妻峡に「水を流す取組」を進めるうえでの基礎資料とするもので、電話帳から無作為に抽出した 2,500 世帯にお送りしております。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、是非ともご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

アンケートの目的

- ・ハッ場ダムからの放流による吾妻峡の景観が改善された場合の効果に対して、皆様のご意見を頂きたいと考えております。

ご記入にあたって

- ・このアンケート回答をもとに、皆様の世帯から実際に負担金を徴収することや、このアンケート回答をもとに税金の値上げを行うことは一切ありません。
- ・この調査票は、あなたの世帯の中で主な収入を得ておられる方、またはそれに準じる方（主にその配偶者）がお答えください。
- ・この調査票にご回答いただいた内容は全て統計的に処理します。また、ご記入頂いたアンケート回答用紙は、個人情報保護法に則り取り扱わせて頂くと共に、本調査の目的以外に使用することは決してありません。
- ・アンケート用紙や返信用封筒にお名前やご住所のご記入は不要です。
- ・ご記入いただきました調査票は、回答用紙のみを同封の返信用封筒に入れ、**7月20日（水）**までにご投函下さるようお願いいたします。


アンケート調査についてのお問い合わせ

- ・本アンケート調査について不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

問い合わせ：国土交通省 関東地方整備局河川部 河川計画課 アンケート担当まで
電話：(048)601-3151(内線 3614)（電話は土・日・祝日を除く 9:15～18:00）

吾妻峡に「水を流す取組」について

- 現在の吾妻峡では、水量が少なくなる時期が一年間に 100 日程度あります。国土交通省では、水量が少ない時期の「吾妻峡」の景観を改善するため、ハッ場ダムから必要水量を放流することを平成 16 年に計画しました。
- なお、ハッ場ダムの現計画では吾妻峡の一部が水没しますが、文化庁と協議を行い、名勝吾妻峡の指定区域約 3.5km のうち下流側の約 4 分の 3（最も観光客が訪れる「しかとびばし鹿飛橋」付近を含む）は、現況のまま保存することとしました。

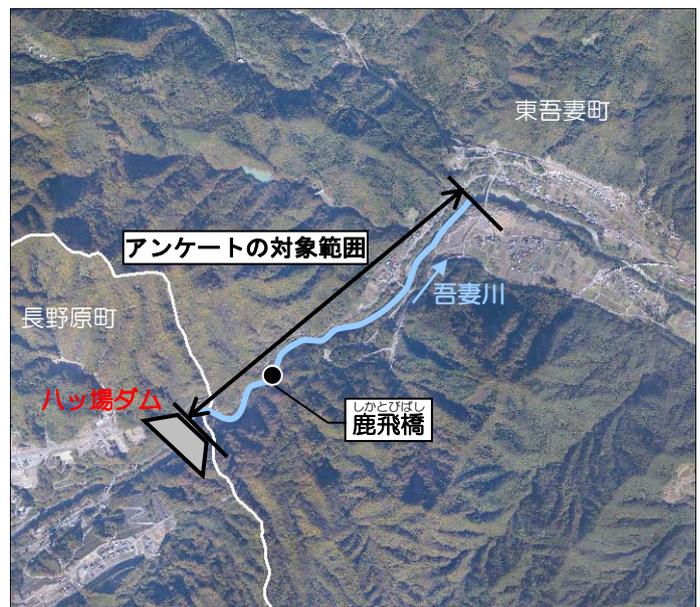

➤ 国指定名勝 「吾妻峡」

吾妻峡は、吾妻川に架かるがんがざわばし雁ガ沢橋からハッ場大橋までの約 3.5 キロメートルにわたる溪谷です。大昔に火山が噴きだした溶岩を、川水が深く浸食してできたものと考えられています。

川原湯温泉から約 1.8 キロメートルの探勝遊歩道は、ゆっくり歩いて片道 40 分の家族向けのハイキングコースです。つづら折りの狭い道をたどっていくと、そば立つ懸崖や奇石、滝など変化に富んだ見どころが続き、溪谷の美しい眺めを一望できる見晴らし台もあります。

両岸に生い茂るカエデやクヌギ、アカマツなどがすばらしい景観に季節ごとの彩りを添えます。特にミツバツツジの咲く 4 月中旬、新緑におおわれた 5 月、紅葉の美しい 10 月下旬から 11 月上旬にかけてが、溪谷探検に最高のシーズンです。



出典：東吾妻町HP

<http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/kankou/contents/1204103468186/index.html>

吾妻峡に「水を流す取組」について

流量約 1.2m³/s




流量約 2.4m³/s



流量約 3.9m³/s



吾妻峡に流れる流量とその頻度

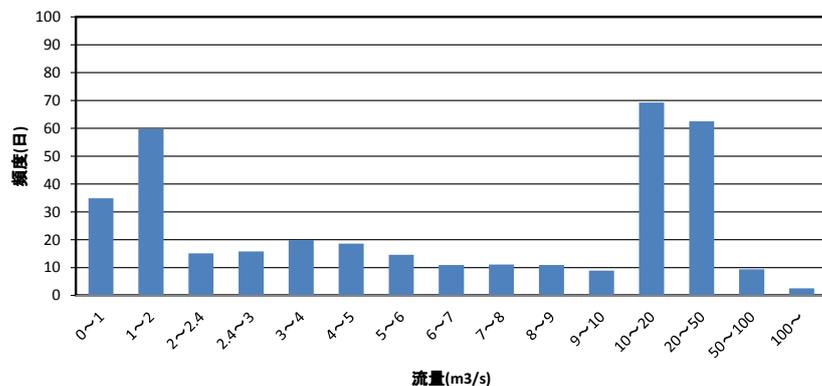

上の写真は鹿飛橋から下流側を撮影したものです。



左のグラフは、吾妻峡下流の岩島観測所の平成17年～26年のデータから、吾妻峡の平均的な流量と頻度の関係を示したものです。

水量の少ない時期がある【状況A】

- ☞ 現状では、吾妻峡における流量が 2.4m³/s 以下となる日数が、一年に概ね 100 日程度あります。
- ☞ 流量が少ないと、吾妻峡では岩の露出が増え、渓谷らしい水の流れが見られなくなります。

「水を流す取組」を行った場合【状況B】

- ☞ 「水を流す取組」を行った場合、年間を通じ川の流量が 2.4m³/s 以上になります。
- ☞ 渇水時の川の流量が増えることで、吾妻峡では、渓谷らしい水の流れが見られるようになります。

『吾妻峡に「水を流す取組」について』を読んでから、以下の問にお答え下さい。

問1 あなたは、吾妻峡が説明資料に示したような状況であることをご存知でしたか。当てはまるものを1つ選んで下さい。

- 1) そのような状況であると知っていた
- 2) 吾妻峡のことは知っていたが、そのような状況であるとは知らなかった
- 3) よく知らなかった

問2 あなたは現在、吾妻峡周辺をどのくらい訪れていますか。当てはまるものを1つ選んで下さい。また、2)、5)を選んだ方は□□枠に概ねの回数を記入して下さい。

- 1) 一度も行ったことがない。 2) これまでに □□ 回くらい
- 3) 一週間に一回程度 4) 一ヶ月に一回程度 5) 一年に □□ 回くらい

問3 吾妻峡周辺に行ったことがある方にお聞きします。あなたの世帯では、1回あたり何名の方が吾妻峡を訪れていますか。なお、子供とは小学生以下の方を対象とします。

1回に訪れる人数	大人	人	子供	人
----------	----	---	----	---

問4 吾妻峡周辺に行ったことがある方にお聞きします。どのような目的で吾妻峡に行きましたか。当てはまるものを全て選んでください。その他の場合、()の中に具体的にお書きください。

- 1) 紅葉・新緑 2) 散策 3) 休憩 4) 釣り
- 5) 温泉・宿泊 6) キャンプ 7) 山菜とり
- 8) その他 ()

問5 あなたのお宅から吾妻峡周辺までの主な交通手段と片道の所要時間はおよそどのくらいですか。また、現地での平均的な滞在時間はどれくらいですか。近くまで行った事がない方も、想定でかまいませんので、交通手段を1つ選び、分単位で概ねの時間をご回答下さい。

吾妻峡まで	1) 車	2) 電車	3) 自転車	4) 徒歩	5) 不明	で	分くらい
吾妻峡での平均的な滞在時間は、							分くらい


【重要】ここからは、事業に対する効果を把握するための仮定の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。

ここでは取組の効果を金額に置きかえて評価するために、「**仮に取組が税金ではなく、各世帯から負担金を集めて行われるような仕組みで実施されるとしたら**」という状況を想像してください。(これはあくまでこのアンケート上の仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられている訳ではありません。)

【取組前後の状況の変化】

【状況 A】(取組なし。現状のまま)

- ◆ 2～3ページに示した取組は実施されず、吾妻峡において水量の少ない時期が一年に概ね 100 日程度生じます。
- ◆ あなたの世帯の負担金はありません。

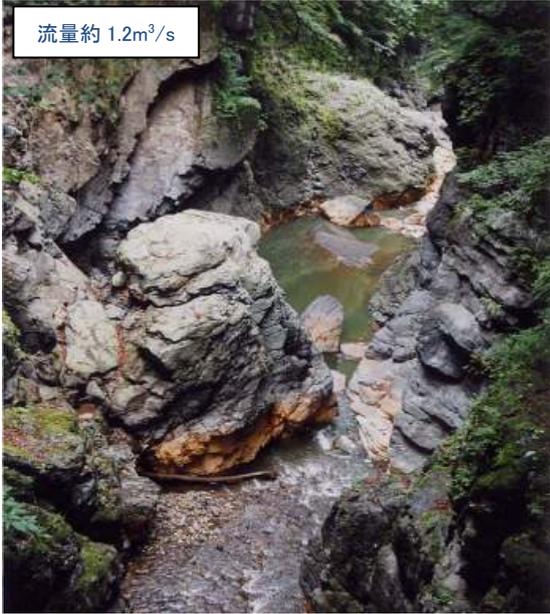

【状況 B】(取組あり)

- ◆ 2～3ページに示した取組が実施され、水量の少ない時期の景観が改善されます。
- ◆ あなたの世帯からの負担金が必要です。(今の地域にお住まいの間、負担する必要があるとします。)



《以下の内容にご留意ください》


- 実際に負担金を徴収することは一切ありません。あくまで取組の効果を把握するための質問となります。
- 負担金は事業の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的には一切使われないものとします。

問10 次ページの(1)から(7)に、【状況B】(取組あり)の負担金の額を具体的に示します。あなたは、この(1)から(7)の各々について、【状況A】と【状況B】のどちらが望ましいかと思うのかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、あくまで仮定の話になりますが「負担金は現在の地域にお住まいの間、負担していただくことになり、この分だけあなたの世帯で使うことのできるお金が減る」ことを念頭にお答え下さい。また、負担金は吾妻峡に「水を流す取組」の実施と維持管理のためだけに使われ、他の目的には一切使われないものとします。

注意) 回答方法

(例1) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月●●円(年間あたり▲▲▲円)

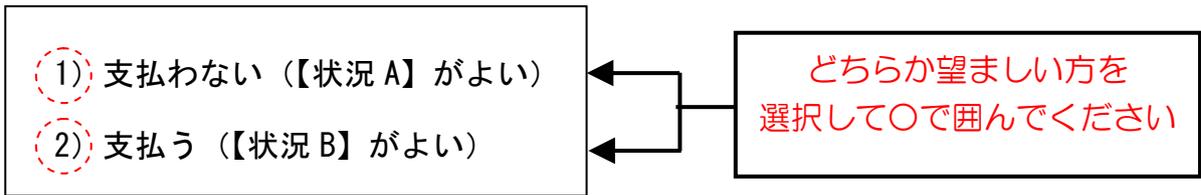

たとえば「世帯あたり毎月100円」までは支払ってもよいとお考えの場合には、(1)～(4)の「2) 支払う(【状況B】がよい)」に○、(5)～(7)の「1) 支払わない(【状況A】がよい)」に○をつけてください。

- (1) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月10円(年間あたり120円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問11)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (2)に進んでください
- (2) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月20円(年間あたり240円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (3)に進んでください
- (3) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月50円(年間あたり600円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (4)に進んでください
- (4) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月100円(年間あたり1,200円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (5)に進んでください
- (5) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月200円(年間あたり2,400円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (6)に進んでください
- (6) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月500円(年間あたり6,000円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (7)に進んでください
- (7) 【状況B】の負担金が世帯あたり毎月1,000円(年間あたり12,000円)
 - 1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12)に進んでください
 - 2. 支払う(【状況B】がよい) → (問12)に進んでください

(例2) 「負担金は支払わない」と考えた場合は、全て「1) 支払わない(【状況A】がよい)」に○をつけてください。

それでは、(1)～(7)の質問に対してお答えください。

(1)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月10円(年間あたり120円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問11に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((2)に進んでください)

(2)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月20円(年間あたり240円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((3)に進んでください)

(3)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月50円(年間あたり600円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((4)に進んでください)

(4)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月100円(年間あたり1,200円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((5)に進んでください)

(5)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月200円(年間あたり2,400円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((6)に進んでください)

(6)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月500円(年間あたり6,000円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → ((7)に進んでください)

(7)【状況B】の負担金が世帯あたり毎月1,000円(年間あたり12,000円)

1. 支払わない(【状況A】がよい) → (問12に進んでください)
2. 支払う(【状況B】がよい) → (問12に進んでください)

問 11 問 10 の(1)で「支払わない(【状況A】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。その理由は何ですか。あてはまるものを1つ選んで下さい。その他の場合、()の中に具体的にお書きください。

- 1) 取組が行われる方がよいと思うが、毎月10円(年間あたり120円)を支払う価値はないと思うから
- 2) たとえ支払いがなくても、この取組を行わない方がよいと思うから
- 3) 自分の世帯にはメリットが少ないと思うから
- 4) 世帯から負担金を集めるという仕組みに反対だから
- 5) これだけの情報では判断できない
- 6) その他 ()

問 12 問 10 の(1)で「支払う(【状況B】がよい)」とお答えになった方にお伺いします。その理由は何ですか。あてはまるものを全て選んで下さい(複数回答可)。その他の場合、()の中に具体的にお書きください。

- 1) 眺めがよくなるから
- 2) 自然環境が改善されるから
- 3) 洪水の心配がなくなるから
- 4) 自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がないから
- 5) その他 ()

質問にお答えいただきありがとうございました。これで仮定の質問は終わりです。

アンケートの内容についてお尋ねします。
今後の資料の参考としますのでご協力をお願いします。

問 14 ここまでの質問内容でわかりづらい点や答えにくい点がありましたか。

(1) あてはまるものを1つ選んで下さい。その他の場合、()の中に具体的にお書きください。

- 1) わかりづらい点、答えにくい点があった。
- 2) わかりづらい点、答えにくい点はなかった。
- 3) その他 ()

(2) (1)で「1) わかりづらい点、答えにくい点があった」とお答えになった方にお伺いします。あてはまるものを全て選んで下さい(複数回答可)。その他の場合、()の中に具体的にお書きください。

- 1) 吾妻峡の現状がどのようになっているのかわからなかった。
- 2) 吾妻峡に「水を流す取組」が実施されることによりどのような変化があるのかよくわからなかった。
- 3) 取組のために住民から負担金を集めるという想定を受け入れづらかった。
- 4) 問 10 で支払うかどうか答えづらかった。
- 5) 吾妻峡に興味がなかったため、答えづらかった。
- 6) アンケートを実施する側の反応が気になった。
- 7) その他 ()

問 15 今後の吾妻峡や河川環境のあり方や、アンケートの内容や体裁などについてご意見がございましたら自由にお答え下さい。

アンケートは以上です。

お答え忘れになったところがないか、もう一度ご確認の上、同封の返信用封筒にアンケート用紙を入れ、7月20日(水)までに投函して下さい。

なお、繰り返しになりますが、問 10 はあくまでも仮想的な質問であり、この調査の回答結果をもとにあなたの世帯から実際に負担金が徴収されることは決してございません。

アンケートにご協力頂き、ありがとうございました。


流水の正常な機能の維持に係る便益の算定 CVM調査結果

1. アンケート集計数

配布数	回収数	未回答	抵抗・無効回答	有効回答	有効回答率
2500	977	50	441	486	49.7%

2. WTP算定結果

提示額	支払う	支払わない	賛成率
10 円	344	142	70.8%
20 円	304	182	62.6%
50 円	262	224	53.9%
100 円	172	314	35.4%
200 円	55	431	11.3%
500 円	24	462	4.9%
1000 円	12	474	2.5%

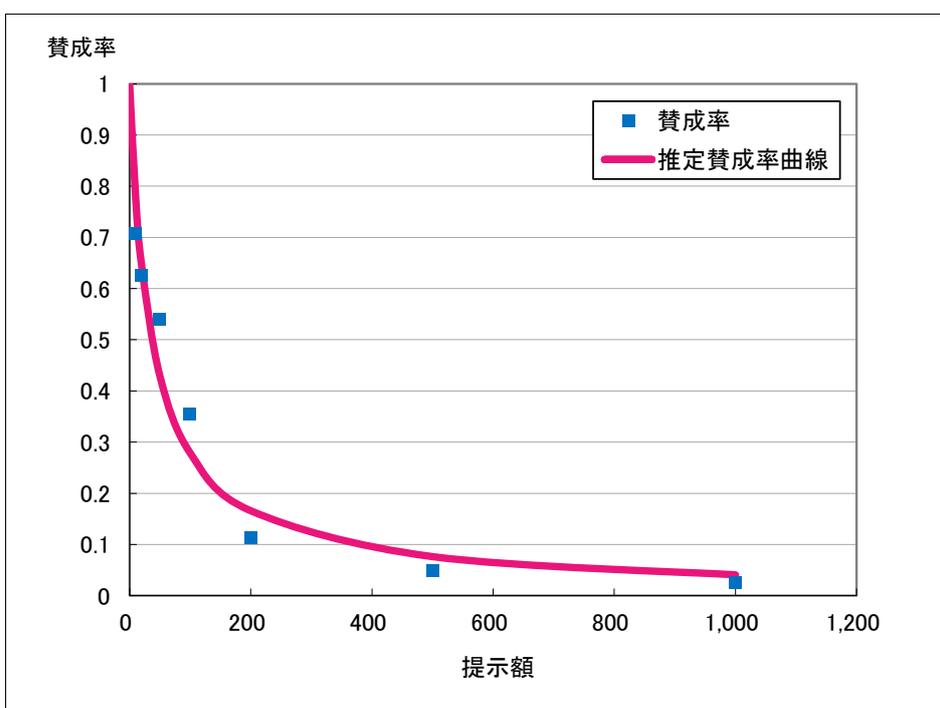

平均 WTP (月あたり) 130 円/月/世帯

平均 WTP (年あたり) 1,560 円/年/世帯

3. 年便益の算定結果

$$\begin{aligned}
 \text{年間の便益} &= [\text{アンケート結果による WTP}] \times [\text{50km 圏内の世帯数}] \\
 &= [1,560 \text{ 円/年/世帯}] \times [547,471 \text{ 世帯}] \\
 &= \text{約 } 854 \text{ 百万円}
 \end{aligned}$$

代替案立案等の可能性(ダム検証時の評価結果^{※1})において、ダム案の総事業費変更を考慮)

<洪水調節>

治水対策案と実施内容の概要			評価軸と評価の考え方	コスト ●完成までに要する費用はどのくらいか
ダム案	ハツ場ダム	河道改修+ダム再編 +烏川調節池(堤外) +調節池機能アップ	ダム検証時 (現行事業費)	約8,300億円 うちハツ場ダム残事業費約700億円 (洪水調節分)
			事業費変更 を考慮 ^{※2}	約8,300億円 + 約250億円 うちハツ場ダム残事業費約950億円 (洪水調節分)
河道掘削案	河道掘削	河道改修+ダム再編 +烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ		約9,300億円 うちハツ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等 約1,700億円
渡良瀬遊水地案	渡良瀬遊水地越流堤改築 +河道掘削	河道改修+ダム再編 +烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ		約9,400億円 うち渡良瀬遊水地越流堤改築費等 約1,800億円
新規遊水地案	利根川直轄区間上流部遊水地新設 +河道掘削	河道改修+ダム再編 +烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ		約9,600億円 うち利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等 約2,000億円
流域対策案	部分的に低い堤防の存置 (御陣場川合流点) +二線堤+土地利用規制 +宅地のかさ上げ・ビロティ建築化 +河道掘削	河道改修+ダム再編 +烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ		約9,300億円 うち二線堤整備費・宅地かさ上げ費等 約1,700億円

<新規利水>

利水対策案と実施内容の概要			評価軸と評価の考え方	コスト ●完成までに要する費用はどのくらいか
ダム案	ハツ場ダム		ダム検証時 (現行事業費)	約600億円 (新規利水分)
			事業費変更 を考慮 ^{※2}	約820億円 (新規利水分)
ケース2-1(地下水・富士川案)	藤原ダム掘削+地下水取水+富士川導水			約13,000億円
ケース4-1(大堰・下久保案)	利根大堰かさ上げ+下久保ダムかさ上げ +ダム使用権等の振替+発電容量買い上げ +治水容量買い上げ			約1,800億円 (ダム使用権振替、発電容量の買い上げ、 治水容量の買い上げの対策費用は含まない)
ケース4-2(大堰・渡良瀬案)	利根大堰かさ上げ+渡良瀬第二遊水池 +ダム使用権等の振替+発電容量買い上げ +治水容量買い上げ			約1,700億円 (ダム使用権振替、発電容量の買い上げ、 治水容量の買い上げの対策費用は含まない)
ケース4-3(富士川案)	ダム使用権等の振替+発電容量買い上げ +治水容量買い上げ+富士川導水			約10,000億円 (ダム使用権振替、発電容量の買い上げ、 治水容量の買い上げの対策費用は含まない)

<流水の正常な機能の維持>

対策案と実施内容の概要			評価軸と評価の考え方	コスト ●完成までに要する費用はどのくらいか
ケース0(ダム案)	ダム		ダム検証時 (現行事業費)	約30億円 (流水の正常な機能の維持分)
			事業費変更 を考慮 ^{※2}	約40億円 (流水の正常な機能の維持分)
ケース1-1(鹿沢案)	ダムからの利水放流 +他用途ダム容量の買い上げ(鹿沢ダム)			約60億円 (発電容量の買い上げに要する費用、利水ダムの費用は種組 まないと含まない)
ケース1-2(地下水案)	ダムからの利水放流+地下水取水			約180億円 (利水ダムの費用は含まない)
ケース2-1-1(ガイドライン・鹿沢案)	発電ガイドライン放流(約0.7m ³ /s) +他用途ダム容量の買い上げ(鹿沢ダム) +地下水取水			約80億円 (発電容量の買い上げに要する費用は含まない)
ケース2-1-2(ガイドライン・地下水案)	発電ガイドライン放流(0.7m ³ /s) +地下水取水			約80億円
ケース2-2(ガイドライン案)	発電ガイドライン放流(2.1m ³ /s)			約0億円


※1: 今回の事業費変更を考慮したダム案の値以外は、「ハツ場ダム建設事業の検証に係る検討 報告書 平成23年11月 関東地方整備局」を引用した。

※2: ダム検証時と同様に、比較に用いる残事業費は、平成23年度以降を想定し、上記報告書の表4-1-1「ハツ場ダム建設事業 総事業費の点検結果(案)」に示した「H22以降残額」より平成22年度予算額(約154億円)を差し引き、今回増額の720億円を加えた額、約1,810億円とした。

建企 第16-22号
平成28年11月8日

国土交通省
関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正明
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る
対応方針(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成28年10月31日付け国関整企画第140号で照会のあった標記につ
いて、別紙のとおり回答します。



【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	群馬県知事の意見
ハツ場ダム建設事業	継続	<p>ダム湖を前提とした生活再建対策は終盤を迎えており、地元の皆様がこれ以上将来の負担や不便な生活に苦しむことがないように、下記の意見のとおり、事業推進することを求める。</p> <p>記</p> <p>1 ハツ場ダムの建設にあたっては、徹底したコスト削減による総事業費の圧縮を行うとともに、確実な工程管理により一日も早く完成させること。</p> <p>2 工期末を見据えた事業監理を適切に行うため、適時、関係都県と情報共有すること。</p> <p>3 生活再建事業については、地元の意向を尊重するとともに、地元住民が一日も早く安心して生活できるよう、早期に完了させること。</p>

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河砂第400号
平成28年11月7日

国土交通省
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

平成28年10月31日付け国関整企画第140号の意見照会について、別紙のと
おり回答します。



【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	埼玉県知事の意見
ハツ場ダム建設事業	継続	ハツ場ダム建設事業は、本県にとって治水上・利水上、必要不可欠な事業であることから、事業の継続が必要であると考えております。 なお、事業の実施に当たっては、徹底したコスト削減に取り組み、総事業費を圧縮するとともに早期完成を図るようお願いします。


※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



28建総企第288号
平成28年11月9日


国土交通省関東地方整備局長 殿

東京都知事
小池 百合子



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について (回答)

平成28年10月31日付国関整企画第140号にて照会のありました標記の件
について、別紙のとおり回答いたします。

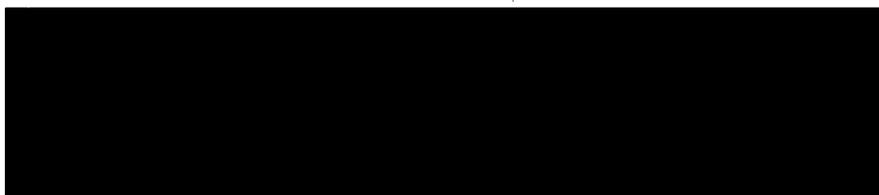

(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	東京都知事の意見
ハツ場ダム建設事業	継続	ハツ場ダムは首都圏の治水・利水に必要な施設であるため、工期を遵守し、ダムの効果の早期発現を図られたい。 併せて、事業の完了まで徹底したコスト縮減を行うことを強く要望する。


※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第897号
平成28年11月8日


国土交通省関東地方整備局長 様

千葉県知事 鈴木 栄治



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成28年10月31日付け国関整企画第140号で照会のありました
標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。

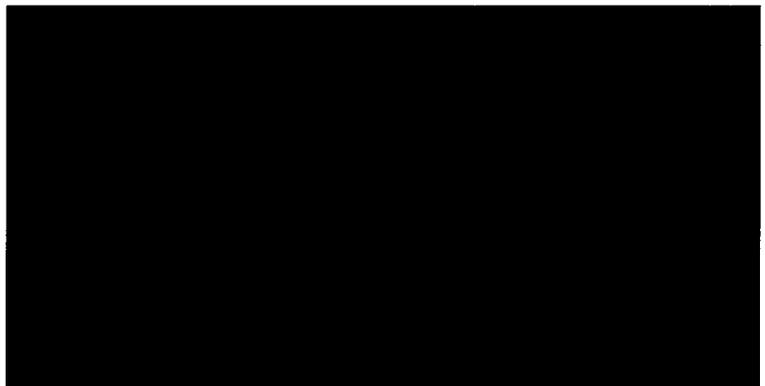

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	千葉県知事の意見
ハツ場ダム建設事業	継続	<p>ハツ場ダムは、本県にとって治水・利水上、必要不可欠な施設であることから、事業の継続を要望します。</p> <p>なお、事業の実施にあたっては、更なるコスト削減を図り、総事業費の圧縮に努めるとともに、ダムの効果を早期に発現するよう、工期の厳守をお願いします。</p>

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。




砂水第165号

平成28年11月7日

国土交通省

関東地方整備局長 様

栃木県知事 福田 富



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

平成28年10月31日付け国関整企画第140号により照会のあったこのことについ
て、別紙のとおり回答します。



(再評価)

(回答様式)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	栃木県知事の意見
ハツ場ダム建設事業	継続	ハツ場ダムは、本県にとって治水上重要な施設であることから、工期短縮に努め早期完成を図るようお願いします。 また、事業の推進にあたっては、更に徹底したコスト縮減に努めるようお願いします。


※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

監 第 692 号

平成28年11月 9日

国土交通省 関東地方整備局長 殿

茨 城 県 知 事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成28年10月31日付け国関整企画第140号により依頼のありましたこのことにつきまして、別紙のとおり回答いたします。



【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	茨城県知事の意見
八ッ場ダム建設事業	継続	八ッ場ダム建設事業は、本県にとって治水・利水上の両面から必要不可欠であることから、事業の継続が必要であると考えております。 事業の実施にあたっては、徹底したコスト縮減を図るとともに、早期完成に向けて工期短縮に努めることを強く要望します。

【港湾事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	茨城県知事の意見
鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業	継続	鹿島港外港地区国際物流ターミナルについては、平成25年4月より暫定水深13mで供用を開始いたしました。近年の船舶大型化への対応や、静穏度の確保、航路の埋没などに対応するためには、引き続き航路・泊地や防波堤の延伸整備等を継続する必要があります。 また、港湾利用企業等からも静穏度の向上や浚渫に対する要望が強いことから、事業の継続と更なる整備の促進をお願いいたします。 なお、事業実施にあたっては、より一層のコスト縮減を図るようお願いいたします。

※貴職の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。