

平成15年度道路環境センサスデータ一覧表

下表は、平成15年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況
×：非超過
○：超過
( )：環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外
環境基準：昼間70dB 夜間65dB
要請限度：昼間75dB 夜間70dB
(6~11欄)
車線数は、併設道路を含む。(12欄)
環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、
○：指定有り
空白：指定無し とした。(13~14欄)
環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)
環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)
遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。
舗装種別は以下に示すとおり(22欄)
密粒As：密粒アスファルト
排水性As：排水性アスファルト
その他As：その他のアスファルト
コンクリート：コンクリート
その他：その他
沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)
両側：両側に建物がある
測定側：測定側のみ建物がある
反対側：測定側の反対側のみ建物がある
無：両側とも建物がない
不明：不明
調査種別番号(33欄)は以下のとおり
1：平成15年度実測
5：前年度データを補充

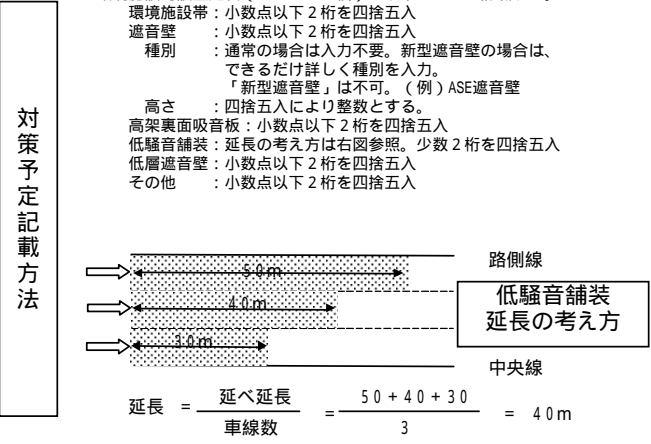


Table with columns: 事務所コード, 路線名, 地点名, No., 環境基準, 要請限度, 騒音レベル, 測定地点, 測定位置, 区間延長, 環境基準, 評価延長, 沿道状況, 道路条件, 環境対策設置延長, 評価対象地域内環境対策設置延長, 併設道路, 沿道建物, 測定データ. The table contains 48 rows of data for various road locations in the Kanto region.

# 平成15年度道路環境センサステータス一覧表

下表は、平成15年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結果を調査地点別に表示したものである。  
 騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非超過の状況を( )付きで表示した。  
 表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順で並べた。  
 「-」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況  
 : 非超過  
 × : 超過  
 ( ) : 環境基準類型指定または騒音規制区域指定の対象外  
 環境基準: 昼間70dB 夜間65dB  
 要請限度: 昼間75dB 夜間70dB (6~11欄)

車線数は、併設道路を含む。(12欄)  
 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、  
 : 指定有り  
 空白: 指定無し とした。(13~14欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。(17欄)  
 環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となっている。(23~27欄)  
 遮音壁高さ(28欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無にかかわらず「-」と表記される区間もある。


舗装種別は以下に示すとおり(22欄)  
 密粒As : 密粒アスファルト  
 排水性As : 排水性アスファルト  
 その他As : その他のアスファルト  
 コンクリート : コンクリート  
 その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(31~32欄)  
 両側 : 両側に建物がある  
 測定側 : 測定側のみ建物がある  
 反対側 : 測定側の反対側のみ建物がある  
 無 : 両側とも建物がない  
 不明 : 不明

調査種別番号(33欄)は以下のとおり  
 1 : 平成15年度実測  
 5 : 前年度データを補完

対策予定記載方法

環境施設設置延長(35~44欄)は以下のとおり記載する。  
 環境施設帯 : 小数点以下2桁を四捨五入  
 遮音壁 : 小数点以下2桁を四捨五入  
 種別 : 通常の場合は入力不要。新型遮音壁の場合は、できるだけ詳しく種別を入力。「新型遮音壁」は不可。(例) ASE遮音壁  
 高さ : 四捨五入により整数とする。  
 高架裏面吸音板 : 小数点以下2桁を四捨五入  
 低騒音舗装 : 延長の考え方は右図参照。少数2桁を四捨五入  
 低層遮音壁 : 小数点以下2桁を四捨五入  
 その他 : 小数点以下2桁を四捨五入

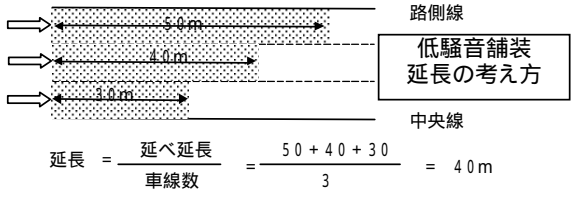

事務所コード	路線名	地点名	No.			環境基準 超過・非超過		要請限度 超過・非超過		騒音レベル (dB)		車線数	測定地点の 指定状況		測定位置 情報	区 間 延 長 (km)	環 境 基 準 の 類 型 指 定 延 長 (km)	評 価 延 長 (km)	沿 道 状 況	道路条件						環境対策設置延長(km) 現況 H15調査時 [片側換算]						遮音壁 高さ (m)	評価対象地域内環境対策設置延長(km) 現況 H15調査時 [片側換算]						併設道路		沿道建物		測定データ	
			都道府 県支庁 指定市 コード	調査 単位 区間 番号	区間 内 番号	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間 Leq	夜間 Leq		環境 基準 類型	騒音 規制 区域						測定点側 の車道 中央との 距離 (m)	道路 数幅 (m)	道路 形態	舗装 種別	環境 施設 帯	遮 音 壁	高架 裏面 吸音 板	低 騒音 舗装	新 型 遮 音 壁	低 層 遮 音 壁	環境 施設 帯	遮 音 壁		高架 裏面 吸音 板	低 騒音 舗装	新 型 遮 音 壁	低 層 遮 音 壁	併設 道路 の有 無	道 路 形 態	測定点 背後 反射物 の有無	沿道 建物の 状況	調査 種別 番号	実測 調査 年度		
Q2	一般国道50号	栃木県小山市神鳥谷一丁目	09000	1025	2					66	63	6			20.1	0.8	0.80	0.80	DID	43.7	高架	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	有	平面	無	無	5	2000
Q2	一般国道50号	栃木県小山市大字石ノ上字三房	09000	1023	2	( )	(×)	( )	( )	69	67	4			11.0	7.4	0.20	1.00	平地部	34.8	平面	排水性As	0	0	0	2.6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	無	-	無	無	1	2003	
Q2	一般国道50号	栃木県足利市西新井町字稲荷前	09000	1019	1	(×)	(×)	( )	(×)	74	72	4			10.1	1.8	1.00	1.00	市街部	30.5	平面	排水性As	0	0	0	2.1	0	0	-	0	0	0	1.3	0	0	0	0	無	-	無	無	1	2003	
Q2	一般国道50号	栃木県足利市福居町字識訪	09000	1020	2					64	63	6			9.0	1.2	1.20	1.20	平地部	30.6	高架	密粒As	0	0	0	0.6	0	0	-	0	0	0	0.6	0	0	0	有	平面	無	無	5	1999		
Q2	一般国道50号	栃木県足利市福居町字走折	09000	1020	1	×	×		×	73	71	4			10.8	9.7	1.40	1.40	平地部	31.7	平面	排水性As	0	0	0	11.3	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	無	-	無	無	5	2002		
Q2	一般国道50号	栃木県足利市堀込町字原	09000	1019	2	( )	( )	( )	( )	64	61	6			15.8	1.1	0.55	0.55	市街部	40.2	高架	密粒As	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	有	平面	無	無	5	1999		