

荒川第二調節池池内水路整備事業 工事のお知らせ

地域の皆様へ

日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解・ご協力を頂きまして、ありがとうございます。


この度、下大久保地区において荒川第二調節池の池内水路の整備工事を実施しております。

工事期間中は、地域の皆様へご不便をおかけすることもあるとおもいますが、「安全」や「周辺環境」に細心の注意を払い工事を進めさせていただきますのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いたします。



位置図

立体断面(上流から下流方向を見た図)

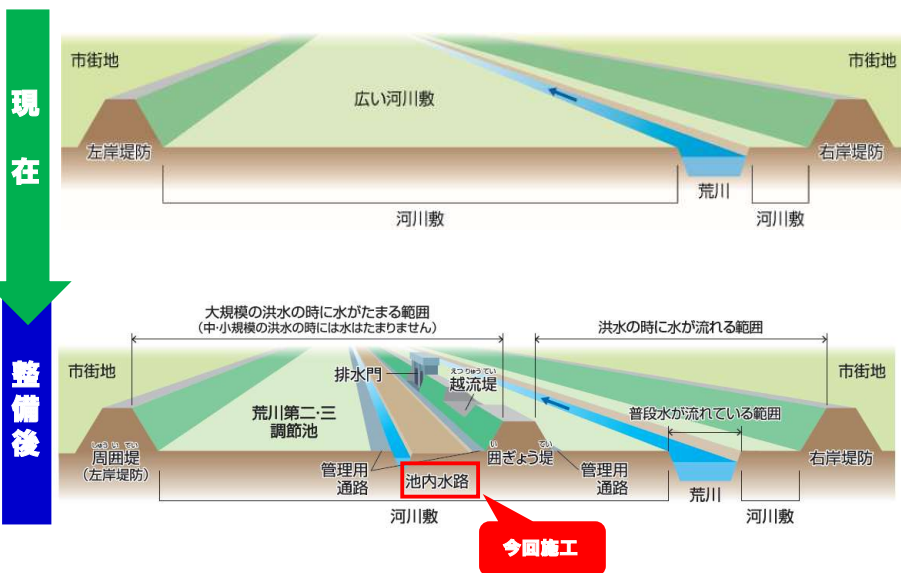

工事の流れ

10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
準備	【仮設水路】	【掘削】	【地盤改良】	【盛土・護岸工】	片付け

【仮設水路】：池内水路を施工するにあたり、仮の水路を作ります。

【掘削】：現地盤に掘削をおこない、池内水路の形を作ります。

【地盤改良】：護岸基礎部の現地盤を地盤改良します。


【盛土・護岸工】：水流により池内水路の崩壊を防ぐため、コンクリートブロック（大型ブロック）を積み、天端はコンクリートを打ちます。

《工事に関するお問い合わせ先》

R7荒川第二調節池池内水路整備その3工事

石川建設株式会社 TEL: 0276-45-1621

現場代理人
町田 樹



監理技術者
渡邊 博之



【発注者】



国土交通省 関東地方整備局



荒川調節池工事事務所



守ろう暮らし つくろう空間 ~荒川第二・第三調節池~

TEL: 048-767-6043