

荒川第二調節池池内水路整備事業 工事のお知らせ

地域の皆さまへ

日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解・ご協力を頂きまして、ありがとうございます。
 この度、下大久保地区において荒川第二調節池の池内水路の整備工事を予定しております。
 工事期間中は、地域の皆様へご不便をおかけすることもおもいますが、「安全」や「周辺環境」に細心の注意を払い
 工事を進めさせていただきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。




池内水路 完成イメージ

普段は調節池の中に降った雨を集めて排水し、洪水時は調節池内にためた水を排水する水路です。

大規模の洪水の時に水がたまる範囲 (中・小規模の洪水の時には水はたまりません) 大～小規模の洪水の時に水が流れる範囲

普通水が流れている範囲

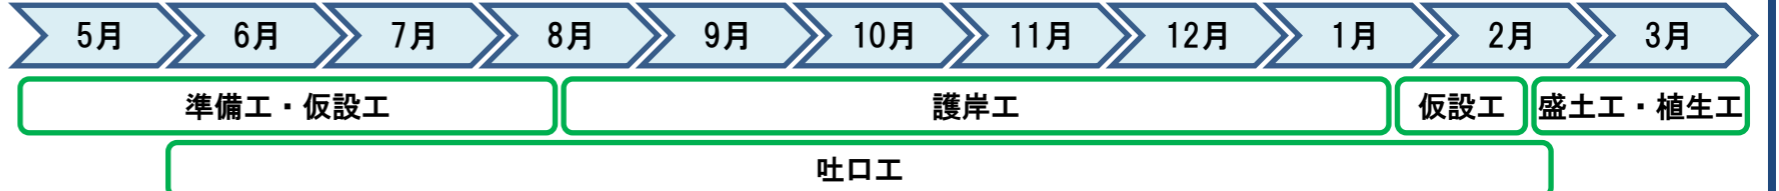

仮設工：池内水路を作る作業ができるように水を切回します。
 護岸工：池内水路を強固にするために、法面にコンクリートブロックを張りコンクリートを打って、3面張りの水路にします。
 盛土工：管理用道路が水流により痛まないように、管理用道路の隣を土砂を盛ります。
 植生工：盛土した管理用道路の法面を水流から守るために緑化します。
 吐口工：河川敷から水路へ排水するための施設を整備します。施工中はサイクリングロードの通行ができなくなります。

工事に関する問い合わせ

R7荒川第二調節池池内水路整備その5工事
 裏方のプライド。
大旺新洋 TEL:048-780-2768



【発注者】**国土交通省**
 i-Construction

守ろう暮らし 創ろう空間 ~荒川第二・三調節池~
荒川調節池工事事務所
 TEL: 048-767-6041(代表)