


R5荒川第二調節池土砂改良他工事のお知らせ

地域の皆様におかれましては、日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。

この度、西遊馬工区において、**堤防のかさ上げ・拡幅**工事を行います。


また、工事に伴いサイクリング道路の迂回にご協力お願いいたします。（裏面参照）

周辺地域の皆様におかれましては、工事の期間中ご不便をおかけすると思いますが、周辺地域を考慮し、安全第一に工事を進めさせていただきますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

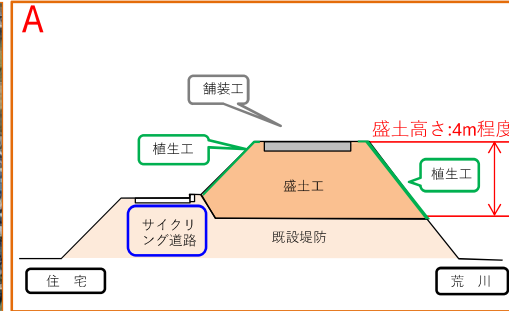

工事概要

今回の工事は、堤防のかさ上げ・拡幅工事になります。
天端での工事に伴い、川越線の下流側では、天端のサイクリング道路が利用できなくなりますので、裏面記載のとおり迂回路を設けて工事を行います。
また、工事完成後は完成した堤防天端がサイクリング道路となります。

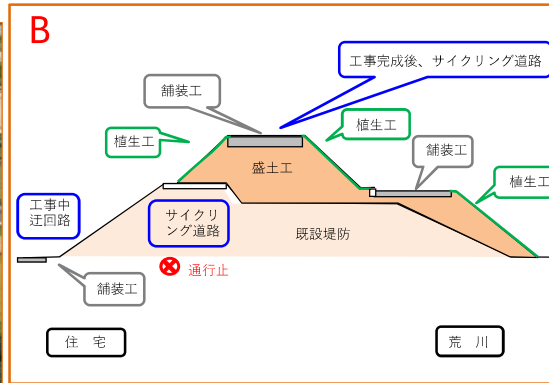

小川工業株式会社 Tel 048-554-4111



監理技術者
原田 俊之



現場代理人
小松原 幸正

工事名	工期	工事内容	令和6年						備考	
			1月	2月	3月	4月	5月	6月		
R5荒川第二調節池土砂改良他工事	令和6年1月15日～令和6年6月28日	盛土工 植生工 7Xファルト舗装工	準備期間		盛土工	盛土工				天候等により工期の変更が生じる可能性があります。
					迂回路工事	サイクリング道路	植生、舗装	植生、舗装	迂回路通行期間	

【発注者】

国土交通省関東地方整備局
 幸らふ暮らし 創る空間 ～荒川第二・第三調節池～
 荒川調節池工事事務所
 TEL : 048-767-6043

回覧

サイクリング道路迂回のお知らせ

地域の皆様におかれましては、日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。

表面記載のとおり、堤防のかさ上げ工事の施工に伴い、堤防天端サイクリング道路の通行止めを行うこととなりました。工事期間中はサイクリング道路の迂回路を設置しますので工事期間中は、下記記載のとおり迂回路の通行をお願いします。

また、工事完成後は完成した堤防天端がサイクリング道路となります。

周辺地域の皆様におかれましては、工事の期間中ご不便をおかけすると思いますが、周辺地域を考慮し、安全第一に工事を進めさせていただきますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

サイクリング道路迂回案内


工事期間

迂回路工事予定期間：令和6年3月中旬～令和6年3月下旬
迂回期間：令和6年3月下旬～令和6年6月下旬



R5荒川第二調節池土砂改良他工事のお知らせ

地域の皆様におかれましては、日頃より「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。
 この度、下大久保工区において、**調節池築造に伴う盛土材を作る**工事を行います。周辺地域の皆様におかれましては、工事の期間中ご不便をおかけすると思いますが、周辺地域を考慮し、安全第一に工事を進めさせていただきますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

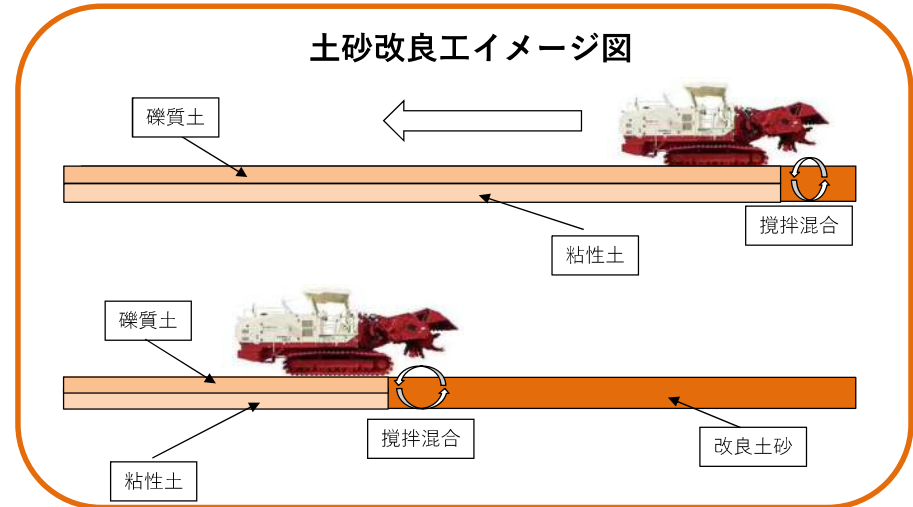

工事概要

土砂改良工事は、軟弱な粘性土の上に、礫質土（石混じり土）を50cm敷均し、スタビライザー攪拌機を使用して1mの厚さで攪拌混合します。

混合回数は2回となるため、初期混合後凹凸した施工基面は、ブルドーザーで整地した後、2次混合を行います。作成した盛土材は第二調節池の盛土に使用されます。

小川工業株式会社 Tel 048-554-4111

監理技術者
原田 俊之

現場代理人
小松原 幸正

工事名	工期	工事内容	令和6年						備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	
R5荒川第二調節池 土砂改良他工事	令和6年1月15日～ 令和6年6月28日	土砂改良工 維持修繕工	準備期間						
					土砂改良工				

【発注者】

国土交通省関東地方整備局
 守る守られ 暮らし豊かに 荒川第二・第三調節池～
荒川調節池工事事務所
 TEL : 048-767-6043