



令和 5 年 4 月 11 日

国土交通省関東地方整備局

江戸川河川事務所

令和 5 年度 江戸川河川事務所の事業概要

～安全・安心に暮らせる地域のための川づくり～

令和 5 年度（当初）の国土交通省江戸川河川事務所における河川事業のポイントを紹介します。

令和 5 年度 河川事業のポイント

1. 流域治水の推進
2. 江戸川における河川改修の推進
3. 中川・綾瀬川における総合治水対策の推進、更なる治水対策に向けた検討
4. 良好な河川環境の創出に向けた取り組み
5. 安全・安心を持続的に確保するための維持管理
6. 「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく減災に係る取り組み

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ
千葉県政記者会、埼玉県政記者クラブ、都庁記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 江戸川河川事務所

電話：04-7125-7311（代表） FAX：04-7123-7347

副所長 田所 百年裕（たどころ もとひろ）（内線：205）

計画課長 五十嵐 義敏（いがらし よしとし）（内線：261）

工務第一課長 小澤 太郎（おざわ たろう）（内線：311）

令和5年度 事業のポイント

1. 流域治水の推進

江戸川、中川・綾瀬川における「流域治水プロジェクト」の推進のため、流域のあらゆる関係者の連携協力によって浸水被害の軽減を図ります。

2. 江戸川における河川改修の推進

首都圏を流れる江戸川の堤防が洪水等で決壊した場合、首都圏に甚大な被害が発生します。被害の防止・軽減に向け、堤防断面の拡大等による堤防整備・強化を実施します。

3. 中川・綾瀬川における総合治水対策の推進、更なる治水対策に向けた検討

中川・綾瀬川において、河川と流域における対策を一体で行う総合治水対策を継続しつつ、気候変動に伴う水害リスクの増大や、市街化の進展・土地利用の変化に伴う流域の保水・遊水機能の減少等の課題に対応するため、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用による更なる治水対策について流域の関係者と検討を行い、より水害に強いまちづくりの実現につなげます。

4. 良好な河川環境の創出に向けた取り組み

沿川自治体や住民の方々と連携して、良好な水環境の保全・維持、生物の生息・生育・繁殖環境の改善、良好な水辺空間の創出などの取り組みを推進します。

5. 安全・安心を持続的に確保するための維持管理

地域に安全と安心を提供するため、堤防・排水機場等の河川管理施設が洪水時に適切に機能するよう、堤防点検や河川巡視、施設の点検・整備・補修を行うなど、日常的な維持管理を行っています。

6. 「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく減災に係る取り組み

平成27年9月関東・東北豪雨等を契機に、「水防災意識社会再構築ビジョン」として、江戸川及び中川・綾瀬川流域における水防災意識社会を再構築する取り組みを平成28年度から行っています。

令和5年度予算総括表(江戸川河川事務所)

(単位:百万円)


	今年度 予算額	前年度 (当初)	前年度 (補正)	当初予算 比較 (R5/R4)
河川改修費 (河川都市基盤整備事業費含む)	5,592	5,458	2,815	1.02
江戸川	4,842	4,787	2,245	1.01
中川・綾瀬川	750	671	570	1.12
総合水系環境整備費	37	30	0	1.23
江戸川	27	5	0	5.40
中川・綾瀬川	10	25	0	0.40
河川維持修繕費	2,802	2,707	877	1.04
江戸川	1,915	1,848	404	1.04
中川・綾瀬川	888	858	473	1.03
河川工作物応急対策費	775	1,068	20	0.73
江戸川	775	1,068	20	0.73
堰堤維持費	375	534	30	0.70
北千葉導水路	375	534	30	0.70
合計	9,581	9,796	3,742	0.98

河川別

	今年度 予算額	前年度 (当初)	前年度 (補正)	当初予算 比較 (R5/R4)
江戸川	7,558	7,708	2,669	0.98
中川・綾瀬川	1,648	1,554	1,043	1.06
北千葉導水路	375	534	30	0.70
合計	9,581	9,796	3,742	0.98

※上記のほか、諸費等があります。
※各合計値は、それぞれ百万円未満を四捨五入しているため、端数において一致しないものがあります。

令和5年度予算 実施箇所 位置図<江戸川、中川・綾瀬川>

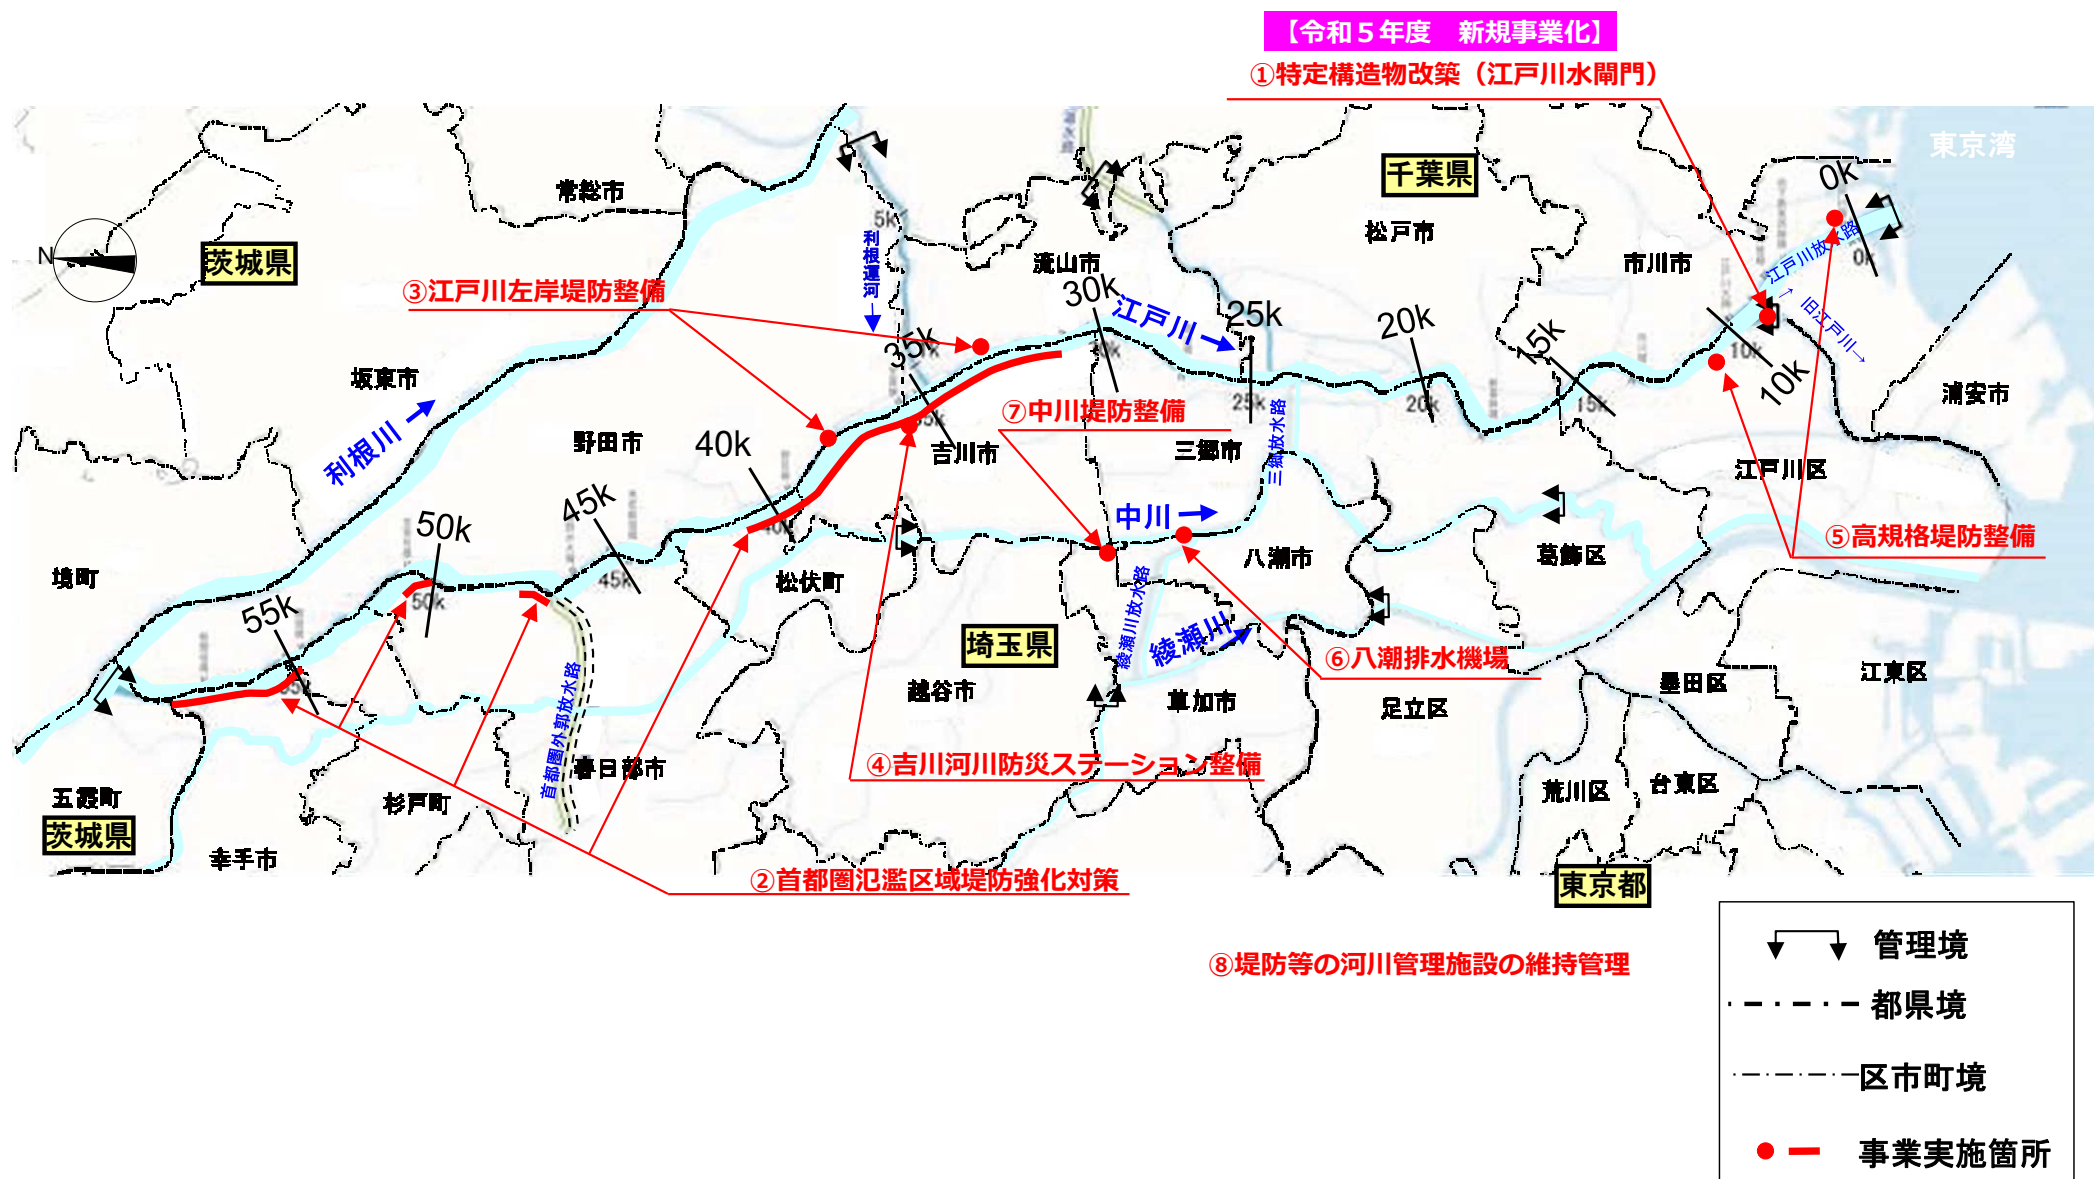

【江戸川における河川改修の推進】

① 江戸川 特定構造物改築(江戸川水閘門) 【新規事業】

東京都江戸川区、千葉県市川市

1. 事業概要

江戸川水閘門は竣工後約80年が経過し、老朽化が進みゲート操作に支障となる不具合が多発しています。


洪水時にゲート操作が不能となった場合、せき上げにより上流の水位が上昇し、堤防決壊による氾濫の危険性が高まります。

そのため、江戸川水閘門の全面的な改築を行います。



2. 事業内容

令和6年度の工事着手に向けて、詳細設計を行います。

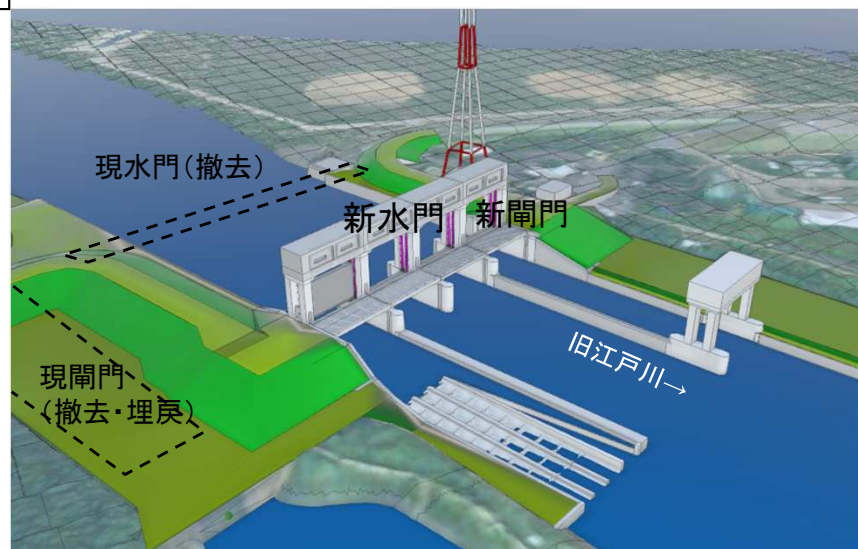

江戸川水閘門 改築イメージ図

凡例

- 令和5年度実施
- 令和6年度以降

【江戸川における河川改修の推進】

② えどがわ 江戸川 しゅとけんはんらんくいきていほうきょうかたいさく
首都圏氾濫区域堤防強化対策

埼玉県幸手市、春日部市、
松伏町、吉川市

1. 事業概要

江戸川の右岸堤防がひとたび決壊すれば、その氾濫は埼玉県内だけでなく東京都まで達し、首都圏が壊滅的な被害を受ける恐れがあります。


このような被害が発生する恐れのある区間において、堤防の浸透対策として堤防拡幅による堤防強化対策を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業内容


早期の事業完了を目指し、堤防拡幅、
附帯道路整備を行います。



かぞし
H13 利根川右岸の漏水状況（埼玉県加須市）

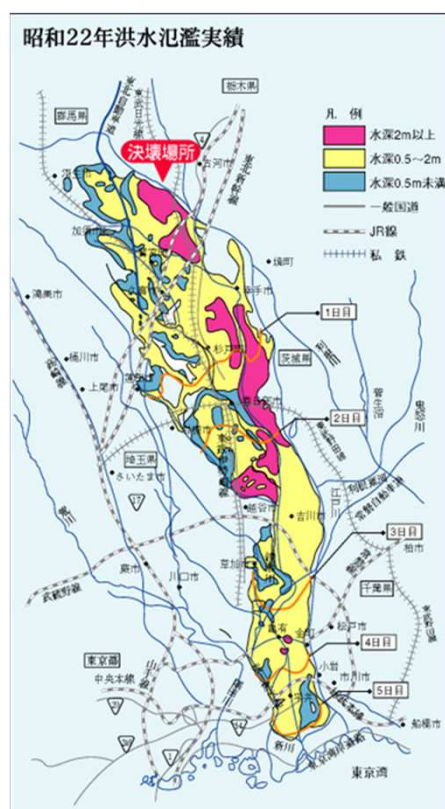

整備イメージ

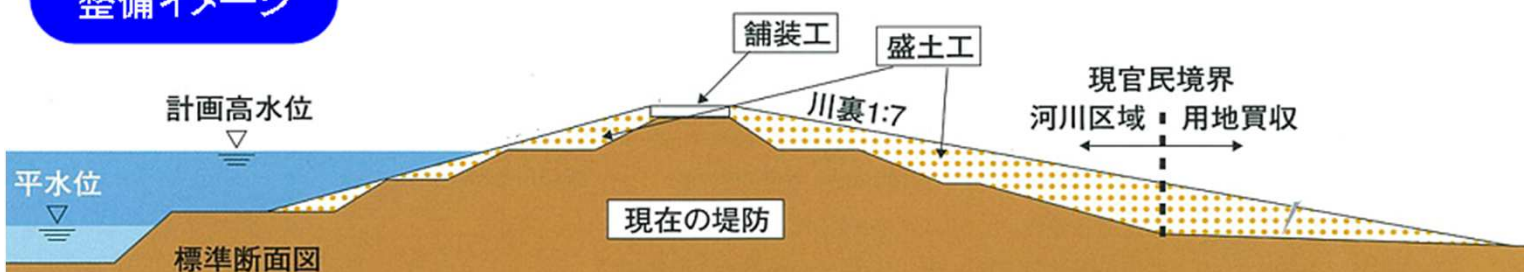

【江戸川における河川改修の推進】

③ 江戸川 左岸堤防整備

千葉県野田市、流山市

1. 事業概要

江戸川の堤防では、洪水に耐えるための断面(大きさ)が不足している箇所があり、段階的に堤防整備を実施しています。


千葉県野田市(今上地先)、流山市(平方村新田地先)で優先的に堤防整備を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業内容


早期の整備完了を目指し、堤防整備(盛土、低水護岸工)を行います。



航空写真(野田市今上地先)

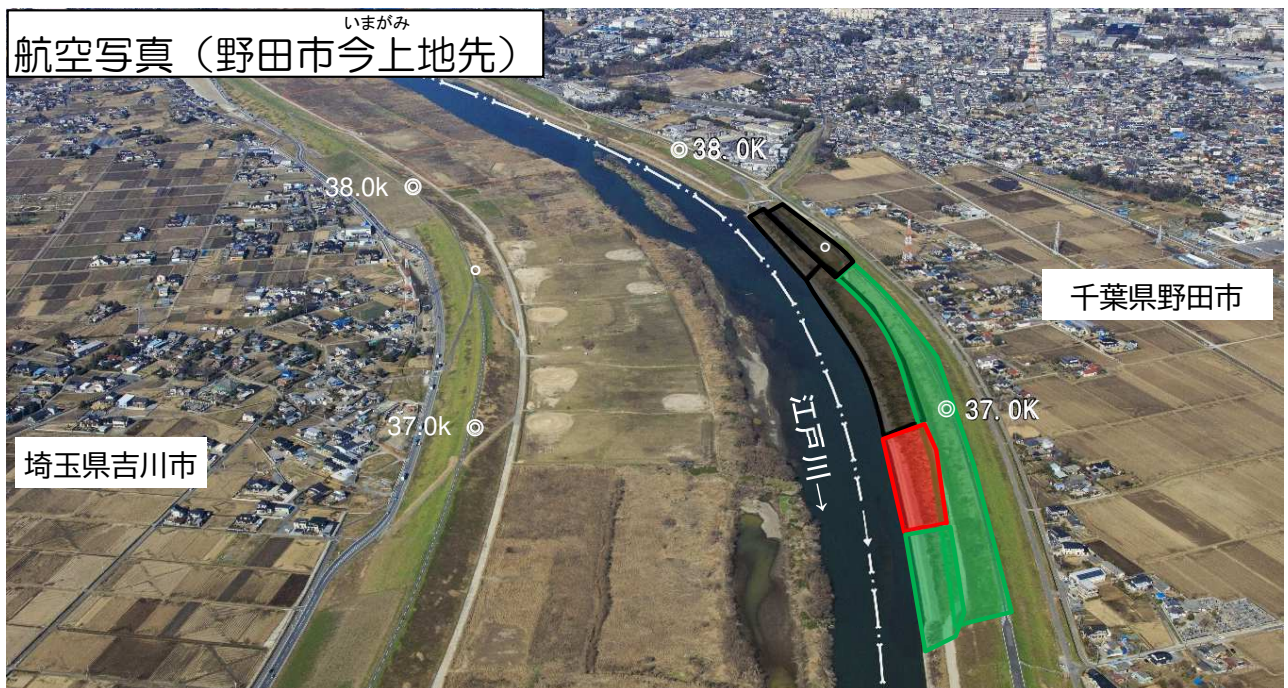

横断図

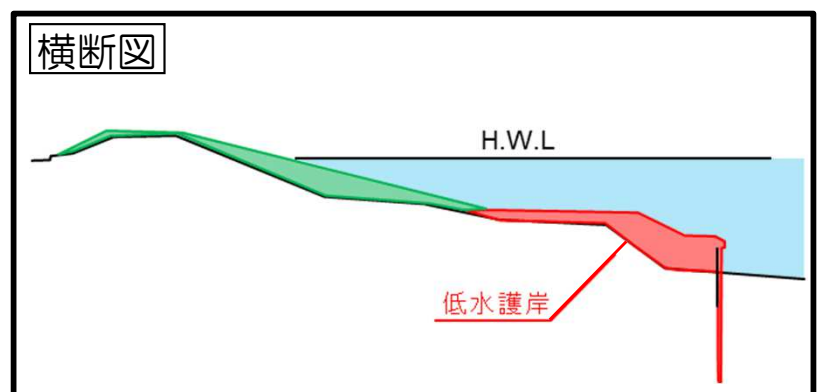

凡例

- | | |
|----|---------|
| 黒色 | 令和4年度まで |
| 赤色 | 令和5年度実施 |
| 緑色 | 令和6年度以降 |

【江戸川における河川改修の推進】

④ えどがわ よしかわかせんぼうさい せいび
江戸川 吉川河川防災ステーション整備

よしかわ
埼玉県吉川市

1. 事業概要


江戸川流域では、都市化に伴い人口・資産・都市機能が集中しており、江戸川の堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生します。

万が一氾濫した場合においても、その被害を最小限に抑えるための防災関連施設の整備が急務となっており、江戸川右岸中流部における水防活動及び破堤時の緊急復旧などを迅速に行う基地として、
河川防災ステーション（吉川地区）を整備します。




2. 事業内容

令和8年度の事業完了を目指し、
防災ステーション整備（盛土、交差点改良等）を行います。

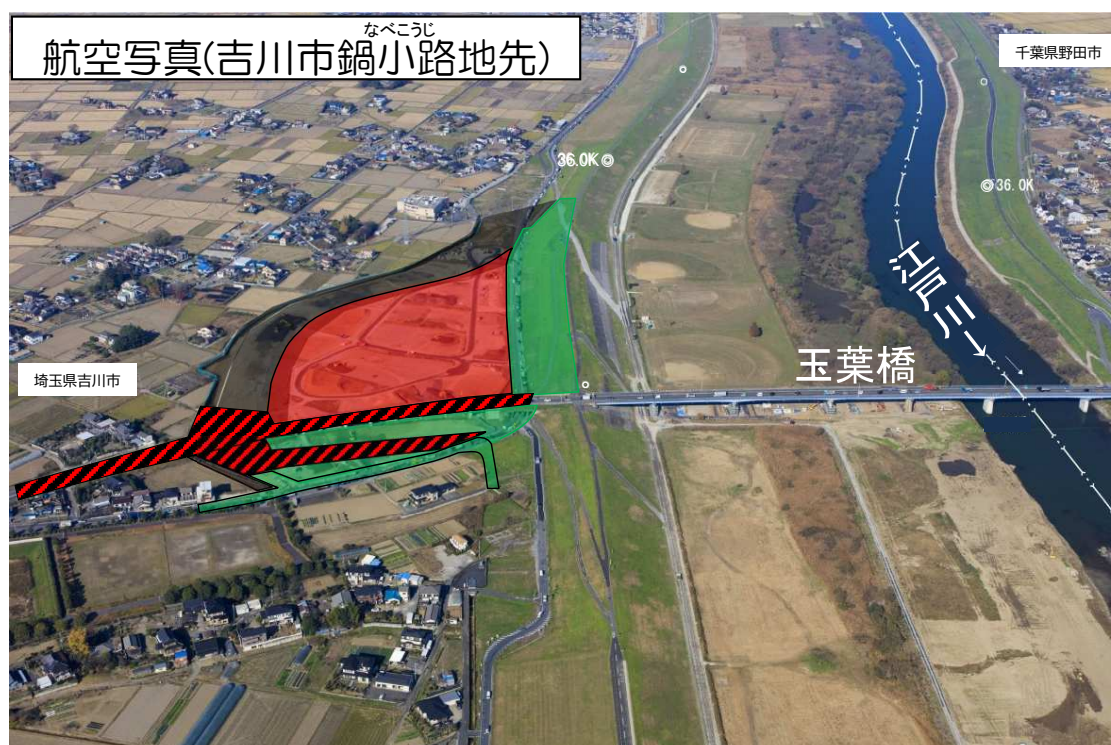

凡例

- | | |
|----|---------|
| 黒色 | 令和4年度まで |
| 赤色 | 令和5年度実施 |
| 緑色 | 令和6年度以降 |

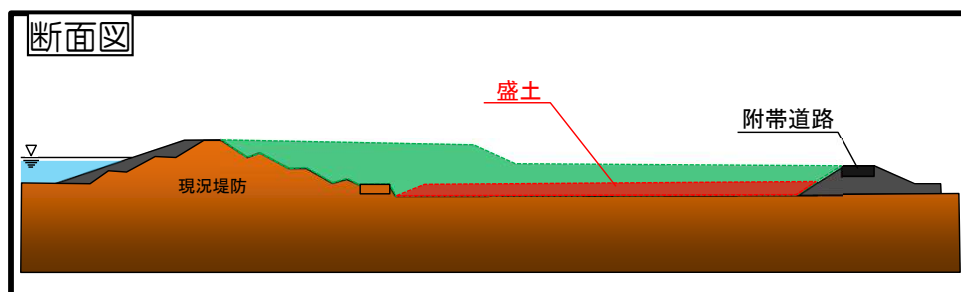

【江戸川における河川改修の推進】

⑤ 江戸川 高規格堤防整備

えどがわ こうきかくていぼうせいび
東京都江戸川区、千葉県市川市

1. 事業概要

江戸川下流部は低平地が広がっているため、計画規模を上回る洪水が発生し堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生します。

このため、まちづくりと一体となって計画規模を上回る洪水に対して決壊しない堤防である高規格堤防(江戸川区篠崎公園地区、市川市高谷Ⅱ期地区)を整備します。



2. 事業内容

篠崎公園地区では、令和14年度の完成を目指し、盛土・地盤改良等を行います。

高谷Ⅱ期地区では、令和10年度の完成を目指し、盛土等を行います。


現地写真(江戸川区上篠崎一丁目地先)



凡例

- 令和4年度まで
- 令和5年度実施
- 令和6年度以降

断面図

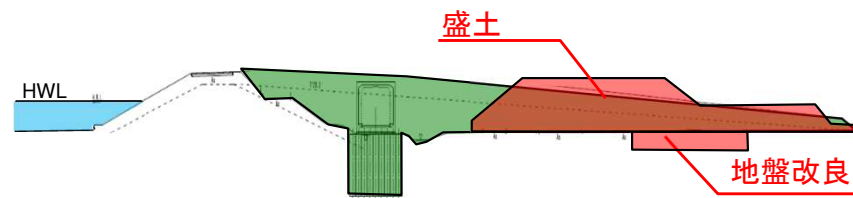

【中川・綾瀬川における総合治水対策の推進、更なる治水対策に向けた検討】

⑥ 中川 八潮排水機場

埼玉県八潮市

1. 事業概要

中川流域では、都市化に伴い人口・資産・都市機能が集中しており、従前より有していた保水・遊水機能が低下しています。

保水・遊水機能の維持・増加を図るため、流域が一体となった総合的な治水対策の取り組みや流域外への排水機能強化が必要です。




2. 事業内容

八潮排水機場の排水ポンプ増強に必要な上屋の整備を令和5年度の完成を目指し、実施します。



【機場断面図】

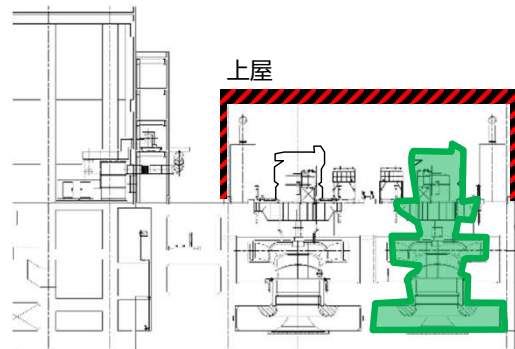

凡例



令和4年度まで
令和5年度実施
令和6年度以降

【中川・綾瀬川における総合治水対策の推進、更なる治水対策に向けた検討】

⑦ 中川 堤防整備

埼玉県草加市

1. 事業概要

中川の堤防では、無堤部や堤防の高さが不足している箇所があり、堤防の新設及びかさ上げを順次実施しています。

埼玉県草加市(柿木町地先)で、堤防整備を実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。

2. 事業内容

柿木取水樋管の改築及び堤防整備を令和7年度の完成を目指して行います。
当該箇所の完成により、吉川橋下流から八条橋上流区間における右岸堤防の整備が完了する予定です。



横断図

H.W.L.

築堤

樋管改築

凡例

- 令和4年度まで
- 令和5年度実施
- 令和6年度以降

【安全・安心を持続的に確保するための維持管理】

⑧ 堤防等の河川管理施設の維持管理

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

事業の概要

管理している江戸川、中川、綾瀬川等の河川管理施設(堤防、樋管、排水機場など)について、洪水時に十分に機能させるため、河川管理施設(堤防、樋管、排水機場など)の巡視、点検、整備、補修、施設の機能改良を実施します。



堤防除草(堤防の異常を発見しやすくするため)



堤防点検



機械設備の点検・整備



電気・通信設備の点検・整備