

令和6年5月9日

国土交通省関東地方整備局

長野国道事務所

国道19号長野市信州新町水内地先における路面亀裂について (第3報)

国道19号の長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において発生した路面亀裂について、5月10日(金)より犀川(さいがわ)の天然河岸部で応急対策工事を実施します。

令和6年4月15日(月)に国道19号の長野市信州新町水内地先の非常駐車帯において、延長約20mの路面亀裂が確認されました。このため、令和6年4月25日(木)17時00分より、終日片側交互通行規制を実施しております。

この応急対策工事として、5月10日(金)より犀川の天然河岸部で根固め工※1を実施します。

当該箇所は犀川の水衝部※2にあり、河川の長年の流況によって法面下部が洗掘※3され、このために不安定となった一部法面に崩落が確認されています。本工事は、更なる洗掘を防止するために実施するものです。

※1 根固め工…河岸の洗掘を防止するために設けられる施設

※2 水衝部…河川の湾曲部などで水の流れが強く当たる場所

※3 洗掘…激しい川の流れや波浪などにより、河岸の土が削られる状態

今後とも関係機関と連携のうえ原因調査を実施し、調査結果に基づき早期復旧に努めてまいります。

道路利用者および地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

<発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 長野市政記者クラブ・長野市政記者会・長野県庁会見場

<問い合わせ先>


国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所

TEL:026-264-7001(代表) メールアドレス:ktr-nagano-koho@gxb.mlit.go.jp

副所長 岡田 哲也(おかだ てつや)(内線205)

管理第二課長 秋田 直樹(あきた なおき)(内線441)

国道19号長野市信州新町水内地先の応急対策工事の概要

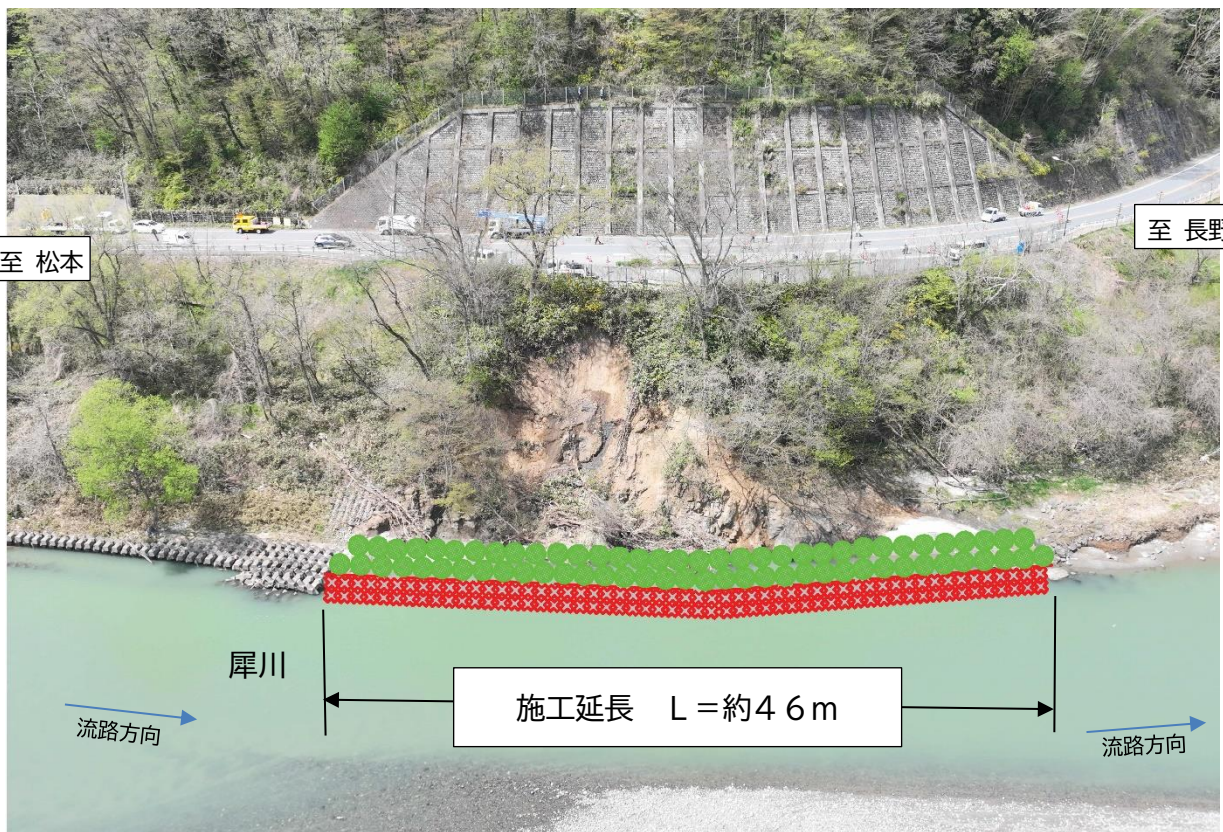

- < 応急対策内容 >
- ✘ 根固めブロック (4 t) 約300個
 - 袋型根固め (4 t) 約300袋