烏・神流川堤防詳細点検結果情報図

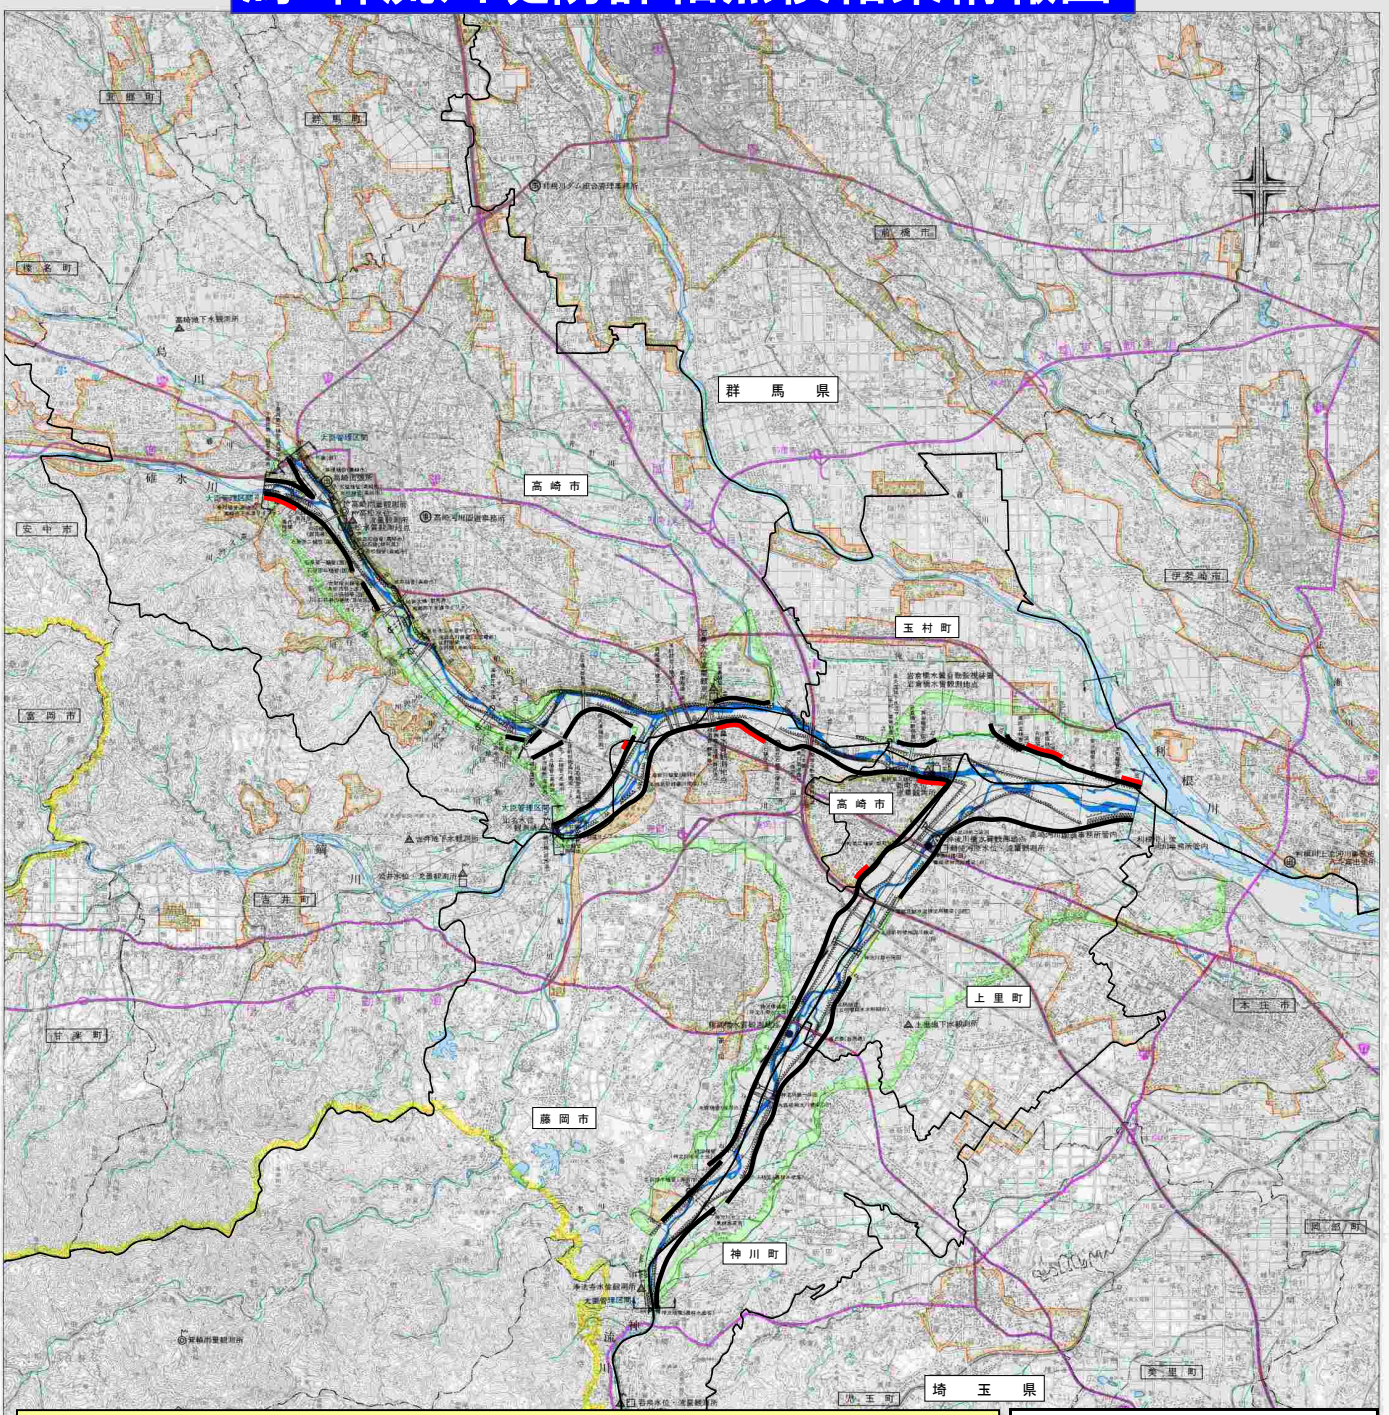

～計算条件～
概ね100年に1度発生する降雨と洪水において、現状の河川堤防の浸透に対する安全性を評価した結果を示しています。
～対象堤防～
概ね計画高水位（HWL）以上の高さの河川堤防について点検を実施しています。
※点検を実施していない区間については、堤防が無い区間や低い堤防の区間があることから、
計画高水位の洪水に対して氾濫する可能性がある箇所があります。
～今後の対応方針～
対策工法等を速やかに検討し、実施にあたっては堤防背後地の状況等を考慮しつつ危険性の高い箇所から実施していく予定です。

凡　例（浸透による堤防の安全性）

- ：詳細点検調査実施済みの区間
- ：詳細点検の結果、浸透に対する安全性不足区間

平成19年3月現在

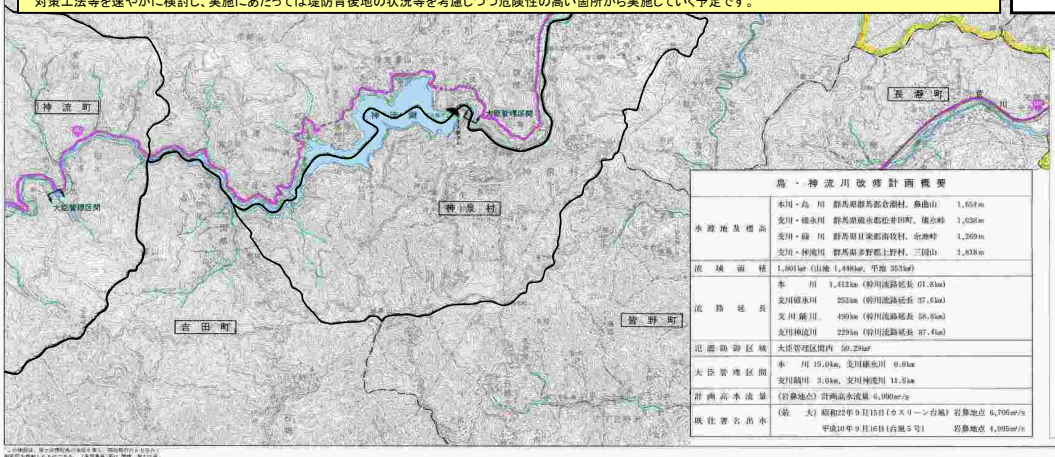

烏・神流川改修計画概要

水源地及標高	本川・烏川	群馬県群馬郡倉淵村、鼻曲山 1,654m
	支川・碓氷川	群馬県碓氷郡松井田町、碓氷峠 1,636m
	支川・藤川	群馬県甘楽郡南牧村、金峰峠 1,269m
	支川・神流川	群馬県多野郡上野村、三国山 1,838m
流域面積	1,801km²（山地 1,488km²、平地 353km²）	
流路延長	本川	1,412km（幹川流路延長 61.8km）
	支川碓氷川	253km（幹川流路延長 37.6km）
	支川藤川	490km（幹川流路延長 58.8km）
	支川神流川	229km（幹川流路延長 87.4km）
氾濫防御区域	大臣管理区間内 50.29km²	
大臣管理区間	本川 19.0km、支川碓氷川 0.8km	
	支川藤川 3.0km、支川神流川 11.5km	
計画高水流量	（岩鼻地点）計画高水流量 6,900m³/s	
既往著名出水	（観測史上）	昭和22年9月15日（カスリーン台風）岩鼻地点 6,706m³/s
		平成10年9月16日（台風5号） 岩鼻地点 4,995m³/s

凡　例

- 築堤（完成）
- 〃（暫定堤防）
- 〃（暫々定堤防）
- 計画低水路法線
- 要用道路
- 床止め・固定堰
- 可動堰
- 用水樋門、樋管
- 排水樋門、樋管
- ダム（完成、工事中、実績）
- 橋梁
- 都市計画区域
- 市街化区域
- 国道及び自動車専用道路
- サイフォン
- 都府県界
- 郡市界
- 町村界
- 大臣管理区間
- 法河川
- 水路その他
- 河川区域
- 事務所
- 出張所
- 水位観測所（普通、自記）
- 流量観測所（普通、自記）
- 雨量観測所（普通、自記）
- 水質観測所（一般、基準）
- 無線、テレメータ
- 距離標
- 直轄河川防御対象氾濫区域
- 陸閘（築・完成、築・計画）

1：50,000

平成十七年三月現在　国土交通省高崎河川国道事務所