# 工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 工事地名 | 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 |

２．工事内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 6月 | |
| ２） | 事務所名 | 横浜国道事務所　工務課 | |
| ３） | 工事番号 | 26070015 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | |
| ６） | 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| ７） | 工 事 量 | | |
| ８） | 工　　期 | 250日間　自　令和 8年 9月24日 | |
| | | （当初）　至　令和 9年 5月31日 | |
| | | （　0回変更）　至　年　月　日 | |
| ９） | 施 工 県 | 神奈川県 | |
| １０） | 地　　区 | 横浜地区 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道４６８号 | |
| １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 7月 | |
| １３） | 機械損料一括補正 | 0　労務費一括割増　0％ | |
| １４） | 単価適用年月 | 2026年 7月 | |
| １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 7月 | |
| １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ２２） | 処 分 費 等 | 138,328 | |
| ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 7月 9日 | |
| ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

国土交通省 関東地方整備局

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 99,246,845 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 269,941 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 26,382 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 60 | 439.7 | 26,382 | | | 単-1号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 64,017 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 9 | 7,113 | 64,017 | | | 単-2号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 1,467 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 3 | 489.3 | 1,467 | | | 単-3号 |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 式 | 1 | | 149,450 | | | |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m2 | 49 | 3,050 | 149,450 | | | 単-4号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 28,625 | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 50 | 137.4 | 6,870 | | | 単-5号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 50 | 435.1 | 21,755 | | | 単-6号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 986,477 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1) | | 式 | 1 | | 851,010 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | m2 | 243 | 697.4 | 169,468 | | | 単-7号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 243 | 692.7 | 168,326 | | | 単-8号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 243 | 2,112 | 513,216 | | | 単-9号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2) | | 式 | 1 | | 120,176 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 29 | 1,022 | 29,638 | | | 単-10号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 29 | 1,098 | 31,842 | | | 単-11号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 29 | 2,024 | 58,696 | | | 単-12号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (3) | | 式 | 1 | | 15,291 | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3 | 1,022 | 3,066 | | | 単-13号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3 | 1,098 | 3,294 | | | 単-14号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 3 | 2,977 | 8,931 | | | 単-15号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 31,930,030 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,708,964 | | | |
| 床掘り (1) | 土砂 | m3 | 1,100 | 264.2 | 290,620 | | | 単-16号 |
| 床掘り (2) | 土砂 | m3 | 120 | 558 | 66,960 | | | 単-17号 |
| 床掘り (3) | 土砂 | m3 | 50 | 716.1 | 35,805 | | | 単-18号 |
| 床掘り (4) | 土砂 | m3 | 4 | 2,448 | 9,792 | | | 単-19号 |
| 埋戻し (1) | 発生土 | m3 | 620 | 2,171 | 1,346,020 | | | 単-20号 |
| 埋戻し (2) | 改良土 | m3 | 120 | 3,835 | 460,200 | | | 単-21号 |
| 埋戻し (3) | 改良土 | m3 | 3 | 6,048 | 18,144 | | | 単-22号 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 268 | 536 | 143,648 | | | 単-23号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 590 | 435.1 | 256,709 | | | 単-24号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 590 | 137.4 | 81,066 | | | 単-25号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 20,216,380 | | | |
| L形側溝 (1) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) | m | 56 | 12,550 | 702,800 | | | 単-26号 |
| L形側溝 (2) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) | m | 6 | 12,790 | 76,740 | | | 単-27号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1) | 1500×1500 | m | 25 | 101,600 | 2,540,000 | | | 単-28号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2) | 1500×1300 | m | 32 | 77,820 | 2,490,240 | | | 単-29号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | 1500×1100 | m | 5 | 977,200 | 4,886,000 | | | 単-30号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (4) | 1500×2000 | m | 46 | 131,600 | 6,053,600 | | | 単-31号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (5) | 1200×1200 | m | 22 | 152,500 | 3,355,000 | | | 単-32号 |
| 保守用通路撤去復旧 | 水路渡し板 | 箇所 | 1 | 112,000 | 112,000 | | | 単-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 764,586 | | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種　φ250 | m | 5 | 19,710 | 98,550 | | | 単-34号 |
| 暗渠排水管 (1) | φ150 | m | 3 | 2,320 | 6,960 | | | 単-35号 |
| 暗渠排水管 (2) | φ250 | m | 0.8 | 5,491 | 4,392 | | | 単-36号 |
| 下水管敷設 (1) | φ150 埋設部 | m | 4 | 2,421 | 9,684 | | | 単-37号 |
| 下水管敷設 (2) | φ250 砂基礎 | m | 60 | 10,140 | 608,400 | | | 単-38号 |
| 鋼管 | φ300 さや管 | m | 3 | 12,200 | 36,600 | | | 単-39号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 8,240,100 | | | |
| 現場打ち集水桝 (1) | 1700×1900×1900 | 箇所 | 1 | 1,015,000 | 1,015,000 | | | 単-40号 |
| 現場打ち集水桝 (2) | 1700×2000×1700 | 箇所 | 1 | 734,700 | 734,700 | | | 単-41号 |
| 現場打ち集水桝 (3) | 2000×2000×1500 | 箇所 | 1 | 836,300 | 836,300 | | | 単-42号 |
| 現場打ち集水桝 (4) | 2000×2000×1500 | 箇所 | 1 | 762,400 | 762,400 | | | 単-43号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝 (5) | 1700×1700×2200 | 箇所 | 1 | 1,142,000 | 1,142,000 | | | 単-44号 |
| 現場打ち集水桝 (6) | 2000×2000×2200 | 箇所 | 1 | 1,424,000 | 1,424,000 | | | 単-45号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 横浜市型雨水桝 ﾀｲﾌﾟ2 | 箇所 | 7 | 70,900 | 496,300 | | | 単-46号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.2 | 箇所 | 1 | 376,300 | 376,300 | | | 単-47号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.3 | 箇所 | 1 | 372,300 | 372,300 | | | 単-48号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.4 | 箇所 | 1 | 373,300 | 373,300 | | | 単-49号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (4) | 既設1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.1 | 箇所 | 1 | 14,100 | 14,100 | | | 単-50号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (5) | 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(2種) No.1 | 箇所 | 1 | 693,400 | 693,400 | | | 単-51号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 413,336 | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 413,336 | | | |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種(120×120×600) | m | 56 | 7,381 | 413,336 | | | 単-52号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 2,748,060 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 2,748,060 | | | |
| 転落(横断)防止柵 (1) | 柵高 1.23m 土中建込 h=1100 | m | 181 | 14,940 | 2,704,140 | | | 単-53号 |
| 転落(横断)防止柵 (2) | 柵高 1.23m 土中建込 h=950 | m | 3 | 14,640 | 43,920 | | | 単-54号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 51,576 | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 51,576 | | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 120 | 429.8 | 51,576 | | | 単-55号 |
| 調整池工 | | 式 | 1 | | 46,227,648 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 369,348 | | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 840 | 439.7 | 369,348 | | | 単-56号 |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,431,349 | | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 2,000 | 267.4 | 534,800 | | | 単-57号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1,290 | 435.1 | 561,279 | | | 単-58号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1,300 | 257.9 | 335,270 | | | 単-59号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 3,616,960 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 600 | 2,448 | 1,468,800 | | | 単-60号 |
| 埋戻し | 発生土 | m3 | 490 | 4,384 | 2,148,160 | | | 単-61号 |
| 布製型枠工 | | 式 | 1 | | 4,862,865 | | | |
| 布製型枠 | | m2 | 609 | 7,985 | 4,862,865 | | | 単-62号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 243,810 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 内幅 0.3m 内高 0.3m | m | 7 | 34,830 | 243,810 | | | 単-63号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 3,768,788 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1) | PU1 300×300 | m | 83 | 12,160 | 1,009,280 | | | 単-64号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2) | PU1 450×450 | m | 12 | 18,830 | 225,960 | | | 単-65号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | PU3 500×500 | m | 8 | 33,750 | 270,000 | | | 単-66号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(4) | PU 300×400 | m | 36 | 13,760 | 495,360 | | | 単-67号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(5) | PU 400×400 | m | 6 | 14,470 | 86,820 | | | 単-68号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(6) | BF1 300×200 | m | 204 | 8,242 | 1,681,368 | | | 単-69号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 2,917,740 | | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(1) | 外圧管1種 φ300 | m | 64 | 21,910 | 1,402,240 | | | 単-70号 |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(2) | 外圧管1種 φ600 | m | 35 | 43,300 | 1,515,500 | | | 単-71号 |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 5,344,770 | | | |
| 余水吐<br>(1)H | 2000×2000×1181 | 箇所 | 1 | 1,041,000 | 1,041,000 | | | 単-72号 |
| 余水吐<br>(2)I | 2000×2000×1350 | 箇所 | 1 | 1,090,000 | 1,090,000 | | | 単-73号 |
| 余水吐<br>(3)J | 2000×2000×1350 | 箇所 | 1 | 1,084,000 | 1,084,000 | | | 単-74号 |
| 現場打ち集水桝<br>(1) | 500×500×500 | 箇所 | 9 | 56,160 | 505,440 | | | 単-75号 |
| 現場打ち集水桝<br>(2) | 500×500×600 | 箇所 | 1 | 61,080 | 61,080 | | | 単-76号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝 (3) | 500×500×800 | 箇所 | 3 | 71,520 | 214,560 | | | 単-77号 |
| 現場打ち集水桝 (4) | 600×600×800 | 箇所 | 1 | 78,890 | 78,890 | | | 単-78号 |
| 現場打ち集水桝 (5) | 900×900×1800 | 箇所 | 1 | 293,500 | 293,500 | | | 単-79号 |
| 現場打ち集水桝 (6) | 900×900×2000 | 箇所 | 1 | 307,300 | 307,300 | | | 単-80号 |
| 現場打ち集水桝 (7) | 900×900×2300 | 箇所 | 1 | 434,600 | 434,600 | | | 単-81号 |
| 現場打ち集水桝 (8) | 1100×1100×1100 | 箇所 | 1 | 234,400 | 234,400 | | | 単-82号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 8,532,048 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 舗装厚 150ｍｍ | m2 | 1,470 | 5,735 | 8,430,450 | | | 単-83号 |
| 砕石敷 | RC-40 t=100 | m2 | 590 | 172.2 | 101,598 | | | 単-84号 |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 15,139,970 | | | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=1.8m(外忍返付) | m | 919 | 14,930 | 13,720,670 | | | 単-85号 |
| 門扉 | 両開き | 基 | 3 | 473,100 | 1,419,300 | | | 単-86号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,086,559 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 361,509 | | | |
| 床掘り (1) | 土砂 | m3 | 80 | 558 | 44,640 | | | 単-87号 |
| 床掘り (2) | 土砂 | m3 | 30 | 716.1 | 21,483 | | | 単-88号 |
| 床掘り (3) | 土砂 | m3 | 4 | 2,448 | 9,792 | | | 単-89号 |
| 埋戻し (1) | 発生土 | m3 | 120 | 2,171 | 260,520 | | | 単-90号 |
| 埋戻し (2) | 改良土 | m3 | 3 | 6,048 | 18,144 | | | 単-91号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 10 | 257.9 | 2,579 | | | 単-92号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 10 | 435.1 | 4,351 | | | 単-93号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 448,504 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | | m3 | 9 | 21,770 | 195,930 | | | 単-94号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎杭撤去 | φ1500 | 箇所 | 3 | 30,480 | 91,440 | | | 単-95号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 37 | 773.2 | 28,608 | | | 単-96号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ | m2 | 32 | 660.2 | 21,126 | | | 単-97号 |
| 鋼矢板撤去 | Ⅲ型 | 枚 | 25 | 4,456 | 111,400 | | | 単-98号 |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 84,522 | | | |
| 下水管撤去 (1) | φ150 埋設部 | m | 4 | 230.4 | 921 | | | 単-99号 |
| 下水管撤去 (2) | φ250 埋設部 | m | 61 | 447.4 | 27,291 | | | 単-100号 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.1 | 箇所 | 1 | 14,620 | 14,620 | | | 単-101号 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.2 | 箇所 | 1 | 14,620 | 14,620 | | | 単-102号 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.3 | 箇所 | 1 | 14,620 | 14,620 | | | 単-103号 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (4) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.4 | 箇所 | 1 | 12,450 | 12,450 | | | 単-104号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 192,024 | | | |
| 殻運搬 (1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2 | 3,350 | 6,700 | | | 単-105号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 0.7 | 2,778 | 1,944 | | | 単-106号 |
| 殻運搬<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 16 | 3,442 | 55,072 | | | 単-107号 |
| 殻処分<br>(1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2 | 6,180 | 12,360 | | | 単-108号 |
| 殻処分<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 0.7 | 5,640 | 3,948 | | | 単-109号 |
| 殻処分<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 16 | 7,000 | 112,000 | | | 単-110号 |
| 応急処理 | | 式 | 1 | | 6,366,000 | | | |
| 応急処理 | | 式 | 1 | | 6,366,000 | | | |
| 応急処理 | | 式 | 1 | | 6,366,000 | | | 内-1号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 9,167,218 | | | |
| 路面覆工 | | 式 | 1 | | 577,200 | | | |
| 覆工板･覆工板受桁 | 設置･撤去 | m2 | 30 | 19,240 | 577,200 | | | 単-111号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 2,656,047 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板 (1) | 既設下水管撤去 | 式 | 1 | | 1,060,777 | | | 内-2号 |
| 軽量鋼矢板 (2) | 下水管設置 | 式 | 1 | | 1,595,270 | | | 内-3号 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 1,943,040 | | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日 | 64 | 30,360 | 1,943,040 | | | 単-112号 |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 250,931 | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 10 | 2,448 | 24,480 | | | 単-113号 |
| 埋戻し | 発生土 | m3 | 10 | 4,384 | 43,840 | | | 単-114号 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 257.9 | 257 | | | 単-115号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1 | 435.1 | 435 | | | 単-116号 |
| 下水管敷設 (1) | φ100 埋設部 | m | 23 | 1,432 | 32,936 | | | 単-117号 |
| 下水管敷設 (2) | φ100 地上部 | m | 43 | 1,455 | 62,565 | | | 単-118号 |
| 下水管敷設 (3) | φ150 埋設部 | m | 8 | 2,421 | 19,368 | | | 単-119号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 42 | 773.2 | 32,474 | | | 単-120号 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ | m2 | 15 | 660.2 | 9,903 | | | 単-121号 |
| 下水管撤去 (1) | φ100、150 埋設部 | m | 31 | 230.4 | 7,142 | | | 単-122号 |
| 下水管撤去 (2) | φ100 地上部 | m | 43 | 230.4 | 9,907 | | | 単-123号 |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 0.8 | 3,350 | 2,680 | | | 単-124号 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 0.8 | 6,180 | 4,944 | | | 単-125号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,740,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 200 | 18,700 | 3,740,000 | | | 単-126号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 99,246,845 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 15,268,377 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,623,377 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 590,352 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材運搬費 | | t | 50.2 | 11,760 | 590,352 | | | 単-127号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,218,025 | | | |
| 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 | | 式 | 1 | | 7,800 | | | 内-4号 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,146,000 | | | 内-5号 |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,225 | | | 内-6号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,815,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 11,645,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 114,515,222 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 37,242,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 151,757,222 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 26,472,778 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 178,230,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路改良 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,823,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 196,053,000 | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# 一式当たり内訳書

応急処理

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労務費 | | 式 | 1 | | 5,760,000 | | | |
| 機械 | | 式 | 1 | | 606,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 6,366,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# 一式当たり内訳書

軽量鋼矢板

第　2号内訳書　　(1)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 101 | 4,137 | 417,837 | | | |
| 鋼矢板賃料 | H=3.0 賃料期間26日 | 枚 | 64 | 1,033 | 66,112 | | | |
| 鋼矢板賃料 | H=3.5 賃料期間26日 | 枚 | 220 | 1,206 | 265,320 | | | |
| 鋼矢板賃料 | H=4.0 賃料期間26日 | 枚 | 24 | 1,377 | 33,048 | | | |
| ｱﾙﾐ腹起し | 賃料期間26日 | 本 | 52 | 1,995 | 103,740 | | | |
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 賃料期間26日 | 本 | 52 | 3,360 | 174,720 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,060,777 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

軽量鋼矢板

第　3号内訳書　　(2)

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 127.2 | 4,137 | 526,226 | | | |
| 鋼矢板賃料 | H=3.5 賃料期間42日 | 枚 | 362 | 1,338 | 484,356 | | | |
| 鋼矢板賃料 | H=4.0 賃料期間42日 | 枚 | 26 | 1,528 | 39,728 | | | |
| ｱﾙﾐ腹起し | 賃料期間42日 | 本 | 64 | 2,915 | 186,560 | | | |
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 賃料期間42日 | 本 | 70 | 5,120 | 358,400 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,595,270 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価ｸﾛﾑ溶出試験費(再生砂) | 環境庁告示第46号溶出試験 | 検体 | 1 | 7,800 | 7,800 | | | |
| 合　計 | | | | | 7,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# 一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　5号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 式 | 1 | | 598,000 | | | |
| システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 式 | 1 | | 548,000 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,146,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　6号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,225 | | | |
| 合　計 | | | | | 64,225 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 439.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 （ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 439.7 | 439.7 | |
| 計 | | | | | 439.7 | |
| 単価 | | | | | 439.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体 （築堤） 盛土 | 2.5m未満 | ｍ３ | 1 | 7,113 | 7,113 | |
| 計 | | | | | 7,113 | |
| 単価 | | | | | 7,113 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 489.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 489.3 | 489.3 | |
| 計 | | | | | 489.3 | |
| 単価 | | | | | 489.3 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 49.3 | 単価 | 3,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 3.2 | 6,386 | 20,435.2 | |
| コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し<br>5m3/100m2 無し | ｍ２ | 49.3 | 2,518 | 124,137.4 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 49.3 | 116.6 | 5,748.38 | |
| 計 | | | | | 150,320.98 | |
| 単価 | | | | | 3,050 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 137.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1 | 137.4 | 137.4 | |
| 計 | | | | | 137.4 | |
| 単価 | | | | | 137.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 435.1 | 435.1 | |
| 計 | | | | | 435.1 | |
| 単価 | | | | | 435.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 697.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 697.4 | 697.4 | |
| 計 | | | | | 697.4 | |
| 単価 | | | | | 697.4 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 692.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部） | 再生粒度調整砕石 RM-40 150mm 1層施工<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 692.7 | 692.7 | |
| 計 | | | | | 692.7 | |
| 単価 | | | | | 692.7 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）<br>ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,112 | 2,112 | |
| 計 | | | | | 2,112 | |
| 単価 | | | | | 2,112 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,022 | 1,022 | |
| 計 | | | | | 1,022 | |
| 単価 | | | | | 1,022 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,098 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,098 | 1,098 | |
| 計 | | | | | 1,098 | |
| 単価 | | | | | 1,098 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>再生密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,024 | 2,024 | |
| 計 | | | | | 2,024 | |
| 単価 | | | | | 2,024 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,022 | 1,022 | |
| 計 | | | | | 1,022 | |
| 単価 | | | | | 1,022 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,098 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,098 | 1,098 | |
| 計 | | | | | 1,098 | |
| 単価 | | | | | 1,098 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,977 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>50mm 再生密粒度アスコン（２０） 無し<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 2,977 | 2,977 | |
| 計 | | | | | 2,977 | |
| 単価 | | | | | 2,977 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 床掘り<br>(1) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 264.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 標準 無し 無し | ｍ３ | 1 | 264.2 | 264.2 | |
| 計 | | | | | 264.2 | |
| 単価 | | | | | 264.2 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 床掘り<br>(2) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し | ｍ３ | 1 | 558 | 558 | |
| 計 | | | | | 558 | |
| 単価 | | | | | 558 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 床掘り<br>(3) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 716.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り | ｍ３ | 1 | 716.1 | 716.1 | |
| 計 | | | | | 716.1 | |
| 単価 | | | | | 716.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | 床掘り<br>(4) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂　上記以外(小規模)　全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,448 | 2,448 | |
| 計 | | | | | 2,448 | |
| 単価 | | | | | 2,448 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | 埋戻し<br>(1) | 発生土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ｍ３ | 1 | 2,171 | 2,171 | |
| 計 | | | | | 2,171 | |
| 単価 | | | | | 2,171 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 埋戻し (2) | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,835 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ｍ３ | 1 | 2,171 | 2,171 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1.26 | 1,320 | 1,663.2 | |
| 計 | | | | | 3,834.2 | |
| 単価 | | | | | 3,835 | 円／m3 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 埋戻し (3) | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,384 | 4,384 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1.26 | 1,320 | 1,663.2 | |
| 計 | | | | | 6,047.2 | |
| 単価 | | | | | 6,048 | 円／m3 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | ｍ２ | 1 | 536 | 536 | |
| 計 | | | | | 536 | |
| 単価 | | | | | 536 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 435.1 | 435.1 | |
| 計 | | | | | 435.1 | |
| 単価 | | | | | 435.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 137.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | ｍ３ | 1 | 137.4 | 137.4 | |
| 計 | | | | | 137.4 | |
| 単価 | | | | | 137.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | L形側溝<br>(1) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下､50kg未満)<br>1.65個/m 無し 無し | m | 10 | 5,028 | 50,280 | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 5 | 1,365 | 6,825 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 0.9 | 40,700 | 36,630 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 3.2 | 9,899 | 31,676.8 | |
| 計 | | | | | 125,411.8 | |
| 単価 | | | | | 12,550 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | L形側溝 (2) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 10 | 5,267 | 52,670 | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 5 | 1,365 | 6,825 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 0.9 | 40,700 | 36,630 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 3.2 | 9,899 | 31,676.8 | |
| 計 | | | | | 127,801.8 | |
| 単価 | | | | | 12,790 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1) | 1500×1500 | 単位 | m | 数量 | 24.7 | 単価 | 101,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>2000を超え2900kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 24.7 | 10,050 | 248,235 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 4.4 | 39,520 | 173,888 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 4.9 | 5,535 | 27,121.5 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1500×2000 標準 | 個 | 10 | 140,000 | 1,400,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1500×990/984 斜角 | 個 | 1 | 153,000 | 153,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1500×958/1020 斜角 | 個 | 1 | 153,000 | 153,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1500×1290/1352 斜角 | 個 | 1 | 176,000 | 176,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1500×1366/1276 斜角 | 個 | 1 | 176,000 | 176,000 | |
| 計 | | | | | 2,507,244.5 | |
| 単価 | | | | | 101,600 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2) | 1500×1300 | 単位 | m | 数量 | 32.4 | 単価 | 77,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 32.4 | 7,721 | 250,160.4 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 5.8 | 39,520 | 229,216 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 6.5 | 5,535 | 35,977.5 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1300×2000 標準 | 個 | 15 | 117,000 | 1,755,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1300×1547/1063 斜角 | 個 | 1 | 146,000 | 146,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1300×1000 調整用 | 個 | 1 | 105,000 | 105,000 | |
| 計 | | | | | 2,521,353.9 | |
| 単価 | | | | | 77,820 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | 1500×1100 | 単位 | m | 数量 | 4.5 | 単価 | 977,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け L=2000mm 2,900kg/個を超え4,000kg/個以下 | m | 4.5 | 13,330 | 59,985 | |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 9.2 | 1,445 | 13,294 | |
| ≪側溝 均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 0.9 | 39,520 | 35,568 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 0.9 | 5,535 | 4,981.5 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 3 | 66,070 | 198,210 | |
| ≪渡し橋 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 0.7 | 40,700 | 28,490 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 5.2 | 9,899 | 51,474.8 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | 1500×1100 | 単位 | m | 数量 | 4.5 | 単価 | 977,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 2.9 | 1,365 | 3,958.5 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1100×2000 標準 | 個 | 1 | 1,930,000 | 1,930,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1100×1783/879 斜角 | 個 | 1 | 1,340,000 | 1,340,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1100×927/1333 斜角 | 個 | 1 | 731,000 | 731,000 | |
| 計 | | | | | 4,396,961.8 | |
| 単価 | | | | | 977,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (4) | 1500×2000 | 単位 | m | 数量 | 46 | 単価 | 131,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け L=2000mm 2,900kg/個を超え4,000kg/個以下 | m | 46 | 13,330 | 613,180 | |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 82.8 | 1,445 | 119,646 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 8.3 | 39,520 | 328,016 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 9.2 | 5,535 | 50,922 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×2000×2000 標準 | 個 | 20 | 189,000 | 3,780,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×1335×1189/1893 天端加工 斜角 | 個 | 1 | 282,000 | 282,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×2000/1335×1600 天端斜角 調整用 | 個 | 1 | 423,000 | 423,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×2000×1500 調整用 | 個 | 1 | 217,000 | 217,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1500×2000×1117/1531 斜角 | 個 | 1 | 238,000 | 238,000 | |
| 計 | | | | | 6,051,764 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－31号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(4) | 1500×2000 | 単位 | m | 数量 | 46 | 単価 | 131,600 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 131,600 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (5) | 1200×1200 | 単位 | m | 数量 | 21.7 | 単価 | 152,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000を超え2000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 21.7 | 7,531 | 163,422.7 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 1.6 | 39,520 | 63,232 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 2.2 | 5,535 | 12,177 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×2000 標準 | 個 | 8 | 216,000 | 1,728,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×1000 短尺 | 個 | 1 | 194,000 | 194,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×601/953 斜切(下流側ｶｯﾄ) | 個 | 1 | 213,000 | 213,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×1099/843 斜切(上流側ｶｯﾄ) | 個 | 1 | 234,000 | 234,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×1233/977 斜切(下流側ｶｯﾄ) | 個 | 1 | 249,000 | 249,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×951/829 斜切(上流側ｶｯﾄ) | 個 | 1 | 226,000 | 226,000 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(材料費) | 1200×1200×951/829 斜切(下流側ｶｯﾄ) | 個 | 1 | 226,000 | 226,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (5) | 1200×1200 | 単位 | m | 数量 | 21.7 | 単価 | 152,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 3,308,831.7 | |
| 単価 | | | | | 152,500 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 保守用通路撤去復旧 | 水路渡し板 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 112,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 4 | 1,731 | 6,924 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.8 | 12,060 | 9,648 | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.8 | 34,120 | 27,296 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 5.8 | 10,940 | 63,452 | |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 3.2 | 1,445 | 4,624 | |
| 計 | | | | | 111,944 | |
| 単価 | | | | | 112,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種 φ250 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 19,710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管 （B形管） | 据付 250mm 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>各種 全ての費用 | m | 10 | 19,710 | 197,100 | |
| 18-8-25(20)（高炉） W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 197,100 | |
| 単価 | | | | | 19,710 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 暗渠排水管<br>(1) | φ150 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 | m | 10 | 2,320 | 23,200 | |
| 計 | | | | | 23,200 | |
| 単価 | | | | | 2,320 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 暗渠排水管<br>(2) | φ250 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m | 10 | 5,491 | 54,910 | |
| 計 | | | | | 54,910 | |
| 単価 | | | | | 5,491 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 下水管敷設<br>(1) | φ150 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 | m | 10 | 460.9 | 4,609 | |
| 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (材料費) | φ150 片受直管 | m | 10.1 | 1,940 | 19,594 | |
| 計 | | | | | 24,203 | |
| 単価 | | | | | 2,421 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 下水管敷設<br>(2) | φ250 砂基礎 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m | 10 | 894.4 | 8,944 | |
| フィルター材 | 各種 全ての費用 | m３ | 5.4 | 8,040 | 43,416 | |
| 再生砂 | | | | | | |
| 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 （材料費） | φ250 片受直管 | m | 10.1 | 4,850 | 48,985 | |
| 計 | | | | | 101,345 | |
| 単価 | | | | | 10,140 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 鋼管 | φ300 さや管 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>φ300 さや管 | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m | 10 | 894.4 | 8,944 | |
| 構造用炭素鋼鋼管(材料費) | STK400 径318.5×6.0 | m | 10 | 11,300 | 113,000 | |
| 計 | | | | | 121,944 | |
| 単価 | | | | | 12,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 現場打ち集水桝<br>(1) | 1700×1900×1900 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,015,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 4.4 | 41,640 | 183,216 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 24.6 | 10,940 | 269,124 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.6 | 39,520 | 23,712 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1 | 5,535 | 5,535 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.033 | 152,700 | 5,039.1 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | ｔ | 0.195 | 125,600 | 24,492 | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 40.5 | 5,847 | 236,803.5 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 1700×1900用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 226,000 | 226,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 現場打ち集水桝<br>(1) | 1700×1900×1900 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,015,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 5 | 2,780 | 13,900 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 0.033 | 118,000 | 3,894 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.195 | 116,000 | 22,620 | |
| 計 | | | | | 1,014,335.6 | |
| 単価 | | | | | 1,015,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 現場打ち集水桝<br>(2) | 1700×2000×1700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 734,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 4.5 | 41,640 | 187,380 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 24.1 | 10,940 | 263,654 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.6 | 39,520 | 23,712 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1 | 5,535 | 5,535 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.041 | 152,700 | 6,260.7 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | ｔ | 0.13 | 125,600 | 16,328 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 1700×2000用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 5 | 2,780 | 13,900 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 現場打ち集水桝<br>(2) | 1700×2000×1700 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 734,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 0.041 | 118,000 | 4,838 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.13 | 116,000 | 15,080 | |
| 計 | | | | | 734,687.7 | |
| 単価 | | | | | 734,700 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 現場打ち集水桝<br>(3) | 2000×2000×1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 836,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 4.8 | 41,640 | 199,872 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 24.6 | 10,940 | 269,124 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.7 | 39,520 | 27,664 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.153 | 152,700 | 23,363.1 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 2000×2000用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 281,000 | 281,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 4 | 2,780 | 11,120 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ｔ | 0.153 | 118,000 | 18,054 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 現場打ち集水桝<br>(3) | 2000×2000×1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 836,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 836,285.6 | |
| 単価 | | | | | 836,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 現場打ち集水桝<br>(4) | 2000×2000×1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 762,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 4.1 | 41,640 | 170,724 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 20.4 | 10,940 | 223,176 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.7 | 39,520 | 27,664 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.036 | 152,700 | 5,497.2 | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | ｔ | 0.136 | 125,600 | 17,081.6 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 2000×2000用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 281,000 | 281,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 4 | 2,780 | 11,120 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 現場打ち集水桝<br>(4) | 2000×2000×1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 762,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 0.036 | 118,000 | 4,248 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.136 | 116,000 | 15,776 | |
| 計 | | | | | 762,375.3 | |
| 単価 | | | | | 762,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 現場打ち集水桝<br>(5) | 1700×1700×2200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,142,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 5.5 | 41,640 | 229,020 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 26.5 | 10,940 | 289,910 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.6 | 39,520 | 23,712 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1 | 5,535 | 5,535 | |
| 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.083 | 152,700 | 12,674.1 | |
| 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | ｔ | 0.317 | 125,600 | 39,815.2 | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 50.7 | 5,847 | 296,442.9 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 1700×1700用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 181,000 | 181,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 現場打ち集水桝 (5) | 1700×1700×2200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,142,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 6 | 2,780 | 16,680 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 0.083 | 118,000 | 9,794 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.317 | 116,000 | 36,772 | |
| 計 | | | | | 1,141,355.2 | |
| 単価 | | | | | 1,142,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 現場打ち集水桝<br>(6) | 2000×2000×2200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,424,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | ｍ３ | 6.4 | 41,640 | 266,496 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 35.3 | 10,940 | 386,182 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.7 | 39,520 | 27,664 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 0.072 | 152,700 | 10,994.4 | |
| 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | ｔ | 0.47 | 125,600 | 59,032 | |
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛ｍ２ | 52.4 | 5,847 | 306,382.8 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) | 2000×2000用 歩道用 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定式 受枠含む | 組 | 1 | 281,000 | 281,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | 現場打ち集水桝<br>(6) | 2000×2000×2200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,424,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 6 | 2,780 | 16,680 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 0.072 | 118,000 | 8,496 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 0.47 | 116,000 | 54,520 | |
| 計 | | | | | 1,423,535.7 | |
| 単価 | | | | | 1,424,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 横浜市型雨水枡 ﾀｲﾌﾟ2 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 70,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用 | 基 | 1 | 8,192 | 8,192 | |
| プレキャスト集水桝（材料費） | | 基 | 1 | 62,700 | 62,700 | |
| 計 | | | | | 70,892 | |
| 単価 | | | | | 70,900 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.2 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 376,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 有り(円形断面)<br>全ての費用 | 基 | 1 | 308,800 | 308,800 | |
| コンクリート | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>各種 養生無し 全ての費用 | m３ | 1 | 39,290 | 39,290 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手(材料費) | VU250用 貼付ﾀｲﾌﾟ | 個 | 2 | 14,100 | 28,200 | |
| 計 | | | | | 376,290 | |
| 単価 | | | | | 376,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.3 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 372,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 有り(円形断面)<br>全ての費用 | 基 | 1 | 304,800 | 304,800 | |
| コンクリート | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>各種 養生無し 全ての費用 | m３ | 1 | 39,290 | 39,290 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手(材料費) | VU250用 貼付ﾀｲﾌﾟ | 個 | 2 | 14,100 | 28,200 | |
| 計 | | | | | 372,290 | |
| 単価 | | | | | 372,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.4 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 373,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 有り(円形断面)<br>全ての費用 | 基 | 1 | 305,800 | 305,800 | |
| コンクリート | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>各種 養生無し 全ての費用 | m３ | 1 | 39,290 | 39,290 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手(材料費) | VU250用 貼付ﾀｲﾌﾟ | 個 | 2 | 14,100 | 28,200 | |
| 計 | | | | | 373,290 | |
| 単価 | | | | | 373,300 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (4) | 既設1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.1 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手(材料費) | VU250用 貼付ﾀｲﾌﾟ | 個 | 1 | 14,100 | 14,100 | |
| 計 | | | | | 14,100 | |
| 単価 | | | | | 14,100 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (5) | 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(2種) No.1 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 693,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下<br>有り(円形断面) 全ての費用 | 基 | 1 | 599,500 | 599,500 | |
| コンクリート | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>各種 養生無し 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 39,290 | 39,290 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手(材料費) | VU250用 貼付ﾀｲﾌﾟ | 個 | 2 | 14,100 | 28,200 | |
| 内副管用支管(材料費) | φ250-φ200 | 個 | 1 | 5,000 | 5,000 | |
| 接着受口ｶﾗｰ(材料費) | φ200 | 個 | 1 | 3,740 | 3,740 | |
| 90° 曲管(材料費) | φ200 | 個 | 1 | 6,630 | 6,630 | |
| ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(材料費) | φ200 | m | 1 | 11,000 | 11,000 | |
| 計 | | | | | 693,360 | |
| 単価 | | | | | 693,400 | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種(120×120×600) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,381 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック | 設置 A種(120×120×600)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 無し | m | 10 | 7,381 | 73,810 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 73,810 | |
| 単価 | | | | | 7,381 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 転落(横断)防止柵<br>(1) | 柵高 1.23m 土中建込 h=1100 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | m | 10 | 14,940 | 149,400 | |
| 計 | | | | | 149,400 | |
| 単価 | | | | | 14,940 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 転落(横断)防止柵<br>(2) | 柵高 1.23m 土中建込 h=950 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | m | 10 | 14,640 | 146,400 | |
| 計 | | | | | 146,400 | |
| 単価 | | | | | 14,640 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 429.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1 | 429.8 | 429.8 | |
| 計 | | | | | 429.8 | |
| 単価 | | | | | 429.8 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 439.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 （ＩＣＴ） | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 439.7 | 439.7 | |
| 計 | | | | | 439.7 | |
| 単価 | | | | | 439.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 路体(築堤)盛土(ICT) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 267.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体 （築堤） 盛土 （ＩＣＴ） | 20,000m3未満 無し | ｍ３ | 1 | 267.4 | 267.4 | |
| 計 | | | | | 267.4 | |
| 単価 | | | | | 267.4 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 435.1 | 435.1 | |
| 計 | | | | | 435.1 | |
| 単価 | | | | | 435.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 257.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 257.9 | 257.9 | |
| 計 | | | | | 257.9 | |
| 単価 | | | | | 257.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,448 | 2,448 | |
| 計 | | | | | 2,448 | |
| 単価 | | | | | 2,448 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 埋戻し | 発生土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,384 | 4,384 | |
| 計 | | | | | 4,384 | |
| 単価 | | | | | 4,384 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 布製型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布製型枠設置 | 水抜無型 平均厚さ50㎜ ﾓﾙﾀﾙ充填含む | m2 | 1 | 1,295 | 1,295 | |
| 布製型枠(材料費) | 水抜無型 50㎜ | m２ | 1 | 4,800 | 4,800 | |
| モルタル | １：２ | m３ | 0.06 | 31,500 | 1,890 | |
| 計 | | | | | 7,985 | |
| 単価 | | | | | 7,985 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 内幅 0.3m 内高 0.3m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 34,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | 据付 1.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 | m | 10 | 19,330 | 193,300 | |
| 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |
| ボックスカルバート（材料費） | 各種 | m | 10 | 15,500 | 155,000 | |
| 計 | | | | | 348,300 | |
| 単価 | | | | | 34,830 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1) | PU1 300×300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 10 | 12,160 | 121,600 | |
| 計 | | | | | 121,600 | |
| 単価 | | | | | 12,160 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2) | PU1 450×450 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 18,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | m | 10 | 18,830 | 188,300 | |
| 計 | | | | | 188,300 | |
| 単価 | | | | | 18,830 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | PU3 500×500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 33,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 500A<br>500×500×2000 無し 無し 有り | m | 10 | 19,340 | 193,400 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種<br>JIS A 5372 500<br>62.2×12.5×50 無し 無し | 枚 | 18 | 5,818 | 104,724 | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 枚 | 2 | 19,650 | 39,300 | |
| 計 | | | | | 337,424 | |
| 単価 | | | | | 33,750 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (4) | PU 300×400 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.84m3/10m | m | 10 | 13,760 | 137,600 | |
| 計 | | | | | 137,600 | |
| 単価 | | | | | 13,760 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (5) | PU 400×400 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m | m | 10 | 14,470 | 144,700 | |
| 計 | | | | | 144,700 | |
| 単価 | | | | | 14,470 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (6) | BF1 300×200 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,242 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m | m | 10 | 8,242 | 82,420 | |
| 計 | | | | | 82,420 | |
| 単価 | | | | | 8,242 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管) (1) | 外圧管1種 φ300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 21,910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管 （B形管） | 据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>各種 全ての費用 | m | 10 | 21,910 | 219,100 | |
| 18-8-25(20)（高炉） W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 219,100 | |
| 単価 | | | | | 21,910 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(2) | 外圧管1種　φ600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 43,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューム管 （B形管） | 据付 600㎜ 90° 巻き 有り 外圧管1種<br>18-8-25(20)(高炉) 全ての費用 | m | 10 | 43,300 | 433,000 | |
| 計 | | | | | 433,000 | |
| 単価 | | | | | 43,300 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 余水吐<br>(1)H | 2000×2000×1181 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,041,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | m３ | 5.2 | 41,050 | 213,460 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m２ | 24.3 | 10,940 | 265,842 | |
| ｽｸﾘｰﾝ設置 | 放流口調整鋼板設置含む | 箇所 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 0.8 | 39,520 | 31,616 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 7.6 | 1,524 | 11,582.4 | |
| ≪床張ｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 1.4 | 34,120 | 47,768 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 余水吐<br>(1)H | 2000×2000×1181 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,041,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m２ | 3.8 | 10,940 | 41,572 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 5.7 | 1,524 | 8,686.8 | |
| ｽｸﾘｰﾝ(材料費) | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 基 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ｵﾘﾌｨｽ(材料費) | 径□(100～110)×(100～110) | 基 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 4 | 2,780 | 11,120 | |
| 溶接金網(材料費) | φ6mm 150×150 | m２ | 5.7 | 497 | 2,832.9 | |
| 計 | | | | | 1,040,568.6 | |
| 単価 | | | | | 1,041,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 余水吐<br>(2) I | 2000×2000×1350 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,090,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | m３ | 5.6 | 41,050 | 229,880 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m２ | 27.2 | 10,940 | 297,568 | |
| ｽｸﾘｰﾝ設置 | 放流口調整鋼板設置含む | 箇所 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 0.8 | 39,520 | 31,616 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 7.6 | 1,524 | 11,582.4 | |
| ≪床張ｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 1.5 | 34,120 | 51,180 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 余水吐<br>(2) I | 2000×2000×1350 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,090,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | ｍ２ | 3.8 | 10,940 | 41,572 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 4.1 | 1,524 | 6,248.4 | |
| ｽｸﾘｰﾝ(材料費) | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 基 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ｵﾘﾌｨｽ(材料費) | 径□(100～110)×(100～110) | 基 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 4 | 2,780 | 11,120 | |
| 溶接金網(材料費) | φ6mm 150×150 | ｍ２ | 4.8 | 497 | 2,385.6 | |
| 計 | | | | | 1,089,240.9 | |
| 単価 | | | | | 1,090,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 余水吐<br>(3) J | 2000×2000×1350 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,084,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪本体≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | m３ | 5.6 | 41,050 | 229,880 | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | m２ | 26.7 | 10,940 | 292,098 | |
| ｽｸﾘｰﾝ設置 | 放流口調整鋼板設置含む | 箇所 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ≪均しｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し<br>全ての費用 | m３ | 0.8 | 39,520 | 31,616 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1.1 | 5,535 | 6,088.5 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 7.6 | 1,524 | 11,582.4 | |
| ≪床張ｺﾝｸﾘｰﾄ≫ | | | | | | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m３ | 1.5 | 34,120 | 51,180 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 余水吐<br>(3) J | 2000×2000×1350 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,084,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | ｍ２ | 3.8 | 10,940 | 41,572 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 4.1 | 1,524 | 6,248.4 | |
| ｽｸﾘｰﾝ(材料費) | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 基 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| ｵﾘﾌｨｽ(材料費) | 径□(100～110)×(100～110) | 基 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 4 | 2,780 | 11,120 | |
| 溶接金網(材料費) | φ6mm 150×150 | ｍ２ | 4.8 | 497 | 2,385.6 | |
| 計 | | | | | 1,083,770.9 | |
| 単価 | | | | | 1,084,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－75号 | 現場打ち集水桝<br>(1) | 500×500×500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 56,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 56,160 | 56,160 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 56,160 | |
| 単価 | | | | | 56,160 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－76号 | 現場打ち集水桝<br>(2) | 500×500×600 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 61,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 61,080 | 61,080 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 61,080 | |
| 単価 | | | | | 61,080 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－77号 | 現場打ち集水桝<br>(3) | 500×500×800 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 71,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 71,520 | 71,520 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 71,520 | |
| 単価 | | | | | 71,520 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－78号 | 現場打ち集水桝<br>(4) | 600×600×800 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 78,890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設<br>一般養生･特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 78,890 | 78,890 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 計 | | | | | 78,890 | |
| 単価 | | | | | 78,890 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－79号 | 現場打ち集水桝<br>(5) | 900×900×1800 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 293,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>1.90m3を超え2.00m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 279,600 | 279,600 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 5 | 2,780 | 13,900 | |
| 計 | | | | | 293,500 | |
| 単価 | | | | | 293,500 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－80号 | 現場打ち集水桝<br>(6) | 900×900×2000 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 307,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>2.00m3を超え2.11m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 293,400 | 293,400 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 5 | 2,780 | 13,900 | |
| 計 | | | | | 307,300 | |
| 単価 | | | | | 307,300 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－81号 | 現場打ち集水桝<br>(7) | 900×900×2300 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 434,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>2.92m3を超え3.08m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 417,900 | 417,900 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 6 | 2,780 | 16,680 | |
| 計 | | | | | 434,580 | |
| 単価 | | | | | 434,600 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－82号 | 現場打ち集水桝<br>(8) | 1100×1100×1100 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 234,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉)<br>1.52m3を超え1.61m3以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | 箇所 | 1 | 228,800 | 228,800 | |
| 足掛金物(材料費) | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 2 | 2,780 | 5,560 | |
| 計 | | | | | 234,360 | |
| 単価 | | | | | 234,400 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－83号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 舗装厚 150ｍｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,735 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 全ての費用 | ｍ２ | 1 | 1,022 | 1,022 | |
| コンクリート | 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | ｍ３ | 0.15 | 31,420 | 4,713 | |
| 計 | | | | | 5,735 | |
| 単価 | | | | | 5,735 | 円／m2 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－84号 | 砕石敷 | RC-40 t=100 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 172.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し | ｍ３ | 10 | 137.2 | 1,372 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 12 | 1,320 | 15,840 | |
| 計 | | | | | 17,212 | |
| 単価 | | | | | 172.2 | 円／m2 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－85号 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=1.8m(外忍返付) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ブロック，鋼管基礎 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用 | 基 | 5 | 4,556 | 22,780 | |
| 金網・支柱（立入防止柵） | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m | m | 10 | 3,702 | 37,020 | |
| 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） | | m | 10 | 8,950 | 89,500 | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1.8m(外忍返付) | | | | | | |
| 計 | | | | | 149,300 | |
| 単価 | | | | | 14,930 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－86号 | 門扉 | 両開き | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 473,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ブロック，鋼管基礎 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 無し 全ての費用 | 基 | 2 | 15,800 | 31,600 | |
| 門扉<br>（有刺鉄線） | 両開き | 基 | 1 | 42,450 | 42,450 | |
| 門扉（材料費） | | 基 | 1 | 399,000 | 399,000 | |
| 門扉 両開き H=1.8m W=3.0m | | | | | | |
| 計 | | | | | 473,050 | |
| 単価 | | | | | 473,100 | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－87号 | 床掘り (1) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し | ｍ３ | 1 | 558 | 558 | |
| 計 | | | | | 558 | |
| 単価 | | | | | 558 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－88号 | 床掘り (2) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 716.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り | ｍ３ | 1 | 716.1 | 716.1 | |
| 計 | | | | | 716.1 | |
| 単価 | | | | | 716.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－89号 | 床掘り (3) | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,448 | 2,448 | |
| 計 | | | | | 2,448 | |
| 単価 | | | | | 2,448 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－90号 | 埋戻し (1) | 発生土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | ｍ３ | 1 | 2,171 | 2,171 | |
| 計 | | | | | 2,171 | |
| 単価 | | | | | 2,171 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－91号 | 埋戻し (2) | 改良土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,048 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,384 | 4,384 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 1.26 | 1,320 | 1,663.2 | |
| 計 | | | | | 6,047.2 | |
| 単価 | | | | | 6,048 | 円／m3 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－92号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 257.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 257.9 | 257.9 | |
| 計 | | | | | 257.9 | |
| 単価 | | | | | 257.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－93号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 435.1 | 435.1 | |
| 計 | | | | | 435.1 | |
| 単価 | | | | | 435.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－94号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 21,770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 1 | 21,770 | 21,770 | |
| 計 | | | | | 21,770 | |
| 単価 | | | | | 21,770 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－95号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎杭撤去 | φ1500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 3 | 単価 | 30,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜３箇所当り＞ | | | | | | |
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 4.2 | 21,770 | 91,434 | |
| 計 | | | | | 91,434 | |
| 単価 | | | | | 30,480 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－96号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 773.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 773.2 | 773.2 | |
| 計 | | | | | 773.2 | |
| 単価 | | | | | 773.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－97号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 660.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 660.2 | 660.2 | |
| 計 | | | | | 660.2 | |
| 単価 | | | | | 660.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－98号 | 鋼矢板撤去 | Ⅲ型 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 4,456 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板切断・撤去 | 鋼矢板Ⅲ型 L=2.0m | 枚 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.12 | 46,200 | -5,544 | |
| 計 | | | | | 4,456 | |
| 単価 | | | | | 4,456 | 円／枚 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－99号 | 下水管撤去<br>(1) | φ150 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 230.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 撤去 直管 50～150mm | m | 1 | 230.4 | 230.4 | |
| 計 | | | | | 230.4 | |
| 単価 | | | | | 230.4 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－100号 | 下水管撤去<br>(2) | φ250 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 447.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 撤去 直管 200～400mm | m | 1 | 447.4 | 447.4 | |
| 計 | | | | | 447.4 | |
| 単価 | | | | | 447.4 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－101号 | ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.1 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m３ | 0.7 | 21,770 | 15,239 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m３ | 0.2 | 12,060 | 2,412 | |
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 662.2 | 662.2 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.08 | 46,200 | -3,696 | |
| 計 | | | | | 14,617.2 | |
| 単価 | | | | | 14,620 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－102号 | ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.2 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m３ | 0.7 | 21,770 | 15,239 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m３ | 0.2 | 12,060 | 2,412 | |
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 662.2 | 662.2 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.08 | 46,200 | -3,696 | |
| 計 | | | | | 14,617.2 | |
| 単価 | | | | | 14,620 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－103号 | ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.３ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 14,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.7 | 21,770 | 15,239 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.2 | 12,060 | 2,412 | |
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 662.2 | 662.2 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.08 | 46,200 | -3,696 | |
| 計 | | | | | 14,617.2 | |
| 単価 | | | | | 14,620 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－104号 | ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (4) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.4 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 12,450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.6 | 21,770 | 13,062 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.2 | 12,060 | 2,412 | |
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 662.2 | 662.2 | |
| スクラップ | ヘビーＨ１ | t | -0.08 | 46,200 | -3,696 | |
| 計 | | | | | 12,440.2 | |
| 単価 | | | | | 12,450 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－105号 | 殻運搬<br>(1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 12.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,350 | 3,350 | |
| 計 | | | | | 3,350 | |
| 単価 | | | | | 3,350 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－106号 | 殻運搬<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,778 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,778 | 2,778 | |
| 計 | | | | | 2,778 | |
| 単価 | | | | | 2,778 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－107号 | 殻運搬<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,442 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,442 | 3,442 | |
| 計 | | | | | 3,442 | |
| 単価 | | | | | 3,442 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－108号 | 殻処分<br>(1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,180 | 6,180 | |
| 計 | | | | | 6,180 | |
| 単価 | | | | | 6,180 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－109号 | 殻処分<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 5,640 | 5,640 | |
| 計 | | | | | 5,640 | |
| 単価 | | | | | 5,640 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－110号 | 殻処分<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 7,000 | 7,000 | |
| 計 | | | | | 7,000 | |
| 単価 | | | | | 7,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 覆工板･覆工板受桁 | 設置･撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 30 | 単価 | 19,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下) | 設置･撤去 標準(1.0) | ｍ２ | 30 | 10,460 | 313,800 | |
| 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 1.1月 無 有<br>1020円 1回 | ｍ２ | 30 | 2,410 | 72,300 | |
| 覆工板賃料 | 覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)<br>34日 無 有 4700円 1回 | ｍ２ | 30 | 1,255 | 37,650 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | ｍ３ | 0.9 | 40,700 | 36,630 | |
| 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | ｍ２ | 9 | 9,899 | 89,091 | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 6 | 1,524 | 9,144 | |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | ｍ３ | 0.9 | 12,060 | 10,854 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | ｍ３ | 0.9 | 2,778 | 2,500.2 | |
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 0.9 | 5,640 | 5,076 | |
| 計 | | | | | 577,045.2 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－111号 | 覆工板･覆工板受桁 | 設置･撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 30 | 単価 | 19,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 19,240 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－112号 | ﾎﾟﾝﾌﾟ 排水 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 64 | 単価 | 30,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | 1 | 100,900 | 100,900 | |
| ポンプ運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日 | 64 | 28,780 | 1,841,920 | |
| 計 | | | | | 1,942,820 | |
| 単価 | | | | | 30,360 | 円／日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－113号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 2,448 | 2,448 | |
| 計 | | | | | 2,448 | |
| 単価 | | | | | 2,448 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－114号 | 埋戻し | 発生土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 4,384 | 4,384 | |
| 計 | | | | | 4,384 | |
| 単価 | | | | | 4,384 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－115号 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 257.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | ｍ３ | 1 | 257.9 | 257.9 | |
| 計 | | | | | 257.9 | |
| 単価 | | | | | 257.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－116号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | ｍ３ | 1 | 435.1 | 435.1 | |
| 計 | | | | | 435.1 | |
| 単価 | | | | | 435.1 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

国土交通省 関東地方整備局

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－117号 | 下水管敷設<br>(1) | φ100 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,432 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜10m当り＞ | | | | | | |
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 | m | 10 | 460.9 | 4,609 | |
| 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (材料費) | φ100 片受直管 | m | 10.1 | 961 | 9,706.1 | |
| 計 | | | | | 14,315.1 | |
| 単価 | | | | | 1,432 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－118号 | 下水管敷設<br>(2) | φ100 地上部 | 単位 | m | 数量 | 43 | 単価 | 1,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜43m当り＞ | | | | | | |
| 暗渠排水管<br>地上部 | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 | m | 43 | 460.9 | 19,818.7 | |
| 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (材料費) | φ100 片受直管 | m | 43.4 | 961 | 41,707.4 | |
| 止水ﾌﾟﾗｸﾞ(材料費) | φ250 | 個 | 1 | 1,000 | 1,000 | |
| 計 | | | | | 62,526.1 | |
| 単価 | | | | | 1,455 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－119号 | 下水管敷設<br>(3) | φ150 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜10m当り＞ | | | | | | |
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 | m | 10 | 460.9 | 4,609 | |
| 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (材料費) | φ150 片受直管 | m | 10.1 | 1,940 | 19,594 | |
| 計 | | | | | 24,203 | |
| 単価 | | | | | 2,421 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－120号 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 773.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 773.2 | 773.2 | |
| 計 | | | | | 773.2 | |
| 単価 | | | | | 773.2 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－121号 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 660.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | 660.2 | 660.2 | |
| 計 | | | | | 660.2 | |
| 単価 | | | | | 660.2 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－122号 | 下水管撤去<br>(1) | φ100、150 埋設部 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 230.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜1m当り＞ | | | | | | |
| 暗渠排水管<br>埋設部 | 撤去 直管 50～150mm | m | 1 | 230.4 | 230.4 | |
| 計 | | | | | 230.4 | |
| 単価 | | | | | 230.4 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－123号 | 下水管撤去<br>(2) | φ100 地上部 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 230.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜1m当り＞ | | | | | | |
| 暗渠排水管<br>地上部 | 撤去 直管 50～150mm | m | 1 | 230.4 | 230.4 | |
| 計 | | | | | 230.4 | |
| 単価 | | | | | 230.4 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－124号 | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 12.0km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | 3,350 | 3,350 | |
| 計 | | | | | 3,350 | |
| 単価 | | | | | 3,350 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－125号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｍ３） | | ｍ３ | 1 | 6,180 | 6,180 | |
| 計 | | | | | 6,180 | |
| 単価 | | | | | 6,180 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－126号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 18,700 | 18,700 | |
| 計 | | | | | 18,700 | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－127号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＜１ｔ当り＞ | | | | | | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 北海道・東北・関東・北陸・中部 16.2km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 2 | 4,380 | 8,760 | |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | t | 1 | 3,000 | 3,000 | |
| 計 | | | | | 11,760 | |
| 単価 | | | | | 11,760 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 型枠工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 10 | 単価 | 6,386 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.43 | 34,800 | 14,964 | |
| 型わく工 | | 人 | 0.86 | 32,700 | 28,122 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.52 | 26,800 | 13,936 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 6,838 | |
| 計 | | | | | 63,860 | |
| 単価 | | | | | 6,386 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリート打設工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 各種 無し<br>5m3/100m2 無し | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 2,518 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 34,800 | 34,800 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.9 | 26,800 | 77,720 | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし | ｍ３ | 6.05 | 23,000 | 139,150 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.2% | | 式 | 1 | | 130 | |
| 計 | | | | | 251,800 | |
| 単価 | | | | | 2,518 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 養生工 | 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 116.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 34,800 | 3,132 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 26,800 | 8,308 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 220 | |
| 計 | | | | | 11,660 | |
| 単価 | | | | | 116.6 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>2000を超え2900kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,050 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 9,616 | 96,160 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 3.24 | 1,320 | 4,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 64 | |
| 計 | | | | | 100,500 | |
| 単価 | | | | | 10,050 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>1000を超え2000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,721 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 7,293 | 72,930 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 3.24 | 1,320 | 4,276 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 77,210 | |
| 単価 | | | | | 7,721 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | U型側溝 | 据付け L=2000mm 2,900kg/個を超え4,000kg/個以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.71 | 34,800 | 24,708 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.71 | 30,900 | 21,939 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.42 | 26,800 | 38,056 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力１６ｔ吊 | 日 | 0.71 | 48,400 | 34,364 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 14,233 | |
| 計 | | | | | 133,300 | |
| 単価 | | | | | 13,330 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 66,070 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 1,068 | 106,800 | |
| 渡し板 | 2310×1200 t=50㎜ | 枚 | 100 | 65,000 | 6,500,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 200 | |
| 計 | | | | | 6,607,000 | |
| 単価 | | | | | 66,070 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | U型側溝 | 据付け L=2000mm 2,900kg/個を超え4,000kg/個以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.71 | 34,800 | 24,708 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.71 | 30,900 | 21,939 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.42 | 26,800 | 38,056 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力１６ｔ吊 | 日 | 0.71 | 48,400 | 34,364 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>12% | | 式 | 1 | | 14,233 | |
| 計 | | | | | 133,300 | |
| 単価 | | | | | 13,330 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>1000を超え2000kg/個以下 無し 無し<br>有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,531 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 7,293 | 72,930 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 1.8 | 1,320 | 2,376 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 75,310 | |
| 単価 | | | | | 7,531 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 再利用撤去･据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,731 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 1,068 | 106,800 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 662.16 | 66,216 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 84 | |
| 計 | | | | | 173,100 | |
| 単価 | | | | | 1,731 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 12,060 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 12,051 | 12,051 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 12,060 | |
| 単価 | | | | | 12,060 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | ｔ | 数量 | 1 | 単価 | 152,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | ｔ | 1 | 152,700 | 152,700 | |
| 計 | | | | | 152,700 | |
| 単価 | | | | | 152,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工　加工・組立 | 組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 125,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | t | 1 | 125,600 | 125,600 | |
| 計 | | | | | 125,600 | |
| 単価 | | | | | 125,600 | 円／ t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 5,847 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.6 | 34,800 | 55,680 | |
| とび工 | | 人 | 8.5 | 33,100 | 281,350 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 26,800 | 34,840 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 1.4 | 53,200 | 74,480 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>31% | | 式 | 1 | | 138,350 | |
| 計 | | | | | 584,700 | |
| 単価 | | | | | 5,847 | 円／掛ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 14,940 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,740 | 174,000 | |
| 転落防止柵 | H=1230 根入長=1200(土中建込) 縦格子h=1100 白色 | m | 100 | 13,200 | 1,320,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,494,000 | |
| 単価 | | | | | 14,940 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 | 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無<br>100m以上(標準) 無 無 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 14,640 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置工　土中建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,740 | 174,000 | |
| 転落防止柵 | H=1230 根入長=1200(土中建込) 縦格子h=950 白色 | m | 100 | 12,900 | 1,290,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,464,000 | |
| 単価 | | | | | 14,640 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 429.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） | 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 250.25 | 250,250 | |
| トラフィックペイント | ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型 | ｋｇ | 570 | 252 | 143,640 | |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０ｍｍ | ｋｇ | 25 | 187 | 4,675 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | ｋｇ | 25 | 655 | 16,375 | |
| 軽油 | | L | 43 | 147 | 6,321 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 8,539 | |
| 計 | | | | | 429,800 | |
| 単価 | | | | | 429.8 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 布製型枠設置 | 水抜無型 平均厚さ50mm ﾓﾙﾀﾙ充填含む | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.45 | 34,800 | 15,660 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 30,900 | 15,450 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.2 | 26,800 | 58,960 | |
| コンクリートポンプ車運転 | ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h | h | 2 | 12,540 | 25,080 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>16% | | 式 | 1 | | 14,350 | |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 1,295 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | 据付 1.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,330 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し<br>標準 | m | 1 | 19,330 | 19,330 | |
| 計 | | | | | 19,330 | |
| 単価 | | | | | 19,330 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,160 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 7,470 | 74,700 | |
| 鉄筋コンクリートU形 | ３００Ｂ　３００×３００×６００ | 個 | 16.5 | 2,790 | 46,035 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 0.6 | 1,320 | 792 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 73 | |
| 計 | | | | | 121,600 | |
| 単価 | | | | | 12,160 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 18,830 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 7,470 | 74,700 | |
| 鉄筋コンクリートU形 | ４５０　４５０×４５０×６００ | 個 | 16.5 | 6,820 | 112,530 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 0.756 | 1,320 | 997 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 73 | |
| 計 | | | | | 188,300 | |
| 単価 | | | | | 18,830 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝<br>3種 JIS A 5372 500A<br>500×500×2000 無し 無し 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 19,340 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,722 | 47,220 | |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | ３種　５００Ａ　５００×５００×２０００ | 個 | 5 | 29,000 | 145,000 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.888 | 1,320 | 1,172 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 193,400 | |
| 単価 | | | | | 19,340 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種<br>JIS A 5372 500<br>62.2×12.5×50 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 5,818 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 1,068 | 106,800 | |
| 道路用側溝蓋 | ３種　５００　６２．２×１２．５×５０ | 枚 | 100 | 4,750 | 475,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 581,800 | |
| 単価 | | | | | 5,818 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 19,650 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | ４０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 442 | 44,200 | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 500用 T-20 L=500 | 枚 | 100 | 19,200 | 1,920,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | |
| 計 | | | | | 1,965,000 | |
| 単価 | | | | | 19,650 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.84m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,760 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,722 | 47,220 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 300×400×2000 | 個 | 5 | 17,800 | 89,000 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 1.008 | 1,320 | 1,330 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 137,600 | |
| 単価 | | | | | 13,760 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.58m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,470 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,722 | 47,220 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 | 400×400×2000 | 個 | 5 | 19,300 | 96,500 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 0.696 | 1,320 | 918 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | |
| 計 | | | | | 144,700 | |
| 単価 | | | | | 14,470 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ｕ型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000㎜<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,242 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝 | Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 | m | 10 | 4,722 | 47,220 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ | 1種 300×200×2000 | 個 | 5 | 6,880 | 34,400 | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | ｍ３ | 0.6 | 1,320 | 792 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 82,420 | |
| 単価 | | | | | 8,242 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 21,770 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | ｍ３ | 1 | 21,762.6 | 21,762 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 21,770 | |
| 単価 | | | | | 21,770 | 円／ｍ３ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 662.2 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製 | １７０ｋｇ以下　昼　無 | 枚 | 100 | 662.16 | 66,216 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 66,220 | |
| 単価 | | | | | 662.2 | 円／枚 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 6,180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費 | 【神奈川47】(協)藤沢市建設資源リサイクルセンター | ｍ３ | 100 | 6,180 | 618,000 | |
| 計 | | | | | 618,000 | |
| 単価 | | | | | 6,180 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 5,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co殻(無筋) 処分費 | 【神奈川36】東洋建材㈱ | ｍ３ | 100 | 5,640 | 564,000 | |
| 計 | | | | | 564,000 | |
| 単価 | | | | | 5,640 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（ｍ３） | | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 7,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co殻(鉄筋) 処分費 | 【神奈川36】東洋建材㈱ | ｍ３ | 100 | 7,000 | 700,000 | |
| 計 | | | | | 700,000 | |
| 単価 | | | | | 7,000 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 労務費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 5,760,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 50 | 34,800 | 1,740,000 | |
| 普通作業員 | | 人 | 150 | 26,800 | 4,020,000 | |
| 計 | | | | | 5,760,000 | |
| 単価 | | | | | 5,760,000 | 円／式 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 機械 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 606,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック | ２ｔ | 台 | 50 | 12,120 | 606,000 | |
| 計 | | | | | 606,000 | |
| 単価 | | | | | 606,000 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下) | 設置･撤去 標準(1.0) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 10,460 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | ｍ２ | 100 | 6,446 | 644,600 | |
| 覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | ｍ２ | 100 | 4,014 | 401,400 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,046,000 | |
| 単価 | | | | | 10,460 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 1.1月 無 有<br>1020円 1回 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,410 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆工板 | 鋼製　補強型 | ｍ２ | 1 | 1,166 | 1,166 | |
| 覆工板　修理費及び損耗費 | | ｍ２ | 1 | 1,244.4 | 1,244 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,410 | |
| 単価 | | | | | 2,410 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 覆工板賃料 | 覆工板受桁及び受桁桁受(覆工板設置面積700m2以下)<br>34日 無 有 4700円 1回 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H形鋼（山留主部材） | ２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ） | t | 0.134 | 4,250 | 569 | |
| H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費 | | t | 0.134 | 5,123 | 686 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,255 | |
| 単価 | | | | | 1,255 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板賃料 | H=3.0 賃料期間26日 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | t | 5.37 | 19,240 | 103,318 | |
| 計 | | | | | 103,318 | |
| 単価 | | | | | 1,033 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板賃料 | H=3.5 賃料期間26日 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | t | 6.27 | 19,240 | 120,634 | |
| 計 | | | | | 120,634 | |
| 単価 | | | | | 1,206 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板賃料 | H=4.0 賃料期間26日 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | t | 7.16 | 19,240 | 137,758 | |
| 計 | | | | | 137,758 | |
| 単価 | | | | | 1,377 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｱﾙﾐ腹起し | 賃料期間26日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腹起し基本料 | ｱﾙﾐ腹起し　70～80×115～130×4000 | 本 | 1 | 500 | 500 | |
| 腹起し賃料 | ｱﾙﾐ腹起し　70～80×115～130×4000 | 本･日 | 26 | 57.5 | 1,495 | |
| 計 | | | | | 1,995 | |
| 単価 | | | | | 1,995 | 円／本 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 賃料期間26日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ基本料 | ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ L=720～1130 | 本 | 1 | 500 | 500 | |
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 | ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ L=720～1130 | 本･日 | 26 | 110 | 2,860 | |
| 計 | | | | | 3,360 | |
| 単価 | | | | | 3,360 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板賃料 | H=3.5 賃料期間42日 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | t | 6.27 | 21,350 | 133,864 | |
| 計 | | | | | 133,864 | |
| 単価 | | | | | 1,338 | 円／枚 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板賃料 | H=4.0 賃料期間42日 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 1,528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | t | 7.16 | 21,350 | 152,866 | |
| 計 | | | | | 152,866 | |
| 単価 | | | | | 1,528 | 円／枚 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｱﾙﾐ腹起し | 賃料期間42日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腹起し基本料 | ｱﾙﾐ腹起し　70～80×115～130×4000 | 本 | 1 | 500 | 500 | |
| 腹起し賃料 | ｱﾙﾐ腹起し　70～80×115～130×4000 | 本･日 | 42 | 57.5 | 2,415 | |
| 計 | | | | | 2,915 | |
| 単価 | | | | | 2,915 | 円／本 |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 切梁ｻﾎﾟｰﾄ | 賃料期間42日 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ基本料 | ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ L=720～1130 | 本 | 1 | 500 | 500 | |
| 切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 | ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ L=720～1130 | 本･日 | 42 | 110 | 4,620 | |
| 計 | | | | | 5,120 | |
| 単価 | | | | | 5,120 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 100,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 34,800 | 17,400 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 30,900 | 3,090 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 26,800 | 53,600 | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 53,520 | 26,760 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 100,900 | |
| 単価 | | | | | 100,900 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ポンプ運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 30,900 | 5,253 | |
| 工事用水中ポンプ運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日 | 1 | 503 | 503 | |
| 発動発電機運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 日 | 1 | 22,190 | 22,190 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 834 | |
| 計 | | | | | 28,780 | |
| 単価 | | | | | 28,780 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ｂ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 18,700 | 18,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 18,700 | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円／人日 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道･東北･関東･北陸･中部 16.2km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,380 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分Ｂ | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,380 | 4,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,380 | |
| 単価 | | | | | 4,380 | 円／ｔ |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／ｔ |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾊﾞｯｸﾎｳ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | システム初期費（ＩＣＴ） | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 548,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | ブルドーザ | 式 | 1 | | 548,000 | |
| 計 | | | | | 548,000 | |
| 単価 | | | | | 548,000 | 円／式 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 64,225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 36,700 | 64,225 | |
| 計 | | | | | 64,225 | |
| 単価 | | | | | 64,225 | 円／式 |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 152,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 34,800 | 17,400 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.5 | 31,600 | 110,600 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 26,800 | 8,040 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 53,200 | 5,852 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 10,808 | |
| 計 | | | | | 152,700 | |
| 単価 | | | | | 152,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋工　組立 | 一般構造物 SD345 D16～D25 標準 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 125,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 34,800 | 13,920 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.9 | 31,600 | 91,640 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 26,800 | 5,360 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 53,200 | 5,852 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 8,828 | |
| 計 | | | | | 125,600 | |
| 単価 | | | | | 125,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートポンプ車運転 | ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h | 単位 | h | 数量 | 1 | 単価 | 12,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.15 | 32,200 | 4,830 | |
| 軽油 | | L | 8.4 | 147 | 1,234 | |
| コンクリートポンプ車損料 | ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55～60m3/h | h | 1 | 6,470 | 6,470 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 12,540 | |
| 単価 | | | | | 12,540 | 円／h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ダンプトラック | ２ｔ | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 12,120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 20 | 147 | 2,940 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | 通称２ｔ積級 | 供用日 | 1.35 | 6,490 | 8,761 | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.35 | 307 | 414 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 12,120 | |
| 単価 | | | | | 12,120 | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 6,446 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | 34,800 | 100,920 | |
| とび工 | | 人 | 4.6 | 33,100 | 152,260 | |
| 溶接工 | | 人 | 2.1 | 38,900 | 81,690 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | 26,800 | 136,680 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 2.9 | 53,200 | 154,280 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 18,770 | |
| 計 | | | | | 644,600 | |
| 単価 | | | | | 6,446 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 4,014 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 34,800 | 62,640 | |
| とび工 | | 人 | 2.7 | 33,100 | 89,370 | |
| 溶接工 | | 人 | 1.3 | 38,900 | 50,570 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 26,800 | 85,760 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 1.8 | 53,200 | 95,760 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>6% | | 式 | 1 | | 17,300 | |
| 計 | | | | | 401,400 | |
| 単価 | | | | | 4,014 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 19,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（２型，３型） | t | 1 | 3,432 | 3,432 | |
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | 整備費 | t | 2.75 | 5,750 | 15,812 | |
| 計 | | | | | 19,244 | |
| 単価 | | | | | 19,240 | 円／t |


| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 19,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（２型，３型） | t | 1 | 3,432 | 3,432 | |
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | 整備費 | t | 2.75 | 5,750 | 15,812 | |
| 計 | | | | | 19,244 | |
| 単価 | | | | | 19,240 | 円／t |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 19,240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（２型，３型） | t | 1 | 3,432 | 3,432 | |
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | 整備費 | t | 2.75 | 5,750 | 15,812 | |
| 計 | | | | | 19,244 | |
| 単価 | | | | | 19,240 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 21,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（２型，３型） | t | 1 | 5,544 | 5,544 | |
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | 整備費 | t | 2.75 | 5,750 | 15,812 | |
| 計 | | | | | 21,356 | |
| 単価 | | | | | 21,350 | 円／t |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鋼矢板(軽量鋼矢板) | 軽量型(2型、3型) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 21,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板（軽量矢板） | 軽量型（２型，３型） | t | 1 | 5,544 | 5,544 | |
| 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） | 整備費 | t | 2.75 | 5,750 | 15,812 | |
| 計 | | | | | 21,356 | |
| 単価 | | | | | 21,350 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 32,200 | 32,200 | |
| 軽油 | | L | 45 | 147 | 6,615 | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.47 | 10,000 | 14,700 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 53,520 | |
| 単価 | | | | | 53,520 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 工事用水中ポンプ運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ | 日 | 1.1 | 458 | 503 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 503 | |
| 単価 | | | | | 503 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.07 |
| 歩掛使用年月 | 2026.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機運転 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 137 | 147 | 20,139 | |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ４５ｋＶＡ | 日 | 1.1 | 1,860 | 2,046 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | 22,190 | |
| 単価 | | | | | 22,190 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路改良工事　　合算工事： 0

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象工事費 | 99,246,845 | 直接工事費 | 99,246,845 | 準備費 | 0 | 事業損失 | 0 |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 138,328 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 非対象額計（－） | -119,484 | |
| 管理費区分１ | 0 | （橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費） |
| 管理費区分２，７ | 0 | （工場原価） |
| 管理費区分５ | 33,900 | （一般管理費等のみ対象額） |
| 管理費区分９ | -153,384 | （間接費非対象額） |
| 管理費区分Ｔ | 0 | （全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額） |
| 対象額　支　給　品（＋） | 0 | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |

共通仮設費対象額

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単独（追加工事） | 99,366,329 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く共通仮設費対象額 | 99,228,001 | | 0 | | 0 |

共通仮設費（率分）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 率（補正前） | 9.77 ％ | | 0 ％ | | |
| 施工地域等補正 | 1.2 | ICT施工補正 | 1 | | |
| 率（補正後） | 11.72 ％ | | | | |
| 計上額 | 11,645,000 | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 比較結果 | 当該追加工事 | A | | |
| | 0 | 0 | 調整工事計上額 | 0 |

# 共通仮設費

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場環境改善費対象工事費 | 99,228,001 | 直接工事費 | 99,246,845 | | |
| 非対象額計（－） | 18,844 | | | | |
| 管理費区分１ | 0 | （橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費） | | | |
| 管理費区分２，７ | 0 | （工場原価） | | | |
| 管理費区分５ | 33,900 | （一般管理費等のみ対象額） | | | |
| 管理費区分９ | -153,384 | （間接費非対象額） | | | |
| 管理費区分Ｔ | 138,328 | （直接工事費に含まれる処分費等） | | | |
| 対象額　支　給　品（＋） | 0 | | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | | | | |
| 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） | | | | | |
| 単独（追加工事） | 99,228,001 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 現場環境改善費 | | | | | |
| 率（補正前） | 1.83 % | | 0 % | | 0 % |
| 施工地域等補正 | 市街地 | | | | |
| 率（補正後） | 1.83 % | | | | |
| 計上額 | 1,815,000 | | 0 | | 0 |
| 比較結果 | 当該追加工事 | Ａ | | 調整工事計上額 | 0 |
| | 0 | 0 | | | |

# 共通仮設費

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（積上分） | 1,808,377 | | | | |
| 運搬費 | 590,352 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 1,218,025 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| 共通仮設費計 | 15,268,377 |

# 現場管理費

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単独（追加工事）純工事費 | 114,515,222 | 単独（追加工事）直接工事費 | 99,246,845 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 15,268,377 |
| 非対象額計（－） | -111,684 | | | | |
| 管理費区分２，７ | 0 | （工場原価） | | | |
| 管理費区分５ | 33,900 | （一般管理費等のみ対象額） | | | |
| 管理費区分９ | -145,584 | （間接費非対象額） | | | |
| 管理費区分Ｔ | 0 | （全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額） | | | |
| 対象額　支　給　品（＋） | 0 | | | | |
| 無償貸付機械等評価額（＋） | 0 | | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | 114,626,906 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く | 114,488,578 | | 0 | | 0 |
| 現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | 29.54 % | | 0 % | | 0 % |
| 施工地域等補正 | 1.1 | | | | |
| 施工時期補正 | 0 % | 熱中症補正 | 0 % | ICT施工補正 | 1 |
| 緊急工事補正 | 0 % | | | | |
| 砂防・地すべり補正 | 0 % | | 0 % | | |
| 率（補正後） | 32.49 % | | 0 % | | |
| 計上額 | 37,242,000 | | 0 | | 0 |
| | | | 6,006,351 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額） | | |
| 比較結果　当該追加工事 | A | | | | |
| 0 | 0 | | | 調整工事計上額 | 0 |

# 一般管理費等（当初）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所名 | 横浜国道事務所　工務課 | | | 工事番号 | 26070015 | 第 0 回変更 |
| 発注年月 | 令和08年06月 | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 主工種 | 道路改良工事 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | 151,757,222 | | | | | | |
| 純工事費 | 114,515,222 | 現場管理費 | | 37,242,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | 0 |
| 非対象額計（－） | -145,584 | | | | | | |
| 管理費区分９ | -145,584 | （支給品を除く間接費非対象額） | | | | | |
| 管理費区分Ｔ | 0 | （全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額） | | | | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | | | |
| 単独（追加工事） | 151,902,806 | | 現工事 | 0 | | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く | | | | | | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | 151,764,478 | | 現工事 | 0 | | 合算工事 | 0 |
| （調整工事入力で使用） | | | | | | | |
| 前払金支出割合による補正係数 | 1 | | 現工事 | | | | |
| 財団法人等による補正係数 | 1 | | | | | | |
| 契約保証に係る一般管理費対象工事原価 | 151,902,806 | | | | | | |
| 契約保証に係る補正値 | 0.04 % | | | | | | |
| 一般管理費率 | | | | | | | |
| 単独（追加工事） | 17.39 % | | 現工事 | 0 % | | 合算工事 | 0 % |
| 一般管理費 | 26,472,778 | | | | | | |
| 業務委託料等 | 0 | | | | | | |
| 調査基準価格 | 177,683,000 | | | | | | |
| 調査基準価格の100/110 | 161,530,000 | （ 90.63 %） | | | | | |

# 工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所　工務課

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | | 1 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | | 60 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | | 9 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | | 3 | | |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 式 | | 1 | | |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | m2 | | 49 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1) | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ | m2 | | 243 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | | 243 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | | 243 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (2) | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | | 29 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | | 29 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 29 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(3) | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | | 3 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | | 3 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ<br>1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | | 3 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(1) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(2) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(3) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(4) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し<br>(1) | 発生土 | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>(2) | 改良土 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し<br>(3) | 改良土 | 式 | | 1 | | |
| 基面整正 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | | 1 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| L形側溝<br>(1) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)<br>(高炉) | m | | 56 | | |
| L形側溝<br>(2) | 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(20)<br>(高炉) | m | | 6 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(1) | 1500×1500 | m | | 25 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(2) | 1500×1300 | m | | 32 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(3) | 1500×1100 | m | | 5 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(4) | 1500×2000 | m | | 46 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>(5) | 1200×1200 | m | | 22 | | |
| 保守用通路撤去復旧 | 水路渡し板 | 箇所 | | 1 | | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 外圧管1種　φ250 | m | | 5 | | |
| 暗渠排水管<br>(1) | φ150 | m | | 3 | | |
| 暗渠排水管<br>(2) | φ250 | m | | 0.8 | | |
| 下水管敷設<br>(1) | φ150 埋設部 | m | | 4 | | |
| 下水管敷設<br>(2) | φ250 砂基礎 | m | | 60 | | |
| 鋼管 | φ300 さや管 | m | | 3 | | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝<br>(1) | 1700×1900×1900 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(2) | 1700×2000×1700 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(3) | 2000×2000×1500 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(4) | 2000×2000×1500 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(5) | 1700×1700×2200 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(6) | 2000×2000×2200 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 横浜市型雨水桝 ﾀｲﾌﾟ2 | 箇所 | | 7 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ<br>(1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.2 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ<br>(2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.3 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ<br>(3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.4 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ<br>(4) | 既設1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) No.1 | 箇所 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (5) | 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(2種) No.1 | 箇所 | | 1 | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種(120×120×600) | m | | 56 | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 転落(横断)防止柵 (1) | 柵高 1.23m 土中建込 h=1100 | m | | 181 | | |
| 転落(横断)防止柵 (2) | 柵高 1.23m 土中建込 h=950 | m | | 3 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | | 120 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整池工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | | 1 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | | 840 | | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | | 2,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し | 発生土 | 式 | | 1 | | |
| 布製型枠工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布製型枠 | | m2 | | 609 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 内幅 0.3m 内高 0.3m | m | | 7 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1) | PU1 300×300 | m | | 83 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2) | PU1 450×450 | m | | 12 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3) | PU3 500×500 | m | | 8 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (4) | PU 300×400 | m | | 36 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (5) | PU 400×400 | m | | 6 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (6) | BF1 300×200 | m | | 204 | | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(1) | 外圧管1種　φ300 | m | | 64 | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管)<br>(2) | 外圧管1種　φ600 | m | | 35 | | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | | 1 | | |
| 余水吐<br>(1)Ｈ | 2000×2000×1181 | 箇所 | | 1 | | |
| 余水吐<br>(2)Ｉ | 2000×2000×1350 | 箇所 | | 1 | | |
| 余水吐<br>(3)Ｊ | 2000×2000×1350 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(1) | 500×500×500 | 箇所 | | 9 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(2) | 500×500×600 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(3) | 500×500×800 | 箇所 | | 3 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(4) | 600×600×800 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝<br>(5) | 900×900×1800 | 箇所 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝 (6) | 900×900×2000 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 (7) | 900×900×2300 | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 (8) | 1100×1100×1100 | 箇所 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 舗装厚 150ｍｍ | m2 | | 1,470 | | |
| 砕石敷 | RC-40 t=100 | m2 | | 590 | | |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=1.8m(外忍返付) | m | | 919 | | |
| 門扉 | 両開き | 基 | | 3 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>(1) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(2) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 床掘り<br>(3) | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し<br>(1) | 発生土 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し<br>(2) | 改良土 | 式 | | 1 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂　土量50,000m3未満 | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | | m3 | | 9 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎杭撤去 | φ1500 | 箇所 | | 3 | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ | m2 | | 32 | | |
| 鋼矢板撤去 | Ⅲ型 | 枚 | | 25 | | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 下水管撤去 (1) | φ150 埋設部 | m | | 4 | | |
| 下水管撤去 (2) | φ250 埋設部 | m | | 61 | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (1) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.1 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (2) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.2 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (3) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.3 | 箇所 | | 1 | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 (4) | 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既No.4 | 箇所 | | 1 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 (1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 2 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 0.7 | | |
| 殻運搬<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | | 16 | | |
| 殻処分<br>(1) | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 2 | | |
| 殻処分<br>(2) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 0.7 | | |
| 殻処分<br>(3) | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | | 16 | | |
| 応急処理 | | 式 | | 1 | | |
| 応急処理 | | 式 | | 1 | | |
| 応急処理 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 路面覆工 | | 式 | | 1 | | |
| 覆工板･覆工板受桁 | 設置･撤去 | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土留･仮締切工 | | 式 | | 1 | | |
| 軽量鋼矢板 (1) | 既設下水管撤去 | 式 | | 1 | | |
| 軽量鋼矢板 (2) | 下水管設置 | 式 | | 1 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 | 式 | | 1 | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し | 発生土 | 式 | | 1 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | |
| 下水管敷設 (1) | φ100 埋設部 | m | | 23 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水管敷設<br>(2) | φ100 地上部 | m | | 43 | | |
| 下水管敷設<br>(3) | φ150 埋設部 | m | | 8 | | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 式 | | 1 | | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ | 式 | | 1 | | |
| 下水管撤去<br>(1) | φ100、150 埋設部 | m | | 31 | | |
| 下水管撤去<br>(2) | φ100 地上部 | m | | 43 | | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 式 | | 1 | | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 50.2 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 | | 式 | | 1 | | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | | 1 | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | | 1 | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事　　（ 当　　初 ） |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

| | |
|---|---|
| (1)直接工事費 | 99,246,845 |
| (2)共通仮設費 | 15,268,377 |
| (3)純工事費 (1)+(2) | 114,515,222 |
| (4)現場管理費 | 37,242,000 |
| (5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 0 |
| (6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18) | 151,757,222 |
| (7')一般管理費等(計上額) | 26,472,778 |
| (8')その他費目計 | 0 |
| (9)業務委託料等 | 0 |
| (10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て) | 178,230,000 |

| | |
|---|---|
| (16)工場製作純工事費 | 0 |
| (17)工場管理費 | 0 |
| (18)工場製作原価 (16)+(17) | 0 |

((7)一般管理費等(計算額) 26,476,659 )

| | |
|---|---|
| (11)消費税相当額 | 17,823,000 |
| (12)請負工事価格 (10)+(11) | 196,053,000 |
| (13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110) | 178,230,000 |
| (14)調査基準価格 | 177,683,000 |
| (15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て) | 161,530,000 |

# Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事

# 特　記　仕　様　書

令和８年７月

国土交通省関東地方整備局

横 浜 国 道 事 務 所

# 第１章　総則

第１条　適用

１．この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和８年度版）(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．　契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

２．　契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

第４条　専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第 26 条第３項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第５条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１．本工事において、建設業法第２６条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は○○地域内（○○市、○○市及び○○町）の工事でなければならない。

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．現場の安全管理体制について、平成７ 年４ 月２１ 日付基発第２６７ 号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生

年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第６条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第７条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点　神奈川県横浜市栄区田谷町地先

緯度　３５°２１’５４”　経度　１３９°３１’５９”

終点　神奈川県横浜市栄区田谷町地先

緯度　３５°２１’５２”　経度　１３９°３１’４３”

第８条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

本工事は、神奈川県横浜市栄区田谷町地先において、高速横浜環状南線の整備のための道路改良工事を行うものである。

第９条　コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

| 業務名 | テクリス番号 |
|---|---|
| Ｈ２８ＩＣ・ＪＣＴ道路詳細設計業務 | 4027759115 |

第１０条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。




注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意２）所属会社の写真とする。

第１１条 調査・試験に対する協力

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は横浜国道事務所のホームページにより公表する。

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

| 資料名 | 内容 |
|---|---|
| 低価格理由とその詳細 | 当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料 |
| 比較表-1 | 積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表 |
| 比較表-2 | 積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表 |
| 比較表-3 | 元請の手持ち資材の当初と実績の比較表 |
| 比較表-4 | 元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表 |
| 比較表-5 | 手持ち機械の当初と実績の比較表 |
| 比較表-6 | 労務者確保計画の当初と実績の比較表 |
| 比較表-7 | 工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表 |
| 比較表-8 | 建設副産物の搬出の当初と実績の比較表 |
| 諸経費動向調査(工事費) | 元請、下請の工事費内訳 |

第１２条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第１３条 不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

①管渠工

第１４条 不具合等発生時の処置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第１５条 工事書類の作成

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和８年３月）」に基づき実施するものとする。

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド

（令和８年３月)」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３.「工事関係書類一覧表」(別紙様式－１５）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１６条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第１７条 情報共有システムの活用

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」(令和７年３月版）に基づき実施すること。

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和７年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第１８条「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（以下、「三者会議」という。）の設置対象工事であり、工事着手前に１回以上開催するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」）運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第１９条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針 」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第２０条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第２１条 ワンデーレスポンス

１．この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通

知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。

5．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第２２条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第２３条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-17 から 1-1-1-19 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第２４条 スライド条項

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第２５条 再生資材の活用

受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

| 資材名 | 規格 | 使用場所 |
|---|---|---|
| 再生クラシャーラン | RC-40 | 下層路盤、基礎砕石、改良土、砕石敷 |
| 再生粒度調整砕石 | RM-40 | 上層路盤 |
| 再生密粒度アスファルト混合物 | ２０ | 表層 |
| 再生砂 | | フィルター層 |

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

※共通仕様書第３編 2-6-2 材料と整合をはかること。

※再生コンクリート砂を使用する場合、以下を記載する。

なお、上記に示す再生コンクリート砂の使用箇所は、透水性を有し、浸透した水が土壌又は公共用水域へ拡散するおそれのある箇所であることから、六価クロムについて、土壌の汚染に係る環境基準に適合していなければならない。確認方法は、平成３年８月 23 日付け環境庁告示 46 号に規定される測定方法に基づき実施するものとする。また、測定試料は再生コンクリート砂製品を直接使用し、１購入先当たり１検体の測定試験を実施するものとする。

第２６条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号最終改正令和４年６月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

（１）分別解体等の方法

| | 工程 | 作業内容 | 分解解体などの方法 |
|---|---|---|---|
| 工程 | ①仮設 | 仮設工事<br>■有　□無 | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ごとの作業内容及び解体方法 | | | |
| | ②土工 | 土工事<br>■有　□無 | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
| | ③基礎 | 基礎工事<br>□有　■無 | □手作業<br>□作業・機械作業の併用 |
| | ④本体構造 | 本体構造の工事<br>■有　□無 | □手作業<br>■手作業・機械作業の併用 |
| | ⑤本体付属品 | 本体付属品の工事<br>□有　■無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |
| | ⑥その他 | その他の工事<br>□有　■無 | □手作業<br>□手作業・機械作業の併用 |

２．完了時の報告

受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

３．その他

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第２７条 建設リサイクル法第１１条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年５月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第１項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第２８条 コンクリート副産物から再生された資源について

１．コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」によるものとする。

２．受注者は、コンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の有無を監督職員と協議するものとする。

３．受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備および管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

４．受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5022（再生骨材Mを用いたコンクリート）、JIS A 5023（再生骨材Ｌを用いたコンクリート）により実施しなければならない。また、再生骨材Mを用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365（プレストキャストコンクリート製品－検査方法通則）により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。

５．再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第１編３－３－３　配合」に従うものとする。

第２９条 工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第２版）（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）に基づく電子納品の対象工事である。

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html

第３０条 工事完成図の作成、納品

受注者は、「道路工事完成図等作成要領（国土技術政策総合研究所資料、平成２０年１２月）」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。

受注者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で出力資料を含む（別紙等での提出も可能）電子データを提出しなければならない。

提出資料

【電子データ（ＣＤ入り）】

・完成平面図 SXF データ（.P21）
・完成縦断図 SXF データ（.P21）
・完成平面図：属性 XML データ（拡張子 .saf）

【出力資料（道路工事完成図等作成要領 p73 参照)】

・チェック結果記録
・完成平面図
・完成縦断図
・「完成平面図」チェック結果記録
・道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ

なお、作成に要する費用については、当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第３１条 施工管理

１．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和８年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

２．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和８年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

３．本工事の施工管理における適用工種毎の基準類は、ＩＣＴ活用工事実施要領(令和８年３月改定)の関連要領等一覧（ＵＲＬ「https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html」）によるものとする。

第３２条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和８年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用

していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会, <https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3．小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会
<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定

に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第３３条 ＩＣＴ活用工事（土工）について

１．ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。

２．定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みであり、その実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴを全面的に活用する工事である。また、本工事では、施工プロセスの以下①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事とする。但し、現場条件により、ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員と協議の上、従来型建設機械による施工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。

対象は、土工を含む工事とする。

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

３．受注者は、特記仕様書に指定された土工以外の工種にＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下４～８によりＩＣＴ施工技術の活用を行うことができる。

４．原則、本工事においては上記①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び数量・対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種に関するＩＣＴ施工技術の活用を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①３次元起工測量

受注者は、工事着手前の現場の状況を確認するとともに、設計データの作成に必要な起工測量を実施するものとし、面的な計測により効率的な確認ができる場合には、以下１）～４）から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。ただし、前工事または設計段階での３次元データが活用できる場合や管理断面及び変化点の計測による測量により効率的な確認ができる場合においては、監督職員との協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量を実施してもＩＣＴ活用工事とする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

②３次元設計データ作成

受注者は、５．①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ建設機械による施工、及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

５．②で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械により、施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和７年３月３１日 国土交通省告示第２４０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械※

※ＭＣとは「マシンコントロール」、ＭＧとは「マシンガイダンス」の略称である。

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。

但し、現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員と協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいも

のとし、その場合もＩＣＴ活用工事とするが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。

④３次元出来形管理等の施工管理

５．③による工事の施工管理において、以下のとおり、出来形管理及び品質管理を行うものとする。なお、従来手法との二重管理は行わない。

（１）出来形管理

出来形管理にあたっては、標準的に出来形管理の計測範囲において、１m間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）とし、以下１）～４）から選択（複数以上可）して実施するものとする。

また、土工における出来形管理にあたっては、以下１）～４）を原則とするが、現場条件等により以下５）～８）の出来形管理を選択して面管理を実施してもよい。

（【補足】ただし、以下５）～８）の出来形管理を選択して面管理を実施した場合は「３次元出来形管理・３次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対象外となるので注意すること）

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

８）施工履歴データを用いた出来形管理

９）地上写真測量を用いた出来形管理

また、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員との協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。

（３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用計上がある場合）本工事における出来形管理においては、以下の出来形管理とし、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等については別途計上する。（している。）

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
（実施する（した）出来形管理を具体的に掲載する。）
（３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用計上がない場合）本工事における出来形管理においては、以下の出来形管理とし、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等については計上していない。
５）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
８）施工履歴データを用いた出来形管理
９）地上写真測量を用いた出来形管理
（実施する（した）出来形管理を具体的に掲載する。）
（２）品質管理
品質管理にあたっては、受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、管理要領等による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。
⑤３次元データの納品
５．①②④により作成した３次元データを工事完成図書として電子納品する。
３次元データの納品形式は、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」によるものとする。
６．上記５．①～④の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

８．本特記仕様書に疑義が生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第３４条 ＩＣＴ活用工事（舗装工）について

１．ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事である。

２．定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では、施工者の希望により、その実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。また、以下の①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事という。但し、現場条件により、ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員と協議の上、従来型建設機械による施工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。

対象は、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事または、舗装を含む工事とする。

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

３．受注者は、舗装工以外の工種にＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下４～８によりＩＣＴ施工技術の活用を行うことができる。

４．原則、本工事においては上記①～⑤の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することとし舗装工の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容・数量及び

対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種に関するＩＣＴ施工技術の活用を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴ施工技術を用い、以下の施工を実施する。

① ３次元起工測量

工事着手前の現場の状況を確認するとともに、設計データの作成に必要な気候測量を実施するものとし、面的な計測により効果的な確認ができる場合には、以下１）～２）から選択（複数可）して測量を行うものとする。

ただし、前工事及び設計段階での３次元データが活用できる場合や管理断面及び変化点の計測による測量により効率的な確認ができる場合等において、監督職員と協議の上、以下３）～４）の管理断面及び変化点の計測による測量が選択できるものとし、ＩＣＴ活用工事とする。

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

② ３次元設計データ作成

受注者は、５．①で得られた測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ建設機械による施工及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ ＩＣＴ建設機械による施工

５．②で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械により、施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和５年３月３１日 国土交通省告示第２５０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。

１）３次元ＭＣ建設機械※

※ＭＣとは「マシンコントロール」の略称である。

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術を用いて、敷均しを実施する。

但し現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員と協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいもの

とするが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。

④ ３次元出来形管理等の施工管理

５．③による施工管理において、以下のとおり出来形管理を行うものとする。

（１）出来形管理

出来形管理にあたっては、標準的に出来形管理の計測範囲において、１m間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）とし、以下１）２）から選択（複数可）して実施するものとする。

また、舗装工における出来形管理にあたっては、以下１）～２）を原則とするが、現場条件等により以下３）～４）の出来形管理を選択して面管理を実施してもよい。

（【補足】ただし「３次元出来形管理・３次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対象外となるので注意すること）

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

３）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもＩＣＴ活用工事とする。

なお、表層以外については従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい

⑤ ３次元データの納品

５．①②④により作成した３次元データを工事完成図書として納品する。

３次元データの納品形式は、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」によるものとする。

６．上記５．①～④の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と

考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

８．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第３５条 ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘工））について

１．ＩＣＴ活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事である。

２．定義

（１）i-Construction とは、ＩＣＴ施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では、受注者の希望により、その実現に向けてＩＣＴ施工技術を活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。

（２）ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する工事である。また、本工事においては、次の①（選択）②③⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事とする。

対象は、作業土工（床掘工）を含む工事とする。

① 起工測量（選択）
② ３次元設計データ作成
③ ＩＣＴ建設機械による施工
④ 該当なし（３次元出来形管理等の施工管理）
⑤ ３次元データの納品

３．受注者は、特記仕様書に指定された作業土工以外の工種に、ＩＣＴ施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下４～６によりＩＣＴ施工技術の活用を行うことができる。

４．原則、本工事においては上記①（選択）②③および⑤の段階でＩＣＴ施工技術を活用することとし、作業土工（床掘工）について施工範囲の全てで適用する

が、具体的な工事内容及び数量、対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、作業土工（床掘工）以外の工種に関するＩＣＴ施工技術の活用を提案・協議した場合は、作業土工（床掘工）と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。

５．ＩＣＴ施工技術を用い、土工について以下の施工を実施する。

①起工測量（選択）

受注者は、起工測量にあたって、従来手法による起工測量またはＩＣＴを用いた起工測量を選択できるものとし、作業土工以外の工種で取得した３次元起工測量データがある場合は、積極的に活用するものとする。

ＩＣＴを用いた起工測量としては、３次元測量データを取得するため、以下１）～７）から選択（複数選択可）して測量を行うことができるものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

５）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量

６）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

②３次元設計データ作成

受注者は、４．③１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械により施工を実施する場合、４．①で得られたデータと発注者が貸与する発注図データを用いて、ＩＣＴ建設機械による施工を行うため、３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

以下１）２）に示すＩＣＴ建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和７年３月３１日 国土交通省告示第２４０号）付録１測量機器検定基準２－６の性能における検定基準を満たすこと。

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械※

※ＭＣとは「マシンコントロール」、ＭＧとは「マシンガイダンス」の略称である。

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得

し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。

２）２次元MG建設機械

建設機械の作業装置の標高をリアルタイムに取得し、オペレーターが設定した基準面との標高差を表示することにより、建設機械の作業装置を誘導する２次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。

但し、現場条件により、③ＩＣＴ建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいものとするが、丁張設置等には積極的に３次元設計データ等を活用するものとする。

④３次元出来形管理等の施工管理

作業土工であるため、該当しない。

⑤３次元データの納品

４．②により作成した３次元設計データを工事完成図書として電子納品する。

ただし、１－３①において、３次元起工測量を実施した場合は、取得した３次元測量データも３次元データ納品の対象とする。

６．上記４．①（選択）②③の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。

発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

７．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第３６条 ＩＣＴ活用工事における適用（用語の定義）について

１．図面

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、３次元モデルを復元可能なデータ（以下「３次元データ」という。）等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

第３７条 ＩＣＴ活用工事（土工）の費用について

１．ＩＣＴ施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき費用を計上しているが、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」及び「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初は計上していない。

・ＩＣＴ活用工事積算要領
・ＩＣＴ活用工事（砂防土工）積算要領
・ＩＣＴ活用工事（河床等掘削）積算要領

実施した場合は、以下の（１）（２）により設計変更の対象とし、費用を計上する。

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積の提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

出来形管理の計測範囲において、１m間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、受注者より提出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出される金額を積算計上額とする。

また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。

・共通仮設費率補正係数：1.2
・現場管理費率補正係数：1.1

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
受注者が、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、土工以外の工種に関するＩＣＴ活用について監督職員へ提案・協議を行う。また、土工についてもＩＣＴ活用に関する具体的な工事内容・数量及び対象範囲を明示し協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、ＩＣＴ活用の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とする。

２．施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第３８条 ＩＣＴ活用工事（舗装工）の費用について

１．受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、舗装工及び付帯設備設置工に関するＩＣＴ施工技術の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき各段階を設計変更の対象とする。

・ＩＣＴ活用工事（舗装工）積算要領

なお、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」及び「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」の費用計上の考え方は以下のとおりである。

（１）３次元起工測量・３次元設計データの作成費用

３次元起工測量・３次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積の提出がない場合は、「３次元起工測量・３次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

（２）３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用

出来形管理の計測範囲において、１m間隔以下（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、３次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、受注者より提出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出される金額を積算計上額とする。

また、受注者から見積の提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。

・共通仮設費率補正係数：1.2

・現場管理費率補正係数：1.1

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）２）とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

２）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

受注者が、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、舗装工以外の工種に関するＩＣＴ活用について発注者へ提案・協議を行う。また、舗装工についてもＩＣＴ活用に関する具体的な工事内容・数量及び対象範囲を明示し、協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、ＩＣＴ活用の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とする。

２．施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第３９条 ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））の費用について

１．受注者が、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、作業土工（床掘工）及び作業土工（床掘工）以外の工種に関するＩＣＴ活用の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、監督職員へ協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ施工技術の活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の積算要領より費用を計上することとする。

・ＩＣＴ活用工事（導入型）積算要領

・ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘工））積算要領

ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データの作成を行った場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

２．施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第４０条 ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査

ＩＣＴ活用工事を行った施工者は、活用目的等の把握のための「ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査」の対象であり、別途監督職員より指示される調査票に基づき実施するものとする。

施工者は、工事完了後直ちに調査票を監督職員へ提出・確認後、発注者が指示するメールアドレスまで調査票を電子メールにより提出すること。また調査票の聞き取り調査等を実施する場合はこれに協力するものとする。

調査費用については当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第４１条 デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測に関する工事

１．デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測に関する工事

「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測に関する工事（以下、「本工事」という。）」は、受注者における「段階確認に伴う準備作業（鉄筋へのマーカー設置等）、手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、段階確認時の配筋の出来形計測をデジタルカメラ等で撮影した画像計測により行うものである。

撮影画像（計測結果）は、遠隔地から確認することも可能であり、監督職員の遠隔臨場を実施する場合は、「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）」、及び「建設現場の遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」に準拠するものとする。

２．実施内容

（１）段階確認時の実施内容

段階確認時の配筋間隔の計測において、従来のスケール等による実測とデジタルカメラで撮影した画像計測を併用し、両者の計測値の差を整理するものとする。また、計測時の条件（撮影箇所、撮影距離、気象条件等）は、必ず記録するものとする。

（２）機器の準備

本工事に要する画像計測機器等は、受注者が手配するものとし、詳細については、監督職員と協議し決定するものとする。

（３）計測精度の検証

本工事による画像計測の精度検証のため、計測データを監督職員に提出するものとする。

（４）効果の検証

本工事を通じた効果の検証（生産性向上効果の検証）及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（５）費用

本工事にかかる費用については、全額を受注者の負担とする。

第４２条 現場環境改善（快適トイレの設置）

１．内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能

（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）

（10）鏡と手洗器

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

（12）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）

（13）擬音装置（機能を含む）

（14）着替え台

（15）臭気対策機能の多重化

（16）室内温度の調整が可能な設備

（17）小物置き場

（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた

後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量は、現場毎に必要数を協議の上、決定する。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

３．その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第４３条 ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工事について

本工事は、BIM/CIM 適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、３次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。

１　BIM/CIM 実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM 実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM 実施（変更）計画書を作成する。

また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

１）工事概要

２）整理すべき課題

３）BIM/CIM の実施内容（３次元モデルの活用内容、期待する効果等）

４）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの仕様等）

５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類

６）３次元モデル閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式

７）３次元モデルの作成・活用に要する費用

２　BIM/CIM 実施報告書の作成

BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する。以下の内容を BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。

８）後段階への引継事項（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、２次元図面との整合等）

９）省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、３次元での検討により省人化した効果等）

３ 成果物の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

１）BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む）

２）BIM/CIM 実施報告書（３次元モデル作成引継書シート、３次元モデル照査時チェックシートを含む）

３）作成した３次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML

形式、IFC 形式）、統合モデル、動画等）

| | |
|---|---|
| 詳細度 | ２００～３００程度 |
| 属性情報 | ３次元形状データが何を表すかを識別する情報をオブジェクトごとに属性情報として設定する(BIM/CIM 取扱要領「附属資料３オブジェクト」参照) |

第４４条 工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和８年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ. 事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

①労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

②労働安全衛生法第 60 条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和元年５月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

| 作業区分 | 交通誘導警備員 | 備考 |
|---|---|---|
| 昼間作業 | ２００人（うち有資格者０人） | 交代要員無し |

第４５条 熱中症対策に対する現場管理費の補正

１．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。

（１）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

① 環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出す

る。

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※

※真夏日補正係数：１．２

第４６条 安全管理推進技術査等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

２．認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第４７条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）又は、経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第４８条 仮設工等の段階点検

受注者は、仮設工の計画、設計及び施工における下記段階及び内容について、監督職員の指示する書式に従い、確認し、提出するものとする。

(1)仮設工の設計完了段階(指定仮設については、発注者から提示された設計図書の内容検討完了段階)

現地条件と整合した設計条件で設計され適切な仮設計画書が作成されているかを確認する。(なお、指定仮設については発注者から提示された設計図書が現地条件と整合した設計条件で設計され、安全確保された設計図書になっているかを確認する)

(2)仮設工の施工中間段階

仮設計画書どおりに施工が実施されているか確認する。

(3)仮設工の施工完了段階

仮設計画書どおりに施工が実施されているか確認する。

(4)仮設工の撤去中間段階

仮設計画書どおりに施工が実施されているか確認する。

第４９条 交通規制日数の報告

現道上での(改築・維持修繕)工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第５０条 環境対策

受注者は、工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、下記によらなければならない。

１．工種

舗装工　アスファルト舗装工

２．施工方法

低騒音・低振動認定機械

３．施工にあたり現地状況を十分把握し、安全性、経済性等の検討を行い、施工方法に変更が生じた場合、又は上記により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第５１条 水替工

１．水替工について

（１）工事用排水の処置について、公共下水道の使用に関する手続きは受注者が行うものとする。

（２）工事排水にあたっては、工事場所付近に沈砂槽等を設けて水質基準を確保して既設の公共下水道に排水するものとする。

なお、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。

（３）下水道の使用数量は下水道管理者から測定並びに認定を受けるものとする。

（４）水中ポンプは、口径 200mm、１台、で常時排水を６４日間見込んでいるが、排水必要水量等により監督職員と協議するものとする。

| 規格 | 単位 | 数量 | 日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事用水中ポンプ<br>口径 200mm 揚程 10m | 台 | １ | ６４日 | 常時排水 |

第５２条 事業損失防止施設

工事施工箇所の近隣の建物等について工事施工の事前事後調査については、当初見込んでいないが、必要な場合には、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。なお、工事施工期間中、工事箇所近隣に被害があった場合には、速やかに状況を調査し、監督職員に報告しなければならない。

第５３条 環境対策（特定調達品目）

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日

本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後(工期が令和９年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日まで)に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第５４条 環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和 62 年３月 30 日建設省経機第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第５５条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用

１．受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輌（以下、本工事関係車輌という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使用しなければならない。
２．受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輌の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
３．受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輌を把握しなければならない。
４．受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
５．受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第５６条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものする。回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。

なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。

なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第５７条 交通安全管理・工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第５８条 交通安全管理（特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出）

共通仕様書１－１－１－３５交通安全管理第１４項における道路法第４７条の２に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

①当該車両に関する特殊車両通行許可証
②現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
③車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書１－１－１－３８官公庁等への手続等第３項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第５９条 通行許可等

１．受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第４７条第１項、車両制限令第３条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
２．受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第６０条 工事現場の現場環境改善

１．現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には、監督職員と協議するものとする。

（１）仮設備関係　環境負荷の低減を実施するものとする。

（２）営繕関係　　現場事務所の快適化を実施するものとする。
（３）安全関係　　避暑（熱中症予防）・防寒対策を実施するものとする。
（４）地域連携　　工法説明図、盗難防止対策（警報機等）を実施するものとする。

２．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

３．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の１００％を上限として設計変更の対象とする。

第６１条 工期

１．本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式-１６により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和９年５月３１日まで

※契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。

なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

２，工期は、雨天、休日等５３日を見込み、契約の翌日から令和９年５月３１日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

| | |
|---|---|
| 準備期間 | ４０日間 |
| 後片付け期間 | ２０日間 |
| 雨休率（猛暑日補正あり）<br>（実働工期日数に休日と天候等による作業不能日※を見込むための係数） | 0.79 |

第６２条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

①受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
②著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
③工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
④資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第６３条 工事工程表の開示の試行工事

１．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

２．工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。

３．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙-5）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。

４．本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第６４条 施工時期及び施工時間

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

| 工種 | 作業区分 | 施工区分 | 標準作業時間 |
|---|---|---|---|
| 全ての工種 | 昼間作業 | 全ての作業 | ８：00～17：00 |

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
※各々の標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、ＫＹ等安全活動なども含まれる。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第６５条 概算概略発注

本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

決定した数量や図面は９月１１日を目途に受注者へ提供する。

第６６条 新技術の活用　「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術

②公共工事等において実用段階に達している技術

③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術

④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL　http://www.netis.mlit.go.jp

２）NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

３）新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

４）新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第６７条 新技術の活用（施工者選定型）

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

２．本工事において、第６６条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す 1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

３．受注者は、選定した新技術が第６６条　新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す 1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない

5．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。

6．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。

7．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。

8．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第６８条 建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

（１）段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

（２）動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

（３）機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web会議システム（teams、zoom等）」等、何れのシステムを利用してよい。

（４）遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

（５）フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-１９を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

（６）費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

（７）不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和５年３月３日（国不建第５７８号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第６９条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件

や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例　○：遠隔臨場による工事検査の対象

| | 工事実施状況 | 出来形 | | 品質 | | 出来ばえ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 書類 | 書類 | 実地 | 書類 | 実地 | 書類 | 実地 |
| 完成検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中間技術検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 既済部分検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 完済部分検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

3．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4．実施内容

（1）技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

（2）機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

（3）遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

（4）効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（5）費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

（6）不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和７年 12 月 12 日（国不建第 121 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第７０条 契約後 VE 方式

１．ＶＥ提案の定義

「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．ＶＥ提案の意義及び範囲

１）受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

（１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

（２）契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

（３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

３．ＶＥ提案書の提出

１）受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式－１～4)に記載し、発注者に提出しなければならない。

（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

（２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

（３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

（４）発注者が別途発注する関連工事との関係

（５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

３）受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。

４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

４．ＶＥ提案の審査

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

５．ＶＥ提案の採否等

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等

１）ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

２）前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

３）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

４）ＶＥ提案を採用した後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

７．ＶＥ提案の活用と保護について記載する

評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

８．責任の所在

発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第７１条 生産性向上チャレンジ

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第５８条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

３．工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第７２条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を関東建設マネジメント株式会社に委託している。また、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第７３条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。(「閲覧のみ可能」で登録)

第７４条 施工体制の点検

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号　最終改正令和３年９月１日)第 15 条３により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。

６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。

７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第７５条 品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－１２によるものとする。

第７６条 工事完成図書の納品

１．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和６年３月)」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第７７条 技術検査

１．本工事は、中間技術検査対象工事とし、実施回数は２回以上を原則とする。なお、工事成績優秀企業の適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。

２．中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分(完済を含む)の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が選定するものとし、監督職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。

３．中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。

第７８条 書類限定検査

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。

| | |
|---|---|
| ①施工計画書 | ⑥出来形管理図表 |
| ②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。） | ⑦品質管理図表 |
| ③工事打合せ簿（協議） | ⑧品質規格証明資料 |

| | |
|---|---|
| ④工事打合せ簿（提出） | ⑨品質証明書 |
| ⑤工事打合せ簿（承諾） | ⑩工事写真 |

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第７９条 ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第８０条 公共建設工事における再資源化等

１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号 最終改正令和４年６月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

（１）再資源化等にする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| As 殻 | （協）藤沢市建設資源リサイクルセンター | 神奈川県藤沢市土棚 1-1 |
| Co 殻(無筋) | 東洋建材㈱ | 神奈川県横浜市旭区善部町 92-1 外 33 筆 |
| Co 殻(鉄筋) | 東洋建材㈱ | 神奈川県横浜市旭区善部町 92-1 外 33 筆 |

上記（１）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

（２）受入時間

（協）藤沢市建設資源リサイクルセンター：８時０分～１７時０分

東洋建材㈱　　：８時０分～１８時０分

（３）その他

仮置き等必要条件があれば記載する。

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リ

サイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年５月)」に定めた様式１〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式２〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第８１条 六価クロム溶出試験について

本工事は、「六価クロム溶出試験(※）及びタンクリーチング試験」の対象工事であり、下記に示す工種について、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。また土質条件、施工条件等により試験方法に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数

環境庁告示第４６号溶出試験　１検体

第８２条 出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」［国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html　参照］に基づき行うものとする。

第８３条 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応

（１）本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域のうち、住民事前避難対象地域が含まれる工事である。

（２）受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における工事にあっては、津波避難に関して施工計画書に記載するものとする。

（３）受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場合には、工事請負契約書第 20 条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知があったものとして、住民事前避難対象地域での工事を中断し、直ちに退避するものとし、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は当該箇所での工事を一時中止するものとする。また、住民事前避難対象地域以外の施工場所についても、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業について、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は一時中止

するものとする。その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津波に備え作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜各種安全施工指針（※）＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

（４）受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜各種安全施工指針（※）＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

（５）受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。

（６）なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震又は津波の発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。

（※）土木工事安全施工技術指針、港湾工事安全施工指針、建築工事安全施工技術指針等、工種に応じて記載する。

第８４条 低炭素型コンクリート試行工事（プレキャスト製品）

本工事は、建設関連業界等のカーボンニュートラルに向けた取組を促進するとともに、調達上の課題等を検証するため、セメント置換率の高いコンクリートなどのコンクリート製造時の CO2 排出量（コンクリートの材料の CO2 排出を含む）を削減した「プレキャスト製品による低炭素型コンクリート」の試行工事である。

①低炭素型コンクリート製品の規定・確認

低炭素型コンクリートはポルトランドセメントの置換率が５５％以上のもの又はこれと同等以上の CO2 排出削減効果のあるものとする。受注者は、低炭素型コンクリート製品の購入前に、以下が確認出来る資料を監督職員に提出し、施工数量について監督職員と協議するものとする。

・低炭素型コンクリート製品の出荷を予定している工場の所在
・低炭素型コンクリート製品の出荷を予定している工場と施工現場までの運搬距離
・低炭素型コンクリート製品の見積書
・低炭素型コンクリート製品による CO2 排出削減効果（算出可能な場合に限る）

低炭素型コンクリート製品の配合品質証明書等を監督職員に提出し、監督職員は置換率が５５％以上であること又は同等以上の CO2 排出削減効果があることを確認するものとする。なお、費用対効果等を考慮し、低炭素型コンクリートを使用しない場合がある。

②試行工事の実施に要する費用

当該試行工事の実施に要する低炭素型コンクリート製品の費用は見積によるものとし、設計変更の対象とする。

③試行結果の検証への協力

試行にあたり受注者は実施状況や結果検証のための調査に協力するものとする。

# 第２章　個人情報の取り扱いについて

第８５条 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第８６条 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第８７条 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

第８８条 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第８９条 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第９０条 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

第９１条 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを

知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第９２条 資料等の返却等

１．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。

２．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

第９３条 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

第９４条 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

第９５条 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

# 第３章　一般施工

第９６条 作業土工（床掘り・埋戻し）

床掘りの埋戻し材は、土砂で埋戻すものとする。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第９７条 防護柵設置工における出来形確保対策について

１．受注者は、防護柵設置工の出来形管理方法について、防護柵設置工着手前に監督職員と協議しなければならない。

２．受注者は、支柱の建て込み時に現地の状況等により建て込みが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

３．受注者は、防護柵の所定の根入れ長を確保するため、非破壊試験による出来形管理を行う。ただし、以下の場合はビデオカメラによる出来形管理とすることができる。

（１）防護柵が「非破壊試験による鋼製防護柵の根入れ長測定要領（案）」（以下「測定要領(案)」という。）[国土交通省ＨＰ http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html　参照]の適用範囲外の場合

（２）受注者が測定機器を調達できない場合

（３）測定機器が測定要領(案)で定める性能基準を満たさない場合

（４）非破壊試験による出来形管理が妥当ではないと判断される場合

（５）その他非破壊試験によって出来形管理ができない場合

４．非破壊試験による出来形管理にあたっては、測定要領(案)に従い行う。

５．ビデオカメラによる出来形管理にあたっては、以下の状況をビデオカメラにより全本数分撮影する。

（１）支柱建て込み前の根入れ長測定状況

（２）支柱建て込み直前(機械セット時)から建て込み完了まで連続撮影

なお、撮影したビデオテープ等の記録媒体は施工確認書（別紙様式－１３）とともに監督職員へ提出する。

６．これらに定められていない場合は、監督職員と協議する。

※特記仕様書に別紙様式等を添付する場合には、別紙様式－１３は特記仕様書に添付すること。

７．非破壊試験費用は見込んでいないが、監督職員と協議のうえ非破壊試験による出来形管理を行うこととした場合は設計変更の対象とする。

第９８条 構造物取壊し工

撤去の範囲は基礎面までとし、杭については、施工上支障となる場合は、監督職員と協議するものとする。

なお、構造物取壊し工で発生した鋼矢板は、本工事においてスクラップ処分するものとする。

第９９条 仮水路工

本工事で施工する仮切回し水路において、仮切回しを行うものとする。当初、コルゲートパイプΦ３００を２００m見込んでいるが、現地を精査し、監督職員と協議す

るものとする。

第１００条 作業ヤード

本工事に必要となる作業ヤードは、事業用地内でのヤードを予定しており、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第１０１条 土留・仮締切工


本提掘削及び取付進路、導水路の掘削において予期しない地盤沈下又は滑動を生じた場合、あるいは、その恐れがある場合は、直ちに施工を中止し、監督職員と協議しなければならない。

第１０２条 区画線工

１．塗装厚は、溶融式であり、下表のとおりとする。

| 幅（ｃｍ） | 厚（mm） | 摘要 |
|---|---|---|
| １５ | １．５ | 排水性舗装無 |

２．設置様式は、下記のとおりとする。区画線設置様式(単位：m)

| | |
|---|---|
| 実　線 |  |

第１０３条 建設発生土の受け入れ地

１，発生土（掘削残土）の受け入れ場所は、場内仮置き場とする。(運搬距離 0.3ｋｍ以下)場所に関しては、監督職員と協議するものとする。

発生土の受け入れ条件(小割、仮置き等)は、次のとおりとする。

（１） 捨土の種類

（２） 最大寸法１００mm以下の塊を含む発生土は可

（３） 受け入れ時間

（４） ８時００分～１７時００分

搬出調書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

受注者は、本工事から建設発生土を１００ｍ３以上搬出する場合は、別紙様式－８により搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後速やかにその写しを監督職員に提出しなければならない。

（１） 工事件名、工事概要、工事場所
（２） 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
（３） 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
（４） 建設発生土の運搬業者名
（５） 建設発生土の受入先名(搬出先事業所名等)、住所
（６） 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
（７） 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
（８） 建設発生土の土質(砂、ローム等)、　土量(m3)

工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

上記については、積算上の条件明示であり、処理方法、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理方法、処理施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。だだし、現場条件（や土質）に変更が生じた場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第１０４条 応急処理工

工事範囲内において、地元要望、安全の確保など緊急的に措置が必要になるものについて、応急的に処理を行うものとする。受注者は、日々の作業が終了した時に速やかに関係書類(出来高報告書)を作成し、その確認を行わなければならない。

１．応急処理とは、監督職員より指示のあった短時間で処理可能な全般的な作業をいう。

２．作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示に基づいて行うものとする。

３．作業終了後、関係書類を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。

４．応急処理による数量は下表のとおりとし、設計変更の対象とする。

| 地区 | 名称 | 単位 | 当初数量 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 栄 | 土木一般世話役 | 人 | ５０ | |
| | 普通作業員 | 人 | １５０ | |
| | ダンプトラック | 台 | ５０ | ２ｔ |

# 第４章　材料

第１０５条 舗装工

アスファルト舗装について、下記の仕様によるものとする。

| 呼び名 | 混合物の種類 | 最大粒径(mm) | 瀝青材料種類 |
|---|---|---|---|
| 下層路盤（１） | 再生クラッシャラン | 200 | RC-40 |
| 上層路盤（１） | 再生粒度調整砕石 | 150 | RM-40 |
| 表層（１） | 再生粒度ｱｽｺﾝ(20) | 50 | PK-3 |
| 下層路盤（２） | 再生クラッシャラン | 150 | RC-40 |
| 上層路盤（２） | 再生粒度調整砕石 | 150 | RM-40 |
| 表層（２） | 再生粒度ｱｽｺﾝ(20) | 50 | 無し |
| 下層路盤（３） | 再生クラッシャラン | 150 | RC-40 |
| 上層路盤（３） | 再生粒度調整砕石 | 150 | RM-40 |
| 表層（３） | 再生粒度ｱｽｺﾝ(20) | 50 | 無し |
| 下層路盤（歩道部） | 再生クラッシャラン | 150 | RC-40 |

第１０６条 加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物(以下「混合物」という。)で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第１０７条 ネットフェンス

ネットフェンスは契約図書に示す構造で、関係機関と協議中であり、当初は忍び返しを見込んでおらず、下記材料にて計上している。

協議完了時期は、令和８年９月中旬を見込んでおり、構造については別途指示するものとする。

| 名称 | 塗装 | 線形 | 支柱高さ | 支柱間隔 |
|---|---|---|---|---|
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽｱﾝｸﾞﾙ型 | 着色塗装 | 3.2mm×網目 40mm | 1800mm | 2000mm |

# 第５章　無筋鉄筋コンクリート

第１０８条 レディーミクストコンクリート

１．コンクリートは、レディーミクストコンクリートを原則とし、下記の仕様によるものとする。

| 用途 | 粗骨材の最大寸法 | スランプ | 呼び強度 | セメントの種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路土工　防草コンクリート<br>張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　側溝工<br>L 型側溝(1)、(2) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　側溝工<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU 型側溝(1)～(5) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　側溝工<br>保守用通路撤去復旧 | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　管渠工<br>ヒューム管(B 形管) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>現場打ち集水桝(1)～(6)<br>本体 | 25mm | 12cm | 24N | 高炉 | W/C＝55% |
| 排水構造物工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>現場打ち集水桝(1)～(6)<br>均しコンクリート | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 排水構造物工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(1)～(3)、(5) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 緑石工　緑石工<br>地先境界ブロック | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 調整池工　管渠工<br>ヒューム管(B 形管)(1) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 調整池工　管渠工<br>ヒューム管(B 形管)(2) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C＝６０% |
| 調整池工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>余水吐(1)H、(2)I、(3)J<br>本体 | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C＝６０% |
| 調整池工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>余水吐(1)H、(2)I、(3)J<br>均しコンクリート | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 調整池工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>余水吐(1)H、(2)I、(3)J<br>床張コンクリート | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調整池工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>現場打ち集水桝(1)～(4) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |
| 調整池工　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>現場打ち集水桝(5)～(8) | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C＝６０％ |
| 調整池工　舗装工<br>コンクリート舗装工 | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C＝６０％ |
| 仮設工　路面覆工<br>覆工板・覆工板受桁 | 25mm | 8cm | 18N | 高炉 | W/C 指定なし |

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

本工事の特記仕様書、数量総括表及び図面に記載されたスランプは、積算上の参考値である。

現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成 29 年３ 月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。契約後に受発注者間でスランプ値の確認を行い、施工条件等により、協議の上、スランプを指定することができる。

ただし、（１） 使用するコンクリートの単位水量、単位セメント量、水セメント比を配合計画書により確認する（２）使用するコンクリートの目標スランプが 12cm を超える場合には、（１）に加え、試し練りを行い材料分離抵抗性を確認すること。

２．コンクリートの耐久性向上の対策は「コンクリートの耐久性向上」仕様書(土木編)(平成 14 年８月一部改正)により行うものとする。

第１０９条 配合

水セメント比については、示方配合表により監督職員の確認を得なければならない なお、水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は、必要に応じて、高性能減水剤の使用等を検討しなければならない。また、下記構造物については適用除外とする。

・仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの。)
・最大高さ 1m 未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物。
・管(函)渠等(φ600 未満、600mm×600mm 未満)の構造物。
・道路照明、標識、防護柵等の構造物。
・耐久性を期待しない構造物。

第１１０条 組立て（配筋・組立）

１．配筋・組立において、鉄筋組立固定架台、鉄筋固定金具を使用する場合は監督職員と協 議しなければならない。

２．配筋・組立に用いる鉄筋の現場における加工の有無およびその他条件については、契約図書に示す通りとする。なお、現場での加工を要した鉄筋については、鉄筋加工の有無 を含むトレーサビリティーを確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。また、施工の実態調査を目的として、監督職員から追加資料の提出を指示された場合、受注者はこれに協力すること。

# 第６章　その他

第１１１条 震災対策

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第１１２条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第１１３条 苦情等の処理

工事中沿道住民等による苦情又は、意見等があった時は丁寧に対応し、ただちに監督職員に報告すると共に、適切な措置をとらなければならない。

第１１４条 環境影響対策

本工事区間において、環境影響を低減するための環境保全措置が必要と判断された場合は、別途監督職員より指示するものとする。

別紙－１

明示項目及び明示事項

| 明示項目 | 明示事項 | 記載条項 |
|---|---|---|
| 工程関係 | ■ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。<br>■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。<br>■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 | 第６４条<br>第６１条<br>第６１条 |
| 公害関係 | ■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。<br>■ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 | 第５０条<br>第５１条 |
| 安全対策関係 | ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 | 第４４条 |
| 建設副産物関係 | ■ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。<br>■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。<br>なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。 | 第１０３条<br>第８０条 |

別紙－２

# 証明書

工事（業務）名：

受 注 業 者：

証　明　者：

個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は２以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

（※証明者について
工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。　　）

工事名 ： R8横環南栄IC・JCT改良工事

| 工　種 | | 単位 | 数　量 | 令和8年 | | | | 令和9年 | | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| 準備工 | | 式 | 1 | 余 | | | | | | | | | ・40日間 |
| 作業土工 | | m3 | 1,280 | 裕 | | | | | | | | | ・掘削、床掘（1pt） |
| As舗装工 | | m2 | 243 | 期 | | | | | | | | | ・表層、上層路盤、下層路盤（1pt） |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | 間 | | | | | | | | | ・U型側溝、管渠、集水桝（1pt） |
| 調整池 | | 箇所 | 3 | | | | | | | | | | ・布製型枠工（1pt） |
| 仮設工 | | m2 | 30 | | | | | | | | | | ・覆工板設置撤去、土留仮締切（1pt） |
| 後片付け | | 式 | 1 | | | | | | | | | | ・20日間 |
| 制約条件 | 年末年始、お盆 | ー | | | | | | | | | | | ・12月下旬～1月上旬<br>・8月中旬 |
| | 出水期間 | ー | | | | | | | | | | | ・6月～10月 |
| 雨休率の適用 | | 準備・後片付けを除く、雨休率（猛暑日補正有り）を適用 | | | | | | | | | | | |

別紙様式－１

様式－６(1)　　年月日：

# Ｖ　Ｅ　提　案　書

（発注者）　殿

（受注者）

工事請負契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

| | |
|---|---|
| 工事件名：<br><br>契約締結日： | 連絡者<br>氏　名<br>ＴＥＬ<br>ＦＡＸ |
| ＶＥ提案の概要 | 注）記入欄が不足する場合には、様式－６(1)の２として追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。 |

| 番　号 | 項　目　内　容 | 概算低減額：千円 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 概　算　低　減　額　合　計 | | |

別紙様式－２

様式－６(2)

| 番　号 | | 項　目　内　容 | |
|---|---|---|---|

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比

| 【現状】　略図等 | 【改善案】　略図等 |
|---|---|
| | |

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他

別紙様式－３

様式－６(3)

| 番　　号 | | 項目内容 | |
|---|---|---|---|

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

| 【 現　状 】 | | | | | 単位：千円 | 【 改善案 】 | | | | | 単位：千円 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数　　量 | 単　価 | 金　　額 | 名　　称 | 規　格 | 単位 | 数　　量 | 単　価 | 金　　額 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

別紙様式－４

様式－６(4)

| 番　号 | | 項目内容 | |
|---|---|---|---|

（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

別紙様式－５

号
平成　　年　　月　　日

# ＶＥ提案採否通知書

○　○　○　○　殿

支出負担行為担当官
○○地方整備局長　　印

特記仕様書「○　ＶＥ提案について」に基づき、平成　年　月　日付けで提出されましたＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

| | |
|---|---|
| 工事件名：<br>契約締結日： | ＶＥ提案項目数：<br>採用項目数：<br>不採用項目数： |

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由

| 番　号 | 項　目　内　容 | 概算低減額：千円 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

（注）採否に関する問い合わせ先

別紙様式－８－１

# 建設発生土搬出のお知らせ

令和　　年　　月　　日

殿

会　社　名：
現場代理人名：

下記のとおり、貴区市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。

| | |
|---|---|
| 工　事　件　名 | |
| 工　事　場　所 | |
| 工　事　概　要 | |
| 工事発注機関名 | |
| 工事監督職員又は担当者名 | |
| 連絡先機関・電話番号 | ＴＥＬ： |
| | |

| | |
|---|---|
| 工事受注業者名 | |
| 担当者名・電話番号 | 氏名：　　ＴＥＬ： |
| 建設発生土の運搬業者 | |
| 建設発生土の受入先名等 | |
| 住所 | |
| 建設発生土の運搬経路 | （別添図面の通り） |
| 建設発生土の搬出時期 | 平成　　年　　月　　日 ～ 平成　　年　　月　　日 |
| 建設発生土の土質、土量 | 土質：　　搬出量：　　m3 |

別紙様式－８－２

＜記入例＞

（別紙）

# 建設発生土搬出のお知らせ

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

○○○○部　○○○○課　　殿

会　社　名：○○○○建設㈱
現場代理人名：○○　○○○

下記のとおり、貴区市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。

| | |
|---|---|
| 工事件名 | ○○○○○○○○○○○工事 |
| 工事場所 | ○○県○○市○○地先 |
| 工事概要 | 土工○○○m3、舗装工○○○m2、法面工○○○m2、仮設工１式<br>搬出：発生土○○○m3、<br>搬入：ＡＳ合材○○○t、砕石○○○m3、 |
| 工事発注機関名 | 国土交通省　関東地方整備局　○○事務所 |
| 工事監督職員又は担当者名<br>連絡先機関・電話番号 | 主任監督員○○○○○、監督員○○○○○、<br>○○事務所○○出張所　ＴＥＬ：○○○○-○○-○○○○ |
| 工事受注業者名 | ○○○○建設㈱ |
| 担当者名・電話番号 | 氏名：○○○○○　　ＴＥＬ：○○○○-○○-○○○○ |
| 建設発生土の運搬業者 | ○○○○興業㈱ |
| 建設発生土の受入先名等 | ○○○○土地改良事業 |

| | |
|---|---|
| 住　　所 | ○○県○○市○○番地 |
| 建設発生土の運搬経路 | （別添図面の通り） |
| 建設発生土の搬出時期 | 平成　○ 年 ○○月 ○○日 ～ 平成 ○ 年 ○○月 ○○ 日 |
| 建設発生土の土質、土量 | 土質：砂質土　　搬出量：　○○○　　m3 |

別紙様式－１２

様式－３３

年月日：

# 品　質　証　明　書

工事名　：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 品　質　証　明　記　事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品　質　証　明　事　項 | 実　施　日 | 箇　　所 | 品質証明員氏名　印 | 記　　事 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

受注者　住　所

氏　名

別紙様式－１３

# 施工確認書（案）

工事名

確認者

路側防護柵工（土中埋め込み式）の施工について、社内検査の結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された出来形を確保していることを確認しました。

また､防護柵の所要の根入れ長が確保されていることが確認できる状況(建て込み時の施工状況、若しくは埋込み長の測定状況等）をビデオカメラにより全本数分を撮影した資料（ビデオテープ等）を提出致します。

令和　　年　　月　　日

受注者　住所

氏名

（※施工確認者については、「品質証明員」が行うものとする。但し、品質証明制度を適用していない工事について「主任（監理）技術者」が行うものとする。）

別紙様式－15

# 工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

**※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること**

**※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること**　　**▼不要**

| 工事関係書類 | | | | | | | 工事関係書類の標準様式（案）（様式No） | 作成書類役割分担 | | 発注者作成書類の位置づけ | | 受注者作成書類の位置付け | | | | | | 工事書類作成媒体の事前協議 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作成時期 | 種別 | | | No. | 書類名称 | 書類作成の根拠 | | 発注者 | 受注者 | 指示 | 通知 | 提出 | | | 提示 | 監督職員へ連絡 | 監督職員へ納品 | 電子☆ | 紙◎ | |
| | | | | | | | | | | 受注者 | 受注者 | 監督職員 | 契約担当課 | 発注担当課 | 受注者保管 | | | | | |
| 工事着手前 | 作成書類の役割分担 | 設計審査会で確認 | | 1 | 【事例】<br>工事のお知らせ（自治会、住民等への周知） | 共通仕様書1-1-1-36-7 | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認 |
| | | | | 2 | 【事例】<br>関係機関（○○○）協議結果に基づく届出 | 共通仕様書1-1-1-36-2 | － | | ○ | | | | | | ○ | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認 |
| | | | | 3 | 【事例】<br>土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出 | 土壌汚染対策法第4条1項 | － | ○ | | | ○ | | | | | | | | | 土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出 |
| | | | | 4 | 【事例 概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】<br>関係機関（○○○）との設計・施工協議 | 河川法、道路法、道路交通法等の個別法 | － | ○ | | | ○ | | | | | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認 |
| | | | | 5 | 【事例 概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】<br>占用物件（○○○）の移設の調整、監督処分 | 河川法、道路法 | － | ○ | | | ○ | | | | | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認 |
| | | | | 6 | 【事例】<br>設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料 | 共通仕様書1-1-1-3-2 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認 |
| | | | | 7 | 【事例】<br>設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正） | 共通仕様書1-1-1-15 | － | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 令和○年○月○日設計審査会で確認<br>個別の図面修正等について受発注者間で協議し役割分担を決定。<br>（受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する） |
| | 契約図書 | 契約書 | | 8 | 工事請負契約書 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | 設計図書 | | 9 | 共通仕様書 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | 特記仕様書 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 発注図面 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 現場説明書 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | 質問回答書 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | 工事数量総括表 | ― | ― | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 契約関係書類 | | | 15 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第10条1項 | 様式－1 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 16 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第3条1項<br>共通仕様書3-1-1-1 | 様式－2 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 契約書を作成する全ての工事 |
| | | | | 17 | 工事工程表 | 工事請負契約書第3条1項 | 様式－3 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 18 | 掛金収納書（電子申請方式） | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)<br>共通仕様書1-1-1-41-6 | 様式－4 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。 |
| | | | | 19 | 建退共証紙受払簿 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | 20 | 工事別共済証紙受払簿 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | 21 | 掛金充当実績総括表 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | 22 | 被共済者就労状況報告書 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | 23 | 掛金充当書 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | |
| | | | | 24 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第34条1項 | 様式－5 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 25 | VE提案書（契約後VE時） | 特記仕様書 | 様式－6 | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。 |
| | その他 | | | 26 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-6-5 | 様式－7 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 契約図書で規定された場合に提出する。 |
| | | | | 27 | 再生資源利用計画書<br>－建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-4 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。 |
| | | | | 28 | 再生資源利用促進計画書<br>－建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-5 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。 |
| | | | | 29 | 建設発生土搬出調書 | 特記仕様書 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 30 | 建設発生土搬出のお知らせ | 特記仕様書 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | 工事書類 | 1施工計画 | ①施工計画 | 31 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出<br>重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。 |
| | | | | 32 | ISO9001品質計画書 | 特記仕様書 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 33 | 設計図書の照査確認資料<br>（契約書18条に該当する事実があった場合） | 共通仕様書1-1-1-3-2 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 34 | 工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-38-1 | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 35 | 工事測量結果（設計図書との照合）<br>（設計図書と差異有り） | | ― | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。 |
| | | 2施工体制 | ②施工体制 | 36 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・『「施工体制台帳に係る書類の提出について」の一部改正について』（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営整第16号）に基づき作成する。<br>・建設業及び一次下請人の営業業以外は不要 |
| | | | | 37 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 38 | 作業員名簿 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| 施工中 | | 3施工状況 | ③施工管理 | 39 | 工事打合せ簿（指示） | 共通仕様書1-1-1-2-15 | 様式－9 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40 | 工事打合せ簿（協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 様式－9 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不要。 |
| | | | | 41 | 工事打合せ簿（承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-16 | 様式－9 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 42 | 工事打合せ簿（提出） | 共通仕様書1-1-1-2-18 | 様式－9 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 43 | 工事打合せ簿（報告） | 共通仕様書1-1-1-2-20 | 様式－9 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 44 | 工事打合せ簿（通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－9 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 45 | 材料確認書 | 共通仕様書2-1-2-4 | 様式－10 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出は不要 |
| | | | | 46 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 | ― | | ○ | | | | | | ○ | | | | | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。 |

# 工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

**※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること**

**※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること**　　**▼不要**

| 作成時期 | 種別 | | | No. | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 工事関係書類の標準様式（案）（様式No） | 作成書類役割分担 発注者 | 作成書類役割分担 受注者 | 発注者作成書類の位置づけ 指示 受注者 | 発注者作成書類の位置づけ 通知 受注者 | 受注者作成書類の位置付け 提出 監督職員 | 提出 契約担当課 | 提出 発注担当課 | 提示 受注者保管 | 監督職員へ連絡 | 監督職員へ納品 | 工事書類作成媒体の事前協議 電子☆ | 工事書類作成媒体の事前協議 紙◎ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工中 | 工事書類 | 3施工状況 | ③施工管理 | 47 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-4-6 | 様式－11 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・契約図書で規定された場合のみ対象<br>・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし。<br>・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等 は不要。<br>・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。 |
| | | | | 48 | 確認・立会依頼書 | 共通仕様書3-1-1-4-1 | 様式－12 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。<br>・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。<br>・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。 |
| | | | | 49 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-37-2 | － | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ASP、電子メールなどにより連絡する。<br>ただし、現道上の工事については「提出」とする。 |
| | | | ④安全管理 | 50 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-27-13 | － | | ○ | | | | | | ○ | | | | | 監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。 |
| | | | | 51 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-30 | 様式－13 | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。 |
| | | | | 52 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-30 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 事故報告書はSAS（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。 |
| | | | ⑤工程管理 | 53 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第11条<br>共通仕様書1-1-1-25 | 様式－14 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。 |
| | | | ⑥品質管理 | 54 | 品質規格証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）。 |
| | 契約関係書類 | 中間前払金 | | 55 | 認定請求書 | 工事請負契約書第35条4項 | 様式－15 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 56 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第35条3項 | 様式－5 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | 完済部分検査 | | 57 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第39条1項 | 様式－16 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 58 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第39条1項 | 様式－17 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 59 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第39条1項 | 様式－5 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 60 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第38条2項<br>共通仕様書1-1-1-22-2 | 様式－18 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | 既済部分検査 | | 61 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書第38条2項 | 様式－19 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 62 | 出来形報告書<br>（数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-7-2 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 中間技術検査時にも提出する。 |
| | | | | 62 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第38条2項<br>共通仕様書1-1-1-22-2 | 様式－18 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 63 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第38条5項 | 様式－5 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | 修補 | | 64 | 修補完了届 | 工事請負契約書第32条1項<br>工事請負契約書第32条6項 | 様式－21 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | 部分使用 | | 65 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第34条1項 | 様式－22 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 部分使用がある場合に提出する。 |
| | | 工期延期 | | 66 | 工期延期願 | 工事請負契約書第18条～22条 | 様式－23 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 工期延期が発生する場合に提出する。 |
| | | 支給品 | 支給品 | 67 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第15条3項 | 様式－24 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 支給品を受領した場合に提出する。 |
| | | | | 68 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-17-3 | 様式－25 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 支給品がある場合に提出する。 |
| | | | 建設機械 | 69 | 建設機械使用実績報告書 | 共通仕様書1-1-1-17-5 | 様式－26 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 建設機械の貸与がある場合に提出する。 |
| | | | | 70 | 建設機械借用・返納書 | 工事請負契約書第15条3項 | 様式－27 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 建設機械の貸与がある場合に提出する。 |
| | | 現場発生品 | | 71 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-18 | 様式－28 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 現場発生品がある場合に提出する。 |
| | | その他 | | 72 | 出来形報告書<br>（数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-7 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 既済部分検査等の際に提出する。 |
| | | | | 73 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-19-2 | － | | ○ | | | | | | ○ | | | | | ・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。 |
| | | | | 74 | 建設発生土搬出調書 | 特記仕様書 | － | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | 75 | 建設発生土搬出のお知らせ | 特記仕様書 | － | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |
| | | | | 76 | 新技術活用関係資料 | 特記仕様書 | － | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 新技術情報提供システム（NETIS）に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。 |
| 工事完成時 | 契約関係書類 | | | 77 | 完成通知書 | 工事請負契約書第32条1項 | 様式－29 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 78 | 引渡書 | 工事請負契約書第32条4項 | 様式－30 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | | | | 79 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第33条1項 | 様式－5 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| | 工事書類 | | | 80 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 様式－31 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。<br>・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。<br>・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。 |
| | | | | 81 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 様式－32 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。<br>・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。<br>・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。 |
| | | | | 82 | 品質証明書 | 特記仕様書 | 様式－33 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ・契約図書で規定された場合に提出する。<br>・品質証明に関する添付書類は提出不要 |
| | | | | 83 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | ☆ | | ・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。<br>・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき提出する。<br>・紙の工事写真帳の提出不要<br>・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略<br>・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要。 |
| | | | | 84 | 総合評価実施報告書 | 特記仕様書 | － | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。 |
| | | | | 85 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 特記仕様書<br>共通仕様書3-1-1-10 | 様式－34 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。<br>1工事につき最大10項目までの提出とする。 |
| | 工事完成図書 | | | 86 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-20<br>共通仕様書3-1-1-7 | － | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ☆ | | ・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。 |
| | | | | 87 | 工事管理台帳 | 共通仕様書3-1-1-7 | － | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ☆ | | ・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。 |
| | その他 | | | 88 | 再生資源利用実施書<br>−建設資材搬入工事用− | 共通仕様書1-1-1-19-6 | － | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。 |
| | | | | 89 | 再生資源利用促進実施書<br>−建設副産物搬出工事用− | 共通仕様書1-1-1-19-6 | － | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。 |
| 工事成後完 | その他 | | | 90 | 低入札価格調査<br>（間接工事費等諸経費動向調査票） | 共通仕様書1-1-1-13-5-3 | － | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | 「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から30日以内に提出する。 |

別紙様式－１６

# 工　期　通　知　書

令和○○年○○月○○日

（分任）支出負担行為担当官
○○　○○　様

住所
商号又は名称
氏名　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | ○○○○工事 |
| 工　事　場　所 | ○○県○○市○○ |
| 契約予定年月日 | 平成　　年　　月　　日 |
| 工 事 の 始 期 | 平成　　年　　月　　日 |
| 工　　期 | 工　事　の　始　期　か　ら<br>（○○○日間）<br>平成　　年　　月　　日　まで |

※工事の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

# 【遠隔臨場に関する基礎調査様式】

## ●基本情報

| | |
|---|---|
| 工事名 | |
| 会社名 | |
| 担当者名 | |
| 連絡先 | |
| アドレス | |

## ●遠隔臨場を適用した項目

| No. | 適用種別<br>（選択） | 工　種<br>（自由記述） | 細　別<br>（自由記述） | 確認時期<br>（自由記述） | 確認項目<br>（自由記述） | 適用理由<br>（自由記述） | その他意見<br>（自由記述） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | 段階確認 | 矢板工 | 鋼矢板 | 打込時 | 長さ | ・検尺及び目視確認が可能だったため<br>・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

## ●遠隔臨場を適用せず、従来の現場臨場とした項目

| No. | 適用種別<br>（選択） | 工　種<br>（自由記述） | 細　別<br>（自由記述） | 確認時期<br>（自由記述） | 確認項目<br>（自由記述） | 適用理由<br>（自由記述） | その他意見<br>（自由記述） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | 段階確認 | 掘削工 | | 土質の変化した時 | 土質、変化位置 | ・土(岩)質の確認は映像では困難のため | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

## ●遠隔臨場に使用した機器

| No. | 機器構成<br>（選択） | 遠隔臨場システムの名称<br>（自由記述） | 遠隔臨場システムのメーカー名<br>（自由記述） | 監督職員ＰＣとのセキュリティ上の通信可否<br>（つながる or つながらない） |
|---|---|---|---|---|
| 記入例 | パッケージシステム | Generation-eye | （株）Atos | つながらない |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

# 位　置　図　S=1:100,000

一般国道四六八号　工事平面図

横浜国道事務所





1 : 100,000
0　5　10 km

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | | | | | | |
| 図面名 | 位　置　図 | | | | | | | |
| 縮　尺 | 1:100,000 | 図面番号 | 1 ／ 74 | | | | | |
| 年月日 | 令和　８　年　７　月 | | | | | | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | | | | | | |
| 所長 | | 副所長 | | 課長 | | 専門調査官 | | 担当 |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | | | | | | |

# 全体平面図


S=1:1,600

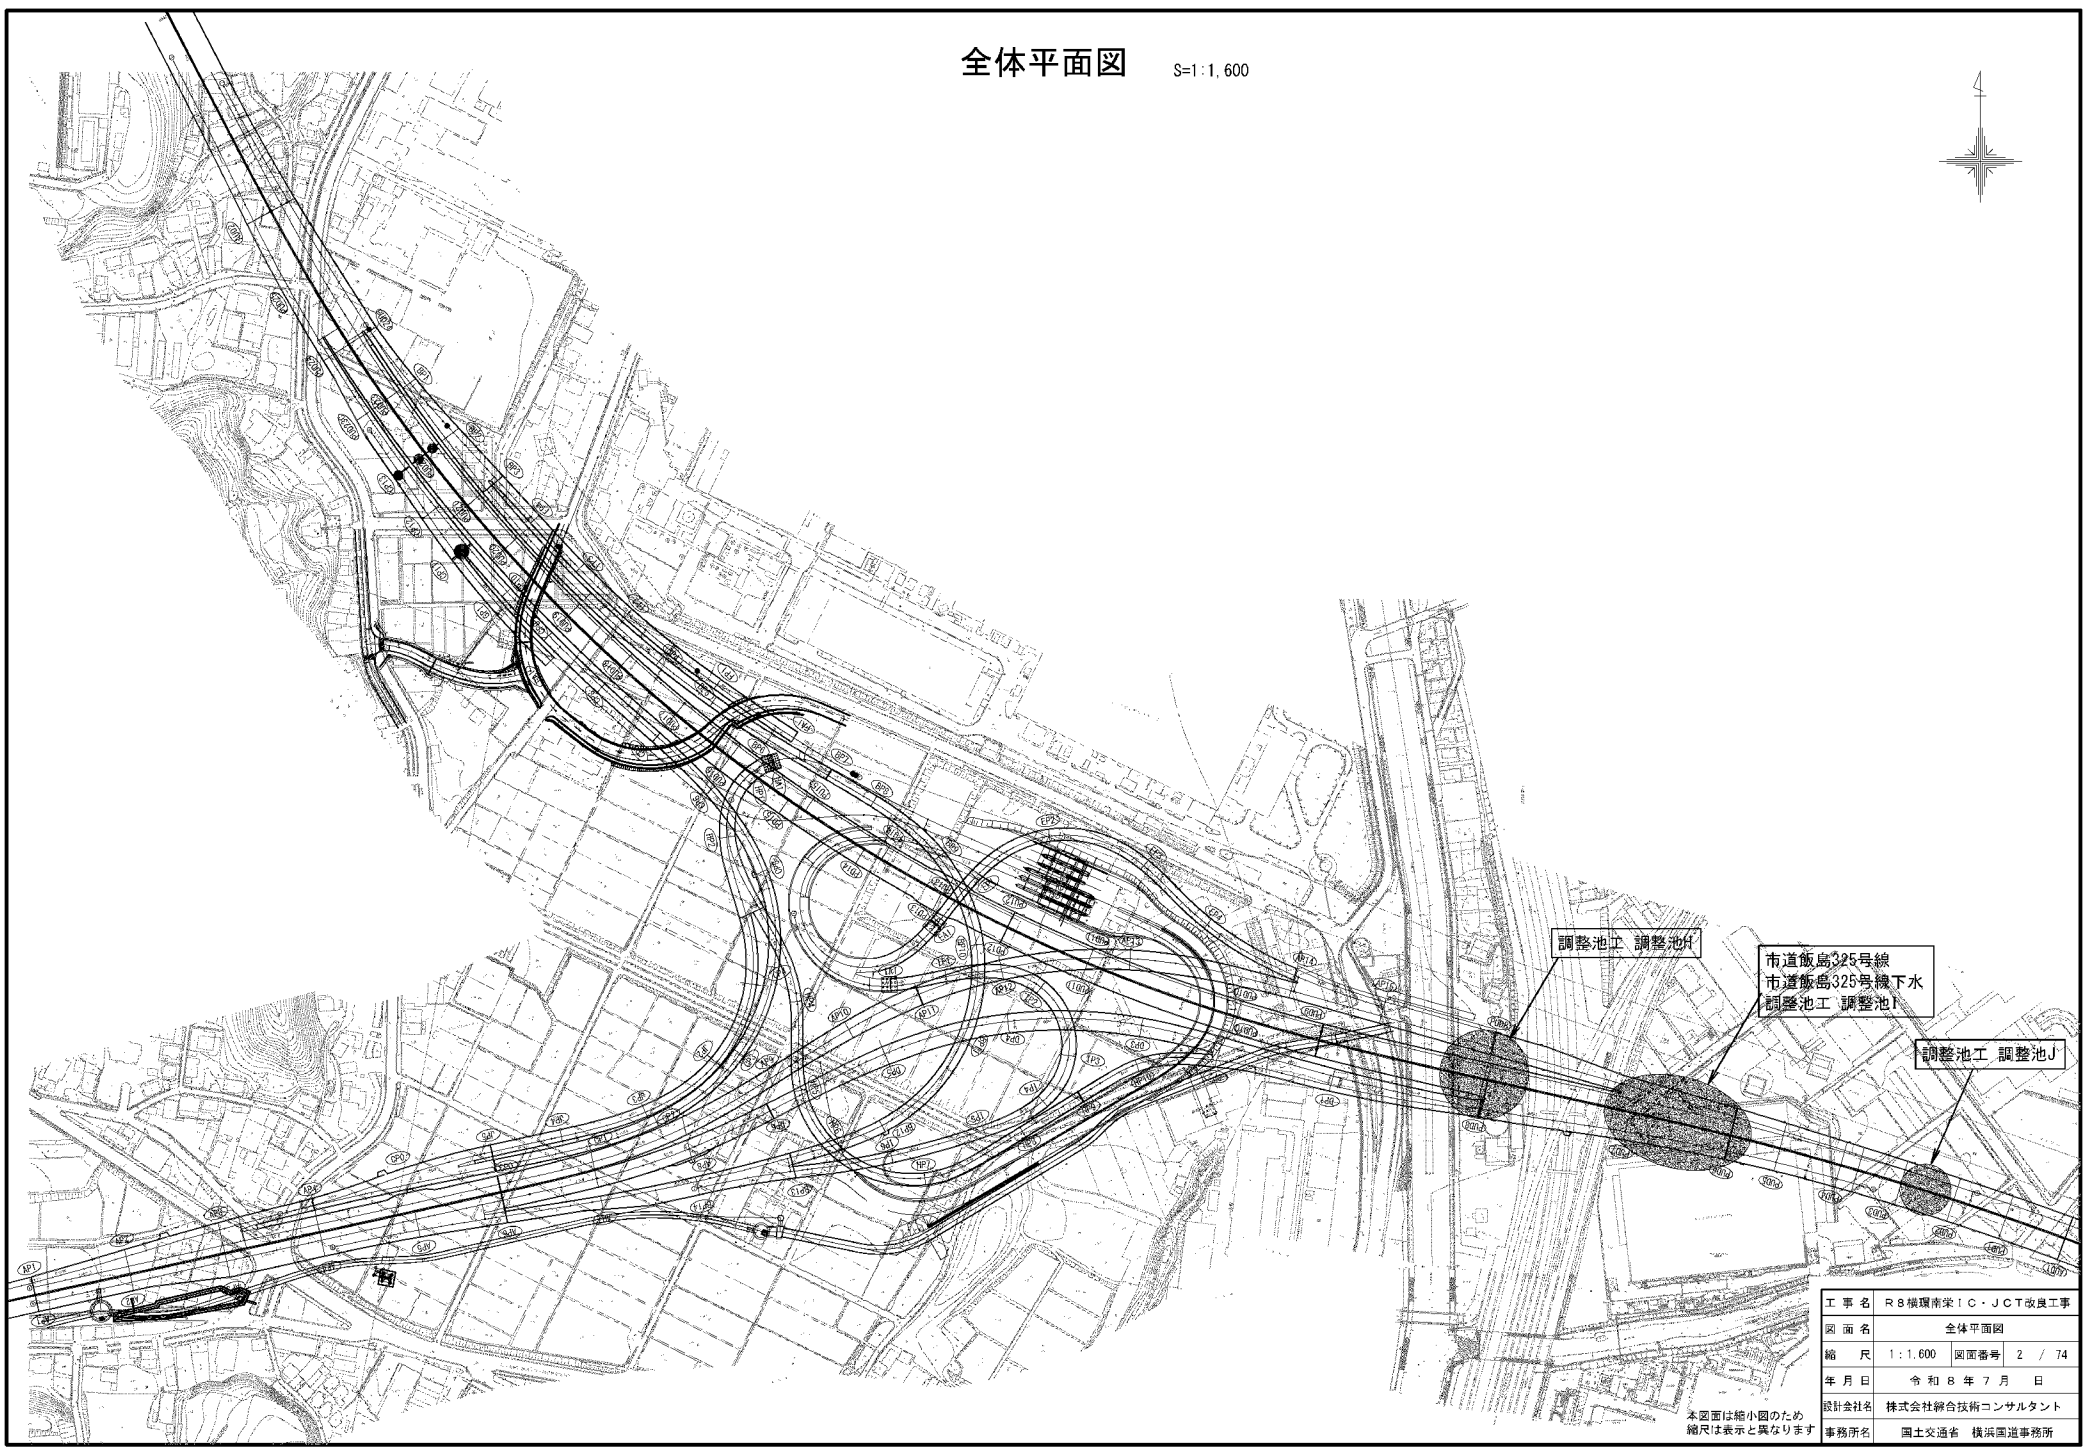


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 全体平面図 |
| 縮尺 | 1:1,600 |
| 図面番号 | 2 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 市道325号線 計画平面図

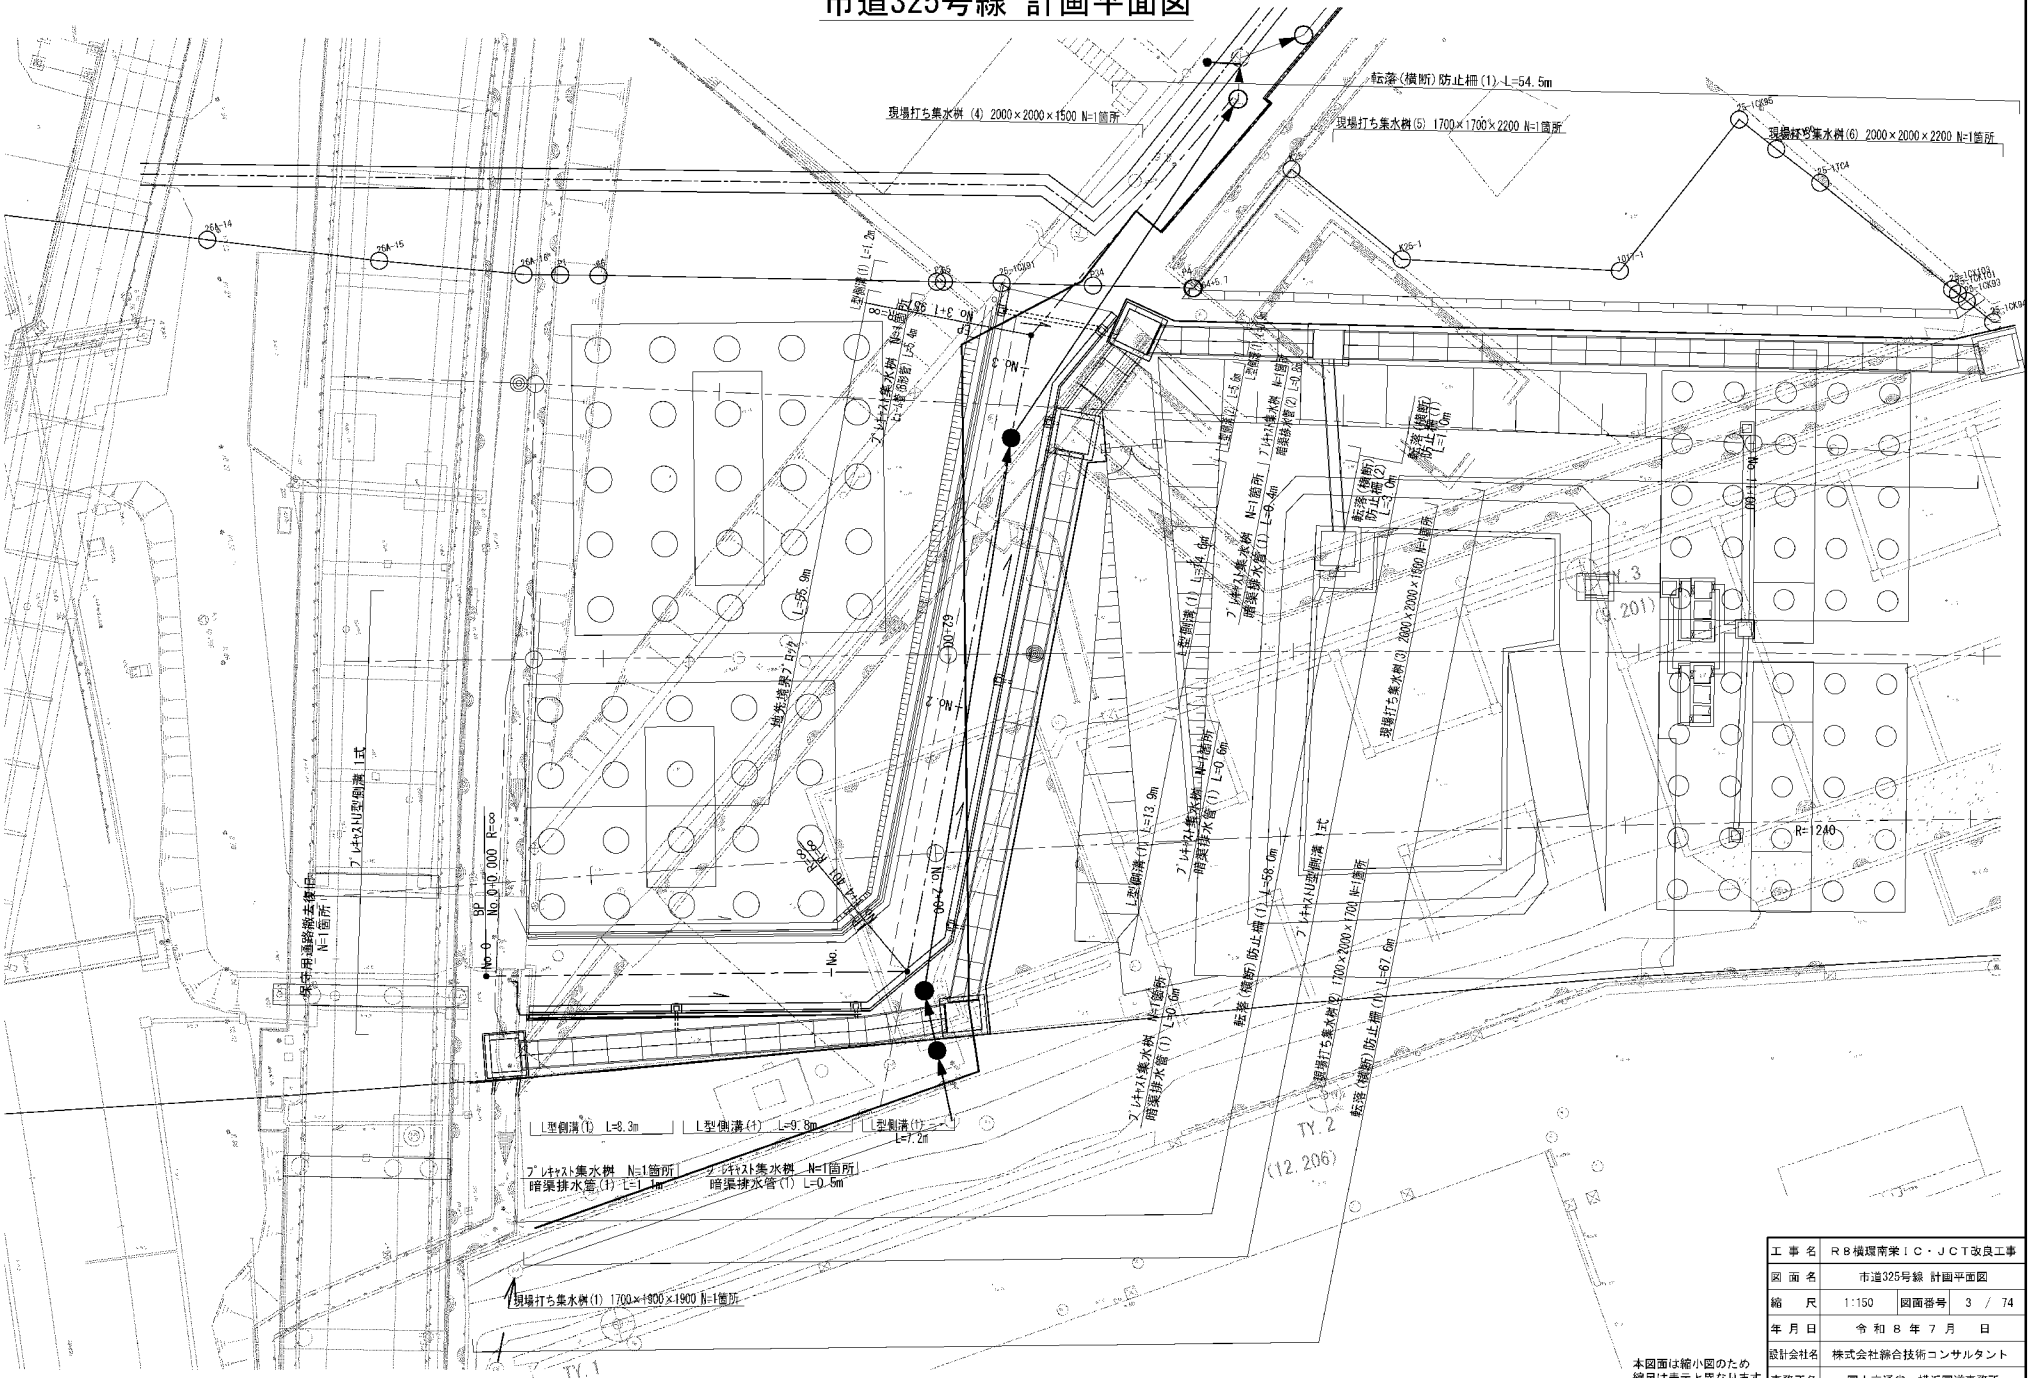


| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 市道325号線 計画平面図 | | |
| 縮尺 | 1:150 | 図面番号 | 3 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


# 縦断図 V=1:50 H=1:150

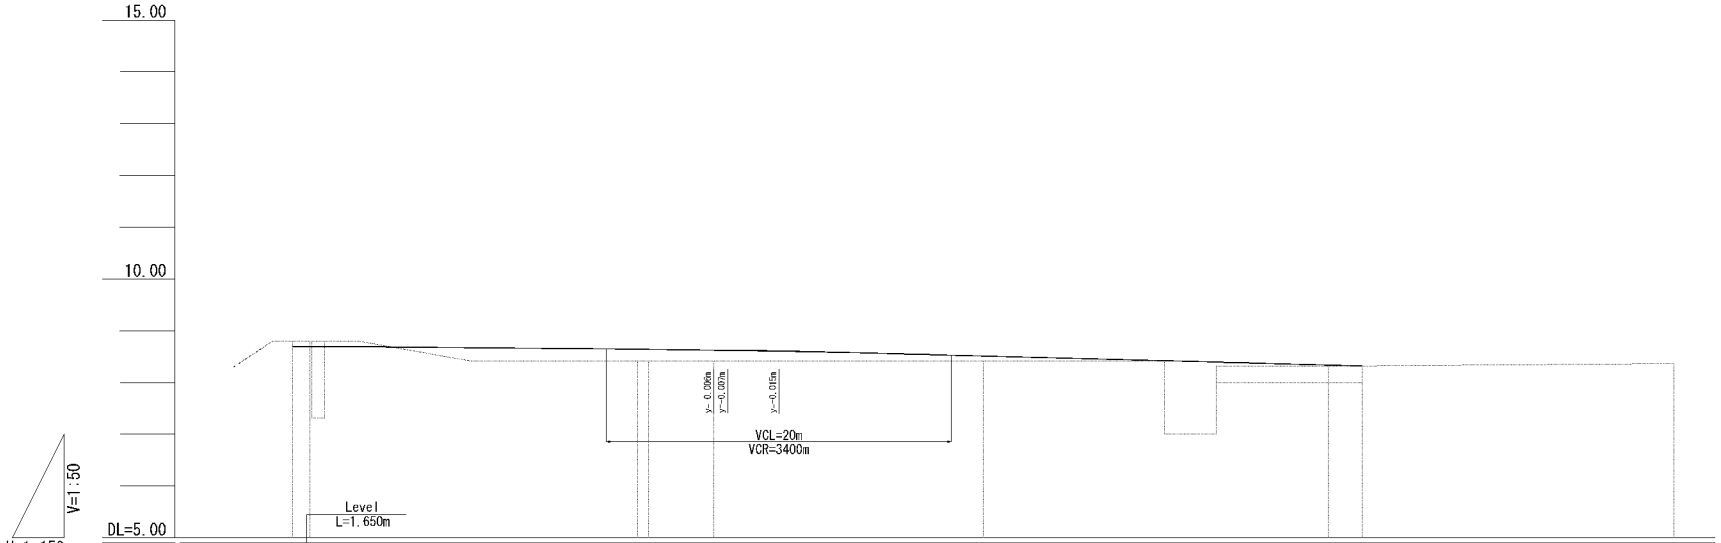


| | | |

# 標準横断図 S=1:25

## NO.2
GH=8.41
FH=8.515

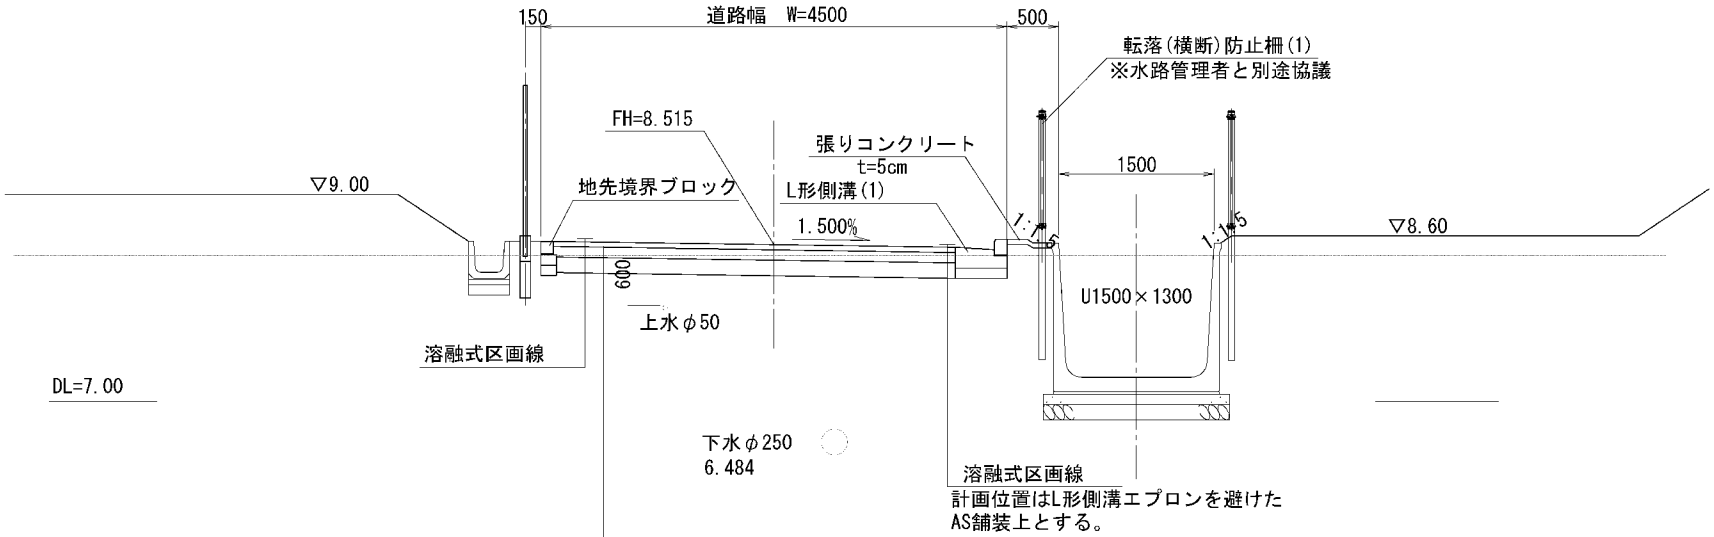



| | | |
|---|---|---|
| 表　層 | :再生密粒度アスコン(20) | t= 50 |
| プライムコート | :PK-3 | |
| 上層路盤 | :再生粒度調整砕石(RM-40) | t=150 |
| 下層路盤 | :再生クラッシャーラン(RC-40) | t=200 |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 標準横断図 | | |
| 縮尺 | 1:25 | 図面番号 | 5 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# 横断図（1）　S=1:50

| | | |
|---|---|---|
| 掘削 | m2 | 1.5 |
| 路体盛土 | m2 | 0.3 |
| 切土法面 | m | — |
| 盛土法面 | m | 0.1 |
| 張りコンクリート | m | 1.4 |

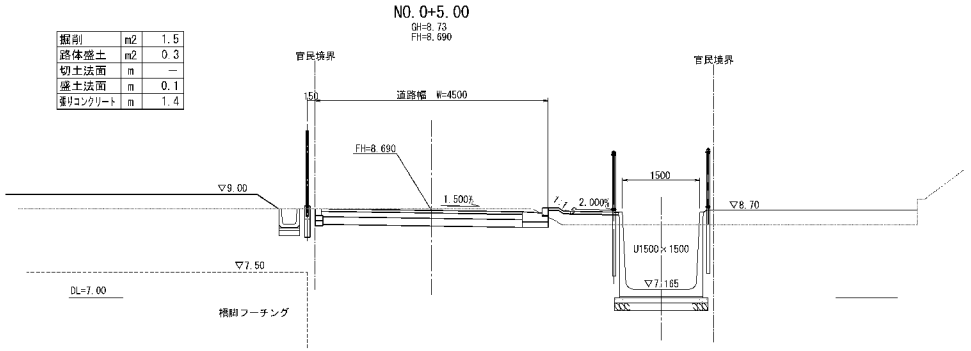

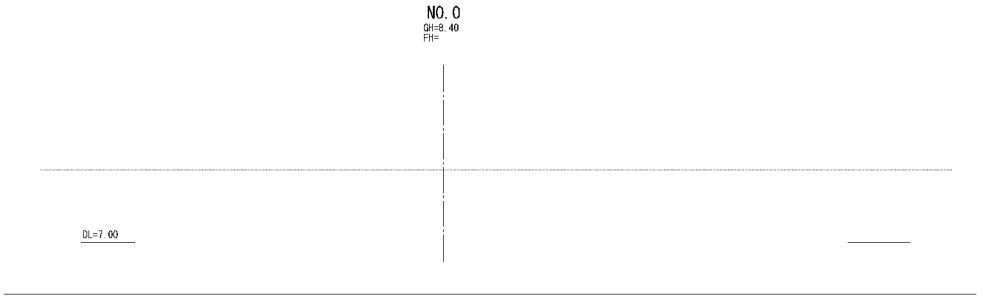




本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 横断図(1) | | |
| 縮尺 | 1:50 | 図面番号 | 6 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |


# 横断図（2）　S=1:50

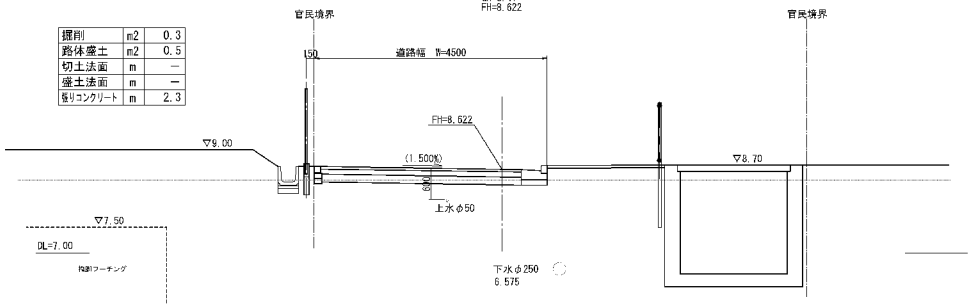NO.1+5.20
GH=8.41
FH=8.622




| | | |
|---|---|---|
| 掘削 | m2 | 0.3 |
| 路体盛土 | m2 | 0.5 |
| 切土法面 | m | — |
| 盛土法面 | m | — |
| 張りコンクリート | m | 2.3 |

NO.1
GH=8.41
FH=8.645

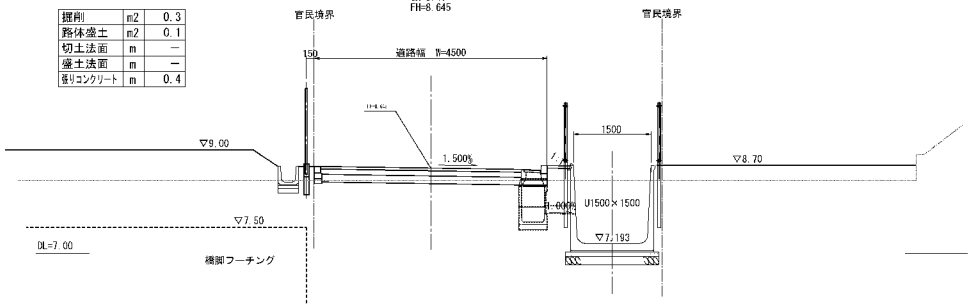


| | | |
|---|---|---|
| 掘削 | m2 | 0.3 |
| 路体盛土 | m2 | 0.1 |
| 切土法面 | m | — |
| 盛土法面 | m | — |
| 張りコンクリート | m | 0.4 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 横断図(2) | | |
| 縮尺 | 1:50 | 図面番号 | 7 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# 横断図（3） S=1:50

## NO.3

GH=8.32
FH=8.337


| | | |
|---|---|---|
| 掘削 | m2 | 1.4 |
| 路体盛土 | m2 | — |
| 切土法面 | m | — |
| 盛土法面 | m | — |
| 張りコンクリート | m | — |

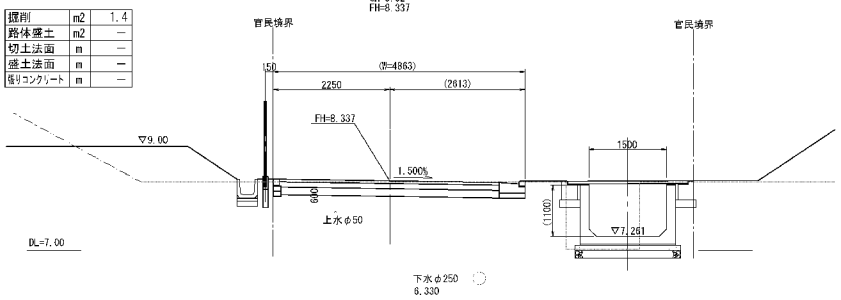


## NO.2

GH=8.41
FH=8.515


| | | |
|---|---|---|
| 掘削 | m2 | 0.9 |
| 路体盛土 | m2 | — |
| 切土法面 | m | — |
| 盛土法面 | m | 0.1 |
| 張りコンクリート | m | 0.4 |

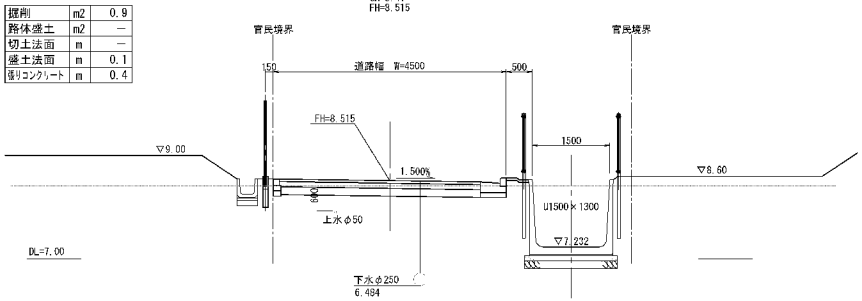


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | ＲＢ横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 横断図(3) | | |
| 縮尺 | 1:50 | 図面番号 | 8 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# 排水系統図 S=1:150

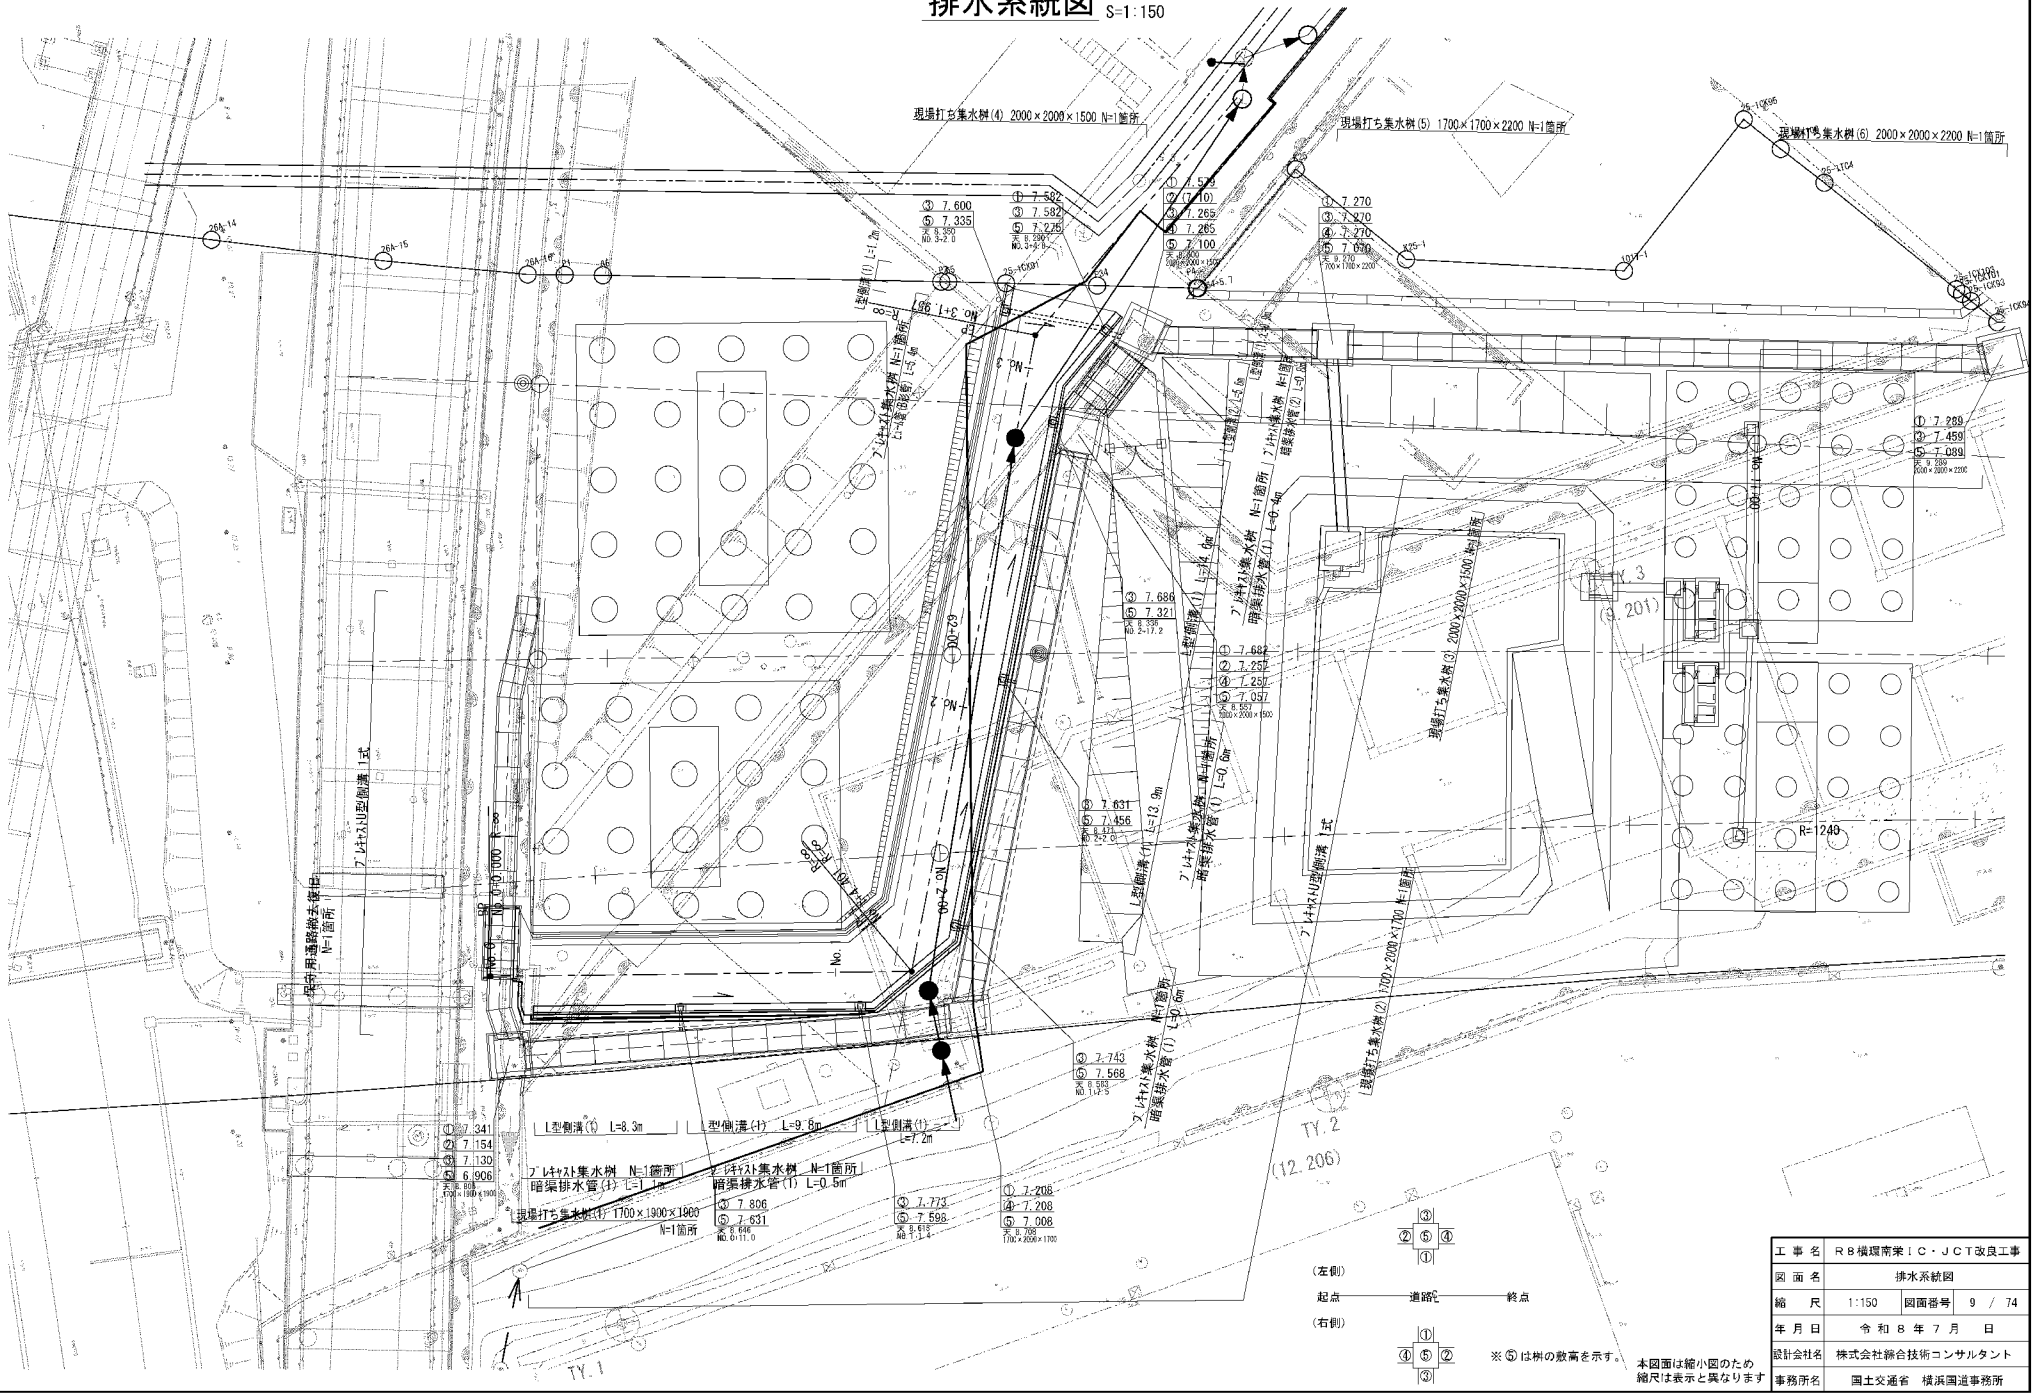



| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 排水系統図 | | |
| 縮尺 | 1:150 | 図面番号 | 9 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# 小構造物図(1)

## L型側溝(1)

S=1:10

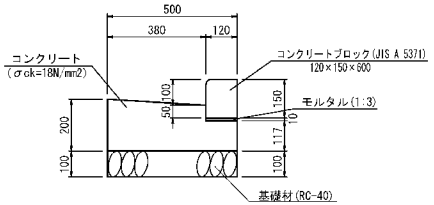



材料表 10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクートブロック | 120×150×600 | 個 | 16.5 | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m3 | 0.9 | |
| 型枠 | | 式 | 1 | |
| モルタル | 敷均し用 1:3 | 式 | 1 | |
| モルタル | 目地用 1:3 | 式 | 1 | 目地幅5mm |
| 伸縮目地材 | 目地用10m に1箇所 | 式 | 1 | |
| 基礎材 | RC-40, t=100 | m2 | 5.0 | |

## プレキャスト集水桝

S=1:10

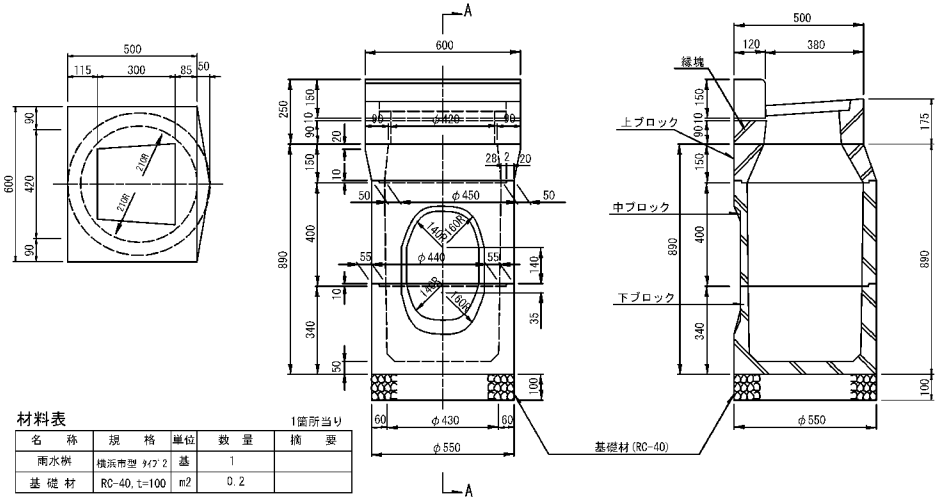



材料表 1箇所当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水桝 | 横浜市型 ﾀｲﾌﾟ2 | 基 | 1 | |
| 基礎材 | RC-40, t=100 | m2 | 0.2 | |

## L型側溝(2)

S=1:10

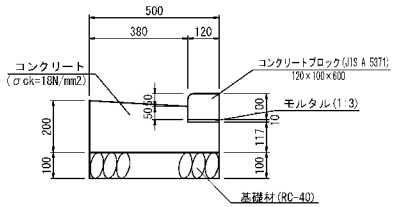



材料表 10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクートブロック | 120×100×600 | 個 | 16.5 | 乗入用 |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m3 | 0.9 | |
| 型枠 | | 式 | 1 | |
| モルタル | 敷均し用 1:3 | 式 | 1 | |
| モルタル | 目地用 1:3 | 式 | 1 | 目地幅5mm |
| 伸縮目地材 | 目地用10m に1箇所 | 式 | 1 | |
| 基礎材 | RC-40, t=100 | m2 | 5.0 | |

## ヒューム管(B形管)

S=1:10





材料表 10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| RC管 | φ250 | m | 10.0 | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m3 | 0.6 | |
| 型枠 | | 式 | 1 | |
| 基礎材 | RC-40, t=150 | m2 | 6.5 | |

## 暗渠排水管(1)

S=1:5





材料表 10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | VU150 | m | 10.0 | |

## 暗渠排水管(2)

S=1:5




材料表 10m当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | VU250 | m | 10.0 | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 小構造物図(1) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 10 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 小構造物図(2)

## 地先境界ブロック

S=1:10




地先境界ブロック 材料表

10m当り


| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック | 120×120×600 | 本 | 16.5 | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m3 | 0.2 | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | |
| モルタル | 目地用　1:3 | 式 | 1 | |
| モルタル | 敷均用　1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40. t=100 | m2 | 1.5 | |

## 転落防止柵(1)


H=1230　根入長=1200(土中建込)　S=1:20

縦格子h=1100 白色

組立図

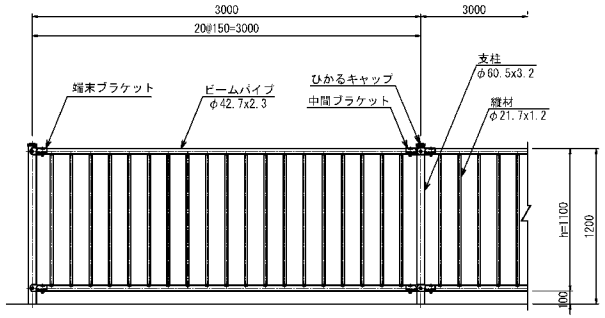


横 断 図




転落防止柵　材料表

10m当り


| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | H=1230 根入長=1200(土中建込)<br>縦格子h=1100 白色 | m | 10.0 | |

## 転落防止柵(2)


H=1230　根入長=1200(土中建込)　S=1:20

縦格子h=950 白色

組立図

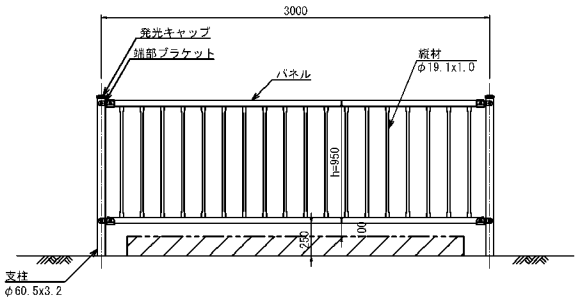


横 断 図




転落防止柵　材料表

10m当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵 | H=1230 根入長=1200(土中建込)<br>縦格子h=950 白色 | m | 10.0 | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R8横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図 面 名 | 小構造物図(2) | | |
| 縮　尺 | 図示 | 図面番号 | 11 / 74 |
| 年 月 日 | 令 和 8 年 7 月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# プレキャストU型側溝一般図(1)

## 平面図

S=1:150

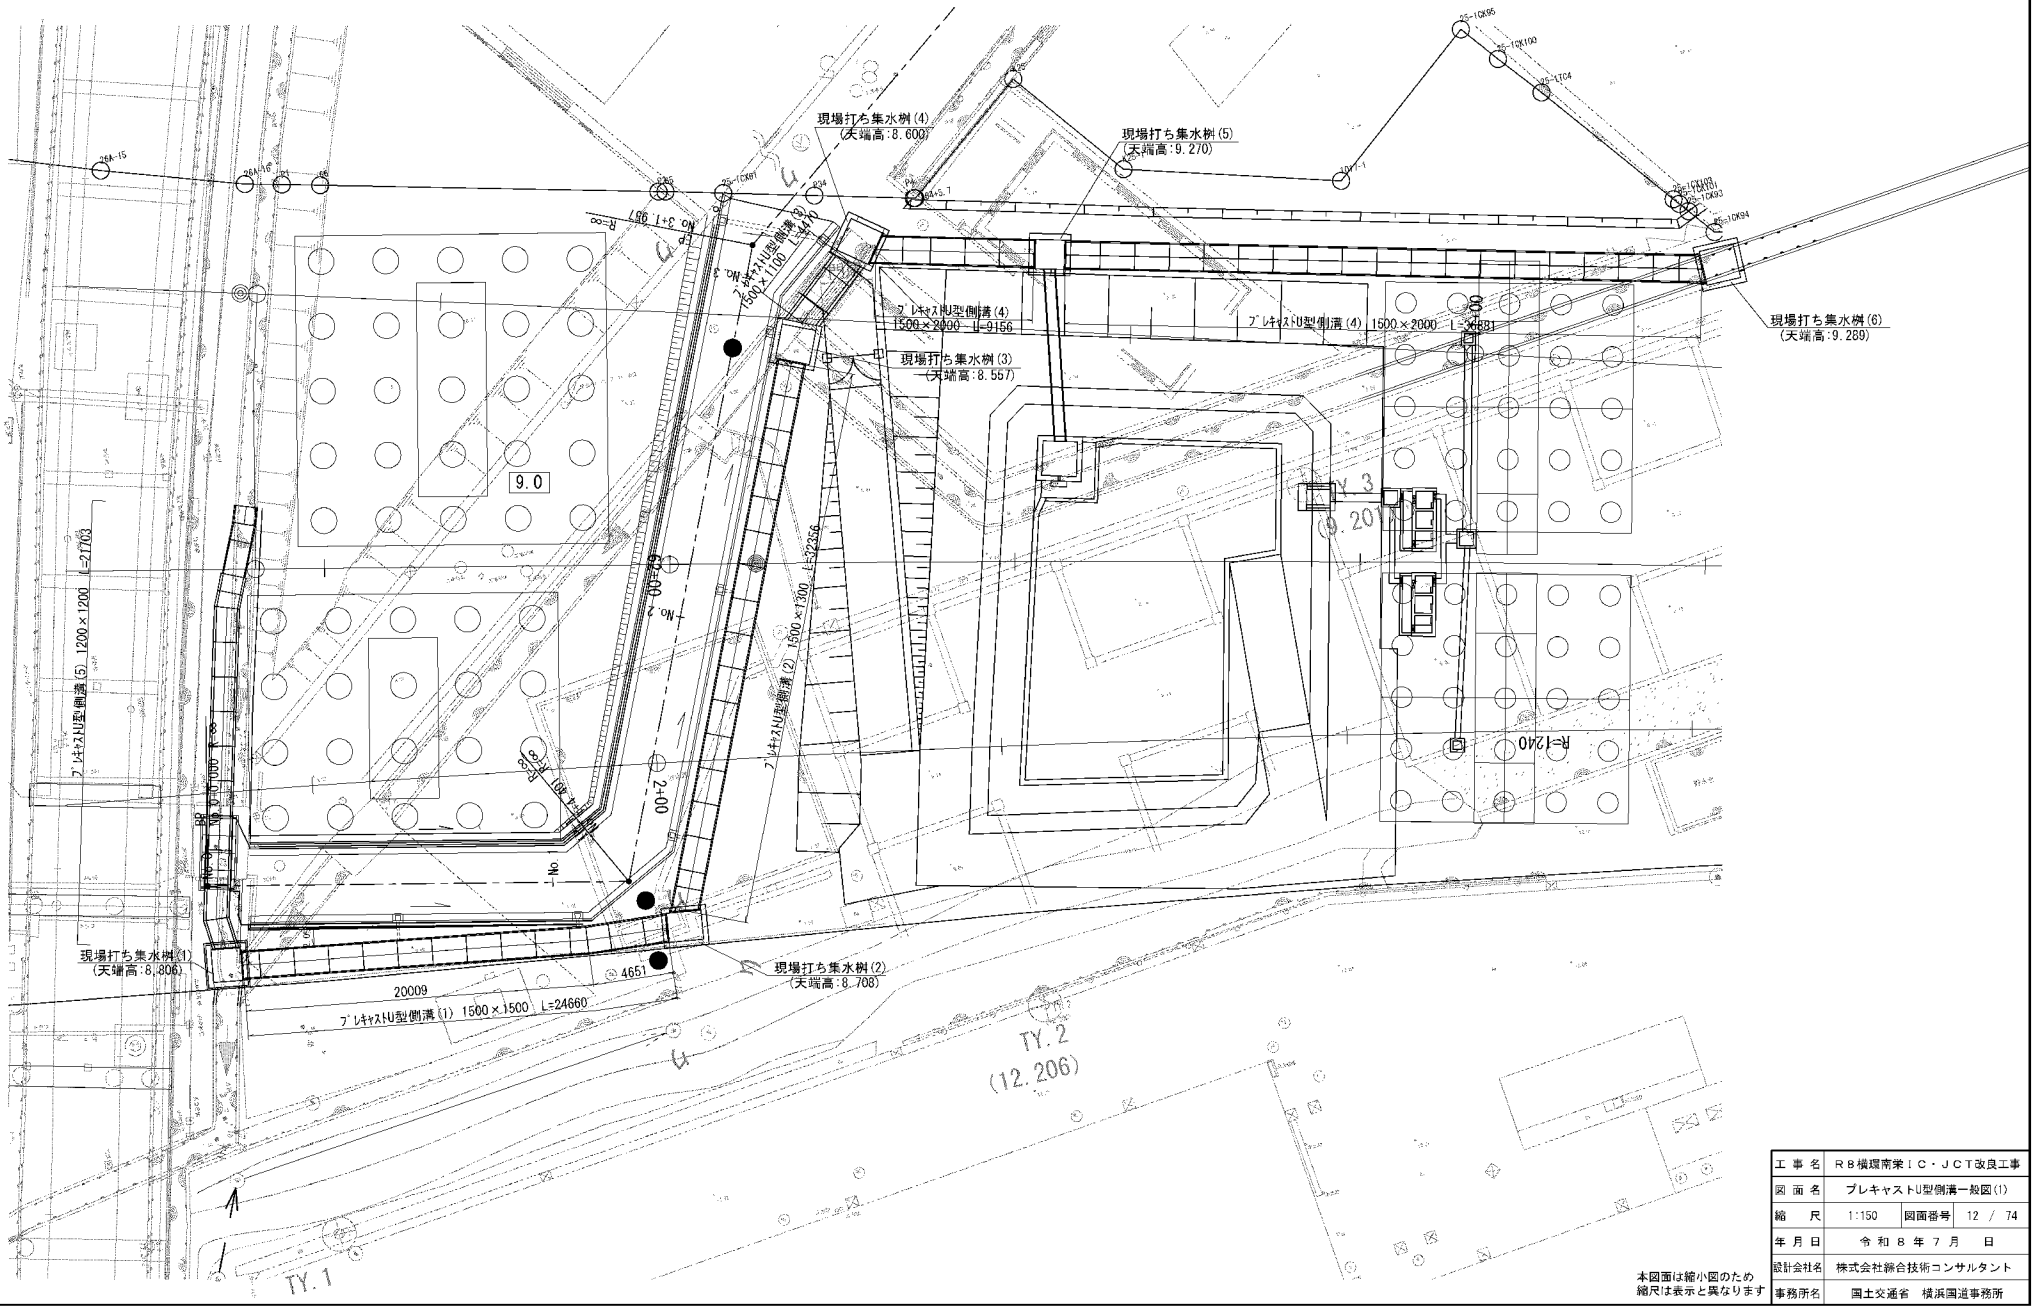



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | プレキャストU型側溝一般図(1) | | |
| 縮尺 | 1:150 | 図面番号 | 12 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# プレキャストU型側溝一般図(2)

## 縦断図


S=1:150

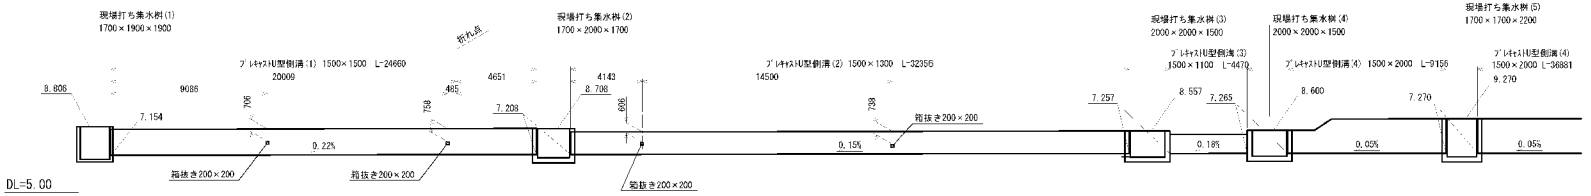

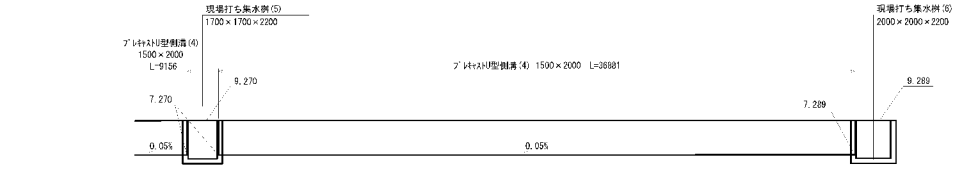
## 断面図

S=1:30

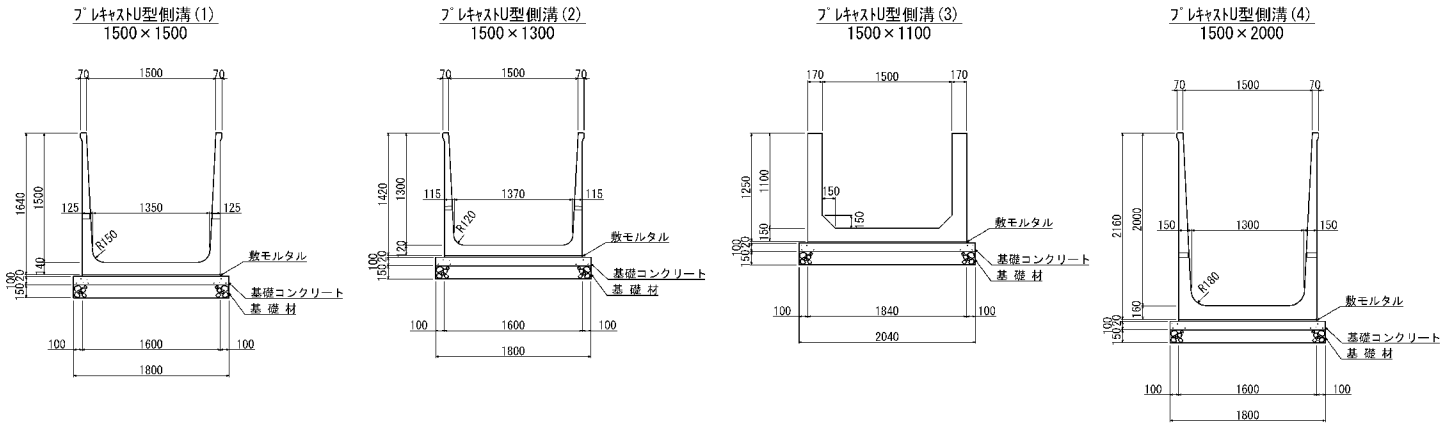



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝一般図(2) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 13 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# プレキャストU型側溝一般図(3)


## 平面図 S=1:200

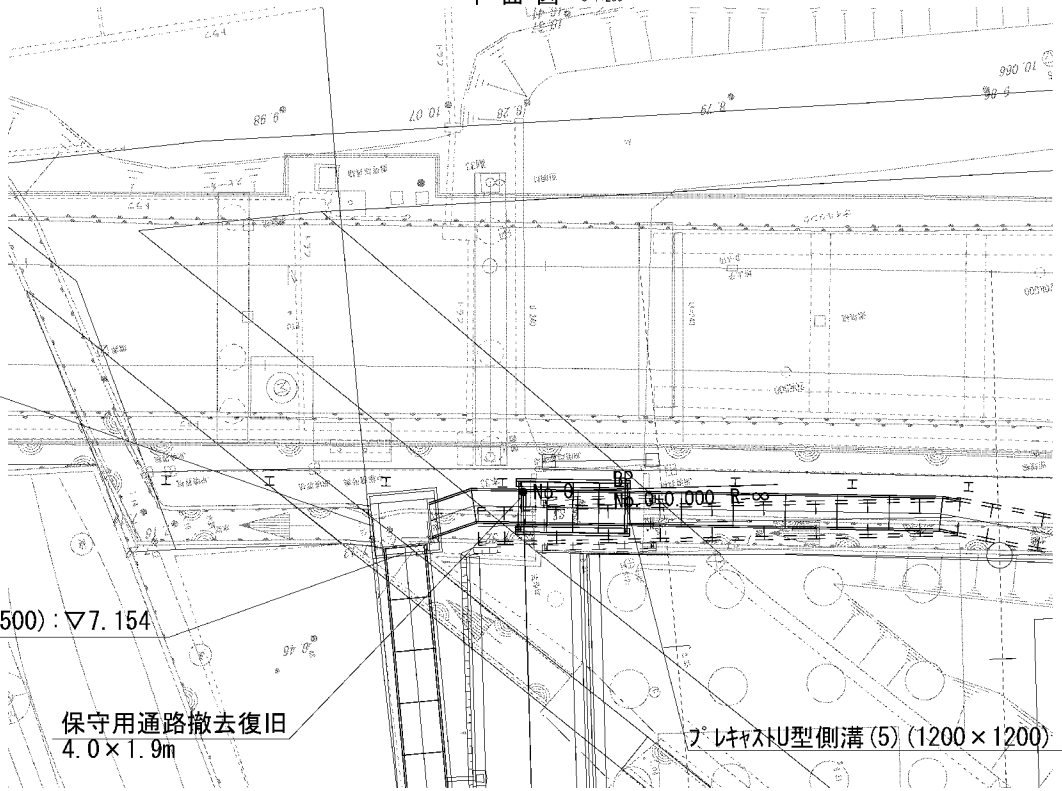


## 横断図 S=1:50

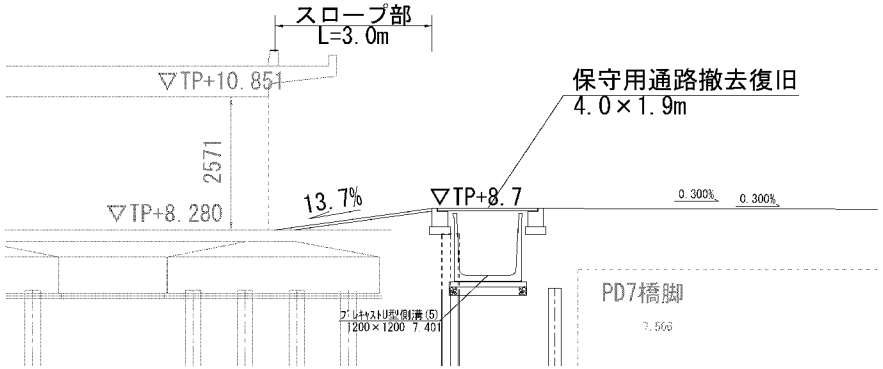


## 縦断図 S=1:100

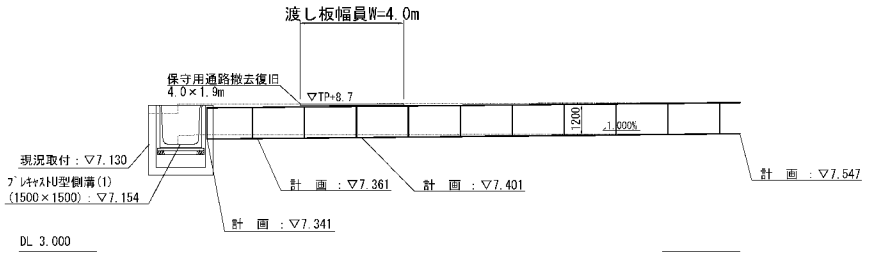



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝一般図(3) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 14 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# プレキャストU型側溝割付図(1)

S=1:100

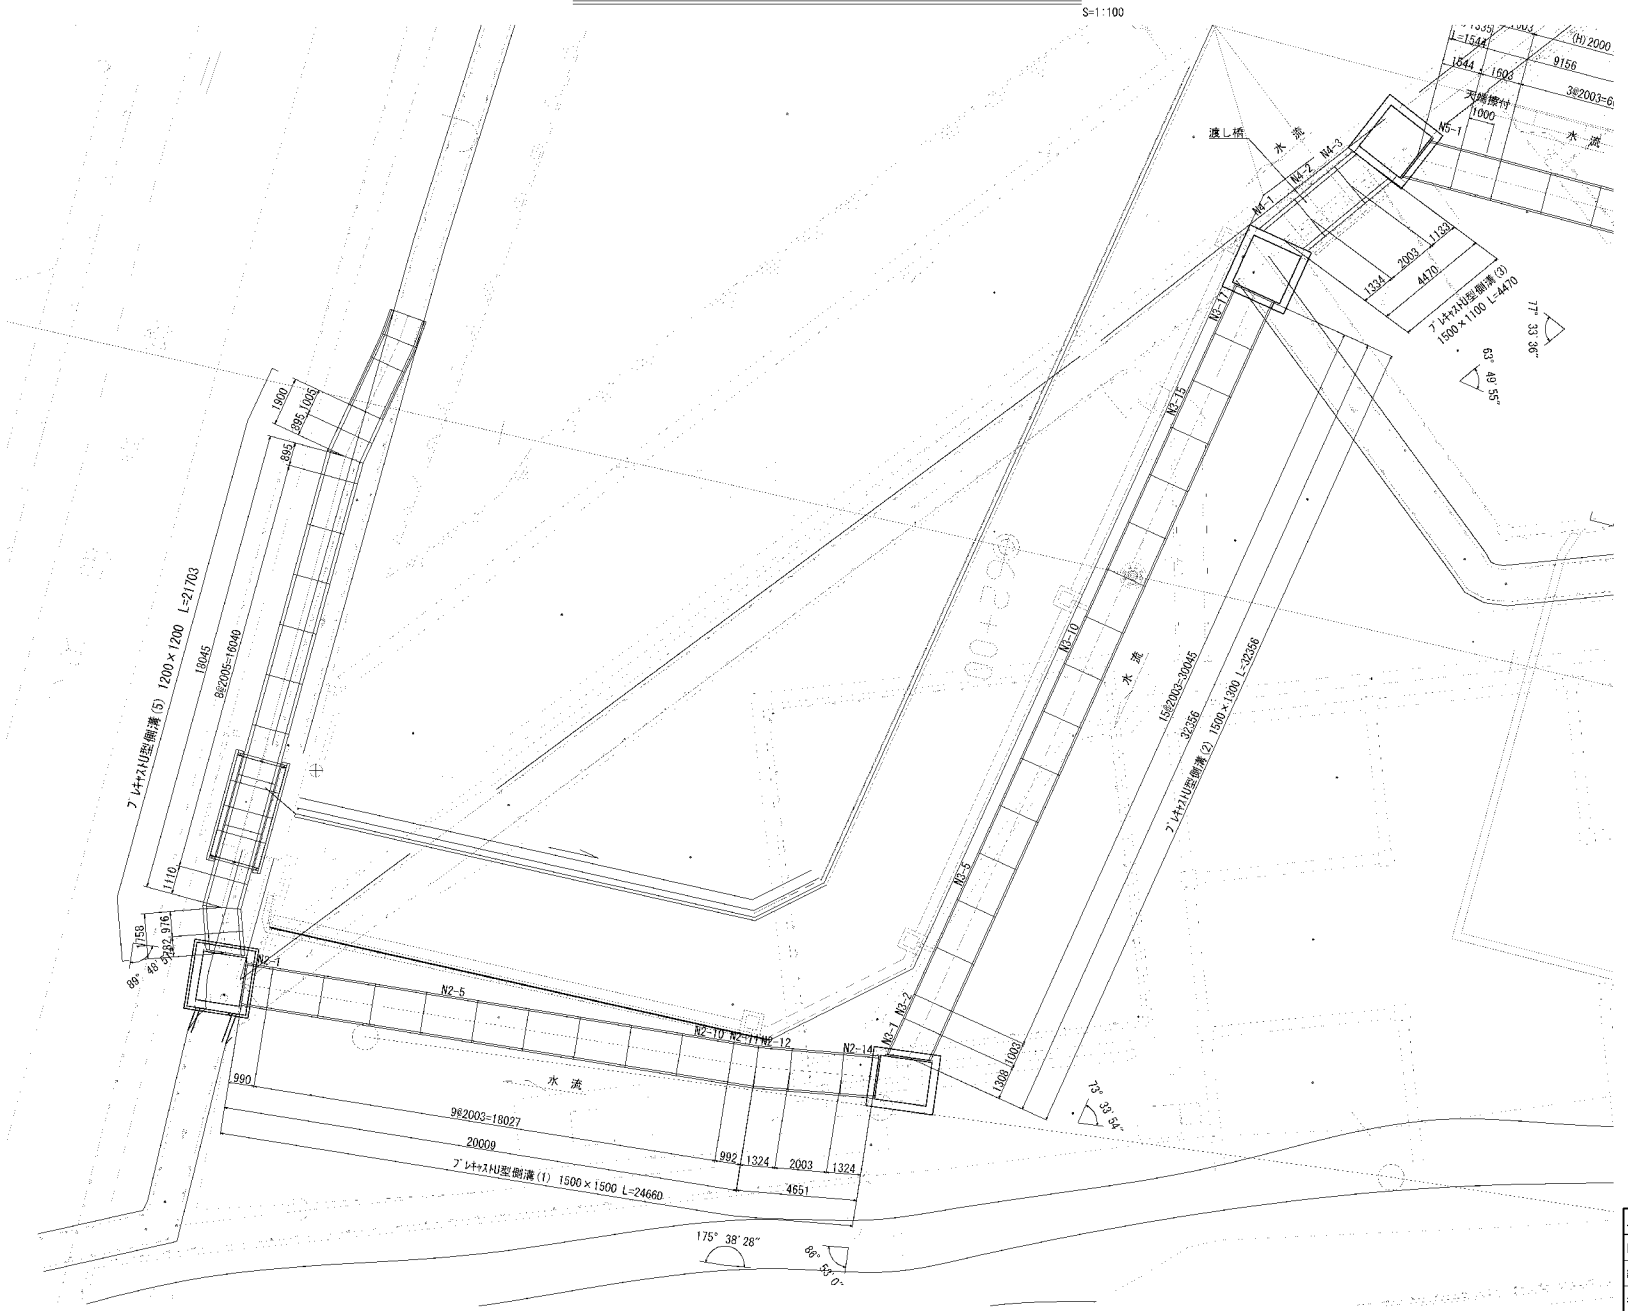



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝割付図(1) |
| 縮尺 | 1:100 |
| 図面番号 | 15 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# プレキャストU型側溝割付図(2)


S=1:100

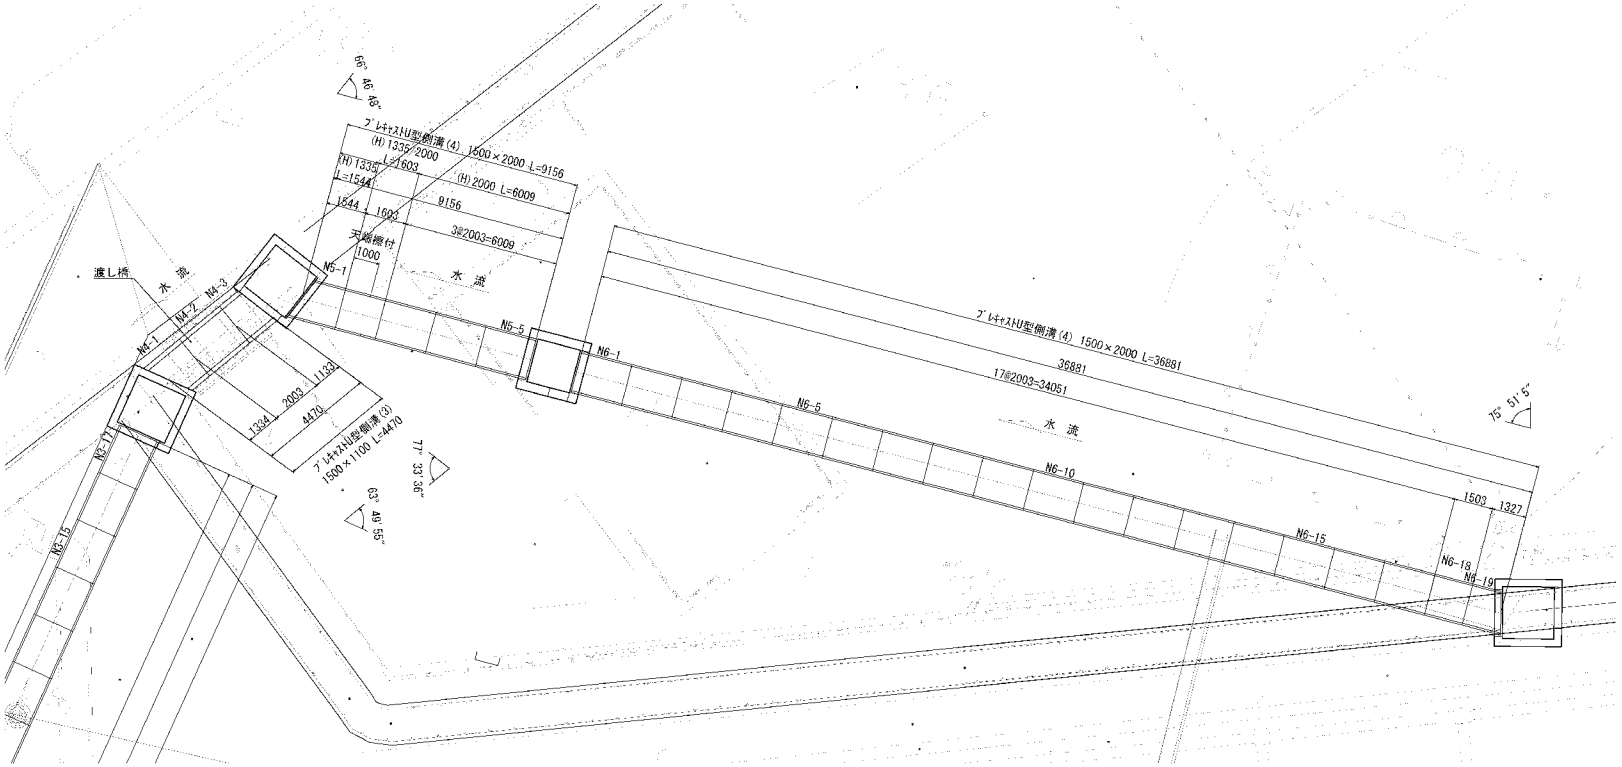



※渡し橋の設置位置は現場確認の後に決定すること。

## 渡し橋部詳細図

S=1:30

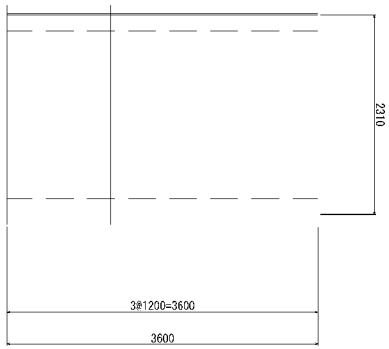


### 断面図




### 現場打ち基礎寸法図




本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝割付図(2) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 16 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |


# プレキャストU型側溝割付図(3)

S=1:30


## 標準断面図

### U型水路

#### プレキャストU型側溝(1)
1500×1500





#### プレキャストU型側溝(2)
1500×1300





### 特殊三面水路

#### プレキャストU型側溝(3)
1500×1100

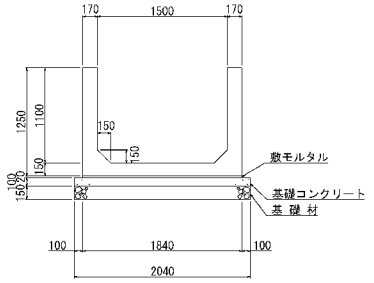


#### プレキャストU型側溝(4)
1500×2000




本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | プレキャストU型側溝割付図(3) | | |
| 縮尺 | 1:30 | 図面番号 | 17 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# プレキャストU型側溝割付図(4)

プレキャストU型側溝(1)　　一式当り

| 製品番号 | サイズ B × H × L | 規格 | 数量 | 参考質量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1500×1500 | | | | | |
| | 1500 × 1500 × 2000 | 標準 | 10 本 | 2340 kg | |
| N2-1 | × 990<br>984 | 斜角 | 1 本 | 1160 kg | |
| N2-11 | × 958<br>1020 | 斜角 | 1 本 | 1160 kg | |
| N2-12 | × 1290<br>1352 | 斜角 | 1 本 | 1550 kg | |
| N2-14 | × 1366<br>1276 | 斜角 | 1 本 | 1550 kg | |
| | 合計 | | 14 本 | | |

プレキャストU型側溝(2)　　一式当り

| 製品番号 | サイズ B × H × L | 規格 | 数量 | 参考質量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1500×1300 | | | | | |
| | 1500 × 1300 × 2000 | 標準 | 15 本 | 1950 kg | |
| N3-2 | × 1000 | 調整用 | 1 本 | 980 kg | |
| N3-1 | × 1547<br>1063 | 斜角 | 1 本 | 1270 kg | |
| | 合計 | | 17 本 | | |

プレキャストU型側溝(3)　　一式当り

| 製品番号 | サイズ B × H × L | 規格 | 数量 | 参考質量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊三面水路 | | | | | |
| | 1500 × 1100 × 2000 | 標準 | 1 本 | 3360 kg | |
| 4-1 | × 1763<br>879 | 斜角 | 1 本 | 2240 kg | |
| 4-2 | × 927<br>1333 | 斜角 | 1 本 | 1900 kg | |
| | 合計 | | 3 本 | | |

プレキャストU型側溝(4)　　一式当り

| 製品番号 | サイズ B × H × L | 規格 | 数量 | 参考質量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1500×2000 | | | | | |
| | 1500 × 2000 × 2000 | 標準 | 3 本 | 3150 kg | |
| N5-1 | 1335 × 1189<br>1893 | 天端加工<br>斜角 | 1 本 | 2100 kg | |
| N5-2 | 2000<br>1335 × 1600 | 天端斜角<br>調整用 | 1 本 | 2420 kg | 一部フラット |
| | 合計 | | 5 本 | | |

プレキャストU型側溝(4)　　一式当り

| 製品番号 | サイズ B × H × L | 規格 | 数量 | 参考質量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1500×2000 | | | | | |
| | 1500 × 2000 × 2000 | 標準 | 17 本 | 3150 kg | |
| N6-18 | × 1500 | 調整用 | 1 本 | 2360 kg | |
| N6-19 | × 1117<br>1531 | 斜角 | 1 本 | 2090 kg | |
| | 合計 | | 19 本 | | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝割付図(4) |
| 縮尺 | - |
| 図面番号 | 18 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# プレキャストU型側溝割付図(5)　S=1:100


## プレキャストU型側溝(5)

FLOW

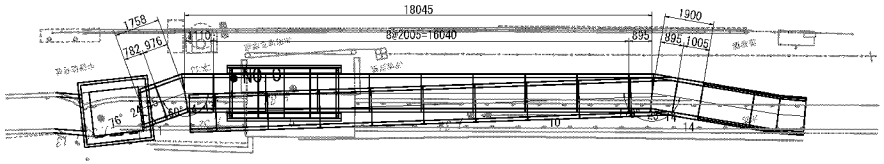


＊製品間の施工誤びとして5mm考慮する。製品引寄せ時には過度に引寄せないこと。
＊製品間の連結はプレート(M12)にて行う。
＊支持地盤において必要地耐力を有しているか調査し、必要な処置を施すこと。
＊両小口面にシール溝付製品を標準とする。

### 標準施工断面図
S=1:30




### 設計条件表

| 項目 | | 単位 | 数値 |
|---|---|---|---|
| 上載荷重 | | kN/m2 | 10.0 |
| 単位体積質量 | 鉄筋コンクリート | kN/m3 | 24.5 |
| | 土 | kN/m3 | 18.0 |
| 許容応力度 | コンクリートの設計基準強度 | N/mm2 | 35.0 |
| | コンクリートの曲げ圧縮応力度 | N/mm2 | 12.0 |
| | コンクリートのせん断応力度 | N/mm2 | 0.50 |
| | 鉄筋引張応力度(SD295同等以上) | N/mm2 | 157.0 |
| 裏込め土の内部摩擦角 | | —— | φ=25° |

### 数量表

| 規格 | 種別 | 本数 | 製品NO. |
|---|---|---|---|
| 1200x1200x2000 | 標準 | 8 | 図参照 |
| 1200x1200x1000 | 短尺 | 1 | 14 |
| 1200x1200x 601/ 953 | 斜切（下流側カット） | 1 | 1 |
| 1200x1200x1099/ 843 | 斜切（上流側カット） | 1 | 2 |
| 1200x1200x1233/ 977 | 斜切（下流側カット） | 1 | 3 |
| 1200x1200x 951/ 829 | 斜切（上流側カット） | 1 | 12 |
| 1200x1200x 951/ 829 | 斜切（下流側カット） | 1 | 13 |
| | | | |
| 合計 | | 14 | |

＊斜切製品の製品長は右岸／左岸とする。

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | プレキャストU型側溝割付図(5) |
| 縮尺 | 図示　図面番号　19 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 集水桝構造図(1)

S=1:20

現場打ち集水桝(1)（起点部 1700×1900×1900）

## 平面図

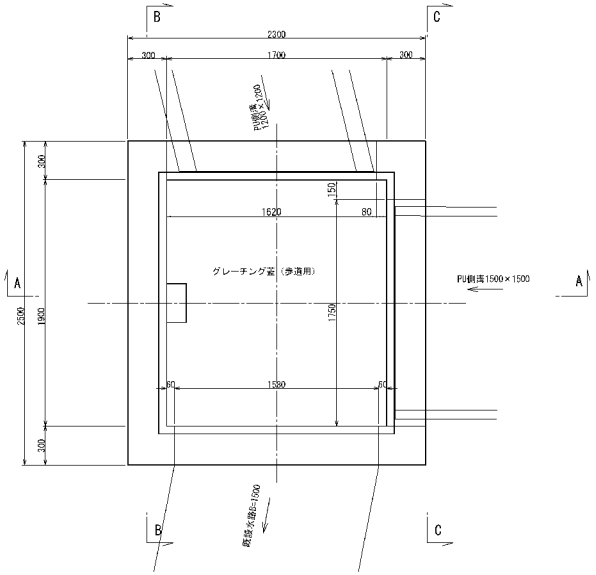



集水桝（1700×1900×1900）材料表


1箇所当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck-24N/mm2 | $m^3$ | 4.4 | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $m^3$ | 0.6 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 1900×1700用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄　筋 | D13 | kg | 33 | |
| | D16 | kg | 15 | |
| | D19 | kg | 180 | |
| | 合　計 | kg | 228 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆型 | 本 | 5 | |
| 枠組足場 | | 式 | 1 | |


## B-B

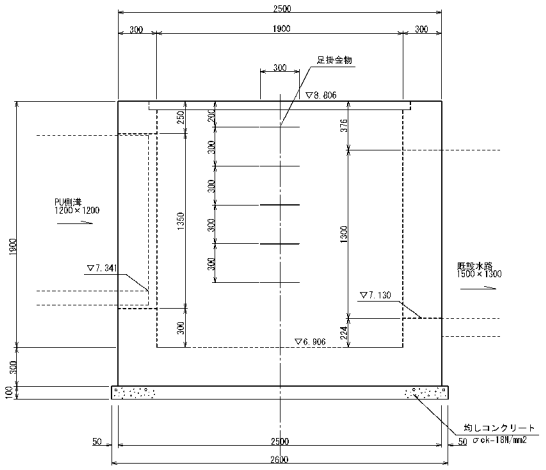


## A-A

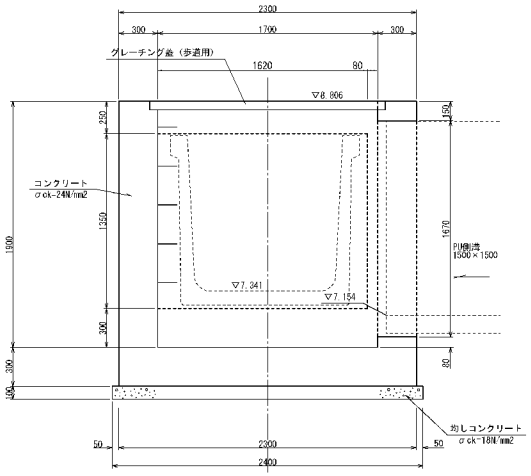


## C-C

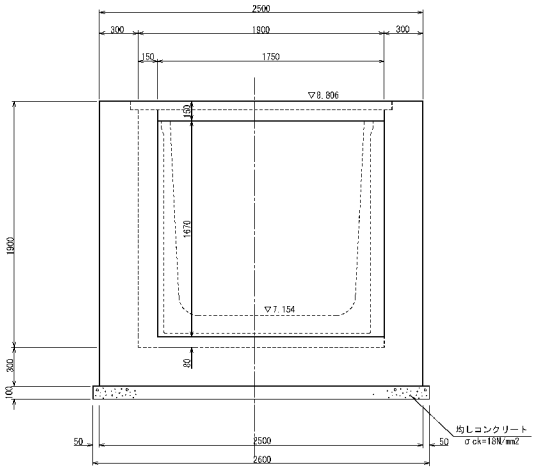


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝構造図(1) |
| 縮　尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 20 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 集水桝構造図(2)

S=1:20

現場打ち集水桝(2)（IP-1付近右側 1700×2000×1700）

## 平面図

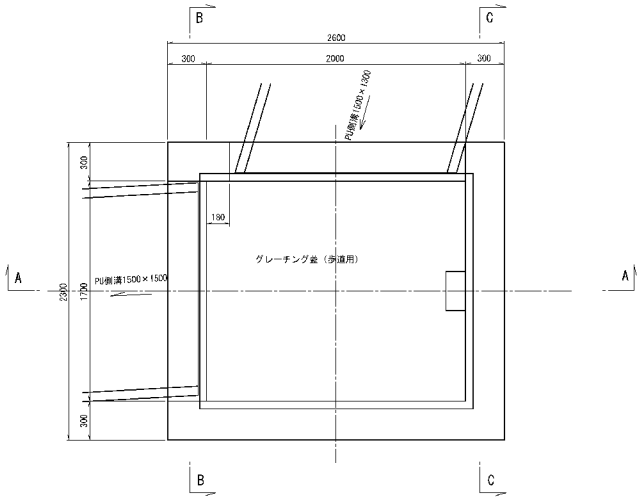



集水桝（1700×2000×1700）材料表


1箇所当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck-24N/mm2 | $m^3$ | 4.5 | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | $m^3$ | 0.6 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 2000×1700用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄　筋 | D13 | kg | 41 | |
| | D16 | kg | 130 | |
| | D19 | kg | 0 | |
| | 合　計 | kg | 171 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆型 | 本 | 5 | |


## B-B

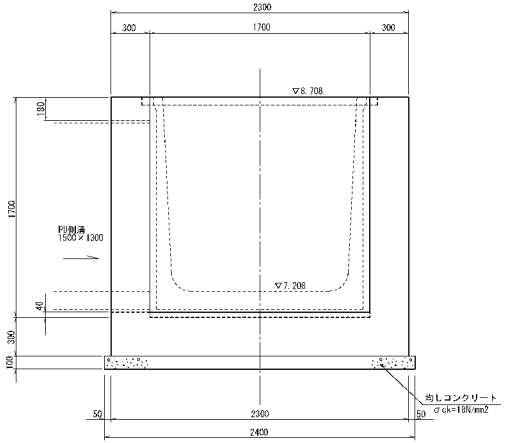


## A-A

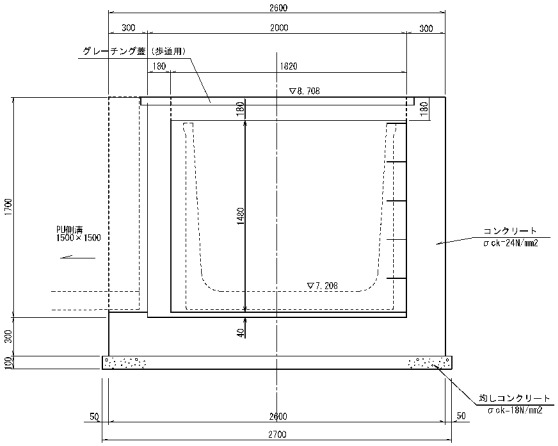


## C-C

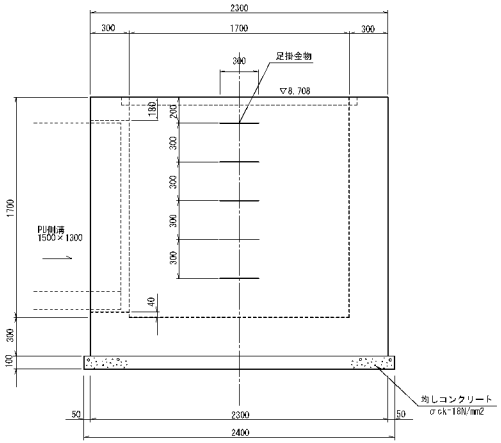


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 集水桝構造図(2) |
| 縮　尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 21 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 集水桝構造図(3)

S=1:20

現場打ち集水桝(3) (NO.2+17付近右側 2000×2000×1500)

## 平面図

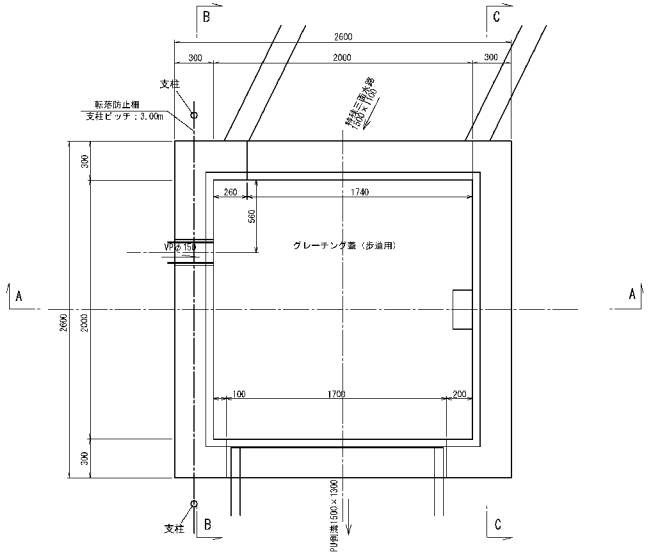



集水桝（2000×2000×1500）材料表


1箇所当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck-24N/mm2 | m³ | 4.8 | |
| 型枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 0.7 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 2000×2000用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄筋 | D13 | kg | 153 | |
| | D16 | kg | 0 | |
| | D19 | kg | 0 | |
| | 合計 | kg | 153 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆型 | 本 | 4 | |


## B-B

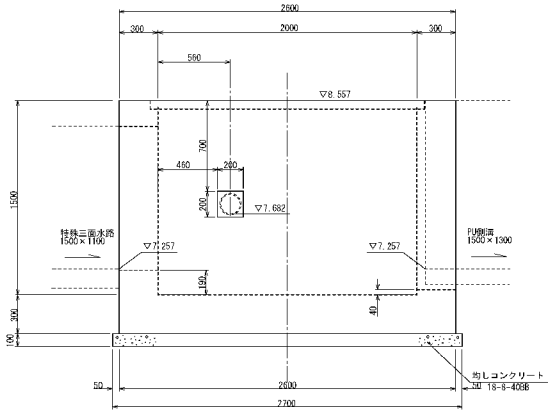


## A-A

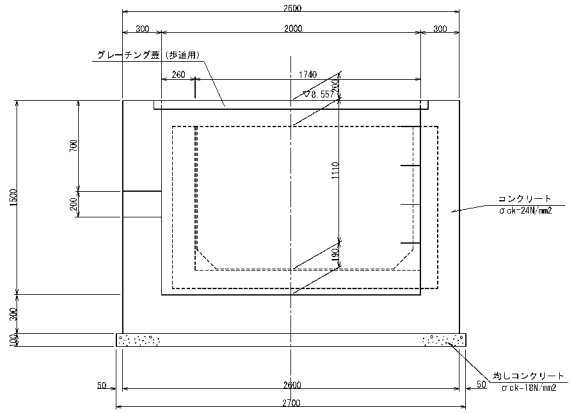


## C-C

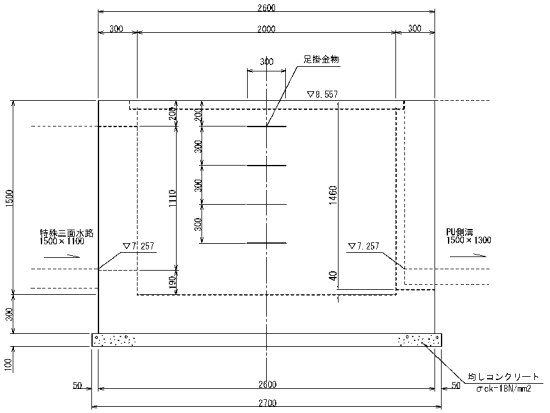


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 集水桝構造図(3) | | |
| 縮尺 | 1:20 | 図面番号 | 22 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# 集水桝構造図(4)

S=1:20

現場打ち集水桝(4)（EP付近右側 2000×2000×1500）

## 平面図

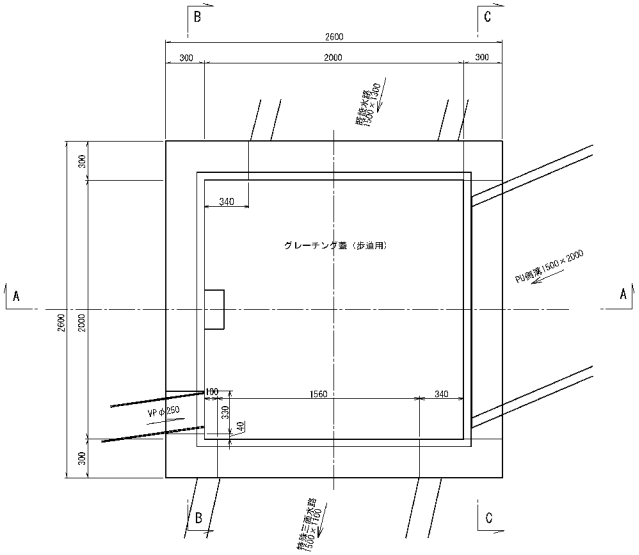



集水桝（2000×2000×1500）材料表


1箇所当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck=24N/mm2 | m³ | 4.1 | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 0.7 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 2000×2000用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄　筋 | D13 | kg | 36 | |
| | D16 | kg | 136 | |
| | D19 | kg | 0 | |
| | 合　計 | kg | 172 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆型 | 本 | 4 | |


## B-B

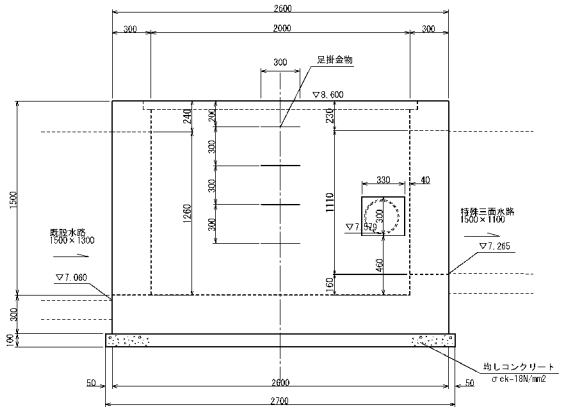


## A-A

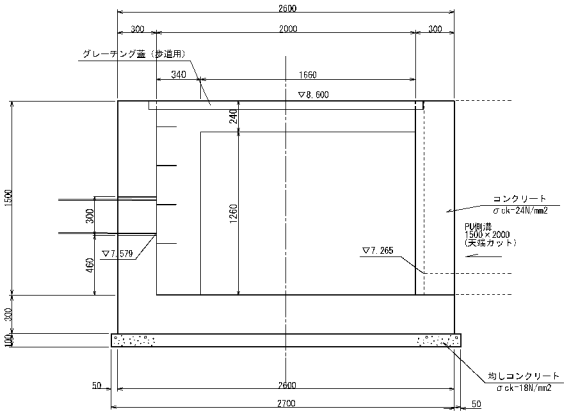


## C-C

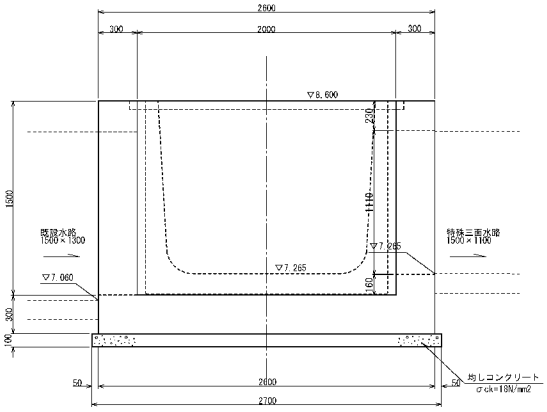


※グレーチング蓋は、既往水路が接続する桝の部材側にアンカーを取付けること。

本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝構造図(4) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 23 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 集水桝構造図(5)

S=1:20

現場打ち集水桝(5)（調整池脇 1700×1700×2200）

## 平面図

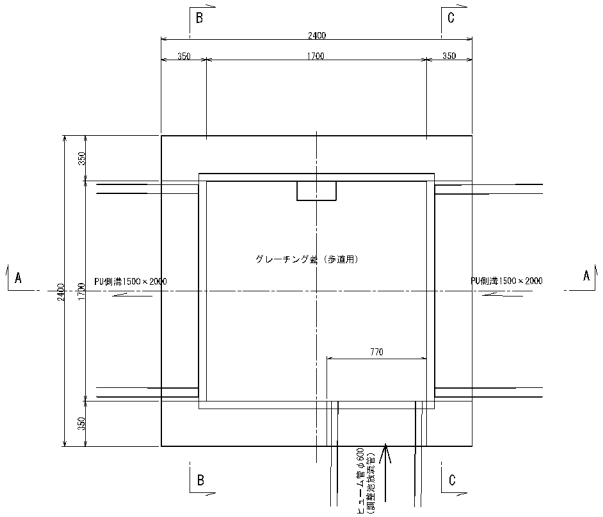



集水桝（1700×1700×2200）材料表


1箇所当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck-24N/mm2 | m³ | 5.5 | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 0.6 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 1700×1700用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄　筋 | D13 | kg | 83 | |
| | D16 | kg | 0 | |
| | D25 | kg | 317 | |
| | 合　計 | kg | 400 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 6 | |
| 枠組足場 | | 式 | 1 | |


## B-B

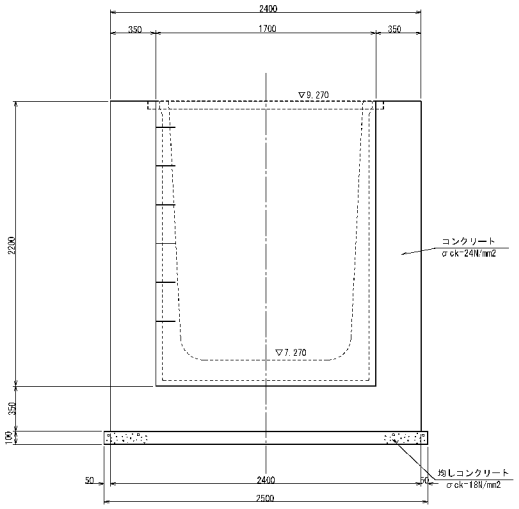


## A-A

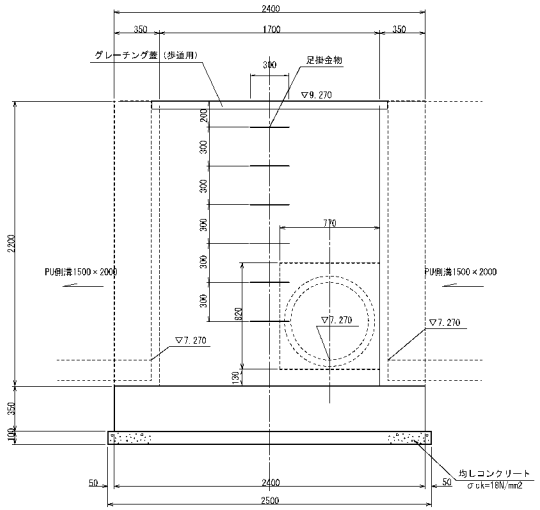


## C-C

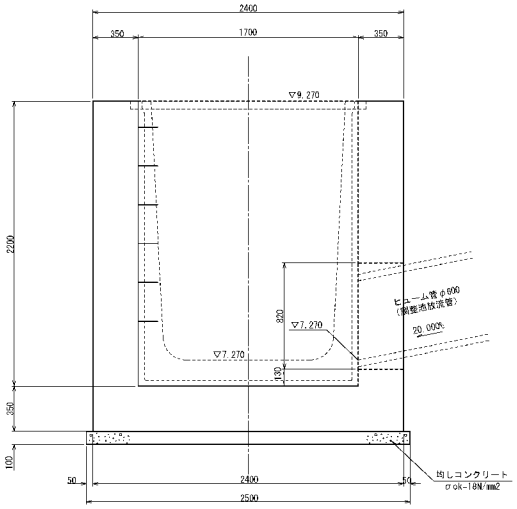


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝構造図(5) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 24 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 集水桝構造図(6)

S=1:20

現場打ち集水桝(6)（上流端 2000×2000×2200）

## 平面図

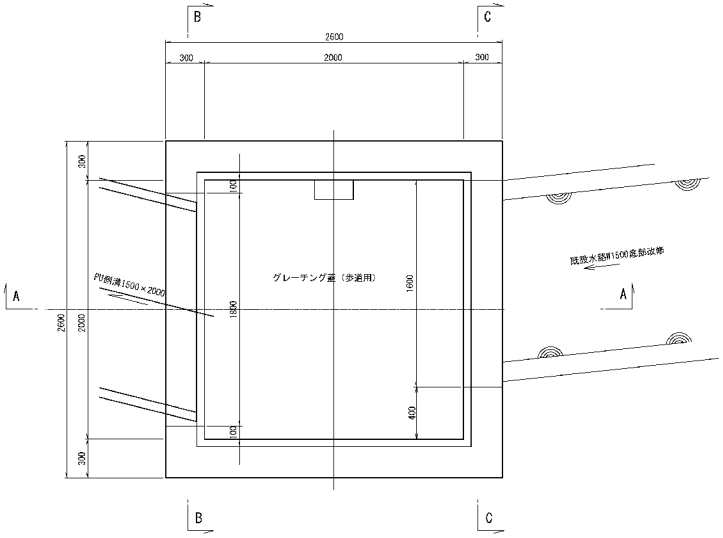



集水桝（2000×2000×2200）材料表


1箇所当り

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck-24N/mm2 | m³ | 6.4 | |
| 型枠 | | 式 | 1 | |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 0.7 | |
| 均しコン型枠 | | 式 | 1 | |
| グレーチング蓋 | 2000×2000用 | 組 | 1 | 普通目，ボルト固定 |
| 鉄筋 | D13 | kg | 72 | |
| | D22 | kg | 378 | |
| | D25 | kg | 92 | |
| | 合計 | kg | 542 | |
| 足掛金物 | D16-300 樹脂被覆製 | 本 | 6 | |
| 枠組足場 | | 式 | 1 | |


## B-B

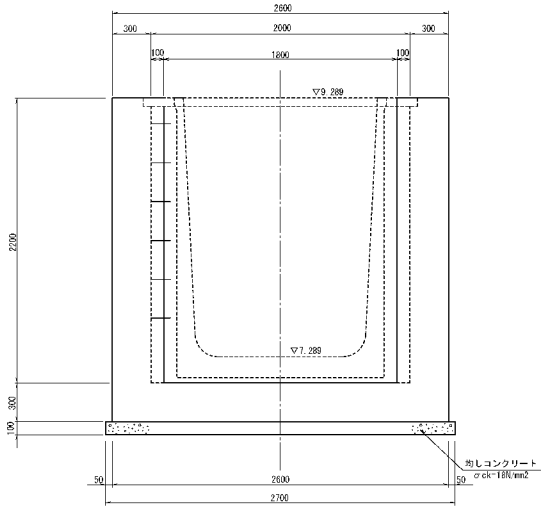


## A-A

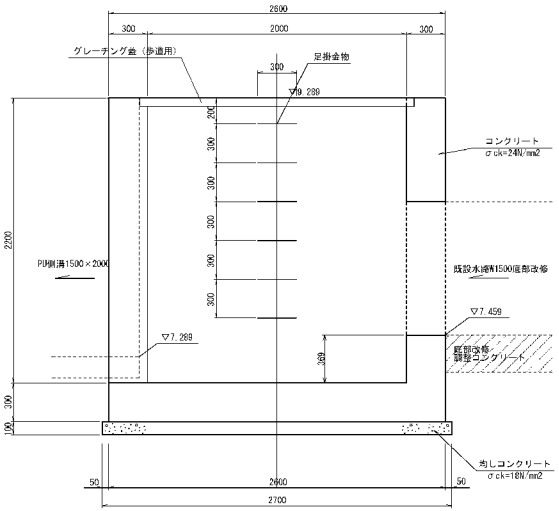


## C-C

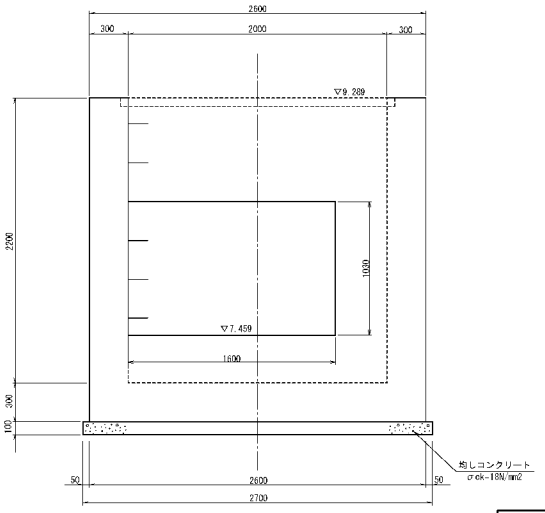


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝構造図(6) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 25 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(1)


S=1:30

現場打ち集水桝(1)（起点部 1700×1900×1900）


1 － 1

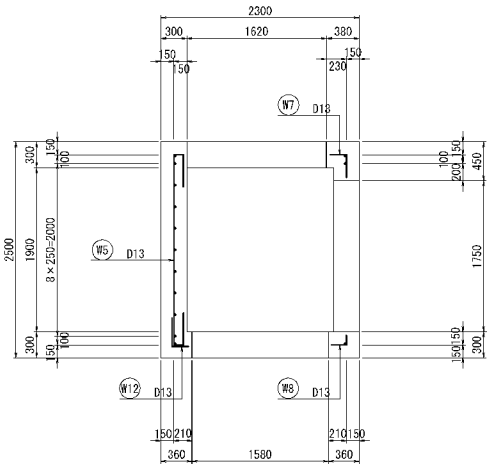



3 － 3

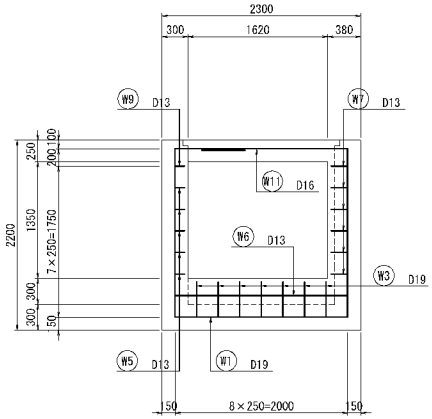



4 － 4

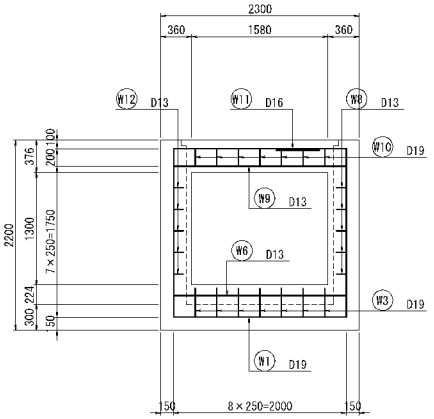



7 － 7

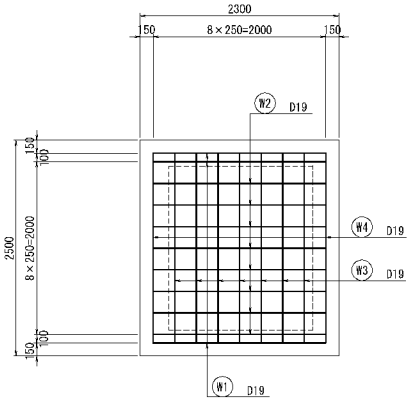



2 － 2

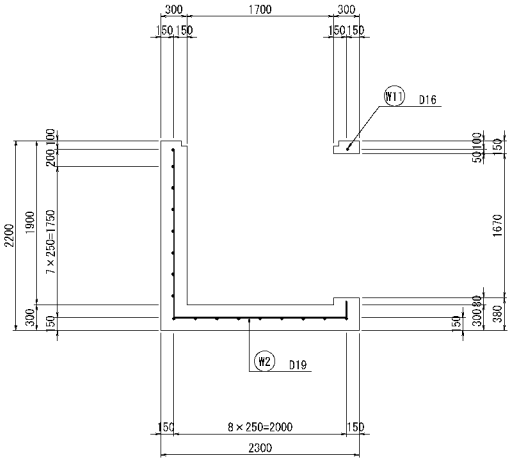



5 － 5

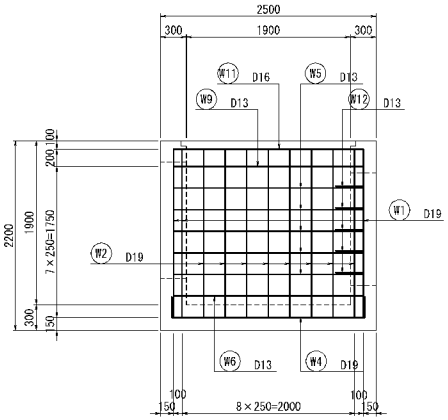


6 － 6

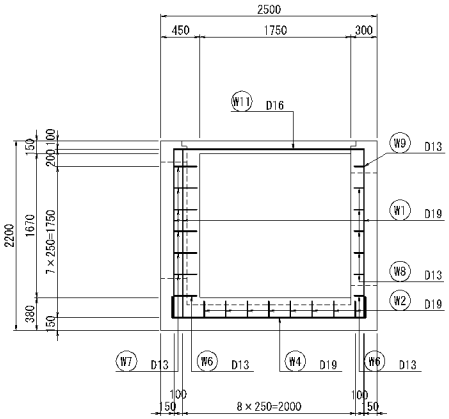


位置図

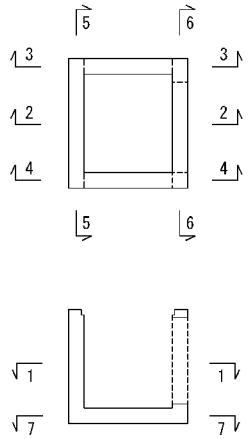



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(1) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 26 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |


# 集水桝配筋図(2)


S=1:30

現場打ち集水桝(1)（起点部 1700×1900×1900）












## 鉄筋表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D19 | 5900 | 3 | 2.25 | 13.28 | 40 | ⊔ | |
| W2 | D19 | 4140 | 8 | 2.25 | 9.32 | 75 | ⊔ | |
| W3 | D19 | 3090 | 7 | 2.25 | 6.95 | 49 | ⊔ | |
| W4 | D19 | 2870 | 2 | 2.25 | 6.46 | 13 | ⊔ | |
| W5 | D13 | 3040 | 5 | 0.995 | 3.02 | 15 | ⊔ | |
| W6 | D13 | 6980 | 1 | 0.995 | 6.95 | 7 | ⊔ | |
| W7 | D13 | 410 | 6 | 0.995 | 0.41 | 2 | ⌝ | |
| W8 | D13 | 260 | 5 | 0.995 | 0.26 | 1 | ⌟ | |
| W9 | D13 | 5080 | 1 | 0.995 | 5.05 | 5 | ⊔ | |
| W10 | D19 | 200 | 7 | 2.25 | 0.45 | 3 | ｜ | |
| W11 | D16 | 4770 | 2 | 1.56 | 7.44 | 15 | ⊔ | |
| W12 | D13 | 510 | 5 | 0.995 | 0.51 | 3 | ⊔ | |
| | | | | | | 228 kg | | |

| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 33 kg |
| D16 | 15 kg |
| D19 | 180 kg |
| 合計 | 228 kg |















本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(2) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 27 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(3)


S=1:30

現場打ち集水桝(2) (IP-1付近右側 1700×2000×1700)


1 － 1

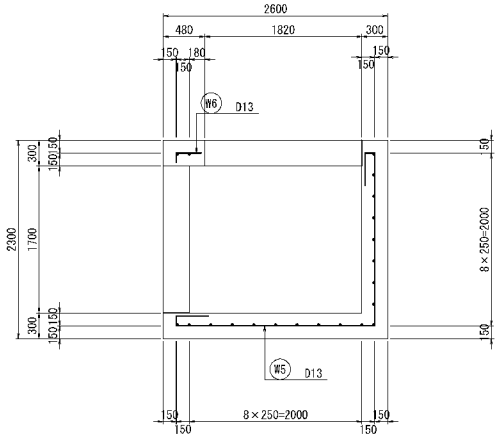



4 － 4

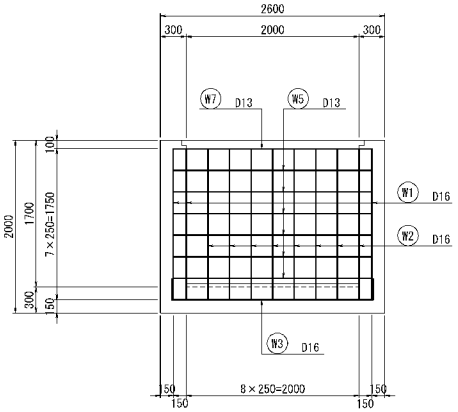



2 － 2

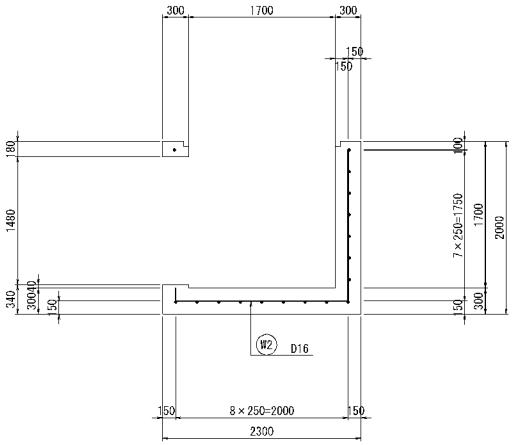



5 － 5

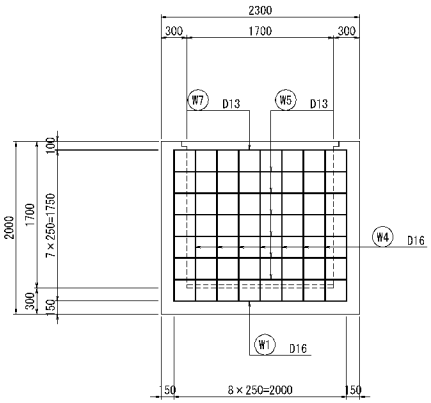


6 － 6

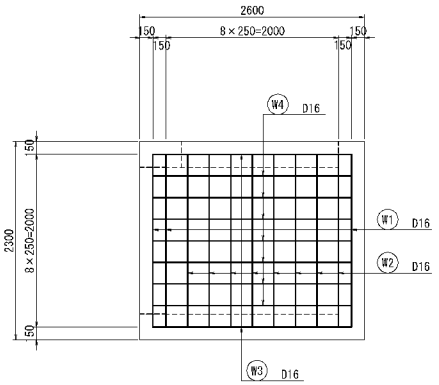


位 置 図

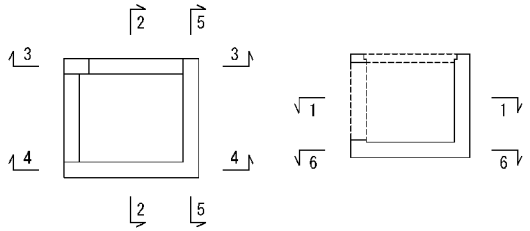



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(3) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 28 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |


# 集水桝配筋図(4)


S=1:30


現場打ち集水桝(2) (IP-1付近右側 1700×2000×1700)





## 鉄 筋 表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D16 | 5500 | 3 | 1.56 | 8.58 | 26 | | |
| W2 | D16 | 3900 | 8 | 1.56 | 6.08 | 49 | | |
| W3 | D16 | 2780 | 2 | 1.56 | 4.34 | 9 | | |
| W4 | D16 | 4240 | 7 | 1.56 | 6.61 | 46 | | |
| W5 | D13 | 5180 | 6 | 0.995 | 5.15 | 31 | | |
| W6 | D13 | 430 | 6 | 0.995 | 0.43 | 3 | | |
| W7 | D13 | 7510 | 1 | 0.995 | 7.47 | 7 | | |
| | | | | | | 171 kg | | |

| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 41 kg |
| D16 | 130 kg |
| 合計 | 171 kg |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(4) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 29 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(5)


S=1:30

現場打ち集水桝(3) (NO.2+17付近右側 2000×2000×1500)


1 － 1

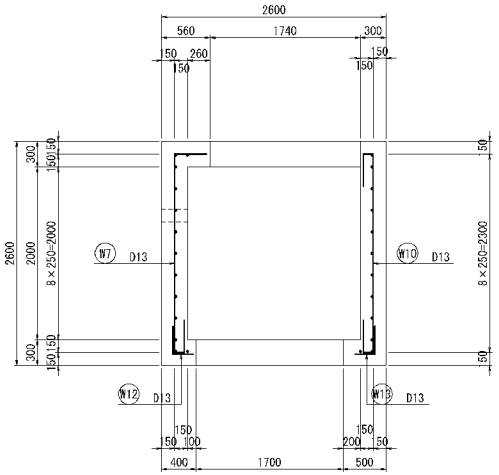



2 － 2

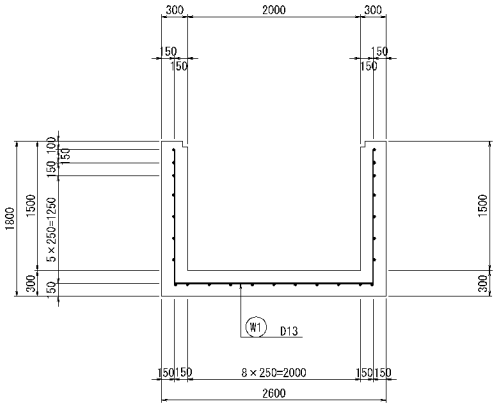



3 － 3

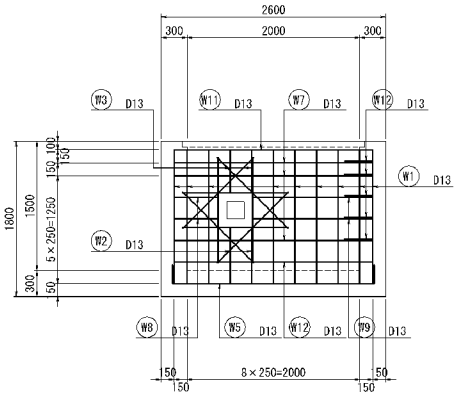



4 － 4

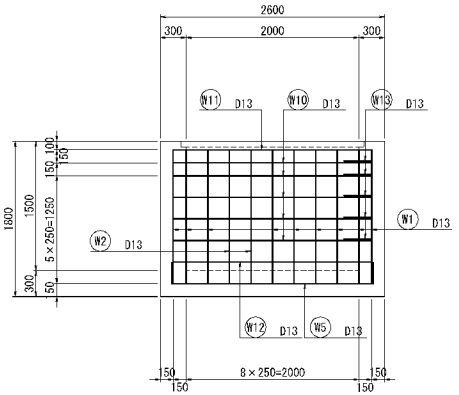



7 － 7

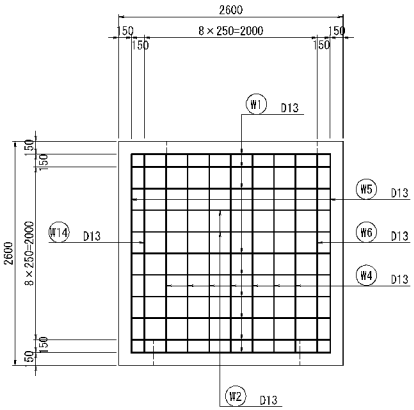



5 － 5

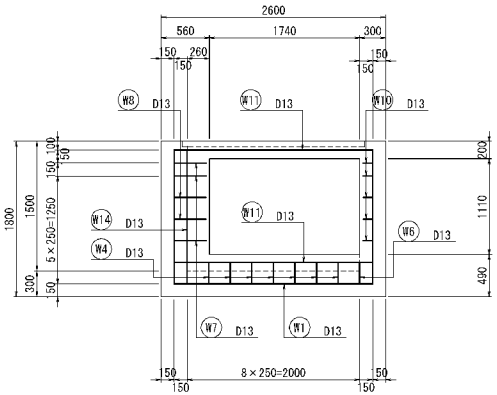



6 － 6

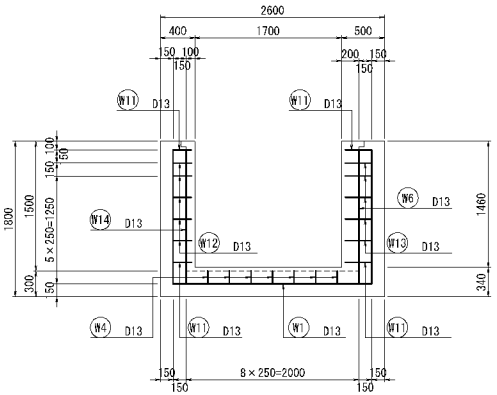


## 開口部補強図




## 位置図

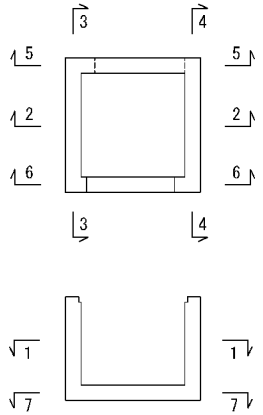



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(5) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 30 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(6)

S=1:30

現場打ち集水桝(3) (NO. 2+17付近右側 2000×2000×1500)

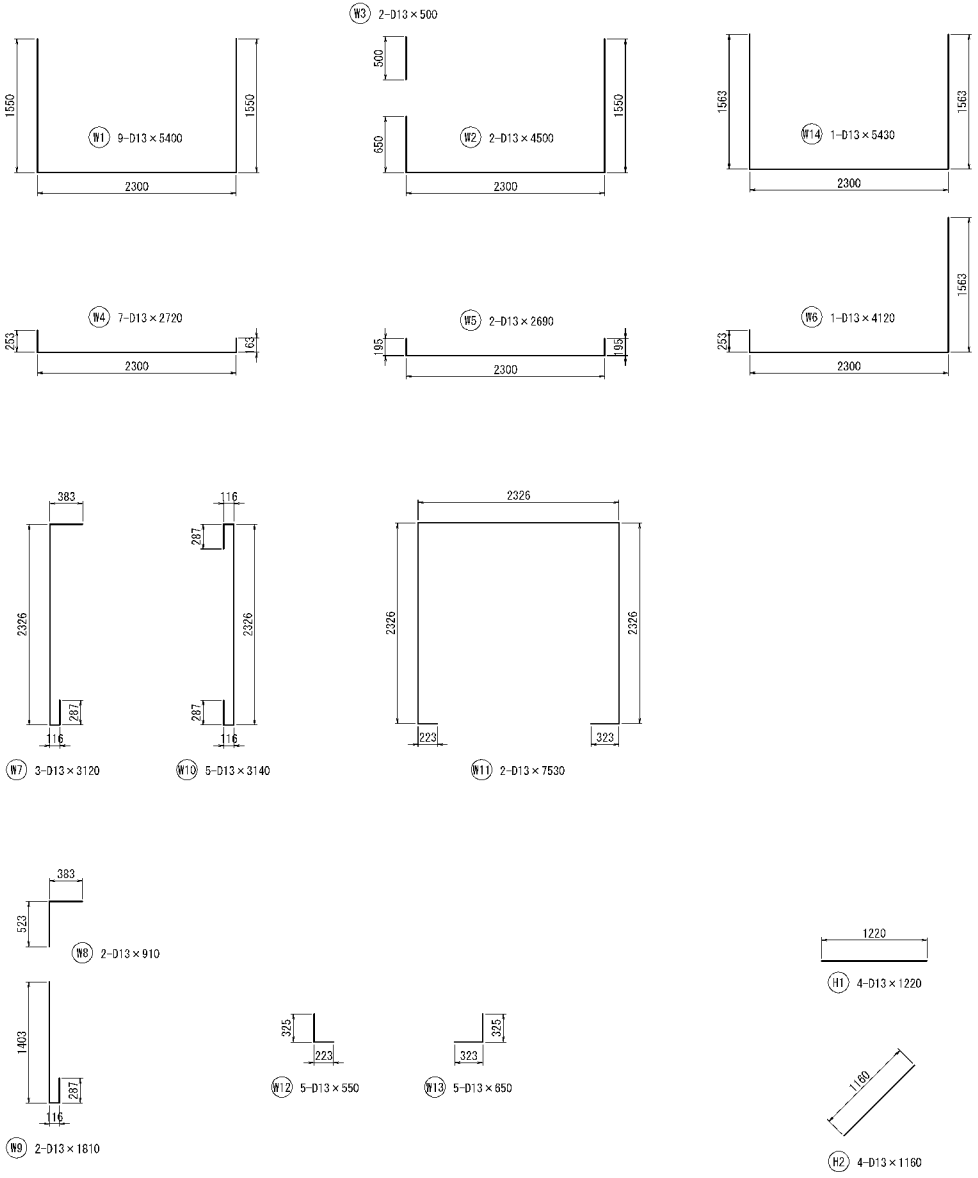


## 鉄筋表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D13 | 5400 | 9 | 0.995 | 5.37 | 48 | ⌊⌋ | |
| W2 | D13 | 4500 | 2 | 0.995 | 4.48 | 9 | ⌊⌋ | |
| W3 | D13 | 500 | 2 | 0.995 | 0.50 | 1 | ｜ | |
| W4 | D13 | 2720 | 7 | 0.995 | 2.71 | 19 | ⌊⌋ | |
| W5 | D13 | 2690 | 2 | 0.995 | 2.68 | 5 | ⌊⌋ | |
| W6 | D13 | 4120 | 1 | 0.995 | 4.10 | 4 | ⌊⌋ | |
| W7 | D13 | 3120 | 3 | 0.995 | 3.10 | 9 | ⌈⌉ | |
| W8 | D13 | 910 | 2 | 0.995 | 0.91 | 2 | ⌈ | |
| W9 | D13 | 1810 | 2 | 0.995 | 1.80 | 4 | ⌊ | |
| W10 | D13 | 3140 | 5 | 0.995 | 3.12 | 16 | ⌈⌉ | |
| W11 | D13 | 7530 | 2 | 0.995 | 7.49 | 15 | ⌈⌉ | |
| W12 | D13 | 550 | 5 | 0.995 | 0.55 | 3 | ⌊ | |
| W13 | D13 | 650 | 5 | 0.995 | 0.65 | 3 | ⌋ | |
| W14 | D13 | 5430 | 1 | 0.995 | 5.40 | 5 | ⌊⌋ | |
| | | | | | | 143 | kg | |
| H1 | D13 | 1220 | 4 | 0.995 | 1.21 | 5 | — | |
| H2 | D13 | 1160 | 4 | 0.995 | 1.15 | 5 | ／ | |
| | | | | | | 10 | kg | |

| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 153 kg |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(6) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 31 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(7)


S=1:30

現場打ち集水桝(4) (EP付近右側 2000×2000×1500)


1 － 1

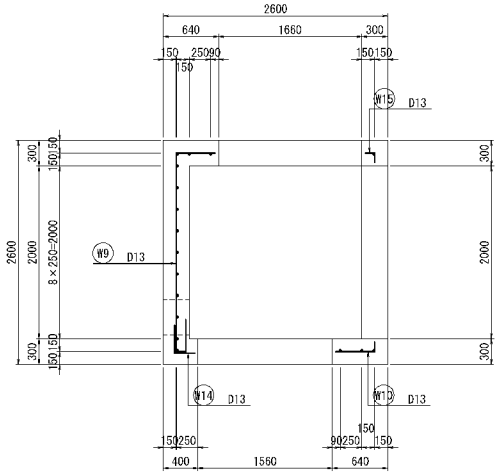



3 － 3

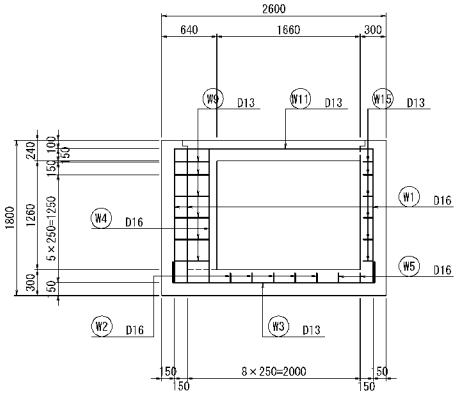



4 － 4

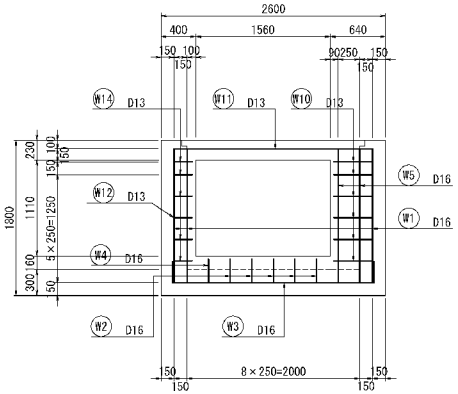



2 － 2

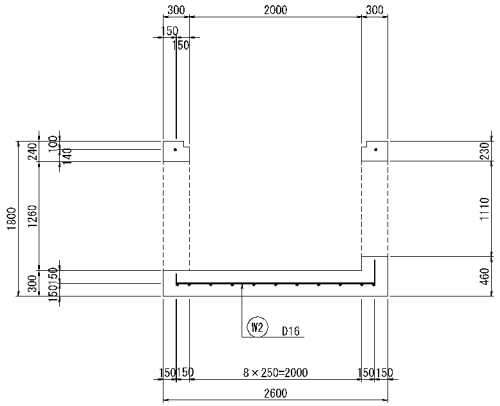



5 － 5

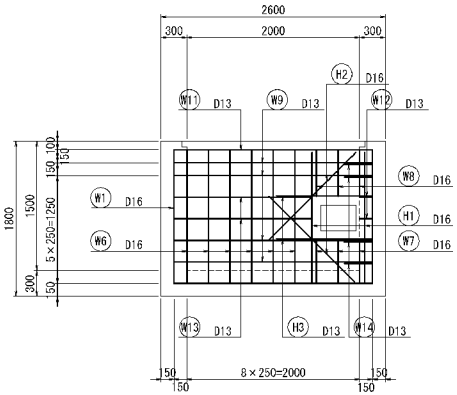


6 － 6

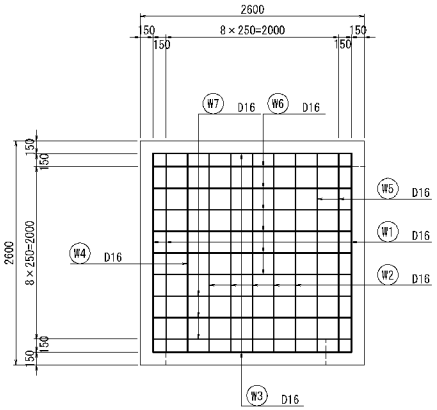


## 位置図

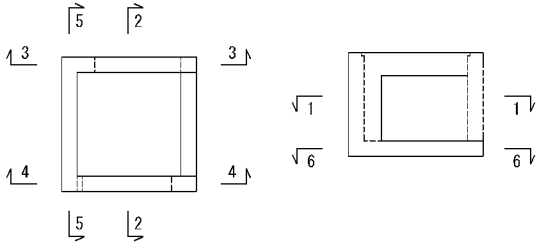



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(7) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 32 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(8)

S=1:30

現場打ち集水桝(4) (EP付近右側 2000×2000×1500)

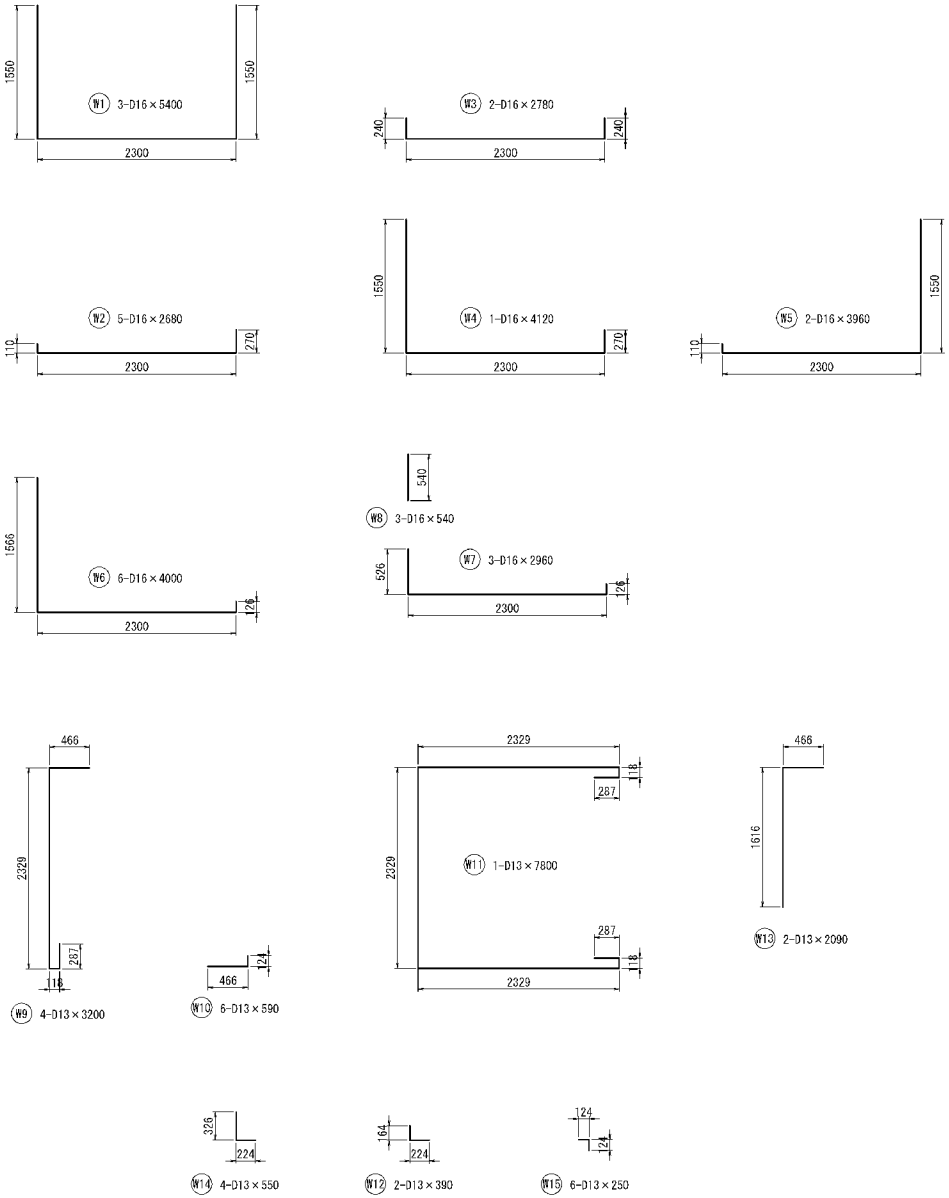


## 鉄筋表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D16 | 5400 | 3 | 1.56 | 8.42 | 25 | ⌊⌋ | |
| W2 | D16 | 2680 | 5 | 1.56 | 4.18 | 21 | ⌊⌋ | |
| W3 | D16 | 2780 | 2 | 1.56 | 4.34 | 9 | ⌊⌋ | |
| W4 | D16 | 4120 | 1 | 1.56 | 6.43 | 6 | ⌊⌋ | |
| W5 | D16 | 3960 | 2 | 1.56 | 6.18 | 12 | ⌊⌋ | |
| W6 | D16 | 4000 | 6 | 1.56 | 6.24 | 37 | ⌊⌋ | |
| W7 | D16 | 2960 | 3 | 1.56 | 4.62 | 14 | ⌊⌋ | |
| W8 | D16 | 540 | 3 | 1.56 | 0.84 | 3 | ｜ | |
| W9 | D13 | 3200 | 4 | 0.995 | 3.18 | 13 | ⌈⌉ | |
| W10 | D13 | 590 | 6 | 0.995 | 0.59 | 4 | ⌋ | |
| W11 | D13 | 7800 | 1 | 0.995 | 7.76 | 8 | ⌈⌉ | |
| W12 | D13 | 390 | 2 | 0.995 | 0.39 | 1 | ⌊ | |
| W13 | D13 | 2090 | 2 | 0.995 | 2.08 | 4 | ⌈ | |
| W14 | D13 | 550 | 4 | 0.995 | 0.55 | 2 | ⌊ | |
| W15 | D13 | 250 | 6 | 0.995 | 0.25 | 2 | ⌉ | |
| | | | | | | 161 kg | | |
| | | | | | | | | |
| H1 | D16 | 1500 | 2 | 1.56 | 2.34 | 5 | ｜ | |
| H2 | D16 | 1430 | 2 | 1.56 | 2.23 | 4 | ／ | |
| H3 | D13 | 1110 | 2 | 0.995 | 1.10 | 2 | ― | |
| | | | | | | 11 kg | | |

| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 36 kg |
| D16 | 136 kg |
| 合計 | 172 kg |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(8) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 33 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(9)


S=1:30

現場打ち集水桝(5)（調整池脇 1700×1700×2200）


1 － 1

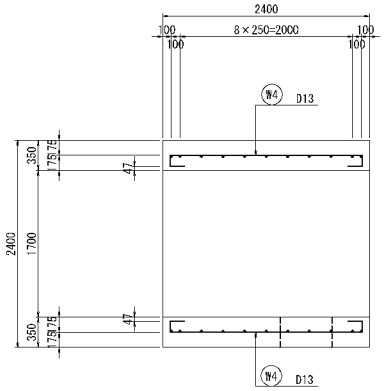



3 － 3

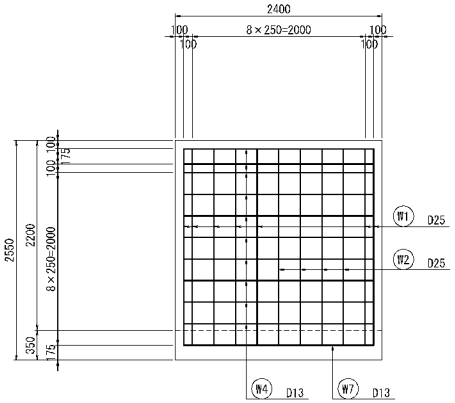



4 － 4

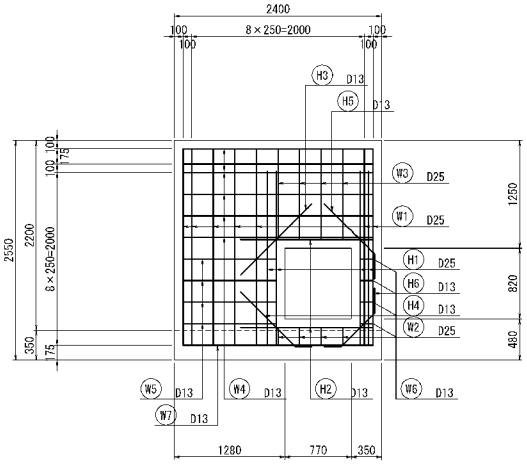



2 － 2

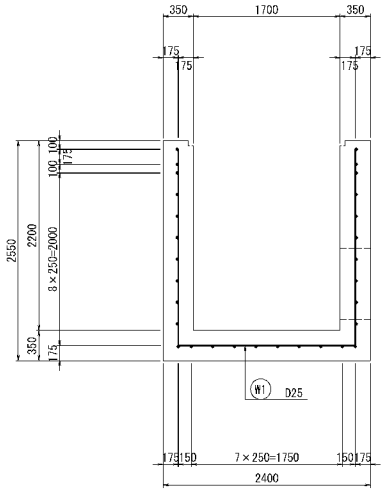


5 － 5

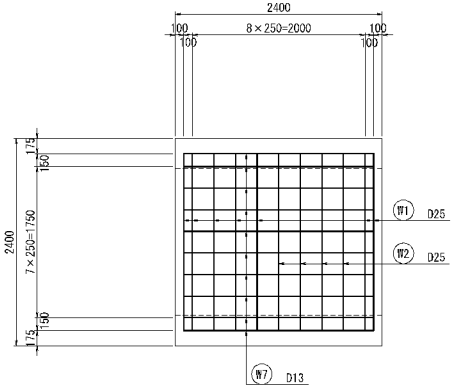


位 置 図

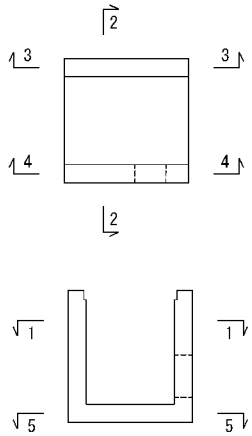



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(9) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 34 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 集水桝配筋図(10)

S=1:30

現場打ち集水桝(5) (調整池脇 1700×1700×2200)





W1 7-D25×6600





W3 4-D25×1050


W2 4-D25×4530




W7 10-D13×2200




H1 4-D25×2780





H2 2-D13×1830





H3 1-D13×1160




H5 1-D13×990





W4 16-D13×2840




H4 1-D13×990




H6 1-D13×820




W5 4-D13×1400




W6 4-D13×390

## 鉄筋表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D25 | 6600 | 7 | 3.98 | 26.27 | 184 | ⊔ | |
| W2 | D25 | 4530 | 4 | 3.98 | 18.03 | 72 | ⊔ | |
| W3 | D25 | 1050 | 4 | 3.98 | 4.18 | 17 | ｜ | |
| W4 | D13 | 2840 | 16 | 0.995 | 2.83 | 45 | ⊏⊐ | |
| W5 | D13 | 1400 | 4 | 0.995 | 1.39 | 6 | ⊏ | |
| W6 | D13 | 390 | 4 | 0.995 | 0.39 | 2 | ⌟ | |
| W7 | D13 | 2200 | 10 | 0.995 | 2.19 | 22 | — | |
| | | | | | | 348 kg | | |
| | | | | | | | | |
| H1 | D25 | 2780 | 4 | 3.98 | 11.06 | 44 | ⌟ | |
| H2 | D13 | 1830 | 2 | 0.995 | 1.82 | 4 | ⊐ | |
| H3 | D13 | 1160 | 1 | 0.995 | 1.15 | 1 | ／ | |
| H4 | D13 | 990 | 1 | 0.995 | 0.99 | 1 | ＼ | |
| H5 | D13 | 990 | 1 | 0.995 | 0.99 | 1 | ⌝ | |
| H6 | D13 | 820 | 1 | 0.995 | 0.82 | 1 | ⌟ | |
| | | | | | | 52 kg | | |

| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 83 kg |
| D25 | 317 kg |
| 合計 | 400 kg |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(10) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 35 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 集水桝配筋図(11)


S=1:30

現場打ち集水桝(6) (上流端 2000×2000×2200)


1 － 1

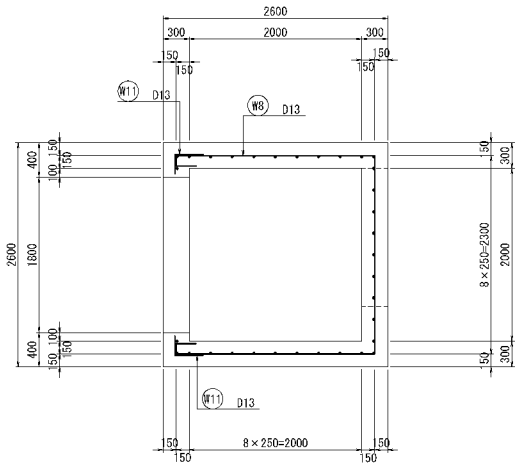



3 － 3

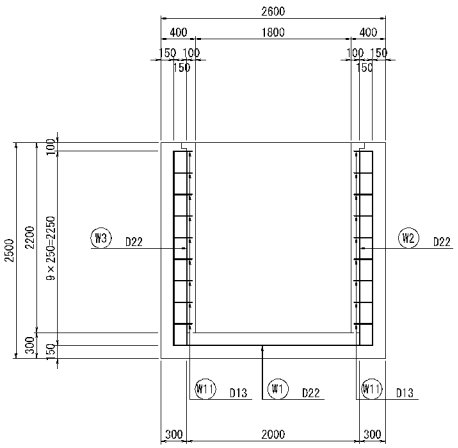



4 － 4

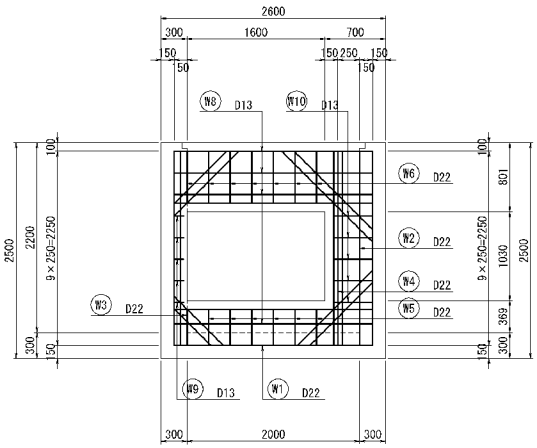



7 － 7

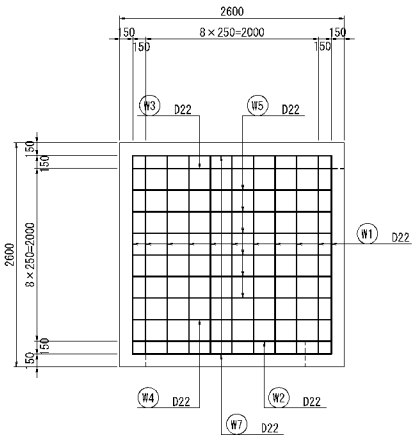



2 － 2

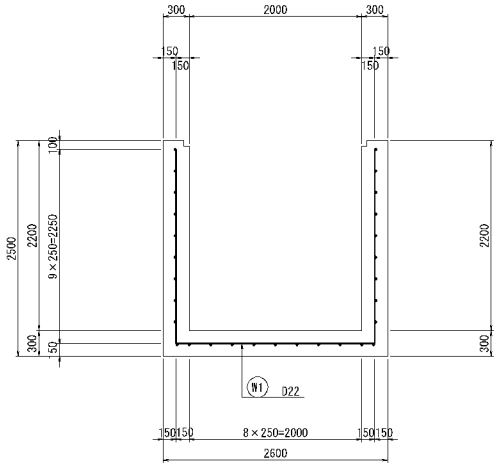



5 － 5

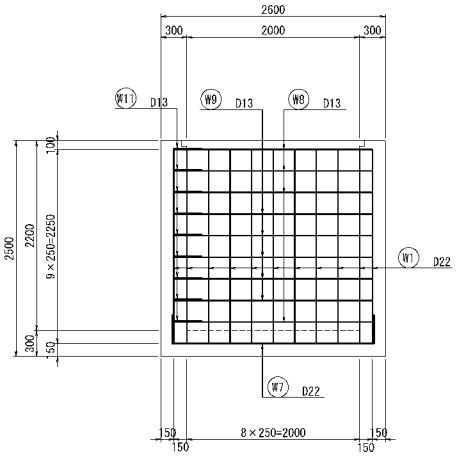


6 － 6

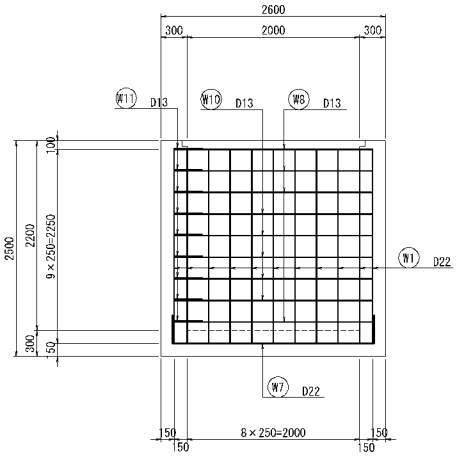


位 置 図

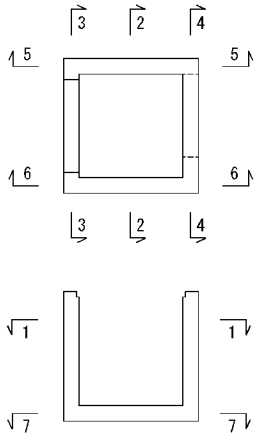



| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R8横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図 面 名 | 集水桝配筋図(11) | | |
| 縮 尺 | 1:30 | 図面番号 | 36 / 74 |
| 年 月 日 | 令 和 8 年 7 月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


# 集水桝配筋図(12)

S=1:30


現場打ち集水桝(6)（上流端 2000×2000×2200）

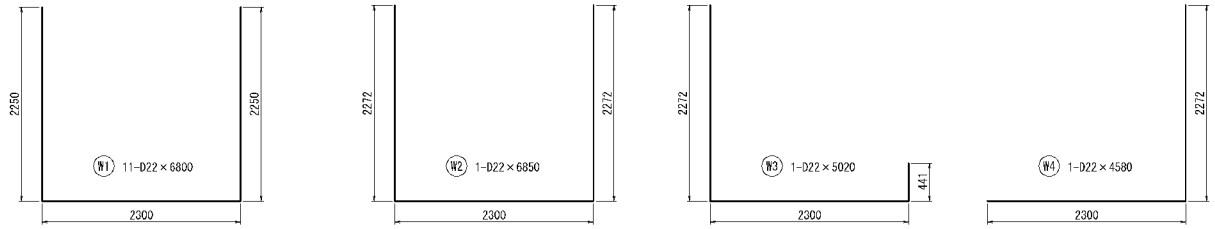












## 開口部補強図

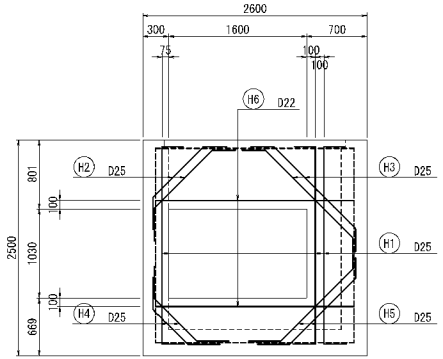

















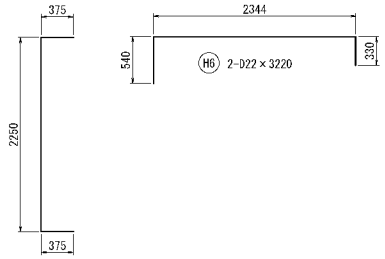

## 鉄筋表

| 記号 | 径 | 長さ | 本数 | 単位質量 | 1本当質量 | 質量 | 摘要 | 現場における加工の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | D22 | 6800 | 11 | 3.04 | 20.67 | 227 | ⊔ | |
| W2 | D22 | 6850 | 1 | 3.04 | 20.82 | 21 | ⊔ | |
| W3 | D22 | 5020 | 1 | 3.04 | 15.26 | 15 | ⊔ | |
| W4 | D22 | 4580 | 1 | 3.04 | 13.92 | 14 | ⊔ | |
| W5 | D22 | 2750 | 6 | 3.04 | 8.36 | 50 | ⊔ | |
| W6 | D22 | 610 | 7 | 3.04 | 1.85 | 13 | I | |
| W7 | D22 | 2960 | 2 | 3.04 | 9.00 | 18 | ⊔ | |
| W8 | D13 | 7710 | 4 | 0.995 | 7.67 | 31 | □ | |
| W9 | D13 | 3040 | 5 | 0.995 | 3.02 | 15 | ⊓ | |
| W10 | D13 | 3160 | 5 | 0.995 | 3.14 | 16 | ⊔ | |
| W11 | D13 | 550 | 18 | 0.995 | 0.55 | 10 | ⊢ | |
| | | | | | | 430 | kg | |
| | | | | | | | | |
| H1 | D25 | 3000 | 3 | 3.98 | 11.94 | 36 | [ | |
| H2 | D25 | 1610 | 2 | 3.98 | 6.41 | 13 | ⌒（平均長） | |
| H3 | D25 | 2140 | 2 | 3.98 | 8.52 | 17 | ⌒（平均長） | |
| H4 | D25 | 1350 | 2 | 3.98 | 5.37 | 11 | ⌒（平均長） | |
| H5 | D25 | 1880 | 2 | 3.98 | 7.48 | 15 | ⌒（平均長） | |
| H6 | D22 | 3220 | 2 | 3.04 | 9.79 | 20 | ⊓ | |
| | | | | | | 112 | kg | |


| 径 | 鉄筋質量 |
|---|---|
| D13 | 72 kg |
| D22 | 378 kg |
| D25 | 92 kg |
| 合計 | 542 kg |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 集水桝配筋図(12) |
| 縮尺 | 1:30 |
| 図面番号 | 37 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 舗装平面図

S=1:150

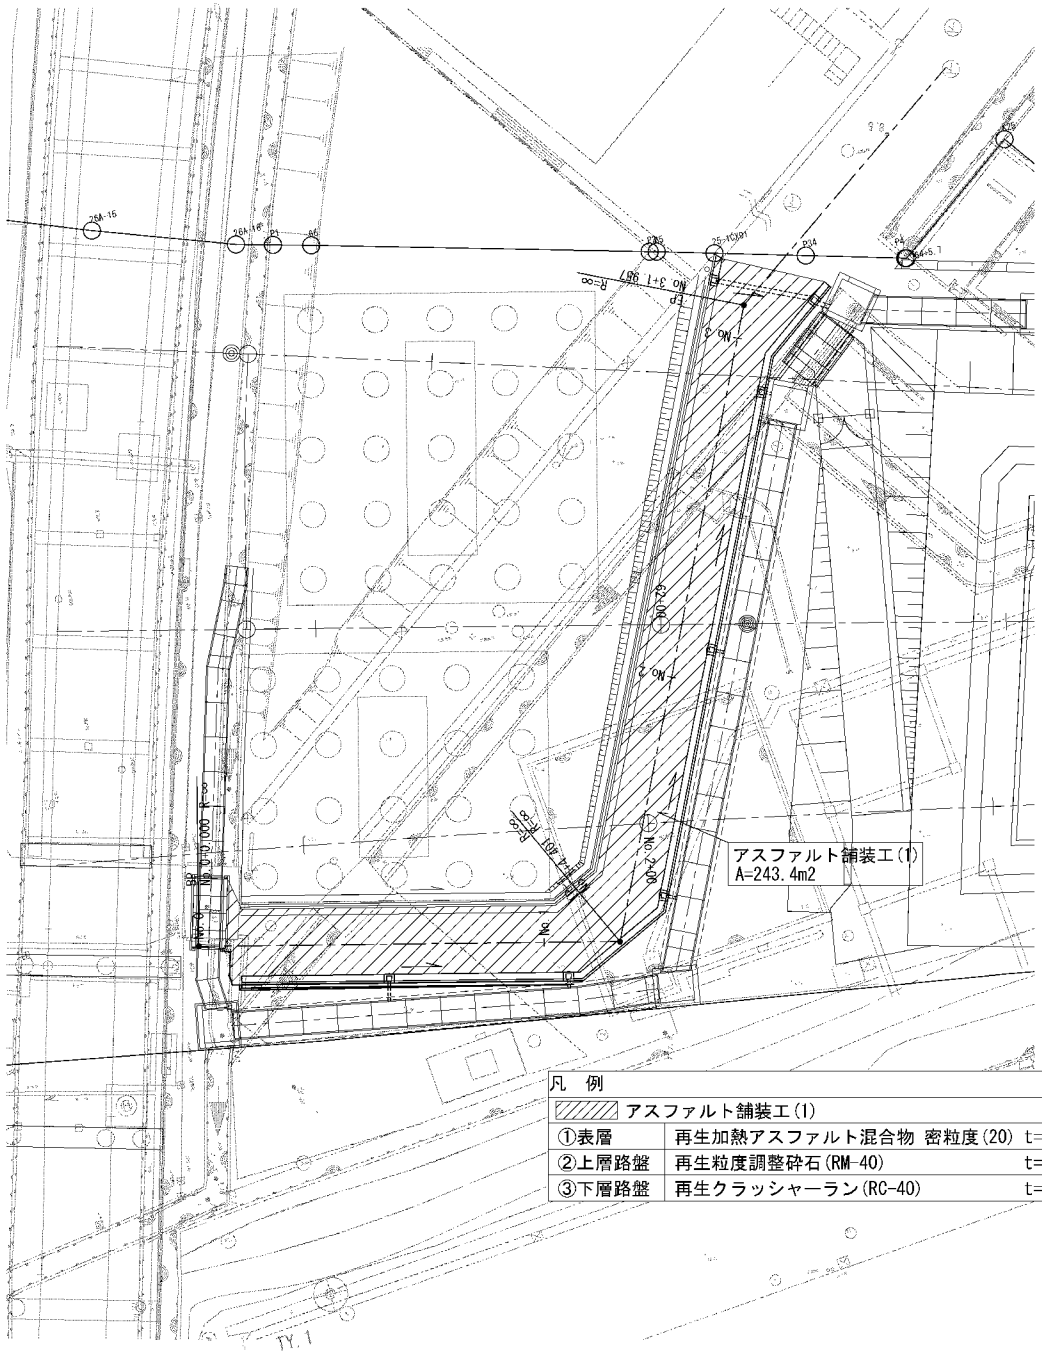


| 凡　例 | | |
|---|---|---|
| | アスファルト舗装工(1) | |
| ①表層 | 再生加熱アスファルト混合物 密粒度(20) | t=50 |
| ②上層路盤 | 再生粒度調整砕石(RM-40) | t=150 |
| ③下層路盤 | 再生クラッシャーラン(RC-40) | t=200 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 舗装平面図 | | |
| 縮尺 | 1:150 | 図面番号 | 38 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# 区画線平面図

S=1:150




# 撤去一般図(1)

## ベント基礎撤去


### 平 面 図

S=1:150

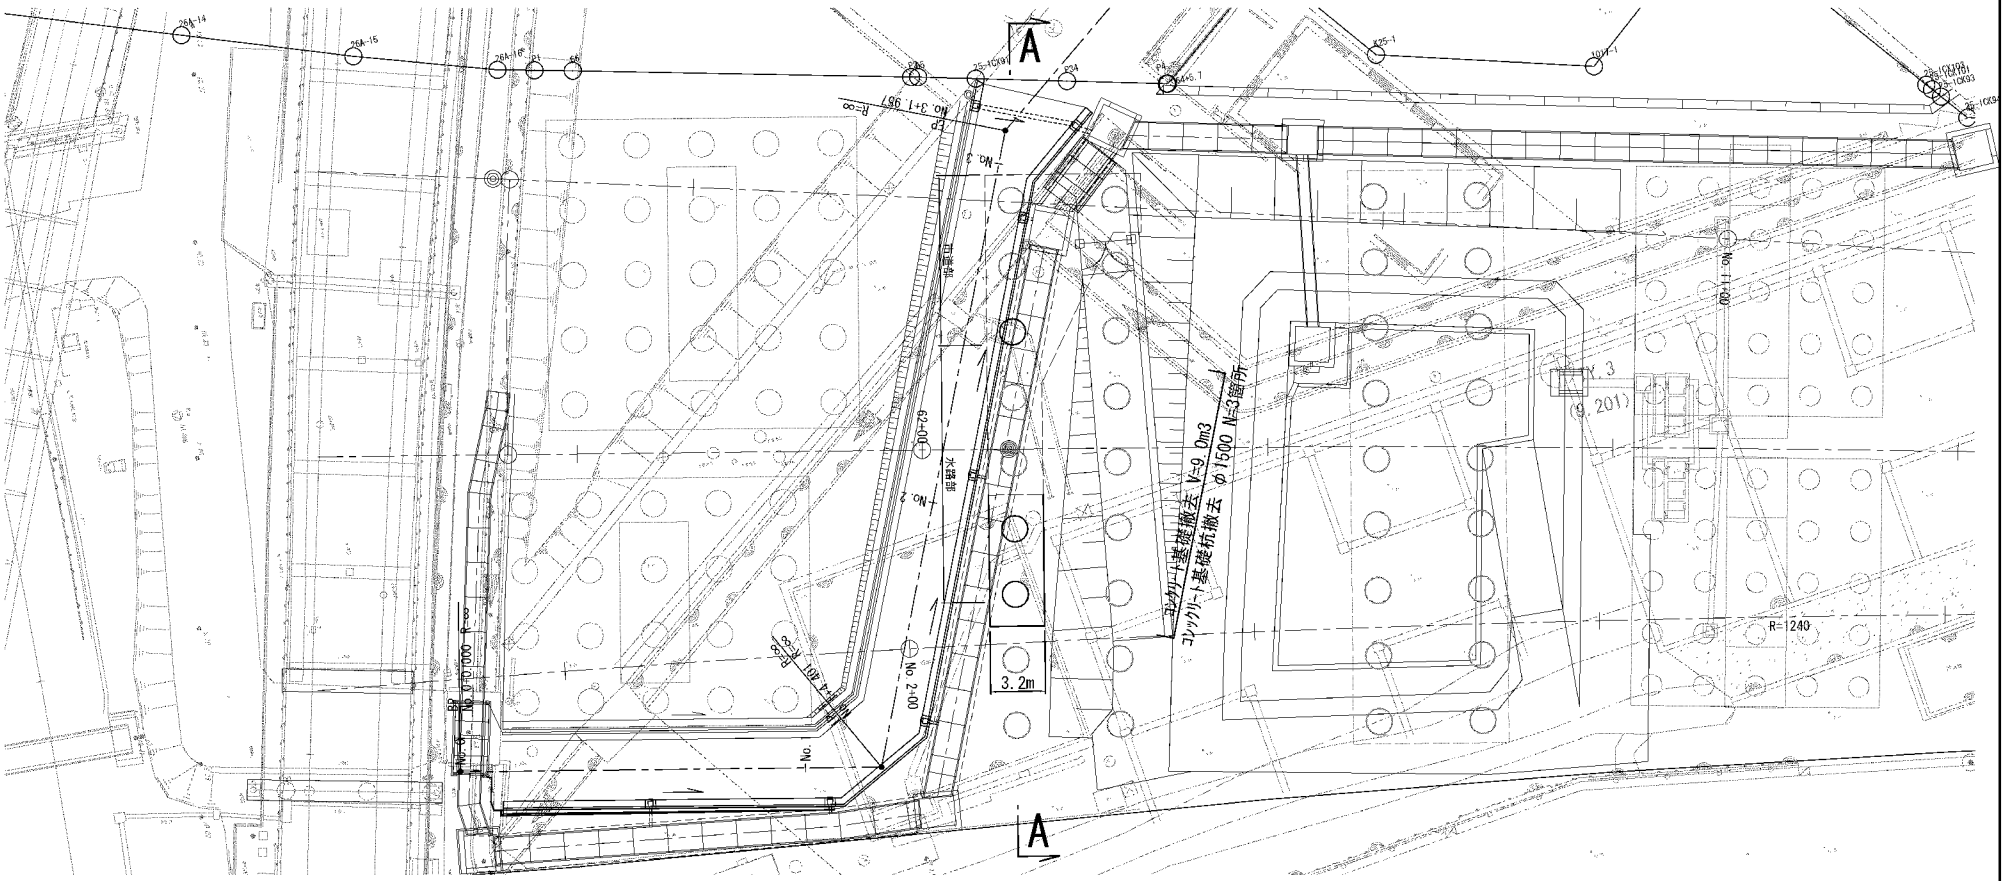


### A-A断面

S=1:100

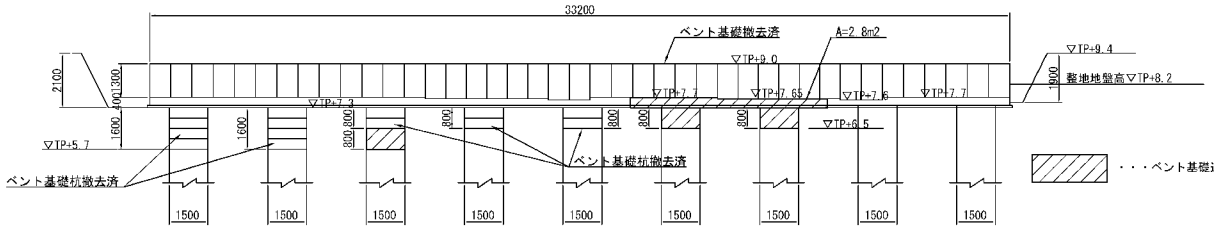


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 撤去一般図(1) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 40 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 撤去一般図(2)

## 鋼矢板撤去


### 平 面 図

S=1:150

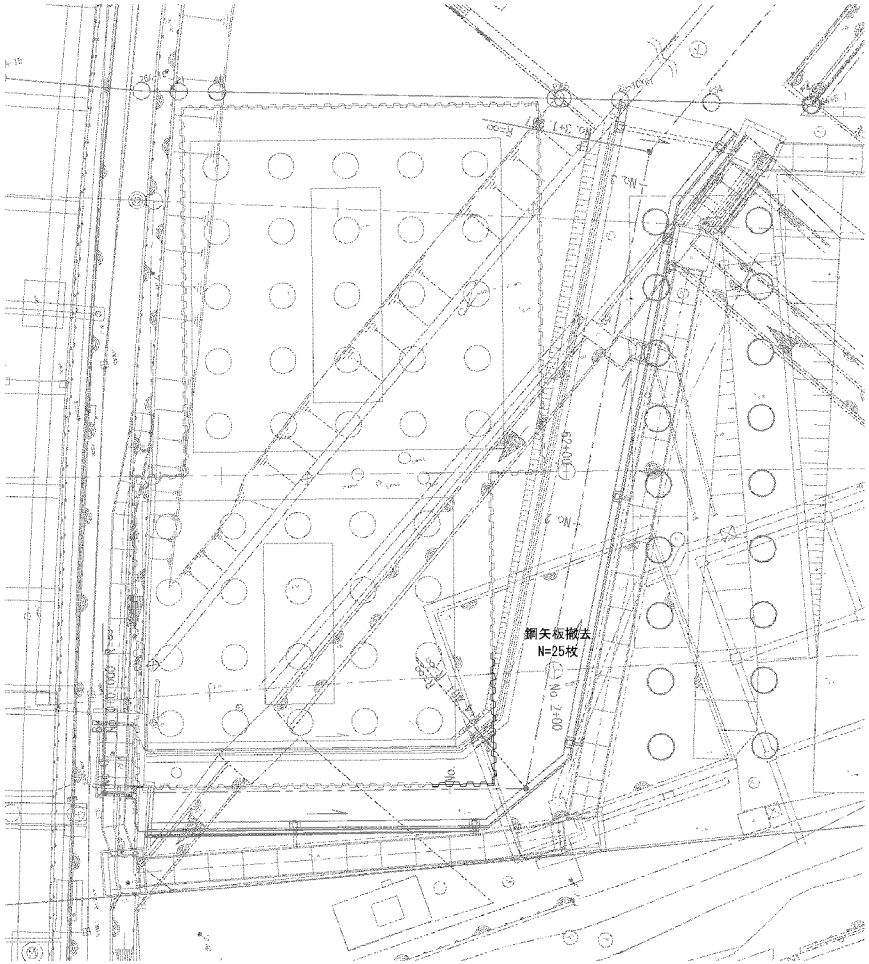


### 縦 断 図


V=1:50
H=1:150

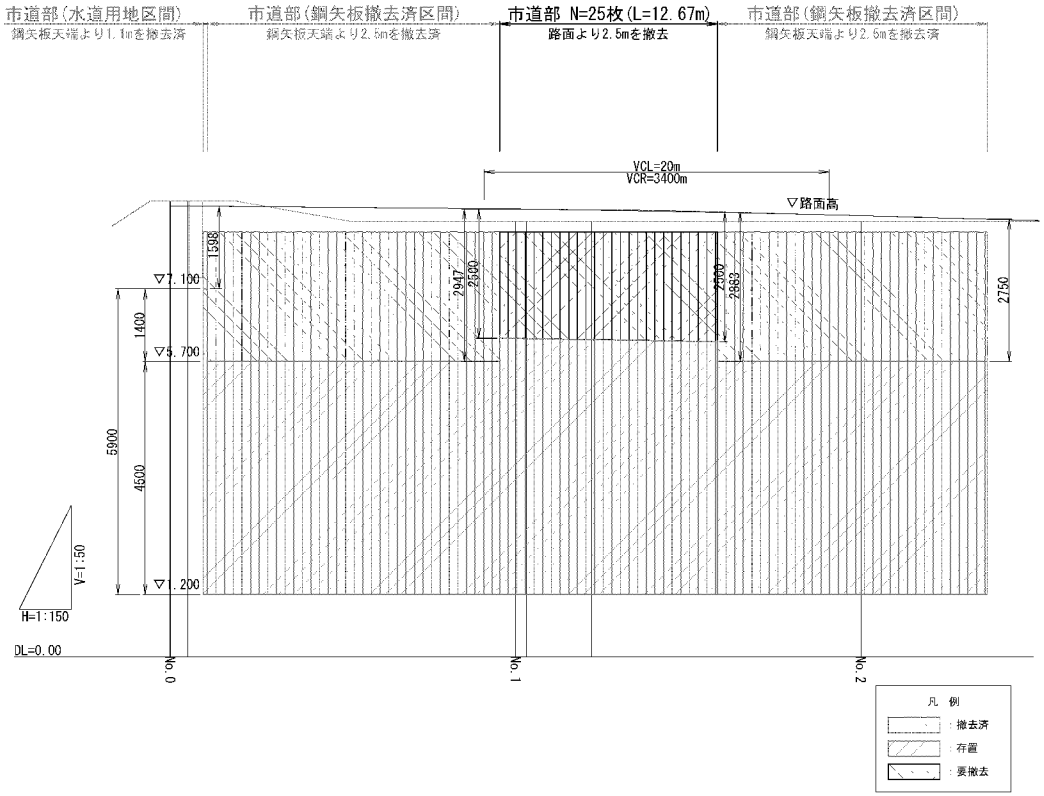


| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 | | |
| 図 面 名 | 撤去一般図(2) | | |
| 縮 尺 | 図示 | 図面番号 | 41 / 74 |
| 年 月 日 | 令 和 8 年 7 月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

# 下水計画平面図 S=1：250

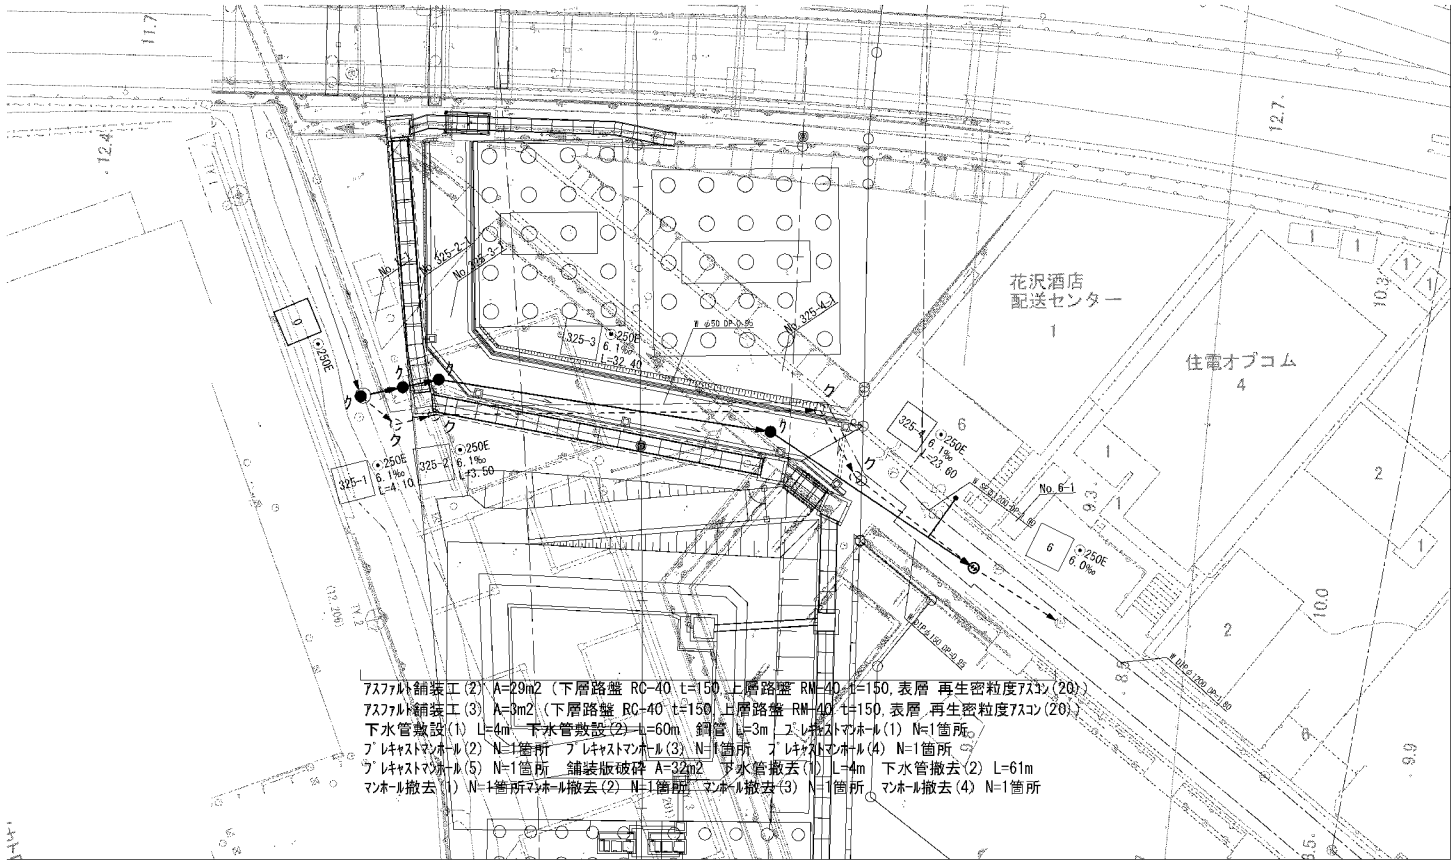


ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2) A=29m2 (下層路盤 RC-40 t=150 上層路盤 RM-40 t=150,表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20))
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(3) A=3m2 (下層路盤 RC-40 t=150 上層路盤 RM-40 t=150,表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20))
下水管敷設(1) L=4m 下水管敷設(2) L=60m 鋼管 L=3m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(1) N=1箇所
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(2) N=1箇所 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(3) N=1箇所 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(4) N=1箇所
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(5) N=1箇所 舗装版破砕 A=32m2 下水管撤去(1) L=4m 下水管撤去(2) L=61m
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1) N=1箇所ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2) N=1箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(3) N=1箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(4) N=1箇所

| 凡例 | |
|---|---|
| 1 | 管路番号(汚水) |
| | 撤去汚水管及び撤去第1種組立人孔 |
| | 既設汚水管及び既設第1種組立人孔 |
| | 新設汚水管及び新設第1種組立人孔 |
| | 新設汚水管及び新設第2種組立人孔 |
| | 既設汚水桝(存置)及び取付管(布設替) |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 下水計画平面図 |
| 縮尺 | 1:250 |
| 図面番号 | 42 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 下水縦断面図(1)

V=1：100
H=1：500

## 新設部

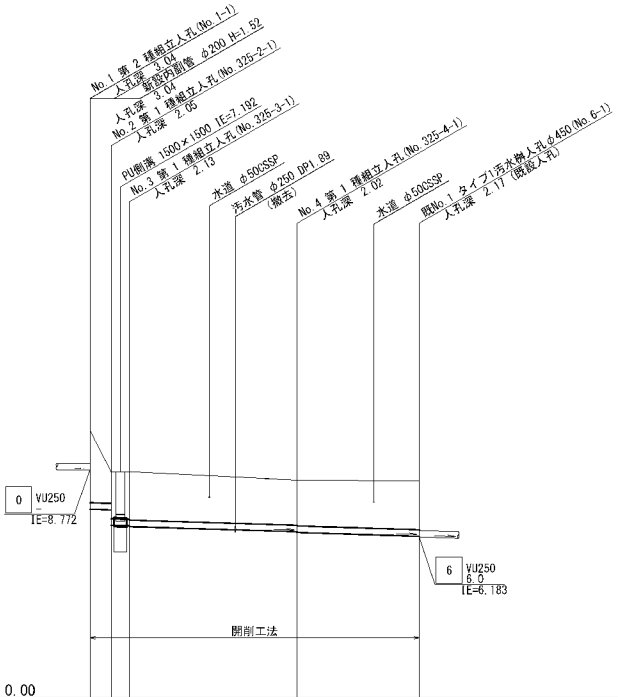


DL= 0.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 路線番号 | 325- | 325-2 | 325-3 | 325-4 | |
| 管径 | VU250 | VU250 | VU250 | VU250 | |
| 勾配 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
| 号線間距離 | 4.10 | 3.50 | 32.40 | 23.60 | |
| 人孔間距離 | 4.10 | 3.50 | 32.40 | 23.60 | |
| 流速 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | |
| 流下量 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| 流出量 | - | - | - | - | |
| 現況地盤高 | 10.30 | 8.69 | 8.71 | 8.38 | 8.35 |
| 計画地盤高 | 10.30 | 8.69 | 8.71 | 8.38 | 8.35 |
| H | | | 0.109 | | |
| 管底高 | 7.256 | 7.231 | 6.645 | 6.387 | 6.357 | 6.213 |
| 追加距離 | 0.00 | 4.10 | 7.60 | 40.00 | 63.60 |
| 土被 | 2.79 | 1.20 | 1.08 | 1.73 | 1.75 | 1.88 |

| | | |
|---|---|---|
| 施工種別 | 開削工法 | |
| 矢板工種別 | ① | ② |
| 基礎工種別 | 改良土基礎 | |
| 埋戻工種別 | 改良土 | |
| 覆工種別 | - | ③ |
| 舗装復旧種別 | L交通 | |
| 側溝種別 | - | |
| 管種別 | 硬質塩化ビニル管 | |
| 取付管取扱工種別 | - | |
| 交通誘導員 | 改良土 | |
| | 3人/日 | |

①：LSP-Ⅱ型 2段梁平均長 L=4.0(全面) ②：LSP-Ⅱ型 2段梁平均長 L=3.5(全面)
③：覆工(幅2.0m) L=14.40


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 下水縦断面図(1) |
| 縮尺 | V=1:100 H=1:500 |
| 図面番号 | 43 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 下水縦断面図(2)

V=1：100
H=1：500

## 仮設部

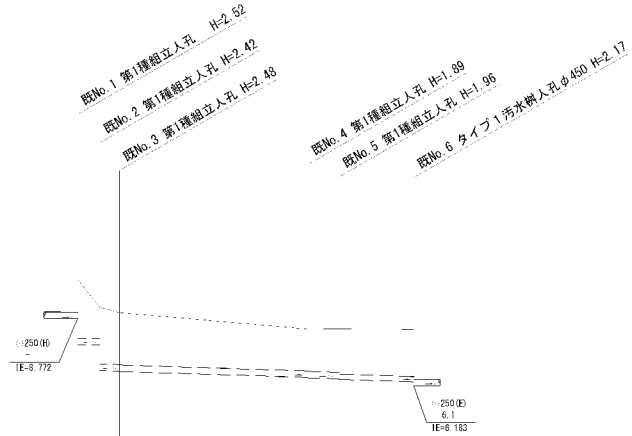


開削工法

DL= -5.000

| 号線番号 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管径 | | 250(E) | 250(E) | 250(E) | 250(E) | 200(E) |
| 勾配 | | 6.1‰ | 6.1‰ | 6.1‰ | 6.1‰ | 6.1‰ |
| 号線間距離 | | 4.30 | 3.80 | 36.40 | 6.02 | 14.40 |
| 人孔間距離 | | 4.30 | 3.80 | 36.40 | 6.02 | 14.40 |
| 流速 | | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.060 |
| 流下量 | | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.033 |
| 流出量 | | | | | | |
| 現在地盤高 | | 10.30 | 9.21 | 9.00 | 8.37 | 8.38 | 8.35 |
| H | | | | | | | |
| 管底高 | | 7.777 | 7.751 | 6.716 | 6.544 | 6.502 | 6.445 | 6.425 | 6.445 |
| 追加距離 | | 0.0 | 4.30 | 8.10 | 44.50 | 50.52 | 64.92 |
| 土被 | | 2.26 | 1.20 | 2.18 | 2.22 | 1.61 | 1.63 | 1.68 | 1.70 | 1.65 |
| 施工種別 | | ① | ② | ③ 開削工法 | | | | | ① | |
| 先行工種別 | | | | | | | | | | |
| 基礎工種別 | | | | 改良土基礎 | | | | | | |
| 埋戻工種別 | | | | 改良土 | | | | | | |
| 覆工種別 | | | | | | | | | ④ | |
| 舗装復旧種別 | | | | L交通 | | | | | | |
| 構造種別 | | | | | | | | | | |
| 管材 | | | | 塩ビ管 | | | | | | |
| 取付管埋設種別 | | | | 改良土 | | | | | | |
| 交通整理員 | | | | 3人/日 | | | | | | |

①:LSP-Ⅲ型 1段梁平均長 L=3.0(全面) ②:LSP-Ⅲ型 2段梁平均長 L=4.0(全面)
③:LSP Ⅲ型 2段梁平均長 L=3.5(全面) ④:改工(幅2.0m) L=14.40


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 下水縦断面図(2) |
| 縮尺 | V=1:100 H=1:500 |
| 図面番号 | 44 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 下水構造図(1) S=1：20


## 第1種組立人孔

### 平　面　図

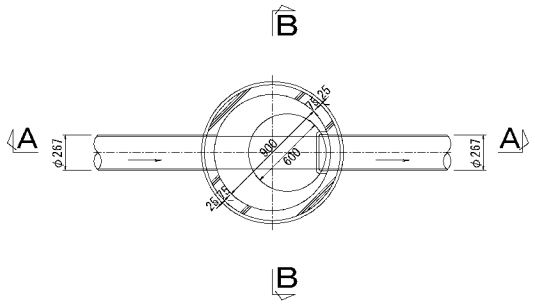



| マンホール番号 | マンホール深 (m) | 計画地盤高 (m) | 流出管 管径 (mm) | 流出管 管種 | 流入管 管径 (mm) | 流入管 管種 | 流入管 管底高 (m) | 流入管 落差 (m) | 副管 管径 (mm) | 副管 管種 | 副管 落差 (m) | ブロック類 底版 | ブロック類 管取付壁 | ブロック類 直壁 | ブロック類 斜壁 | ブロック類 調整リング | ブロック類 調整金具 | 鉄蓋及び受枠 高さ | 削孔 流入部 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.2 | 2.051 | 8.89 | φ250 | VU | φ250 | VU | 7.231 | 0.595 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 14 | 1 | ブロック1(1) |
| | | | 6.036 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.3 | 2.125 | 8.71 | φ250 | VU | φ250 | VU | 6.815 | 0.030 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 15 | 1 | ブロック1(2) |
| | | | 6.585 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No.4 | 2.023 | 8.38 | φ250 | VU | φ250 | VU | 6.387 | 0.030 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 13 | 1 | ブロック1(3) |
| | | | 6.357 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 平均マンホール深 h=2.067 | | | | | | | | 計 | | | 3 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |

### Ａ－Ａ断面図

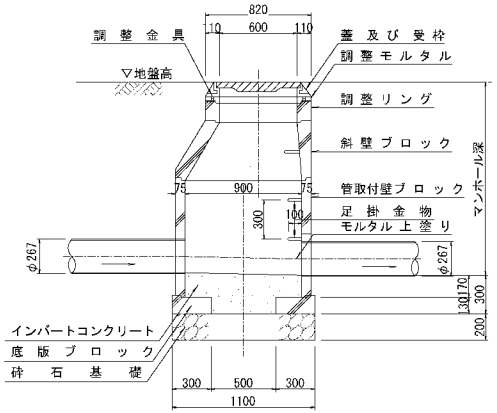


### Ｂ－Ｂ断面図

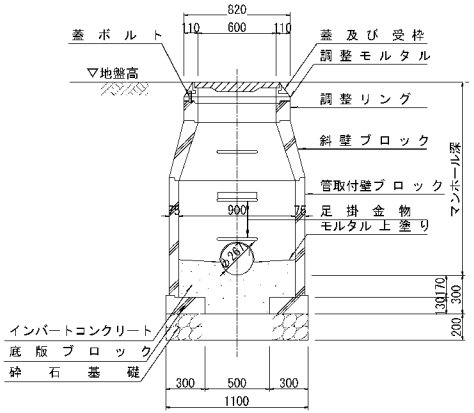



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 下水構造図(1) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 45 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 下水構造図(2) S=1：20


## 第2種組立人孔

### 平　面　図

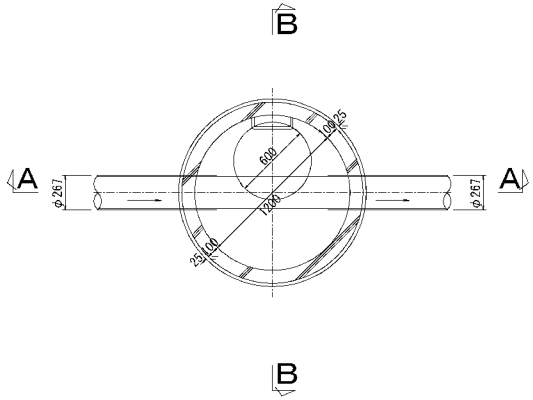



| マンホール番号 | マンホール深 (m) | 計画地盤高 (m) | 流出管 管径 (mm) | 管種 | 流入管 管径 (mm) | 管種 | 管底高 (m) | 落差 (m) | 副管 管径 (mm) | 管種 | 落差 (m) | ブロック類 底版 | 管取付壁 | 直壁 | 斜壁 | 調整リング | 調整金具 | 鉄蓋及び受枠 | 副管受高 | 削孔 流入部 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 管底高 (m) | | | | | | | | | 1200 | MH1200 | MH1200 | W01 | H1 | 角型 | | | | |
| No.1 | 3.044 | 10.30 | φ250 | VU | φ250 | VU | 8.772 | 1.516 | φ200 | VU | 1.46 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ブロック組合せ表による |
| | | | 7.256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 平均マンホール深 h=3.044 | | | | | | | | | 計 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

### Ａ－Ａ断面図

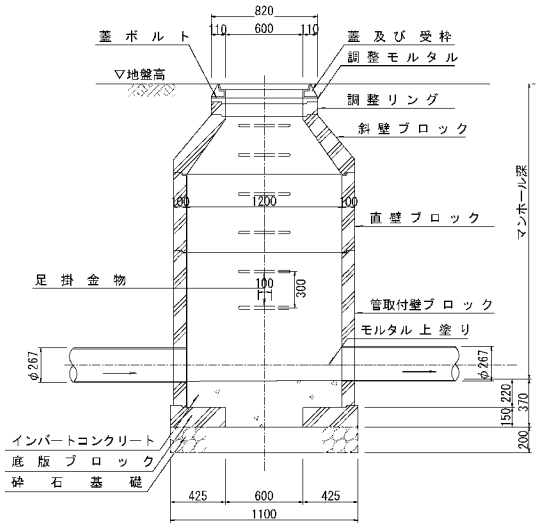


### Ｂ－Ｂ断面図

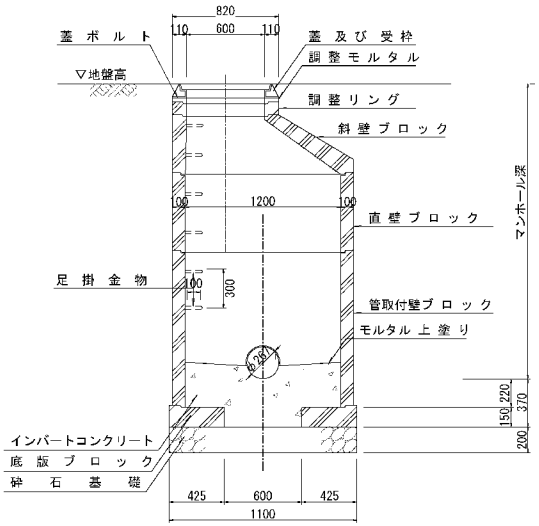



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 下水構造図(2) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 46 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 下水副管構造図 S=1：20


## 第2種組立人孔

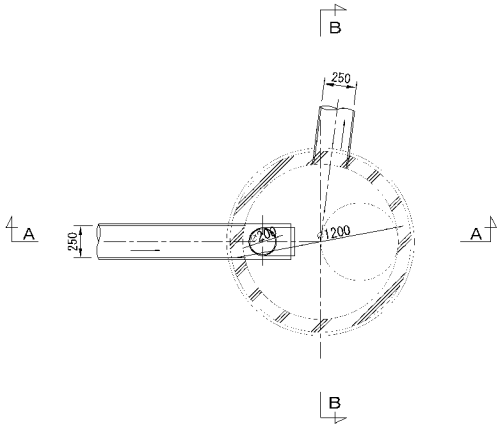


### Ａ－Ａ断面図

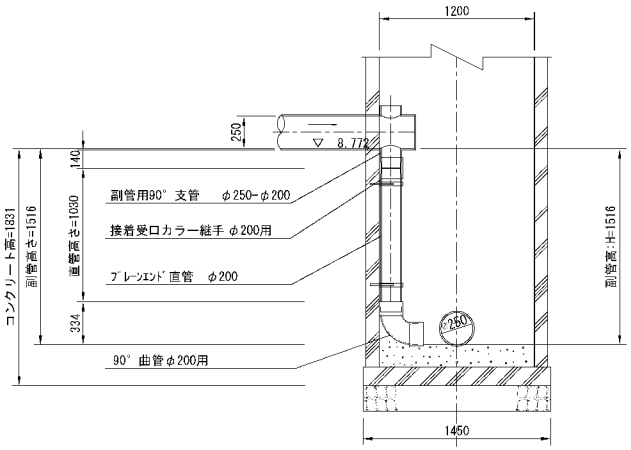


### Ｂ－Ｂ断面図

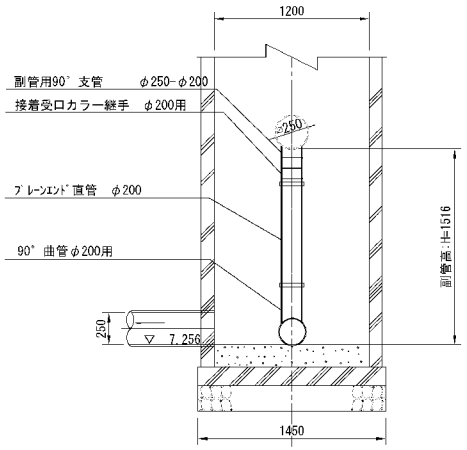


材料表

1箇所当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 内副管用支管 | φ250-φ200 | 個 | 1 | |
| 接着受口カラー | φ200 | 個 | 1 | |
| 90° 曲管 | φ200 | 個 | 1 | |
| プレーンエンド直管 | φ200 | m | 1 | |
| 固定バンド | φ200 | 個 | 2 | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 下水副管構造図 | | |
| 縮　尺 | 1:20 | 図面番号 | 47 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# 調整池Ｈ一般図

## 調整池工

### 調整池Ｈ平面図 S=1:200

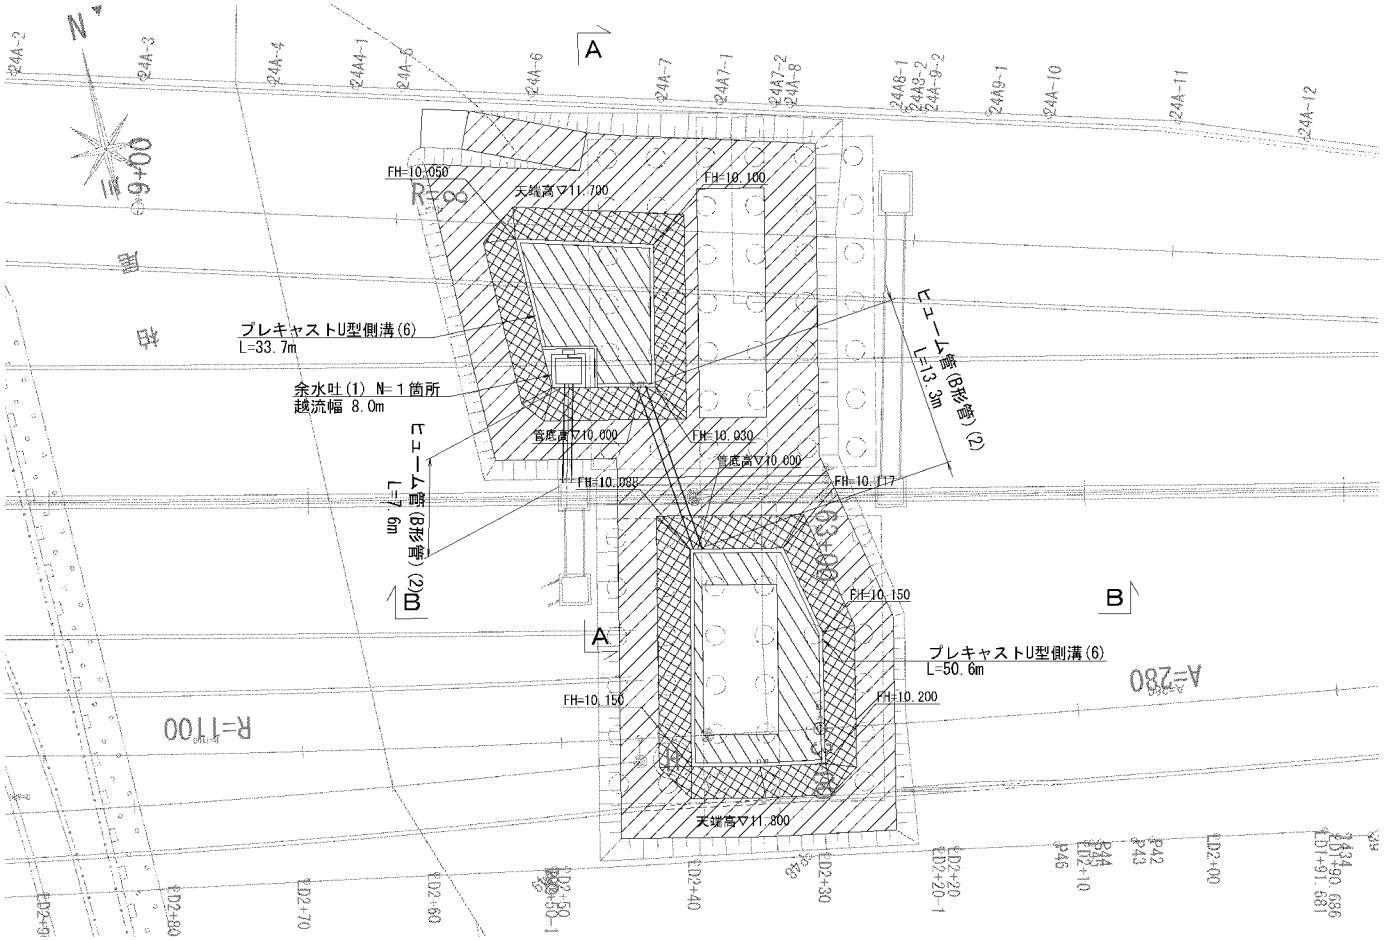


布製型枠　A=187.8m2

コンクリート舗装(下層路盤、コンクリート舗装)　A=645.2m2


砕石敷　A=162.1m2

### 調整池諸元一覧表


| 箇所 | 項目 | 単位 | 数値 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 調整池 | 池底面積 | $m^2$ | 189.927 | 放流塔控除 |
| | HWL時水面面積 | $m^2$ | 356.068 | 放流塔控除 |
| | 池底高 | m | ▽10.000 | |
| | 天端高 | m | ▽11.700～11.800 | |
| | 深さ | m | 1.700 | |
| | H.H.W.L | m | ▽11.098 | |
| | H.W.L | m | ▽11.031 | |
| | 余裕高（天端高-H.H.W.L） | m | 0.600 | |
| | 水深（H.W.L時） | m | 1.031 | |
| | 実貯留量（H.W.L時） | $m^3$ | 269.318 | |
| | 必要貯留量 | $m^3$ | 245.917 | |
| | 池側敷高 | m | 10.000 | |
| 放流管 | 延長 | m | 7.6 | |
| | 勾配 | % | 10.0 | |
| | 放流先敷高 | m | 9.239 | |
| | 放流横2.0m*4辺 | m | 8.000 | |

### 調整池Ｈ断面図 S=1:150

A－A断面図

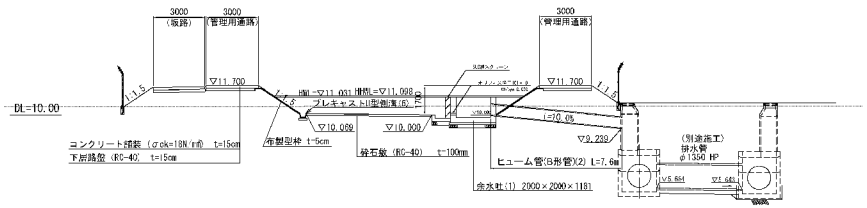


B－B断面図

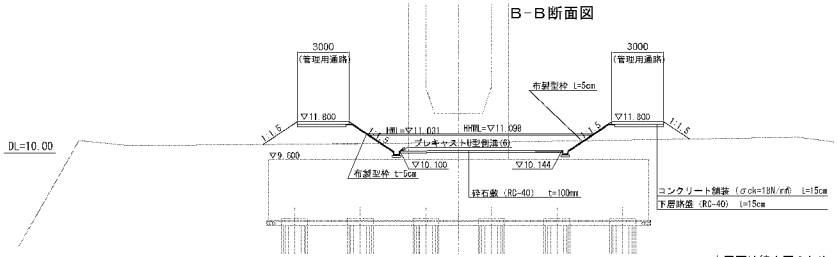



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｈ一般図 |
| 縮尺 | 図示　図面番号　48 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 調整池Ｈ余水吐構造図(1)

調整池工　余水吐(1)


## 平面図 S=1:30

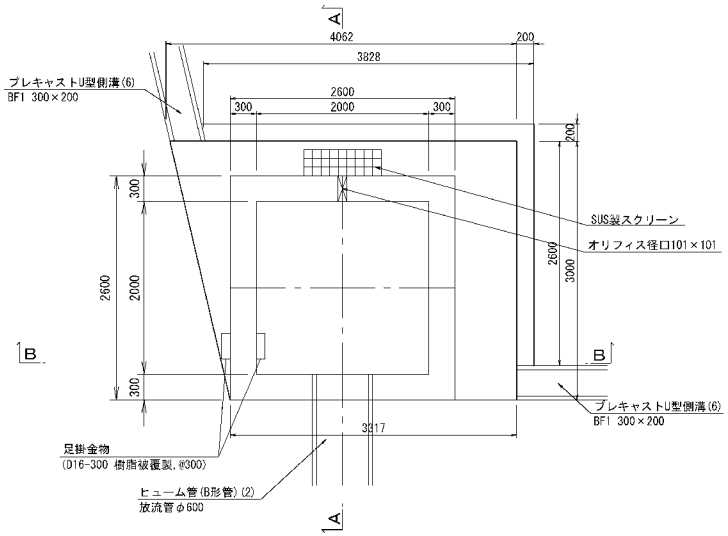



## B－B断面図 S=1:30

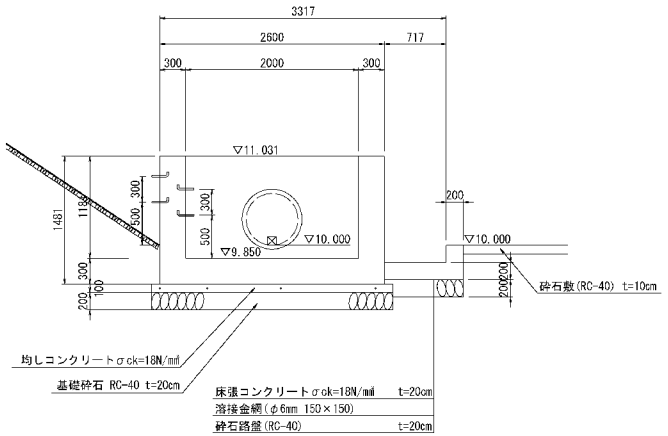


## A－A断面図 S=1:30

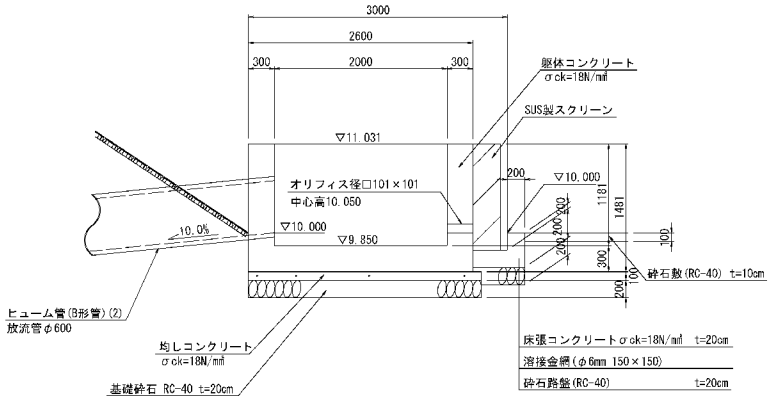


## 足掛金物詳細図 S=1:15




| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｈ余水吐構造区(1) |
| 縮尺 | 図示　図面番号　49 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

# 調整池Ｈ余水吐構造図(2)　S=1:20

調整池工　余水吐(1)

## スクリーン構造図
920×1040×320
扉付き


### 平面図





数量表

| 品名 | 材質 | 規格・寸法 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| Lアングル | SUS304 | 4tx50x50 | 11.96 m | 37.08 kg |
| プレート | SUS304 | 4tx50 | 0.20 m | 0.62 kg |
| ワイヤーメッシュ | SUS304 | Φ6メッシュ100 | 1.31 ㎡ | 17.82 kg |
| 蝶番 | SUS304 | | 4個 | |
| 掛け金 | SUS304 | | 1個 | |
| あと施工アンカー | SUS304 | M12 | 4本 | |

### 正面図




### 断面図




※スクリーンの底面および背面にはメッシュ無し


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ｈ余水吐構造区(2) | | |
| 縮尺 | 1:20 | 図面番号 | 50 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |


# 調整池Ｈ護岸展開図

調整池工

## 調整池Ｈ展開図 S=1:300





| 記号 | a | b | c | s | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 3.69 | 13.05 | 16.24 | 16.49 | 13.48 |
| ② | 13.05 | 2.78 | 10.67 | 13.25 | 8.46 |
| ③ | 2.79 | 13.60 | 15.79 | 16.09 | 12.64 |
| ④ | 11.00 | 2.97 | 13.60 | 13.79 | 8.89 |
| ⑤ | 2.92 | 12.40 | 10.15 | 12.74 | 10.50 |
| ⑥ | 7.97 | 2.65 | 10.15 | 10.39 | 6.83 |
| ⑦ | 17.16 | 15.22 | 2.65 | 17.52 | 14.69 |
| ⑧ | 15.22 | 3.67 | 11.85 | 15.37 | 9.74 |
| | | | | 面積 ㎡ | 85.23 |





| 記号 | a | b | c | s | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 3.07 | 8.99 | 11.37 | 11.72 | 9.84 |
| ② | 7.21 | 2.35 | 8.99 | 9.28 | 6.21 |
| ③ | 2.38 | 7.88 | 9.39 | 9.83 | 7.93 |
| ④ | 7.88 | 1.73 | 7.19 | 8.40 | 5.94 |
| ⑤ | 1.73 | 12.55 | 12.97 | 13.63 | 10.75 |
| ⑥ | 10.13 | 2.82 | 12.55 | 12.75 | 8.15 |
| ⑦ | 2.82 | 5.01 | 7.07 | 7.45 | 5.66 |
| ⑧ | 5.01 | 1.65 | 5.04 | 5.85 | 4.09 |
| ⑨ | 1.66 | 7.96 | 8.19 | 8.91 | 6.65 |
| ⑩ | 5.31 | 2.98 | 7.96 | 8.13 | 4.48 |
| ⑪ | 2.98 | 19.45 | 21.86 | 22.15 | 18.23 |
| ⑫ | 19.45 | 3.08 | 16.82 | 19.68 | 14.66 |
| | | | | 面積 ㎡ | 102.59 |


## 調整池Ｈ断面図 S=1:100

### Ａ－Ａ断面図

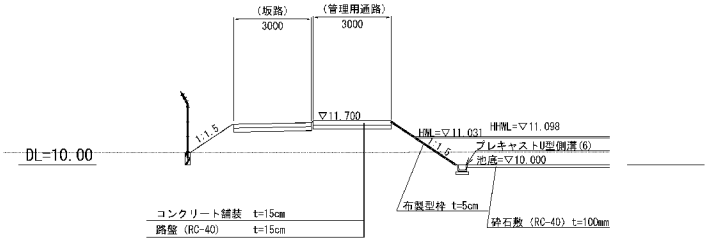


### Ｂ－Ｂ断面図

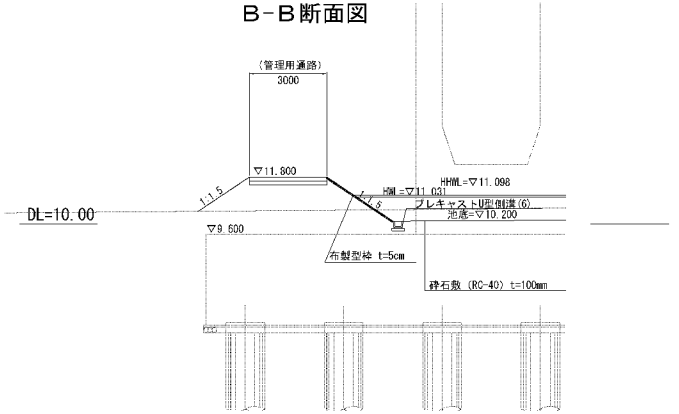

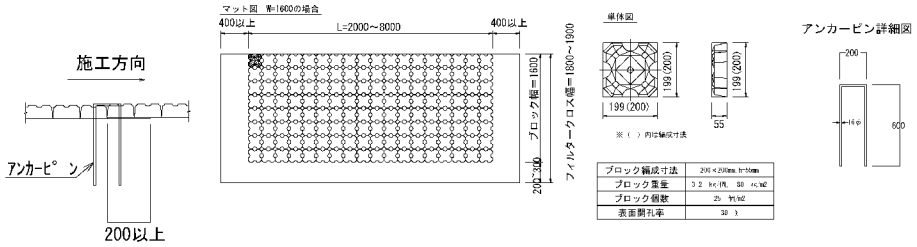
| | |
|---|---|
| ブロック編成寸法 | 200×200mm t=50mm |
| ブロック重量 | 3.2 kg/個, 80 kg/m2 |
| ブロック個数 | 25 個/m2 |
| 表面開孔率 | 30 % |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ｈ護岸展開図 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 51 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# 調整池Ｈ小構造物詳細図

調整池工　　S=1:20


## プレキャストU型側溝（6）




BF300 材料表　　10m当り

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 側　溝 | BF1 300×200 | m | 10.0 | L=2000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基　礎　材 | RC-40, t=100 | m² | 5.0 | |
| | | | | |

## ヒューム管(B形管)(2)




P1-RC型 寸法表　　(単位 mm)

| 型　式 | 寸　法　表 | | | | | | | | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | t | b1 | b2 | h1 | h2 | h3 | h4 | |
| P1-RC1-D 600 | 600 | 50 | 750 | 950 | 1000 | 260 | 150 | 150 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

P1-RC型 材料表　　(10m当たり)

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | | | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D600 | | | |
| 管　渠 | RC管 | m | 10.0 | | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 1.6 | | | |
| 型　枠 | | 式 | 1 | | | |
| 基　礎　材 | RC-40, t=150 | m² | 9.5 | | | |
| | | | | | | |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｈ小構造物詳細図 |
| 縮　尺 | 1:20　図面番号　52 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 調整池Ｈ管理施設平面図

S=1:200





本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ｈ管理施設平面図 | | |
| 縮尺 | 1:200 | 図面番号 | 53 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |


# 調整池Ｈ管理施設構造図

## ネットフェンス
（外忍返付）


### 組　立　図
S=1：30

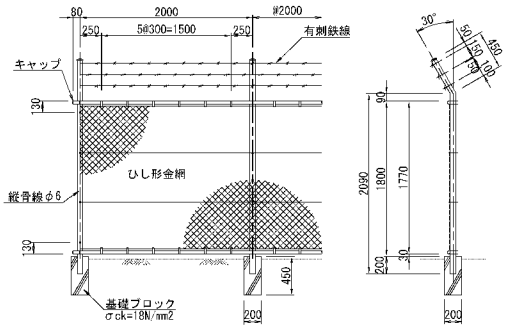



### 胴縁骨線取付詳細図
S=1:5





### 主　柱　　胴　縁
S=1:3　　S=1:3





### 骨線取付金具
S=1:3





### 金網取付金具
S=1:4





### 胴縁金網取付詳細図
S=1:6




### 胴縁継手詳細図
S=1:6




### ボルト・ナット
S=1:4





### ネットフェンス（外忍返付）数量表
10m当り


| 細　別 | 規　　格 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| ネットフェンス | H=1.80m(外忍返付) | m | 10.000 |
| 基礎ブロック | 200x200x450 | 個 | 5.000 |

## 門　扉

### 両開き門扉
（h=1.8m, W=3.0m）　S=1：30

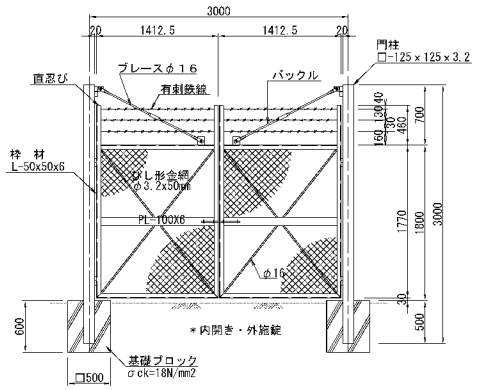


### 施錠詳細図
S=1：6

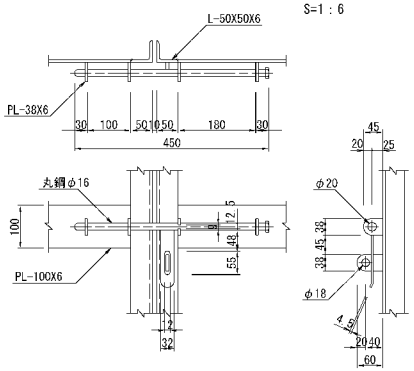


### 門扉数量表
1基当り


| 細　別 | 規　　格 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| 両開き門扉 | H=1.80m,W=3.00m | 基 | 1.000 |
| 基礎ブロック | 500×500×600 | 個 | 2.000 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｈ管理施設構造図 |
| 縮　尺 | 図示　図面番号　54 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 調整池Ⅰ一般図

## 調整池Ⅰ平面図 S=1:150

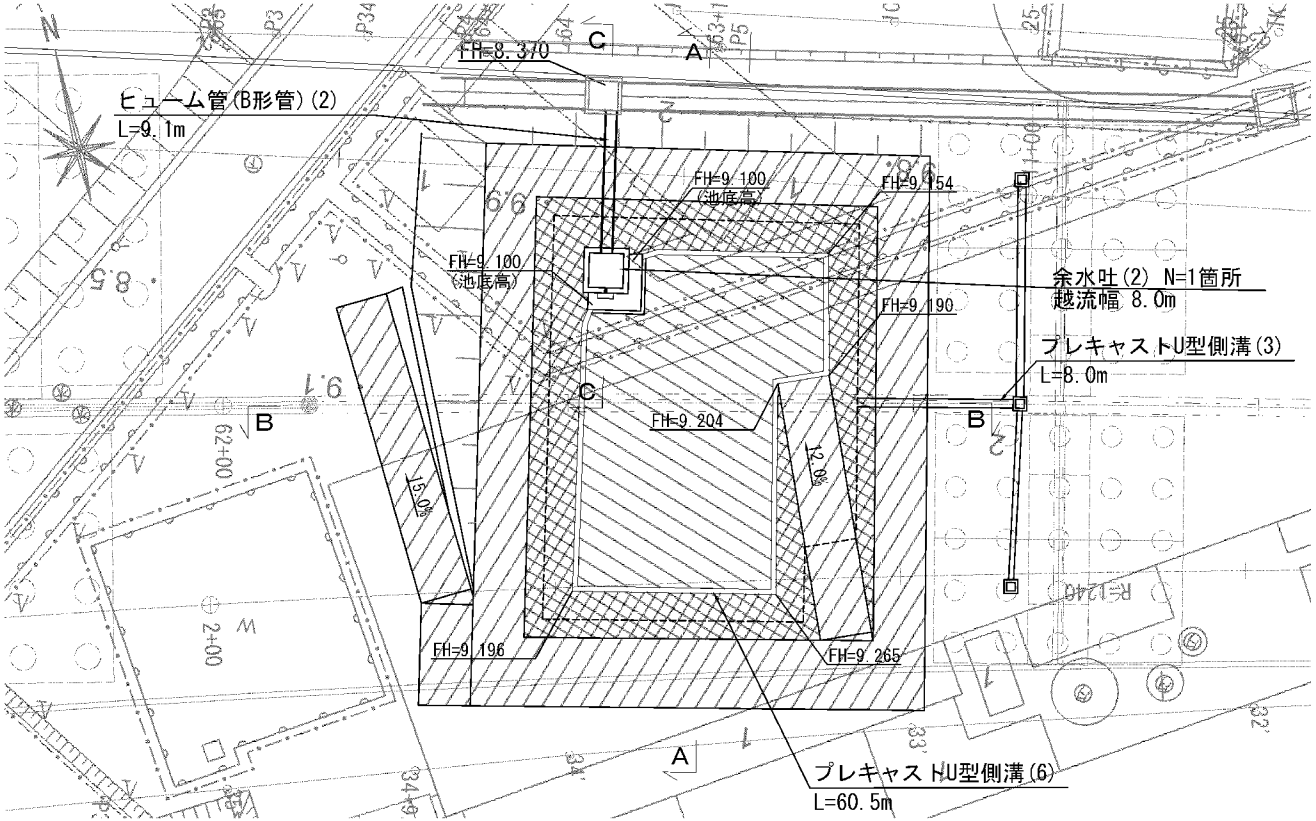


## 調整池諸元一覧表


| 箇所 | 項目 | 単位 | 数値 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 調整池 | 池底面積 | $m^2$ | 243.119 | 放流塔、坂路分控除 |
| | HWL時水面面積 | $m^2$ | 380.997 | 放流塔、坂路分控除 |
| | 池底高 | m | ▽9.100 | |
| | 天端高 | m | ▽11.000 | |
| | 深さ | m | 1.900 | |
| | H.H.W.L | m | ▽10.249 | |
| | H.W.L | m | ▽10.173 | |
| | 余裕高（天端高-H.H.W.L） | m | 0.600 | |
| | 水深（H.W.L時） | m | 1.073 | |
| | 実貯留量（H.W.L時） | $m^3$ | 294.600 | |
| | 必要貯留量 | $m^3$ | 294.431 | |
| | 池側敷高 | m | 9.100 | |
| 放流管 | 延長 | m | 9.1 | |
| | 勾配 | % | 20.0 | |
| | 放流先敷高 | m | 7.270 | |
| | 放流桝2.0m×4.0m | m | 8.000 | |

布製型枠　A=250.6m2

コンクリート舗装（下層路盤、コンクリート舗装）　A=452.9m2


砕石敷　A=219.0m2

## 放流部断面図（Ｃ－Ｃ断面）S=1:50

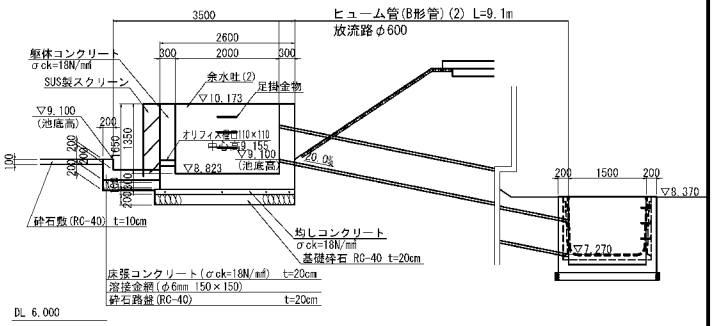



## 調整池Ⅰ断面図 S=1:150

### Ａ－Ａ断面

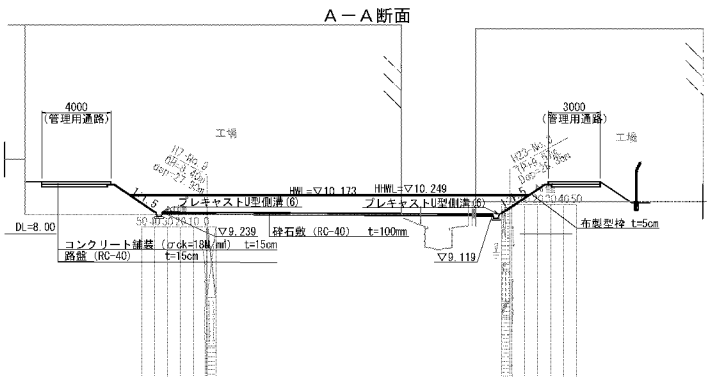


### Ｂ－Ｂ断面

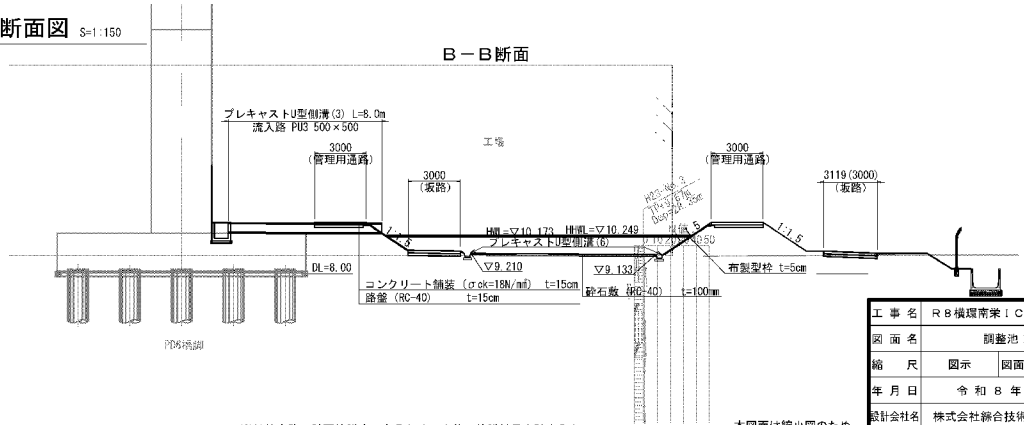


※付替水路の計画協議中であるため、今後、協議結果を踏まえた水路及び調整池の修正が必要である。


本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ一般図 |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 55 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 調整池Ⅰ余水吐構造図(1)

調整池工　余水吐(2)


## 平面図 S=1:30

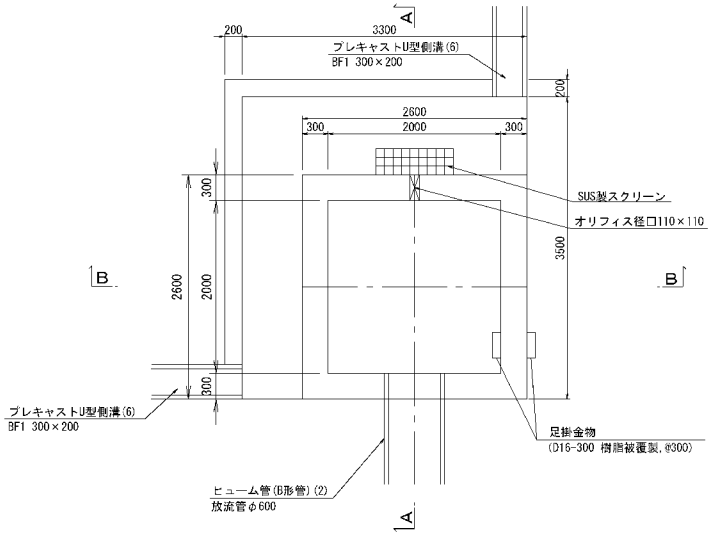



## B－B断面図 S=1:30

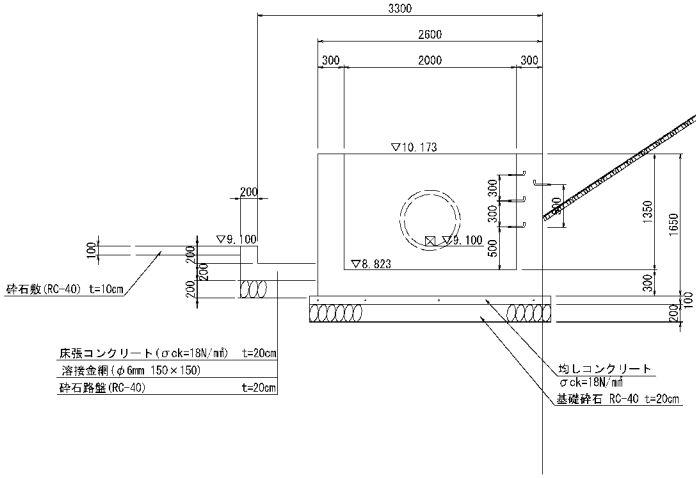


## A－A断面図 S=1:30

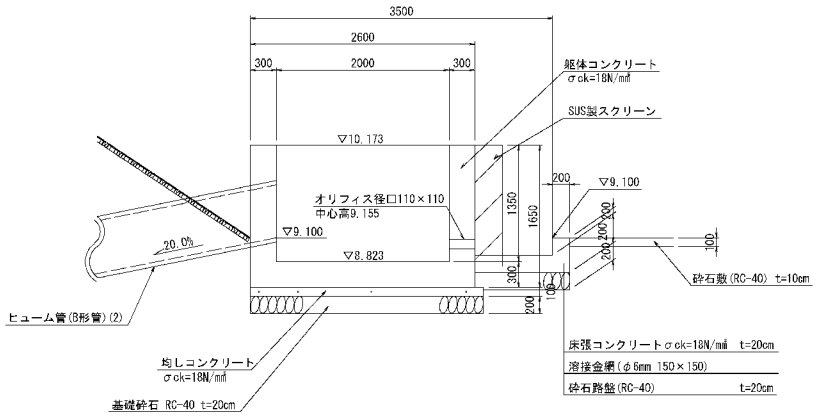


## 足掛金物詳細図 S=1:15




| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄Ⅰ・JCT改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ余水吐構造区(1) |
| 縮尺 | 図示　図面番号　56 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

# 調整池Ⅰ余水吐構造図(2)　S=1:20


調整池工　余水吐(2)

## スクリーン構造図
920×1300×320
扉付き


数量表

| 品　名 | 材　質 | 規格・寸法 | 数　量 | |
|---|---|---|---|---|
| Lアングル | SUS304 | 4tx50x50 | 14.76 m | 45.76 kg |
| プレート | SUS304 | 4tx50 | 0.30 m | 0.93 kg |
| ワイヤーメッシュ | SUS304 | Φ6メッシュ100 | 1.62 ㎡ | 22.04 kg |
| 蝶番 | SUS304 | | 4個 | |
| 掛け金 | SUS304 | | 1個 | |
| あと施工アンカー | SUS304 | M12 | 6本 | |


### 平面図




### 正面図

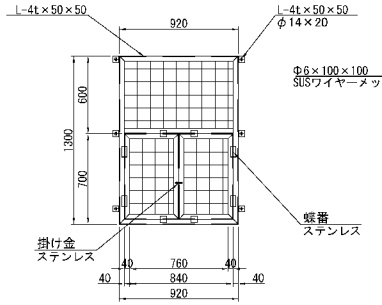


### 断面図




※スクリーンの底面および背面にはメッシュ無し


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄Ⅰ C・JCT改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ余水吐構造区(2) |
| 縮尺 | 1:20　図面番号　57 / 74 |
| 年月日 | 令和 8 年 7 月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 調整池Ⅰ護岸展開図


調整池工


## 調整池Ⅰ展開図 S=1:300

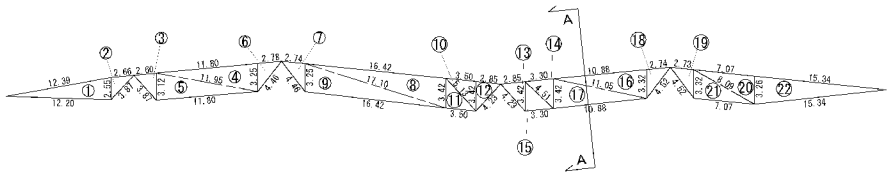


| 記号 | a | b | c | s | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 12.39 | 2.55 | 12.20 | 13.57 | 15.55 |
| ② | 2.66 | 3.87 | 2.55 | 4.54 | 3.37 |
| ③ | 2.60 | 3.12 | 3.87 | 4.80 | 4.08 |
| ④ | 11.90 | 3.25 | 11.95 | 13.50 | 19.09 |
| ⑤ | 3.12 | 11.90 | 11.95 | 13.44 | 18.41 |
| ⑥ | 3.25 | 2.78 | 4.46 | 5.25 | 4.53 |
| ⑦ | 2.74 | 3.25 | 4.46 | 5.23 | 4.48 |
| ⑧ | 16.42 | 3.42 | 17.10 | 18.47 | 27.94 |
| ⑨ | 3.25 | 16.42 | 17.10 | 18.39 | 26.50 |
| ⑩ | 3.50 | 3.42 | 5.13 | 6.03 | 5.99 |
| ⑪ | 3.42 | 3.50 | 5.13 | 6.03 | 5.99 |
| ⑫ | 2.85 | 4.23 | 3.42 | 5.25 | 4.85 |
| ⑬ | 2.85 | 3.42 | 4.23 | 5.25 | 4.85 |
| ⑭ | 3.30 | 3.42 | 4.51 | 5.62 | 5.64 |
| ⑮ | 3.42 | 3.30 | 4.51 | 5.62 | 5.64 |
| ⑯ | 10.88 | 3.32 | 11.05 | 12.53 | 18.03 |
| ⑰ | 3.42 | 10.88 | 11.05 | 12.58 | 18.56 |
| ⑱ | 2.74 | 4.52 | 3.32 | 5.29 | 4.52 |
| ⑲ | 2.73 | 3.32 | 4.52 | 5.29 | 4.53 |
| ⑳ | 7.07 | 3.26 | 8.09 | 9.21 | 11.48 |
| ㉑ | 3.32 | 7.07 | 8.09 | 9.24 | 11.58 |
| ㉒ | 15.34 | 15.34 | 3.26 | 16.97 | 24.88 |
| | | | | 面積 ㎡ | 250.81 |

## 調整池Ⅰ断面図 S=1:100

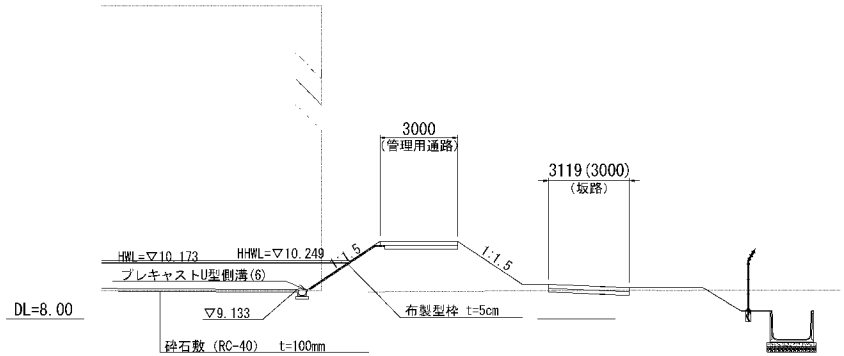

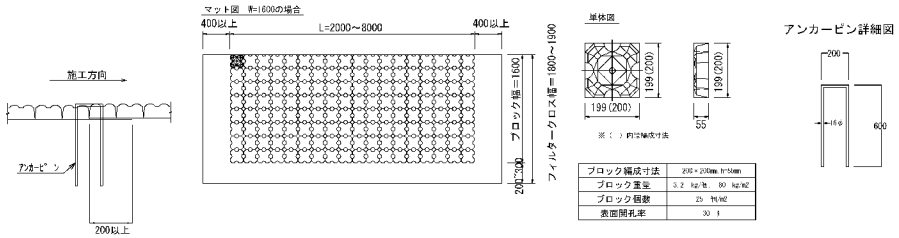




| | |
|---|---|
| ブロック編成寸法 | 200×200mm t=54mm |
| ブロック重量 | 3.2 kg/個 80 kg/m2 |
| ブロック個数 | 25 個/m2 |
| 表面開孔率 | 30 % |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ⅰ護岸展開図 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 58 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |
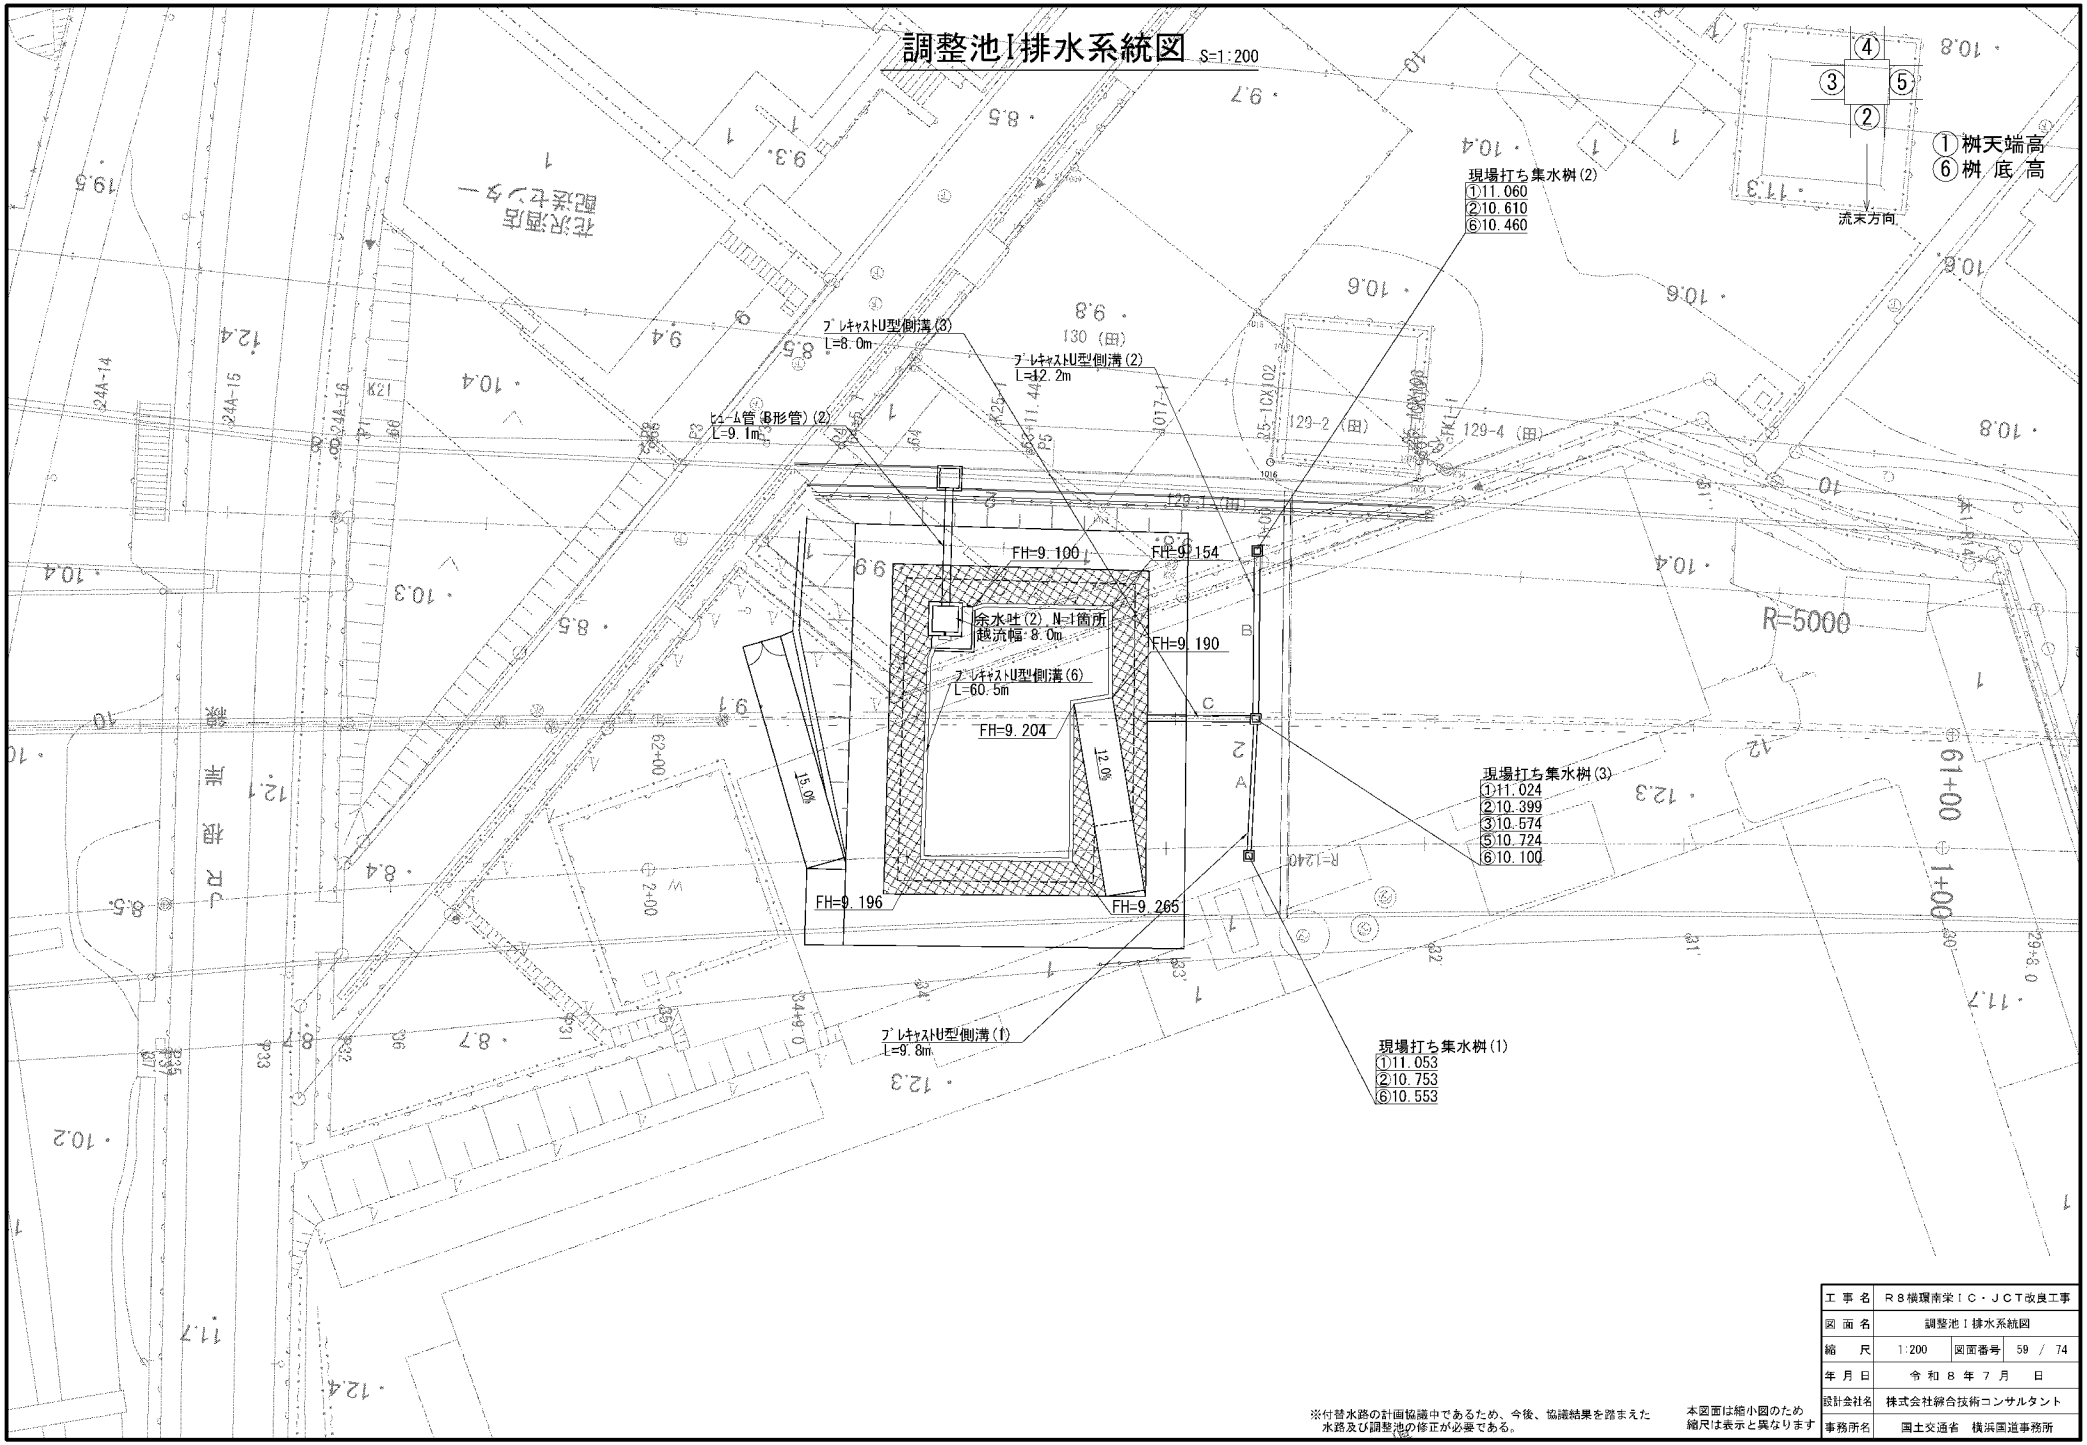
# 調整池Ⅰ排水系統図 S=1:200




※付替水路の計画協議中であるため、今後、協議結果を踏まえた水路及び調整池の修正が必要である。


本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ排水系統図 |
| 縮尺 | 1:200 |
| 図面番号 | 59 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 調整池Ⅰ小構造物詳細図(1)

調整池工　　S=1:20

## プレキャストU型側溝(1)(2)





寸　法　表　　(単位：mm)

| 名　　称 | B | H | L | a | b | c | d | e | f | g | r | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU- 300× 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 260 | 360 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | プレキャストU型側溝(1) |
| PU- 450× 450 | 450 | 450 | 600 | 560 | 400 | 520 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | プレキャストU型側溝(2) |
| | | | | | | | | | | | | |

PU型側溝　材料表　　(10m当たり)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | | | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 300×300 | 450×450 | | |
| PU型側溝 | | 個 | 16.5 | 16.5 | | |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | 1 | | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | ㎡ | 5.0 | 6.3 | | |

## ヒューム管(B形管)(2)





P1-RC型 寸法表　　(単位：mm)

| 型　　式 | 寸　法　表 | | | | | | | | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | t | b1 | b2 | h1 | h2 | h3 | h4 | |
| P1-RC1-D 600 | 600 | 50 | 750 | 950 | 1000 | 260 | 150 | 150 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

P1-RC型 材料表　　(10m当たり)

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | | | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D600 | | | |
| 管 渠 | RC管 | m | 10.0 | | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | ㎥ | 1.6 | | | |
| 型 枠 | | 式 | 1 | | | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=150 | ㎡ | 9.5 | | | |
| | | | | | | |


## プレキャストU型側溝(3)




PU3-500×500 材料表　　10m当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 側　溝 | PU3-500-500 | m | 10.0 | |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | ㎡ | 7.4 | |
| コンクリート蓋 | 3種 500 | 枚 | 18 | L=500 |
| グレーチング蓋 | 500用 T-20 | 枚 | 2 | L=500 |
| | | | | |
| | | | | |

## プレキャストU型側溝(6)




BF300 材料表　　10m当り

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 側　溝 | BF1 300×200 | m | 10.0 | L=2000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | ㎥ | 5.0 | |
| | | | | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | R8横環南栄Ⅰ C・JCT改良工事 |
| 図 面 名 | 調整池Ⅰ小構造物詳細図(1) |
| 縮　　尺 | 1:20　図面番号　60 / 74 |
| 年 月 日 | 令 和 8 年 7 月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 調整池Ⅰ小構造物詳細図(2)

## 調整池工

### 集水桝(S)

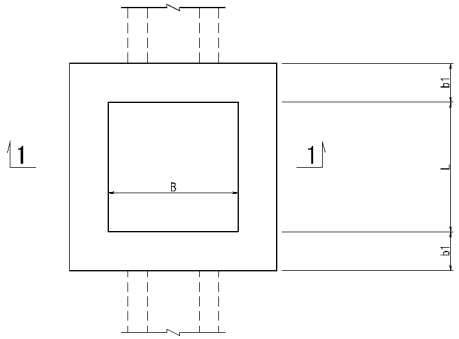


1-1

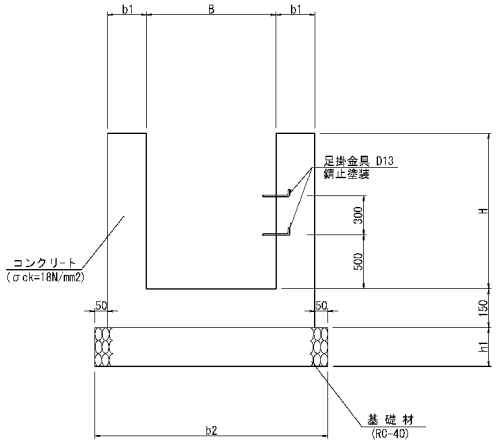


寸 法 表

(単位 mm)

数 量 表

(10箇所当り)

| 名 称 | B | L | H | b1 | b2 | h1 | 縞鋼板蓋 a | 縞鋼板蓋 b | 縞鋼板蓋 t | コンクリート (㎥) | 型 枠 (式) | 基 礎 材 (㎡) | 縞鋼板蓋 (枚) | 足掛け金具 本 | 釣金具 個 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝 500× 500× 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 900 | 150 | | | | 2.9 | 30.8 | 8.1 | — | — | — | 現場打ち集水桝(1) |
| 集水桝 500× 500× 600 | 500 | 500 | 600 | 150 | 900 | 150 | | | | 3.3 | 36.0 | 8.1 | — | — | — | 現場打ち集水桝(2) |
| 集水桝 500× 500× 800 | 500 | 500 | 800 | 150 | 900 | 150 | | | | 4.1 | 46.4 | 8.1 | — | — | — | 現場打ち集水桝(3) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

設 計 条 件

| | | |
|---|---|---|
| コンクリート設計基準強度 | ま す | σck=18N/mm² |

※集水桝(①×②×③)


① 集水桝幅

② 集水桝長さ

③ 集水桝深さ

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄Ⅰ C・JCT改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ小構造物詳細図(2) |
| 縮尺 | - / 図面番号 61 / 74 |
| 年月日 | 令和 8 年 7 月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 調整池Ⅰ管理施設平面図 S=1:200

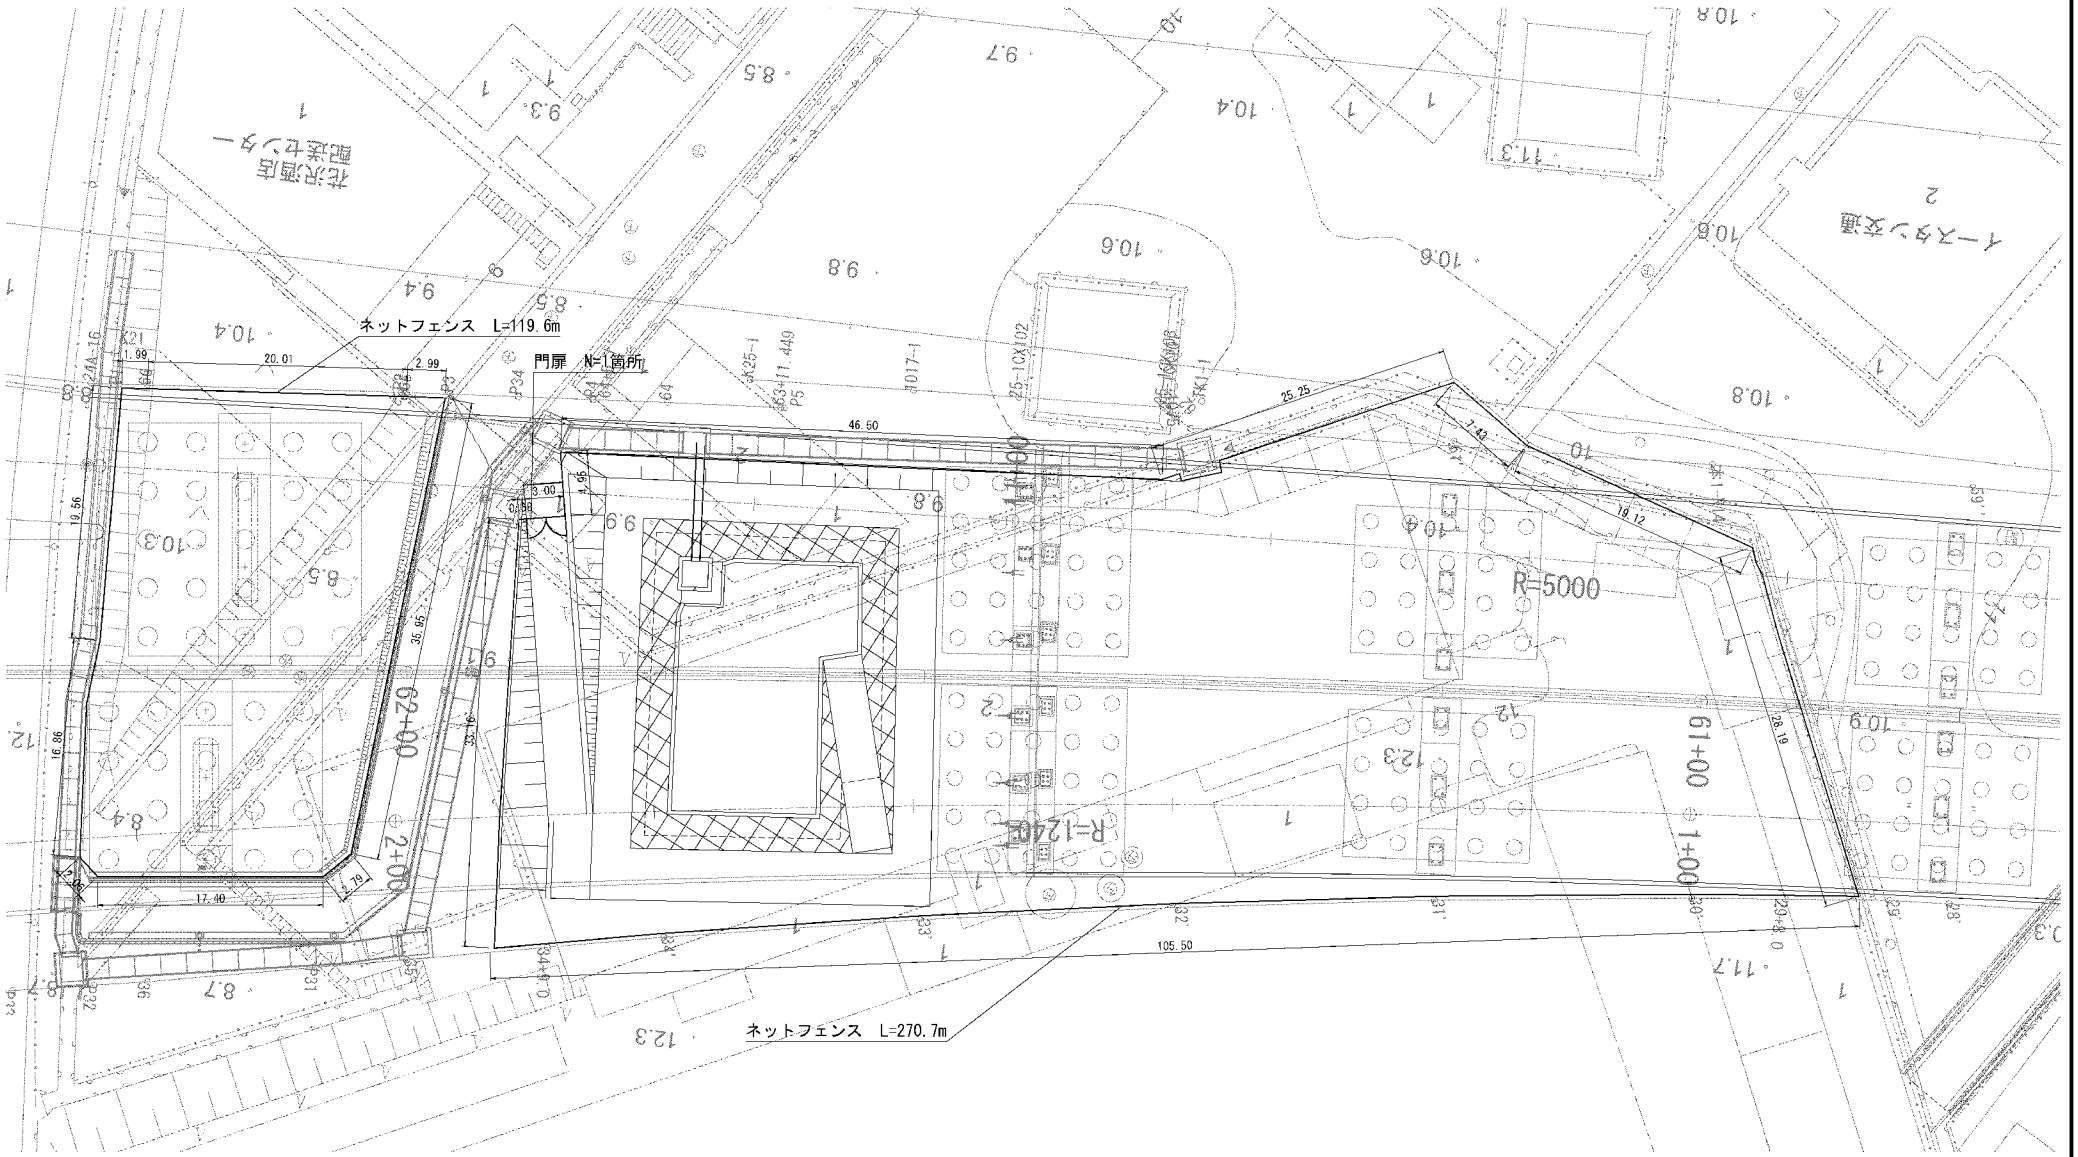



| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ⅰ管理施設平面図 |
| 縮尺 | 1:200 |
| 図面番号 | 62 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


# 調整池Ⅰ管理施設構造図

## 門扉

### 両開き門扉
(h=1.8m,W=3.0m)　S=1：30

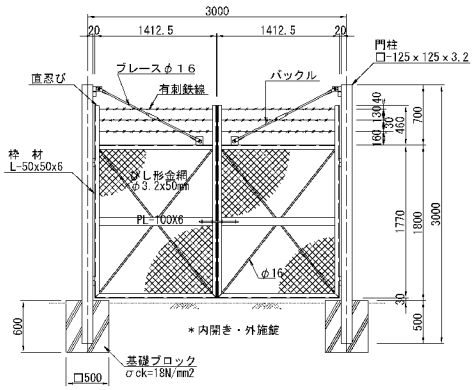


### 施錠詳細図
S=1：6

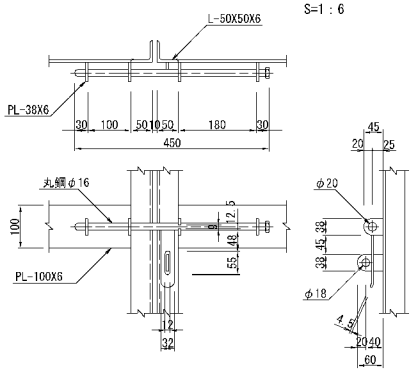



### 門扉数量表

1基当り


| 細　別 | 規　　格 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| 両開き門扉 | H=1.80m,W=3.00m | 基 | 1.000 |
| 基礎ブロック | 500×500×600 | 個 | 2.000 |

## 管理用坂路
(コンクリート舗装)　S=1：50

### 断面図




### "a"拡大図





本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄Ⅰ・C・JCT改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ⅰ管理施設構造図 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 63 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |

# 調整池Ｊ一般図

## 調整池工

### 調整池Ｊ平面図 S=1:150

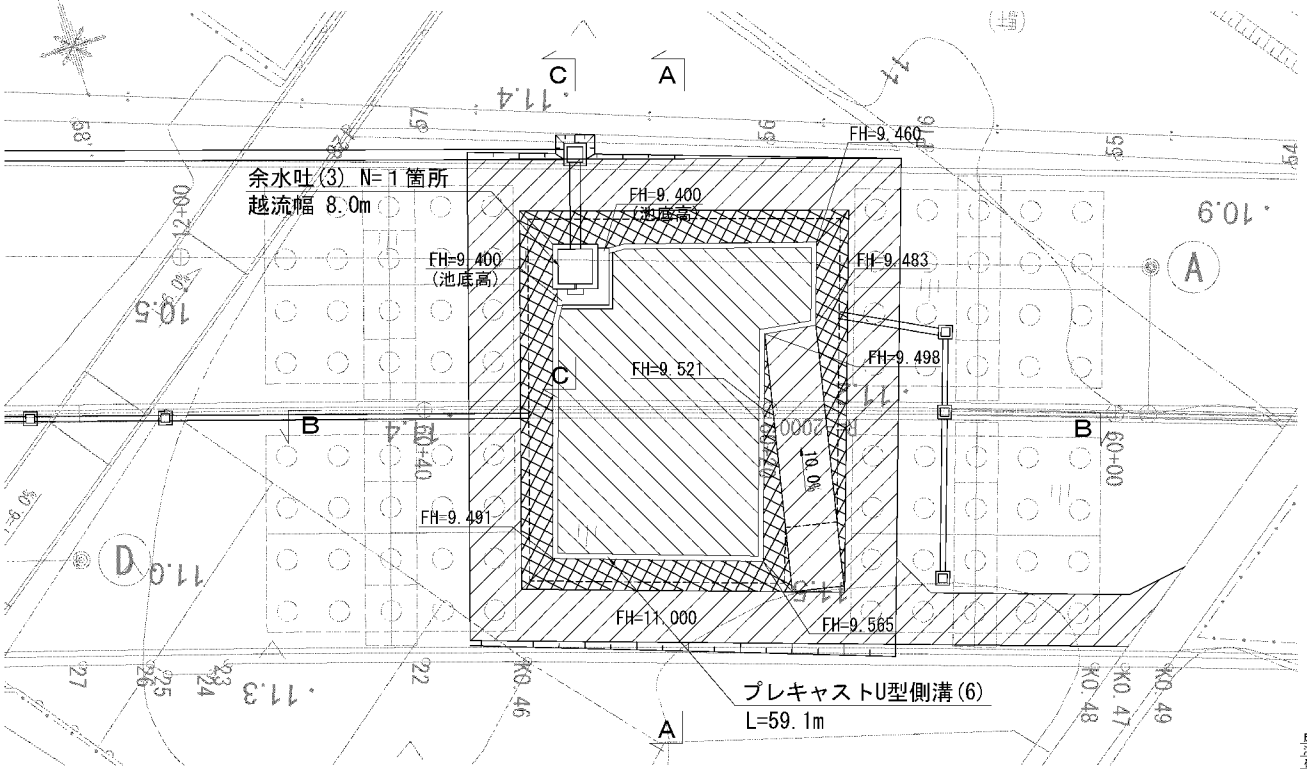


### 調整池諸元一覧表


| 箇所 | 項目 | 単位 | 数値 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 調整池 | 池底面積 | $m^2$ | 231.900 | 放流塔、坂路分控除 |
| | HWL時水面面積 | $m^2$ | 349.087 | 放流塔、坂路分控除 |
| | 池底高 | m | ▽9.400 | |
| | 天端高 | m | ▽11.000 | |
| | 深さ | m | 1.600 | |
| | H.H.W.L | m | ▽10.588 | |
| | H.W.L | m | ▽10.516 | |
| | 余裕高（天端高-H.H.W.L） | m | 0.300 | |
| | 水深（H.W.L時） | m | 1.116 | |
| | 実貯留量（H.W.L時） | $m^3$ | 316.936 | |
| | 必要貯留量 | $m^3$ | 287.081 | |
| | 池側敷高 | m | 9.400 | |
| 放流管 | 延長 | m | 5.0 | |
| | 勾配 | % | 0.3 | |
| | 放流先敷高 | m | 9.385 | |
| | 放流桝2.0m*4辺 | m | 8.000 | |

布製型枠　A=170.6m2

コンクリート舗装(下層路盤、コンクリート舗装)　A=374.4m2


砕石敷　A=208.6m2

### 放流部断面図（Ｃ－Ｃ断面）S=1:50

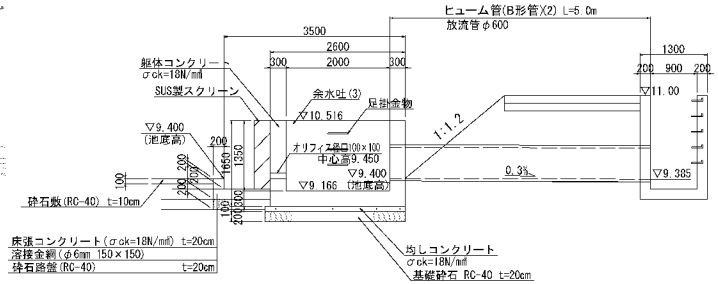



### 調整池Ｊ断面図 S=1:100

#### Ａ－Ａ断面

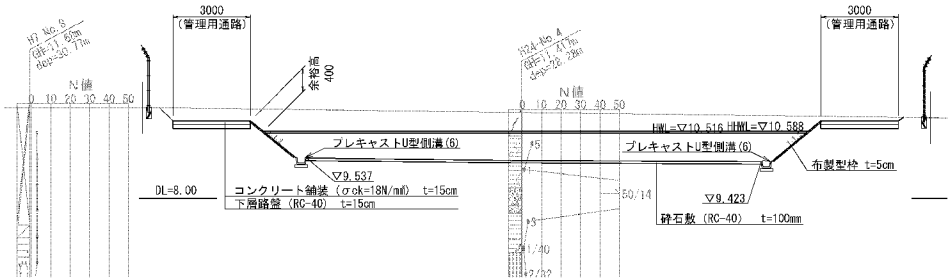


#### Ｂ－Ｂ断面

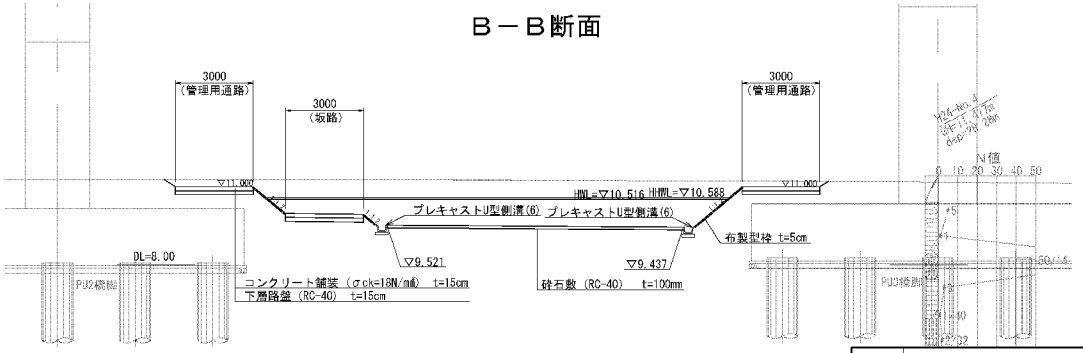



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ一般図 |
| 縮尺 | 図示　図面番号　64 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |


# 調整池Ｊ余水吐構造図(1)

## 調整池工　余水吐(3)


### 平面図 S=1:30

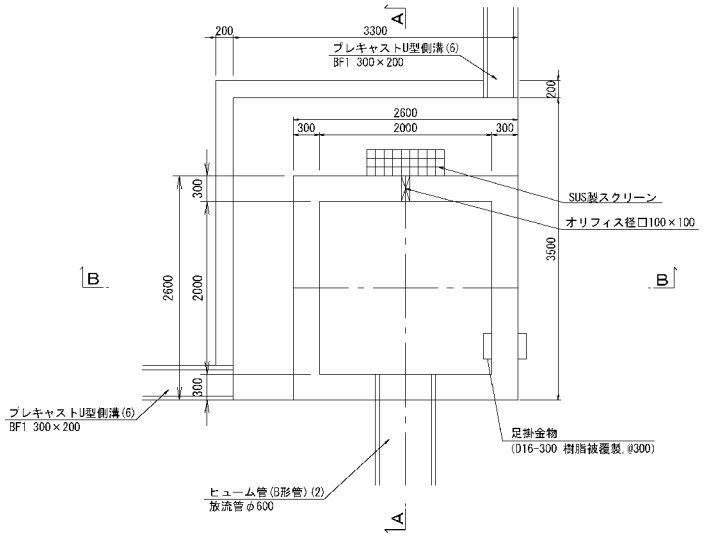



### B－B断面図 S=1:30

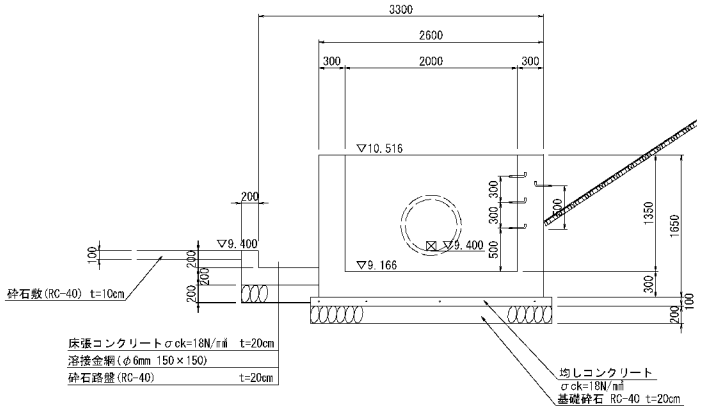


### A－A断面図 S=1:30

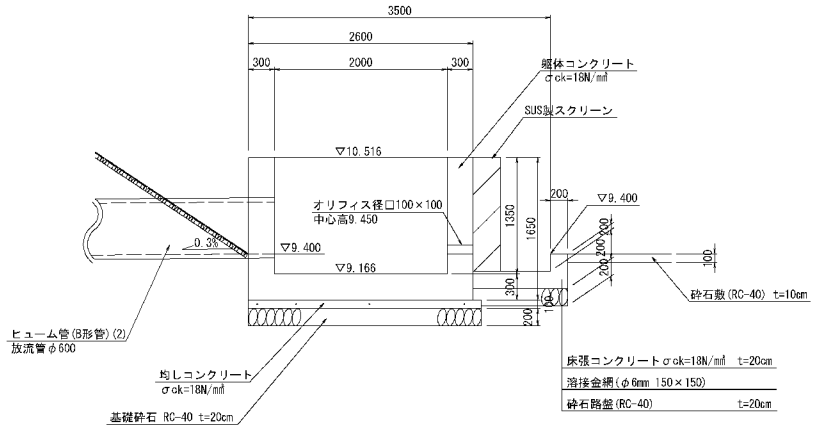


### 足掛金物詳細図 S=1:15




| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ余水吐構造区(1) |
| 縮尺 | 図示 |
| 図面番号 | 65 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

# 調整池Ｊ余水吐構造図(2)　S=1:20


調整池工　余水吐(3)

## スクリーン構造図

920×1300×320

扉付き


### 平面図





### 数量表

| 品　名 | 材　質 | 規格・寸法 | 数　量 | |
|---|---|---|---|---|
| Lアングル | SUS304 | 4tx50x50 | 14.76 m | 45.76 kg |
| プレート | SUS304 | 4tx50 | 0.30 m | 0.93 kg |
| ワイヤーメッシュ | SUS304 | Φ6メッシュ100 | 1.62 ㎡ | 22.04 kg |
| 蝶番 | SUS304 | | 4個 | |
| 掛け金 | SUS304 | | 1個 | |
| あと施工アンカー | SUS304 | M12 | 6本 | |

### 正面図

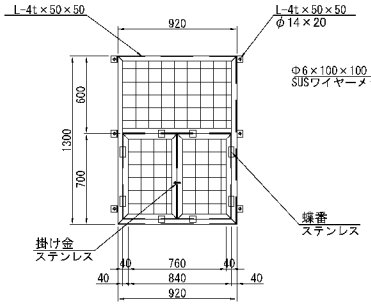


### 断面図




※スクリーンの底面および背面にはメッシュ無し


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ余水吐構造区(2) |
| 縮尺 | 1:20　図面番号　66 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 調整池Ｊ護岸展開図

調整池工


## 調整池Ｊ展開図 S=1:300

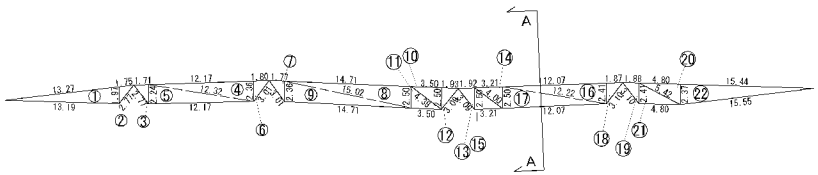




| 記号 | a | b | c | s | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 13.27 | 1.97 | 13.19 | 14.22 | 13.06 |
| ② | 1.75 | 2.77 | 1.97 | 3.25 | 1.73 |
| ③ | 1.71 | 2.24 | 2.77 | 3.36 | 1.91 |
| ④ | 12.17 | 2.36 | 12.32 | 13.43 | 14.42 |
| ⑤ | 2.24 | 12.17 | 12.32 | 13.37 | 13.69 |
| ⑥ | 1.80 | 3.01 | 2.36 | 3.59 | 2.14 |
| ⑦ | 1.77 | 2.36 | 3.01 | 3.57 | 2.09 |
| ⑧ | 14.71 | 2.50 | 15.02 | 16.12 | 16.45 |
| ⑨ | 2.36 | 14.71 | 15.02 | 16.05 | 17.41 |
| ⑩ | 3.50 | 2.50 | 4.38 | 5.19 | 4.37 |
| ⑪ | 2.50 | 3.50 | 4.38 | 5.19 | 4.37 |
| ⑫ | 1.93 | 3.09 | 2.50 | 3.76 | 2.41 |
| ⑬ | 1.92 | 2.50 | 3.09 | 3.76 | 2.42 |
| ⑭ | 3.21 | 2.50 | 4.00 | 4.86 | 4.03 |
| ⑮ | 2.50 | 3.21 | 4.00 | 4.86 | 4.03 |
| ⑯ | 12.07 | 2.41 | 12.22 | 13.35 | 14.53 |
| ⑰ | 12.22 | 12.07 | 2.50 | 13.40 | 15.14 |
| ⑱ | 1.87 | 3.10 | 2.41 | 3.69 | 2.25 |
| ⑲ | 1.88 | 2.41 | 3.10 | 3.70 | 2.28 |
| ⑳ | 4.80 | 2.37 | 5.42 | 6.30 | 5.72 |
| ㉑ | 2.41 | 4.80 | 5.42 | 6.32 | 5.81 |
| ㉒ | 15.44 | 15.55 | 2.37 | 16.68 | 18.29 |
| | | | | 面積 ㎡ | 170.55 |

## 調整池Ｊ断面図 S=1:100


Ａ－Ａ断面

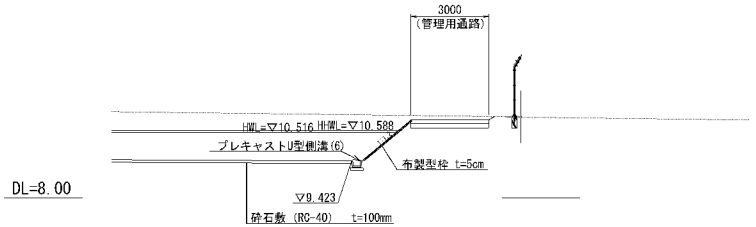

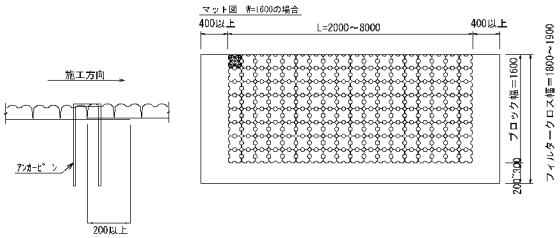
| | |
|---|---|
| ブロック編成寸法 | 200×200mm h=54mm |
| ブロック重量 | 5.2 kg/個 80 kg/m2 |
| ブロック個数 | 25 個/m2 |
| 表面開孔率 | 30 % |





本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ｊ護岸展開図 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 67 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 | | |

# 調整池Ｊ排水系統図 1:200

調整池工

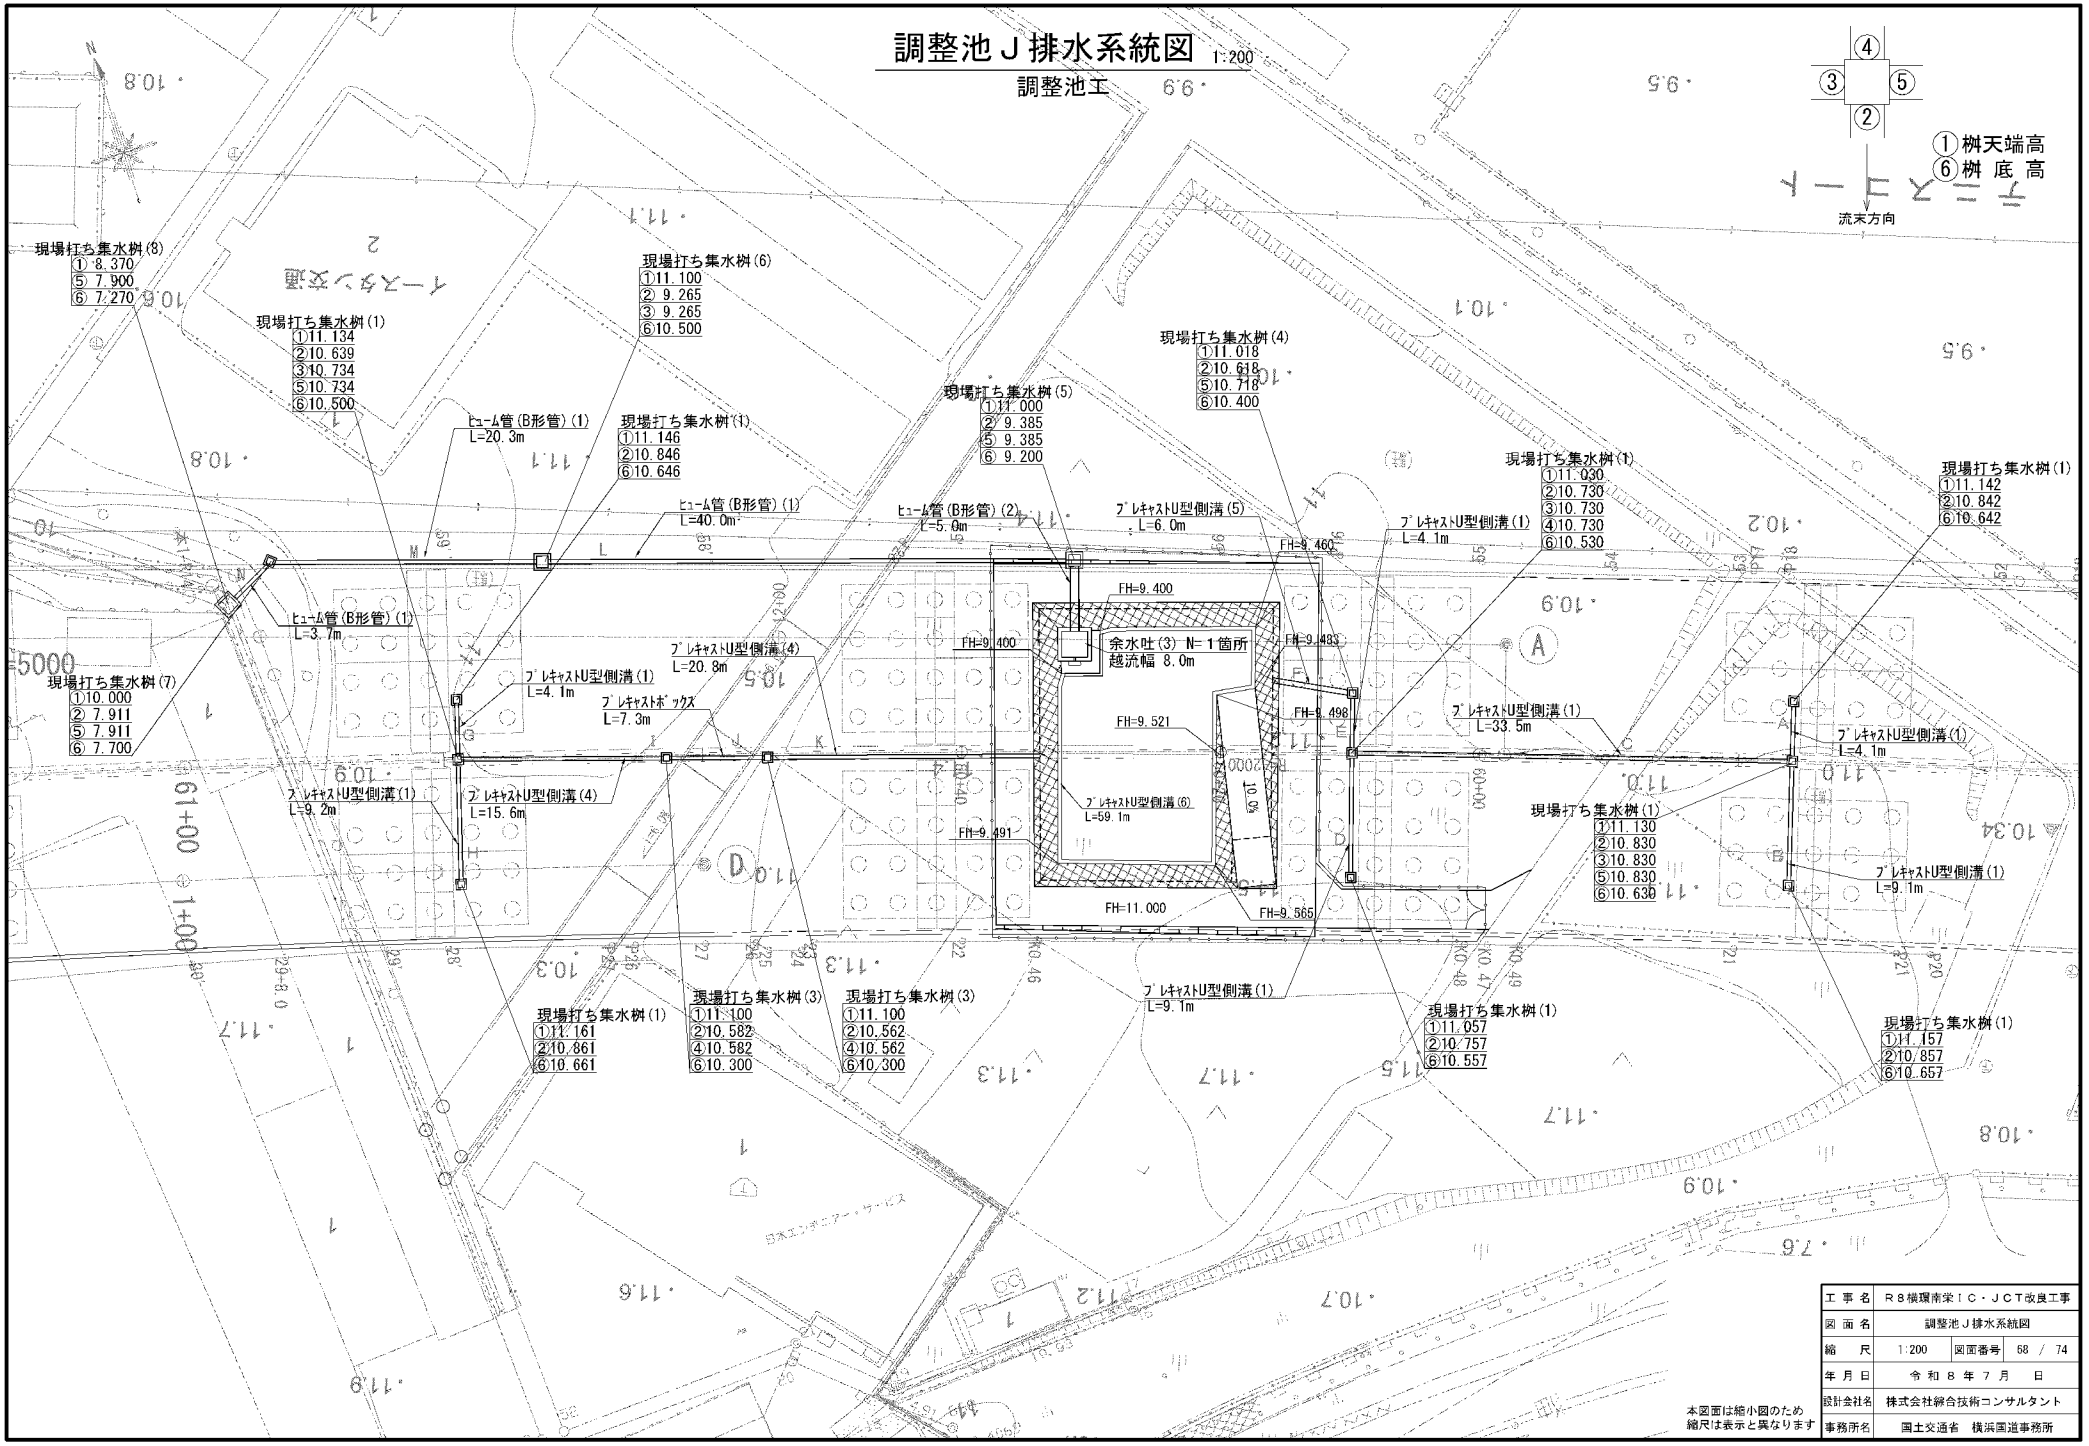



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ排水系統図 |
| 縮尺 | 1:200 |
| 図面番号 | 68 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 調整池Ｊ小構造物詳細図(1) S=1:20

## 調整池工

### プレキャストU型側溝(1)





寸 法 表 (単位：mm)

| 名 称 | B | H | L | a | b | c | d | e | f | g | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU- 300× 300 | 300 | 300 | 600 | 400 | 260 | 360 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PU型側溝 材料表 (10m当たり)

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | | | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 300×300 | | | |
| PU型側溝 | | 個 | 16.5 | | | |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | | | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | m² | 5.0 | | | |

### ヒューム管(B形管)(1)(2)





P1-RC型 寸法表 (単位：mm)

| 型 式 | 寸 法 表 | | | | | | | | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | t | b1 | b2 | h1 | h2 | h3 | h4 | |
| P1-RC1-D 300 | 300 | 30 | 500 | 700 | 610 | 160 | 100 | 150 | ﾋｭｰﾑ管(B型管)(1) |
| P1-RC1-D 600 | 600 | 50 | 750 | 950 | 1000 | 260 | 150 | 150 | ﾋｭｰﾑ管(B型管)(2) |
| | | | | | | | | | |

P1-RC型 材料表 (10m当たり)

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | | | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D300 | D600 | | |
| 管 渠 | RC管 | m | 10.0 | 10.0 | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | m³ | 0.7 | 1.6 | | |
| 型 枠 | | 式 | 1 | 1 | | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=150 | m² | 7.0 | 9.5 | | |
| | | | | | | |


### プレキャストU型側溝(4)




PU-300×400 材料表 10m当り

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 側 溝 | PU 300×400 | m | 10.0 | L=2000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=150 | m² | 5.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


### プレキャストU型側溝(5)




PU-400×400 材料表 10m当り

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 側 溝 | PU 400×400 | m | 10.0 | L=2000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | m² | 5.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


### プレキャストU型側溝(6)




BF300 材料表 10m当り

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 側 溝 | BF1 300×200 | m | 10.0 | L=2000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=100 | m² | 5.0 | |
| | | | | |

### プレキャストボックス




BOX-300×300 材料表 10m当り

| 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ | 300×300 | m | 10.0 | L=1000 |
| 敷モルタル | 1:3 | 式 | 1 | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m³ | 0.70 | |
| 基礎コン型枠 | | 式 | 1 | |
| 基 礎 材 | RC-40, t=150 | m² | 7.0 | |
| | | | | |
| | | | | |


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ小構造物詳細図(1) |
| 縮尺 | 1:20 |
| 図面番号 | 69 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |


# 調整池Ｊ小構造物詳細図(2)

## 調整池工

### 集水桝

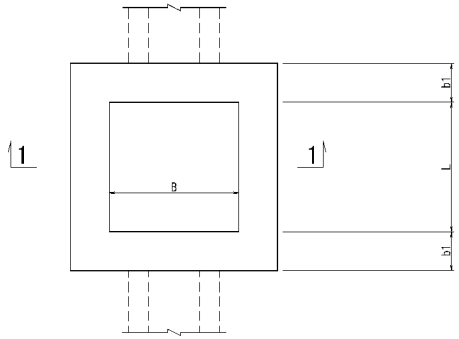


1-1

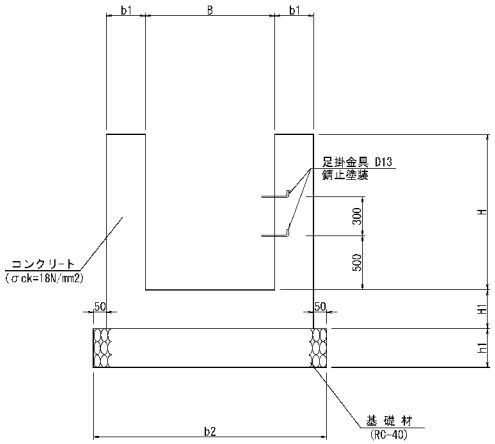


寸 法 表

(単位 mm)

数 量 表

(10箇所当り)

| 名 称 | B | L | H | b1 | b2 | H1 | h1 | コンクリート (㎥) | 型 枠 (式) | 基 礎 材 (㎥) | 縞鋼板蓋 (枚) | 足掛け金具 本 | 鈎金具 個 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝 500× 500× 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 900 | 150 | 150 | 2.9 | 1 | 8.1 | — | — | — | 現場打ち集水桝(1) |
| 集水桝 500× 500× 800 | 500 | 500 | 800 | 150 | 900 | 150 | 150 | 4.1 | 1 | 8.1 | — | — | — | 現場打ち集水桝(3) |
| 集水桝 600× 600× 800 | 600 | 600 | 800 | 150 | 1000 | 150 | 150 | 4.8 | 1 | 10.0 | — | — | — | 現場打ち集水桝(4) |
| 集水桝 900× 900×1800 | 900 | 900 | 1800 | 200 | 1400 | 200 | 200 | 19.2 | 1 | 19.6 | — | 50 | — | 現場打ち集水桝(5) |
| 集水桝 900× 900×2000 | 900 | 900 | 2000 | 200 | 1400 | 200 | 200 | 21.0 | 1 | 19.6 | — | 50 | — | 現場打ち集水桝(6) |
| 集水桝 900× 900×2300 | 900 | 900 | 2300 | 250 | 1500 | 200 | 200 | 30.4 | 1 | 22.5 | — | 60 | — | 現場打ち集水桝(7) |
| 集水桝1100×1100×1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 200 | 1600 | 200 | 200 | 15.9 | 1 | 25.6 | — | 20 | — | 現場打ち集水桝(8) |

設 計 条 件

| コンクリート設計基準強度 | ま す | σck=18N/mm² |
|---|---|---|

※集水桝(①×②×③)

① 集水桝幅


② 集水桝長さ

③ 集水桝深さ

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ小構造物詳細図(2) |
| 縮尺 | － |
| 図面番号 | 70 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 調整池Ｊ管理施設平面図 S=1:200

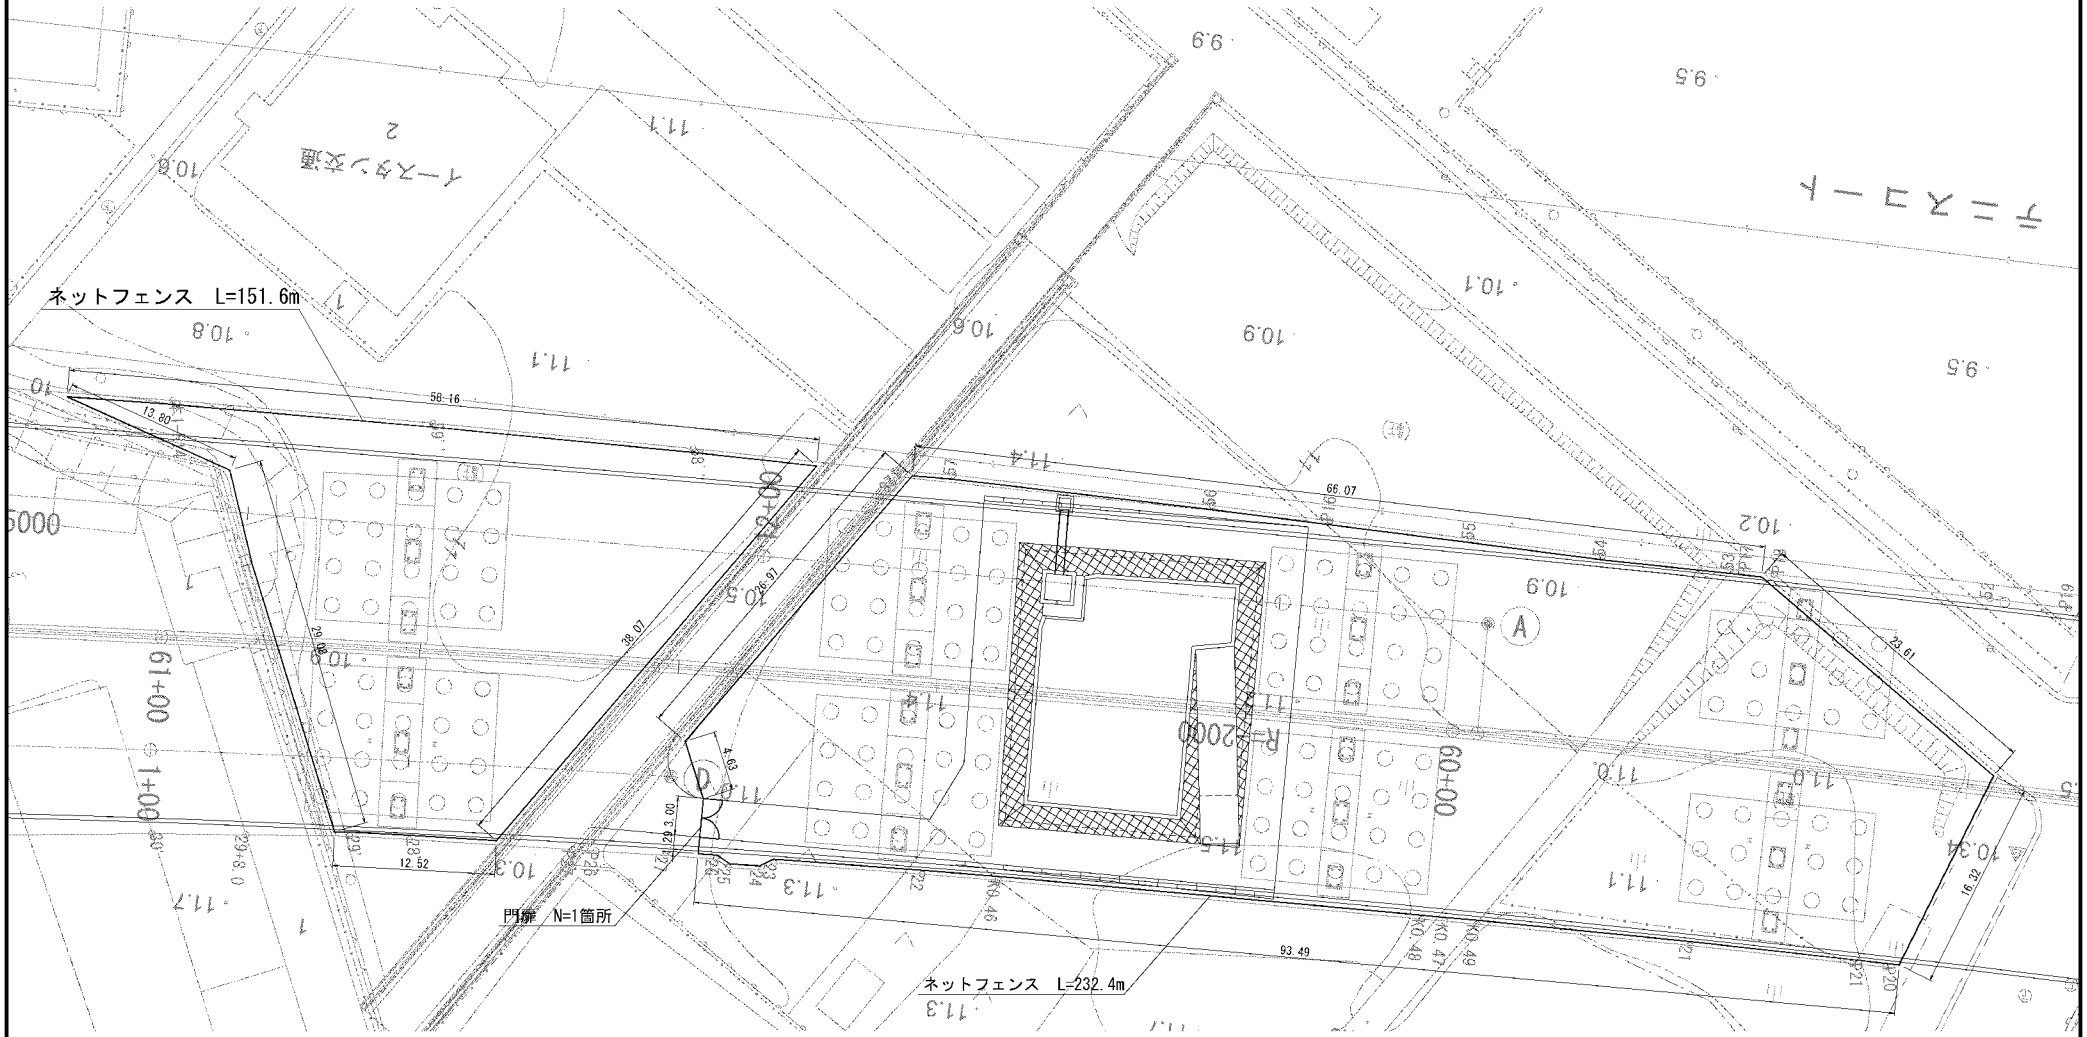



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 | | |
| 図面名 | 調整池Ｊ管理施設平面図 | | |
| 縮尺 | 1:200 | 図面番号 | 71 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 | | |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント | | |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 | | |


# 調整池Ｊ管理施設構造図

## ネットフェンス
（外忍返付）


### 組　立　図
S=1：30

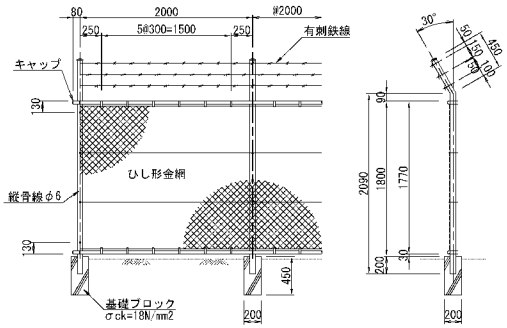



### 胴縁骨線取付詳細図
S=1:5





### 主　柱　　胴　縁
S=1:3　　S=1:3





### 骨線取付金具
S=1:3





### 金網取付金具
S=1:4





### 胴縁金網取付詳細図
S=1:6




### 胴縁継手詳細図
S=1:6




### ボルト・ナット
S=1:4





### ネットフェンス（外忍返付）数量表
10m当り


| 細　別 | 規　　格 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| ネットフェンス | H=1.80m(外忍返付) | m | 10.000 |
| 基礎ブロック | 200x200x450 | 個 | 5.000 |

## 門　扉

### 両開き門扉
（h=1.8m, W=3.0m）　S=1：30

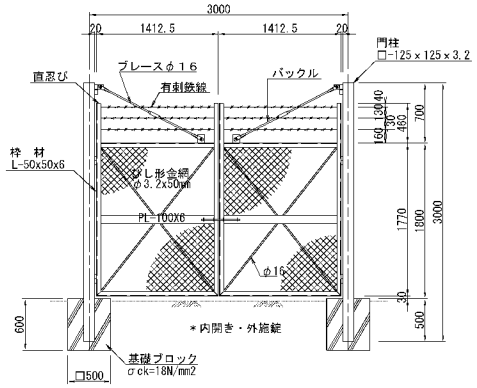


### 施錠詳細図
S=1：6

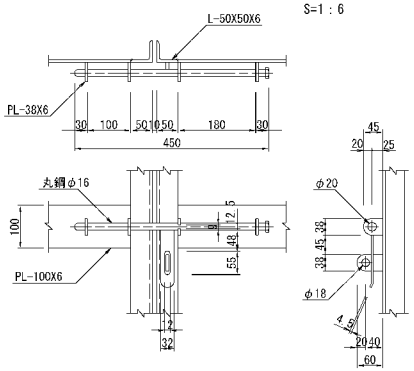



### 門扉数量表
1基当り


| 細　別 | 規　　格 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| 両開き門扉 | H=1.80m,W=3.00m | 基 | 1.000 |
| 基礎ブロック | 500×500×600 | 個 | 2.000 |

## 管理用坂路
（コンクリート舗装）　S=1：50

### 断　面　図




### "a"拡大図




本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良工事 |
| 図面名 | 調整池Ｊ管理施設構造図 |
| 縮　尺 | 図示　　図面番号　72 / 74 |
| 年月日 | 令和８年７月　日 |
| 設計会社名 | 株式会社緑合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省　横浜国道事務所 |

# 数量総括表(1)

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 道路土工 | 掘削工(ICT) | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 60 |
| | | 路体盛土工 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 9 |
| | | 法面整形工 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 環境制約無 | m2 | 3 |
| | | 防草コンクリート | 張りコンクリート | 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間制限無 | m2 | 49 |
| | | 残土処理工 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 |
| | | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 |
| | 舗装工 | アスファルト舗装工(1) | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚200mm | m2 | 243 |
| | | | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砂石 RM-40 仕上り厚150mm | m2 | 243 |
| | | | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 | m2 | 243 |
| | | アスファルト舗装工(2) | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚150mm | m2 | 29 |
| | | | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砂石 RM-40 仕上り厚150mm | m2 | 29 |
| | | | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 29 |
| | | アスファルト舗装工(3) | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚150mm | m2 | 3 |
| | | | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砂石 RM-40 仕上り厚150mm | m2 | 3 |
| | | | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 3 |
| | 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘り(1) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 床掘り(2) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 床掘り(3) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 床掘り(4) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し(1) | 発生土 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し(2) | 改良土 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し(3) | 改良土 | 式 | 1 |
| | | | 基面整正 | | 式 | 1 |
| | | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 |
| | | | 整地 | 残土受入地での処理 | 式 | 1 |
| | | 側溝工 | L形側溝(1) | 幅 50cm 高さ 20cm 18-8-25(20)(高炉) | m | 56 |
| | | | L形側溝(2) | 幅 30cm 高さ 20cm 18-8-25(20)(高炉) | m | 6 |
| | | | プレキャストU型側溝(1) | 150C×1500 | m | 95 |
| | | | プレキャストU型側溝(2) | 150C×1300 | m | 32 |
| | | | プレキャストU型側溝(3) | 150C×1100 | m | 5 |
| | | | プレキャストU型側溝(4) | 150C×2000 | m | 46 |
| | | | プレキャストU型側溝(5) | 120C×1200 | m | 22 |
| | | | 役寺用通信用管路 | 水路渡し板 | 箇所 | 1 |
| | | 管渠工 | ヒューム管(BF)管 | 外圧管1種 φ250 | m | 5 |
| | | | 排水管排水管(1) | φ150 | m | 3 |
| | | | 排水管排水管(2) | φ250 | m | 0.8 |
| | | | 下水管敷設(1) | φ150 埋設部 | m | 4 |
| | | | 下水管敷設(2) | φ250 砂基礎 | m | 60 |
| | | | 桝管 | φ300 さや管 | m | 3 |

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 集水桝・マンホール工 | 現場打ち集水桝(1) | 1700×1900×1900 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝(2) | 1700×2000×1700 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝(3) | 2000×2000×1900 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝(4) | 2000×2000×1900 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝(5) | 1700×1700×2900 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝(6) | 2000×2000×2200 | 箇所 | 1 |
| | | | プレキャスト集水桝 | 横浜市型雨水枡 タイプ2 | 箇所 | 7 |
| | | | プレキャストマンホール(1) | 1号マンホール(1種) No.2 | 箇所 | 1 |
| | | | プレキャストマンホール(2) | 1号マンホール(1種) No.3 | 箇所 | 1 |
| | | | プレキャストマンホール(3) | 1号マンホール(1種) No.4 | 箇所 | 1 |
| | | | プレキャストマンホール(4) | 副版1号マンホール(1種) No.1 | 箇所 | 1 |
| | | | プレキャストマンホール(5) | 2号マンホール(2種) No.1 | 箇所 | 1 |
| | 縁石工 | 縁石工 | 地先境界ブロック | A種(120×120×600) | m | 56 |
| | 防護柵工 | 防止柵工 | 既設(撤去)防止柵(1) | 柵高 1.23m 土中建込 h=1100 | m | 181 |
| | | | 既設(撤去)防止柵(2) | 柵高 1.23m 土中建込 h=950 | m | 3 |
| | 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 非水性舗装面 | m | 120 |
| | 調整池工 | 掘削工(ICT) | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 840 |
| | | 路体盛土工(ICT) | 路体(築堤)盛土(ICT)) | | m3 | 2,000 |
| | | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 |
| | | | 積込み(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 |
| | | 作業土工 | 床掘り | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し | 発生土 | 式 | 1 |
| | | 有製型枠工 | 有製型枠 | | m2 | 609 |
| | | プレキャストカルバート工 | プレキャストボックス | 内幅0.3m 内高0.3m | m | 7 |
| | | 側溝工 | プレキャストU型側溝(1) | PU1 300×300 | m | 83 |
| | | | プレキャストU型側溝(2) | PU1 450×450 | m | 12 |
| | | | プレキャストU型側溝(3) | PU3 500×500 | m | 8 |
| | | | プレキャストU型側溝(4) | PU 300×400 | m | 38 |
| | | | プレキャストU型側溝(5) | PU 400×400 | m | 6 |
| | | | プレキャストU型側溝(6) | BF1 300×200 | m | 204 |
| | | 管渠工 | ヒューム管(B形管)(1) | 外圧管1種 φ300 | m | 64 |
| | | | ヒューム管(B形管)(2) | 外圧管1種 φ600 | m | 35 |

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 数量総括表(1) |
| 縮尺 | - / 図面番号 73 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |

# 数量総括表(2)

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 集水桝・マンホール工 | 集水桝 (1) | 2000×2000×1180 | 箇所 | 1 |
| | | | 集水桝 (2) | 2000×2000×1350 | 箇所 | 1 |
| | | | 集水桝 (3) | 2000×2000×1380 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (1) | 500×500×500 | 箇所 | 9 |
| | | | 現場打ち集水桝 (2) | 500×500×600 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (3) | 500×500×800 | 箇所 | 3 |
| | | | 現場打ち集水桝 (4) | 800×800×800 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (5) | 900×900×1300 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (6) | 900×900×2000 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (7) | 800×800×2300 | 箇所 | 1 |
| | | | 現場打ち集水桝 (8) | 1100×1100×1100 | 箇所 | 1 |
| | | 舗装工 | コンクリート舗装 | 舗装厚150mm | m2 | 1,470 |
| | | | 排水側溝 | RC-40 t=100 | m2 | 580 |
| | | 防止柵工 | ネットフェンス | H=1.8m(外忍返付) | m | 919 |
| | | | 門扉 | 両開き | 基 | 3 |
| | 構造物撤去工 | 伐開工 | 床掘り (1) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 床掘り (2) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 床掘り (3) | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し (1) | 発生土 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し (2) | 改良土 | 式 | 1 |
| | | | 積込み(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 |
| | | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 |
| | | 構造物取壊し工 | コンクリート基礎撤去 | | m3 | 8 |
| | | | コンクリート基礎杭撤去 | φ1500 | 箇所 | 3 |
| | | | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 式 | 1 |
| | | | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装厚平 5cm | m2 | 32 |
| | | 排水構造物撤去工 | 剥矢板打去 | 1型 | 枚 | 25 |
| | | | 下水管撤去 (1) | φ150 塩ビ管 | m | 4 |
| | | | 下水管撤去 (2) | φ250 塩ビ管 | m | 61 |
| | | | マンホール撤去 (1) | 1号マンホール 既No.1 | 箇所 | 1 |
| | | | マンホール撤去 (2) | 1号マンホール 既No.2 | 箇所 | 1 |
| | | | マンホール撤去 (3) | 1号マンホール 既No.3 | 箇所 | 1 |
| | | | マンホール撤去 (4) | 1号マンホール 既No.4 | 箇所 | 1 |
| | | 道路橋梁工 | 舗装版 (1) | アスファルト版 | m2 | 2 |
| | | | 舗装版 (2) | コンクリート版(無筋) | m3 | 0.7 |
| | | | 舗装版 (3) | コンクリート版(鉄筋) | m3 | 16 |
| | | | 舗装分 (1) | アスファルト版 | m2 | 2 |
| | | | 舗装分 (2) | コンクリート版(無筋) | m3 | 0.7 |
| | | | 舗装分 (3) | コンクリート版(鉄筋) | m3 | 16 |

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電気通信工 | 電気通信 | 電気通信 | | 式 | 1 |
| | 仮設工 | 舗装撤工 | 薄工板・薄工板受桁 | 設置・撤去 | 式 | 1 |
| | | 土留・仮締切工 | 軽量鋼矢板 (1) | 既設下水管撤去 | 式 | 1 |
| | | | 軽量鋼矢板 (2) | 下水管設置 | 式 | 1 |
| | | 水替工 | ポンプ排水 | 0以上≦20m3/h未満 10m 常時排水 | 式 | 1 |
| | | 仮水路工 | 床掘り | 土砂 | 式 | 1 |
| | | | 埋戻し | 発生土 | 式 | 1 |
| | | | 積込み(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 |
| | | | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 |
| | | | 下水管敷設 (1) | φ100 地上部 | 式 | 1 |
| | | | 下水管敷設 (2) | φ100 地上部 | 式 | 1 |
| | | | 下水管敷設 (3) | φ150 埋設部 | 式 | 1 |
| | | | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 式 | 1 |
| | | | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装厚平 5cm | 式 | 1 |
| | | | 下水管撤去 (1) | φ100、150 塩ビ管 | 式 | 1 |
| | | | 下水管撤去 (2) | φ100 地上部 | 式 | 1 |
| | | | 舗装版 | アスファルト版 | 式 | 1 |
| | | | 舗装分 | アスファルト版 | 式 | 1 |
| | | 交通管理工 | 交通情報警戒員 | B | 式 | 1 |

| | |
|---|---|
| 工事名 | R8横環南栄IC・JCT改良工事 |
| 図面名 | 数量総括表(2) |
| 縮尺 | - 図面番号 74 / 74 |
| 年月日 | 令和8年7月 日 |
| 設計会社名 | 株式会社綜合技術コンサルタント |
| 事務所名 | 国土交通省 横浜国道事務所 |