

(再評価)

資料 3－3－②


関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成23年度第9回)

利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)

平成24年1月11日

国土交通省 関東地方整備局

河川名：利根川

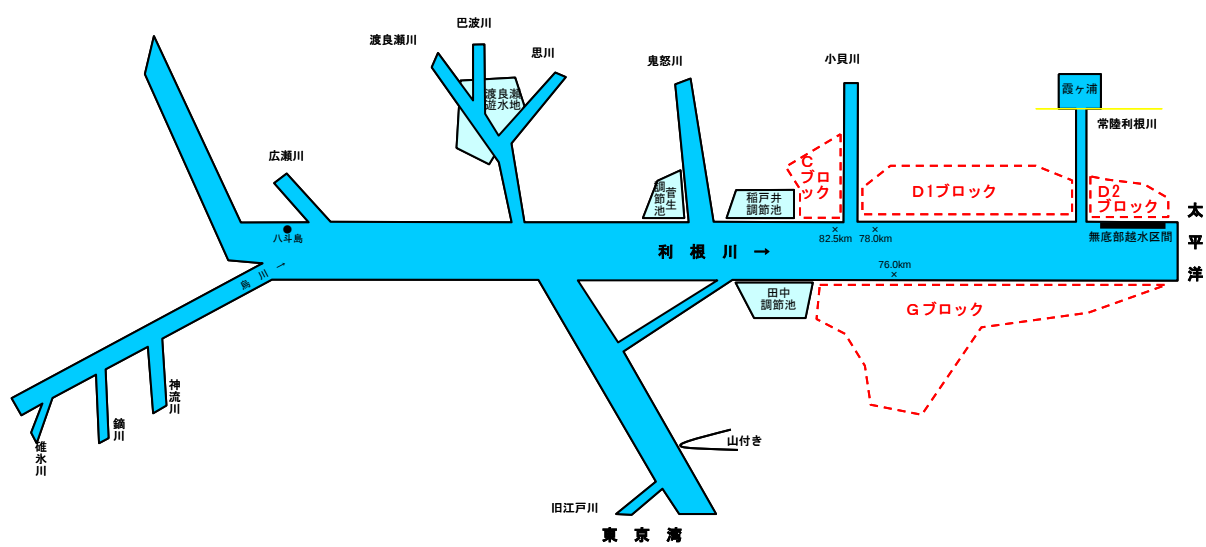

① 【S22. 9. 13 洪水】

様式－2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年		事業所統計調査年：平成 18 年		流量規模：1／200							
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農作物資産		一般資産額 等 合計	備考				
				従業員数 (人) (産業分類別→別出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			小計	水稲	畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫					
A													0			0	0		
B													0			0	0		
C	34.99	47,527	16,316	10,284	394	1,854.074	20.84	0.55	330,865	247,515	46,944	17,362	900	171	643,757	2,226	24	2,250	646,007
D－1	206.06	67,312	19,903	13,232	1,451	2,715.087	160.19	5.13	504,495	306,645	59,675	24,014	3,651	697	899,177	17,179	222	17,401	916,578
D－2	6.46	9,465	3,140	1,724	313	334.655	2.25	0.89	50,168	47,670	6,186	3,013	738	141	107,916	241	39	280	108,196
E															0			0	
F1															0			0	
F2															0			0	
F3															0			0	
G	33.38	42,009	15,165	7,171	479	1,306.480	18.59	1.24	225,983	229,307	24,068	10,869	1,093	208	491,528	2,032	65	2,097	493,625
合計	280.89	166,333	54,524	32,411	2,637	6,210.30	201.88	7.81	1,111,511	831,137	136,873	55,258	6,382	1,217	2,142,378	21,678	350	22,028	2,164,406

② 【S23. 9. 14 洪水】

様式－2		資産データ		水系名：利根川				河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200		
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産額								農作物資産		一般資産額 等 合計	備考	
				従業員数(人) (産業分類別に基づき)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
A																0			0	0
B																0			0	0
C	35.64	47,944	16,442	10,396	400	1,865.074	21.04	0.56	332,733	249,486	47,288	17,498	918	175	648,098	2,246	24	2,270	650,368	
D－1	206.72	67,562	19,969	13,287	1,456	2,733.258	160.42	5.13	507,284	307,675	59,875	24,147	3,662	699	903,342	17,205	222	17,427	920,769	
D－2	7.05	10,175	3,373	2,014	331	353.980	2.29	1.01	52,425	51,208	7,229	3,493	785	150	115,290	245	44	289	115,579	
E															0				0	0
F1															0				0	0
F2															0				0	0
F3															0				0	0
G	35.21	44,219	15,890	6,742	550	1,391.611	19.25	1.34	239,929	240,330	31,894	13,132	1,249	238	526,772	2,104	71	2,175	528,947	
合計	284.61	169,900	55,674	34,439	2,737	6,343.92	202.99	8.04	1,132,371	848,699	146,286	58,270	6,614	1,262	2,193,502	21,800	361	22,161	2,215,663	

③ 【S24. 8. 29 洪水】

様式－2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200				
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産価額				農作物資産				一般資産価額 等 合計	備考			
				従業員数(人) (産業分類別に基づき)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計			水稲	畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫						
A															0			0		
B															0			0		
C	34.01	46,546	16,009	10,069	377	1,817.298	20.27	0.50	325,012	242,770	46,364	17,117	863	165	632,291	2,164	22	2,186	634,477	
D-1	204.89	65,706	19,358	12,777	1,433	2,654.052	159.56	5.13	494,963	298,341	55,727	23,224	3,614	689	876,558	17,112	222	17,334	893,892	
D-2	6.07	9,404	3,108	1,671	309	331.070	2.17	0.80	49,524	47,166	5,994	2,911	728	139	106,462	232	35	267	106,729	
E															0			0		
F1															0			0		
F2															0			0		
F3															0			0		
G	32.54	36,643	13,275	6,614	466	1,127.304	18.34	1.18	195,235	200,793	22,353	10,070	1,060	203	429,714	2,004	62	2,066	431,780	
合計	277.50	158,298	51,750	31,131	2,585	5,929.72	200.33	7.60	1,064,734	789,070	130,438	53,322	6,265	1,196	2,045,025	21,512	341	21,853	2,066,878	

④ 【S33. 9. 16 洪水】

様式－2		資産データ		水系名：利根川				河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200		
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	一般資産額				農作物資産		一般資産額 等 合計	備考			
				従業員数(人) (産業分類別)に準拠	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)	事業所資産		農漁家資産		小計			水稲	畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫						
A															0			0	0	
B															0			0	0	
C	32.58	44,105	15,119	9,245	371	1,759.009	19.87	0.50	314,972	229,265	43,242	15,971	849	162	604,461	2,122	22	2,144	606,605	
D－1	201.70	64,060	18,853	12,317	1,392	2,596.682	157.40	4.96	485,264	290,595	54,030	22,397	3,532	674	856,492	16,881	214	17,095	873,587	
D－2	4.70	8,870	2,940	1,392	272	313.400	1.75	0.60	46,921	44,558	5,034	2,452	620	118	99,703	188	26	214	99,917	
E															0			0	0	
F1															0			0	0	
F2															0			0	0	
F3															0			0	0	
G	31.04	33,977	12,401	6,227	414	961.396	17.46	1.04	166,149	187,524	21,099	9,457	941	180	385,350	1,909	54	1,963	387,313	
合計	270.01	151,012	49,313	29,181	2,449	5,630.49	196.49	7.10	1,013,306	751,942	123,405	50,277	5,942	1,134	1,946,006	21,100	316	21,416	1,967,422	

⑤ 【S34. 8. 12 洪水】

様式－2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200				
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産額				農作物資産			一般資産額 等 合計	備考				
				従業員数(人) (産業分類別により)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産				小計	水稲	畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫						
A														0			0			
B														0			0			
C	34.53	47,363	16,273	10,218	385	1,848.801	20.49	0.53	329,858	246,801	46,788	17,305	880	168	641,800	2,188	23	2,211	644,011	
D－1	207.89	68,065	20,106	13,540	1,461	2,759.994	160.90	5.21	512,669	309,778	60,752	24,571	3,679	702	912,151	17,252	226	17,478	929,629	
D－2	6.52	9,490	3,141	1,725	321	334.924	2.28	0.92	50,201	47,694	6,196	3,016	758	145	108,010	244	40	284	108,294	
E														0			0		0	
F1														0			0		0	
F2														0			0		0	
F3														0			0		0	
G	42.45	50,083	17,846	10,195	632	1,566.828	24.62	1.57	269,889	270,178	36,457	15,046	1,436	276	593,282	2,693	84	2,777	596,059	
合計	291.39	175,001	57,366	35,678	2,799	6,510.55	208.28	8.23	1,162,617	874,451	150,193	59,938	6,753	1,291	2,255,343	22,377	373	22,750	2,277,983	

様式-2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200			
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産額								農作物資産 小計	備考		
				従業者数(人) (従業分類別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産						
										償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計		
A															0			0	0
B															0			0	0
C	35.25	47,647	16,348	10,291	398	1,857.695	20.97	0.55	331,482	248,031	46,961	17,370	910	173	644,927	2,239	24	2,263	847,190
D-1	206.19	67,312	19,903	13,232	1,452	2,715.087	160.27	5.13	504,495	306,645	59,675	24,014	3,653	698	899,180	17,187	222	17,409	916,589
D-2	6.52	9,490	3,141	1,725	321	334.924	2.28	0.92	50,201	47,694	6,196	3,016	758	145	108,010	244	40	284	108,294
E															0			0	0
F1															0			0	0
F2															0			0	0
F3															0			0	0
G	33.65	42,212	15,242	8,291	479	1,322.087	18.59	1.24	228,412	230,493	30,060	12,368	1,093	208	502,634	2,032	65	2,097	504,731
合計	281.61	166,661	54,634	33,539	2,650	6,229.79	202.11	7.85	1,114,590	832,863	142,892	56,768	6,414	1,224	2,154,751	21,702	351	22,053	2,176,804

⑧【H10. 9. 14 洪水】

様式-2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 17 年				事業所統計調査年：平成 18 年				流量規模：1／200				
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量		延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等 合計	備考
				従業者数(人) (従業分類別に算出)	農漁家数 (世帯)						償却	在庫	償却	在庫						
A															0			0	0	
B															0			0	0	
C	33.23	44,597	15,298	9,651	373	1,761.764	19.97	0.50	315,451	232,009	44,805	16,475	853	163	609,756	2,132	22	2,154	611,910	
D-1	202.61	64,148	18,876	12,346	1,405	2,599.165	158.16	5.00	485,756	290,969	54,123	22,449	3,553	678	857,528	16,962	216	17,178	874,706	
D-2	4.96	8,990	2,980	1,501	274	319.629	1.81	0.62	47,878	45,180	5,384	2,629	634	121	101,826	194	27	221	102,047	
E															0			0	0	
F1															0			0	0	
F2															0			0	0	
F3															0			0	0	
G	31.04	33,977	12,401	6,227	414	961.396	17.46	1.04	166,149	187,524	21,099	9,457	941	180	385,350	1,909	54	1,963	387,313	
合計	271.83	151,712	49,555	29,725	2,466	5,641.95	197.39	7.15	1,015,234	755,682	125,411	51,010	5,981	1,142	1,954,460	21,197	319	21,516	1,975,976	

【代表 8 洪水平均】

様式－3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)		
汎濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産	農漁家資産	償却	在庫							償却	在庫	清掃労働 対価						代替 活動等	小計
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	64	28	25	7	0	0	125	4	1	5	211	8	2	3	5	5	0	5	359			
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	64	28	25	7	0	0	125	6	1	6	211	8	2	3	5	5	0	5	360			

様式－3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)					
汎濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	76	42	27	8	1	0	153	5	1	6	260	8	2	4	6	5	0	5	437				
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	76	42	27	8	1	0	153	7	1	7	260	8	2	4	6	5	0	5	439				

様式－3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)									
汎濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	53	13	22	7	0	0	96	4	1	5	162	7	1	3	4	4	0	4	278								
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	53	13	22	7	0	0	96	6	1	6	162	7	1	3	4	4	0	4	279								

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5（単位：百万円）																	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計												
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	14,602	21,353	4,916	1,314	244	85	42,513	2,964	47	3,011	72,017	892	822	1,094	1,917	659	0	659	121,008									
D-2	816	307	158	56	8	3	1,348	33	2	35	2,283	38	12	20	31	21	0	21	3,757									
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19								
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	15,419	21,662	5,074	1,370	253	88	43,866	3,000	49	3,049	74,310	930	834	1,114	1,948	680	0	680	124,784									
様式-3 被害額（現況時）																					水系名：利根川 河川名：利根川				流量規模：1／5（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計												
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	15,047	21,814	5,042	1,367	250	88	43,607	3,028	49	3,078	73,871	916	840	1,111	1,951	685	0	685	124,107									
D-2	872	329	171	61	9	3	1,444	34	2	36	2,430	185	14	21	36	23	0	23	4,154									
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	21								
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	15,921	22,146	5,213	1,428	260	91	45,058	3,065	51	3,116	76,311	1,102	854	1,132	1,987	708	0	708	128,282									
様式-3 被害額（事業実施後）																					水系名：利根川 河川名：利根川				流量規模：1／5（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計												
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	11,285	16,457	3,780	991	188	66	32,767	2,337	37	2,374	55,508	689	634	857	1,491	500	0	500	93,329									
D-2	771	291	144	49	8	3	1,266	32	2	33	2,144	32	10	16	26	20	0	20	3,521									
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19								
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	12,057	16,750	3,925	1,041	197	69	34,039	2,371	39	2,411	57,662	722	644	873	1,517	520	0	520	96,870									

様式－3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）																						
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等						小計													
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
D-1	41,583	54,430	13,754	4,014	641	225	114,646	6,315	110	6,426	194,211	2,281	2,069	2,531	4,600	1,787	0	1,787	323,951														
D-2	1,654	1,225	473	188	54	18	3,612	59	4	63	6,119	101	48	76	125	59	0	59	10,080														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
G	18,162	33,306	5,016	1,794	210	70	58,557	896	20	916	99,196	1,064	1,223	1,207	2,430	1,348	0	1,348	163,511														
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
合計	61,398	88,961	19,243	5,996	905	313	178,816	7,271	134	7,405	299,526	3,446	3,340	3,814	7,154	3,194	0	3,194	497,642														
様式－3 被害額（現況時）																				水系名：利根川 河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等						小計													
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
D-1	41,228	54,016	13,568	3,940	639	224	113,615	6,314	110	6,424	192,464	2,256	2,054	2,522	4,576	1,761	0	1,761	321,096														
D-2	1,625	1,210	464	185	54	18	3,556	59	4	63	6,025	100	48	76	124	58	0	58	9,926														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
G	18,072	33,115	4,996	1,784	210	71	58,249	900	20	921	98,674	1,060	1,214	1,202	2,416	1,341	0	1,341	162,661														
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
合計	60,925	88,342	19,028	5,910	903	313	175,420	7,273	135	7,408	297,162	3,416	3,316	3,800	7,116	3,159	0	3,159	493,683														
様式－3 被害額（事業実施後）																				水系名：利根川 河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等						小計													
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
D-1	40,259	53,113	13,293	3,846	628	221	111,360	6,260	109	6,370	188,645	2,214	2,024	2,487	4,511	1,726	0	1,726	314,826														
D-2	1,600	1,183	456	182	53	18	3,491	57	4	61	5,913	98	47	73	120	56	0	56	9,739														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
G	17,690	32,429	4,889	1,729	200	67	57,004	883	19	902	96,565	1,026	1,191	1,179	2,370	1,296	0	1,296	159,162														
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
合計	59,549	86,725	18,638	5,757	881	305	171,855	7,200	133	7,333	291,123	3,338	3,262	3,739	7,001	3,078	0	3,078	483,728														

様式-3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

汎用 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	71,142	85,079	21,698	6,934	310	95	185,258	940	11	951	313,827	3,421	3,238	3,009	6,247	2,611	0	2,611	512,314
D-1	62,124	79,004	19,984	6,338	851	297	168,599	7,636	124	7,760	285,606	3,323	2,935	3,306	6,241	2,808	0	2,808	474,336
D-2	3,020	2,045	778	344	74	26	6,287	68	7	75	10,651	154	80	113	193	104	0	104	17,464
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	31,104	57,061	8,346	3,179	405	121	100,215	1,028	29	1,057	169,764	2,040	2,137	2,066	4,203	2,310	0	2,310	279,589
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	167,391	223,188	50,806	16,795	1,640	539	460,359	9,672	171	9,842	779,848	8,938	8,391	8,493	16,884	7,833	0	7,833	1,283,704

様式-3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

汎用 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	36,964	44,664	11,646	3,807	165	51	97,097	522	6	528	164,483	1,810	1,710	1,642	3,352	1,358	0	1,358	268,628
D-1	59,685	75,220	19,137	6,031	826	290	161,190	7,445	123	7,568	273,056	3,165	2,802	3,199	6,000	2,665	0	2,665	453,645
D-2	2,784	1,588	685	305	64	22	5,457	65	6	72	9,245	140	65	96	161	92	0	92	15,167
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	29,253	53,668	8,057	3,058	395	118	94,549	1,023	28	1,051	160,166	1,954	2,015	1,971	3,986	2,218	0	2,218	263,924
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	128,696	175,140	39,525	13,001	1,450	481	358,294	9,055	163	9,218	606,950	7,070	6,592	6,907	13,499	6,333	0	6,333	1,001,364

様式-3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1/30 （単位：百万円）

汎用 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	19,260	23,239	6,019	1,885	86	27	50,516	265	3	268	85,574	940	888	840	1,729	711	0	711	139,737
D-1	58,830	74,303	18,923	5,934	819	287	159,098	7,397	122	7,519	269,512	3,130	2,769	3,170	5,939	2,627	0	2,627	447,825
D-2	2,747	1,568	669	293	63	21	5,363	65	6	71	9,085	138	64	95	160	90	0	90	14,907
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	28,248	52,568	7,887	2,987	391	117	92,198	1,022	28	1,050	156,184	1,895	1,961	1,925	3,886	2,173	0	2,173	257,387
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	109,086	151,678	33,499	11,100	1,360	452	307,175	8,749	160	8,908	520,355	6,103	5,683	6,031	11,714	5,601	0	5,601	859,856

様式－3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／50（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	98,658	112,878	27,543	9,337	390	118	248,925	1,118	13	1,132	421,678	4,547	4,263	3,759	8,022	3,487	0	3,487	687,791
D-1	68,029	87,037	22,270	7,167	929	323	185,755	8,590	127	8,717	314,668	3,746	3,224	3,597	6,821	3,186	0	3,186	522,894
D-2	4,139	3,228	1,086	470	94	34	9,051	77	9	86	15,332	208	118	162	279	160	0	160	25,116
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	40,634	68,501	9,713	3,796	457	134	123,234	1,049	31	1,081	208,758	2,419	2,594	2,362	4,955	2,723	0	2,723	343,170
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	211,460	271,643	60,612	20,770	1,870	609	568,984	10,835	180	11,015	960,437	10,920	10,198	9,879	20,078	9,556	0	9,556	1,578,971

様式－3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／50（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	70,472	81,105	20,058	6,738	284	86	178,743	829	10	839	302,791	3,268	3,071	2,744	5,815	2,507	0	2,507	493,962
D-1	65,844	83,816	21,269	6,936	904	316	179,086	8,462	126	8,587	303,371	3,607	3,112	3,511	6,622	3,052	0	3,052	504,325
D-2	3,259	2,489	868	384	83	30	7,114	69	7	77	12,052	168	94	134	228	118	0	118	19,756
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	38,185	65,518	9,452	3,668	448	131	117,402	1,046	30	1,076	198,879	2,334	2,475	2,294	4,769	2,624	0	2,624	327,085
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	177,760	232,929	51,647	17,726	1,720	563	482,345	10,405	173	10,579	817,093	9,377	8,752	8,682	17,435	8,301	0	8,301	1,345,129

様式－3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／50（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	68,692	79,303	19,602	6,500	280	85	174,462	822	10	832	295,539	3,166	2,997	2,699	5,697	2,414	0	2,414	482,111
D-1	65,179	82,706	20,999	6,823	892	312	176,910	8,335	126	8,460	299,685	3,565	3,076	3,476	6,552	3,010	0	3,010	498,182
D-2	3,116	2,367	850	377	81	29	6,821	69	7	76	11,554	164	89	125	215	113	0	113	18,943
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	37,425	64,402	9,273	3,589	438	129	115,255	1,043	30	1,073	195,243	2,281	2,424	2,259	4,683	2,576	0	2,576	321,111
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	174,412	228,778	50,723	17,289	1,692	555	473,448	10,268	172	10,441	802,021	9,176	8,587	8,560	17,146	8,113	0	8,113	1,320,347

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川 河川名：利根川										流量規模：１／１００（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	136,327	145,082	33,050	12,300	475	139	327,373	1,188	14	1,202	554,569	5,946	5,471	4,325	9,796	4,668	0	4,668	903,554		
D-1	80,667	103,980	25,448	8,744	1,061	369	220,269	9,280	133	9,413	373,136	4,337	3,794	4,012	7,806	3,917	0	3,917	618,878		
D-2	6,481	8,411	1,649	662	101	37	17,340	93	12	105	29,375	337	299	427	726	266	0	266	48,150		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	60,826	91,213	12,173	5,028	537	155	169,933	1,087	35	1,122	287,866	3,328	3,539	2,944	6,483	3,583	0	3,583	472,315		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	284,302	348,686	72,321	26,734	2,173	700	734,915	11,647	195	11,842	1,244,946	13,949	13,103	11,708	24,810	12,434	0	12,434	2,042,897		

様式－３ 被害額（現状時）		水系名：利根川 河川名：利根川										流量規模：１／１００（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	127,316	138,597	31,871	11,692	458	135	310,069	1,177	14	1,191	525,257	5,611	5,218	4,220	9,439	4,406	0	4,406	855,973		
D-1	77,754	100,481	25,040	8,518	1,043	364	213,199	9,202	132	9,334	361,159	4,238	3,682	3,946	7,628	3,784	0	3,784	599,341		
D-2	5,656	5,851	1,412	581	99	36	13,635	89	12	100	23,097	294	221	325	546	225	0	225	37,897		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	56,718	86,925	11,748	4,799	527	152	160,870	1,082	34	1,116	272,514	3,163	3,367	2,839	6,206	3,420	0	3,420	447,289		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	267,444	331,854	70,071	25,591	2,127	687	697,773	11,549	192	11,741	1,182,027	13,306	12,488	11,330	23,818	11,835	0	11,835	1,940,500		

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川 河川名：利根川										流量規模：１／１００（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等							
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	123,975	135,956	31,365	11,406	449	133	303,284	1,169	14	1,183	513,763	5,477	5,120	4,162	9,282	4,288	0	4,288	837,278		
D-1	76,193	98,507	24,766	8,376	1,030	360	209,232	9,145	131	9,276	354,439	4,183	3,615	3,903	7,518	3,714	0	3,714	588,362		
D-2	5,319	4,745	1,332	555	98	36	12,086	86	11	97	20,474	281	195	289	484	212	0	212	33,633		
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	54,203	84,354	11,508	4,673	520	150	155,408	1,078	34	1,112	263,262	3,069	3,254	2,765	6,019	3,328	0	3,328	432,198		
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	259,691	323,562	68,971	25,010	2,098	679	680,010	11,478	191	11,668	1,151,938	13,011	12,184	11,120	23,304	11,541	0	11,541	1,891,472		

様式－3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	175,603	175,589	38,087	15,188	542	156	405,164	1,250	15	1,265	686,348	7,640	6,681	4,863	11,544	5,932	0	5,932	1,117,893
D-1	97,115	119,968	29,304	10,447	1,221	417	258,473	9,647	139	9,786	437,853	5,022	4,384	4,448	8,832	4,698	0	4,698	724,663
D-2	9,744	14,380	2,325	958	142	51	27,599	117	19	136	46,753	482	491	599	1,090	408	0	408	76,469
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	86,374	121,730	15,418	6,557	619	178	230,875	1,180	42	1,222	391,103	4,549	4,741	3,771	8,512	4,577	0	4,577	640,838
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	368,636	431,667	85,133	33,150	2,523	802	922,111	12,194	215	12,409	1,562,056	17,694	16,297	13,682	29,978	15,615	0	15,615	2,559,864

様式－3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	168,006	170,345	37,288	14,762	531	153	391,084	1,238	15	1,253	662,497	7,359	6,470	4,770	11,240	5,748	0	5,748	1,079,182
D-1	94,996	117,931	28,720	10,207	1,200	411	253,465	9,611	138	9,749	429,369	4,917	4,308	4,388	8,696	4,589	0	4,589	710,785
D-2	9,194	13,349	2,116	851	131	47	25,688	114	18	132	43,515	441	451	567	1,018	365	0	365	71,158
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	83,942	118,696	14,905	6,332	609	176	224,660	1,168	41	1,209	380,573	4,357	4,615	3,681	8,296	4,429	0	4,429	623,523
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	356,139	420,322	83,026	32,151	2,470	786	894,896	12,131	212	12,343	1,515,954	17,073	15,844	13,406	29,250	15,131	0	15,131	2,484,648

様式－3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	165,497	168,490	37,036	14,626	524	151	386,325	1,231	15	1,246	654,434	7,261	6,389	4,734	11,123	5,695	0	5,695	1,066,084
D-1	94,054	116,857	28,437	10,093	1,187	407	251,034	9,590	138	9,728	425,251	4,864	4,272	4,358	8,630	4,532	0	4,532	704,039
D-2	8,953	12,996	2,026	802	127	45	24,949	112	17	129	42,264	422	439	556	995	347	0	347	69,105
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.0km
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	80,942	115,642	14,533	6,186	604	174	218,081	1,162	40	1,202	369,430	4,215	4,501	3,614	8,116	4,336	0	4,336	605,380
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	349,447	413,984	82,032	31,707	2,441	778	880,389	12,095	210	12,305	1,491,375	16,763	15,601	13,262	28,864	14,909	0	14,909	2,444,608

①【S22. 9. 13 洪水】

様式－3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)	
汎濫 ブロック	一般資産被害額		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A							0			0					0			0	0		
B							0			0					0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	503		

様式－3		被害額（現況時）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)									
汎濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
A							0			0				0				0				0	0						
B							0			0				0				0				0	0						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-2	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	752										
E							0			0				0				0				0	0						
F1							0			0				0				0				0	0						
F2							0			0				0				0				0	0						
F3							0			0				0				0				0	0						
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2							
H							0			0				0				0				0	0						
I							0			0				0				0				0	0						
合計	127	79	43	12	2	1	263	11	1	12	446	13	4	7	10	8	0	8	752										

様式－3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)											
汎濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			備却	在庫	備却	在庫																							
A						0			0					0				0			0	0							
B						0			0					0				0			0	0							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501										
E						0			0					0				0			0	0							
F1						0			0					0				0			0	0							
F2						0			0					0				0			0	0							
F3						0			0					0				0			0	0							
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2								
H						0			0					0				0			0	0							
I						0			0					0				0			0	0							
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	503										

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1/5		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																						
				事業所資産 償却	在庫																										農漁家資産 償却
A						0			0																		0		0		
B						0			0																		0		0		
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1		22,782	33,719	7,633	2,009	382	133	66,659	4,673	73	4,746	112,921	1,384	1,294	1,732	3,025	1,014	0	1,014							0	1,014	189,750			
D-2		998	382	227	87	10	3	1,707	38	2	40	2,892	59	18	30	48	30	0	30						0	30	4,776				
E								0			0					0										0		0			
F1								0			0					0										0		0			
F2								0			0					0										0		0			
F3								0			0					0										0		0			
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	20			
H								0			0					0										0		0			
I								0			0					0										0		0			
合計		23,781	34,104	7,861	2,097	394	137	68,373	4,713	76	4,789	115,824	1,443	1,312	1,762	3,074	1,044	0	1,044						0	1,044	194,547				
様式-3		被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1/5		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																						
				事業所資産 償却	在庫																									農漁家資産 償却	在庫
A						0			0																	0		0			
B						0			0																	0		0			
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1		23,685	34,399	8,036	2,179	397	139	68,834	4,840	78	4,918	116,604	1,462	1,321	1,765	3,086	1,086	0	1,086						0	1,086	195,990				
D-2		1,078	404	231	87	11	4	1,815	38	2	40	3,075	59	18	31	49	30	0	30						0	30	5,068				
E								0			0					0										0		0			
F1								0			0					0										0		0			
F2								0			0					0										0		0			
F3								0			0					0										0		0			
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	20			
H								0			0					0										0		0			
I								0			0					0										0		0			
合計		24,764	34,805	8,268	2,266	409	143	70,655	4,880	81	4,961	119,689	1,521	1,339	1,797	3,136	1,116	0	1,116						0	1,116	201,079				
様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1/5		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																						
				事業所資産 償却	在庫																								農漁家資産 償却	在庫	
A						0			0																	0		0			
B						0			0																	0		0			
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2		998	382	227	87	10	3	1,707	38	2	40	2,892	59	18	30	48	30	0	30						0	30	4,776				
E								0			0					0										0		0			
F1								0			0					0										0		0			
F2								0			0					0										0		0			
F3								0			0					0										0		0			
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	20			
H								0			0					0										0		0			
I								0			0					0										0		0			
合計		998	385	228	87	11	4	1,714	40	3	43	2,903	59	18	31	49	30	0	30						0	30	4,797				

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,743	57,894	14,770	4,391	677	237	122,713	6,499	114	6,612	207,877	2,442	2,206	2,655	4,861	1,926	0	1,926	346,431	
D-2	1,813	1,361	537	209	56	19	3,994	63	4	67	6,766	115	55	88	143	71	0	71	11,156	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	20,459	37,611	5,868	2,121	250	85	66,395	967	24	991	112,473	1,325	1,404	1,447	2,850	1,562	0	1,562	185,596	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	67,015	96,866	21,175	6,721	984	342	193,102	7,529	142	7,671	327,116	3,881	3,665	4,189	7,854	3,559	0	3,559	543,183	
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	44,402	57,360	14,343	4,320	674	236	121,335	6,491	113	6,605	205,541	2,381	2,177	2,629	4,806	1,879	0	1,879	342,547	
D-2	1,667	1,351	512	196	56	19	3,800	61	4	65	6,437	111	54	87	141	64	0	64	10,618	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	20,131	37,046	5,832	2,101	250	85	65,445	967	24	991	110,864	1,317	1,375	1,432	2,807	1,544	0	1,544	182,968	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	66,200	95,756	20,687	6,616	980	340	190,579	7,520	141	7,661	322,842	3,808	3,606	4,148	7,754	3,487	0	3,487	536,132	
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	43,353	57,042	14,312	4,303	665	233	119,908	6,468	112	6,581	203,125	2,374	2,163	2,622	4,785	1,869	0	1,869	338,641	
D-2	1,667	1,351	512	196	56	19	3,800	61	4	65	6,437	111	54	87	141	64	0	64	10,618	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	19,536	36,088	5,572	2,015	240	82	63,533	962	23	986	107,625	1,262	1,342	1,378	2,720	1,493	0	1,493	177,620	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	64,555	94,481	20,396	6,513	962	334	187,241	7,492	140	7,632	317,187	3,747	3,559	4,087	7,646	3,426	0	3,426	526,878	

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／30（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	81,526	99,386	25,202	8,074	360	111	214,660	1,087	13	1,099	363,634	3,946	3,765	3,463	7,228	3,050	0	3,050	593,616	
D-1	64,127	81,060	20,803	6,697	868	302	173,857	8,048	125	8,173	294,514	3,529	3,024	3,413	6,437	2,939	0	2,939	489,448	
D-2	3,235	2,693	885	392	89	32	7,325	69	7	76	12,409	170	100	144	245	116	0	116	20,342	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	36,082	63,348	9,274	3,577	432	127	112,840	1,041	30	1,071	191,151	2,256	2,387	2,249	4,636	2,563	0	2,563	314,517	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	184,969	246,488	56,164	18,739	1,750	572	508,682	10,245	174	10,419	861,707	9,901	9,277	9,269	18,546	8,668	0	8,668	1,417,923	

様式-3 被害額（現状時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／30（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	62,081	77,263	19,926	6,375	836	293	166,773	7,808	124	7,931	282,514	3,374	2,906	3,318	6,224	2,816	0	2,816	469,632	
D-2	2,781	1,580	689	306	64	22	5,442	66	7	73	9,219	141	65	96	160	92	0	92	15,128	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	34,698	59,893	8,734	3,339	423	124	107,212	1,031	29	1,060	181,617	2,132	2,238	2,149	4,387	2,404	0	2,404	298,812	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	99,560	138,737	29,348	10,020	1,322	439	279,428	8,905	159	9,064	473,350	5,647	5,208	5,563	10,771	5,312	0	5,312	783,572	

様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／30（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	60,960	75,768	19,701	6,247	831	291	163,799	7,658	123	7,781	277,475	3,322	2,844	3,269	6,113	2,747	0	2,747	461,236	
D-2	2,781	1,580	689	306	64	22	5,442	66	7	73	9,219	141	65	96	160	92	0	92	15,128	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	30,418	57,324	8,583	3,271	418	123	100,138	1,030	29	1,059	169,633	2,100	2,151	2,114	4,265	2,343	0	2,343	279,538	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	94,160	134,672	28,973	9,824	1,312	436	269,379	8,754	159	8,913	456,327	5,563	5,060	5,479	10,539	5,183	0	5,183	755,903	

様式-3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
A								0			0						0		0	0			
B								0			0						0		0	0			
C		105,812	118,315	28,217	9,603	401	121	262,469	1,127	14	1,141	444,622	4,716	4,435	3,850	8,285	3,621	0	3,621	724,853			
D-1		69,049	88,944	22,728	7,349	952	331	189,354	8,798	128	8,926	320,765	3,813	3,277	3,660	6,937	3,256	0	3,256	533,050			
D-2		4,363	3,409	1,120	483	96	35	9,507	78	9	87	16,104	215	123	167	290	167	0	167	26,370			
E								0			0						0		0	0			
F1								0			0						0		0	0			
F2								0			0						0		0	0			
F3								0			0						0		0	0			
G		45,316	72,823	9,952	3,906	480	140	132,616	1,061	32	1,093	224,651	2,516	2,753	2,458	5,210	2,804	0	2,804	368,891			
H								0			0						0		0	0			
I								0			0						0		0	0			
合計		224,540	283,491	62,017	21,342	1,929	627	593,945	11,064	183	11,247	1,006,143	11,260	10,587	10,135	20,722	9,848	0	9,848	1,653,165			
様式-3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
A								0			0						0		0	0			
B								0			0						0		0	0			
C		95,465	109,586	26,968	9,090	383	116	241,608	1,112	13	1,125	409,284	4,403	4,147	3,678	7,825	3,385	0	3,385	667,629			
D-1		66,741	85,091	21,709	7,096	929	324	181,889	8,730	127	8,857	308,120	3,681	3,149	3,571	6,720	3,107	0	3,107	512,374			
D-2		3,375	2,719	935	418	89	32	7,568	69	7	76	12,821	178	102	145	246	129	0	129	21,018			
E								0			0						0		0	0			
F1								0			0						0		0	0			
F2								0			0						0		0	0			
F3								0			0						0		0	0			
G		44,229	71,684	9,806	3,863	468	137	130,185	1,058	31	1,089	220,533	2,477	2,692	2,400	5,092	2,780	0	2,780	362,156			
H								0			0						0		0	0			
I								0			0						0		0	0			
合計		209,809	269,079	59,418	20,467	1,868	609	561,250	10,970	178	11,148	950,758	10,739	10,089	9,794	19,883	9,401	0	9,401	1,563,178			
様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
A								0			0						0		0	0			
B								0			0						0		0	0			
C		93,968	107,986	26,751	8,955	379	115	238,154	1,104	13	1,117	403,432	4,315	4,084	3,648	7,732	3,323	0	3,323	658,072			
D-1		66,308	84,240	21,544	7,004	920	321	180,336	8,649	127	8,776	305,490	3,659	3,116	3,545	6,662	3,082	0	3,082	508,005			
D-2		3,235	2,693	885	392	89	32	7,325	69	7	76	12,409	170	100	144	245	116	0	116	20,342			
E								0			0						0		0	0			
F1								0			0						0		0	0			
F2								0			0						0		0	0			
F3								0			0						0		0	0			
G		43,000	70,512	9,737	3,825	459	134	127,666	1,050	31	1,081	216,266	2,431	2,645	2,368	5,013	2,765	0	2,765	355,222			
H								0			0						0		0	0			
I								0			0						0		0	0			
合計		206,511	265,431	58,916	20,176	1,846	602	553,481	10,872	178	11,050	937,597	10,576	9,946	9,705	19,651	9,286	0	9,286	1,541,641			

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	140,148	149,902	33,720	12,750	490	142	337,154	1,198	14	1,213	571,139	6,136	5,645	4,412	10,057	4,851	0	4,851	930,549
D-1	79,006	102,548	25,425	8,702	1,059	371	217,110	9,336	133	9,469	367,785	4,313	3,731	3,997	7,728	3,871	0	3,871	610,276
D-2	6,747	9,369	1,699	674	100	36	18,626	95	13	107	31,552	350	329	474	803	275	0	275	51,713
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	64,717	96,275	12,787	5,352	548	158	179,837	1,088	35	1,123	304,643	3,561	3,749	3,075	6,824	3,829	0	3,829	499,817
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	290,619	358,095	73,631	27,478	2,197	707	752,727	11,717	196	11,912	1,275,119	14,359	13,454	11,958	25,412	12,825	0	12,825	2,092,355

様式-3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	131,735	142,694	32,449	12,005	473	138	319,494	1,188	14	1,202	541,223	5,712	5,350	4,293	9,643	4,502	0	4,502	881,775
D-1	77,060	101,390	25,145	8,534	1,049	367	213,546	9,251	131	9,382	361,748	4,237	3,692	3,966	7,657	3,785	0	3,785	600,356
D-2	5,354	3,967	1,311	550	99	36	11,317	90	12	102	19,171	291	191	291	482	213	0	213	31,577
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	60,030	92,291	12,401	5,125	544	157	170,549	1,087	35	1,122	288,909	3,411	3,612	3,023	6,635	3,653	0	3,653	474,279
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	274,179	340,342	71,306	26,215	2,165	698	714,906	11,616	192	11,808	1,211,051	13,651	12,844	11,573	24,418	12,153	0	12,153	1,987,987

様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	127,241	140,560	31,904	11,643	459	135	311,943	1,180	14	1,195	528,431	5,569	5,269	4,247	9,516	4,389	0	4,389	861,043
D-1	74,641	97,221	24,718	8,270	1,028	360	206,239	9,215	131	9,346	349,369	4,142	3,563	3,896	7,459	3,645	0	3,645	580,200
D-2	5,314	3,937	1,308	549	98	36	11,243	86	12	98	19,046	291	187	284	472	212	0	212	31,361
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	57,839	88,488	12,051	4,909	539	155	163,980	1,084	35	1,119	277,782	3,255	3,425	2,870	6,295	3,481	0	3,481	455,912
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	265,036	330,206	69,981	25,372	2,124	687	693,405	11,565	192	11,757	1,174,629	13,256	12,445	11,298	23,742	11,727	0	11,727	1,928,517

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	186,333	182,933	39,318	15,863	559	160	425,166	1,269	16	1,285	720,232	8,106	6,984	4,972	11,955	6,238	0	6,238	1,172,981	
D-1	99,664	122,249	29,991	10,647	1,233	422	264,206	9,697	139	9,837	447,564	5,108	4,476	4,523	8,999	4,782	0	4,782	740,494	
D-2	10,041	14,995	2,244	885	144	51	28,360	123	21	144	48,043	461	496	602	1,098	388	0	388	78,495	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	91,045	125,834	16,160	6,813	633	182	240,668	1,168	43	1,211	407,691	4,789	4,899	3,892	8,791	4,744	0	4,744	667,893	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	387,083	446,012	87,713	34,208	2,569	816	958,400	12,258	218	12,476	1,623,529	18,464	16,854	13,989	30,843	16,152	0	16,152	2,659,863	
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	178,046	178,299	38,432	15,556	549	157	411,039	1,257	16	1,272	696,300	7,866	6,814	4,907	11,721	6,108	0	6,108	1,134,306	
D-1	97,796	120,688	29,726	10,513	1,212	417	260,353	9,662	139	9,801	441,037	5,059	4,416	4,482	8,898	4,717	0	4,717	729,864	
D-2	9,803	14,127	2,106	836	138	49	27,058	120	19	140	45,836	444	474	581	1,055	368	0	368	74,901	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	88,157	122,878	15,155	6,537	621	179	233,527	1,152	41	1,193	395,594	4,467	4,774	3,786	8,560	4,583	0	4,583	647,922	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	373,801	435,991	85,420	33,442	2,520	802	931,976	12,191	215	12,406	1,578,767	17,836	16,478	13,756	30,234	15,775	0	15,775	2,586,993	
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	174,807	176,292	38,315	15,463	541	155	405,573	1,243	15	1,258	687,041	7,766	6,706	4,879	11,584	6,066	0	6,066	1,119,289	
D-1	96,263	118,693	29,044	10,317	1,195	412	255,923	9,645	139	9,784	433,533	4,965	4,353	4,421	8,774	4,620	0	4,620	717,599	
D-2	9,790	14,123	2,091	830	138	49	27,021	118	19	136	45,774	441	473	581	1,054	366	0	366	74,793	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	85,250	120,950	14,966	6,454	612	177	228,409	1,150	41	1,191	386,925	4,379	4,695	3,728	8,423	4,538	0	4,538	633,864	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	366,110	430,058	84,416	33,064	2,486	792	916,926	12,156	213	12,369	1,553,273	17,551	16,227	13,608	29,835	15,590	0	15,590	2,545,544	

②【S23. 9. 14 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 溢 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施 設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0			0	0		
B							0			0				0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501	
E							0			0				0			0	0		
F1							0			0				0			0	0		
F2							0			0				0			0	0		
F3							0			0				0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
H							0			0				0			0	0		
I							0			0				0			0	0		
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	503	

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0				0			0	0	
B							0			0				0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	750
E							0			0				0			0	0	
F1							0			0				0			0	0	
F2							0			0				0			0	0	
F3							0			0				0			0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
H							0			0				0			0	0	
I							0			0				0			0	0	
合計	127	79	43	12	2	1	263	11	1	12	446	13	4	7	10	8	0	8	752

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0			0	0		
B							0			0				0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501	
E							0			0				0			0	0		
F1							0			0				0			0	0		
F2							0			0				0			0	0		
F3							0			0				0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
H							0			0				0			0	0		
I							0			0				0			0	0		
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	503	

様式－3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川									流量規模：1／5		(単位：百万円)				
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計					
A								0			0						0		0	0	
B								0			0						0		0	0	
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1		23,063	34,078	7,922	2,125	390	136	67,714	4,746	77	4,823	114,708	1,436	1,306	1,748	3,055	1,062	0	1,062	192,799	
D-2		998	382	227	87	10	3	1,707	38	2	40	2,892	59	18	30	48	30	0	30	4,776	
E								0			0						0		0	0	
F1								0			0						0		0	0	
F2								0			0						0		0	0	
F3								0			0						0		0	0	
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H								0			0						0		0	0	
I								0			0						0		0	0	
合計		24,062	34,463	8,150	2,213	401	140	69,429	4,787	80	4,867	117,611	1,495	1,324	1,779	3,103	1,091	0	1,091	197,595	
様式－3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川									流量規模：1／5		(単位：百万円)				
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計					
A								0			0						0		0	0	
B								0			0						0		0	0	
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1		24,009	35,176	8,125	2,210	404	142	70,067	4,884	79	4,963	118,694	1,481	1,355	1,790	3,144	1,104	0	1,104	199,454	
D-2		1,078	404	231	87	11	4	1,815	38	2	40	3,075	59	18	31	49	30	0	30	5,068	
E								0			0						0		0	0	
F1								0			0						0		0	0	
F2								0			0						0		0	0	
F3								0			0						0		0	0	
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H								0			0						0		0	0	
I								0			0						0		0	0	
合計		25,088	35,583	8,357	2,298	416	146	71,889	4,924	82	5,006	121,779	1,540	1,373	1,821	3,194	1,134	0	1,134	204,542	
様式－3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川									流量規模：1／5		(単位：百万円)				
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計					
A								0			0						0		0	0	
B								0			0						0		0	0	
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1		22,382	32,757	7,441	1,933	376	131	65,019	4,637	73	4,710	110,142	1,356	1,261	1,706	2,967	971	0	971	185,165	
D-2		946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215	
E								0			0						0		0	0	
F1								0			0						0		0	0	
F2								0			0						0		0	0	
F3								0			0						0		0	0	
G		1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H								0			0						0		0	0	
I								0			0						0		0	0	
合計		23,329	33,086	7,613	1,994	387	135	66,543	4,678	75	4,753	112,724	1,393	1,271	1,722	2,993	994	0	994	189,400	

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／10（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	47,348	60,192	15,431	4,626	704	248	128,549	6,634	115	6,750	217,763	2,535	2,286	2,728	5,013	2,033	0	2,033	362,643
D-2	1,868	1,436	562	222	57	19	4,164	63	4	67	7,054	118	58	89	147	77	0	77	11,628
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	22,066	40,139	6,246	2,269	287	93	71,099	986	24	1,010	120,442	1,439	1,503	1,555	3,058	1,666	0	1,666	198,715
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	71,282	101,767	22,239	7,117	1,047	360	203,819	7,683	144	7,827	345,259	4,093	3,846	4,372	8,218	3,776	0	3,776	572,985

様式-3 被害額（現状時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／10（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	46,530	59,687	15,271	4,563	699	246	126,996	6,622	115	6,737	215,132	2,513	2,264	2,709	4,973	2,001	0	2,001	358,352
D-2	1,868	1,436	562	222	57	19	4,163	63	4	67	7,053	118	58	89	147	77	0	77	11,626
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	22,038	39,878	6,144	2,232	280	92	70,663	985	24	1,009	119,703	1,420	1,492	1,546	3,038	1,651	0	1,651	197,484
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	70,436	101,001	21,977	7,017	1,036	357	201,823	7,670	144	7,813	341,888	4,052	3,814	4,344	8,158	3,729	0	3,729	567,463

様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／10（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	45,659	59,115	15,033	4,500	690	243	125,239	6,586	115	6,701	212,155	2,481	2,245	2,688	4,933	1,968	0	1,968	353,476
D-2	1,813	1,361	537	209	56	19	3,994	63	4	67	6,766	115	55	88	143	71	0	71	11,156
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	21,811	39,192	6,049	2,197	274	90	69,614	978	24	1,002	117,928	1,381	1,465	1,515	2,980	1,620	0	1,620	194,522
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	69,282	99,668	21,619	6,906	1,020	352	198,847	7,626	143	7,770	336,847	3,976	3,765	4,291	8,056	3,659	0	3,659	559,154

様式-3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／30		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計																				
				事業所資産償却	在庫	償却	在庫																								
A								0			0																0		0		
B								0			0																0		0		
C		95,542	109,902	27,018	9,105	383	116	242,067	1,112	13	1,125	410,061	4,409	4,154	3,685	7,839	3,391	0	3,391	668,892							0	3,391	668,892		
D-1		66,410	84,176	21,610	6,921	910	316	180,343	8,538	126	8,664	305,502	3,642	3,127	3,536	6,663	3,053	0	3,053	507,867							0	3,053	507,867		
D-2		3,479	2,941	1,021	443	90	33	8,006	73	8	82	13,562	193	108	152	260	143	0	143	22,247							0	143	22,247		
E								0			0					0				0							0		0		
F1								0			0					0				0							0		0		
F2								0			0					0				0							0		0		
F3								0			0					0				0							0		0		
G		39,565	68,964	9,596	3,740	450	132	122,447	1,045	31	1,076	207,425	2,383	2,599	2,351	4,950	2,704	0	2,704	340,985							0	2,704	340,985		
H								0			0					0				0							0		0		
I								0			0					0				0							0		0		
合計		204,995	265,983	59,246	20,208	1,833	597	552,863	10,769	178	10,948	936,550	10,627	9,988	9,725	19,712	9,291	0	9,291	1,539,991							0	9,291	1,539,991		
様式-3		被害額（現況時）		水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／30		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計																				
				事業所資産償却	在庫	償却	在庫																								
A								0			0									0							0		0		
B								0			0									0							0		0		
C		81,526	99,386	25,202	8,074	360	111	214,660	1,087	13	1,099	363,634	3,946	3,765	3,463	7,228	3,050	0	3,050	593,616							0	3,050	593,616		
D-1		64,282	80,893	20,619	6,709	875	306	173,684	8,323	125	8,448	294,221	3,512	3,022	3,441	6,462	2,942	0	2,942	489,269							0	2,942	489,269		
D-2		2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749							0	92	15,749		
E								0			0					0				0							0		0		
F1								0			0					0				0							0		0		
F2								0			0					0				0							0		0		
F3								0			0					0				0							0		0		
G		36,647	64,206	9,460	3,651	443	130	114,537	1,043	30	1,073	194,026	2,318	2,424	2,267	4,691	2,626	0	2,626	319,273							0	2,626	319,273		
H								0			0					0				0							0		0		
I								0			0					0				0							0		0		
合計		185,352	246,173	55,971	18,741	1,745	569	508,551	10,520	174	10,694	861,485	9,917	9,281	9,269	18,551	8,710	0	8,710	1,417,907							0	8,710	1,417,907		
様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／30		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計																				
				事業所資産償却	在庫	償却	在庫																								
A								0			0									0							0		0		
B								0			0									0							0		0		
C		78,613	94,820	24,424	7,610	350	107	205,925	1,063	12	1,076	348,837	3,790	3,611	3,379	6,990	2,872	0	2,872	569,490							0	2,872	569,490		
D-1		63,911	80,203	20,451	6,647	866	302	172,379	8,209	125	8,334	292,011	3,487	3,003	3,417	6,420	2,919	0	2,919	485,551							0	2,919	485,551		
D-2		2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749							0	92	15,749		
E								0			0					0				0							0		0		
F1								0			0					0				0							0		0		
F2								0			0					0				0							0		0		
F3								0			0					0				0							0		0		
G		35,718	62,710	9,224	3,548	436	128	111,763	1,041	30	1,071	189,327	2,244	2,355	2,233	4,588	2,537	0	2,537	311,529							0	2,537	311,529		
H								0			0					0				0							0		0		
I								0			0					0				0							0		0		
合計		181,139	239,419	54,788	18,112	1,718	560	495,736	10,380	174	10,554	839,778	9,663	9,039	9,128	18,167	8,421	0	8,421	1,382,318							0	8,421	1,382,318		

様式－３			被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計		
A							0			0				0		0	0					
B							0			0				0		0	0					
C	110,186	123,773	29,601	10,546	419	126	274,652	1,152	14	1,166	465,260	5,074	4,720	3,984	8,704	3,906	0	3,906	758,761			
D-1	70,759	91,789	23,166	7,538	972	338	194,563	8,909	128	9,037	329,590	3,899	3,369	3,715	7,084	3,354	0	3,354	547,527			
D-2	4,478	3,441	1,130	486	96	35	9,667	79	9	88	16,375	217	124	168	293	172	0	172	26,812			
E							0			0					0		0	0				
F1							0			0					0		0	0				
F2							0			0					0		0	0				
F3							0			0					0		0	0				
G	48,907	77,845	10,699	4,249	503	145	142,348	1,069	33	1,102	241,138	2,727	2,983	2,605	5,588	3,010	0	3,010	395,912			
H							0			0					0		0	0				
I							0			0					0		0	0				
合計	234,330	296,849	64,596	22,820	1,991	644	621,229	11,209	185	11,394	1,052,362	11,916	11,196	10,472	21,668	10,441	0	10,441	1,729,011			

様式－３			被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計		
A							0			0				0		0	0					
B							0			0				0		0	0					
C	110,186	123,773	29,601	10,546	419	126	274,652	1,152	14	1,166	465,260	5,074	4,720	3,984	8,704	3,906	0	3,906	758,761			
D-1	70,759	91,789	23,166	7,538	972	338	194,563	8,909	128	9,037	329,590	3,899	3,369	3,715	7,084	3,354	0	3,354	547,527			
D-2	4,478	3,441	1,130	486	96	35	9,667	79	9	88	16,375	217	124	168	293	172	0	172	26,812			
E							0			0					0		0	0				
F1							0			0					0		0	0				
F2							0			0					0		0	0				
F3							0			0					0		0	0				
G	48,907	77,845	10,699	4,249	503	145	142,348	1,069	33	1,102	241,138	2,727	2,983	2,605	5,588	3,010	0	3,010	395,912			
H							0			0					0		0	0				
I							0			0					0		0	0				
合計	234,330	296,849	64,596	22,820	1,991	644	621,229	11,209	185	11,394	1,052,362	11,916	11,196	10,472	21,668	10,441	0	10,441	1,729,011			

様式-3		234.330		296.849		64.596		22.820		1.991		644		627.229		11.209		185		11.394		1,052.362		11.916		11.196		10.472		21.668		10.441		流量規模: 1/5 0		10.441		1,725.011		(単位: 百万円)	
被害額 (現況時)												水系名: 利根川		河川名: 利根川																											
氾 濫 ブ ロ ッ ク	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農漁家資産				小計	農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考															
			事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		家庭における応急対策費用																																
			償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計		清掃労働 対価	代 活動等	小計																											
A										0				0																										0	0
B										0				0																										0	0
C	108,309	122,219	29,151	10,293	410	123	270,505	1,139	14	1,153	458,235	4,944	4,587	3,935	8,522	3,811	0	3,811	747,169																						
D-1	68,563	88,215	22,367	7,368	952	333	187,798	8,874	128	9,001	318,130	3,797	3,256	3,642	6,898	3,237	0	3,237	528,861																						
D-2	3,857	3,053	1,046	451	91	33	8,531	74	9	83	14,452	196	111	155	266	148	0	148	23,677																						
E										0				0																										0	0
F1										0				0																										0	0
F2										0				0																										0	0
F3										0				0																										0	0
G	46,824	74,834	10,404	4,110	497	143	136,813	1,066	33	1,098	231,761	2,635	2,856	2,511	5,367	2,898	0	2,898	380,571																						
H										0				0																										0	0
I										0				0																										0	0
合計	227,552	288,322	62,968	22,222	1,950	633	603,647	11,153	182	11,336	1,022,578	11,572	10,809	10,243	21,052	10,093	0	10,093	1,680,277																						

様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5 0										(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計							
A							0				0						0			0	0	
B							0				0						0			0	0	
C	105,860	119,044	28,300	9,661	401	121	263,387	1,127	14	1,141	446,177	4,730	4,459	3,861	8,320	3,638	0	3,638	727,393			
D-1	67,987	87,297	22,137	7,264	946	330	185,960	8,839	128	8,967	315,017	3,761	3,221	3,620	6,842	3,193	0	3,193	523,740			
D-2	3,508	3,036	1,046	450	90	33	8,163	73	8	82	13,828	196	110	154	264	147	0	147	22,681			
E							0				0					0			0	0		
F1							0				0					0			0	0		
F2							0				0					0			0	0		
F3							0				0					0			0	0		
G	45,909	74,060	10,205	3,990	482	140	134,785	1,065	32	1,097	228,326	2,585	2,823	2,493	5,317	2,834	0	2,834	374,944			
H							0				0					0			0	0		
I							0				0					0			0	0		
合計	223,263	283,436	61,687	21,366	1,919	624	592,295	11,105	182	11,287	1,003,348	11,273	10,613	10,130	20,743	9,812	0	9,812	1,648,758			

様式-3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）										
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A								0				0						0		0	0	
B								0				0						0		0	0	
C	159,887	163,500	36,694	14,313	511	148	375,052	1,222	14	1,236	635,339	6,976	6,192	4,635	10,826	5,534	0	5,534	1,034,965			
D-1	87,955	110,198	26,707	9,439	1,120	389	235,808	9,513	137	9,650	399,458	4,594	4,056	4,188	8,244	4,235	0	4,235	661,889			
D-2	7,664	11,509	1,901	751	107	39	21,972	98	13	111	37,220	386	398	534	932	313	0	313	60,934			
E							0			0					0			0	0	0		
F1							0			0					0			0	0	0		
F2							0			0					0			0	0	0		
F3							0			0					0			0	0	0		
G	76,101	104,421	13,415	5,696	579	167	200,379	1,122	38	1,160	339,442	3,818	4,079	3,242	7,321	4,051	0	4,051	556,170			
H							0			0					0			0	0	0		
I							0			0					0			0	0	0		
合計	331,606	389,628	78,717	30,199	2,317	744	833,211	11,955	203	12,157	1,411,459	15,775	14,724	12,599	27,324	14,132	0	14,132	2,314,057			
様式-3		被害額（現況時）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）										
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0					0						0	0	0		
B							0					0						0	0	0		
C	152,940	156,508	35,376	13,596	501	146	359,067	1,214	14	1,229	608,259	6,572	5,915	4,523	10,438	5,218	0	5,218	990,782			
D-1	84,586	107,311	26,070	9,094	1,099	383	228,544	9,479	136	9,615	387,153	4,460	3,925	4,117	8,042	4,059	0	4,059	641,873			
D-2	7,110	10,745	1,849	725	104	38	20,570	98	13	110	34,846	379	361	515	875	302	0	302	57,083			
E							0			0					0			0	0	0		
F1							0			0					0			0	0	0		
F2							0			0					0			0	0	0		
F3							0			0					0			0	0	0		
G	70,551	100,907	13,184	5,547	568	163	190,919	1,105	37	1,142	323,417	3,689	3,908	3,142	7,050	3,968	0	3,968	530,185			
H							0			0					0			0	0	0		
I							0			0					0			0	0	0		
合計	315,187	375,472	76,478	28,962	2,272	730	799,100	11,896	200	12,096	1,353,676	15,099	14,109	12,297	26,405	13,547	0	13,547	2,219,923			
様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）										
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0					0						0	0	0		
B							0					0						0	0	0		
C	148,447	152,911	34,744	13,221	499	145	349,966	1,207	14	1,221	592,843	6,384	5,783	4,472	10,255	5,009	0	5,009	965,678			
D-1	81,969	105,383	25,845	8,967	1,083	378	223,626	9,440	135	9,575	378,822	4,417	3,836	4,063	7,898	3,992	0	3,992	628,330			
D-2	6,773	9,552	1,792	709	102	37	18,965	95	13	108	32,127	362	333	479	812	289	0	289	52,664			
E							0			0					0			0	0	0		
F1							0			0					0			0	0	0		
F2							0			0					0			0	0	0		
F3							0			0					0			0	0	0		
G	66,953	98,608	13,086	5,528	561	162	184,898	1,099	36	1,136	313,217	3,678	3,844	3,120	6,964	3,957	0	3,957	513,849			
H							0			0					0			0	0	0		
I							0			0					0			0	0	0		
合計	304,142	366,454	75,467	28,425	2,246	722	777,455	11,841	199	12,040	1,317,009	14,840	13,795	12,134	25,929	13,248	0	13,248	2,160,521			

様式－３		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：１／２００			(単位：百万円)		
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			稲作物	畑作物				清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		191,876	188,230	39,950	16,263	567	162	437,048	1,276	16	1,291	740,359	8,331	7,179	5,102	12,281	6,414	0	6,414	1,205,725			
D-1		103,050	126,316	30,948	11,137	1,271	433	273,156	9,724	140	9,864	462,727	5,285	4,632	4,626	9,258	5,024	0	5,024	765,313			
D-2		11,178	16,586	2,875	1,247	167	60	32,113	125	23	148	54,399	598	579	662	1,241	531	0	531	89,028			
E								0				0						0			0	0	
F1								0				0						0			0	0	
F2								0				0						0			0	0	
F3								0				0						0			0	0	
G		96,574	134,381	16,736	7,101	651	187	255,629	1,194	44	1,238	433,036	5,074	5,185	4,093	9,279	4,917	0	4,917	709,173			
H								0				0						0			0	0	
I								0				0						0			0	0	
合計		402,678	465,513	90,509	35,748	2,656	843	997,946	12,318	223	12,541	1,690,520	19,288	17,575	14,484	32,059	16,886	0	16,886	2,769,240			
様式－３		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：１／２００			(単位：百万円)		
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			稲作物	畑作物				清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		187,944	185,383	39,681	16,063	561	160	429,792	1,273	16	1,288	728,068	8,195	7,085	5,043	12,128	6,307	0	6,307	1,185,778			
D-1		100,175	122,976	30,115	10,719	1,243	425	265,653	9,707	139	9,847	450,017	5,139	4,508	4,541	9,048	4,826	0	4,826	744,530			
D-2		10,660	15,702	2,660	1,147	155	57	30,382	124	22	146	51,467	556	538	637	1,175	478	0	478	84,204			
E								0				0						0			0	0	
F1								0				0						0			0	0	
F2								0				0						0			0	0	
F3								0				0						0			0	0	
G		93,728	131,629	16,407	6,939	635	183	249,522	1,179	44	1,223	422,690	4,866	5,074	4,028	9,102	4,830	0	4,830	692,232			
H								0				0						0			0	0	
I								0				0						0			0	0	
合計		392,507	455,691	88,863	34,869	2,595	825	975,349	12,283	221	12,504	1,652,241	18,755	17,204	14,249	31,454	16,441	0	16,441	2,706,744			
様式－３		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：１／２００			(単位：百万円)		
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			稲作物	畑作物				清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		185,681	182,532	39,283	15,850	559	160	424,066	1,268	16	1,284	718,367	8,082	6,969	4,963	11,932	6,237	0	6,237	1,169,968			
D-1		99,731	122,431	30,011	10,662	1,237	423	264,496	9,698	139	9,838	448,055	5,117	4,483	4,528	9,011	4,800	0	4,800	741,317			
D-2		10,114	15,028	2,278	899	144	52	28,515	123	21	144	48,304	476	499	606	1,105	397	0	397	78,941			
E								0				0						0			0	0	
F1								0				0						0			0	0	
F2								0				0						0			0	0	
F3								0				0						0			0	0	
G		89,646	125,323	16,137	6,802	632	182	238,722	1,166	43	1,209	404,395	4,780	4,871	3,870	8,742	4,740	0	4,740	662,588			
H								0				0						0			0	0	
I								0				0						0			0	0	
合計		385,173	445,314	87,710	34,214	2,572	816	955,798	12,256	218	12,474	1,619,122	18,456	16,822	13,968	30,790	16,174	0	16,174	2,652,814			

③【S24. 8. 29 洪水】

様式－3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)			
汎濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A							0			0					0			0		0			
B							0			0					0			0		0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	127	79	43	12	2	1	263	7	1	8	446	13	4	7	10	8	0	8	748				
E							0			0					0			0		0			
F1							0			0					0			0		0			
F2							0			0					0			0		0			
F3							0			0					0			0		0			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
H							0			0					0			0		0			
I							0			0					0			0		0			
合計	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	750				

様式－3		被害額（現況時）				水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1／3		(単位：百万円)							
汎濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
A							0			0					0					0			0	0					
B							0			0					0					0			0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	750										
E							0			0					0					0			0	0					
F1							0			0					0					0			0	0					
F2							0			0					0					0			0	0					
F3							0			0					0					0			0	0					
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
H							0			0					0					0			0	0					
I							0			0					0					0			0	0					
合計	127	79	43	12	2	1	263	11	1	12	446	13	4	7	10	8	0	8	752										

様式－3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3										(単位：百万円)							
汎濫 ブロック	一般資産被害額													農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計												
			備却	在庫	備却	在庫																			
A						0			0					0			0			0	0				
B						0			0					0			0			0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501						
E						0			0					0			0			0	0				
F1						0			0					0			0			0	0				
F2						0			0					0			0			0	0				
F3						0			0					0			0			0	0				
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
H						0			0					0			0			0	0				
I						0			0					0			0			0	0				
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	504						

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	23,610	34,746	8,019	2,176	392	138	69,082	4,737	75	4,812	117,024	1,455	1,339	1,767	3,106	1,087	0	1,087	196,566
D-2	998	382	227	87	10	3	1,707	38	2	40	2,892	59	18	30	48	30	0	30	4,776
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	24,609	35,131	8,247	2,264	404	141	70,795	4,778	78	4,855	119,927	1,514	1,357	1,798	3,155	1,116	0	1,116	201,263
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	24,359	35,394	8,164	2,235	402	142	70,696	4,828	79	4,906	119,759	1,481	1,365	1,788	3,153	1,119	0	1,119	201,115
D-2	1,078	404	231	87	11	4	1,815	38	2	40	3,075	59	18	31	49	30	0	30	5,068
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	25,438	35,801	8,396	2,323	414	146	72,517	4,868	81	4,950	122,844	1,540	1,383	1,819	3,202	1,149	0	1,149	206,203
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	22,846	33,884	7,818	2,079	381	134	67,142	4,687	74	4,760	113,739	1,419	1,301	1,740	3,041	1,049	0	1,049	191,151
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	23,793	34,213	7,991	2,140	393	138	68,667	4,727	76	4,803	116,322	1,456	1,311	1,756	3,067	1,072	0	1,072	195,386

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応 急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計						
A							0				0						0		0	0	
B							0				0						0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	41,758	55,022	13,733	4,058	640	225	115,435	6,327	111	6,438	195,547	2,288	2,090	2,548	4,638	1,778	0	1,778	326,123		
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	61	4	65	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,023		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	17,525	32,374	4,894	1,736	206	70	56,804	902	20	922	96,227	1,020	1,196	1,173	2,370	1,314	0	1,314	158,656		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	60,916	88,632	19,088	5,977	902	313	175,828	7,290	135	7,426	297,853	3,409	3,337	3,801	7,138	3,148	0	3,148	494,803		
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応 急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計						
A							0				0					0		0	0		
B							0				0					0		0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	41,048	53,918	13,362	3,888	637	224	113,078	6,321	111	6,432	191,554	2,237	2,056	2,529	4,584	1,737	0	1,737	319,621		
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	59	4	64	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,022		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	17,177	31,771	4,848	1,710	205	70	55,780	902	20	922	94,491	1,010	1,165	1,158	2,323	1,291	0	1,291	155,818		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	59,858	86,925	18,671	5,782	898	312	172,447	7,283	135	7,418	292,125	3,347	3,272	3,766	7,038	3,085	0	3,085	485,460		
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応 急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等	小計						
A							0				0					0		0	0		
B							0				0					0		0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	40,090	52,811	13,153	3,829	620	218	110,721	6,232	110	6,343	187,562	2,202	2,027	2,493	4,520	1,704	0	1,704	313,052		
D-2	1,633	1,236	461	184	55	18	3,587	59	4	64	6,077	101	51	80	130	57	0	57	10,016		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	17,090	31,534	4,788	1,679	196	67	55,353	893	20	913	93,768	995	1,157	1,148	2,305	1,273	0	1,273	154,608		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	58,813	85,582	18,402	5,691	871	303	169,661	7,185	134	7,319	287,406	3,299	3,235	3,721	6,956	3,034	0	3,034	477,676		

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	77,612	93,890	24,027	7,562	347	107	203,544	1,061	12	1,073	344,804	3,769	3,582	3,369	6,951	2,858	0	2,858	563,000
D-1	61,211	78,047	19,505	6,218	827	289	166,098	7,342	124	7,466	281,369	3,274	2,905	3,247	6,152	2,751	0	2,751	467,109
D-2	2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	29,796	55,164	8,103	3,079	397	119	96,658	1,025	29	1,054	163,739	1,985	2,069	2,022	4,092	2,247	0	2,247	269,775
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	171,516	228,789	52,324	17,165	1,638	537	471,989	9,495	172	9,666	799,516	9,169	8,626	8,737	17,363	7,949	0	7,949	1,315,633
様式-3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	70,161	83,303	22,304	6,771	315	98	182,952	1,019	12	1,031	309,921	3,443	3,208	3,184	6,392	2,524	0	2,524	506,263
D-1	58,727	73,142	18,695	5,834	805	283	157,487	6,960	122	7,082	266,782	3,020	2,727	3,106	5,833	2,555	0	2,555	442,758
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	27,900	52,089	7,815	2,977	386	116	91,283	1,020	28	1,048	154,633	1,918	1,960	1,930	3,889	2,165	0	2,165	254,936
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	159,569	210,113	49,502	15,889	1,569	518	437,159	9,064	168	9,231	740,546	8,521	7,959	8,315	16,273	7,336	0	7,336	1,219,069
様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	57,713	72,513	18,343	5,715	800	281	155,385	6,942	122	7,064	263,189	2,986	2,699	3,087	5,787	2,532	0	2,532	436,922
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	26,948	50,776	7,695	2,936	383	115	88,853	1,019	28	1,047	150,517	1,848	1,888	1,851	3,739	2,141	0	2,141	248,146
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	87,443	124,868	26,725	8,956	1,247	418	249,656	8,026	156	8,182	422,917	4,975	4,652	5,034	9,686	4,764	0	4,764	700,181

様式-3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										公共土木施設等被害										営業停止損失										家庭における応急対策費用										事業所における応急対策費用										その他の間接被害										流量規模：1／50										(単位：百万円)									
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考																																																																			
			事業所資産償却	在庫	農漁家資産償却	在庫																																																																																	
A							0			0						0			0	0																																																																			
B							0			0						0			0	0																																																																			
C	98,234	112,678	27,684	9,399	390	118	248,502	1,117	13	1,131	420,963	4,566	4,265	3,781	8,046	3,511	0	3,511	686,719																																																																				
D-1	67,198	85,642	22,013	7,023	919	318	183,113	8,530	127	8,657	310,193	3,703	3,179	3,569	6,748	3,126	0	3,126	515,540																																																																				
D-2	4,168	3,257	1,111	480	94	34	9,145	77	9	86	15,491	214	119	164	283	164	0	164	25,383																																																																				
E							0			0						0			0	0																																																																			
F1							0			0						0			0	0																																																																			
F2							0			0						0			0	0																																																																			
F3							0			0						0			0	0																																																																			
G	39,565	68,964	9,596	3,740	450	132	122,447	1,046	31	1,077	207,425	2,383	2,599	2,351	4,950	2,704	0	2,704	340,886																																																																				
H							0			0						0			0	0																																																																			
I							0			0						0			0	0																																																																			
合計	209,164	270,542	60,404	20,643	1,852	602	563,207	10,771	180	10,951	954,072	10,866	10,162	9,865	20,027	9,506	0	9,506	1,568,628																																																																				
様式-3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										公共土木施設等被害										営業停止損失										家庭における応急対策費用										事業所における応急対策費用										その他の間接被害										流量規模：1／50										(単位：百万円)									
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考																																																																			
			事業所資産償却	在庫	農漁家資産償却	在庫																																																																																	
A							0			0						0			0	0																																																																			
B							0			0						0			0	0																																																																			
C	94,462	108,079	26,804	8,972	379	115	238,812	1,108	13	1,121	404,547	4,328	4,092	3,656	7,749	3,328	0	3,328	659,885																																																																				
D-1	65,433	83,466	20,870	6,820	894	311	177,794	8,380	126	8,506	301,184	3,558	3,097	3,500	6,597	3,002	0	3,002	500,641																																																																				
D-2	3,184	2,659	873	388	88	32	7,224	68	7	75	12,237	168	98	140	238	115	0	115	20,058																																																																				
E							0			0						0			0	0																																																																			
F1							0			0						0			0	0																																																																			
F2							0			0						0			0	0																																																																			
F3							0			0						0			0	0																																																																			
G	37,229	64,918	9,521	3,695	447	131	115,941	1,044	31	1,075	196,404	2,350	2,463	2,285	4,748	2,653	0	2,653	323,171																																																																				
H							0			0						0			0	0																																																																			
I							0			0						0			0	0																																																																			
合計	200,308	259,122	58,068	19,875	1,809	590	539,771	10,600	176	10,776	914,372	10,404	9,751	9,581	19,332	9,098	0	9,098	1,503,754																																																																				
様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										公共土木施設等被害										営業停止損失										家庭における応急対策費用										事業所における応急対策費用										その他の間接被害										流量規模：1／50										(単位：百万円)									
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考																																																																			
			事業所資産償却	在庫	農漁家資産償却	在庫																																																																																	
A							0			0						0			0	0																																																																			
B							0			0						0			0	0																																																																			
C	90,044	105,466	25,984	8,674	373	113	230,655	1,097	13	1,110	390,730	4,174	3,969	3,573	7,541	3,174	0	3,174	637,384																																																																				
D-1	64,250	80,775	20,600	6,713	873	305	173,516	8,205	125	8,330	293,935	3,512	3,017	3,431	6,447	2,942	0	2,942	488,682																																																																				
D-2	2,943	2,189	829	375	81	30	6,448	67	7	74	10,923	157	81	110	191	106	0	106	17,899																																																																				
E							0			0						0			0	0																																																																			
F1							0			0						0			0	0																																																																			
F2							0			0						0			0	0																																																																			
F3							0			0						0			0	0																																																																			
G	36,568	64,152	9,394	3,645	438	129	114,324	1,041	30	1,071	193,666	2,298	2,417	2,265	4,681	2,622	0	2,622	318,662																																																																				
H							0			0						0			0	0																																																																			
I							0			0						0			0	0																																																																			
合計	193,805	252,582	56,807	19,407	1,766	577	524,943	10,410	174	10,584	889,254	10,142	9,483	9,378	18,861	8,845	0	8,845	1,462,628																																																																				

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0				0					0		0	0	
B							0				0					0		0	0	
C	135,063	144,519	32,987	12,155	478	140	325,341	1,190	14	1,204	551,127	5,850	5,424	4,325	9,749	4,583	0	4,583	897,853	
D-1	79,041	103,185	25,063	8,483	1,046	364	217,182	9,305	133	9,437	367,906	4,261	3,742	3,984	7,725	3,820	0	3,820	610,331	
D-2	6,749	9,457	1,762	700	100	36	18,804	95	13	108	31,853	358	331	476	807	285	0	285	52,215	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	58,275	88,585	12,060	4,924	539	155	164,539	1,084	35	1,119	278,729	3,278	3,434	2,872	6,305	3,482	0	3,482	457,452	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	279,128	345,746	71,871	26,282	2,162	695	725,865	11,673	195	11,868	1,229,615	13,746	12,930	11,656	24,586	12,169	0	12,169	2,017,849	
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0				0					0		0	0	
B							0				0					0		0	0	
C	127,241	140,560	31,904	11,643	459	135	311,943	1,180	14	1,195	528,431	5,569	5,269	4,247	9,516	4,389	0	4,389	861,043	
D-1	75,748	99,733	24,657	8,228	1,023	357	209,748	9,166	132	9,297	355,312	4,154	3,623	3,903	7,525	3,677	0	3,677	589,713	
D-2	6,156	8,136	1,460	596	100	36	14,483	93	12	105	24,534	311	236	367	603	235	0	235	40,271	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	53,868	84,454	11,649	4,767	525	152	155,414	1,079	34	1,113	263,271	3,135	3,278	2,751	6,028	3,383	0	3,383	432,345	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	263,014	330,882	69,670	25,234	2,107	680	691,587	11,518	192	11,710	1,171,549	13,169	12,405	11,268	23,673	11,684	0	11,684	1,923,372	
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0				0					0		0	0	
B							0				0					0		0	0	
C	124,698	138,616	31,612	11,492	453	134	307,005	1,172	14	1,187	520,066	5,512	5,204	4,186	9,391	4,338	0	4,338	847,497	
D-1	74,693	98,757	24,539	8,133	1,014	354	207,491	9,079	130	9,209	351,491	4,115	3,590	3,875	7,464	3,622	0	3,622	583,393	
D-2	5,317	3,940	1,309	550	99	36	11,250	87	12	99	19,057	291	187	284	472	212	0	212	31,380	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	52,631	83,238	11,495	4,629	521	150	152,665	1,076	34	1,111	258,614	3,024	3,215	2,732	5,947	3,274	0	3,274	424,634	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	257,339	324,552	68,956	24,804	2,086	674	678,411	11,414	190	11,605	1,149,227	12,942	12,196	11,077	23,274	11,446	0	11,446	1,886,904	

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	172,507	174,267	38,057	15,237	530	153	400,750	1,233	15	1,247	678,871	7,540	6,593	4,830	11,423	6,000	0	6,000	1,105,832	
D-1	95,260	117,825	28,917	10,093	1,179	407	253,681	9,617	138	9,755	429,736	4,913	4,314	4,386	8,699	4,559	0	4,559	711,343	
D-2	9,800	14,127	2,105	836	138	49	27,054	119	19	138	45,829	444	474	581	1,055	367	0	367	74,888	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	82,988	116,023	14,564	6,215	602	174	220,565	1,138	40	1,178	373,637	4,182	4,509	3,636	8,145	4,354	0	4,354	612,061	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	360,554	422,242	83,643	32,381	2,448	782	902,050	12,107	212	12,319	1,528,073	17,079	15,889	13,433	29,322	15,281	0	15,281	2,504,125	
様式-3 被害額（現況時）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	165,273	168,809	37,646	14,840	525	152	387,246	1,229	15	1,244	655,995	7,271	6,387	4,755	11,143	5,792	0	5,792	1,068,690	
D-1	92,675	114,550	27,288	9,681	1,153	399	245,746	9,587	138	9,725	416,294	4,697	4,195	4,293	8,489	4,350	0	4,350	689,301	
D-2	9,413	13,763	2,039	808	130	46	26,198	114	17	131	44,380	430	465	567	1,032	359	0	359	72,530	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	78,974	113,248	13,985	5,941	590	170	212,910	1,136	39	1,175	360,669	3,987	4,353	3,484	7,837	4,185	0	4,185	590,762	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	346,336	410,371	80,958	31,270	2,398	767	872,100	12,066	209	12,275	1,477,338	16,386	15,400	13,100	28,500	14,685	0	14,685	2,421,284	
様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／200（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	163,316	166,923	37,354	14,661	515	150	382,920	1,227	15	1,242	648,666	7,180	6,322	4,729	11,051	5,707	0	5,707	1,056,765	
D-1	92,048	113,468	27,169	9,618	1,144	397	243,845	9,568	138	9,706	413,073	4,669	4,166	4,273	8,439	4,317	0	4,317	684,049	
D-2	9,008	13,424	2,006	786	127	45	25,396	109	16	125	43,022	418	456	561	1,017	341	0	341	70,319	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	77,582	110,466	13,874	5,877	586	170	208,554	1,132	38	1,170	353,290	3,925	4,256	3,453	7,709	4,148	0	4,148	578,797	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	341,955	404,282	80,404	30,942	2,372	761	860,715	12,035	207	12,242	1,458,050	16,192	15,201	13,016	28,216	14,513	0	14,513	2,389,929	

④【S33. 9. 16 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 溢 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A							0			0				0			0			0	0		
B							0			0				0			0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	68	17	31	9	0	0	125	7	1	8	213	11	2	4	7	6	0	6	370				
E							0			0				0			0			0	0		
F1							0			0				0			0			0	0		
F2							0			0				0			0			0	0		
F3							0			0				0			0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
H							0			0				0			0			0	0		
I							0			0				0			0			0	0		
合計	68	17	31	9	0	0	125	9	1	10	213	11	2	4	7	6	0	6	372				

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 溢 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A							0			0						0			0	0			
B							0			0						0			0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501				
E							0			0						0			0	0			
F1							0			0						0			0	0			
F2							0			0						0			0	0			
F3							0			0						0			0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
H							0			0						0			0	0			
I							0			0						0			0	0			
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	503				

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 溢 ブ ロ ッ ク	被害額（事業実施後）																			（単位：百万円）	
	一般資産被害額						農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計	
A							0			0				0			0	0			
B							0			0				0			0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	38	14	16	5	0	0	73	5	1	6	123	6	2	4	6	3	0	3	218		
E							0			0				0			0	0			
F1							0			0				0			0	0			
F2							0			0				0			0	0			
F3							0			0				0			0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
H							0			0				0			0	0			
I							0			0				0			0	0			
合計	38	14	16	5	0	0	73	7	1	8	123	6	2	4	6	3	0	3	218		

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫								清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0						0		0	0	
B							0			0						0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	22,479	32,848	7,483	1,953	378	131	65,274	4,638	73	4,711	110,573	1,364	1,270	1,710	2,980	986	0	986	185,889	
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	23,426	33,177	7,656	2,015	389	135	66,799	4,679	75	4,754	113,156	1,401	1,280	1,726	3,006	1,009		1,009	190,124	
様式-3 被害額（現況時）			水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫								清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0						0		0	0	
B							0			0						0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	23,247	33,839	7,678	2,035	385	134	67,318	4,721	77	4,798	114,037	1,399	1,303	1,740	3,043	1,034	0	1,034	191,630	
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	24,194	34,168	7,850	2,097	396	138	68,843	4,761	79	4,840	116,620	1,436	1,313	1,756	3,069	1,057	0	1,057	195,865	
様式-3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫								清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0						0		0	0	
B							0			0						0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	21,337	30,785	7,124	1,817	354	123	61,540	4,523	72	4,595	104,249	1,300	1,194	1,645	2,838	920	0	920	175,442	
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	36	2	37	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,212	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	22,283	31,114	7,296	1,879	365	127	63,064	4,561	74	4,635	106,831	1,337	1,204	1,661	2,865	942	0	942	179,675	

様式－3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
A							0				0						0		0	0				
B							0				0						0		0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	42,564	55,778	13,997	4,150	649	227	117,366	6,385	112	6,497	198,818	2,318	2,112	2,572	4,684	1,811	0	1,811	331,493					
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	61	4	65	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,023					
E							0			0					0			0	0					
F1							0			0					0			0	0					
F2							0			0					0			0	0					
F3							0			0					0			0	0					
G	18,225	33,036	4,960	1,800	211	72	58,304	915	20	936	98,767	1,053	1,217	1,181	2,398	1,377	0	1,377	162,834					
H							0			0					0			0	0					
I							0			0					0			0	0					
合計	62,422	80,050	19,418	6,133	917	318	179,259	7,361	136	7,498	303,665	3,472	3,380	3,832	7,212	3,245	0	3,245	504,350					
様式－3 被害額（現況時）																					流量規模：1／10（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
A							0				0						0		0	0				
B							0				0						0		0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	42,141	55,646	13,927	4,094	647	227	116,683	6,380	112	6,492	197,661	2,307	2,107	2,569	4,676	1,798	0	1,798	329,617					
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	61	4	65	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,023					
E							0			0					0			0	0					
F1							0			0					0			0	0					
F2							0			0					0			0	0					
F3							0			0					0			0	0					
G	18,225	33,036	4,960	1,800	211	72	58,304	915	20	935	98,767	1,053	1,217	1,181	2,398	1,377	0	1,377	162,833					
H							0			0					0			0	0					
I							0			0					0			0	0					
合計	61,999	89,918	19,348	6,077	915	318	178,576	7,355	136	7,492	302,508	3,461	3,375	3,830	7,205	3,232	0	3,232	502,473					
様式－3 被害額（事業実施後）																					流量規模：1／10（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
A							0				0						0		0	0				
B							0				0						0		0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	41,483	55,013	13,505	3,906	641	225	114,774	6,340	111	6,450	194,427	2,246	2,089	2,546	4,636	1,755	0	1,755	324,288					
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	59	4	64	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,022					
E							0			0					0			0	0					
F1							0			0					0			0	0					
F2							0			0					0			0	0					
F3							0			0					0			0	0					
G	17,460	32,175	4,853	1,715	202	69	56,474	900	20	920	95,667	1,012	1,190	1,167	2,357	1,298	0	1,298	157,728					
H							0			0					0			0	0					
I							0			0					0			0	0					
合計	60,577	88,424	18,819	5,805	900	312	174,837	7,299	135	7,434	296,174	3,359	3,330	3,793	7,122	3,110	0	3,110	492,038					

様式-3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／3 0（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A								0			0					0		0	0		
B								0			0					0		0	0		
C		75,459	91,086	23,713	7,467	339	105	198,169	1,053	12	1,065	335,698	3,727	3,496	3,342	6,838	2,812	0	2,812	548,309	
D-1		60,562	77,387	19,043	6,004	821	287	164,104	6,989	123	7,112	277,992	3,094	2,865	3,187	6,053	2,653	0	2,653	461,008	
D-2		2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749	
E								0			0					0		0	0		
F1								0			0					0		0	0		
F2								0			0					0		0	0		
F3								0			0					0		0	0		
G		28,909	54,794	8,085	3,067	393	118	95,366	1,023	28	1,051	161,550	1,979	2,052	2,013	4,065	2,237	0	2,237	266,248	
H								0			0					0		0	0		
I								0			0					0		0	0		
合計		167,827	224,955	51,532	16,844	1,619	532	463,308	9,132	170	9,302	784,844	8,940	8,483	8,641	17,124	7,795	0	7,795	1,291,313	
様式-3		被害額（現況時）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／3 0（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A								0			0					0		0	0		
B								0			0					0		0	0		
C		67,451	81,097	21,646	6,451	301	95	177,042	1,008	11	1,019	299,909	3,333	3,135	3,122	6,257	2,434	0	2,434	489,993	
D-1		57,884	73,059	18,593	5,760	801	281	156,378	6,944	122	7,066	264,905	3,014	2,722	3,095	5,817	2,567	0	2,567	439,746	
D-2		2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112	
E								0			0					0		0	0		
F1								0			0					0		0	0		
F2								0			0					0		0	0		
F3								0			0					0		0	0		
G		27,312	51,414	7,746	2,964	383	115	89,935	1,019	28	1,047	152,349	1,860	1,921	1,867	3,788	2,166	0	2,166	251,146	
H								0			0					0		0	0		
I								0			0					0		0	0		
合計		155,429	207,150	48,672	15,480	1,549	513	428,793	9,035	167	9,202	726,375	8,348	7,842	8,180	16,022	7,258	0	7,258	1,195,998	
様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／3 0（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A								0			0					0		0	0		
B								0			0					0		0	0		
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1		57,029	71,686	18,343	5,643	793	278	153,773	6,925	121	7,046	260,491	2,966	2,669	3,062	5,731	2,496	0	2,496	432,502	
D-2		2,773	1,536	667	296	62	21	5,354	65	6	71	9,070	138	64	94	158	90	0	90	14,881	
E								0			0					0		0	0		
F1								0			0					0		0	0		
F2								0			0					0		0	0		
F3								0			0					0		0	0		
G		27,062	50,976	7,585	2,875	381	115	88,993	1,017	27	1,044	150,754	1,817	1,893	1,854	3,748	2,124	0	2,124	248,479	
H								0			0					0		0	0		
I								0			0					0		0	0		
合計		86,864	124,198	26,595	8,814	1,236	414	248,120	8,007	155	8,162	420,315	4,920	4,626	5,011	9,637	4,710	0	4,710	695,862	

様式－3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／50										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計	
A								0			0					0	0	0			
B								0			0					0	0	0			
C	83,657	100,003	25,303	8,104	361	111	217,539	1,088	13	1,100	368,511	3,961	3,779	3,479	7,258	3,060	0	3,060	601,430		
D-1	64,799	81,814	21,124	6,714	865	301	175,616	7,925	125	8,050	297,493	3,538	3,058	3,423	6,481	2,973	0	2,973	494,152		
D-2	3,404	2,724	938	418	89	32	7,605	72	8	80	12,884	179	102	146	248	131	0	131	21,127		
E							0			0					0		0	0	0		
F1							0			0					0		0	0	0		
F2							0			0					0		0	0	0		
F3							0			0					0		0	0	0		
G	35,861	62,127	9,070	3,505	431	127	111,121	1,039	30	1,069	188,239	2,206	2,331	2,203	4,534	2,505	0	2,505	309,673		
H							0			0					0		0	0	0		
I							0			0					0		0	0	0		
合計	187,720	246,668	56,435	18,741	1,746	570	511,681	10,124	175	10,299	867,127	9,885	9,270	9,251	18,522	8,669	0	8,669	1,426,381		
様式－3	被害額（事業実施後）						水系名：利根川		河川名：利根川								流量規模：1／50		(単位：百万円)		

様式-3		187,720	246,668	56,435	18,741	1,746	570	511,881	10,124	175	10,299	867,127	9,885	9,270	9,251	18,522	8,669	流量規模：1／50			(単位：百万円)				
被害額（現況時）		水系名：利根川						河川名：利根川																	
氾 濫 ブ ロ ッ ク	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策 費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考					
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
A							0			0						0		0	0						
B							0			0						0		0	0						
C	75,459	91,086	23,713	7,467	339	105	198,169	1,053	12	1,065	335,698	3,727	3,496	3,342	6,838	2,812	0	2,812	548,309						
D-1	61,466	77,642	19,692	6,292	834	292	166,218	7,575	124	7,698	281,573	3,327	2,901	3,276	6,177	2,783	0	2,783	467,776						
D-2	2,897	1,688	690	306	66	22	5,668	67	7	74	9,602	141	70	99	169	92	0	92	15,746						
E							0			0					0		0	0							
F1							0			0					0		0	0							
F2							0			0					0		0	0							
F3							0			0					0		0	0							
G	30,770	57,949	8,632	3,298	416	123	101,187	1,030	29	1,059	171,411	2,111	2,184	2,130	4,314	2,367	0	2,367	282,447						
H							0			0					0		0	0							
I							0			0					0		0	0							
合計	170,591	228,365	52,727	17,363	1,655	542	471,242	9,724	172	9,896	798,284	9,305	8,651	8,846	17,497	8,053	0	8,053	1,314,278						

様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／50（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A							0			0						0			0	0	
B							0			0						0			0	0	
C	74,653	87,600	22,877	6,996	333	103	192,563	1,044	12	1,056	326,201	3,589	3,378	3,268	6,647	2,644	0	2,644	532,700		
D-1	61,154	77,321	19,517	6,214	828	290	165,324	7,413	123	7,536	280,059	3,277	2,885	3,249	6,134	2,749	0	2,749	465,079		
D-2	2,825	1,682	689	306	66	22	5,590	67	7	74	9,469	141	70	98	168	92	0	92	15,534		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	30,358	57,246	8,361	3,157	409	121	99,652	1,027	29	1,056	168,810	2,046	2,148	2,106	4,254	2,305	0	2,305	278,123		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	168,891	223,849	51,444	16,673	1,636	537	463,129	9,551	171	9,722	784,540	9,053	8,481	8,721	17,202	7,791	0	7,791	1,291,436		

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		105,860	119,044	28,300	9,661	401	121	263,387	1,127	14	1,141	446,177	4,730	4,459	3,861	8,320	3,638	0	3,638		727,393		
D-1		70,964	92,428	22,885	7,426	960	333	194,995	8,791	127	8,919	330,322	3,862	3,377	3,698	7,075	3,326	0	3,326		548,499		
D-2		4,633	3,491	1,159	498	97	35	9,913	83	10	93	16,792	231	130	179	310	179	0	179		27,518		
E								0				0					0			0	0		
F1								0				0					0			0	0		
F2								0				0					0			0	0		
F3								0				0					0			0	0		
G		47,104	75,361	10,321	4,087	481	140	137,493	1,064	33	1,096	232,914	2,658	2,886	2,551	5,436	2,896	0	2,896		382,493		
H								0				0					0			0	0		
I								0				0					0			0	0		
合計		228,560	290,324	62,664	21,671	1,940	629	605,788	11,065	184	11,249	1,026,205	11,481	10,852	10,289	21,141	10,039	0	10,039		1,685,903		
様式-3		被害額（現状時）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		98,380	112,669	27,676	9,400	390	118	248,634	1,118	13	1,132	421,186	4,589	4,267	3,782	8,049	3,509	0	3,509		687,098		
D-1		67,957	87,153	22,448	7,227	938	326	186,049	8,758	127	8,886	315,166	3,766	3,227	3,615	6,841	3,193	0	3,193		523,901		
D-2		4,058	3,171	1,087	469	92	33	8,910	75	9	83	15,094	203	116	158	274	160	0	160		24,724		
E								0				0					0			0	0		
F1								0				0					0			0	0		
F2								0				0					0			0	0		
F3								0				0					0			0	0		
G		44,241	72,004	9,900	3,878	468	137	130,629	1,059	31	1,090	221,285	2,486	2,699	2,407	5,107	2,789	0	2,789		363,385		
H								0				0					0			0	0		
I								0				0					0			0	0		
合計		214,636	274,996	61,110	20,976	1,889	614	574,222	11,010	181	11,191	972,731	11,043	10,309	9,962	20,271	9,650	0	9,650		1,599,108		
様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物					清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0				0						0			0	0	
B								0				0						0			0	0	
C		95,541	109,902	27,018	9,104	383	116	242,065	1,112	13	1,125	410,059	4,409	4,154	3,685	7,839	3,391	0	3,391		668,887		
D-1		67,659	86,447	22,132	7,160	932	324	184,654	8,667	127	8,794	312,804	3,722	3,196	3,586	6,782	3,160	0	3,160		519,915		
D-2		3,857	3,053	1,046	451	91	33	8,531	74	9	83	14,452	196	111	155	266	148	0	148		23,677		
E								0				0					0			0	0		
F1								0				0					0			0	0		
F2								0				0					0			0	0		
F3								0				0					0			0	0		
G		43,038	70,566	9,748	3,830	465	136	127,782	1,053	31	1,084	216,463	2,434	2,647	2,369	5,016	2,770	0	2,770		355,550		
H								0				0					0			0	0		
I								0				0					0			0	0		
合計		210,095	269,968	59,944	20,545	1,871	609	563,033	10,907	179	11,086	953,778	10,761	10,107	9,795	19,902	9,469	0	9,469		1,568,029		

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1/200（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	一般資産被害額										公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A								0			0					0		0	0	
B								0			0					0		0	0	
C	140,867	150,727	33,752	12,784	494	143	338,767	1,199	14	1,213	573,871	6,156	5,688	4,422	10,110	4,866	0	4,866	934,983	
D-1	83,115	105,412	25,649	8,844	1,078	374	224,472	9,443	135	9,578	380,255	4,397	3,826	4,049	7,874	3,963	0	3,963	630,539	
D-2	7,664	11,509	1,901	751	107	39	21,972	98	13	111	37,220	386	398	534	932	313	0	313	60,933	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	65,745	97,642	12,938	5,448	550	159	182,481	1,092	36	1,127	309,123	3,617	3,804	3,099	6,903	3,904	0	3,904	507,155	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	297,390	365,290	74,241	27,827	2,228	715	767,691	11,832	198	12,030	1,300,469	14,555	13,716	12,104	25,820	13,046	0	13,046	2,133,610	

様式-3		297,390		385,290		74,241		27,827		2,228		715		787,691		11,832		198		12,030		1,300,469		14,555		13,716		12,104		25,820		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046		13,046	
------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	-------	--	-----	--	---------	--	--------	--	-----	--	--------	--	-----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）												
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0			0						0			0	0	
B								0			0						0			0	0	
C	128,686	141,080	32,121	11,838	461	136	314,323	1,181	14	1,195	532,462	5,634	5,291	4,259	9,551	4,436	0	4,436	867,601			
D-1	78,092	102,524	25,034	8,482	1,045	364	215,542	9,314	133	9,446	365,128	4,253	3,719	3,973	7,692	3,804	0	3,804	605,864			
D-2	6,749	9,457	1,762	700	100	36	18,804	95	13	107	31,853	358	331	476	807	285	0	285	52,214			
E							0			0					0			0	0	0		
F1							0			0					0			0	0	0		
F2							0			0					0			0	0	0		
F3							0			0					0			0	0	0		
G	58,578	89,113	12,070	4,929	542	156	165,388	1,086	35	1,121	280,167	3,286	3,498	2,984	6,483	3,486	0	3,486	459,929			
H							0			0					0			0	0	0		
I							0			0					0			0	0	0		
合計	272,105	342,172	70,987	25,550	2,148	693	714,056	11,675	195	11,869	1,209,611	13,530	12,840	11,692	24,532	12,010	0	12,010	1,985,609			

⑤【S34. 8. 12 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎溢 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0				0	0	
B							0			0				0				0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0				0				0	0	
F1							0			0				0				0	0	
F2							0			0				0				0	0	
F3							0			0				0				0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H							0			0				0				0	0	
I							0			0				0				0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A							0			0				0			0			0	0		
B							0			0				0			0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E							0			0				0			0			0	0		
F1							0			0				0			0			0	0		
F2							0			0				0			0			0	0		
F3							0			0				0			0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H							0			0				0			0			0	0		
I							0			0				0			0			0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎溢 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価		代替 活動等		小計																	
			償却	在庫	償却	在庫					償却	対価	活動等																			
A							0			0					0			0			0	0										
B							0			0					0			0			0	0										
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E							0			0					0			0			0	0										
F1							0			0					0			0			0	0										
F2							0			0					0			0			0	0										
F3							0			0					0			0			0	0										
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
H							0			0					0			0			0	0										
I							0			0					0			0			0	0										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1／5				(単位：百万円)									
汎溢 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等														
A							0				0						0		0	0								
B							0				0						0		0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-2	381	205	78	21	4	1	690	19	1	20	1,169	18	7	11	17	13	0	13	1,926									
E							0			0						0		0	0									
F1							0			0						0		0	0									
F2							0			0						0		0	0									
F3							0			0						0		0	0									
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17									
H							0			0						0		0	0									
I							0			0						0		0	0									
合計	382	208	78	22	4	1	695	22	2	23	1,177	18	7	11	18	13	0	13	1,943									
様式-3 被害額（現況時）																					水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5		(単位：百万円)	
汎溢 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等														
A							0				0						0		0	0								
B							0				0						0		0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-2	381	205	78	21	4	1	690	21	1	22	1,036	1,169	18	7	11	13	0	13	2,941									
E							0			0							0		0	0								
F1							0										0		0	0								
F2							0			0							0		0	0								
F3							0			0							0		0	0								
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	9	0	0	0	0	0	0	25									
H							0			0						0		0	0									
I							0			0						0		0	0									
合計	382	208	78	22	4	1	695	24	2	25	1,045	1,177	18	7	11	13	0	13	2,966									
様式-3 被害額（事業実施後）																					水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5		(単位：百万円)	
汎溢 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等														
A							0				0						0		0	0								
B							0				0						0		0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-2	305	203	78	21	4	1	612	13	1	15	1,036	17	7	10	17	12	0	12	1,709									
E							0			0							0		0	0								
F1							0			0							0		0	0								
F2							0			0							0		0	0								
F3							0			0							0		0	0								
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17									
H							0			0						0		0	0									
I							0			0						0		0	0									
合計	306	206	78	21	4	1	617	16	2	18	1,045	18	7	10	17	13	0	13	1,726									

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／10		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																								
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																												事業所資産在庫
A						0			0																				0	0			
B						0			0																				0	0			
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1		32,220	44,360	10,970	2,968	519	184	91,222	5,679	98	5,777	154,531	1,841	1,704	2,148	3,852	1,421	0	1,421									0	1,421	258,644			
D-2		1,395	891	370	154	46	15	2,870	50	3	54	4,861	78	32	48	80	42	0	42									0	42	7,984			
E								0			0					0												0	0	0			
F1								0			0					0												0	0	0			
F2								0			0					0												0	0	0			
F3								0			0					0												0	0	0			
G		15,162	28,050	3,987	1,386	129	42	48,756	728	14	741	82,593	757	993	908	1,901	1,044	0	1,044								0	1,044	135,793				
H								0			0					0												0	0	0			
I								0			0					0												0	0	0			
合計		48,777	73,301	15,328	4,508	694	241	142,849	6,458	115	6,572	241,985	2,676	2,729	3,103	5,832	2,507	0	2,507								0	2,507	402,422				
様式-3		被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／10		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																								
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																												事業所資産在庫
A						0			0																			0	0				
B						0			0																			0	0				
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1		32,740	44,795	11,077	3,029	522	185	92,349	5,717	99	5,816	156,439	1,877	1,727	2,184	3,911	1,438	0	1,438								0	1,438	261,831				
D-2		1,404	908	380	158	46	15	2,911	53	3	57	4,931	82	34	52	86	43	0	43								0	43	8,110				
E								0			0					0												0	0	0			
F1								0			0					0												0	0	0			
F2								0			0					0												0	0	0			
F3								0			0					0												0	0	0			
G		15,214	28,129	4,016	1,398	139	45	48,941	764	15	779	82,905	770	996	915	1,911	1,051	0	1,051								0	1,051	136,357				
H								0			0					0												0	0	0			
I								0			0					0												0	0	0			
合計		49,358	73,832	15,472	4,586	707	245	144,200	6,534	118	6,652	244,275	2,729	2,758	3,151	5,909	2,532	0	2,532								0	2,532	406,297				
様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／10		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																								
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																												事業所資産在庫
A						0			0																			0	0				
B						0			0																			0	0				
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1		31,444	43,219	10,906	2,936	509	181	89,195	5,645	97	5,742	151,096	1,825	1,673	2,113	3,785	1,403	0	1,403								0	1,403	253,046				
D-2		1,354	885	367	152	46	15	2,818	46	3	49	4,774	77	31	46	77	41	0	41								0	41	7,835				
E								0			0					0												0	0	0			
F1								0			0					0												0	0	0			
F2								0			0					0												0	0	0			
F3								0			0					0												0	0	0			
G		14,142	26,604	3,831	1,260	113	36	45,985	687	12	699	77,899	678	946	880	1,825	914	0	914								0	914	128,000				
H								0			0					0												0	0	0			
I								0			0					0												0	0	0			
合計		46,840	70,708	15,104	4,348	667	232	137,998	6,377	111	6,489	233,769	2,579	2,649	3,038	5,688	2,358	0	2,358								0	2,358	388,881				

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	57,675	72,582	18,578	797	280	155,649	6,943	122	7,064	263,668	3,003	2,705	3,095	5,800	2,554	0	2,554	437,738	
D-2	2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	26,006	49,333	7,391	2,748	374	113	85,965	1,017	28	1,045	145,625	1,739	1,805	1,812	3,617	2,027	0	2,027	240,019
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	86,577	123,603	26,658	8,792	1,238	416	242,283	8,027	156	8,183	418,896	4,884	4,580	5,006	9,586	4,673	0	4,673	693,507
様式-3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	55,855	70,480	17,843	5,466	782	275	150,700	6,894	121	7,015	255,287	2,891	2,613	2,993	5,606	2,416	0	2,416	423,915
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	25,080	46,874	7,269	2,662	367	112	82,364	1,011	27	1,038	139,525	1,696	1,739	1,767	3,506	1,941	0	1,941	230,071
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	83,716	118,933	25,798	8,434	1,213	408	238,502	7,971	153	8,124	404,023	4,728	4,417	4,855	9,272	4,449	0	4,449	669,098
様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／30（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	53,410	69,118	17,628	5,357	775	273	146,560	6,875	120	6,995	248,273	2,846	2,582	2,950	5,531	2,372	0	2,372	412,578
D-2	2,773	1,536	667	296	62	21	5,354	65	6	71	9,070	138	64	94	158	90	0	90	14,881
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	24,846	46,650	7,167	2,636	360	110	81,770	1,011	26	1,037	138,518	1,652	1,724	1,743	3,467	1,918	0	1,918	228,361
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	81,029	117,304	25,463	8,289	1,196	404	233,684	7,951	152	8,103	395,861	4,636	4,369	4,787	9,156	4,380	0	4,380	655,821

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5.0（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等
A			償却	在庫	償却	在庫		0			0				0		0		
B							0				0				0		0		
C	88,448	104,477	25,919	8,631	370	113	227,958	1,097	13	1,110	386,162	4,158	3,926	3,560	7,486	3,155	0	3,155	830,029
D-1	66,848	84,397	21,704	6,962	913	317	181,141	8,520	126	8,646	306,852	3,660	3,144	3,540	6,684	3,094	0	3,094	510,077
D-2	4,363	3,409	1,120	483	96	35	9,507	78	9	87	16,104	215	123	167	290	167	0	167	26,370
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	37,264	65,034	9,570	3,709	445	130	116,152	1,044	31	1,075	196,761	2,351	2,482	2,331	4,813	2,658	0	2,658	323,810
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	196,824	257,317	58,313	19,786	1,823	595	534,759	10,739	179	10,918	905,880	10,384	9,675	9,598	19,273	9,074	0	9,074	1,490,287

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5.0（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等
A			償却	在庫	償却	在庫		0			0				0		0		
B							0				0				0		0		
C	88,448	104,477	25,919	8,631	370	113	227,958	1,097	13	1,110	386,162	4,158	3,926	3,560	7,486	3,155	0	3,155	830,029
D-1	66,848	84,397	21,704	6,962	913	317	181,141	8,520	126	8,646	306,852	3,660	3,144	3,540	6,684	3,094	0	3,094	510,077
D-2	4,363	3,409	1,120	483	96	35	9,507	78	9	87	16,104	215	123	167	290	167	0	167	26,370
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	37,264	65,034	9,570	3,709	445	130	116,152	1,044	31	1,075	196,761	2,351	2,482	2,331	4,813	2,658	0	2,658	323,810
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	196,824	257,317	58,313	19,786	1,823	595	534,759	10,739	179	10,918	905,880	10,384	9,675	9,598	19,273	9,074	0	9,074	1,490,287

様式-3		被害額（現状時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／5.0（単位：百万円）																				
氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																						
A							0			0							0	0										
B							0			0							0	0										
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D-1	65,010	81,867	20,780	6,788	886	309	175,639	8,429	125	8,554	297,533	3,539	3,055	3,468	6,523	2,972	0	2,972	494,760									
D-2	3,404	2,724	938	418	89	32	7,605	70	8	78	12,884	179	102	146	248	131	0	131	21,125									
E							0			0					0		0	0										
F1							0			0					0		0	0										
F2							0			0					0		0	0										
F3							0			0					0		0	0										
G	35,735	62,711	9,224	3,549	436	128	111,783	1,041	30	1,071	189,361	2,245	2,355	2,233	4,588	2,537	0	2,537	311,584									
H							0			0					0		0	0										
I							0			0					0		0	0										
合計	104,149	147,301	30,942	10,756	1,412	469	295,028	9,539	163	9,702	499,777	5,863	5,512	5,846	11,359	5,641	0	5,641	827,469									

様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1／5.0		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A							0			0						0		0	0		
B							0			0						0		0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	63,958	80,141	20,467	6,655	866	302	172,390	8,273	125	8,397	292,029	3,491	3,003	3,417	6,420	2,920	0	2,920	485,648		
D-2	3,375	2,719	935	418	89	32	7,568	69	7	76	12,821	178	102	145	246	129	0	129	21,018		
E							0			0					0		0	0	0		
F1							0			0					0		0	0	0		
F2							0			0					0		0	0	0		
F3							0			0					0		0	0	0		
G	35,411	61,258	8,974	3,461	426	125	109,656	1,039	30	1,069	185,758	2,182	2,291	2,180	4,471	2,469	0	2,469	305,602		
H							0			0					0		0	0	0		
I							0			0					0		0	0	0		
合計	102,744	144,118	30,376	10,534	1,381	460	289,614	9,381	162	9,542	490,606	5,850	5,396	5,742	11,138	5,518	0	5,518	812,269		

様式-3			被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	一般資産被害額											公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価			代価 活動等	小計						
A											0			0				0			0
B							0			0				0			0	0	0		
C	138,895	148,111	33,489	12,487	487	142	333,611	1,192	14	1,207	565,137	6,010	5,579	4,389	9,969	4,746	0	4,746	920,679		
D-1	88,933	112,833	27,444	9,803	1,139	396	240,548	9,542	137	9,680	407,489	4,710	4,149	4,263	8,411	4,373	0	4,373	675,212		
D-2	6,981	10,032	1,800	710	103	37	19,664	96	13	108	33,311	363	342	496	839	291	0	291	54,576		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	65,745	97,642	12,938	5,448	550	159	182,481	1,092	36	1,127	309,123	3,617	3,804	3,099	6,903	3,904	0	3,904	507,155		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	300,555	369,617	75,672	28,448	2,279	734	778,304	11,922	200	12,122	1,315,059	14,700	13,875	12,247	26,122	13,314	0	13,314	2,157,622		
様式-3	被害額（事業実施後）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1／100（単位：百万円）											

様式-3		300.555		368.617		75.672		28.448		水系名：利根川		734		776.304		11.922		200		12.122		1,315.059		14.700		13.875		12.247		26.122		13.314		133.14		2,157.822		流量規模：1/100		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック			一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価		代替 活動等		小計																										
			償却	在庫	償却	在庫																																			
A								0			0			0																					0		0				
B								0			0			0																					0		0				
C	126.734	140.226	31.827	11.610	459	135	310.990	1.178	14	1.192	526.817	5.556	5.252	4.239	9.490	4.374	0	4.374	858.420																0	4.374	858.420				
D-1	86.130	109.142	27.266	9.678	1.118	391	233.725	9.469	136	9.605	395.931	4.646	4.046	4.205	8.250	4.280	0	4.280	656.438															0	4.280	656.438					
D-2	6.156	6.138	1.462	597	100	36	14.489	93	12	105	24.544	312	236	368	604	235	0	235	40.289															0	235	40.289					
E							0			0					0				0															0		0					
F1							0			0					0				0															0		0					
F2							0			0					0				0															0		0					
F3							0			0					0				0															0		0					
G	63.602	93.814	12.454	5.173	546	157	175.746	1.087	35	1.122	297.714	3.451	3.674	3.040	6.714	3.710	0	3.710	488.457														0	3.710	488.457						
H							0			0					0				0															0		0					
I							0			0					0				0															0		0					
合計	282.623	349.320	73.009	27.057	2.222	720	734.951	11.827	197	12.024	1,245.006	13.966	13.207	11.851	25.058	12.599	0	12.599	2,043.605														0	12.599	2,043.605						

様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計							
A							0				0						0			0	0	
B							0				0						0			0	0	
C	123,515	137,532	31,342	11,413	448	132	304,382	1,171	14	1,184	515,622	5,458	5,165	4,169	9,334	4,315	0	4,315	840,296			
D-1	83,914	105,948	26,735	9,445	1,106	388	227,536	9,408	135	9,543	385,445	4,550	3,938	4,137	8,075	4,170	0	4,170	639,320			
D-2	5,354	3,967	1,311	550	99	36	11,317	90	12	102	19,171	291	191	291	482	213	0	213	31,577			
E							0				0					0			0	0		
F1							0				0					0			0	0		
F2							0				0					0			0	0		
F3							0				0					0			0	0		
G	58,141	89,015	12,061	4,914	542	156	164,830	1,086	35	1,121	279,222	3,263	3,490	2,982	6,472	3,485	0	3,485	458,392			
H							0				0					0			0	0		
I							0				0					0			0	0		
合計	270,924	336,462	71,449	26,322	2,195	712	708,064	11,754	196	11,950	1,199,460	13,563	12,784	11,580	24,364	12,183	0	12,183	1,969,584			

様式－3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	186,372	183,082	39,338	15,869	559	160	425,381	1,270	16	1,285	720,595	8,111	6,987	4,977	11,964	6,243	0	6,243	1,173,579
D-1	111,156	132,983	32,665	12,203	1,416	466	290,889	9,796	143	9,939	492,765	5,685	4,864	4,790	9,654	5,407	0	5,407	814,339
D-2	11,050	16,346	2,737	1,184	165	60	31,540	124	22	146	53,429	568	567	654	1,221	496	0	496	87,402
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	112,498	155,478	18,804	8,134	720	207	295,839	1,436	52	1,488	501,152	5,921	6,125	4,720	10,845	5,497	0	5,497	820,741
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	421,075	487,889	93,544	37,389	2,860	892	1,043,649	12,625	233	12,858	1,767,941	20,285	18,544	15,141	33,684	17,643	0	17,643	2,896,061

様式－3 被害額（事業実施時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	174,782	176,218	38,303	15,441	540	155	405,437	1,242	15	1,257	686,811	7,740	6,699	4,877	11,577	6,065	0	6,065	1,118,887
D-1	109,119	131,419	31,978	11,895	1,388	459	286,258	9,775	143	9,918	484,921	5,530	4,806	4,717	9,523	5,306	0	5,306	801,456
D-2	10,011	14,374	2,188	869	140	50	27,632	123	20	144	46,809	455	482	589	1,071	380	0	380	76,490
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	110,751	153,309	18,336	7,940	712	204	291,252	1,411	51	1,462	493,381	5,742	6,020	4,648	10,669	5,384	0	5,384	807,889
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	404,662	475,319	90,805	36,145	2,779	868	1,010,580	12,551	229	12,781	1,711,922	19,467	18,007	14,832	32,839	17,135	0	17,135	2,804,722

様式－3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	172,806	174,375	38,103	15,290	533	153	401,260	1,236	15	1,251	679,734	7,591	6,599	4,835	11,434	6,008	0	6,008	1,107,277
D-1	108,398	130,526	31,864	11,841	1,373	456	284,459	9,770	142	9,912	481,874	5,497	4,778	4,701	9,479	5,270	0	5,270	796,491
D-2	9,803	14,127	2,120	844	138	49	27,081	120	20	140	45,875	446	474	581	1,055	368	0	368	74,965
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	108,697	149,864	17,445	7,729	701	201	284,636	1,388	48	1,436	482,174	5,445	5,896	4,534	10,431	5,272	0	5,272	789,393
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	399,703	468,891	89,533	35,705	2,745	859	997,436	12,514	225	12,739	1,689,657	18,978	17,747	14,651	32,398	16,917	0	16,917	2,768,126

⑥【S57. 7. 31 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎溢 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0				0	0	
B							0			0				0				0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0				0				0	0	
F1							0			0				0				0	0	
F2							0			0				0				0	0	
F3							0			0				0				0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H							0			0				0				0	0	
I							0			0				0				0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
A							0			0				0			0			0	0		
B							0			0				0			0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E							0			0				0			0			0	0		
F1							0			0				0			0			0	0		
F2							0			0				0			0			0	0		
F3							0			0				0			0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H							0			0				0			0			0	0		
I							0			0				0			0			0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 越 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施 設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0			0	0		
B							0			0				0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0				0			0	0		
F1							0			0				0			0	0		
F2							0			0				0			0	0		
F3							0			0				0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H							0			0				0			0	0		
I							0			0				0			0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1／5				(単位：百万円)															
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計																			
A							0			0						0		0	0															
B							0			0						0		0	0															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-2	559	220	80	21	5	2	888	28	2	28	1,504	18	7	11	18	13	0	13	2,485															
E							0			0						0		0	0															
F1							0			0						0		0	0															
F2							0			0						0		0	0															
F3							0			0						0		0	0															
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17															
H							0			0						0		0	0															
I							0			0						0		0	0															
合計	560	223	81	22	5	2	893	29	2	31	1,512	18	7	11	18	13	0	13	2,485															
様式-3 被害額（現状時）																					水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計																			
A							0			0						0		0	0															
B							0			0						0		0	0															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-2	701	232	81	22	7	2	1,044	28	2	30	1,769	18	7	12	19	13	0	13	2,893															
E							0			0						0		0	0															
F1							0			0						0		0	0															
F2							0			0						0		0	0															
F3							0			0						0		0	0															
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17															
H							0			0						0		0	0															
I							0			0						0		0	0															
合計	703	235	81	22	7	2	1,049	31	2	33	1,778	18	7	12	19	13	0	13	2,910															
様式-3 被害額（事業実施後）																					水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考														
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計																			
A							0			0						0		0	0															
B							0			0						0		0	0															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
D-2	381	205	78	21	4	1	690	21	1	23	1,169	18	7	11	17	13	0	13	1,929															
E							0			0						0		0	0															
F1							0			0						0		0	0															
F2							0			0						0		0	0															
F3							0			0						0		0	0															
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17															
H							0			0						0		0	0															
I							0			0						0		0	0															
合計	382	208	78	22	4	1	695	24	2	26	1,177	18	7	11	18	13	0	13	1,946															

様式－3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	39,507	51,350	13,216	3,655	638	222	108,590	6,251	110	6,361	183,951	2,185	1,943	2,457	4,400	1,701	0	1,701	307,189	
D-2	1,589	1,056	417	172	52	17	3,303	56	3	59	5,596	86	37	57	94	48	0	48	9,187	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	16,365	30,172	4,362	1,528	178	60	52,664	853	18	870	89,213	853	1,084	1,045	2,129	1,151	0	1,151	146,880	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	57,461	82,578	17,995	5,356	868	299	164,557	7,159	131	7,291	278,760	3,125	3,064	3,558	6,623	2,901	0	2,901	463,256	
様式－3 被害額（現状時）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	39,390	51,080	13,170	3,642	637	222	108,141	6,258	110	6,367	183,191	2,177	1,935	2,451	4,386	1,693	0	1,693	305,955	
D-2	1,525	1,038	417	172	52	17	3,221	56	3	59	5,456	86	37	57	93	48	0	48	8,963	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	16,365	30,172	4,362	1,528	178	60	52,665	854	18	872	89,215	853	1,084	1,045	2,129	1,151	0	1,151	146,885	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	57,279	82,290	17,948	5,342	867	299	164,026	7,167	131	7,298	277,861	3,117	3,056	3,553	6,609	2,893	0	2,893	461,803	
様式－3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／10（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	38,088	50,157	12,625	3,504	626	218	105,219	6,216	109	6,325	178,240	2,109	1,888	2,384	4,273	1,627	0	1,627	297,793	
D-2	1,449	940	417	172	47	15	3,040	54	3	57	5,149	86	35	53	88	48	0	48	8,469	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	16,219	29,382	4,280	1,498	171	57	51,608	844	18	862	87,424	835	1,060	1,016	2,076	1,129	0	1,129	143,934	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	55,756	80,479	17,322	5,174	844	291	159,866	7,114	130	7,244	270,814	3,031	2,983	3,454	6,436	2,804	0	2,804	450,196	

様式-3 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3 0（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	75,467	91,094	23,728	7,471	340	105	198,205	1,055	12	1,067	335,759	3,728	3,496	3,342	6,838	2,813	0	2,813	548,410
D-1	64,217	82,981	20,830	6,883	918	321	175,950	8,753	126	8,879	298,060	3,553	3,059	3,492	6,551	3,007	0	3,007	496,000
D-2	2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	28,049	52,679	7,893	2,994	389	117	92,119	1,020	28	1,048	156,050	1,936	1,976	1,957	3,933	2,175	0	2,175	257,261
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	170,629	228,441	53,140	17,454	1,714	568	471,943	10,895	173	11,068	799,472	9,359	8,601	8,890	17,491	8,087	0	8,087	1,317,419
様式-3 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3 0（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	61,431	78,656	20,058	6,384	896	315	167,741	8,699	125	8,824	284,153	3,443	2,912	3,397	6,309	2,872	0	2,872	473,341
D-2	2,773	1,536	667	296	62	21	5,354	65	6	71	9,070	138	64	94	158	90	0	90	14,881
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	26,894	50,421	7,716	2,899	385	116	88,430	1,020	28	1,048	149,801	1,874	1,914	1,909	3,823	2,094	0	2,094	247,071
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	91,098	130,613	28,442	9,579	1,343	451	281,525	9,784	159	9,943	443,024	5,455	4,890	5,400	10,290	5,056	0	5,056	735,294
様式-3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／3 0（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	61,033	78,082	19,890	6,306	887	311	166,510	8,670	125	8,794	282,067	3,411	2,891	3,379	6,270	2,835	0	2,835	469,887
D-2	2,411	1,468	583	226	61	21	4,769	65	6	71	8,079	124	60	93	153	80	0	80	13,278
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	26,280	49,389	7,454	2,787	383	115	86,407	1,018	27	1,045	146,373	1,774	1,836	1,824	3,660	2,040	0	2,040	241,297
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	89,724	128,939	27,926	9,319	1,331	447	257,685	9,752	158	9,910	436,519	5,308	4,787	5,295	10,083	4,955	0	4,955	724,461

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害				営業停止損失				家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																												
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																														事業所資産在庫	農漁家資産償却	
A						0			0																					0	0						
B						0			0																					0	0						
C		98,499	112,761	27,690	9,405	391	118	248,863	1,121	13	1,134	421,574	4,593	4,273	3,784	8,056	3,511	0	3,511	687,732									0	3,511	687,732						
D-1		70,869	91,673	23,388	7,651	984	346	194,910	9,069	128	9,197	330,178	3,929	3,378	3,745	7,123	3,401	0	3,401	548,738									0	3,401	548,738						
D-2		3,857	3,053	1,046	451	91	33	8,531	74	9	83	14,452	196	111	155	266	148	0	148	23,677									0	148	23,677						
E								0			0					0				0									0	0							
F1								0			0					0				0									0	0							
F2								0			0					0				0									0	0							
F3								0			0					0				0									0	0							
G		37,229	64,918	9,521	3,695	447	131	115,940	1,044	31	1,075	196,403	2,350	2,463	2,285	4,748	2,653	0	2,653	323,170									0	2,653	323,170						
H								0			0					0				0									0	0							
I								0			0					0				0									0	0							
合計		210,454	272,406	61,645	21,201	1,912	628	568,246	11,308	181	11,489	962,608	11,068	10,224	9,969	20,193	9,713	0	9,713	1,583,317									0	9,713	1,583,317						
様式-3		被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害				営業停止損失				家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																												
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																													事業所資産在庫	農漁家資産償却		
A						0			0																				0	0							
B						0			0																				0	0							
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1		69,488	89,912	22,646	7,544	966	341	190,898	9,040	128	9,168	323,382	3,840	3,310	3,699	7,009	3,339	0	3,339	537,636									0	3,339	537,636						
D-2		2,899	1,708	706	310	67	23	5,713	67	7	74	9,678	143	70	99	170	94	0	94	15,872									0	94	15,872						
E								0			0					0				0									0	0							
F1								0			0					0				0									0	0							
F2								0			0					0				0									0	0							
F3								0			0					0				0									0	0							
G		35,735	62,711	9,224	3,549	436	128	111,783	1,041	30	1,071	189,361	2,245	2,355	2,233	4,588	2,537	0	2,537	311,584									0	2,537	311,584						
H								0			0					0				0									0	0							
I								0			0					0				0									0	0							
合計		108,122	154,330	32,576	11,404	1,470	492	308,394	10,148	164	10,312	522,420	6,228	5,735	6,031	11,767	5,971	0	5,971	865,092									0	5,971	865,092						
様式-3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害				営業停止損失				家庭における応急対策費用				事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1／50		(単位：百万円)	
氾濫ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稻	畑作物	小計																												
				事業所資産償却	農漁家資産在庫																													事業所資産在庫	農漁家資産償却		
A						0			0																				0	0							
B						0			0																				0	0							
C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1		68,964	89,238	22,415	7,407	961	340	189,325	9,001	128	9,129	320,716	3,800	3,286	3,685	6,971	3,292	0	3,292	533,231									0	3,292	533,231						
D-2		2,897	1,688	690	306	66	23	5,669	67	7	74	9,604	141	70	99	169	92	0	92	15,749									0	92	15,749						
E								0			0					0				0									0	0							
F1								0			0					0				0									0	0							
F2								0			0					0				0									0	0							
F3								0			0					0				0									0	0							
G		35,411	61,258	8,974	3,461	426	125	109,656	1,039	30	1,069	185,758	2,182	2,291	2,180	4,471	2,469	0	2,469	305,602									0	2,469	305,602						
H								0			0					0				0									0	0							
I								0			0					0				0									0	0							
合計		107,271	152,183	32,079	11,175	1,454	488	304,649	10,107	164	10,271	516,076	6,123	5,647	5,963	11,610	5,852	0	5,852	854,582									0	5,852	854,582						

様式-3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
A							0			0							0			0	0		
B							0			0							0			0	0		
C	144,517	151,561	34,228	12,907	498	144	343,854	1,204	14	1,219	582,488	6,241	5,725	4,441	10,166	4,914	0	4,914	948,881				
D-1	85,382	108,890	27,045	9,636	1,115	390	232,459	9,447	135	9,582	393,785	4,626	3,991	4,164	8,155	4,289	0	4,289	652,895				
D-2	6,749	9,457	1,762	700	100	36	18,804	95	13	107	31,853	358	331	476	807	285	0	285	52,214				
E							0			0					0				0	0			
F1							0			0					0				0	0			
F2							0			0					0				0	0			
F3							0			0					0				0	0			
G	59,690	91,421	12,249	5,009	543	156	169,069	1,087	35	1,122	286,402	3,334	3,572	3,008	6,581	3,569	0	3,569	470,076				
H							0			0					0				0	0			
I							0			0					0				0	0			
合計	296,338	361,329	75,283	28,251	2,256	727	764,185	11,833	197	12,030	1,294,529	14,558	13,619	12,090	25,709	13,057	0	13,057	2,124,067				
様式-3		被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／100（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
A							0			0							0			0	0		
B							0			0							0			0	0		
C	131,735	142,694	32,449	12,005	473	138	319,494	1,188	14	1,202	541,223	5,712	5,350	4,293	9,643	4,502	0	4,502	881,775				
D-1	83,145	107,388	26,759	9,441	1,101	386	228,221	9,350	132	9,483	386,606	4,543	3,935	4,116	8,052	4,195	0	4,195	641,100				
D-2	5,317	3,940	1,309	550	99	36	11,250	87	12	99	19,058	291	187	284	472	212	0	212	31,381				
E							0			0					0				0	0			
F1							0			0					0				0	0			
F2							0			0					0				0	0			
F3							0			0					0				0	0			
G	55,121	85,605	11,731	4,800	531	154	157,941	1,082	34	1,116	267,552	3,157	3,320	2,781	6,100	3,406	0	3,406	439,273				
H							0			0					0				0	0			
I							0			0					0				0	0			
合計	275,318	339,626	72,249	26,796	2,204	714	716,906	11,706	193	11,900	1,214,439	13,703	12,792	11,474	24,266	12,315	0	12,315	1,993,529				

様式-3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／100（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A							0			0						0			0	0	
B							0			0						0			0	0	
C	128,097	140,937	32,081	11,819	460	136	313,531	1,181	14	1,195	531,121	5,625	5,287	4,256	9,544	4,427	0	4,427	865,442		
D-1	81,475	104,199	26,553	9,314	1,090	382	223,013	9,316	132	9,448	377,784	4,494	3,846	4,070	7,916	4,123	0	4,123	626,778		
D-2	5,314	3,937	1,308	549	98	36	11,243	85	12	97	19,046	291	187	284	472	212	0	212	31,360		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	53,606	84,331	11,643	4,761	523	151	155,016	1,078	34	1,112	262,597	3,127	3,267	2,748	6,016	3,381	0	3,381	431,250		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	268,493	333,405	71,586	26,444	2,171	704	702,803	11,660	192	11,853	1,190,548	13,537	12,588	11,359	23,947	12,142	0	12,142	1,954,830		

様式－3		被害額（事業実施前）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A							0			0						0			0	0	
B							0			0						0			0	0	
C	187,928	185,370	39,679	16,062	560	160	429,761	1,273	16	1,288	728,015	8,194	7,084	5,043	12,127	6,307	0	6,307	1,185,693		
D-1	101,383	125,909	30,542	11,133	1,271	434	270,671	9,733	142	9,875	458,517	5,259	4,615	4,612	9,227	5,054	0	5,054	758,604		
D-2	9,803	14,127	2,120	844	138	49	27,081	120	20	140	45,875	446	474	581	1,055	368	0	368	74,965		
E							0			0					0			0	0		
F1							0			0					0			0	0		
F2							0			0					0			0	0		
F3							0			0					0			0	0		
G	85,250	120,950	14,966	6,454	614	177	228,411	1,150	41	1,191	386,928	4,379	4,695	3,728	8,423	4,538	0	4,538	633,870		
H							0			0					0			0	0		
I							0			0					0			0	0		
合計	384,364	446,357	87,307	34,494	2,583	820	955,925	12,276	217	12,494	1,619,336	18,278	16,868	13,964	30,832	16,266	0	16,266	2,853,131		

頁#	384,364	446,357	87,307	34,484	2,583	820	955,925	12,276	217	12,494	1,619,336	18,278	16,868	13,964	30,832	16,266	0	16,266	2,653,131	
様式－3	被害額（現況時）		水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1/200（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0						0		0	0	
B							0			0						0		0	0	
C	176,188	176,505	38,336	15,470	542	155	407,196	1,250	15	1,265	689,790	7,786	6,724	4,884	11,608	6,068	0	6,068	1,123,712	
D-1	100,527	124,289	30,250	11,013	1,255	430	267,764	9,694	141	9,835	453,592	5,199	4,556	4,548	9,103	4,995	0	4,995	750,488	
D-2	9,726	14,099	2,074	823	134	47	26,903	116	18	134	45,574	437	472	578	1,050	364	0	364	74,463	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	83,849	118,999	14,736	6,319	604	174	224,681	1,140	40	1,180	380,609	4,245	4,592	3,638	8,230	4,430	0	4,430	623,375	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	370,290	433,891	85,396	33,625	2,535	807	926,544	12,201	214	12,414	1,569,565	17,667	16,344	13,648	29,991	15,857	0	15,857	2,572,038	

様式－3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1／200（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計							
A							0			0							0			0	0	
B							0			0							0			0	0	
C	174,635	175,272	38,249	15,379	537	155	404,226	1,241	15	1,256	684,759	7,706	6,670	4,868	11,538	6,037	0	6,037	1,115,521			
D-1	99,561	123,327	29,623	10,843	1,235	425	265,014	9,682	141	9,823	448,933	5,090	4,523	4,515	9,038	4,910	0	4,910	742,808			
D-2	9,346	13,645	2,026	804	129	45	25,995	111	17	128	44,035	428	462	563	1,025	356	0	356	71,967			
E							0			0					0				0	0		
F1							0			0					0				0	0		
F2							0			0					0				0	0		
F3							0			0					0				0	0		
G	82,815	117,045	14,536	6,228	600	173	221,398	1,138	40	1,178	375,049	4,183	4,526	3,608	8,134	4,389	0	4,389	614,331			
H							0			0					0				0	0		
I							0			0					0				0	0		
合計	366,358	429,289	84,434	33,253	2,502	798	916,633	12,172	212	12,384	1,552,777	17,407	16,181	13,554	29,735	15,692	0	15,692	2,544,628			

⑦【S57. 9. 10 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：１／５		(単位：百万円)		
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
A							0			0						0			0	0		
B							0			0						0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	701	232	81	22	8	3	1,046	32	2	34	1,772	18	7	12	19	13	0	13	2,901			
E							0			0						0			0	0		
F1							0			0						0			0	0		
F2							0			0						0			0	0		
F3							0			0						0			0	0		
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17			
H							0			0						0			0	0		
I							0			0						0			0	0		
合計	703	235	81	22	8	3	1,051	35	2	37	1,780	18	7	12	19	13	0	13	2,918			

様式－３		水系名：利根川						河川名：利根川						流量規模：１／５						(単位：百万円)										
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
A							0			0				0				0			0	0								
B							0			0				0				0			0	0								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-2	719	272	113	33	8	3	1,149	32	2	34	1,946	21	8	12	21	18	0	18	3,189											
E							0			0				0				0			0	0								
F1							0			0				0				0			0	0								
F2							0			0				0				0			0	0								
F3							0			0				0				0			0	0								
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20									
H							0			0				0				0			0	0								
I							0			0				0				0			0	0								
合計	721	275	114	33	9	3	1,155	35	2	37	1,957	21	8	12	21	18	0	18	3,209											

様式－３			被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／５				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																	
A								0			0						0			0	0		
B								0			0						0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	701	232	81	22	7	2	1,045	32	2	34	1,771	18	7	12	19	13	0	13	2,899				
E								0			0					0			0	0			
F1								0			0					0			0	0			
F2								0			0					0			0	0			
F3								0			0					0			0	0			
G	1	3	1	0	0	0	5	3	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	17				
H								0			0					0			0	0			
I								0			0					0			0	0			
合計	703	235	81	22	8	2	1,050	35	2	37	1,779	18	7	12	19	13	0	13	2,916				

様式－３		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／１０										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考				
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計									
A								0			0						0			0	0				
B								0			0						0			0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	41,405	54,346	13,754	4,033	639	224	114,401	6,332	111	6,443	193,795	2,277	2,066	2,541	4,607	1,761	0	1,761	323,285						
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	59	4	64	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,022						
E								0			0					0			0	0					
F1								0			0					0			0	0					
F2								0			0					0			0	0					
F3								0			0					0			0	0					
G	17,132	31,610	4,817	1,695	200	68	55,522	898	20	918	94,054	1,003	1,161	1,152	2,313	1,280	0	1,280	155,090						
H								0			0					0			0	0					
I								0			0					0			0	0					
合計	60,171	87,192	19,032	5,912	895	311	173,512	7,289	135	7,425	293,929	3,382	3,278	3,773	7,051	3,098	0	3,098	488,397						

様式－３		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：１／１０				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額（現況時）		一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考					
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計												
	償却	在庫	償却	在庫																							
A							0			0			0				0			0		0					
B							0			0			0				0			0		0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	41,091	53,892	13,446	3,883	639	224	113,174	6,329	111	6,440	191,717	2,238	2,053	2,530	4,583	1,733	0	1,733	319,884								
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	59	4	64	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,022								
E							0			0					0			0	0								
F1							0			0					0			0	0								
F2							0			0					0			0	0								
F3							0			0					0			0	0								
G	17,132	31,610	4,817	1,695	202	69	55,524	898	20	918	94,058	1,003	1,161	1,152	2,313	1,280	0	1,280	155,097								
H							0			0					0			0	0								
I							0			0					0			0	0								
合計	59,856	86,739	18,723	5,761	897	311	172,288	7,286	135	7,422	291,855	3,343	3,265	3,762	7,027	3,069	0	3,069	485,003								

様式－３		水系名：利根川						河川名：利根川						流量規模：１／１０						(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	被害額（事業実施後）		一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
A								0			0						0			0	0		
B								0			0						0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	40,039	52,090	12,929	3,705	627	220	109,610	6,231	110	6,341	185,679	2,173	2,003	2,491	4,494	1,686	0	1,686	309,983				
D-2	1,615	1,215	430	176	55	18	3,509	58	4	62	5,944	91	48	74	122	51	0	51	9,778				
E								0			0					0			0	0			
F1								0			0					0			0	0			
F2								0			0					0			0	0			
F3								0			0					0			0	0			
G	17,090	31,534	4,788	1,679	194	66	55,350	892	20	912	93,763	995	1,157	1,148	2,305	1,273	0	1,273	154,598				
H								0			0					0			0	0			
I								0			0					0			0	0			
合計	58,743	84,840	18,147	5,559	875	304	168,468	7,181	134	7,315	285,385	3,259	3,208	3,713	6,922	3,010	0	3,010	474,360				

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／３０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	78,613	94,820	24,424	7,610	350	107	205,925	1,063	12	1,076	348,837	3,790	3,611	3,379	6,990	2,872	0	2,872	569,490
D-1	61,498	77,642	19,630	6,271	832	291	166,164	7,470	124	7,594	281,481	3,302	2,895	3,262	6,156	2,770	0	2,770	467,468
D-2	2,899	1,708	706	310	67	23	5,713	67	7	74	9,678	143	70	99	170	94	0	94	15,872
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	30,196	56,940	8,311	3,130	409	121	99,107	1,027	29	1,056	167,888	2,036	2,131	2,097	4,228	2,279	0	2,279	276,594
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	173,206	231,109	53,072	17,321	1,658	542	478,909	9,628	172	9,799	807,884	9,271	8,708	8,837	17,545	8,015	0	8,015	1,329,423

様式－３ 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／３０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	58,955	73,587	18,803	5,868	808	284	158,106	6,978	122	7,100	267,831	3,027	2,744	3,123	5,868	2,570	0	2,570	444,500
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	28,059	52,871	7,898	2,995	390	117	92,332	1,021	28	1,049	156,410	1,938	1,980	1,964	3,943	2,176	0	2,176	257,848
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	89,795	128,037	27,189	9,169	1,262	423	255,875	8,064	156	8,220	433,452	5,105	4,788	5,183	9,971	4,838	0	4,838	717,460

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／３０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	58,560	72,896	18,471	5,821	803	282	156,833	6,959	122	7,081	265,675	3,011	2,720	3,098	5,818	2,549	0	2,549	440,968
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	27,558	51,570	7,803	2,965	385	116	90,397	1,020	28	1,048	153,133	1,908	1,945	1,825	3,871	2,157	0	2,157	252,514
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	88,899	126,045	26,961	9,091	1,252	420	252,668	8,044	156	8,200	428,020	5,060	4,729	5,119	9,848	4,798	0	4,798	708,593

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	105,425	117,681	28,103	9,552	398	120	261,279	1,123	14	1,137	442,607	4,695	4,419	3,836	8,255	3,598	0	3,598	721,572
D-1	67,790	86,385	22,242	7,125	928	322	184,791	8,633	127	8,761	313,036	3,741	3,198	3,591	6,789	3,167	0	3,167	520,285
D-2	4,168	3,257	1,111	480	94	34	9,145	77	9	86	15,491	214	119	164	283	164	0	164	25,383
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	42,709	70,243	9,711	3,797	455	133	127,047	1,049	31	1,080	215,218	2,418	2,638	2,366	5,004	2,740	0	2,740	353,507
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	220,092	277,566	61,166	20,955	1,875	609	582,263	10,883	181	11,064	986,352	11,067	10,374	9,957	20,332	9,670	0	9,670	1,620,747

様式－３ 被害額（現状時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	94,593	108,199	26,828	8,982	380	115	239,098	1,109	13	1,122	405,031	4,335	4,096	3,659	7,755	3,332	0	3,332	660,673
D-1	65,496	82,913	20,914	6,839	901	314	177,377	8,507	126	8,633	300,476	3,564	3,081	3,505	6,586	3,008	0	3,008	499,644
D-2	3,223	2,671	875	389	88	32	7,278	69	7	76	12,329	169	100	143	243	115	0	115	20,211
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	38,876	65,990	9,532	3,703	449	132	118,682	1,045	31	1,076	201,047	2,352	2,513	2,311	4,824	2,659	0	2,659	330,640
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	202,187	259,773	58,150	19,912	1,819	593	542,435	10,730	177	10,906	918,884	10,420	9,790	9,618	19,408	9,114	0	9,114	1,511,168

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	90,719	106,206	26,121	8,748	374	114	232,283	1,101	13	1,114	393,487	4,200	3,998	3,594	7,592	3,207	0	3,207	641,883
D-1	65,110	81,945	20,796	6,794	885	308	175,838	8,374	125	8,499	297,869	3,542	3,057	3,469	6,526	2,979	0	2,979	495,251
D-2	2,962	2,270	855	381	81	30	6,579	67	7	74	11,144	160	83	113	196	109	0	109	18,262
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	37,010	64,845	9,511	3,680	444	130	115,620	1,043	30	1,073	195,860	2,330	2,457	2,283	4,740	2,652	0	2,652	322,275
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	195,801	255,265	57,283	19,604	1,784	582	530,319	10,585	175	10,760	898,360	10,231	9,595	9,459	19,054	8,947	0	8,947	1,477,671

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／１００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	148,447	152,928	34,760	13,225	499	145	350,004	1,207	14	1,221	592,907	6,388	5,784	4,473	10,257	5,015	0	5,015	965,791
D-1	80,618	105,108	25,607	8,815	1,069	373	221,591	9,396	134	9,530	375,374	4,369	3,809	4,039	7,848	3,953	0	3,953	622,665
D-2	7,014	10,033	1,801	710	103	37	19,699	97	13	110	33,369	363	343	496	839	292	0	292	54,672
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	64,717	96,275	12,787	5,352	548	158	179,837	1,088	35	1,123	304,643	3,561	3,749	3,075	6,824	3,829	0	3,829	499,817
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	300,795	364,344	74,956	28,102	2,219	713	771,130	11,787	196	11,984	1,306,293	14,682	13,685	12,084	25,769	13,088	0	13,088	2,142,945

様式－３ 被害額（現状時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／１００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	139,571	149,653	33,687	12,733	489	142	336,274	1,194	14	1,209	569,648	6,105	5,625	4,404	10,028	4,846	0	4,846	928,111
D-1	77,748	101,361	25,185	8,559	1,049	366	214,268	9,319	133	9,452	362,970	4,257	3,691	3,969	7,660	3,798	0	3,798	602,405
D-2	6,616	9,273	1,691	673	100	36	18,389	94	13	106	31,151	348	315	448	764	272	0	272	51,031
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	59,567	91,589	12,291	5,015	544	157	169,162	1,087	35	1,122	286,560	3,323	3,578	3,014	6,592	3,582	0	3,582	470,341
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	283,501	351,875	72,854	26,980	2,181	701	738,093	11,694	195	11,889	1,250,329	14,033	13,209	11,836	25,045	12,498	0	12,498	2,051,887

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／１００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	135,063	144,519	32,987	12,155	478	140	325,341	1,190	14	1,204	551,127	5,850	5,424	4,325	9,749	4,583	0	4,583	897,853
D-1	76,201	100,542	24,886	8,372	1,038	363	211,402	9,252	132	9,383	358,114	4,196	3,660	3,940	7,599	3,736	0	3,736	594,430
D-2	6,156	6,136	1,460	596	100	36	14,483	93	12	105	24,534	311	236	367	603	235	0	235	40,271
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	56,085	87,855	12,046	4,903	534	154	161,577	1,083	35	1,118	273,712	3,251	3,406	2,865	6,271	3,477	0	3,477	449,407
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	273,505	339,051	71,378	26,026	2,149	693	712,802	11,617	193	11,810	1,207,487	13,608	12,725	11,496	24,222	12,031	0	12,031	1,981,960

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／２００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	190,491	187,178	39,839	16,203	563	161	434,434	1,274	16	1,289	735,932	8,297	7,149	5,085	12,234	6,374	0	6,374	1,198,561
D-1	99,824	122,730	30,052	10,678	1,240	424	264,948	9,703	139	9,843	448,822	5,123	4,491	4,534	9,025	4,808	0	4,808	742,567
D-2	10,716	15,819	2,686	1,158	165	60	30,603	124	21	145	51,841	560	540	640	1,180	483	0	483	84,813
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	91,148	125,889	16,236	6,840	633	182	240,929	1,171	44	1,214	408,133	4,814	4,904	3,902	8,806	4,760	0	4,760	668,656
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	392,179	451,616	88,813	34,879	2,601	827	970,914	12,272	220	12,492	1,644,728	18,794	17,084	14,162	31,246	16,425	0	16,425	2,694,597

様式－３ 被害額（現状時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／２００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	185,681	182,532	39,283	15,850	559	160	424,066	1,268	16	1,284	718,367	8,082	6,969	4,963	11,932	6,237	0	6,237	1,169,968
D-1	98,031	121,370	29,807	10,549	1,218	418	261,393	9,676	139	9,815	442,800	5,077	4,436	4,497	8,933	4,750	0	4,750	732,769
D-2	10,011	14,374	2,188	869	140	50	27,632	123	20	144	46,809	455	482	589	1,071	380	0	380	76,490
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	88,244	122,902	15,732	6,639	620	179	234,315	1,152	41	1,193	396,930	4,627	4,778	3,792	8,570	4,648	0	4,648	650,282
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	381,967	441,178	87,011	33,907	2,537	807	947,406	12,219	216	12,435	1,604,906	18,241	16,664	13,841	30,506	16,015	0	16,015	2,629,509

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／２００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	184,478	181,801	39,184	15,795	556	159	421,974	1,260	16	1,276	714,824	8,030	6,929	4,942	11,871	6,221	0	6,221	1,164,195
D-1	97,313	119,772	29,567	10,404	1,204	414	258,675	9,665	139	9,804	438,195	5,027	4,387	4,456	8,843	4,671	0	4,671	725,214
D-2	9,803	14,127	2,120	844	138	49	27,081	122	20	141	45,875	446	474	581	1,055	368	0	368	74,966
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	85,281	120,953	14,988	6,462	614	177	228,475	1,150	41	1,191	387,036	4,390	4,695	3,729	8,424	4,544	0	4,544	634,059
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	376,876	436,653	85,859	33,506	2,512	799	936,204	12,197	215	12,411	1,585,930	17,893	16,485	13,707	30,193	15,803	0	15,803	2,598,435

⑧【H10. 9. 14 洪水】

様式－3 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0			0	0		
B							0			0				0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	127	79	43	12	2	1	263	7	1	8	446	13	4	7	10	8	0	8	748	
E							0			0				0			0	0		
F1							0			0				0			0	0		
F2							0			0				0			0	0		
F3							0			0				0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H							0			0				0			0	0		
I							0			0				0			0	0		
合計	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	750	

様式－3 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0				0			0	0	
B							0			0				0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	127	79	43	12	2	1	263	9	1	10	446	13	4	7	10	8	0	8	750
E							0			0				0			0	0	
F1							0			0				0			0	0	
F2							0			0				0			0	0	
F3							0			0				0			0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
H							0			0				0			0	0	
I							0			0				0			0	0	
合計	127	79	43	12	2	1	263	11	1	12	446	13	4	7	10	8	0	8	752

様式－3 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：1／3 (単位：百万円)

汎 災 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替 活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
A							0			0				0			0	0		
B							0			0				0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	97	23	41	12	0	0	173	7	1	8	293	13	2	5	7	8	0	8	501	
E							0			0				0			0	0		
F1							0			0				0			0	0		
F2							0			0				0			0	0		
F3							0			0				0			0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
H							0			0				0			0	0		
I							0			0				0			0	0		
合計	97	23	41	12	0	0	173	9	1	10	293	13	2	5	7	8	0	8	504	

様式－3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫																		
A							0			0					0			0	0				
B							0			0					0			0	0				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	24,879	35,431	8,269	2,247	406	142	71,373	4,914	80	4,994	120,906	1,494	1,370	1,798	3,168	1,122	0	1,122	203,058				
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215				
E							0			0					0			0	0				
F1							0			0					0			0	0				
F2							0			0					0			0	0				
F3							0			0					0			0	0				
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20				
H							0			0					0			0	0				
I							0			0					0			0	0				
合計	25,826	35,760	8,441	2,309	417	145	72,898	4,955	82	5,037	123,488	1,531	1,380	1,814	3,194	1,145	0	1,145	207,293				

様式－3		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：1／5				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額（現状時）		一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考					
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計												
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲										畑作物	小計						清掃労働 対価	代替 活動等	小計		
A								0			0						0			0		0					
B								0			0						0			0		0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	25,077	35,707	8,331	2,273	412	144	71,944	4,956	80	5,037	121,872	1,503	1,376	1,806	3,182	1,133	0	1,133	204,671								
D-2	998	382	227	87	10	3	1,707	38	2	40	2,892	59	18	30	48	30	0	30	4,776								
E							0			0					0			0	0								
F1							0			0					0			0	0								
F2							0			0					0			0	0								
F3							0			0					0			0	0								
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20								
H							0			0					0			0	0								
I							0			0					0			0	0								
合計	26,076	36,092	8,559	2,360	423	148	73,657	4,997	83	5,080	124,775	1,562	1,394	1,836	3,230	1,163	0	1,163	209,467								

様式－3		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1／5				(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																	
A								0			0					0			0	0			
B								0			0					0			0	0			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	23,718	34,226	7,859	2,098	397	138	68,438	4,849	79	4,928	115,931	1,438	1,320	1,765	3,084	1,060	0	1,060	194,877				
D-2	946	326	172	61	10	3	1,518	38	2	39	2,572	37	10	16	26	23	0	23	4,215				
E								0			0					0			0	0			
F1								0			0					0			0	0			
F2								0			0					0			0	0			
F3								0			0					0			0	0			
G	1	3	1	0	1	0	6	3	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	20				
H								0			0					0			0	0			
I								0			0					0			0	0			
合計	24,665	34,555	8,031	2,159	408	142	69,961	4,889	81	4,970	118,513	1,475	1,330	1,781	3,111	1,083	0	1,083	199,112				

様式－３ 被害額（事業実施前） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：１／１０ （単位：百万円）

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	43,116	56,498	14,159	4,233	659	230	118,894	6,416	112	6,528	201,406	2,360	2,144	2,600	4,744	1,866	0	1,866	335,798	
D-2	1,667	1,351	512	196	56	19	3,800	61	4	65	6,437	111	54	87	141	64	0	64	10,618	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	18,360	33,452	4,998	1,815	216	73	58,914	921	21	942	99,801	1,059	1,227	1,193	2,420	1,387	0	1,387	164,523	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	63,143	91,300	19,668	6,243	932	322	181,608	7,398	137	7,535	307,644	3,530	3,425	3,880	7,305	3,317	0	3,317	510,940	

様式－３ 被害額（現況時） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：１／１０ （単位：百万円）

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	42,483	55,753	13,944	4,104	653	228	117,185	6,394	112	6,506	198,478	2,315	2,112	2,576	4,688	1,807	0	1,807	330,959	
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	61	4	65	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,023	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	18,299	33,282	4,991	1,810	214	73	58,670	918	21	938	99,387	1,058	1,223	1,190	2,412	1,385	0	1,385	163,850	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	62,415	90,271	19,397	6,097	924	320	179,424	7,373	137	7,509	303,945	3,475	3,385	3,845	7,230	3,249	0	3,249	504,833	

様式－３ 被害額（事業実施後） 水系名：利根川 河川名：利根川 流量規模：１／１０ （単位：百万円）

氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
A							0			0					0			0	0	
B							0			0					0			0	0	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	41,917	55,458	13,886	4,086	646	226	116,219	6,364	111	6,474	196,875	2,302	2,102	2,561	4,663	1,793	0	1,793	328,326	
D-2	1,633	1,236	461	184	56	19	3,589	59	4	64	6,080	101	51	80	130	57	0	57	10,022	
E							0			0					0			0	0	
F1							0			0					0			0	0	
F2							0			0					0			0	0	
F3							0			0					0			0	0	
G	18,173	32,926	4,947	1,791	207	70	58,113	904	20	924	98,444	1,049	1,212	1,178	2,389	1,370	0	1,370	162,290	
H							0			0					0			0	0	
I							0			0					0			0	0	
合計	61,723	89,620	19,294	6,060	909	315	177,921	7,327	135	7,462	301,399	3,453	3,364	3,819	7,183	3,220	0	3,220	500,638	

様式－３		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：１／３０			(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
				事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
A								0			0						0		0	0		
B								0			0						0		0	0		
C	84,914	100,452	25,472	8,181	362	111	219,493	1,088	13	1,101	371,821	3,997	3,802	3,489	7,292	3,096	0	3,096	606,799			
D-1	61,296	78,155	19,875	6,177	831	290	166,624	7,004	123	7,127	282,261	3,185	2,900	3,215	6,116	2,736	0	2,736	468,047			
D-2	2,962	2,270	855	381	81	30	6,579	67	7	74	11,144	160	83	113	196	109	0	109	18,262			
E							0			0					0		0	0				
F1							0			0					0		0	0				
F2							0			0					0		0	0				
F3							0			0					0		0	0				
G	30,233	55,262	8,111	3,094	397	119	97,217	1,025	29	1,054	164,685	2,008	2,078	2,024	4,102	2,248	0	2,248	271,314			
H							0			0					0		0	0				
I							0			0					0		0	0				
合計	179,406	236,138	54,314	17,833	1,672	549	489,912	9,184	171	9,355	829,911	9,350	8,863	8,841	17,705	8,190	0	8,190	1,364,422			

様式－３		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：１／３０					(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額（現況時）		一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計													
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲										畑作物						小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計			
A								0			0						0		0	0								
B								0			0						0		0	0								
C	76,571	93,527	24,016	7,559	346	106	202,125	1,060	12	1,073	342,400	3,762	3,571	3,366	6,937	2,854	0	2,854	559,151									
D-1	58,267	74,683	18,761	5,854	806	282	158,653	6,953	122	7,075	268,757	3,038	2,767	3,117	5,883	2,587	0	2,587	445,994									
D-2	2,781	1,580	689	306	64	22	5,442	66	7	73	9,219	141	65	96	160	92	0	92	15,128									
E							0			0					0		0	0										
F1							0			0					0		0	0										
F2							0			0					0		0	0										
F3							0			0					0		0	0										
G	27,433	51,574	7,813	2,978	384	115	90,297	1,019	28	1,047	152,984	1,897	1,946	1,915	3,861	2,173	0	2,173	252,239									
H							0			0					0		0	0										
I							0			0					0		0	0										
合計	165,052	221,364	51,279	16,697	1,600	525	456,518	9,099	169	9,268	773,341	8,838	8,349	8,494	16,842	7,706	0	7,706	1,272,513									

様式－３		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／３０								(単位：百万円)	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考		
				事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
A								0			0						0		0	0			
B								0			0						0		0	0			
C	75,467	91,094	23,728	7,471	340	105	198,205	1,055	12	1,067	335,759	3,728	3,496	3,342	6,838	2,813	0	2,813	548,410				
D-1	58,027	74,160	18,557	5,739	800	280	157,563	6,937	122	7,059	266,912	3,011	2,747	3,098	5,845	2,564	0	2,564	442,954				
D-2	2,781	1,579	687	305	64	22	5,438	65	6	71	9,212	140	64	96	160	92	0	92	15,112				
E							0			0					0		0	0					
F1							0			0					0		0	0					
F2							0			0					0		0	0					
F3							0			0					0		0	0					
G	27,155	51,149	7,587	2,878	383	115	89,267	1,019	28	1,047	151,218	1,818	1,898	1,856	3,754	2,127	0	2,127	249,231				
H							0			0					0		0	0					
I							0			0					0		0	0					
合計	163,430	217,982	50,559	16,394	1,587	522	450,473	9,076	168	9,243	763,100	8,698	8,205	8,392	16,597	7,596	0	7,596	1,255,708				

様式－３ 被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	99,006	113,334	27,829	9,453	393	119	250,134	1,122	13	1,135	423,727	4,615	4,288	3,797	8,085	3,535	0	3,535	691,230
D-1	66,920	85,654	21,799	6,572	898	311	182,553	8,336	126	8,462	309,245	3,687	3,189	3,531	6,720	3,117	0	3,117	513,784
D-2	4,311	3,269	1,111	480	95	34	9,301	77	9	86	15,755	214	119	164	284	164	0	164	25,804
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	38,223	66,051	9,583	3,764	447	131	118,199	1,044	31	1,075	200,229	2,403	2,501	2,295	4,796	2,711	0	2,711	329,412
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	208,459	268,308	60,322	20,689	1,832	595	560,186	10,579	179	10,758	948,956	10,918	10,098	9,787	19,885	9,527	0	9,527	1,560,229

様式－３ 被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	95,486	109,672	26,996	9,101	383	116	241,754	1,111	13	1,124	409,531	4,407	4,149	3,680	7,829	3,389	0	3,389	668,034
D-1	64,560	81,424	21,173	6,742	869	302	175,071	8,158	125	8,283	296,571	3,549	3,044	3,425	6,469	2,970	0	2,970	492,912
D-2	3,235	2,693	885	392	89	32	7,325	69	7	76	12,409	170	100	144	245	116	0	116	20,342
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	36,082	63,348	9,274	3,577	436	128	112,844	1,041	30	1,071	191,158	2,256	2,387	2,249	4,636	2,563	0	2,563	314,529
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	199,363	257,138	58,328	19,812	1,776	579	536,995	10,379	175	10,553	909,669	10,382	9,681	9,498	19,179	9,038	0	9,038	1,495,816

様式－３ 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：１／５０（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
A							0			0					0		0	0	
B							0			0					0		0	0	
C	94,284	108,121	26,780	8,868	379	115	238,658	1,104	13	1,117	404,286	4,324	4,090	3,650	7,740	3,328	0	3,328	659,452
D-1	63,700	80,690	20,514	6,532	857	288	172,590	7,924	125	8,049	292,368	3,479	3,019	3,397	6,415	2,920	0	2,920	485,821
D-2	3,184	2,659	873	388	88	32	7,224	69	7	76	12,237	168	98	140	238	115	0	115	20,058
E							0			0					0		0	0	
F1							0			0					0		0	0	
F2							0			0					0		0	0	
F3							0			0					0		0	0	
G	35,732	61,889	9,024	3,489	426	125	110,685	1,038	30	1,069	187,501	2,192	2,323	2,196	4,519	2,494	0	2,494	308,458
H							0			0					0		0	0	
I							0			0					0		0	0	
合計	196,908	253,359	57,192	19,376	1,750	571	529,157	10,136	175	10,310	896,391	10,163	9,530	9,383	18,913	8,856	0	8,856	1,473,790

様式－３		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／１００（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考					
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
A							0				0					0		0	0						
B							0				0					0		0	0						
C	117,800	131,094	30,221	10,900	436	130	290,580	1,161	14	1,175	492,243	5,240	4,959	4,062	9,020	4,061	0	4,061	802,318						
D-1	73,435	96,649	23,411	7,650	977	339	202,460	8,908	129	9,037	342,968	3,963	3,497	3,764	7,261	3,470	0	3,470	569,159						
D-2	5,314	3,937	1,308	549	98	36	11,243	86	12	98	19,046	291	187	284	472	212	0	212	31,361						
E							0				0					0		0	0						
F1							0				0					0		0	0						
F2							0				0					0		0	0						
F3							0				0					0		0	0						
G	50,263	79,726	10,831	4,358	505	146	145,829	1,069	33	1,102	247,035	2,798	3,040	2,627	5,667	3,106	0	3,106	405,537						
H							0				0					0		0	0						
I							0				0					0		0	0						
合計	246,812	311,406	65,771	23,458	2,017	650	650,113	11,224	188	11,412	1,101,291	12,291	11,683	10,737	22,420	10,849	0	10,849	1,808,375						

様式－３		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：１／１００				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額（現状時）		一般資産被害額						農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲					畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計					
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲			畑作物	小計													清掃労働 対価	代替 活動等	小計		
A								0			0					0		0	0								
B								0			0					0		0	0								
C	110,189	123,774	29,602	10,547	419	126	274,657	1,152	14	1,166	465,268	5,075	4,720	3,984	8,704	3,906	0	3,906	758,776								
D-1	69,656	90,370	22,786	7,381	962	334	191,489	8,825	128	8,954	324,383	3,839	3,316	3,678	6,994	3,286	0	3,286	538,945								
D-2	4,481	3,442	1,130	486	96	35	9,671	80	9	90	16,382	217	124	168	293	172	0	172	26,824								
E							0			0						0		0	0								
F1							0			0						0		0	0								
F2							0			0						0		0	0								
F3							0			0						0		0	0								
G	46,767	74,735	10,374	4,091	493	142	136,603	1,066	33	1,099	231,406	2,651	2,869	2,551	5,421	2,868	0	2,868	380,048								
H							0			0						0		0	0								
I							0			0						0		0	0								
合計	231,094	292,321	63,891	22,506	1,971	637	612,420	11,124	184	11,308	1,037,439	11,782	11,030	10,381	21,411	10,232	0	10,232	1,704,593								

様式－３		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／１００（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額												農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																					
A								0			0							0					0	0			
B								0			0							0					0	0			
C	109,201	122,670	29,231	10,402	412	124	272,040	1,140	14	1,154	460,835	5,013	4,673	3,960	8,632	3,855	0	3,855	751,529								
D-1	68,989	89,562	22,719	7,345	951	330	189,897	8,785	127	8,912	321,685	3,825	3,291	3,658	6,949	3,261	0	3,261	534,529								
D-2	4,468	3,440	1,129	486	96	35	9,655	78	9	87	16,355	217	124	168	292	172	0	172	26,778								
E							0			0					0		0	0									
F1							0			0					0		0	0									
F2							0			0					0		0	0									
F3							0			0					0		0	0									
G	45,333	72,728	9,932	3,908	479	139	132,519	1,061	32	1,093	224,487	2,522	2,740	2,435	5,175	2,798	0	2,798	368,594								
H							0			0					0		0	0									
I							0			0					0		0	0									
合計	227,991	288,400	63,011	22,140	1,939	629	604,110	11,064	183	11,247	1,023,362	11,577	10,828	10,221	21,049	10,085	0	10,085	1,681,430								

様式－３		被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／２００（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考				
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫			畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等									
A							0			0					0		0	0					
B							0			0					0		0	0					
C	148,447	152,928	34,760	13,225	499	145	350,004	1,207	14	1,221	592,907	6,388	5,784	4,473	10,257	5,015	0	5,015	965,791				
D-1	83,470	106,319	25,667	8,843	1,083	376	225,759	9,465	136	9,600	382,436	4,408	3,853	4,065	7,918	3,985	0	3,985	634,107				
D-2	7,701	11,530	1,929	759	110	40	22,070	103	14	118	37,386	396	401	539	941	318	0	318	61,227				
E							0			0					0		0	0					
F1							0			0					0		0	0					
F2							0			0					0		0	0					
F3							0			0					0		0	0					
G	65,745	97,642	12,938	5,448	550	159	182,481	1,092	36	1,127	309,124	3,617	3,804	3,099	6,903	3,904	0	3,904	507,156				
H							0			0					0		0	0					
I							0			0					0		0	0					
合計	305,363	368,419	75,295	28,275	2,242	720	780,314	11,866	200	12,066	1,321,852	14,809	13,843	12,177	26,019	13,222	0	13,222	2,168,282				

様式－３		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：１／２００				(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	被害額（現況時）		一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考						
			事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替 活動等	小計												
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫																						
A								0			0					0		0	0								
B								0			0					0		0	0								
C	142,421	150,868	33,866	12,806	495	144	340,600	1,199	14	1,213	576,976	6,176	5,693	4,425	10,117	4,879	0	4,879	939,961								
D-1	81,598	104,628	25,342	8,674	1,070	371	221,684	9,411	134	9,545	375,532	4,332	3,790	4,021	7,811	3,906	0	3,906	622,810								
D-2	7,155	10,804	1,880	745	107	39	20,731	98	13	111	35,118	383	362	516	878	305	0	305	57,526								
E							0			0					0		0	0									
F1							0			0					0		0	0									
F2							0			0					0		0	0									
F3							0			0					0		0	0									
G	64,039	93,912	12,463	5,188	546	157	176,305	1,087	35	1,122	298,660	3,474	3,683	3,042	6,724	3,712	0	3,712	489,997								
H							0			0					0		0	0									
I							0			0					0		0	0									
合計	295,212	360,213	73,552	27,413	2,218	711	759,319	11,795	197	11,992	1,286,286	14,365	13,527	12,003	25,531	12,801	0	12,801	2,110,283								

様式－３		被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：１／２００（単位：百万円）										
氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																		
A								0			0					0		0	0					
B								0			0					0		0	0					
C	139,568	149,646	33,681	12,731	489	142	336,257	1,194	14	1,209	569,619	6,103	5,624	4,402	10,026	4,845	0	4,845	928,058					
D-1	81,023	104,114	25,181	8,574	1,059	368	220,319	9,380	134	9,514	373,220	4,294	3,768	3,995	7,763	3,863	0	3,863	618,973					
D-2	7,014	10,033	1,801	710	103	37	19,699	97	13	110	33,369	363	343	496	839	292	0	292	54,672					
E							0			0					0		0	0						
F1							0			0					0		0	0						
F2							0			0					0		0	0						
F3							0			0					0		0	0						
G	59,690	91,421	12,249	5,009	543	156	169,069	1,087	35	1,122	286,402	3,334	3,572	3,008	6,581	3,569	0	3,569	470,076					
H							0			0					0		0	0						
I							0			0					0		0	0						
合計	287,294	355,214	72,912	27,026	2,193	703	745,343	11,758	196	11,954	1,262,611	14,093	13,307	11,902	25,209	12,569	0	12,569	2,071,779					

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/1	1.000	0	0	0	40.518125	0.667	27.01208333	27.01208333	
1/3	0.333	360	279	81					
1/5	0.200	124,784	96,870	27,914	13,997	0.133	1,866	1,866	
1/10	0.100	497,542	483,728	13,814	20,864	0.100	2,086	3,953	
1/30	0.033	1,283,704	859,856	423,848	218,831	0.067	14,589	18,541	
1/50	0.020	1,578,971	1,320,347	258,624	341,236	0.013	4,550	23,091	
1/100	0.010	2,042,897	1,891,472	151,425	205,024	0.010	2,050	25,142	
1/200	0.005	2,559,864	2,444,608	115,256	133,340	0.005	667	25,835	

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/1	1.000	0	0	0	79.991875	0.667	53.32791667	53.32791667	
1/3	0.333	439	279	160					
1/5	0.200	128,282	96,870	31,412	15,786	0.133	2,105	2,105	
1/10	0.100	493,683	483,728	9,955	20,684	0.100	2,068	4,173	
1/30	0.033	1,001,364	859,856	141,508	75,732	0.067	5,049	9,222	
1/50	0.020	1,345,129	1,320,347	24,782	83,145	0.013	1,109	10,331	
1/100	0.010	1,940,500	1,891,472	49,029	36,905	0.010	369	10,700	
1/200	0.005	2,484,648	2,444,608	40,040	44,534	0.005	223	10,976	

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)				費用便益比	純現在価値			
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④			計③+④		
			便益	現在価値			費用	現在価値					費用	現在価値
施設整備期間 (60 年)	S38	-48					3	91	0	0	3	91		
	S39	-47					3	83	2	43	5	126		
	S40	-46					3	76	3	79	6	155		
	S41	-45					3	68	5	106	8	175		
	S42	-44					3	61	6	127	9	188		
	S43	-43					3	56	8	145	11	201		
	S44	-42					4	72	9	155	14	227		
	S45	-41					16	244	11	161	27	405		
	S46	-40					27	371	12	170	39	541		
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030		
	S48	-38					24	224	15	145	39	369		
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215		
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140		
	S51	-35					99	626	20	127	119	752		
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702		
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736		
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548		
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979		
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570		
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782		
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554		
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236		
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309		
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397		
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,060	3,016		
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808		
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983		
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648		
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658		
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297		
	H5	-18					200	387	46	90	246	477		
	H6	-17					244	454	48	89	292	543		
	H7	-16					315	566	49	89	364	654		
	H8	-15					269	466	51	88	320	554		
	H9	-14					300	498	52	87	352	584		
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032		
	H11	-12					559	885	56	88	615	972		
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339		
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737		
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395		
H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725			
H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865			
H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608			
H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083			
H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497			
H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344			
H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502			
H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257			
H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192			
H24	1					801	770	74	71	875	841			
H25	2					675	624	74	68	749	692			
H26	3					675	600	74	66	749	666			
H27	4					489	418	74	63	563	481			
H28	5					484	398	74	61	558	459			
H29	6					390	308	74	59	464	367			
H30	7					370	281	74	56	444	338			
H31	8					652	476	74	54	726	531			
H32	9					778	547	74	52	852	599			
H33	10					322	218	74	50	396	268			
H34	11					322	209	74	48	396	257			
施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	12	25,835	16,137					74	46	74	46		
	H36	13	25,835	15,516					74	45	74	45		
	H37	14	25,835	14,919					74	43	74	43		
	H38	15	25,835	14,345					74	41	74	41		
	H39	16	25,835	13,794					74	40	74	40		
	H40	17	25,835	13,263					74	38	74	38		
	H41	18	25,835	12,753					74	37	74	37		
	H42	19	25,835	12,263					74	35	74	35		
	H43	20	25,835	11,791					74	34	74	34		
	H44	21	25,835	11,337					74	33	74	33		
	H45	22	25,835	10,901					74	31	74	31		
	H46	23	25,835	10,482					74	30	74	30		
	H47	24	25,835	10,079					74	29	74	29		
	H48	25	25,835	9,691					74	28	74	28		
	H49	26	25,835	9,318					74	27	74	27		
	H50	27	25,835	8,960					74	26	74	26		
	H51	28	25,835	8,615					74	25	74	25		
	H52	29	25,835	8,284					74	24	74	24		
	H53	30	25,835	7,965					74	23	74	23		
	H54	31	25,835	7,659					74	22	74	22		
	H55	32	25,835	7,365					74	21	74	21		
	H56	33	25,835	7,081					74	20	74	20		
	H57	34	25,835	6,809					74	20	74	20		
	H58	35	25,835	6,547					74	19	74	19		
	H59	36	25,835	6,295					74	18	74	18		
	H60	37	25,835	6,053					74	17	74	17		
	H61	38	25,835	5,820					74	17	74	17		
	H62	39	25,835	5,596					74	16	74	16		
	H63	40	25,835	5,381					74	15	74	15		
	H64	41	25,835	5,174					74	15	74	15		
	H65	42	25,835	4,975					74	14	74	14		
	H66	43	25,835	4,784					74	14	74	14		
	H67	44	25,835	4,600					74	13	74	13		
	H68	45	25,835	4,423					74	13	74	13		
	H69	46	25,835	4,253					74	12	74	12		
	H70	47	25,835	4,089					74	12	74	12		
	H71	48	25,835	3,932					74	11	74	11		
	H72	49	25,835	3,781					74	11	74	11		
	H73	50	25,835	3,635					74	10	74	10		
	H74	51	25,835	3,496					74	10	74	10		
H75	52	25,835	3,361					74	10	74	10			
H76	53	25,835	3,232					74	9	74	9			
H77	54	25,835	3,108					74	9	74	9			
H78	55	25,835	2,988					74	9	74	9			
H79	56	25,835	2,873					74	8	74	8			
H80	57	25,835	2,763					74	8	74	8			
H81	58	25,835	2,656					74	8	74	8			
H82	59	25,835	2,554					74	7	74	7			
H83	60	25,835	2,456					74	7	74	7			
H84	61	25,835	2,361					74	7	74	7			
合計			1,291,763	360,516	265	360,781 =B	43,603	89,088	6,336	6,642	49,938	95,730 =C	3.8	265,051

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (11年)	H24	1					801	770	0.0	0.0	801	770		
	H25	2					675	624	0.0	0.0	675	624		
	H26	3					675	600	0.0	0.0	675	600		
	H27	4					489	418	0.0	0.0	489	418		
	H28	5					484	398	0.0	0.0	484	398		
	H29	6					390	308	0.1	0.1	390	308		
	H30	7					370	281	0.2	0.2	370	281		
	H31	8					652	476	0.2	0.1	652	477		
	H32	9					778	547	0.2	0.1	778	547		
	H33	10					322	218	0.2	0.1	322	218		
	H34	11					322	209	0.2	0.1	322	209		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	12	10,976	6,855		6,855			0.2	0.1	0	0		
	H36	13	10,976	6,592		6,592			0.2	0.1	0	0		
	H37	14	10,976	6,338		6,338			0.2	0.1	0	0		
	H38	15	10,976	6,094		6,094			0.2	0.1	0	0		
	H39	16	10,976	5,860		5,860			0.2	0.1	0	0		
	H40	17	10,976	5,635		5,635			0.2	0.1	0	0		
	H41	18	10,976	5,418		5,418			0.2	0.1	0	0		
	H42	19	10,976	5,209		5,209			0.2	0.1	0	0		
	H43	20	10,976	5,009		5,009			0.2	0.1	0	0		
	H44	21	10,976	4,816		4,816			0.2	0.1	0	0		
	H45	22	10,976	4,631		4,631			0.2	0.1	0	0		
	H46	23	10,976	4,453		4,453			0.2	0.1	0	0		
	H47	24	10,976	4,282		4,282			0.2	0.1	0	0		
	H48	25	10,976	4,117		4,117			0.2	0.1	0	0		
	H49	26	10,976	3,959		3,959			0.2	0.1	0	0		
	H50	27	10,976	3,807		3,807			0.2	0.1	0	0		
	H51	28	10,976	3,660		3,660			0.2	0.1	0	0		
	H52	29	10,976	3,519		3,519			0.2	0.0	0	0		
	H53	30	10,976	3,384		3,384			0.2	0.0	0	0		
	H54	31	10,976	3,254		3,254			0.2	0.0	0	0		
	H55	32	10,976	3,129		3,129			0.2	0.0	0	0		
	H56	33	10,976	3,008		3,008			0.2	0.0	0	0		
	H57	34	10,976	2,893		2,893			0.2	0.0	0	0		
	H58	35	10,976	2,781		2,781			0.2	0.0	0	0		
	H59	36	10,976	2,674		2,674			0.2	0.0	0	0		
	H60	37	10,976	2,572		2,572			0.2	0.0	0	0		
	H61	38	10,976	2,473		2,473			0.2	0.0	0	0		
	H62	39	10,976	2,378		2,378			0.2	0.0	0	0		
	H63	40	10,976	2,286		2,286			0.2	0.0	0	0		
	H64	41	10,976	2,198		2,198			0.2	0.0	0	0		
	H65	42	10,976	2,114		2,114			0.2	0.0	0	0		
	H66	43	10,976	2,032		2,032			0.2	0.0	0	0		
	H67	44	10,976	1,954		1,954			0.2	0.0	0	0		
	H68	45	10,976	1,879		1,879			0.2	0.0	0	0		
	H69	46	10,976	1,807		1,807			0.2	0.0	0	0		
	H70	47	10,976	1,737		1,737			0.2	0.0	0	0		
	H71	48	10,976	1,670		1,670			0.2	0.0	0	0		
	H72	49	10,976	1,606		1,606			0.2	0.0	0	0		
	H73	50	10,976	1,544		1,544			0.2	0.0	0	0		
	H74	51	10,976	1,485		1,485			0.2	0.0	0	0		
	H75	52	10,976	1,428		1,428			0.2	0.0	0	0		
	H76	53	10,976	1,373		1,373			0.2	0.0	0	0		
	H77	54	10,976	1,320		1,320			0.2	0.0	0	0		
	H78	55	10,976	1,269		1,269			0.2	0.0	0	0		
	H79	56	10,976	1,221		1,221			0.2	0.0	0	0		
	H80	57	10,976	1,174		1,174			0.2	0.0	0	0		
	H81	58	10,976	1,128		1,128			0.2	0.0	0	0		
	H82	59	10,976	1,085		1,085			0.2	0.0	0	0		
	H83	60	10,976	1,043		1,043			0.2	0.0	0	0		
	H84	61	10,976	1,003		1,003			0.2	0.0	0	0		
合計			548,781	153,158	166	153,324 =B	5,958	4,849	8.8	2.9	5,967	4,852 =C	31.6	148,472

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比	純現在価値
			便 益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便 益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 （ 60 年 ）	S38	-48					3	91	0	0	3	91		
	S39	-47					3	83	2	43	5	126		
	S40	-46					3	76	3	79	6	155		
	S41	-45					3	68	5	106	8	175		
	S42	-44					3	61	6	127	9	188		
	S43	-43					3	56	8	145	11	201		
	S44	-42					4	72	9	155	14	227		
	S45	-41					16	244	11	161	27	405		
	S46	-40					27	371	12	170	39	541		
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030		
	S48	-38					24	224	15	145	39	369		
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215		
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140		
	S51	-35					99	626	20	127	119	752		
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702		
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736		
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548		
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979		
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570		
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782		
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554		
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236		
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309		
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397		
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,080	3,016		
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808		
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983		
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648		
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658		
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297		
	H5	-18					200	387	46	90	246	477		
	H6	-17					244	454	48	89	292	543		
	H7	-16					315	566	49	89	364	654		
	H8	-15					269	466	51	88	320	554		
	H9	-14					300	498	52	87	352	584		
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032		
	H11	-12					559	885	56	88	615	972		
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339		
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737		
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395		
	H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725		
	H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865		
	H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608		
	H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083		
	H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497		
	H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344		
	H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502		
	H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257		
	H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192		
	H24	1					801	770	74	71	875	841		
	H25	2					675	624	74	68	749	692		
	H26	3					675	600	74	66	749	666		
	H27	4					489	418	74	63	563	481		
	H28	5					484	398	74	61	558	459		
	H29	6					390	308	74	59	464	367		
	H30	7					370	281	74	56	444	338		
	H31	8					652	476	74	54	726	531		
	H32	9					778	547	74	52	852	599		
	H33	10					322	218	74	50	396	268		
	H34	11					322	209	74	48	396	257		
施設完成後の 評価期間 （ 50 年 ）	H35	12	28,355	17,710					74	46	74	46		
	H36	13	28,355	17,029					74	45	74	45		
	H37	14	28,355	16,374					74	43	74	43		
	H38	15	28,355	15,744					74	41	74	41		
	H39	16	28,355	15,139					74	40	74	40		
	H40	17	28,355	14,557					74	38	74	38		
	H41	18	28,355	13,997					74	37	74	37		
	H42	19	28,355	13,458					74	35	74	35		
	H43	20	28,355	12,941					74	34	74	34		
	H44	21	28,355	12,443					74	33	74	33		
	H45	22	28,355	11,965					74	31	74	31		
	H46	23	28,355	11,504					74	30	74	30		
	H47	24	28,355	11,062					74	29	74	29		
	H48	25	28,355	10,636					74	28	74	28		
	H49	26	28,355	10,227					74	27	74	27		
	H50	27	28,355	9,834					74	26	74	26		
	H51	28	28,355	9,456					74	25	74	25		
	H52	29	28,355	9,092					74	24	74	24		
	H53	30	28,355	8,742					74	23	74	23		
	H54	31	28,355	8,406					74	22	74	22		
	H55	32	28,355	8,083					74	21	74	21		
	H56	33	28,355	7,772					74	20	74	20		
	H57	34	28,355	7,473					74	20	74	20		
	H58	35	28,355	7,186					74	19	74	19		
	H59	36	28,355	6,909					74	18	74	18		
	H60	37	28,355	6,643					74	17	74	17		
	H61	38	28,355	6,388					74	17	74	17		
	H62	39	28,355	6,142					74	16	74	16		
	H63	40	28,355	5,906					74	15	74	15		
	H64	41	28,355	5,679					74	15	74	15		
	H65	42	28,355	5,460					74	14	74	14		
	H66	43	28,355	5,250					74	14	74	14		
	H67	44	28,355	5,048					74	13	74	13		
	H68	45	28,355	4,854					74	13	74	13		
	H69	46	28,355	4,668					74	12	74	12		
	H70	47	28,355	4,488					74	12	74	12		
	H71	48	28,355	4,315					74	11	74	11		
	H72	49	28,355	4,149					74	11	74	11		
	H73	50	28,355	3,990					74	10	74	10		
	H74	51	28,355	3,836					74	10	74	10		
	H75	52	28,355	3,689					74	10	74	10		
	H76	53	28,355	3,547					74	9	74	9		
	H77	54	28,355	3,411					74	9	74	9		
	H78	55	28,355	3,279					74	9	74	9		
	H79	56	28,355	3,153					74	8	74	8		
	H80	57	28,355	3,032					74	8	74	8		
	H81	58	28,355	2,915					74	8	74	8		
	H82	59	28,355	2,803					74	7	74	7		
	H83	60	28,355	2,695					74	7	74	7		
	H84	61	28,355	2,592					74	7	74	7		
合計			1,417,747	395,677	265	395,942 =B	43,603	89,088	6,336	6,642	49,938	95,730 =C	4.1	300,211

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比	純現在価値	
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備期間 （60年）	S38	-48					3	91	0	0	3	91			
	S39	-47					3	83	2	43	5	126			
	S40	-46					3	76	3	79	6	155			
	S41	-45					3	68	5	106	8	175			
	S42	-44					3	61	6	127	9	188			
	S43	-43					3	56	8	145	11	201			
	S44	-42					4	72	9	155	14	227			
	S45	-41					16	244	11	161	27	405			
	S46	-40					27	371	12	170	39	541			
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030			
	S48	-38					24	224	15	145	39	369			
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215			
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140			
	S51	-35					99	626	20	127	119	752			
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702			
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736			
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548			
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979			
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570			
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782			
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554			
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236			
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309			
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397			
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,060	3,016			
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808			
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983			
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648			
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658			
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297			
	H5	-18					200	387	46	90	246	477			
	H6	-17					244	454	48	89	292	543			
	H7	-16					315	566	49	89	364	654			
	H8	-15					269	466	51	88	320	554			
	H9	-14					300	498	52	87	352	584			
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032			
	H11	-12					559	885	56	88	615	972			
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339			
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737			
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395			
H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725				
H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865				
H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608				
H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083				
H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497				
H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344				
H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502				
H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257				
H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192				
H24	1					801	770	74	71	875	841				
H25	2					675	624	74	68	749	692				
H26	3					675	600	74	66	749	666				
H27	4					489	418	74	63	563	481				
H28	5					484	398	74	61	558	459				
H29	6					390	308	74	59	464	367				
H30	7					370	281	74	56	444	338				
H31	8					652	476	74	54	726	531				
H32	9					778	547	74	52	852	599				
H33	10					322	218	74	50	396	268				
H34	11					322	209	74	48	396	257				
施設完成後の 評価期間 （50年）	H35	12	23,316	14,563						74	46	74	46		
	H36	13	23,316	14,003						74	45	74	45		
	H37	14	23,316	13,464						74	43	74	43		
	H38	15	23,316	12,946						74	41	74	41		
	H39	16	23,316	12,448						74	40	74	40		
	H40	17	23,316	11,970						74	38	74	38		
	H41	18	23,316	11,509						74	37	74	37		
	H42	19	23,316	11,067						74	35	74	35		
	H43	20	23,316	10,641						74	34	74	34		
	H44	21	23,316	10,232						74	33	74	33		
	H45	22	23,316	9,838						74	31	74	31		
	H46	23	23,316	9,460						74	30	74	30		
	H47	24	23,316	9,096						74	29	74	29		
	H48	25	23,316	8,746						74	28	74	28		
	H49	26	23,316	8,410						74	27	74	27		
	H50	27	23,316	8,086						74	26	74	26		
	H51	28	23,316	7,775						74	25	74	25		
	H52	29	23,316	7,476						74	24	74	24		
	H53	30	23,316	7,189						74	23	74	23		
	H54	31	23,316	6,912						74	22	74	22		
	H55	32	23,316	6,646						74	21	74	21		
	H56	33	23,316	6,391						74	20	74	20		
	H57	34	23,316	6,145						74	20	74	20		
	H58	35	23,316	5,909						74	19	74	19		
	H59	36	23,316	5,681						74	18	74	18		
	H60	37	23,316	5,463						74	17	74	17		
	H61	38	23,316	5,253						74	17	74	17		
	H62	39	23,316	5,051						74	16	74	16		
	H63	40	23,316	4,856						74	15	74	15		
	H64	41	23,316	4,670						74	15	74	15		
	H65	42	23,316	4,490						74	14	74	14		
	H66	43	23,316	4,317						74	14	74	14		
	H67	44	23,316	4,151						74	13	74	13		
	H68	45	23,316	3,992						74	13	74	13		
	H69	46	23,316	3,838						74	12	74	12		
	H70	47	23,316	3,690						74	12	74	12		
	H71	48	23,316	3,549						74	11	74	11		
	H72	49	23,316	3,412						74	11	74	11		
	H73	50	23,316	3,281						74	10	74	10		
	H74	51	23,316	3,155						74	10	74	10		
H75	52	23,316	3,033						74	10	74	10			
H76	53	23,316	2,917						74	9	74	9			
H77	54	23,316	2,804						74	9	74	9			
H78	55	23,316	2,697						74	9	74	9			
H79	56	23,316	2,593						74	8	74	8			
H80	57	23,316	2,493						74	8	74	8			
H81	58	23,316	2,397						74	8	74	8			
H82	59	23,316	2,305						74	7	74	7			
H83	60	23,316	2,216						74	7	74	7			
H84	61	23,316	2,131						74	7	74	7			
合計			1,165,778	325,355	265	325,620=B	43,603	89,088	6,336	6,642	49,938	95,730=C	3.4	229,890	

全事業			費用対便益（工期+10%）		水系名：利根川		河川名：利根川								(単位：百万円)	
年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比	純現在価値		
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （61年）	S38	-48					3	91	0	0	3	91				
	S39	-47					3	83	2	43	5	126				
	S40	-46					3	76	3	79	6	155				
	S41	-45					3	68	5	106	8	175				
	S42	-44					3	61	6	127	9	188				
	S43	-43					3	56	8	145	11	201				
	S44	-42					4	72	9	155	14	227				
	S45	-41					16	244	11	161	27	405				
	S46	-40					27	371	12	170	39	541				
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030				
	S48	-38					24	224	15	145	39	369				
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215				
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140				
	S51	-35					99	626	20	127	119	752				
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702				
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736				
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548				
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979				
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570				
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782				
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554				
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236				
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309				
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397				
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,060	3,016				
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808				
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983				
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648				
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658				
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297				
	H5	-18					200	387	46	90	246	477				
	H6	-17					244	454	48	89	292	543				
	H7	-16					315	566	49	89	364	654				
	H8	-15					269	466	51	88	320	554				
	H9	-14					300	498	52	87	352	584				
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032				
	H11	-12					559	885	56	88	615	972				
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339				
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737				
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395				
	H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725				
	H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865				
	H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608				
	H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083				
	H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497				
	H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344				
	H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502				
	H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257				
	H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192				
	H24	1					734	706	68	65	802	771				
	H25	2					629	582	68	63	697	644				
	H26	3					619	550	68	60	687	610				
	H27	4					495	423	68	58	563	481				
	H28	5					445	366	68	56	513	422				
	H29	6					397	313	68	54	465	367				
	H30	7					349	265	68	52	417	317				
	H31	8					433	317	68	50	501	366				
	H32	9					629	442	68	48	697	490				
	H33	10					637	430	68	46	705	476				
	H34	11					295	192	68	44	363	236				
	H35	12					295	0	68	42	363	42				
施設完成後の評価期間 （50年）	H36	13	25.835	15,516					74	45	74	45				
	H37	14	25.835	14,919					74	43	74	43				
	H38	15	25.835	14,345					74	41	74	41				
	H39	16	25.835	13,794					74	40	74	40				
	H40	17	25.835	13,263					74	38	74	38				
	H41	18	25.835	12,753					74	37	74	37				
	H42	19	25.835	12,263					74	35	74	35				
	H43	20	25.835	11,791					74	34	74	34				
	H44	21	25.835	11,337					74	33	74	33				
	H45	22	25.835	10,901					74	31	74	31				
	H46	23	25.835	10,482					74	30	74	30				
	H47	24	25.835	10,079					74	29	74	29				
	H48	25	25.835	9,691					74	28	74	28				
	H49	26	25.835	9,318					74	27	74	27				
	H50	27	25.835	8,960					74	26	74	26				
	H51	28	25.835	8,615					74	25	74	25				
	H52	29	25.835	8,284					74	24	74	24				
	H53	30	25.835	7,965					74	23	74	23				
	H54	31	25.835	7,659					74	22	74	22				
	H55	32	25.835	7,365					74	21	74	21				
	H56	33	25.835	7,081					74	20	74	20				
	H57	34	25.835	6,809					74	20	74	20				
	H58	35	25.835	6,547					74	19	74	19				
	H59	36	25.835	6,295					74	18	74	18				
	H60	37	25.835	6,053					74	17	74	17				
	H61	38	25.835	5,820					74	17	74	17				
	H62	39	25.835	5,596					74	16	74	16				
	H63	40	25.835	5,381					74	15	74	15				
	H64	41	25.835	5,174					74	15	74	15				
	H65	42	25.835	4,975					74	14	74	14				
	H66	43	25.835	4,784					74	14	74	14				
	H67	44	25.835	4,600					74	13	74	13				
	H68	45	25.835	4,423					74	13	74	13				
	H69	46	25.835	4,253					74	12	74	12				
	H70	47	25.835	4,089					74	12	74	12				
	H71	48	25.835	3,932					74	11	74	11				
	H72	49	25.835	3,781					74	11	74	11				
	H73	50	25.835	3,635					74	10	74	10				
	H74	51	25.835	3,496					74	10	74	10				
	H75	52	25.835	3,361					74	10	74	10				
	H76	53	25.835	3,232					74	9	74	9				
	H77	54	25.835	3,108					74	9	74	9				
	H78	55	25.835	2,988					74	9	74	9				
	H79	56	25.835	2,873					74	8	74	8				
	H80	57	25.835	2,763					74	8	74	8				
	H81	58	25.835	2,656					74	8	74	8				
	H82	59	25.835	2,554					74	7	74	7				
	H83	60	25.835	2,456					74	7	74	7				
	H84	61	25.835	2,361					74	7	74	7				
	H85	62	25.835	2,271					74	0	74	0				
合計			1,291,763	346,650	255	346,905 =B	43,603	88,825	6,336	6,584	49,938	95,409 =C	3.6	251,495		

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (59年)	S38	-48				3	91	0	0	3	91			
	S39	-47				3	83	2	43	5	126			
	S40	-46				3	76	3	79	6	155			
	S41	-45				3	68	5	106	8	175			
	S42	-44				3	61	6	127	9	188			
	S43	-43				3	56	8	145	11	201			
	S44	-42				4	72	9	155	14	227			
	S45	-41				16	244	11	161	27	405			
	S46	-40				27	371	12	170	39	541			
	S47	-39				70	859	14	171	84	1,030			
	S48	-38				24	224	15	145	39	369			
	S49	-37				146	1,088	17	126	163	1,215			
	S50	-36				143	1,010	19	130	162	1,140			
	S51	-35				99	626	20	127	119	752			
	S52	-34				274	1,578	22	124	296	1,702			
	S53	-33				897	4,617	23	119	920	4,736			
	S54	-32				976	4,436	25	112	1,000	4,548			
	S55	-31				1,470	5,874	26	105	1,496	5,979			
	S56	-30				1,188	4,466	28	104	1,216	4,570			
	S57	-29				1,030	3,677	29	105	1,059	3,782			
	S58	-28				1,002	3,447	31	106	1,033	3,554			
	S59	-27				960	3,130	32	106	992	3,236			
	S60	-26				1,011	3,202	34	107	1,045	3,309			
	S61	-25				1,085	3,289	35	107	1,120	3,397			
	S62	-24				1,023	2,910	37	105	1,060	3,016			
	S63	-23				641	1,705	39	103	680	1,808			
	H1	-22				776	1,885	40	97	816	1,983			
	H2	-21				692	1,554	42	93	734	1,648			
	H3	-20				744	1,567	43	91	787	1,658			
	H4	-19				601	1,207	45	90	646	1,297			
	H5	-18				200	387	46	90	246	477			
	H6	-17				244	454	48	89	292	543			
	H7	-16				315	566	49	89	364	654			
	H8	-15				269	466	51	88	320	554			
	H9	-14				300	498	52	87	352	584			
	H10	-13				1,808	2,944	54	88	1,862	3,032			
	H11	-12				559	885	56	88	615	972			
	H12	-11				1,477	2,252	57	87	1,534	2,339			
	H13	-10				1,763	2,649	59	88	1,822	2,737			
	H14	-9				2,258	3,307	60	88	2,318	3,395			
	H15	-8				2,583	3,638	62	87	2,645	3,725			
	H16	-7				1,319	1,779	63	85	1,382	1,865			
	H17	-6				1,181	1,524	65	84	1,246	1,608			
	H18	-5				1,631	2,002	66	81	1,697	2,083			
	H19	-4				2,081	2,418	68	79	2,149	2,497			
	H20	-3				1,168	1,269	69	75	1,237	1,344			
	H21	-2				1,318	1,426	71	77	1,389	1,502			
	H22	-1				1,136	1,181	72	75	1,208	1,257			
	H23	0				1,118	1,118	74	74	1,192	1,192			
	H24	1				869	835	81	78	950	913			
	H25	2				743	686	81	75	824	762			
	H26	3				687	610	81	72	768	683			
	H27	4				536	458	81	70	617	528			
	H28	5				485	399	81	67	567	466			
	H29	6				417	330	82	64	499	394			
	H30	7				604	459	82	62	686	521			
	H31	8				818	598	82	60	900	657			
	H32	9				445	313	82	57	527	370			
	H33	10				354	239	82	55	436	294			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H34	11	25,835	16,782				74	48	74	48			
	H35	12	25,835	16,137				74	46	74	46			
	H36	13	25,835	15,516				74	45	74	45			
	H37	14	25,835	14,919				74	43	74	43			
	H38	15	25,835	14,345				74	41	74	41			
	H39	16	25,835	13,794				74	40	74	40			
	H40	17	25,835	13,263				74	38	74	38			
	H41	18	25,835	12,753				74	37	74	37			
	H42	19	25,835	12,263				74	35	74	35			
	H43	20	25,835	11,791				74	34	74	34			
	H44	21	25,835	11,337				74	33	74	33			
	H45	22	25,835	10,901				74	31	74	31			
	H46	23	25,835	10,482				74	30	74	30			
	H47	24	25,835	10,079				74	29	74	29			
	H48	25	25,835	9,691				74	28	74	28			
	H49	26	25,835	9,318				74	27	74	27			
	H50	27	25,835	8,960				74	26	74	26			
	H51	28	25,835	8,615				74	25	74	25			
	H52	29	25,835	8,284				74	24	74	24			
	H53	30	25,835	7,965				74	23	74	23			
	H54	31	25,835	7,659				74	22	74	22			
	H55	32	25,835	7,365				74	21	74	21			
	H56	33	25,835	7,081				74	20	74	20			
	H57	34	25,835	6,809				74	20	74	20			
	H58	35	25,835	6,547				74	19	74	19			
	H59	36	25,835	6,295				74	18	74	18			
	H60	37	25,835	6,053				74	17	74	17			
	H61	38	25,835	5,820				74	17	74	17			
	H62	39	25,835	5,596				74	16	74	16			
	H63	40	25,835	5,381				74	15	74	15			
	H64	41	25,835	5,174				74	15	74	15			
	H65	42	25,835	4,975				74	14	74	14			
	H66	43	25,835	4,784				74	14	74	14			
	H67	44	25,835	4,600				74	13	74	13			
	H68	45	25,835	4,423				74	13	74	13			
	H69	46	25,835	4,253				74	12	74	12			
	H70	47	25,835	4,089				74	12	74	12			
	H71	48	25,835	3,932				74	11	74	11			
	H72	49	25,835	3,781				74	11	74	11			
	H73	50	25,835	3,635				74	10	74	10			
H74	51	25,835	3,496				74	10	74	10				
H75	52	25,835	3,361				74	10	74	10				
H76	53	25,835	3,232				74	9	74	9				
H77	54	25,835	3,108				74	9	74	9				
H78	55	25,835	2,988				74	9	74	9				
H79	56	25,835	2,873				74	8	74	8				
H80	57	25,835	2,763				74	8	74	8				
H81	58	25,835	2,656				74	8	74	8				
H82	59	25,835	2,554				74	7	74	7				
H83	60	25,835	2,456				74	7	74	7				
合計			1,291,763	374,937	276	375,212 =B	43,603	89,167	6,336	6,695	49,938	95,862 =C	3.9	279,350

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比	
			便 益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④		B/C	純現在価値
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 （ 60 年 ）	S38	-48					3	91	0	0	3	91		
	S39	-47					3	83	2	43	5	126		
	S40	-46					3	76	3	79	6	155		
	S41	-45					3	68	5	106	8	175		
	S42	-44					3	61	6	127	9	188		
	S43	-43					3	56	8	145	11	201		
	S44	-42					4	72	9	155	14	227		
	S45	-41					16	244	11	161	27	405		
	S46	-40					27	371	12	170	39	541		
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030		
	S48	-38					24	224	15	145	39	369		
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215		
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140		
	S51	-35					99	626	20	127	119	752		
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702		
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736		
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548		
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979		
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570		
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782		
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554		
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236		
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309		
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397		
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,060	3,016		
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808		
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983		
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648		
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658		
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297		
	H5	-18					209	387	46	90	246	477		
	H6	-17					244	454	48	89	292	543		
	H7	-16					315	566	49	89	364	654		
	H8	-15					269	466	51	88	320	554		
	H9	-14					300	498	52	87	352	584		
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032		
	H11	-12					559	885	56	88	615	972		
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339		
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737		
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395		
	H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725		
	H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865		
	H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608		
	H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083		
	H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497		
	H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344		
	H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502		
	H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257		
	H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192		
	H24	1					881	847	74	71	955	918		
	H25	2					743	686	74	68	817	755		
	H26	3					743	660	74	66	817	726		
	H27	4					538	460	74	63	612	523		
	H28	5					532	438	74	61	606	498		
	H29	6					429	339	74	59	503	398		
	H30	7					407	309	74	56	481	366		
	H31	8					717	524	74	54	781	578		
	H32	9					856	601	74	52	930	653		
	H33	10					354	238	74	50	428	289		
	H34	11					354	230	74	48	428	278		
施設完成後の評価期間 （ 50 年 ）	H35	12	25,835	16,137					74	46	74	46		
	H36	13	25,835	15,516					74	45	74	45		
	H37	14	25,835	14,919					74	43	74	43		
	H38	15	25,835	14,345					74	41	74	41		
	H39	16	25,835	13,794					74	40	74	40		
	H40	17	25,835	13,263					74	38	74	38		
	H41	18	25,835	12,753					74	37	74	37		
	H42	19	25,835	12,263					74	35	74	35		
	H43	20	25,835	11,791					74	34	74	34		
	H44	21	25,835	11,337					74	33	74	33		
	H45	22	25,835	10,901					74	31	74	31		
	H46	23	25,835	10,482					74	30	74	30		
	H47	24	25,835	10,079					74	29	74	29		
	H48	25	25,835	9,691					74	28	74	28		
	H49	26	25,835	9,318					74	27	74	27		
	H50	27	25,835	8,960					74	26	74	26		
	H51	28	25,835	8,615					74	25	74	25		
	H52	29	25,835	8,284					74	24	74	24		
	H53	30	25,835	7,965					74	23	74	23		
	H54	31	25,835	7,659					74	22	74	22		
	H55	32	25,835	7,365					74	21	74	21		
	H56	33	25,835	7,081					74	20	74	20		
	H57	34	25,835	6,809					74	20	74	20		
	H58	35	25,835	6,547					74	19	74	19		
	H59	36	25,835	6,295					74	18	74	18		
	H60	37	25,835	6,053					74	17	74	17		
	H61	38	25,835	5,820					74	17	74	17		
	H62	39	25,835	5,596					74	16	74	16		
	H63	40	25,835	5,381					74	15	74	15		
	H64	41	25,835	5,174					74	15	74	15		
	H65	42	25,835	4,975					74	14	74	14		
	H66	43	25,835	4,784					74	14	74	14		
	H67	44	25,835	4,600					74	13	74	13		
	H68	45	25,835	4,423					74	13	74	13		
	H69	46	25,835	4,253					74	12	74	12		
	H70	47	25,835	4,089					74	12	74	12		
	H71	48	25,835	3,932					74	11	74	11		
	H72	49	25,835	3,781					74	11	74	11		
	H73	50	25,835	3,635					74	10	74	10		
	H74	51	25,835	3,496					74	10	74	10		
	H75	52	25,835	3,361					74	10	74	10		
	H76	53	25,835	3,232					74	9	74	9		
	H77	54	25,835	3,108					74	9	74	9		
	H78	55	25,835	2,988					74	9	74	9		
	H79	56	25,835	2,873					74	8	74	8		
	H80	57	25,835	2,763					74	8	74	8		
	H81	58	25,835	2,656					74	8	74	8		
	H82	59	25,835	2,554					74	7	74	7		
	H83	60	25,835	2,456					74	7	74	7		
	H84	61	25,835	2,361					74	7	74	7		
合計			1,291,763	360,516	268	360,784 =B	44,198	89,573	6,336	6,642	50,534	96,215 =C	3.7	264,568

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （ 60 年 ）	S38	-48					3	91	0	0	3	91		
	S39	-47					3	83	2	43	5	126		
	S40	-46					3	76	3	79	6	155		
	S41	-45					3	68	5	106	8	175		
	S42	-44					3	61	6	127	9	188		
	S43	-43					3	56	8	145	11	201		
	S44	-42					4	72	9	155	14	227		
	S45	-41					16	244	11	161	27	405		
	S46	-40					27	371	12	170	39	541		
	S47	-39					70	859	14	171	84	1,030		
	S48	-38					24	224	15	145	39	369		
	S49	-37					146	1,088	17	126	163	1,215		
	S50	-36					143	1,010	19	130	162	1,140		
	S51	-35					99	626	20	127	119	752		
	S52	-34					274	1,578	22	124	296	1,702		
	S53	-33					897	4,617	23	119	920	4,736		
	S54	-32					976	4,436	25	112	1,000	4,548		
	S55	-31					1,470	5,874	26	105	1,496	5,979		
	S56	-30					1,188	4,466	28	104	1,216	4,570		
	S57	-29					1,030	3,677	29	105	1,059	3,782		
	S58	-28					1,002	3,447	31	106	1,033	3,554		
	S59	-27					960	3,130	32	106	992	3,236		
	S60	-26					1,011	3,202	34	107	1,045	3,309		
	S61	-25					1,085	3,289	35	107	1,120	3,397		
	S62	-24					1,023	2,910	37	105	1,060	3,016		
	S63	-23					641	1,705	39	103	680	1,808		
	H1	-22					776	1,885	40	97	816	1,983		
	H2	-21					692	1,554	42	93	734	1,648		
	H3	-20					744	1,567	43	91	787	1,658		
	H4	-19					601	1,207	45	90	646	1,297		
	H5	-18					200	387	46	90	246	477		
	H6	-17					244	454	48	89	292	543		
	H7	-16					315	566	49	89	364	654		
	H8	-15					269	466	51	88	320	554		
	H9	-14					300	498	52	87	352	584		
	H10	-13					1,808	2,944	54	88	1,862	3,032		
	H11	-12					559	885	56	88	615	972		
	H12	-11					1,477	2,252	57	87	1,534	2,339		
	H13	-10					1,763	2,649	59	88	1,822	2,737		
	H14	-9					2,258	3,307	60	88	2,318	3,395		
	H15	-8					2,583	3,638	62	87	2,645	3,725		
	H16	-7					1,319	1,779	63	85	1,382	1,865		
	H17	-6					1,181	1,524	65	84	1,246	1,608		
	H18	-5					1,631	2,002	66	81	1,697	2,083		
	H19	-4					2,081	2,418	68	79	2,149	2,497		
	H20	-3					1,168	1,269	69	75	1,237	1,344		
	H21	-2					1,318	1,426	71	77	1,389	1,502		
	H22	-1					1,136	1,181	72	75	1,208	1,257		
	H23	0					1,118	1,118	74	74	1,192	1,192		
	H24	1					721	693	74	71	795	764		
	H25	2					608	562	74	68	682	630		
	H26	3					608	540	74	66	682	606		
	H27	4					440	376	74	63	514	439		
	H28	5					436	358	74	61	510	419		
	H29	6					351	277	74	59	425	336		
	H30	7					333	253	74	56	407	309		
	H31	8					587	429	74	54	661	483		
	H32	9					700	492	74	52	774	544		
	H33	10					290	196	74	50	364	246		
	H34	11					290	188	74	48	364	236		
施設完成後の 評価期間 （ 50 年 ）	H35	12	25,835	16,137					74	46	74	46		
	H36	13	25,835	15,516					74	45	74	45		
	H37	14	25,835	14,919					74	43	74	43		
	H38	15	25,835	14,345					74	41	74	41		
	H39	16	25,835	13,794					74	40	74	40		
	H40	17	25,835	13,263					74	38	74	38		
	H41	18	25,835	12,753					74	37	74	37		
	H42	19	25,835	12,263					74	35	74	35		
	H43	20	25,835	11,791					74	34	74	34		
	H44	21	25,835	11,337					74	33	74	33		
	H45	22	25,835	10,901					74	31	74	31		
	H46	23	25,835	10,482					74	30	74	30		
	H47	24	25,835	10,079					74	29	74	29		
	H48	25	25,835	9,691					74	28	74	28		
	H49	26	25,835	9,318					74	27	74	27		
	H50	27	25,835	8,960					74	26	74	26		
	H51	28	25,835	8,615					74	25	74	25		
	H52	29	25,835	8,284					74	24	74	24		
	H53	30	25,835	7,965					74	23	74	23		
	H54	31	25,835	7,659					74	22	74	22		
	H55	32	25,835	7,365					74	21	74	21		
	H56	33	25,835	7,081					74	20	74	20		
	H57	34	25,835	6,809					74	20	74	20		
	H58	35	25,835	6,547					74	19	74	19		
	H59	36	25,835	6,295					74	18	74	18		
	H60	37	25,835	6,053					74	17	74	17		
	H61	38	25,835	5,820					74	17	74	17		
	H62	39	25,835	5,596					74	16	74	16		
	H63	40	25,835	5,381					74	15	74	15		
	H64	41	25,835	5,174					74	15	74	15		
	H65	42	25,835	4,975					74	14	74	14		
	H66	43	25,835	4,784					74	14	74	14		
	H67	44	25,835	4,600					74	13	74	13		
	H68	45	25,835	4,423					74	13	74	13		
	H69	46	25,835	4,253					74	12	74	12		
	H70	47	25,835	4,089					74	12	74	12		
	H71	48	25,835	3,932					74	11	74	11		
	H72	49	25,835	3,781					74	11	74	11		
	H73	50	25,835	3,635					74	10	74	10		
	H74	51	25,835	3,496					74	10	74	10		
	H75	52	25,835	3,361					74	10	74	10		
	H76	53	25,835	3,232					74	9	74	9		
	H77	54	25,835	3,108					74	9	74	9		
	H78	55	25,835	2,988					74	9	74	9		
	H79	56	25,835	2,873					74	8	74	8		
	H80	57	25,835	2,763					74	8	74	8		
	H81	58	25,835	2,656					74	8	74	8		
	H82	59	25,835	2,554					74	7	74	7		
	H83	60	25,835	2,456					74	7	74	7		
	H84	61	25,835	2,361					74	7	74	7		
合計			1,291,763	360,516	263	360,779 =B	43,007	88,603	6,336	6,642	49,343	95,245 =C	3.8	265,533

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B／C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (11 年)	H24	1					801	770	0.0	0.0	801	770		
	H25	2					675	624	0.0	0.0	675	624		
	H26	3					675	600	0.0	0.0	675	600		
	H27	4					489	418	0.0	0.0	489	418		
	H28	5					484	398	0.0	0.0	484	398		
	H29	6					390	308	0.1	0.1	390	308		
	H30	7					370	281	0.2	0.2	370	281		
	H31	8					652	476	0.2	0.1	652	477		
	H32	9					778	547	0.2	0.1	778	547		
	H33	10					322	218	0.2	0.1	322	218		
	H34	11					322	209	0.2	0.1	322	209		
	施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	12	12,043	7,522		7,522			0.2	0.1	0	0	
H36		13	12,043	7,233		7,233			0.2	0.1	0	0		
H37		14	12,043	6,954		6,954			0.2	0.1	0	0		
H38		15	12,043	6,687		6,687			0.2	0.1	0	0		
H39		16	12,043	6,430		6,430			0.2	0.1	0	0		
H40		17	12,043	6,182		6,182			0.2	0.1	0	0		
H41		18	12,043	5,945		5,945			0.2	0.1	0	0		
H42		19	12,043	5,716		5,716			0.2	0.1	0	0		
H43		20	12,043	5,496		5,496			0.2	0.1	0	0		
H44		21	12,043	5,285		5,285			0.2	0.1	0	0		
H45		22	12,043	5,082		5,082			0.2	0.1	0	0		
H46		23	12,043	4,886		4,886			0.2	0.1	0	0		
H47		24	12,043	4,698		4,698			0.2	0.1	0	0		
H48		25	12,043	4,517		4,517			0.2	0.1	0	0		
H49		26	12,043	4,344		4,344			0.2	0.1	0	0		
H50		27	12,043	4,177		4,177			0.2	0.1	0	0		
H51		28	12,043	4,016		4,016			0.2	0.1	0	0		
H52		29	12,043	3,862		3,862			0.2	0.0	0	0		
H53		30	12,043	3,713		3,713			0.2	0.0	0	0		
H54		31	12,043	3,570		3,570			0.2	0.0	0	0		
H55		32	12,043	3,433		3,433			0.2	0.0	0	0		
H56		33	12,043	3,301		3,301			0.2	0.0	0	0		
H57		34	12,043	3,174		3,174			0.2	0.0	0	0		
H58		35	12,043	3,052		3,052			0.2	0.0	0	0		
H59		36	12,043	2,934		2,934			0.2	0.0	0	0		
H60		37	12,043	2,822		2,822			0.2	0.0	0	0		
H61		38	12,043	2,713		2,713			0.2	0.0	0	0		
H62		39	12,043	2,609		2,609			0.2	0.0	0	0		
H63		40	12,043	2,508		2,508			0.2	0.0	0	0		
H64		41	12,043	2,412		2,412			0.2	0.0	0	0		
H65		42	12,043	2,319		2,319			0.2	0.0	0	0		
H66		43	12,043	2,230		2,230			0.2	0.0	0	0		
H67		44	12,043	2,144		2,144			0.2	0.0	0	0		
H68		45	12,043	2,062		2,062			0.2	0.0	0	0		
H69		46	12,043	1,982		1,982			0.2	0.0	0	0		
H70		47	12,043	1,906		1,906			0.2	0.0	0	0		
H71		48	12,043	1,833		1,833			0.2	0.0	0	0		
H72		49	12,043	1,762		1,762			0.2	0.0	0	0		
H73		50	12,043	1,695		1,695			0.2	0.0	0	0		
H74		51	12,043	1,629		1,629			0.2	0.0	0	0		
H75		52	12,043	1,567		1,567			0.2	0.0	0	0		
H76		53	12,043	1,506		1,506			0.2	0.0	0	0		
H77		54	12,043	1,449		1,449			0.2	0.0	0	0		
H78		55	12,043	1,393		1,393			0.2	0.0	0	0		
H79		56	12,043	1,339		1,339			0.2	0.0	0	0		
H80		57	12,043	1,288		1,288			0.2	0.0	0	0		
H81		58	12,043	1,238		1,238			0.2	0.0	0	0		
H82		59	12,043	1,191		1,191			0.2	0.0	0	0		
H83	60	12,043	1,145		1,145			0.2	0.0	0	0			
H84	61	12,043	1,101		1,101			0.2	0.0	0	0			
合計			602,143	168,051	166	168,217 =B	5,958	4,849	8.8	2.9	5,967	4,852 =C	34.7	163,365

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (11 年)	H24	1					801	770	0.0	0.0	801	770		
	H25	2					675	624	0.0	0.0	675	624		
	H26	3					675	600	0.0	0.0	675	600		
	H27	4					489	418	0.0	0.0	489	418		
	H28	5					484	398	0.0	0.0	484	398		
	H29	6					390	308	0.1	0.1	390	308		
	H30	7					370	281	0.2	0.2	370	281		
	H31	8					652	476	0.2	0.1	652	477		
	H32	9					778	547	0.2	0.1	778	547		
	H33	10					322	218	0.2	0.1	322	218		
	H34	11					322	209	0.2	0.1	322	209		
施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	12	9,908	6,189		6,189			0.2	0.1	0	0		
	H36	13	9,908	5,951		5,951			0.2	0.1	0	0		
	H37	14	9,908	5,722		5,722			0.2	0.1	0	0		
	H38	15	9,908	5,502		5,502			0.2	0.1	0	0		
	H39	16	9,908	5,290		5,290			0.2	0.1	0	0		
	H40	17	9,908	5,087		5,087			0.2	0.1	0	0		
	H41	18	9,908	4,891		4,891			0.2	0.1	0	0		
	H42	19	9,908	4,703		4,703			0.2	0.1	0	0		
	H43	20	9,908	4,522		4,522			0.2	0.1	0	0		
	H44	21	9,908	4,348		4,348			0.2	0.1	0	0		
	H45	22	9,908	4,181		4,181			0.2	0.1	0	0		
	H46	23	9,908	4,020		4,020			0.2	0.1	0	0		
	H47	24	9,908	3,865		3,865			0.2	0.1	0	0		
	H48	25	9,908	3,717		3,717			0.2	0.1	0	0		
	H49	26	9,908	3,574		3,574			0.2	0.1	0	0		
	H50	27	9,908	3,436		3,436			0.2	0.1	0	0		
	H51	28	9,908	3,304		3,304			0.2	0.1	0	0		
	H52	29	9,908	3,177		3,177			0.2	0.0	0	0		
	H53	30	9,908	3,055		3,055			0.2	0.0	0	0		
	H54	31	9,908	2,937		2,937			0.2	0.0	0	0		
	H55	32	9,908	2,824		2,824			0.2	0.0	0	0		
	H56	33	9,908	2,716		2,716			0.2	0.0	0	0		
	H57	34	9,908	2,611		2,611			0.2	0.0	0	0		
	H58	35	9,908	2,511		2,511			0.2	0.0	0	0		
	H59	36	9,908	2,414		2,414			0.2	0.0	0	0		
	H60	37	9,908	2,322		2,322			0.2	0.0	0	0		
	H61	38	9,908	2,232		2,232			0.2	0.0	0	0		
	H62	39	9,908	2,146		2,146			0.2	0.0	0	0		
	H63	40	9,908	2,064		2,064			0.2	0.0	0	0		
	H64	41	9,908	1,984		1,984			0.2	0.0	0	0		
	H65	42	9,908	1,908		1,908			0.2	0.0	0	0		
	H66	43	9,908	1,835		1,835			0.2	0.0	0	0		
	H67	44	9,908	1,764		1,764			0.2	0.0	0	0		
	H68	45	9,908	1,696		1,696			0.2	0.0	0	0		
	H69	46	9,908	1,631		1,631			0.2	0.0	0	0		
	H70	47	9,908	1,568		1,568			0.2	0.0	0	0		
	H71	48	9,908	1,508		1,508			0.2	0.0	0	0		
	H72	49	9,908	1,450		1,450			0.2	0.0	0	0		
	H73	50	9,908	1,394		1,394			0.2	0.0	0	0		
	H74	51	9,908	1,341		1,341			0.2	0.0	0	0		
	H75	52	9,908	1,289		1,289			0.2	0.0	0	0		
	H76	53	9,908	1,239		1,239			0.2	0.0	0	0		
	H77	54	9,908	1,192		1,192			0.2	0.0	0	0		
	H78	55	9,908	1,146		1,146			0.2	0.0	0	0		
	H79	56	9,908	1,102		1,102			0.2	0.0	0	0		
	H80	57	9,908	1,060		1,060			0.2	0.0	0	0		
	H81	58	9,908	1,019		1,019			0.2	0.0	0	0		
	H82	59	9,908	980		980			0.2	0.0	0	0		
H83	60	9,908	942		942			0.2	0.0	0	0			
H84	61	9,908	906		906			0.2	0.0	0	0			
合計			495,419	138,266	166	138,431 =B	5,958	4,849	8.8	2.9	5,967	4,852 =C	28.5	133,579

(単位:百万円)														
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値	
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用			現在価値
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (12年)	H24	1					734	706	0.0	0.0	734	706		
	H25	2					629	582	0.0	0.0	629	582		
	H26	3					619	550	0.0	0.0	619	550		
	H27	4					495	423	0.0	0.0	495	423		
	H28	5					445	366	0.0	0.0	445	366		
	H29	6					397	313	0.1	0.1	397	314		
	H30	7					349	265	0.2	0.1	349	265		
	H31	8					433	317	0.2	0.1	433	317		
	H32	9					629	442	0.1	0.1	629	442		
	H33	10					637	430	0.1	0.1	637	431		
	H34	11					295	192	0.1	0.1	295	192		
	H35	12					295	184	0.1	0.1	295	184		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	13	10,976	6,592		6,592			0.2	0.1	0	0		
	H37	14	10,976	6,338		6,338			0.2	0.1	0	0		
	H38	15	10,976	6,094		6,094			0.2	0.1	0	0		
	H39	16	10,976	5,860		5,860			0.2	0.1	0	0		
	H40	17	10,976	5,635		5,635			0.2	0.1	0	0		
	H41	18	10,976	5,418		5,418			0.2	0.1	0	0		
	H42	19	10,976	5,209		5,209			0.2	0.1	0	0		
	H43	20	10,976	5,009		5,009			0.2	0.1	0	0		
	H44	21	10,976	4,816		4,816			0.2	0.1	0	0		
	H45	22	10,976	4,631		4,631			0.2	0.1	0	0		
	H46	23	10,976	4,453		4,453			0.2	0.1	0	0		
	H47	24	10,976	4,282		4,282			0.2	0.1	0	0		
	H48	25	10,976	4,117		4,117			0.2	0.1	0	0		
	H49	26	10,976	3,959		3,959			0.2	0.1	0	0		
	H50	27	10,976	3,807		3,807			0.2	0.1	0	0		
	H51	28	10,976	3,660		3,660			0.2	0.1	0	0		
	H52	29	10,976	3,519		3,519			0.2	0.0	0	0		
	H53	30	10,976	3,384		3,384			0.2	0.0	0	0		
	H54	31	10,976	3,254		3,254			0.2	0.0	0	0		
	H55	32	10,976	3,129		3,129			0.2	0.0	0	0		
	H56	33	10,976	3,008		3,008			0.2	0.0	0	0		
	H57	34	10,976	2,893		2,893			0.2	0.0	0	0		
	H58	35	10,976	2,781		2,781			0.2	0.0	0	0		
	H59	36	10,976	2,674		2,674			0.2	0.0	0	0		
	H60	37	10,976	2,572		2,572			0.2	0.0	0	0		
	H61	38	10,976	2,473		2,473			0.2	0.0	0	0		
	H62	39	10,976	2,378		2,378			0.2	0.0	0	0		
	H63	40	10,976	2,286		2,286			0.2	0.0	0	0		
	H64	41	10,976	2,198		2,198			0.2	0.0	0	0		
	H65	42	10,976	2,114		2,114			0.2	0.0	0	0		
	H66	43	10,976	2,032		2,032			0.2	0.0	0	0		
	H67	44	10,976	1,954		1,954			0.2	0.0	0	0		
	H68	45	10,976	1,879		1,879			0.2	0.0	0	0		
	H69	46	10,976	1,807		1,807			0.2	0.0	0	0		
	H70	47	10,976	1,737		1,737			0.2	0.0	0	0		
	H71	48	10,976	1,670		1,670			0.2	0.0	0	0		
	H72	49	10,976	1,606		1,606			0.2	0.0	0	0		
	H73	50	10,976	1,544		1,544			0.2	0.0	0	0		
	H74	51	10,976	1,485		1,485			0.2	0.0	0	0		
	H75	52	10,976	1,428		1,428			0.2	0.0	0	0		
	H76	53	10,976	1,373		1,373			0.2	0.0	0	0		
	H77	54	10,976	1,320		1,320			0.2	0.0	0	0		
	H78	55	10,976	1,269		1,269			0.2	0.0	0	0		
	H79	56	10,976	1,221		1,221			0.2	0.0	0	0		
	H80	57	10,976	1,174		1,174			0.2	0.0	0	0		
	H81	58	10,976	1,128		1,128			0.2	0.0	0	0		
	H82	59	10,976	1,085		1,085			0.2	0.0	0	0		
	H83	60	10,976	1,043		1,043			0.2	0.0	0	0		
	H84	61	10,976	1,003		1,003			0.2	0.0	0	0		
H85	62	10,976	965		965			0.2	0.0	0	0			
合計			548,781	147,268	160	147,427 =B	5,958	4,771	8.8	2.8	5,967	4,773 =C	30.9	142,654

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (10年)	H24	1					869	835	0.0	0.0	869	835		
	H25	2					743	686	0.0	0.0	743	686		
	H26	3					687	610	0.0	0.0	687	610		
	H27	4					536	458	0.0	0.0	536	458		
	H28	5					485	399	0.1	0.1	485	399		
	H29	6					417	330	0.2	0.2	417	330		
	H30	7					604	459	0.2	0.2	605	459		
	H31	8					818	598	0.2	0.1	818	598		
	H32	9					445	313	0.2	0.1	446	313		
	H33	10					354	239	0.2	0.1	354	239		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H34	11	10,976	7,130		7,130			0.2	0.1	0	0		
	H35	12	10,976	6,855		6,855			0.2	0.1	0	0		
	H36	13	10,976	6,592		6,592			0.2	0.1	0	0		
	H37	14	10,976	6,338		6,338			0.2	0.1	0	0		
	H38	15	10,976	6,094		6,094			0.2	0.1	0	0		
	H39	16	10,976	5,860		5,860			0.2	0.1	0	0		
	H40	17	10,976	5,635		5,635			0.2	0.1	0	0		
	H41	18	10,976	5,418		5,418			0.2	0.1	0	0		
	H42	19	10,976	5,209		5,209			0.2	0.1	0	0		
	H43	20	10,976	5,009		5,009			0.2	0.1	0	0		
	H44	21	10,976	4,816		4,816			0.2	0.1	0	0		
	H45	22	10,976	4,631		4,631			0.2	0.1	0	0		
	H46	23	10,976	4,453		4,453			0.2	0.1	0	0		
	H47	24	10,976	4,282		4,282			0.2	0.1	0	0		
	H48	25	10,976	4,117		4,117			0.2	0.1	0	0		
	H49	26	10,976	3,959		3,959			0.2	0.1	0	0		
	H50	27	10,976	3,807		3,807			0.2	0.1	0	0		
	H51	28	10,976	3,660		3,660			0.2	0.1	0	0		
	H52	29	10,976	3,519		3,519			0.2	0.0	0	0		
	H53	30	10,976	3,384		3,384			0.2	0.0	0	0		
	H54	31	10,976	3,254		3,254			0.2	0.0	0	0		
	H55	32	10,976	3,129		3,129			0.2	0.0	0	0		
	H56	33	10,976	3,008		3,008			0.2	0.0	0	0		
	H57	34	10,976	2,893		2,893			0.2	0.0	0	0		
	H58	35	10,976	2,781		2,781			0.2	0.0	0	0		
	H59	36	10,976	2,674		2,674			0.2	0.0	0	0		
	H60	37	10,976	2,572		2,572			0.2	0.0	0	0		
	H61	38	10,976	2,473		2,473			0.2	0.0	0	0		
	H62	39	10,976	2,378		2,378			0.2	0.0	0	0		
	H63	40	10,976	2,286		2,286			0.2	0.0	0	0		
	H64	41	10,976	2,198		2,198			0.2	0.0	0	0		
	H65	42	10,976	2,114		2,114			0.2	0.0	0	0		
	H66	43	10,976	2,032		2,032			0.2	0.0	0	0		
	H67	44	10,976	1,954		1,954			0.2	0.0	0	0		
	H68	45	10,976	1,879		1,879			0.2	0.0	0	0		
	H69	46	10,976	1,807		1,807			0.2	0.0	0	0		
	H70	47	10,976	1,737		1,737			0.2	0.0	0	0		
	H71	48	10,976	1,670		1,670			0.2	0.0	0	0		
	H72	49	10,976	1,606		1,606			0.2	0.0	0	0		
	H73	50	10,976	1,544		1,544			0.2	0.0	0	0		
	H74	51	10,976	1,485		1,485			0.2	0.0	0	0		
	H75	52	10,976	1,428		1,428			0.2	0.0	0	0		
	H76	53	10,976	1,373		1,373			0.2	0.0	0	0		
H77	54	10,976	1,320		1,320			0.2	0.0	0	0			
H78	55	10,976	1,269		1,269			0.2	0.0	0	0			
H79	56	10,976	1,221		1,221			0.2	0.0	0	0			
H80	57	10,976	1,174		1,174			0.2	0.0	0	0			
H81	58	10,976	1,128		1,128			0.2	0.0	0	0			
H82	59	10,976	1,085		1,085			0.2	0.0	0	0			
H83	60	10,976	1,043		1,043			0.2	0.0	0	0			
合計			548,781	159,285	173	159,457=B	5,958	4,928	8.8	3.0	5,967	4,931=C	32.3	154,526

			便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比		純現在価値	
年次	年度	t	便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③＋④		B／C	B－C		
			便益	現在価値			②	①＋②	費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0				
施設整備期間（11年）	H24	1					881	847	0.0	0.0	881	847				
	H25	2					743	686	0.0	0.0	743	686				
	H26	3					743	660	0.0	0.0	743	660				
	H27	4					538	460	0.0	0.0	538	460				
	H28	5					532	438	0.0	0.0	532	438				
	H29	6					429	339	0.1	0.1	429	339				
	H30	7					407	309	0.2	0.2	407	309				
	H31	8					717	524	0.2	0.1	717	524				
	H32	9					856	601	0.2	0.1	856	601				
	H33	10					354	239	0.2	0.1	354	239				
	H34	11					354	230	0.2	0.1	354	230				
施設完成後の評価期間（50年）	H35	12	10,976	6,855		6,855			0.2	0.1	0	0				
	H36	13	10,976	6,592		6,592			0.2	0.1	0	0				
	H37	14	10,976	6,338		6,338			0.2	0.1	0	0				
	H38	15	10,976	6,094		6,094			0.2	0.1	0	0				
	H39	16	10,976	5,860		5,860			0.2	0.1	0	0				
	H40	17	10,976	5,635		5,635			0.2	0.1	0	0				
	H41	18	10,976	5,418		5,418			0.2	0.1	0	0				
	H42	19	10,976	5,209		5,209			0.2	0.1	0	0				
	H43	20	10,976	5,009		5,009			0.2	0.1	0	0				
	H44	21	10,976	4,816		4,816			0.2	0.1	0	0				
	H45	22	10,976	4,631		4,631			0.2	0.1	0	0				
	H46	23	10,976	4,453		4,453			0.2	0.1	0	0				
	H47	24	10,976	4,282		4,282			0.2	0.1	0	0				
	H48	25	10,976	4,117		4,117			0.2	0.1	0	0				
	H49	26	10,976	3,959		3,959			0.2	0.1	0	0				
	H50	27	10,976	3,807		3,807			0.2	0.1	0	0				
	H51	28	10,976	3,660		3,660			0.2	0.1	0	0				
	H52	29	10,976	3,519		3,519			0.2	0.0	0	0				
	H53	30	10,976	3,384		3,384			0.2	0.0	0	0				
	H54	31	10,976	3,254		3,254			0.2	0.0	0	0				
	H55	32	10,976	3,129		3,129			0.2	0.0	0	0				
	H56	33	10,976	3,008		3,008			0.2	0.0	0	0				
	H57	34	10,976	2,893		2,893			0.2	0.0	0	0				
	H58	35	10,976	2,781		2,781			0.2	0.0	0	0				
	H59	36	10,976	2,674		2,674			0.2	0.0	0	0				
	H60	37	10,976	2,572		2,572			0.2	0.0	0	0				
	H61	38	10,976	2,473		2,473			0.2	0.0	0	0				
	H62	39	10,976	2,378		2,378			0.2	0.0	0	0				
	H63	40	10,976	2,286		2,286			0.2	0.0	0	0				
	H64	41	10,976	2,198		2,198			0.2	0.0	0	0				
	H65	42	10,976	2,114		2,114			0.2	0.0	0	0				
	H66	43	10,976	2,032		2,032			0.2	0.0	0	0				
	H67	44	10,976	1,954		1,954			0.2	0.0	0	0				
	H68	45	10,976	1,879		1,879			0.2	0.0	0	0				
	H69	46	10,976	1,807		1,807			0.2	0.0	0	0				
	H70	47	10,976	1,737		1,737			0.2	0.0	0	0				
	H71	48	10,976	1,670		1,670			0.2	0.0	0	0				
	H72	49	10,976	1,606		1,606			0.2	0.0	0	0				
	H73	50	10,976	1,544		1,544			0.2	0.0	0	0				
	H74	51	10,976	1,485		1,485			0.2	0.0	0	0				
	H75	52	10,976	1,428		1,428			0.2	0.0	0	0				
	H76	53	10,976	1,373		1,373			0.2	0.0	0	0				
	H77	54	10,976	1,320		1,320			0.2	0.0	0	0				
	H78	55	10,976	1,269		1,269			0.2	0.0	0	0				
	H79	56	10,976	1,221		1,221			0.2	0.0	0	0				
	H80	57	10,976	1,174		1,174			0.2	0.0	0	0				
	H81	58	10,976	1,128		1,128			0.2	0.0	0	0				
	H82	59	10,976	1,085		1,085			0.2	0.0	0	0				
H83	60	10,976	1,043		1,043			0.2	0.0	0	0					
H84	61	10,976	1,003		1,003			0.2	0.0	0	0					
合計			548,781	153,158	182	153,341 =B	6,554	5,334	8.8	2.9	6,563	5,337 =C	28.7	148,004		

			便 益 (単位: 百万円)				費 用 (単位: 百万円)						費用便益比		(単位: 百万円)
年次	年度	t	便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④		B/C	B-C	
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値			費用
	H23	0					0	0	0.0	0.0	0	0			
施設整備期間 (11 年)	H24	1					721	693	0.0	0.0	721	693			
	H25	2					608	562	0.0	0.0	608	562			
	H26	3					608	540	0.0	0.0	608	540			
	H27	4					440	376	0.0	0.0	440	376			
	H28	5					436	358	0.0	0.0	436	358			
	H29	6					351	277	0.1	0.1	351	278			
	H30	7					333	253	0.2	0.2	333	253			
	H31	8					587	429	0.2	0.1	587	429			
	H32	9					700	492	0.2	0.1	700	492			
	H33	10					290	196	0.2	0.1	290	196			
	H34	11					290	188	0.2	0.1	290	188			
施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	12	10.976	6.855		6.855			0.2	0.1	0	0			
	H36	13	10.976	6.592		6.592			0.2	0.1	0	0			
	H37	14	10.976	6.338		6.338			0.2	0.1	0	0			
	H38	15	10.976	6.094		6.094			0.2	0.1	0	0			
	H39	16	10.976	5.860		5.860			0.2	0.1	0	0			
	H40	17	10.976	5.635		5.635			0.2	0.1	0	0			
	H41	18	10.976	5.418		5.418			0.2	0.1	0	0			
	H42	19	10.976	5.209		5.209			0.2	0.1	0	0			
	H43	20	10.976	5.009		5.009			0.2	0.1	0	0			
	H44	21	10.976	4.816		4.816			0.2	0.1	0	0			
	H45	22	10.976	4.631		4.631			0.2	0.1	0	0			
	H46	23	10.976	4.453		4.453			0.2	0.1	0	0			
	H47	24	10.976	4.282		4.282			0.2	0.1	0	0			
	H48	25	10.976	4.117		4.117			0.2	0.1	0	0			
	H49	26	10.976	3.959		3.959			0.2	0.1	0	0			
	H50	27	10.976	3.807		3.807			0.2	0.1	0	0			
	H51	28	10.976	3.660		3.660			0.2	0.1	0	0			
	H52	29	10.976	3.519		3.519			0.2	0.0	0	0			
	H53	30	10.976	3.384		3.384			0.2	0.0	0	0			
	H54	31	10.976	3.254		3.254			0.2	0.0	0	0			
	H55	32	10.976	3.129		3.129			0.2	0.0	0	0			
	H56	33	10.976	3.008		3.008			0.2	0.0	0	0			
	H57	34	10.976	2.893		2.893			0.2	0.0	0	0			
	H58	35	10.976	2.781		2.781			0.2	0.0	0	0			
	H59	36	10.976	2.674		2.674			0.2	0.0	0	0			
	H60	37	10.976	2.572		2.572			0.2	0.0	0	0			
	H61	38	10.976	2.473		2.473			0.2	0.0	0	0			
	H62	39	10.976	2.378		2.378			0.2	0.0	0	0			
	H63	40	10.976	2.286		2.286			0.2	0.0	0	0			
	H64	41	10.976	2.198		2.198			0.2	0.0	0	0			
	H65	42	10.976	2.114		2.114			0.2	0.0	0	0			
	H66	43	10.976	2.032		2.032			0.2	0.0	0	0			
	H67	44	10.976	1.954		1.954			0.2	0.0	0	0			
	H68	45	10.976	1.879		1.879			0.2	0.0	0	0			
	H69	46	10.976	1.807		1.807			0.2	0.0	0	0			
	H70	47	10.976	1.737		1.737			0.2	0.0	0	0			
	H71	48	10.976	1.670		1.670			0.2	0.0	0	0			
	H72	49	10.976	1.606		1.606			0.2	0.0	0	0			
	H73	50	10.976	1.544		1.544			0.2	0.0	0	0			
	H74	51	10.976	1.485		1.485			0.2	0.0	0	0			
	H75	52	10.976	1.428		1.428			0.2	0.0	0	0			
	H76	53	10.976	1.373		1.373			0.2	0.0	0	0			
	H77	54	10.976	1.320		1.320			0.2	0.0	0	0			
	H78	55	10.976	1.269		1.269			0.2	0.0	0	0			
	H79	56	10.976	1.221		1.221			0.2	0.0	0	0			
	H80	57	10.976	1.174		1.174			0.2	0.0	0	0			
	H81	58	10.976	1.128		1.128			0.2	0.0	0	0			
	H82	59	10.976	1.085		1.085			0.2	0.0	0	0			
H83	60	10.976	1.043		1.043			0.2	0.0	0	0				
H84	61	10.976	1.003		1.003			0.2	0.0	0	0				
合計			548,781	153,158	149	153,308=B	5,362	4,364	8.8	2.9	5,371	4,367=C	35.1	148.94	

【事業費の内訳書】

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄（稲戸井調節池）（全体事業費）
-----	--------------------------

評価年度	平成23年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	本工事費		式	1	18,227		
			式	1	18,104		
		掘削	千m ³	12,000	3,393		
		築堤	千m ³	2,903	6,574		
		越流堤	m	370	970		
		水門	箇所	2	982		
		樋管	箇所	10	1,991		
		池内水路	m	7,070	1,169		
		その他	式	1	3,025		
		付帯工事費		式	1	124	
用地費及び補償費			式	1	12,198		
間接費			式	1	5,209		
工事諸費			式	1	7,968		
事業費 計			式	1	43,603		
維持管理費				式	1	6,336	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄（稲戸井調節池）（残事業費）
-----	-------------------------

評価年度	平成23年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	3,949	
			式	1	3,949	
		掘削	千m ³	10,800	3,025	
		築堤	千m ³	30	150	
		樋管	箇所	1	700	
		その他	式	1	74	
用地費及び補償費			式	1	1,525	
間接費			式	1	250	
工事諸費			式	1	234	
事業費 計			式	1	5,958	
維持管理費			式	1	9	

河 第 485 号
平成23年12月27日

国土交通省

関東地方整備局長 殿

茨城県知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）
の作成に係る意見照会について（回答）

平成23年12月13日付け国関整企画第225号により意見照会のあったことについて、別紙のとおり回答いたします。



(回答様式)

(再評価)

<茨城県>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	茨城県知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	利根川は、日本で最も大きな流域面積をもつ河川であり、中央防災会議においても甚大な人的被害が想定されている(「大規模水害対策に関する専門調査会」H20公表)。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、両岸の整備バランスも考慮しつつ、事業を進めていただきたい。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	稲戸井調節池は、利根川本川の計画高水流量を調節することで、下流部の安全性向上に資することから、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
常陸利根川 直轄河川改修事業	継続	常陸利根川(霞ヶ浦)は、主に湖面特有の強風による高波浪等による被害が生じている。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
小貝川 直轄河川改修事業	継続	小貝川は、鬼怒川とともに本県の南西部を流れる河川であり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
鬼怒川 直轄河川改修事業	継続	鬼怒川は、小貝川とともに本県の南西部を流れる河川であり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。については、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する。 更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

建企 第16-38号
平成24年1月10日

関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正明
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る
対応方針(原案)の作成に係る意見について(回答)

平成23年12月13日付け国関整企画第225号で照会のあった標記について、別紙のとおり回答します。



(回答様式)

(再評価)

<群馬県>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	群馬県知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	利根川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。 なお、烏川調節池の整備については、地元への十分な説明や意見調整を行いながら事業を進めていただきたい。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	利根川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。
渡良瀬川 直轄河川改修事業	継続	渡良瀬川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。
烏・神流川 直轄河川改修事業	継続	烏・神流川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。 なお、烏川調節池の整備については、地元への十分な説明や意見調整を行いながら事業を進めていただきたい。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河砂第408号
平成24年1月6日

国土交通省
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



直轄事業再評価の対応方針（原案）の作成に係る意見について（回答）

平成23年12月13日付け国関整企画第225号の意見照会について、別紙のとおり回答します。

担当：県土整備部河川砂防課

電



(再評価)

(回答様式)

<埼玉県>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	埼玉県知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で大変重要な課題です。 首都圏氾濫区域堤防強化対策は利根川・江戸川の堤防の安全性の向上に寄与するため、本県にとって必要不可欠な事業と考えていますので、必要な事業費を確保し、着実に整備を進めていただくようお願いします。 また、高規格堤防事業の事業中箇所については、共同事業者の意向を十分に尊重し事業の方向性を決めていただくようお願いします。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的な整備をお願いします。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で大変重要な課題です。 稲戸井調節池は利根川の江戸川分派点から下流本川河口までの区間の主要な施設であり、利根川の治水安全度向上に寄与するため、本県にとって必要な事業と考えていますので、必要な事業費を確保し、着実に整備を進めていただくようお願いします。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的な整備をお願いします。
荒川 直轄河川改修事業	継続	埼玉県にとって、荒川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で大変重要な課題です。 さいたま築堤や堤防強化対策等は荒川の流下能力の確保及び堤防の安全性の向上に寄与するため、本県にとって必要不可欠な事業と考えていますので、必要な事業費を確保し、着実に整備を進めていただくようお願いします。 また、高規格堤防事業の事業中箇所については、共同事業者の意向を十分に尊重し事業の方向性を決めていただくようお願いします。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的な整備をお願いします。

烏・神流川 直轄河川改修事業	継続	埼玉県にとって、烏川(神流川合流点下流部)及び神流川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で重要な課題です。 烏川の神流川合流点下流部及び神流川右岸側の堤防整備は烏川及び神流川の流下能力の確保に寄与するため、本県にとって必要な事業と考えていますので、当該個所の整備を進めていただくようお願いします。
-------------------	----	---


※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第 1427 号
平成23年12月27日

国土交通省 関東地方整備局長 様

千葉県知事 森田 健



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）作成に係る意見照会について（回答）

平成23年12月13日付け国関整企画第225号で照会のありましたこのことについて、別紙のとおり回答いたします。



担当（窓口）

千葉県 県土整備政策課 政策室

電話 043-223-3378

FAX 043-227-0139

メー



(再評価)

(回答様式)

<千葉県>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	千葉県知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	利根川流域の洪水の被害を小さくするためには、ダム等の洪水調節施設の整備と河道の整備をバランスよく進めることが重要である。 江戸川は、完成堤防まで整備できていない区間が多くある上、左岸沿いには人口密集地域が多く、また利根川の下流部には無堤区間があることや浸透に対する安全度の低い区間が存在することから、上下流左右岸のバランスに配慮し、一定程度の治水安全度が確保できるよう地域の意見を反映した重点的な整備に努めていただきたい。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	利根川流域の洪水の被害を小さくするために洪水調節施設により洪水の水位を低減することは大変重要と考えており、利根川の最下流に位置する本県にとって、既設の田中調節池及び菅生調節池とともに稲戸井調節池が果たす役割は非常に大きいものと認識している。 当該事業が早期完成するよう重点的な整備に努めていただきたい。
常陸利根川 直轄河川改修事業	継続	堤防は、一連の区間が整備されることによって洪水氾濫を防止する効果を発揮することから、事業効果が早期に発現するよう事業の促進に努めていただきたい。

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



23建総企第628号
平成24年1月6日

国土交通省関東地方整備局長 殿

東京都知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成23年12月13日付国関整企画第225号にて照会がありました標記の件について、別紙のとおり回答致します。



(回答様式)

(再評価)

<東京都>

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	東京都知事の意見
利根川・江戸川 直轄河川改修事業	継続	都は、昭和22年9月のカスリン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区に甚大な被害を被った。これら過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 特に、江戸川の右岸側には、人口や資産の集中する低地帯を抱えていることから、築堤・浸透対策、高規格堤防整備事業の推進を図り、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。
利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)	継続	都は、昭和22年9月のカスリン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区に甚大な被害を被った。これら過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。
荒川 直轄河川改修事業	継続	過去の水害実績や、流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、荒川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 特に、都においては、荒川沿川に人口や資産の集中する海面下の土地(江東デルタ地帯等)を抱えていることから、堤防強化対策や高規格堤防整備事業の推進を図り、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。
多摩川 直轄河川改修事業	継続	都は、昭和49年9月の台風16号時に、多摩川左岸堤防の決壊により、民家流出を含む甚大な被害を被った。これらの過去の水害実績や、流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、多摩川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 河道断面確保対策や堤防の水衝部対策等を早期に実施するとともに、下流左岸側の人口や資産の集中する低地帯においては、高規格堤防整備事業の推進も図り、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。