

# 江戸川上流だより

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページ  
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)に掲載しています。

国土交通省 関東地方整備局  
江戸川河川事務所  
江戸川上流出張所・発行  
春日部市西金野井886  
電話 048-746-0063

2012年10月26日[第23号]



## 【お知らせ】11月より河川工事が本格的に開始

出水期(6月~10月)が終わると、11月から非出水期に入りますが、いよいよ本格的に多くの河川工事(堤防工事)が始まります。

近隣にお住まいの皆様や、江戸川を訪れる皆様にご迷惑をおかけしないよう、工事を実施しますので、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。




	主な工事	受注者名	大まかな工事内容	延長	工期 自 ~ 至
①	H23小平地区堤防整備工事	河本工業(株)	・川側の緩傾斜化(4割堤)の盛土及び高水護岸 ・5工事連続	310m	H24.8.28 H25.3.18
②	H23川妻地区堤防整備工事	小川工業(株)		310m	H24.8.28 H25.3.18
③	H23丸井下地区堤防整備工事	小川工業(株)		280m	H24.9.15 H25.3.22
④	H23下吉妻地区堤防整備工事	川村建設(株)		310m	H24.9.14 H25.3.22
⑤	H24上吉妻地区築堤工事	初雁興業(株)		300m	H24.9.15 H25.3.22
⑥	H23宮前下地区堤防整備工事	小川工業(株)	・川側の緩傾斜化(4割堤)の盛土 ・2工事連続	600m	H24.9.26 H25.3.19
⑦	H23宮前上地区堤防整備工事	名倉建設(株)		600m	H24.9.26 H25.3.22
⑧	H23江戸川管内土砂改良工事 (西宝珠花地区基盤整備)	金杉建設(株)	・民地側の緩傾斜化(7割堤)の基盤としての一次盛土及び管理用道路	210m	H24.3.13 H25.2.21
⑨	H23幸手地区基盤整備工事	岩倉建設(株)		360m	H24.2.29 H25.2.14
⑩	H24西関宿(五霞)地区基盤整備工事	成島建設(株)		340m	H24.9.27 H25.3.23

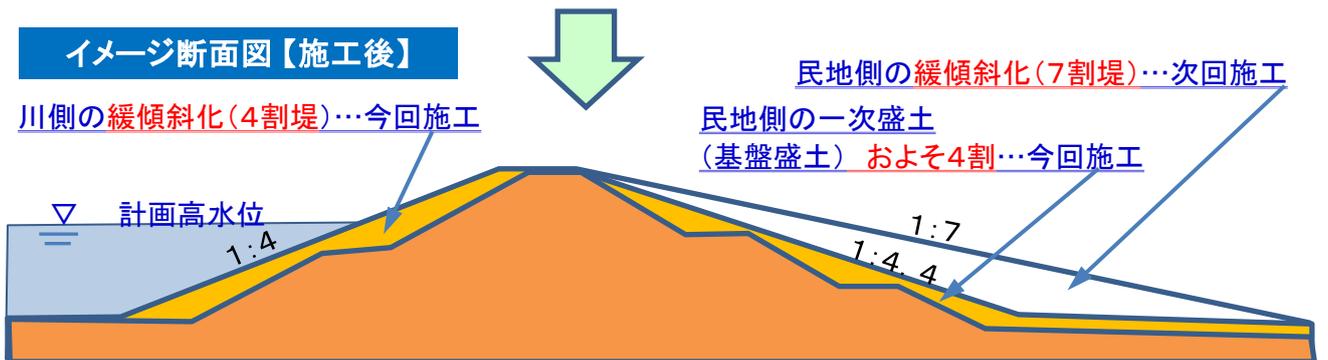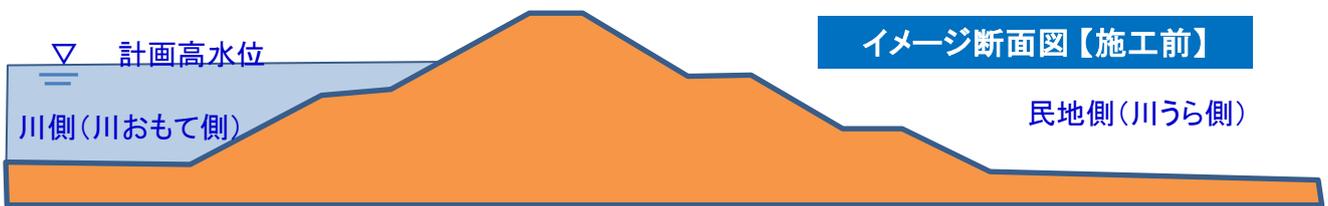

- ◆緩傾斜化とは……堤防のり面の傾きを緩やかにし、大きくて、ゆったりした丈夫な堤防にすることです。
- ◆n割(1:n)とは……高さ1に対して、横に n の斜面の傾き(勾配ともいう)を表します。  
nが大きいほど緩くなります。施工前の堤防のり面は、2割~3割くらいです。

⑤上吉妻地区築堤工事の終了点部(既設の4割堤)を下流から望む 【春日部市上吉妻地先】

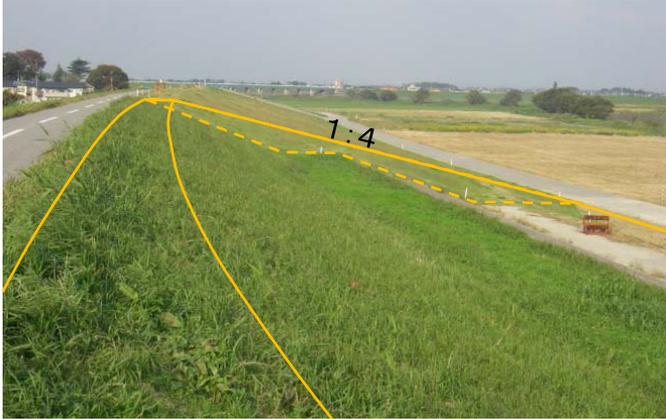

⑤上吉妻地区築堤工事の終了点部(既設の4割堤)から下流へ施工箇所を望む 【春日部市上吉妻地先】



⑦宮前上地区堤防整備工事の終了点部(既設の4割堤)を下流から望む 【杉戸町宮前地先】



⑦宮前上地区堤防整備工事の終了点部(既設の4割堤)から下流へ施工箇所を望む 【杉戸町宮前地先】



⑧(西宝珠花地区基盤整備)の終了点部を上流から望む 【春日部市西宝珠花地先】



⑨幸手地区基盤整備工事の終了点部を上流から望む 【幸手市花島地先】



⑩西関宿(五霞)地区基盤整備工事の終了点部を上流から望む 【五霞町江川地先】



## 出張所へのお問い合わせ

出張所には様々なご相談やご意見を頂いております。

区分	H24年度 (H24/10/23現在)	H23年度 (年間)
河川区域等	9	26
河川利用等	9	6
官民境界等	0	2
河川法手続き	8	14
占用施設	3	10
その他	20	14
合計	49	72

河川に関するお問い合わせは当出張所まで。

## あ と が き

秋の訪れとともに澄んだ空気がさわやかな日が続きます。

江戸川の堤防からは、東は筑波山、北には日光連山から群馬の赤城山、西には雄大な富士山が望むことができます。南には東京スカイツリーが見える場所もありますので、天気の良い日はぜひ江戸川堤防まで足をお運び下さい。

今回ご案内した工事箇所の堤防天端サイクリング道路については、迂回路を作る場所もあります。訪れる皆様の安全には充分留意しますので、安心して散歩やサイクリングをお楽しみ下さい。