

(再評価)

資料2-2-②

関東地方整備局

事業評価監視委員会

(平成24年度第3回)

# 江戸川 特定構造物改築事業 (行徳可動堰改築)

平成24年9月18日

国土交通省 関東地方整備局




様式一1 氾濫ブロック分割図

水系名：利根川

河川名：江戸川

対象河道：現況河道

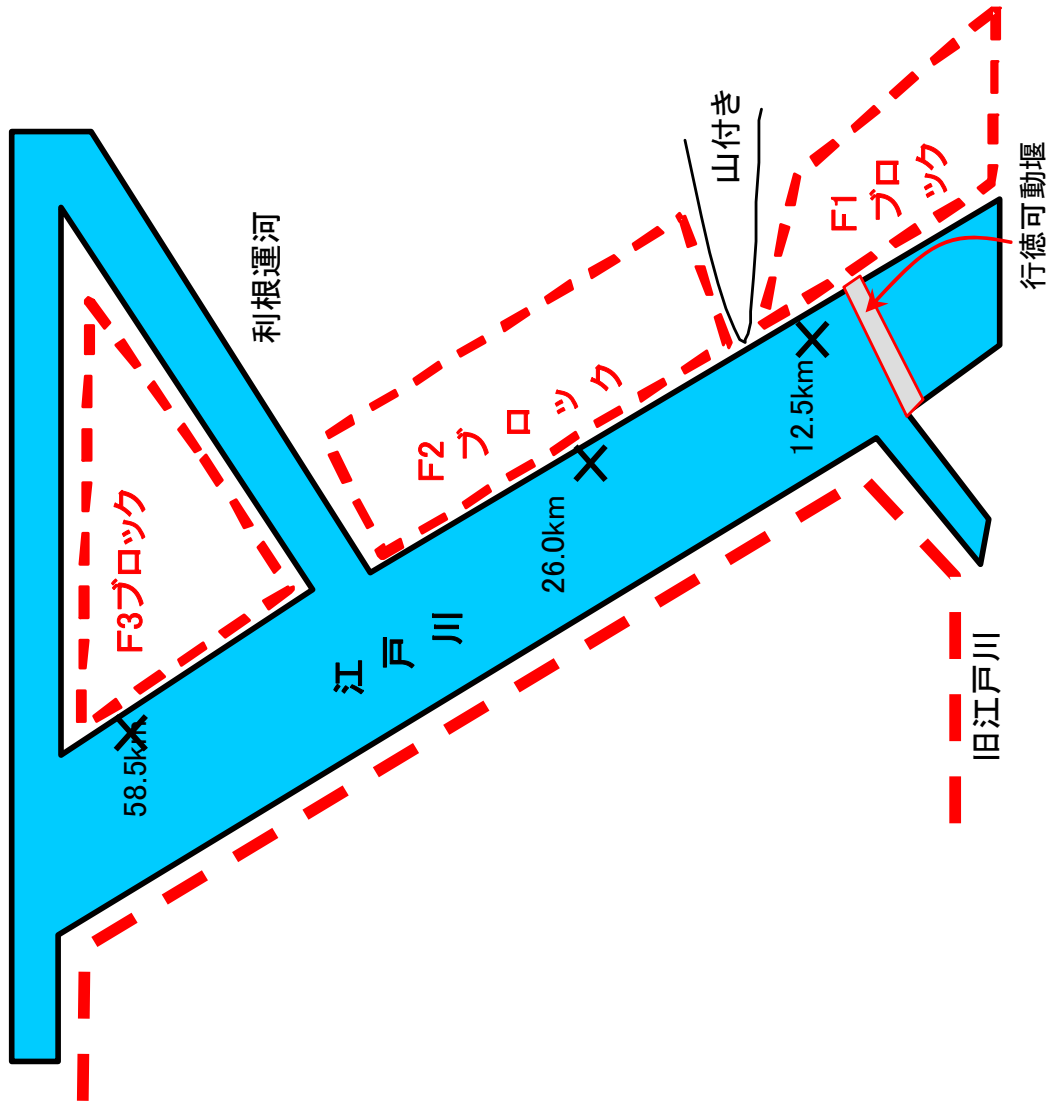

平均 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

河川名:江戸川 国勢調査年:H17 事業所統計調査年:H18

水系名:利根川

1/200

| 汎用ブロック | ブロック面積 (km <sup>2</sup> ) | 人口      | 世帯数     | 一般資産等基礎数量       |                         |                         |                        | 一般資産額 |           |           |                         | 農作物資産                   |                        |     |           | 一般資産額等合計 | 備考    |       |           |          |
|--------|---------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|        |                           |         |         | 従業者数 (産業分類別に算出) | 延床面積 (千m <sup>2</sup> ) | 水田面積 (km <sup>2</sup> ) | 畑面積 (km <sup>2</sup> ) | 家屋    | 家庭用品      | 事業所資産     |                         | 農漁家資産                   |                        | 水稲  | 畑作物       |          |       | 小計    |           |          |
|        |                           |         |         |                 |                         |                         |                        |       |           | 農漁家数      | 延床面積 (千m <sup>2</sup> ) | 水田面積 (km <sup>2</sup> ) | 畑面積 (km <sup>2</sup> ) |     |           |          |       |       | 家屋        | 家庭用品     |
| F1     | 18.58                     | 208,358 | 94,509  | 76,651          | 288                     | 9,111.58                | 0.10                   | 0.52  | 1,529,834 | 1,384,841 | 385,486                 | 132,557                 | 520                    | 135 | 3,433,373 | 12       | 420   | 432   | 3,433,805 |          |
| F2     | 18.15                     | 151,464 | 62,230  | 46,434          | 293                     | 6,851.72                | 2.09                   | 0.58  | 1,150,403 | 911,857   | 167,354                 | 87,562                  | 528                    | 137 | 2,317,841 | 239      | 474   | 713   | 2,318,554 |          |
| F3     | 37.02                     | 33,897  | 10,784  | 11,504          | 620                     | 1,884.72                | 11.91                  | 6.48  | 316,444   | 158,016   | 43,682                  | 36,719                  | 1,118                  | 291 | 556,270   | 1,358    | 5,264 | 6,622 | 562,892   |          |
| 合計     | 73.75                     | 393,719 | 167,523 | 134,589         | 1,201                   | 17,848.02               | 14.10                  | 7.58  | 2,996,681 | 2,454,714 | 596,522                 | 256,838                 | 2,166                  | 563 | 6,307,484 | 1,609    | 6,158 | 7,767 | 6,315,251 | (単位:百万円) |

平均 事業を実施した場合(行徳開放)

河川名:江戸川 国勢調査年:H17 事業所統計調査年:H18

水系名:利根川

1/200

| 汎用ブロック | ブロック面積 (km <sup>2</sup> ) | 人口      | 世帯数     | 一般資産等基礎数量       |                         |                         |                        | 一般資産額 |           |           |                         | 農作物資産                   |                        |     |           | 一般資産額等合計 | 備考    |       |           |          |
|--------|---------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|        |                           |         |         | 従業者数 (産業分類別に算出) | 延床面積 (千m <sup>2</sup> ) | 水田面積 (km <sup>2</sup> ) | 畑面積 (km <sup>2</sup> ) | 家屋    | 家庭用品      | 事業所資産     |                         | 農漁家資産                   |                        | 水稲  | 畑作物       |          |       | 小計    |           |          |
|        |                           |         |         |                 |                         |                         |                        |       |           | 農漁家数      | 延床面積 (千m <sup>2</sup> ) | 水田面積 (km <sup>2</sup> ) | 畑面積 (km <sup>2</sup> ) |     |           |          |       |       | 家屋        | 家庭用品     |
| F1     | 12.52                     | 144,977 | 65,980  | 51,145          | 197                     | 6,361.62                | 0.08                   | 0.33  | 1,068,117 | 966,800   | 258,402                 | 89,463                  | 355                    | 92  | 2,383,229 | 9        | 266   | 275   | 2,383,505 |          |
| F2     | 18.09                     | 151,086 | 62,076  | 46,259          | 292                     | 6,832.55                | 2.09                   | 0.58  | 1,147,185 | 909,602   | 166,556                 | 87,055                  | 527                    | 137 | 2,311,062 | 239      | 474   | 713   | 2,311,774 |          |
| F3     | 37.02                     | 33,897  | 10,784  | 11,504          | 620                     | 1,884.72                | 11.91                  | 6.48  | 316,444   | 158,016   | 43,682                  | 36,719                  | 1,118                  | 291 | 556,269   | 1,358    | 5,264 | 6,622 | 562,891   |          |
| 合計     | 67.62                     | 329,960 | 138,839 | 108,907         | 1,109                   | 15,078.89               | 14.08                  | 7.39  | 2,531,745 | 2,034,418 | 468,641                 | 213,238                 | 1,999                  | 520 | 5,250,560 | 1,606    | 6,004 | 7,610 | 5,258,170 | (単位:百万円) |

S22.9.13洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |         | 農作物資産   |       |     |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|--------------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 小計        |              |       | 畑作物   | 小計        |          |
|            |                                  |           |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  |           |              |       |       |           |          |
| F1         | 18.00                            | 206,171   | 93,742 | 74,709                     | 283  | 9027.23                    | 0.10                       | 0.46                      | 1,515,672 | 1,373,607 | 374,591 | 129,625 | 510   | 133 | 3,394,138 | 12           | 372   | 384   | 3,394,522 |          |
| F2         | 18.13                            | 151,105   | 62,122 | 45,675                     | 293  | 6842.30                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,148,822 | 910,273   | 164,894 | 87,255  | 528   | 137 | 2,311,909 | 236          | 474   | 710   | 2,312,619 |          |
| F3         | 36.50                            | 33,594    | 10,732 | 11,479                     | 604  | 1885.37                    | 11.85                      | 6.32                      | 316,554   | 157,259   | 43,785  | 36,634  | 1,088 | 283 | 555,603   | 1,351        | 5,135 | 6,486 | 562,089   | (単位:百万円) |

S22.9.13洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |         | 農作物資産   |       |     |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|--------------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 小計        |              |       | 畑作物   | 小計        |          |
|            |                                  |           |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  |           |              |       |       |           |          |
| F1         | 15.81                            | 181,948   | 82,863 | 65,532                     | 245  | 7980.52                    | 0.10                       | 0.41                      | 1,339,930 | 1,214,189 | 335,638 | 115,375 | 442   | 115 | 3,005,689 | 12           | 334   | 346   | 3,006,035 |          |
| F2         | 18.13                            | 151,105   | 62,122 | 45,675                     | 293  | 6842.30                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,148,822 | 910,273   | 164,894 | 87,255  | 528   | 137 | 2,311,909 | 236          | 474   | 710   | 2,312,619 |          |
| F3         | 36.50                            | 33,594    | 10,732 | 11,479                     | 604  | 1885.37                    | 11.85                      | 6.32                      | 316,554   | 157,259   | 43,785  | 36,634  | 1,088 | 283 | 555,603   | 1,351        | 5,135 | 6,486 | 562,089   | (単位:百万円) |

S23.9.14洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |         |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 農作物資産   |             |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|---------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数     | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  |              |       | 小計    | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1         | 20.38                            | 225,417   | 101,965 | 83,336                     | 314  | 9854.60                    | 0.10                       | 0.61                      | 1,654,588 | 1,494,096 | 417,011     | 142,490 | 567         | 147 | 3,708,899    | 12    | 499   | 511   | 3,709,410 |          |
| F2         | 18.38                            | 153,791   | 63,296  | 47,941                     | 296  | 6966.41                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,169,660 | 927,483   | 173,355     | 90,069  | 533         | 139 | 2,361,239    | 236   | 474   | 710   | 2,361,949 |          |
| F3         | 38.31                            | 35,433    | 11,285  | 11,964                     | 642  | 1970.77                    | 12.26                      | 6.87                      | 330,892   | 165,361   | 45,551      | 37,888  | 1,158       | 301 | 581,151      | 1,399 | 5,577 | 6,976 | 588,127   | (単位:百万円) |

S23.9.14洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 農作物資産   |             |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  |              |       | 小計    | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1         | 16.63                            | 193,549   | 88,198 | 68,144                     | 260  | 8537.22                    | 0.10                       | 0.43                      | 1,433,400 | 1,292,364 | 344,177     | 119,021 | 468         | 122 | 3,189,552    | 12    | 351   | 363   | 3,189,915 |          |
| F2         | 18.31                            | 153,069   | 62,977 | 47,822                     | 295  | 6941.19                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,165,425 | 922,802   | 172,930     | 89,736  | 531         | 138 | 2,351,562    | 236   | 474   | 710   | 2,352,272 |          |
| F3         | 38.31                            | 35,433    | 11,285 | 11,964                     | 642  | 1970.77                    | 12.26                      | 6.87                      | 330,892   | 165,361   | 45,551      | 37,888  | 1,158       | 301 | 581,151      | 1,399 | 5,577 | 6,976 | 588,127   | (単位:百万円) |

S24.8.29洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 一般資産額   |             |     |           | 農作物資産 |       |       |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考 |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------|----|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 事業所資産<br>償却 | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    |           |              |    |
| F1         | 18.75                            | 213,540   | 96,815 | 75,668                     | 294  | 93,169.90                  | 0.10                       | 0.53                      | 1,564,307 | 1,418,630 | 377,984     | 131,575 | 530         | 138 | 3,493,164 | 12    | 432   | 444   | 3,493,608 |              |    |
| F2         | 18.13                            | 151,105   | 62,122 | 45,675                     | 293  | 68,423.30                  | 2.07                       | 0.58                      | 1,148,822 | 910,273   | 164,894     | 87,255  | 528         | 137 | 2,311,909 | 236   | 474   | 710   | 2,312,619 |              |    |
| F3         | 36.13                            | 33,148    | 10,584 | 11,305                     | 597  | 18,642.23                  | 11.79                      | 6.22                      | 313,004   | 155,085   | 43,074      | 36,346  | 1,076       | 280 | 548,865   | 1,344 | 5,054 | 6,398 | 555,263   | (単位:百万円)     |    |

S24.8.29洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 一般資産額   |             |     |           | 農作物資産 |       |       |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考 |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------|----|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 事業所資産<br>償却 | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    |           |              |    |
| F1         | 16.19                            | 187,902   | 85,554 | 66,807                     | 252  | 82,772.20                  | 0.10                       | 0.41                      | 1,389,743 | 1,253,628 | 340,039     | 117,058 | 454         | 118 | 3,101,040 | 12    | 334   | 346   | 3,101,386 |              |    |
| F2         | 17.94                            | 150,037   | 61,649 | 44,872                     | 291  | 67,732.21                  | 2.07                       | 0.58                      | 1,137,222 | 903,346   | 160,658     | 84,078  | 525         | 137 | 2,285,966 | 236   | 474   | 710   | 2,286,676 |              |    |
| F3         | 36.13                            | 33,148    | 10,584 | 11,305                     | 597  | 18,642.23                  | 11.79                      | 6.22                      | 313,004   | 155,085   | 43,074      | 36,346  | 1,076       | 280 | 548,865   | 1,344 | 5,054 | 6,398 | 555,263   | (単位:百万円)     |    |

S33.9.16洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

様式-2

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |         | 事業所資産額  |       |     |           | 農作物資産 |       |       |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考 |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------|----|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    |           |              |    |
|            |                                  |           |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  |           |       |       |       |           |              |    |
| F1         | 14.50                            | 165,705   | 75,766 | 62,732                     | 228  | 7272.29                    | 0.10                       | 0.36                      | 1,221,018 | 1,110,201 | 325,425 | 110,931 | 411   | 107 | 2,768,093 | 12    | 292   | 304   | 2,768,397 |              |    |
| F2         | 17.44                            | 145,266   | 59,513 | 43,688                     | 284  | 6546.61                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,099,175 | 872,048   | 156,103 | 82,384  | 511   | 133 | 2,210,354 | 236   | 470   | 706   | 2,211,060 |              |    |
| F3         | 33.13                            | 29,281    | 9,237  | 10,185                     | 565  | 1616.75                    | 10.92                      | 5.55                      | 271,452   | 135,350   | 38,336  | 33,825  | 1,018 | 265 | 480,246   | 1,246 | 4,506 | 5,752 | 485,998   | (単位:百万円)     |    |

S33.9.16洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

様式-2

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |         |         | 事業所資産額 |       |     |           | 農作物資産 |       |       |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考 |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------|----|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 農漁家資産 |     | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    |           |              |    |
|            |                                  |           |        |                            |      |                            |                            |                           |           |         | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  |           |       |       |       |           |              |    |
| F1         | 0.00                             | 0         | 0      | 0                          | 0    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                      | 0         | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0         | 0            |    |
| F2         | 17.31                            | 145,148   | 59,468 | 43,662                     | 283  | 6545.24                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,098,946 | 871,389 | 156,023 | 82,312 | 509   | 133 | 2,209,312 | 236   | 470   | 706   | 2,210,018 |              |    |
| F3         | 33.13                            | 29,281    | 9,237  | 10,185                     | 565  | 1616.75                    | 10.92                      | 5.55                      | 271,452   | 135,350 | 38,336  | 33,825 | 1,018 | 265 | 480,246   | 1,246 | 4,506 | 5,752 | 485,998   | (単位:百万円)     |    |



S34.8.12洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 農作物資産   |             |     |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|--------------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  | 小計        |              |       | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1         | 19.50                            | 218,576   | 99,076 | 79,616                     | 303  | 9555.29                    | 0.10                       | 0.53                      | 1,604,334 | 1,451,765 | 398,170     | 137,323 | 546         | 142 | 3,592,280 | 12           | 432   | 444   | 3,592,724 |          |
| F2         | 18.31                            | 153,069   | 62,977 | 47,822                     | 295  | 6941.19                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,165,425 | 922,802   | 172,930     | 89,736  | 531         | 138 | 2,351,562 | 236          | 474   | 710   | 2,352,272 |          |
| F3         | 40.38                            | 36,604    | 11,619 | 12,436                     | 669  | 2021.02                    | 12.68                      | 7.22                      | 339,329   | 170,259   | 47,124      | 38,515  | 1,205       | 314 | 596,746   | 1,447        | 5,867 | 7,314 | 604,060   | (単位:百万円) |

S34.8.12洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 農作物資産   |             |     |           | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|--------------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  | 小計        |              |       | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1         | 16.25                            | 188,887   | 86,120 | 67,130                     | 255  | 8320.46                    | 0.10                       | 0.41                      | 1,397,005 | 1,261,918 | 341,058     | 117,450 | 459         | 119 | 3,118,009 | 12           | 334   | 346   | 3,118,355 |          |
| F2         | 18.31                            | 153,069   | 62,977 | 47,822                     | 295  | 6941.19                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,165,425 | 922,802   | 172,930     | 89,736  | 531         | 138 | 2,351,562 | 236          | 474   | 710   | 2,352,272 |          |
| F3         | 40.38                            | 36,604    | 11,619 | 12,436                     | 669  | 2021.02                    | 12.68                      | 7.22                      | 339,329   | 170,259   | 47,124      | 38,515  | 1,205       | 314 | 596,746   | 1,447        | 5,867 | 7,314 | 604,060   | (単位:百万円) |

S57.7.31洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫ブロック | ブロック面積(km2) | 一般資産等基礎数量 |         |                |      |                        |                        |                       |           |           |             | 農作物資産   |             |     |           | 一般資産額等合計 | 備考    |       |           |          |
|--------|-------------|-----------|---------|----------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|        |             | 人口        | 世帯数     | 従業者数(産業分類別に算出) | 農漁家数 | 延床面積(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積(km <sup>2</sup> ) | 畑面積(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  | 小計        |          |       | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1     | 20.69       | 226,972   | 102,559 | 84,626         | 316  | 9,905.71               | 0.10                   | 0.61                  | 1,663,169 | 1,502,792 | 422,401     | 144,855 | 570         | 148 | 3,733,935 | 12       | 499   | 511   | 3,734,446 |          |
| F2     | 18.69       | 156,056   | 64,148  | 48,491         | 300  | 7,064.16               | 2.16                   | 0.59                  | 1,186,072 | 939,965   | 175,275     | 90,707  | 540         | 141 | 2,392,700 | 247      | 478   | 725   | 2,393,425 |          |
| F3     | 39.25       | 36,109    | 11,480  | 12,172         | 661  | 20,000.91              | 12.41                  | 7.11                  | 3,359,953 | 1,682,219 | 46,286      | 38,175  | 1,190       | 310 | 590,133   | 1,415    | 5,772 | 7,187 | 597,320   | (単位:百万円) |

S57.7.31洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫ブロック | ブロック面積(km2) | 一般資産等基礎数量 |        |                |      |                        |                        |                       |           |           |             | 農作物資産   |             |     |           | 一般資産額等合計 | 備考    |       |           |          |
|--------|-------------|-----------|--------|----------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|-----------|----------|-------|-------|-----------|----------|
|        |             | 人口        | 世帯数    | 従業者数(産業分類別に算出) | 農漁家数 | 延床面積(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積(km <sup>2</sup> ) | 畑面積(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  | 小計        |          |       | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1     | 17.06       | 198,284   | 90,283 | 69,466         | 274  | 8,702.90               | 0.10                   | 0.43                  | 1,461,217 | 1,322,914 | 347,899     | 120,949 | 494         | 129 | 3,253,602 | 12       | 351   | 363   | 3,253,965 |          |
| F2     | 18.69       | 156,056   | 64,148 | 48,491         | 300  | 7,064.16               | 2.16                   | 0.59                  | 1,186,072 | 939,965   | 175,275     | 90,707  | 540         | 141 | 2,392,700 | 247      | 478   | 725   | 2,393,425 |          |
| F3     | 39.25       | 36,109    | 11,480 | 12,172         | 661  | 20,000.91              | 12.41                  | 7.11                  | 3,359,953 | 1,682,219 | 46,286      | 38,175  | 1,190       | 310 | 590,133   | 1,415    | 5,772 | 7,187 | 597,320   | (単位:百万円) |

S57.9.10洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |         |                            |      |                            |                            |                           |           |           |         | 農作物資産   |       |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|---------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数     | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     |              |       | 小計    |       |           |          |
|            |                                  |           |         |                            |      |                            |                            |                           |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  |              |       |       |       |           |          |
| F1         | 21.13                            | 229,395   | 103,669 | 87,181                     | 323  | 100,13.76                  | 0.11                       | 0.61                      | 1,681,311 | 1,519,069 | 483,634 | 148,511 | 581   | 151 | 3,783,257    | 13    | 499   | 512   | 3,783,769 |          |
| F2         | 18.69                            | 156,056   | 64,148  | 48,491                     | 300  | 7064.16                    | 2.16                       | 0.59                      | 1,186,072 | 939,965   | 175,275 | 90,707  | 540   | 141 | 2,392,700    | 247   | 478   | 725   | 2,393,425 |          |
| F3         | 38.94                            | 35,670    | 11,358  | 11,991                     | 653  | 1982.79                    | 12.40                      | 6.99                      | 332,911   | 166,423   | 45,652  | 37,948  | 1,177 | 306 | 584,417      | 1,414 | 5,679 | 7,093 | 591,510   | (単位:百万円) |

S57.9.10洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |         | 農作物資産   |       |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     |              |       | 小計    |       |           |          |
|            |                                  |           |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  |              |       |       |       |           |          |
| F1         | 18.19                            | 209,248   | 94,819 | 72,077                     | 288  | 9074.68                    | 0.10                       | 0.53                      | 1,523,638 | 1,389,386 | 358,408 | 125,854 | 520   | 135 | 3,397,941    | 12    | 427   | 439   | 3,398,380 |          |
| F2         | 18.56                            | 154,937   | 63,754 | 48,039                     | 298  | 7006.50                    | 2.16                       | 0.59                      | 1,176,391 | 934,192   | 173,634 | 90,233  | 537   | 140 | 2,375,127    | 247   | 478   | 725   | 2,375,852 |          |
| F3         | 38.94                            | 35,670    | 11,358 | 11,991                     | 653  | 1982.79                    | 12.40                      | 6.99                      | 332,911   | 166,423   | 45,652  | 37,948  | 1,177 | 306 | 584,417      | 1,414 | 5,679 | 7,093 | 591,510   | (単位:百万円) |

H10.9.14洪水 事業を実施しない場合(1門閉鎖)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |           |             | 農作物資産   |             |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産<br>償却 | 在庫      | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  |              |       | 小計    | 水稻    | 畑作物       | 小計       |
| F1         | 15.69                            | 181,085   | 82,479 | 65,342                     | 245  | 7946.82                    | 0.10                       | 0.41                      | 1,334,270 | 1,208,570 | 334,673     | 115,147 | 441         | 115 | 2,993,216    | 12    | 334   | 346   | 2,993,562 |          |
| F2         | 17.44                            | 145,266   | 59,513 | 43,688                     | 284  | 6546.61                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,099,175 | 872,048   | 156,103     | 82,384  | 511         | 133 | 2,210,354    | 236   | 470   | 706   | 2,211,060 |          |
| F3         | 33.50                            | 31,337    | 9,975  | 10,497                     | 571  | 1735.88                    | 10.96                      | 5.56                      | 291,454   | 146,169   | 39,651      | 34,421  | 1,028       | 268 | 512,991      | 1,250 | 4,519 | 5,769 | 518,760   | (単位:百万円) |

H10.9.14洪水 事業を実施した場合(行徳開放)

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H17

事業所統計調査年:H18

1/200

| 汎濫<br>ブロック | ブロック<br>面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 一般資産等基礎数量 |        |                            |      |                            |                            |                           |           |         |             | 農作物資産  |             |     | 一般資産<br>額等合計 | 備考    |       |       |           |          |  |
|------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|--------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--|
|            |                                  | 人口        | 世帯数    | 従業者数<br>(産業分<br>類別<br>に算出) | 農漁家数 | 延床面積<br>(千m <sup>2</sup> ) | 水田面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 畑面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 家屋        | 家庭用品    | 事業所資産<br>償却 | 在庫     | 農漁家資産<br>償却 | 在庫  |              |       | 小計    | 水稻    | 畑作物       | 小計       |  |
| F1         | 0.00                             | 0         | 0      | 0                          | 0    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                      | 0         | 0       | 0           | 0      | 0           | 0   | 0            | 0     | 0     | 0     | 0         | 0        |  |
| F2         | 17.44                            | 145,266   | 59,513 | 43,688                     | 284  | 6546.61                    | 2.07                       | 0.58                      | 1,099,175 | 872,048 | 156,103     | 82,384 | 511         | 133 | 2,210,354    | 236   | 470   | 706   | 2,211,060 |          |  |
| F3         | 33.50                            | 31,337    | 9,975  | 10,497                     | 571  | 1735.88                    | 10.96                      | 5.56                      | 291,454   | 146,169 | 39,651      | 34,421 | 1,028       | 268 | 512,991      | 1,250 | 4,519 | 5,769 | 518,760   | (単位:百万円) |  |

【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>越<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 公共土木施設等被害額 |   |   | 家庭における応急対策費用 |   |   | 事業所における応急対策費用 |   | 合計 | 備考 |   |    |    |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---|--------------|---|---|---------------|---|----|----|---|----|----|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 |    |    | 0 |    |    |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |            |   |   |              |   |   |               |   |    |    |   | 償却 | 在庫 |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  |    |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>越<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 公共土木施設等被害額 |   |   | 家庭における応急対策費用 |   |   | 事業所における応急対策費用 |   | 合計 | 備考 |   |   |    |    |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------|---|---|--------------|---|---|---------------|---|----|----|---|---|----|----|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 |    |    | 0 | 0 |    |    |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |            |   |   |              |   |   |               |   |    |    |   |   | 償却 | 在庫 |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  |    |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0            | 0 | 0 | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |

(単位:百万円)

【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |       | 事業所資産 |       | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計      | 備考       |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|---------|----------|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 17,821 | 0     | 0     | 7,671 | 4,566   | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |         |          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |       |       |       |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |         |          |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0       | 0        |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0       | 0        |   |   |   |   |
| F3         | 25,422 | 17,821 | 7,671  | 4,566 | 106   | 40    | 55,626  | 399 | 1,008 | 1,407 | 94,228 | 1,632 | 784              | 1,450 | 1,069 | 0                         | 1,069        | 155,412 | 155,412 |          |   |   |   |   |
| 合計         | 25,422 | 17,821 | 7,671  | 4,566 | 106   | 40    | 55,626  | 399 | 1,008 | 1,407 | 94,228 | 1,632 | 784              | 1,450 | 1,069 | 0                         | 1,069        | 155,412 | 155,412 | (単位:百万円) |   |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |       | 事業所資産 |       | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計      | 備考       |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|---------|----------|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 17,803 | 0     | 0     | 7,650 | 4,546   | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |         |          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |       |       |       |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |         |          |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0       | 0        |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0       | 0        |   |   |   |   |
| F3         | 25,397 | 17,803 | 7,650  | 4,546 | 106   | 40    | 55,541  | 398 | 1,008 | 1,406 | 94,086 | 1,628 | 784              | 1,449 | 1,068 | 0                         | 1,068        | 155,179 | 155,179 |          |   |   |   |   |
| 合計         | 25,397 | 17,803 | 7,650  | 4,546 | 106   | 40    | 55,541  | 398 | 1,008 | 1,406 | 94,086 | 1,628 | 784              | 1,449 | 1,068 | 0                         | 1,068        | 155,179 | 155,179 | (単位:百万円) |   |   |   |   |

【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |       |       | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計    | 合計      | 備考       |   |   |   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|----|---------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|-------|---------|----------|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 49,298 | 49,298 | 0     | 0  | 4,202   | 4,202 | 0     | 0     | 24      | 24    | 0                  | 0     | 0     | 0              | 1,962            | 1,662 | 0     | 0                         |              |       |         |          | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |        |        |       |    |         |       |       |       |         |       |                    |       |       |                |                  |       |       |                           |              |       |         |          |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0     | 0       | 0        |   |   |   |
| F2         | 44,795  | 49,298  | 9,661  | 4,202  | 24    | 8  | 107,988 | 19    | 41    | 60    | 182,931 | 2,345 | 1,962              | 1,662 | 3,624 | 1,874          | 1,874            | 1,874 | 1,874 | 0                         | 1,874        | 1,874 | 298,822 |          |   |   |   |
| F3         | 72,850  | 53,624  | 17,712 | 12,054 | 255   | 88 | 156,583 | 770   | 2,445 | 3,215 | 265,252 | 3,845 | 1,975              | 1,797 | 3,772 | 2,779          | 2,779            | 2,779 | 2,779 | 0                         | 2,779        | 2,779 | 435,446 |          |   |   |   |
| 合計         | 117,645 | 102,922 | 27,373 | 16,256 | 279   | 96 | 264,571 | 789   | 2,486 | 3,275 | 448,183 | 6,190 | 3,937              | 3,459 | 7,396 | 4,653          | 4,653            | 4,653 | 4,653 | 0                         | 4,653        | 4,653 | 734,268 | (単位:百万円) |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額   |   | 公共土木<br>施設等<br>被害額   |   |  | 営業<br>停止<br>損失  | 家庭における<br>応急対策費用   |   |  | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用   | その他<br>の間接被害 | 小計    | 合計      | 備考       |  |                           |   |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------|-------|---------|----------|--|---------------------------|---|
|            | 家屋      | 0       | 47,488 | 4,029  | 23    | 8  | 103,789 | 19  | 41    | 59    | 175,819 <th rowspan="2">2,254 <th rowspan="2">1,890 <th rowspan="2">1,619 <th rowspan="2">3,509 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 2,254 <th rowspan="2">1,890 <th rowspan="2">1,619 <th rowspan="2">3,509 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 1,890 <th rowspan="2">1,619 <th rowspan="2">3,509 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 1,619 <th rowspan="2">3,509 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 3,509 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th> | 1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th> | 1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th> | 1,802 <th rowspan="2">1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th> | 1,802 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th> |              |       |         |          | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th> | 0 <th rowspan="2">0 </th> | 0 |
|            |         |         |        |        |       |    |         |     |       |       |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |              |       |         |          |  |                           |   |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0            | 0     | 0       | 0        |  |                           |   |
| F2         | 42,950  | 47,488  | 9,291  | 4,029  | 23    | 8  | 103,789 | 19  | 41    | 59    | 175,819  | 2,254   | 1,890  | 1,619   | 3,509  | 1,802   | 1,802  | 1,802   | 1,802  | 0   | 1,802        | 1,802 | 287,232 |          |  |                           |   |
| F3         | 72,738  | 53,533  | 17,701 | 12,035 | 255   | 88 | 156,350 | 770 | 2,445 | 3,214 | 264,856  | 3,839   | 1,972  | 1,796   | 3,768  | 2,777   | 2,777  | 2,777   | 2,777  | 0   | 2,777        | 2,777 | 434,803 |          |  |                           |   |
| 合計         | 115,689 | 101,021 | 26,992 | 16,064 | 278   | 96 | 260,139 | 788 | 2,485 | 3,273 | 440,675  | 6,092   | 3,862  | 3,415   | 7,277  | 4,578   | 4,578  | 4,578   | 4,578  | 0   | 4,578        | 4,578 | 722,035 | (単位:百万円) |  |                           |   |

【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品   |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |        | 営業<br>停止<br>損失            | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|-----------|-----|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却     | 在庫     | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲  | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計     | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         |         |        |        |       |     |           |     |       |       |                    |                |                    |               |        |                           | 家屋               | 家庭用品   | 償却     | 在庫                        |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0      | 0                         | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         |          |
| F2         | 378,653 | 406,413 | 77,747 | 35,253 | 194   | 64  | 898,324   | 136 | 320   | 456   | 1,521,760          | 19,661         | 16,306             | 13,157        | 29,463 | 15,493                    | 16,306           | 13,157 | 13,157 | 15,493                    | 0            | 15,493 | 2,485,157 |          |
| F3         | 90,904  | 66,124  | 19,809 | 14,051 | 319   | 108 | 191,315   | 837 | 3,012 | 3,849 | 324,087            | 4,571          | 2,404              | 2,069         | 4,473  | 3,299                     | 2,404            | 2,069  | 2,069  | 3,299                     | 0            | 3,299  | 531,594   |          |
| 合計         | 469,557 | 472,537 | 97,556 | 49,304 | 513   | 172 | 1,089,639 | 973 | 3,332 | 4,305 | 1,845,847          | 24,232         | 18,710             | 15,226        | 33,936 | 18,792                    | 18,710           | 15,226 | 15,226 | 18,792                    | 0            | 18,792 | 3,016,751 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品   |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |        | 営業<br>停止<br>損失            | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|-----------|-----|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却     | 在庫     | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲  | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計     | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         |         |        |        |       |     |           |     |       |       |                    |                |                    |               |        |                           | 家屋               | 家庭用品   | 償却     | 在庫                        |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0      | 0                         | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         |          |
| F2         | 370,352 | 398,675 | 76,265 | 34,647 | 191   | 63  | 880,193   | 135 | 318   | 453   | 1,491,047          | 19,236         | 15,953             | 12,960        | 28,913 | 15,154                    | 15,953           | 12,960 | 12,960 | 15,154                    | 0            | 15,154 | 2,434,996 |          |
| F3         | 90,844  | 66,009  | 19,794 | 14,034 | 319   | 108 | 191,108   | 837 | 3,010 | 3,847 | 323,737            | 4,564          | 2,401              | 2,068         | 4,469  | 3,295                     | 2,401            | 2,068  | 2,068  | 3,295                     | 0            | 3,295  | 531,019   |          |
| 合計         | 461,196 | 464,684 | 96,059 | 48,681 | 510   | 171 | 1,071,300 | 972 | 3,328 | 4,301 | 1,814,783          | 23,800         | 18,354             | 15,028        | 33,382 | 18,449                    | 18,354           | 15,028 | 15,028 | 18,449                    | 0            | 18,449 | 2,966,015 | (単位:百万円) |



【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産   |         |         |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |    |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 一般資産被害額 |        | 在庫    | 償却  | 水稻        | 畑作物   |                    |                | 小計               | 家庭における<br>応急対策費用 |               |                           |              |        |           |    |    |
|            |         |         | 事業所資産   | 在庫     |       |     |           |       |                    |                |                  | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |           |    | 小計 |
| F1         | 156,142 | 209,995 | 69,477  | 17,856 | 44    | 18  | 453,532   | 6     | 170                | 176            | 768,283          | 12,270           | 8,696         | 10,156                    | 18,852       | 7,506  | 1,260,619 |    |    |
| F2         | 573,092 | 587,599 | 110,982 | 52,740 | 278   | 89  | 1,324,780 | 171   | 413                | 584            | 2,244,175        | 29,773           | 23,730        | 17,557                    | 41,287       | 23,262 | 3,663,861 |    |    |
| F3         | 132,729 | 90,147  | 26,854  | 20,111 | 444   | 147 | 270,432   | 909   | 3,799              | 4,708          | 458,110          | 6,680            | 3,247         | 2,584                     | 5,831        | 4,266  | 750,027   |    |    |
| 合計         | 861,963 | 887,741 | 207,313 | 90,707 | 766   | 254 | 2,048,744 | 1,086 | 4,382              | 5,468          | 3,470,568        | 48,723           | 35,673        | 30,297                    | 65,970       | 35,034 | 5,674,507 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産   |         |         |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |    |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 一般資産被害額 |        | 在庫    | 償却  | 水稻        | 畑作物   |                    |                | 小計               | 家庭における<br>応急対策費用 |               |                           |              |        |           |    |    |
|            |         |         | 事業所資産   | 在庫     |       |     |           |       |                    |                |                  | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |           |    | 小計 |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                         | 0            | 0      | 0         |    |    |
| F2         | 563,737 | 580,704 | 109,525 | 51,773 | 276   | 89  | 1,306,104 | 170   | 412                | 583            | 2,212,539        | 29,153           | 23,413        | 17,418                    | 40,831       | 22,963 | 3,612,172 |    |    |
| F3         | 132,598 | 90,071  | 26,825  | 20,090 | 444   | 147 | 270,175   | 909   | 3,799              | 4,708          | 457,676          | 6,674            | 3,245         | 2,582                     | 5,827        | 4,264  | 749,324   |    |    |
| 合計         | 696,335 | 670,775 | 136,350 | 71,863 | 719   | 236 | 1,576,278 | 1,080 | 4,211              | 5,291          | 2,670,215        | 35,828           | 26,658        | 20,000                    | 46,658       | 27,227 | 4,361,496 |    |    |

(単位:百万円)

【8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産     |           |         |         | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産     |       | 農作物被害額 |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計     | 備考        |          |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|----|--------|-----------|----------|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 在庫      |         | 償却      | 小計  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |                           |              |    |        |           |          |
|            |           |           | 償却      | 在庫      |         |     |           |       |        |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |                           |              |    |        |           |          |
| F1         | 316,374   | 425,452   | 146,593 | 37,297  | 102     | 41  | 925,859   | 9     | 352    | 361            | 25,419           | 17,639        | 20,088 | 37,727                    | 15,998       | 0  | 15,998 | 2,573,769 |          |
| F2         | 722,691   | 695,182   | 128,757 | 63,766  | 323     | 102 | 1,610,821 | 177   | 430    | 607            | 38,221           | 28,535        | 19,560 | 48,095                    | 27,950       | 0  | 27,950 | 4,454,423 |          |
| F3         | 179,117   | 112,808   | 33,953  | 26,138  | 558     | 183 | 352,757   | 998   | 4,612  | 5,610          | 9,030            | 4,138         | 3,095  | 7,233                     | 5,115        | 0  | 5,115  | 977,315   |          |
| 合計         | 1,218,182 | 1,233,442 | 309,303 | 127,201 | 983     | 326 | 2,889,437 | 1,184 | 5,394  | 6,578          | 72,670           | 50,312        | 42,743 | 93,055                    | 49,063       | 0  | 49,063 | 8,005,507 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産     |           |         |         | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産     |       | 農作物被害額 |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計     | 備考        |          |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|--------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|----|--------|-----------|----------|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 在庫      |         | 償却      | 小計  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |                           |              |    |        |           |          |
|            |           |           | 償却      | 在庫      |         |     |           |       |        |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |                           |              |    |        |           |          |
| F1         | 214,503   | 283,503   | 96,167  | 24,616  | 59      | 24  | 618,872   | 7     | 221    | 228            | 16,480           | 11,894        | 13,535 | 25,429                    | 10,497       | 0  | 10,497 | 1,719,873 |          |
| F2         | 715,952   | 691,102   | 127,602 | 63,088  | 321     | 101 | 1,598,167 | 177   | 430    | 607            | 37,834           | 28,350        | 19,478 | 47,828                    | 27,740       | 0  | 27,740 | 4,419,470 |          |
| F3         | 179,080   | 112,794   | 33,951  | 26,136  | 558     | 183 | 352,701   | 998   | 4,612  | 5,610          | 9,030            | 4,138         | 3,095  | 7,233                     | 5,115        | 0  | 5,115  | 977,163   |          |
| 合計         | 1,109,535 | 1,087,399 | 257,720 | 113,840 | 938     | 308 | 2,569,739 | 1,181 | 5,263  | 6,445          | 63,343           | 44,381        | 36,108 | 80,489                    | 43,352       | 0  | 43,352 | 7,116,506 | (単位:百万円) |

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |    | 営業<br>停止<br>損失            | 家庭における<br>応急対策費用 |      |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |    |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----|---------------------------|------------------|------|----|---------------------------|--------------|----|----|----|----|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |                  |      |    |                           |              |    |    |    |    |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                    |                |                    |               |    |                           | 家屋               | 家庭用品 | 償却 | 在庫                        |              |    |    |    | 償却 |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |    | 営業<br>停止<br>損失            | 家庭における<br>応急対策費用 |      |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |    |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----|---------------------------|------------------|------|----|---------------------------|--------------|----|----|----|----|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |                  |      |    |                           |              |    |    |    |    |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                    |                |                    |               |    |                           | 家屋               | 家庭用品 | 償却 | 在庫                        |              |    |    |    | 償却 |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                  | 0             | 0  | 0                         | 0                | 0    | 0  | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0  |

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品  |       | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |       |       |       |    |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 25,200 | 17,194 | 7,615 | 4,511 | 106   | 40 | 54,666  | 400 | 1,021 | 1,421 | 92,603 | 1,618 | 781              | 1,431 | 1,066 | 0                         | 1,066        | 152,805 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 25,200 | 17,194 | 7,615 | 4,511 | 106   | 40 | 54,666  | 400 | 1,021 | 1,421 | 92,603 | 1,618 | 781              | 1,431 | 1,066 | 0                         | 1,066        | 152,805 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品  |       | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |       |       |       |    |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 25,200 | 17,194 | 7,615 | 4,511 | 106   | 40 | 54,666  | 400 | 1,021 | 1,421 | 92,603 | 1,618 | 781              | 1,431 | 1,066 | 0                         | 1,066        | 152,805 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 25,200 | 17,194 | 7,615 | 4,511 | 106   | 40 | 54,666  | 400 | 1,021 | 1,421 | 92,603 | 1,618 | 781              | 1,431 | 1,066 | 0                         | 1,066        | 152,805 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|                            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3                         | 71,520 | 52,970 | 17,661 | 11,990 | 248   | 86 | 154,475 | 764 | 2,358 | 3,122 | 261,681 | 3,819 | 1,955            | 1,775 | 2,748 | 0                         | 2,748        | 429,575 |    |    |   |   |   |   |
| 合計                         | 71,520 | 52,970 | 17,661 | 11,990 | 248   | 86 | 154,475 | 764 | 2,358 | 3,122 | 261,681 | 3,819 | 1,955            | 1,775 | 2,748 | 0                         | 2,748        | 429,575 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|                            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3                         | 70,932 | 52,433 | 17,575 | 11,845 | 247   | 86 | 153,118 | 764 | 2,358 | 3,122 | 259,383 | 3,776 | 1,939            | 1,770 | 2,733 | 0                         | 2,733        | 425,841 |    |    |   |   |   |   |
| 合計                         | 70,932 | 52,433 | 17,575 | 11,845 | 247   | 86 | 153,118 | 764 | 2,358 | 3,122 | 259,383 | 3,776 | 1,939            | 1,770 | 2,733 | 0                         | 2,733        | 425,841 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/50

| 汎<br>汎<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産  |     | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計        | 合計        | 備考 |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|----|---|---|---|---|---|
|                            | 家屋      | 0       | 440,334 | 85,399 | 38,814 | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      |                           |              |           |           |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |         |         |         |        |        |     |           |     |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |           |           |    |   |   |   |   |   |
| F1                         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0         | 0         | 0  |   |   |   |   |   |
| F2                         | 407,793 | 440,334 | 85,399  | 38,814 | 211    | 70  | 972,621   | 149 | 353   | 502   | 1,647,620 | 21,141 | 17,517           | 14,287 | 31,804 | 16,673                    | 16,673       | 16,673    | 2,690,361 |    |   |   |   |   |   |
| F3                         | 85,919  | 62,438  | 19,433  | 13,654 | 306    | 104 | 181,854   | 834 | 2,949 | 3,783 | 308,059   | 4,403  | 2,286            | 2,008  | 4,294  | 3,151                     | 3,151        | 505,544   |           |    |   |   |   |   |   |
| 合計                         | 493,712 | 502,772 | 104,832 | 52,468 | 517    | 174 | 1,154,475 | 983 | 3,302 | 4,265 | 1,955,679 | 25,544 | 19,803           | 16,295 | 36,098 | 19,824                    | 19,824       | 3,195,905 |           |    |   |   |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/50

| 汎<br>汎<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産  |     | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計        | 合計 | 備考 |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----|----|---|---|---|---|---|
|                            | 家屋      | 0       | 430,448 | 84,787 | 38,362 | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      |                           |              |           |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |         |         |         |        |        |     |           |     |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |           |    |    |   |   |   |   |   |
| F1                         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0         | 0  | 0  |   |   |   |   |   |
| F2                         | 396,882 | 430,448 | 84,787  | 38,362 | 207    | 69  | 950,755   | 149 | 353   | 502   | 1,610,580 | 20,783 | 17,084           | 14,103 | 31,187 | 16,282                    | 16,282       | 2,630,089 |    |    |   |   |   |   |   |
| F3                         | 85,862  | 62,176  | 19,351  | 13,546 | 305    | 104 | 181,344   | 834 | 2,941 | 3,775 | 307,197   | 4,370  | 2,279            | 2,006  | 4,285  | 3,136                     | 3,136        | 504,107   |    |    |   |   |   |   |   |
| 合計                         | 482,744 | 492,624 | 104,138 | 51,908 | 512    | 173 | 1,132,099 | 983 | 3,294 | 4,277 | 1,917,777 | 25,153 | 19,363           | 16,109 | 35,472 | 19,418                    | 19,418       | 3,134,196 |    |    |   |   |   |   |   |

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎<br>越<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産   |        | 一般資産被害額   |        | 農漁家資産   |        | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考        |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
|                            | 家屋      | 0       | 582,624 | 86,441 | 110,818 | 52,015 | 18,077    | 24,471 | 135,289 | 70,092 | 709       | 234    | 1,558,392        | 0      | 0      |                           |              |        |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |         |         |         |        |         |        |           |        |         |        |           |        |                  |        |        |                           |              |        |           |           |   |   |   |   |   |
| F1                         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0         |   |   |   |   |   |
| F2                         | 560,092 | 582,624 | 110,818 | 52,015 | 280     | 90     | 1,305,919 | 174    | 424     | 598    | 2,212,227 | 29,240 | 23,487           | 17,612 | 41,099 | 23,247                    | 23,247       | 23,247 | 23,247    | 3,612,330 |   |   |   |   |   |
| F3                         | 122,911 | 86,441  | 24,471  | 18,077 | 429     | 144    | 252,473   | 892    | 3,742   | 4,634  | 427,689   | 6,096  | 3,075            | 2,466  | 5,541  | 4,150                     | 4,150        | 4,150  | 700,583   | 700,583   |   |   |   |   |   |
| 合計                         | 683,003 | 669,065 | 135,289 | 70,092 | 709     | 234    | 1,558,392 | 1,066  | 4,166   | 5,232  | 2,639,916 | 35,336 | 26,562           | 20,078 | 46,640 | 27,397                    | 27,397       | 27,397 | 4,312,913 | 4,312,913 |   |   |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎<br>越<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産   |        | 一般資産被害額   |        | 農漁家資産   |        | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考        |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
|                            | 家屋      | 0       | 576,619 | 86,375 | 110,014 | 51,328 | 17,968    | 24,309 | 134,323 | 69,296 | 707       | 233    | 1,541,361        | 0      | 0      |                           |              |        |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |         |         |         |        |         |        |           |        |         |        |           |        |                  |        |        |                           |              |        |           |           |   |   |   |   |   |
| F1                         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0         |   |   |   |   |   |
| F2                         | 551,204 | 576,619 | 110,014 | 51,328 | 278     | 89     | 1,289,532 | 174    | 424     | 598    | 2,184,466 | 28,591 | 23,230           | 17,508 | 40,738 | 23,030                    | 23,030       | 23,030 | 3,566,955 | 3,566,955 |   |   |   |   |   |
| F3                         | 122,604 | 86,375  | 24,309  | 17,968 | 429     | 144    | 251,829   | 892    | 3,742   | 4,634  | 426,598   | 6,077  | 3,070            | 2,465  | 5,535  | 4,149                     | 4,149        | 4,149  | 698,822   | 698,822   |   |   |   |   |   |
| 合計                         | 673,808 | 662,994 | 134,323 | 69,296 | 707     | 233    | 1,541,361 | 1,066  | 4,166   | 5,232  | 2,611,064 | 34,668 | 26,300           | 19,973 | 46,273 | 27,179                    | 27,179       | 27,179 | 4,265,777 | 4,265,777 |   |   |   |   |   |

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産   |        | 一般資産被害額   |         | 農漁家資産  |       | 農作物被害額    |         | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |           |           | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |        |        |        |        |        |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|-------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | 家屋        | 423,396   | 706,503 | 114,240 | 129,805 | 37,243 | 146,488   | 329     | 64,612 | 99    | 40        | 925,688 | 9                  | 314       | 323       | 1,568,115      | 25,099           | 17,678 | 19,978 | 37,656                    |              |        |        |           | 15,890 | 0      | 15,890 |        |        |
|            |           |           |         |         |         |        |           |         |        |       |           |         |                    |           |           |                |                  |        |        |                           |              |        |        |           |        |        |        | 償却     | 在庫     |
| F1         | 318,422   | 423,396   | 706,503 | 114,240 | 129,805 | 37,243 | 146,488   | 329     | 64,612 | 99    | 40        | 925,688 | 9                  | 314       | 323       | 1,568,115      | 25,099           | 17,678 | 19,978 | 37,656                    | 15,890       | 0      | 15,890 | 2,572,771 |        |        |        |        |        |
| F2         | 736,696   | 706,503   | 114,240 | 34,309  | 26,437  | 564    | 183       | 356,988 | 994    | 4,174 | 3,108     | 7,282   | 5,161              | 988,732   | 8,090,922 | 49,382         | 49,382           | 49,382 | 49,382 | 49,382                    | 49,382       | 49,382 | 49,382 | 49,382    | 49,382 | 49,382 | 49,382 |        |        |
| F3         | 181,255   | 114,240   | 34,309  | 26,437  | 564     | 183    | 356,988   | 994     | 4,174  | 3,108 | 7,282     | 5,161   | 988,732            | 8,090,922 | 49,382    | 49,382         | 49,382           | 49,382 | 49,382 | 49,382                    | 49,382       | 49,382 | 49,382 | 49,382    | 49,382 | 49,382 | 49,382 | 49,382 |        |
| 合計         | 1,236,373 | 1,244,139 | 310,602 | 128,292 | 992     | 326    | 2,920,724 | 1,178   | 5,252  | 6,430 | 4,947,709 | 72,970  | 72,970             | 72,970    | 72,970    | 72,970         | 72,970           | 72,970 | 72,970 | 72,970                    | 72,970       | 72,970 | 72,970 | 72,970    | 72,970 | 72,970 | 72,970 | 72,970 | 72,970 |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産   |        | 一般資産被害額   |         | 農漁家資産 |        | 農作物被害額    |        | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |           |           | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考     |           |        |        |        |        |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------|--------|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|            | 家屋        | 338,561   | 704,420 | 114,240 | 129,274 | 64,321 | 29,058    | 115,656 | 326   | 64,321 | 71        | 29     | 735,913            | 9         | 279       | 288            | 1,246,637        | 20,026 | 14,099 | 16,528                    |              |        |        |        | 30,627    | 12,224 | 0      | 12,224 |        |
|            |           |           |         |         |         |        |           |         |       |        |           |        |                    |           |           |                |                  |        |        |                           |              |        |        |        |           |        |        |        | 償却     |
| F1         | 252,538   | 338,561   | 704,420 | 114,240 | 129,274 | 64,321 | 29,058    | 115,656 | 326   | 64,321 | 71        | 29     | 735,913            | 9         | 279       | 288            | 1,246,637        | 20,026 | 14,099 | 16,528                    | 30,627       | 12,224 | 0      | 12,224 | 2,045,715 |        |        |        |        |
| F2         | 734,300   | 704,420   | 114,240 | 34,309  | 26,437  | 564    | 183       | 356,988 | 994   | 4,174  | 3,108     | 7,282  | 5,161              | 988,732   | 8,090,922 | 49,382         | 49,382           | 49,382 | 49,382 | 49,382                    | 49,382       | 49,382 | 49,382 | 49,382 | 49,382    | 49,382 | 49,382 | 49,382 |        |
| F3         | 181,255   | 114,240   | 34,309  | 26,437  | 564     | 183    | 356,988   | 994     | 4,174 | 3,108  | 7,282     | 5,161  | 988,732            | 8,090,922 | 49,382    | 49,382         | 49,382           | 49,382 | 49,382 | 49,382                    | 49,382       | 49,382 | 49,382 | 49,382 | 49,382    | 49,382 | 49,382 | 49,382 |        |
| 合計         | 1,168,093 | 1,157,221 | 279,239 | 119,816 | 961     | 315    | 2,725,645 | 1,178   | 5,217 | 6,395  | 4,617,244 | 67,776 | 67,776             | 67,776    | 67,776    | 67,776         | 67,776           | 67,776 | 67,776 | 67,776                    | 67,776       | 67,776 | 67,776 | 67,776 | 67,776    | 67,776 | 67,776 | 67,776 | 67,776 |



【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額         |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その<br>他の<br>間<br>接<br>被<br>害 | 小計 | 合計 | 備考       |
|----------------------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|----------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------------------|------------------------------|----|----|----------|
|                            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |    |                           |                              |    |    |          |
|                            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                |                    |                  |               | 水稻 |                           |                              |    |    |          |
| F1                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| F2                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| F3                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| 合計                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額         |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その<br>他の<br>間<br>接<br>被<br>害 | 小計 | 合計 | 備考       |
|----------------------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|----------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------------------|------------------------------|----|----|----------|
|                            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |    |                           |                              |    |    |          |
|                            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                |                    |                  |               | 水稻 |                           |                              |    |    |          |
| F1                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| F2                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| F3                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |          |
| 合計                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | (単位:百万円) |

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |       | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |                    | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計    | 合計    | 備考      |
|------------|---------|--------|--------|-------|-------|----|--------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|--------------|-------|-------|---------|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |       | 稲作物   | 水稲 | 小計     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計    |                           |              |       |       |         |
|            |         |        | 償却     | 在庫    |       |    |        |                    |                |                  |               |       |                           |              |       |       |         |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0     | 0                         | 0            | 0     | 0     |         |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0     | 0                         | 0            | 0     | 0     |         |
| F3         | 34,501  | 25,658 | 10,104 | 6,146 | 135   | 49 | 76,593 | 416                | 1,193          | 1,609            | 129,747       | 2,096 | 929                       | 1,059        | 1,988 | 1,385 | 213,418 |
| 合計         | 34,501  | 25,658 | 10,104 | 6,146 | 135   | 49 | 76,593 | 416                | 1,193          | 1,609            | 129,747       | 2,096 | 929                       | 1,059        | 1,988 | 1,385 | 213,418 |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |       | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |                    | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計    | 合計    | 備考      |
|------------|---------|--------|--------|-------|-------|----|--------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|--------------|-------|-------|---------|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |       | 稲作物   | 水稲 | 小計     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計    |                           |              |       |       |         |
|            |         |        | 償却     | 在庫    |       |    |        |                    |                |                  |               |       |                           |              |       |       |         |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0     | 0                         | 0            | 0     | 0     |         |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0      | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0     | 0                         | 0            | 0     | 0     |         |
| F3         | 34,410  | 25,568 | 10,099 | 6,144 | 134   | 49 | 76,404 | 415                | 1,193          | 1,608            | 129,428       | 2,094 | 927                       | 1,056        | 1,983 | 1,384 | 212,901 |
| 合計         | 34,410  | 25,568 | 10,099 | 6,144 | 134   | 49 | 76,404 | 415                | 1,193          | 1,608            | 129,428       | 2,094 | 927                       | 1,056        | 1,983 | 1,384 | 212,901 |

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |        | 農漁家資産 |    | 農作物被害額  |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |        | 稲作物   | 水稲 | 小計      | 清掃<br>労働<br>対価 |                    |                | 代替<br>活動<br>等    | 小計    |       |                           |              |         |    |    |
|            |         |        | 償却     | 在庫     |       |    |         |                |                    |                |                  |       | 在庫    |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0              | 0                  | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0              | 0                  | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 80,407  | 58,489 | 18,682 | 12,931 | 279   | 96 | 170,884 | 812            | 2,785              | 4,118          | 2,148            | 1,924 | 2,956 | 0                         | 2,956        | 475,103 |    |    |
| 合計         | 80,407  | 58,489 | 18,682 | 12,931 | 279   | 96 | 170,884 | 812            | 2,785              | 4,118          | 2,148            | 1,924 | 2,956 | 0                         | 2,956        | 475,103 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |        | 農漁家資産 |    | 農作物被害額  |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |        | 稲作物   | 水稲 | 小計      | 清掃<br>労働<br>対価 |                    |                | 代替<br>活動<br>等    | 小計    |       |                           |              |         |    |    |
|            |         |        | 償却     | 在庫     |       |    |         |                |                    |                |                  |       | 在庫    |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0              | 0                  | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0              | 0                  | 0              | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 80,407  | 58,488 | 18,678 | 12,926 | 279   | 96 | 170,874 | 812            | 2,785              | 4,117          | 2,148            | 1,924 | 2,956 | 0                         | 2,956        | 475,077 |    |    |
| 合計         | 80,407  | 58,488 | 18,678 | 12,926 | 279   | 96 | 170,874 | 812            | 2,785              | 4,117          | 2,148            | 1,924 | 2,956 | 0                         | 2,956        | 475,077 |    |    |

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

流量規模:1/50

| 汎濫ブロック | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 |               | その他の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|----------|
|        |         |         | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  | 小計            | 事業所における応急対策費用 |          |        |           |          |
| F1     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0          | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0             | 0        | 0      | 0         |          |
| F2     | 462,003 | 491,488 | 93,384  | 42,535 | 233   | 76  | 1,089,719 | 160   | 379        | 23,969 | 19,824       | 15,771 | 35,595 | 18,807        | 18,807        | 0        | 18,807 | 3,014,613 |          |
| F3     | 96,891  | 70,225  | 20,585  | 14,780 | 344   | 116 | 202,941   | 868   | 3,233      | 4,815  | 2,558        | 2,174  | 4,732  | 3,491         | 3,491         | 0        | 3,491  | 563,863   |          |
| 合計     | 558,894 | 561,713 | 113,969 | 57,315 | 577   | 192 | 1,292,660 | 1,028 | 3,612      | 28,784 | 22,382       | 17,945 | 40,327 | 22,298        | 22,298        | 0        | 22,298 | 3,578,476 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

流量規模:1/50

| 汎濫ブロック | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 |               | その他の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|----------|
|        |         |         | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  | 小計            | 事業所における応急対策費用 |          |        |           |          |
| F1     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0          | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0             | 0        | 0      | 0         |          |
| F2     | 450,106 | 481,060 | 90,533  | 41,477 | 230   | 75  | 1,063,481 | 158   | 379        | 23,235 | 19,318       | 15,482 | 34,800 | 18,248        | 18,248        | 0        | 18,248 | 2,941,838 |          |
| F3     | 96,819  | 70,225  | 20,585  | 14,780 | 344   | 116 | 202,869   | 868   | 3,233      | 4,815  | 2,558        | 2,174  | 4,732  | 3,491         | 3,491         | 0        | 3,491  | 563,669   |          |
| 合計     | 546,925 | 551,285 | 111,118 | 56,257 | 574   | 191 | 1,266,350 | 1,026 | 3,612      | 28,050 | 21,876       | 17,656 | 39,532 | 21,739        | 21,739        | 0        | 21,739 | 3,505,507 | (単位:百万円) |

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |        |                | 営業<br>停止<br>損失 |    |                | 家庭における<br>応急対策費用 |    |                           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------------------|--------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|----|---------------------------|---------------------------|----|--------------|----|----|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 償却        | 在庫    | 水稲    | 畑作物   | 小計        | 水稲     | 畑作物                | 小計     | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等  | 小計 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等    | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害              |    |              |    |    |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |           |        |                    |        |                |                |    |                |                  |    |                           |                           | 家屋 |              |    |    |    |
| F1         | 243,774   | 329,932   | 106,816 | 27,819  | 70    | 29  | 708,440   | 9     | 273   | 282   | 1,200,098 | 19,181 | 13,541             | 15,904 | 29,445         | 11,683         | 0  | 11,683         | 1,989,129        |    |                           |                           |    |              |    |    |    |
| F2         | 634,923   | 639,044   | 120,810 | 58,290  | 299   | 95  | 1,453,461 | 175   | 428   | 603   | 2,462,163 | 32,766 | 25,854             | 18,489 | 44,343         | 25,621         | 0  | 25,621         | 4,018,957        |    |                           |                           |    |              |    |    |    |
| F3         | 147,056   | 97,792    | 29,648  | 22,514  | 477   | 158 | 297,645   | 928   | 4,034 | 4,962 | 504,212   | 7,438  | 3,523              | 2,766  | 6,289          | 4,574          | 0  | 4,574          | 825,120          |    |                           |                           |    |              |    |    |    |
| 合計         | 1,025,753 | 1,066,768 | 257,274 | 108,623 | 846   | 282 | 2,459,546 | 1,112 | 4,735 | 5,847 | 4,166,473 | 59,385 | 42,918             | 37,159 | 80,077         | 41,878         | 0  | 41,878         | 6,813,206        |    |                           |                           |    |              |    |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |        |                | 営業<br>停止<br>損失 |    |                | 家庭における<br>応急対策費用 |    |                           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------------------|--------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|----|---------------------------|---------------------------|----|--------------|----|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 償却        | 在庫    | 水稲    | 畑作物   | 小計        | 水稲     | 畑作物                | 小計     | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等  | 小計 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等    | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害              |    |              |    |    |    |
|            |         |         |         |        |       |     |           |       |       |       |           |        |                    |        |                |                |    |                |                  |    |                           |                           | 家屋 |              |    |    |    |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                  | 0      | 0              | 0              | 0  | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0            | 0  | 0  | 0  |
| F2         | 624,967 | 631,629 | 118,999 | 56,955 | 297   | 95  | 1,432,942 | 175   | 425   | 600   | 2,427,404 | 32,242 | 25,500             | 18,365 | 43,865         | 25,420         | 0  | 25,420         | 3,962,473        |    |                           |                           |    |              |    |    |    |
| F3         | 147,056 | 97,792  | 29,648  | 22,514 | 477   | 158 | 297,645   | 928   | 4,034 | 4,962 | 504,212   | 7,438  | 3,523              | 2,766  | 6,289          | 4,574          | 0  | 4,574          | 825,120          |    |                           |                           |    |              |    |    |    |
| 合計         | 772,023 | 729,421 | 148,647 | 79,469 | 774   | 253 | 1,730,587 | 1,103 | 4,459 | 5,562 | 2,931,616 | 39,680 | 29,023             | 21,131 | 50,154         | 29,994         | 0  | 29,994         | 4,787,593        |    |                           |                           |    |              |    |    |    |

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                    |                | 営業<br>停止<br>損失 |               | 家庭における<br>応急対策費用 |                           |              | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----|--------------|----|----|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 |                           |    |              |    |    |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                    |                |                |               |                  |                           |              | 償却                        | 在庫 |              |    |    |    |
| F1         | 346,978   | 466,712   | 161,198 | 40,661  | 116   | 46  | 1,015,711 | 9     | 408   | 417   | 1,720,614      | 27,851        | 19,253             | 21,902             | 41,155         | 17,561         | 0             | 17,561           | 2,823,309                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| F2         | 774,002   | 727,414   | 133,894 | 67,128  | 335   | 105 | 1,702,878 | 175   | 431   | 606   | 2,884,678      | 40,981        | 30,066             | 20,131             | 50,197         | 29,293         | 0             | 29,293           | 4,708,633                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| F3         | 189,479   | 117,063   | 35,444  | 27,538  | 582   | 189 | 370,295   | 1,026 | 4,829 | 5,855 | 627,280        | 9,568         | 4,321              | 3,203              | 7,524          | 5,290          | 0             | 5,290            | 1,025,812                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| 合計         | 1,310,459 | 1,311,189 | 330,536 | 135,327 | 1,033 | 340 | 3,088,884 | 1,210 | 5,668 | 6,878 | 5,232,572      | 78,400        | 53,640             | 45,236             | 98,876         | 52,144         | 0             | 52,144           | 8,557,754                 |              |                           |    |              |    |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                    |                | 営業<br>停止<br>損失 |               | 家庭における<br>応急対策費用 |                           |              | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----|--------------|----|----|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 |                           |    |              |    |    |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                    |                |                |               |                  |                           |              | 償却                        | 在庫 |              |    |    |    |
| F1         | 294,167   | 388,720   | 132,532 | 33,928  | 81    | 33  | 849,461   | 9     | 291   | 300   | 1,438,985      | 22,446        | 16,250             | 18,379             | 34,629         | 14,513         | 0             | 14,513           | 2,360,334                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| F2         | 765,489   | 723,857   | 132,135 | 66,247  | 335   | 105 | 1,688,168 | 175   | 431   | 606   | 2,859,757      | 40,525        | 29,864             | 20,035             | 49,899         | 29,017         | 0             | 29,017           | 4,667,972                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| F3         | 189,391   | 117,040   | 35,434  | 27,533  | 582   | 189 | 370,169   | 1,026 | 4,829 | 5,855 | 627,066        | 9,566         | 4,320              | 3,202              | 7,522          | 5,287          | 0             | 5,287            | 1,025,465                 |              |                           |    |              |    |    |    |
| 合計         | 1,249,047 | 1,229,617 | 300,101 | 127,708 | 998   | 327 | 2,907,798 | 1,210 | 5,551 | 6,761 | 4,925,808      | 72,537        | 50,434             | 41,616             | 92,050         | 48,817         | 0             | 48,817           | 8,053,771                 |              |                           |    |              |    |    |    |

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 家庭における<br>応急対策費用 |   |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |   | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------------|---|---|---------------------------|---|----|----|----|---|---|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 |    |    |    | 0 | 0 |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |                  |   |   |                           |   |    |    |    |   |   |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 家庭における<br>応急対策費用 |   |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |   | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------------|---|---|---------------------------|---|----|----|----|---|---|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 |    |    |    | 0 | 0 |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |                  |   |   |                           |   |    |    |    |   |   |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0 | 0  | 0  | 0  |   |   |

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品  |       | 事業所資産 |     | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |       |       |       |     |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 25,536 | 17,486 | 7,733 | 4,567 | 107   | 401 | 55,469  | 401 | 1,030 | 1,431 | 93,965 | 1,638 | 796              | 1,456 | 1,083 | 0                         | 1,083        | 155,042 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 25,536 | 17,486 | 7,733 | 4,567 | 107   | 401 | 55,469  | 401 | 1,030 | 1,431 | 93,965 | 1,638 | 796              | 1,456 | 1,083 | 0                         | 1,083        | 155,042 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品  |       | 事業所資産 |     | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |       |       |       |     |         |     |       |       |        |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 25,497 | 17,458 | 7,723 | 4,564 | 107   | 400 | 55,389  | 400 | 1,028 | 1,428 | 93,830 | 1,636 | 795              | 1,455 | 1,081 | 0                         | 1,081        | 154,819 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 25,497 | 17,458 | 7,723 | 4,564 | 107   | 400 | 55,389  | 400 | 1,028 | 1,428 | 93,830 | 1,636 | 795              | 1,455 | 1,081 | 0                         | 1,081        | 154,819 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)



【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |       |       | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |         |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|---------|---|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         |              |    |    |    | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                    |       |       |                |                  |         |   |                           |              |    |    |    |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |
| F3         | 72,657 | 53,942 | 17,796 | 12,084 | 251   | 87 | 156,817 | 765 | 2,446 | 3,211 | 265,646 | 3,856 | 1,808              | 1,808 | 2,777 | 3,799          | 2,777            | 436,106 |   |                           |              |    |    |    |   |   |
| 合計         | 72,657 | 53,942 | 17,796 | 12,084 | 251   | 87 | 156,817 | 765 | 2,446 | 3,211 | 265,646 | 3,856 | 1,808              | 1,808 | 2,777 | 3,799          | 2,777            | 436,106 |   |                           |              |    |    |    |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |       |       | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |         |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |   |   |    |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|---------|---|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|---|---|----|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         |              |    |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                    |       |       |                |                  |         |   |                           |              |    |    |    |   |   |   |   | 償却 |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  |   |   |   |   |    |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0       | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |    |
| F3         | 72,657 | 53,942 | 17,796 | 12,084 | 251   | 87 | 156,817 | 765 | 2,446 | 3,211 | 265,646 | 3,856 | 1,808              | 1,808 | 2,777 | 3,799          | 2,777            | 436,106 |   |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |    |
| 合計         | 72,657 | 53,942 | 17,796 | 12,084 | 251   | 87 | 156,817 | 765 | 2,446 | 3,211 | 265,646 | 3,856 | 1,808              | 1,808 | 2,777 | 3,799          | 2,777            | 436,106 |   |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |    |

(単位:百万円)

## 【S24.08.29】

## ●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 氾濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |         |        | 農作物被害額 |     |           |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|----------------|------------------|---------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 事業所資産   |         |        | 水稲     | 畑作物 | 小計        | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         | 償却      | 在庫      | 農漁家資産  |        |     |           |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         |         |         |        |        |     |           |                |                  |               | 償却     | 在庫     |                           |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0              | 0                | 0             | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      |           |          |
| F2         | 430,839 | 461,550 | 87,864  | 40,210 | 222    | 73  | 1,020,758 | 156            | 366              | 522           | 22,262 | 18,545 | 14,956                    | 33,501       | 17,488 | 2,823,694 |          |
| F3         | 89,222  | 64,840  | 19,631  | 13,838 | 314    | 106 | 187,951   | 839            | 3,009            | 3,848         | 4,496  | 2,363  | 2,050                     | 4,413        | 3,239  | 522,337   |          |
| 合計         | 520,061 | 526,390 | 107,495 | 54,048 | 536    | 179 | 1,208,709 | 995            | 3,375            | 4,370         | 26,758 | 20,908 | 17,006                    | 37,914       | 20,727 | 3,346,031 | (単位:百万円) |

## ●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 氾濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |         |        | 農作物被害額 |     |           |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|----------------|------------------|---------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 事業所資産   |         |        | 水稲     | 畑作物 | 小計        | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         | 償却      | 在庫      | 農漁家資産  |        |     |           |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |        |                           |              |        |           |          |
|            |         |         |         |        |        |     |           |                |                  |               | 償却     | 在庫     |                           |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0              | 0                | 0             | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      |           |          |
| F2         | 424,594 | 456,667 | 87,557  | 40,019 | 219    | 72  | 1,009,128 | 155            | 365              | 520           | 22,027 | 18,258 | 14,843                    | 33,101       | 17,319 | 2,791,559 |          |
| F3         | 89,222  | 64,840  | 19,631  | 13,838 | 314    | 106 | 187,951   | 839            | 3,009            | 3,848         | 4,496  | 2,363  | 2,050                     | 4,413        | 3,239  | 522,337   |          |
| 合計         | 513,816 | 521,507 | 107,188 | 53,857 | 533    | 178 | 1,197,079 | 994            | 3,374            | 4,368         | 26,523 | 20,621 | 16,893                    | 37,514       | 20,558 | 3,313,896 | (単位:百万円) |

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                |                | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                           |           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等  | 小計               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |           |                           |              |    |    |    |
|            |         |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                |                |                |                  |                           | 家屋        | 家庭用品                      |              |    |    |    |
| F1         | 229,536 | 316,858   | 101,928 | 26,246  | 69    | 28  | 674,665   | 9     | 251   | 260   | 1,142,883      | 18,420        | 12,813             | 15,363         | 28,176         | 10,962         | 0                | 10,962                    | 1,875,366 |                           |              |    |    |    |
| F2         | 582,996 | 604,145   | 113,507 | 53,895  | 288   | 92  | 1,354,923 | 175   | 425   | 600   | 2,295,240      | 30,427        | 24,330             | 17,962         | 42,292         | 24,122         | 0                | 24,122                    | 3,747,604 |                           |              |    |    |    |
| F3         | 133,128 | 91,680    | 27,283  | 20,446  | 446   | 149 | 273,132   | 897   | 3,883 | 4,780 | 462,685        | 6,842         | 3,283              | 2,567          | 5,850          | 4,334          | 0                | 4,334                     | 757,623   |                           |              |    |    |    |
| 合計         | 945,660 | 1,012,663 | 242,718 | 100,587 | 803   | 269 | 2,302,720 | 1,081 | 4,559 | 5,640 | 3,900,808      | 55,689        | 40,426             | 35,892         | 76,318         | 39,418         | 0                | 39,418                    | 6,380,593 |                           |              |    |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                |                | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                           |           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等  | 小計               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |           |                           |              |    |    |    |
|            |         |         |         |        |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                |                |                |                  |                           | 家屋        | 家庭用品                      |              |    |    |    |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0              | 0             | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                         | 0         | 0                         | 0            | 0  | 0  |    |
| F2         | 573,381 | 596,172 | 111,910 | 52,837 | 285   | 92  | 1,334,677 | 174   | 424   | 598   | 2,260,942      | 29,710        | 23,981             | 17,817         | 41,798         | 23,693         | 0                | 23,693                    | 3,691,418 |                           |              |    |    |    |
| F3         | 133,113 | 91,680  | 27,283  | 20,446 | 446   | 149 | 273,117   | 897   | 3,883 | 4,780 | 462,660        | 6,842         | 3,283              | 2,567          | 5,850          | 4,334          | 0                | 4,334                     | 757,583   |                           |              |    |    |    |
| 合計         | 706,494 | 687,852 | 139,193 | 73,283 | 731   | 241 | 1,607,794 | 1,071 | 4,307 | 5,378 | 2,723,602      | 36,552        | 27,264             | 20,384         | 47,648         | 28,027         | 0                | 28,027                    | 4,449,001 |                           |              |    |    |    |

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

流量規模:1/200

| 汎濫ブロック | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 農作物被害額 |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計        | 合計 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|----------|-----------|----|----|
|        |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 水稻     | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  |               |          |           |    |    |
| F1     | 323,947   | 429,717   | 146,417 | 37,291  | 99    | 40  | 9      | 355   | 1,588,144  | 25,134 | 17,914       | 20,367 | 15,977 | 0             | 15,977   | 2,605,411 |    |    |
| F2     | 732,727   | 702,601   | 129,070 | 64,266  | 325   | 102 | 175    | 429   | 2,759,682  | 38,661 | 28,930       | 19,624 | 28,160 | 0             | 28,160   | 4,504,752 |    |    |
| F3     | 179,003   | 113,074   | 33,128  | 25,487  | 555   | 181 | 985    | 4,443 | 595,321    | 8,878  | 4,134        | 3,079  | 5,083  | 0             | 5,083    | 973,351   |    |    |
| 合計     | 1,235,677 | 1,245,392 | 308,615 | 127,044 | 979   | 323 | 1,169  | 5,227 | 4,943,147  | 72,673 | 50,978       | 43,070 | 49,220 | 0             | 49,220   | 8,093,514 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

流量規模:1/200

| 汎濫ブロック | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 農作物被害額 |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計        | 合計 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|--------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|----------|-----------|----|----|
|        |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 水稻     | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  |               |          |           |    |    |
| F1     | 277,053   | 366,108   | 123,937 | 31,710  | 73    | 30  | 9      | 279   | 1,353,354  | 21,275 | 15,429       | 17,471 | 13,523 | 0             | 13,523   | 2,220,251 |    |    |
| F2     | 724,911   | 699,636   | 128,270 | 63,704  | 324   | 102 | 175    | 429   | 2,739,108  | 38,179 | 28,716       | 19,524 | 28,049 | 0             | 28,049   | 4,471,127 |    |    |
| F3     | 178,966   | 113,067   | 33,128  | 25,487  | 555   | 181 | 985    | 4,443 | 595,245    | 8,878  | 4,133        | 3,079  | 5,083  | 0             | 5,083    | 973,230   |    |    |
| 合計     | 1,180,930 | 1,178,811 | 285,335 | 120,901 | 952   | 313 | 1,169  | 5,151 | 4,687,707  | 68,332 | 48,278       | 40,074 | 46,655 | 0             | 46,655   | 7,664,608 |    |    |

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | 合計 | 備考 |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------------------|----------------|------------------|---------------|----|---------------------------|----|----|----|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | その他の<br>間接被害              |    |    |    |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                    |                |                  |               |    |                           | 家屋 |    |    |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | 合計 | 備考 |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------------------|----------------|------------------|---------------|----|---------------------------|----|----|----|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | その他の<br>間接被害              |    |    |    |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                    |                |                  |               |    |                           | 家屋 |    |    |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |       | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |     | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-----|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 14,730 | 0     | 0     | 償却 | 在庫      | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |       |       |    |         |     |       |       |        |       |                  |       |     |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 21,930 | 14,730 | 6,800  | 4,027 | 93    | 35 | 47,615  | 390 | 933   | 1,323 | 80,658 | 1,450 | 676              | 1,238 | 936 | 0                         | 936          | 133,220 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 21,930 | 14,730 | 6,800  | 4,027 | 93    | 35 | 47,615  | 390 | 933   | 1,323 | 80,658 | 1,450 | 676              | 1,238 | 936 | 0                         | 936          | 133,220 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |       | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |     | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|---------|-----|-------|-------|--------|-------|------------------|-------|-----|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 14,730 | 0     | 0     | 償却 | 在庫      | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |       |       |    |         |     |       |       |        |       |                  |       |     |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0                | 0     | 0   | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 21,930 | 14,730 | 6,800  | 4,027 | 93    | 35 | 47,615  | 390 | 933   | 1,323 | 80,658 | 1,450 | 676              | 1,238 | 936 | 0                         | 936          | 133,220 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 21,930 | 14,730 | 6,800  | 4,027 | 93    | 35 | 47,615  | 390 | 933   | 1,323 | 80,658 | 1,450 | 676              | 1,238 | 936 | 0                         | 936          | 133,220 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |        | 農漁家資産 |    | 農作物被害額  |     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計    | 合計      | 備考 |    |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------|---------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |        | 在庫    | 償却 | 水稲      | 畑作物 |                    |                | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |       |         |    | 小計 |
|            |         |        | 在庫     | 償却     |       |    |         |     |                    |                |                  |                |               |                           |              |       |         |    |    |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0     | 0       |    |    |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0     | 0       |    |    |
| F3         | 62,057  | 46,240 | 16,203 | 10,750 | 222   | 77 | 135,549 | 723 | 2,010              | 2,733          | 1,593            | 3,288          | 2,480         | 0                         | 2,480        | 3,288 | 377,077 |    |    |
| 合計         | 62,057  | 46,240 | 16,203 | 10,750 | 222   | 77 | 135,549 | 723 | 2,010              | 2,733          | 1,593            | 3,288          | 2,480         | 0                         | 2,480        | 3,288 | 377,077 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |        |        | 農漁家資産 |    | 農作物被害額  |     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計    | 合計      | 備考 |    |
|------------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|-------|---------|----|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産  |        | 在庫    | 償却 | 水稲      | 畑作物 |                    |                | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |       |         |    | 小計 |
|            |         |        | 在庫     | 償却     |       |    |         |     |                    |                |                  |                |               |                           |              |       |         |    |    |
| F1         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0     | 0       |    |    |
| F2         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0     | 0       |    |    |
| F3         | 61,978  | 46,098 | 16,203 | 10,750 | 221   | 77 | 135,327 | 723 | 2,010              | 2,733          | 1,588            | 3,280          | 2,480         | 0                         | 2,480        | 3,280 | 376,469 |    |    |
| 合計         | 61,978  | 46,098 | 16,203 | 10,750 | 221   | 77 | 135,327 | 723 | 2,010              | 2,733          | 1,588            | 3,280          | 2,480         | 0                         | 2,480        | 3,280 | 376,469 |    |    |

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  | 0  |   |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  | 0  |   |   |   |   |   |
| F3         | 71,690 | 53,239 | 17,692 | 12,002 | 249   | 86 | 154,958 | 764 | 2,370 | 3,134 | 262,498 | 3,829 | 1,965            | 1,785 | 2,756 | 0                         | 2,756        | 430,925 |    |    |   |   |   |   |   |
| 合計         | 71,690 | 53,239 | 17,692 | 12,002 | 249   | 86 | 154,958 | 764 | 2,370 | 3,134 | 262,498 | 3,829 | 1,965            | 1,785 | 2,756 | 0                         | 2,756        | 430,925 |    |    |   |   |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  | 0  |   |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  | 0  |   |   |   |   |   |
| F3         | 71,630 | 53,219 | 17,679 | 11,997 | 249   | 86 | 154,860 | 764 | 2,359 | 3,123 | 262,333 | 3,823 | 1,962            | 1,780 | 2,754 | 0                         | 2,754        | 430,635 |    |    |   |   |   |   |   |
| 合計         | 71,630 | 53,219 | 17,679 | 11,997 | 249   | 86 | 154,860 | 764 | 2,359 | 3,123 | 262,333 | 3,823 | 1,962            | 1,780 | 2,754 | 0                         | 2,754        | 430,635 |    |    |   |   |   |   |   |



【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額 |           | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |   | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |           |           | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計     | 備考        |        |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|--------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|----|--------|-----------|--------|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 434,535 | 465,550 | 67,031 | 88,382 | 40,455  | 0         | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                  | 0         | 0         |                | 1,743,494        | 18,717 | 15,076 |                           |              |    |        |           | 17,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |         |           |       |       |        |   |                    |           |           |                |                  |        |        |                           |              |    |        |           |        |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                  | 0         | 0         | 0              | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0  | 0      | 0         | 0      |   |   |   |   |   |
| F2         | 434,535 | 465,550 | 67,031  | 88,382  | 40,455 | 223    | 73      | 1,029,218 | 158   | 524   | 366    | 0 | 0                  | 0         | 1,743,494 | 18,717         | 15,076           | 33,793 | 17,736 | 0                         | 0            | 0  | 17,736 | 2,847,343 |        |   |   |   |   |   |
| F3         | 92,281  | 67,031  | 19,930  | 328     | 14,166 | 328    | 111     | 193,847   | 847   | 3,920 | 3,073  | 0 | 0                  | 328,377   | 2,440     | 2,108          | 4,548            | 3,317  | 0      | 0                         | 0            | 0  | 3,317  | 538,630   |        |   |   |   |   |   |
| 合計         | 526,816 | 532,581 | 108,312 | 551     | 54,621 | 551    | 184     | 1,223,065 | 1,005 | 4,444 | 3,439  | 0 | 0                  | 2,071,871 | 21,157    | 17,184         | 38,341           | 21,053 | 0      | 0                         | 0            | 0  | 21,053 | 3,365,973 |        |   |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額 |           | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |   | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |           |        | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計     | 備考        |   |   |   |  |                           |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|--------|---|--------------------|-----------|--------|----------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|----|--------|-----------|---|---|---|--|---------------------------|---|
|            | 家屋      | 0       | 430,839 | 461,550 | 67,031 | 87,864 | 40,210  | 0         | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                  | 0         | 0      |                | 1,729,163        | 18,545 | 14,956 |                           |              |    |        |           | 33,501 <th rowspan="2">17,488 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th> | 17,488 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th> | 0 <th rowspan="2">0 </th> | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |         |           |       |       |        |   |                    |           |        |                |                  |        |        |                           |              |    |        |           |   |   |   |  |                           |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 0 | 0                  | 0         | 0      | 0              | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0  | 0      | 0         | 0   |   |   |  |                           |   |
| F2         | 430,839 | 461,550 | 67,031  | 328     | 14,166 | 328    | 111     | 193,847   | 847   | 3,920 | 3,073  | 0 | 0                  | 328,377   | 2,440  | 2,108          | 4,548            | 3,317  | 0      | 0                         | 0            | 0  | 3,317  | 2,823,694 |   |   |   |  |                           |   |
| F3         | 92,281  | 67,031  | 19,930  | 550     | 54,376 | 550    | 184     | 1,214,605 | 1,003 | 4,442 | 3,439  | 0 | 0                  | 2,057,540 | 20,985 | 17,064         | 38,049           | 20,805 | 0      | 0                         | 0            | 0  | 20,805 | 538,630   |   |   |   |  |                           |   |
| 合計         | 523,120 | 528,581 | 107,794 | 550     | 54,376 | 550    | 184     | 1,214,605 | 1,003 | 4,442 | 3,439  | 0 | 0                  | 2,057,540 | 26,883 | 17,064         | 38,049           | 20,805 | 0      | 0                         | 0            | 0  | 20,805 | 3,362,324 |   |   |   |  |                           |   |

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |           | 家庭用品    |         | 事業所資産   |        | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額 |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計        | 合計 | 備考 |   |        |        |           |  |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----|----|---|--------|--------|-----------|--|
|            | 家屋      | 314,343   | 609,736 | 92,881  | 101,483 | 26,103 | 69        | 28    | 9     | 251   | 260    | 18,361 | 12,705           | 15,290 | 10,892 |                           |              |           |    |    | 0 | 10,892 | 10,892 | 1,861,053 |  |
|            |         |           |         |         |         |        |           |       |       |       |        |        |                  |        |        |                           |              |           |    |    |   |        |        |           |  |
| F1         | 227,441 | 314,343   | 609,736 | 101,483 | 26,103  | 69     | 28        | 9     | 251   | 260   | 18,361 | 12,705 | 15,290           | 10,892 | 0      | 10,892                    | 10,892       | 1,861,053 |    |    |   |        |        |           |  |
| F2         | 591,939 | 609,736   | 92,881  | 114,516 | 54,306  | 290    | 93        | 175   | 425   | 600   | 30,664 | 24,532 | 18,041           | 24,267 | 0      | 24,267                    | 24,267       | 3,791,253 |    |    |   |        |        |           |  |
| F3         | 136,695 | 92,881    | 27,884  | 20,761  | 20,761  | 457    | 152       | 913   | 3,929 | 4,842 | 6,947  | 3,326  | 2,599            | 4,403  | 0      | 4,403                     | 4,403        | 773,285   |    |    |   |        |        |           |  |
| 合計         | 956,075 | 1,016,960 | 243,883 | 101,170 | 816     | 273    | 2,319,177 | 1,097 | 4,605 | 5,702 | 55,972 | 40,563 | 35,930           | 76,493 | 0      | 39,562                    | 39,562       | 6,425,591 |    |    |   |        |        |           |  |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計        | 合計 | 備考 |  |   |  |                                 |  |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----|----|--|---|--|---------------------------------|--|
|            | 家屋      | 581,478 | 603,282 | 113,343 | 53,785 | 288 | 92        | 175   | 425   | 600   | 2,290,743 | 24,284 | 17,940           | 42,224 | 24,090 |                           |              |           |    |    | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">24,090 <th rowspan="2">3,740,320 <th rowspan="2"></th> </th></th></th> | 0 <th rowspan="2">24,090 <th rowspan="2">3,740,320 <th rowspan="2"></th> </th></th> | 24,090 <th rowspan="2">3,740,320 <th rowspan="2"></th> </th> | 3,740,320 <th rowspan="2"></th> |  |
|            |         |         |         |         |        |     |           |       |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |           |    |    |  |   |  |                                 |  |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0         | 0  |    |  |   |  |                                 |  |
| F2         | 581,478 | 603,282 | 113,343 | 53,785  | 288    | 92  | 1,352,268 | 175   | 425   | 600   | 30,395    | 24,284 | 17,940           | 42,224 | 24,090 | 0                         | 24,090       | 3,740,320 |    |    |  |   |  |                                 |  |
| F3         | 136,681 | 92,881  | 27,884  | 20,761  | 20,761 | 457 | 152       | 913   | 3,929 | 4,842 | 6,947     | 3,326  | 2,599            | 4,403  | 0      | 4,403                     | 4,403        | 773,247   |    |    |  |   |  |                                 |  |
| 合計         | 718,159 | 696,163 | 141,227 | 74,546  | 745    | 244 | 1,631,084 | 1,088 | 4,354 | 5,442 | 37,342    | 27,610 | 20,539           | 48,149 | 28,493 | 28,493                    | 451,3567     |           |    |    |  |   |  |                                 |  |

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 家庭における<br>応急対策費用 |   |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------------|---|---|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|---|---|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 |                           |              |    |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |                  |   |   |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  |   |   |   |   |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |   | 家庭用品 |   | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |   | 農漁家資産 |   | 農作物被害額 |   | 家庭における<br>応急対策費用 |   |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|----------------------------|----|---|------|---|-------|---|---------|---|-------|---|--------|---|------------------|---|---|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|---|---|
|                            | 家屋 | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 |                           |              |    |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                            |    |   |      |   |       |   |         |   |       |   |        |   |                  |   |   |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |
| F1                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |
| F2                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |   |
| F3                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |   |
| 合計                         | 0  | 0 | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |   |

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |   | 家庭用品   |        | 事業所資産 |   | 一般資産被害額 |       | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |     | 家庭における<br>応急対策費用 |   |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計  | 合計  | 備考     |   |   |     |     |        |
|------------|--------|---|--------|--------|-------|---|---------|-------|-------|----|--------|-----|------------------|---|---|---------------------------|--------------|-----|-----|--------|---|---|-----|-----|--------|
|            | 家屋     | 0 | 15,849 | 10,434 | 0     | 0 | 5,215   | 3,032 | 76    | 29 | 34,635 | 818 | 1,200            | 0 | 0 |                           |              |     |     |        | 0 | 0 | 924 | 724 | 97,338 |
|            |        |   |        |        |       |   |         |       |       |    |        |     |                  |   |   |                           |              |     |     |        |   |   |     |     |        |
| F1         | 0      | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0   | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0   | 0   | 0      |   |   |     |     |        |
| F2         | 0      | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0   | 0                | 0 | 0 | 0                         | 0            | 0   | 0   | 0      |   |   |     |     |        |
| F3         | 15,849 | 0 | 15,849 | 10,434 | 0     | 0 | 5,215   | 3,032 | 76    | 29 | 34,635 | 818 | 1,200            | 0 | 0 | 0                         | 0            | 924 | 724 | 97,338 |   |   |     |     |        |
| 合計         | 15,849 | 0 | 15,849 | 10,434 | 0     | 0 | 5,215   | 3,032 | 76    | 29 | 34,635 | 818 | 1,200            | 0 | 0 | 0                         | 0            | 924 | 724 | 97,338 |   |   |     |     |        |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |  | 家庭用品  |   | 事業所資産   |  | 一般資産被害額   |  | 農漁家資産   |   | 農作物被害額  |   | 家庭における<br>応急対策費用   |   |  | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計  | 合計  | 備考     |   |  |   |                                  |        |
|------------|--------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------|--------------|-----|-----|--------|---|--|---|----------------------------------|--------|
|            | 家屋     | 0 <th rowspan="2">15,848 <th rowspan="2">10,433 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 15,848 <th rowspan="2">10,433 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 10,433 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 5,215 <th rowspan="2">3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 3,032 <th rowspan="2">76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 76 <th rowspan="2">29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 29 <th rowspan="2">34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 34,633 <th rowspan="2">818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th></th> | 818 <th rowspan="2">1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th></th> | 1,200 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th></th> |                           |              |     |     |        | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th></th> | 0 <th rowspan="2">924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th></th> | 924 <th rowspan="2">724 <th rowspan="2">97,333 </th></th> | 724 <th rowspan="2">97,333 </th> | 97,333 |
|            |        |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |                           |              |     |     |        |   |  |   |                                  |        |
| F1         | 0      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                         | 0            | 0   | 0   | 0      |   |  |   |                                  |        |
| F2         | 0      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                         | 0            | 0   | 0   | 0      |   |  |   |                                  |        |
| F3         | 15,848 | 0  | 15,848  | 10,433  | 0   | 0  | 5,215   | 3,032  | 76  | 29  | 34,633  | 818   | 1,200  | 0   | 0  | 0                         | 0            | 924 | 724 | 97,333 |   |  |   |                                  |        |
| 合計         | 15,848 | 0  | 15,848  | 10,433  | 0   | 0  | 5,215   | 3,032  | 76  | 29  | 34,633  | 818   | 1,200  | 0   | 0  | 0                         | 0            | 924 | 724 | 97,333 |   |  |   |                                  |        |

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |       |       | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |   |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|---|-------|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     |                | 0                | 0 | 0     |                           |              |    |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                    |       |       |                |                  |   |       |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0 | 0     | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0 | 0     | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |   |   |
| F3         | 64,656 | 48,040 | 16,575 | 10,985 | 227   | 79 | 140,562 | 727 | 2,124 | 2,851 | 238,113 | 3,492 | 1,664              | 1,664 | 2,559 | 3,442          | 2,559            | 0 | 2,559 | 391,019                   |              |    |    |    |   |   |   |   |   |
| 合計         | 64,656 | 48,040 | 16,575 | 10,985 | 227   | 79 | 140,562 | 727 | 2,124 | 2,851 | 238,113 | 3,492 | 1,664              | 1,664 | 2,559 | 3,442          | 2,559            | 0 | 2,559 | 391,019                   |              |    |    |    |   |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |       |       | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |   |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |   |   |   |   |   |   |   |    |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------------|------------------|---|-------|---------------------------|--------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     |                | 0                | 0 | 0     |                           |              |    |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                    |       |       |                |                  |   |       |                           |              |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 償却 |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0 | 0     | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |   |   |   |   |    |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                  | 0     | 0     | 0              | 0                | 0 | 0     | 0                         | 0            | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |   |   |   |   |    |
| F3         | 64,637 | 48,040 | 16,575 | 10,985 | 227   | 79 | 140,543 | 727 | 2,124 | 2,851 | 238,080 | 3,492 | 1,664              | 1,664 | 2,559 | 3,442          | 2,559            | 0 | 2,559 | 390,967                   |              |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 合計         | 64,637 | 48,040 | 16,575 | 10,985 | 227   | 79 | 140,543 | 727 | 2,124 | 2,851 | 238,080 | 3,492 | 1,664              | 1,664 | 2,559 | 3,442          | 2,559            | 0 | 2,559 | 390,967                   |              |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 427,704 | 459,801 | 87,776 | 40,152 | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      |                           |              |        |        |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |           |     |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |        |        |           |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0      | 0         |   |   |   |   |   |
| F2         | 427,704 | 459,801 | 87,776  | 40,152  | 221    | 73     | 1,015,727 | 155 | 366   | 521   | 1,720,641 | 22,170 | 18,425           | 14,915 | 33,340 | 17,464                    | 17,464       | 17,464 | 17,464 | 2,809,863 |   |   |   |   |   |
| F3         | 87,255  | 63,603  | 19,496  | 13,733  | 310    | 105    | 184,502   | 834 | 2,924 | 3,758 | 312,546   | 4,443  | 2,317            | 2,020  | 4,337  | 3,205                     | 3,205        | 3,205  | 3,205  | 512,791   |   |   |   |   |   |
| 合計         | 514,959 | 523,404 | 107,272 | 53,885  | 531    | 178    | 1,200,229 | 989 | 3,290 | 4,279 | 2,033,187 | 26,613 | 20,742           | 16,935 | 37,677 | 20,669                    | 20,669       | 20,669 | 20,669 | 3,322,654 |   |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額   |          | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |   | 家庭における<br>応急対策費用   |  |  | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |  |  |  |  |           |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---|--|--|--|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|-----------|
|            | 家屋      | 0       | 421,516 | 454,727 | 87,423 | 39,935 | 72        | 1003,892 | 152   | 365   | 517       | 1,700,591 <th rowspan="2">21,976 <th rowspan="2">18,180 <th rowspan="2">14,807 <th rowspan="2">32,987 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th></th></th></th></th></th> | 21,976 <th rowspan="2">18,180 <th rowspan="2">14,807 <th rowspan="2">32,987 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th></th></th></th></th> | 18,180 <th rowspan="2">14,807 <th rowspan="2">32,987 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th></th></th></th> | 14,807 <th rowspan="2">32,987 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th></th></th> |                           |              |        |        |           | 32,987 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th></th> | 17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th></th> | 17,298 <th rowspan="2">17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th></th> | 17,298 <th rowspan="2">2,777,261 </th> | 2,777,261 |
|            |         |         |         |         |        |        |           |          |       |       |           |   |  |  |  |                           |              |        |        |           |  |  |  |  |           |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0        | 0     | 0     | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0            | 0      | 0      | 0         |  |  |  |  |           |
| F2         | 421,516 | 454,727 | 87,423  | 39,935  | 219    | 72     | 1,003,892 | 152      | 365   | 517   | 1,700,591 | 21,976  | 18,180   | 14,807   | 32,987   | 17,298                    | 17,298       | 17,298 | 17,298 | 2,777,261 |  |  |  |  |           |
| F3         | 86,965  | 62,961  | 19,476  | 13,710  | 309    | 105    | 183,526   | 834      | 2,924 | 3,758 | 310,891   | 4,433   | 2,299  | 2,015  | 4,314  | 3,191                     | 3,191        | 3,191  | 3,191  | 510,113   |  |  |  |  |           |
| 合計         | 508,481 | 517,688 | 106,899 | 53,645  | 528    | 177    | 1,187,418 | 986      | 3,289 | 4,275 | 2,011,482 | 26,409  | 20,479   | 16,822   | 37,301   | 20,489                    | 20,489       | 20,489 | 20,489 | 3,287,374 |  |  |  |  |           |

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計     |                           |              |        |           |          |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                    |                |                  |               |        |                           |              |        |           |          |
| F1         | 599,574   | 614,838   | 116,132 | 55,046  | 291   | 93  | 1,385,974 | 175   | 425   | 600   | 2,347,839          | 31,097         | 24,744           | 18,146        | 42,890 | 24,529                    | 0            | 24,529 | 1,955,529 |          |
| F2         | 158,928   | 103,594   | 31,485  | 24,060  | 522   | 170 | 318,759   | 960   | 4,168 | 5,128 | 539,976            | 8,022          | 3,735            | 2,888         | 6,623  | 4,809                     | 0            | 4,809  | 883,317   |          |
| 合計         | 1,000,560 | 1,045,904 | 253,896 | 106,595 | 883   | 292 | 2,408,130 | 1,144 | 4,872 | 6,016 | 4,079,369          | 58,291         | 41,940           | 37,128        | 79,068 | 40,901                    | 0            | 40,901 | 6,671,775 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稻    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計     |                           |              |        |           |          |
|            |         |         |         |        |       |     |           |       |       |       |                    |                |                  |               |        |                           |              |        |           |          |
| F1         | 158,616 | 103,422 | 31,430  | 24,039 | 519   | 169 | 318,195   | 959   | 4,166 | 5,125 | 539,025            | 8,015          | 3,730            | 2,883         | 6,613  | 4,800                     | 0            | 4,800  | 881,773   |          |
| 合計         | 750,555 | 713,158 | 145,946 | 78,345 | 809   | 262 | 1,689,075 | 1,134 | 4,591 | 5,725 | 2,861,294          | 38,679         | 28,262           | 20,924        | 49,186 | 29,067                    | 0            | 29,067 | 4,673,026 | (単位:百万円) |

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                |               | 営業<br>停止<br>損失 |              | 家庭における<br>応急対策費用 |              |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |      | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----|---------------------------|------|----|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計             | その他の<br>間接被害 | 小計               | その他の<br>間接被害 | 小計 |                           |      |    |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                |               |                |              |                  |              |    | 家屋                        | 家庭用品 |    |    |
| F1         | 334,110   | 446,628   | 153,504 | 38,897  | 109   | 44  | 973,292   | 9     | 361   | 370   | 1,648,755      | 26,476        | 18,546             | 21,090         | 39,636        | 16,786         | 0            | 16,786           | 2,705,315    |    |                           |      |    |    |
| F2         | 752,356   | 714,342   | 131,220 | 65,481  | 331   | 104 | 1,663,834 | 175   | 431   | 606   | 2,818,536      | 40,004        | 29,479             | 19,924         | 49,403        | 28,660         | 0            | 28,660           | 4,601,043    |    |                           |      |    |    |
| F3         | 206,547   | 126,486   | 38,180  | 29,534  | 631   | 206 | 401,584   | 1,066 | 5,205 | 6,271 | 680,284        | 10,439        | 4,690              | 3,424          | 8,114         | 5,631          | 0            | 5,631            | 1,112,323    |    |                           |      |    |    |
| 合計         | 1,293,013 | 1,287,456 | 322,904 | 133,912 | 1,071 | 354 | 3,038,710 | 1,250 | 5,997 | 7,247 | 5,147,575      | 76,919        | 52,715             | 44,438         | 97,153        | 51,077         | 0            | 51,077           | 8,418,681    |    |                           |      |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額         |               | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |                |               | 営業<br>停止<br>損失 |              | 家庭における<br>応急対策費用 |              |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |      | 合計 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----|---------------------------|------|----|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計                 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 | 小計             | その他の<br>間接被害 | 小計               | その他の<br>間接被害 | 小計 |                           |      |    |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                |               |                    |                |               |                |              |                  |              |    | 家屋                        | 家庭用品 |    |    |
| F1         | 279,418   | 368,609   | 124,779 | 32,092  | 73    | 30  | 805,001   | 9     | 279   | 288   | 1,363,673      | 21,446        | 15,575             | 17,578         | 33,153        | 13,654         | 0            | 13,654           | 2,237,215    |    |                           |      |    |    |
| F2         | 748,355   | 712,232   | 130,997 | 65,329  | 331   | 104 | 1,657,348 | 175   | 431   | 606   | 2,807,547      | 39,874        | 29,358             | 19,881         | 49,239        | 28,625         | 0            | 28,625           | 4,583,239    |    |                           |      |    |    |
| F3         | 206,547   | 126,486   | 38,180  | 29,534  | 631   | 206 | 401,584   | 1,066 | 5,205 | 6,271 | 680,284        | 10,439        | 4,690              | 3,424          | 8,114         | 5,631          | 0            | 5,631            | 1,112,323    |    |                           |      |    |    |
| 合計         | 1,234,320 | 1,207,327 | 293,956 | 126,955 | 1,035 | 340 | 2,863,933 | 1,250 | 5,915 | 7,165 | 4,851,504      | 71,759        | 49,623             | 40,883         | 90,506        | 47,910         | 0            | 47,910           | 7,932,777    |    |                           |      |    |    |

(単位:百万円)



【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農作物被害額 |    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |    | 営業<br>停止<br>損失 |                | 家庭における<br>応急対策費用 |    |                           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | 合計 | 備考 |   |   |          |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|--------|----|--------------------|---------------|----|----------------|----------------|------------------|----|---------------------------|---------------------------|----|----|----|---|---|----------|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物    | 小計 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等    | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害              |    |    |    |   |   |          |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |        |    |                    |               |    |                |                |                  |    |                           |                           | 小計 |    |    |   |   |          |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 |   |          |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |          |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |          |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農作物被害額 |    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |    | 営業<br>停止<br>損失 |                | 家庭における<br>応急対策費用 |    |                           | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |    | 合計 | 備考 |   |   |          |
|------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|--------|----|--------------------|---------------|----|----------------|----------------|------------------|----|---------------------------|---------------------------|----|----|----|---|---|----------|
|            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物    | 小計 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等    | 小計 | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害              |    |    |    |   |   |          |
|            |    |      |      |    |       |    |         |    |        |    |                    |               |    |                |                |                  |    |                           |                           | 小計 |    |    |   |   |          |
| F1         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |          |
| F2         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |          |
| F3         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |          |
| 合計         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0      | 0  | 0                  | 0             | 0  | 0              | 0              | 0                | 0  | 0                         | 0                         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | (単位:百万円) |

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 被害額(事業実施前) |        | 一般資産被害額 |       | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考       |    |
|------------|------------|--------|---------|-------|-------|----|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|---------|----|----------|----|
|            | 家屋         | 家庭用品   | 事業所資産   |       | 農漁家資産 |    | 水稻     | 畑作物   |                    |                | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |         |    |          | 小計 |
|            |            |        | 償却      | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |       |                    |                |                  |                |               |                           |              |         |    |          |    |
| F1         | 0          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0       | 0  |          |    |
| F2         | 0          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0       | 0  |          |    |
| F3         | 29,834     | 21,561 | 8,678   | 5,167 | 120   | 44 | 405    | 1,082 | 110,794            | 1,832          | 916              | 1,712          | 1,238         | 0                         | 1,238        | 182,467 |    |          |    |
| 合計         | 29,834     | 21,561 | 8,678   | 5,167 | 120   | 44 | 405    | 1,082 | 110,794            | 1,832          | 916              | 1,712          | 1,238         | 0                         | 1,238        | 182,467 |    | (単位:百万円) |    |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 被害額(事業実施後) |        | 一般資産被害額 |       | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |       | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考       |    |
|------------|------------|--------|---------|-------|-------|----|--------|-------|--------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|---------|----|----------|----|
|            | 家屋         | 家庭用品   | 事業所資産   |       | 農漁家資産 |    | 水稻     | 畑作物   |                    |                | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |         |    |          | 小計 |
|            |            |        | 償却      | 在庫    | 償却    | 在庫 |        |       |                    |                |                  |                |               |                           |              |         |    |          |    |
| F1         | 0          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0       | 0  |          |    |
| F2         | 0          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0       | 0  |          |    |
| F3         | 29,834     | 21,561 | 8,678   | 5,167 | 120   | 44 | 405    | 1,082 | 110,794            | 1,832          | 916              | 1,712          | 1,238         | 0                         | 1,238        | 182,467 |    |          |    |
| 合計         | 29,834     | 21,561 | 8,678   | 5,167 | 120   | 44 | 405    | 1,082 | 110,794            | 1,832          | 916              | 1,712          | 1,238         | 0                         | 1,238        | 182,467 |    | (単位:百万円) |    |

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 358,358 | 394,386 | 77,286 | 33,615 | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      |                           |              |        |           |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |           |     |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |        |           |          |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0        |   |   |   |   |   |
| F2         | 358,358 | 394,386 | 77,286  | 33,615  | 192    | 65     | 863,902   | 148 | 328   | 476   | 1,463,449 | 18,759 | 15,698           | 13,294 | 28,992 | 14,989                    | 14,989       | 14,989 | 2,390,567 |          |   |   |   |   |   |
| F3         | 86,752  | 63,071  | 19,544  | 13,736  | 309    | 105    | 183,517   | 836 | 2,960 | 3,796 | 310,878   | 4,439  | 2,306            | 2,024  | 4,330  | 3,192                     | 3,192        | 3,192  | 510,152   |          |   |   |   |   |   |
| 合計         | 445,110 | 457,457 | 96,830  | 47,351  | 501    | 170    | 1,047,419 | 984 | 3,288 | 4,272 | 1,774,327 | 23,198 | 18,004           | 15,318 | 33,322 | 18,181                    | 18,181       | 18,181 | 2,900,719 | (単位:百万円) |   |   |   |   |   |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額   |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 343,602 | 379,904 | 74,330 | 32,229 | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      |                           |              |        |           |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |           |     |       |       |           |        |                  |        |        |                           |              |        |           |          |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0   | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0        |   |   |   |   |   |
| F2         | 343,602 | 379,904 | 74,330  | 32,229  | 186    | 63     | 830,314   | 148 | 327   | 475   | 1,406,551 | 18,028 | 15,119           | 12,953 | 28,072 | 14,412                    | 14,412       | 14,412 | 2,297,852 |          |   |   |   |   |   |
| F3         | 86,752  | 63,071  | 19,544  | 13,736  | 309    | 105    | 183,517   | 836 | 2,960 | 3,796 | 310,878   | 4,439  | 2,306            | 2,024  | 4,330  | 3,192                     | 3,192        | 3,192  | 510,152   |          |   |   |   |   |   |
| 合計         | 430,354 | 442,975 | 93,874  | 45,965  | 495    | 168    | 1,013,831 | 984 | 3,287 | 4,271 | 1,717,429 | 22,467 | 17,425           | 14,977 | 32,402 | 17,604                    | 17,604       | 17,604 | 2,808,004 | (単位:百万円) |   |   |   |   |   |

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |         |        | 農漁家資産 |     |           |       | 農作物被害額 |                |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |               | 小計     |                           |              |        |           |          |
|            |         |         | 償却      | 在庫     |       |     |           |       |        |                |                    | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |                           |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0      | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         |          |
| F2         | 481,160 | 512,967 | 97,373  | 44,276 | 239   | 78  | 1,136,093 | 160   | 389    | 549            | 1,924,544          | 20,633           | 16,289        | 36,922 | 19,751                    | 0            | 19,751 | 3,142,940 |          |
| F3         | 116,393 | 84,434  | 22,309  | 16,610 | 406   | 136 | 240,288   | 886   | 3,629  | 4,515          | 407,048            | 2,993            | 2,407         | 5,400  | 4,058                     | 0            | 4,058  | 666,887   |          |
| 合計         | 597,553 | 597,401 | 119,682 | 60,886 | 645   | 214 | 1,376,381 | 1,046 | 4,018  | 5,064          | 2,331,592          | 23,626           | 18,696        | 42,322 | 23,809                    | 0            | 23,809 | 3,809,827 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |         |        | 農漁家資産 |     |           |       | 農作物被害額 |                |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計     | 合計        | 備考       |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|--------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |               | 小計     |                           |              |        |           |          |
|            |         |         | 償却      | 在庫     |       |     |           |       |        |                |                    | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |        |                           |              |        |           |          |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0      | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         |          |
| F2         | 472,398 | 502,271 | 94,404  | 43,168 | 237   | 77  | 1,112,555 | 160   | 379    | 539            | 1,884,668          | 20,236           | 15,950        | 36,186 | 19,287                    | 0            | 19,287 | 3,077,674 |          |
| F3         | 116,393 | 84,434  | 22,309  | 16,610 | 406   | 136 | 240,288   | 886   | 3,629  | 4,515          | 407,048            | 2,993            | 2,407         | 5,400  | 4,058                     | 0            | 4,058  | 666,887   |          |
| 合計         | 588,791 | 586,705 | 116,713 | 59,778 | 643   | 213 | 1,352,843 | 1,046 | 4,008  | 5,054          | 2,291,716          | 23,229           | 18,357        | 41,586 | 23,345                    | 0            | 23,345 | 3,744,561 | (単位:百万円) |

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |                           |              |        |           |    |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                    |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計     |                           |              |        |           |    |
| F1         | 270,208   | 356,106   | 121,055 | 30,924  | 72    | 29  | 778,394   | 9     | 279   | 288   | 1,318,601          | 20,843         | 15,058           | 17,087        | 32,145 | 13,057                    | 0            | 13,057 | 2,163,328 |    |
| F2         | 662,832   | 654,516   | 123,021 | 60,207  | 306   | 97  | 1,500,979 | 175   | 429   | 604   | 2,542,657          | 34,481         | 26,673           | 18,782        | 45,455 | 26,111                    | 0            | 26,111 | 4,150,287 |    |
| F3         | 158,459   | 103,276   | 31,408  | 24,026  | 519   | 169 | 317,857   | 955   | 4,158 | 5,113 | 538,449            | 8,009          | 3,725            | 2,876         | 6,601  | 4,797                     | 0            | 4,797  | 880,826   |    |
| 合計         | 1,091,499 | 1,113,898 | 275,484 | 115,157 | 897   | 295 | 2,597,230 | 1,139 | 4,866 | 6,005 | 4,399,707          | 63,333         | 45,456           | 38,745        | 84,201 | 43,965                    | 0            | 43,965 | 7,194,441 |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |        |                           |              |        |           |    |
|            |         |         |         |        |       |     |           |       |       |       |                    |                | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 | 小計     |                           |              |        |           |    |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0                  | 0              | 0                | 0             | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         |    |
| F2         | 654,065 | 649,951 | 122,306 | 59,750 | 303   | 96  | 1,486,471 | 175   | 429   | 604   | 2,518,082          | 34,009         | 26,391           | 18,682        | 45,073 | 25,957                    | 0            | 25,957 | 4,110,196 |    |
| F3         | 158,329 | 103,268 | 31,403  | 24,010 | 519   | 169 | 317,698   | 955   | 4,158 | 5,113 | 538,178            | 7,993          | 3,724            | 2,876         | 6,600  | 4,797                     | 0            | 4,797  | 880,379   |    |
| 合計         | 812,394 | 753,219 | 153,709 | 83,760 | 822   | 265 | 1,804,169 | 1,130 | 4,587 | 5,717 | 3,056,260          | 42,002         | 30,115           | 21,558        | 51,673 | 30,754                    | 0            | 30,754 | 4,990,575 |    |

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |         | 家庭用品    |         | 事業所資産   |        | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産     |   | 農作物被害額 |     | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |        |   |        |           |  |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----|-----------|---|--------|-----|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|----|----|----|--------|---|--------|-----------|--|
|            | 家屋 | 360,837 | 487,399 | 487,399 | 171,625 | 43,495 | 122     | 49 | 1,063,527 | 9 | 420    | 429 | 20,224           | 22,579 | 42,803 |                           |              |    |    |    | 18,902 | 0 | 18,902 | 2,956,805 |  |
|            |    |         |         |         |         |        |         |    |           |   |        |     |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F1         |    |         |         |         |         |        |         |    |           |   |        |     |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F2         |    |         |         |         |         |        |         |    |           |   |        |     |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F3         |    |         |         |         |         |        |         |    |           |   |        |     |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| 合計         |    |         |         |         |         |        |         |    |           |   |        |     |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋 |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |    | 一般資産被害額 |         | 農漁家資産 |     | 農作物被害額 |           | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 | 小計 | 合計 | 備考 |        |   |        |           |  |
|------------|----|---------|---------|---------|--------|----|---------|---------|-------|-----|--------|-----------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|----|----|----|--------|---|--------|-----------|--|
|            | 家屋 | 300,384 | 395,455 | 134,175 | 34,501 | 83 | 33      | 864,631 | 9     | 292 | 301    | 1,464,686 | 16,570           | 18,757 | 35,327 |                           |              |    |    |    | 14,792 | 0 | 14,792 | 2,402,618 |  |
|            |    |         |         |         |        |    |         |         |       |     |        |           |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F1         |    |         |         |         |        |    |         |         |       |     |        |           |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F2         |    |         |         |         |        |    |         |         |       |     |        |           |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| F3         |    |         |         |         |        |    |         |         |       |     |        |           |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |
| 合計         |    |         |         |         |        |    |         |         |       |     |        |           |                  |        |        |                           |              |    |    |    |        |   |        |           |  |

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額         |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その<br>他の<br>間<br>接<br>被<br>害 | 小計 | 合計 | 備考 |          |
|----------------------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|----------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------------------|------------------------------|----|----|----|----------|
|                            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |    |                           |                              |    |    |    |          |
|                            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                |                    |                  |               | 水稻 |                           |                              |    |    |    | 畑作物      |
| F1                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  |    |          |
| F2                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  |          |
| F3                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  |          |
| 合計                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>濫<br>ブ<br>ロ<br>ッ<br>ク | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額         |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |               |    | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その<br>他の<br>間<br>接<br>被<br>害 | 小計 | 合計 | 備考 |          |
|----------------------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|----------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------------------|------------------------------|----|----|----|----------|
|                            | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |    |                           |                              |    |    |    |          |
|                            |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |                |                    |                  |               | 水稻 |                           |                              |    |    |    | 畑作物      |
| F1                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  |          |
| F2                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  |          |
| F3                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  |          |
| 合計                         | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0  | 0                         | 0                            | 0  | 0  | 0  | (単位:百万円) |

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産  |        |       |       | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産  |                | 農作物被害額         |                    |                  | 家庭における<br>応急対策費用 |     |                | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|--------|--------|-------|-------|---------|-----|--------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----|----------------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋     | 家庭用品   | 在庫    |       | 水稲      | 畑作物 | 小計     | 清掃<br>労働<br>対価 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  | 小計  |                |                           |              |         |    |    |
|            |        |        | 償却    | 在庫    |         |     |        |                |                |                    | 償却               | 在庫               |     | 清掃<br>労働<br>対価 |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0   | 0      | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0   | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0   | 0      | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0   | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 30,100 | 21,818 | 8,899 | 5,353 | 121     | 45  | 66,336 | 406            | 1,096          | 1,502              | 112,373          | 1,869            | 923 | 1,726          | 0                         | 1,256        | 185,062 |    |    |
| 合計         | 30,100 | 21,818 | 8,899 | 5,353 | 121     | 45  | 66,336 | 406            | 1,096          | 1,502              | 112,373          | 1,869            | 923 | 1,726          | 0                         | 1,256        | 185,062 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産  |        |       |       | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産  |                | 農作物被害額         |                    |                  | 家庭における<br>応急対策費用 |     |                | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|--------|--------|-------|-------|---------|-----|--------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----|----------------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋     | 家庭用品   | 在庫    |       | 水稲      | 畑作物 | 小計     | 清掃<br>労働<br>対価 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  | 小計  |                |                           |              |         |    |    |
|            |        |        | 償却    | 在庫    |         |     |        |                |                |                    | 償却               | 在庫               |     | 清掃<br>労働<br>対価 |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0   | 0      | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0   | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0   | 0      | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0   | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 30,028 | 21,794 | 8,748 | 5,199 | 121     | 45  | 65,935 | 406            | 1,096          | 1,502              | 111,693          | 1,845            | 922 | 1,723          | 0                         | 1,250        | 183,948 |    |    |
| 合計         | 30,028 | 21,794 | 8,748 | 5,199 | 121     | 45  | 65,935 | 406            | 1,096          | 1,502              | 111,693          | 1,845            | 922 | 1,723          | 0                         | 1,250        | 183,948 |    |    |

(単位:百万円)



【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 79,174 | 57,633 | 18,543 | 12,833 | 274   | 94 | 168,551 | 799 | 2,710 | 3,509 | 285,524 | 4,088 | 2,123            | 1,906 | 4,029 | 2,937                     | 2,937        | 468,638 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 79,174 | 57,633 | 18,543 | 12,833 | 274   | 94 | 168,551 | 799 | 2,710 | 3,509 | 285,524 | 4,088 | 2,123            | 1,906 | 4,029 | 2,937                     | 2,937        | 468,638 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 家屋     |        | 家庭用品   |        | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産 |       | 農作物被害額  |       | 家庭における<br>応急対策費用 |       |       | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |   |   |   |   |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|-----|-------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------|----|----|---|---|---|---|
|            | 家屋     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     |                           |              |         |    |    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        |        |        |        |       |    |         |     |       |       |         |       |                  |       |       |                           |              |         |    |    |   |   |   |   |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0  | 0       | 0   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0                | 0     | 0     | 0                         | 0            | 0       | 0  |    |   |   |   |   |
| F3         | 79,174 | 57,633 | 18,543 | 12,833 | 274   | 94 | 168,551 | 799 | 2,710 | 3,509 | 285,524 | 4,088 | 2,123            | 1,906 | 4,029 | 2,937                     | 2,937        | 468,638 |    |    |   |   |   |   |
| 合計         | 79,174 | 57,633 | 18,543 | 12,833 | 274   | 94 | 168,551 | 799 | 2,710 | 3,509 | 285,524 | 4,088 | 2,123            | 1,906 | 4,029 | 2,937                     | 2,937        | 468,638 |    |    |   |   |   |   |

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産  |     | 一般資産被害額   |           | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |        |        | 営業<br>停止<br>損失 |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |   | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |   | 合計     | 備考        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------------------|--------|--------|----------------|--------|------------------|--------|---|---------------------------|---|--------|-----------|
|            | 家屋      | 0       | 491,464 | 93,383 | 42,532 | 233 | 76        | 1,089,691 | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                  | 0      | 0      | 23,966         | 19,822 | 15,770           | 18,807 | 0 | 0                         | 0 |        |           |
|            |         |         |         |        |        |     |           |           |       |       |           |        |                    |        |        |                |        |                  |        |   |                           |   |        |           |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                  | 0      | 0      | 0              | 0      | 0                | 0      | 0 | 0                         | 0 | 0      | 0         |
| F2         | 462,003 | 491,464 | 93,383  | 42,532 | 233    | 76  | 1,089,691 | 160       | 379   | 539   | 1,845,937 | 23,966 | 19,822             | 15,770 | 18,807 | 35,592         | 18,807 | 18,807           | 18,807 | 0 | 0                         | 0 | 18,807 | 3,014,532 |
| F3         | 99,260  | 71,422  | 20,635  | 14,851 | 343    | 116 | 206,627   | 866       | 3,237 | 4,103 | 350,025   | 4,873  | 2,597              | 2,184  | 3,524  | 4,781          | 3,524  | 3,524            | 3,524  | 0 | 0                         | 0 | 3,524  | 573,933   |
| 合計         | 561,263 | 562,886 | 114,018 | 57,383 | 576    | 192 | 1,296,318 | 1,026     | 3,616 | 4,642 | 2,195,962 | 28,839 | 22,419             | 17,954 | 22,331 | 40,373         | 22,331 | 22,331           | 22,331 | 0 | 0                         | 0 | 22,331 | 3,588,465 |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |        | 事業所資産  |     | 一般資産被害額   |           | 農漁家資産 |       | 農作物被害額    |        | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |        |        | 営業<br>停止<br>損失 |        | 家庭における<br>応急対策費用 |        |  | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用                             |                               | 合計     | 備考        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----------|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------------------|--------|--------|----------------|--------|------------------|--------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|
|            | 家屋      | 0       | 481,742 | 90,542 | 41,485 | 230 | 75        | 1,064,858 | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                  | 0      | 23,237 | 19,338         | 15,488 | 34,826           | 18,253 | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">18,253</th> </th></th> | 0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">18,253</th> </th> | 0 <th rowspan="2">18,253</th> |        |           | 18,253 |
|            |         |         |         |        |        |     |           |           |       |       |           |        |                    |        |        |                |        |                  |        |  |   |                               |        |           |        |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   | 0         | 0         | 0     | 0     | 0         | 0      | 0                  | 0      | 0      | 0              | 0      | 0                | 0      | 0  | 0   | 0                             | 0      | 0         |        |
| F2         | 450,784 | 481,742 | 90,542  | 41,485 | 230    | 75  | 1,064,858 | 158       | 379   | 537   | 1,803,872 | 23,237 | 19,338             | 15,488 | 34,826 | 18,253         | 18,253 | 18,253           | 18,253 | 0  | 0   | 0                             | 18,253 | 2,945,583 |        |
| F3         | 99,260  | 71,422  | 20,635  | 14,851 | 343    | 116 | 206,627   | 866       | 3,237 | 4,103 | 350,025   | 4,873  | 2,597              | 2,184  | 4,781  | 3,524          | 3,524  | 3,524            | 3,524  | 0  | 0   | 0                             | 3,524  | 573,933   |        |
| 合計         | 550,044 | 553,164 | 111,177 | 56,336 | 573    | 191 | 1,271,485 | 1,024     | 3,616 | 4,640 | 2,153,897 | 28,110 | 21,935             | 17,672 | 39,607 | 21,777         | 21,777 | 21,777           | 21,777 | 0  | 0   | 0                             | 21,777 | 3,519,516 |        |

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

事業所資産

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

その他の間接被害

小計

合計

流量規模:1/100

| 汎濫ブロック | 家屋        | 家庭用品      | 事業所資産   |         | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計     | 備考 |        |           |          |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|----------|--------|----|--------|-----------|----------|
|        |           |           | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  |               |          |        |    |        |           |          |
| F1     | 263,561   | 349,590   | 119,734 | 30,369  | 72    | 29  | 763,355   | 9     | 279        | 288    | 1,293,124    | 20,542 | 14,698 | 16,800        | 12,785   | 12,785 | 0  | 12,785 | 2,121,592 |          |
| F2     | 640,967   | 642,103   | 121,521 | 59,230  | 300   | 95  | 1,464,216 | 175   | 428        | 603    | 2,480,382    | 33,497 | 25,997 | 18,546        | 25,771   | 44,543 | 0  | 25,771 | 4,049,012 |          |
| F3     | 148,164   | 98,495    | 29,801  | 22,643  | 480   | 159 | 299,742   | 928   | 4,039      | 4,967  | 507,761      | 7,500  | 3,550  | 2,776         | 4,596    | 6,326  | 0  | 4,596  | 830,892   |          |
| 合計     | 1,052,692 | 1,090,188 | 271,056 | 112,242 | 852   | 263 | 2,527,313 | 1,112 | 4,746      | 5,858  | 4,281,267    | 61,539 | 44,245 | 38,122        | 43,152   | 82,367 | 0  | 43,152 | 7,001,496 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

一般資産被害額

事業所資産

農漁家資産

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

その他の間接被害

小計

合計

流量規模:1/100

| 汎濫ブロック | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産   |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |       | 公共土木施設等被害額 | 営業停止損失 | 家庭における応急対策費用 |        |        | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計     | 備考 |        |           |          |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|---------------|----------|--------|----|--------|-----------|----------|
|        |         |         | 償却      | 在庫     | 償却    | 在庫  | 水稲        | 畑作物   |            |        | 小計           | 清掃労働対価 | 代替活動等  |               |          |        |    |        |           |          |
| F1     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0         | 0     | 0          | 0      | 0            | 0      | 0      | 0             | 0        | 0      | 0  | 0      | 0         |          |
| F2     | 629,440 | 635,807 | 119,306 | 57,139 | 299   | 95  | 1,442,086 | 175   | 425        | 600    | 2,442,893    | 32,365 | 25,644 | 18,414        | 44,058   | 25,508 | 0  | 25,508 | 3,987,510 |          |
| F3     | 147,879 | 98,137  | 29,791  | 22,626 | 480   | 159 | 299,072   | 928   | 4,039      | 4,967  | 506,628      | 7,495  | 3,540  | 2,773         | 6,313    | 4,591  | 0  | 4,591  | 829,066   |          |
| 合計     | 777,319 | 733,944 | 149,097 | 79,765 | 779   | 254 | 1,741,158 | 1,103 | 4,464      | 5,567  | 2,949,521    | 39,860 | 29,184 | 21,187        | 50,371   | 30,099 | 0  | 30,099 | 4,816,576 | (単位:百万円) |

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |         | 営業<br>停止<br>損失            |              | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |        | 合計        | 備考       |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|--------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計      | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 |                  |        |        |                           |        |           |          |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                    |                |                    |               |         |                           | 家屋           | 家庭用品             | 償却     | 在庫     | 償却                        | 在庫     |           |          |
| F1         | 372,444   | 502,509   | 180,863 | 46,361  | 130   | 53  | 1,102,360 | 9     | 424   | 433   | 1,867,398          | 31,286         | 21,016             | 23,166        | 44,182  | 20,018                    | 0            | 0                | 20,018 | 20,018 | 0                         | 20,018 | 3,065,677 |          |
| F2         | 793,564   | 740,161   | 137,184 | 69,001  | 339   | 106 | 1,740,355 | 181   | 435   | 616   | 2,948,163          | 42,497         | 30,628             | 20,424        | 51,052  | 30,090                    | 0            | 0                | 30,090 | 30,090 | 0                         | 30,090 | 4,812,773 |          |
| F3         | 196,144   | 120,332   | 36,530  | 28,543  | 598   | 195 | 382,342   | 1,038 | 4,953 | 5,991 | 647,687            | 9,930          | 4,459              | 3,285         | 7,744   | 5,400                     | 0            | 0                | 5,400  | 5,400  | 0                         | 5,400  | 1,059,094 |          |
| 合計         | 1,362,152 | 1,363,002 | 354,577 | 143,905 | 1,067 | 354 | 3,225,057 | 1,228 | 5,812 | 7,040 | 5,463,248          | 83,713         | 56,103             | 46,875        | 102,978 | 55,508                    | 0            | 0                | 55,508 | 55,508 | 0                         | 55,508 | 8,937,544 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 家屋        |           | 家庭用品    |         | 事業所資産 |     | 一般資産被害額   |       | 農漁家資産 |       | 農作物被害額             |                | 公共土木<br>施設等<br>被害額 |               |        | 営業<br>停止<br>損失            |              | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 |        | 合計        | 備考       |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------------|--------------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋        | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却    | 在庫  | 小計        | 水稲    | 畑作物   | 小計    | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失 | 清掃<br>労働<br>対価     | 代替<br>活動<br>等 | 小計     | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他の<br>間接被害 |                  |        |        |                           |        |           |          |
|            |           |           |         |         |       |     |           |       |       |       |                    |                |                    |               |        |                           | 家屋           | 家庭用品             | 償却     | 在庫     | 償却                        | 在庫     |           |          |
| F1         | 312,467   | 410,571   | 138,259 | 35,636  | 88    | 35  | 897,056   | 9     | 348   | 357   | 1,519,612          | 23,764         | 17,227             | 19,566        | 36,793 | 15,271                    | 0            | 0                | 15,271 | 15,271 | 0                         | 15,271 | 2,492,853 |          |
| F2         | 787,580   | 735,493   | 135,097 | 68,009  | 338   | 106 | 1,726,623 | 181   | 435   | 616   | 2,924,899          | 41,848         | 30,442             | 20,315        | 50,757 | 29,596                    | 0            | 0                | 29,596 | 29,596 | 0                         | 29,596 | 4,774,339 |          |
| F3         | 196,058   | 120,258   | 36,521  | 28,537  | 598   | 195 | 382,167   | 1,037 | 4,953 | 5,990 | 647,391            | 9,929          | 4,457              | 3,283         | 7,740  | 5,399                     | 0            | 0                | 5,399  | 5,399  | 0                         | 5,399  | 1,058,616 |          |
| 合計         | 1,296,105 | 1,266,322 | 309,877 | 132,182 | 1,024 | 336 | 3,005,846 | 1,227 | 5,736 | 6,963 | 5,091,902          | 75,541         | 52,126             | 43,164        | 95,290 | 50,266                    | 0            | 0                | 50,266 | 50,266 | 0                         | 50,266 | 8,325,808 | (単位:百万円) |

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>汎<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |        | 公共土木施設等被害額 |              |    | 家庭における応急対策費用  |          |    | 事業所における応急対策費用 |   | 合計 | 備考 |   |   |
|----------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------|--------|------------|--------------|----|---------------|----------|----|---------------|---|----|----|---|---|
|                | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 清掃労働対価 | 営業停止損失 | 公共土木施設等被害額 | 家庭における応急対策費用 |    | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 |               |   |    |    |   |   |
|                |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |        |        |            | 代替活動等        | 小計 |               |          |    |               |   |    |    |   |   |
| F1             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 |   |
| F2             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| F3             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 合計             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

| 汎<br>汎<br>ブロック | 家屋 |      | 家庭用品 |    | 事業所資産 |    | 一般資産被害額 |    | 農漁家資産 |    | 農作物被害額 |        | 公共土木施設等被害額 |              |    | 家庭における応急対策費用  |          |    | 事業所における応急対策費用 |   | 合計 | 備考 |   |   |   |
|----------------|----|------|------|----|-------|----|---------|----|-------|----|--------|--------|------------|--------------|----|---------------|----------|----|---------------|---|----|----|---|---|---|
|                | 家屋 | 家庭用品 | 償却   | 在庫 | 償却    | 在庫 | 小計      | 水稻 | 畑作物   | 小計 | 清掃労働対価 | 営業停止損失 | 公共土木施設等被害額 | 家庭における応急対策費用 |    | 事業所における応急対策費用 | その他の間接被害 | 小計 |               |   |    |    |   |   |   |
|                |    |      |      |    |       |    |         |    |       |    |        |        |            | 代替活動等        | 小計 |               |          |    |               |   |    |    |   |   |   |
| F1             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
| F2             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| F3             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 合計             | 0  | 0    | 0    | 0  | 0     | 0  | 0       | 0  | 0     | 0  | 0      | 0      | 0          | 0            | 0  | 0             | 0        | 0  | 0             | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |       |       | 農漁家資産 |    |        | 農作物被害額 |     |                | 家庭における<br>応急対策費用   |                  |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計  | 合計      | 備考 |
|------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----|---------|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 償却    | 在庫 | 水稲     | 畑作物    | 小計  | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |                           |              |     |         |    |
|            |         |        | 償却    | 在庫    |       |    |        |        |     |                |                    | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |     |         |    |
| F1         | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      | 0   | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0                         | 0            | 0   | 0       |    |
| F2         | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      | 0   | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0                         | 0            | 0   | 0       |    |
| F3         | 20,427  | 13,683 | 6,323 | 3,725 | 90    | 34 | 44,282 | 388    | 892 | 75,013         | 513                | 615              | 1,128         | 866                       | 0            | 866 | 123,936 |    |
| 合計         | 20,427  | 13,683 | 6,323 | 3,725 | 90    | 34 | 44,282 | 388    | 892 | 75,013         | 513                | 615              | 1,128         | 866                       | 0            | 866 | 123,936 |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |        |       |       | 農漁家資産 |    |        | 農作物被害額 |     |                | 家庭における<br>応急対策費用   |                  |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計  | 合計      | 備考 |
|------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|--------|--------|-----|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----|---------|----|
|            | 家屋      | 家庭用品   | 事業所資産 |       | 償却    | 在庫 | 水稲     | 畑作物    | 小計  | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |               |                           |              |     |         |    |
|            |         |        | 償却    | 在庫    |       |    |        |        |     |                |                    | 清掃<br>労働<br>対価   | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |     |         |    |
| F1         | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      | 0   | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0                         | 0            | 0   | 0       |    |
| F2         | 0       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      | 0   | 0              | 0                  | 0                | 0             | 0                         | 0            | 0   | 0       |    |
| F3         | 20,427  | 13,683 | 6,323 | 3,725 | 90    | 34 | 44,282 | 388    | 892 | 75,013         | 513                | 615              | 1,128         | 866                       | 0            | 866 | 123,936 |    |
| 合計         | 20,427  | 13,683 | 6,323 | 3,725 | 90    | 34 | 44,282 | 388    | 892 | 75,013         | 513                | 615              | 1,128         | 866                       | 0            | 866 | 123,936 |    |

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産  |        |        |        | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産   |                | 農作物被害額         |                    |                  | 家庭における<br>応急対策費用 |       |                | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|---------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------|----------------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋     | 家庭用品   | 在庫     |        | 水稲      | 畑作物 | 小計      | 清掃<br>労働<br>対価 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  | 小計    |                |                           |              |         |    |    |
|            |        |        | 償却     | 在庫     |         |     |         |                |                |                    | 償却               | 在庫               |       | 清掃<br>労働<br>対価 |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   | 0       | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0     | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   | 0       | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0     | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 65,577 | 48,608 | 16,694 | 11,123 | 231     | 80  | 142,313 | 730            | 2,163          | 2,893              | 1,803            | 1,681            | 3,484 | 2,581          | 0                         | 2,581        | 395,892 |    |    |
| 合計         | 65,577 | 48,608 | 16,694 | 11,123 | 231     | 80  | 142,313 | 730            | 2,163          | 2,893              | 1,803            | 1,681            | 3,484 | 2,581          | 0                         | 2,581        | 395,892 |    |    |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/30

| 汎濫<br>ブロック | 事業所資産  |        |        |        | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産   |                | 農作物被害額         |                    |                  | 家庭における<br>応急対策費用 |       |                | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計      | 合計 | 備考 |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|---------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------|----------------|---------------------------|--------------|---------|----|----|
|            | 家屋     | 家庭用品   | 在庫     |        | 水稲      | 畑作物 | 小計      | 清掃<br>労働<br>対価 | 営業<br>停止<br>損失 | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 家庭における<br>応急対策費用 |                  | 小計    |                |                           |              |         |    |    |
|            |        |        | 償却     | 在庫     |         |     |         |                |                |                    | 償却               | 在庫               |       | 清掃<br>労働<br>対価 |                           |              |         |    |    |
| F1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   | 0       | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0     | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0   | 0       | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0     | 0              | 0                         | 0            | 0       |    |    |
| F3         | 65,370 | 48,555 | 16,693 | 11,120 | 231     | 80  | 142,049 | 730            | 2,163          | 2,893              | 1,799            | 1,680            | 3,479 | 2,581          | 0                         | 2,581        | 395,172 |    |    |
| 合計         | 65,370 | 48,555 | 16,693 | 11,120 | 231     | 80  | 142,049 | 730            | 2,163          | 2,893              | 1,799            | 1,680            | 3,479 | 2,581          | 0                         | 2,581        | 395,172 |    |    |

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |        |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |     | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|-----------|-----|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産  |        | 償却    | 在庫  | 水稻        | 畑作物 | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |        |           |
|            |         |         | 償却     | 在庫     |       |     |           |     |                  |                |               |                           |              |        |        |           |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0   | 0         | 0   | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0      | 0      |           |
| F2         | 357,723 | 393,700 | 76,799 | 33,501 | 192   | 65  | 861,980   | 148 | 328              | 15,681         | 13,269        | 28,950                    | 14,956       | 14,956 | 14,956 | 2,385,254 |
| F3         | 80,604  | 58,794  | 18,687 | 12,938 | 279   | 96  | 171,398   | 806 | 2,748            | 2,156          | 1,926         | 4,082                     | 2,966        | 2,966  | 2,966  | 476,476   |
| 合計         | 438,327 | 452,494 | 95,486 | 46,439 | 471   | 161 | 1,033,378 | 954 | 3,076            | 17,837         | 15,195        | 33,032                    | 17,922       | 17,922 | 17,922 | 2,861,730 |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

| 汎濫<br>ブロック | 一般資産被害額 |         |        |        | 農漁家資産 |     | 農作物被害額    |     | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |
|------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|-----------|-----|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 事業所資産  |        | 償却    | 在庫  | 水稻        | 畑作物 | 小計               | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |        |           |
|            |         |         | 償却     | 在庫     |       |     |           |     |                  |                |               |                           |              |        |        |           |
| F1         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0   | 0         | 0   | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0      | 0      |           |
| F2         | 346,535 | 382,486 | 74,871 | 32,730 | 187   | 63  | 836,872   | 148 | 327              | 15,212         | 13,008        | 28,220                    | 14,545       | 14,545 | 14,545 | 2,315,964 |
| F3         | 80,604  | 58,793  | 18,687 | 12,938 | 279   | 96  | 171,397   | 806 | 2,748            | 2,156          | 1,926         | 4,082                     | 2,966        | 2,966  | 2,966  | 476,473   |
| 合計         | 427,139 | 441,279 | 93,558 | 45,668 | 466   | 159 | 1,008,269 | 954 | 3,075            | 17,368         | 14,934        | 32,302                    | 17,511       | 17,511 | 17,511 | 2,792,437 |

(単位:百万円)



【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額 |           | 農漁家資産   |         | 農作物被害額  |           | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 497,975 | 72,864  | 93,662 | 42,779 | 20,804  | 14,952    | 57,731  | 114,466 | 585     | 195       | 1,313,537        | 0      | 0      |                           |              |        |           |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |         |           |         |         |         |           |                  |        |        |                           |              |        |           |    |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0  |   |   |   |   |   |
| F2         | 468,813 | 497,975 | 72,864  | 93,662  | 42,779 | 20,804 | 14,952  | 57,731    | 114,466 | 585     | 195     | 1,313,537 | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0  |   |   |   |   |   |
| F3         | 100,908 | 72,864  | 72,864  | 20,804  | 14,952 | 350    | 867     | 3,296     | 3,296   | 4,163   | 355,733 | 4,914     | 2,646            | 2,221  | 4,867  | 3,549                     | 0            | 3,549  | 583,222   |    |   |   |   |   |   |
| 合計         | 569,721 | 570,839 | 570,839 | 114,466 | 57,731 | 585    | 195     | 1,313,537 | 1,027   | 3,675   | 4,702   | 2,225,133 | 29,008           | 22,683 | 18,060 | 40,743                    | 22,506       | 22,506 | 3,635,629 |    |   |   |   |   |   |

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/100

| 汎濫<br>ブロック | 家屋      |         | 家庭用品    |         | 事業所資産  |        | 一般資産被害額 |           | 農漁家資産  |         | 農作物被害額  |           | 家庭における<br>応急対策費用 |        |        | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計        | 備考 |   |   |   |   |   |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------|----|---|---|---|---|---|
|            | 家屋      | 0       | 484,168 | 72,864  | 91,285 | 41,659 | 20,804  | 14,952    | 56,611 | 112,089 | 582     | 194       | 1,281,478        | 0      | 0      |                           |              |        |           |    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |         |         |         |         |        |        |         |           |        |         |         |           |                  |        |        |                           |              |        |           |    |   |   |   |   |   |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0       | 0         | 0                | 0      | 0      | 0                         | 0            | 0      | 0         | 0  |   |   |   |   |   |
| F2         | 454,062 | 484,168 | 72,864  | 91,285  | 41,659 | 232    | 76      | 1,071,482 | 159    | 379     | 538     | 1,815,089 | 23,383           | 19,483 | 15,558 | 35,041                    | 18,343       | 18,343 | 2,963,876 |    |   |   |   |   |   |
| F3         | 100,908 | 72,864  | 72,864  | 20,804  | 14,952 | 350    | 867     | 3,296     | 867    | 4,163   | 355,733 | 4,914     | 2,646            | 2,221  | 4,867  | 3,549                     | 0            | 3,549  | 583,222   |    |   |   |   |   |   |
| 合計         | 554,970 | 557,032 | 557,032 | 112,089 | 56,611 | 582    | 194     | 1,281,478 | 1,026  | 3,675   | 4,701   | 2,170,822 | 28,297           | 22,129 | 17,779 | 39,908                    | 21,892       | 21,892 | 3,547,098 |    |   |   |   |   |   |

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 被害額     |           | 事業所資産   |         | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産     |       | 農作物被害額 |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |          |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----------|-------|--------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品      | 償却      | 在庫      | 償却      | 在庫  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失   | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |        |           |          |
|            |         |           |         |         |         |     |           |       |        |                    |                  |                |               |                           |              |        |        |           | 家屋       |
| F1         | 246,812 | 332,915   | 111,166 | 28,325  | 71      | 29  | 719,318   | 9     | 279    | 288                | 1,218,524        | 19,619         | 13,773        | 16,331                    | 30,104       | 11,958 | 11,958 | 1,999,811 |          |
| F2         | 600,440 | 615,260   | 116,147 | 55,082  | 292     | 93  | 1,387,314 | 175   | 425    | 600                | 2,350,110        | 31,106         | 24,756        | 18,149                    | 42,905       | 24,536 | 24,536 | 3,836,571 |          |
| F3         | 144,574 | 96,910    | 29,123  | 21,913  | 470     | 156 | 293,146   | 917   | 3,958  | 4,875              | 496,590          | 7,277          | 3,500         | 2,742                     | 6,242        | 4,512  | 4,512  | 812,642   |          |
| 合計         | 991,826 | 1,045,085 | 256,436 | 105,320 | 833     | 278 | 2,399,778 | 1,101 | 4,662  | 5,763              | 4,065,224        | 58,002         | 42,029        | 37,222                    | 79,251       | 41,006 | 41,006 | 6,649,024 | (単位:百万円) |

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

河川名:江戸川

水系名:利根川

流量規模:1/200

| 汎濫<br>ブロック | 被害額     |         | 事業所資産   |        | 一般資産被害額 |     | 農漁家資産     |       | 農作物被害額 |                    | 家庭における<br>応急対策費用 |                |               | 事業所<br>における<br>応急対策<br>費用 | その他<br>の間接被害 | 小計     | 合計     | 備考        |          |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|-----------|-------|--------|--------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------|----------|
|            | 家屋      | 家庭用品    | 償却      | 在庫     | 償却      | 在庫  | 水稲        | 畑作物   | 小計     | 公共土木<br>施設等<br>被害額 | 営業<br>停止<br>損失   | 清掃<br>労働<br>対価 | 代替<br>活動<br>等 |                           |              |        |        |           |          |
|            |         |         |         |        |         |     |           |       |        |                    |                  |                |               |                           |              |        |        |           | 家屋       |
| F1         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0   | 0         | 0     | 0      | 0                  | 0                | 0              | 0             | 0                         | 0            | 0      | 0      | 0         |          |
| F2         | 591,939 | 609,736 | 114,516 | 54,306 | 290     | 93  | 1,370,880 | 175   | 425    | 600                | 2,322,269        | 30,664         | 24,532        | 18,041                    | 42,573       | 24,267 | 24,267 | 3,791,253 |          |
| F3         | 144,518 | 96,898  | 29,123  | 21,913 | 469     | 156 | 293,077   | 917   | 3,958  | 4,875              | 496,474          | 7,277          | 3,499         | 2,741                     | 6,240        | 4,512  | 4,512  | 812,455   |          |
| 合計         | 736,457 | 706,634 | 143,639 | 76,219 | 759     | 249 | 1,663,957 | 1,092 | 4,383  | 5,475              | 2,818,743        | 37,941         | 28,031        | 20,782                    | 48,813       | 28,779 | 28,779 | 4,603,708 | (単位:百万円) |

年平均被害軽減期待額

様式-4

水系名：利根川

河川名：江戸川

(単位：百万円)

| 流量規模  | 超過確率  | 被害額             |                | 被害軽減額<br>③=①-② | 区間平均被害軽減額<br>④ | 区間確率<br>⑤ | 年平均被害軽減額<br>④×⑤ | 年平均被害軽減額の累計<br>年平均被害軽減期待額 |
|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------|
|       |       | 事業を実施しない場合<br>① | 事業を実施した場合<br>② |                |                |           |                 |                           |
| 1/5   | 0.200 | 0               | 0              | 0              | 117            | 0.100     | 12              | 12                        |
| 1/10  | 0.100 | 155,412         | 155,179        | 233            | 6,233          | 0.067     | 418             | 430                       |
| 1/30  | 0.033 | 734,268         | 722,035        | 12,233         | 31,485         | 0.013     | 409             | 839                       |
| 1/50  | 0.020 | 3,016,751       | 2,966,015      | 50,736         | 681,874        | 0.010     | 6,819           | 7,658                     |
| 1/100 | 0.010 | 5,674,507       | 4,361,496      | 1,313,011      | 1,101,006      | 0.005     | 5,505           | 13,163                    |
| 1/200 | 0.005 | 8,005,507       | 7,116,506      | 889,001        |                |           |                 |                           |

全ブロック(F1、F2、F3)\_B洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

(単位:百万円)

様式-5

費用対便益(全事業)

| 年次                | 年度  | t      | 便益 (単位:百万円) |         |           |            | 費用 (単位:百万円) |        |        |      |        |           | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|-------------------|-----|--------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|--------|--------|------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                   |     |        | 洪水調節便益①     |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③        |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |           |              |              |
|                   |     |        | 便益          | 現在価値    |           |            | 費用          | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値      |              |              |
| 施設整備期間<br>(25年)   | H5  | -19    | 0           | 0       |           |            | 200         | 402    | 0      | 0    | 200    | 402       |              |              |
|                   | H6  | -18    | 0           | 0       |           |            | 300         | 581    | 0      | 0    | 300    | 581       |              |              |
|                   | H7  | -17    | 0           | 0       |           |            | 300         | 561    | 0      | 0    | 300    | 561       |              |              |
|                   | H8  | -16    | 0           | 0       |           |            | 300         | 541    | 0      | 0    | 300    | 541       |              |              |
|                   | H9  | -15    | 0           | 0       |           |            | 300         | 519    | 0      | 0    | 300    | 519       |              |              |
|                   | H10 | -14    | 0           | 0       |           |            | 770         | 1,306  | 0      | 0    | 770    | 1,306     |              |              |
|                   | H11 | -13    | 0           | 0       |           |            | 440         | 724    | 0      | 0    | 440    | 724       |              |              |
|                   | H12 | -12    | 0           | 0       |           |            | 440         | 698    | 0      | 0    | 440    | 698       |              |              |
|                   | H13 | -11    | 0           | 0       |           |            | 440         | 688    | 0      | 0    | 440    | 688       |              |              |
|                   | H14 | -10    | 0           | 0       |           |            | 440         | 671    | 0      | 0    | 440    | 671       |              |              |
|                   | H15 | -9     | 0           | 0       |           |            | 165         | 242    | 0      | 0    | 165    | 242       |              |              |
|                   | H16 | -8     | 0           | 0       |           |            | 165         | 231    | 0      | 0    | 165    | 231       |              |              |
|                   | H17 | -7     | 0           | 0       |           |            | 166         | 222    | 0      | 0    | 166    | 222       |              |              |
|                   | H18 | -6     | 0           | 0       |           |            | 161         | 206    | 0      | 0    | 161    | 206       |              |              |
|                   | H19 | -5     | 0           | 0       |           |            | 161         | 195    | 0      | 0    | 161    | 195       |              |              |
|                   | H20 | -4     | 0           | 0       |           |            | 155         | 175    | 0      | 0    | 155    | 175       |              |              |
|                   | H21 | -3     | 0           | 0       |           |            | 56          | 63     | 0      | 0    | 56     | 63        |              |              |
|                   | H22 | -2     | 0           | 0       |           |            | 265         | 287    | 0      | 0    | 265    | 287       |              |              |
|                   | H23 | -1     | 0           | 0       |           |            | 1,003       | 1,043  | 0      | 0    | 1,003  | 1,043     |              |              |
|                   | H24 | 0      | 0           | 0       |           |            | 893         | 893    | 0      | 0    | 893    | 893       |              |              |
| H25               | 1   | 0      | 0           |         |           | 922        | 887         | 0      | 0      | 922  | 887    |           |              |              |
| H26               | 2   | 0      | 0           |         |           | 826        | 764         | 0      | 0      | 826  | 764    |           |              |              |
| H27               | 3   | 0      | 0           |         |           | 742        | 660         | 9      | 8      | 751  | 668    |           |              |              |
| H28               | 4   | 0      | 0           |         |           | 297        | 254         | 9      | 8      | 306  | 262    |           |              |              |
| H29               | 5   | 0      | 0           |         |           | 221        | 182         | 9      | 7      | 230  | 189    |           |              |              |
| 施設完成後の評価期間<br>50年 | H30 | 6      | 13,163      | 10,403  |           |            |             |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                   | H31 | 7      | 13,163      | 10,003  |           |            |             |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                   | H32 | 8      | 13,163      | 9,618   |           |            |             |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                   | H33 | 9      | 13,163      | 9,248   |           |            |             |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                   | H34 | 10     | 13,163      | 8,892   |           |            |             |        | 15     | 10   | 15     | 10        |              |              |
|                   | H35 | 11     | 13,163      | 8,550   |           |            |             |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                   | H36 | 12     | 13,163      | 8,222   |           |            |             |        | 34     | 21   | 34     | 21        |              |              |
|                   | H37 | 13     | 13,163      | 7,905   |           |            |             |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                   | H38 | 14     | 13,163      | 7,601   |           |            |             |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                   | H39 | 15     | 13,163      | 7,309   |           |            |             |        | 15     | 8    | 15     | 8         |              |              |
|                   | H40 | 16     | 13,163      | 7,028   |           |            |             |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                   | H41 | 17     | 13,163      | 6,758   |           |            |             |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                   | H42 | 18     | 13,163      | 6,498   |           |            |             |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                   | H43 | 19     | 13,163      | 6,248   |           |            |             |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                   | H44 | 20     | 13,163      | 6,007   |           |            |             |        | 31     | 14   | 31     | 14        |              |              |
|                   | H45 | 21     | 13,163      | 5,776   |           |            |             |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                   | H46 | 22     | 13,163      | 5,554   |           |            |             |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                   | H47 | 23     | 13,163      | 5,341   |           |            |             |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                   | H48 | 24     | 13,163      | 5,135   |           |            |             |        | 36     | 14   | 36     | 14        |              |              |
|                   | H49 | 25     | 13,163      | 4,938   |           |            |             |        | 15     | 6    | 15     | 6         |              |              |
|                   | H50 | 26     | 13,163      | 4,748   |           |            |             |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                   | H51 | 27     | 13,163      | 4,565   |           |            |             |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                   | H52 | 28     | 13,163      | 4,390   |           |            |             |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                   | H53 | 29     | 13,163      | 4,221   |           |            |             |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                   | H54 | 30     | 13,163      | 4,058   |           |            |             |        | 15     | 5    | 15     | 5         |              |              |
|                   | H55 | 31     | 13,163      | 3,902   |           |            |             |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                   | H56 | 32     | 13,163      | 3,752   |           |            |             |        | 55     | 16   | 55     | 16        |              |              |
|                   | H57 | 33     | 13,163      | 3,608   |           |            |             |        | 55     | 15   | 55     | 15        |              |              |
|                   | H58 | 34     | 13,163      | 3,469   |           |            |             |        | 55     | 14   | 55     | 14        |              |              |
|                   | H59 | 35     | 13,163      | 3,336   |           |            |             |        | 39     | 10   | 39     | 10        |              |              |
|                   | H60 | 36     | 13,163      | 3,207   |           |            |             |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                   | H61 | 37     | 13,163      | 3,084   |           |            |             |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                   | H62 | 38     | 13,163      | 2,965   |           |            |             |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                   | H63 | 39     | 13,163      | 2,851   |           |            |             |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                   | H64 | 40     | 13,163      | 2,742   |           |            |             |        | 15     | 3    | 15     | 3         |              |              |
|                   | H65 | 41     | 13,163      | 2,636   |           |            |             |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                   | H66 | 42     | 13,163      | 2,535   |           |            |             |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                   | H67 | 43     | 13,163      | 2,437   |           |            |             |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                   | H68 | 44     | 13,163      | 2,344   |           |            |             |        | 36     | 6    | 36     | 6         |              |              |
|                   | H69 | 45     | 13,163      | 2,253   |           |            |             |        | 29     | 5    | 29     | 5         |              |              |
|                   | H70 | 46     | 13,163      | 2,167   |           |            |             |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                   | H71 | 47     | 13,163      | 2,083   |           |            |             |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                   | H72 | 48     | 13,163      | 2,003   |           |            |             |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                   | H73 | 49     | 13,163      | 1,926   |           |            |             |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                   | H74 | 50     | 13,163      | 1,852   |           |            |             |        | 119    | 17   | 119    | 17        |              |              |
|                   | H75 | 51     | 13,163      | 1,781   |           |            |             |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                   | H76 | 52     | 13,163      | 1,712   |           |            |             |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                   | H77 | 53     | 13,163      | 1,647   |           |            |             |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                   | H78 | 54     | 13,163      | 1,583   |           |            |             |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
| H79               | 55  | 13,163 | 1,522       |         |           |            |             | 15     | 2      | 15   | 2      |           |              |              |
| 合計                |     |        | 658,150     | 232,413 | 51        | 232,464 =B | 10,128      | 12,995 | 1,145  | 370  | 11,273 | 13,365 =C | 17.4         | 219,099      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                         | 年度  | t      | 便益      |         |           |            | 費用    |       |        |      |       |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|-------|----------|--------------|--------------|
|                            |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      | 計③+④  |          |              |              |
|                            |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 | 費用    | 現在価値     |              |              |
| 施設整備<br>期間                 | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0        |              |              |
|                            | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 922   | 887   | 0      | 0    | 922   | 887      |              |              |
|                            | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 826   | 764   | 0      | 0    | 826   | 764      |              |              |
|                            | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 742   | 660   | 9      | 8    | 751   | 668      |              |              |
|                            | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 297   | 254   | 9      | 8    | 306   | 262      |              |              |
|                            | H29 | 5      | 0       | 0       |           |            | 221   | 182   | 9      | 7    | 230   | 189      |              |              |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>50年) | H30 | 6      | 13,163  | 10,403  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                            | H31 | 7      | 13,163  | 10,003  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                            | H32 | 8      | 13,163  | 9,618   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                            | H33 | 9      | 13,163  | 9,248   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                            | H34 | 10     | 13,163  | 8,892   |           |            |       |       | 15     | 10   | 15    | 10       |              |              |
|                            | H35 | 11     | 13,163  | 8,550   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                            | H36 | 12     | 13,163  | 8,222   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34    | 21       |              |              |
|                            | H37 | 13     | 13,163  | 7,905   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                            | H38 | 14     | 13,163  | 7,601   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                            | H39 | 15     | 13,163  | 7,309   |           |            |       |       | 15     | 8    | 15    | 8        |              |              |
|                            | H40 | 16     | 13,163  | 7,028   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                            | H41 | 17     | 13,163  | 6,758   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                            | H42 | 18     | 13,163  | 6,498   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                            | H43 | 19     | 13,163  | 6,248   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                            | H44 | 20     | 13,163  | 6,007   |           |            |       |       | 31     | 14   | 31    | 14       |              |              |
|                            | H45 | 21     | 13,163  | 5,776   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                            | H46 | 22     | 13,163  | 5,554   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                            | H47 | 23     | 13,163  | 5,341   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                            | H48 | 24     | 13,163  | 5,135   |           |            |       |       | 36     | 14   | 36    | 14       |              |              |
|                            | H49 | 25     | 13,163  | 4,938   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15    | 6        |              |              |
|                            | H50 | 26     | 13,163  | 4,748   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                            | H51 | 27     | 13,163  | 4,565   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                            | H52 | 28     | 13,163  | 4,390   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                            | H53 | 29     | 13,163  | 4,221   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                            | H54 | 30     | 13,163  | 4,058   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15    | 5        |              |              |
|                            | H55 | 31     | 13,163  | 3,902   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                            | H56 | 32     | 13,163  | 3,752   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55    | 16       |              |              |
|                            | H57 | 33     | 13,163  | 3,608   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55    | 15       |              |              |
|                            | H58 | 34     | 13,163  | 3,469   |           |            |       |       | 55     | 14   | 55    | 14       |              |              |
|                            | H59 | 35     | 13,163  | 3,336   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39    | 10       |              |              |
|                            | H60 | 36     | 13,163  | 3,207   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                            | H61 | 37     | 13,163  | 3,084   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                            | H62 | 38     | 13,163  | 2,965   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                            | H63 | 39     | 13,163  | 2,851   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
| H64                        | 40  | 13,163 | 2,742   |         |           |            |       | 15    | 3      | 15   | 3     |          |              |              |
| H65                        | 41  | 13,163 | 2,636   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2     |          |              |              |
| H66                        | 42  | 13,163 | 2,535   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H67                        | 43  | 13,163 | 2,437   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H68                        | 44  | 13,163 | 2,344   |         |           |            |       | 36    | 6      | 36   | 6     |          |              |              |
| H69                        | 45  | 13,163 | 2,253   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5     |          |              |              |
| H70                        | 46  | 13,163 | 2,167   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H71                        | 47  | 13,163 | 2,083   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H72                        | 48  | 13,163 | 2,003   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H73                        | 49  | 13,163 | 1,926   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H74                        | 50  | 13,163 | 1,852   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17    |          |              |              |
| H75                        | 51  | 13,163 | 1,781   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H76                        | 52  | 13,163 | 1,712   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H77                        | 53  | 13,163 | 1,647   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H78                        | 54  | 13,163 | 1,583   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H79                        | 55  | 13,163 | 1,522   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2     |          |              |              |
| 合計                         |     |        | 658,150 | 232,413 | 28        | 232,441 =B | 3,008 | 2,747 | 1,145  | 370  | 4,153 | 3,117 =C | 74.6         | 229,324      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

(単位:百万円)

様式-5 感度分析(残事業費+10%)

費用対便益(全事業)

| 年次                  | 年度  | t      | 便 益 (単位:百万円) |         |           |            | 費 用 (単位:百万円) |        |        |       |        |           | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|---------------------|-----|--------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                     |     |        | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③         |        | 維持管理費④ |       | 計③+④   |           |              |              |
|                     |     |        | 便益           | 現在価値    |           |            | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値  | 費用     | 現在価値      |              |              |
| 施設整備期間<br>(25年)     | H5  | -19    | 0            | 0       |           |            | 200          | 402    | 0      | 0     | 200    | 402       |              |              |
|                     | H6  | -18    | 0            | 0       |           |            | 300          | 581    | 0      | 0     | 300    | 581       |              |              |
|                     | H7  | -17    | 0            | 0       |           |            | 300          | 561    | 0      | 0     | 300    | 561       |              |              |
|                     | H8  | -16    | 0            | 0       |           |            | 300          | 541    | 0      | 0     | 300    | 541       |              |              |
|                     | H9  | -15    | 0            | 0       |           |            | 300          | 519    | 0      | 0     | 300    | 519       |              |              |
|                     | H10 | -14    | 0            | 0       |           |            | 770          | 1,306  | 0      | 0     | 770    | 1,306     |              |              |
|                     | H11 | -13    | 0            | 0       |           |            | 440          | 724    | 0      | 0     | 440    | 724       |              |              |
|                     | H12 | -12    | 0            | 0       |           |            | 440          | 698    | 0      | 0     | 440    | 698       |              |              |
|                     | H13 | -11    | 0            | 0       |           |            | 440          | 688    | 0      | 0     | 440    | 688       |              |              |
|                     | H14 | -10    | 0            | 0       |           |            | 440          | 671    | 0      | 0     | 440    | 671       |              |              |
|                     | H15 | -9     | 0            | 0       |           |            | 165          | 242    | 0      | 0     | 165    | 242       |              |              |
|                     | H16 | -8     | 0            | 0       |           |            | 165          | 231    | 0      | 0     | 165    | 231       |              |              |
|                     | H17 | -7     | 0            | 0       |           |            | 166          | 222    | 0      | 0     | 166    | 222       |              |              |
|                     | H18 | -6     | 0            | 0       |           |            | 161          | 206    | 0      | 0     | 161    | 206       |              |              |
|                     | H19 | -5     | 0            | 0       |           |            | 161          | 195    | 0      | 0     | 161    | 195       |              |              |
|                     | H20 | -4     | 0            | 0       |           |            | 155          | 175    | 0      | 0     | 155    | 175       |              |              |
|                     | H21 | -3     | 0            | 0       |           |            | 56           | 63     | 0      | 0     | 56     | 63        |              |              |
|                     | H22 | -2     | 0            | 0       |           |            | 265          | 287    | 0      | 0     | 265    | 287       |              |              |
|                     | H23 | -1     | 0            | 0       |           |            | 1,003        | 1,043  | 0      | 0     | 1,003  | 1,043     |              |              |
|                     | H24 | 0      | 0            | 0       |           |            | 893          | 893    | 0      | 0     | 893    | 893       |              |              |
| H25                 | 1   | 0      | 0            |         |           | 1,014      | 975          | 0      | 0      | 1,014 | 975    |           |              |              |
| H26                 | 2   | 0      | 0            |         |           | 908        | 839          | 0      | 0      | 908   | 839    |           |              |              |
| H27                 | 3   | 0      | 0            |         |           | 816        | 725          | 9      | 8      | 825   | 733    |           |              |              |
| H28                 | 4   | 0      | 0            |         |           | 327        | 280          | 9      | 8      | 336   | 288    |           |              |              |
| H29                 | 5   | 0      | 0            |         |           | 243        | 200          | 9      | 7      | 252   | 207    |           |              |              |
| 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H30 | 6      | 13,163       | 10,403  |           |            |              |        | 9      | 7     | 9      | 7         |              |              |
|                     | H31 | 7      | 13,163       | 10,003  |           |            |              |        | 9      | 7     | 9      | 7         |              |              |
|                     | H32 | 8      | 13,163       | 9,618   |           |            |              |        | 9      | 7     | 9      | 7         |              |              |
|                     | H33 | 9      | 13,163       | 9,248   |           |            |              |        | 9      | 6     | 9      | 6         |              |              |
|                     | H34 | 10     | 13,163       | 8,892   |           |            |              |        | 15     | 10    | 15     | 10        |              |              |
|                     | H35 | 11     | 13,163       | 8,550   |           |            |              |        | 9      | 6     | 9      | 6         |              |              |
|                     | H36 | 12     | 13,163       | 8,222   |           |            |              |        | 34     | 21    | 34     | 21        |              |              |
|                     | H37 | 13     | 13,163       | 7,905   |           |            |              |        | 34     | 20    | 34     | 20        |              |              |
|                     | H38 | 14     | 13,163       | 7,601   |           |            |              |        | 34     | 20    | 34     | 20        |              |              |
|                     | H39 | 15     | 13,163       | 7,309   |           |            |              |        | 15     | 8     | 15     | 8         |              |              |
|                     | H40 | 16     | 13,163       | 7,028   |           |            |              |        | 9      | 5     | 9      | 5         |              |              |
|                     | H41 | 17     | 13,163       | 6,758   |           |            |              |        | 9      | 5     | 9      | 5         |              |              |
|                     | H42 | 18     | 13,163       | 6,498   |           |            |              |        | 9      | 4     | 9      | 4         |              |              |
|                     | H43 | 19     | 13,163       | 6,248   |           |            |              |        | 9      | 4     | 9      | 4         |              |              |
|                     | H44 | 20     | 13,163       | 6,007   |           |            |              |        | 31     | 14    | 31     | 14        |              |              |
|                     | H45 | 21     | 13,163       | 5,776   |           |            |              |        | 9      | 4     | 9      | 4         |              |              |
|                     | H46 | 22     | 13,163       | 5,554   |           |            |              |        | 36     | 15    | 36     | 15        |              |              |
|                     | H47 | 23     | 13,163       | 5,341   |           |            |              |        | 36     | 15    | 36     | 15        |              |              |
|                     | H48 | 24     | 13,163       | 5,135   |           |            |              |        | 36     | 14    | 36     | 14        |              |              |
|                     | H49 | 25     | 13,163       | 4,938   |           |            |              |        | 15     | 6     | 15     | 6         |              |              |
|                     | H50 | 26     | 13,163       | 4,748   |           |            |              |        | 9      | 3     | 9      | 3         |              |              |
|                     | H51 | 27     | 13,163       | 4,565   |           |            |              |        | 9      | 3     | 9      | 3         |              |              |
|                     | H52 | 28     | 13,163       | 4,390   |           |            |              |        | 9      | 3     | 9      | 3         |              |              |
|                     | H53 | 29     | 13,163       | 4,221   |           |            |              |        | 9      | 3     | 9      | 3         |              |              |
|                     | H54 | 30     | 13,163       | 4,058   |           |            |              |        | 15     | 5     | 15     | 5         |              |              |
|                     | H55 | 31     | 13,163       | 3,902   |           |            |              |        | 9      | 3     | 9      | 3         |              |              |
|                     | H56 | 32     | 13,163       | 3,752   |           |            |              |        | 55     | 16    | 55     | 16        |              |              |
|                     | H57 | 33     | 13,163       | 3,608   |           |            |              |        | 55     | 15    | 55     | 15        |              |              |
|                     | H58 | 34     | 13,163       | 3,469   |           |            |              |        | 55     | 14    | 55     | 14        |              |              |
|                     | H59 | 35     | 13,163       | 3,336   |           |            |              |        | 39     | 10    | 39     | 10        |              |              |
|                     | H60 | 36     | 13,163       | 3,207   |           |            |              |        | 9      | 2     | 9      | 2         |              |              |
|                     | H61 | 37     | 13,163       | 3,084   |           |            |              |        | 9      | 2     | 9      | 2         |              |              |
|                     | H62 | 38     | 13,163       | 2,965   |           |            |              |        | 9      | 2     | 9      | 2         |              |              |
|                     | H63 | 39     | 13,163       | 2,851   |           |            |              |        | 9      | 2     | 9      | 2         |              |              |
|                     | H64 | 40     | 13,163       | 2,742   |           |            |              |        | 15     | 3     | 15     | 3         |              |              |
|                     | H65 | 41     | 13,163       | 2,636   |           |            |              |        | 9      | 2     | 9      | 2         |              |              |
|                     | H66 | 42     | 13,163       | 2,535   |           |            |              |        | 36     | 7     | 36     | 7         |              |              |
|                     | H67 | 43     | 13,163       | 2,437   |           |            |              |        | 36     | 7     | 36     | 7         |              |              |
|                     | H68 | 44     | 13,163       | 2,344   |           |            |              |        | 36     | 6     | 36     | 6         |              |              |
|                     | H69 | 45     | 13,163       | 2,253   |           |            |              |        | 29     | 5     | 29     | 5         |              |              |
|                     | H70 | 46     | 13,163       | 2,167   |           |            |              |        | 9      | 1     | 9      | 1         |              |              |
|                     | H71 | 47     | 13,163       | 2,083   |           |            |              |        | 9      | 1     | 9      | 1         |              |              |
|                     | H72 | 48     | 13,163       | 2,003   |           |            |              |        | 9      | 1     | 9      | 1         |              |              |
|                     | H73 | 49     | 13,163       | 1,926   |           |            |              |        | 9      | 1     | 9      | 1         |              |              |
|                     | H74 | 50     | 13,163       | 1,852   |           |            |              |        | 119    | 17    | 119    | 17        |              |              |
|                     | H75 | 51     | 13,163       | 1,781   |           |            |              |        | 9      | 1     | 9      | 1         |              |              |
|                     | H76 | 52     | 13,163       | 1,712   |           |            |              |        | 34     | 4     | 34     | 4         |              |              |
|                     | H77 | 53     | 13,163       | 1,647   |           |            |              |        | 34     | 4     | 34     | 4         |              |              |
|                     | H78 | 54     | 13,163       | 1,583   |           |            |              |        | 34     | 4     | 34     | 4         |              |              |
| H79                 | 55  | 13,163 | 1,522        |         |           |            |              | 15     | 2      | 15    | 2      |           |              |              |
| 合計                  |     |        | 658,150      | 232,413 | 54        | 232,467 =B | 10,428       | 13,267 | 1,145  | 370   | 11,573 | 13,637 =C | 17.0         | 218,830      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

| 年次                  | 年度  | t      | 便 益 (単位:百万円) |         |           |           | 費 用 (単位:百万円) |        |        |      |        |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|---------------------|-----|--------|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|------|--------|----------|--------------|--------------|
|                     |     |        | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②  | 建設費③         |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |          |              |              |
|                     |     |        | 便益           | 現在価値    |           |           | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値     |              |              |
| 施設整備期間<br>(25年)     | H5  | -19    | 0            | 0       |           |           | 200          | 402    | 0      | 0    | 200    | 402      |              |              |
|                     | H6  | -18    | 0            | 0       |           |           | 300          | 581    | 0      | 0    | 300    | 581      |              |              |
|                     | H7  | -17    | 0            | 0       |           |           | 300          | 561    | 0      | 0    | 300    | 561      |              |              |
|                     | H8  | -16    | 0            | 0       |           |           | 300          | 541    | 0      | 0    | 300    | 541      |              |              |
|                     | H9  | -15    | 0            | 0       |           |           | 300          | 519    | 0      | 0    | 300    | 519      |              |              |
|                     | H10 | -14    | 0            | 0       |           |           | 770          | 1,306  | 0      | 0    | 770    | 1,306    |              |              |
|                     | H11 | -13    | 0            | 0       |           |           | 440          | 724    | 0      | 0    | 440    | 724      |              |              |
|                     | H12 | -12    | 0            | 0       |           |           | 440          | 698    | 0      | 0    | 440    | 698      |              |              |
|                     | H13 | -11    | 0            | 0       |           |           | 440          | 688    | 0      | 0    | 440    | 688      |              |              |
|                     | H14 | -10    | 0            | 0       |           |           | 440          | 671    | 0      | 0    | 440    | 671      |              |              |
|                     | H15 | -9     | 0            | 0       |           |           | 165          | 242    | 0      | 0    | 165    | 242      |              |              |
|                     | H16 | -8     | 0            | 0       |           |           | 165          | 231    | 0      | 0    | 165    | 231      |              |              |
|                     | H17 | -7     | 0            | 0       |           |           | 166          | 222    | 0      | 0    | 166    | 222      |              |              |
|                     | H18 | -6     | 0            | 0       |           |           | 161          | 206    | 0      | 0    | 161    | 206      |              |              |
|                     | H19 | -5     | 0            | 0       |           |           | 161          | 195    | 0      | 0    | 161    | 195      |              |              |
|                     | H20 | -4     | 0            | 0       |           |           | 155          | 175    | 0      | 0    | 155    | 175      |              |              |
|                     | H21 | -3     | 0            | 0       |           |           | 56           | 63     | 0      | 0    | 56     | 63       |              |              |
|                     | H22 | -2     | 0            | 0       |           |           | 265          | 287    | 0      | 0    | 265    | 287      |              |              |
|                     | H23 | -1     | 0            | 0       |           |           | 1,003        | 1,043  | 0      | 0    | 1,003  | 1,043    |              |              |
|                     | H24 | 0      | 0            | 0       |           |           | 893          | 893    | 0      | 0    | 893    | 893      |              |              |
| H25                 | 1   | 0      | 0            |         |           | 830       | 798          | 0      | 0      | 830  | 798    |          |              |              |
| H26                 | 2   | 0      | 0            |         |           | 743       | 687          | 0      | 0      | 743  | 687    |          |              |              |
| H27                 | 3   | 0      | 0            |         |           | 668       | 594          | 9      | 8      | 677  | 602    |          |              |              |
| H28                 | 4   | 0      | 0            |         |           | 267       | 228          | 9      | 8      | 276  | 236    |          |              |              |
| H29                 | 5   | 0      | 0            |         |           | 199       | 164          | 9      | 7      | 208  | 171    |          |              |              |
| 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H30 | 6      | 13,163       | 10,403  |           |           |              |        | 9      | 7    | 9      | 7        |              |              |
|                     | H31 | 7      | 13,163       | 10,003  |           |           |              |        | 9      | 7    | 9      | 7        |              |              |
|                     | H32 | 8      | 13,163       | 9,618   |           |           |              |        | 9      | 7    | 9      | 7        |              |              |
|                     | H33 | 9      | 13,163       | 9,248   |           |           |              |        | 9      | 6    | 9      | 6        |              |              |
|                     | H34 | 10     | 13,163       | 8,892   |           |           |              |        | 15     | 10   | 15     | 10       |              |              |
|                     | H35 | 11     | 13,163       | 8,550   |           |           |              |        | 9      | 6    | 9      | 6        |              |              |
|                     | H36 | 12     | 13,163       | 8,222   |           |           |              |        | 34     | 21   | 34     | 21       |              |              |
|                     | H37 | 13     | 13,163       | 7,905   |           |           |              |        | 34     | 20   | 34     | 20       |              |              |
|                     | H38 | 14     | 13,163       | 7,601   |           |           |              |        | 34     | 20   | 34     | 20       |              |              |
|                     | H39 | 15     | 13,163       | 7,309   |           |           |              |        | 15     | 8    | 15     | 8        |              |              |
|                     | H40 | 16     | 13,163       | 7,028   |           |           |              |        | 9      | 5    | 9      | 5        |              |              |
|                     | H41 | 17     | 13,163       | 6,758   |           |           |              |        | 9      | 5    | 9      | 5        |              |              |
|                     | H42 | 18     | 13,163       | 6,498   |           |           |              |        | 9      | 4    | 9      | 4        |              |              |
|                     | H43 | 19     | 13,163       | 6,248   |           |           |              |        | 9      | 4    | 9      | 4        |              |              |
|                     | H44 | 20     | 13,163       | 6,007   |           |           |              |        | 31     | 14   | 31     | 14       |              |              |
|                     | H45 | 21     | 13,163       | 5,776   |           |           |              |        | 9      | 4    | 9      | 4        |              |              |
|                     | H46 | 22     | 13,163       | 5,554   |           |           |              |        | 36     | 15   | 36     | 15       |              |              |
|                     | H47 | 23     | 13,163       | 5,341   |           |           |              |        | 36     | 15   | 36     | 15       |              |              |
|                     | H48 | 24     | 13,163       | 5,135   |           |           |              |        | 36     | 14   | 36     | 14       |              |              |
|                     | H49 | 25     | 13,163       | 4,938   |           |           |              |        | 15     | 6    | 15     | 6        |              |              |
|                     | H50 | 26     | 13,163       | 4,748   |           |           |              |        | 9      | 3    | 9      | 3        |              |              |
|                     | H51 | 27     | 13,163       | 4,565   |           |           |              |        | 9      | 3    | 9      | 3        |              |              |
|                     | H52 | 28     | 13,163       | 4,390   |           |           |              |        | 9      | 3    | 9      | 3        |              |              |
|                     | H53 | 29     | 13,163       | 4,221   |           |           |              |        | 9      | 3    | 9      | 3        |              |              |
|                     | H54 | 30     | 13,163       | 4,058   |           |           |              |        | 15     | 5    | 15     | 5        |              |              |
|                     | H55 | 31     | 13,163       | 3,902   |           |           |              |        | 9      | 3    | 9      | 3        |              |              |
|                     | H56 | 32     | 13,163       | 3,752   |           |           |              |        | 55     | 16   | 55     | 16       |              |              |
|                     | H57 | 33     | 13,163       | 3,608   |           |           |              |        | 55     | 15   | 55     | 15       |              |              |
|                     | H58 | 34     | 13,163       | 3,469   |           |           |              |        | 55     | 14   | 55     | 14       |              |              |
|                     | H59 | 35     | 13,163       | 3,336   |           |           |              |        | 39     | 10   | 39     | 10       |              |              |
|                     | H60 | 36     | 13,163       | 3,207   |           |           |              |        | 9      | 2    | 9      | 2        |              |              |
|                     | H61 | 37     | 13,163       | 3,084   |           |           |              |        | 9      | 2    | 9      | 2        |              |              |
|                     | H62 | 38     | 13,163       | 2,965   |           |           |              |        | 9      | 2    | 9      | 2        |              |              |
|                     | H63 | 39     | 13,163       | 2,851   |           |           |              |        | 9      | 2    | 9      | 2        |              |              |
|                     | H64 | 40     | 13,163       | 2,742   |           |           |              |        | 15     | 3    | 15     | 3        |              |              |
|                     | H65 | 41     | 13,163       | 2,636   |           |           |              |        | 9      | 2    | 9      | 2        |              |              |
|                     | H66 | 42     | 13,163       | 2,535   |           |           |              |        | 36     | 7    | 36     | 7        |              |              |
|                     | H67 | 43     | 13,163       | 2,437   |           |           |              |        | 36     | 7    | 36     | 7        |              |              |
|                     | H68 | 44     | 13,163       | 2,344   |           |           |              |        | 36     | 6    | 36     | 6        |              |              |
|                     | H69 | 45     | 13,163       | 2,253   |           |           |              |        | 29     | 5    | 29     | 5        |              |              |
| H70                 | 46  | 13,163 | 2,167        |         |           |           |              | 9      | 1      | 9    | 1      |          |              |              |
| H71                 | 47  | 13,163 | 2,083        |         |           |           |              | 9      | 1      | 9    | 1      |          |              |              |
| H72                 | 48  | 13,163 | 2,003        |         |           |           |              | 9      | 1      | 9    | 1      |          |              |              |
| H73                 | 49  | 13,163 | 1,926        |         |           |           |              | 9      | 1      | 9    | 1      |          |              |              |
| H74                 | 50  | 13,163 | 1,852        |         |           |           |              | 119    | 17     | 119  | 17     |          |              |              |
| H75                 | 51  | 13,163 | 1,781        |         |           |           |              | 9      | 1      | 9    | 1      |          |              |              |
| H76                 | 52  | 13,163 | 1,712        |         |           |           |              | 34     | 4      | 34   | 4      |          |              |              |
| H77                 | 53  | 13,163 | 1,647        |         |           |           |              | 34     | 4      | 34   | 4      |          |              |              |
| H78                 | 54  | 13,163 | 1,583        |         |           |           |              | 34     | 4      | 34   | 4      |          |              |              |
| H79                 | 55  | 13,163 | 1,522        |         |           |           |              | 15     | 2      | 15   | 2      |          |              |              |
| 合計                  |     |        | 658,150      | 232,413 | 48        | 232,461=B | 9,827        | 12,719 | 1,145  | 370  | 10,972 | 13,089=C | 17.8         | 219,372      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残工期+10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

| 年次              | 年度                  | t   | 便 益 (単位:百万円) |         |           |          | 費 用 (単位:百万円) |        |        |       |       |        | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |         |
|-----------------|---------------------|-----|--------------|---------|-----------|----------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|--------------|---------|
|                 |                     |     | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+② | 建設費③         |        | 維持管理費④ |       | 計③+④  |        |              |              |         |
|                 |                     |     | 便益           | 現在価値    |           |          | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値  | 費用    | 現在価値   |              |              |         |
| 施設整備期間<br>(25年) | H5                  | -19 | 0            | 0       |           |          | 200          | 402    | 0      | 0     | 200   | 402    |              |              |         |
|                 | H6                  | -18 | 0            | 0       |           |          | 300          | 581    | 0      | 0     | 300   | 581    |              |              |         |
|                 | H7                  | -17 | 0            | 0       |           |          | 300          | 561    | 0      | 0     | 300   | 561    |              |              |         |
|                 | H8                  | -16 | 0            | 0       |           |          | 300          | 541    | 0      | 0     | 300   | 541    |              |              |         |
|                 | H9                  | -15 | 0            | 0       |           |          | 300          | 519    | 0      | 0     | 300   | 519    |              |              |         |
|                 | H10                 | -14 | 0            | 0       |           |          | 770          | 1,306  | 0      | 0     | 770   | 1,306  |              |              |         |
|                 | H11                 | -13 | 0            | 0       |           |          | 440          | 724    | 0      | 0     | 440   | 724    |              |              |         |
|                 | H12                 | -12 | 0            | 0       |           |          | 440          | 698    | 0      | 0     | 440   | 698    |              |              |         |
|                 | H13                 | -11 | 0            | 0       |           |          | 440          | 688    | 0      | 0     | 440   | 688    |              |              |         |
|                 | H14                 | -10 | 0            | 0       |           |          | 440          | 671    | 0      | 0     | 440   | 671    |              |              |         |
|                 | H15                 | -9  | 0            | 0       |           |          | 165          | 242    | 0      | 0     | 165   | 242    |              |              |         |
|                 | H16                 | -8  | 0            | 0       |           |          | 165          | 231    | 0      | 0     | 165   | 231    |              |              |         |
|                 | H17                 | -7  | 0            | 0       |           |          | 166          | 222    | 0      | 0     | 166   | 222    |              |              |         |
|                 | H18                 | -6  | 0            | 0       |           |          | 161          | 206    | 0      | 0     | 161   | 206    |              |              |         |
|                 | H19                 | -5  | 0            | 0       |           |          | 161          | 195    | 0      | 0     | 161   | 195    |              |              |         |
|                 | H20                 | -4  | 0            | 0       |           |          | 155          | 175    | 0      | 0     | 155   | 175    |              |              |         |
|                 | H21                 | -3  | 0            | 0       |           |          | 56           | 63     | 0      | 0     | 56    | 63     |              |              |         |
|                 | H22                 | -2  | 0            | 0       |           |          | 265          | 287    | 0      | 0     | 265   | 287    |              |              |         |
|                 | H23                 | -1  | 0            | 0       |           |          | 1,003        | 1,043  | 0      | 0     | 1,003 | 1,043  |              |              |         |
|                 | H24                 | 0   | 0            | 0       |           |          | 893          | 893    | 0      | 0     | 893   | 893    |              |              |         |
|                 | H25                 | 1   | 0            | 0       |           |          | 768          | 738    | 0      | 0     | 768   | 738    |              |              |         |
|                 | H26                 | 2   | 0            | 0       |           |          | 704          | 651    | 0      | 0     | 704   | 651    |              |              |         |
|                 | H27                 | 3   | 0            | 0       |           |          | 646          | 574    | 6      | 5     | 652   | 579    |              |              |         |
|                 | H28                 | 4   | 0            | 0       |           |          | 470          | 402    | 7      | 6     | 477   | 408    |              |              |         |
|                 | H29                 | 5   | 0            | 0       |           |          | 235          | 193    | 7      | 6     | 242   | 199    |              |              |         |
|                 | H30                 | 6   | 0            | 0       |           |          | 185          | 146    | 7      | 6     | 192   | 152    |              |              |         |
|                 | 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H31 | 7            | 13,163  | 10,003    |          |              |        |        | 9     | 7     | 9      | 7            |              |         |
|                 |                     | H32 | 8            | 13,163  | 9,618     |          |              |        |        | 9     | 7     | 9      | 7            |              |         |
|                 |                     | H33 | 9            | 13,163  | 9,248     |          |              |        |        | 9     | 6     | 9      | 6            |              |         |
|                 |                     | H34 | 10           | 13,163  | 8,892     |          |              |        |        | 9     | 6     | 9      | 6            |              |         |
| H35             |                     | 11  | 13,163       | 8,550   |           |          |              |        | 15     | 10    | 15    | 10     |              |              |         |
| H36             |                     | 12  | 13,163       | 8,222   |           |          |              |        | 9      | 6     | 9     | 6      |              |              |         |
| H37             |                     | 13  | 13,163       | 7,905   |           |          |              |        | 34     | 20    | 34    | 20     |              |              |         |
| H38             |                     | 14  | 13,163       | 7,601   |           |          |              |        | 34     | 20    | 34    | 20     |              |              |         |
| H39             |                     | 15  | 13,163       | 7,309   |           |          |              |        | 34     | 19    | 34    | 19     |              |              |         |
| H40             |                     | 16  | 13,163       | 7,028   |           |          |              |        | 15     | 8     | 15    | 8      |              |              |         |
| H41             |                     | 17  | 13,163       | 6,758   |           |          |              |        | 9      | 5     | 9     | 5      |              |              |         |
| H42             |                     | 18  | 13,163       | 6,498   |           |          |              |        | 9      | 4     | 9     | 4      |              |              |         |
| H43             |                     | 19  | 13,163       | 6,248   |           |          |              |        | 9      | 4     | 9     | 4      |              |              |         |
| H44             |                     | 20  | 13,163       | 6,007   |           |          |              |        | 9      | 4     | 9     | 4      |              |              |         |
| H45             |                     | 21  | 13,163       | 5,776   |           |          |              |        | 31     | 14    | 31    | 14     |              |              |         |
| H46             |                     | 22  | 13,163       | 5,554   |           |          |              |        | 9      | 4     | 9     | 4      |              |              |         |
| H47             |                     | 23  | 13,163       | 5,341   |           |          |              |        | 36     | 15    | 36    | 15     |              |              |         |
| H48             |                     | 24  | 13,163       | 5,135   |           |          |              |        | 36     | 14    | 36    | 14     |              |              |         |
| H49             |                     | 25  | 13,163       | 4,938   |           |          |              |        | 36     | 14    | 36    | 14     |              |              |         |
| H50             |                     | 26  | 13,163       | 4,748   |           |          |              |        | 15     | 5     | 15    | 5      |              |              |         |
| H51             |                     | 27  | 13,163       | 4,565   |           |          |              |        | 9      | 3     | 9     | 3      |              |              |         |
| H52             |                     | 28  | 13,163       | 4,390   |           |          |              |        | 9      | 3     | 9     | 3      |              |              |         |
| H53             |                     | 29  | 13,163       | 4,221   |           |          |              |        | 9      | 3     | 9     | 3      |              |              |         |
| H54             |                     | 30  | 13,163       | 4,058   |           |          |              |        | 9      | 3     | 9     | 3      |              |              |         |
| H55             |                     | 31  | 13,163       | 3,902   |           |          |              |        | 15     | 4     | 15    | 4      |              |              |         |
| H56             |                     | 32  | 13,163       | 3,752   |           |          |              |        | 9      | 3     | 9     | 3      |              |              |         |
| H57             |                     | 33  | 13,163       | 3,608   |           |          |              |        | 55     | 15    | 55    | 15     |              |              |         |
| H58             |                     | 34  | 13,163       | 3,469   |           |          |              |        | 55     | 14    | 55    | 14     |              |              |         |
| H59             |                     | 35  | 13,163       | 3,336   |           |          |              |        | 55     | 14    | 55    | 14     |              |              |         |
| H60             |                     | 36  | 13,163       | 3,207   |           |          |              |        | 39     | 10    | 39    | 10     |              |              |         |
| H61             |                     | 37  | 13,163       | 3,084   |           |          |              |        | 9      | 2     | 9     | 2      |              |              |         |
| H62             |                     | 38  | 13,163       | 2,965   |           |          |              |        | 9      | 2     | 9     | 2      |              |              |         |
| H63             |                     | 39  | 13,163       | 2,851   |           |          |              |        | 9      | 2     | 9     | 2      |              |              |         |
| H64             |                     | 40  | 13,163       | 2,742   |           |          |              |        | 9      | 2     | 9     | 2      |              |              |         |
| H65             |                     | 41  | 13,163       | 2,636   |           |          |              |        | 15     | 3     | 15    | 3      |              |              |         |
| H66             |                     | 42  | 13,163       | 2,535   |           |          |              |        | 9      | 2     | 9     | 2      |              |              |         |
| H67             |                     | 43  | 13,163       | 2,437   |           |          |              |        | 36     | 7     | 36    | 7      |              |              |         |
| H68             |                     | 44  | 13,163       | 2,344   |           |          |              |        | 36     | 6     | 36    | 6      |              |              |         |
| H69             |                     | 45  | 13,163       | 2,253   |           |          |              |        | 36     | 6     | 36    | 6      |              |              |         |
| H70             |                     | 46  | 13,163       | 2,167   |           |          |              |        | 29     | 5     | 29    | 5      |              |              |         |
| H71             |                     | 47  | 13,163       | 2,083   |           |          |              |        | 9      | 1     | 9     | 1      |              |              |         |
| H72             |                     | 48  | 13,163       | 2,003   |           |          |              |        | 9      | 1     | 9     | 1      |              |              |         |
| H73             |                     | 49  | 13,163       | 1,926   |           |          |              |        | 9      | 1     | 9     | 1      |              |              |         |
| H74             |                     | 50  | 13,163       | 1,852   |           |          |              |        | 9      | 1     | 9     | 1      |              |              |         |
| H75             |                     | 51  | 13,163       | 1,781   |           |          |              |        | 119    | 16    | 119   | 16     |              |              |         |
| H76             |                     | 52  | 13,163       | 1,712   |           |          |              |        | 9      | 1     | 9     | 1      |              |              |         |
| H77             |                     | 53  | 13,163       | 1,647   |           |          |              |        | 34     | 4     | 34    | 4      |              |              |         |
| H78             |                     | 54  | 13,163       | 1,583   |           |          |              |        | 34     | 4     | 34    | 4      |              |              |         |
| H79             |                     | 55  | 13,163       | 1,522   |           |          |              |        | 34     | 4     | 34    | 4      |              |              |         |
| H80             |                     | 56  | 13,163       | 1,464   |           |          |              |        | 15     | 2     | 15    | 2      |              |              |         |
| 合計              |                     |     |              | 658,150 | 223,474   | 49       | 223,523=B    | 10,128 | 12,952 | 1,145 | 359   | 11,273 | 13,311=C     | 16.8         | 210,212 |



全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残工期-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

| 年次              | 年度                  | t   | 便 益 (単位:百万円) |         |           |            | 費 用 (単位:百万円) |        |        |      |        |           | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |  |
|-----------------|---------------------|-----|--------------|---------|-----------|------------|--------------|--------|--------|------|--------|-----------|--------------|--------------|--|
|                 |                     |     | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③         |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |           |              |              |  |
|                 |                     |     | 便益           | 現在価値    |           |            | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値      |              |              |  |
| 施設整備期間<br>(25年) | H5                  | -19 | 0            | 0       |           |            | 200          | 402    | 0      | 0    | 200    | 402       |              |              |  |
|                 | H6                  | -18 | 0            | 0       |           |            | 300          | 581    | 0      | 0    | 300    | 581       |              |              |  |
|                 | H7                  | -17 | 0            | 0       |           |            | 300          | 561    | 0      | 0    | 300    | 561       |              |              |  |
|                 | H8                  | -16 | 0            | 0       |           |            | 300          | 541    | 0      | 0    | 300    | 541       |              |              |  |
|                 | H9                  | -15 | 0            | 0       |           |            | 300          | 519    | 0      | 0    | 300    | 519       |              |              |  |
|                 | H10                 | -14 | 0            | 0       |           |            | 770          | 1,306  | 0      | 0    | 770    | 1,306     |              |              |  |
|                 | H11                 | -13 | 0            | 0       |           |            | 440          | 724    | 0      | 0    | 440    | 724       |              |              |  |
|                 | H12                 | -12 | 0            | 0       |           |            | 440          | 698    | 0      | 0    | 440    | 698       |              |              |  |
|                 | H13                 | -11 | 0            | 0       |           |            | 440          | 688    | 0      | 0    | 440    | 688       |              |              |  |
|                 | H14                 | -10 | 0            | 0       |           |            | 440          | 671    | 0      | 0    | 440    | 671       |              |              |  |
|                 | H15                 | -9  | 0            | 0       |           |            | 165          | 242    | 0      | 0    | 165    | 242       |              |              |  |
|                 | H16                 | -8  | 0            | 0       |           |            | 165          | 231    | 0      | 0    | 165    | 231       |              |              |  |
|                 | H17                 | -7  | 0            | 0       |           |            | 166          | 222    | 0      | 0    | 166    | 222       |              |              |  |
|                 | H18                 | -6  | 0            | 0       |           |            | 161          | 206    | 0      | 0    | 161    | 206       |              |              |  |
|                 | H19                 | -5  | 0            | 0       |           |            | 161          | 195    | 0      | 0    | 161    | 195       |              |              |  |
|                 | H20                 | -4  | 0            | 0       |           |            | 155          | 175    | 0      | 0    | 155    | 175       |              |              |  |
|                 | H21                 | -3  | 0            | 0       |           |            | 56           | 63     | 0      | 0    | 56     | 63        |              |              |  |
|                 | H22                 | -2  | 0            | 0       |           |            | 265          | 287    | 0      | 0    | 265    | 287       |              |              |  |
|                 | H23                 | -1  | 0            | 0       |           |            | 1,003        | 1,043  | 0      | 0    | 1,003  | 1,043     |              |              |  |
|                 | H24                 | 0   | 0            | 0       |           |            | 893          | 893    | 0      | 0    | 893    | 893       |              |              |  |
|                 | H25                 | 1   | 0            | 0       |           |            | 1,128        | 1,085  | 0      | 0    | 1,128  | 1,085     |              |              |  |
|                 | H26                 | 2   | 0            | 0       |           |            | 991          | 916    | 0      | 0    | 991    | 916       |              |              |  |
|                 | H27                 | 3   | 0            | 0       |           |            | 595          | 529    | 13     | 12   | 608    | 541       |              |              |  |
|                 | H28                 | 4   | 0            | 0       |           |            | 294          | 251    | 14     | 12   | 308    | 263       |              |              |  |
|                 | 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H29 | 5            | 13,163  | 10,819    |            |              |        |        | 9    | 7      | 9         | 7            |              |  |
|                 |                     | H30 | 6            | 13,163  | 10,403    |            |              |        |        | 9    | 7      | 9         | 7            |              |  |
|                 |                     | H31 | 7            | 13,163  | 10,003    |            |              |        |        | 9    | 7      | 9         | 7            |              |  |
|                 |                     | H32 | 8            | 13,163  | 9,618     |            |              |        |        | 9    | 7      | 9         | 7            |              |  |
| H33             |                     | 9   | 13,163       | 9,248   |           |            |              |        | 15     | 11   | 15     | 11        |              |              |  |
| H34             |                     | 10  | 13,163       | 8,892   |           |            |              |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |  |
| H35             |                     | 11  | 13,163       | 8,550   |           |            |              |        | 34     | 22   | 34     | 22        |              |              |  |
| H36             |                     | 12  | 13,163       | 8,222   |           |            |              |        | 34     | 21   | 34     | 21        |              |              |  |
| H37             |                     | 13  | 13,163       | 7,905   |           |            |              |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |  |
| H38             |                     | 14  | 13,163       | 7,601   |           |            |              |        | 15     | 9    | 15     | 9         |              |              |  |
| H39             |                     | 15  | 13,163       | 7,309   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |  |
| H40             |                     | 16  | 13,163       | 7,028   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |  |
| H41             |                     | 17  | 13,163       | 6,758   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |  |
| H42             |                     | 18  | 13,163       | 6,498   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |  |
| H43             |                     | 19  | 13,163       | 6,248   |           |            |              |        | 31     | 15   | 31     | 15        |              |              |  |
| H44             |                     | 20  | 13,163       | 6,007   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |  |
| H45             |                     | 21  | 13,163       | 5,776   |           |            |              |        | 36     | 16   | 36     | 16        |              |              |  |
| H46             |                     | 22  | 13,163       | 5,554   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |  |
| H47             |                     | 23  | 13,163       | 5,341   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |  |
| H48             |                     | 24  | 13,163       | 5,135   |           |            |              |        | 15     | 6    | 15     | 6         |              |              |  |
| H49             |                     | 25  | 13,163       | 4,938   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |  |
| H50             |                     | 26  | 13,163       | 4,748   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |  |
| H51             |                     | 27  | 13,163       | 4,565   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |  |
| H52             |                     | 28  | 13,163       | 4,390   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |  |
| H53             |                     | 29  | 13,163       | 4,221   |           |            |              |        | 15     | 5    | 15     | 5         |              |              |  |
| H54             |                     | 30  | 13,163       | 4,058   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |  |
| H55             |                     | 31  | 13,163       | 3,902   |           |            |              |        | 55     | 16   | 55     | 16        |              |              |  |
| H56             |                     | 32  | 13,163       | 3,752   |           |            |              |        | 55     | 16   | 55     | 16        |              |              |  |
| H57             |                     | 33  | 13,163       | 3,608   |           |            |              |        | 55     | 15   | 55     | 15        |              |              |  |
| H58             |                     | 34  | 13,163       | 3,469   |           |            |              |        | 39     | 10   | 39     | 10        |              |              |  |
| H59             |                     | 35  | 13,163       | 3,336   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H60             |                     | 36  | 13,163       | 3,207   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H61             |                     | 37  | 13,163       | 3,084   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H62             |                     | 38  | 13,163       | 2,965   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H63             |                     | 39  | 13,163       | 2,851   |           |            |              |        | 15     | 3    | 15     | 3         |              |              |  |
| H64             |                     | 40  | 13,163       | 2,742   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H65             |                     | 41  | 13,163       | 2,636   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |  |
| H66             |                     | 42  | 13,163       | 2,535   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |  |
| H67             |                     | 43  | 13,163       | 2,437   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |  |
| H68             |                     | 44  | 13,163       | 2,344   |           |            |              |        | 29     | 5    | 29     | 5         |              |              |  |
| H69             |                     | 45  | 13,163       | 2,253   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |  |
| H70             |                     | 46  | 13,163       | 2,167   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |  |
| H71             |                     | 47  | 13,163       | 2,083   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |  |
| H72             |                     | 48  | 13,163       | 2,003   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |  |
| H73             |                     | 49  | 13,163       | 1,926   |           |            |              |        | 119    | 17   | 119    | 17        |              |              |  |
| H74             |                     | 50  | 13,163       | 1,852   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |  |
| H75             |                     | 51  | 13,163       | 1,781   |           |            |              |        | 34     | 5    | 34     | 5         |              |              |  |
| H76             |                     | 52  | 13,163       | 1,712   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |  |
| H77             |                     | 53  | 13,163       | 1,647   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |  |
| H78             |                     | 54  | 13,163       | 1,583   |           |            |              |        | 15     | 2    | 15     | 2         |              |              |  |
| 合計              |                     |     | 658,150      | 241,710 | 53        | 241,763 =B | 10,128       | 13,029 | 1,145  | 385  | 11,273 | 13,414 =C | 18.0         | 228,349      |  |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産+10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

| 年次                  | 年度  | t      | 便 益 (単位:百万円) |         |           |            | 費 用 (単位:百万円) |        |        |      |        |           | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|---------------------|-----|--------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|--------|--------|------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                     |     |        | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③         |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |           |              |              |
|                     |     |        | 便益           | 現在価値    |           |            | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値      |              |              |
| 施設整備期間<br>(25年)     | H5  | -19    | 0            | 0       |           |            | 200          | 402    | 0      | 0    | 200    | 402       |              |              |
|                     | H6  | -18    | 0            | 0       |           |            | 300          | 581    | 0      | 0    | 300    | 581       |              |              |
|                     | H7  | -17    | 0            | 0       |           |            | 300          | 561    | 0      | 0    | 300    | 561       |              |              |
|                     | H8  | -16    | 0            | 0       |           |            | 300          | 541    | 0      | 0    | 300    | 541       |              |              |
|                     | H9  | -15    | 0            | 0       |           |            | 300          | 519    | 0      | 0    | 300    | 519       |              |              |
|                     | H10 | -14    | 0            | 0       |           |            | 770          | 1,306  | 0      | 0    | 770    | 1,306     |              |              |
|                     | H11 | -13    | 0            | 0       |           |            | 440          | 724    | 0      | 0    | 440    | 724       |              |              |
|                     | H12 | -12    | 0            | 0       |           |            | 440          | 698    | 0      | 0    | 440    | 698       |              |              |
|                     | H13 | -11    | 0            | 0       |           |            | 440          | 688    | 0      | 0    | 440    | 688       |              |              |
|                     | H14 | -10    | 0            | 0       |           |            | 440          | 671    | 0      | 0    | 440    | 671       |              |              |
|                     | H15 | -9     | 0            | 0       |           |            | 165          | 242    | 0      | 0    | 165    | 242       |              |              |
|                     | H16 | -8     | 0            | 0       |           |            | 165          | 231    | 0      | 0    | 165    | 231       |              |              |
|                     | H17 | -7     | 0            | 0       |           |            | 166          | 222    | 0      | 0    | 166    | 222       |              |              |
|                     | H18 | -6     | 0            | 0       |           |            | 161          | 206    | 0      | 0    | 161    | 206       |              |              |
|                     | H19 | -5     | 0            | 0       |           |            | 161          | 195    | 0      | 0    | 161    | 195       |              |              |
|                     | H20 | -4     | 0            | 0       |           |            | 155          | 175    | 0      | 0    | 155    | 175       |              |              |
|                     | H21 | -3     | 0            | 0       |           |            | 56           | 63     | 0      | 0    | 56     | 63        |              |              |
|                     | H22 | -2     | 0            | 0       |           |            | 265          | 287    | 0      | 0    | 265    | 287       |              |              |
|                     | H23 | -1     | 0            | 0       |           |            | 1,003        | 1,043  | 0      | 0    | 1,003  | 1,043     |              |              |
|                     | H24 | 0      | 0            | 0       |           |            | 893          | 893    | 0      | 0    | 893    | 893       |              |              |
| H25                 | 1   | 0      | 0            |         |           | 922        | 887          | 0      | 0      | 922  | 887    |           |              |              |
| H26                 | 2   | 0      | 0            |         |           | 826        | 764          | 0      | 0      | 826  | 764    |           |              |              |
| H27                 | 3   | 0      | 0            |         |           | 742        | 660          | 9      | 8      | 751  | 668    |           |              |              |
| H28                 | 4   | 0      | 0            |         |           | 297        | 254          | 9      | 8      | 306  | 262    |           |              |              |
| H29                 | 5   | 0      | 0            |         |           | 221        | 182          | 9      | 7      | 230  | 189    |           |              |              |
| 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H30 | 6      | 14,439       | 11,411  |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H31 | 7      | 14,439       | 10,972  |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H32 | 8      | 14,439       | 10,550  |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H33 | 9      | 14,439       | 10,145  |           |            |              |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                     | H34 | 10     | 14,439       | 9,754   |           |            |              |        | 15     | 10   | 15     | 10        |              |              |
|                     | H35 | 11     | 14,439       | 9,379   |           |            |              |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                     | H36 | 12     | 14,439       | 9,019   |           |            |              |        | 34     | 21   | 34     | 21        |              |              |
|                     | H37 | 13     | 14,439       | 8,672   |           |            |              |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                     | H38 | 14     | 14,439       | 8,338   |           |            |              |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                     | H39 | 15     | 14,439       | 8,017   |           |            |              |        | 15     | 8    | 15     | 8         |              |              |
|                     | H40 | 16     | 14,439       | 7,709   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                     | H41 | 17     | 14,439       | 7,413   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                     | H42 | 18     | 14,439       | 7,127   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H43 | 19     | 14,439       | 6,853   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H44 | 20     | 14,439       | 6,590   |           |            |              |        | 31     | 14   | 31     | 14        |              |              |
|                     | H45 | 21     | 14,439       | 6,336   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H46 | 22     | 14,439       | 6,093   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                     | H47 | 23     | 14,439       | 5,858   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                     | H48 | 24     | 14,439       | 5,633   |           |            |              |        | 36     | 14   | 36     | 14        |              |              |
|                     | H49 | 25     | 14,439       | 5,416   |           |            |              |        | 15     | 6    | 15     | 6         |              |              |
|                     | H50 | 26     | 14,439       | 5,208   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H51 | 27     | 14,439       | 5,008   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H52 | 28     | 14,439       | 4,815   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H53 | 29     | 14,439       | 4,630   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H54 | 30     | 14,439       | 4,452   |           |            |              |        | 15     | 5    | 15     | 5         |              |              |
|                     | H55 | 31     | 14,439       | 4,281   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H56 | 32     | 14,439       | 4,116   |           |            |              |        | 55     | 16   | 55     | 16        |              |              |
|                     | H57 | 33     | 14,439       | 3,958   |           |            |              |        | 55     | 15   | 55     | 15        |              |              |
|                     | H58 | 34     | 14,439       | 3,805   |           |            |              |        | 55     | 14   | 55     | 14        |              |              |
|                     | H59 | 35     | 14,439       | 3,659   |           |            |              |        | 39     | 10   | 39     | 10        |              |              |
|                     | H60 | 36     | 14,439       | 3,518   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H61 | 37     | 14,439       | 3,383   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H62 | 38     | 14,439       | 3,253   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H63 | 39     | 14,439       | 3,128   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H64 | 40     | 14,439       | 3,007   |           |            |              |        | 15     | 3    | 15     | 3         |              |              |
|                     | H65 | 41     | 14,439       | 2,892   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H66 | 42     | 14,439       | 2,781   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                     | H67 | 43     | 14,439       | 2,674   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                     | H68 | 44     | 14,439       | 2,571   |           |            |              |        | 36     | 6    | 36     | 6         |              |              |
|                     | H69 | 45     | 14,439       | 2,472   |           |            |              |        | 29     | 5    | 29     | 5         |              |              |
|                     | H70 | 46     | 14,439       | 2,377   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H71 | 47     | 14,439       | 2,285   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H72 | 48     | 14,439       | 2,198   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H73 | 49     | 14,439       | 2,113   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H74 | 50     | 14,439       | 2,032   |           |            |              |        | 119    | 17   | 119    | 17        |              |              |
|                     | H75 | 51     | 14,439       | 1,954   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H76 | 52     | 14,439       | 1,878   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                     | H77 | 53     | 14,439       | 1,806   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                     | H78 | 54     | 14,439       | 1,737   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
| H79                 | 55  | 14,439 | 1,670        |         |           |            |              | 15     | 2      | 15   | 2      |           |              |              |
| 合計                  |     |        | 721,950      | 254,946 | 51        | 254,997 =B | 10,128       | 12,995 | 1,145  | 370  | 11,273 | 13,365 =C | 19.1         | 241,632      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

| 年次                  | 年度  | t      | 便 益 (単位:百万円) |         |           |            | 費 用 (単位:百万円) |        |        |      |        |           | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|---------------------|-----|--------|--------------|---------|-----------|------------|--------------|--------|--------|------|--------|-----------|--------------|--------------|
|                     |     |        | 洪水調節便益①      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③         |        | 維持管理費④ |      | 計③+④   |           |              |              |
|                     |     |        | 便益           | 現在価値    |           |            | 費用           | 現在価値   | 費用     | 現在価値 | 費用     | 現在価値      |              |              |
| 施設整備期間<br>(25年)     | H5  | -19    | 0            | 0       |           |            | 200          | 402    | 0      | 0    | 200    | 402       |              |              |
|                     | H6  | -18    | 0            | 0       |           |            | 300          | 581    | 0      | 0    | 300    | 581       |              |              |
|                     | H7  | -17    | 0            | 0       |           |            | 300          | 561    | 0      | 0    | 300    | 561       |              |              |
|                     | H8  | -16    | 0            | 0       |           |            | 300          | 541    | 0      | 0    | 300    | 541       |              |              |
|                     | H9  | -15    | 0            | 0       |           |            | 300          | 519    | 0      | 0    | 300    | 519       |              |              |
|                     | H10 | -14    | 0            | 0       |           |            | 770          | 1,306  | 0      | 0    | 770    | 1,306     |              |              |
|                     | H11 | -13    | 0            | 0       |           |            | 440          | 724    | 0      | 0    | 440    | 724       |              |              |
|                     | H12 | -12    | 0            | 0       |           |            | 440          | 698    | 0      | 0    | 440    | 698       |              |              |
|                     | H13 | -11    | 0            | 0       |           |            | 440          | 688    | 0      | 0    | 440    | 688       |              |              |
|                     | H14 | -10    | 0            | 0       |           |            | 440          | 671    | 0      | 0    | 440    | 671       |              |              |
|                     | H15 | -9     | 0            | 0       |           |            | 165          | 242    | 0      | 0    | 165    | 242       |              |              |
|                     | H16 | -8     | 0            | 0       |           |            | 165          | 231    | 0      | 0    | 165    | 231       |              |              |
|                     | H17 | -7     | 0            | 0       |           |            | 166          | 222    | 0      | 0    | 166    | 222       |              |              |
|                     | H18 | -6     | 0            | 0       |           |            | 161          | 206    | 0      | 0    | 161    | 206       |              |              |
|                     | H19 | -5     | 0            | 0       |           |            | 161          | 195    | 0      | 0    | 161    | 195       |              |              |
|                     | H20 | -4     | 0            | 0       |           |            | 155          | 175    | 0      | 0    | 155    | 175       |              |              |
|                     | H21 | -3     | 0            | 0       |           |            | 56           | 63     | 0      | 0    | 56     | 63        |              |              |
|                     | H22 | -2     | 0            | 0       |           |            | 265          | 287    | 0      | 0    | 265    | 287       |              |              |
|                     | H23 | -1     | 0            | 0       |           |            | 1,003        | 1,043  | 0      | 0    | 1,003  | 1,043     |              |              |
|                     | H24 | 0      | 0            | 0       |           |            | 893          | 893    | 0      | 0    | 893    | 893       |              |              |
| H25                 | 1   | 0      | 0            |         |           | 922        | 887          | 0      | 0      | 922  | 887    |           |              |              |
| H26                 | 2   | 0      | 0            |         |           | 826        | 764          | 0      | 0      | 826  | 764    |           |              |              |
| H27                 | 3   | 0      | 0            |         |           | 742        | 660          | 9      | 8      | 751  | 668    |           |              |              |
| H28                 | 4   | 0      | 0            |         |           | 297        | 254          | 9      | 8      | 306  | 262    |           |              |              |
| H29                 | 5   | 0      | 0            |         |           | 221        | 182          | 9      | 7      | 230  | 189    |           |              |              |
| 施設完成後の評価期間<br>(50年) | H30 | 6      | 11,886       | 9,394   |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H31 | 7      | 11,886       | 9,032   |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H32 | 8      | 11,886       | 8,685   |           |            |              |        | 9      | 7    | 9      | 7         |              |              |
|                     | H33 | 9      | 11,886       | 8,351   |           |            |              |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                     | H34 | 10     | 11,886       | 8,030   |           |            |              |        | 15     | 10   | 15     | 10        |              |              |
|                     | H35 | 11     | 11,886       | 7,721   |           |            |              |        | 9      | 6    | 9      | 6         |              |              |
|                     | H36 | 12     | 11,886       | 7,424   |           |            |              |        | 34     | 21   | 34     | 21        |              |              |
|                     | H37 | 13     | 11,886       | 7,138   |           |            |              |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                     | H38 | 14     | 11,886       | 6,864   |           |            |              |        | 34     | 20   | 34     | 20        |              |              |
|                     | H39 | 15     | 11,886       | 6,600   |           |            |              |        | 15     | 8    | 15     | 8         |              |              |
|                     | H40 | 16     | 11,886       | 6,346   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                     | H41 | 17     | 11,886       | 6,102   |           |            |              |        | 9      | 5    | 9      | 5         |              |              |
|                     | H42 | 18     | 11,886       | 5,867   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H43 | 19     | 11,886       | 5,642   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H44 | 20     | 11,886       | 5,425   |           |            |              |        | 31     | 14   | 31     | 14        |              |              |
|                     | H45 | 21     | 11,886       | 5,216   |           |            |              |        | 9      | 4    | 9      | 4         |              |              |
|                     | H46 | 22     | 11,886       | 5,015   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                     | H47 | 23     | 11,886       | 4,822   |           |            |              |        | 36     | 15   | 36     | 15        |              |              |
|                     | H48 | 24     | 11,886       | 4,637   |           |            |              |        | 36     | 14   | 36     | 14        |              |              |
|                     | H49 | 25     | 11,886       | 4,459   |           |            |              |        | 15     | 6    | 15     | 6         |              |              |
|                     | H50 | 26     | 11,886       | 4,287   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H51 | 27     | 11,886       | 4,122   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H52 | 28     | 11,886       | 3,964   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H53 | 29     | 11,886       | 3,811   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H54 | 30     | 11,886       | 3,665   |           |            |              |        | 15     | 5    | 15     | 5         |              |              |
|                     | H55 | 31     | 11,886       | 3,524   |           |            |              |        | 9      | 3    | 9      | 3         |              |              |
|                     | H56 | 32     | 11,886       | 3,388   |           |            |              |        | 55     | 16   | 55     | 16        |              |              |
|                     | H57 | 33     | 11,886       | 3,258   |           |            |              |        | 55     | 15   | 55     | 15        |              |              |
|                     | H58 | 34     | 11,886       | 3,133   |           |            |              |        | 55     | 14   | 55     | 14        |              |              |
|                     | H59 | 35     | 11,886       | 3,012   |           |            |              |        | 39     | 10   | 39     | 10        |              |              |
|                     | H60 | 36     | 11,886       | 2,896   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H61 | 37     | 11,886       | 2,785   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H62 | 38     | 11,886       | 2,678   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H63 | 39     | 11,886       | 2,575   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H64 | 40     | 11,886       | 2,476   |           |            |              |        | 15     | 3    | 15     | 3         |              |              |
|                     | H65 | 41     | 11,886       | 2,381   |           |            |              |        | 9      | 2    | 9      | 2         |              |              |
|                     | H66 | 42     | 11,886       | 2,289   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                     | H67 | 43     | 11,886       | 2,201   |           |            |              |        | 36     | 7    | 36     | 7         |              |              |
|                     | H68 | 44     | 11,886       | 2,116   |           |            |              |        | 36     | 6    | 36     | 6         |              |              |
|                     | H69 | 45     | 11,886       | 2,035   |           |            |              |        | 29     | 5    | 29     | 5         |              |              |
|                     | H70 | 46     | 11,886       | 1,957   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H71 | 47     | 11,886       | 1,881   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H72 | 48     | 11,886       | 1,809   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H73 | 49     | 11,886       | 1,739   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H74 | 50     | 11,886       | 1,673   |           |            |              |        | 119    | 17   | 119    | 17        |              |              |
|                     | H75 | 51     | 11,886       | 1,608   |           |            |              |        | 9      | 1    | 9      | 1         |              |              |
|                     | H76 | 52     | 11,886       | 1,546   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                     | H77 | 53     | 11,886       | 1,487   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
|                     | H78 | 54     | 11,886       | 1,430   |           |            |              |        | 34     | 4    | 34     | 4         |              |              |
| H79                 | 55  | 11,886 | 1,375        |         |           |            |              | 15     | 2      | 15   | 2      |           |              |              |
| 合計                  |     |        | 594,300      | 209,871 | 51        | 209,922 =B | 10,128       | 12,995 | 1,145  | 370  | 11,273 | 13,365 =C | 15.7         | 196,557      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万P)

| 年次                          | 年度  | t      | 便 益     |         |           |            | 費 用   |       |        |      |       |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|-----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|-------|----------|--------------|--------------|
|                             |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      | 計③+④  |          |              |              |
|                             |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 | 費用    | 現在価値     |              |              |
| 施設整備<br>期間                  | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0        |              |              |
|                             | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 1,014 | 975   | 0      | 0    | 1,014 | 975      |              |              |
|                             | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 908   | 839   | 0      | 0    | 908   | 839      |              |              |
|                             | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 816   | 725   | 9      | 8    | 825   | 733      |              |              |
|                             | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 327   | 280   | 9      | 8    | 336   | 288      |              |              |
|                             | H29 | 5      | 0       | 0       |           |            | 243   | 200   | 9      | 7    | 252   | 207      |              |              |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>(50年) | H30 | 6      | 13,163  | 10,403  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H31 | 7      | 13,163  | 10,003  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H32 | 8      | 13,163  | 9,618   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H33 | 9      | 13,163  | 9,248   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H34 | 10     | 13,163  | 8,892   |           |            |       |       | 15     | 10   | 15    | 10       |              |              |
|                             | H35 | 11     | 13,163  | 8,550   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H36 | 12     | 13,163  | 8,222   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34    | 21       |              |              |
|                             | H37 | 13     | 13,163  | 7,905   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H38 | 14     | 13,163  | 7,601   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H39 | 15     | 13,163  | 7,309   |           |            |       |       | 15     | 8    | 15    | 8        |              |              |
|                             | H40 | 16     | 13,163  | 7,028   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H41 | 17     | 13,163  | 6,758   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H42 | 18     | 13,163  | 6,498   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H43 | 19     | 13,163  | 6,248   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H44 | 20     | 13,163  | 6,007   |           |            |       |       | 31     | 14   | 31    | 14       |              |              |
|                             | H45 | 21     | 13,163  | 5,776   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H46 | 22     | 13,163  | 5,554   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H47 | 23     | 13,163  | 5,341   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H48 | 24     | 13,163  | 5,135   |           |            |       |       | 36     | 14   | 36    | 14       |              |              |
|                             | H49 | 25     | 13,163  | 4,938   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15    | 6        |              |              |
|                             | H50 | 26     | 13,163  | 4,748   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H51 | 27     | 13,163  | 4,565   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H52 | 28     | 13,163  | 4,390   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H53 | 29     | 13,163  | 4,221   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H54 | 30     | 13,163  | 4,058   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15    | 5        |              |              |
|                             | H55 | 31     | 13,163  | 3,902   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H56 | 32     | 13,163  | 3,752   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55    | 16       |              |              |
|                             | H57 | 33     | 13,163  | 3,608   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55    | 15       |              |              |
|                             | H58 | 34     | 13,163  | 3,469   |           |            |       |       | 55     | 14   | 55    | 14       |              |              |
|                             | H59 | 35     | 13,163  | 3,336   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39    | 10       |              |              |
|                             | H60 | 36     | 13,163  | 3,207   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H61 | 37     | 13,163  | 3,084   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H62 | 38     | 13,163  | 2,965   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H63 | 39     | 13,163  | 2,851   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
| H64                         | 40  | 13,163 | 2,742   |         |           |            |       | 15    | 3      | 15   | 3     |          |              |              |
| H65                         | 41  | 13,163 | 2,636   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2     |          |              |              |
| H66                         | 42  | 13,163 | 2,535   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H67                         | 43  | 13,163 | 2,437   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H68                         | 44  | 13,163 | 2,344   |         |           |            |       | 36    | 6      | 36   | 6     |          |              |              |
| H69                         | 45  | 13,163 | 2,253   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5     |          |              |              |
| H70                         | 46  | 13,163 | 2,167   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H71                         | 47  | 13,163 | 2,083   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H72                         | 48  | 13,163 | 2,003   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H73                         | 49  | 13,163 | 1,926   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H74                         | 50  | 13,163 | 1,852   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17    |          |              |              |
| H75                         | 51  | 13,163 | 1,781   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H76                         | 52  | 13,163 | 1,712   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H77                         | 53  | 13,163 | 1,647   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H78                         | 54  | 13,163 | 1,583   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H79                         | 55  | 13,163 | 1,522   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2     |          |              |              |
| 合計                          |     |        | 658,190 | 232,413 | 31        | 232,444 =B | 3,308 | 3,019 | 1,145  | 370  | 4,453 | 3,389 =C | 68.6         | 229,055      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                          | 年度  | t      | 便 益     |         |           |            | 費 用   |       |        |      |       |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|-----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|-------|----------|--------------|--------------|
|                             |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      | 計③+④  |          |              |              |
|                             |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 | 費用    | 現在価値     |              |              |
| 施設整備<br>期間                  | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0        |              |              |
|                             | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 830   | 798   | 0      | 0    | 830   | 798      |              |              |
|                             | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 743   | 687   | 0      | 0    | 743   | 687      |              |              |
|                             | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 668   | 594   | 9      | 8    | 677   | 602      |              |              |
|                             | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 267   | 228   | 9      | 8    | 276   | 236      |              |              |
|                             | H29 | 5      | 0       | 0       |           |            | 199   | 164   | 9      | 7    | 208   | 171      |              |              |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>(50年) | H30 | 6      | 13,163  | 10,403  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H31 | 7      | 13,163  | 10,003  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H32 | 8      | 13,163  | 9,618   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H33 | 9      | 13,163  | 9,248   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H34 | 10     | 13,163  | 8,892   |           |            |       |       | 15     | 10   | 15    | 10       |              |              |
|                             | H35 | 11     | 13,163  | 8,550   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H36 | 12     | 13,163  | 8,222   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34    | 21       |              |              |
|                             | H37 | 13     | 13,163  | 7,905   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H38 | 14     | 13,163  | 7,601   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H39 | 15     | 13,163  | 7,309   |           |            |       |       | 15     | 8    | 15    | 8        |              |              |
|                             | H40 | 16     | 13,163  | 7,028   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H41 | 17     | 13,163  | 6,758   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H42 | 18     | 13,163  | 6,498   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H43 | 19     | 13,163  | 6,248   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H44 | 20     | 13,163  | 6,007   |           |            |       |       | 31     | 14   | 31    | 14       |              |              |
|                             | H45 | 21     | 13,163  | 5,776   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H46 | 22     | 13,163  | 5,554   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H47 | 23     | 13,163  | 5,341   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H48 | 24     | 13,163  | 5,135   |           |            |       |       | 36     | 14   | 36    | 14       |              |              |
|                             | H49 | 25     | 13,163  | 4,938   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15    | 6        |              |              |
|                             | H50 | 26     | 13,163  | 4,748   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H51 | 27     | 13,163  | 4,565   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H52 | 28     | 13,163  | 4,390   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H53 | 29     | 13,163  | 4,221   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H54 | 30     | 13,163  | 4,058   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15    | 5        |              |              |
|                             | H55 | 31     | 13,163  | 3,902   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H56 | 32     | 13,163  | 3,752   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55    | 16       |              |              |
|                             | H57 | 33     | 13,163  | 3,608   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55    | 15       |              |              |
|                             | H58 | 34     | 13,163  | 3,469   |           |            |       |       | 55     | 14   | 55    | 14       |              |              |
|                             | H59 | 35     | 13,163  | 3,336   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39    | 10       |              |              |
|                             | H60 | 36     | 13,163  | 3,207   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H61 | 37     | 13,163  | 3,084   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H62 | 38     | 13,163  | 2,965   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H63 | 39     | 13,163  | 2,851   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
| H64                         | 40  | 13,163 | 2,742   |         |           |            |       | 15    | 3      | 15   | 3     |          |              |              |
| H65                         | 41  | 13,163 | 2,636   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2     |          |              |              |
| H66                         | 42  | 13,163 | 2,535   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H67                         | 43  | 13,163 | 2,437   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H68                         | 44  | 13,163 | 2,344   |         |           |            |       | 36    | 6      | 36   | 6     |          |              |              |
| H69                         | 45  | 13,163 | 2,253   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5     |          |              |              |
| H70                         | 46  | 13,163 | 2,167   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H71                         | 47  | 13,163 | 2,083   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H72                         | 48  | 13,163 | 2,003   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H73                         | 49  | 13,163 | 1,926   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H74                         | 50  | 13,163 | 1,852   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17    |          |              |              |
| H75                         | 51  | 13,163 | 1,781   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H76                         | 52  | 13,163 | 1,712   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H77                         | 53  | 13,163 | 1,647   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H78                         | 54  | 13,163 | 1,583   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H79                         | 55  | 13,163 | 1,522   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2     |          |              |              |
| 合計                          |     |        | 658,190 | 232,413 | 25        | 232,438 =B | 2,707 | 2,471 | 1,145  | 370  | 3,852 | 2,841 =C | 81.8         | 229,597      |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残工期+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                      | 年度  | t      | 便益      |         |           |           | 費用    |       |        |      | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |      |         |
|-------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------|--------------|--------------|------|---------|
|                         |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②  | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      |              |              | 計③+④ |         |
|                         |     |        | 便益      | 現在価値    |           |           | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 |              |              | 費用   | 現在価値    |
| 施設整備<br>期間              | H24 | 0      | 0       | 0       |           |           | 0     | 0     | 0      | 0    | 0            | 0            |      |         |
|                         | H25 | 1      | 0       | 0       |           |           | 768   | 738   | 0      | 0    | 768          | 738          |      |         |
|                         | H26 | 2      | 0       | 0       |           |           | 704   | 651   | 0      | 0    | 704          | 651          |      |         |
|                         | H27 | 3      | 0       | 0       |           |           | 646   | 574   | 6      | 5    | 652          | 579          |      |         |
|                         | H28 | 4      | 0       | 0       |           |           | 470   | 402   | 7      | 6    | 477          | 408          |      |         |
|                         | H29 | 5      | 0       | 0       |           |           | 235   | 193   | 7      | 6    | 242          | 199          |      |         |
|                         | H30 | 6      | 0       | 0       |           |           | 185   | 146   | 7      | 6    | 192          | 152          |      |         |
| 施設完成後の<br>評価期間<br>(50年) | H31 | 7      | 13,163  | 10,003  |           |           |       |       | 9      | 7    | 9            | 7            |      |         |
|                         | H32 | 8      | 13,163  | 9,618   |           |           |       |       | 9      | 7    | 9            | 7            |      |         |
|                         | H33 | 9      | 13,163  | 9,248   |           |           |       |       | 9      | 6    | 9            | 6            |      |         |
|                         | H34 | 10     | 13,163  | 8,892   |           |           |       |       | 9      | 6    | 9            | 6            |      |         |
|                         | H35 | 11     | 13,163  | 8,550   |           |           |       |       | 15     | 10   | 15           | 10           |      |         |
|                         | H36 | 12     | 13,163  | 8,222   |           |           |       |       | 9      | 6    | 9            | 6            |      |         |
|                         | H37 | 13     | 13,163  | 7,905   |           |           |       |       | 34     | 20   | 34           | 20           |      |         |
|                         | H38 | 14     | 13,163  | 7,601   |           |           |       |       | 34     | 20   | 34           | 20           |      |         |
|                         | H39 | 15     | 13,163  | 7,309   |           |           |       |       | 34     | 19   | 34           | 19           |      |         |
|                         | H40 | 16     | 13,163  | 7,028   |           |           |       |       | 15     | 8    | 15           | 8            |      |         |
|                         | H41 | 17     | 13,163  | 6,758   |           |           |       |       | 9      | 5    | 9            | 5            |      |         |
|                         | H42 | 18     | 13,163  | 6,498   |           |           |       |       | 9      | 4    | 9            | 4            |      |         |
|                         | H43 | 19     | 13,163  | 6,248   |           |           |       |       | 9      | 4    | 9            | 4            |      |         |
|                         | H44 | 20     | 13,163  | 6,007   |           |           |       |       | 9      | 4    | 9            | 4            |      |         |
|                         | H45 | 21     | 13,163  | 5,776   |           |           |       |       | 31     | 14   | 31           | 14           |      |         |
|                         | H46 | 22     | 13,163  | 5,554   |           |           |       |       | 9      | 4    | 9            | 4            |      |         |
|                         | H47 | 23     | 13,163  | 5,341   |           |           |       |       | 36     | 15   | 36           | 15           |      |         |
|                         | H48 | 24     | 13,163  | 5,135   |           |           |       |       | 36     | 14   | 36           | 14           |      |         |
|                         | H49 | 25     | 13,163  | 4,938   |           |           |       |       | 36     | 14   | 36           | 14           |      |         |
|                         | H50 | 26     | 13,163  | 4,748   |           |           |       |       | 15     | 5    | 15           | 5            |      |         |
|                         | H51 | 27     | 13,163  | 4,565   |           |           |       |       | 9      | 3    | 9            | 3            |      |         |
|                         | H52 | 28     | 13,163  | 4,390   |           |           |       |       | 9      | 3    | 9            | 3            |      |         |
|                         | H53 | 29     | 13,163  | 4,221   |           |           |       |       | 9      | 3    | 9            | 3            |      |         |
|                         | H54 | 30     | 13,163  | 4,058   |           |           |       |       | 9      | 3    | 9            | 3            |      |         |
|                         | H55 | 31     | 13,163  | 3,902   |           |           |       |       | 15     | 4    | 15           | 4            |      |         |
|                         | H56 | 32     | 13,163  | 3,752   |           |           |       |       | 9      | 3    | 9            | 3            |      |         |
|                         | H57 | 33     | 13,163  | 3,608   |           |           |       |       | 55     | 15   | 55           | 15           |      |         |
|                         | H58 | 34     | 13,163  | 3,469   |           |           |       |       | 55     | 14   | 55           | 14           |      |         |
|                         | H59 | 35     | 13,163  | 3,336   |           |           |       |       | 55     | 14   | 55           | 14           |      |         |
|                         | H60 | 36     | 13,163  | 3,207   |           |           |       |       | 39     | 10   | 39           | 10           |      |         |
|                         | H61 | 37     | 13,163  | 3,084   |           |           |       |       | 9      | 2    | 9            | 2            |      |         |
|                         | H62 | 38     | 13,163  | 2,965   |           |           |       |       | 9      | 2    | 9            | 2            |      |         |
| H63                     | 39  | 13,163 | 2,851   |         |           |           |       | 9     | 2      | 9    | 2            |              |      |         |
| H64                     | 40  | 13,163 | 2,742   |         |           |           |       | 9     | 2      | 9    | 2            |              |      |         |
| H65                     | 41  | 13,163 | 2,636   |         |           |           |       | 15    | 3      | 15   | 3            |              |      |         |
| H66                     | 42  | 13,163 | 2,535   |         |           |           |       | 9     | 2      | 9    | 2            |              |      |         |
| H67                     | 43  | 13,163 | 2,437   |         |           |           |       | 36    | 7      | 36   | 7            |              |      |         |
| H68                     | 44  | 13,163 | 2,344   |         |           |           |       | 36    | 6      | 36   | 6            |              |      |         |
| H69                     | 45  | 13,163 | 2,253   |         |           |           |       | 36    | 6      | 36   | 6            |              |      |         |
| H70                     | 46  | 13,163 | 2,167   |         |           |           |       | 29    | 5      | 29   | 5            |              |      |         |
| H71                     | 47  | 13,163 | 2,083   |         |           |           |       | 9     | 1      | 9    | 1            |              |      |         |
| H72                     | 48  | 13,163 | 2,003   |         |           |           |       | 9     | 1      | 9    | 1            |              |      |         |
| H73                     | 49  | 13,163 | 1,926   |         |           |           |       | 9     | 1      | 9    | 1            |              |      |         |
| H74                     | 50  | 13,163 | 1,852   |         |           |           |       | 9     | 1      | 9    | 1            |              |      |         |
| H75                     | 51  | 13,163 | 1,781   |         |           |           |       | 119   | 16     | 119  | 16           |              |      |         |
| H76                     | 52  | 13,163 | 1,712   |         |           |           |       | 9     | 1      | 9    | 1            |              |      |         |
| H77                     | 53  | 13,163 | 1,647   |         |           |           |       | 34    | 4      | 34   | 4            |              |      |         |
| H78                     | 54  | 13,163 | 1,583   |         |           |           |       | 34    | 4      | 34   | 4            |              |      |         |
| H79                     | 55  | 13,163 | 1,522   |         |           |           |       | 34    | 4      | 34   | 4            |              |      |         |
| H80                     | 56  | 13,163 | 1,464   |         |           |           |       | 15    | 2      | 15   | 2            |              |      |         |
| 合計                      |     |        | 658,150 | 223,474 | 26        | 223,500=B | 3,008 | 2,704 | 1,145  | 359  | 4,153        | 3,063=C      | 73.0 | 220,437 |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残工期-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                          | 年度  | t      | 便益      |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 費用    |       |        |      | 費用対便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |      |         |
|-----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|---------------|--------------|------|---------|
|                             |     |        | 洪水調節便益① |         |           |            | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      |               |              | 計③+④ |         |
|                             |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 |               |              | 費用   | 現在価値    |
| 施設整備<br>期間                  | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0             |              |      |         |
|                             | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 1,128 | 1,085 | 0      | 0    | 1,128         | 1,085        |      |         |
|                             | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 991   | 916   | 0      | 0    | 991           | 916          |      |         |
|                             | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 595   | 529   | 13     | 12   | 608           | 541          |      |         |
|                             | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 294   | 251   | 14     | 12   | 308           | 263          |      |         |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>(50年) | H29 | 5      | 13,163  | 10,819  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9             | 7            |      |         |
|                             | H30 | 6      | 13,163  | 10,403  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9             | 7            |      |         |
|                             | H31 | 7      | 13,163  | 10,003  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9             | 7            |      |         |
|                             | H32 | 8      | 13,163  | 9,618   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9             | 7            |      |         |
|                             | H33 | 9      | 13,163  | 9,248   |           |            |       |       | 15     | 11   | 15            | 11           |      |         |
|                             | H34 | 10     | 13,163  | 8,892   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9             | 6            |      |         |
|                             | H35 | 11     | 13,163  | 8,550   |           |            |       |       | 34     | 22   | 34            | 22           |      |         |
|                             | H36 | 12     | 13,163  | 8,222   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34            | 21           |      |         |
|                             | H37 | 13     | 13,163  | 7,905   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34            | 20           |      |         |
|                             | H38 | 14     | 13,163  | 7,601   |           |            |       |       | 15     | 9    | 15            | 9            |      |         |
|                             | H39 | 15     | 13,163  | 7,309   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9             | 5            |      |         |
|                             | H40 | 16     | 13,163  | 7,028   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9             | 5            |      |         |
|                             | H41 | 17     | 13,163  | 6,758   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9             | 5            |      |         |
|                             | H42 | 18     | 13,163  | 6,498   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9             | 4            |      |         |
|                             | H43 | 19     | 13,163  | 6,248   |           |            |       |       | 31     | 15   | 31            | 15           |      |         |
|                             | H44 | 20     | 13,163  | 6,007   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9             | 4            |      |         |
|                             | H45 | 21     | 13,163  | 5,776   |           |            |       |       | 36     | 16   | 36            | 16           |      |         |
|                             | H46 | 22     | 13,163  | 5,554   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36            | 15           |      |         |
|                             | H47 | 23     | 13,163  | 5,341   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36            | 15           |      |         |
|                             | H48 | 24     | 13,163  | 5,135   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15            | 6            |      |         |
|                             | H49 | 25     | 13,163  | 4,938   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9             | 3            |      |         |
|                             | H50 | 26     | 13,163  | 4,748   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9             | 3            |      |         |
|                             | H51 | 27     | 13,163  | 4,565   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9             | 3            |      |         |
|                             | H52 | 28     | 13,163  | 4,390   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9             | 3            |      |         |
|                             | H53 | 29     | 13,163  | 4,221   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15            | 5            |      |         |
|                             | H54 | 30     | 13,163  | 4,058   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9             | 3            |      |         |
|                             | H55 | 31     | 13,163  | 3,902   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55            | 16           |      |         |
|                             | H56 | 32     | 13,163  | 3,752   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55            | 16           |      |         |
|                             | H57 | 33     | 13,163  | 3,608   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55            | 15           |      |         |
|                             | H58 | 34     | 13,163  | 3,469   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39            | 10           |      |         |
|                             | H59 | 35     | 13,163  | 3,336   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9             | 2            |      |         |
|                             | H60 | 36     | 13,163  | 3,207   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9             | 2            |      |         |
|                             | H61 | 37     | 13,163  | 3,084   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9             | 2            |      |         |
|                             | H62 | 38     | 13,163  | 2,965   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9             | 2            |      |         |
|                             | H63 | 39     | 13,163  | 2,851   |           |            |       |       | 15     | 3    | 15            | 3            |      |         |
| H64                         | 40  | 13,163 | 2,742   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2             |              |      |         |
| H65                         | 41  | 13,163 | 2,636   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7             |              |      |         |
| H66                         | 42  | 13,163 | 2,535   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7             |              |      |         |
| H67                         | 43  | 13,163 | 2,437   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7             |              |      |         |
| H68                         | 44  | 13,163 | 2,344   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5             |              |      |         |
| H69                         | 45  | 13,163 | 2,253   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2             |              |      |         |
| H70                         | 46  | 13,163 | 2,167   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1             |              |      |         |
| H71                         | 47  | 13,163 | 2,083   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1             |              |      |         |
| H72                         | 48  | 13,163 | 2,003   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1             |              |      |         |
| H73                         | 49  | 13,163 | 1,926   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17            |              |      |         |
| H74                         | 50  | 13,163 | 1,852   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1             |              |      |         |
| H75                         | 51  | 13,163 | 1,781   |         |           |            |       | 34    | 5      | 34   | 5             |              |      |         |
| H76                         | 52  | 13,163 | 1,712   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4             |              |      |         |
| H77                         | 53  | 13,163 | 1,647   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4             |              |      |         |
| H78                         | 54  | 13,163 | 1,583   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2             |              |      |         |
| 合計                          |     |        | 658,150 | 241,710 | 29        | 241,739 =B | 3,008 | 2,781 | 1,145  | 385  | 4,153         | 3,166 =C     | 76.4 | 238,573 |

全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                          | 年度  | t      | 便 益     |         |           |            | 費 用   |       |        |      |       |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|-----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|-------|----------|--------------|--------------|
|                             |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      | 計③+④  |          |              |              |
|                             |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 | 費用    | 現在価値     |              |              |
| 施設整備<br>期間                  | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0        |              |              |
|                             | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 922   | 887   | 0      | 0    | 922   | 887      |              |              |
|                             | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 826   | 764   | 0      | 0    | 826   | 764      |              |              |
|                             | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 742   | 660   | 9      | 8    | 751   | 668      |              |              |
|                             | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 297   | 254   | 9      | 8    | 306   | 262      |              |              |
|                             | H29 | 5      | 0       | 0       |           |            | 221   | 182   | 9      | 7    | 230   | 189      |              |              |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>(50年) | H30 | 6      | 14,439  | 11,411  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H31 | 7      | 14,439  | 10,972  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H32 | 8      | 14,439  | 10,550  |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H33 | 9      | 14,439  | 10,145  |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H34 | 10     | 14,439  | 9,754   |           |            |       |       | 15     | 10   | 15    | 10       |              |              |
|                             | H35 | 11     | 14,439  | 9,379   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H36 | 12     | 14,439  | 9,019   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34    | 21       |              |              |
|                             | H37 | 13     | 14,439  | 8,672   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H38 | 14     | 14,439  | 8,338   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H39 | 15     | 14,439  | 8,017   |           |            |       |       | 15     | 8    | 15    | 8        |              |              |
|                             | H40 | 16     | 14,439  | 7,709   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H41 | 17     | 14,439  | 7,413   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H42 | 18     | 14,439  | 7,127   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H43 | 19     | 14,439  | 6,853   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H44 | 20     | 14,439  | 6,590   |           |            |       |       | 31     | 14   | 31    | 14       |              |              |
|                             | H45 | 21     | 14,439  | 6,336   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H46 | 22     | 14,439  | 6,093   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H47 | 23     | 14,439  | 5,858   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H48 | 24     | 14,439  | 5,633   |           |            |       |       | 36     | 14   | 36    | 14       |              |              |
|                             | H49 | 25     | 14,439  | 5,416   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15    | 6        |              |              |
|                             | H50 | 26     | 14,439  | 5,208   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H51 | 27     | 14,439  | 5,008   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H52 | 28     | 14,439  | 4,815   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H53 | 29     | 14,439  | 4,630   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H54 | 30     | 14,439  | 4,452   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15    | 5        |              |              |
|                             | H55 | 31     | 14,439  | 4,281   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H56 | 32     | 14,439  | 4,116   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55    | 16       |              |              |
|                             | H57 | 33     | 14,439  | 3,958   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55    | 15       |              |              |
|                             | H58 | 34     | 14,439  | 3,805   |           |            |       |       | 55     | 14   | 55    | 14       |              |              |
|                             | H59 | 35     | 14,439  | 3,659   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39    | 10       |              |              |
|                             | H60 | 36     | 14,439  | 3,518   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H61 | 37     | 14,439  | 3,383   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H62 | 38     | 14,439  | 3,253   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H63 | 39     | 14,439  | 3,128   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
| H64                         | 40  | 14,439 | 3,007   |         |           |            |       | 15    | 3      | 15   | 3     |          |              |              |
| H65                         | 41  | 14,439 | 2,892   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2     |          |              |              |
| H66                         | 42  | 14,439 | 2,781   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H67                         | 43  | 14,439 | 2,674   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H68                         | 44  | 14,439 | 2,571   |         |           |            |       | 36    | 6      | 36   | 6     |          |              |              |
| H69                         | 45  | 14,439 | 2,472   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5     |          |              |              |
| H70                         | 46  | 14,439 | 2,377   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H71                         | 47  | 14,439 | 2,285   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H72                         | 48  | 14,439 | 2,198   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H73                         | 49  | 14,439 | 2,113   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H74                         | 50  | 14,439 | 2,032   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17    |          |              |              |
| H75                         | 51  | 14,439 | 1,954   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H76                         | 52  | 14,439 | 1,878   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H77                         | 53  | 14,439 | 1,806   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H78                         | 54  | 14,439 | 1,737   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H79                         | 55  | 14,439 | 1,670   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2     |          |              |              |
| 合計                          |     |        | 721,950 | 254,946 | 28        | 254,974 =B | 3,008 | 2,747 | 1,145  | 370  | 4,153 | 3,117 =C | 81.8         | 251,857      |



全ブロック(F1、F2、F3)\_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

| 年次                          | 年度  | t      | 便 益     |         |           |            | 費 用   |       |        |      |       |          | 費用便益比<br>B/C | 純現在価値<br>B-C |
|-----------------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|-------|-------|--------|------|-------|----------|--------------|--------------|
|                             |     |        | 洪水調節便益① |         | 残存価値<br>② | 計<br>①+②   | 建設費③  |       | 維持管理費④ |      | 計③+④  |          |              |              |
|                             |     |        | 便益      | 現在価値    |           |            | 費用    | 現在価値  | 費用     | 現在価値 | 費用    | 現在価値     |              |              |
| 施設整備<br>期間                  | H24 | 0      | 0       | 0       |           |            | 0     | 0     | 0      | 0    | 0     | 0        |              |              |
|                             | H25 | 1      | 0       | 0       |           |            | 922   | 887   | 0      | 0    | 922   | 887      |              |              |
|                             | H26 | 2      | 0       | 0       |           |            | 826   | 764   | 0      | 0    | 826   | 764      |              |              |
|                             | H27 | 3      | 0       | 0       |           |            | 742   | 660   | 9      | 8    | 751   | 668      |              |              |
|                             | H28 | 4      | 0       | 0       |           |            | 297   | 254   | 9      | 8    | 306   | 262      |              |              |
|                             | H29 | 5      | 0       | 0       |           |            | 221   | 182   | 9      | 7    | 230   | 189      |              |              |
| 施設完成後の<br>評価期間<br><br>(50年) | H30 | 6      | 11,886  | 9,394   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H31 | 7      | 11,886  | 9,032   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H32 | 8      | 11,886  | 8,685   |           |            |       |       | 9      | 7    | 9     | 7        |              |              |
|                             | H33 | 9      | 11,886  | 8,351   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H34 | 10     | 11,886  | 8,030   |           |            |       |       | 15     | 10   | 15    | 10       |              |              |
|                             | H35 | 11     | 11,886  | 7,721   |           |            |       |       | 9      | 6    | 9     | 6        |              |              |
|                             | H36 | 12     | 11,886  | 7,424   |           |            |       |       | 34     | 21   | 34    | 21       |              |              |
|                             | H37 | 13     | 11,886  | 7,138   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H38 | 14     | 11,886  | 6,864   |           |            |       |       | 34     | 20   | 34    | 20       |              |              |
|                             | H39 | 15     | 11,886  | 6,600   |           |            |       |       | 15     | 8    | 15    | 8        |              |              |
|                             | H40 | 16     | 11,886  | 6,346   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H41 | 17     | 11,886  | 6,102   |           |            |       |       | 9      | 5    | 9     | 5        |              |              |
|                             | H42 | 18     | 11,886  | 5,867   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H43 | 19     | 11,886  | 5,642   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H44 | 20     | 11,886  | 5,425   |           |            |       |       | 31     | 14   | 31    | 14       |              |              |
|                             | H45 | 21     | 11,886  | 5,216   |           |            |       |       | 9      | 4    | 9     | 4        |              |              |
|                             | H46 | 22     | 11,886  | 5,015   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H47 | 23     | 11,886  | 4,822   |           |            |       |       | 36     | 15   | 36    | 15       |              |              |
|                             | H48 | 24     | 11,886  | 4,637   |           |            |       |       | 36     | 14   | 36    | 14       |              |              |
|                             | H49 | 25     | 11,886  | 4,459   |           |            |       |       | 15     | 6    | 15    | 6        |              |              |
|                             | H50 | 26     | 11,886  | 4,287   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H51 | 27     | 11,886  | 4,122   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H52 | 28     | 11,886  | 3,964   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H53 | 29     | 11,886  | 3,811   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H54 | 30     | 11,886  | 3,665   |           |            |       |       | 15     | 5    | 15    | 5        |              |              |
|                             | H55 | 31     | 11,886  | 3,524   |           |            |       |       | 9      | 3    | 9     | 3        |              |              |
|                             | H56 | 32     | 11,886  | 3,388   |           |            |       |       | 55     | 16   | 55    | 16       |              |              |
|                             | H57 | 33     | 11,886  | 3,258   |           |            |       |       | 55     | 15   | 55    | 15       |              |              |
|                             | H58 | 34     | 11,886  | 3,133   |           |            |       |       | 55     | 14   | 55    | 14       |              |              |
|                             | H59 | 35     | 11,886  | 3,012   |           |            |       |       | 39     | 10   | 39    | 10       |              |              |
|                             | H60 | 36     | 11,886  | 2,896   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H61 | 37     | 11,886  | 2,785   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H62 | 38     | 11,886  | 2,678   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
|                             | H63 | 39     | 11,886  | 2,575   |           |            |       |       | 9      | 2    | 9     | 2        |              |              |
| H64                         | 40  | 11,886 | 2,476   |         |           |            |       | 15    | 3      | 15   | 3     |          |              |              |
| H65                         | 41  | 11,886 | 2,381   |         |           |            |       | 9     | 2      | 9    | 2     |          |              |              |
| H66                         | 42  | 11,886 | 2,289   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H67                         | 43  | 11,886 | 2,201   |         |           |            |       | 36    | 7      | 36   | 7     |          |              |              |
| H68                         | 44  | 11,886 | 2,116   |         |           |            |       | 36    | 6      | 36   | 6     |          |              |              |
| H69                         | 45  | 11,886 | 2,035   |         |           |            |       | 29    | 5      | 29   | 5     |          |              |              |
| H70                         | 46  | 11,886 | 1,957   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H71                         | 47  | 11,886 | 1,881   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H72                         | 48  | 11,886 | 1,809   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H73                         | 49  | 11,886 | 1,739   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H74                         | 50  | 11,886 | 1,673   |         |           |            |       | 119   | 17     | 119  | 17    |          |              |              |
| H75                         | 51  | 11,886 | 1,608   |         |           |            |       | 9     | 1      | 9    | 1     |          |              |              |
| H76                         | 52  | 11,886 | 1,546   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H77                         | 53  | 11,886 | 1,487   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H78                         | 54  | 11,886 | 1,430   |         |           |            |       | 34    | 4      | 34   | 4     |          |              |              |
| H79                         | 55  | 11,886 | 1,375   |         |           |            |       | 15    | 2      | 15   | 2     |          |              |              |
| 合計                          |     |        | 594,300 | 209,871 | 28        | 209,899 =B | 3,008 | 2,747 | 1,145  | 370  | 4,153 | 3,117 =C | 67.3         | 206,782      |

## 事業費の内訳書

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰)(全体事業費) |
|-----|----------------------------|

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | 再評価 |
|------|-----|-----|

| 区分    | 費目   | 工種        | 単位 | 数量 | 金額<br>(百万円) | 備考               |
|-------|------|-----------|----|----|-------------|------------------|
| 工事費   | 本工事費 |           | 式  | 1  | 4,261       |                  |
|       |      | ゲート設備     | 式  | 1  | 1,709       | ゲート、巻上機等製作・設置    |
|       |      | 本体工       | 式  | 1  | 425         | 堰操作室改築<br>堰柱耐震補強 |
|       |      | 付属施設工     | 式  | 1  | 541         | 取付擁壁工<br>高水敷保護工  |
|       |      | 仮設工       | 式  | 1  | 128         | 仮締切工、仮設備工        |
|       |      | 修理用ゲート格納庫 | 式  | 1  | 71          |                  |
|       |      | 管理橋       | 式  | 1  | 1,032       |                  |
|       |      | 雑工        | 式  | 1  | 354         | 工事監督             |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      | 間接経費      |    |    | 式           | 1                |
| 工事諸費  |      |           | 式  | 1  | 1,523       |                  |
| 事業費 計 |      |           | 式  | 1  | 10,128      |                  |

|       |   |   |       |  |
|-------|---|---|-------|--|
| 維持管理費 | 式 | 1 | 1,145 |  |
|-------|---|---|-------|--|

## 事業費の内訳書

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰)(残事業費) |
|-----|---------------------------|

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | 再評価 |
|------|-----|-----|

| 区分    | 費目   | 工種        | 単位 | 数量 | 金額<br>(百万円) | 備考               |
|-------|------|-----------|----|----|-------------|------------------|
| 工事費   | 本工事費 |           | 式  | 1  | 2,315       |                  |
|       |      | ゲート設備     | 式  | 1  | 867         | ゲート、巻上機等製作・設置    |
|       |      | 本體工       | 式  | 1  | 262         | 堰操作室改築<br>堰柱耐震補強 |
|       |      | 付属施設工     | 式  | 1  | 122         | 取付擁壁工<br>高水敷保護工  |
|       |      | 仮設工       | 式  | 1  | 0           | 仮締切工、仮設備工        |
|       |      | 修理用ゲート格納庫 | 式  | 1  | 0           |                  |
|       |      | 管理橋       | 式  | 1  | 1,032       |                  |
|       |      | 雑工        | 式  | 1  | 32          | 工事監督             |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      |           | 式  | 1  |             |                  |
|       |      | 間接経費      |    |    | 式           | 1                |
| 工事諸費  |      |           | 式  | 1  | 640         |                  |
| 事業費 計 |      |           | 式  | 1  | 3,008       |                  |

|       |   |   |       |  |
|-------|---|---|-------|--|
| 維持管理費 | 式 | 1 | 1,145 |  |
|-------|---|---|-------|--|

建企 第16-12号  
平成24年9月 5日


関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正明  
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る  
対応方針(原案)の作成に係る意見について(回答)

平成24年8月27日付け国関整企画第124号で照会のあった標記について、別紙のとおり回答します。



(再評価)

## 【河川事業】

| 事業名                       | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 群馬県知事の意見                                    |
|---------------------------|------------------|---|
| 江戸川特定構造物改築事業<br>(行徳可動堰改築) | 継続               | 利根川及び江戸川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。 |

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河砂第266号  
平成24年9月7日

国土交通省  
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成24年8月27日付け国関整企画第124号の意見照会について、別紙のとおり回答します。

担当

【河川事業】


県土整備部河川砂防課

電話：048-830-5162

【道路事業】

県土整備部道路政策課

電話：048-830-5025



(再評価)


## 【河川事業】

| 事業名                       | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 埼玉県知事の意見   |
|---------------------------|------------------|--|
| 江戸川特定構造物改築事業<br>(行徳可動堰改築) | 継続               | <p>行徳可動堰は洪水時に江戸川放水路へ洪水流を安全に流下させ、本県を含む上流の浸水被害を軽減する重要な施設である。</p> <p>また、堰上流への塩水の遡上を防止し、埼玉県新三郷浄水場などにおいて安定した取水を可能にする施設でもある。</p> <p>行徳可動堰を適正に管理するために老朽化した堰を改築する本事業は本県にとって重要な事業であると考えているので、引き続きコスト縮減に十分留意し、事業を着実に進めていただきたい。</p> |
| 荒川総合水系環境整備事業<br>(荒川環境整備)  | 継続               | <p>荒川における湿地などの自然の再生や親水性を向上させる水辺の整備は「川の国埼玉」を目指す本県にとって重要な施策であると考えている。</p> <p>荒川総合水系環境整備事業については、引き続きコスト縮減に十分留意し、着実に事業を進めていただきたい。</p>  |

## 【道路事業】

| 事業名          | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 埼玉県知事の意見  |
|--------------|------------------|---|
| 一般国道17号 上尾道路 | 継続               | <p>本路線は圏央道へのアクセス向上や国道17号(現道)の慢性的な交通渋滞の緩和を図る上で、非常に重要な路線である。「上尾道路(江川地区)環境保全対策検討会議」にてまとめた環境保全対策を行い、引き続きコスト縮減に十分留意し、早期完成に努めていただきたい。</p> |


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第674号  
平成24年9月5日

国土交通省 関東地方整備局長 様

千葉県知事 鈴木 栄治



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）作成に係る  
意見照会について（回答）

平成24年8月27日付け国関整企画第124号で照会のありましたこの  
ことについて、別紙のとおり回答いたします。



担当（窓口）

千葉県 県土整備政策課 政策室  
電話 043-223-3378  
FAX 043-227-0139





(再評価)

## 【河川事業】

| 事業名                       | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 千葉県知事の意見   |
|---------------------------|------------------|--|
| 江戸川特定構造物改築事業<br>(行徳可動堰改築) | 継続               | <p>行徳可動堰は、東京湾からの塩分遡上を防止し、安定した取水を可能にするとともに、江戸川の洪水を安全に流下させるため、本県にとって治水・利水上必要な施設です。</p> <p>しかしながら、可動堰は老朽化が進み、平成19年の台風9号では、2号ゲートが操作不能となり、洪水流下に影響する事態が発生しました。</p> <p>また、可動堰の管理橋として利用してきた県道市川浦安線 行徳橋は、老朽化が著しいことから、国・県の共同事業として、国が架け替え工事を施工することとなっています。</p> <p>これらのことから、本県としましては、計画どおり事業が完了することを要望します。</p> |


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



24建総企第318号  
平成24年9月7日

国土交通省関東地方整備局長 殿

東京都知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針  
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成24年8月27日付国関整企画第124号にて照会のありました標記の件について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

## 【河川事業】

| 事業名                           | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 東京都知事の意見   |
|-------------------------------|------------------|--|
| 江戸川特定構造物改築事業<br>(行徳可動堰改築)     | 継続               | 過去の被害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。<br>特に、行徳可動堰の老朽化は著しく、治水能力の維持に向けて早急に改築することが必要であることから、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。                                   |
| 荒川下流特定構造物改築事業<br>(京成本線荒川橋梁架替) | 継続               | 過去の被害実績や、流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、荒川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。<br>特に、京成本線荒川橋梁部は上下流に比べ堤防の高さが不足し、流下能力上のネック箇所となっており、災害発生の防止・軽減に向けて、早急な改築が求められている。<br>そのため、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強く願います。 |
| 荒川総合水系環境整備事業<br>(荒川環境整備)      | 継続               | 都市化が著しい首都圏において、荒川の下流は、多様な水辺利用が楽しめ、水際の自然が存在する貴重な空間である。<br>良好な河川環境を保全・再生に向けて、地元との調整やコスト縮減を十分行いながら、河川環境整備事業を継続されるようお願いする。   |

## 【道路事業】

| 事業名                | 「対応方針(原案)」案<br>※ | 東京都知事の意見  |
|--------------------|------------------|---|
| 一般国道15号<br>蒲田駅周辺整備 | 継続               | 本事業は、国道15号と環状8号線を立体交差化するもので、都で事業中の京浜急行本線・空港線の連続立体交差事業による、国道15号及び環8の踏切除却と合わせ、混雑している京急蒲田駅周辺の交通渋滞の緩和に大きく寄与する。<br>また、空港アクセス機能の強化、駅周辺のまちづくりとの連携による公共交通機関の利便性向上、沿道環境の改善など、事業の必要性は高い。<br>このため、事業を継続するとともに、必要な予算を確保し、早期完成に向け、事業を推進するよう要望する。 |

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。