

きりゅう 河川通信

平成21年10月

第34号

編集・発行：国土交通省関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所 桐生出張所

1. 第3回水に親しむ会2009（8月16日）

快晴で気温がうなぎ登りに上がる「送り盆」の日に、桐生川の水辺の楽校（清流中学校前）で「第3回水に親しむ会2009」（川づくりネットワークきりゅう主催）が開催されました。

当日は川流れ体験や魚釣り、水生生物調査や魚の放流、竹とんぼ作りとメニューも豊富で、子供たちは思い思いに釣り竿や捕虫網を持ったりして、元気に取り組んでいました。

特に川流れ体験では、普段は川で泳ぐことは出来ないこともあり、ライフジャケットに身を包み何度も楽しんでいました。また水生生物調査では、珍しい生物に目を輝かせて説明に聞き入っていました。

午後3時まで約150名の家族連れで桐生川は賑わっていました。



魚釣りの模様



水生生物の説明



川流れの体験



魚の放流体験

2. 桐生出張所管内工事予定



桐生出張所管内において昨年度から継続して実施している工事と、4月以降そして最近発注された工事について紹介します。10月の中旬からは、11月からの工事開始あるいは再開に向けて、各工事場所において仮設備等の準備が始まります。工事場所への立入禁止措置については、各施工業者が関係自治会長さんへ工事案内の回覧をお願いします。また工事場所においても立入禁止等の案内を出しますので、しばらくの間ご不便をお掛けしますが、事故に遭われないようご理解ご協力をお願い致します。

	工 事 名 (工事場所)	主な工事内容	工 期	施工会社
①	H20境野町築堤護岸及び橋梁撤去工事 (桐生市菱町1丁目・境野町4丁目・7丁目)	堤防や護岸の工事や、旧両国橋の撤去	H21. 3. 12～ H22. 2. 28	片柳建設・いなば建設(共)
②	H20渡良瀬川CCTV設備設置工事 (桐生市堤町3丁目地先外)	河川監視カメラの設置やケーブルの敷設	H21. 3. 20～ H21. 11. 30	(株)アイネット
③	H21矢場川水門設備外点検整備業務 (渡良瀬川河川事務所管内の水門等)	水門や樋管等の整備や点検	H21. 4. 1～ H22. 3. 31	(株)イスミック
④	H21桐生管内河川維持工事 (桐生出張所管内)	堤防の除草や緊急的な補修等	H21. 4. 1～ H22. 3. 31	朝日建設(株)
⑤	H21桐生地区側帯盛土外工事 (桐生市清瀬町地先)	水防活動用備蓄土の確保及び水位標設置	H21. 6. 18～ H22. 2. 26	坂本建設(株)
⑥	H21細田築堤護岸外工事 (桐生市菱町1丁目細田地先)	旧両国橋撤去に伴う細田樋管の改築及び築堤	H21. 6. 27～ H22. 3. 19	柏井建設(株)
⑦	H21桐生川坂路設置外工事 (桐生市菱町地先)	水辺の楽校の坂路及び人道橋設置	H21. 7. 2～ H22. 3. 26	田中建設(株)
⑧	H21広沢町堤防天端浸透対策工事 (桐生出張所管内 渡良瀬川右岸)	堤防天端の舗装と情報管路の敷設	H21. 9. 30～ H22. 3. 15	小林建設工業(株)
⑨	H21境野町堤防天端浸透対策工事 (桐生出張所管内 渡良瀬川左岸)	堤防天端の舗装と情報管路の敷設	H21. 10. 7～ H22. 3. 15	岩澤建設(株)

①H20境野町築堤護岸及び橋梁撤去工事



⑥H21細田築堤護岸外工事

①H20境野町築堤護岸及び橋梁撤去工事 この工事は6月までに旧両国橋の橋桁撤去や、境野町の築堤護岸工事を完成させ、現在は出水期により休工になっています。再開後は左右岸の橋台と橋脚の撤去、及び新両国橋左岸上流の築堤護岸工事が始まります。この工事と⑥の細田築堤護岸外工事は施工場所が競合するため、工程を互いに調整しながらの施工となります。構造物取り壊しの際には騒音・振動が発生しますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

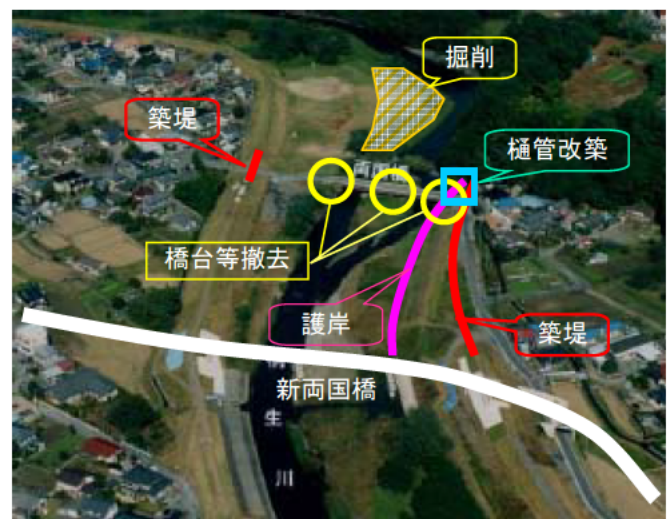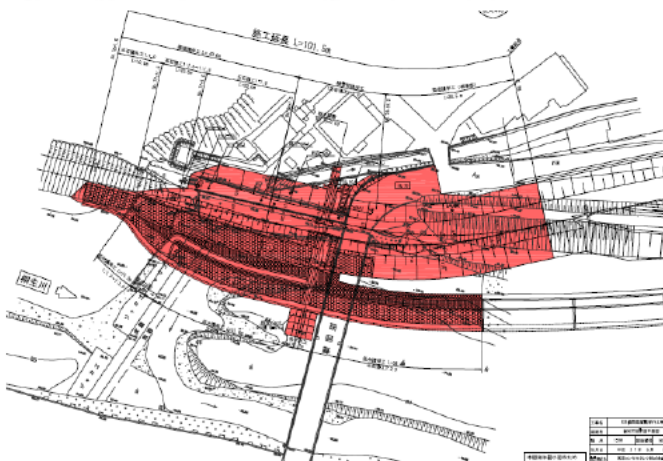

⑤H21 桐生地区側帯盛土外工事

この工事はJR両毛線渡良瀬川橋梁より桐生大橋までの渡良瀬川左岸堤防裏に、緊急時の水防活動用の土砂を確保するための盛土工事です。土砂は現在みどり市高津戸地先に仮置きしてあるものを運搬してきます。また、JR橋梁と県道赤岩橋の橋脚には、出水時の水位情報標示を施工します。表示は下から氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位を表し、色を変えて危険度をお知らせします。

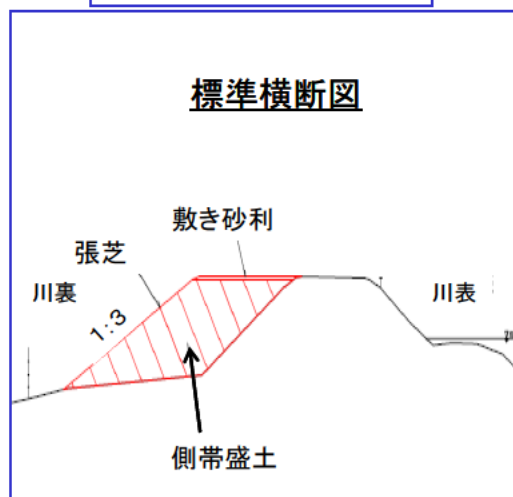

⑦H21 桐生川坂路設置外工事


この工事は水辺の楽校整備のための工事で、今年度が最終工事となります。工事内容としては、坂路が4箇所と黒川を渡る歩行者・自転車用の橋梁架設と、散策路の設置、そして不要になった樋管の撤去を行います。その為に左右岸の堤防天端が通行禁止となります。完成は来年3月末を予定しております。その為しばらくの間散策等が出来なくなりますが、事故防止のためにご理解・ご協力をお願いします。



⑧H21 広沢町堤防天端浸透対策工事

⑨H21 境野町堤防天端浸透対策工事

この工事は渡良瀬川の左右岸堤防に対し、洪水時に雨水が浸透し堤防が弱くなるのを防ぐための**天端舗装**と、**情報電線管路**を敷設するための工事です。しばらくの間通行禁止等でご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

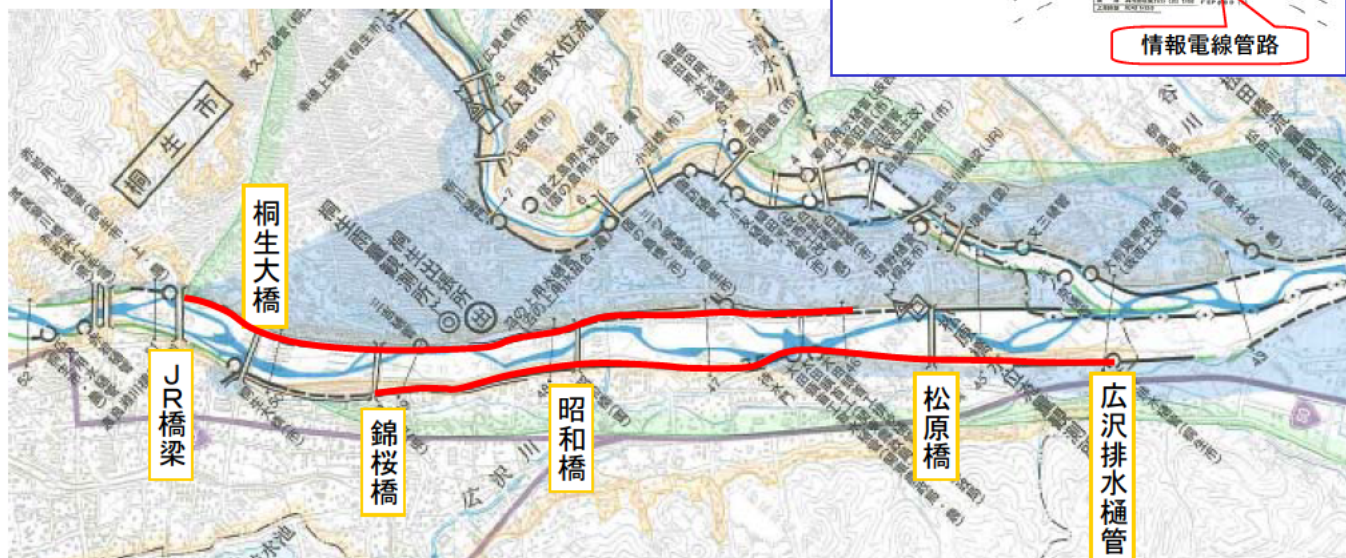

注意（根固めブロックでの事故について）

最近、渡良瀬川で根固めブロックの上を歩き歩いていた方が転落し、怪我をする事故がありました。

河川での釣りなどの行為は自由使用ですが、根固めブロックは構造上、流水等の影響を受けて不安定になっている場合がありますので、十分に注意して下さい。



【川づくりネットワークきりゅう】

住民参加による川づくりを目指し、市民、団体、企業、学校、行政相互の「情報交換」と「情報の発信」を進めるとともに、「活動の連携」を目的に活動している市民団体で懇談会を偶数月の第1水曜日、19時から桐生市民活動推進センター「ゆい」で開催しております。参加自由です。



編集・発行：国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所 桐生出張所
〒376-0004
群馬県桐生市小梅町1番7号
電話 0277-44-3724
FAX 0277-43-1493

ホームページ
渡良瀬川河川事務所
<http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/>
桐生川
<http://www.kt.mlit.go.jp/watarase/kiryu.htm>



出張所の位置図

★ 編集後記 ★

台風18号は風雨により全国各地に被害をもたらしました。群馬県内も通過しましたが、桐生市内は幸いに大きな被害はなかったようです。

11月から管内の工事が本格的に始まるために、9月発刊予定を変更してこの時期になりました。

本紙面の内容も更に充実したいと思います。引き続きご意見等をお寄せ下さい。よろしくお願い致します。