

【お知らせ】 松戸出張所管内 工事情報


出水期(6月～10月)が明け、堤防での工事が始まっております。
近隣の皆様や河川を利用されている方々には大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いたします。



①H23今上落排水樋管ゲート設備工事(※) (工事期間:H25. 2月末まで)

工事内容 老朽化した施設(樋管ゲート・門柱)を作り直します。※今上落(いまがみおとし)排水樋管とは、一級河川今上落の内水排除を目的に江戸川の堤防にもうけられた施設(樋管、門柱、ゲート等)です。

お知らせ 自転車歩行者道路は通行できます。堤防天端(河川管理用通路)は通れません。

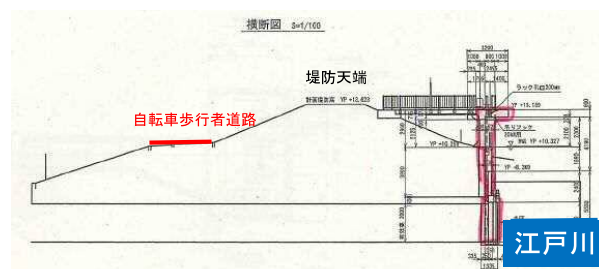

②H23松戸水門外進入路整備工事 (工事期間:H25. 2月末まで)

工事内容 災害時の輸送路を整備します。工事延長約1,530m

お知らせ 自転車歩行者道路の迂回路を設置しております。堤防天端は通れません。

堤防を大きくし、災害時の輸送路を整備します。

【流山工区】

【松戸工区】

工事概要

工事名: H23松戸水門外進入路整備工事
 工事期間: 平成24年 3月 9日~平成25年 2月末日
 発注者: 国土交通省 関東地方整備局
 江戸川河川事務所 松戸出張所
 施工者: 松浦建設株式会社
 工事内容: 工事施工延長 約1,530m
 盛土工 約73,000㎡
 張芝工 約36,000㎡
 堤防天端道路工 約950m
 緊急河川敷道路工 約1,530m

③H23上矢切地区堤防整備工事 (工事期間:H25. 3月末まで)

工事内容 防災坂路整備のため地盤改良及び堤防拡幅を行います。工事延長約300m

お知らせ 堤防天端(河川管理用通路)は通行できます。

災害時に備えて H23 上矢切地区堤防整備工事

防災坂路整備のための基盤となる堤防強化対策です。

地盤改良を行い 地震に強い、安全な堤防にします。

地盤改良工法(変位低減型深層混合処理工法)
 周辺の地盤や構造物に影響を与えることなく軟弱な地盤を改良する工法です。

●工事期間/ 平成25年02月28日(予定)まで

●発注者 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 松戸出張所 TEL.047-343-3722

●施工者 新日本工業株式会社 TEL.03-3643-7811

写真館



あともがき

左の写真は、河川愛護モニターの方が撮ってくださった坂川(樺通り橋から上流を望む)の写真です。堤防の除草も終わり、穏やかな坂川です。

これから年度末にかけて、工事が最盛期を迎えます。色々ご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いたします。

この度、「主水だより」編集長が替わりました。どうぞよろしくお願いたします。

『主水だより』編集長 水田仁志