

大間々砂防通信

OMAMA-SABO TIMES

国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 大間々砂防出張所 編集・発行
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1204 Tel 0277-72-1664 Fax 0277-72-1669
<http://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/>

平成26年(2014)

11月

【第6号】

ようやく台風季節が過ぎようとしています。しかし、近年はゲリラ豪雨など、予測困難な天候の急変が多発しています。みなさん、油断は禁物です！



リアルタイムの雨量と水位を知りたい時は、コチラ↓↓
<http://i.river.go.jp/>

川の防災情報

日暮沢二号砂防堰堤

関東地方整備局の直轄砂防事業として初めてCBO型の鋼製スリット構造を採用した堰堤

関東地方整備局 技術エキスパート研究会(砂防・土砂災害部会)約40名
桐生市川内町地先にて工事現場見学会を実施



写真-1 技術エキスパート研究会員に工事内容の説明をする須藤大間々砂防出張所長(中央手前)
H25日暮沢二号砂防堰堤工事現場にて=10月10日午後

技術エキスパートとは

技術エキスパートとは、平成十六年十二月、関東地方整備局において発足した制度です。この制度は、技術的専門知識と応用能力及び十分な実務経験を有する職員を技術エキスパートとして登録し、整備局内の他の職員に対して、技術的なアドバイスや研修講師などを行い、技術的課題の的確かつ効果的解決に資することを目的としています。

技術エキスパートは、各分野毎に十六の部会があり、それぞれに活動を行っております。今回は、このうちの「砂防・土砂災害部会」と渡良瀬川河川事務所が協力して、大間々砂防出張所管内の砂防工事現場を対象とした現場見学会を実施する運びとなりました。

●全十六部会の内訳

- ダム部会
- 河川構造物部会
- 河川環境部会
- 水理水文部会
- 砂防・土砂災害部会
- 舗装部会
- 橋梁部会
- トンネル部会
- 道路土工部会
- 道路構造物管理部会
- 港湾空港部会
- 機部会
- 電気通信部会
- 営繕部会
- 河川管理部会
- 河川計画部会

若手職員の育成

渡良瀬川河川事務所において事業を進めている日暮沢二号砂防堰堤は、関東地方整備局による直轄事業では初めてCBO型鋼製スリット構造を採用した堰堤です。

今回は、そんな先進的な現場ということもあり、技術エキスパート部会の活動とは別に、関東地方整備局の若手職員を対象にした現場見学会も同日に開催されました。

これは、先進技術を見ることによる知見の広がりはもちろんのこと、同じ国交省職員にすら十分な理解が行き届いているとはいえない「砂防」事業について、近年頻発する土砂災害に対する直轄砂防事業の取り組みとあわせて学んでいただき、職員一人ひとりのスキルアップを図ることを目的としています。




写真-2 須藤所長(中央手前)の説明を聞く若手職員一同

山田川筋大久保沢の堰堤工事が再開 大久保沢砂防堰堤(副堰堤)



写真-3 大久保沢砂防堰堤(本堤)から下流を見下ろす=10月9日午後

図-1 全体計画イメージ
(細部の構造等の変更の可能性があります)

前回工事から半年
平成二十六年四月末に完成した前回工事から約半年、大久保沢砂防堰堤の続き工事が契約になりました。今回は、既に完成している本堤のすぐ下流に、水叩きと副堰堤を作る工事です。

本工事は、写真-3に示すとおり、桐生市川内町にある介護老人施設「ナーシングケア川内の杜」から少し山に入った沢に砂防施設を建設するものです。この沢は、土石流危険渓流に位置づけられており、大雨や台風など、大量の降水に見舞われた場合、土石流発生の恐れがあります。そこで本工事では、土石流などの土砂災害から介護老人施設や一般家屋等を守るための砂防施設である「堰堤」を建設いたします。全体計画の完成までは、本工事の更なる後の工事も含め、まだしばらく続きますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

十月上旬、神梅床固群左岸の遊歩道沿いに植えられた秋桜が、今年も満開の季節を迎えました。この遊歩道は延長約六百mもあり、ほぼその全線に渡り秋桜が植えられているため、それらが一斉に花を咲かせるこの時期は、知る人ぞ知る絶景スポットとなります。ただ残念ながら、この十一月号が出る頃には花は散ってしまうと思います。ご興味ある方は、是非来年の秋、チャレンジしてみてください。

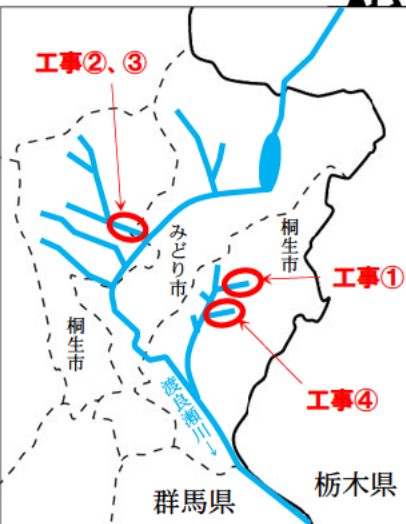


写真-4 神梅床固群左岸の遊歩道より渡良瀬川上流を望む=10月3日午前

**秋桜が満開！
神梅床固群**

**関守床固群でも
新規工事始まる**
みどり市東町荻原地先の小黒川に計画されている関守床固群では五月末から新規工事が始まっています。この十月から更に今年度二本目の新規工事が契約になりました。場所は現在工事している箇所のすぐ下流で、現場の着工は十一月中旬以降になる予定です。引き続き、ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

大間々砂防出張所管内 工事位置図



- 工事①** H25日暮沢二号砂防堰堤工事
工期…H25年11月20日～H26年12月6日
契約額…1億6249万6千8百円(税込)
受注者…池下工業(株)
箇所…桐生市川内町
進捗率…94.7%
- 工事②** H25関守三号床固工事
工期…H26年5月27日～H27年2月27日
契約額…1億4094万円(税込)
受注者…萬屋建設(株)
箇所…桐生市黒保根町くみどり市東町
進捗率…45.0%
- 工事③** H26関守護岸工事(新規工事です)
工期…H26年10月7日～H27年3月25日
契約額…1億1124万円(税込)
受注者…池下工業(株)
箇所…桐生市黒保根町くみどり市東町
進捗率…0.0%
- 工事④** H26大久保沢砂防堰堤工事(新規工事です)
工期…H26年10月10日～H27年3月25日
契約額…9190万8千円(税込)
受注者…沼田土建(株)
箇所…桐生市川内町
進捗率…0.0%

工事情報

大間々砂防出張所管内における10月24日現在の工事情報を報告させていただきます。

