

(再評価)

資料 2－2－②
関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成26年度第7回)


利根川・江戸川 直轄河川改修事業 (稲戸井調節池)

平成26年12月12日
国土交通省 関東地方整備局

様式 - 1 氾濫ブロック分割図

水系名：利根川

河川名：利根川

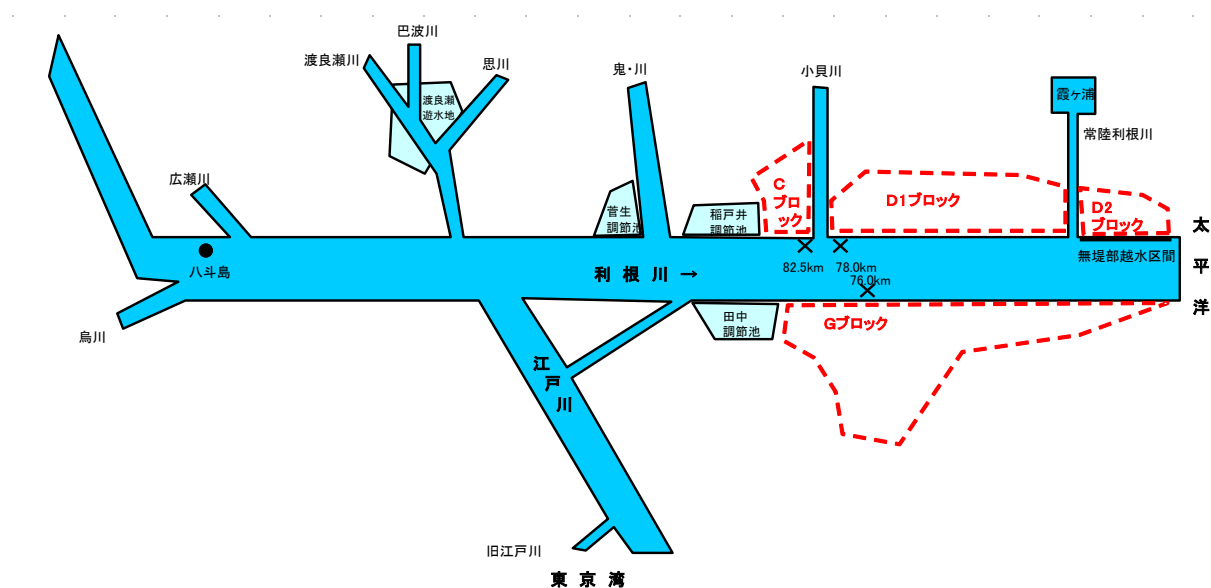

【S22.9.13 洪水】

様式 - 2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0				
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	一般資産額		農漁家資産		農作物資産		一般資産額 等 合計	備考			
				従業者数(人) (従業員別別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)	事業所資産		農漁家資産		小計			水稲	畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫						
C	34.07	46,317	17,117	12,681	140	2,406,005	20.81	0.28	374,211	253,789	48,068	21,478	580	125	698,252	2,598	87	2,685	700,937	
D-1	204.44	60,575	18,847	17,564	434	3,845,251	161.75	4.40	597,786	285,312	60,270	36,505	2,777	598	983,248	20,302	1,405	21,707	1,004,955	
D-2	6.33	8,426	2,878	2,879	126	827,958	2.17	1.14	128,800	42,709	8,724	6,020	300	65	186,618	271	352	623	187,241	
G	32.73	38,299	14,795	11,942	246	1,791,545	18.76	1.24	278,683	218,561	36,491	18,192	708	152	552,787	2,391	492	2,883	555,670	
合計	277.57	153,617	53,737	45,046	946	8,870.76	203.49	7.07	1,379,480	800,371	153,553	82,196	4,385	940	2,420,905	25,562	2,336	27,898	2,448,803	

(単位：百万円)

(単位：百万円)

【S23.9.14 洪水】

様式：2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0				
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	一般資産額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等 合計	備考	
				従業者数(人) (従業分別別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)		事業所資産								農漁家資産
										償却	在庫	償却	在庫	償却						在庫
C	34.99	47,046	17,360	12,837	150	2,445,646	21.41	0.29	380,375	257,490	49,580	21,789	611	132	708,957	2,672	90	2,762	711,719	
D-1	205.02	61,372	19,239	17,930	434	3,893,232	162.09	4.40	605,250	289,649	61,192	37,097	2,785	600	996,573	20,345	1,405	21,750	1,018,323	
D-2	6.59	8,539	2,919	2,930	126	839,593	2.18	1.17	130,609	43,330	8,880	6,108	301	65	189,293	273	361	634	189,927	
G	34.10	41,421	15,888	13,088	293	1,910,053	19.17	1.28	297,114	236,207	40,977	19,843	809	175	595,125	2,442	507	2,949	598,074	
合計	280.70	158,378	55,507	46,795	1,003	9,088.52	204.85	7.15	1,413,348	826,676	159,609	84,837	4,506	972	2,489,948	25,732	2,363	28,095	2,518,043	
(単位：百万円)																				

(単位：百万円)

【S24.8.29 洪水】

様式：2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0				
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	一般資産額				農作物資産				一般資産 等 合計	備考	
				従業者数 (従業員別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
C	33.62	44,834	16,544	12,340	139	2,309,738	20.71	0.28	359,235	245,323	46,359	20,759	576	125	672,377	2,585	87	2,672	675,049	
D-1	202.55	59,534	18,592	17,166	424	3,769,541	160.65	4.35	586,014	280,009	58,942	35,424	2,737	590	963,716	20,165	1,388	21,553	985,269	
D-2	5.46	8,262	2,826	2,813	122	809,119	1.97	0.88	125,872	41,906	8,470	5,870	284	61	182,463	247	271	518	182,981	
G	31.43	34,722	13,570	11,009	226	1,596,299	18.02	1.14	248,309	200,477	34,622	17,098	655	141	501,302	2,285	451	2,746	504,048	
合計	273.07	147,362	51,532	43,328	911	8,484.70	201.34	6.65	1,319,430	767,715	148,393	79,151	4,252	917	2,319,858	25,292	2,197	27,489	2,347,347	
(単位：百万円)																				

(単位：百万円)

【S33.9.16 洪水】

様式：2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0			
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量					一般資産額				農漁家資産		農作物資産		一般資産額 等 合計		備考
				従業者数(人) (産業別別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却	在庫	償却	在庫					
C	32.12	43,244	15,851	11,831	135	2,200,803	20.08	0.28	342,281	236,506	45,261	20,184	557	120	644,929	2,506	87	2,593	647,522
D-1	194.01	55,780	17,457	15,813	406	3,535,608	154.30	4.20	549,649	262,892	55,416	32,880	2,590	558	903,985	19,372	1,344	20,716	924,701
D-2	4.37	7,502	2,563	2,512	102	739,105	1.71	0.70	114,983	37,995	7,485	5,194	235	51	165,943	214	218	432	166,375
G	30.51	26,826	10,371	8,170	221	1,212,255	17.83	1.12	188,556	153,365	29,681	14,299	640	138	386,679	2,271	443	2,714	389,393
合計	261.02	133,352	46,342	39,426	864	7,687.77	193.92	6.31	1,195,479	690,758	137,843	72,567	4,022	867	2,101,536	24,363	2,092	26,455	2,127,991
(単位：百万円)																			

(単位：百万円)

【S34.8.12 洪水】

様式：2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0				
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量				一般資産額								農作物資産		一般資産額		備考
				従業者数(人) (産業別別三出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	等 合計	
											償却	在庫	償却	在庫						
C	33.68	44,890	16,562	12,348	139	2,312,710	20.74	0.28	359,697	245,584	46,382	20,769	577	125	673,144	2,589	87	2,676	675,820	
D-1	206.65	62,228	19,511	18,107	439	3,860,167	162.74	4.47	615,657	293,738	61,710	37,478	2,805	604	1,011,989	20,426	1,424	21,850	1,033,839	
D-2	6.46	8,501	2,907	2,915	126	829,429	2.18	1.17	129,028	43,145	8,846	6,095	301	65	187,480	273	361	634	188,114	
G	38.86	47,467	18,058	14,824	286	2,289,446	22.58	1.48	356,130	266,834	45,466	21,833	860	185	691,308	2,876	582	3,458	694,766	
合計	285.65	163,086	57,038	48,194	990	9,391,750	208.23	7.39	1,460,512	849,311	162,404	86,172	4,543	978	2,563,921	26,164	2,454	28,618	2,592,539	(単位：百万円)

(単位：百万円)

【S57.7.31 洪水】

様式：2		資産データ		水系名：利根川		河川名：利根川		国勢調査年：平成 22 年				事業所統計調査年：平成 21 年				流量規模：1 / 2 0 0				
汎用 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	一般資産等基礎数量						事業所資産		農漁家資産		農作物資産		一般資産額				
				従業者数(人) (産業別別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	等 合計	備考
C	33.81	45,116	16,649	12,390	140	2,335,928	20.78	0.28	363,309	246,884	46,504	20,841	579	125	678,242	2,594	87	2,681	680,923	
D-1	20.47	60,610	18,951	17,547	435	3,846,105	161.57	0.48	59,718	285,876	60,051	36,210	575	598	982,928	20,280	1,405	21,685	1,004,613	
D-2	2.81	8,356	2,856	2,852	124	821,343	2.05	0.97	127,772	42,369	8,611	5,860	291	63	185,066	257	301	558	185,624	
G	32.04	38,818	13,598	11,034	235	1,600,606	18.36	1.22	248,977	200,920	34,697	17,150	678	146	502,568	2,340	480	2,820	505,388	
合計	276.20	149,800	52,054	43,823	934	8,603,998	202.76	6.87	1,337,976	775,549	149,863	80,161	4,323	932	2,349,804	25,471	2,273	27,744	2,376,548 (単位：円)	

[illegible][illegible][illegible]

様式：3	被害額（事業実施前）				水系名：利根川				河川名：利根川								流量規模：1 / 5				（単位：百万円）														
応急 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額				公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用		その他の 間接被害		小計	合計	備考
	家屋		家庭用品		事業所資産				農漁資産				小計	水稲	畑作物	小計			清掃分別 対価	代替 活動等	小計														
					借却		在庫		小計		小計																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	348	98	75	36	3	1	561	34	24	58	950	27	4	7	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,614								
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3							
合計	348	98	75	36	3	1	561	34	24	58	950	27	4	7	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1,617								

様式： 3	被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5															（単位：百万円）	
3D ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計								
			借却	在庫	借却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	328	91	70	33	3	1	526	31	24	55	891	26	4	6	10	11	0	46	1,518				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	328	91	70	33	3	1	526	34	24	58	891	26	4	6	10	11	0	46	1,521				

形式： 3	被害者（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5													(単位：百万円)		
凡種 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
	償却	在庫	償却	在庫																		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	328	91	70	33	3	1	526	31	24	55	891	26	4	6	10	11	0	46	1,518			
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
合計	328	91	70	33	3	1	526	34	24	58	891	26	4	6	10	11	0	46	1,521			

様式：3	被調査（事業実施前）	水系名：利根川	河川名：利根川	農作物被害額													流量規模：1 / 10		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設 被害被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考
			事業資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代償 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	40,280	43,404	16,534	4,620	384	119	105,321	6,281	689	6,970	178,414	2,712	1,548	2,072	3,621	2,093	0	8,425	299,129	
D-2	2,248	953	571	252	11	4	4,037	62	40	102	6,838	173	35	62	97	78	0	346	11,323	
G	17,131	24,737	6,551	1,556	87	30	50,103	923	145	1,068	84,875	1,156	930	968	1,897	1,309	0	4,362	140,408	
合計	59,659	69,094	23,656	6,427	472	153	159,461	7,265	874	814	270,127	4,040	2,513	3,102	5,615	3,478	0	13,133	450,860	

形式：3	被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										流量規模：1 / 10		（単位：百万円）					
凡そ ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁業資産 償却	農漁業資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 費	代替 活動等	小計									
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	39,143	42,334	16,213	4,497	354	116	102,647	6,184	675	6,859	173,883	2,644	1,508	2,027	3,536	2,034	0	8,213	291,602					
D-2	2,050	836	499	224	10	3	3,621	59	38	97	6,133	150	30	54	84	65	0	299	10,149					
G	16,710	24,269	6,449	1,512	94	29	49,063	908	142	1,050	83,112	1,115	911	944	1,855	1,278	0	4,248	137,473					
合計	57,903	67,439	23,161	6,222	458	148	155,330	7,152	854	8,006	263,129	3,909	2,450	3,025	5,474	3,377	0	12,760	439,224					

形式：3	被害額（事業実施後）	水系名：利根川	河川名：利根川	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木施設被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の関係被害		流量規模：1 / 10		（単位：百万円）	
3Dブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設被害額	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の関係被害	小計	合計	備考									
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	39,143	42,334	16,213	4,497	354	116	102,647	6,184	675	6,859	173,883	2,644	1,508	2,027	3,536	2,034	0	8,213	291,602										
D-2	2,050	836	499	224	10	3	3,621	59	38	97	6,133	150	30	54	84	65	0	299	10,149										
G	16,710	24,269	6,449	1,512	94	29	49,063	908	142	1,050	83,112	1,115	911	944	1,855	1,278	0	4,248	137,473										
合計	57,903	67,439	23,161	6,222	458	148	155,330	7,152	854	8,006	263,129	3,909	2,450	3,025	5,474	3,377	0	12,760	439,224										

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	41,469	46,266	10,806	3,958	110	31	102,640	577	24	601	173,872	2,237	1,726	1,737	3,463	1,790	0	7,490	284,602
D-1	66,018	65,714	23,942	7,880	534	174	164,261	7,609	804	8,413	278,258	4,023	2,299	2,819	5,118	3,358	0	12,499	463,432
D-2	3,667	1,490	906	434	16	5	6,518	73	63	137	11,042	264	57	92	150	135	0	548	18,245
G	30,153	42,571	11,924	3,150	213	61	88,071	1,139	209	1,347	149,193	2,429	1,579	1,888	3,268	2,246	0	7,943	246,554
合計	141,306	156,042	47,577	15,421	873	271	361,490	9,399	1,100	10,499	612,365	8,953	5,661	6,337	11,998	7,529	0	28,479	1,012,833

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	9,869	11,063	2,627	963	27	8	24,555	143	6	149	41,596	538	414	424	838	423	0	1,799	68,099
D-1	62,807	62,820	22,755	7,445	516	169	156,511	7,493	795	8,287	265,128	3,849	2,199	2,723	4,921	3,194	0	11,964	441,890
D-2	3,284	1,306	796	358	15	5	5,774	71	61	132	9,783	242	52	88	139	115	0	495	16,184
G	28,261	40,147	11,259	2,919	204	59	82,848	1,129	202	1,331	140,344	2,279	1,496	1,619	3,115	2,110	0	7,503	232,025
合計	104,231	115,335	37,436	11,685	761	240	269,687	8,835	1,064	9,899	456,851	6,907	4,160	4,853	9,012	5,842	0	21,761	758,197

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	9,789	11,023	2,622	961	26	8	24,428	142	6	148	41,380	537	413	424	836	422	0	1,795	67,750
D-1	62,249	62,249	22,583	7,354	512	167	155,113	7,462	792	8,254	262,762	3,812	2,179	2,700	4,879	3,159	0	11,850	437,978
D-2	3,294	1,306	796	358	15	5	5,774	70	61	131	9,783	242	52	88	139	115	0	495	16,184
G	28,008	39,736	11,103	2,866	200	58	81,970	1,126	201	1,327	136,857	2,235	1,479	1,600	3,078	2,084	0	7,398	229,552
合計	103,339	114,313	37,103	11,539	753	237	267,285	8,800	1,060	9,859	452,782	6,826	4,122	4,811	8,933	5,780	0	21,539	751,464

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	84,736	92,546	21,029	7,898	213	59	208,481	1,064	45	1,108	349,779	4,512	3,436	3,284	6,720	3,661	0	14,893	572,261
D-1	75,386	74,620	26,377	9,157	585	190	186,314	8,207	826	9,032	315,616	4,536	2,584	3,110	5,694	3,880	0	14,110	525,073
D-2	4,939	2,397	1,322	622	19	7	9,306	79	74	152	15,763	344	85	129	214	192	0	751	25,972
G	36,749	50,619	13,967	3,964	245	68	105,612	1,157	222	1,380	178,906	3,004	1,915	1,970	3,885	2,707	0	9,595	295,492
合計	201,809	220,182	62,695	21,640	1,063	324	507,713	10,506	1,166	11,672	860,064	12,396	8,020	8,492	16,512	10,440	0	39,348	1,418,798

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	35,771	39,158	8,889	3,334	91	25	87,268	454	19	473	147,831	1,899	1,454	1,396	2,850	1,549	0	6,299	241,870
D-1	72,023	70,883	25,675	8,775	571	187	177,914	8,114	820	8,934	301,386	4,376	2,462	3,009	5,471	3,690	0	13,537	501,771
D-2	3,857	1,713	1,002	485	16	6	7,078	74	65	139	11,990	279	64	97	161	149	0	590	19,797
G	35,355	48,830	13,644	3,812	236	66	101,943	1,154	219	1,373	172,691	2,878	1,843	1,808	3,751	2,614	0	9,244	285,250
合計	147,006	160,383	49,210	16,406	914	283	374,202	9,796	1,123	10,919	633,898	9,433	5,823	6,410	12,233	8,003	0	29,669	1,048,688

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	34,282	37,903	8,694	3,235	89	25	84,228	450	19	469	142,682	1,837	1,404	1,367	2,771	1,480	0	6,089	233,468
D-1	70,892	69,784	25,381	8,614	565	184	175,420	8,040	815	8,855	297,162	4,307	2,429	2,969	5,398	3,628	0	13,333	494,769
D-2	3,686	1,515	916	442	16	5	6,580	74	64	138	11,148	266	59	93	151	138	0	556	18,421
G	34,395	47,801	13,313	3,689	233	65	99,497	1,152	218	1,370	168,548	2,779	1,799	1,869	3,668	2,548	0	8,994	278,410
合計	143,255	157,004	48,304	15,980	903	279	365,725	9,716	1,116	10,832	619,539	9,189	5,690	6,298	11,988	7,795	0	26,972	1,025,068

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	134,346	139,566	30,282	12,005	294	79	316,572	1,305	56	1,361	536,272	7,064	5,185	4,419	9,604	5,683	0	22,350	876,554
D-1	91,346	89,090	30,252	11,153	691	224	222,756	9,707	850	10,557	377,350	5,380	3,065	3,579	6,644	4,741	0	16,765	627,428
D-2	7,264	3,624	1,782	831	26	9	13,535	94	100	194	22,928	484	142	218	360	294	0	1,137	37,793
G	55,547	69,768	18,009	6,009	307	82	149,723	1,198	261	1,460	253,631	4,385	2,708	2,539	5,247	3,800	0	13,431	418,244
合計	288,503	302,048	80,326	29,997	1,318	394	702,585	12,304	1,267	13,571	1,190,180	17,312	11,100	10,755	21,855	14,516	0	53,683	1,960,019

様式 - 3		被害額（現況時）
--------	--	----------

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）									
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等							
			償却	在庫	償却	在庫															
C	179,303	169,546	35,818	14,647	338	89	399,741	1,380	58	1,438	677,162	9,417	6,460	5,034	11,494	7,070	0	27,980	1,106,321		
D-1	117,308	109,700	35,042	13,904	815	262	277,030	10,513	883	11,395	469,289	6,523	3,750	4,096	7,846	6,056	0	20,425	778,139		
D-2	12,893	8,525	2,690	1,207	38	12	25,365	122	159	281	42,968	727	296	452	749	534	0	2,010	70,624		
G	85,357	98,618	22,440	8,559	364	97	215,434	1,278	306	1,584	364,945	6,596	3,908	3,437	7,344	5,379	0	19,320	601,283		
合計	394,861	386,388	95,990	38,318	1,554	460	917,570	13,292	1,406	14,698	1,554,364	23,263	14,413	13,019	27,433	19,039	0	69,735	2,556,367		

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	被害被害			清掃労働 対価		代替 活動等		小計	事業所に おける 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫																
C	172,417	164,979	35,066	14,230	330	87	387,110	1,366	57	1,424	655,763	8,976	6,260	4,934	11,194	6,882	0	27,051	1,071,348			
D-1	115,728	108,341	34,651	13,696	805	259	273,477	10,470	880	11,350	463,270	6,435	3,703	4,056	7,759	5,960	0	20,154	768,252			
D-2	12,471	8,166	2,632	1,185	37	12	24,502	120	152	272	41,506	715	288	439	728	522	0	1,964	68,244			
G	82,602	96,544	22,096	8,331	358	96	210,026	1,268	302	1,570	355,786	6,399	3,810	3,373	7,183	5,251	0	18,833	586,215			
合計	383,215	378,030	94,445	37,442	1,530	454	895,115	13,224	1,391	14,615	1,516,326	22,525	14,062	12,802	26,863	18,616	0	68,003	2,494,058			

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）												
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計						清掃労働 対価	代替 活動等	
			償却	在庫	償却	在庫														
C	168,520	162,025	34,599	14,007	326	86	379,563	1,359	57	1,417	642,979	8,761	6,142	4,877	11,018	6,764	0	26,544	1,050,502	
D-1	112,803	106,169	34,258	13,467	795	256	267,749	10,439	878	11,316	453,566	6,327	3,631	4,010	7,641	5,823	0	19,791	752,422	
D-2	11,930	7,892	2,547	1,145	35	11	23,580	116	143	258	39,911	686	275	417	692	500	0	1,879	65,608	
G	80,602	94,046	21,693	8,116	354	95	204,908	1,259	298	1,557	347,114	6,238	3,710	3,291	7,000	5,128	0	18,367	571,945	
合計	373,854	370,134	93,096	36,737	1,510	449	875,779	13,173	1,375	14,548	1,493,570	22,013	13,758	12,594	26,352	18,215	0	66,580	2,440,477	

【S22.9.13 洪水】

[illegible][illegible][illegible]

様式：3	被害額（事業実施前）				水原市：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5				（単位：百万円）					
汎遊 ブロック	一般資産被害金額										農作物被害額		公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代務 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179			
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182			

様式：3	被害額（現況時）										水害名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5				（単位：百万円）		
汎進 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計										
			備却	在庫	備却	在庫																			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,178						
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182						

格形式・3		被害額（事業実施後）				水害名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額	公共土木施設等被害	営業停止損失	家屋における応急対策費用		事業所における応急対策費用	流量規模：1 / 5		（単位：百万円）			
汎進ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稲	畑作物	小計	営業停止損失				清掃労働対価	代弁活動等		小計	事業所における応急対策費用	その間の間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産																		
			借入	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,178		
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182		

様式・3	被害箇所（事業実施前）		水原市：利根川				河川名：利根川				農作物被害額				公共土木施設等被害		家園における応急対策費用				事業所における応急対策費用		流量規模：1/10		（単位：百万円）	
氾濫ブロッ ク	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における応 急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考							
			事業所資産	農漁家資産	借倒	在庫																				
			借倒	在庫	借倒	在庫																				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	42,666	45,591	17,380	4,965	391	127	111,100	6,562	740	7,302	188,204	2,899	1,634	2,180	3,814	2,229	0	8,942	315,548							
D-2	2,658	1,137	696	297	12	4	4,804	65	43	108	8,138	210	43	76	119	93	0	422	13,472							
G	18,848	26,185	6,877	1,691	112	35	53,748	987	164	1,151	91,049	1,300	990	1,053	2,043	1,412	0	4,755	150,703							
合計	64,172	72,913	24,933	6,953	515	166	169,652	7,614	947	8,561	287,391	4,409	2,667	3,309	5,976	3,412	0	14,119	479,723							

格式・3	被害額（現況時）						水原市：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10				（単位：百万円）						
氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家屋における応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間の 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計											
			債収	在庫	債収	在庫															
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					
D-1	41,438	44,668	17,030	4,804	379	124	108,441	8,470	727	7,197	183,697	2,815	1,599	2,134	3,733	2,169	0	8,717	308,052		
D-2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	333	11,027		
G	18,267	25,563	6,758	1,646	108	34	54,376	968	159	1,127	88,725	1,270	973	1,031	2,004	1,386	0	4,660	146,888		
合計	61,870	71,194	24,331	6,694	498	162	164,749	7,500	925	8,425	279,083	4,249	2,606	3,226	5,832	3,629	0	13,710	465,967		

形式・3	被害箇所（事業実施後）				水原市：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		家屋における応急対策費用		事業所における応急対策費用		流量規模：1/10		（単位：百万円）	
氾濫 ブロッ ク	家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稲	畑作物	小計	家	害	止	損失	清掃労働 対価	代 替 活動等	小計	事業所に おける応 急対策費 用	その 他の 関係 被害	小計	合計	備考
			信託	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	41,436	44,668	17,030	4,804	379	124	108,441	6,470	727	7,197	183,697	2,815	1,599	2,134	3,733	2,189	0	8,717	308,052	
D-2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	333	11,027	
G	18,267	25,563	6,758	1,646	108	34	52,376	968	159	1,127	88,725	1,270	973	1,031	2,004	1,386	0	4,660	146,888	
合計	61,870	71,194	24,331	6,694	498	162	164,749	7,500	925	8,425	279,083	4,249	2,606	3,226	5,832	3,629	0	13,710	465,967	

様式 - 3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価						代替 活動等
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	69,119	68,749	24,927	8,382	551	180	171,908	7,670	816	8,486	291,213	4,211	2,392	2,924	5,316	3,546	0	13,073	484,680
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261
G	33,127	45,925	12,663	3,437	229	64	95,445	1,149	217	1,366	161,683	2,577	1,710	1,782	3,492	2,419	0	8,488	266,982
合計	105,919	116,159	38,492	12,257	796	249	273,872	8,893	1,098	9,991	463,941	7,054	4,161	4,798	8,959	6,106	0	22,119	769,923

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾 溜 ブ ロ ック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	64,433	64,725	23,345	7,880	532	175	161,090	7,604	801	8,405	272,884	3,988	2,259	2,777	5,036	3,332	0	12,356	454,735				
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,553				
G	31,167	44,241	12,356	3,292	219	62	91,339	1,144	216	1,360	154,730	2,479	1,634	1,738	3,372	2,324	0	8,175	255,604				
合計	99,196	110,351	36,563	11,581	767	242	258,700	8,819	1,078	9,897	438,238	6,723	3,947	4,605	8,552	5,782	0	21,057	727,892				

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	64,042	63,963	23,106	7,746	528	174	159,559	7,537	796	8,333	270,291	3,944	2,237	2,754	4,991	3,286	0	12,221	450,404
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,553
G	30,967	44,041	12,338	3,286	215	61	90,908	1,139	205	1,344	153,958	2,474	1,630	1,731	3,361	2,320	0	8,155	254,405
合計	98,605	109,389	36,304	11,441	759	240	256,738	8,747	1,062	9,809	434,913	6,674	3,921	4,575	8,496	5,732	0	20,902	722,362

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
C	100,466	110,539	25,015	9,411	250	69	245,750	1,232	51	1,283	416,300	5,385	4,089	3,841	7,930	4,378	0	17,693	681,026		
D-1	78,278	77,536	27,183	9,596	591	192	193,378	8,478	830	9,308	327,583	4,744	2,694	3,214	5,908	4,082	0	14,734	545,003		
D-2	5,395	2,649	1,450	668	22	7	10,191	81	79	160	17,263	374	94	144	238	209	0	821	28,435		
G	40,083	55,190	15,259	4,578	259	71	115,440	1,169	230	1,399	195,556	3,388	2,119	2,147	4,266	3,030	0	10,684	323,079		
合計	224,222	245,916	68,907	24,253	1,122	339	564,759	10,960	1,190	12,150	956,702	13,891	8,996	9,346	18,342	11,699	0	43,932	1,577,543		

様式 - 3 被害額（現況時）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	74,331	72,457	26,338	9,183	575	188	183,072	8,183	828	9,011	310,125	4,532	2,536	3,078	5,614	3,842	0	13,988	516,196									
D-2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	637	21,655									
G	38,556	52,617	14,733	4,307	250	69	110,532	1,161	222	1,383	187,239	3,244	2,022	2,090	4,112	2,869	0	10,225	309,379									
合計	116,893	127,102	42,212	14,044	841	263	301,355	9,418	1,115	10,533	510,492	8,074	4,629	5,272	9,901	6,875	0	24,850	847,230									

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												(単位：百万円)								
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考								
			償却	在庫	償却	在庫																						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	73,480	71,935	26,096	9,064	569	186	181,330	7,945	825	8,770	307,173	4,462	2,514	3,048	5,562	3,800	0	0	13,824	511,097								
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	0	558	18,261								
G	38,105	51,877	14,419	4,141	246	68	108,856	1,160	222	1,382	184,404	3,139	1,990	2,072	4,062	2,782	0	0	9,983	304,625								
合計	115,258	125,297	41,417	13,643	831	259	296,705	9,179	1,112	10,291	502,622	7,867	4,563	5,212	9,775	6,723	0	0	24,365	833,983								

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 100 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応 急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	138,212	144,485	31,319	12,569	302	81	326,968	1,319	56	1,375	553,886	7,366	5,357	4,522	9,879	5,899	0	23,144	905,373
D-1	91,554	88,410	30,480	11,255	704	228	222,631	9,946	853	10,799	377,138	5,398	3,046	3,591	6,637	4,744	0	16,779	627,347
D-2	6,835	3,458	1,733	813	26	8	12,873	93	96	189	21,808	461	128	191	319	277	0	1,057	35,927
G	59,860	73,489	18,724	6,415	318	85	158,891	1,208	272	1,480	269,163	4,602	2,861	2,637	5,498	3,988	0	14,098	443,632
合計	296,461	309,842	82,256	31,052	1,350	402	721,363	12,566	1,277	13,843	1,221,995	17,827	11,392	10,941	22,333	14,918	0	55,078	2,012,279

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		流量規模：1 / 100		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害	営業停止損失	清掃対策費用	代稼活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
			被害額	在庫	被害額	在庫															
C	129,163	135,326	29,441	11,762	288	78	306,058	1,299	56	1,355	518,461	6,842	5,039	4,329	9,368	5,501	0	21,711	847,585		
D-1	89,913	86,792	29,956	10,964	693	224	218,542	9,892	850	10,742	370,211	5,285	2,990	3,544	6,534	4,821	0	16,440	515,935		
D-2	6,811	3,447	1,726	811	26	8	12,829	90	93	183	21,732	458	127	190	317	275	0	1,050	35,794		
G	55,351	69,354	18,193	6,067	313	84	149,362	1,202	267	1,469	253,018	4,413	2,699	2,560	5,259	3,793	0	13,465	417,314		
合計	281,238	294,919	79,316	29,604	1,320	394	686,791	12,483	1,266	13,749	1,163,422	16,998	10,855	10,623	21,478	14,190	0	52,666	1,916,628		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代価活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	190,504	177,615	37,296	15,340	347	91	421,193	1,394	59	1,453	713,503	10,085	6,799	5,198	11,997	7,429	0	29,511	1,165,680				
D-1	119,953	111,836	35,733	14,293	826	267	282,908	10,637	890	11,527	479,246	6,693	3,835	4,165	8,000	6,227	0	20,920	794,601				
D-2	13,740	9,486	2,836	1,273	43	14	27,392	128	173	301	46,399	763	321	481	802	577	0	2,142	76,234				
G	89,476	104,375	23,252	9,020	373	100	226,596	1,273	312	1,585	383,854	6,904	4,148	3,630	7,778	5,684	0	20,386	632,401				
合計	413,673	403,312	99,117	39,926	1,589	472	958,089	13,432	1,434	14,866	1,623,002	24,445	15,103	13,474	28,577	19,917	0	72,939	2,668,896				

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
C	185,973	174,069	36,834	14,965	343	90	412,274	1,380	58	1,438	698,390	9,725	6,659	5,126	11,785	7,324	0	28,834	1,140,936		
D-1	118,734	110,637	35,416	14,084	817	264	279,952	10,621	890	11,511	474,239	6,607	3,779	4,128	7,907	6,111	0	20,625	786,327		
D-2	13,723	9,465	2,823	1,268	39	13	27,331	126	169	295	46,298	758	320	479	799	575	0	2,132	76,056		
G	87,102	101,809	22,698	8,644	369	99	220,721	1,268	307	1,575	373,902	6,680	4,013	3,565	7,578	5,503	0	19,761	615,959		
合計	405,532	395,980	97,771	38,961	1,568	466	940,278	13,395	1,424	14,819	1,592,829	23,770	14,771	13,298	28,069	19,513	0	71,352	2,619,278		

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用		その他の 間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	施設等被害	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考											
			償却	在庫	償却	在庫																									
C	184,355	171,790	36,670	14,823	342	90	408,070	1,380	58	1,438	691,270	9,591	6,570	5,091	11,661	7,214	0	28,466	1,129,244												
D-1	116,220	108,118	34,719	13,739	807	261	273,864	10,598	888	11,486	463,926	6,449	3,691	4,056	7,747	5,925	0	20,121	769,397												
D-2	12,942	8,987	2,739	1,214	36	12	25,930	120	153	273	43,927	733	307	467	774	547	0	2,054	72,184												
G	85,854	98,778	22,459	8,557	364	97	216,109	1,261	305	1,566	366,088	6,604	3,906	3,413	7,319	5,422	0	19,345	603,108												
合計	399,371	387,673	96,587	38,333	1,549	460	923,973	13,359	1,404	14,763	1,565,211	23,377	14,474	13,027	27,501	19,108	0	69,886	2,573,933												

【S23.9.14 洪水】

様式 - 3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川													流量規模：1 / 3		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 3			被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 3										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3（単位：百万円）													
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5														(単位：百万円)							
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応 急対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179										
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3									
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182										

様式 - 3			被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 5										（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産		農漁家資産				畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182				

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5														(単位：百万円)	
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182				

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 10		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	事業所 に おける 間接 被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
	償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	48,108	49,568	18,820	5,490	430	140	122,556	6,902	757	7,659	207,610	3,148	1,752	2,346	4,098	2,418	0	9,664	347,488		
D-2	2,804	1,155	726	310	12	4	5,011	69	49	118	8,488	223	45	81	126	98	0	447	14,064		
G	19,863	27,606	7,277	1,854	130	41	56,771	1,030	172	1,202	96,169	1,408	1,037	1,113	2,150	1,500	0	5,058	159,200		
合計	70,775	78,329	26,823	7,654	572	185	184,338	8,001	978	8,979	312,267	4,779	2,834	3,540	6,374	4,016	0	15,169	520,753		

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 10		（単位：百万円）								
氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額		公共土木 施設 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費	事業所 の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	46,306	48,105	18,242	5,299	413	134	118,499	6,676	747	7,423	200,738	3,082	1,709	2,292	4,001	2,356	0	9,439	336,099									
D-2	2,658	1,137	696	297	12	4	4,804	65	43	108	8,138	210	43	76	119	93	0	422	13,472									
G	19,107	26,638	7,084	1,766	124	39	54,758	1,009	167	1,176	92,761	1,358	1,004	1,073	2,077	1,447	0	4,882	153,577									
合計	68,071	75,880	26,022	7,362	549	177	178,061	7,750	957	8,707	301,637	4,650	2,756	3,441	6,197	3,896	0	14,743	503,148									

様式 - 3 被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10（単位：百万円）				
-------------------	--	---------	--	---------	--	---------------------	--	--	--	--

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	90,222	99,577	22,876	8,501	237	66	221,479	1,196	50	1,246	375,187	4,813	3,698	3,625	7,323	3,910	0	16,046	613,958
D-1	72,323	70,968	25,657	8,844	565	184	178,541	7,747	821	8,568	302,448	4,341	2,473	2,989	5,462	3,703	0	13,506	503,063
D-2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	637	21,655
G	36,255	49,571	13,742	3,841	236	66	103,711	1,158	222	1,378	175,687	2,955	1,872	1,832	3,804	2,645	0	9,404	290,180
合計	202,806	222,144	63,416	21,740	1,054	322	511,482	10,173	1,158	11,331	866,450	12,407	8,114	8,650	16,764	10,422	0	39,593	1,428,856

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	68,774	68,033	24,931	8,439	551	180	170,908	7,704	814	8,518	289,517	4,185	2,361	2,877	5,238	3,320	0	12,943	481,888
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556
G	33,980	47,167	13,215	3,582	230	64	98,238	1,151	217	1,368	166,416	2,768	1,778	1,848	3,626	2,493	0	8,887	274,909
合計	106,350	116,585	39,006	12,430	797	249	275,417	8,928	1,093	10,021	466,557	7,209	4,193	4,815	9,008	6,139	0	22,356	774,351

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	67,617	67,176	24,628	8,275	547	179	168,422	7,667	805	8,472	285,309	4,127	2,333	2,846	5,179	3,469	0	12,775	474,978
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,553
G	33,138	46,025	12,695	3,449	229	64	95,600	1,149	217	1,366	161,944	2,582	1,712	1,784	3,496	2,424	0	8,502	267,412
合計	104,351	114,586	38,183	12,133	792	248	270,293	8,887	1,083	9,970	457,877	6,965	4,099	4,720	8,819	6,019	0	21,803	759,943

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	110,656	117,904	26,237	9,947	260	72	265,076	1,254	55	1,309	449,035	5,851	4,389	4,044	8,433	4,748	0	19,032	734,452
D-1	80,711	79,101	27,610	9,809	616	199	198,046	8,961	834	9,795	335,488	4,855	2,752	3,299	6,051	4,169	0	15,075	558,404
D-2	5,644	2,746	1,487	686	22	7	10,592	82	83	165	17,943	385	97	149	246	217	0	848	29,548
G	43,102	58,264	16,074	4,940	271	74	122,725	1,174	232	1,406	207,896	3,601	2,234	2,232	4,466	3,221	0	11,288	343,315
合計	240,113	258,015	71,406	25,382	1,169	352	596,439	11,471	1,204	12,675	1,010,362	14,692	8,472	9,724	19,196	12,355	0	46,243	1,665,719

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	104,892	113,701	25,372	9,631	252	70	253,918	1,235	51	1,286	430,137	5,553	4,216	3,907	8,123	4,561	0	18,237	703,578
D-1	78,656	75,752	27,271	9,605	603	196	192,083	8,888	832	9,720	325,388	4,774	2,654	3,249	5,903	4,043	0	14,720	541,911
D-2	4,556	2,324	1,263	607	17	6	8,773	75	69	144	14,860	317	78	113	191	177	0	685	24,462
G	41,644	56,809	15,986	4,688	261	71	119,659	1,171	231	1,402	202,702	3,539	2,180	2,202	4,382	3,170	0	11,091	334,554
合計	229,748	248,586	69,892	24,731	1,133	343	574,433	11,369	1,183	12,552	973,087	14,183	9,128	9,471	18,599	11,951	0	44,733	1,604,805

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	99,600	109,978	24,937	9,369	248	69	244,201	1,228	51	1,279	413,679	5,364	4,065	3,822	7,887	4,353	0	17,604	676,763
D-1	77,279	74,900	26,995	9,464	591	192	189,421	8,729	830	9,559	320,879	4,709	2,624	3,209	5,833	3,992	0	14,534	534,393
D-2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	637	21,655
G	40,159	55,211	15,678	4,737	256	70	116,111	1,171	230	1,401	196,692	3,469	2,135	2,171	4,306	3,092	0	10,867	325,071
合計	221,044	242,117	68,751	24,124	1,111	337	557,484	11,202	1,176	12,378	944,378	13,840	8,895	9,306	18,201	11,601	0	43,642	1,557,882

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	160,594	155,893	32,942	13,410	323	86	363,246	1,352	57	1,409	615,340	8,115	5,850	4,750	10,600	6,450	0	25,165	1,005,162
D-1	102,324	98,949	32,226	12,296	751	243	246,789	10,205	859	11,064	418,062	5,876	3,364	3,818	7,182	5,298	0	18,356	694,271
D-2	9,197	4,602	2,074	946	27	9	16,855	104	113	217	28,552	600	201	327	528	375	0	1,503	47,127
G	68,437	82,890	20,050	7,088	340	91	178,896	1,217	277	1,494	303,050	5,270	3,202	2,855	6,057	4,435	0	15,762	499,202
合計	340,552	342,334	87,292	33,740	1,441	429	805,788	12,878	1,306	14,184	1,365,004	19,861	12,617	11,750	24,367	16,556	0	60,786	2,245,762

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川
--------	--	----------	--	---------

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）																								
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用		その他の 間接 被害		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害			清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における 応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考											
			償却	在庫	償却	在庫																										
C	199,323	182,357	38,138	15,753	357	94	438,022	1,416	59	1,475	738,621	10,614	7,036	5,271	12,307	7,663	0	30,584	1,206,702													
D-1	124,502	115,427	36,634	14,818	852	274	292,507	10,701	892	11,593	495,506	6,914	3,946	4,264	8,210	6,474	0	21,598	821,204													
D-2	14,421	9,924	2,942	1,326	45	14	28,672	131	183	314	48,570	784	331	498	829	597	0	2,210	79,766													
G	94,507	108,071	24,324	9,816	380	102	237,000	1,290	319	1,609	401,477	7,450	4,329	3,805	8,134	6,013	0	21,597	661,683													
合計	432,753	415,779	102,038	41,513	1,634	484	994,201	13,538	1,453	14,991	1,684,174	25,762	15,642	13,838	29,480	20,747	0	75,989	2,769,355													

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害			清掃労働対価	代替活動等	小計			小計	合計		備考	
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	193,207	178,540	37,397	15,417	353	92	425,006	1,411	59	1,470	719,960	10,262	6,869	5,218	12,087	7,456	0	29,805	1,176,241				
D-1	122,532	114,125	36,195	14,602	838	270	288,562	10,686	891	11,577	488,824	6,833	3,912	4,224	8,136	6,359	0	21,328	810,291				
D-2	14,712	10,054	2,983	1,353	45	14	29,161	131	183	314	49,400	792	338	501	839	613	0	2,244	81,119				
G	90,526	105,161	23,856	9,305	377	101	229,328	1,288	319	1,607	388,482	7,121	4,208	3,724	7,932	5,804	0	20,857	640,274				
合計	420,977	407,880	100,433	40,677	1,613	477	972,057	13,516	1,452	14,968	1,646,666	25,008	15,327	13,667	28,994	20,232	0	74,234	2,707,925				

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）																									
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用		その他の 間接 被害		小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における 応急 対策費用	事業所に おける 被害	小計	合計																
			償却	在庫	償却	在庫																											
C	190,504	177,615	37,296	15,340	347	91	421,193	1,394	59	1,453	713,503	10,085	6,799	5,198	11,997	7,429	0	29,511	1,165,660														
D-1	121,305	112,810	35,930	14,455	832	268	285,600	10,666	890	11,556	483,805	6,747	3,864	4,177	8,041	6,289	0	21,077	802,038														
D-2	14,135	9,794	2,896	1,299	44	14	28,182	129	181	310	47,741	774	328	493	821	589	0	2,184	78,417														
G	89,512	104,392	23,474	9,042	373	100	226,893	1,274	315	1,589	384,358	6,952	4,151	3,635	7,786	5,700	0	20,438	633,278														
合計	415,456	404,611	99,596	40,136	1,596	473	961,868	13,463	1,445	14,908	1,629,407	24,558	15,142	13,603	28,645	20,007	0	73,210	2,679,393														

【S24.8.29 洪水】

様式 - 3		水系名：利根川										河川名：利根川										流量規模：1 / 3				(単位：百万円)				
冠蓋 ブロック	被害額（事業実施前）																農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式：3			被害額（現況時）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考									
	家屋	家庭用品	事業所資産	農漁家資産			清掃労働 対価	代替 活動等	小計														
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

様式 - 3			被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												(単位：百万円)									
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

様式 - 3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 5（単位：百万円）											
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産				畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179	
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182	

様式 - 3			被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5												（単位：百万円）				
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害		合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	小計	小計	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																									
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179												
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3												
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182												

様式 - 3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5（単位：百万円）											
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産				畑作物	小計				清掃労働 対価	代価 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179			
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182			

様式 - 3			被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 10										(単位：百万円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

様式 - 3 被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 10												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	38,526	42,623	16,315	4,465	346	113	102,388	6,154	669	6,823	173,446	2,602	1,507	2,001	3,508	2,032	0	8,142	290,799			
D-2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	281	9,664			
G	16,812	24,332	6,375	1,495	95	29	49,138	932	147	1,079	83,240	1,094	913	932	1,845	1,278	0	4,217	137,674			
合計	57,337	67,717	23,153	6,170	450	145	154,972	7,146	855	8,001	262,524	3,838	2,448	2,984	5,432	3,370	0	12,640	438,137			

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水櫃	農作物被害額	小計	公共土木 施設 等被害額	営業停止 損失	家屋における応急対策費用 清障労働 対価	家屋における応急対策費用 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 関係 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産																
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	38,526	42,623	16,315	4,465	346	113	102,388	6,154	669	6,823	173,446	2,602	1,507	2,001	3,508	2,032	0	8,142	290,799		
D-2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	60	39	99	5,838	142	28	51	79	60	0	281	9,664		
G	16,812	24,332	6,375	1,495	95	29	49,138	932	147	1,079	83,240	1,094	913	932	1,845	1,278	0	4,217	137,674		
合計	57,337	67,717	23,153	6,170	450	145	154,972	7,146	855	8,001	262,524	3,898	2,448	2,984	5,432	3,370	0	12,640	488,137		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	77,924	87,933	20,718	7,487	208	59	194,329	1,129	47	1,176	329,192	4,239	3,284	3,367	6,651	3,354	0	14,244	538,941
D-1	64,078	64,194	23,510	7,608	525	171	160,086	7,501	799	8,300	271,186	3,908	2,247	2,753	5,000	3,245	0	12,153	451,725
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556
G	29,147	41,147	11,752	3,036	207	59	85,348	1,138	207	1,345	144,581	2,349	1,521	1,645	3,166	2,169	0	7,684	238,958
合計	174,745	194,659	56,840	18,540	956	294	446,034	9,841	1,115	10,956	755,583	10,752	7,106	7,855	14,961	8,694	0	34,607	1,247,180

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	61,790	61,555	22,112	7,163	503	165	153,288	7,431	790	8,221	259,668	3,756	2,164	2,690	4,854	3,106	0	11,716	432,893
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362
G	26,869	38,565	10,856	2,781	202	58	79,331	1,122	198	1,320	134,337	2,174	1,433	1,569	3,002	2,019	0	7,195	222,233
合計	91,772	101,378	33,726	10,272	719	228	238,095	8,623	1,049	9,672	403,383	6,163	3,647	4,345	7,992	5,233	0	19,388	670,488

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	61,253	60,921	21,934	7,089	500	163	151,860	7,399	789	8,188	257,252	3,714	2,143	2,662	4,805	3,068	0	11,587	428,887
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362
G	26,864	38,168	10,705	2,733	196	57	78,523	1,121	198	1,319	133,017	2,155	1,419	1,556	2,975	2,000	0	7,130	219,989
合計	91,030	100,347	33,397	10,150	710	225	235,859	8,590	1,048	9,638	399,547	6,102	3,612	4,304	7,916	5,176	0	19,194	664,238

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	95,064	104,242	23,517	8,816	242	67	231,948	1,216	51	1,267	392,921	5,009	3,855	3,701	7,556	4,113	0	16,678	642,814
D-1	74,799	75,011	26,218	9,133	573	186	185,920	7,756	821	8,577	314,950	4,454	2,584	3,057	5,641	3,866	0	13,961	523,408
D-2	4,556	2,324	1,263	607	17	6	8,773	75	69	144	14,860	317	78	113	191	177	0	685	24,462
G	36,353	49,852	13,768	3,849	243	68	104,133	1,155	223	1,378	176,402	2,960	1,878	1,941	3,819	2,651	0	9,430	291,343
合計	210,772	231,429	64,766	22,405	1,075	327	530,774	10,202	1,164	11,366	899,133	12,740	8,395	8,812	17,207	10,807	0	40,754	1,482,027

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	86,211	95,321	22,225	8,223	230	64	212,274	1,180	49	1,229	359,592	4,630	3,560	3,563	7,123	3,721	0	15,474	588,568
D-1	70,600	69,856	25,365	8,852	559	183	175,215	7,728	817	8,545	296,814	4,285	2,432	2,962	5,394	3,626	0	13,305	493,879
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261
G	34,391	47,377	13,276	3,613	231	65	98,953	1,152	217	1,369	167,626	2,801	1,789	1,863	3,652	2,510	0	8,963	276,911
合計	194,875	214,039	61,768	20,926	1,036	317	492,961	10,134	1,148	11,282	835,077	11,982	7,840	8,480	16,320	9,998	0	38,300	1,377,620

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	83,157	92,534	21,691	7,971	225	63	205,641	1,168	48	1,217	348,356	4,495	3,439	3,478	6,917	3,553	0	14,965	570,179
D-1	68,900	68,481	24,948	8,411	553	181	171,474	7,691	815	8,506	290,476	4,188	2,373	2,885	5,258	3,535	0	12,981	483,437
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	74	65	139	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,560
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	8,647	271,542
合計	189,259	209,076	60,491	20,301	1,024	313	480,464	10,084	1,145	11,229	813,906	11,582	7,609	8,251	15,860	9,677	0	37,119	1,342,718

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	134,655	141,828	30,877	12,274	298	80	320,012	1,310	56	1,366	542,099	7,197	5,274	4,453	9,727	5,814	0	22,738	886,215
D-1	90,069	89,131	29,931	10,931	694	224	220,980	9,792	850	10,642	374,339	5,287	3,048	3,573	6,621	4,641	0	16,549	622,510
D-2	6,928	3,509	1,735	814	27	9	13,022	96	102	198	22,058	462	130	193	323	279	0	1,064	36,342
G	52,160	66,658	17,604	5,784	306	82	142,594	1,199	265	1,464	241,555	4,211	2,603	2,497	5,100	3,639	0	12,950	398,563
合計	283,812	301,126	80,147	29,803	1,325	395	696,608	12,397	1,273	13,670	1,180,051	17,157	11,055	10,716	21,771	14,373	0	53,301	1,943,630

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川	
--------	--	----------	--	---------	--	---------	--

形式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）																							
氾濫 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害																
			償却	在庫	償却	在庫																									
C	178,423	168,381	35,715	14,500	333	88	397,440	1,374	58	1,432	673,264	9,151	6,393	5,003	11,396	7,063	0	27,610	1,099,746												
D-1	111,462	105,095	33,763	13,078	786	254	264,438	10,534	877	11,411	447,956	6,250	3,575	3,984	7,559	5,671	0	19,480	743,285												
D-2	12,942	8,987	2,739	1,214	36	12	25,930	121	154	275	43,927	733	307	467	774	547	0	2,054	72,186												
G	80,090	94,735	21,692	8,193	352	94	205,156	1,230	289	1,519	347,535	6,199	3,688	3,233	6,921	5,220	0	18,340	572,550												
合計	382,917	377,198	93,909	36,985	1,507	448	892,964	13,259	1,378	14,637	1,512,682	22,333	13,963	12,687	26,650	18,501	0	67,484	2,487,767												

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
C	176,023	165,950	35,251	14,319	330	87	391,960	1,368	57	1,425	663,979	8,976	6,310	4,940	11,250	6,972	0	27,198	1,084,562	
D-1	109,505	104,223	33,481	12,927	778	251	261,165	10,498	877	11,375	442,414	6,175	3,540	3,945	7,485	5,603	0	19,263	734,217	
D-2	12,840	8,957	2,715	1,207	32	11	25,762	116	133	249	43,641	726	306	464	770	543	0	2,039	71,691	
G	77,340	92,520	21,396	7,954	345	92	199,649	1,224	284	1,508	338,208	6,041	3,604	3,193	6,797	5,078	0	17,916	557,281	
合計	375,708	371,650	92,845	36,407	1,485	441	878,536	13,206	1,351	14,557	1,488,242	21,918	13,760	12,542	26,302	18,196	0	66,416	2,447,751	

式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）																				
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考								
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																						
C	170,027	162,011	34,714	14,021	327	87	381,187	1,363	57	1,420	645,731	8,688	6,144	4,872	11,016	6,823	0	26,527	1,054,865									
D-1	106,325	102,621	33,252	12,831	769	249	256,047	10,460	869	11,329	433,745	6,111	3,492	3,917	7,409	5,527	0	19,047	720,168									
D-2	12,690	8,927	2,690	1,198	31	10	25,536	110	125	235	43,257	715	304	460	764	539	0	2,018	71,046									
G	75,351	89,289	21,021	7,690	343	92	193,786	1,220	278	1,498	328,274	5,863	3,510	3,141	6,651	4,884	0	17,398	540,956									
合計	364,383	362,848	91,677	35,740	1,470	438	856,556	13,153	1,329	14,482	1,451,007	21,377	13,450	12,390	25,840	17,773	0	64,990	2,387,035									

【S33.9.16 洪水】

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 3		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式：3		被害額（現況時）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3										（単位：百万円）	
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応 急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			備却	在庫	備却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 3		(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産	在庫	備却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模： 1 / 5										(単位：百万円)											
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			備却	在庫	備却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179										
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182										

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模： 1 / 5										(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			備却	在庫	備却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	52	1,555			
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
合計	343	83	71	33	3	1	534	42	26	68	904	30	4	7	11	11	0	52	1,558			

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 5		(単位：百万円)						
氾濫 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	農作物被害額															
			備却	在庫	備却	在庫					小計	水稲	畑作物	小計												
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	343	83	71	33	3	1	534	39	26	65	904	30	4	7	11	11	0	52	1,555							
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	343	83	71	33	3	1	534	42	26	68	904	30	4	7	11	11	0	52	1,558							

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 1.0										(単位：百万円)											
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	倉庫等被害	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所 における 応急 対策費用	その他の 間接 被害													
			備却	在庫	備却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	41,122	44,629	16,906	4,740	370	121	107,888	6,405	712	7,117	182,763	2,781	1,594	2,121	3,715	2,158	0	8,654	306,422										
D-2	2,167	963	543	244	11	4	3,932	62	39	101	6,661	164	34	61	95	74	0	333	11,027										
G	17,343	24,857	6,523	1,565	102	32	50,422	951	152	1,103	85,416	1,152	937	961	1,898	1,325	0	4,375	141,316										
合計	60,632	70,449	23,972	6,549	483	157	162,242	7,418	903	8,321	274,840	4,097	2,565	3,143	5,708	3,557	0	13,362	458,765										

様式：3			被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 1.0										（単位：百万円）														
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用		その他の 被害		小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害																
			備却	在庫	備却	在庫																											
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	40,188	43,944	16,698	4,634	363	119	105,946	6,326	701	7,027	179,472	2,727	1,570	2,093	3,663	2,121	0	8,511	300,958														
D-2	2,030	830	480	217	10	3	3,570	61	39	100	6,048	145	29	54	83	63	0	291	10,009														
G	16,889	24,570	6,461	1,527	98	31	49,676	940	151	1,091	84,151	1,137	924	954	1,878	1,300	0	4,315	139,233														
合計	59,207	69,344	23,639	6,378	471	153	159,192	7,327	891	8,218	269,671	4,009	2,523	3,101	5,624	3,484	0	13,117	450,198														

様式：3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 1.0										(単位：百万円)		
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計	清掃労働 対価						代替 活動等	小計
			償却	在庫	償却	在庫														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	40,188	43,944	16,698	4,634	363	119	105,946	6,326	701	7,027	179,472	2,727	1,570	2,093	3,663	8,121	8,511	300,956		
D-2	2,030	830	480	217	10	3	3,570	61	39	100	6,048	145	29	54	83	291	291	10,009		
G	16,989	24,570	6,461	1,527	98	31	49,676	940	151	1,091	84,151	1,137	924	954	1,878	1,300	4,315	139,233		
合計	59,207	69,344	23,639	6,378	471	153	159,192	7,327	891	8,218	269,671	4,009	2,523	3,101	5,624	3,484	13,117	450,988		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック			一般資産被害額		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	77,436	87,563	20,661	7,484	206	59	193,389	1,116		46	1,162	327,602	4,219	3,268	3,349	6,617	3,338	0	14,174	536,327	
D-1	63,967	63,999	23,307	7,488	520	169	159,450	7,482		799	8,281	270,108	3,872	2,239	2,750	4,989	3,215	0	12,076	449,915	
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73		62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556	
G	29,503	41,710	11,505	3,021	214	61	86,014	1,134		204	1,338	145,709	2,354	1,542	1,649	3,191	2,192	0	7,737	240,788	
合計	174,502	194,657	56,333	18,382	956	294	445,124	9,805	1,111	10,916	754,043	10,701	7,103	7,838	14,941	8,671	0	34,513	1,244,596		

形式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0												（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	61,539	61,421	22,074	7,153	504	164	152,855	7,408	789	8,197	258,937	3,747	2,160	2,687	4,847	3,092	0	11,686	431,675										
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362										
G	26,858	38,388	10,725	2,748	200	57	78,976	1,121	198	1,319	133,784	2,165	1,426	1,559	2,985	2,016	0	7,166	221,245										
合計	91,510	101,067	33,557	10,229	718	226	237,307	8,599	1,048	9,647	401,999	6,145	3,636	4,332	7,968	5,216	0	19,329	668,282										

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1 / 3.0		(単位：百万円)										
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用		その他の 間接 被害		備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計												
			償却	在庫	償却	在庫																										
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
D-1	61,056	60,672	21,927	7,086	500	163	151,404	7,387	787	8,174	256,481	3,708	2,136	2,654	4,790	3,062	0	0	11,560	427,619												
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	0	477	15,362												
G	26,700	37,962	10,598	2,697	192	56	78,205	1,120	198	1,318	132,478	2,127	1,412	1,541	2,953	1,988	0	0	7,068	219,069												
合計	90,869	99,892	33,283	10,111	706	224	235,085	8,577	1,046	9,623	398,237	6,068	3,598	4,281	7,879	5,158	0	0	19,105	662,050												

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	作物 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	81,860	91,224	21,626	7,913	225	63	202,911	1,163	47	1,210	343,730	4,463	3,403	3,461	6,864	3,510	0	14,837	582,688		
D-1	69,506	69,035	25,029	8,409	551	180	172,710	7,650	817	8,467	292,572	4,223	2,398	2,931	5,329	3,555	0	13,107	486,856		
D-2	3,673	1,485	902	438	16	6	6,520	74	65	139	11,046	266	59	92	151	141	0	558	18,263		
G	32,308	45,703	12,524	3,396	231	65	94,227	1,148	217	1,365	159,622	2,540	1,684	1,772	3,456	2,408	0	8,404	263,618		
合計	187,347	207,447	60,081	20,156	1,023	314	476,368	10,035	1,146	11,181	806,970	11,492	7,544	8,256	15,800	9,614	0	36,906	1,331,425		

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等									
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	64,818	64,636	23,974	7,881	533	175	161,997	7,551	801	8,352	274,424	3,981	2,260	2,774	5,034	3,303	0	12,318	457,091		
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556		
G	30,869	44,043	12,342	3,287	216	61	90,918	1,140	210	1,350	154,015	2,475	1,630	1,731	3,361	2,321	0	8,157	254,440		
合計	99,383	110,064	37,176	11,557	765	241	259,186	8,764	1,073	9,837	439,063	6,712	3,944	4,595	8,539	5,750	0	21,001	729,087		

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川												流量規模：1 / 5.0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	64,572	64,123	23,770	7,760	529	173	160,927	7,518	798	8,316	272,609	3,943	2,246	2,760	5,006	3,270	0	12,219	454,071		
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,553		
G	29,960	43,098	12,169	3,205	211	60	88,703	1,140	207	1,347	150,263	2,431	1,598	1,698	3,296	2,268	0	7,995	248,308		
合計	98,128	108,606	36,799	11,374	756	238	255,901	8,729	1,066	9,795	433,496	6,630	3,898	4,548	8,446	5,664	0	20,740	719,932		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10.0（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等						
C	104,933	113,704	25,373	9,632	252	70	253,964	1,235	51	1,286	430,213	5,554	4,216	3,907	8,123	4,561	0	18,238	703,701	
D-1	78,878	78,354	27,297	9,691	599	194	195,013	8,515	832	9,347	330,352	4,772	2,721	3,231	5,952	4,112	0	14,836	549,548	
D-2	5,955	2,937	1,554	731	23	8	11,208	84	83	167	18,986	398	102	154	256	231	0	885	31,246	
G	40,761	56,053	15,383	4,644	263	72	117,176	1,169	230	1,399	198,497	3,421	2,155	2,172	4,327	3,079	0	10,827	327,899	
合計	230,527	251,048	69,607	24,696	1,137	344	577,361	11,003	1,196	12,199	978,046	14,145	9,194	9,464	18,658	11,983	0	44,786	1,612,394	

様式 - 3		被害額（現況時）
--------	--	----------

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産			小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考		
			借倒	在庫	借倒	在庫	在庫																
C	140,017	145,151	31,438	12,639	304	81	329,630	1,323	57	1,380	558,394	7,406	5,395	4,543	9,938	5,945	0	23,289	912,693				
D-1	98,209	95,278	31,023	11,650	721	232	237,113	9,983	853	10,836	401,671	5,603	3,241	3,690	6,931	5,043	0	17,577	667,197				
D-2	8,748	4,262	2,034	932	27	9	16,012	104	113	217	27,126	592	194	314	508	365	0	1,465	44,820				
G	61,055	74,128	18,779	6,475	322	86	160,845	1,208	272	1,480	272,470	4,659	2,886	2,647	5,533	4,034	0	14,226	449,021				
合計	308,029	318,819	83,274	31,696	1,374	408	743,600	12,618	1,295	13,913	1,259,661	18,260	11,716	11,194	22,910	15,387	0	56,557	2,073,731				

形式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）															
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
C	134,534	141,452	30,810	12,248	296	79	319,419	1,310	56	1,366	541,097	7,182	5,263	4,445	9,708	5,801	0	22,691	884,573				
D-1	96,691	93,743	30,608	11,426	708	228	233,404	9,914	851	10,765	395,385	5,498	3,194	3,649	6,843	4,945	0	17,286	656,840				
D-2	8,446	3,954	1,954	897	27	9	15,287	103	108	211	25,896	569	185	301	486	350	0	1,405	42,799				
G	58,090	72,291	18,375	6,214	315	84	155,369	1,204	268	1,472	263,198	4,493	2,799	2,594	5,393	3,885	0	13,771	433,810				
合計	297,761	311,440	81,747	30,785	1,346	400	723,479	12,531	1,283	13,814	1,225,576	17,742	11,441	10,989	22,430	14,981	0	55,153	2,018,022				

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額										公共土木		営業停止		家庭における応急対策費用		事業所に		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	施設 等被害	損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考									
			事業所資産	農漁家資産	債権	在庫															債権	在庫							
C	130,229	136,653	29,784	11,854	288	78	308,886	1,300	56	1,356	523,254	6,894	5,084	4,353	9,437	5,553	0	21,884	855,380										
D-1	91,269	88,802	30,091	11,007	696	225	222,090	9,861	851	10,712	376,220	5,310	3,045	3,585	6,630	4,661	0	16,601	625,623										
D-2	6,928	3,509	1,735	814	27	9	13,022	96	102	198	22,058	462	130	193	323	279	0	1,064	36,342										
G	55,103	68,919	18,099	6,019	311	83	148,534	1,201	267	1,468	251,620	4,387	2,682	2,537	5,219	3,776	0	13,382	415,004										
合計	283,529	297,883	79,708	29,694	1,322	395	692,532	12,458	1,276	13,734	1,173,152	17,053	10,941	10,668	21,609	14,268	0	52,931	1,932,349										

【S34.8.12 洪水】

形式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3										(単位：百万円)												
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3										(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3										(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5										(単位：百万円)											
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	施 設等被害	清掃労働 対価	代替 活動等	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	226	8	1	2	11	3	0	22	407										
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2									
合計	89	21	15	7	1	0	133	12	16	28	226	8	1	2	11	3	0	22	409										

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5										(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	226	8	1	2	11	3	0	22	407				
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
合計	89	21	15	7	1	0	133	12	16	28	226	8	1	2	11	3	0	22	409				

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5										(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	89	21	15	7	1	0	133	10	16	26	226	8	1	2	11	3	0	22	407			
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
合計	89	21	15	7	1	0	133	12	16	28	226	8	1	2	11	3	0	22	409			

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 1.0										(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	30,954	34,688	13,456	3,539	277	89	83,003	5,248	538	5,786	140,609	2,127	1,243	1,708	2,951	1,611	0	6,689	236,087			
D-2	1,698	689	424	194	8	3	3,016	51	31	82	5,108	123	23	41	64	50	0	237	8,443			
G	14,266	21,863	5,997	1,298	55	16	43,495	710	89	799	73,681	897	808	828	1,636	1,093	0	3,626	121,601			
合計	46,918	57,240	19,877	5,031	340	108	129,514	6,009	658	6,667	219,398	3,147	2,074	2,577	4,651	2,754	0	10,552	366,131			

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 1.0										(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害		備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	30,543	33,622	13,292	3,456	271	87	81,271	5,174	499	5,673	137,674	2,088	1,201	1,676	2,877	1,561	0	6,526	231,144		
D-2	1,698	689	424	194	8	3	3,016	51	31	82	5,108	123	23	41	64	50	0	237	8,443		
G	14,266	21,863	5,997	1,298	55	16	43,495	695	87	782	73,680	897	808	828	1,636	1,093	0	3,626	121,583		
合計	46,507	56,174	19,713	4,948	334	106	127,782	5,920	617	6,537	216,462	3,108	2,032	2,545	4,577	2,704	0	10,389	361,170		

様式 - 3		被害額（事業実施後）	
--------	--	------------	--

様式 - 3			被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等										
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	60,959	60,520	21,858	7,059	499	162	151,057	7,375	787	8,162	255,891	3,698	2,133	2,651	4,784	3,051	0	11,533	426,643					
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556					
G	26,698	37,951	10,557	2,669	189	55	78,119	1,120	203	1,323	132,333	2,122	1,411	1,540	2,951	1,983	0	7,056	218,831					
合計	91,253	99,856	33,275	10,137	704	222	235,447	8,568	1,052	9,620	398,848	6,076	3,598	4,281	7,879	5,160	0	19,115	663,030					

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働対 価	活動等					
			償却	在庫	償却	在庫													
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	57,651	58,203	21,234	6,706	486	158	144,438	7,318	784	8,102	244,676	3,578	2,041	2,581	4,622	2,911	0	11,111	408,327
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362
G	25,740	38,130	10,347	2,562	181	54	75,014	1,113	192	1,305	127,074	2,061	1,361	1,504	2,865	1,898	0	6,824	210,217
合計	86,504	95,591	32,339	9,596	681	217	224,928	8,501	1,037	9,538	381,028	5,872	3,452	4,171	7,623	4,917	0	18,412	633,906

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0（単位：百万円）											
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	57,415	57,963	21,138	6,667	484	157	143,824	7,300	784	8,084	243,638	3,563	2,035	2,574	4,609	2,895	0	11,067	406,613
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362
G	25,697	36,108	10,329	2,549	175	52	74,910	1,113	192	1,305	126,895	2,058	1,360	1,503	2,863	1,895	0	6,816	209,930
合計	86,225	95,329	32,225	9,544	673	214	224,210	8,483	1,037	9,520	379,815	5,854	3,445	4,163	7,608	4,898	0	16,380	631,905

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	71,655	70,783	25,542	8,722	561	183	177,446	7,733	820	8,553	300,593	4,321	2,454	2,985	5,439	3,660	0	13,420	500,012	0	0								
D-2	5,483	2,665	1,459	674	22	7	10,310	82	79	161	17,465	375	95	145	240	212	0	827	28,763	0	0								
G	35,047	48,320	13,369	3,663	234	65	100,698	1,152	219	1,371	170,582	2,845	1,824	1,892	3,716	2,550	0	9,111	281,762	0	0								
合計	112,185	121,768	40,370	13,059	817	255	288,454	8,967	1,118	10,085	488,640	7,541	4,373	5,022	9,395	6,422	0	23,358	810,537	0	0								

様式 - 3 被害額（現況時）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）								
氾濫 ブロック	一般資産被害額																農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応 急対策費 用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	68,780	68,211	24,988	8,427	552	180	171,148	7,686	815	8,501	289,925	4,187	2,364	2,883	5,247	3,523	0	12,957	482,531								
D-2	3,673	1,485	902	438	16	6	6,520	74	65	139	11,046	266	59	92	151	141	0	558	18,263								
G	33,783	46,771	13,114	3,551	230	64	97,513	1,150	217	1,367	165,187	2,732	1,766	1,845	3,611	2,477	0	8,820	272,887								
合計	106,236	116,467	39,014	12,416	798	250	275,181	8,910	1,097	10,067	466,158	7,185	4,189	4,820	9,009	6,141	0	22,335	773,681								

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応 急対策 費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	67,914	67,430	24,699	8,267	547	179	169,036	7,655	807	8,462	286,347	4,120	2,338	2,857	5,195	3,467	0	12,782	476,627		
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261		
G	33,127	45,925	12,663	3,437	228	64	95,444	1,149	217	1,366	161,683	2,577	1,710	1,782	3,492	2,419	0	8,488	266,981		
合計	104,714	114,840	38,264	12,142	791	248	270,999	8,878	1,089	9,967	459,075	6,963	4,107	4,731	8,838	6,027	0	21,828	761,869		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 100 （単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	136,504	142,486	30,885	12,289	298	80	322,542	1,313	56	1,369	546,386	7,232	5,301	4,460	9,761	5,820	0	22,813	893,110		
D-1	93,820	90,436	31,125	11,612	714	232	227,939	10,031	856	10,887	386,128	5,540	3,113	3,662	6,775	4,874	0	17,189	642,143		
D-2	7,361	3,671	1,815	844	27	9	13,727	97	106	203	23,252	495	145	221	366	298	0	1,159	38,341		
G	64,597	77,851	19,257	6,691	326	87	168,809	1,210	273	1,483	285,963	4,928	3,029	2,714	5,743	4,196	0	14,867	471,122		
合計	302,282	314,444	83,082	31,436	1,365	408	733,017	12,651	1,291	13,942	1,241,729	18,195	11,588	11,057	22,645	15,186	0	56,028	2,044,716		

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 100 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	79,626	89,239	21,131	7,741	215	61	198,013	1,145	47	1,192	335,435	4,342	3,332	3,418	6,750	3,412	0	14,504	549,144
D-1	91,569	88,362	30,531	11,303	704	229	222,698	9,968	853	10,821	377,252	5,422	3,043	3,593	6,336	4,754	0	16,812	627,583
D-2	6,835	3,458	1,733	813	26	8	12,873	94	102	196	21,808	461	128	191	319	277	0	1,057	35,934
G	60,353	74,034	18,774	6,466	322	86	160,035	1,208	272	1,480	271,097	4,636	2,877	2,846	5,523	4,033	0	14,192	448,804
合計	238,383	255,093	72,169	26,323	1,267	384	593,619	12,415	1,274	13,689	1,005,592	14,861	9,380	9,948	19,228	12,476	0	46,565	1,659,465

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）														
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	189,372	176,211	37,087	15,207	346	91	418,314	1,388	58	1,446	708,625	9,988	6,756	5,181	11,937	7,388	0	29,313	1,157,698			
D-1	136,610	123,566	38,847	16,180	923	292	316,418	10,813	908	11,721	536,010	7,365	4,242	4,480	8,722	7,044	0	23,131	887,280			
D-2	14,321	9,894	2,928	1,316	44	14	28,517	130	182	312	48,309	779	330	496	826	594	0	2,199	79,337			
G	120,395	129,320	26,686	11,050	421	112	287,984	1,478	362	1,841	487,845	9,294	5,229	4,458	9,687	6,880	0	25,861	803,531			
合計	460,698	438,991	105,548	43,753	1,734	509	1,051,233	13,810	1,510	15,320	1,780,789	27,426	16,557	14,615	31,172	21,906	0	80,504	2,927,846			

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
C	176,239	167,356	35,521	14,402	331	88					393,937	1,370	57	1,427	667,328	9,020	6,342	4,973	11,315	7,012	0
D-1	135,174	122,614	38,607	16,031	911	289	313,626	10,789	903	11,692	531,283	7,298	4,206	4,445	8,651	6,978	0	22,927	879,528		
D-2	14,135	9,794	2,896	1,299	44	14	28,182	129	181	310	47,741	774	328	493	821	589	0	2,184	78,417		
G	117,746	127,530	26,410	10,862	411	109	283,068	1,441	355	1,796	479,520	9,069	5,142	4,404	9,546	6,798	0	25,413	789,797		
合計	443,294	427,294	103,434	42,594	1,697	500	1,018,813	13,729	1,496	15,225	1,725,872	26,161	16,018	14,315	30,333	21,377	0	77,871	2,837,781		

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計		清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
C	169,556	161,819	34,692	14,006	327	87	380,487	1,363	57	1,420	644,544	8,667	6,136	4,869	11,005	6,813	0	26,485	1,052,936		
D-1	131,656	120,566	38,105	15,742	897	286	307,252	10,771	896	11,667	520,493	7,179	4,135	4,400	8,535	6,832	0	22,546	861,948		
D-2	13,729	9,467	2,823	1,268	41	13	27,341	126	170	296	46,317	758	320	479	799	575	0	2,132	76,088		
G	116,968	127,238	26,091	10,767	410	109	281,583	1,419	351	1,770	477,001	8,870	5,112	4,377	9,489	6,775	0	25,134	785,488		
合計	431,909	419,090	101,711	41,783	1,675	495	996,663	13,679	1,474	15,153	1,688,345	25,474	15,703	14,125	29,828	20,995	0	76,297	2,776,458		

【S57.7.31 洪水】

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式：3		被害額（現況時）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3（単位：百万円）											
冠 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設 等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所 における 応急 対策費用	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所 資産 償却	在庫	農漁家 資産 償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模： 1 / 5												（単位：百万円）										
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	89	21	15	7	1	0	133	12	19	31	226	8	1	2	3	3	0	14	404											
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2											
合計	89	21	15	7	1	0	133	14	19	33	226	8	1	2	3	3	0	14	406											

様式 - 3			被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 5												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	89	21	15	7	1	0	133	12	19	31	226	8	1	2	3	3	0	14	404						
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
合計	89	21	15	7	1	0	133	14	19	33	226	8	1	2	3	3	0	14	406						

様式 - 3			被害額（事業実施後）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5												（単位：百万円）								
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																			農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																		
			償却	在庫	償却	在庫																									
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
D-2	89	21	15	7	1	0	133	12	19	31	226	8	1	2	3	3	0	0	14	404											
G	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2											
合計	89	21	15	7	1	0	133	14	19	33	226	8	1	2	3	3	0	14	406												

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10												（単位：百万円）										
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	施設等被害	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考										
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
D-1	38,045	40,593	15,315	4,261	352	114	98,680	6,189	682	6,871	167,163	2,538	1,451	1,957	3,408	1,952	0	7,898	280,612											
D-2	1,970	731	463	210	9	3	3,386	59	39	98	5,733	142	27	50	77	60	0	279	9,496											
G	15,063	22,727	6,121	1,367	81	24	45,403	870	127	997	76,911	979	846	864	1,710	1,174	0	3,863	127,174											
合計	55,098	64,051	21,899	5,838	442	141	147,469	7,118	848	7,966	249,807	3,659	2,324	2,871	5,195	3,186	0	12,040	417,282											

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10												（単位：百万円）										
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	36,963	40,002	15,173	4,180	343	112	96,773	6,138	679	6,817	163,934	2,504	1,424	1,936	3,360	1,907	0	7,771	275,295											
D-2	1,801	697	433	197	8	3	3,139	54	32	86	5,316	129	24	43	67	52	0	248	8,789											
G	15,040	22,694	6,090	1,355	76	23	45,278	848	125	973	76,701	962	842	855	1,697	1,165	0	3,824	126,776											
合計	53,804	63,393	21,696	5,732	427	138	145,190	7,040	836	7,876	245,951	3,595	2,290	2,834	5,124	3,124	0	11,843	410,860											

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10												（単位：百万円）								
冠蓋 ブロック	一般資産被害額													農作物被害額		公共土木 施設被害額		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用		その他の 被害		小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設被害額	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 被害	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																						
C	0	0					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	36,963	40,002	15,173	4,180	343	112	96,773	6,138	679	6,817	163,934	2,504	1,424	1,936	3,660	1,907	0	7,771	275,295									
D-2	1,801	697	433	197	8	3	3,139	54	32	86	5,316	129	24	43	67	52	0	248	8,789									
G	15,040	22,694	6,080	1,355	76	23	45,278	848	125	973	76,701	962	842	855	1,697	1,165	0	3,824	126,776									
合計	53,804	63,393	21,696	5,732	427	138	145,190	7,040	836	7,876	245,951	3,595	2,290	2,834	5,124	3,124	0	11,843	410,860									

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考				
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等									
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	67,024	67,145	24,571	8,081	549	179	167,549	8,079	803	8,882	283,827	4,187	2,349	2,884	5,233	3,487	0	12,907	473,165				
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556				
G	27,373	39,443	11,085	2,884	205	59	81,049	1,132	204	1,336	137,295	2,252	1,464	1,605	3,069	2,088	0	7,409	227,089				
合計	97,993	107,973	36,516	11,374	770	243	254,869	9,284	1,069	10,353	431,746	6,695	3,867	4,579	8,446	5,701	0	20,842	717,810				

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用		その他の 間接 被害		流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾 瀫 ブ ロ ック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計				小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	63,563	64,244	23,072	7,659	530	173	159,241	7,580	795	8,375	269,756	3,945	2,232	2,751	4,983	3,320	0	12,248	449,620				
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	477	15,362				
G	26,564	37,775	10,589	2,687	192	56	77,863	1,120	198	1,318	131,900	2,120	1,406	1,539	2,945	1,875	0	7,040	218,121				
合計	93,240	103,277	34,419	10,674	736	234	242,580	8,770	1,054	9,824	410,934	6,298	3,688	4,376	8,064	5,403	0	19,765	683,103				

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	62,668	63,604	22,923	7,551	527	172	157,445	7,568	795	8,363	266,712	3,916	2,208	2,734	4,942	3,270	0	12,128	444,648
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	477	15,362
G	26,554	37,754	10,543	2,658	190	56	77,755	1,119	198	1,317	131,716	2,114	1,405	1,539	2,944	1,870	0	7,028	217,816
合計	92,335	102,616	34,224	10,537	731	233	240,676	8,757	1,054	9,811	407,706	6,263	3,663	4,359	8,022	5,348	0	19,633	677,826

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0（単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
C	90,123	99,004	22,664	8,465	236	66	220,558	1,194	50	1,244	373,624	4,795	3,685	3,613	7,298	3,900	0	15,993	611,419	
D-1	79,571	76,975	27,198	9,429	642	208	194,023	9,547	835	10,382	328,673	4,793	2,662	3,296	5,958	4,034	0	14,785	547,863	
D-2	4,396	2,245	1,231	594	17	6	8,489	75	68	143	14,380	312	76	110	186	174	0	672	23,684	
G	34,547	47,626	13,342	3,640	232	65	99,452	1,152	217	1,369	168,471	2,821	1,800	1,882	3,682	2,517	0	9,020	278,312	
合計	208,637	225,850	64,435	22,128	1,127	345	522,522	11,968	1,170	13,138	865,148	12,721	8,223	8,901	17,124	10,625	0	40,470	1,461,278	

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	76,865	74,301	26,653	9,135	629	204	187,787	9,439	828	10,267	318,112	4,657	2,570	3,192	5,762	3,896	0	14,315	530,481		
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261		
G	33,606	46,676	12,992	3,510	230	64	97,078	1,150	217	1,367	164,450	2,643	1,743	1,798	3,541	2,463	0	8,647	271,542		
合計	114,144	122,462	40,547	13,083	875	273	291,384	10,663	1,110	11,773	493,607	7,566	4,372	5,082	9,454	6,500	0	23,520	820,284		

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設 被害被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害		小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等		小計	小計				合計
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	75,838	73,168	26,334	8,968	621	201	185,130	9,402	816	10,218	313,609	4,590	2,537	3,156	5,693	3,831	0	14,114	523,071		
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556		
G	32,628	46,677	12,629	3,421	228	64	94,647	1,149	217	1,366	160,330	2,570	1,699	1,735	3,474	2,407	0	8,451	264,794		
合計	112,062	120,230	39,823	12,798	865	270	286,048	10,624	1,095	11,719	484,563	7,416	4,290	5,021	9,311	6,364	0	23,091	805,421		

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 100		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害	損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	138,188	144,483	31,319	12,569	302	81	326,942	1,319	56	1,375	553,841	7,366	5,357	4,522	9,879	5,899	0	23,144	905,302				
D-1	97,882	93,604	31,989	12,008	732	240	236,555	10,194	863	11,057	400,726	5,757	3,236	3,755	6,991	5,134	0	17,882	666,220				
D-2	6,907	3,504	1,734	814	26	9	12,984	94	102	196	22,011	461	130	193	323	279	0	1,063	36,264				
G	55,103	68,919	18,099	6,019	311	83	148,534	1,201	267	1,468	251,620	4,387	2,682	2,537	5,219	3,776	0	13,382	415,004				
合計	298,180	310,510	83,141	31,410	1,371	413	725,025	12,808	1,288	14,096	1,228,198	17,971	11,405	11,007	22,412	15,088	0	55,471	2,022,790				

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川
--------	--	----------	--	---------	--	----

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害			清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計		備考	
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	189,484	176,239	37,097	15,213	346	91	418,470	1,392	59	1,451	708,889	9,999		6,759	5,185	11,944	7,392	0	29,335	1,158,145			
D-1	127,071	116,300	36,994	14,999	848	275	296,487	10,696	890	11,586	502,249	6,960		4,001	4,276	8,277	6,612	0	21,849	832,171			
D-2	12,953	8,992	2,741	1,215	38	12	25,951	124	165	289	43,960	734		308	468	776	547	0	2,057	72,257			
G	85,910	98,864	22,478	8,564	364	97	216,277	1,261	305	1,566	366,373	6,607		3,907	3,416	7,323	5,426	0	19,356	603,572			
合計	415,418	400,395	99,310	39,991	1,596	475	957,185	13,473	1,419	14,892	1,621,471	24,300		14,975	13,345	28,320	19,977	0	72,597	2,666,145			

形式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫															
C	178,334	168,344	35,696	14,490	332	88	397,284	1,373	57	1,430	673,000	9,142	6,389	4,996	11,385	7,056	0	27,583	1,099,297		
D-1	125,585	114,859	36,566	14,788	844	274	292,916	10,652	888	11,540	496,201	6,863	3,957	4,237	8,194	6,519	0	21,576	822,233		
D-2	12,942	8,987	2,739	1,214	34	11	25,927	120	146	266	43,922	733	307	467	774	547	0	2,054	72,169		
G	83,102	97,334	22,055	8,400	359	96	211,346	1,244	300	1,544	358,018	6,379	3,814	3,289	7,103	5,335	0	16,817	589,725		
合計	399,963	389,524	97,056	38,892	1,569	469	927,473	13,389	1,391	14,780	1,571,141	23,117	14,467	12,989	27,456	19,457	0	70,030	2,583,424		

形式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害金額										公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計							清掃労働 対価	代替 活動等	小計	事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考				
				償却	在庫	償却	在庫																						
C	176,023	165,950	35,251	14,319	330	87	391,960	1,369	57	1,426	663,979	8,976	6,310	4,940	11,250	6,972	0	27,198	1,084,563										
D-1	122,160	113,410	36,356	14,710	835	271	287,742	10,628	887	11,515	497,439	6,811	3,914	4,204	8,118	6,462	0	21,391	808,087										
D-2	12,776	8,947	2,700	1,200	32	11	25,686	116	130	246	43,477	718	305	462	767	541	0	2,026	71,415										
G	80,762	95,516	21,715	8,220	356	95	206,664	1,234	292	1,526	350,088	6,200	3,707	3,243	6,950	5,243	0	16,393	576,671										
合計	391,721	383,823	96,022	38,449	1,553	464	912,032	13,347	1,366	14,713	1,544,983	22,705	14,236	12,849	27,085	19,218	0	69,008	2,540,736										

【S57.9.10 洪水】

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												（単位：百万円）						
冠蓋 ブロック	一般資産被害額														農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																				
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式 - 3			被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 3										（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック			一般資産被害額						農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式 - 3			被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 3			被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模： 1 / 5										(単位：百万円)	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	277	75	45	20	3	1	421	31	23	54	712	15	2	5	7	8	0	30	1,217				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3				
合計	277	75	45	20	3	1	421	34	23	57	712	15	2	5	7	8	0	30	1,220				

様式 - 3		被害額（現況時）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模： 1 / 5												（単位：百万円）				
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	241	64	41	19	2	1	368	29	23	52	623	14	2	4	6	7	0	27	1,070											
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3					
合計	241	64	41	19	2	1	368	32	23	55	623	14	2	4	6	7	0	27	1,073											

様式 - 3			被害額（事業実施後）				水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5				（単位：百万円）			
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		農漁家資産				畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	241	64	41	19	2	1	368	29	23	52	623	14	2	4	6	7	0	27	1,070			
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
合計	241	64	41	19	2	1	368	32	23	55	623	14	2	4	6	7	0	27	1,073			

様式 - 3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 10												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	39,451	43,231	16,456	4,534	355	117	104,144	6,213	678	6,891	176,420	2,656	1,535	2,037	3,572	2,071	0	8,299	295,754			
D-2	2,060	946	514	232	11	4	3,767	61	39	100	6,381	151	32	56	88	71	0	310	10,558			
G	16,931	24,519	6,398	1,505	97	30	49,480	939	151	1,090	83,822	1,099	916	938	1,854	1,285	0	4,238	138,630			
合計	58,442	68,696	23,368	6,271	463	151	157,391	7,213	868	8,081	266,623	3,906	2,483	3,031	5,514	3,427	0	12,847	444,942			

様式 - 3 被害額（現況時）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 10										（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	活動等						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	38,239	41,274	16,102	4,358	345	113	100,431	6,150	669	6,819	170,129	2,549	1,467	1,968	3,435	1,976	0	7,960	285,339	
D-2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	59	39	98	5,838	142	28	51	79	60	0	281	9,663	
G	15,867	23,658	6,310	1,447	94	29	47,405	931	146	1,077	80,304	1,052	890	915	1,805	1,234	0	4,091	132,877	
合計	56,105	65,694	22,875	6,015	448	145	151,282	7,140	854	7,994	256,271	3,743	2,385	2,934	5,319	3,270	0	12,332	427,879	

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10										（単位：百万円）					
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設被害	営業停止 損失	清掃費用 対価	家庭における応急対策費用		小計	事業所に おける応急 対策費用	その他 の関係 被害	小計	合計	備考	
			事業所資産		農漁業資産				燃作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	38,239	41,274	16,102	4,358	345	113	100,431	6,150	869	8,819	170,129	2,549	1,467	1,968	3,435	1,976	0	7,980	285,339				
D-2	1,999	762	463	210	9	3	3,446	59	39	98	5,838	142	28	51	79	60	0	281	9,663				
G	15,867	23,658	6,310	1,447	94	29	47,405	931	146	1,077	80,304	1,052	890	1,915	1,805	1,234	0	4,091	132,877				
合計	56,105	65,694	22,875	6,015	448	145	151,282	7,140	854	7,994	256,271	3,743	2,385	2,934	5,319	3,270	0	12,332	427,879				

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考				
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等									
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D-1	64,870	64,685	23,781	7,766	531	174	161,807	7,516	799	8,315	274,100	3,948	2,260	2,771	5,031	3,286	0	12,265	456,487				
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	73	62	135	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,556				
G	29,285	42,197	12,096	3,173	209	60	87,020	1,140	207	1,347	147,412	2,408	1,548	1,672	3,220	2,231	0	7,859	243,638				
合計	97,751	108,267	36,737	11,348	756	239	255,098	8,729	1,068	9,797	432,136	6,612	3,862	4,533	8,395	5,643	0	20,650	717,681				

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木施設等被害		営業停止損失		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		その他の間接被害		流量規模：1 / 3.0		（単位：百万円）	
氾 溜 ブ ロ ック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設等被害	営業停止損失	清掃労働対価	代替活動等	小計	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	61,943	61,795	22,251	7,236	508	166	153,899	7,463	790	8,253	260,704	3,783	2,172	2,700	4,872	3,124	0	11,779	434,635				
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	86	136	108	0	477	15,362				
G	27,370	39,442	11,081	2,883	205	59	81,040	1,131	199	1,330	137,280	2,252	1,464	1,605	3,069	2,088	0	7,409	227,059				
合計	92,426	102,495	34,090	10,447	727	230	240,415	8,664	1,050	9,714	407,262	6,268	3,686	4,391	8,077	5,320	0	19,665	677,056				

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0（単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1	61,711	61,480	22,087	7,152	503	164	153,097	7,429	790	8,219	259,347	3,744	2,158	2,677	4,835	3,102	0	11,681	432,344
D-2	3,113	1,258	758	328	14	5	5,476	70	61	131	9,278	233	50	88	136	108	0	477	15,362
G	27,077	38,855	10,874	2,794	204	58	79,862	1,127	199	1,326	135,286	2,187	1,443	1,580	3,023	2,034	0	7,244	223,718
合計	91,901	101,593	33,719	10,274	721	227	238,435	8,626	1,050	9,676	403,911	6,164	3,651	4,343	7,994	5,244	0	19,402	671,424

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替 活動等						小計	
C	97,005	105,659	24,022	9,135	244	68	236,133	1,218	51	1,269	400,009	5,166	3,926	3,744	7,670	4,216	0	17,052	654,463		
D-1	74,846	73,924	26,301	9,192	575	187	185,025	7,786	826	8,612	313,431	4,475	2,560	3,055	5,615	3,867	0	13,957	521,025		
D-2	4,879	2,399	1,324	634	17	6	9,259	78	69	147	15,685	351	88	133	221	195	0	767	25,858		
G	37,060	51,006	13,929	3,936	248	69	106,248	1,157	222	1,379	179,983	3,002	1,927	1,978	3,905	2,688	0	9,595	297,205		
合計	213,790	232,988	65,576	22,897	1,084	330	536,665	10,239	1,168	11,407	909,108	12,994	8,501	8,910	17,411	10,966	0	41,371	1,498,551		

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川														流量規模：1 / 5.0		（単位：百万円）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
氾濫 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用 清掃労働 対価 活動等	小計	事業所における 応急対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	償却	在庫	償却	在庫																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0												（単位：百万円）									
氾濫 ブロック	一般資産被害額																	農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害		小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																
			償却	在庫	償却	在庫																							
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	69,806	69,277	25,210	8,579	557	182	173,611	7,721	815	8,536	294,099	4,228	2,401	2,910	5,311	3,580	0	13,119	489,365										
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261										
G	34,391	47,377	13,276	3,613	232	65	98,954	1,152	217	1,369	167,627	2,801	1,789	1,863	3,652	2,510	0	8,963	276,913										
合計	107,870	118,139	39,388	12,630	805	252	279,084	8,947	1,097	10,044	472,771	7,295	4,249	4,865	9,114	6,231	0	22,640	784,539										

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 100 （単位：百万円）												
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計					
C	145,604	147,905	31,934	12,791	311	83	338,628	1,330	57	1,387	573,634	7,507	5,493	4,589	10,082	6,047	0	23,636	937,285	
D-1	93,434	91,390	30,702	11,399	709	229	227,863	9,947	853	10,800	386,002	5,453	3,130	3,638	6,768	4,833	0	17,054	641,719	
D-2	8,385	3,918	1,942	892	27	9	15,173	97	106	203	25,701	563	179	290	469	347	0	1,379	42,456	
G	59,747	73,438	18,704	6,408	318	85	158,700	1,207	269	1,476	268,837	4,588	2,855	2,624	5,479	3,990	0	14,057	443,070	
合計	307,170	316,651	83,282	31,490	1,365	406	740,364	12,581	1,285	13,866	1,254,174	18,111	11,657	11,141	22,798	15,217	0	56,126	2,064,530	

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利
--------	--	----------	--	---------	--	-------

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）												
氾濫 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	農漁家資産 償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計							
C	195,957	180,061	37,512	15,540	355	93	429,518	1,414	59	1,473	727,801	10,370	6,925	5,235	12,160	7,526	0	30,056	1,188,648	
D-1	120,375	112,281	35,939	14,430	834	268	284,127	10,661	890	11,551	481,312	6,732	3,849	4,180	8,029	6,254	0	21,015	798,005	
D-2	14,321	9,894	2,928	1,316	44	14	28,517	130	182	312	48,309	779	330	496	826	594	0	2,199	79,337	
G	89,720	104,486	23,499	9,054	374	100	227,233	1,275	316	1,591	384,932	6,972	4,160	3,651	7,811	5,710	0	20,493	634,249	
合計	420,373	406,722	99,878	40,340	1,607	475	969,395	13,480	1,447	14,927	1,642,154	24,853	15,264	13,562	28,826	20,084	0	73,763	2,700,239	

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0 （単位：百万円）													
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
C	189,420	176,217	37,088	15,208	346	91	418,370	1,388	58	1,446	708,717	9,991	6,756	5,181	11,937	7,388	0	29,316	1,157,848		
D-1	120,204	111,741	35,538	14,180	824	266	282,753	10,640	890	11,530	478,982	6,667	3,812	4,147	7,959	6,177	0	20,803	794,068		
D-2	14,142	9,795	2,901	1,304	44	14	28,200	129	181	310	47,772	774	328	493	821	590	0	2,185	78,467		
G	87,642	102,658	23,318	8,887	371	100	222,976	1,270	310	1,580	377,723	6,827	4,061	3,600	7,661	5,635	0	20,123	622,402		
合計	411,408	400,411	98,845	39,579	1,585	471	952,299	13,427	1,439	14,866	1,613,194	24,259	14,957	13,421	28,378	19,790	0	72,427	2,652,786		

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0										（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計						
C	187,445	175,209	36,943	15,057	344	90	415,088	1,383	58	1,441	703,158	9,783	6,696	5,146	11,842	7,364	0	28,989	1,148,676		
D-1	117,090	109,461	35,078	13,885	812	262	276,588	10,621	889	11,510	468,541	6,514	3,725	4,097	7,822	5,978	0	20,314	776,953		
D-2	13,730	9,467	2,823	1,268	41	13	27,342	126	171	297	46,318	758	320	479	799	575	0	2,132	76,089		
G	85,914	98,896	22,488	8,569	365	97	216,329	1,264	306	1,570	366,464	6,617	3,910	3,420	7,330	5,431	0	19,378	603,741		
合計	404,179	393,033	97,332	38,779	1,562	462	935,347	13,394	1,424	14,818	1,584,481	23,672	14,651	13,142	27,793	19,348	0	70,813	2,605,458		

【H10.9.14 洪水】

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												(単位：百万円)										
冠蓋 ブロック	一般資産被害額																		農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計																	
			償却	在庫	償却	在庫																								
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
G	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						

様式 - 3			被害額（現況時）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3												(単位：百万円)	
冠蓋 ブロック			一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式 - 3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3（単位：百万円）															
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 3			被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模： 1 / 5												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考					
			事業所資産		農漁家資産								清掃労働 対価	代替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179						
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182						

様式 - 3		被害額（現況時）				水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模： 1 / 5												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179				
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182				

様式 - 3 被害額（事業実施後）			水系名：利根川				河川名：利根川				流量規模：1 / 5												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	農作物被害額		小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考			
			事業所資産		農漁家資産				畑作物	清掃労働 対価				代替 活動等										
			償却	在庫	償却	在庫																		
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-2	466	134	105	50	4	1	760	40	26	66	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,179					
G	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3					
合計	466	134	105	50	4	1	760	43	26	69	1,287	37	5	9	14	15	0	66	2,182					

様式 - 3 被害額（事業実施前）			水系名：利根川			河川名：利根川			流量規模：1 / 10（単位：百万円）													
冠蓋 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額		公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等			小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D-1	42,025	45,369	17,366	4,838	383	124	110,105	6,454	717	7,171	186,520	2,839	1,616	2,148	3,764	2,197	0	8,800	312,596			
D-2	2,458	1,037	657	281	11	4	4,448	64	43	107	7,535	203	41	73	114	90	0	407	12,497			
G	17,725	25,568	6,757	1,644	103	33	51,830	954	155	1,109	87,801	1,272	978	1,029	2,007	1,385	0	4,664	145,404			
合計	62,208	71,974	24,780	6,763	497	161	166,383	7,472	915	8,387	281,856	4,314	2,635	3,250	5,885	3,672	0	13,871	470,497			

様式 - 3 被害額（現況時）			水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10												（単位：百万円）	
冠蓋 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考	
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	活動等						
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D-1	40,944	44,430	16,855	4,699	374	122	107,424	6,386	708	7,094	181,976	2,781	1,590	2,117	3,707	2,152	0	8,640	305,134	
D-2	2,046	847	486	219	10	3	3,611	61	39	100	6,119	146	30	54	84	65	0	295	10,125	
G	17,332	24,835	6,516	1,561	100	31	50,375	943	151	1,094	85,337	1,151	936	961	1,897	1,323	0	4,371	141,177	
合計	60,322	70,112	23,857	6,479	484	156	161,410	7,390	898	8,288	273,432	4,078	2,556	3,132	5,688	3,540	0	13,306	456,436	

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10										（単位：百万円）							
冠蓋 ブロック	一般資産被害額												農作物被害額		公共土木施設等被害		家屋における応急対策費用		事業に おける 応急 対策費用		その他 の 関係 被害		小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稻	畑作物	小計	宮塞停止 損失	清掃等 対策 対価	家屋における 応急 対策費用 活動等	小計	事業に おける 応急 対策費用	その他 の 関係 被害									
			償却	在庫	償却	在庫																			
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D-1	40,944	44,430	18,855	4,699	374	122	107,424	6,386	708	7,094	181,976	2,781	1,590	2,117	3,707	2,152	0	8,640	305,134						
D-2	2,046	847	486	219	10	3	3,611	61	39	100	6,119	146	30	54	84	65	0	295	10,125						
G	17,332	24,835	6,516	1,561	100	31	50,375	943	151	1,094	85,337	1,151	936	961	1,697	1,323	0	4,371	141,177						
合計	60,322	70,112	23,857	6,479	484	156	161,410	7,390	898	8,288	273,432	4,078	2,556	3,132	5,888	3,540	0	13,306	456,436						

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	86,168	95,057	22,193	8,208	230	64	211,920	1,178	49	1,227	358,992	4,626	3,554	3,557	7,111	3,716	0	15,453	587,592
D-1	65,803	65,452	23,926	7,809	528	172	163,690	7,505	808	8,313	277,292	4,019	2,298	2,830	5,128	3,334	0	12,481	461,776
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261
G	29,835	42,627	11,988	3,138	216	61	87,865	1,139	207	1,346	148,843	2,413	1,568	1,682	3,248	2,242	0	7,903	245,957
合計	185,479	204,621	59,009	19,593	990	302	469,994	9,896	1,129	11,025	796,172	11,324	7,477	8,161	15,638	9,433	0	36,395	1,313,586

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	78,951	88,501	21,012	7,701	214	61	196,440	1,140	47	1,187	332,770	4,304	3,309	3,391	6,700	3,387	0	14,391	544,788
D-1	62,763	62,583	23,021	7,320	512	167	156,366	7,434	793	8,227	264,883	3,809	2,199	2,718	4,917	3,146	0	11,872	441,348
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	71	61	132	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,553
G	27,536	39,467	10,897	2,817	204	58	80,979	1,127	199	1,326	137,178	2,209	1,465	1,587	3,052	2,066	0	7,327	226,810
合計	172,846	191,936	55,790	18,247	946	291	440,056	9,772	1,100	10,872	745,455	10,578	7,027	7,786	14,813	8,725	0	34,116	1,230,499

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 3.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	78,308	88,184	20,974	7,684	210	60	195,420	1,134	47	1,181	331,041	4,295	3,300	3,388	6,688	3,378	0	14,361	542,003
D-1	62,230	62,207	22,918	7,263	508	165	155,291	7,407	790	8,197	263,065	3,782	2,183	2,699	4,882	3,117	0	11,781	438,334
D-2	3,596	1,385	860	409	16	5	6,271	70	61	131	10,624	256	54	90	144	126	0	526	17,552
G	27,264	38,976	10,738	2,765	199	57	79,999	1,121	198	1,319	135,518	2,186	1,447	1,565	3,012	2,044	0	7,242	224,078
合計	171,398	190,752	55,490	18,121	933	287	436,981	9,732	1,096	10,828	740,246	10,519	6,984	7,742	14,726	8,665	0	33,910	1,221,967

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	102,712	111,795	25,153	9,495	250	69	249,474	1,234	51	1,285	422,609	5,423	4,141	3,868	8,009	4,424	0	17,856	691,224
D-1	73,721	74,589	25,937	8,963	572	185	183,967	7,741	822	8,563	311,640	4,425	2,568	3,039	5,607	3,808	0	13,840	518,010
D-2	5,483	2,665	1,459	674	22	7	10,310	81	79	160	17,465	375	95	145	240	212	0	827	28,762
G	35,490	48,994	13,470	3,710	240	67	101,971	1,152	217	1,369	172,738	2,871	1,855	1,912	3,767	2,589	0	9,227	285,305
合計	217,406	238,043	66,019	22,842	1,084	328	545,722	10,208	1,169	11,377	924,452	13,094	8,659	8,964	17,623	11,033	0	41,750	1,523,301

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	95,064	104,242	23,517	8,816	242	67	231,946	1,216	51	1,267	392,921	5,009	3,855	3,701	7,556	4,113	0	16,678	642,814
D-1	70,459	69,778	25,271	8,561	558	182	174,809	7,702	820	8,522	296,126	4,276	2,422	2,956	5,378	3,806	0	13,260	492,717
D-2	4,006	2,028	1,141	554	16	6	7,751	74	65	139	13,128	298	71	104	175	164	0	637	21,655
G	34,163	47,569	13,042	3,540	237	66	98,617	1,150	217	1,367	167,056	2,671	1,771	1,814	3,585	2,500	0	8,756	275,796
合計	203,692	223,617	62,971	21,471	1,053	321	513,125	10,142	1,153	11,295	869,231	12,254	8,119	8,575	16,694	10,383	0	39,331	1,432,982

様式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 5.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	91,502	100,711	22,924	8,538	239	66	223,980	1,206	50	1,256	379,424	4,840	3,729	3,636	7,365	3,937	0	16,142	620,802
D-1	69,348	68,961	24,994	8,399	551	180	172,433	7,657	815	8,472	292,101	4,215	2,395	2,929	5,324	3,548	0	13,087	486,093
D-2	3,673	1,485	902	438	16	5	6,519	74	65	139	11,045	266	59	92	151	141	0	558	18,261
G	33,185	46,570	12,679	3,451	233	65	96,183	1,148	217	1,365	162,934	2,598	1,727	1,791	3,518	2,444	0	8,560	269,042
合計	197,708	217,727	61,499	20,826	1,039	316	499,115	10,085	1,147	11,232	845,504	11,919	7,910	8,448	16,358	10,070	0	36,347	1,394,198

様式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 10.0 （単位：百万円）											
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農漁家資産		小計	農作物被害額			公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用	その他の 間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 償却	在庫	償却	在庫		水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替 活動等					
C	116,075	125,742	27,606	10,503	268	74	280,268	1,265	55	1,320	474,774	6,176	4,630	4,147	8,777	4,970	0	19,923	776,285
D-1	82,708	82,448	28,269	10,033	622	200	204,280	9,023	835	9,858	346,050	4,955	2,865	3,364	6,229	4,291	0	15,475	575,663
D-2	6,545	3,392	1,668	790	26	8	12,429	87	88	175	21,054	428	120	175	295	262	0	985	34,643
G	43,709	58,848	16,254	5,024	271	74	124,180	1,174	238	1,412	210,360	3,673	2,275	2,276	4,551	3,283	0	11,507	347,459
合計	249,037	270,430	73,797	26,350	1,187	356	621,157	11,549	1,216	12,765	1,052,236	15,232	9,890	9,962	19,852	12,806	0	47,890	1,734,050</

形式 - 3		被害額（事業実施前）		水系名：利根川		河川名：利根川		流量規模：1 / 2 0 0										（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等被害	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用	その他の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産 債権	在庫	債権	在庫							在庫	清掃労働 対価	代替 活動等					
C	151,345	150,349	32,263	12,985	316	84	347,342	1,336	57	1,393	588,397	7,720	5,617	4,656	10,273	6,151	0	24,144	979,269	
D-1	100,279	97,813	31,406	11,784	727	233	242,242	10,077	861	10,938	410,358	5,669	3,309	3,730	7,039	5,121	0	17,829	694,075	
D-2	11,700	6,757	2,369	1,065	28	9	21,928	108	120	228	37,146	653	248	399	647	451	0	1,751	62,353	
G	61,699	74,965	18,808	6,502	322	86	162,382	1,208	272	1,480	275,076	4,686	2,913	2,655	5,568	4,067	0	14,321	463,513	
合計	325,023	329,884	84,846	32,336	1,393	412	773,894	12,729	1,310	14,039	1,310,977	18,728	12,087	11,440	23,527	15,790	0	58,045	2,199,210	

様式 - 3		被害額（現況時）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用			事業所における応急 対策費用		その他の 間接被害		流量規模：1 / 2 0 0		（単位：百万円）	
氾 濫 ブ ロ ック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働 対価	代替 活動等	小計			小計	合計	備考			
			償却	在庫	償却	在庫																		
C	145,604	147,905	31,934	12,791	311	83	338,628	1,330	57	1,387	573,634	7,507	5,493	4,589	10,082	6,047				0	23,636	954,874		
D-1	97,379	94,788	30,794	11,530	718	231	235,440	9,958	852	10,810	398,835	5,541	3,222	3,673	6,895	4,991				0	17,427	674,948		
D-2	8,826	4,321	2,044	935	28	9	16,163	104	113	217	27,380	594	195	315	510	367				0	1,471	46,335		
G	59,264	73,045	18,658	6,384	318	85	157,754	1,207	269	1,476	267,235	4,579	2,841	2,614	5,455	3,973				0	14,007	450,506		
合計	311,073	320,059	83,430	31,640	1,375	408	747,985	12,599	1,291	13,890	1,267,084	18,221	11,751	11,191	22,942	15,378				0	56,541	2,126,663		

式 - 3		被害額（事業実施後）		水系名：利根川		河川名：利根川		農作物被害額		公共土木 施設等被害		営業停止 損失		家庭における応急対策費用		事業所に おける応急 対策費用		流量規模：1 / 2 / 0		（単位：百万円）	
氾 濫 ブ ロ ッ ク	家 屋	家 庭 用 品	一般資産被害額				小 計	農作物被害額		営業 被害率	事業停止 損失	家庭における応急対策費用		事業所に おける 応急 対策 費用	その他の 間接 被害	小 計	合 計	備 考			
			事業所資産		農漁家資産			水 稲	畑 作物			清掃労働 対価	代替 活動等								
C	140,017	145,151	31,438	12,639	304	81	329,630	1,323	57	1,380	558,394	7,406	5,395	4,543	9,938	5,945	0	23,289	930,037		
D-1	96,396	93,567	30,535	11,370	709	228	232,805	9,903	851	10,754	394,372	5,493	3,184	3,643	6,827	4,913	0	17,233	667,494		
D-2	8,520	4,038	1,966	902	27	9	15,462	104	108	212	26,192	573	187	305	492	353	0	1,418	44,349		
G	55,351	69,354	18,193	6,067	313	84	149,362	1,202	267	1,469	253,018	4,413	2,699	2,560	5,259	3,793	0	13,465	426,986		
合計	300,284	312,110	82,132	30,978	1,353	402	727,259	12,532	1,283	13,815	1,231,976	17,885	11,465	11,051	22,516	15,004	0	55,405	2,068,856		

様式 - 4 年平均被害軽減期待額
全事業

水系名：利根川

河川名：利根川

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/1	1.000	0	0	0					
1/3	0.333	0	0	0	0	0.667	0	0	
1/5	0.200	1,617	1,521	96	48	0.133	6	6	
1/10	0.100	450,860	439,224	11,636	5,866	0.100	587	593	
1/30	0.033	1,012,833	751,464	261,368	136,502	0.067	9,100	9,693	
1/50	0.020	1,418,798	1,025,068	393,730	327,549	0.013	4,367	14,060	
1/100	0.010	1,960,019	1,687,478	272,541	333,135	0.010	3,331	17,392	
1/200	0.005	2,556,367	2,440,477	115,890	194,215	0.005	971	18,363	

残事業

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/1	1.000	0	0	0					
1/3	0.333	0	0	0	0	0.667	0	0	
1/5	0.200	1,521	1,521	0	0	0.133	0	0	
1/10	0.100	439,224	439,224	0	0	0.100	0	0	
1/30	0.033	758,197	751,464	6,733	3,366	0.067	224	224	
1/50	0.020	1,048,688	1,025,068	23,620	15,176	0.013	202	427	
1/100	0.010	1,808,986	1,687,478	121,508	72,564	0.010	726	1,152	
1/200	0.005	2,494,058	2,440,477	53,581	87,544	0.005	438	1,590	

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④			計③+④		
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用			現在価値	費用	現在価値
施設整備期間 (60 年)	S38	-51					3	104	0	0	3	104		
	S39	-50					3	95	2	14	5	110		
	S40	-49					3	87	3	21	6	108		
	S41	-48					3	78	5	33	8	111		
	S42	-47					3	70	6	38	9	108		
	S43	-46					3	64	8	49	11	113		
	S44	-45					4	70	9	53	13	123		
	S45	-44					16	277	11	62	27	339		
	S46	-43					27	422	12	65	39	487		
	S47	-42					70	976	14	73	84	1,049		
	S48	-41					24	254	15	75	39	329		
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318		
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235		
	S51	-38					99	711	20	89	119	799		
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886		
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339		
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138		
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771		
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175		
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279		
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021		
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659		
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743		
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841		
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413		
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045		
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248		
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873		
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886		
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478		
	H5	-21					200	440	46	105	246	545		
	H6	-20					244	516	48	105	292	621		
	H7	-19					315	642	49	103	364	746		
	H8	-18					269	530	51	103	320	633		
	H9	-17					300	565	52	101	352	666		
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445		
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106		
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656		
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107		
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853		
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228		
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114		
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824		
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364		
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836		
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526		
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698		
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418		
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330		
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290		
	H25	-1					780	811	78	81	858	892		
	H26	0					685	685	80	80	765	765		
	H27	1					441	424	80	77	521	501		
	H28	2					441	408	80	74	521	482		
	H29	3					441	392	80	71	521	463		
	H30	4					441	377	80	68	521	445		
	H31	5					441	362	80	66	521	428		
	H32	6					441	348	80	63	521	412		
	H33	7					424	322	80	61	504	383		
	H34	8					309	225	80	58	389	284		
施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	9	18,363	12,902					80	56	80	56		
	H36	10	18,363	12,405					80	54	80	54		
	H37	11	18,363	11,928					80	52	80	52		
	H38	12	18,363	11,469					80	50	80	50		
	H39	13	18,363	11,028					80	48	80	48		
	H40	14	18,363	10,604					80	46	80	46		
	H41	15	18,363	10,196					80	44	80	44		
	H42	16	18,363	9,804					80	43	80	43		
	H43	17	18,363	9,427					80	41	80	41		
	H44	18	18,363	9,064					80	39	80	39		
	H45	19	18,363	8,716					80	38	80	38		
	H46	20	18,363	8,381					80	37	80	37		
	H47	21	18,363	8,058					80	35	80	35		
	H48	22	18,363	7,748					80	34	80	34		
	H49	23	18,363	7,450					80	32	80	32		
	H50	24	18,363	7,164					80	31	80	31		
	H51	25	18,363	6,888					80	30	80	30		
	H52	26	18,363	6,623					80	29	80	29		
	H53	27	18,363	6,369					80	28	80	28		
	H54	28	18,363	6,124					80	27	80	27		
	H55	29	18,363	5,888					80	26	80	26		
	H56	30	18,363	5,662					80	25	80	25		
	H57	31	18,363	5,444					80	24	80	24		
	H58	32	18,363	5,235					80	23	80	23		
	H59	33	18,363	5,033					80	22	80	22		
	H60	34	18,363	4,840					80	21	80	21		
	H61	35	18,363	4,653					80	20	80	20		
	H62	36	18,363	4,474					80	19	80	19		
	H63	37	18,363	4,302					80	19	80	19		
	H64	38	18,363	4,137					80	18	80	18		
	H65	39	18,363	3,978					80	17	80	17		
	H66	40	18,363	3,825					80	17	80	17		
	H67	41	18,363	3,678					80	16	80	16		
	H68	42	18,363	3,536					80	15	80	15		
	H69	43	18,363	3,400					80	15	80	15		
	H70	44	18,363	3,269					80	14	80	14		
	H71	45	18,363	3,144					80	14	80	14		
	H72	46	18,363	3,023					80	13	80	13		
	H73	47	18,363	2,907					80	13	80	13		
	H74	48	18,363	2,795					80	12	80	12		
	H75	49	18,363	2,687					80	12	80	12		
	H76	50	18,363	2,584					80	11	80	11		
	H77	51	18,363	2,485					80	11	80	11		
	H78	52	18,363	2,389					80	10	80	10		
	H79	53	18,363	2,297					80	10	80	10		
	H80	54	18,363	2,209					80	10	80	10		
	H81	55	18,363	2,124					80	9	80	9		
	H82	56	18,363	2,042					80	9	80	9		
	H83	57	18,363	1,964					80	9	80	9		
	H84	58	18,363	1,888					80	8	80	8		
合計	S53		918,150	288,241	268	288,509 =B	43,604	101,201	6,688	6,242	50,292	107,443 =C	2.6	181,066

(単位：百万円)														
年次	年度	t	便 益 (単位：百万円)			費 用 (単位：百万円)						費用便益比	純現在価値	
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用			現在価値
	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (6年)	H27	1					441	424	80.0	76.9	521	501		
	H28	2					441	408	80.0	74.0	521	482		
	H29	3					441	392	80.0	71.1	521	463		
	H30	4					441	377	80.0	68.4	521	445		
	H31	5					441	362	80.0	65.8	521	428		
	H32	6					441	348	80.0	63.2	521	412		
	H33	7					424	322	80.0	60.8	504	383		
	H34	8					309	225	80.0	58.5	389	284		
施設完成後の評価期間 (50年)	H35	9	1,590	1,117		1,117			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,590	1,074		1,074			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,590	1,033		1,033			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,590	993		993			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,590	955		955			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,590	918		918			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,590	883		883			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,590	849		849			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,590	816		816			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,590	785		785			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,590	755		755			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,590	726		726			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,590	698		698			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,590	671		671			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,590	645		645			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,590	620		620			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,590	596		596			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,590	574		574			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,590	551		551			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,590	530		530			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,590	510		510			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,590	490		490			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,590	471		471			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,590	453		453			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,590	436		436			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,590	419		419			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,590	403		403			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,590	387		387			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,590	373		373			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,590	358		358			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,590	344		344			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,590	331		331			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,590	318		318			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,590	306		306			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,590	294		294			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,590	283		283			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,590	272		272			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,590	262		262			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,590	252		252			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,590	242		242			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,590	233		233			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,590	224		224			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,590	215		215			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,590	207		207			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,590	199		199			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,590	191		191			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,590	184		184			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,590	177		177			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,590	170		170			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,590	163		163			80.0	8.2	80	8		
合計			79,507	24,960	65	25,025 =B	3,378	2,859	4,640.0	1,794.4	8,018	4,653 =C	5.3	20,372

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便 益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 (60 年)	S38	-51					3	104	0	0	3	104				
	S39	-50					3	95	2	14	5	110				
	S40	-49					3	87	3	21	6	108				
	S41	-48					3	78	5	33	8	111				
	S42	-47					3	70	6	38	9	108				
	S43	-46					3	64	8	49	11	113				
	S44	-45					4	70	9	53	13	123				
	S45	-44					16	277	11	62	27	339				
	S46	-43					27	422	12	65	39	487				
	S47	-42					70	976	14	73	84	1,049				
	S48	-41					24	254	15	75	39	329				
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318				
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235				
	S51	-38					99	711	20	89	119	799				
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886				
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339				
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138				
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771				
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175				
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279				
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021				
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659				
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743				
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841				
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413				
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045				
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248				
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873				
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886				
	H4	-22					801	1,371	45	107	846	1,478				
	H5	-21					200	440	46	105	246	545				
	H6	-20					244	516	48	105	292	621				
	H7	-19					315	642	49	103	364	746				
	H8	-18					269	530	51	103	320	633				
	H9	-17					300	565	52	101	352	666				
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445				
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106				
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656				
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107				
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853				
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228				
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114				
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824				
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364				
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836				
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526				
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698				
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418				
	H23	-3					1,116	1,247	74	83	1,192	1,330				
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290				
	H25	-1					780	811	78	81	858	892				
	H26	0					685	685	80	80	765	765				
	H27	1					441	424	80	77	521	501				
	H28	2					441	408	80	74	521	482				
	H29	3					441	392	80	71	521	463				
	H30	4					441	377	80	68	521	445				
	H31	5					441	362	80	66	521	428				
	H32	6					441	348	80	63	521	412				
	H33	7					424	322	80	61	504	383				
	H34	8					309	225	80	58	389	284				
施設完成後の 評価期間 (50 年)	H35	9	20,150	14,157					80	56	80	56				
	H36	10	20,150	13,613					80	54	80	54				
	H37	11	20,150	13,089					80	52	80	52				
	H38	12	20,150	12,566					80	50	80	50				
	H39	13	20,150	12,102					80	49	80	49				
	H40	14	20,150	11,636					80	46	80	46				
	H41	15	20,150	11,189					80	44	80	44				
	H42	16	20,150	10,758					80	43	80	43				
	H43	17	20,150	10,345					80	41	80	41				
	H44	18	20,150	9,947					80	39	80	39				
	H45	19	20,150	9,564					80	38	80	38				
	H46	20	20,150	9,196					80	37	80	37				
	H47	21	20,150	8,843					80	35	80	35				
	H48	22	20,150	8,503					80	34	80	34				
	H49	23	20,150	8,176					80	32	80	32				
	H50	24	20,150	7,861					80	31	80	31				
	H51	25	20,150	7,559					80	30	80	30				
	H52	26	20,150	7,268					80	29	80	29				
	H53	27	20,150	6,988					80	28	80	28				
	H54	28	20,150	6,720					80	27	80	27				
	H55	29	20,150	6,461					80	26	80	26				
	H56	30	20,150	6,213					80	25	80	25				
	H57	31	20,150	5,974					80	24	80	24				
	H58	32	20,150	5,744					80	23	80	23				
	H59	33	20,150	5,523					80	22	80	22				
	H60	34	20,150	5,311					80	21	80	21				
	H61	35	20,150	5,106					80	20	80	20				
	H62	36	20,150	4,910					80	19	80	19				
	H63	37	20,150	4,721					80	19	80	19				
	H64	38	20,150	4,540					80	18	80	18				
	H65	39	20,150	4,365					80	17	80	17				
	H66	40	20,150	4,197					80	17	80	17				
	H67	41	20,150	4,036					80	16	80	16				
	H68	42	20,150	3,880					80	15	80	15				
	H69	43	20,150	3,731					80	15	80	15				
	H70	44	20,150	3,588					80	14	80	14				
	H71	45	20,150	3,450					80	14	80	14				
	H72	46	20,150	3,317					80	13	80	13				
	H73	47	20,150	3,189					80	13	80	13				
	H74	48	20,150	3,067					80	12	80	12				
	H75	49	20,150	2,949					80	12	80	12				
	H76	50	20,150	2,835					80	11	80	11				
	H77	51	20,150	2,726					80	11	80	11				
	H78	52	20,150	2,621					80	10	80	10				
	H79	53	20,150	2,521					80	10	80	10				
	H80	54	20,150	2,424					80	10	80	10				
	H81	55	20,150	2,331					80	9	80	9				
	H82	56	20,150	2,241					80	9	80	9				
	H83	57	20,150	2,155					80	9	80	9				
	H84	58	20,150	2,072					80	8	80	8				
合計			1,007,519	316,297	268	316,565 =B	43,604	101,201	6,688	6,242	50,292	107,443 =C	2.9	209,122		

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）				費用便益比	純現在価値		
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （ 60 年）	S38	-51					3	104	0	0	3	104		
	S39	-50					3	95	2	14	5	110		
	S40	-49					3	87	3	21	6	108		
	S41	-48					3	78	5	33	8	111		
	S42	-47					3	70	6	38	9	108		
	S43	-46					3	64	8	49	11	113		
	S44	-45					4	70	9	53	13	123		
	S45	-44					16	277	11	62	27	339		
	S46	-43					27	422	12	65	39	487		
	S47	-42					70	976	14	73	84	1,049		
	S48	-41					24	254	15	75	39	329		
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318		
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235		
	S51	-38					99	711	20	89	119	799		
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886		
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339		
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138		
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771		
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175		
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279		
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021		
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659		
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743		
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841		
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413		
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045		
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248		
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873		
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886		
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478		
	H5	-21					200	440	46	105	246	545		
	H6	-20					244	516	48	105	292	621		
	H7	-19					315	642	49	103	364	746		
	H8	-18					269	530	51	103	320	633		
	H9	-17					300	565	52	101	352	666		
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445		
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106		
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656		
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107		
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853		
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228		
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114		
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824		
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364		
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836		
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526		
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698		
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418		
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330		
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290		
	H25	-1					780	811	78	81	858	892		
	H26	0					685	685	80	80	765	765		
	H27	1					441	424	80	77	521	501		
	H28	2					441	408	80	74	521	482		
	H29	3					441	392	80	71	521	463		
	H30	4					441	377	80	68	521	445		
	H31	5					441	362	80	66	521	428		
	H32	6					441	348	80	63	521	412		
	H33	7					424	322	80	61	504	383		
	H34	8					309	225	80	58	389	284		
H35	9	16,576	11,646					80	56	80	56			
H36	10	16,576	11,198					80	54	80	54			
H37	11	16,576	10,767					80	52	80	52			
H38	12	16,576	10,353					80	50	80	50			
H39	13	16,576	9,955					80	48	80	48			
H40	14	16,576	9,572					80	46	80	46			
H41	15	16,576	9,204					80	44	80	44			
H42	16	16,576	8,850					80	43	80	43			
H43	17	16,576	8,509					80	41	80	41			
H44	18	16,576	8,182					80	39	80	39			
H45	19	16,576	7,867					80	38	80	38			
H46	20	16,576	7,565					80	37	80	37			
H47	21	16,576	7,274					80	35	80	35			
H48	22	16,576	6,994					80	34	80	34			
H49	23	16,576	6,725					80	32	80	32			
H50	24	16,576	6,467					80	31	80	31			
H51	25	16,576	6,218					80	30	80	30			
H52	26	16,576	5,979					80	29	80	29			
H53	27	16,576	5,749					80	28	80	28			
H54	28	16,576	5,528					80	27	80	27			
H55	29	16,576	5,315					80	26	80	26			
H56	30	16,576	5,111					80	25	80	25			
H57	31	16,576	4,914					80	24	80	24			
H58	32	16,576	4,725					80	23	80	23			
H59	33	16,576	4,543					80	22	80	22			
H60	34	16,576	4,369					80	21	80	21			
H61	35	16,576	4,201					80	20	80	20			
H62	36	16,576	4,039					80	19	80	19			
H63	37	16,576	3,884					80	19	80	19			
H64	38	16,576	3,734					80	18	80	18			
H65	39	16,576	3,591					80	17	80	17			
H66	40	16,576	3,453					80	17	80	17			
H67	41	16,576	3,320					80	16	80	16			
H68	42	16,576	3,192					80	15	80	15			
H69	43	16,576	3,069					80	15	80	15			
H70	44	16,576	2,951					80	14	80	14			
H71	45	16,576	2,838					80	14	80	14			
H72	46	16,576	2,729					80	13	80	13			
H73	47	16,576	2,624					80	13	80	13			
H74	48	16,576	2,523					80	12	80	12			
H75	49	16,576	2,426					80	12	80	12			
H76	50	16,576	2,332					80	11	80	11			
H77	51	16,576	2,243					80	11	80	11			
H78	52	16,576	2,156					80	10	80	10			
H79	53	16,576	2,073					80	10	80	10			
H80	54	16,576	1,994					80	10	80	10			
H81	55	16,576	1,917					80	9	80	9			
H82	56	16,576	1,843					80	9	80	9			
H83	57	16,576	1,772					80	9	80	9			
H84	58	16,576	1,704					80	8	80	8			
合計			828,781	260,185	268	260,453 =B	43,604	101,201	6,688	6,242	50,292	107,443 =C	2.4	153,009

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間（61年）	S38	-51					3	104	0	0	3	104				
	S39	-50					3	95	2	14	5	110				
	S40	-49					3	87	3	21	6	108				
	S41	-48					3	78	5	33	8	111				
	S42	-47					3	70	6	38	9	108				
	S43	-46					3	64	8	49	11	113				
	S44	-45					4	70	9	53	13	123				
	S45	-44					16	277	11	62	27	339				
	S46	-43					27	422	12	65	39	487				
	S47	-42					70	976	14	73	84	1,049				
	S48	-41					24	254	15	75	39	329				
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318				
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235				
	S51	-38					99	711	20	89	119	799				
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886				
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339				
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138				
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771				
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175				
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279				
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021				
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659				
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743				
	S61	-28					1,085	3,738	35	105	1,120	3,841				
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413				
	S63	-26					641	1,837	39	108	680	2,045				
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248				
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873				
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886				
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478				
	H5	-21					200	440	46	105	246	545				
	H6	-20					244	516	48	105	292	621				
	H7	-19					315	642	49	103	364	746				
	H8	-18					269	530	51	103	320	633				
	H9	-17					300	565	52	101	352	666				
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445				
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106				
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656				
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107				
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853				
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228				
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114				
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824				
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364				
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836				
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526				
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698				
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418				
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330				
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290				
	H25	-1					780	811	78	81	858	892				
	H26	0					685	685	80	80	765	765				
	H27	1					392	377	71	68	463	445				
	H28	2					392	362	71	66	463	428				
	H29	3					392	348	71	63	463	412				
	H30	4					392	335	71	61	463	396				
	H31	5					392	322	71	58	463	380				
	H32	6					392	310	71	56	463	366				
	H33	7					388	295	71	54	459	349				
	H34	8					364	266	71	52	435	318				
	H35	9					364	256	71	50	435	306				
施設完成後の評価期間（50年）	H36	10	18,363	12,405					80	54	80	54				
	H37	11	18,363	11,928					80	52	80	52				
	H38	12	18,363	11,469					80	50	80	50				
	H39	13	18,363	11,028					80	48	80	48				
	H40	14	18,363	10,604					80	46	80	46				
	H41	15	18,363	10,196					80	44	80	44				
	H42	16	18,363	9,804					80	43	80	43				
	H43	17	18,363	9,427					80	41	80	41				
	H44	18	18,363	9,064					80	39	80	39				
	H45	19	18,363	8,716					80	38	80	38				
	H46	20	18,363	8,381					80	37	80	37				
	H47	21	18,363	8,058					80	35	80	35				
	H48	22	18,363	7,748					80	34	80	34				
	H49	23	18,363	7,450					80	32	80	32				
	H50	24	18,363	7,164					80	31	80	31				
	H51	25	18,363	6,888					80	30	80	30				
	H52	26	18,363	6,623					80	29	80	29				
	H53	27	18,363	6,369					80	28	80	28				
	H54	28	18,363	6,124					80	27	80	27				
	H55	29	18,363	5,888					80	26	80	26				
	H56	30	18,363	5,662					80	25	80	25				
	H57	31	18,363	5,444					80	24	80	24				
	H58	32	18,363	5,235					80	23	80	23				
	H59	33	18,363	5,033					80	22	80	22				
	H60	34	18,363	4,840					80	21	80	21				
	H61	35	18,363	4,653					80	20	80	20				
	H62	36	18,363	4,474					80	19	80	19				
	H63	37	18,363	4,302					80	19	80	19				
	H64	38	18,363	4,137					80	18	80	18				
	H65	39	18,363	3,978					80	17	80	17				
	H66	40	18,363	3,825					80	17	80	17				
	H67	41	18,363	3,678					80	16	80	16				
	H68	42	18,363	3,536					80	15	80	15				
	H69	43	18,363	3,400					80	15	80	15				
	H70	44	18,363	3,269					80	14	80	14				
	H71	45	18,363	3,144					80	14	80	14				
	H72	46	18,363	3,023					80	13	80	13				
	H73	47	18,363	2,907					80	13	80	13				
	H74	48	18,363	2,795					80	12	80	12				
	H75	49	18,363	2,687					80	12	80	12				
	H76	50	18,363	2,584					80	11	80	11				
	H77	51	18,363	2,485					80	11	80	11				
	H78	52	18,363	2,389					80	10	80	10				
	H79	53	18,363	2,297					80	10	80	10				
	H80	54	18,363	2,209					80	10	80	10				
	H81	55	18,363	2,124					80	9	80	9				
	H82	56	18,363	2,042					80	9	80	9				
	H83	57	18,363	1,964					80	9	80	9				
	H84	58	18,363	1,888					80	8	80	8				
	H85	59	18,363	1,815					80	8	80	8				
合計			918,150	277,155	258	277,413 =B	43,694	101,214	6,688	6,184	50,382	107,398 =C	2.5	170,015		

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （59年）	S38	-51					3	104	0	0	3	104				
	S39	-50					3	95	2	14	5	110				
	S40	-49					3	87	3	21	6	108				
	S41	-48					3	78	5	33	8	111				
	S42	-47					3	70	6	38	9	108				
	S43	-46					3	64	8	49	11	113				
	S44	-45					4	70	9	53	13	123				
	S45	-44					16	222	11	62	27	339				
	S46	-43					27	422	12	65	39	467				
	S47	-42					70	976	14	73	84	1049				
	S48	-41					24	254	15	75	39	329				
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318				
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235				
	S51	-38					99	711	20	89	119	799				
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886				
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339				
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138				
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771				
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175				
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279				
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021				
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659				
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743				
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841				
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413				
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045				
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248				
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873				
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886				
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478				
	H5	-21					200	440	46	105	246	545				
	H6	-20					244	516	48	105	292	621				
	H7	-19					315	642	49	103	364	746				
	H8	-18					269	530	51	103	320	633				
	H9	-17					300	565	52	101	352	666				
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445				
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106				
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656				
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107				
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853				
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228				
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114				
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824				
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364				
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836				
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526				
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698				
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418				
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330				
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290				
	H25	-1					780	811	78	81	858	892				
	H26	0					695	695	80	80	765	765				
	H27	1					504	484	81	80	595	572				
	H28	2					504	466	91	85	595	550				
	H29	3					504	448	91	81	595	529				
	H30	4					504	431	91	78	595	509				
	H31	5					504	414	91	75	595	489				
	H32	6					490	387	91	72	581	459				
	H33	7					369	280	91	69	461	350				
施設完成後の評価期間 （50年）	H34	8	18,363	13,418			80	58	80	58	80	58				
	H35	9	18,363	12,902			80	56	80	56	80	56				
	H36	10	18,363	12,405			80	54	80	54	80	54				
	H37	11	18,363	11,928			80	52	80	52	80	52				
	H38	12	18,363	11,469			80	50	80	50	80	50				
	H39	13	18,363	11,028			80	48	80	48	80	48				
	H40	14	18,363	10,604			80	46	80	46	80	46				
	H41	15	18,363	10,196			80	44	80	44	80	44				
	H42	16	18,363	9,804			80	43	80	43	80	43				
	H43	17	18,363	9,427			80	41	80	41	80	41				
	H44	18	18,363	9,064			80	39	80	39	80	39				
	H45	19	18,363	8,716			80	38	80	38	80	38				
	H46	20	18,363	8,381			80	37	80	37	80	37				
	H47	21	18,363	8,058			80	35	80	35	80	35				
	H48	22	18,363	7,748			80	34	80	34	80	34				
	H49	23	18,363	7,450			80	32	80	32	80	32				
	H50	24	18,363	7,164			80	31	80	31	80	31				
	H51	25	18,363	6,888			80	30	80	30	80	30				
	H52	26	18,363	6,623			80	29	80	29	80	29				
	H53	27	18,363	6,369			80	28	80	28	80	28				
	H54	28	18,363	6,124			80	27	80	27	80	27				
	H55	29	18,363	5,888			80	26	80	26	80	26				
	H56	30	18,363	5,662			80	25	80	25	80	25				
	H57	31	18,363	5,444			80	24	80	24	80	24				
	H58	32	18,363	5,235			80	23	80	23	80	23				
	H59	33	18,363	5,033			80	22	80	22	80	22				
	H60	34	18,363	4,840			80	21	80	21	80	21				
	H61	35	18,363	4,653			80	20	80	20	80	20				
	H62	36	18,363	4,474			80	19	80	19	80	19				
	H63	37	18,363	4,302			80	19	80	19	80	19				
	H64	38	18,363	4,137			80	18	80	18	80	18				
	H65	39	18,363	3,978			80	17	80	17	80	17				
	H66	40	18,363	3,825			80	17	80	17	80	17				
	H67	41	18,363	3,678			80	16	80	16	80	16				
	H68	42	18,363	3,536			80	15	80	15	80	15				
	H69	43	18,363	3,400			80	15	80	15	80	15				
	H70	44	18,363	3,269			80	14	80	14	80	14				
	H71	45	18,363	3,144			80	14	80	14	80	14				
	H72	46	18,363	3,023			80	13	80	13	80	13				
	H73	47	18,363	2,907			80	13	80	13	80	13				
	H74	48	18,363	2,795			80	12	80	12	80	12				
	H75	49	18,363	2,687			80	12	80	12	80	12				
	H76	50	18,363	2,584			80	11	80	11	80	11				
	H77	51	18,363	2,485			80	11	80	11	80	11				
	H78	52	18,363	2,389			80	10	80	10	80	10				
	H79	53	18,363	2,297			80	10	80	10	80	10				
	H80	54	18,363	2,209			80	10	80	10	80	10				
	H81	55	18,363	2,124			80	9	80	9	80	9				
	H82	56	18,363	2,042			80	9	80	9	80	9				
	H83	57	18,363	1,964			80	9	80	9	80	9				
合計			918,150	299,770	279	300,049 =B	43,604	101,253	6,688	6,303	50,292	107,555 =C	2.7	192,494		

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （60年）	S38	-51					3	104	0	0	3	104		
	S39	-50					3	95	2	14	5	110		
	S40	-49					3	87	3	21	6	108		
	S41	-48					3	78	5	33	8	111		
	S42	-47					3	70	6	38	9	108		
	S43	-46					3	64	8	49	11	113		
	S44	-45					4	70	9	53	13	123		
	S45	-44					16	277	11	62	27	339		
	S46	-43					27	422	12	65	39	487		
	S47	-42					70	976	14	73	84	1,049		
	S48	-41					24	254	15	75	39	329		
	S49	-40					146	1,236	17	82	163	1,318		
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235		
	S51	-38					99	711	20	89	119	799		
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886		
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339		
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138		
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771		
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175		
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279		
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021		
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659		
	S60	-29					1,011	3,637	34	106	1,045	3,743		
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841		
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413		
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045		
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248		
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873		
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886		
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478		
	H5	-21					200	440	46	105	246	545		
	H6	-20					244	516	48	105	292	621		
	H7	-19					315	642	49	103	364	746		
	H8	-18					269	530	51	103	320	633		
	H9	-17					300	565	52	101	352	666		
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445		
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106		
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656		
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107		
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853		
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228		
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114		
	H17	-9					1,181	1,731	65	93	1,246	1,824		
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364		
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836		
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526		
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698		
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418		
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330		
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290		
	H25	-1					780	811	78	81	858	892		
	H26	0					685	685	80	80	765	765		
	H27	1					485	466	80	77	565	543		
	H28	2					485	448	80	74	565	522		
	H29	3					485	431	80	71	565	502		
	H30	4					485	414	80	68	565	483		
	H31	5					485	399	80	66	565	464		
	H32	6					485	383	80	63	565	446		
	H33	7					467	355	80	61	547	415		
	H34	8					339	248	80	58	419	306		
施設完成後の 評価期間 （50年）	H35	9	18,363	12,902					80	56	80	56		
	H36	10	18,363	12,405					80	54	80	54		
	H37	11	18,363	11,928					80	52	80	52		
	H38	12	18,363	11,469					80	50	80	50		
	H39	13	18,363	11,028					80	48	80	48		
	H40	14	18,363	10,604					80	46	80	46		
	H41	15	18,363	10,186					80	44	80	44		
	H42	16	18,363	9,804					80	43	80	43		
	H43	17	18,363	9,427					80	41	80	41		
	H44	18	18,363	9,064					80	39	80	39		
	H45	19	18,363	8,716					80	38	80	38		
	H46	20	18,363	8,381					80	37	80	37		
	H47	21	18,363	8,058					80	35	80	35		
	H48	22	18,363	7,748					80	34	80	34		
	H49	23	18,363	7,450					80	32	80	32		
	H50	24	18,363	7,164					80	31	80	31		
	H51	25	18,363	6,888					80	30	80	30		
	H52	26	18,363	6,623					80	29	80	29		
	H53	27	18,363	6,369					80	28	80	28		
	H54	28	18,363	6,124					80	27	80	27		
	H55	29	18,363	5,888					80	26	80	26		
	H56	30	18,363	5,662					80	25	80	25		
	H57	31	18,363	5,444					80	24	80	24		
	H58	32	18,363	5,235					80	23	80	23		
	H59	33	18,363	5,033					80	22	80	22		
	H60	34	18,363	4,840					80	21	80	21		
	H61	35	18,363	4,653					80	20	80	20		
	H62	36	18,363	4,474					80	19	80	19		
	H63	37	18,363	4,302					80	19	80	19		
	H64	38	18,363	4,137					80	18	80	18		
	H65	39	18,363	3,978					80	17	80	17		
	H66	40	18,363	3,825					80	17	80	17		
	H67	41	18,363	3,678					80	16	80	16		
	H68	42	18,363	3,536					80	15	80	15		
	H69	43	18,363	3,400					80	15	80	15		
	H70	44	18,363	3,269					80	14	80	14		
	H71	45	18,363	3,144					80	14	80	14		
	H72	46	18,363	3,023					80	13	80	13		
	H73	47	18,363	2,907					80	13	80	13		
	H74	48	18,363	2,795					80	12	80	12		
	H75	49	18,363	2,687					80	12	80	12		
	H76	50	18,363	2,584					80	11	80	11		
	H77	51	18,363	2,485					80	11	80	11		
	H78	52	18,363	2,389					80	10	80	10		
	H79	53	18,363	2,297					80	10	80	10		
	H80	54	18,363	2,209					80	10	80	10		
	H81	55	18,363	2,124					80	9	80	9		
	H82	56	18,363	2,042					80	9	80	9		
	H83	57	18,363	1,964					80	9	80	9		
	H84	58	18,363	1,888					80	8	80	8		
合計			918,150	288,241	269	288,510 =B	43,941	101,487	6,688	6,242	50,629	107,729 =C	2.6	180,781

様式 - 5
全事業

費用対便益（事業費-10%）

水系名：利根川

河川名：利根川

（単位：百万円）

年次	年度	t	便 益 （単位：百万円）				費 用 （単位：百万円）						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備期間 （ 60 年）	S38	-51					3	104	0	0	3	104				
	S39	-50					3	95	2	14	5	110				
	S40	-49					3	87	3	21	6	108				
	S41	-48					3	78	5	33	8	111				
	S42	-47					3	70	6	38	9	108				
	S43	-46					3	64	8	49	11	113				
	S44	-45					4	70	9	53	13	123				
	S45	-44					16	277	11	62	27	339				
	S46	-43					27	422	12	65	39	487				
	S47	-42					70	876	14	73	84	1,049				
	S48	-41					24	254	15	75	39	329				
	S49	-40					146	1,238	17	82	163	1,318				
	S50	-39					143	1,147	19	88	162	1,235				
	S51	-38					99	711	20	89	119	799				
	S52	-37					274	1,792	22	94	296	1,886				
	S53	-36					897	5,244	23	94	920	5,339				
	S54	-35					976	5,039	25	99	1,001	5,138				
	S55	-34					1,470	6,672	26	99	1,496	6,771				
	S56	-33					1,188	5,073	28	102	1,216	5,175				
	S57	-32					1,030	4,177	29	102	1,059	4,279				
	S58	-31					1,002	3,916	31	105	1,033	4,021				
	S59	-30					960	3,556	32	104	992	3,659				
	S60	-29					1,011	3,837	34	106	1,045	3,743				
	S61	-28					1,085	3,736	35	105	1,120	3,841				
	S62	-27					1,023	3,306	37	107	1,060	3,413				
	S63	-26					641	1,937	39	108	680	2,045				
	H1	-25					776	2,141	40	107	816	2,248				
	H2	-24					692	1,765	42	108	734	1,873				
	H3	-23					744	1,780	43	106	787	1,886				
	H4	-22					601	1,371	45	107	646	1,478				
	H5	-21					200	440	46	105	246	545				
	H6	-20					244	516	48	105	292	621				
	H7	-19					315	642	49	103	364	746				
	H8	-18					269	530	51	103	320	633				
	H9	-17					300	565	52	101	352	666				
	H10	-16					1,808	3,344	54	101	1,862	3,445				
	H11	-15					559	1,005	56	101	615	1,106				
	H12	-14					1,477	2,558	57	99	1,534	2,656				
	H13	-13					1,763	3,009	59	98	1,822	3,107				
	H14	-12					2,258	3,757	60	96	2,318	3,853				
	H15	-11					2,583	4,133	62	95	2,645	4,228				
	H16	-10					1,319	2,021	63	93	1,382	2,114				
	H17	-9					1,191	1,731	65	93	1,246	1,824				
	H18	-8					1,631	2,274	66	90	1,697	2,364				
	H19	-7					2,081	2,746	68	89	2,149	2,836				
	H20	-6					1,168	1,439	69	87	1,237	1,526				
	H21	-5					1,318	1,611	71	86	1,389	1,698				
	H22	-4					1,136	1,334	72	84	1,208	1,418				
	H23	-3					1,118	1,247	74	83	1,192	1,330				
	H24	-2					1,117	1,208	76	82	1,193	1,290				
	H25	-1					780	811	78	81	858	892				
	H26	0					685	685	80	80	765	765				
	H27	1					397	381	80	77	477	458				
	H28	2					397	367	80	74	477	441				
	H29	3					397	353	80	71	477	424				
	H30	4					397	339	80	68	477	408				
	H31	5					397	325	80	66	477	392				
	H32	6					397	314	80	63	477	377				
	H33	7					382	290	80	61	462	351				
	H34	8					278	203	80	58	358	261				
施設完成後の 評価期間 （ 50 年）	H35	9	18,363	12,902					80	56	80	56				
	H36	10	18,363	12,405					80	54	80	54				
	H37	11	18,363	11,928					80	52	80	52				
	H38	12	18,363	11,469					80	50	80	50				
	H39	13	18,363	11,028					80	48	80	48				
	H40	14	18,363	10,604					80	46	80	46				
	H41	15	18,363	10,196					80	44	80	44				
	H42	16	18,363	9,804					80	43	80	43				
	H43	17	18,363	9,427					80	41	80	41				
	H44	18	18,363	9,064					80	39	80	39				
	H45	19	18,363	8,716					80	38	80	38				
	H46	20	18,363	8,381					80	37	80	37				
	H47	21	18,363	8,058					80	35	80	35				
	H48	22	18,363	7,748					80	34	80	34				
	H49	23	18,363	7,450					80	32	80	32				
	H50	24	18,363	7,164					80	31	80	31				
	H51	25	18,363	6,888					80	30	80	30				
	H52	26	18,363	6,623					80	29	80	29				
	H53	27	18,363	6,369					80	28	80	28				
	H54	28	18,363	6,124					80	27	80	27				
	H55	29	18,363	5,888					80	26	80	26				
	H56	30	18,363	5,662					80	25	80	25				
	H57	31	18,363	5,444					80	24	80	24				
	H58	32	18,363	5,235					80	23	80	23				
	H59	33	18,363	5,033					80	22	80	22				
	H60	34	18,363	4,840					80	21	80	21				
	H61	35	18,363	4,653					80	20	80	20				
	H62	36	18,363	4,474					80	19	80	19				
	H63	37	18,363	4,302					80	18	80	18				
	H64	38	18,363	4,137					80	18	80	18				
	H65	39	18,363	3,978					80	17	80	17				
	H66	40	18,363	3,825					80	17	80	17				
	H67	41	18,363	3,678					80	16	80	16				
	H68	42	18,363	3,536					80	15	80	15				
	H69	43	18,363	3,400					80	15	80	15				
	H70	44	18,363	3,269					80	14	80	14				
	H71	45	18,363	3,144					80	14	80	14				
	H72	46	18,363	3,023					80	13	80	13				
	H73	47	18,363	2,907					80	13	80	13				
	H74	48	18,363	2,795					80	12	80	12				
	H75	49	18,363	2,687					80	12	80	12				
	H76	50	18,363	2,584					80	11	80	11				
	H77	51	18,363	2,485					80	11	80	11				
	H78	52	18,363	2,389					80	10	80	10				
	H79	53	18,363	2,297					80	10	80	10				
	H80	54	18,363	2,209					80	10	80	10				
	H81	55	18,363	2,124					80	9	80	9				
	H82	56	18,363	2,042					80	9	80	9				
	H83	57	18,363	1,964					80	9	80	9				
	H84	58	18,363	1,888					80	8	80	8				
合計			918,150	288,241	268	288,508 =B	43,266	100,915	6,688	6,242	49,954	107,158 =C	2.6	181,351		

様式 - 5 残事業			費用対便益（資産+10%）		水系名：利根川		河川名：利根川		(単位：百万円)					
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (6年)	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
	H27	1					441	424	80.0	76.9	521	501		
	H28	2					441	408	80.0	74.0	521	482		
	H29	3					441	392	80.0	71.1	521	463		
	H30	4					441	377	80.0	68.4	521	445		
	H31	5					441	362	80.0	65.8	521	428		
	H32	6					441	348	80.0	63.2	521	412		
	H33	7					424	322	80.0	60.8	504	383		
	H34	8					309	225	80.0	58.5	389	284		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	9	1,745	1,226		1,226			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,745	1,179		1,179			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,745	1,133		1,133			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,745	1,090		1,090			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,745	1,048		1,048			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,745	1,008		1,008			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,745	969		969			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,745	932		932			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,745	896		896			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,745	861		861			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,745	828		828			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,745	796		796			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,745	766		766			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,745	736		736			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,745	708		708			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,745	681		681			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,745	654		654			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,745	629		629			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,745	605		605			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,745	582		582			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,745	559		559			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,745	538		538			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,745	517		517			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,745	497		497			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,745	478		478			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,745	460		460			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,745	442		442			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,745	425		425			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,745	409		409			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,745	393		393			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,745	378		378			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,745	363		363			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,745	349		349			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,745	336		336			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,745	323		323			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,745	311		311			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,745	299		299			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,745	287		287			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,745	276		276			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,745	266		266			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,745	255		255			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,745	246		246			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,745	236		236			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,745	227		227			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,745	218		218			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,745	210		210			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,745	202		202			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,745	194		194			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,745	187		187			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,745	179		179			80.0	8.2	80	8		
合計			87,237	27,387	65	27,452 =B	3,378	2,859	4,640.0	1,794.4	8,018	4,653 =C	5.8	22,799

年次	年度	t	便 益（単位:百万円）				費 用（単位:百万円）						費用便益比 B／C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値				
	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 （6年）	H27	1					441	424	80.0	76.9	521	501		
	H28	2					441	408	80.0	74.0	521	482		
	H29	3					441	392	80.0	71.1	521	463		
	H30	4					441	377	80.0	68.4	521	445		
	H31	5					441	362	80.0	65.8	521	428		
	H32	6					441	348	80.0	63.2	521	412		
	H33	7					424	322	80.0	60.8	504	383		
	H34	8					309	225	80.0	58.5	389	284		
施設完成後の 評価期間 （50年）	H35	9	1,436	1,009		1,009			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,436	970		970			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,436	933		933			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,436	897		897			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,436	862		862			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,436	829		829			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,436	797		797			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,436	766		766			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,436	737		737			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,436	709		709			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,436	681		681			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,436	655		655			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,436	630		630			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,436	606		606			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,436	582		582			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,436	560		560			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,436	538		538			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,436	518		518			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,436	498		498			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,436	479		479			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,436	460		460			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,436	443		443			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,436	426		426			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,436	409		409			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,436	393		393			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,436	378		378			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,436	364		364			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,436	350		350			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,436	336		336			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,436	323		323			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,436	311		311			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,436	299		299			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,436	288		288			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,436	276		276			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,436	266		266			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,436	256		256			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,436	246		246			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,436	236		236			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,436	227		227			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,436	218		218			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,436	210		210			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,436	202		202			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,436	194		194			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,436	187		187			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,436	180		180			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,436	173		173			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,436	166		166			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,436	160		160			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,436	154		154			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,436	148		148			80.0	8.2	80	8		
合計			71,777	22,533	65	22,598 =B	3,378	2,859	4,640.0	1,794.4	8,018	4,653 =C	4.8	17,945

(単位:百万円)														
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値	
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用			現在価値
施設整備期間 (9年)	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
	H27	1					392	377	71.1	68.4	463	445		
	H28	2					392	362	71.1	65.7	463	428		
	H29	3					392	348	71.1	63.2	463	412		
	H30	4					392	335	71.1	60.8	463	396		
	H31	5					392	322	71.1	58.4	463	380		
	H32	6					392	310	71.1	56.2	463	366		
	H33	7					388	295	71.1	54.0	459	349		
	H34	8					364	266	71.1	52.0	435	318		
	H35	9					364	256	71.1	50.0	435	306		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	10	1,590	1,074		1,074			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,590	1,033		1,033			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,590	993		993			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,590	955		955			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,590	918		918			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,590	883		883			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,590	849		849			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,590	816		816			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,590	785		785			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,590	755		755			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,590	726		726			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,590	698		698			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,590	671		671			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,590	645		645			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,590	620		620			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,590	596		596			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,590	574		574			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,590	551		551			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,590	530		530			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,590	510		510			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,590	490		490			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,590	471		471			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,590	453		453			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,590	436		436			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,590	419		419			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,590	403		403			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,590	387		387			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,590	373		373			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,590	358		358			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,590	344		344			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,590	331		331			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,590	318		318			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,590	306		306			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,590	294		294			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,590	283		283			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,590	272		272			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,590	262		262			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,590	252		252			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,590	242		242			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,590	233		233			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,590	224		224			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,590	215		215			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,590	207		207			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,590	199		199			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,590	191		191			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,590	184		184			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,590	177		177			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,590	170		170			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,590	163		163			80.0	8.2	80	8		
	H85	59	1,590	157		157			80.0	7.9	80	8		
合計			79,507	24,000	62	24,062 =B	3,467	2,871	4,640.0	1,736.2	8,107	4,607 =C	5.2	19,455

年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値		
	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備 (期間)	H27	1					504	484	91.4	87.9	595	572		
	H28	2					504	466	91.4	84.5	595	550		
	H29	3					504	448	91.4	81.3	595	529		
	H30	4					504	431	91.4	78.2	595	509		
	H31	5					504	414	91.4	75.1	595	489		
	H32	6					490	387	91.4	72.3	581	459		
	H33	7					369	280	91.4	69.5	461	350		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H34	8	1,590	1,162		1,162			80.0	58.5	80	58		
	H35	9	1,590	1,117		1,117			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,590	1,074		1,074			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,590	1,033		1,033			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,590	993		993			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,590	955		955			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,590	918		918			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,590	883		883			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,590	849		849			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,590	816		816			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,590	785		785			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,590	755		755			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,590	726		726			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,590	698		698			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,590	671		671			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,590	645		645			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,590	620		620			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,590	596		596			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,590	574		574			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,590	551		551			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,590	530		530			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,590	510		510			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,590	490		490			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,590	471		471			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,590	453		453			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,590	436		436			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,590	419		419			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,590	403		403			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,590	387		387			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,590	373		373			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,590	358		358			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,590	344		344			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,590	331		331			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,590	318		318			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,590	306		306			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,590	294		294			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,590	283		283			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,590	272		272			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,590	262		262			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,590	252		252			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,590	242		242			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,590	233		233			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,590	224		224			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,590	215		215			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,590	207		207			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,590	199		199			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,590	191		191			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,590	184		184			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,590	177		177			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,590	170		170			80.0	8.6	80	9		
合計			79,507	25,958	68	26,026=B	3,378	2,910	4,640.0	1,854.7	8,018	4,765=C	5.4	21,261

(単位:百万円)														
年次	年度	t	便 益 (単位:百万円)			費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値	
			便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用			現在価値
	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
施設整備期間 (6年)	H27	1					485	466	80.0	76.9	565	543		
	H28	2					485	448	80.0	74.0	565	522		
	H29	3					485	431	80.0	71.1	565	502		
	H30	4					485	414	80.0	68.4	565	483		
	H31	5					485	399	80.0	65.8	565	464		
	H32	6					485	383	80.0	63.2	565	446		
	H33	7					467	355	80.0	60.8	547	415		
	H34	8					339	248	80.0	58.5	419	306		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	9	1,590	1,117		1,117			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,590	1,074		1,074			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,590	1,033		1,033			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,590	993		993			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,590	955		955			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,590	918		918			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,590	883		883			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,590	849		849			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,590	816		816			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,590	785		785			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,590	755		755			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,590	726		726			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,590	698		698			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,590	671		671			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,590	645		645			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,590	620		620			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,590	596		596			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,590	574		574			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,590	551		551			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,590	530		530			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,590	510		510			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,590	490		490			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,590	471		471			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,590	453		453			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,590	436		436			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,590	419		419			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,590	403		403			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,590	387		387			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,590	373		373			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,590	358		358			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,590	344		344			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,590	331		331			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,590	318		318			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,590	306		306			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,590	294		294			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,590	283		283			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,590	272		272			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,590	262		262			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,590	252		252			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,590	242		242			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,590	233		233			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,590	224		224			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,590	215		215			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,590	207		207			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,590	199		199			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,590	191		191			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,590	184		184			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,590	177		177			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,590	170		170			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,590	163		163			80.0	8.2	80	8		
合計			79,507	24,960	71	25,031 =B	3,715	3,144	4,640.0	1,794.4	8,355	4,939 =C	5.0	20.09

年次	年度	t	便 益（単位：百万円）				費 用（単位：百万円）						費用便益比 B／C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 （6年）	H26	0					0	0	0.0	0.0	0	0		
	H27	1					397	381	80.0	76.9	477	458		
	H28	2					397	367	80.0	74.0	477	441		
	H29	3					397	353	80.0	71.1	477	424		
	H30	4					397	339	80.0	68.4	477	408		
	H31	5					397	326	80.0	65.8	477	392		
	H32	6					397	314	80.0	63.2	477	377		
	H33	7					382	290	80.0	60.8	462	351		
	H34	8					278	203	80.0	58.5	358	261		
施設完成後の 評価期間 （50年）	H35	9	1,590	1,117		1,117			80.0	56.2	80	56		
	H36	10	1,590	1,074		1,074			80.0	54.0	80	54		
	H37	11	1,590	1,033		1,033			80.0	52.0	80	52		
	H38	12	1,590	993		993			80.0	50.0	80	50		
	H39	13	1,590	955		955			80.0	48.0	80	48		
	H40	14	1,590	918		918			80.0	46.2	80	46		
	H41	15	1,590	883		883			80.0	44.4	80	44		
	H42	16	1,590	849		849			80.0	42.7	80	43		
	H43	17	1,590	816		816			80.0	41.1	80	41		
	H44	18	1,590	785		785			80.0	39.5	80	39		
	H45	19	1,590	755		755			80.0	38.0	80	38		
	H46	20	1,590	726		726			80.0	36.5	80	37		
	H47	21	1,590	698		698			80.0	35.1	80	35		
	H48	22	1,590	671		671			80.0	33.8	80	34		
	H49	23	1,590	645		645			80.0	32.5	80	32		
	H50	24	1,590	620		620			80.0	31.2	80	31		
	H51	25	1,590	596		596			80.0	30.0	80	30		
	H52	26	1,590	574		574			80.0	28.9	80	29		
	H53	27	1,590	551		551			80.0	27.7	80	28		
	H54	28	1,590	530		530			80.0	26.7	80	27		
	H55	29	1,590	510		510			80.0	25.7	80	26		
	H56	30	1,590	490		490			80.0	24.7	80	25		
	H57	31	1,590	471		471			80.0	23.7	80	24		
	H58	32	1,590	453		453			80.0	22.8	80	23		
	H59	33	1,590	436		436			80.0	21.9	80	22		
	H60	34	1,590	419		419			80.0	21.1	80	21		
	H61	35	1,590	403		403			80.0	20.3	80	20		
	H62	36	1,590	387		387			80.0	19.5	80	19		
	H63	37	1,590	373		373			80.0	18.7	80	19		
	H64	38	1,590	358		358			80.0	18.0	80	18		
	H65	39	1,590	344		344			80.0	17.3	80	17		
	H66	40	1,590	331		331			80.0	16.7	80	17		
	H67	41	1,590	318		318			80.0	16.0	80	16		
	H68	42	1,590	306		306			80.0	15.4	80	15		
	H69	43	1,590	294		294			80.0	14.8	80	15		
	H70	44	1,590	283		283			80.0	14.2	80	14		
	H71	45	1,590	272		272			80.0	13.7	80	14		
	H72	46	1,590	262		262			80.0	13.2	80	13		
	H73	47	1,590	252		252			80.0	12.7	80	13		
	H74	48	1,590	242		242			80.0	12.2	80	12		
	H75	49	1,590	233		233			80.0	11.7	80	12		
	H76	50	1,590	224		224			80.0	11.3	80	11		
	H77	51	1,590	215		215			80.0	10.8	80	11		
	H78	52	1,590	207		207			80.0	10.4	80	10		
	H79	53	1,590	199		199			80.0	10.0	80	10		
	H80	54	1,590	191		191			80.0	9.6	80	10		
	H81	55	1,590	184		184			80.0	9.3	80	9		
	H82	56	1,590	177		177			80.0	8.9	80	9		
	H83	57	1,590	170		170			80.0	8.6	80	9		
	H84	58	1,590	163		163			80.0	8.2	80	8		
合計			79,507	24,960	58	25,018 =B	3,040	2,573	4,640.0	1,794.4	7,680	4,367 =C	5.7	20.65

【事業費の内訳書】

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄(稲戸井調節池)	(全体事業費)
-----	-------------------	---------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	18,228	
	本工事費		式	1	18,104	
		掘削	千m3	8,000	3,393	
		築堤	千m3	2,903	6,574	
		越流堤	m	370	970	
		水門	箇所	2	982	
		樋管	箇所	10	1,991	
		池内水路	m	7,070	1,169	
		その他	式	1	3,025	
	附帯工事費		式	1	124	
用地費及補償費		式	1	12,198		
間接経費		式	1	5,209		
工事諸費		式	1	7,969		
事業費 計		式	1	43,604		
維持管理費			式	1	6,688	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	利根川・江戸川直轄(稲戸井調節池)	(残事業費)
-----	-------------------	--------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	2,370	
	本工事費		式	1	2,370	
		掘削	千m3	6,900	1,520	
		築堤	千m3	30	150	
		樋管	箇所	1	700	
用地費及補償費			式	1	457	
間接経費			式	1	268	
工事諸費			式	1	282	
事業費 計			式	1	3,378	


維持管理費	式	1	4,640	
-------	---	---	-------	--



河 第 492号
平成26年12月3日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

茨 城 県 知 事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号により意見照会のあったことについて、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

【河川事業】


事業名	「対応方針 (原案)」案 ※	茨城県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川下流部の沿川には多くの都市が含まれており、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害が発生することが予想されます。つきましては、沿川の安全・安心を確保する稲戸井川調節池の早期完成を図るため、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いいたします。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	洪水時における江戸川の流下能力が高まることで、利根川の治水安全度が向上することから、行徳可動堰改築事業の早期完了を図るため、本事業の継続を希望します。 また、コスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いいたします。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

建企 第16-32 号
平成26年12月 3日

国土交通省
関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正 明
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る
対応方針(原案)の作成に係る意見について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号で照会のあった標記について、別紙のとおり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	群馬県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	利根川及び江戸川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。

【道路事業】


事業名	「対応方針(原案)」案 ※	群馬県知事の意見
一般国道17号 本庄道路	継続	本庄道路は、本県と埼玉県を結ぶ重要な路線であり、渋滞解消、防災・震災の対策のため、早期の整備をお願いしたい。 また、計画区間に連続する群馬県側の現道区間は、上り線が片側1車線であり、渋滞が発生しているため、事業の延伸をお願いしたい。 さらに、事業実施にあたっては、コスト削減を徹底し、効率的、効果的に事業を促進されたい。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河 砂 第 4 4 8 号
平成26年 12月 2日

国土交通省
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

平成26年11月21日付け国関整企画第194号の意見照会について、別紙のと
おり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	埼玉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川及び江戸川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で、大変重要です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的に整備を進めていただくようお願いします。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川及び江戸川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で、大変重要です。 行徳可動堰は堰上流への塩水の遡上を防止し、埼玉県新三郷浄水場における、安定した取水に不可欠な施設です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的に整備を進めていただくようお願いします。

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	埼玉県知事の意見
一般国道17号 新大宮バイパス	継続	新大宮バイパスは、首都圏と上越地方を結ぶ国土の大動脈である国道17号の一部であり、本県のみならず首都圏にとっても非常に重要な道路です。 全区間の完成に向け、引き続きコスト縮減に十分留意し、早期整備に努めていただきたい。
一般国道17号 本庄道路	継続	本庄道路は、首都圏と上越地方を結ぶ国土の大動脈である国道17号の一部であり、災害時の第一次特定緊急輸送道路に指定され、関越自動車道の代替路線としての機能も果たす重要な道路です。 また、国道17号現道の慢性的な渋滞緩和を図る上で、非常に重要な道路です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、早期整備に努めていただきたい。
一般国道17号 上尾道路	継続	上尾道路は、圏央道へのアクセス向上や国道17号現道の慢性的な渋滞緩和を図る上で非常に重要な道路です。 については、江川地区の貴重な湿地環境の保全対策を実施しつつ、早期完成に努めていただきたい。


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第868号
平成26年12月1日


国土交通省関東地方整備局長 様

千葉県知事 鈴木 栄治



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号で照会のありました標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	千葉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川流域の治水安全度の向上には洪水調節施設により洪水の水位を低減することが大変重要であり、利根川の下流に位置する本県にとって、既設の田中調節池及び菅生調節池とともに稲戸井調節池が果たす役割は非常に大きいものと認識しています。 引き続きコスト縮減に取り組むとともに当該事業が早期に完了するよう重点的な整備に努めていただきたい。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	行徳可動堰は、東京湾からの塩分遡上を防止し、安定した取水を可能にするとともに、江戸川の洪水を安全に流下させるため、本県にとって治水・利水上必要な施設です。 可動堰の改築工事は、本年度完成したところですが、管理橋として利用することとなる県道市川浦安線 行徳橋は、国・県の共同事業として、本年度架換工事に着手し平成29年度完成となっております。 引き続きコスト縮減に取り組むとともに当該事業が早期に完了するよう努めていただきたい。


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



26建総企第418号
平成26年12月3日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

東京都知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付国関整企画第194号にて照会のありました標記の件について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	東京都知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	都は、昭和22年9月のカスリン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区に甚大な被害を被った。これら過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願いする。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	過去の水害実績や流域河川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。 特に、行徳可動堰の老朽化は著しく、治水能力の維持に向けて早急に改築することが必要であることから、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願いする。

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	東京都知事の意見
一般国道17号 新大宮バイパス	継続	国道17号新大宮バイパスは、渋滞緩和や交通事故の減少のみならず、災害時の緊急輸送等防災性の向上にも資する重要な路線であることから、引き続き事業を推進して頂きたい。 また、都は放射第35、36号線の事業を鋭意進めているところであるが、これら事業のスケジュール等と調整をお願いしたい。

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。