

江戸川上流だより

出張所だよりは【江戸川事務所のホームページ】
<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>に掲載しています。

国土交通省 関東地方整備局
 江戸川河川事務所
 江戸川上流出張所・発行
 春日部市西金野井886
 電話 048-746-0063
 2018年11月号【第33号】

<お知らせ>


11月から、江戸川上流出張所の管理区域【千葉県側(左岸)は47.5k地点(新五駄排水樋管付近)から上流へ、埼玉県側(右岸)は39.2k地点(野田橋下流付近から上流へ、59.7k地点(江戸川分派点)まで]において、河川工事が本格的に始まります。堤防を大きく盛土して傾斜を緩くし堤防を強くする工事です。河川を利用する方や近隣の住民の皆様には、ご不便やご迷惑をおかけしないよう工事を実施しますので、何とぞご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



工事箇所	工事名	工事概要	完了
①	H29・30江戸川上流左岸河川維持工事	年2回の堤防の除草工事(完了)を主として、河川に堆積した土砂の浚渫等各種維持補修工事を行っています。	H31.3.31
②	H29・30江戸川上流右岸河川維持工事		H31.3.31
③	H29惣新田地区堤防整備工事	川裏を4割に拡幅するための盛土工事を行っています。	H31.3.29
④	H29榎野地地区上段盛土工事	川裏を7割に拡幅するための盛土工事を行っています。	H31.2.28
⑤	H29木津内地区堤防整備工事	川裏を7割に拡幅するための盛土工事を行っています。	H31.2.28

<首都圏氾濫区域堤防強化対策>

●浸透による漏水を防ぐため、各種調査、解析を行い右岸の一部区間において、堤防の断面を拡大して、安全性の向上を図るための拡幅工事を行っています。工事は、まず①道路・水路等の移設を行い、②4割(高さ1:横幅4)に拡幅し、③次に7割(高さ1:横幅7)の断面で堤防を完成させます。

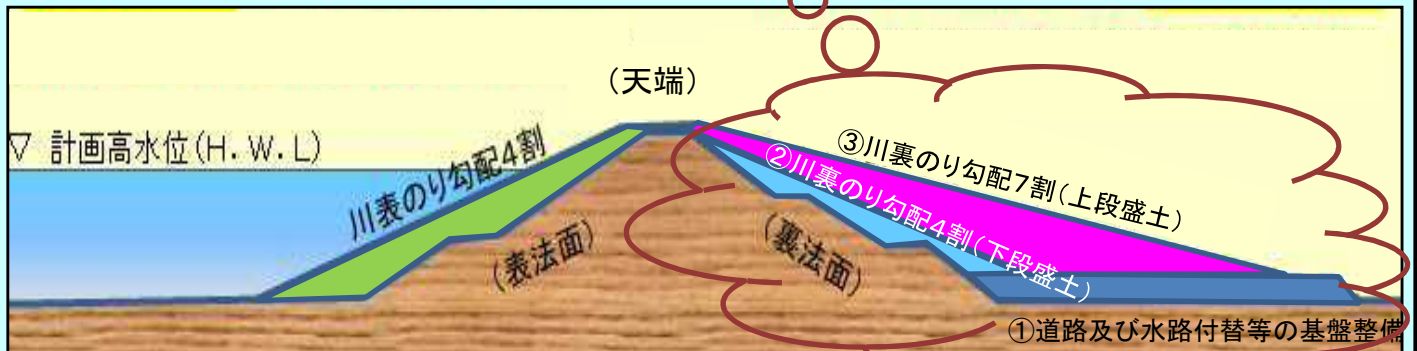

川表4割完成(H30.4) 春日部市西金野井地区



川裏7割完成(H30.3) 春日部市西宝珠花地区

<台風が多数発生>

●10月に立て続けに日本に接近、上陸した台風により、全国で大きな被害が発生しました。当出張所管内では、大雨による大きな被害はありませんでしたが、台風24号の強風による倒木や看板の倒壊が発生しました。

●台風接近時は、大雨による河川の増水以外にも強風による被害も発生します。出張所では安全に河川敷を利用できるよう、日々点検等を行って参りますが、利用される皆様も安全に十分注意し、河川敷を利用するようお願いします。



<水上点検>

江戸川上流出張所では、毎年、船舶による水上点検を行っています。この水上点検は、陸上からだと確認しづらい箇所(例えば不法に係留された船や川岸の護岸の状況)を詳細に把握するためのもので、今年は10月に行いました。川の中から確認すると多くの船が不法に係留されています。不法に係留は河川法違反であり、台風時に流出すると大変危険なため、警告シールを貼付し、指導しています。