

荒川水系（東京ブロック）流域治水プロジェクト【中間とりまとめ案】1／2 資料4

国管理区間、東京都江東内部河川、東京都芝川・新芝川

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

8月24日版

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、荒川においても、事前防災対策を進める必要がある。そのため、以下の取り組みを実施し、昭和22年9月に発生した戦後最大規模の洪水を資産の集中する首都圏中枢部において安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。



■河川における対策


国の対策内容 堤防整備、調節池整備、河道掘削 等
都の対策内容 河道整備、河道掘削

■流域における対策

下水道の雨水貯留施設・排水施設の整備、下水道の排水施設の耐水化
高台まちづくりの推進
雨水貯留・浸透施設の整備 等 ※今後関係機関と連携し対策検討

■ソフト対策（避難・水防等に関する対策）

タイムラインの策定・運用
広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等
※今後関係機関と連携し対策検討

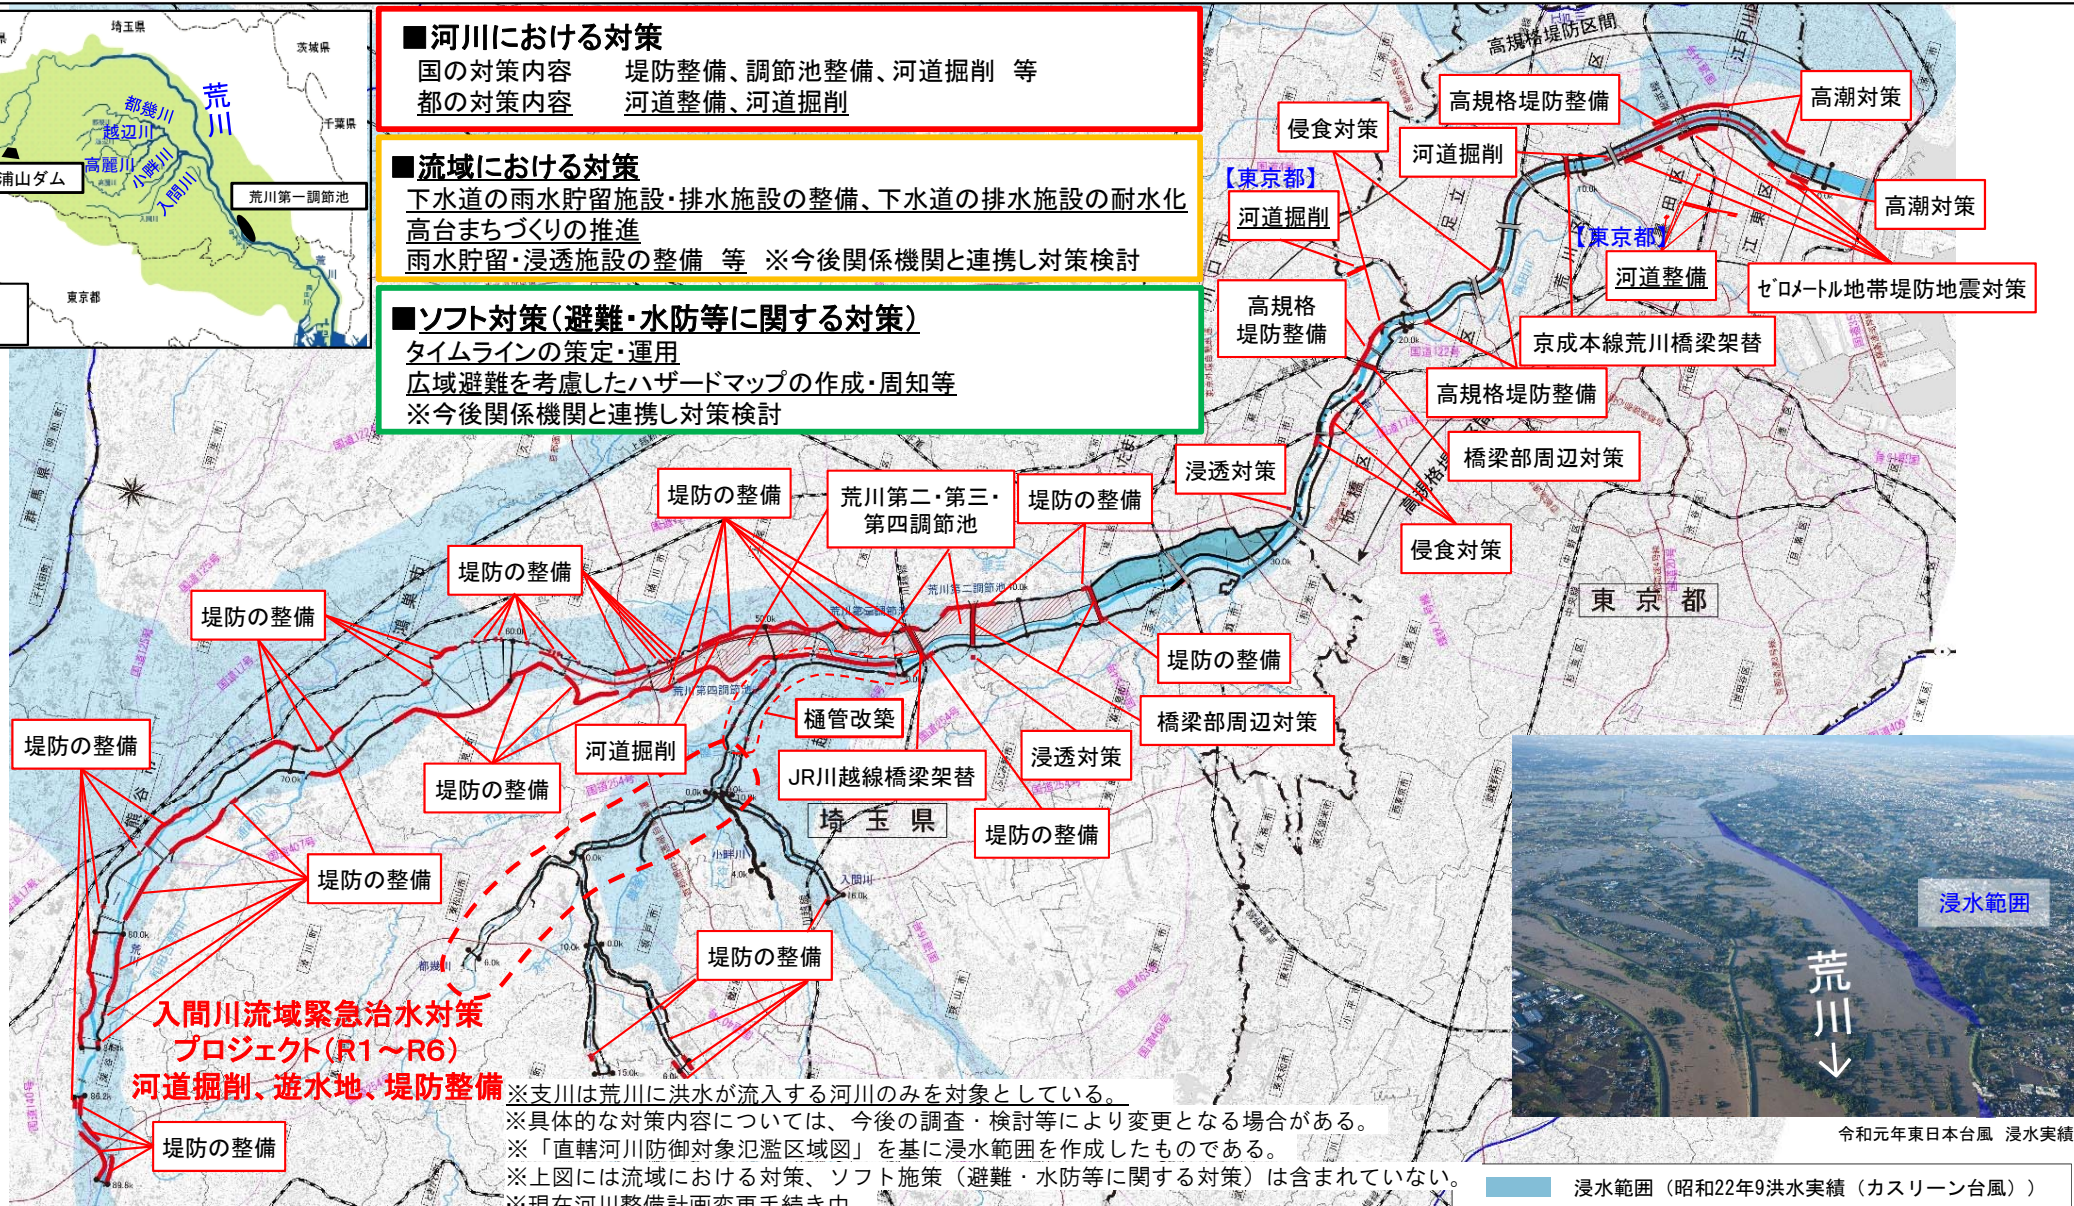

入間川流域緊急治水対策
プロジェクト(R1～R6)
河道掘削、遊水地、堤防整備

※支川は荒川に洪水が流入する河川のみを対象としている。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

※「直轄河川防衛対象氾濫区域図」を基に浸水範囲を作成したものである。

※上図には流域における対策、ソフト施策（避難・水防等に関する対策）は含まれていない。

※現在河川整備計画変更手続き中。

浸水範囲（昭和22年9洪水実績（カスリーン台風））

東京都霞川圏域


～我が国の社会経済活動の中枢を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

8月24日版

○ 1時間あたり50mm規模の降雨による洪水を安全に流下させることを目標とし整備を進める。

■河川における対策

对策内容：河道整備、橋梁架替

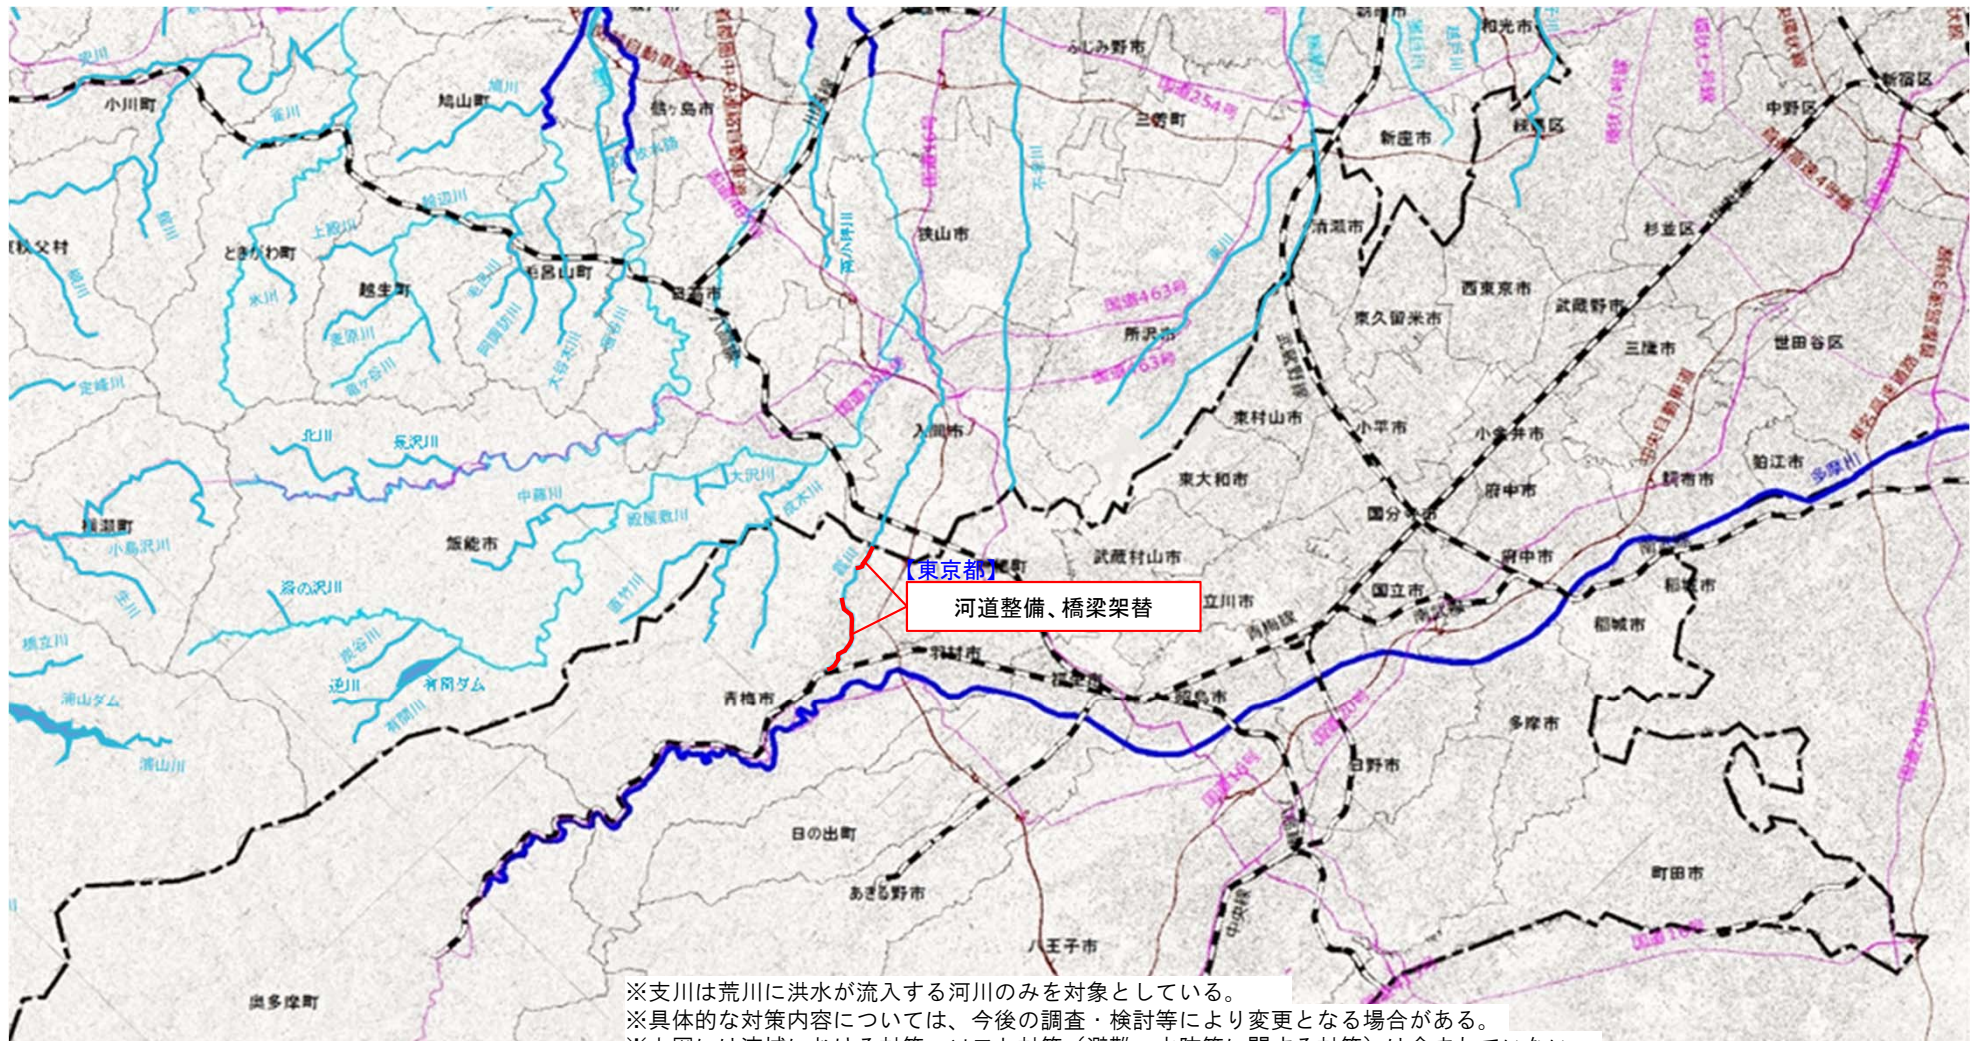

※支川は荒川に洪水が流入する河川のみを対象としている。
 ※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
 ※上図には流域における対策、ソフト対策（避難・水防等に関する対策）は含まれていない。
 ※入間川流域うち東京都に関する対策を記載。