

利根川だより10

令和元年台風第19号災害の復旧とともに
防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策等を進めます



利根川左岸（加須市栄地先）の様子（令和2年6月撮影）

渡良瀬川が合流する利根川左岸の堤防を洪水を安全に流下させるため堤防を拡幅し浸透対策を行っています。写真は令和元年度に実施した渡良瀬川合流点から上流の左岸堤防拡幅状況です。今後、黄色の線で示したイメージのようにさらに上流側へ堤防拡幅を進めます。

近年の激甚化する災害を踏まえ実施した重要インフラの緊急点検等を踏まえ、特に緊急に実施すべき対策として定められた「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策（平成30年度～令和2年度）」をはじめ、河川整備を進めています。

また、令和元年10月の台風第19号により被災した護岸、各施設等の復旧を早急に図ってまいります。対策中ではご不便をおかけしますが、皆様のご理解、ご協力をお願い致します。



当事務所では、利根川と縁の深い「静御前」を治水のイメージキャラクターとして位置付けています。

第206号 令和2年10月1日発行

国土交通省 利根川上流河川事務所


TEL 0480-52-3952

URL <http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/>

～令和元年台風第19号災害の早期復旧と

引き続き河道掘削等による氾濫リスクの低減や堤防整備等を進めます～

令和2年度の主要事業

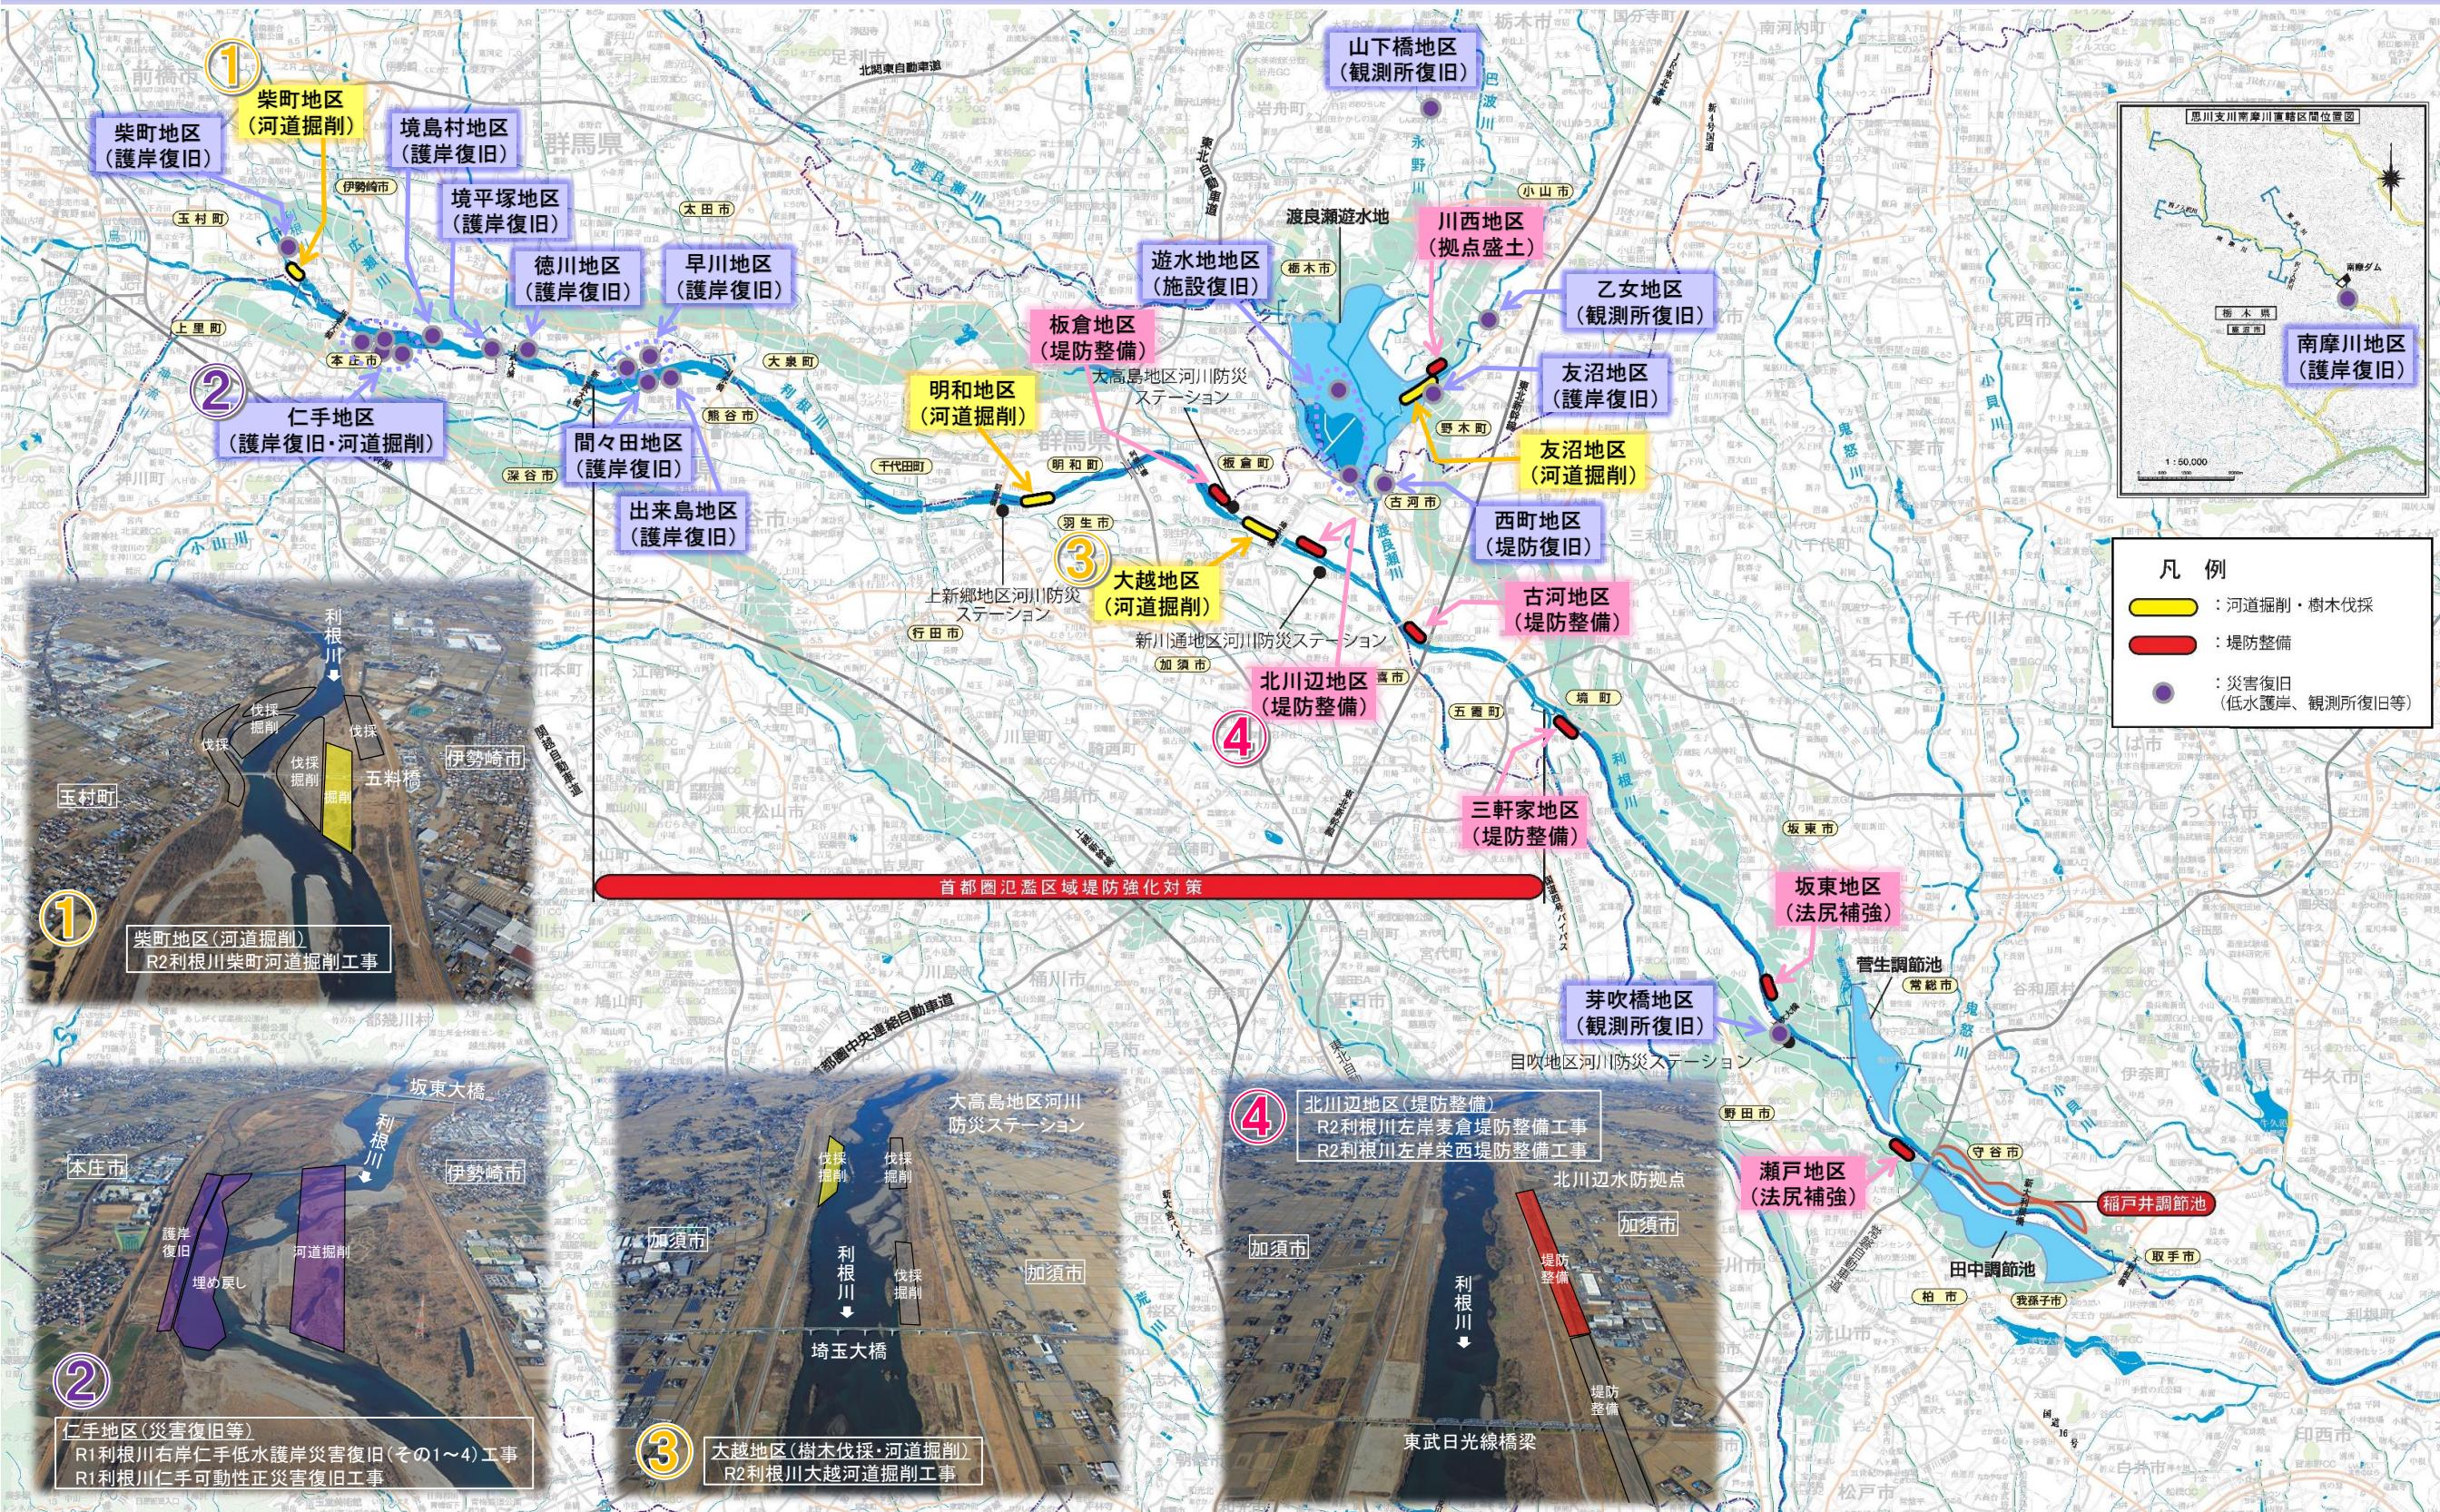

凡例

- 河道掘削・樹木伐採 (River channel excavation / Tree removal)
- 堤防整備 (Dike maintenance)
- 災害復旧 (低水護岸、観測所復旧等) (Disaster restoration (low water bank, observation station restoration, etc.))

1 柴町地区 (河道掘削)
R2利根川柴町河道掘削工事

2 仁手地区 (災害復旧等)
R1利根川右岸仁手低水護岸災害復旧 (その1~4) 工事
R1利根川仁手可動性正災害復旧工事

3 大越地区 (樹木伐採・河道掘削)
R2利根川大越河道掘削工事

4 北川辺地区 (堤防整備)
R2利根川左岸倉堤防整備工事
R2利根川左岸柴堤防整備工事

梅雨や台風等による集中豪雨の恐れがある出水期を終える11月以降、工事が本格化してまいります。図中の工事の他、稲戸井調節池、維持工事等の工事も実施しています。各工事の情報は利根川上流河川事務所ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index049.html

令和元年東日本台風（台風第19号）により被災した 護岸等の早期復旧を図っています


令和元年10月に発生した台風第19号による出水によって、利根川上流の本川、支川では17箇所で河岸洗掘や護岸崩壊などの被災を受け、現在、災害復旧工事等により復旧を図っているところです。

特に当事務所管内の上流部に被害が多く発生しました。上流部では、近年、樹木の繁茂が著しく陸地化し、水路が湾曲して固定化された状況となっています。そのため、洪水時には湾曲した水路に水が集中して流れることによって護岸崩壊、河岸洗掘を招いていると考えられます。

被災した護岸等の復旧とともに、計画的な樹木伐採や堆積した土砂の掘削が必要となっています。



災害復旧イメージ

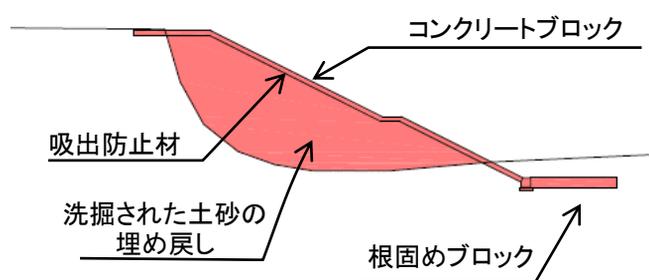

護岸の被災状況（利根川左岸・群馬県太田市徳川町地先）

誌面についての率直な意見・感想をお待ちしています。
郵便・FAX・ホームページ・メールにてお知らせください。

利根川上流河川事務所

〒349-1198 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

TEL 0480-52-3952

FAX 0480-52-3964

URL <http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/>

E-mail infotonejo@ktr.mlit.go.jp

利根川に関する雨量・水位の情報は
こちら

■利根川上流河川事務所HP

<http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/>

■携帯サイト

<http://www.tonejo.go.jp/m/>

