## 鶴見川

# R2鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事

### ■工事箇所

神奈川県横浜市鶴見区栄町通四丁目地先



### ■工事着手前(令和3年7月)



### ■工事について

## <栄町通四丁目側>

施工範囲(赤枠)の模式図



堤防

堤防



■現在(令和4年2月)



完成しました

工事内容

地震による堤防の崩壊を防ぐため、 地盤改良を行う工事です。

工期

令和3年7月1日~令和4年3月25日

Ш

## 鶴見川

## R2鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事

## ■工事のようす(栄町通四丁目地先)



工事着手前(令和3年7月)



河川内の地盤改良をしています (令和3年10月)



堤防の地盤改良をしています (令和3年11月)



完成しました (令和4年2月)



片付け等をしています (令和4年1月)



堤防の地盤改良が完了しました (令和3年12月)

## 鶴見川


# R2鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事


### ■工事箇所

神奈川県横浜市鶴見区潮田町一丁目地先 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目地先



#### ■工事について



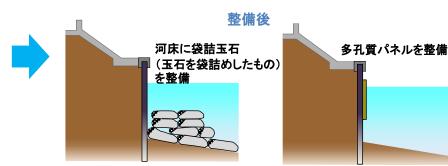

多数の孔を有する構造を整備し 生物が生活しやすい環境を作ります。

## ■工事中の様子





多孔質パネル

完成しました。 水面下に袋詰玉石や 多孔質パネルを整備しました。

工事内容

鶴見川の生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生を目的とした生態系ネットワークを構築するため、多数の孔を有する構造の袋詰玉石やパネルを整備する工事です。

工期

令和3年7月1日~令和4年3月25日