

江戸川上流だより

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所
江戸川上流出張所・発行
春日部市西金野井886
電話 048-746-0063

出張所だよりは【江戸川河川事務所のホームページ】
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)に掲載しています。

2021年11月号 [第40号]

<現在施工中の工事のお知らせ>

令和3年11月現在、以下の箇所で行っています。
工事期間中は、近隣の皆様には何かとご不便をおかけいたしますが、引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。



工事箇所	工事名	工事概要	完了予定
①	R2・3江戸川上流左岸河川維持工事	年間2回の堤防の除草工事を主として、堤防や河川管理施設(水閘門・樋管など)に損傷等あった場合、各種維持補修工事を行っています。	R4.3月末
②	R2・3江戸川上流左岸河川維持工事	年間2回の堤防の除草工事を主として、堤防や河川管理施設(水閘門・樋管など)に損傷等あった場合、各種維持補修工事を行っています。	R4.3月末
③	R2江戸川右岸江川地先堤防整備外工事	川裏を7割に拡幅する盛土及び堤防天端を拡幅する工事を行っています。	R4.1月末
④	R2江戸川右岸西関宿地先外基盤整備工事	川裏の道路・水路等の移設及び堤防の基盤盛土工事を行っています。	R3.12月末
⑤	R2江戸川右岸西関宿地区堤防整備外工事	川裏を4割に拡幅するための盛土工事を行っています。	R4.1月末
⑥	R2江戸川右岸金杉地先基盤整備工事	川裏の支障物の撤去、道路等の移設及び堤防の基盤盛土工事を行っています。	R4.1月末
⑦	R2江戸川左岸東宝珠花地区堤防整備工事	川表を4割の緩傾斜にするための盛土工事を行います。(準備中)	R4.3月末
⑧	R2江戸川右岸中島地先堤防整備工事	川裏を7割に拡幅するための盛土工事を行いました。	R3.7月末 完成
⑨	R2江戸川右岸金杉地先堤防整備外工事	川裏を4割に拡幅するための盛土工事を行いました。	R3.6月末 完成

⑧R2江戸川右岸中島地先堤防整備工事(完成)




⑨R2江戸川右岸金杉地先堤防整備外工事(完成)



・首都圏氾濫区域堤防強化対策

浸透による漏水を防ぐため、各種調査、解析を行い右岸の一部区間において、堤防の断面を拡大して、安全性の向上を図るための拡幅工事を行っています。工事は、①道路・水路等の移設を行い、②4割(高さ1:横幅4)に拡幅し、③次に7割(高さ1:横幅7)の大断面で堤防を完成させます。

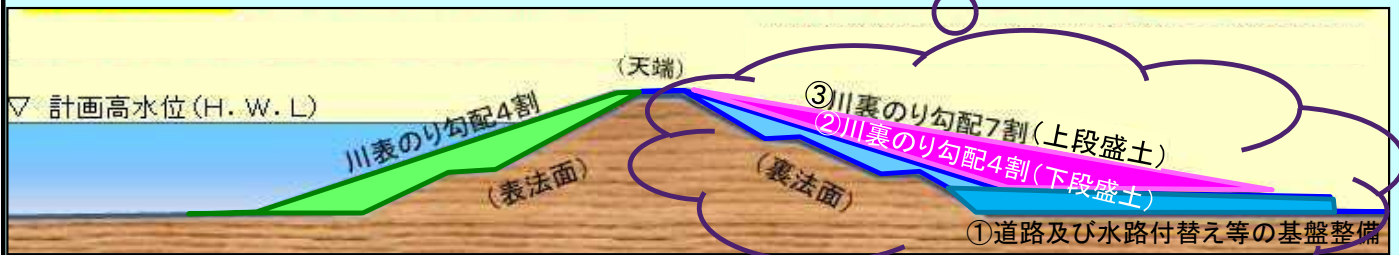

不法係留調査

～不法係留調査について～



江戸川には、不法に係留されている船舶があります。不法に係留中の船舶を無くすため調査・指導を行っています。現在江戸川上流出張所管内には8隻の船があります。今回の調査でも警告シールを貼り、撤去の指導をしました。

不法係留調査の様子

不法係留調査とは？

江戸川に、不法に係留された船舶の調査をします。
警告シールを貼り、速やかに正規な係留場所へ移動するように指導しています。



安全利用点検

～河川を安全に利用いただくために～



安全利用点検の様子



スズメバチの巣撤去
(中之島公園内)

河川を安全に利用いただくため、特にゴールデンウィークや夏休み期間中は利用者の増加が見込まれることから、重点的に河川管理施設の点検を行い、危険箇所の改善を行って