

江戸川上流だより


国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所
江戸川上流出張所・発行
春日部市西金野井886
電話 048-746-0063

出張所だよりは【江戸川河川事務所のホームページ】
(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>) に掲載しています。

2022年8月号 [第41号]

<現在施工中の工事のお知らせ>

令和4年8月現在、以下の箇所で工事を行っています。(準備中の箇所もあります。)
工事期間中は、近隣の皆様に何かとご不便をおかけいたしますが、引き続き、ご理解・ご協力をお願い致します。

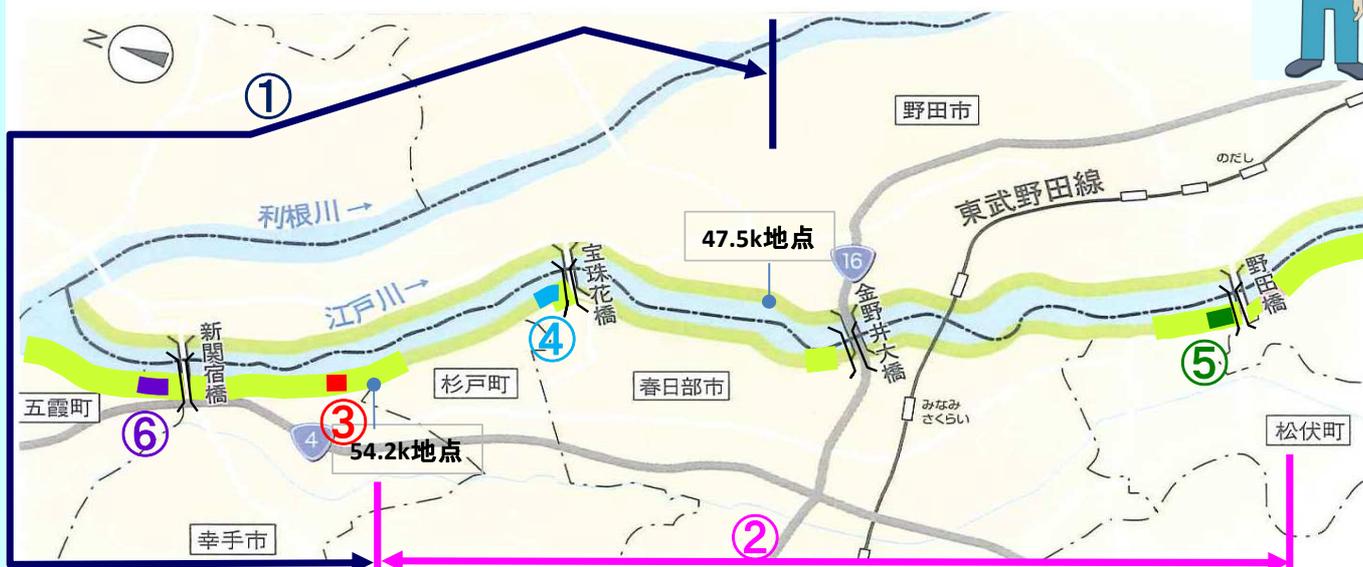


工事箇所	工事名	工事概要	完了予定
①	R4・5江戸川上流 左岸河川維持工事	年間3回の堤防の除草工事を主として、河川管理施設(堤防、水閘門、樋管など)に損傷等あった場合、各種維持補修工事を行っています。	R5.11月
②	R4・5江戸川上流 右岸河川維持工事	年間3回の堤防の除草工事を主として、河川管理施設(堤防、水閘門、樋管など)に損傷等あった場合、各種維持補修工事を行っています。	R5.11月
③	R3江戸川右岸花島地 先下段盛土工事	川裏を1:4の勾配に拡幅するための盛土工事を行います。	R5.2月
④	R3江戸川右岸西宝珠 花地先堤防整備工事	川裏を1:4の勾配に拡幅するための支障物の撤去、基盤整備工事を行います。	R5.3月
⑤	R3江戸川右岸金杉地 先堤防整備工事	川裏を1:7の勾配に拡幅するための盛土工事を行います。	R5.3月
⑥	R4・5江戸川右岸西関 宿地先堤防整備工事	川裏を1:7の勾配に拡幅するための県道切回し及び、盛土工事を行います。	R5.6月

8月に完成した江戸川右岸金杉地先基盤整備工事(金杉地先・築比地地先)



・首都圏氾濫区域堤防強化対策

浸透による漏水を防ぐため、各種調査、解析を行い右岸の一部区間において、堤防の断面を拡大して、安全性の向上を図るための拡幅工事を行っています。工事は、①道路・水路等の移設を行い、②1:4(高さ1:横幅4)の下段盛土を行い、③次に1:7(高さ1:横幅7)の上段盛土を行うことで段階的に堤防の断面を大きくします。

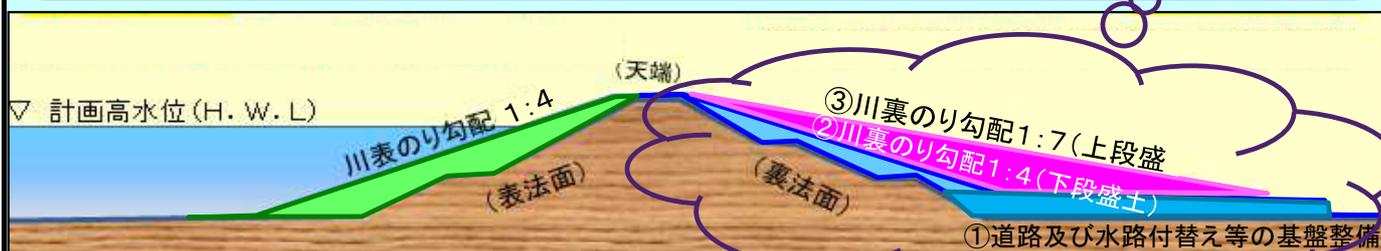

履行検査

～履行検査について～

出水期前に災害防止の為の措置として許可工作物管理者が点検及び整備を行うとともに、管理者の立会いの下、占用の状況及び許可条件の履行状況の確認を行い適切に維持管理に努めているかを行うものです。今回の履行検査は6月3日に行い、検査施設数は8カ所有りました。谷頭排水樋管・新宮橋排水樋管・松道排水樋管・桜井取水樋管・桜井排水樋管・金野井揚水樋管・木津内排水樋管・中島揚水樋管

履行検査の様子



安全利用点検と対策

～河川を安全に利用いただくため



安全利用点検で発見した危険箇所の対応
(立入り禁止看板の設置)

河川を安全に利用いただくため、河川利用者の増加が見込まれる夏休み前までに重点的に河川管理施設の点検を行い、危険箇所の改善を行っています。