

# 久慈川だより

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和2年12月  
第6号



ともに築こうまち・みらい

編集・発行  
国土交通省 常陸河川国道事務所  
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所



## 築堤・河道掘削工事の進捗

大子町北田気地区 築堤護岸工事  
(久慈川 左岸61.5k付近)



- 現在、築堤護岸工事における護岸ブロックの施工を行っています。

常陸大宮市家和楽地区  
築堤護岸工事 (久慈川左岸41.5k付近)



- 現在、築堤護岸工事を行うための樹木伐採を行っています。

東海村竹瓦地区 河道掘削工事  
(久慈川 左岸4.0k付近)



- 洪水時の水位を下げるため、樹木伐採・土砂掘削を行っています。

## 工事安全協議会を開催しました

久慈川緊急治水対策河川事務所では、令和2年11月27日(金)に、工事や業務の無事故・無災害を目指し「工事安全協議会」を開催しました。

受注者32社(WEB参加15社)が参加し、受注者代表による現場の取り組みについての発表や茨城労働局による講話など、安全対策について再確認しました。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、出席者を限定し、マスクの着用、3密対策を徹底して行いました。



開催状況



受注者による発表状況

## 測量、設計作業を進めています

久慈川の堤防等を整備するための測量・設計作業を進めています。

ドローンによる調査や現地調査による立ち入り等について、引き続き地域のみな様のご協力をお願いします。




ドローンによる調査  
(大子町)

築堤詳細設計の打合せ  
(WEB)



# 基準水位を暫定基準水位から通常の基準水位に戻しました

- 令和元年東日本台風の出水により久慈川の堤防3箇所が決壊したため、「洪水予報」及び「水防警報」に用いている久慈川の富岡水位観測所(常陸大宮市富岡)の発表基準水位について、通常よりも早めの避難行動をとっていただけるよう、引き下げた暫定基準水位を令和元年10月17日から設定して運用してきましたが、今年度の出水期が終了し、決壊した3箇所も計画堤防断面の盛土と川表側の護岸による堤防強化が完了していることから、10月30日17時で暫定基準水位の運用を解除し、被災前の通常の基準水位に戻しました。
- 洪水予報：常陸河川国道事務所と水戸地方气象台との共同で発表  
水防警報：常陸河川国道事務所が発表

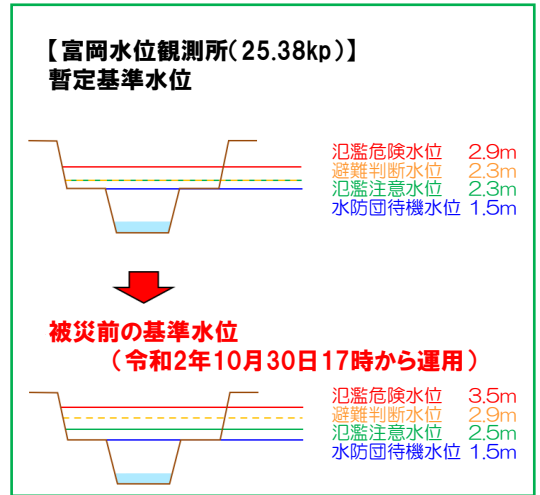

# Twitter (ツイッター) はじめました

久慈川緊急治水対策河川事務所では、令和2年11月より「Twitter (ツイッター)」による情報発信をはじめました。今後、久慈川緊急治水対策プロジェクトに関する情報などを掲載していきますので、フォローをお願いします。



アカウントID: @mlit\_kujigawa



# 久慈川の源流を確認しました

久慈川は、福島県・栃木県・茨城県の県境に位置する八溝山(1,022m)から流れ出て、124kmを下り太平洋に注いでいます。プロジェクト区間の大河とは異なる一筋の源流を八溝山北側斜面(標高約880m)で確認しました。源流への行き方をお教えしますので、お問い合わせください。



プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

久慈川緊急治水対策河川事務所

検索



国土交通省 関東地方整備局  
久慈川緊急治水対策河川事務所  
TEL: 0294-72-1151



〒313-0015  
茨城県常陸太田市  
木崎一町700-1



国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所 調査第一課  
TEL: 029-240-4069



〒310-0851  
茨城県水戸市  
千波町1962-2