

令和4年1月26日（水）
国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

記者発表資料

「R3荒川左岸大芦地区築堤工事」において、『公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)』を試行し、「余裕期間設定工事」を採用します。

「R3荒川左岸大芦地区築堤工事」では、より多くの企業に参加いただきたく、以下の取り組みを試行・採用します。

① 「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」の試行

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準により選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

② 「余裕期間設定工事」

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。
なお、余裕期間中は、技術者の専任を要しません。

(その他)出水期間中の施工について

本工事は、作業員、仮設物・資機材等の退避及び流出防止による適切な防災措置を講じる事により出水期間中(6月1日～10月31日)の施工が可能です。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、川越新聞記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所




副所長	みよし けんじ 三好 健次
工務課長	いけがみ きよこ 池上 清子
電話番号	049-246-6359

《工事概要》

- (1) 工事名 : R3荒川左岸大芦地区築堤工事
- (2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市大芦地先
- (3) 工期 : (全体工期) 契約締結の翌日から令和4年12月23日まで
- (4) 入札方式 : 公募型指名競争入札方式
- (5) 工事種別 : 一般土木C
- (6) 工事内容 (概要) : 本工事は、埼玉県鴻巣市大芦地先における堤防整備にあたり、約18,000m³の盛土を行うものである。

【工事概算数量】

築堤・護岸	1式
盛土工	約17,550m ³
法覆護岸工	約8,800m ²
仮設工	1式

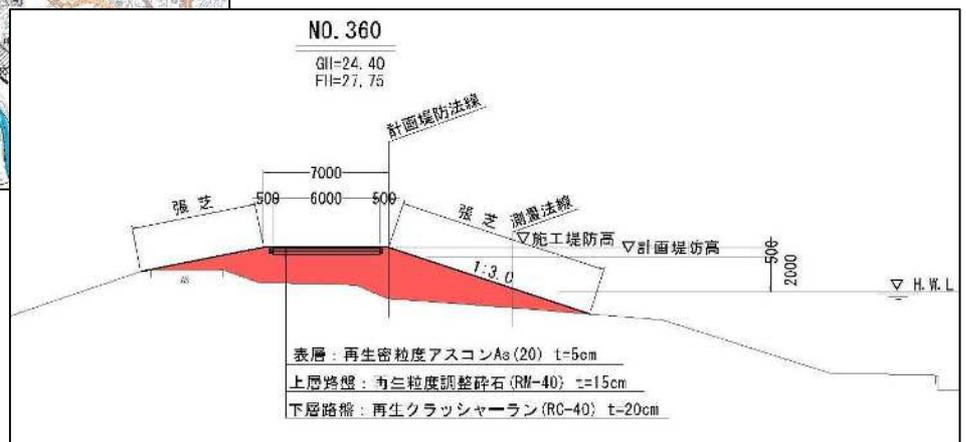

(7) その他 (施工上の配慮事項)

- 施工箇所の現況天端道路の通行止めについて、現在、関係自治体と調整中であり、令和4年4月中旬までに完了見込みです。
- 本工事は、作業員、仮設物・資機材等の退避及び流出防止による適切な防災措置を講じる事により出水期間中 (6月1日～10月31日) の施工が可能です。
- 本工事は概算・概略数量による発注ですが、詳細設計は令和4年3月末に完了予定であり、工事着手に合わせて付与します。

《スケジュール》


○入札公示、入札説明書 交付	: 令和4年 1月26日 (水)
○技術資料等の提出期限	: 令和4年 2月 9日 (水)
○入札書・工事費内訳書 提出期限	: 令和4年 3月11日 (金)
○開札日	: 令和4年 3月16日 (水)

公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について

対象は
一般土木
C,B+C工事
維持修繕等

【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **指名競争・総合評価落札方式**
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

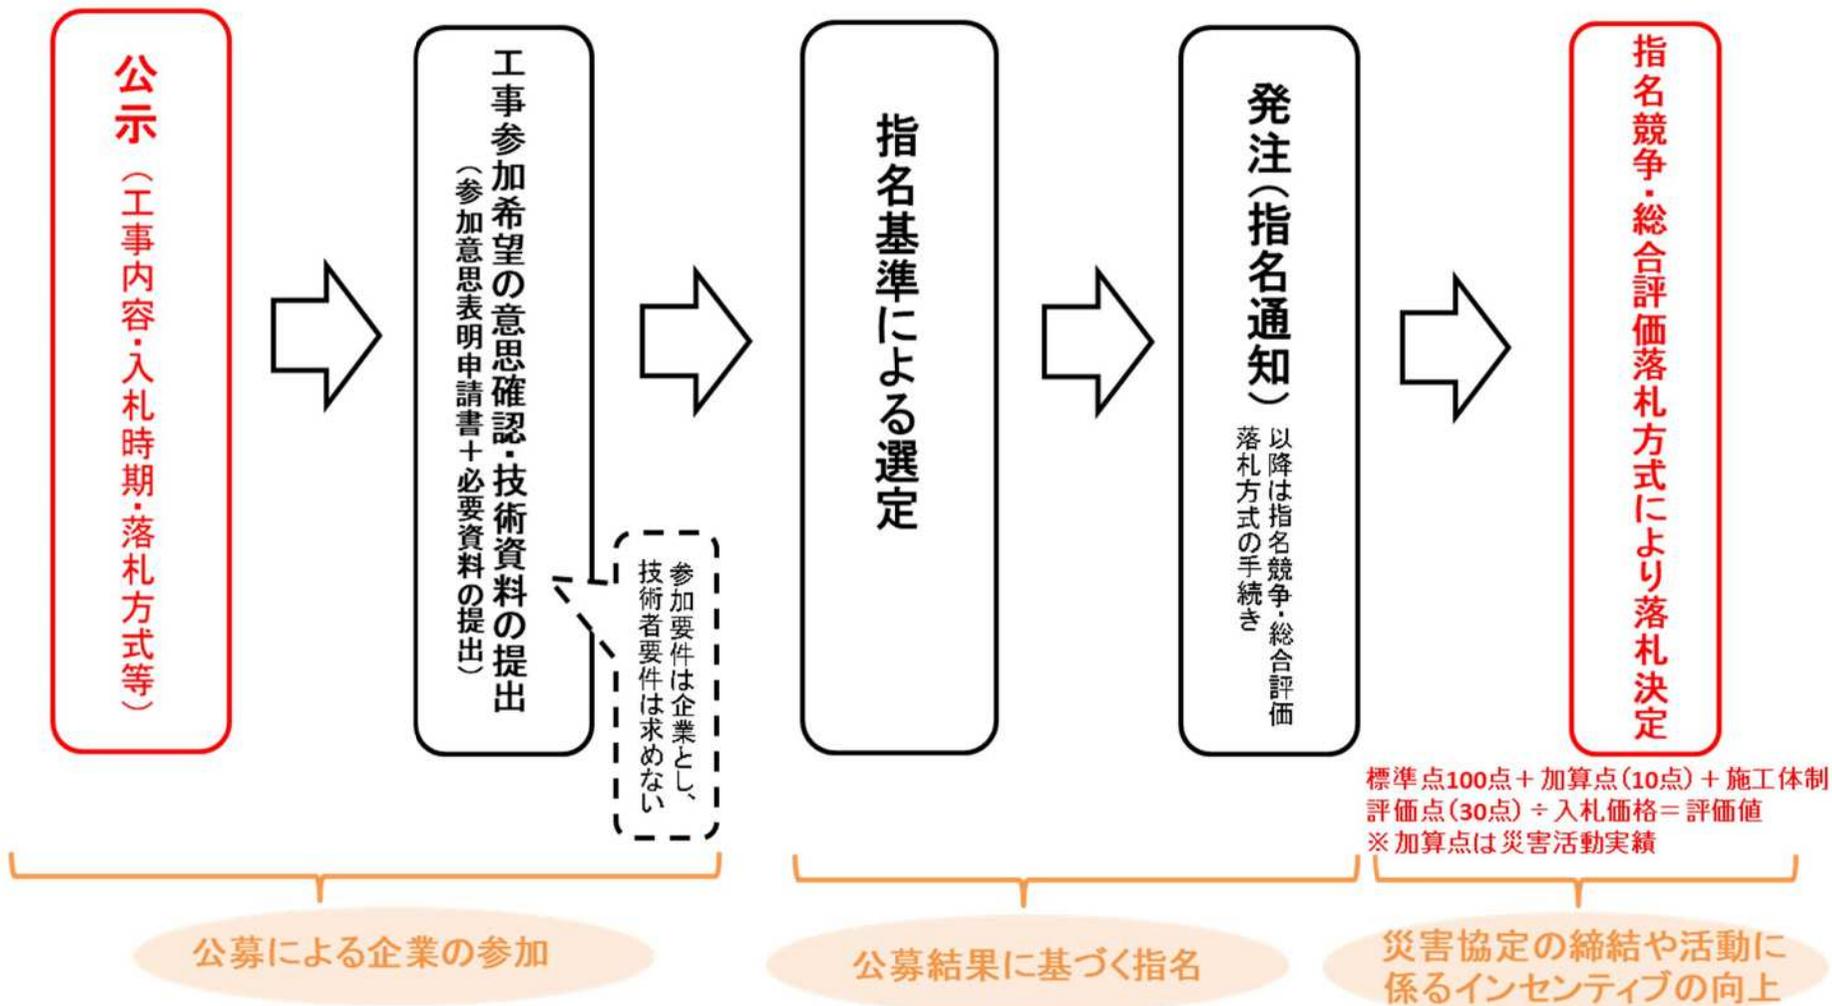

工事名：R3荒川左岸大芦地区築堤工事

工種	単位	数量	令和3年度	令和4年度												備考
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
余裕期間				■	■											・フレックス方式 ・全体工期：契約の翌日から令和4年12月23日まで
準備	式	1				■	■									・40日間
掘削工	m3	19,500				■	■	■	■							・掘削工(2pt) ・土砂改良工(1pt)
盛土工	m3	17,550					■	■	■	■	■					・盛土工(1pt) ・法面整形工(1pt)
法覆護岸工	m2	8,800					■	■	■	■	■					・植生工(1pt)
付帯道路工	式	1					■	■	■	■	■					・アスファルト舗装(1pt) ・縁石工(1pt)
構造物撤去工	式	1					■	■								・舗装撤去(1pt)
仮設工	式	1					■	■			■	■				・敷鉄板設置(1pt) ・敷鉄板撤去(1pt)
後片付け	式	1											■			・20日間
制約条件	関係機関協議	—	■	■												・埼玉県(大芦橋取付) ・鴻巣市(堤防天端道路等) ・発注者側で実施(4月中旬完了見込み)
	詳細設計	—	■													・3月下旬完了予定
	年末年始、お盆	—														・12月下旬～1月上旬 ・8月中旬
	出水期間	—				■	■	■	■	■	■					・6月1日～10月31日