

令和4年4月1日(金)  
国土交通省関東地方整備局  
霞ヶ浦河川事務所

## 記者発表資料

### 令和4年度 霞ヶ浦河川事務所の事業概要について

#### 事業内容

#### 1. 霞ヶ浦沿岸地域の安全、安心に向けて

- 堤防未整備区間において堤防整備を行い、浸水被害の防止を図ります。
- 堤防除草や河川管理施設の点検整備を行い、霞ヶ浦の適正な管理を行います。

#### 2. 清らかで豊かな湖沼環境を目指して

- 霞ヶ浦浚渫による浚渫土埋立地の返還に向けた整備を行います。
- 北浦水質浄化対策に係わる調査及び検討を行います。
- 湖岸植生を保全・再生する自然再生地のモニタリング調査を行います。
- 湖岸堤防に側帯整備を行い、リバースポットとして地域活性化を図ります。

#### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・茨城県政記者クラブ  
神奈川建設記者会・千葉県政記者会

#### 問い合わせ先

〒311-2424 茨城県潮来市潮来3510  
国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所  
ありかわ かずひろ  
所属 副所長 蟻川 和弘 (内線204)  
たかの よしあき  
工務課長 高野 佳明 (内線311)  
電話 0299-63-2411(代表)

## 1. 全体予算額(百万円)

予算項目	令和4年度 当初	令和3年度 当初	対前年度比
河川改修費	386	598	0.65
総合水系環境整備事業費	1,205	1,148	1.05
河川維持修繕費	914	929	0.98
河川工作物関連応急対策事業費	55	0	—
建設機械費	33	15	2.20
受託工事費	741	600	1.23
合計	3,333	3,290	1.01

※上記のほか、諸費等があります。

※端数はそれぞれ、百万単位で四捨五入しているため、合計が一致しないものがあります。

## 2. 主な事業

### (1) 河川改修事業

#### ・無堤部対策

かまや  
釜谷地区において、堤防整備を実施します。

### (2) 総合水系環境整備事業

#### ・霞ヶ浦浚渫関連工事

浚渫土埋立地(西の洲・甘田入地区)の返還に向けた整備等を実施します。

#### ・北浦水質浄化対策

北浦の水質改善に向け流域と連携した効果的な流入負荷抑制対策の検討を実施します。

流入河川の汚濁調査及び水質調査と河口部に設置しているウエットランドのモニタリング調査を実施します。

#### ・自然再生事業

たむら・おまじゅく・とざき  
霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区において、自然再生地のモニタリング調査等を実施します。

#### ・水辺整備事業

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」と連携したかわまちづくりとして、湖岸堤防に側帯を整備し、リバースポットとして利活用を図ります。

### (3) 河川維持修繕費

堤防の異常を確認するための除草や常陸川水門等92箇所の河川管理施設の点検・操作及び老朽化した施設の修繕を行います。また、水質事故対応や夏期に発生するアオコ回収等を行います。


河川管理施設などの変状確認や不法行為等の監視のため河川巡視を実施します。

### (4) 河川工作物関連応急対策事業費

排水機場の運転状況・状態異常、水門及び樋門・樋管の開閉状況等を遠隔監視するシステム構築の検討設計を実施します。

# 事業箇所図

凡 例	
<span style="color: red;">■</span>	①無堤部対策
<span style="color: magenta;">■</span>	②霞ヶ浦浚渫関連工事
<span style="color: cyan;">■</span>	③北浦水質浄化対策
<span style="color: purple;">■</span>	④自然再生事業
<span style="color: blue;">■</span>	⑤水辺整備事業
<span style="color: green;">■</span>	⑥霞ヶ浦管内河川管理施設の維持及び修繕
<span style="color: gray;">■</span>	霞ヶ浦浚渫実施箇所（完了）

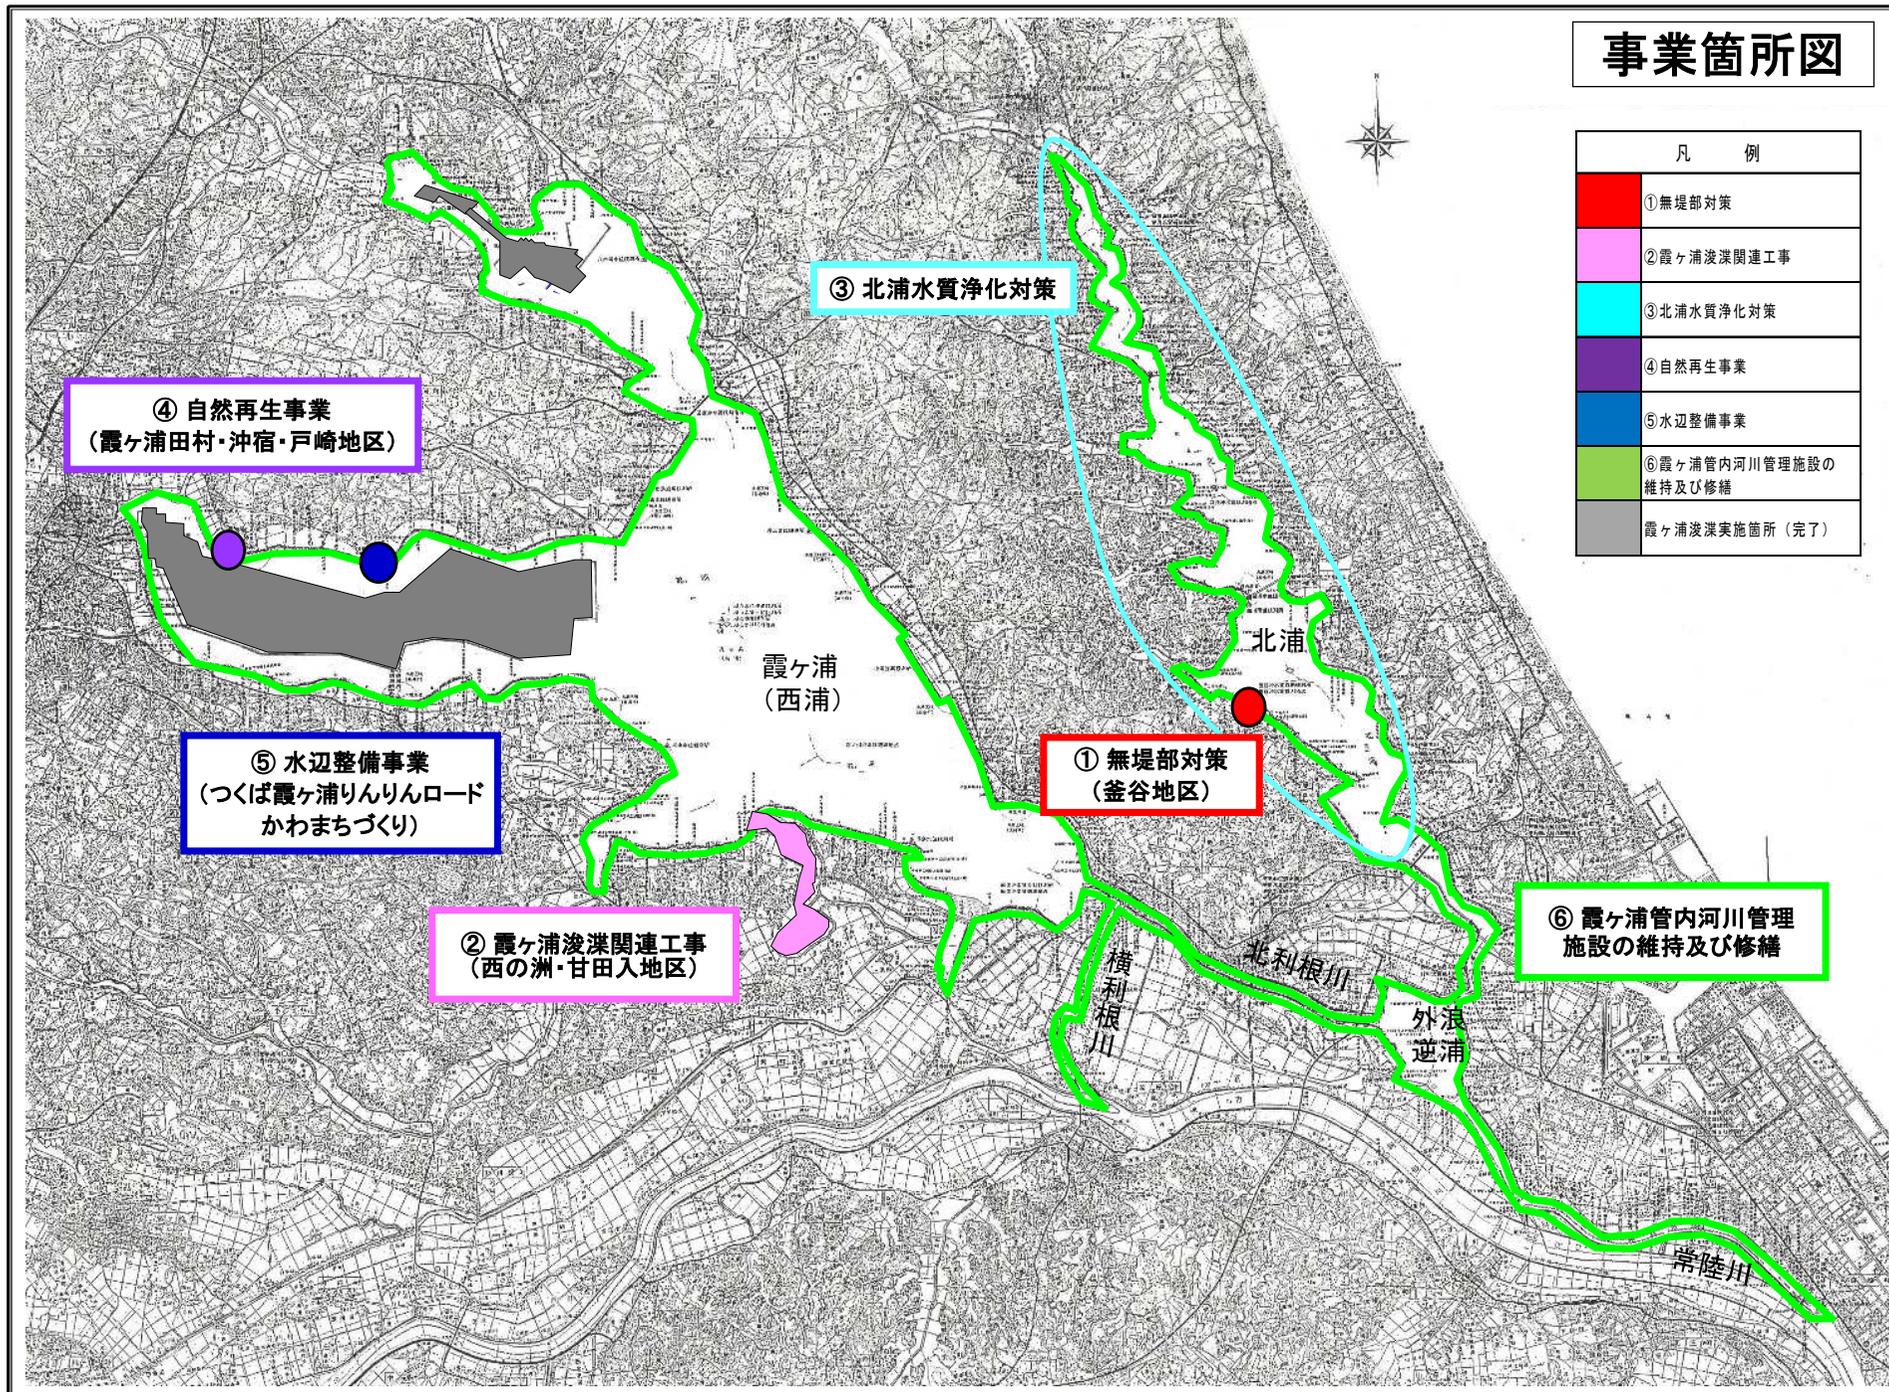

④ 自然再生事業  
(霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区)

③ 北浦水質浄化対策

⑤ 水辺整備事業  
(つくば霞ヶ浦りんりんロード  
かわまちづくり)

① 無堤部対策  
(釜谷地区)

② 霞ヶ浦浚渫関連工事  
(西の洲・甘田入地区)

⑥ 霞ヶ浦管内河川管理  
施設の維持及び修繕

# かまや ①無堤部対策(釜谷地区)

## 1. 概要

霞ヶ浦(常陸利根川、横利根川、西浦(霞ヶ浦)、鰐川、北浦)は、我が国第2位の広さがある湖であり、洪水時には水位上昇による浸水被害が発生するおそれがあるとともに、強風時には大きな波が発生し、堤防や周辺民家に大きな被害が発生するおそれがあります。

北浦において唯一の堤防未整備区間である釜谷地区(潮来市)において、堤防整備を実施し、治水安全度の向上を図ります。

今年度は、引き続き堤防整備を実施する予定です。

## 2. 実施箇所



# ②霞ヶ浦浚渫関連工事③北浦水質浄化対策

## 1. 概要

霞ヶ浦は流入負荷量の増大などにより水質悪化が生じているため、浚渫により底泥からのリン・窒素の湖水への溶出を削減し、水質改善を図ります。


西浦の浚渫は約800万m<sup>3</sup>が完了しており、令和4年度は西の洲・甘田入地区の返還に向けた整備を実施します。

北浦では、水質改善に向け、流域と連携した効果的な水質改善対策の検討を実施します。

また、霞ヶ浦全体において、流入河川汚濁調査及び既設施設のモニタリング等を実施します。



## 【霞ヶ浦の水質現状】

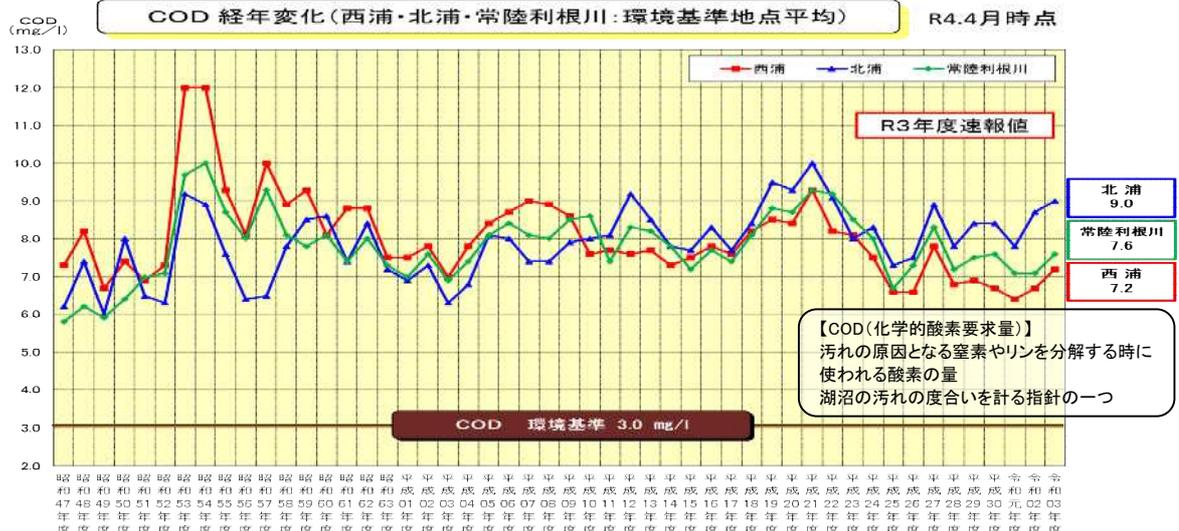

# ④自然再生事業(霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区)

## 1. 概要

かつての霞ヶ浦に見られた多様な生物環境を保全、再生するために実施中の霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生地において、植物等のモニタリング調査を行います。



植物等調査(イメージ)


# ⑤水辺整備事業(つくば霞ヶ浦りんりんロードかわまちづくり)

## 1. 概要


令和3年3月19日に霞ヶ浦で「かわまちづくり」計画が登録されました。本計画では湖岸堤防に側帯を整備し、平常時は利用者の休憩施設・トイレ等のリバースポットとしての利用、災害時は側帯の土砂を水防活動に利用することで、地域の防災力向上及び観光客の増加等を図ります。

令和4年度は、側帯整備を実施する予定です。

## 2. 実施箇所

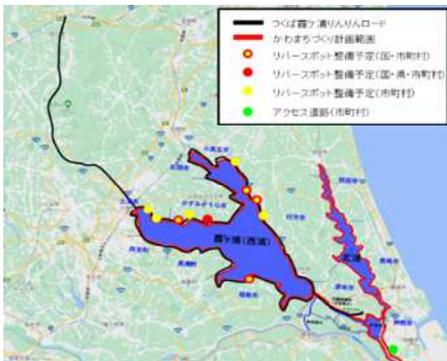

整備イメージ図

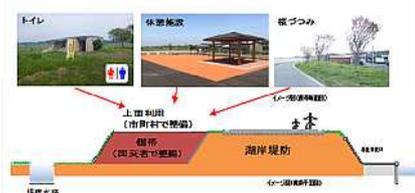

## 3. 実施内容(全体計画)

### ハード施策の内容

#### ○国土交通省

側帯整備

#### ○つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会

誘導サイン、サイクルスタンド、  
休憩施設・トイレ・案内看板 等



# ⑥河川管理施設の維持及び修繕

## 1. 河川管理の概要

堤防の異常を確認するための除草や常陸川水門等92箇所の河川管理施設の点検・操作及び老朽化した施設の修繕を行います。

また、水質事故対応や夏期に発生するアオコ回収等を行います。

河川管理施設の変状確認及び不法行為等の監視のため河川巡視を行うとともに出水期前、台風期、出水後等においては堤防点検を実施します。



設備点検状況



河川巡視状況



堤防点検状況

## 2. 主な業務

### ・堤防除草

堤防の変状把握のため、適切な堤防点検が実施できるよう堤防除草を行います。

### ・河川管理施設の管理

管内の堤防・護岸の補修、樋門・樋管等の操作・点検整備等を行います。

### ・河川管理

河川巡視、状況把握、アオコ回収、水質事故対応等を行います。



堤防除草状況



アオコ回収状況



護岸補修状況



水質事故対応