


荒川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

R3.3策定
R4.3更新

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、荒川においても、事前防災対策を進める必要がある。荒川は、高密度に発展した首都圏を氾濫区域とし、下流部は、広大なゼロメートル地帯が広がっており、氾濫した場合の被害は甚大となることを踏まえ、以下の取り組みを実施することで、国管理区間においては、戦後最大の昭和22年9月のかスリーン台風と同規模の洪水を資産の集中する首都圏中枢部において安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。



※上図において沼澤ができるだけ防ぐ・減らすための対策には危機管理対策等は含まれていない

※ここでいう洪水とは河川から水があふれ氾濫することではなく、河川の水量が著しく増加することをい

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある
※上図における対策は、国・都県・市区町村及び水資源機構の代表事例を記載

●グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ

荒川水系流域治水プロジェクト（位置図）

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

●グリーンインフラの取組

『治水、利水及び流域の自然環境、社会環境との調和を目指しながら、河川空間における自然環境の保全と秩序ある利用の促進を図る』

○荒川流域は、上流部の良好な自然環境、平野に広がる農村的な環境、都市の中に残る自然などの流域全体をネットワークする水辺の回廊となっている。また、河川空間の年間利用者数は全国第1位となっている。

○中流部の乾燥化してしまった高水敷においては河道掘削を行い、多様な動植物が生息・生育・繁殖できる環境を再生する。また、下流部においては、概ね今後10年間で面的に新たなヨシ原を再生し、下流部全域で70ha程度以上のヨシ原を目指すなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

※上図における対策は、国、都県、市区町村及び水資源機構の代表事例を記載。

荒川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

R3.3策定

R4.3更新

●荒川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、都県、区市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】令和元年東日本台風において、甚大な被害が発生した入間川流域等にて、同洪水が再び発生しても堤防からの越水を防止する堤防整備・河道掘削を主に実施。

【中期】東京都・埼玉県を守る洪水調節施設を整備するとともに、JR川越線の架替を実施。

【中長期】流域全体の安全度向上を図るため、更に洪水調節施設を整備するとともに、中上流部の堤防整備、河道掘削を実施。

●あわせて、我が国の社会経済活動の中核を担う流域の特徴を踏まえ、流出抑制対策（下水道雨水貯留施設、校庭貯留の新設・運用）や高台まちづくりの推進、利水ダムの事前放流の実施等の流域における対策、タイムライン、広域避難計画等のソフト対策を実施。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	令和元年東日本台風から堤防越水を防ぐ堤防整備・河道掘削	国交省、埼玉県	支川整備 (入間川プロジェクト)		
	【支川入間川合流付近から下流】カスリーン台風から東京都・埼玉県を守る堤防整備・河道掘削	国交省、埼玉県、東京都			
	【支川入間川合流付近から上流】カスリーン台風から東京都・埼玉県を守る堤防整備・河道掘削	国交省、埼玉県		荒川第二・三調節池整備(JR川越線架替) 支川遊水地整備	
	洪水調節施設の整備	国交省、埼玉県、東京都	下水道雨水貯留施設、校庭貯留、公園貯留、 水田貯留など整備・運用継続		荒川第四調節池整備
	流出抑制対策	国交省、埼玉県、市区町村			
	利水ダム等による事前放流の実施	国交省、埼玉県、水資源機構			
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の見直し	市町村			
	宅地嵩上げ、住宅高床化	市区町村			高台整備(川島町)
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難施設等整備	埼玉県、市区町村	タイムライン、広域避難計画の作成・運用		
	被害軽減対策	国交省、埼玉県、東京都、市区町村	危機管理型水位計、簡易型監視カメラ、 越水センサーの設置・運用		
	ソフト対策のための整備	国交省、埼玉県、東京都、市区町村			
グリーンインフラの取り組み	自然地保全・復元などの自然再生	国交省、埼玉森林管理事務所、埼玉県、 市			
	健全なる水循環系の確保	国交省、水資源機構、東京都、埼玉県、 市			
	治水対策における多自然川づくり	国交省、東京都、市			
	魅力ある水辺空間・賑わい創出	国交省、東京都、埼玉県、市			
	自然環境が有する多様な機能活用の取組	国交省、水資源機構、埼玉県、市			

■ 気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

■ 事業規模
河川対策
(約10,353億円)
下水道対策
(約4,178億円)


荒川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
自然環境の保全・復元などの自然再生	動植物生息・生育・繁殖できる湿地再生	桶川市、埼玉県、国交省			
	ヨシ原再生・保全、干潟再生・保全	国交省			
	森林、緑地保全	さいたま市、秩父市、飯能市、埼玉県、埼玉森林管理事務所			
	貴重種保全、外来種駆除	飯能市、戸田市			
	白子川沿いの都市計画公園の整備	練馬区			
健全なる水循環系の確保	健全な水循環系の回復	港区			
	雨水貯留浸透施設の整備	さいたま市、戸田市、朝霞市、坂戸市			
	水質浄化及び、水質改善を目的とした浚渫及び、浄化施設設置など	東京都、墨田区、埼玉県、秩父市、坂戸市、鳩山町、水資源機構			
	ダム貯水池における冷濁水放流や富栄養化等の対策の実施、ダム湖堆積土砂の下流河川への還元	国交省、水資源機構			
治水対策における多自然川づくり	多自然型護岸（川口市）	川口市			
	多自然型護岸（さいたま市）（戸田市）	さいたま市、戸田市			
	緑化によるうるおいのある水辺空間の創出	東京都			
	ヨシ原再生	国交省			
魅力ある水辺空間・賑わい創出	かわまちづくり（東京都）（志木市）	東京都、埼玉県・志木市			
	かわまちづくり（板橋区）	国交省・板橋区			
	「かわてらす®」事業の普及、「隅田川サポーター」制度の運用、スーパー堤防整備の推進	東京都			
	水辺の賑わい創出	富士見市、志木市			
自然環境が有する多様な機能活用の取組	環境学習、エコロジカル・ネットワークの形成と魅力的な地域づくり、河川協力団体と連携した環境保全、区民参加による生き物調査など	江戸川区、北区、江東区、新宿区、墨田区、青梅市、さいたま市、秩父市、所沢市、飯能市、東松山市、鴻巣市、戸田市、桶川市、北本市、富士見市、日高市、伊奈町、毛呂山町、川島町、吉見町、埼玉県、水資源機構、国交省			

荒川水系流域治水プロジェクト

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

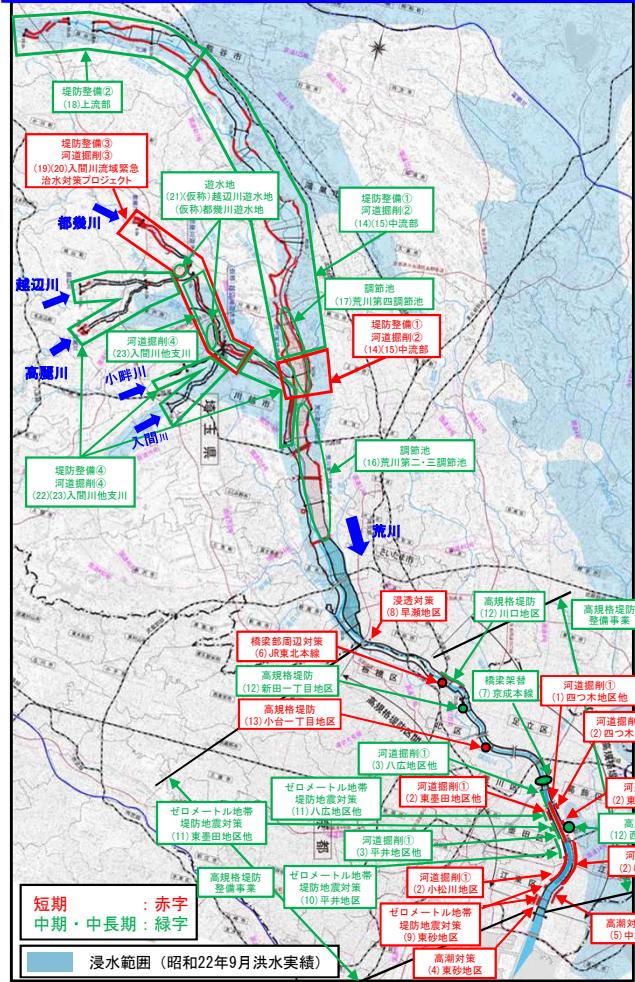


対策内容	区間	工程		
		短期 (当面5か年)	中期	中長期 (~R27年度)
河道掘削①	(1)四つ木地区他(低水路掘削)	100%		
	(2)松川地区他(河川敷改良、小荒川地区、四つ木地区、東四つ木地区、高麗川地区)		100%	
	(3)八広地区他(高水路掘削)			100%
	(4)東砂地区			
高潮堤防	(5)中堤		100%	
堤防部周辺対策	(6)JR東北本線	100%		
堤防部周辺対策	(7)京成本線		100%	
堤防部周辺対策	(8)早瀬地区	100%		
堤防部周辺対策	(9)東砂地区他			
堤防部周辺対策	(10)平井地区			
ゼロメートル地帯 堤防地震対策	(11)東砂地区他			
ゼロメートル地帯 堤防地震対策	(12)新田一丁目地区			
ゼロメートル地帯 堤防地震対策	(13)小台一丁目地区			
ゼロメートル地帯 堤防地震対策	(14)中堤			
高規格堤防	(1)四つ木地区他			
高規格堤防	(2)東砂地区他			
高規格堤防	(3)八広地区他			
高規格堤防	(4)東砂地区			
高規格堤防	(5)中堤			
河道掘削②	(6)荒川第二・三調節池			
調節池	(7)荒川第四調節池			
堤防整備②	(8)都幾川			
堤防整備③	(9)越辺川・入間川合流点~都幾川合流点、都幾川			
堤防整備④	(10)入間川・都幾川合流点~都幾川合流点(カントリーライン)			
堤防整備④	(11)都幾川他支川			
堤防整備④	(12)入間川他支川			
河道掘削④	(13)荒川他支川			

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

- 荒川下流部の本川では、戦後最大洪水であるカスリーン台風(昭和22年9月)と同規模の洪水を目標としている整備計画における河道目標流量を、令和7年度までに松島地区等の河道掘削が完了することで危険箇所となっている京成本線荒川橋梁部において計画高水位以下で流下させることが可能となる。
- 中堤(高潮堤防)の整備を令和7年度までに実施することにより、堤防の断面不足・高さ不足が解消され、荒川下流部の堤防(量的)が概成する。
- 荒川上流部の支川入間川・越辺川・都幾川では、入間川流域緊急治水対策プロジェクトにおいて、令和6年度までに河道掘削や堤防を整備することで、令和元年東日本台風規模の洪水に対し、入間川合流点から都幾川合流点までの越辺川および越辺川合流点から直轄上流端までの都幾川からの越水防止を図ることが可能となる。
- 荒川上流部の本川では、令和元年東日本台風規模の洪水に対し、令和7年度までに平方地区の無堤区間の堤防整備が完了することで、浸水被害解消を図ることが可能となる。

短期整備(5か年加速化対策)効果 : 河川整備率 約57%→約70%(整備計画規模)

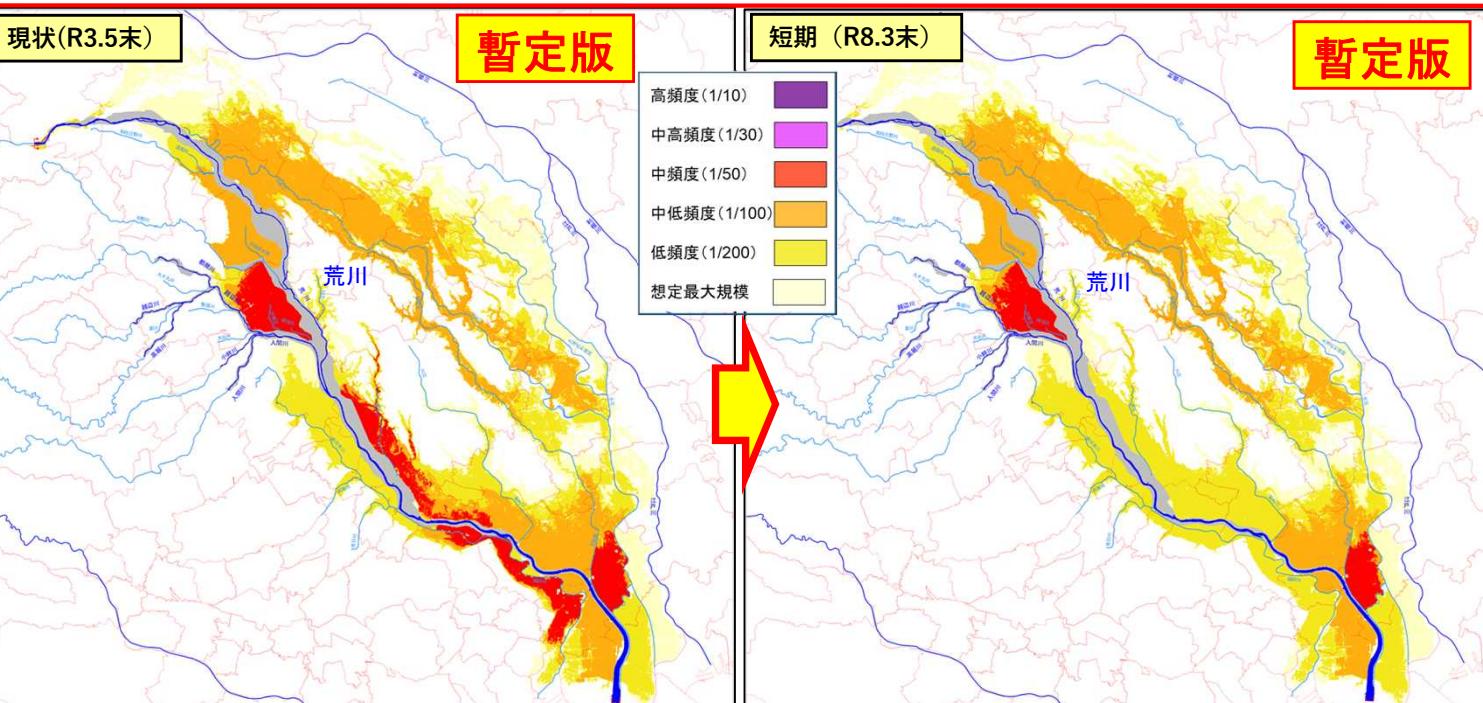

注 : 洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版)に基づき、荒川(直轄管理区间)が氾濫した場合に、浸水深が0cmより大きい浸水範囲をシミュレーションにより予測したものである。
注 : 想定最大規模については、平成28年5月に指定した洪水浸水想定区域図である。
注 : 外水氾濫のみを想定したのであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。
注 : 国直轄事業の実施によるものであるが、今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
注 : 本図面は、荒川本川のシミュレーション結果を一例として示した暫定版である。

[算出の前提となる降雨]荒川流域の72時間総雨量
高頻度(1/10): 299mm 中高頻度(1/30): 380mm
中頻度(1/50): 417mm 中低頻度(1/100): 467mm
低頻度(1/200): 516mm 想定最大規模: 632mm
(注)1/0は年超過確率(1年間にその水準を超える事象が発生する確率)

荒川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

～我が国の社会経済活動の中核を担う東京都及び埼玉県を守る抜本的な治水対策の推進～

※荒川水系全体

戦後最大洪水等に対応した
河川の整備（見込み）



整備率 70%

（概ね5か年後）

農地・農業用施設の活用



0市町村

（令和3年度時点）

流出抑制対策の実施



1,604施設

（令和2年度実施分）

山地の保水機能向上および
土砂・流木灾害対策



治山対策等の
実施箇所 3箇所
(令和3年度実施分)
砂防関係施設の
整備数 0施設
(令和3年度完成分)

立地適正化計画における
防災指針の作成



2市町村

（令和3年12月末時点）

避難のための
ハザード情報の整備




洪水
浸水想定区域 18河川
(令和3年12月末時点)
内水
浸水想定区域 12団体
(令和3年11月末時点)

高齢者等避難の
実効性の確保



避難確保 洪水 6,939施設
計画 土砂 68施設
(令和3年9月末時点)
個別避難計画 89市町村
(令和4年1月1日時点)

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

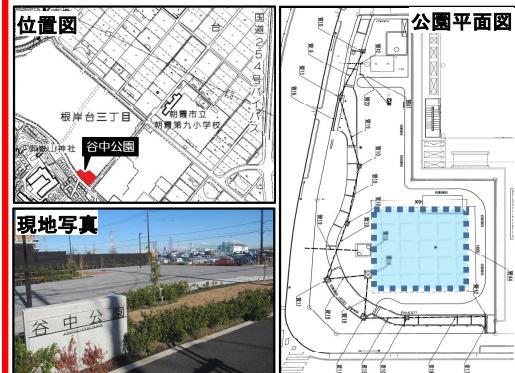

流域の雨水貯留機能の向上
校庭（公園等）貯留施設の整備

担当部署 朝霞市 みどり公園課

取組概要

当該貯留施設は民間事業者による大規模開発事業に伴い防災機能をコンセプトに整備された都市公園「谷中公園」約1,000m²地内にある。令和2年9月に開発完了検査を実施し、令和3年3月に市に帰属された後、令和3年4月から都市公園として供用開始した。貯水容量は約97m³となっている。

取組内容の工夫点・課題・留意点

基本的には公園敷地内への降雨のみの処理を想定して設計されているため、河川への流出低減効果は限定的。

取組による効果

効果に関する定量的な評価については、現在事業者が近隣の類似の都市公園に整備した雨水貯留槽のマンホール裏に水位測定装置を設置し、検証中。

被害対象を減少させるための対策



水害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
まちづくりと一体となった土砂災害対策の推進

担当部署 秩父市 地域整備部 都市計画課

取組概要

災害ハザードエリアからの移転に対し、既存ストック（空き家等）を活用することにより、本人負担の軽減を図る。

取組内容の工夫点・課題・留意点

空き家調査により空き家の分布状況・所有者の意向を調べ、居住誘導区域内や小さな拠点周辺など、安全措置が図られた同じエリア内の空き家を活用し、集団移転することにより本人負担の軽減とコミュニティの維持を図る。


取組による効果

災害危険エリアからの移転、空き家の利活用（コンパクトシティ形成）

活用可能な制度等

防災集団移転促進事業、空き家対策総合支援事業
居住誘導区域等権利設定等事業（国交省）

高台まちづくりの推進

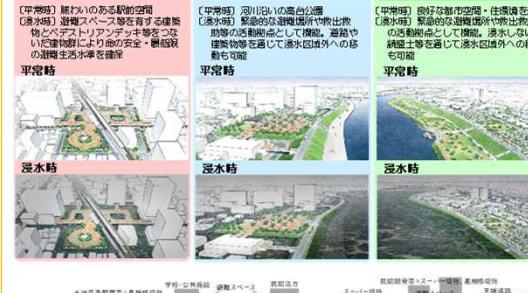

担当部署 東京都 都市整備局 市街地整備部 企画課

取組概要

・まちづくりを担う地方公共団体等と河川管理者が一体となって、まちづくりや避難に関する計画等を踏まえつつ、高台まちづくりを推進。

取組内容の工夫点・課題・留意点

・具体的な地域における高台まちづくりの実践を進めるとともに、これらの過程で新たに生じた課題等に対して速やかに解決策を模索していく。

取組による効果

・施設では防ぎきれない大洪水等が発生し、大規模氾濫が発生しても、命の安全や最低限の避難生活水準が確保され、社会経済活動が一定程度継続することができる。

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

表 台風性降雨シナリオにおける流域警戒ステージ設定（案）

流域形状 ステージ	時期区分	状況	防災行動の目標	防災行動の概要
ステージⅠ 発災直後 5~3日前	・5~3日前に台風が接近 ・暴雨の可能性が高まっている	災害の危険性に注意を向ける！	・危機感醸成 ・資訊付・人員の準備	
ステージⅡ 2日前	・台風・暴雨説明会が開催	防災対応の方針を決定する！	・避難所開設に向けた調整	
ステージⅢ 1日前	・発災直前 ・暴雨や洪水発生の可能性が高い ・暴雨による早期の準備・開設	防災対応を開始する！	・避難所の早期の準備・開設 ・自主避難の呼びかけ	
ステージⅣ 発災当日 ・水位が上昇している状況	・上下流を意識した防災対応を実施する！	・避難情報の発信・呼びかけ		



荒川下流タイムラインの策定・運用の取組

担当部署 荒川下流河川事務所 流域治水推進室

取組概要

・現在は荒川下流タイムライン（拡大試行版）を沿川16市区などで運用している。
・早期の危機感の共有、早期対応の意思決定を促すタイムラインの改善を図るべく、荒川下流域水防災タイムライン（流域タイムライン）を検討し令和4年度からの運用を目指す。

取組内容の工夫点・課題・留意点

・流域警戒ステージを設定し、各段階で防災行動の目標設定に応じた防災行動の早期実施を図る。
・関係機関との共有をWEB会議にて実施。（R3から試行）

取組による効果

・早期の危機感共有と早期対応の意思決定を促す流域タイムラインにより、関係機関における早期対応の意思決定を支援する。