


一級河川荒川水系荒川改修事業に伴う 京成本線荒川橋梁及び綾瀬川橋梁架替工事

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所
京成電鉄株式会社

位置図

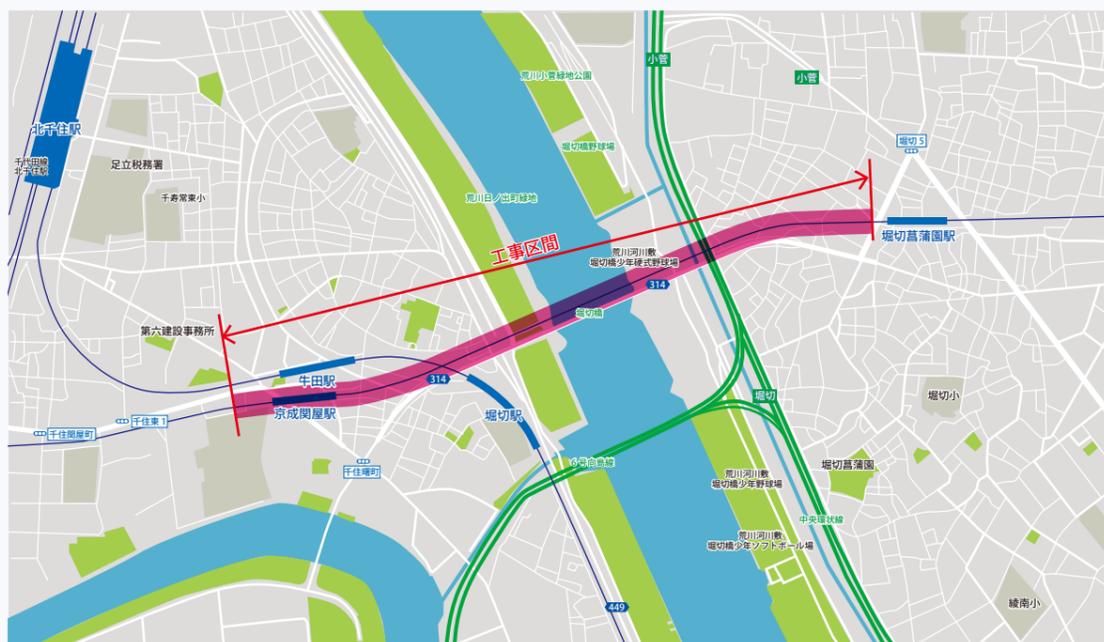

連絡先



国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所 特構推進室

TEL:03(3902)2314



京成電鉄株式会社
鉄道本部建設部建設課四ツ木工事事務所

TEL:03(5654)7051



国土交通省は、一級河川荒川の河川改修事業として堤防のかさ上げ等の工事を実施しております。

洪水を安全に流下させるための堤防のかさ上げに支障となる京成本線荒川橋梁及び綾瀬川橋梁を上流側に移設します。

本事業推進のため、沿線にお住まいの皆様のご理解とご協力をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

本事業は国土交通省と京成電鉄株式会社が共同で架替を行うもので、京成電鉄株式会社が工事を実施いたします。

工事の概要

1 工事区間

区間 京成本線(足立区千住関屋町～葛飾区堀切4丁目)

延長 約1.5km


2 構造形式

荒川橋梁 3径間連続鋼トラス橋

綾瀬川橋梁 PC単純下路桁









京成本線荒川橋梁及び綾瀬川橋梁架替工事 概要図

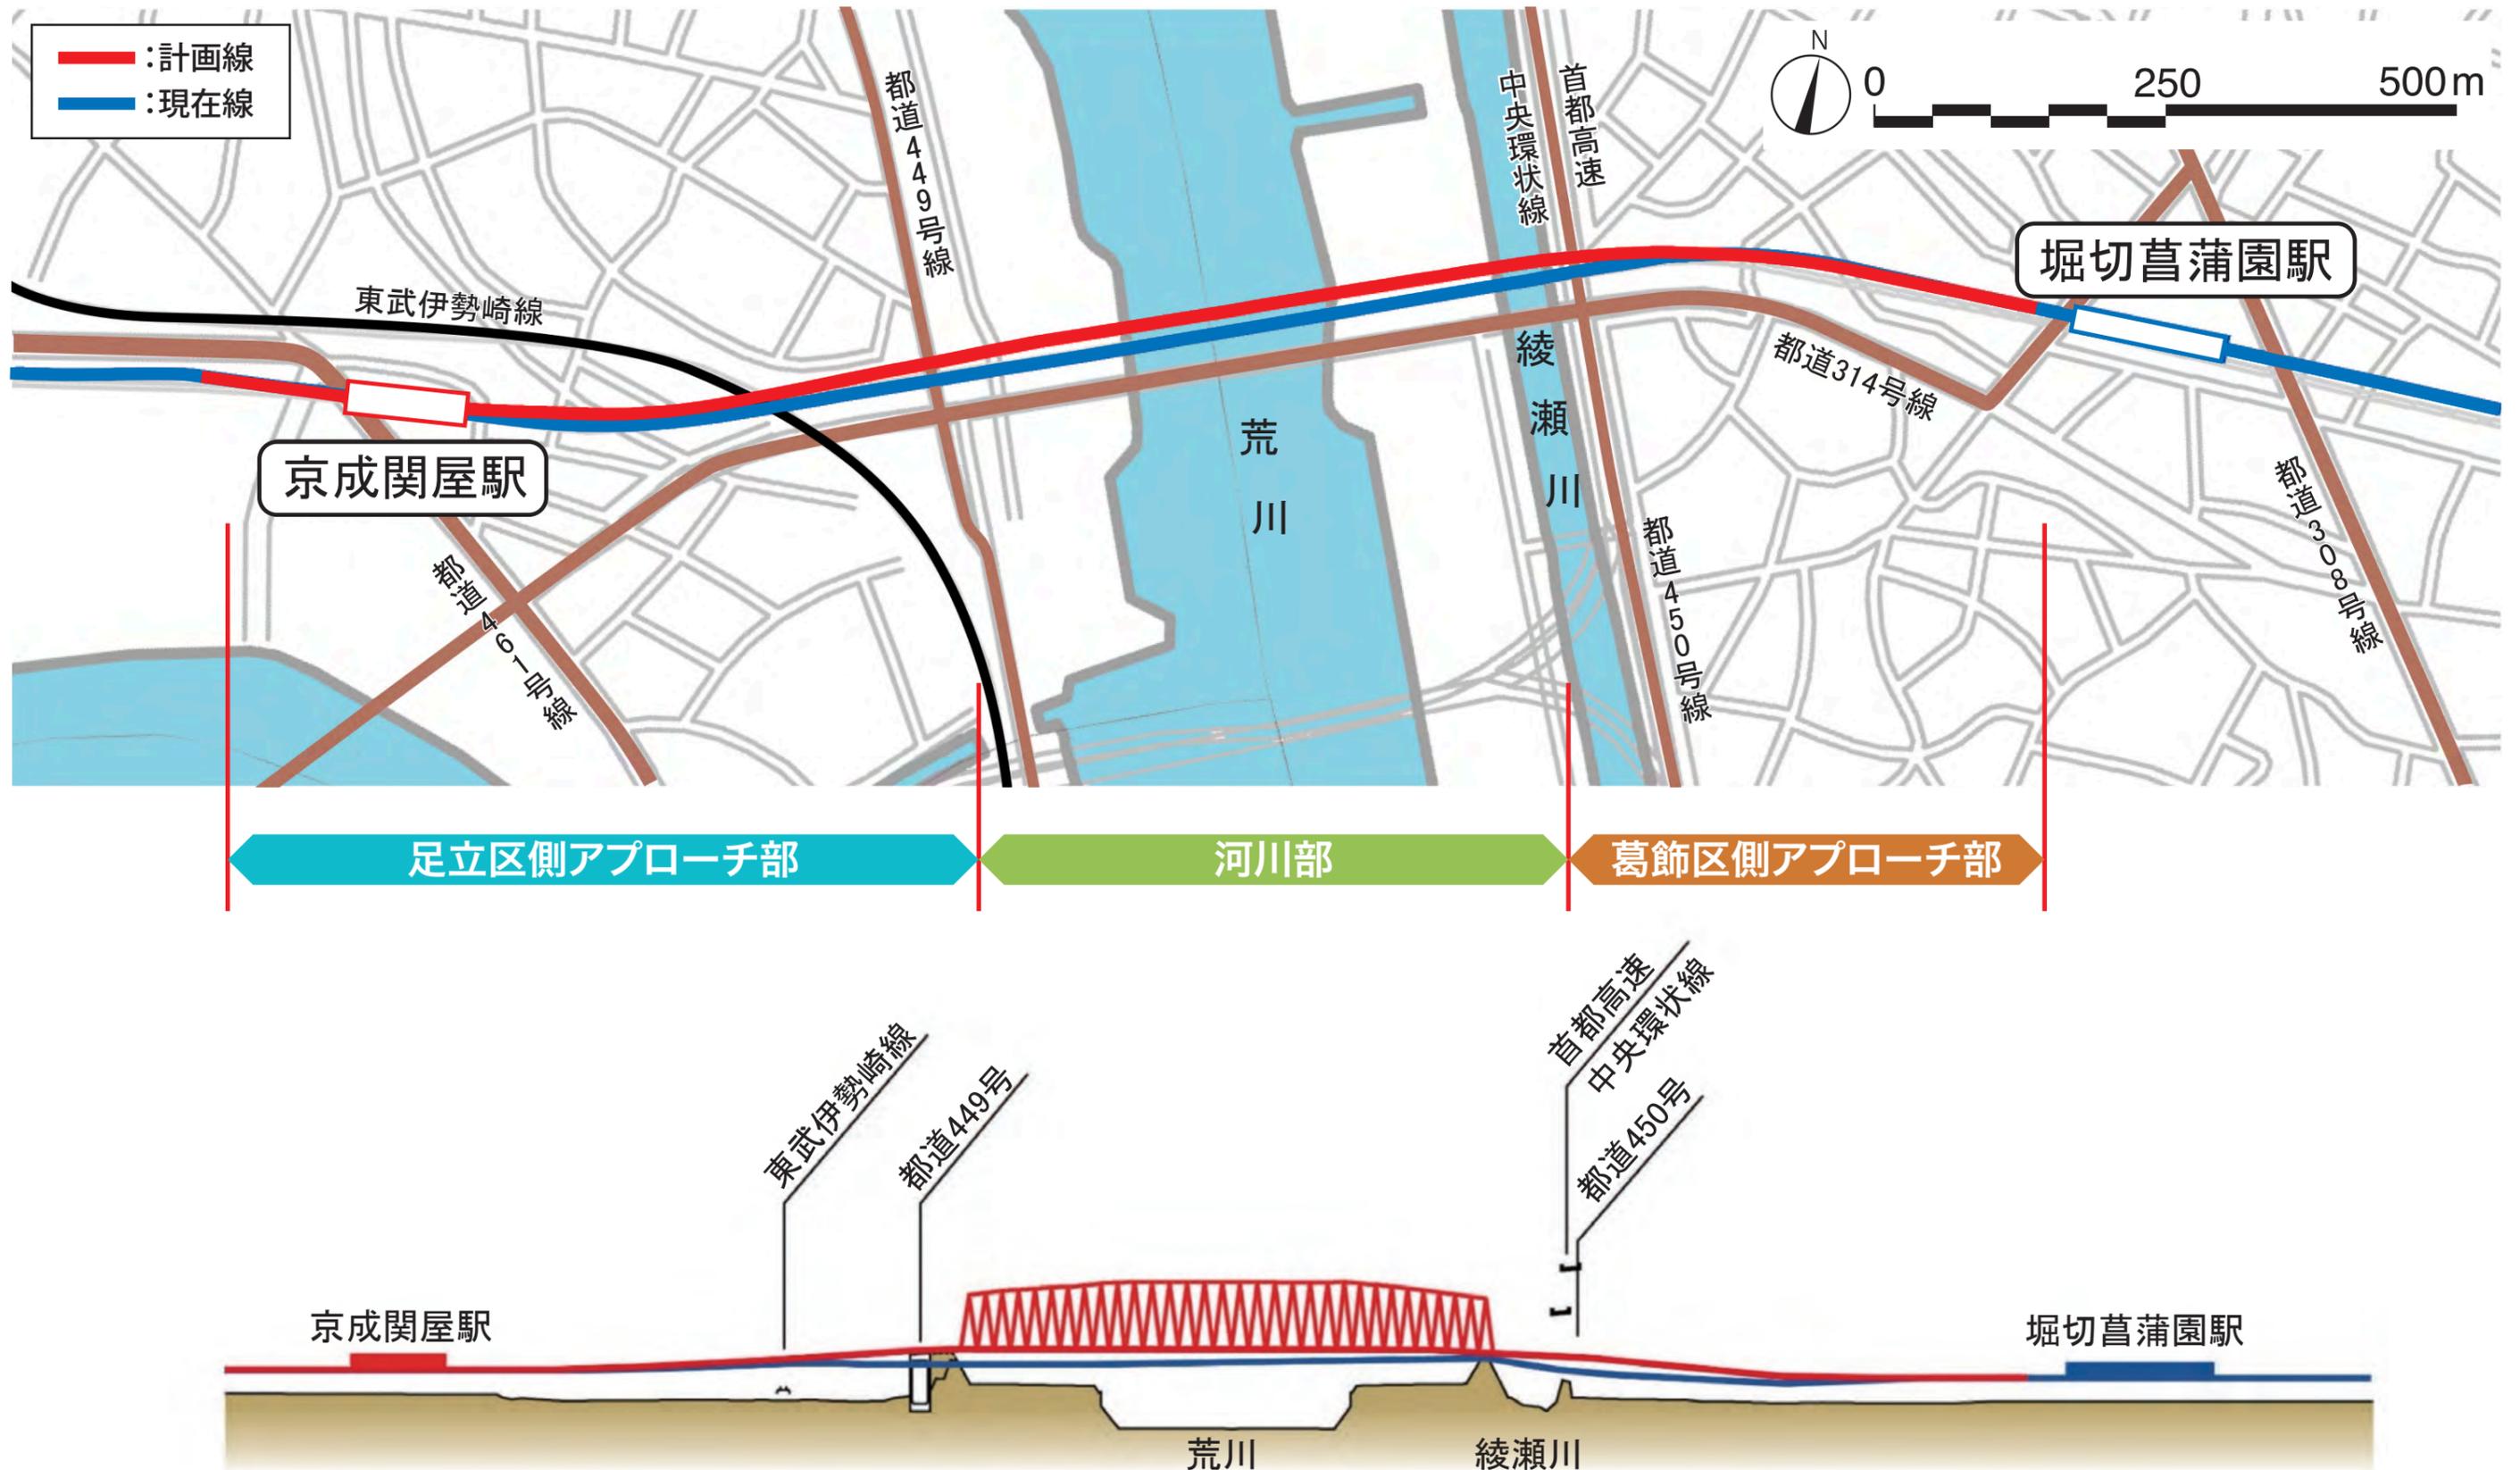

施工順序図

足立区側アプローチ部施工ステップ 足立区側アプローチ部は、別線工法にて施工を行います。







工事前

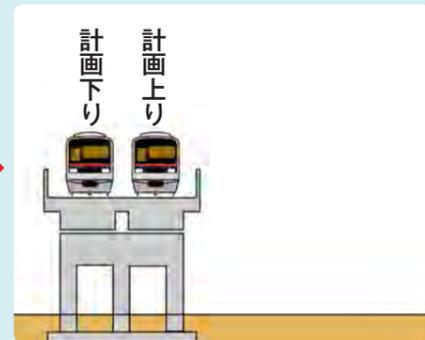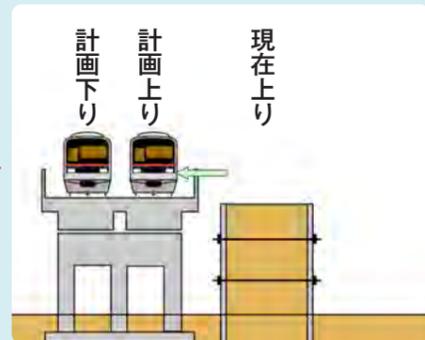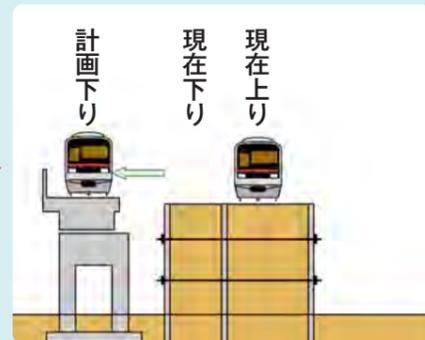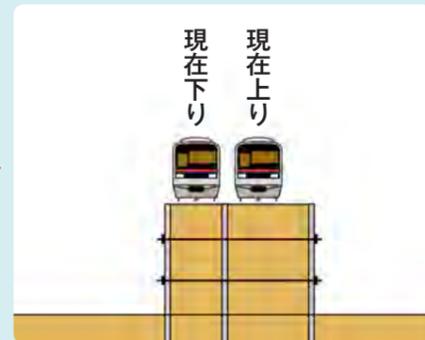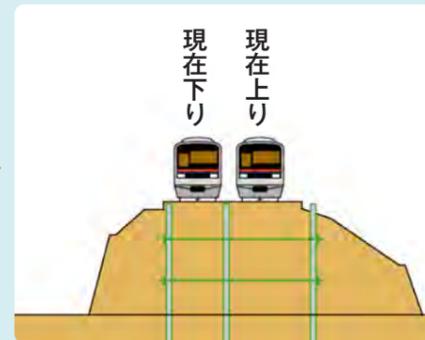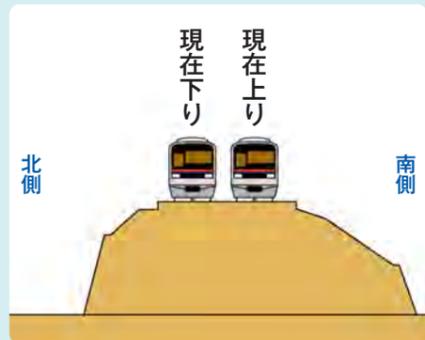

工事完了後

河川部施工ステップ 河川部は、別線工法にて施工を行います。






工事前

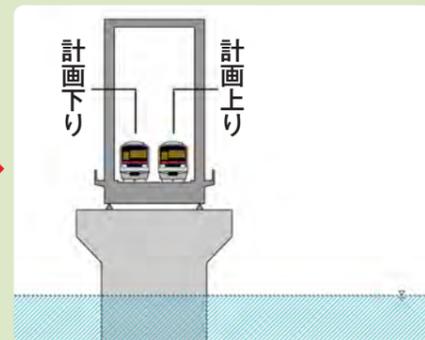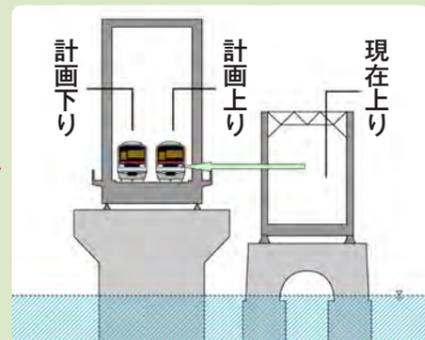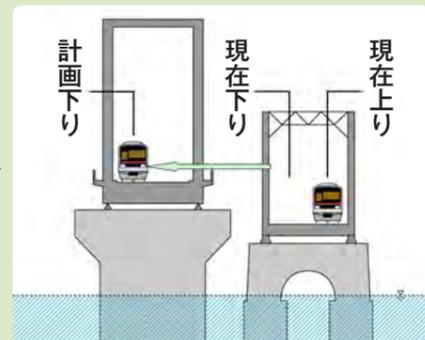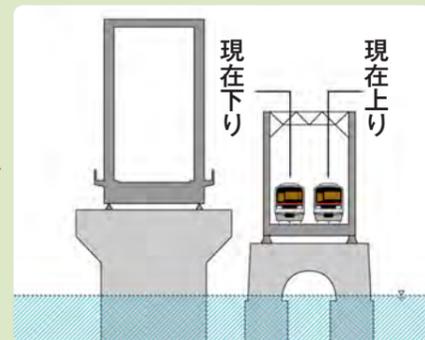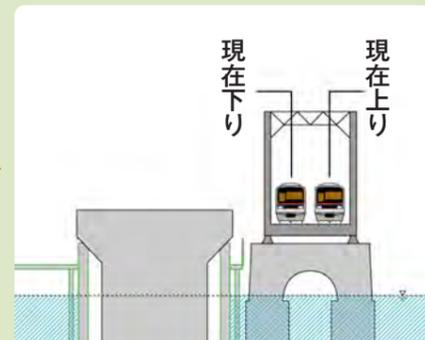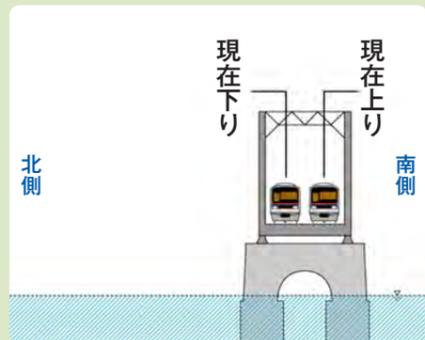

工事完了後

葛飾区側アプローチ部施工ステップ 葛飾区側アプローチ部は現在線を仮線化し、工事を行います。

工事前

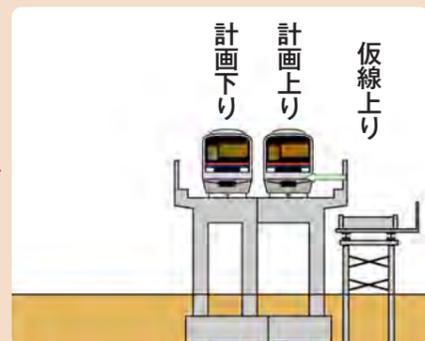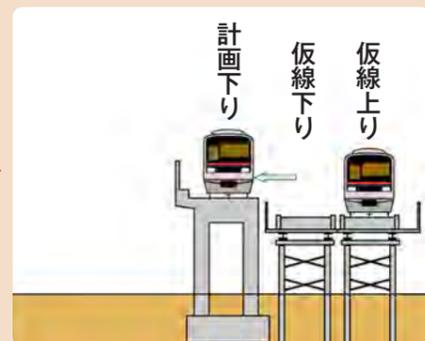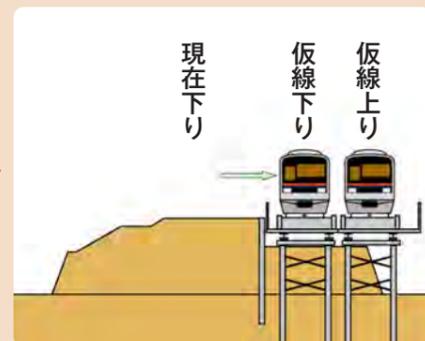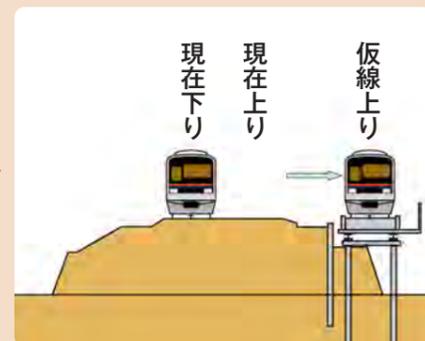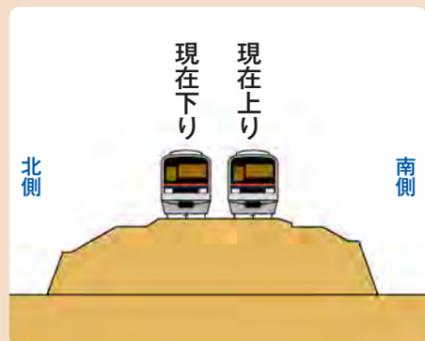

工事完了後