


斜め写真




○着 手:令和4年7月
○完了予定:令和5年3月末

※11月以降に施工

平面図

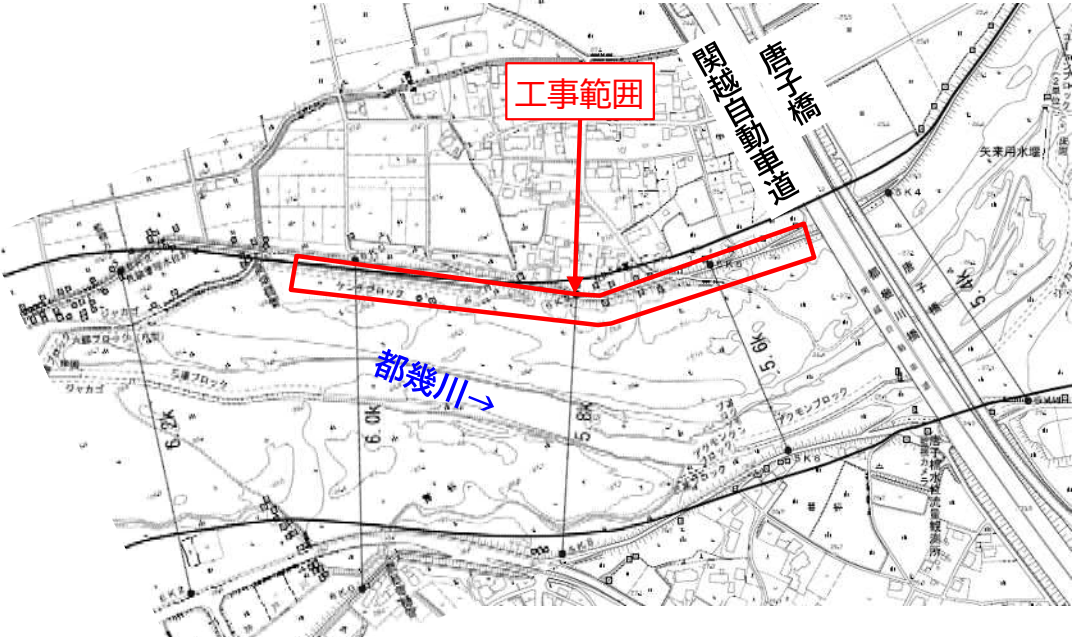

標準断面図

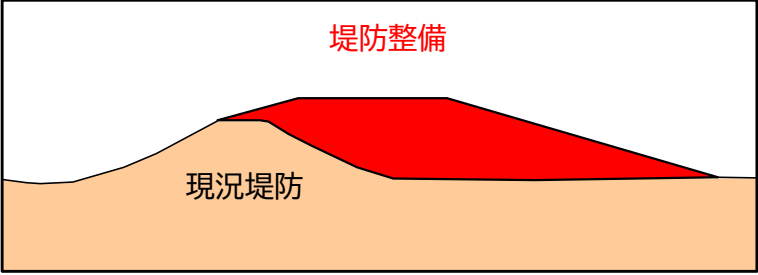

凡 例
[Red box] 工事範囲

工事の目的

堤防の高さと幅が不足する区間における堤防整備。



写真① 下流から上流方向

「R3 荒川上流水辺現地調査(基図)業務 報告書」の植生図データより

主な環境情報

- ・調査範囲内は、主に草地、堤防で構成されている。
- ・堤防の草地は、主にコセンダングサ、メヒシバ、エノコログサなどが優占し、アレチウリも生育している。
- ・動物では、ウグイス、ホオジロなどが確認されている。

環境への配慮

- ・工事は、多自然川づくりに基づいた設計を行い、施工は、低振動・低騒音など環境配慮を実施する。
- ・工事施工範囲周辺で確認された重要種や在来種情報については、工事施工時に踏み荒らしなどをしないように施工業者と情報を共有する。