

お知らせ

R4利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事において「難工事指定」を採用します。

今回発注する「R4利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事」については、堤防の拡幅を行う築堤工事です。

本工事は、送電線に配慮した施工を要する区間が一部含まれる難易度の高い工事ですが、多くの企業に参加いただきたく、お知らせいたします。

①「難工事指定」

本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

②「余裕期間制度（任意着手方式）」

発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を選択できます。

お問い合わせ先					
国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所					
電話番号 0480-52-3952（代表）					
副所長	さかもと	あつし	工務第一課長	きとう	たけひこ
	阪本	敦士		鬼頭	岳彦

《工事概要》

- (1) 工 事 名：R4利根川右岸大福田堤防強化（上）他工事
 (2) 工事場所：茨城県猿島郡五霞町大福田地先（利根川右岸124.6～125.7km付近）
 (3) 工 期：工事の始期から366日間
 （但し、令和5年4月1日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）
 余裕期間制度（任意着手方式）

(4) 入札方式：一般競争入札（施工能力評価型）Ⅰ型

(5) 工事種別：一般土木工事B


(6) 工事内容：築堤護岸 L＝約1,120m

河川土工	1式
掘削工	約 400m3
盛土工	約 3,000m3
盛土工（ICT）	約35,000m3
法面整形工（ICT）	約18,000m2
法覆護岸工	1式
植生工	約18,000m2
護岸付属物工	1式
連節ブロック工	約 2,100m2


付帯道路工	1式
アスファルト舗装工	約 7,000m2
縁石工	1式
擁壁工	1式
防護柵工	1式
坂路工	1式
付帯道路施設工	1式
光ケーブル配管工	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式



平面图

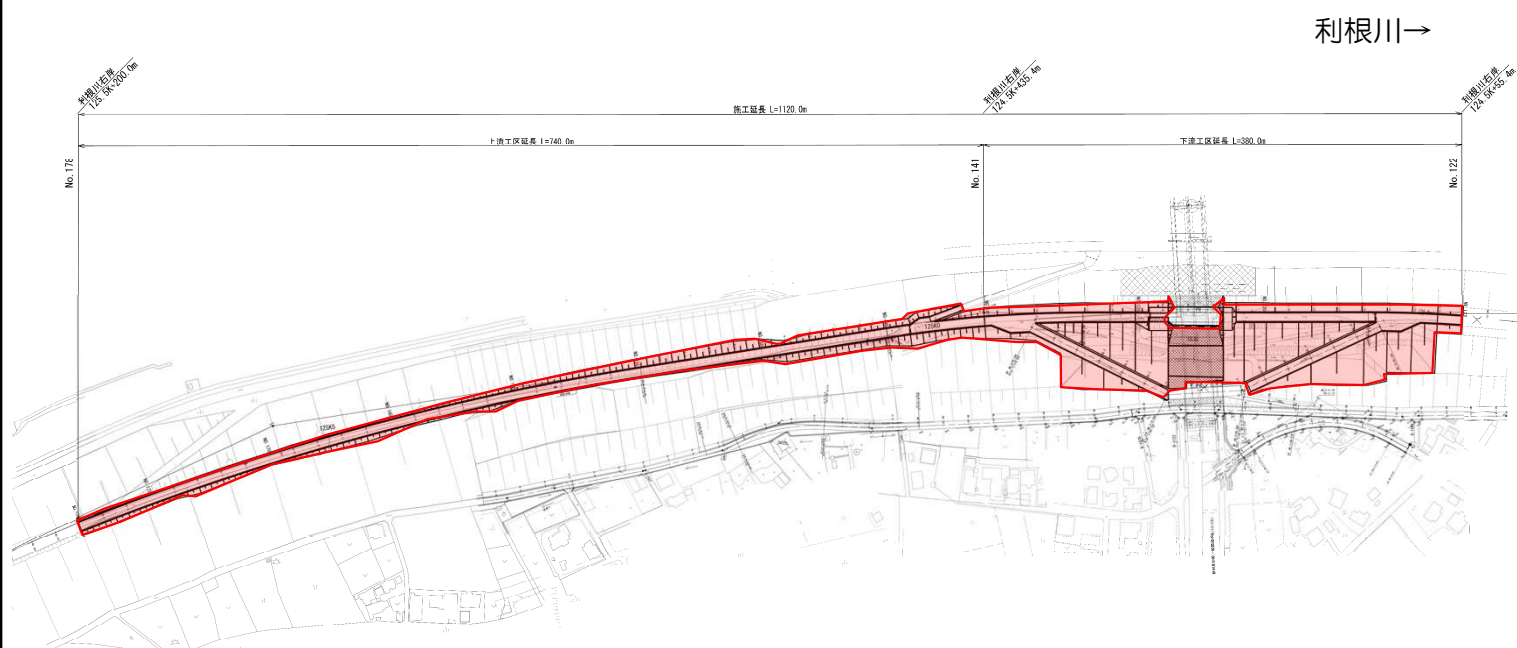

標準断面図

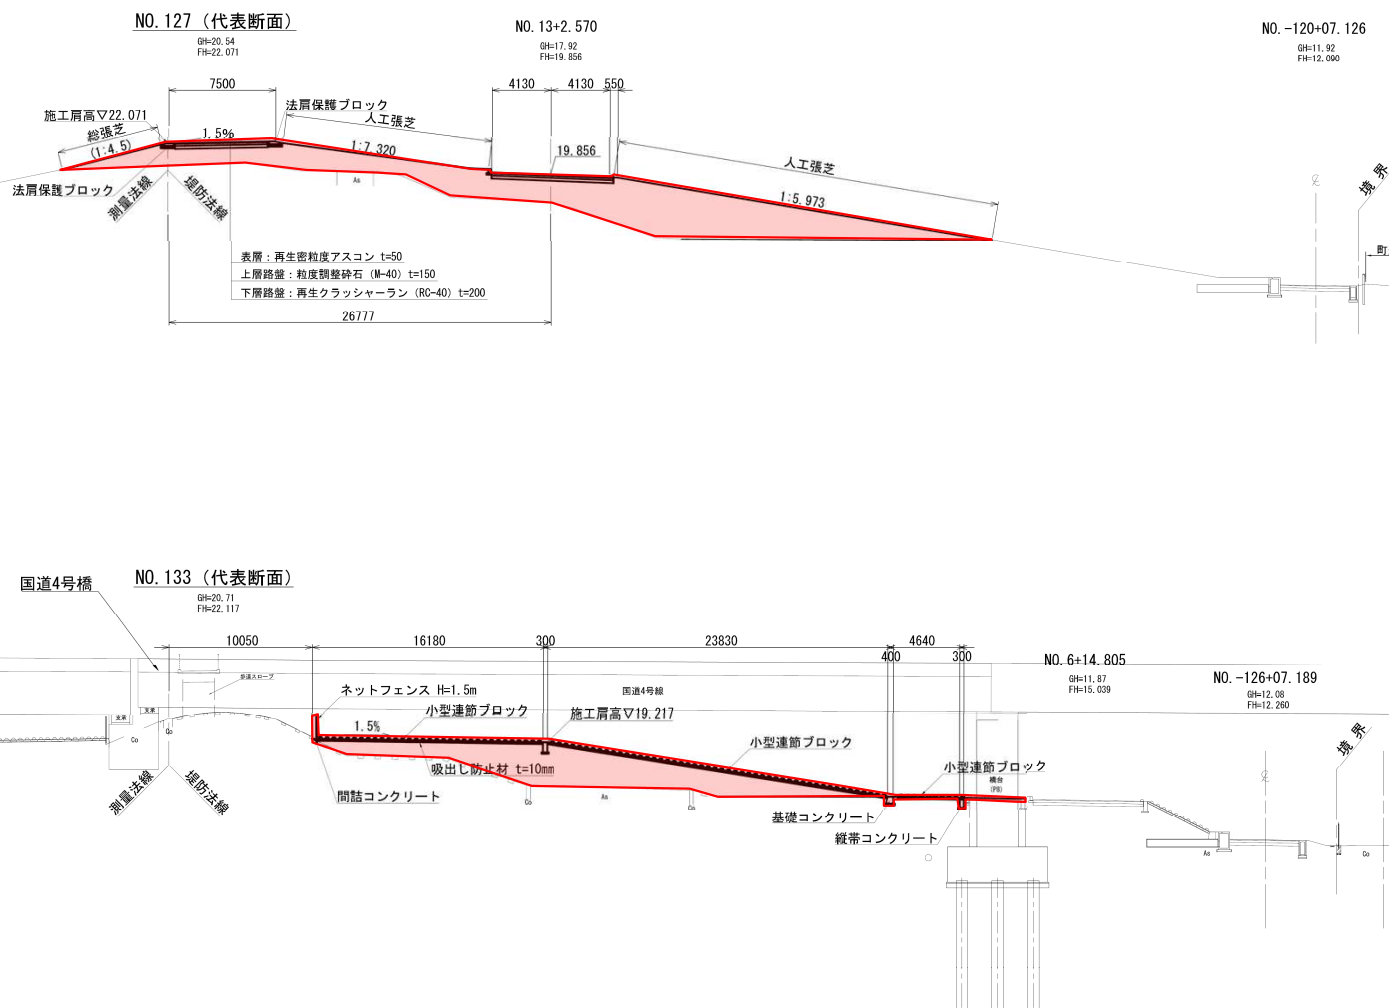

《難工事指定について》

本工事は、送電線による施工制限を踏まえ「難工事」指定を実施します。「難工事指定」された工事は、完成時に70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象となります。加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1 年間に元請けとして、完成・引き渡し完了した施工実績が加点対象となります。

また、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4 年間で評価対象となります。

《余裕期間制度（任意着手）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和5 年4 月1 日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

《その他関係機関協議について》

送電線に近接する施工については、送電線の施設管理者と協議済みです。

これらの施工にあたっては、事前に協議をおこない、現場に見合った施工方法とすることについて、設計審査会にて設計変更の対象とします。

《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書 交付
- 競争参加資格確認申請書、資料提出期限
- 入札書・工事費内訳書 提出期限
- 開札日
- : 令和4 年1 2 月2 7 日（火）
- : 令和5 年 1 月2 3 日（月）
- : 令和5 年 2 月1 7 日（金）
- : 令和5 年 2 月2 2 日（水）

主要工種概略工程表

工 種		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	366	備考
準備工 後片付け	余裕期間 ※任意で設定が可能														・準備工：40日間 ・後片付け：20日間
河川土工															・築堤工：約38,000m3
法覆護岸工															・植生工：約18,000m2 ・連節ブロック工：約2,100m2
付帯道路工															・アスファルト舗装工：約7,000m2

※出水期間（6／1～10／31）においても施工可能な工種があります。

「概略工事工程表」等入札説明書は国土交通省電子入札システム（<https://www.e-bisc.go.jp/>）より入手をお願いします。