


多摩川緊急治水対策プロジェクト 河道掘削実施箇所位置図

令和6年1月時点

■ 令和元年東日本台風後の測量結果を元に精査した結果、令和5年度以降の河道掘削量を約92万m³と推定しました。

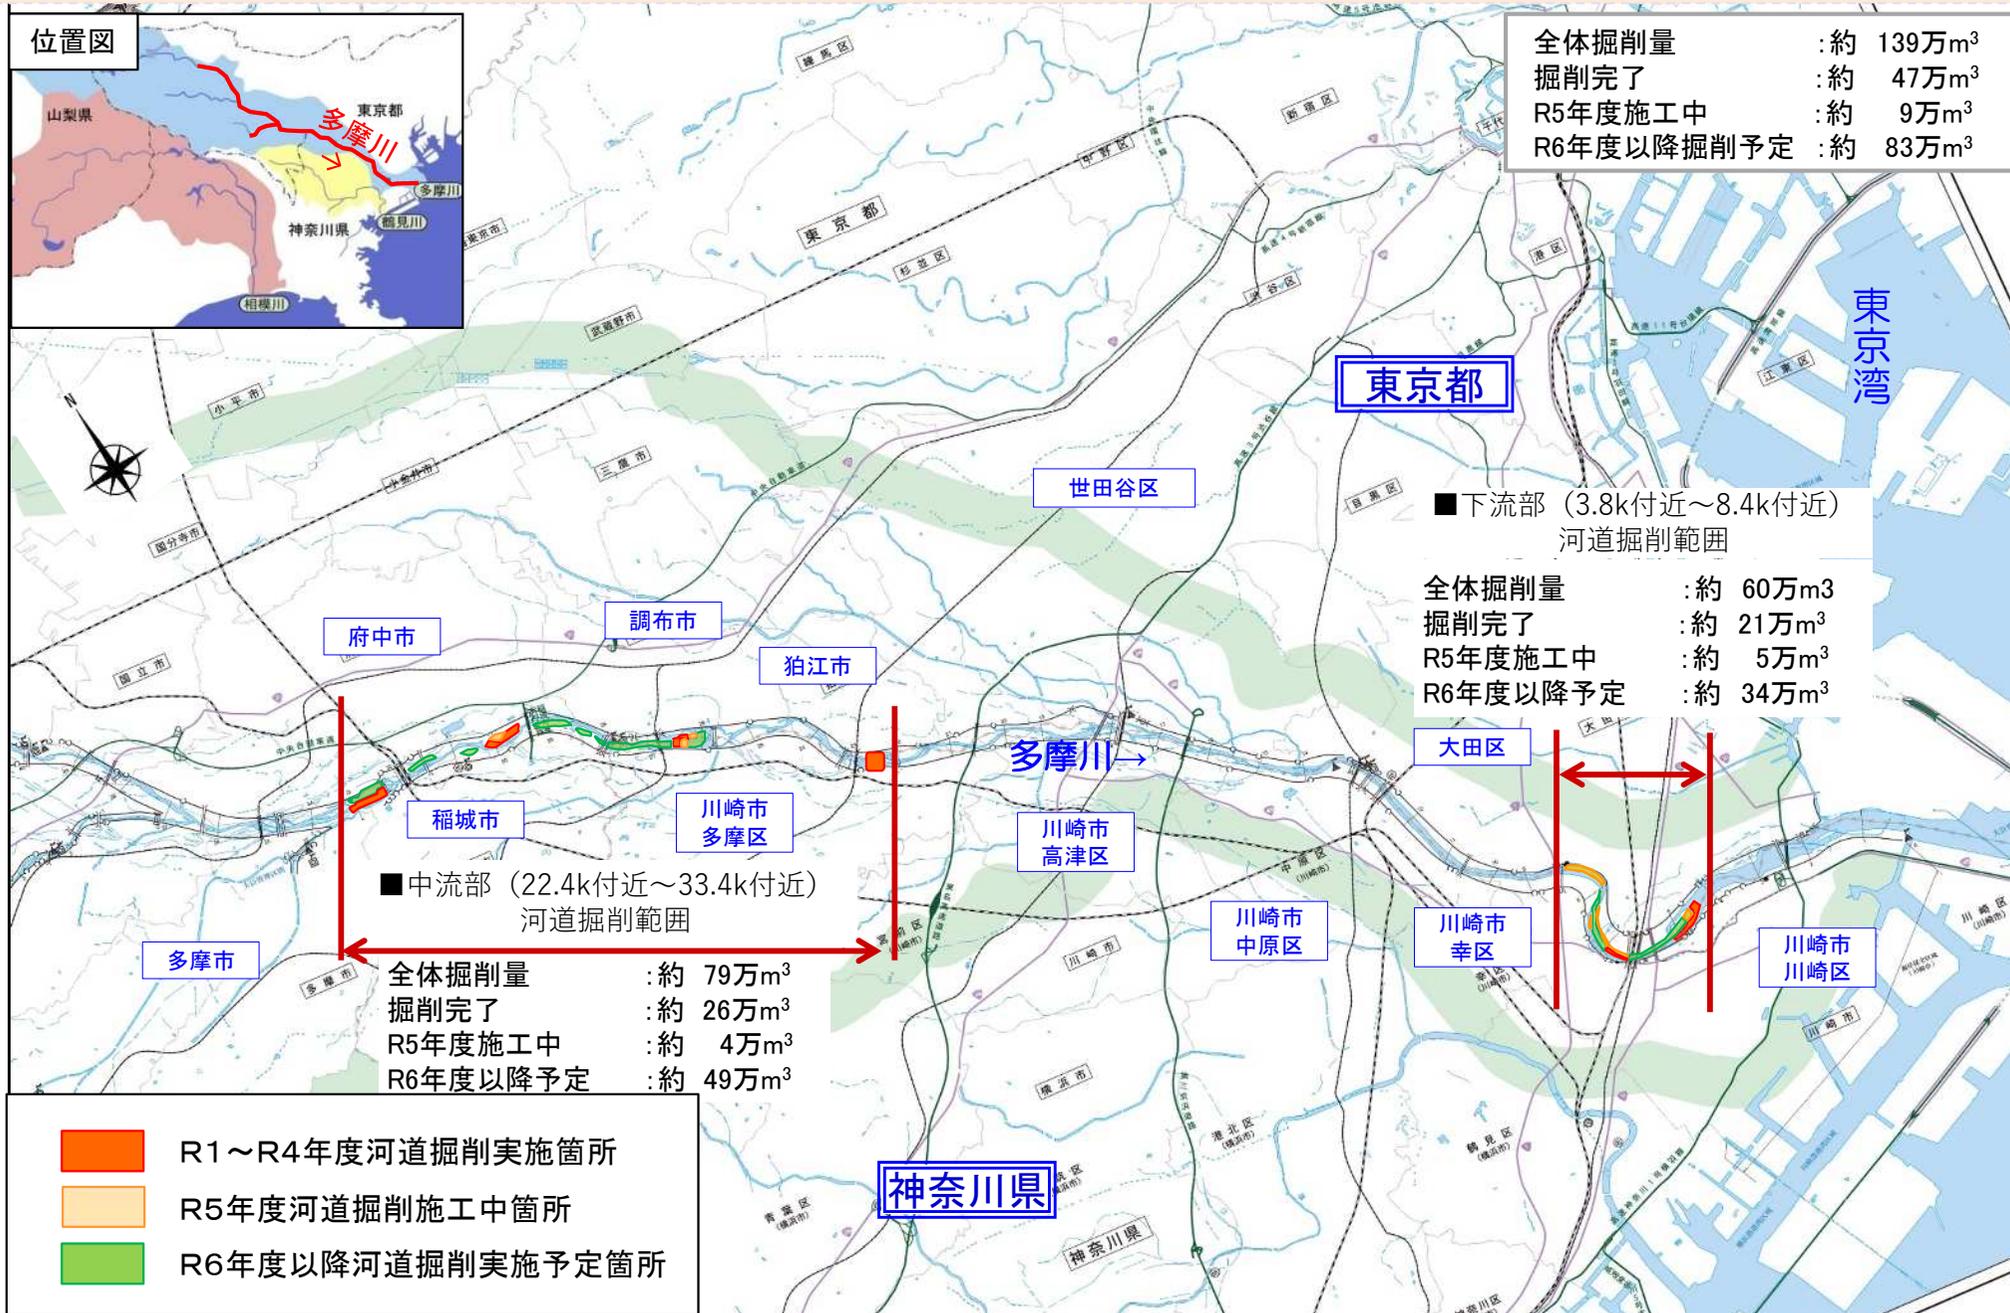

※R6年1月時点の情報となります。現地の状況により今後変更となる場合がございます。四捨五入の関係で合計値が合わない場合があります。

多摩川緊急治水対策プロジェクト 河道掘削量の変更について

令和6年1月時点

当初 令和元年東日本台風（台風第19号）直近の平成28年度の測量結果を元に、掘削断面を設定

掘削土量 198万m³

変更 令和元年東日本台風後の令和2年度の測量結果を元に洪水のデータを精査し、掘削断面を設定

掘削土量 139万m³

