

桶川市川田谷三田原西地区 堤防整備事業に関する説明会

令和6年3月16日(土) 10:00~11:30

桶川市三田原集会場

荒川上流河川事務所

説明内容

1. 川田谷三田原西地区の堤防整備内容
2. 堤防整備事業スケジュール
3. 用地補償のあらまし


1. 川田谷三田原西地区の堤防整備内容

堤防整備内容について





堤防整備内容について

- ・ 整備する堤防は既存堤防の川側に盛土する形状とし、墓地や家屋を避け、上流側は高台に擦り付けます。
- ・ 運動場や耕作地への進入路については、現状に近い位置に代替の坂路を設置します。
- ・ 堤防に降った雨は、川裏法尻に水路を設置し、柏原樋管へ排水します。

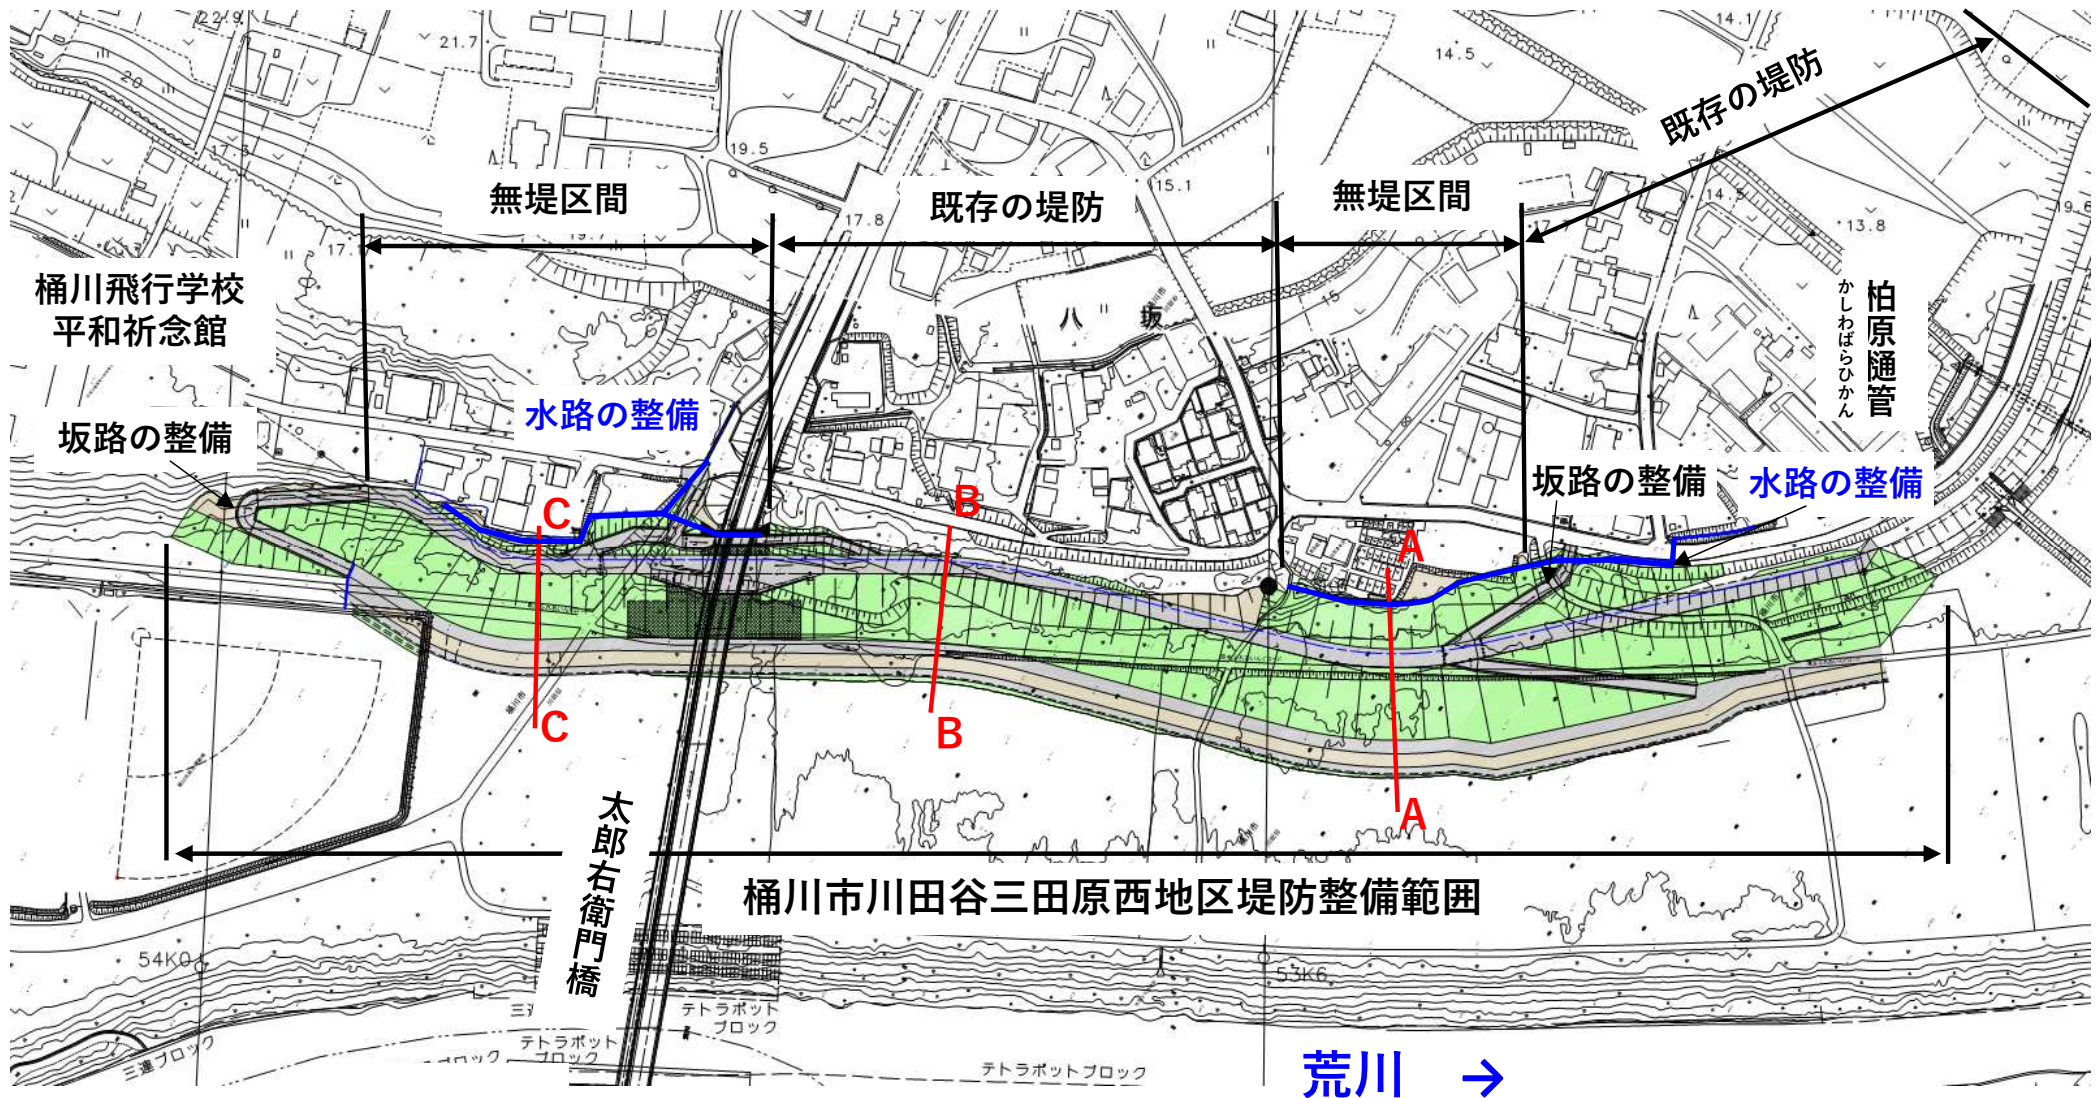



本図面は令和6年3月時点のもので、今後変更する可能性があります。

堤防整備内容について（無堤区間での整備イメージ）

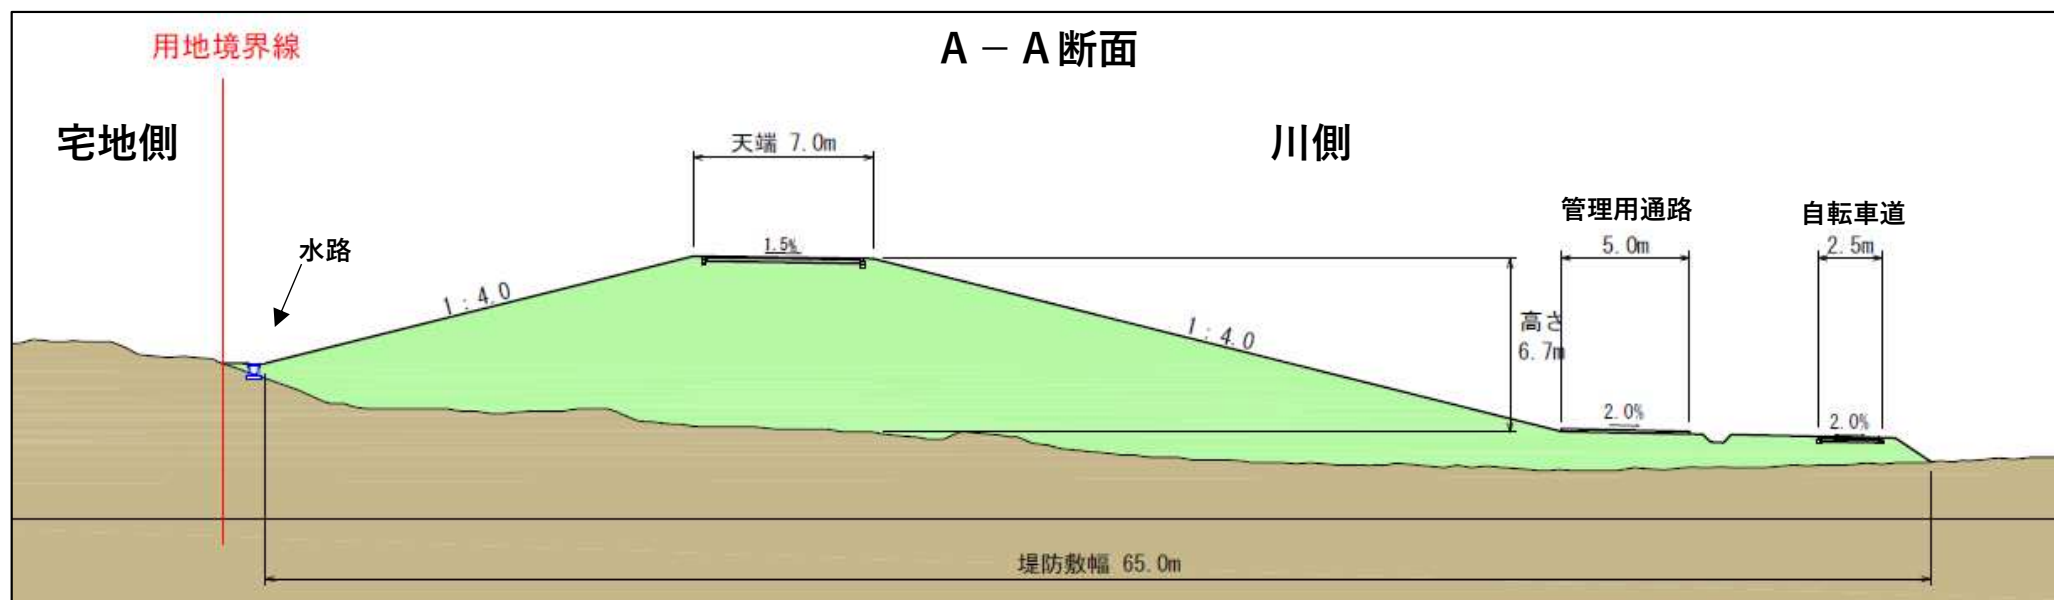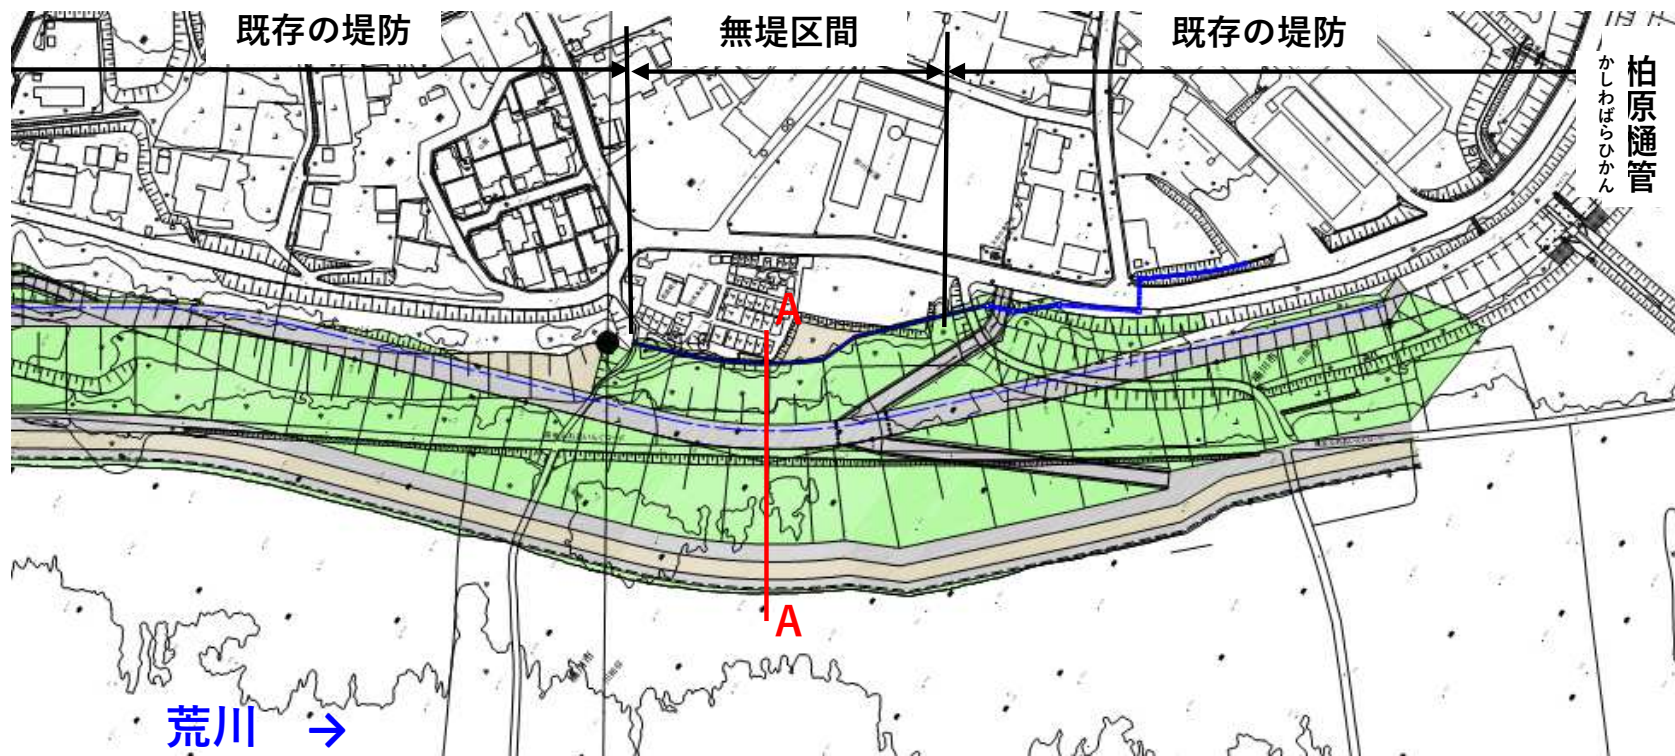



本図面は令和6年3月時点のもので、今後変更する可能性があります。

堤防整備内容について（既存堤防区間の整備イメージ）

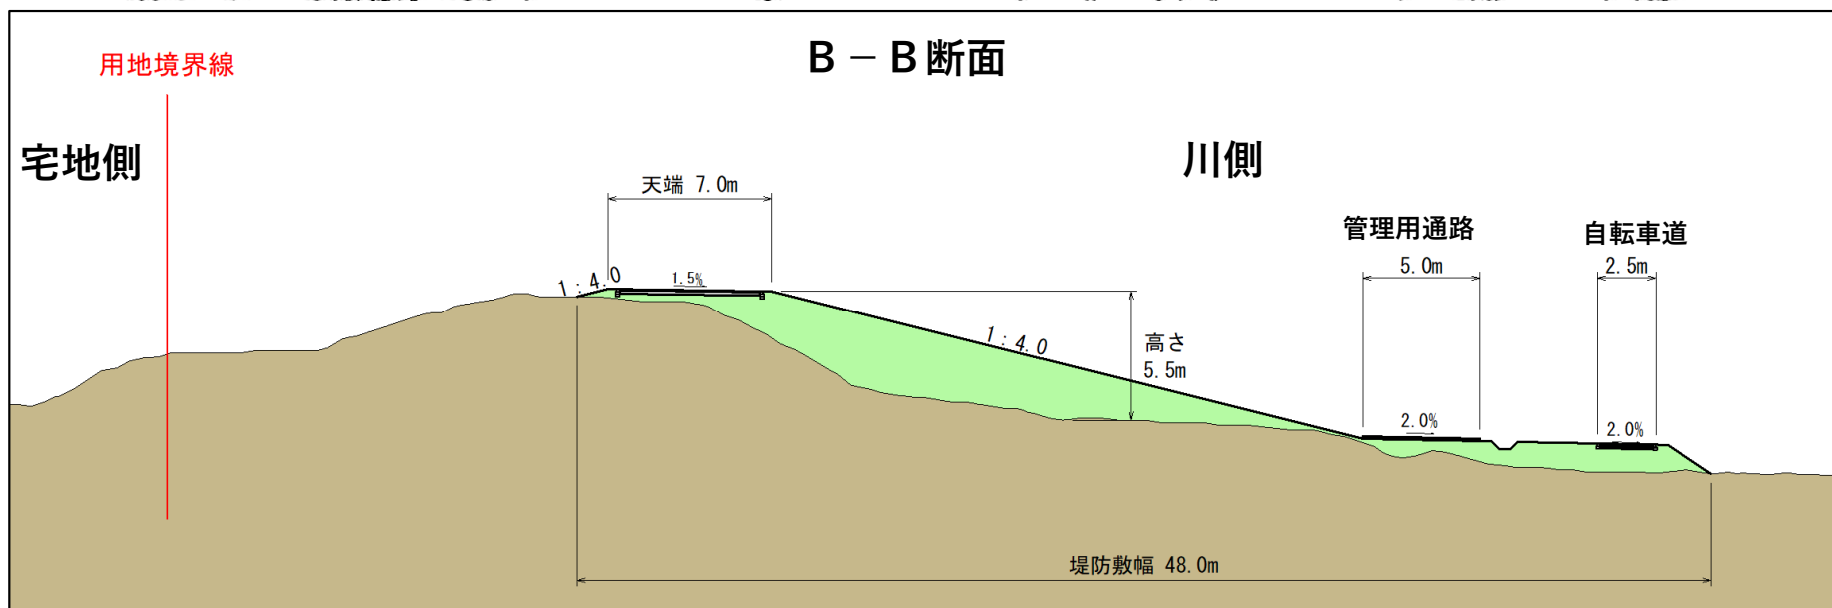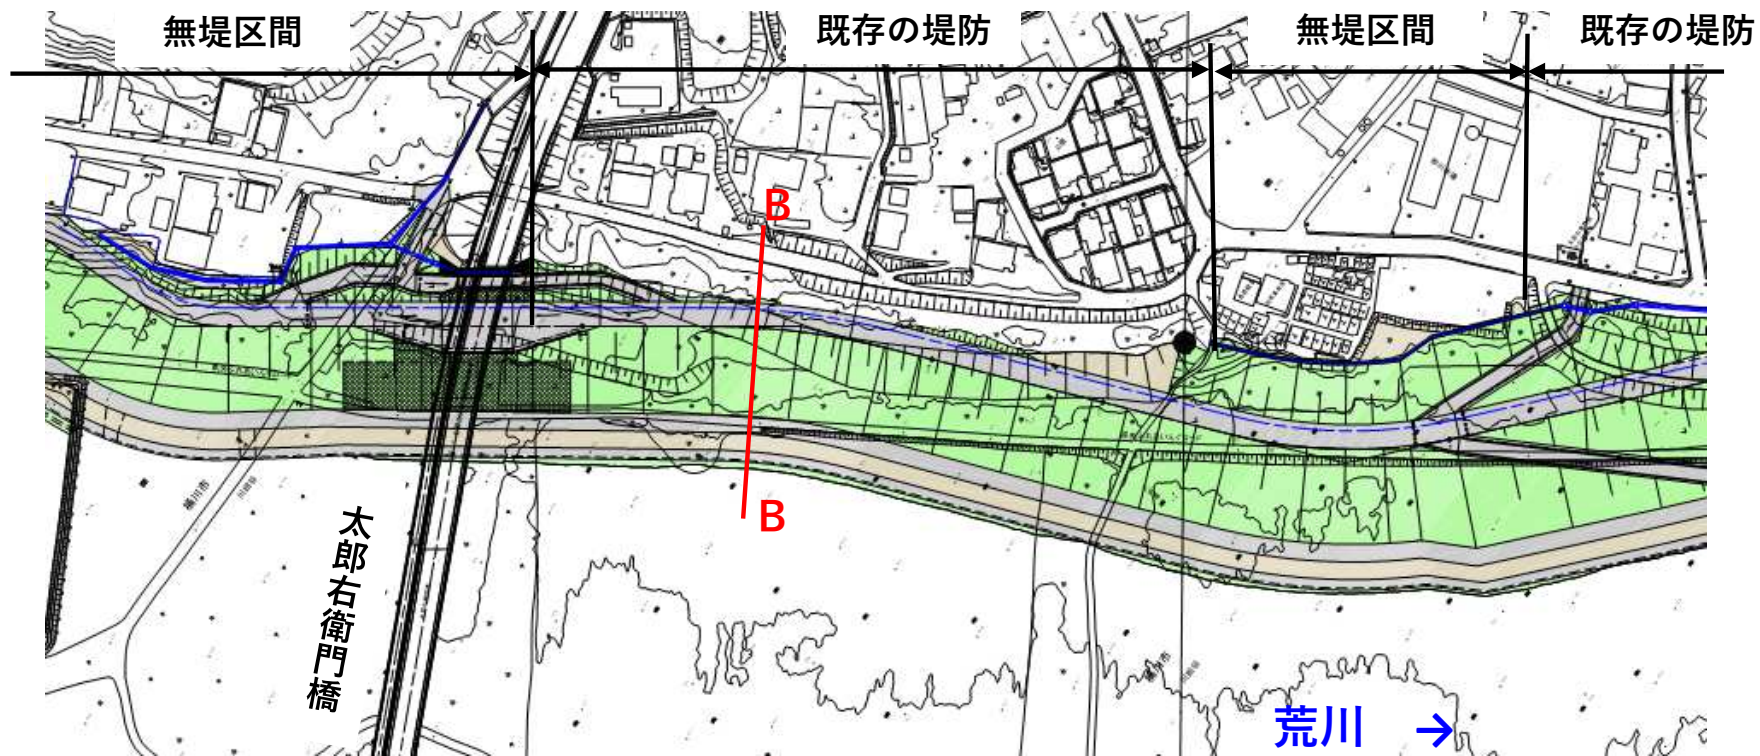

本図面は令和6年3月時点のもので、今後変更する可能性があります。

堤防整備内容について（上流端の整備イメージ）

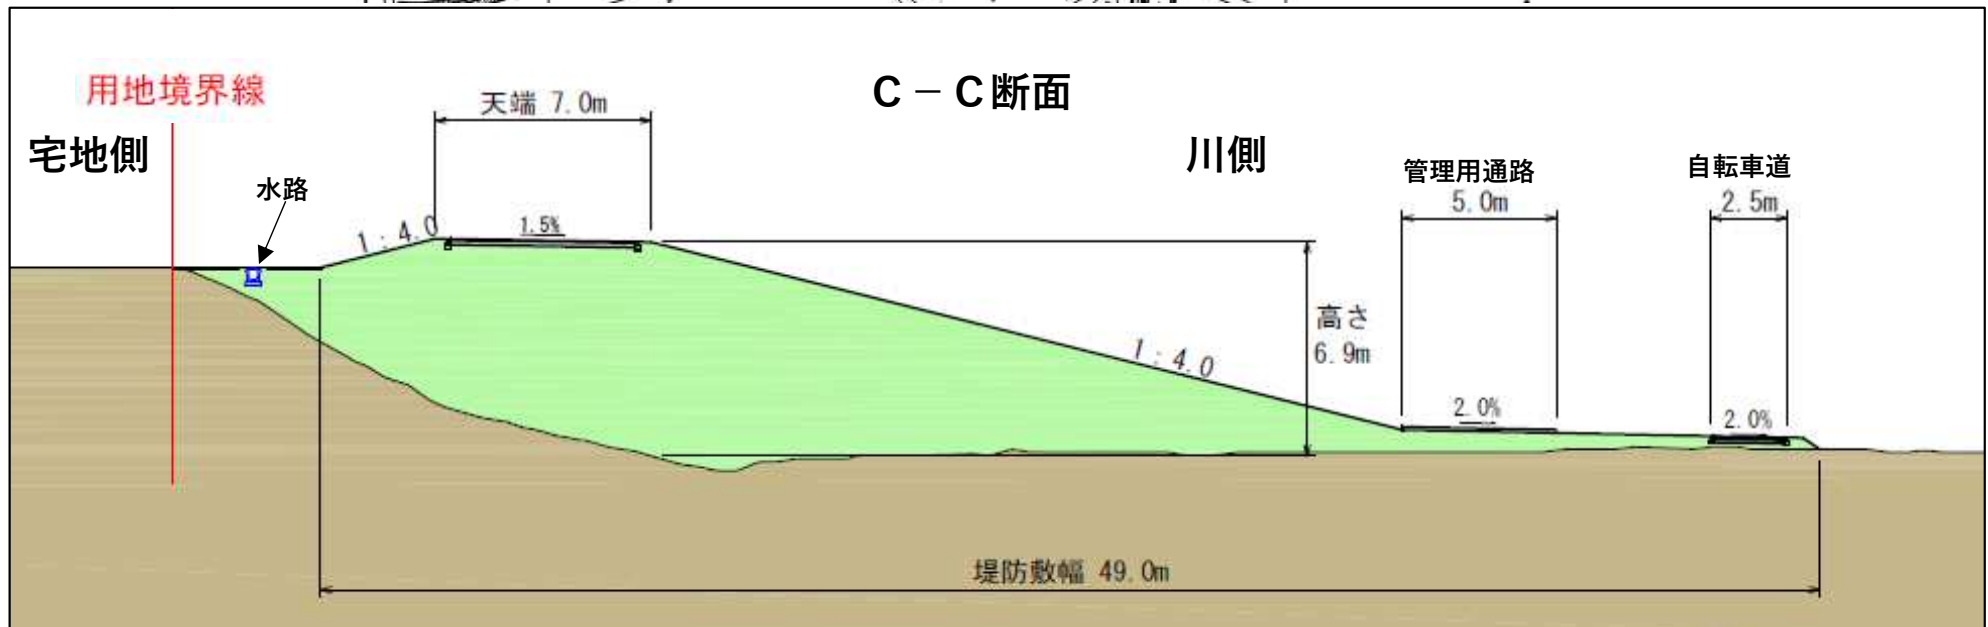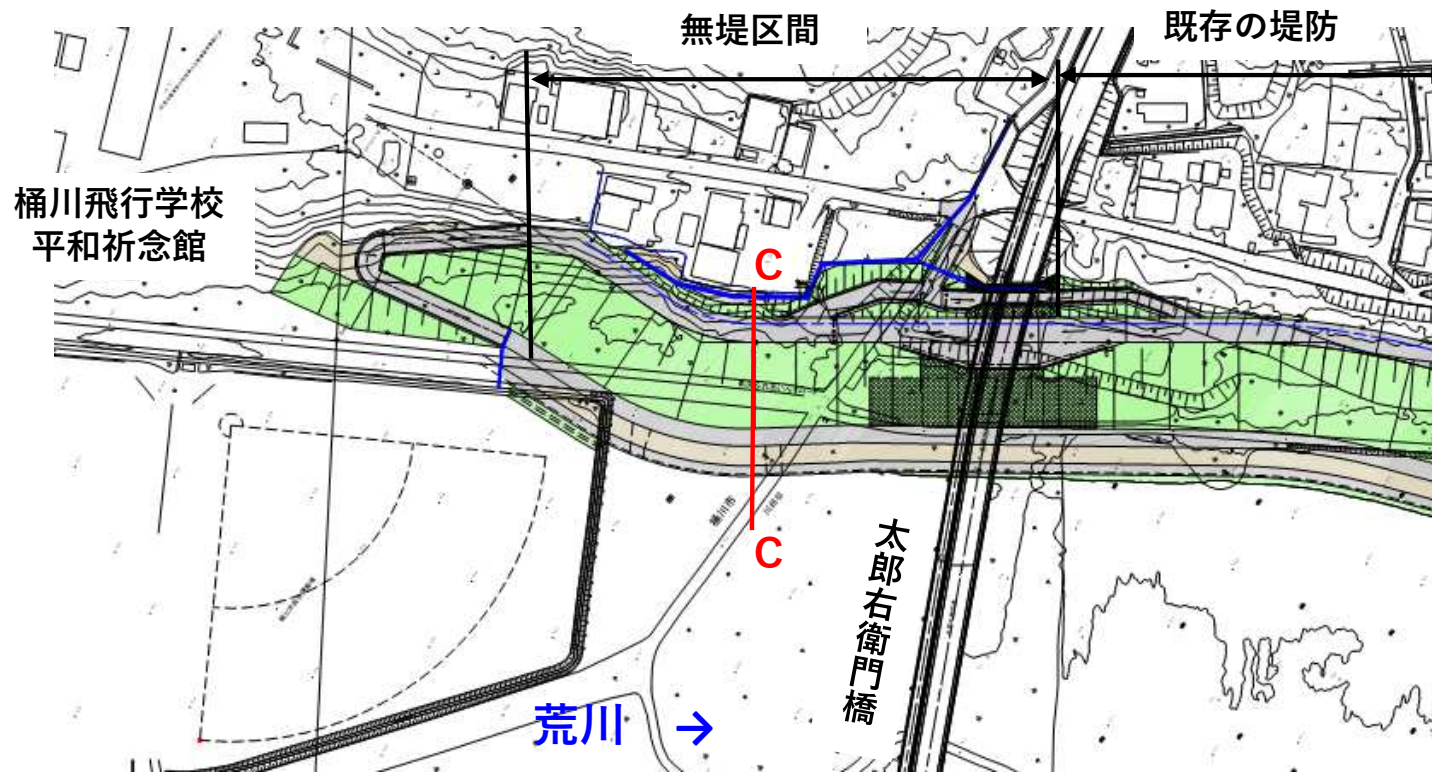

本図面は令和6年3月時点のもので、今後変更する可能性があります。

2. 堤防整備事業スケジュール

堤防整備事業スケジュール

桶川市川田谷三田原西地区堤防整備スケジュール

時期(目安)	今後の作業予定
令和6年3月16日	<div data-bbox="412 456 696 539" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">堤防整備説明会</div> <ul style="list-style-type: none"> ・設計図面を元に、堤防整備に関する説明を行い、合わせて、用地補償の考え方について説明を行います。
令和6年4月以降	<div style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="412 683 696 766" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">施設幅杭の設置</div> <ul style="list-style-type: none"> ・堤防等の施設の計画位置と、国有地または民有地の位置関係を確認するために、施設の予定範囲にプラスチック製の杭を設置します。 ・杭の設置が民有地内となる場合には、予めご連絡のうえ、土地利用等に支障が無いように十分注意しながら行います。
	<div style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="412 948 696 1031" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">用地調査等</div> <ul style="list-style-type: none"> ・登記簿等の書面調査及び土地の測量、物件調査等を実施します。 ・土地利用等に支障が無いように十分注意しながら行います。
	<div style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="412 1139 696 1222" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">用地交渉及び 用地取得</div> <ul style="list-style-type: none"> ・補償内容について説明を行い、契約後、補償金(前金)、物件の移転、土地の引き渡しを経て補償金(残金)を支払います。
用地取得後	<div style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="714 1315 994 1350" style="font-weight: bold;">【埋蔵文化財調査】</div> <ul style="list-style-type: none"> ・試掘調査を行い、埋蔵文化財が確認された場合は、埋蔵文化財調査を行います。 <div data-bbox="412 1449 696 1532" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">堤防工事</div> <ul style="list-style-type: none"> ・高水敷の耕作地や運動場への進入路を確保しながら工事を行います。