

多摩川

R5多摩川押立町河道掘削(その1)工事

■工事箇所

東京都府中市押立町五丁目地先



■工事について

施工範囲(赤枠)の模式図




■現在(令和7年2月)



工事が完了しました。

■洪水時の様子

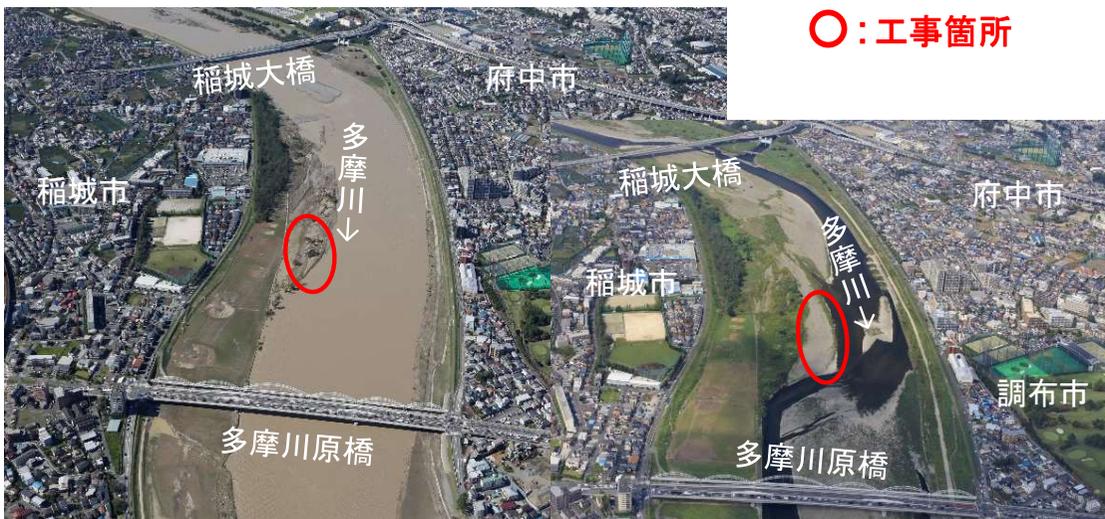

凡例

○:工事箇所

令和元年東日本台風の状況

平常時の状況

工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削します。

工期

令和6年5月20日～令和7年2月28日

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 多摩出張所

東京都稲城市大丸3117-1 Tel. 042-377-7403

■工事のようす



工事着手前
(令和6年6月)



工事に入る準備をしています。
(令和6年7月)



河岸を掘削しています。
(令和6年10月)



河岸を掘削しています。
(令和6年9月)



工事用道路を整備しています。
(令和6年8月)


▽ 前のページより



土砂のふるい分けを行っています。
(令和6年11月)



掘削箇所の整地を行っています。
(令和6年12月)

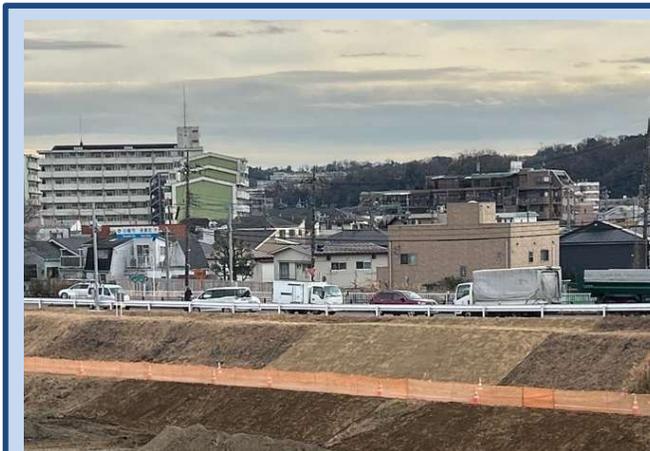

工事用道路を撤去しました。
(令和7年1月)



工事が完了しました。
(令和7年2月)