

多摩川

R5多摩川南六郷河道掘削工事

■工事箇所

東京都大田区南六郷地先



■工事について

施工範囲の模式図

＜大田区側＞

＜川崎市側＞



■現在(令和7年3月)

■洪水時の様子

多摩川水系 多摩川 右岸 5.8k 2019-10-12 22:5



令和元年東日本台風の状況

多摩川水系 多摩川 右岸 5.8k 2019-10-11 11:5



平常時の状況



工事が完了しました。

工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削します。

工期

令和6年5月24日～令和7年3月31日

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 田園調布出張所

東京都大田区田園調布本町31-1 Tel. 03-3721-4288


■工事のようす



工事着手前の除草、測量をしています。
(令和6年7月)



工事に入る準備をしています。
(令和6年8月)

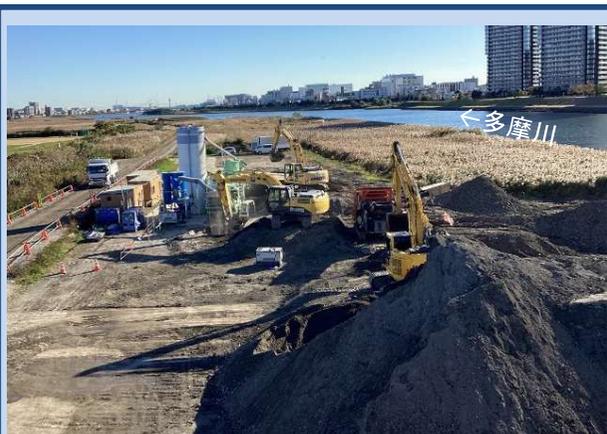

土砂分別を行っています。
(令和6年11月)



土砂分別を行っています。
(令和6年10月)



河道を掘削しています。
(令和6年9月)

▽ 前のページより



分別した土砂を運搬しています。
(令和6年12月)



土砂を積込み、運搬しています。
(令和7年1月)



土砂を積込み、運搬しています。
(令和7年2月)



工事が完了しました。
(令和7年3月)