

葛袋地区説明会

令和7年6月5日



荒川上流河川事務所

目 次

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの
進捗状況について・・・・・・・・・・ P 2
2. 唐子地区の整備と
通行止め解除について・・・・・・ P 5
3. プロジェクトの整備効果について・ P 9

1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について(R7.5末時点)

- 令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、再度災害を防ぐことを目標に、令和7年度までに河道掘削、堤防整備等を実施し、遊水地整備を進めていきます。
- 減災に向けた更なる取組として、関係機関等が連携し、円滑な水防・避難行動のための体制等の充実を図ります。

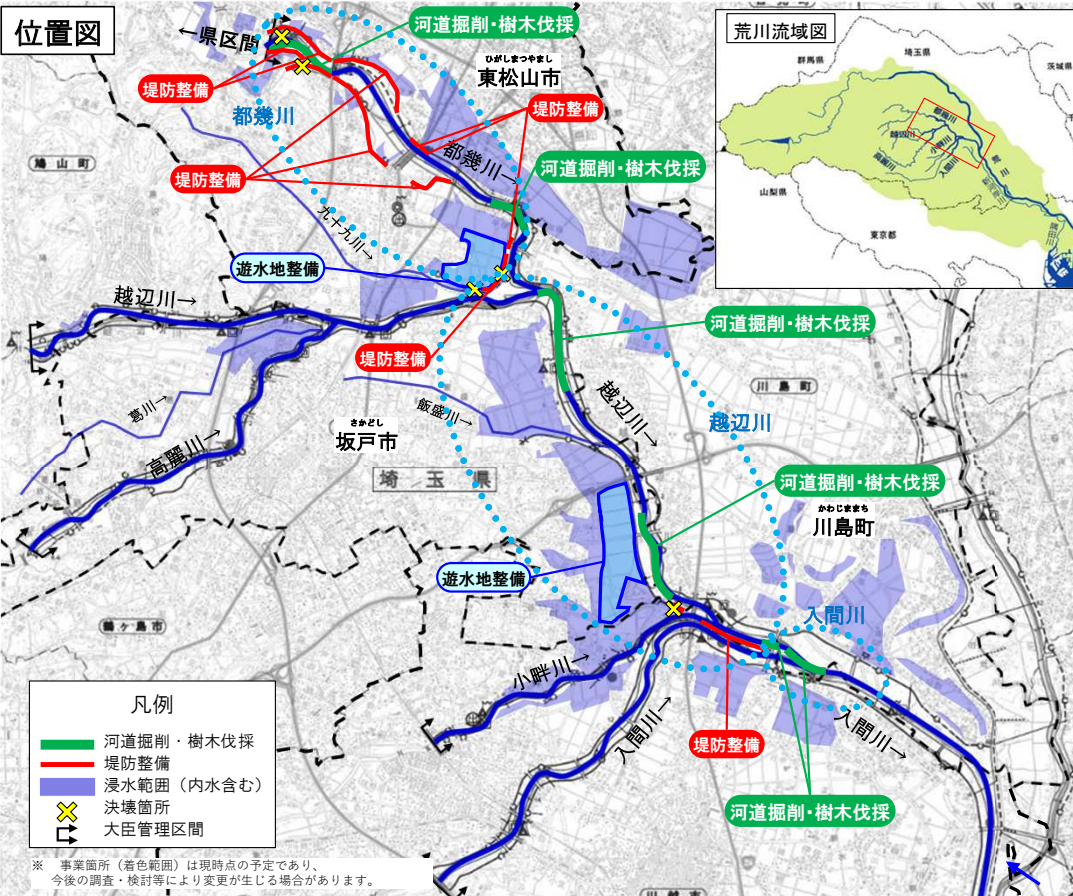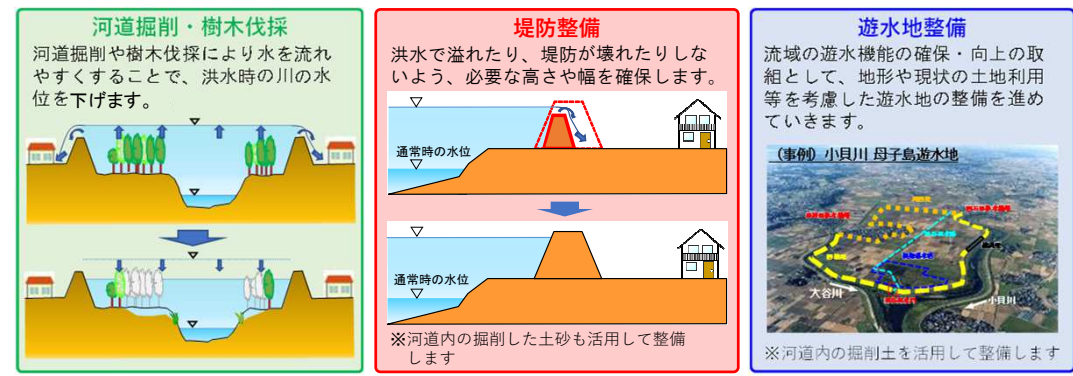

【整備手順の考え方と進捗状況】

河道掘削は上下流バランスを踏まえ、下流入間川区間から実施し、全体的な水位低下を図ります。並行して都幾川区間では堤防整備を先行的に進め、安全に流せる洪水の量を増加させます。

		進捗	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度 以降
入間川	河道掘削・樹木伐採 約67万m ³	100%		測量	施工					プロジェクト目標達成
	用地取得	100%		用地調査・用地取得(河道掘削)						
越辺川	河道掘削・樹木伐採 約60万m ³	92.8%		測量	施工					
	堤防整備 約13万m ³	100%		施工						
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	96.9% 0%		用地調査・用地取得(河道掘削)	用地調査・用地取得(遊水地)					
都幾川	河道掘削・樹木伐採 約12万m ³	64.7%		測量			施工			
	堤防整備 約54万m ³	63.1%		測量	施工					
	遊水地整備		検討	測量					施工	
	用地取得	99.3% 44.0%		用地調査・用地取得(河道掘削・築堤)	用地調査・用地取得(遊水地)					

※ 数量・スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。
※ 上記の対策の他、河川管理上必要な対策を行う場合があります。

※ 国管理区間のみの進捗状況を示しています。

東松山市下青島地先
(都幾川左岸 4.8k付近)


着工前



完成後(堤防整備、河道掘削及び樹木伐採
による流下能力の向上)



簡易型河川監視カメラ・越水センサー設置状況

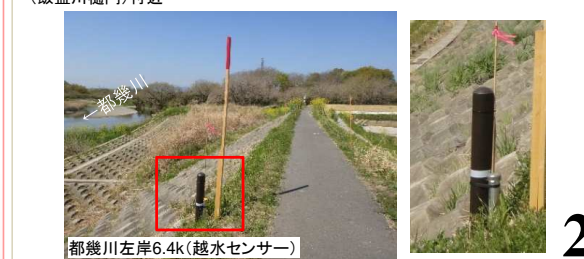


1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

堤防整備

河道掘削

都幾川右岸 葛袋地区


整備前 (R5.5)

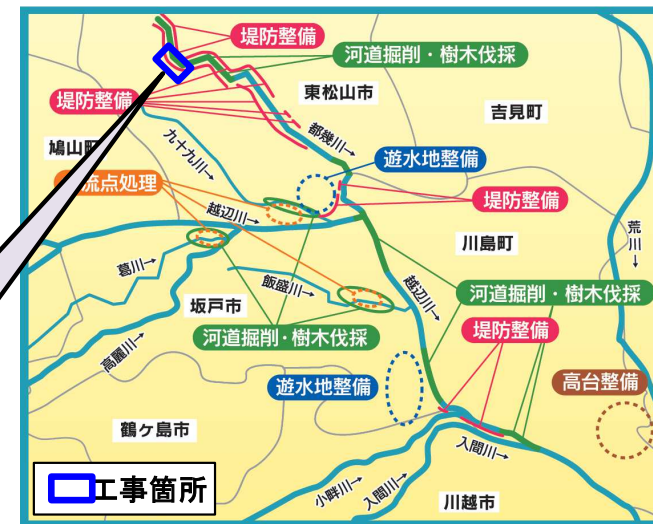

整備後 (R6.7)



堤防整備・河道掘削イメージ

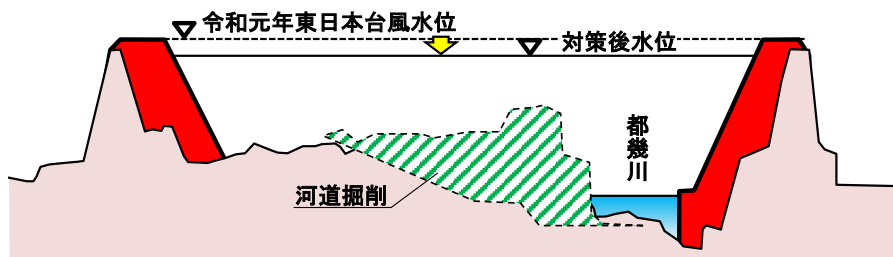


1. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について


堤防整備

都幾川左岸 下青鳥地区

整備前(R4.10)

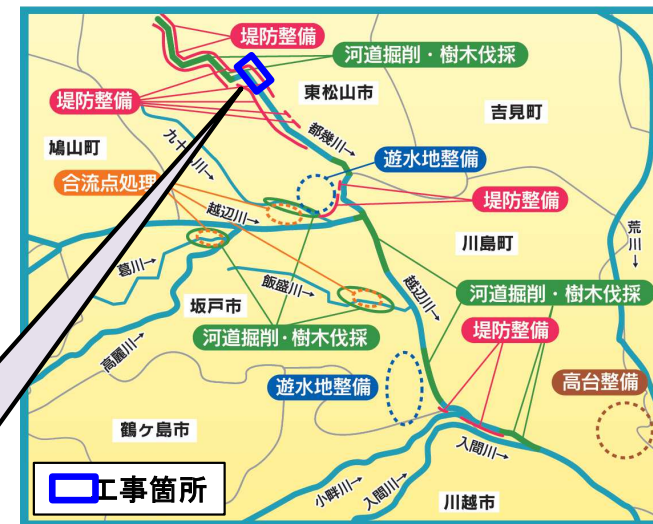

堤防整備イメージ

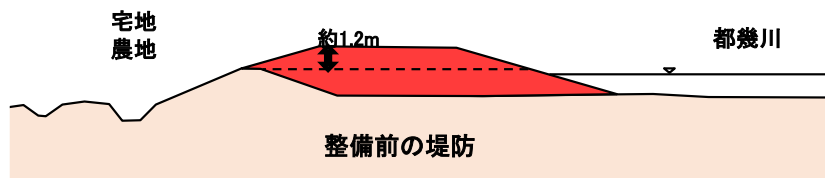


R6.3撮影



2. 唐子地区の整備と通行止め解除について

■ 令和7年度までの事業完成に向け、工事が本格化しています。工事には細心の注意を払い施工いたしますが、地域の皆様には、何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

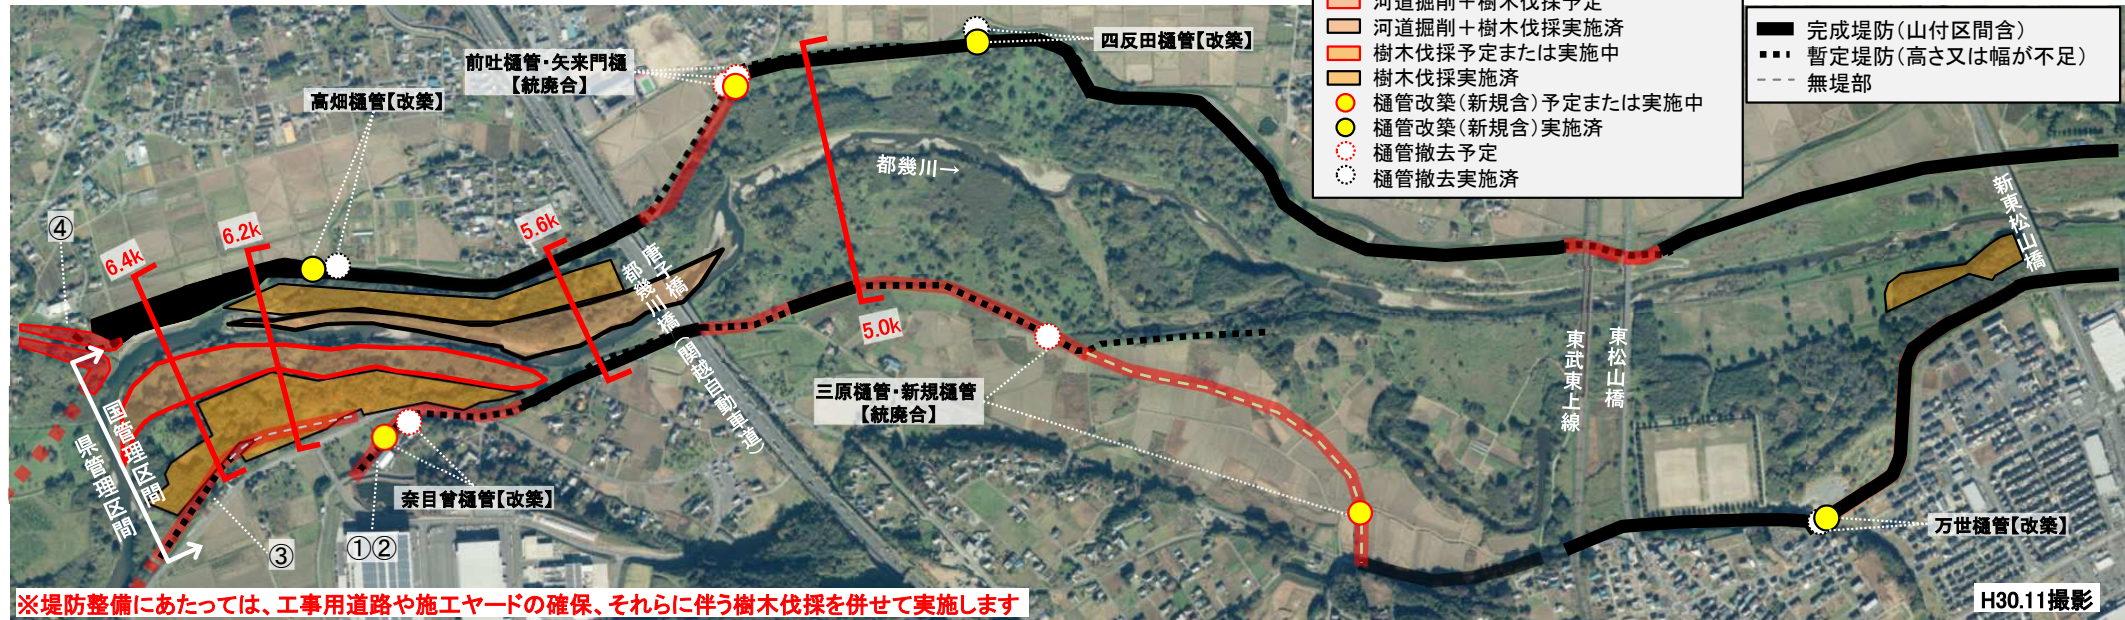

都幾川上流部(唐子地区)工事スケジュール

工事件名	R7.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8.1	2	3
① R5都幾川右岸葛袋築堤他工事 工期: 令和6年7月～令和7年6月	施工											
② R5都幾川右岸葛袋地区樋管改築工事 工期: 令和6年6月～令和8年2月	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工
③ R6都幾川右岸下唐子外堤防整備工事 工期: 令和7年4月～令和8年3月	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工
④ R6都幾川左岸下唐子地区築堤工事 工期: 令和7年4月～令和8年3月	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工


※樋管や橋梁等の構造物周辺部については関係機関協議が必要

※ スケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討等により変更が生じる場合があります。

実施内容

堤防整備: 洪水で溢れたり、堤防が壊れないよう必要な高さ・幅を確保します。
河道掘削・樹木伐採: 流れやすくすることで、洪水時の川の水位を低くします。

整備イメージ図

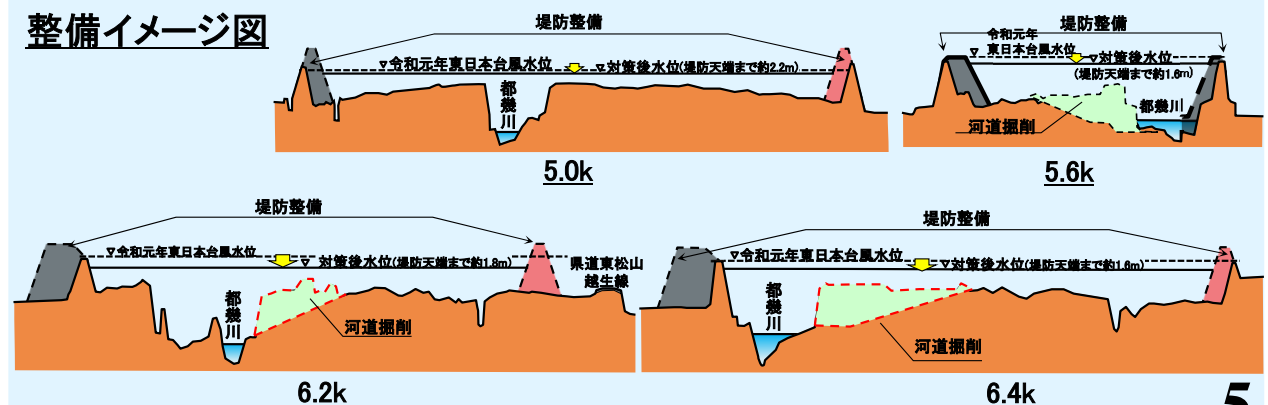

※現地の調査や測量結果等によっては、記載している内容に変更が生じる場合があります。

2. 唐子地区の整備と通行止め解除について

堤防整備

河道掘削

都幾川右岸 葛袋地区



整備前(R6.5)




堤防整備箇所

奈目曾樋管

堤防整備・河道掘削イメージ

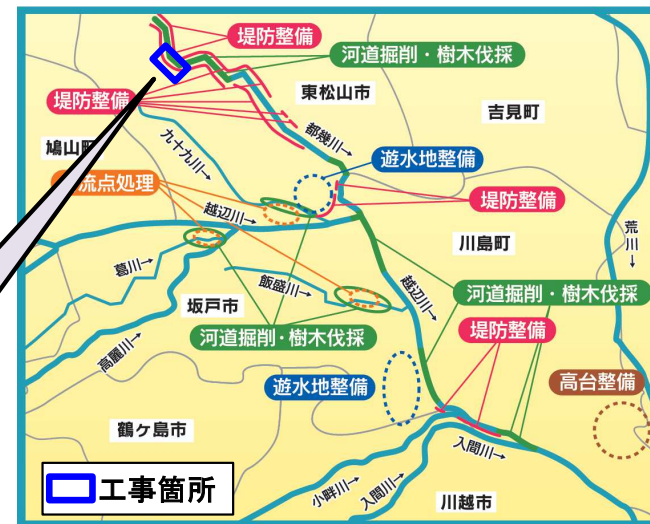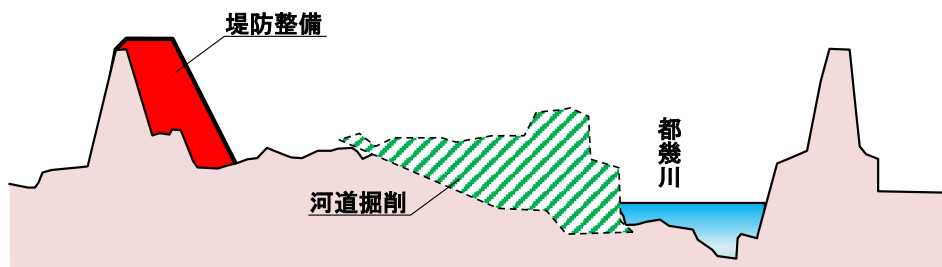


現在(R7.5)

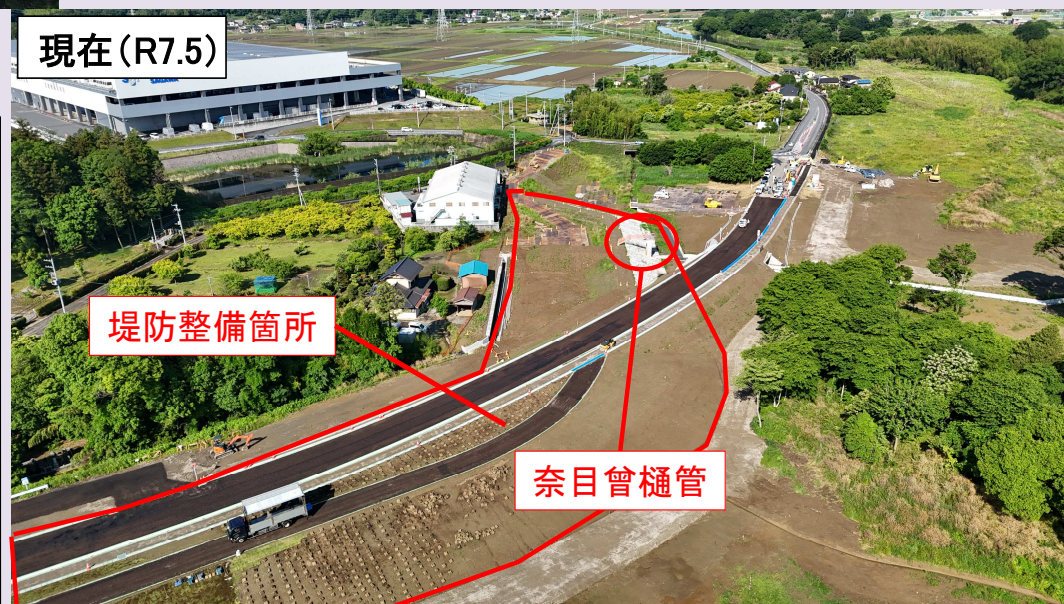

堤防整備箇所

奈目曾樋管

2. 唐子地区の整備と通行止め解除について

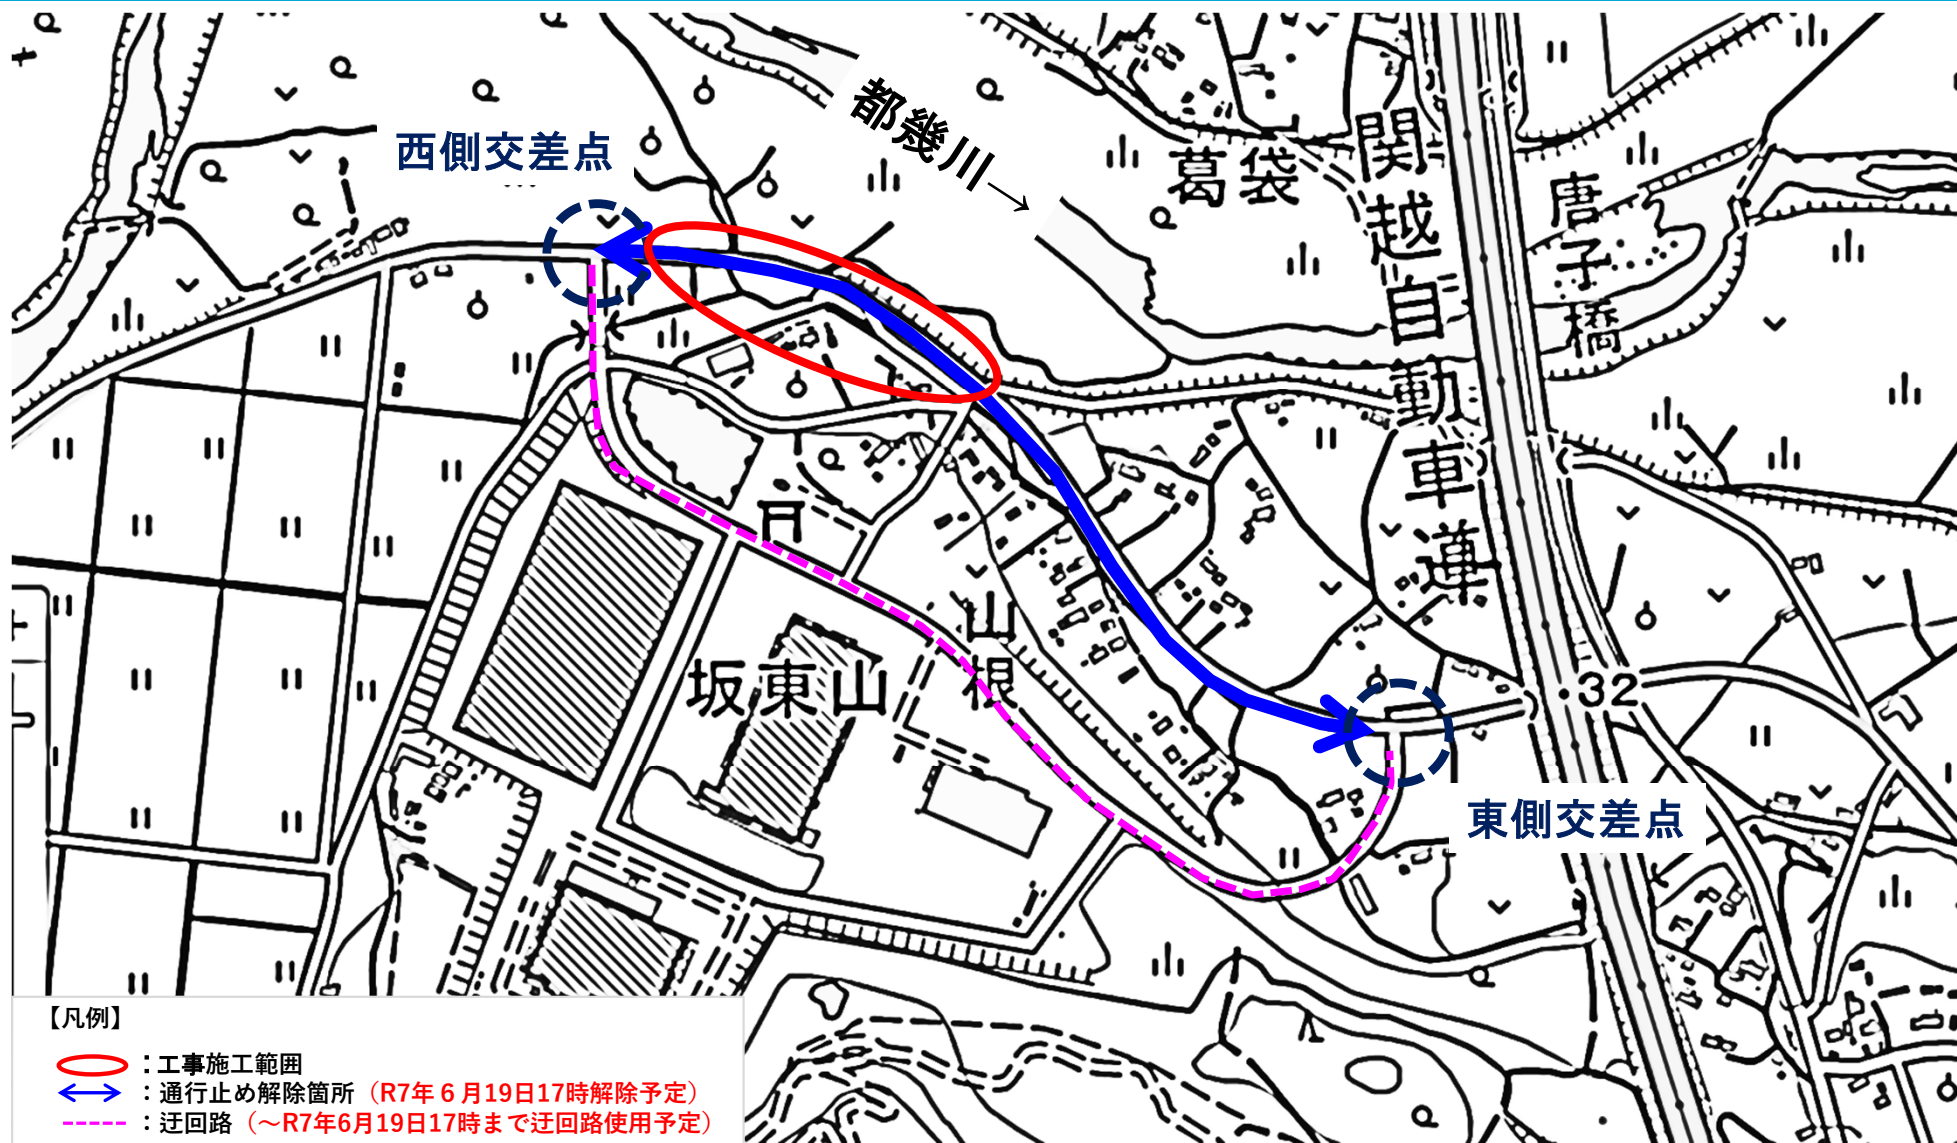

地理院地図データ(国土地理院)を加工して作成

工事期間 令和6年5月13日～令和7年6月20日


終日通行止め期間 令和6年7月1日午前9時～令和7年6月19日17時まで

通行止め解除日 令和7年6月19日 17時(予定)

予備日 令和7年6月20日 17時(予定)

※緊急時や現場条件等により、直前に予定を変更する場合があります。


2. 唐子地区の整備通行止め解除について(航空写真)

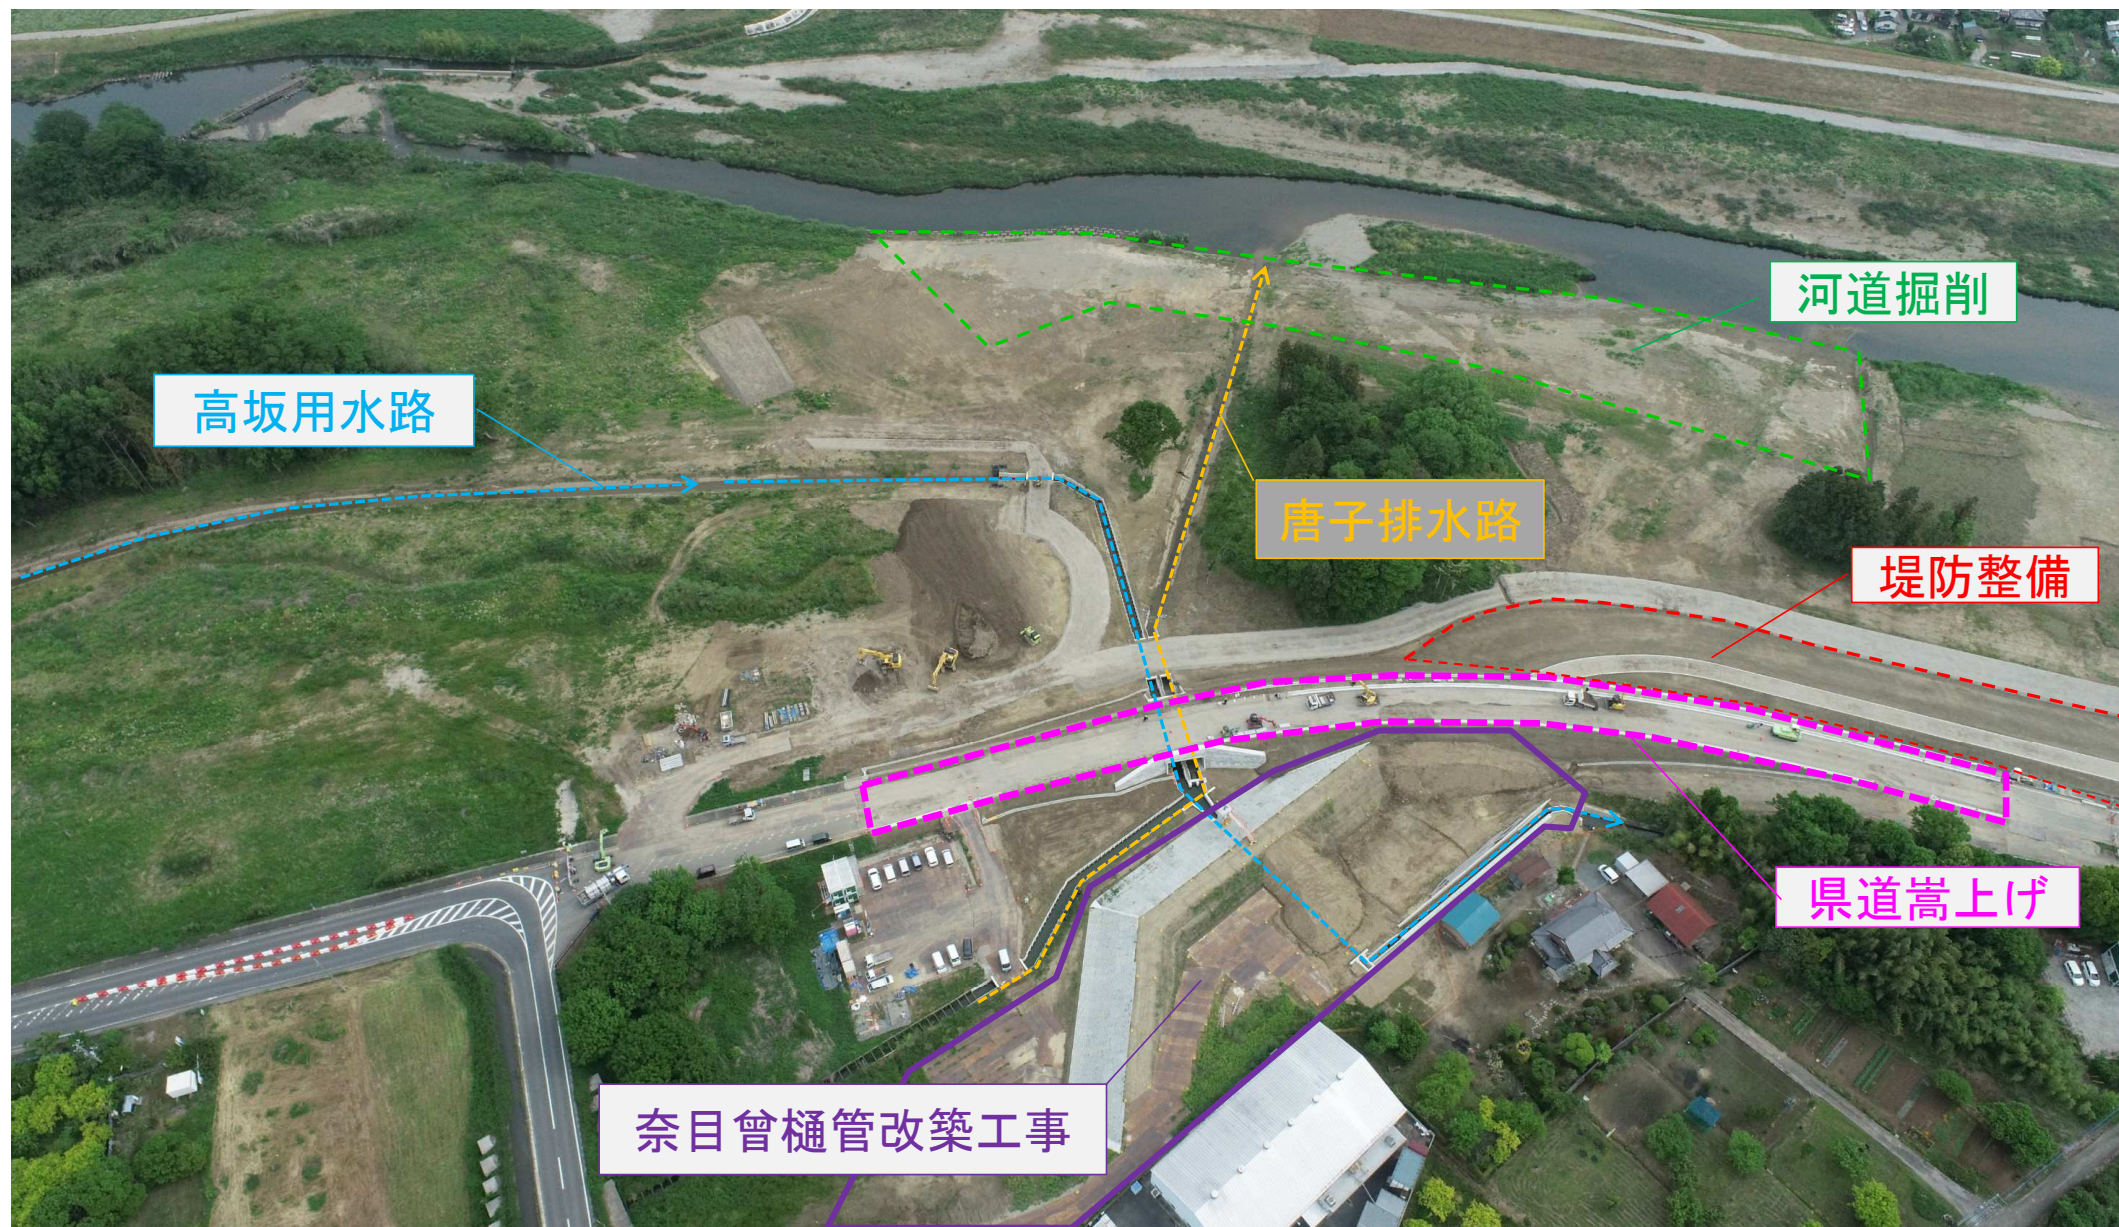

令和7年5月撮影

3. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの効果

■ 令和6年台風第10号の東側では、南から暖かく湿った空気が流入する状況が続き、大気の状態が非常に不安定となり、関東地方でも大雨となった。
荒川流域においては、鶴ヶ島、高坂、川越、飯能雨量観測所で、降り始めからの24時間雨量が200mmを超過するなど、入間川流域で大雨となった。

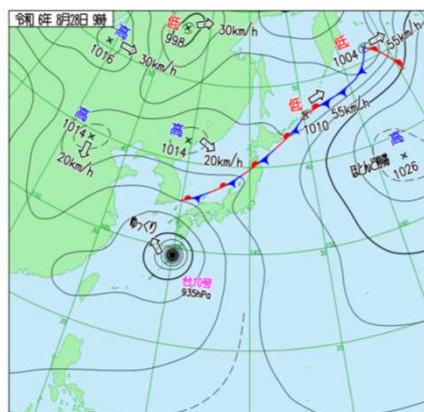


天気図(8月28日9:00時点)
※出典:気象庁記者発表資料




台風の進路
※出典:気象庁記者発表資料



鶴ヶ島雨量観測所




高坂雨量観測所




川越雨量観測所

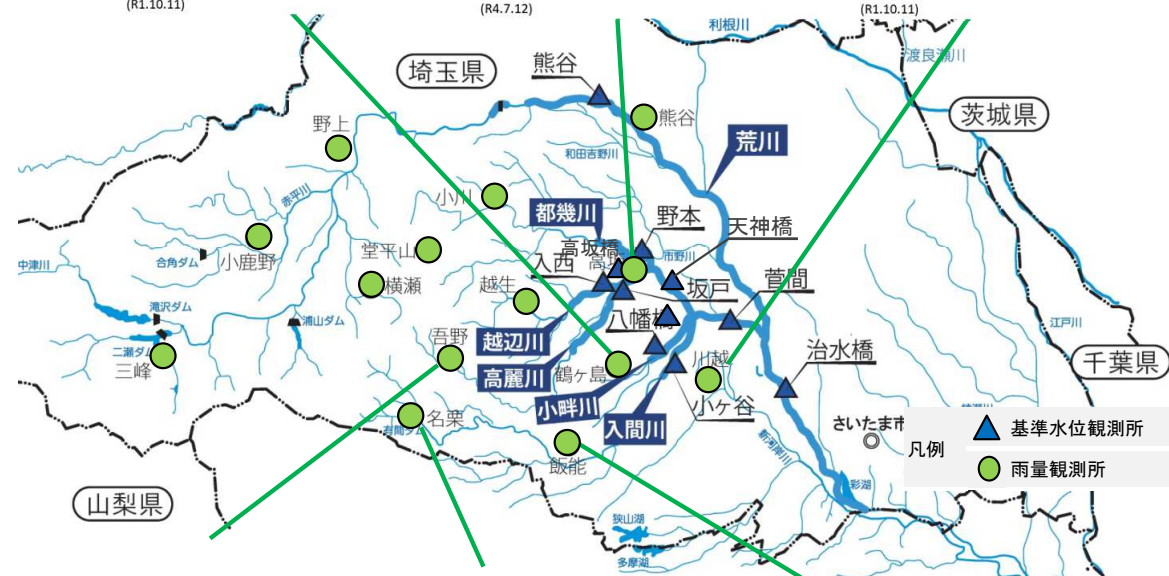






吾野雨量観測所



名栗雨量観測所



飯能雨量観測所

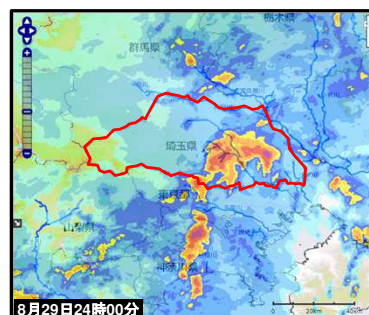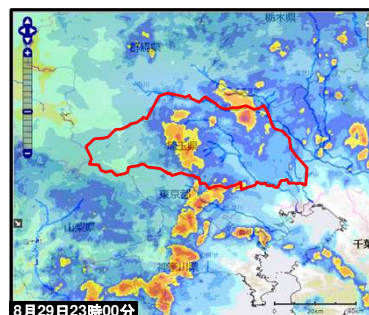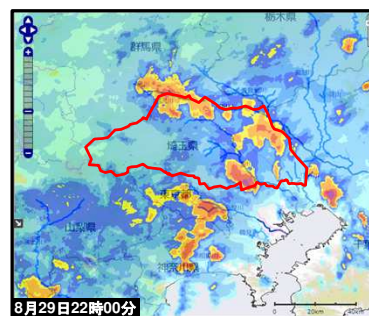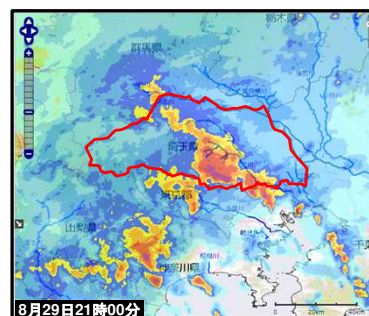

埼玉県の雨雲レーダー(8月29日21:00~30日00:00)


※本資料の数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

3. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの効果

入間川流域
緊急治水対策プロジェクト

荒川上流河川事務所
国土交通省 関東地方整備局

■8月29日の降雨により、入間川流域の入間川(小ヶ谷水位観測所)と小畔川(八幡橋水位観測所)において、氾濫危険水位を超過。

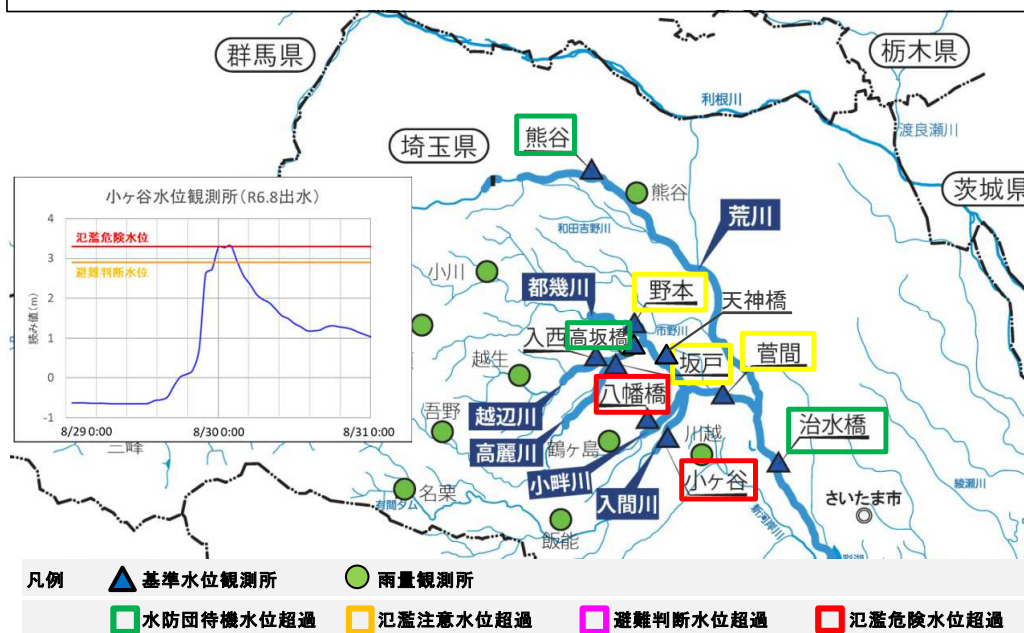

■令和6年8月31日 13:00 までの最高水位 (水位は速報値)

河川	観測所	生起日時	最高水位	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	過去の最高水位
荒川	治水橋	8月30日 10:10	7.46m	7.00m	7.50m	12.80m	13.30m	13.18m (R1.10.13)
	熊谷	8月30日 3:50	3.15m	3.00m	3.50m	5.00m	5.50m	6.25m (R1.10.12)
入間川	菅間	8月30日 6:20	8.97m	7.00m	8.00m	11.50m	12.00m	12.61m (R1.10.13)
	小ヶ谷	8月30日 1:30	3.41m	2.00m	2.50m	2.90m	3.30m	3.71m (R1.10.12)
小畔川	八幡橋	8月30日 1:20	4.28m	3.00m	3.50m	3.60m	4.20m	4.47m (H28.8.22)
	天神橋	8月30日 4:10	0.96m	1.50m	2.10m	2.50m	2.90m	4.81m (R1.10.12)
	高坂橋	8月30日 2:50	3.28m	3.00m	3.50m	4.10m	4.60m	5.04m (R1.10.12)
越辺川	入西	8月30日 0:50	1.64m	2.00m	3.00m	3.00m	3.20m	3.80m (S33.9.27)
都幾川	野本	8月30日 3:10	3.64m	2.00m	3.50m	4.50m	5.00m	6.65m (S22.9.15)
高麗川	坂戸	8月30日 2:40	2.40m	1.00m	1.50m	2.80m	3.40m	4.13m (R1.10.12)

※本資料の数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。



3. 入間川流域緊急治水対策プロジェクトの効果

■入間川、越辺川、都幾川では、入間川流域緊急治水対策プロジェクトにより、樹木伐採、河道掘削、堤防整備等を進めている。




■令和6年台風第10号と2日雨量が同程度の平成29年10月洪水では野本水位観測所(都幾川)で避難判断水位を超過していたが、今次出水では避難判断水位に達することなく、深夜の時間帯での高齢者等避難の発令を回避することができた。



出水状況



R6.8.30 3時10分(野本観測所)

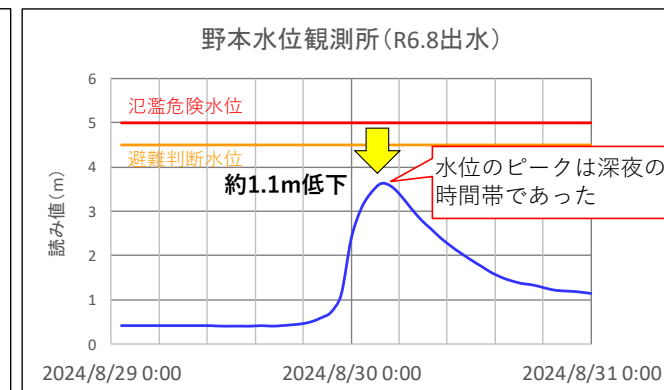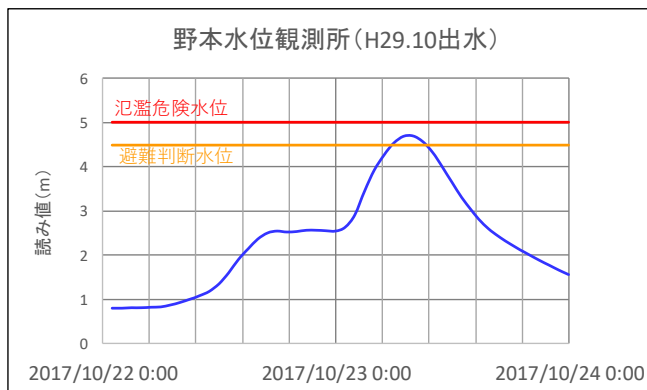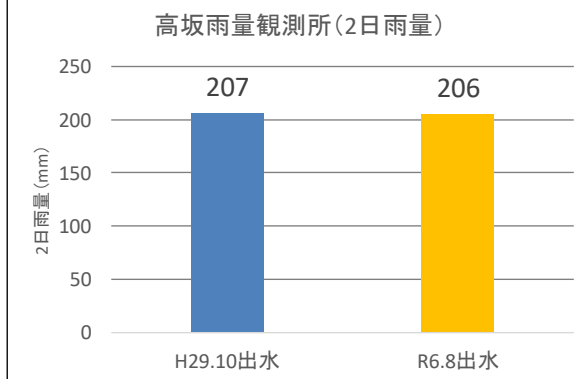

※H29、R6ともに氾濫危険、避難判断水位は現時点のもの、R6.8出水の観測データは速報値

整備状況の例(河道掘削)

<R3.7(着手前)>



<R4.7(完成)>



越辺川 天神橋上流付近