

常陸河川国道事務所
令和7年度 工事発注予定情報図(R7. 7. 1時点)
【道路関係(改築事業)】

※参考資料

凡 例

改築事業

2-1

工 事 名

茨城県石岡市東大橋地先外9箇所

工事概要

骨材再生工1式、除草工1式、防護柵工1式、擁壁工1式
構造物撤去工1式、仮設工1式

2-3

工 事 名

茨城県水戸市酒門町外1箇所

工事概要

酒門工区 標識工1式
大和田工区 舗装工約4,500㎡、道路土工1式、擁壁工1式
排水構造物工1式、踏掛版設置工1式、防護柵工1式
情報BOX管路工1式

2-2

工 事 名

茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市石岡地先

工事概要

軽量盛土工約2,300㎡、道路土工1式
石・ブロック積(張)工1式、仮設工1式

1-1

工 事 名

茨城県石岡市東田中地先

工事概要

鋼橋上部(鋼4径間連続少数钣桁橋) 橋長L=229m、最大支間長L=60m
工場製作工約680t、工場製品輸送工1式
鋼橋架設工1式、合成床版工1式、
橋梁付属物工1式、架設工法 クレーン・ベント架設


2-4

工 事 名

茨城県潮来市小泉南地先

工事概要

中路式鋼床版钣桁橋2橋
横断歩道橋製作工約95t、歩道橋架設工1式
橋面舗装工1式、架設工法 クレーン・ベント架設

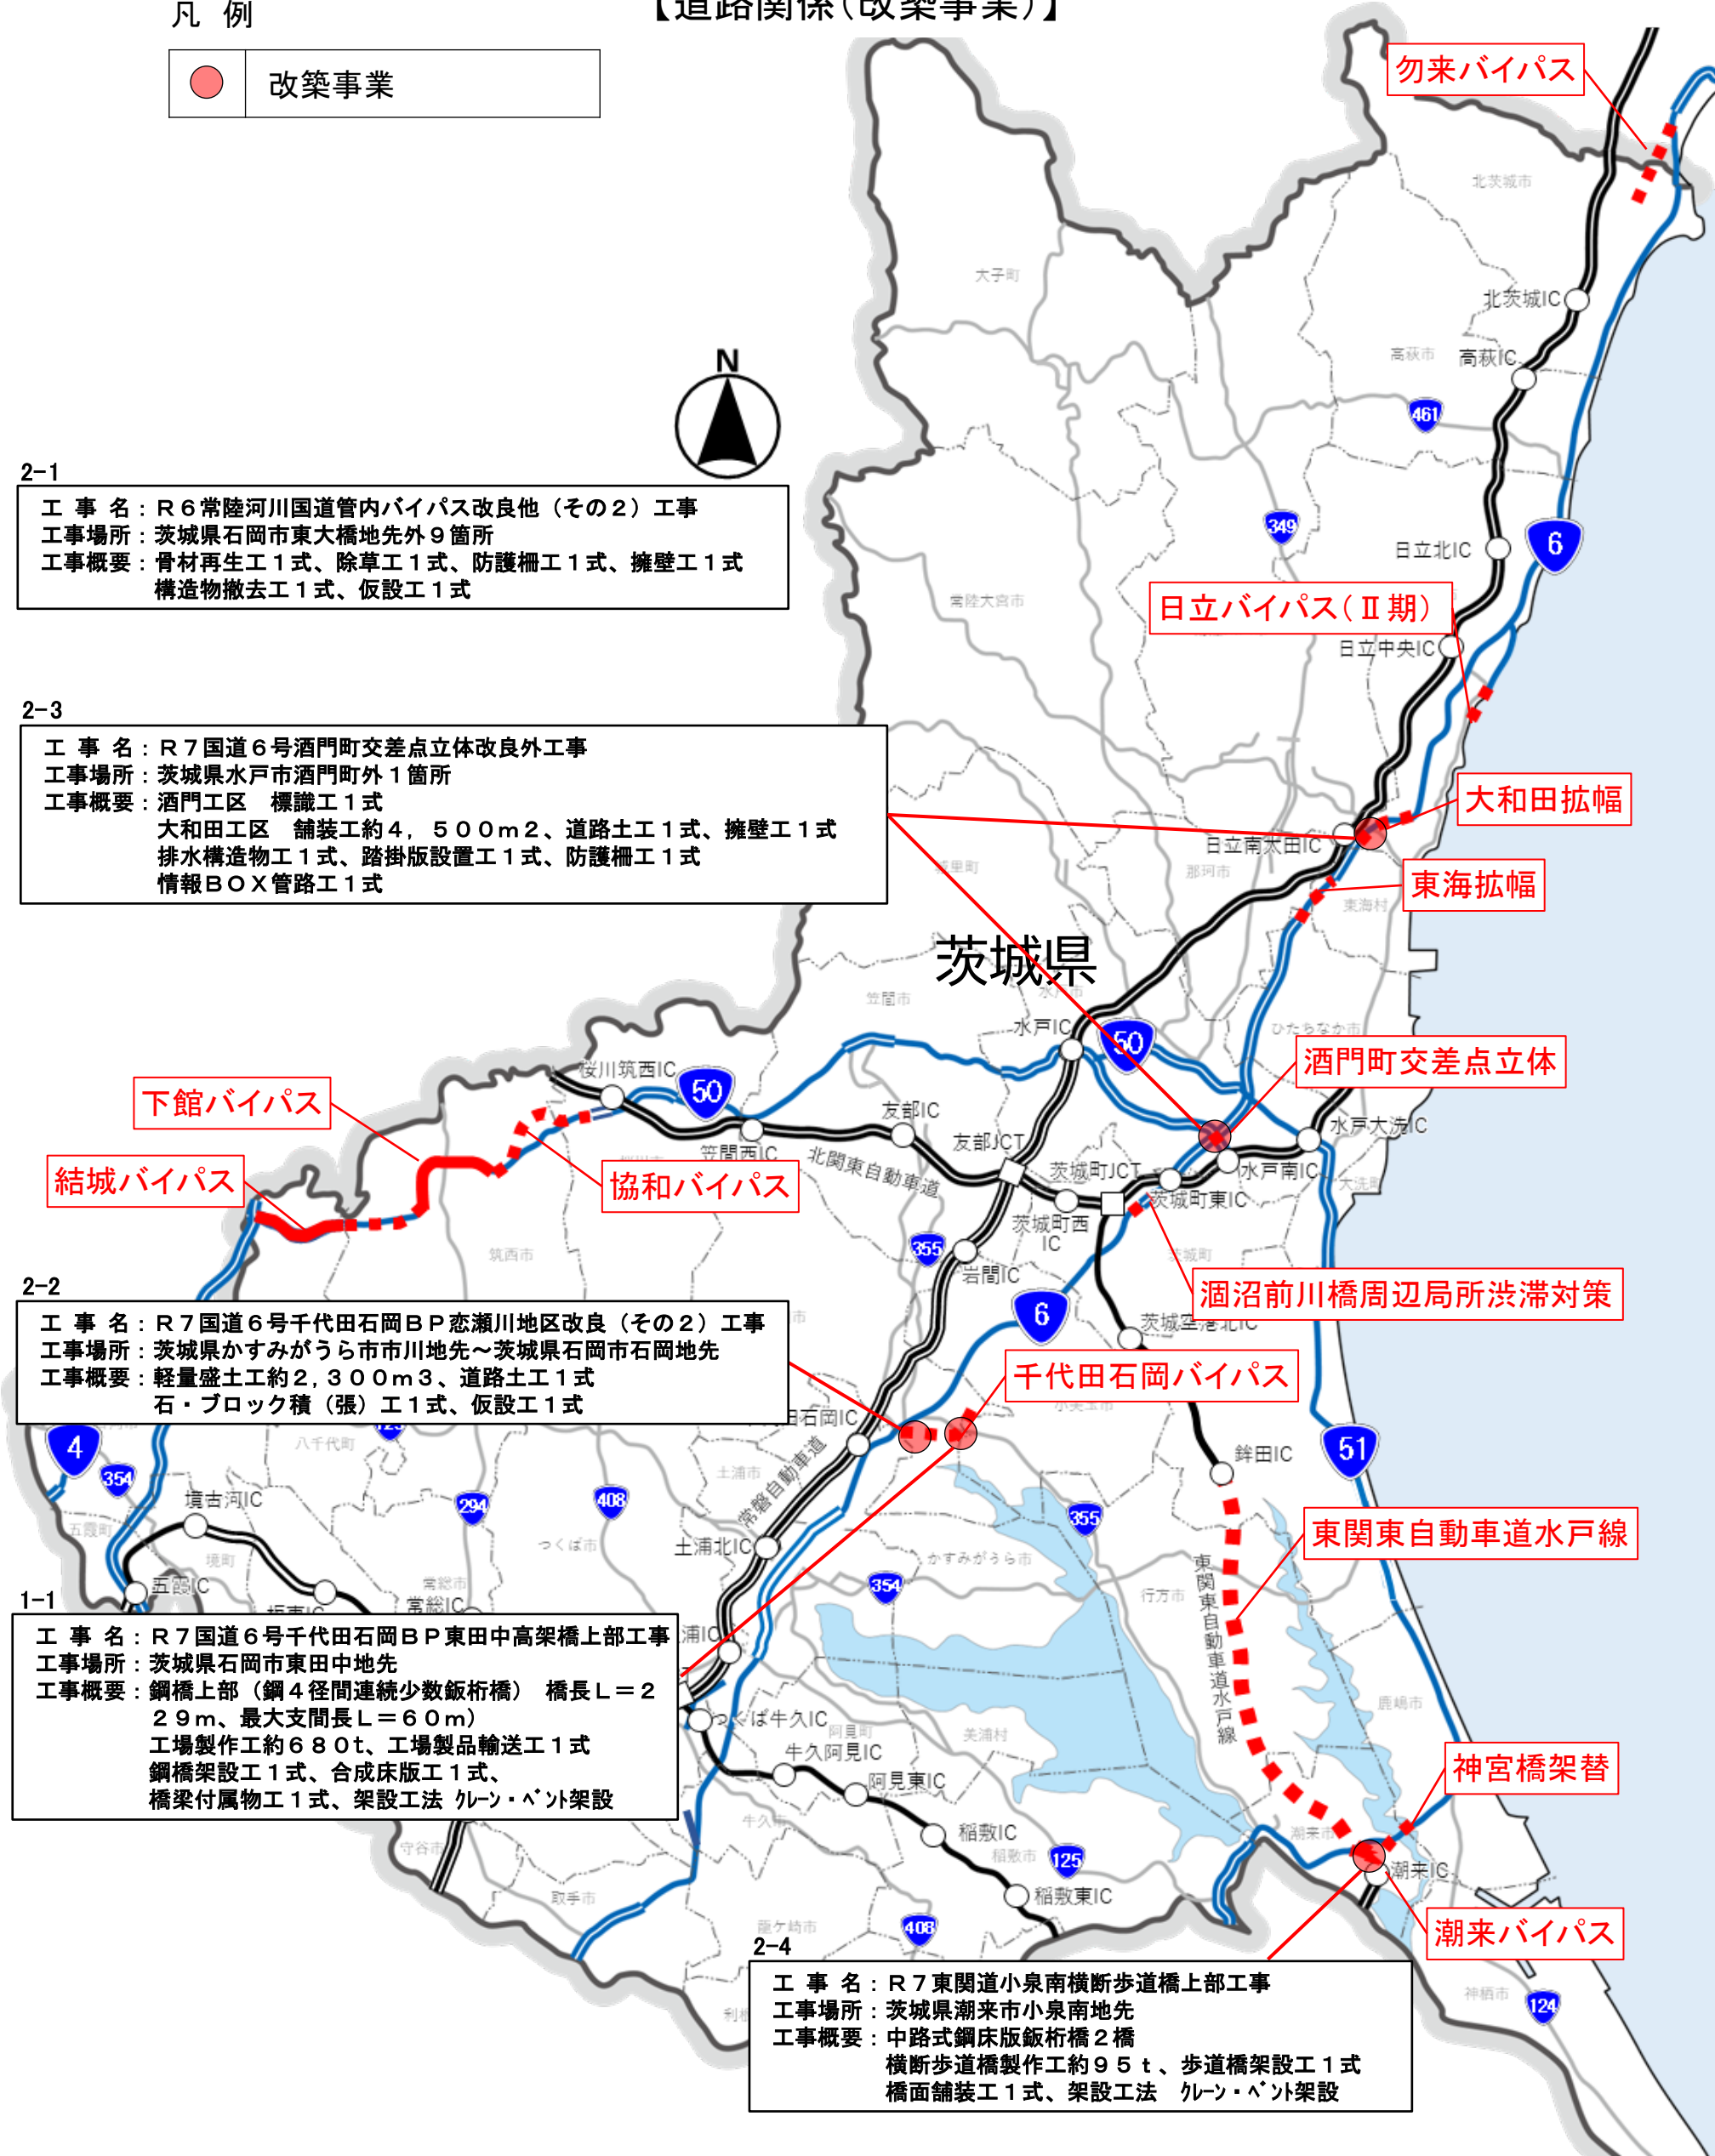

凡 例

	修繕事業
	無電柱事業
	交通安全対策事業

2-14

工 事 名：R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事
工事場所：茨城県日立市鮎川町地先～茨城県北茨城市磯原町本町地先
工事概要：鮎川橋：断面修復工1式、防護柵補修工1式
稲村橋側道橋（下り）：当て板補修工1式、断面修復工1式
細田橋：断面修復工1式、グラウト充填工1式
磯原歩道橋：当て板補修工1式、塗装塗替工1式
橋面舗装工1式

2-17

工 事 名：R7常陸河川国道管内（道路）CCTV設備他設置工事
工事場所：茨城県東茨城郡大洗町地先外
工事概要：CCTV設備1式、IP伝送装置（L2SW）1式
無停電電源装置1式、配管配線工1式
作業土工1式、システムインテグレーション1式

2-9

工 事 名：R7国道6号住吉町電線共同溝工事
工事場所：茨城県水戸市
工事概要：電線共同溝L＝300m

2-13

工 事 名：R7国道6号長岡跨道橋外補修（その1）工事
工事場所：茨城県東茨城郡茨城町長岡地先外1箇所
工事概要：長岡跨道橋：橋梁塗装工1式、塗膜除去工1式
鎌田歩道橋外：当て板補修工1式、橋面舗装工1式
排水管補修工1式

2-16

工 事 名：R7水戸国道管内交通安全対策工事
工事場所：水戸国道維持班管内
工事概要：舗装工1式、薄層カラー舗装1式
標識工1式、防護柵工1式
緑石工1式、区画線工1式

2-15

工 事 名：R7土浦国道管内交通安全対策工事
工事場所：土浦国道出張所管内
工事概要：舗装工1式、薄層カラー舗装1式
標識工1式、防護柵工1式
緑石工1式、区画線工1式

2-8

工 事 名：R7国道6号上稲吉電線共同溝（その3）工事
工事場所：茨城県かすみがうら市
工事概要：電線共同溝L＝300m

2-12

工 事 名：R7国道6号桜川橋（下り）外補修（その1）工事
工事場所：茨城県土浦市佐野子地先外1箇所
工事概要：桜川橋（下り）：鋼部材補修工1式、当て板補修工1式
伸縮装置取替工1式
赤塚歩道橋外：当て板補修工1式、排水管補修工1式

2-5

工 事 名：R7国道51号北利根橋外補修（その1）工事
工事場所：茨城県潮来市永山地先外2箇所
工事概要：北利根橋：当て板補修工1式、断面修復工1式
塗装塗替工1式
夜越川橋：亀裂補修工1式
浜津賀歩道橋外：当て板補修工1式、断面修復工1式
塗装塗替工1式、橋面舗装工1式

2-10

工 事 名：R7国道6号取手地区舗装修繕工事
工事場所：茨城県取手市小浮気地先
工事概要：切削オーバーレイ工1、200m2
区画線工1式、構造物撤去工1式

2-11

工 事 名：R7国道6号大利根橋（下り）補修（その4）工事
工事場所：千葉県我孫子市青山地先～茨城県取手市新町地先
工事概要：支取替工1式、塗装塗替工1式、塗膜除去工1式

4-1

工 事 名：R6常陸河川国道管内道路気象観測設備更新工事
工事場所：茨城県水戸市
工事概要：道路気象監視装置1台
道路気象監視装置 据付・調整1台

茨城県

2-6

工 事 名：R7国道51号子生地地区外交通安全対策工事
工事場所：鹿嶋国道出張所管内
工事概要：舗装工1式、歩道舗装工1式、
薄層カラー舗装1式、標識工1式、
防護柵工1式、緑石工1式、区画線工1式

2-7

工 事 名：R7国道51号稲敷地区舗装修繕（その1）工事
工事場所：茨城県稲敷市佐原下手地先
工事概要：コンクリート舗装工1、000m2、排水構造物工1式
区画線工1式、構造物撤去工1式