

那珂川緊急治水対策プロジェクトに伴う河道掘削工事のお知らせ

日頃より地域の皆様には、那珂川治水事業にご理解・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

この度、常陸河川国道事務所にて進められている【那珂川緊急治水対策プロジェクト】の一環として、**若宮町地区、青柳町地区において、河道の流下能力向上を図ることを目的とした河道掘削(若宮町地区)及び樹木伐採(青柳町地区)を行います。なお、掘削した土砂は、他事業の基盤整備に活用します。**

工事期間中は、土砂・樹木運搬のダンプトラック等が周辺道路及び河川敷内を走行しますが、騒音・振動・粉塵には細心の注意を払い施工してまいりますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

○工事概要

工 事 名 : R6 那珂川右岸若宮町地区河道掘削他工事

工事時間 : AM 8:00～PM 17:00 (土日は休工)

※天候不順等の理由により、休日の施工や工事期間が変更になる場合がございます。

①若宮町 河道掘削工事 L=300m 堤防坂路整備 1箇所
工事場所 水戸市若宮町地先
工事期間 令和7年6月上旬から令和8年2月下旬まで

②青柳町 樹木伐採工事 L=270m
工事場所 水戸市青柳町地先
工事期間 令和7年6月中旬から令和7年8月下旬まで

○河道掘削と樹木伐採の目的

- ・河道の流下能力向上
- ・増水時に川の水位を低下させる



・河道内の土砂掘削、樹木伐採により水位低減を図るとともに、掘削土を活用して堤防整備することで、洪水が円滑に流れやすい河道整備を推進します。

出典：那珂川緊急治水対策プロジェクト

○施工場所位置図



【工事に関するお問い合わせ先】

施工業者 : 菅原建設株式会社 TEL : 029-350-6396
所在地 : 茨城県水戸市六反田町1213-1 FAX : 029-350-6788
担当者 : 現場代理人: 笹沼 凱人 監理技術者: 杉山 睦歩

【事業に関するお問い合わせ先】

発注者 国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 水戸出張所 TEL : 029-221-2794

○計画工程表


計画工程表		令和 7 年								令和 8 年	
【計画工程表】	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
若宮町地先	工事道路整備・伐採		河道掘削・土砂運搬				土砂運搬・堤防坂路整備				
青柳町地先		伐採（内作業日数2週間程度）									

○施工手順

①工事用道路整備→②伐木・伐竹→③河道掘削→④土砂運搬→⑤堤防坂路整備

施工イメージ


河道掘削




①伐木・伐竹→②運搬・処分

施工イメージ


伐木・伐竹

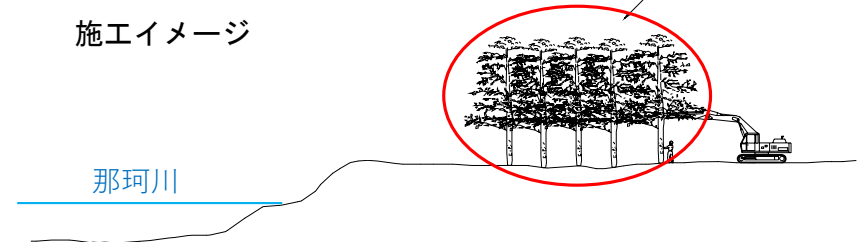

○運搬ルート図

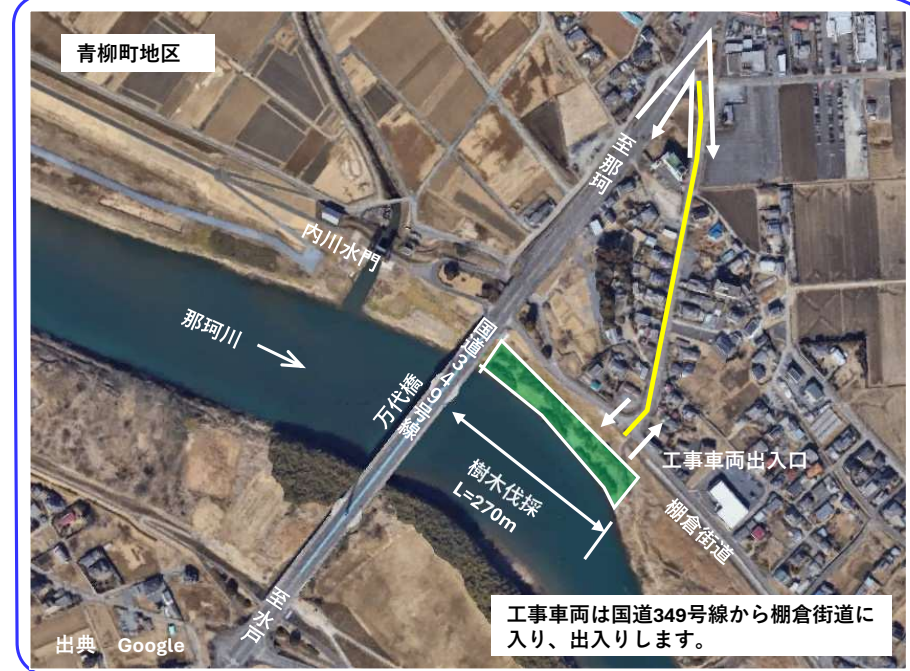

○工事車両識別ステッカー



各会社ごとに車両プレートを**車両前後**に設置してありますのでダンプの運行に対する問い合わせの際は、**番号**をご確認ください。