

R 6 那珂川左岸小野排水樋管改築工事

施工業者：大旺新洋株式会社 東京土木支店

【近隣住民の皆様へ】

日頃より皆様には「那珂川緊急治水対策プロジェクト」へのご理解・ご協力を賜りありがとうございます。

この度、常陸大宮市小野地先において、那珂川の大場遊水地に伴う工事として、**小野排水樋管改築工事**を行うこととなりました。

工事内容は、現在ある小野排水樋管の下流約80mに新しい排水樋管の構築と、それにもなう堤防工事を行います。

近隣の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

また、工事に関して、お気付きの点やご質問、ご要望等の際は、下記担当者までご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

＜工事の概要＞

- 工事名 R 6 那珂川左岸小野排水樋管改築工事
- 工事内容 囲繞堤（築堤盛土）：13,600m³
（1期主要工種）樋管本体（プレキャスト樋管：L=31.8m）
法覆護岸工（大型連節ブロック張：987m²）
- 施工時間 月曜日から金曜日 8：00から17：00
（※天候等の影響によって、多少の変更もあります）
- 工期 令和9年2月26日頃まで（予定）
（堤防の開削作業は、11月以降を予定しています）

		令和7年					令和8年				
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
1期 施工	仮設工										
	堤防開削										
	樋管本体										
	囲繞堤築堤										
	法覆護岸工										

※概略工程となります。また2期施工は、令和8年6月以降となります。

＜工事に関するお問い合わせ＞

- 施工業者 大旺新洋株式会社 東京土木支店 TEL 029-297-8057
現場代理人 富安 和輝 TEL 080-6390-5953
監理技術者 大塚 貴昭 TEL 090-5197-0772


＜事業に関するお問い合わせ＞

- 発注者 国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
那珂出張所 TEL 029-289-4671

【工事の内容】

大場遊水地の囲繞堤築堤に伴い、新しい排水樋管の構築と、その周辺の堤防築堤ならびに堤外水路などを整備します。

完成イメージ

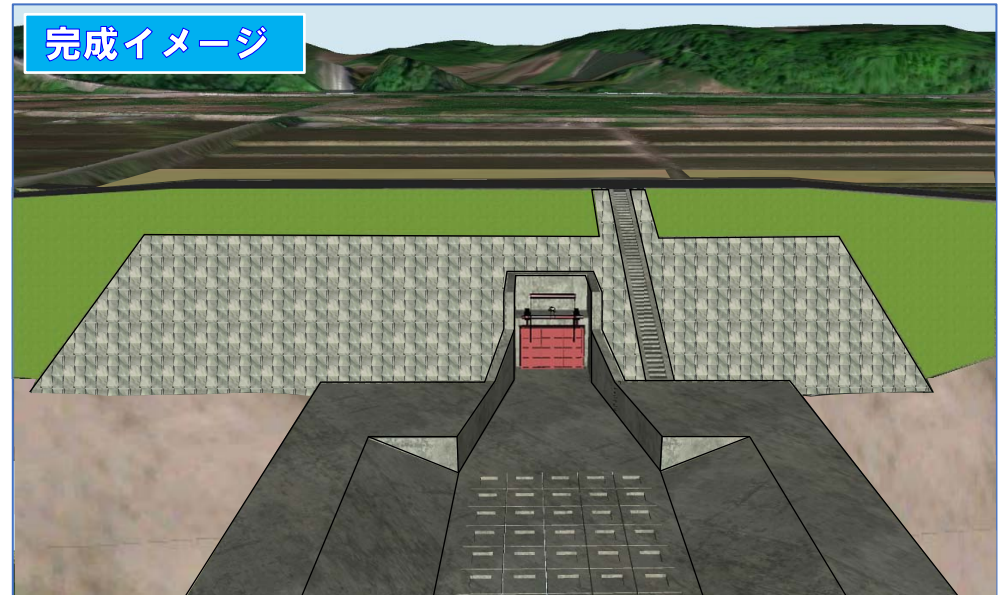

※ 工事の内容については、変更となる場合があります

＜工事位置図＞



※ 堤防法尻道路の通行止めは、令和7年10月初旬を予定しています



那珂川緊急治水対策プロジェクト



ともに築こうまち・みらい