

那珂川緊急治水対策プロジェクトに伴う堤防整備工事等のお知らせ

工事概要

工 事 名: R7那珂川左岸美田多町地区築堤工事
 工事期間: 令和8年4月1日～令和9年2月26日
 工事時間: 8:00～17:00【完全週休2日制】※土日休工
 ※天候不順等により工事期間・休日の施工に変更する場合があります。

工事内容

盛土工 16,200m³ 矢板工 (10H L=9m) 273枚
 法覆護岸工 1式 植生工 1式
 付帯道路工 1式 仮設工 1式

～地域の皆様へ～

日頃より地域の皆様には、那珂川治水事業にご理解・ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
 この度、美田多町地区において常陸河川国道事務所にて進められている【**那珂川緊急治水対策プロジェクト**】の一環として、堤防整備を行うことにより洪水が円滑に流れやすい河道整備を目的とした築堤工事を実施することとなりましたので、お知らせいたします。

築堤に使用する土砂は、河道の流下能力向上を目的として、掘削し仮置きしている土砂を有効活用いたします。

なお、一般車両優先での通行を徹底いたしますが、工事用車両とすれ違いの際、安全に通行していただくために交通誘導員の指示に従って頂きたいお願い致します。

地域住民の皆様や河川敷利用者の皆様には、ご不便をお掛け致しますが、安全第一を心がけて迅速かつ丁寧に進めてまいりますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

全体施工位置図



出典元: Google Earth

【事業に関するお問い合わせ先】

発注者: 国土交通省 関東地方整備局
 常陸河川国道事務所 水戸出張所

TEL: 029-221-2794



【工事に関するお問い合わせ先】

施工業者: 株式会社 大貫工務店 TEL: 029-239-3883
 所在地: 茨城県水戸市けやき台3-62-1 FAX: 029-239-3881

【担当者】

現場代理人: 渡邊 知久 TEL: 070-6945-2448
 監理技術者: 山口 直之 TEL: 070-6945-1918



車両プレートを工事車両前後に設置しております。
 工事車両に関するお問い合わせ時番号をご確認ください。

那珂川緊急治水対策プロジェクトに伴う堤防整備工事等のお知らせ


計画工程表

工 種	令和8年												令和9年																				
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月		
	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20	1	10	20			
仮設工																																	
付帯道路工																																	
盛土工																																	
矢板工																																	
植生工 コンクリートブロック張工																																	

※天候等により工程に変更が生じる可能性があります。

整備効果

堤防を整備することにより河道の流下能力向上を図り、洪水による氾濫被害を防ぎます。

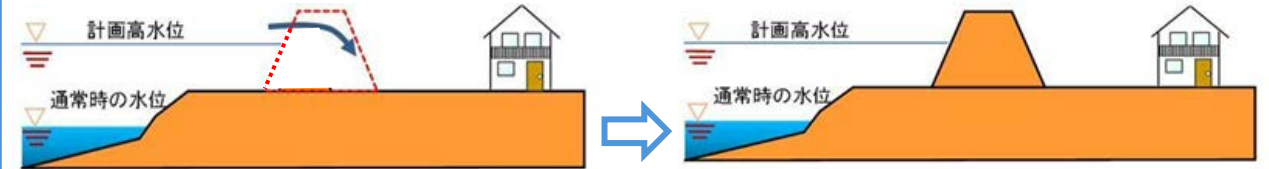


出典元：那珂川緊急治水対策プロジェクト

堤防整備



施工図

築堤盛土工

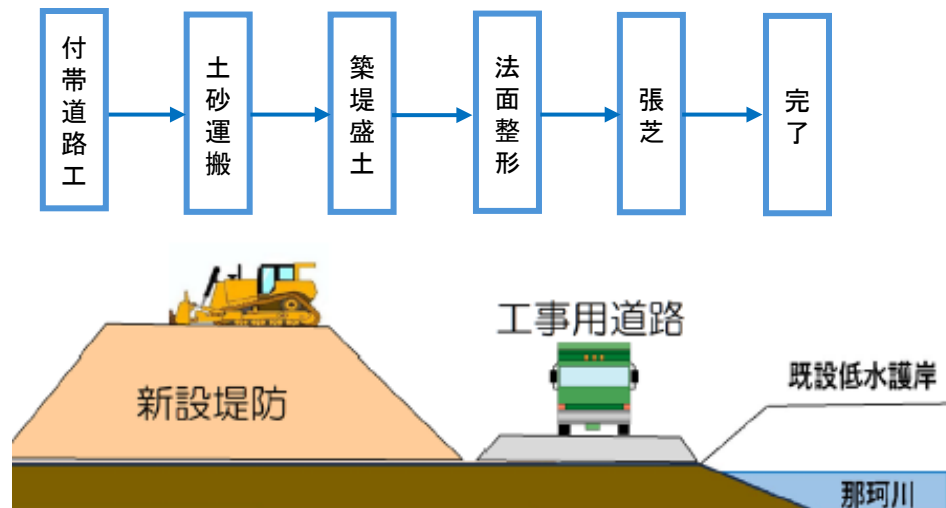

矢板工

