

## 河川対策の実施状況 (平成30年(2018年)度時点)



附図1 鶴見川水系河川整備計画配置全体整備図 (治水)



# 鶴見川河川改修事業(河道断面の確保対策) R7当初



神奈川県

R6鶴見川芦穂橋外河道浚渫工事  
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先外一箇所)  
工事概要：河道浚渫 芦穂橋 約1,500m<sup>3</sup>  
森永橋 約2,700m<sup>3</sup>


R6鶴見川鶴見中央河道浚渫工事  
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先)  
工事概要：河道浚渫 約12,000m<sup>3</sup>

横浜市





# 鶴見川河川改修事業(防災対策) R7補正

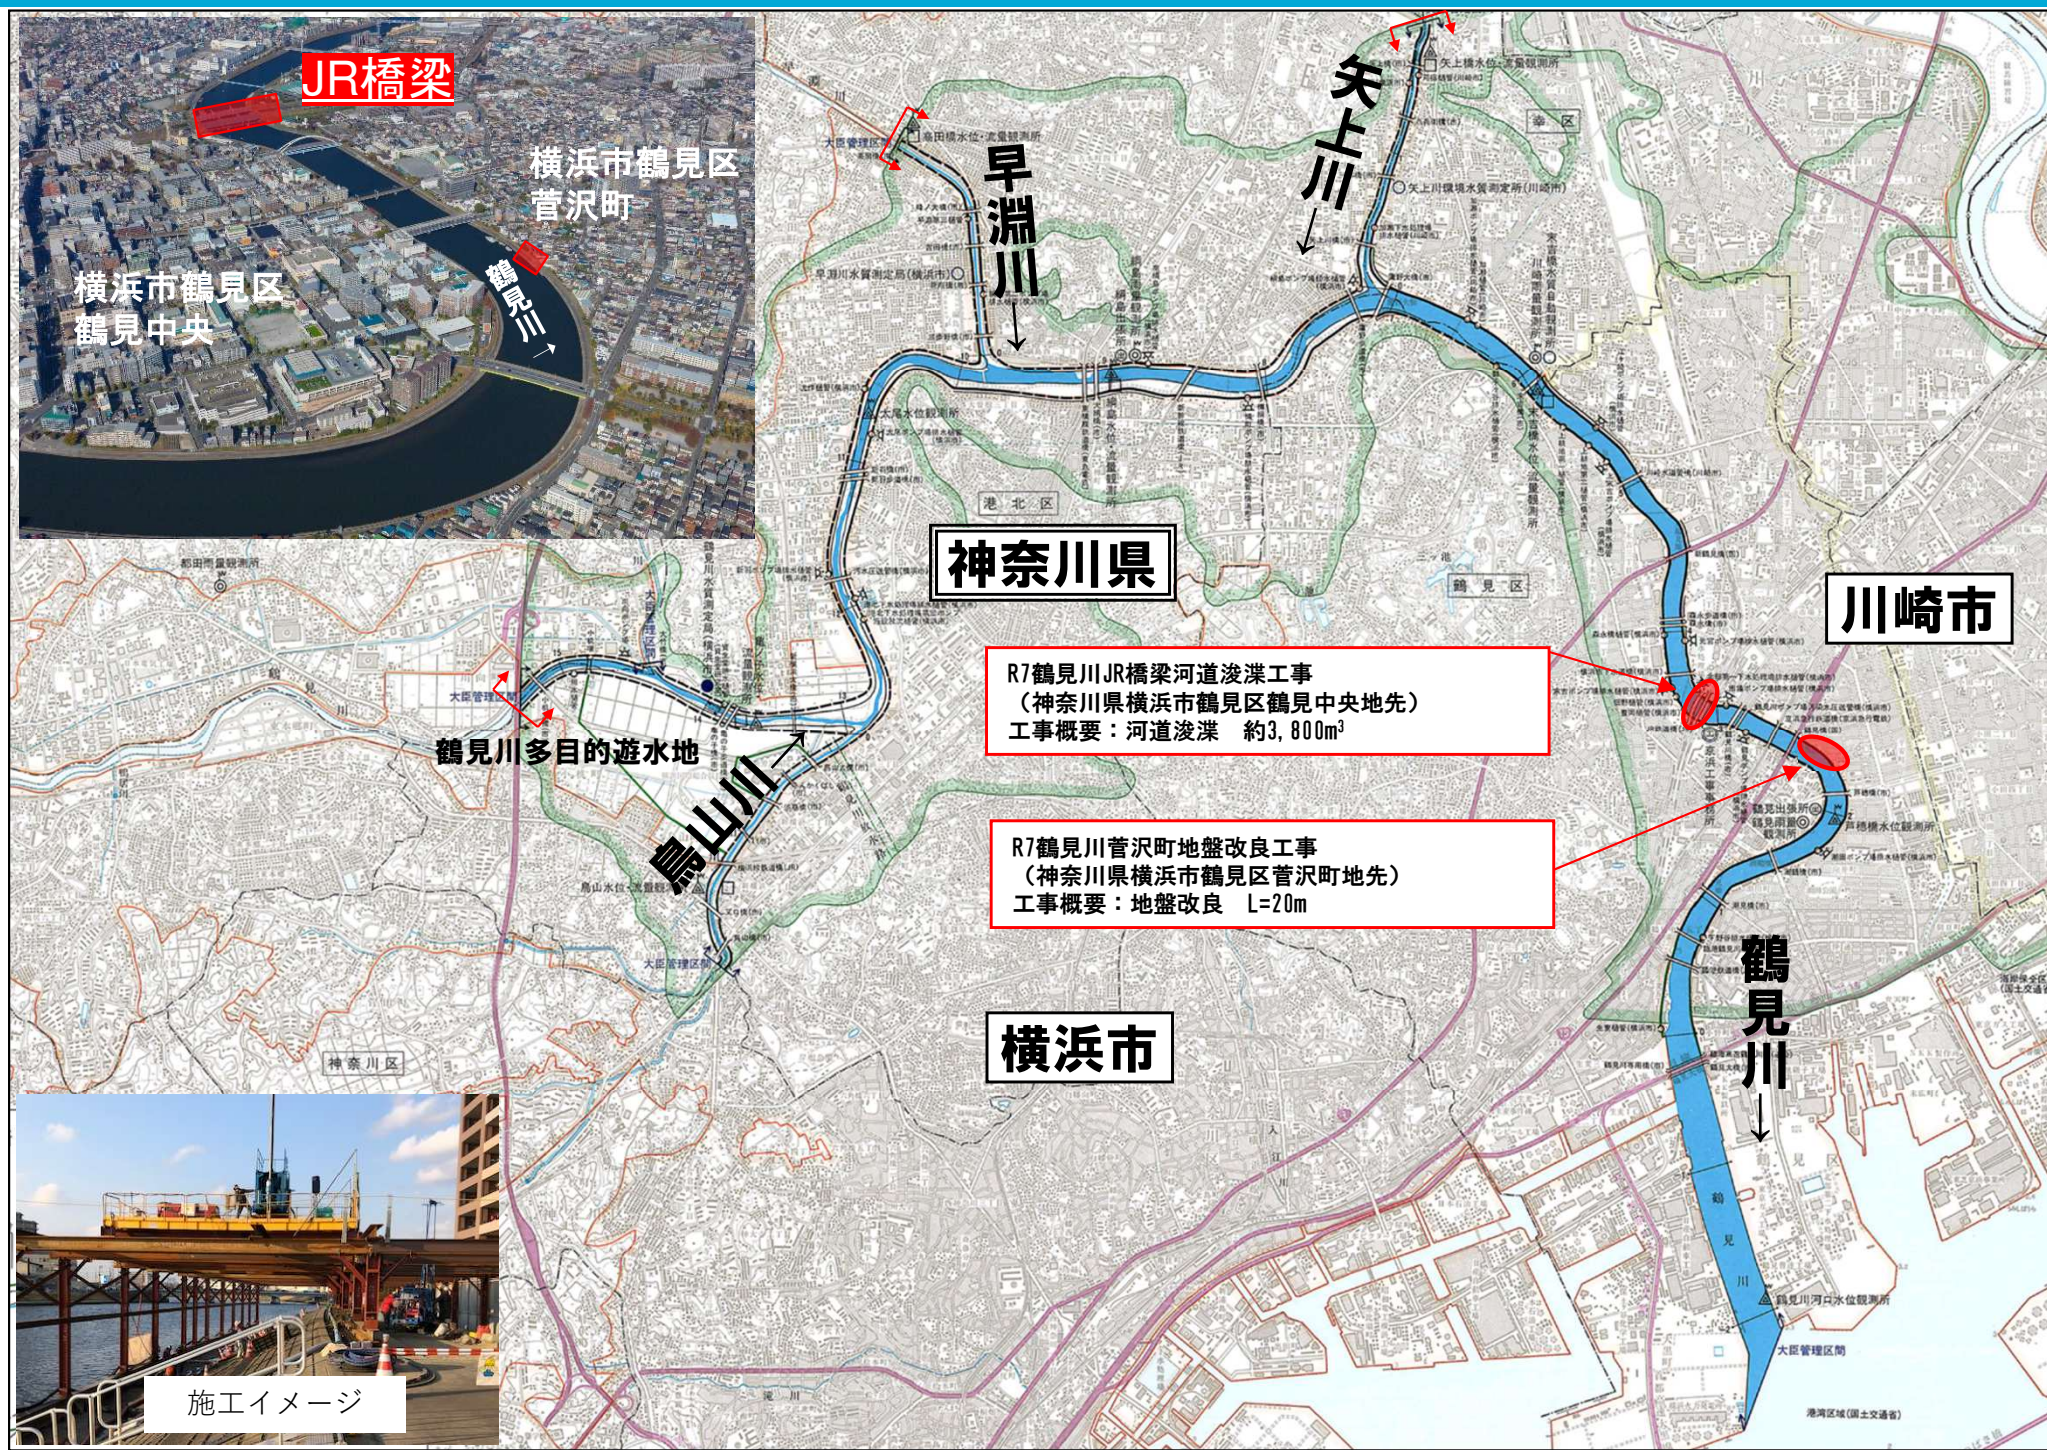



# 鶴見川多目的遊水地におけ洪水調節状況

令和6年8月30日（金）台風第10号の接近に伴う大雨の影響により鶴見川の水位が上昇し、鶴見川多目的遊水地では約42.7万m<sup>3</sup>の洪水を一時的に貯留し、下流の水位を低減させ浸水被害を防止に貢献しました。  
鶴見川多目的遊水地は平成15年6月の運用開始以降、これまでに24回目 の洪水調節を実施しています。

## 鶴見川多目的遊水地における洪水調節実績

| No. | 年月日         | 出水名      | 貯留量                      |
|-----|-------------|----------|--------------------------|
| 1   | 平成15年8月15日  | 前線による豪雨  | 約7,000m <sup>3</sup>     |
| 2   | 平成16年10月9日  | 台風22号    | 約1,250,000m <sup>3</sup> |
| 3   | 平成16年10月20日 | 台風23号    | 約80,000m <sup>3</sup>    |
| 4   | 平成17年9月4日   | 前線による豪雨  | 約50,000m <sup>3</sup>    |
| 5   | 平成20年5月20日  | 前線による豪雨  | 約9,000m <sup>3</sup>     |
| 6   | 平成20年8月30日  | 前線による豪雨  | 約50,000m <sup>3</sup>    |
| 7   | 平成21年10月8日  | 台風18号    | 約64,000m <sup>3</sup>    |
| 8   | 平成22年12月3日  | 前線による豪雨  | 約62,000m <sup>3</sup>    |
| 9   | 平成23年8月26日  | 前線による豪雨  | 約54,000m <sup>3</sup>    |
| 10  | 平成24年5月3日   | 前線による豪雨  | 約18,000m <sup>3</sup>    |
| 11  | 平成25年4月6日   | 低気圧による豪雨 | 約922,000m <sup>3</sup>   |

| No. | 年月日         | 出水名      | 貯留量                      |
|-----|-------------|----------|--------------------------|
| 12  | 平成25年9月15日  | 台風18号    | 約50,000m <sup>3</sup>    |
| 13  | 平成25年10月16日 | 台風26号    | 約328,000m <sup>3</sup>   |
| 14  | 平成26年6月6日   | 低気圧による豪雨 | 約22,000m <sup>3</sup>    |
| 15  | 平成26年10月6日  | 台風18号    | 約1,536,000m <sup>3</sup> |
| 16  | 平成27年12月11日 | 低気圧による豪雨 | 約13,000m <sup>3</sup>    |
| 17  | 平成28年8月22日  | 台風9号     | 約422,000m <sup>3</sup>   |
| 18  | 平成29年10月23日 | 台風21号    | 約102,000m <sup>3</sup>   |
| 19  | 平成30年3月9日   | 低気圧による豪雨 | 約907,000m <sup>3</sup>   |
| 20  | 令和元年9月9日    | 台風15号    | 約64,000m <sup>3</sup>    |
| 21  | 令和元年10月12日  | 台風19号    | 約936,000m <sup>3</sup>   |
| 22  | 令和3年9月18日   | 台風14号    | 約189,000m <sup>3</sup>   |

| No. | 年月日       | 出水名        | 貯留量                    |
|-----|-----------|------------|------------------------|
| 23  | 令和5年6月3日  | 台風2号に伴う降雨  | 約35,000m <sup>3</sup>  |
| 24  | 令和6年8月30日 | 台風10号に伴う降雨 | 約427,000m <sup>3</sup> |



# 矢上川(鶴見川支川)の水位上昇について～令和7年9月11日～

令和7年9月11日、秋雨前線の影響により関東南部で記録的な大雨が発生し、川崎市宮前区・高津区・中原区においては、気象庁より「記録的短時間大雨情報」が発表されました。

この大雨の影響により、矢上川にある矢上橋水位観測所では、避難判断水位（4.10m）を超過する4.20mの水位を観測しました。


CCTVカメラ映像（左岸1.4k）




水位 1.12m（9月11日 14時30分）



水位 4.20m（9月11日 15時20分）

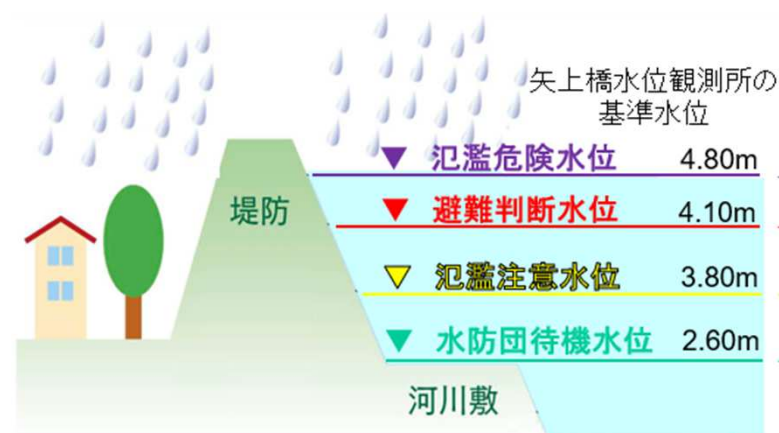

矢上川水位観測所（T.P.+m）

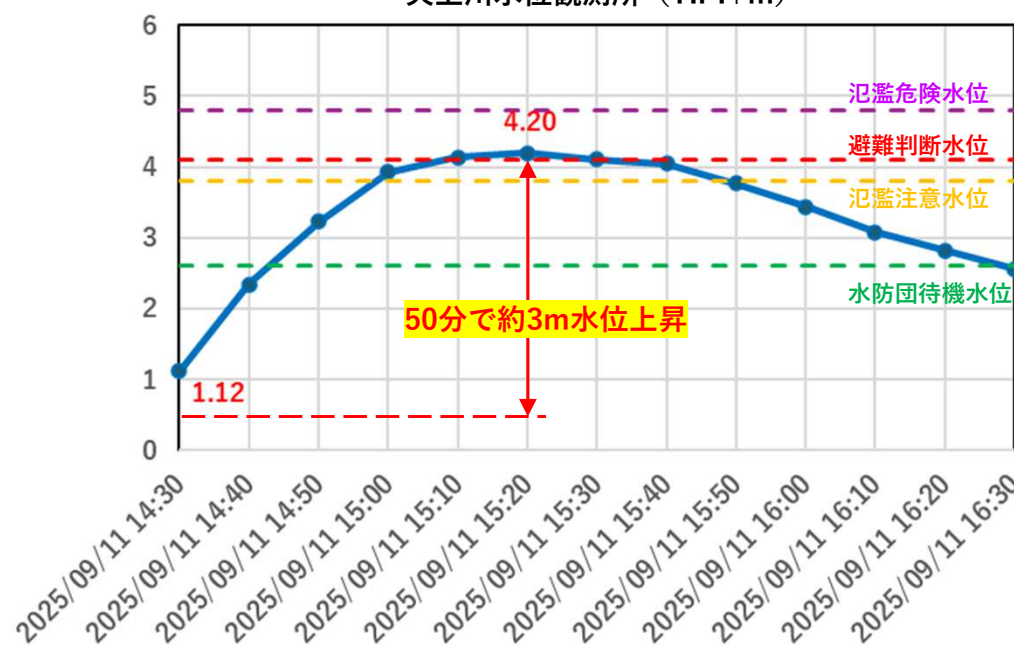



# 矢上川の維持管理(河道内樹木対策)

矢上川の河道内に繁茂している樹木について、出水時における水位上昇や堤防沿いの高速流の発生防止のため、渋川合流点から矢上橋までの区間の河道内樹木を伐採します。





# 鶴見川河川改修事業(防災意識の向上)

地域住民の防災知識等の普及・啓発のため、鶴見川流域の2地区（港北区・幸区）において、川の防災情報の取得方法を学ぶ講座や、地域を実際に歩いてリスクを確認する「まち歩き」、さらには自分自身の避難行動計画である「マイ・タイムライン」の作成講座を実施しました。



港北区綱島地区  
令和7年12月19日  
令和8年1月17日



幸区小倉地区  
令和8年1月21日  
令和8年2月17日

鶴見川流域センターでは、開館日である9月23日に合わせて防災イベントを開催しました。

イベントでは、地域住民の防災意識の向上を図るため、降雨体験車による台風・ゲリラ豪雨の体験を実施したほか、排水ポンプ車や消防車の展示を行いました。



降雨体験車



排水ポンプ車



消火器体験