

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事
工事地名	群馬県吾妻郡草津町前口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026050006	1 4) 単価適用年月	2026年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	207日間 自 令和 8年 6月 5日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長野原地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	利根川上流	2 2) 処 分 費 等	194,704
		2 3) 公 告 日	令和 8年 3月25日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		50,182,282				
鋼製堰堤工		式	1		41,636,325				
作業土工		式	1		2,133,320				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		2,133,320			内-1号	
地盤改良工		式	1		15,344,665				
中層混合処理	セメント量190kg/m3	m3	1,560	7,096	11,069,760			単-1号	
中層混合処理	セメント量160kg/m3	m3	496	6,463	3,205,648			単-2号	
中層混合処理	セメント量140kg/m3	m3	177	6,041	1,069,257			単-3号	
残土処理工		式	1		24,158,340				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		23,173,200			内-2号	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		985,140			内-3号	
仮設工		式	1		8,545,957				

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		716,838				
仮道路		式	1		375,450			内-4号	
工事用道路補修		式	1		341,388			内-5号	
水替工		式	1		1,067,370				
ポンプ排水	作業時排水	式	1		1,067,370			内-6号	
仮水路工		式	1		6,044,285				
土のう	φ1100×1100(耐候性3年)	式	1		205,625			内-7号	
コルゲートパイプ	φ1000 t=2.0mm	式	1		5,838,660			内-8号	
作業ヤード整備工		式	1		100,424				
ヤード造成		式	1		100,424			内-9号	
交通管理工		式	1		617,040				
交通誘導警備員		式	1		617,040			内-10号	

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		19,693,391			
排水構造物工			式	1		5,770,580			
作業土工			式	1		627,636			
床掘り		土砂	式	1		87,336			内-11号
埋戻し		転圧有	式	1		437,060			内-12号
基面整正			m2	200	516.2	103,240			単-4号
側溝工			式	1		4,952,369			
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝		落蓋式 600×600×100 0 支給品	m	1	5,741	5,741			単-5号
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝		落蓋式 600×600×200 0 支給品	m	2	4,970	9,940			単-6号
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝		落蓋式 600×800×100 0	m	19	36,910	701,290			単-7号
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝		落蓋式 600×800×100 0 支給品	m	200	5,603	1,120,600			単-8号
側溝蓋		落蓋式600用 支給品	枚	358	1,045	374,110			単-9号

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		グレーチング蓋600用 L=995 支給品	枚	13	1,045	13,585			単-10号
側溝蓋		グレーチング蓋600用 L=500 支給品	枚	1	1,045	1,045			単-11号
側溝蓋		グレーチング蓋600用 L=253～825 支給品	枚	1	1,045	1,045			単-12号
支給品運搬			式	1		2,725,013			内-13号
集水桝・マンホール工			式	1		190,575			
現場打ち集水桝		B800×L800×H1000	箇所	1	101,800	101,800			単-13号
集水桝		B800×L800×H1000 支給品	箇所	1	13,580	13,580			単-14号
蓋		グレーチング蓋 800 ×800用	枚	1	74,150	74,150			単-15号
蓋		グレーチング蓋 800 ×800用 支給品	枚	1	1,045	1,045			単-16号
舗装工			式	1		12,513,667			
盛土工			式	1		69,080			
路床盛土		2.5m未満	m3	10	6,908	69,080			単-17号

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1		1,903,922			
下層路盤(車道・路肩部)		C-40 t=60cm	m2	109	3,930	428,370			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=10cm	m2	109	890.9	97,108			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30) t=10cm	m2	109	5,299	577,591			単-20号
基層(車道・路肩部)		粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	123	3,243	398,889			単-21号
表層(車道・路肩部)		密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	123	3,268	401,964			単-22号
コンクリート舗装工			式	1		10,416,015			
コンクリート舗装		曲げ4.5-6.5-40(高炉) t=15cm	m2	1,170	8,884	10,394,280			単-23号
横目地			m	138	157.5	21,735			単-24号
碎石舗装工			式	1		124,650			
碎石舗装		RC-40 t=10cm	m2	180	692.5	124,650			単-25号
区画線工			式	1		92,796			

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		92,796			
溶融式区画線		実線 15cm 厚1.5mm	m	220	421.8	92,796			単-26号
構造物撤去工			式	1		1,316,348			
構造物取壊し工			式	1		859,377			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	4	11,350	45,400			単-27号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3	15	20,300	304,500			単-28号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	220	1,559	342,980			単-29号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	190	876.3	166,497			単-30号
運搬処理工			式	1		456,971			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,649	10,596			単-31号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	6,931	103,965			単-32号
殻運搬		アスファルト殻	m3	38	3,887	147,706			単-33号

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	4,569	18,276			単-34号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	2,500	37,500			単-35号
殻処分		アスファルト殻	m3	38	3,656	138,928			単-36号
直接工事費			式	1		69,875,673			
共通仮設費			式	1		14,361,208			
共通仮設費			式	1		5,764,208			
運搬費			式	1		2,283,608			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		2,081,000			内-14号
仮設材運搬費			式	1		202,608			内-15号
安全費			式	1		2,577,600			
落石防護ネット			式	1		2,577,600			内-16号
技術管理費			式	1		251,000			

設計内訳書

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地質調査費		式	1		251,000			内-17号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		652,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,597,000				
純工事費		式	1		84,236,881				
現場管理費		式	1		26,007,000				
工事原価		式	1		110,243,881				
一般管理費等		式	1		19,966,119				
工事価格		式	1		130,210,000				
消費税相当額		式	1		13,021,000				
工事費計		式	1		143,231,000				

一式当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 1号内訳書

單僱使用年月	2026.04
步掛使用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

單僱使用年月	2026.04
步掛使用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

整地

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	7, 800	126. 3	985, 140			
合 計					985, 140			

一式当たり内訳書

仮道路

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
《設置》								
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	10	280. 7	2, 807			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	40	257. 3	10, 292			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	40	2, 952	118, 080			
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	170	257. 3	43, 741			
基面整正		m 2	130	516. 2	67, 106			
《撤去》								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m 3	40	257. 3	10, 292			
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	40	2, 952	118, 080			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	40	126. 3	5, 052			
合 計					375, 450			

一式当たり内訳書

工事用道路補修
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路補修		m	872	391. 5	341, 388			
合 計					341, 388			

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	95, 490	95, 490			
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	52	18, 690	971, 880			
合 計					1, 067, 370			

一式当たり内訳書

土のう
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	25	8, 225	205, 625			
合 計					205, 625			

一式当たり内訳書

第 8号内訳書

コルゲートパイプ

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	114	42, 830	4, 882, 620			
《購入》								
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用	m	93	10, 280	956, 040			
《再利用》								
合 計					5, 838, 660			

一式当たり内訳書

ヤート^{*}造成

第 9号内訳書

單僱使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	36	17, 140	617, 040			
合 計					617, 040			

一式当たり内訳書

第 11号内訳書 床掘り

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	360	242. 6	87, 336			
合 計					87, 336			

一式当たり内訳書

第 12号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	130	3, 362	437, 060			
合 計					437, 060			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第 13号内訳書

單價使用年月	2026. 04
步掛使用年月	2026. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	回	1	2, 081, 000	2, 081, 000			
合 計					2, 081, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 15号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 63. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	26. 8	6, 060	162, 408			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	13. 4	3, 000	40, 200			
合 計					202, 608			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書
落石防護ネット

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	m2	1,200	1,477	1,772,400			
落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	m2	1,200	671	805,200			
合 計					2,577,600			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 17号内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	251千円	式	1		251, 000			
合 計					251, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一1号	中層混合処理	セメント量190kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 7, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 190kg/m3 有	m 3	1	7, 096	7, 096	
計						7, 096	
単価						7, 096	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	中層混合処理	セメント量160kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 6, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 160kg/m3 有	m 3	1	6, 463	6, 463	
計						6, 463	
単価						6, 463	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一3号	中層混合処理	セメント量140kg/m3	単位	m3	数量	1	単価 6, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		2m<L≦5m 1, 000m3以上 140kg/m3 有	m 3	1	6, 041	6, 041	
計						6, 041	
単価						6, 041	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価 516. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	516. 2	516. 2	
計						516. 2	
単価						516. 2	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×600×1000 支給品	単位	m	数量	1	単価	5,741	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	5,741	5,741			
計						5,741			
単価						5,741	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×600×2000 支給品	単位	m	数量	1	単価	4, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40～0 1. 29m3/10m	m	1	4, 970	4, 970		
計						4, 970		
単価						4, 970	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一7号	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000	単位	m	数量	1	単価 36, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	36, 910	36, 910	
計						36, 910	
単価						36, 910	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一8号	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000 支給品	単位	m	数量	1	単価 5, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	5, 603	5, 603	
計						5, 603	
単価						5, 603	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一9号	側溝蓋	落蓋式600用 支給品	単位	枚	数量	1	単価 1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 045	1, 045	
計						1, 045	
単価						1, 045	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一10号	側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=995 支給品	単位	枚	数量	1	単価 1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 045	1, 045	
計						1, 045	
単価						1, 045	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一11号	側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=500 支給品	単位	枚	数量	1	単価 1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 045	1, 045	
計						1, 045	
単価						1, 045	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一12号	側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=253～825 支給品	単位	枚	数量	1	単価 1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 045	1, 045	
計						1, 045	
単価						1, 045	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一13号	現場打ち集水桝	B800×L800×H1000	単位	箇所	数量	1	単価 101, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 61m3を超え0. 65m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	96, 160	96, 160	
足掛け金具		φ19-W250	個	2	2, 780	5, 560	
計						101, 720	
単価						101, 800	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	集水桝	B800×L800×H1000 支給品	単位	箇所	数量	1	単価 13, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1	13, 580	13, 580	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1	0	0	
計						13, 580	
単価						13, 580	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	蓋	グレーチング蓋 800×800用	単位	枚	数量	1	単価 74, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	74, 150	74, 150	
計						74, 150	
単価						74, 150	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一16号	蓋	グレーチング蓋 800×800用 支給品	単位	枚	数量	1	単価 1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1, 045	1, 045	
計						1, 045	
単価						1, 045	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一17号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価 6, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 908	6, 908	
計						6, 908	
単価						6, 908	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=60cm	単位	m2	数量	1	単価 3, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		600mm 3層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	3, 930	3, 930	
計						3, 930	
単価						3, 930	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価 890. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	890. 9	890. 9	
計						890. 9	
単価						890. 9	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一20号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価 5, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		瀝青安定処理材 (30) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5, 299	5, 299	
計						5, 299	
単価						5, 299	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一21号	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価 3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 243	3, 243	
計						3, 243	
単価						3, 243	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一22号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価 3, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 268	3, 268	
計						3, 268	
単価						3, 268	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一23号	コンクリート舗装	曲げ4. 5-6. 5-40(高炉) t=15cm	単位	m2	数量	1	単価 8, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	1	3, 718	3, 718	
コンクリート舗装工 (材料)		98. 2m2/100m2 0t/100m2 0. 188t/100m2 各種 0. 15m 無	m 2	1	5, 166	5, 166	
計						8, 884	
単価						8, 884	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	横目地		単位	m	数量	1	単価 157. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (目地工) 横目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 56. 25m2/1000m 0kg/1000m	m	1	157. 5	157. 5	
計						157. 5	
単価						157. 5	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一25号	碎石舗装	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価 692. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	692. 5	692. 5	
計						692. 5	
単価						692. 5	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一26号	溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価 421. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421. 8	421. 8	
計						421. 8	
単価						421. 8	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価 11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	11, 350	11, 350	
計						11, 350	
単価						11, 350	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価 20, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	20, 300	20, 300	
計						20, 300	
単価						20, 300	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一29号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 559	1, 559	
計						1, 559	
単価						1, 559	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一30号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価 876. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	876. 3	876. 3	
計						876. 3	
単価						876. 3	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 2, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 649	2, 649	
計						2, 649	
単価						2, 649	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 6, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49. 4km以下 全ての費用	m 3	1	6, 931	6, 931	
計						6, 931	
単価						6, 931	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一33号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価 3, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 887	3, 887	
計						3, 887	
単価						3, 887	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 569	4, 569	
計						4, 569	
単価						4, 569	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
単価						2, 500	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	般処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 656	3, 656		
計						3, 656		
単価						3, 656	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 190kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	7, 096
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 444	32, 946	14, 628		
	特殊作業員		人	0. 444	27, 642	12, 273		
	普通作業員		人	0. 889	25, 806	22, 941		
	セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	20. 14	19, 900	400, 786		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0. 444	339, 400	150, 693		
	スラリプラント運転		日	0. 444	82, 320	36, 550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		68, 729		
	特許料金	パワーブレンダー工法	m 3	100	30	3, 000		
	計					709, 600		
	単価					7, 096	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 160kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	6,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.444	32,946	14,628		
	特殊作業員		人	0.444	27,642	12,273		
	普通作業員		人	0.889	25,806	22,941		
	セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	16.96	19,900	337,504		
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	339,400	150,693		
	スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		68,711		
	特許料金	パワーブレンダー工法	m 3	100	30	3,000		
	計					646,300		
	単価					6,463	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 140kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 6, 041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 444	32, 946	14, 628	
	特殊作業員		人	0. 444	27, 642	12, 273	
	普通作業員		人	0. 889	25, 806	22, 941	
	セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	14. 84	19, 900	295, 316	
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0. 444	339, 400	150, 693	
	スラリプラント運転		日	0. 444	82, 320	36, 550	
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		68, 699	
	特許料金	パワーブレンダー工法	m 3	100	30	3, 000	
	計					604, 100	
	単価					6, 041	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用道路補修		単位	m	数量	100	単価	391. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 67	25, 806	17, 290		
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	日	0. 33	66, 240	21, 859		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					39, 150		
	単価					391. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	95, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 946	16, 473		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 642	2, 764		
	普通作業員		人	2	25, 806	51, 612		
	バックホウ運転		日	0. 5	49, 280	24, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					95, 490		
	単価					95, 490	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	18, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	27, 642	3, 869		
工事用水中ポンプ運転			日	1	1, 457	1, 457		
発動発電機運転			日	1	12, 480	12, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		884		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう 丸型φ110×110長期仮設(3年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	32, 946	9, 686		
	特殊作業員		人	0. 294	27, 642	8, 126		
	普通作業員		人	0. 294	25, 806	7, 586		
	耐候性大型土のう	丸型 φ110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	46, 260	13, 600		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		252		
	計					82, 250		
	単価					8, 225	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 136	17, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 140		
	単価					17, 140	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	5, 741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 307. 04	53, 070		
	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×600×1000	個	10	27, 600	0		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1. 548	2, 800	4, 334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					57, 410		
	単価					5, 741	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1. 29m3/10m	単位	m	数量	10	単価 4, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 535. 94	45, 359	
プレキャストU型側溝		落蓋式 600×600×2000	個	5	33, 500	0	
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	1. 548	2, 800	4, 334	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						49, 700	
単価						4, 970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 36, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 307. 04	53, 070	
プレキャストU型側溝		落蓋式 600×800×1000	個	10	31, 300	313, 000	
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	1. 056	2, 800	2, 956	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						369, 100	
単価						36, 910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	5, 603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 307. 04	53, 070		
	プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000	個	10	31, 300	0		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1. 056	2, 800	2, 956		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 030		
	単価					5, 603	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448		
	側溝蓋	落蓋式 600用	枚	100	4, 000	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					104, 500		
	単価					1, 045	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448	
	グレーチング蓋	落蓋式 600用 L=995 T=25 並目	枚	100	67, 500	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		52	
	計					104, 500	
	単価					1, 045	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448	
	グレーチング蓋	落蓋式 600用 L=500 T=25 並目	枚	100	49, 400	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		52	
	計					104, 500	
	単価					1, 045	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448		
	グレーチング蓋	落蓋式 600用 L=253～859(加工品) T-25 並目	枚	100	67, 500	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					104, 500		
	単価					1, 045	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	74, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448		
	グレーチング蓋	集水枳用 B800×L800 T-25 普通目	枚	100	73, 100	7, 310, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		552		
	計					7, 415, 000		
	単価					74, 150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1, 044. 48	104, 448		
	グレーチング蓋	集水枳用 B800×L800 T-25 普通目	枚	100	73, 100	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					104, 500		
	単価					1, 045	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 08	32, 946	35, 581		
	特殊作業員		人	3. 35	27, 642	92, 600		
	普通作業員		人	6. 38	25, 806	164, 642		
	諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		78, 977		
	計					371, 800		
	単価					3, 718	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	98. 2m2/100m2 0t/100m2 0. 188t/100m2 各種 0. 15m 無	単位	m 2	数量	100	単価	5, 166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40(高炉) 山岳補正含む	m 3	15. 6	27, 200	424, 320		
	アスファルト乳剤	P K- 3 プライムコート用	L	126	111	13, 986		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	98. 2	596	58, 527		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163, 000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 188	105, 000	19, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					516, 600		
	単価					5, 166	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 56. 25m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	157. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリップバー		本	0	0	0		
	キャップ付スリップバー		本	0	0	0		
	クロスバー		k g	0	0	0		
	チェアー		個	0	0	0		
	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m 2	56. 25	2, 800	157, 500		
	目地材		k g	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					157, 500		
	単価					157. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 421. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	257. 04	257, 040	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	47	136	6, 392	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 793	
計						421, 800	
単価						421. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 341. 69	11, 341	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						11, 350	
単価						11, 350	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 20, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 299. 18	20, 299	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						20, 300	
単価						20, 300	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 569	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 569	456, 900			
計						456, 900			
単価						4, 569	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 656
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3, 656	365, 600		
	計					365, 600		
	単価					3, 656	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 081, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	27, 642	442, 272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	2. 4	53, 200	127, 680		
運搬費等率 265%			式	1		1, 510, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		676		
計						2, 081, 000		
単価						2, 081, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 63. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 6, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6, 060	6, 060	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 060	
単価						6, 060	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 000	
単価						3, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	落石防止網(繊維網)設置工	ネット(ポリエチレン37.5×37.5)	単位	m2	数量	100	単価	1,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5.2	25,806	134,191		
	落石防止網	ポリエチレン 37.5×37.5	m 2	100	135	13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					147,700		
	単価					1,477	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	落石防止網(繊維網)撤去工	ネット(ポリエステル)37.5×37.5)	単位	m2	数量	100	単価 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2. 6	25, 806	67, 095	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						67, 100	
単価						671	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	地質調査費（一式入力）	251千円	単位	式	数量	1	単価 251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費			式	1		251, 000	
計						251, 000	
単価						251, 000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価 339, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458	
	軽油		L	113	136	15, 368	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔ベースマシン〕	通称バケット容量 2 0 t （0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	27, 200	45, 696	
	中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン 2 0 t 級	供用日	1. 68	123, 000	206, 640	
	施工管理装置 1 ピースブーム用（第 1 ブーム用）	施工幅 0 ～ 6 4 0 0 mm 施工深さ 0 ～ 1 0 0 0 0 mm	供用日	1. 68	25, 700	43, 176	
	諸雑費（まるめ）		式	1		62	
	計					339, 400	
	単価					339, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機スラリー式 [スラリプラント全自動]	プラント練能力 2 0 m 3 / h						
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82, 320		
	単価					82, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価 66, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458	
軽油			L	87	136	11, 832	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次） バケット容量0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 300	25, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						66, 240	
単価						66, 240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	45	136	6, 120		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47	10, 000	14, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					49, 280		
	単価					49, 280	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 1, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	299	358	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	2. 4	458	1, 099	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 457	
	単価					1, 457	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 04 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価 12, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	68	136	9, 248	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1. 2	2, 690	3, 228	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					12, 480	
	単価					12, 480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 04
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	46, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	63	136	8, 568		
	バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	7, 210	9, 228		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					46, 260		
	単価					46, 260	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事： 0			
対象工事費	69,875,673	直接工事費	69,875,673	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	194,704	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	0					
管理費区分 1	0		（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0		（工場原価）			
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0		（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	8,931,600					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	78,807,273		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	78,612,569			0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	8.23 %			0 %		
施工地域等補正	1.3		ICT施工補正	1		
率（補正後）	10.91 %（10.7 % × 週休1.02）					
計上額	8,597,000			0		0
比較結果						
当該追加工事	A					
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	78,612,569	直接工事費	69,875,673		
非対象額計（－）	194,704				
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	194,704	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	8,931,600				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	78,612,569	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.83 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.83 %				
計上額	652,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	5,112,208				
運搬費	2,283,608	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	2,577,600	役務費	0	技術管理費	251,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,361,208

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	84,236,881	単独（追加工事）直接工事費	69,875,673	単独（追加工事）共通仮設費	14,361,208
非対象額計（－）	251,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	251,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	8,931,600				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	92,917,481	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	92,722,777		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	27.01％		0％		0％
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0.16％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	27.99％（27.17％×週休1.03）		0％		
計上額	26,007,000		0		0
			4,882,875（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
	0	0		調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	利根川水系砂防事務所 工務課	工事番号	2026050006	第 0 回変更
発注年月	令和08年03月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
				砂防・地すべり等工事

工事原価	110,243,881				
純工事費	84,236,881	現場管理費	26,007,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	251,000				
管理費区分9	251,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	109,992,881	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	109,798,177	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	109,992,881				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.12 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	19,966,119				
業務委託料等	0				
調査基準価格	129,448,000				
調査基準価格の100/110	117,680,000	（ 90.38 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 堂沢砂防堰堤工事

国土交通省 関東地方整備局
利根川水系砂防事務所 工務課

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
鋼製堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式		1		
地盤改良工		式		1		
中層混合処理	セメント量190kg/m3	m3		1,560		
中層混合処理	セメント量160kg/m3	m3		496		
中層混合処理	セメント量140kg/m3	m3		177		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地	残土受入れ地での処理	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮道路		式		1		
工事用道路補修		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	作業時排水	式		1		
仮水路工		式		1		
土のう	φ 1100×1100 (耐候性3年)	式		1		
コルゲートパイプ	φ 1000 t=2.0mm	式		1		
作業ヤード整備工		式		1		
ヤード造成		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
道路改良		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土砂	式		1		
埋戻し	転圧有	式		1		
基面整正		m2		200		
側溝工		式		1		
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝	落蓋式 600×600×1000 支給品	m		1		
ﾌﾚｷﾞｽﾄU型側溝	落蓋式 600×600×2000 支給品	m		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000	m		19		
プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000 支給品	m		200		
側溝蓋	落蓋式600用 支給品	枚		358		
側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=995 支給品	枚		13		
側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=500 支給品	枚		1		
側溝蓋	グレーチング蓋600用 L=253～825 支給品	枚		1		
支給品運搬		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	B800×L800×H1000	箇所		1		
集水柵	B800×L800×H1000 支給品	箇所		1		
蓋	グレーチング蓋 800×800用	枚		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋	グレーチング蓋 800×800用 支給品	枚		1		
舗装工		式		1		
盛土工		式		1		
路床盛土	2.5m未満	m3		10		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=60cm	m2		109		
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	m2		109		
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) t=10cm	m2		109		
基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2		123		
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) t=5cm	m2		123		
コンクリート舗装工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) t=15cm	m2		1,170		
横目地		m		138		
砕石舗装工		式		1		
砕石舗装	RC-40 t=10cm	m2		180		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm	m		220		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		4		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		15		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m		220		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2		190		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻運搬	アスファルト殻	m3		38		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻処分	アスファルト殻	m3		38		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
安全費		式		1		
落石防護柵		式		1		
技術管理費		式		1		
地質調査費		式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 堂沢砂防堰堤工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

R 7 堂沢砂防堰堤工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	69,875,673
(2)共通仮設費 -----	14,361,208
(3)純工事費 -----	84,236,881

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	26,007,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	110,243,881
----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	19,966,119
-----------------------	------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	130,210,000
----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	13,021,000
------------------	------------

(12)請負工事価格 -----	143,231,000
------------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	130,210,000
-------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	129,448,000
------------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	117,680,000
--------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	19,974,707
------------------------	------------

令和 7 年度

R 7 堂沢砂防堰堤工事

特記仕様書

令和 8 年 3 月

国土交通省

利根川水系砂防事務所

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 条 適用(共通仕様書 1-1-1-1)

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和 7 年度版)(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. 本工事における「条件明示」については、別紙ー 1 「明示項目及び明示事項」に記載のとおりとする。
4. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については、以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>

第 2 条 主任技術者等(契約書 第10条)

本工事の主任技術者または監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第 3 条 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者または監理技術者の配置を要しない。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間。)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り主任技術者または監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。
4. なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付。)とする。
5. 主任技術者または監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで監督職員の承諾を得るものとする。

第 4 条 専任特例 2 号の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下「専任特例 2 号の監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)～(8)の要件を全て満たさなければならない。
 - (1) 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
 - (2) 監理技術者補佐は、1 級施工管理技士補または 1 級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は専任特例 2 号の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - (3) 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 同一の専任特例 2 号の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。
なお、専任特例 1 号の監理技術者または主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。ただし、同一或いは別々の発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについてはこれら複数の工事を一の工事とみなす。
 - (5) 専任特例 2 号の監理技術者が兼務できる工事は群馬県の工事でなければならない。
 - (6) 専任特例 2 号の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - (7) 専任特例 2 号の監理技術者と監理技術者補佐との間で常につながりが取れる体制であること。
 - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設

現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから施工体制に留意すること。

3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

- 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類(1級施工管理技士等の国家資格者合格証の写しなど)
- 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書またはこれらに準ずる資料(いずれも写し可))
- 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類(CORINSの写し)
4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項(5)～(8)について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合または配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。

第5条 コリンズ(CORINS)への登録(共通仕様書 1-1-1-7)

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録」によるものとする。
2. 受注者は工事受注後または施工中において、当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとし、余裕期間を含まないことに留意するものとする。

第6条 コリンズ(CORINS)への位置情報の入力(共通仕様書 1-1-1-7)

土木工事共通仕様書1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所及び座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は世界測地系(JGD2024)に準拠する。

起点 群馬県吾妻郡草津町前口地先 緯度 36° 35' 00" 経度 138° 34' 23"
終点 群馬県吾妻郡草津町前口地先 緯度 36° 35' 00" 経度 138° 34' 23"

第7条 コリンズ(CORINS)への工事概要の入力(共通仕様書 1-1-1-7)

土木工事共通仕様書1-1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、入札公告1. 工事の概要(3) 工事内容及び(4) 工事概算数量を参考にする。

第8条 コリンズ(CORINS)への設計業務名及びテクリス番号の入力(共通仕様書 1-1-1-7)

土木工事共通仕様書1-1-7 コリンズ(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名及びテクリス番号を登録すること。設計業務名及びテクリス番号については以下のとおりとする。

業務名：H28沼尾沢砂防堰堤詳細設計外業務(テクリス番号：4026623409)

第9条 施工体制台帳(共通仕様書 1-1-1-12)

工事成績優秀企業に認定され認定有効期限内に工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者(工事成績優秀企業に認定された下請負を含む。)は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線(黄色もしくは橙色の帯線でも可。)を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理(主任)技術者	
写真 2cm×3cm 程度	氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○改良工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ◇◇建設株式会社 印
	

注意1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意2) 所属会社の写真とする。

第10条 調査・試験に対する協力(低入札価格調査制度調査対象工事)(共通仕様書 1-1-1-15)

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い検査を受けなければならない。

なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

2. 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査(調査結果でも可。)に係る資料は下記のとおりとし、関東地方整備局または利根川水系砂防事務所のホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、または工事コスト調査資料の提出が無い場合には工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については工事コスト調査終了後に工事成績評点を通知する。
 - (5) 公表資料は、以下のとおり。

資 料 名	内 訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

第11条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については発注者の負担によるものとする。

第12条 不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

- ①. 固結工

第13条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成にあたっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル(令和7年3月)」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成にあたっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド(令和7年3月)」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」(別紙様式－15)により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。また、「協議」の内容を変更する場合は改めて受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第14条 設計図書の照査(共通仕様書 1-1-1-3)

発注者は設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は設計変更の対象とする。

なお、設計変更の対象については「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)：令和7年3月」によるものとする。

第15条 情報共有システムの活用

1. 本工事は監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」(令和6年3月版)に基づき実施すること。
2. 受注者は本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev5.6)
令和6年3月版 国土交通省(国土技術政策総合研究所)
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)との契約は受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については監督職員の確認を得たうえで決定すること。
4. 受注者はサービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ①. 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ②. サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③. ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には受注者はサービス提供者と協議のうえ、情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第16条 「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」の設置

本工事は「設計・施工技術連絡会議(三者会議)」(以下「三者会議」という。)の対象工事では無いが、受注者が「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者(工事受注者)の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。受注者は「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。「三者会議」の運用にあたっては「設計・施工技術連絡会議(「三者会議」)運用方針」(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)によるものとする。

第17条 設計審査会の設置

本工事は発注者と受注者が一堂に会して現場着手前(準備期間内)に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合(クロスチェック)を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」(以下「審査会」という。)の設置対象工事である。「審査会」の運用にあたっては「設計審査会設置運用方針」(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)によるものとする。

第18条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては関東地方整備局ホームページ(<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)に掲載している工事環境改善実施要領に基づき監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第19条 ワンデーレスポンス(共通仕様書 1-1-1-4)

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等への回答は基本的に「その日の内」に指示、通知等を行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合はいつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日の内」に

通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について監督職員と協議を行うこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては関東地方整備局ホームページ(<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>)に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き(令和5年12月)に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するため、アンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第20条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は以下によるものとする。

- ①. 本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ②. 受注者は工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに事務所長へ直接または契約担当課長経由で書面によりその旨を報告することができる。

第21条 設計変更等(共通仕様書 1-1-1-17)

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-18に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)：令和7年3月」によることとする。

第22条 スライド条項

工事請負契約書第26条(スライド条項)については物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた場合に相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土等の主要工事材料も対象となるので物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第23条 支給材料及び貸与物件(共通仕様書 1-1-1-19)

支給材料は、下表のとおりとする。

品 目	規 格	単位	数量	支給場所	運搬距離	摘 要
プレキャストU型側溝	落蓋式 600×600×1000	m	1	現場内	—	
プレキャストU型側溝	落蓋式 600×600×2000	m	2	現場内	—	
プレキャストU型側溝	落蓋式 600×800×1000	m	200	大前地区	12.6km	
側溝蓋	落蓋式600用	枚	358	大前地区	12.6km	
側溝蓋	グレーチング 蓋600用 L=995	枚	13	長野原出張所	11.5km	
側溝蓋	グレーチング 蓋600用 L=500	基	1	長野原出張所	11.5km	
側溝蓋	グレーチング 蓋600用 L=285～825	基	1	長野原出張所	11.5km	
集水桝	B800×L800×H1000	基	1	現場内	—	
蓋	グレーチング 蓋 800×800用	枚	1	長野原出張所	11.5km	

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第24条 工事現場発生品(共通仕様書 1-1-1-20)

1. 現場発生品は下表のとおりとする。

品 目	規 格	単位	数量	引渡場所	運搬距離	摘 要
コルゲートパイプ	Φ1000 t=2.0mm	m	21	現場内	—	

なお、詳細な引渡場所については、監督職員の指示によるものとする。

第25条 再生資材の活用

受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資 材 名	規 格	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	排水構造物工

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

第26条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号 最終改正令和4年6月17日法律68号)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地
コンクリート殻(有筋)	星野興業株	群馬県渋川市祖母島字中野2364-1 筆2筆
コンクリート殻(無筋)	(有)市川重機	群馬県吾妻郡中之条町小雨字原507-2
アスファルト殻	(有)市川重機	群馬県吾妻郡中之条町小雨字原507-2

上記(2)については、積算上の条件明示であり処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については監督職員と協議のうえ、契約変更の対象とすることができる。

(3) 受入時間

コンクリート殻(有筋) 処分場：8時00分～17時00分

コンクリート殻(無筋) 処分場：8時00分～16時30分

アスファルト殻 処分場：8時00分～16時30分

2. 受注者は特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは建設リサイクル法第18条に基づき以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

3. 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

第27条 建設リサイクル法第11条通知の徹底

受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号）第11条に基づく都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に工事着手（建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。）するものとする。
なお、これによりがたい場合は監督職員と協議のうえ、決定するものとする。

第28条 コンクリート副産物から再生された資源について

1. コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」によるものとする。
2. 受注者はコンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の有無を監督職員と協議するものとする。
3. 受注者は工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備及び管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4. 受注者は再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査をJIS A 5022(再生骨材Mを用いたコンクリート)、JIS A 5023(再生骨材Lを用いたコンクリート)により実施しなければならない。また、再生骨材Mを用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品—検査方法通則)により実施しなければならない。
なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。
5. 再生骨材コンクリートの配合については「土木工事共通仕様書第1編3-3-3 配合」に従うものとする。

第29条 施工管理(共通仕様書 1-1-1-26)

1. 本工事の施工管理は関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和7年度版)によるものとする。
なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については監督職員と協議のうえ施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和7年度版)によるものとする。
なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
3. 本工事の施工管理における適用工種毎の基準類は、ICT活用工事実施要領(令和7年3月改定)の関連要領等一覧(URL「https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html」)によるものとする。

第30条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。工事では以下の1～4の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入
受注者はデジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下「使用機器」という。）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和7年度版)（以下「写真管理基準」という。）「2-2撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア、(一社)施工管理ソフトウェア産業協会<<https://www.jcomsia.org/kokuban>>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入
受注者は同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は写真管理基準(令和6年3月)「2-2撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により対象機器の使用が困難な工種については使用機器の利用を限定するものではない。
3. 黒板情報の電子的記入の取扱い
本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準(令和5年3月)

(以下「デジタル写真管理情報基準」という。)に準ずるが、同条2に示す小黑板情報の電子的記入については写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は同条2に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黑板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお、納品時に受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。また、提出された信憑性確認の結果を監督職員が確認することがある。下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール(一社)施工管理ソフトウェア産業協会(<https://www.jcomsia.org/kokuban>)。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

なお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第3 1条 ICT活用工事(作業土工(床堀工))について

1. ICT活用工事

本工事は国土交通省が提唱するi-Constructionに基づきICT施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により起工測量、設計図書の照査、施工、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事である。

2. 定義

(1) i-Constructionとは、ICT施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では施工者の希望によりその実現に向けてICT施工技術を活用した工事(ICT活用工事)を実施するものとする。

(2) ICT活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ICT施工技術を全面的に活用する工事である。また、本工事では施工プロセスの以下①(選択)②③⑤の段階でICT施工技術を活用することをICT活用工事とする。対象は作業土工(床堀工)を含む工事とする。

- ①. 起工測量(選択)
- ②. 3次元設計データ作成
- ③. ICT建設機械による施工
- ④. 該当なし
- ⑤. 3次元データの納品

3. 受注者は特記仕様書に明示された作業土工以外の工種にICT施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下4～6によりICT施工技術の活用を行うことができる。

4. ICT施工技術を用い、作業土工について以下の施工を実施する。

①. 起工測量(選択)

受注者は起工測量にあたって従来手法による起工測量またはICT施工技術を用いた起工測量を選択できるものとし、作業土工以外の工種で取得した3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用するものとする。

ICT施工技術を用いた起工測量としては3次元測量データを取得するため、以下1)～7)から選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。

- 1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 5) TS等光波方式を用いた起工測量
- 6) TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
- 7) RTK-GNSSを用いた起工測量

②. 3次元設計データ作成

受注者は4. ①で得られた測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③. ICT建設機械による施工

4. ②で作成した3次元設計データを用いて、作業に応じて以下に示すICT建設機械を選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては国土地理院の電子基準点の他、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1 測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

1) 3次元MCまたは3次元MG建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール(MC)技術または建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス(MG)技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。ただし、現場条件により③ICT建設機械による施工が困難または非効率となる場合は監督職員と協議のうえ、従来型建設機械による施工を実施してよいものとするが、丁張設置等には積極的に3次元設計データ等を活用するものとする。

④. 3次元出来形管理等の施工管理

作業土工であるため該当しない。

⑤. 3次元データの納品

4. ②により作成した3次元設計データを工事完成図書として電子納品する。ただし、4. ①において3次元起工測量を実施した場合は取得した3次元測量データも3次元データ納品の対象とする。

5. 上記4. ①(選択)②③の施工を実施するために使用するICT機器類は受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については事前に監督職員と協議するものとする。発注者は3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。ICT施工技術の活用を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

6. 本特記仕様書に疑義が生じた場合または記載のない事項については監督職員と協議するものとする。

第3 2条 ICT活用工事(地盤改良工)について

1. ICT活用工事

本工事は国土交通省が提唱するi-Constructionに基づきICT施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事である。

2. 定義

(1) i-Constructionとは、ICT施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では施工者の希望によりその実現に向けてICT施工技術を活用した工事(ICT活用工事)を実施するものとする。

(2) ICT活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ICT施工技術を全面的に活用する工事である。また、本工事では施工プロセスの以下①～⑤の全ての段階でICT施工技術を活用することをICT活用工事とする。対象は土工を含む一般土木工事とする。

①. 3次元起工測量

②. 3次元設計データ作成

③. ICT建設機械による施工

④. 3次元出来形管理等の施工管理

⑤. 3次元データの納品

3. 受注者はICT施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下4～8によりICT施工技術の活用を行うことができる。

4. 原則、本工事においては上記2. (2)①～⑤の全ての段階でICT施工技術を活用することとし、地盤改良工について施工範囲の全てで適用するが具体的な工事内容及び数量・対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。

なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

5. ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①. 3次元起工測量

受注者は3次元測量データを取得するため、以下1)～7)から選択(複数選択可)して測量を行うものとする。起工測量にあたっては施工現場の環境条件により、面的な計測の他、管理断面及び変化点の計測による測量を選択できる。また、地盤改良の前施工としてICT土工等が行われる場合、監督職員と協議のうえ、その起工測量データ、施工用データを活用することができるものとし、ICT活用工事とする。

- 1) 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 5) TS等光波方式を用いた起工測量
- 6) TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
- 7) RTK-GNSSを用いた起工測量

②. 3次元設計データ作成

受注者は5. ①で得られた測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工及び3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

なお、ICT地盤改良工の3次元設計データとは「施工履歴データを用いた出来形管理要領(表層安定処理等・中層地盤改良工編)(固結工(スラリー攪拌工)・バーチカルドレン工編)」で定義する地盤改良設計データのことをいう。

③. ICT建設機械による施工

5. ②で作成した3次元設計データを用いて以下1)～2)に示すICT建設機械を作業に応じて選択して施工を実施する。

- 1) 3次元MG機能を持つ地盤改良機
建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス(MG)技術を用いて、地盤改良を実施する。
- 2) 3次元MCまたは3次元MG建設機械
建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール(MC)技術または建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス(MG)技術を用いて、地盤改良を実施する。

④. 3次元出来形管理等の施工管理

5. ③による工事の施工管理において、以下1)の出来形管理を行うものとする。

- 1) 施工履歴データを用いた出来形管理
受注者は地盤改良の出来形管理について施工履歴データにより行うこととするが改良土を盛立てるなど履歴データによる管理が非効率となる部分について監督職員との協議のうえ、従来手法による出来形管理を行っても良い。ただし、改良範囲の施工履歴データは⑤によって納品するものとする。

⑤. 3次元データの納品

5. ①及び②、④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。

6. 上記5. ①～④の施工を実施するために使用するICT機器類は受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については事前に監督職員と協議するものとする。発注者は3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。ICT施工技術の活用を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
7. 土木工事施工管理基準(案)に基づく出来形管理が行われていない箇所、出来形測量により形状が計測出来る場合は出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
8. 本特記仕様書に疑義が生じた場合または記載のない事項については監督職員と協議するものとする。

第33条 ICT活用工事(舗装工)について

1. ICT活用工事

本工事は国土交通省が提唱するi-Constructionに基づきICT施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事である。

2. 定義

- (1) i-Constructionとは、ICT施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り

組みである。本工事では施工者の希望によりその実現に向けてICT施工技術を活用した工事（ICT活用工事）を実施するものとする。

(2) ICT活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ICT施工技術を全面的に活用する工事である。また、本工事では施工プロセスの以下①～⑤の全ての段階でICT施工技術を活用することをICT活用工事とする。対象はアスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事または舗装を含む工事とする。

- ①. 3次元起工測量
- ②. 3次元設計データ作成
- ③. ICT建設機械による施工
- ④. 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤. 3次元データの納品

3. 受注者は舗装工以外の工種にICT施工技術の活用を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合に以下5～8によりICT施工技術の活用を行うことができる。

4. 原則、本工事においては上記2. (2)①～⑤の全ての段階でICT施工技術を活用することとし、舗装工について施工範囲の全てで適用するが具体的な工事内容及び数量・対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。

なお、舗装工以外の工種に関するICT施工技術の活用を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

5. ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

①. 3次元起工測量

受注者は3次元測量データを取得するため、以下1)～4)から選択（複数選択可）して測量を行うものとする。起工測量にあたっては標準的に面計測を実施するものとするが、前工事または設計段階での3次元データが活用できる場合においては監督職員と協議のうえ、管理断面及び変化点の計測による測量が効率的と判断された場合においては管理断面及び変化点の計測による測量が選択できるものとし、ICT活用工事とする。

- 1) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) TS等光波方式を用いた起工測量
- 4) TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

②. 3次元設計データ作成

受注者は5. ①で得られた測量データと発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工及び3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

③. ICT建設機械による施工

5. ②で作成した3次元設計データを用いて以下に示すICT建設機械により施工を実施する。

1) 3次元MC建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール(MC)技術を用いて、敷均しを実施する。ただし、現場条件により③ICT建設機械による施工が困難または非効率となる場合は監督職員と協議のうえ、従来型建設機械による施工を実施してよいものとするが、丁張設置等には積極的に3次元設計データ等を活用するものとする。

④. 3次元出来形管理等の施工管理

5. ③による工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理を行うものとする。

(1) 出来形管理

出来形管理にあたっては標準的に出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下（1点/m²以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）とし、以下1)～2)から選択（複数選択可）して実施するものとする。また、舗装工における出来形管理にあたっては以下1)～2)を原則とするが現場条件等により以下3)～4)の出来形管理を選択して面管理を実施してもよい。ただし、以下3)～4)の出来形管理を選択して面管理を実施した場合は「3次元出来形管理・3次元データ納品費用、外注経費等の費用」の対象外とする。

- 1) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) TS等光波方式を用いた起工測量
- 4) TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

なお、表層については標準的な面管理を実施するものとするが出来形管理のタイミング

が複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は監督職員との協議のうえ、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。また、表層以外については従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目。)での出来形管理を実施してもよいものとする。

本工事における出来形管理においては以下の出来形管理とし、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等については計上していない。

- 3) TS等光波方式を用いた出来形管理
- 4) TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
- ⑤. 3次元データの納品
5. ①及び②、④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
6. 上記5. ①～④の施工を実施するために使用するICT機器類は受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については事前に監督職員と協議するものとする。ICT施工技術の活用を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
7. 土木工事施工管理基準(案)に基づく出来形管理が行われていない箇所、出来形測量により形状が計測出来る場合は出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
8. 本特記仕様書に疑義が生じた場合または記載のない事項については監督職員と協議するものとする。

第34条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について

図面とは入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

第35条 ICT活用工事(作業土工(床堀工))の費用について

1. 受注者が契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに、作業土工(床堀工)及び作業土工(床堀工)以外の工種に関するICT活用の具体的な工事内容及び数量・対象範囲について明示し、監督職員へ協議を行い、協議が整った場合、ICT施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき各段階を設計変更の対象とする。

- 1) ICT活用工事(作業土工(床堀工))積算要領

ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は受注者は発注者からの依頼に基づき見積り書を提出するものとする。

2. 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第36条 ICT活用工事(地盤改良工)の費用について

1. 受注者が契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までにICT活用の具体的な工事内容及び数量・対象範囲について明示し、監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ICT施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき各段階を設計変更の対象とする。

- 1) ICT活用工事(地盤改良工)(安定処理)積算要領
- 2) ICT活用工事(地盤改良工)(中層混合処理)積算要領
- 3) ICT活用工事(地盤改良工)(スラリー攪拌工)積算要領
- 4) ICT活用工事(地盤改良工)(ペーパードレーン工)積算要領
- 5) ICT活用工事(地盤改良工)(サンドコンパクションパイル工)積算要領

- (1) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき見積り書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認したうえで設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積の提出がない場合は「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。また、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、補正係数を乗じない共通仮設費及び現場管理費率に含まれているため、費用の計上は行わない。

2. 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第37条 ICT活用工事(舗装工)の費用について

1. 受注者が契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提

出を含む。)までに舗装工及び付帯設備設置工に関するICT施工技術の具体的な工事内容及び数量・対象範囲について明示し、監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ICT施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき各段階を設計変更の対象とする。

1) ICT活用工事(舗装工)積算要領

なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」及び「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」の費用計上の考え方は以下のとおりである。

(1) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき見積り書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認したうえで設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積の提出がない場合は「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

(2) 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/m²以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については受注者より提出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者は発注者からの依頼に基づき見積り書を提出するものとする。受注者からの見積により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は見積により算出される金額を積算計上額とする。また、受注者から見積の提出がない場合は3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。

ただし、舗装工(ICT)と同時に実施する土工(ICT)等他工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。

・共通仮設費率補正係数：1.2

・現場管理費率補正係数：1.1

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の1)～2)とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。

1) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

受注者が契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに、舗装工以外の工種に関するICT活用について監督職員へ提案・協議を行う。また、舗装工についてもICT活用に関する具体的な工事内容・数量及び対象範囲を明示し、協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、ICT活用の実施に関わる項目については各段階を設計変更の対象とする。

2. 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第38条 ICT活用工事の活用効果等に関する調査

ICT活用工事を行った施工者は活用目的等の把握のための「ICT活用工事の活用効果等に関する調査」の対象であり、別途監督職員より指示される調査票に基づき実施するものとする。施工者は工事完了後直ちに調査票を監督職員へ提出・確認後、発注者が指示するメールアドレスまで調査票を電子メールにより提出すること。また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとするが、調査費用については当初は計上していないため設計変更の対象とする。

第39条 現場環境改善(快適トイレの設置)

1. 内容

受注者は現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)～(17)については満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式(洋風)便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む。)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、または荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする。)

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

- (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置。)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法900mm×900mm以上(面積ではない。)
- (13) 擬音装置(機能を含む。)
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場(トイレトーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～(11)の費用については従来品相当を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)*までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)*より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所計上できるものとする。

3. 快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費(率)を充当することが出来る。現場環境改善費(率)の充当を希望する場合は、上記2の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費(率)を充当することにより特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

4. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議のうえ、本条項の対象外とする。

第40条 BIM/CIM活用工事について

本工事はBIM/CIM適用工事(受注者希望型)である。受注者が希望する場合、3次元モデルの活用を提案することができる。詳細については受発注者で協議し実施する。

1. BIM/CIM実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIMの実施内容や納品方法等を協議し、決定した結果を「BIM/CIM実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は受発注者間で協議し、BIM/CIM実施(変更)計画書を作成する。また、作成したBIM/CIM実施計画書(変更含む。)に基づき、本工事を実施する。

- 1) 工事概要
- 2) 整理すべき課題
- 3) BIM/CIMの実施内容(3次元モデルの活用内容、期待する効果等)
- 4) 3次元モデルの作成仕様(作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された3次元モデルの仕様等)
- 5) 3次元モデルの作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
- 6) 3次元モデルの閲覧・データ共有できるソフトウェアの種類、成果物納品ファイル形式
- 7) 3次元モデルの作成・活用に必要な費用

2. BIM/CIM実施報告書の作成

BIM/CIM実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM実施報告書を作成する。以下の内容をBIM/CIM実施計画書に追記して作成する。

- 8) 後工事等、今後の使用に向けた引継事項(データ活用時の留意点、更なる検討が必要な内容、2次元図面との整合等)
- 9) 省人化の効果(前工事等、使用にあたって引き継いだデータの活用により省人化した効果、3次元での検討により省人化した効果等)

3. 成果の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

- 1) BIM/CIM実施計画書・見積書(変更含む。)
- 2) BIM/CIM実施報告書(3次元モデル作成引継書シート、3次元モデル照査時チェックシートを含む。)
- 3) 作成した3次元モデル(オリジナルデータ、標準的なデータ形式(J-LandXML形式、IFC形式)、統合モデル、動画等)
4. その他

最新の情報はBIM/CIMポータルサイト(<https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html>)で提供されているので適宜参照すること。

5. DXデータセンターの使用

本工事はDXデータセンターを使用することでVDIによる専用ソフトの利用及び受発注者間のデータ共有の円滑化を図る工事である。3次元モデルを活用するにあたり、受注者が希望する場合、国土技術政策総合研究所が運用するDXデータセンターにインストールされている専用ソフトウェアを使用することができる。DXデータセンター内の有償ソフトウェアを使用する場合は受注者が有償ソフトウェアの使用契約手続きを行うものとする。

なお、DXデータセンターの詳細については、DXデータセンターの参考資料(<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference>)及びポータルサイト(<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym>)を参照すること。

第4 1条 工事中の安全確保(共通仕様書 1-1-1-30)

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

 - I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
 - II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
 - III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
 - IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
 - V. 地下埋設物の損傷事故防止
 - VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
 - VII. 事故防止
2. 受注者は工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
 - ①. 労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
 - ②. 労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 - ③. 厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育
3. 工事の施工にあたっては工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準(案)(令和6年2月)」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。
4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、1箇所1人とし、1箇所計上するものとする。

ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は監督職員と協議するものとする。
6. 全ネットの設置
切土法面には落石防止網を設置し、災害の防止に努めるものとする。
7. V等を使用する際の安全面への配慮について
受注者は起工測量等においてUAV等を使用する場合、安全面への配慮として「公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)」(国土地理院・平成28年3月)に基づいて、UAV等を使用すること。

第4 2条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

- (1) 真夏日の定義
日最高気温が30℃以上の日を指す。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
- (2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方
下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。
- ①. 環境省が公表している暑さ指数(WBGT)が日最高25℃以上の場合。施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25℃以上となる日を真夏日とみなす。
- ②. 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30℃以上の場合。施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が30℃以上の日を真夏日とする。
- ③. 夜間工事については作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合。施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が30℃以上、または暑さ指数(WBGT)が25℃以上の場合を真夏日とする。
- なお、休工期においては上記に該当した場合でも真夏日としない。上記①～③によりがたい場合は監督職員と協議すること。
- (3) 工期
工事着手から工事完成日までの期間を指す。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
- (4) 基準日
受発注者協議により「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。
なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工期は含まないものとする。
- (5) 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
・真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日÷工期
- (6) 現場管理費の補正
現場管理費の補正は工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。
・補正値(%)＝真夏日率×1.2(真夏日補正係数)

第43条 安全管理推進技術者等認定について

1. 関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下「直轄工事」という。）において、無事故で完成させた技術者に対して「安全管理推進技術者」（以下「認定技術者」という。）として認定する。
2. 認定条件
対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。
・直轄工事において無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く。）に従事した者。
なお、「安全管理担当者」とは施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で現場代理人または主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。
・直轄工事にて認定技術者として過去5回認定された者については「優秀安全管理推進技術者」（以下「優秀認定技術者」という。）として認定する。
3. 認定技術者の認証
・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下「認定ロゴマーク」という。）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。
・紛失等による認定書の再発行は行わない。
・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は当該企業が負担するものとする。
4. 認定技術者の認証期間
認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。
5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い
認定技術者が関係する工事にて粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または不正による認定取得が確認された場合については認定を取り消す。

第44条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者(警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級または2級検定に合格した者)または経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第45条 路上工事の縮減等

受注者は路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第46条 架空線等上空施設の事故防止対策について

架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、関係法令並びに「公衆災害防止マニュアル(河川部運用案)【架空線等上空施設編】(平成28年12月 関東地方整備局 河川部)」等を参考とし、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

なお、本マニュアルは関東地方整備局HP>河川>技術情報に掲載している。

(<http://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/index00000000.html>)

第47条 特定調達品目の調達実績の調査について(共通仕様書 1-1-1-34)

受注者は本工事の資材、建設機械の使用にあたっては必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下「特定調達品目」という。)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には監督職員と協議するものとする。

受注者は特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については監督職員より指示する。

第48条 建設機械の使用(共通仕様書 1-1-1-34)

受注者は本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日建設省経機第58号)に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第49条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。

なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」とは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。また、受注者は排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第50条 交通安全管理・工事現場管理(共通仕様書 1-1-1-36)

受注者は工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第51条 工事現場の現場環境改善(共通仕様書 1-1-1-30)

1. 現場環境改善として実施する内容は下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には監督職員と協議するものとする。

2. 現場環境改善費として実施する内容は下表のとおりとする。

項 目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇、3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置、5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)、 2. 労働者宿舎の快適化、3. デザインボックス(交通誘導員待機室)、 4. 現場休憩所の快適化、5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)、 2. 盗難防止対策(警報機等)
地域とのコミュニケーション	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表、 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営、 7. パンフレット・工法説明ビデオ、 8. 地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、9. 社会貢献

(1) 仮設備関係：上表より1項目を実施するものとする。

(2) 営繕関係：上表より1項目を実施するものとする。

(3) 安全関係：上表より1項目を実施するものとする。

(4) 地域連携：上表より2項目を実施するものとする。

3. 現場環境改善は具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

4. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費(率計上)の50%を上限として設計変更の対象とする。

5. 工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出するものとする。

第52条 工期・工期変更(共通仕様書 1-1-1-18)

1. 工期は雨天、休日等87日を見込み、契約の翌日から令和8年12月28日までとする。

なお、休日には日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。工期には施工に必要な実日数(実働日数)に加えて以下の日数を見込んでいる。

①. 準備期間	30日間
②. 後片付け期間	20日間
③. 雨休率(猛暑日補正あり、実働工期日数に休日と天候等による作業不応日*を見込むための係数)	0.43

2. 著しい悪天候や気象状況より工程(官積算)で見込んでいる「天候等による作業不能日」以上に作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

3. 後片付け期間に検査に要する各種電子データの作成を行うことを想定しているが更なる期間が必要な場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

4. 本工事は受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。

なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式-16により工事の始期及び終期を通知すること。余裕期間内は現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

また、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和8年12月28日まで

※契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は監督職員と協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより工事に着手することができるものとする。条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第53条 工事工程クリティカルパスの共有(共通仕様書 3-1-1-2)

受注者は現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む。)を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合はその事項の処理対応者(「発注者」または「受注者」)を明確にすること。施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ①. 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ②. 著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不能日」が工程(官積算)で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③. 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④. 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
- ⑤. その他、特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第54条 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに設計審査会等において、工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合(クロスチェック)を行うことにより適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計審査会等において発注者が開示した工事工程表(別紙ー5)との照合(クロスチェック)を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第55条 週休2日の対応(完全週休2日(土日)(受注者希望方式))(共通仕様書 1-1-1-28)

1. 本工事は監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事(完全週休2日)(受注者希望方式)」の試行工事である。
受注者は工事契約後、完全週休2日(土日)の取組を希望するか判断のうえ、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。
2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

(1) 週休2日

①. 完全週休2日(土日)

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日(以下「代替休日」という。)を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。

なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②. 月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所日数に含めるものとする。

(2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間の他、発注者が予め対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は受発注者間で協議して、週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は週休2日工事の対象期間外とする。また、1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画

書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・ 1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・ 変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は連絡は不要である。

- ①. 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ②. 週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③. 官公庁の休日の場合

完全週休2日(土日)の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は協議により、同一の週に代替休日を設定すること。

なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には振替前後の日にちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

5. 監督職員は受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。
6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については当初予定価格から完全週休2日(土日)を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日(土日)が未達成の場合は月単位の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は補正係数を除して変更する。完全週休2日(土日)の取組を希望しない場合は月単位の週休2日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は補正係数を除して変更する。

第56条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。著しい悪天候とは当該工事の工期月の雨休率が直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。工期月とは工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの工期の延長変更請求時までにかかる月をいう。ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く。

なお、本工事の降雨降雪日は、長野原観測所(気象庁のデータ)における1日の降雨・降雪量雨が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第57条 施工時期及び施工時間(共通仕様書 1-1-1-40)

1. 本工事の作業区分は下記によるものとする。

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	全ての作業	8:00~17:00

上記については積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。各々の標準作業時間には日々の作業準備、後片付け、KY等安全活動なども含まれる。ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第58条 他工事との調整

1. 下記工事の受注者とは現場に土砂を運搬するため、施工手順・工程については十分な打ち合わせを行い、工事の円滑な進捗に努めるものとする。
2. 本工事との調整工事は以下のとおりとする。

工 事 名	工 期 (予定)
R 7 花園砂防堰堤群工事用道路工事	令和8年4月上旬~令和8年10月下旬

第59条 特許権等(共通仕様書 1-1-1-43)

本工事の固結工の施工にあたって、パワーブレンダー工法を見込んでいる。

なお、本工法は特許権に係わる工法である。

- (1) 特許名称：スラリー噴射方式
- (2) 本特許権に係わる工法の実施にあたり、当該工法の実施者は当該特許権に係わる実施契約を締結するものとする。

第60条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は新技術活用の促進を図ることを目的とした新技術活用工事である。
2. 新技術の定義
新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。
 - ①. 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
 - ②. 公共工事等において実用段階に達している技術
 - ③. 当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術または同程度以上と見込まれる技術
 - ④. 実用段階に達していない技術または要素技術など研究開発段階にある技術であつて、国により導入促進を図る技術
3. 対象とする新技術
新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。
 - (1) 新技術情報提供システム(NETIS)登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
 - (2) NETISのテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
 - (3) 新技術導入促進(Ⅱ)型により活用する技術
 - (4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術同等以上と確認できた技術対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」及び「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。
なお、NETIS掲載期間終了技術は対象外とする。

第61条 新技術の活用「施工者選定型」

1. 本工事は施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第60条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す(1)～(4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握のうえ、新技術を原則1つ以上選定し、監督職員の承諾を得たうえで活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は選定した新技術が第60条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す(1)～(4)のいずれの新技術であるか確認できるよう施工計画書に記載する。
4. 当該技術については設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は設計変更の対象としない。
5. 受注者は試行現場照会中の技術を活用する場合において、当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。
なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は活用する新技術が情報種別記号「－VE」以外のNETIS登録技術の場合は当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第62条 建設現場の遠隔臨場の実施（発注者指定型）

1. 建設現場における遠隔臨場の実施
「建設現場における遠隔臨場の実施」は受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。
なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領(案)R 5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については受発注者間にて協議のうえ、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①. 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により取得した映像及び音声(Web会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②. 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像(実施状況)を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム(ASP)等に登録して保管(従来の立会資料の管理と同様。)する。

(2) 動画撮影

動画撮影は撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」(カメラを手を持って歩きながらの撮影)での撮影はしないこと。動画撮影は静止して撮影または撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム(ASP)」、「Web会議システム(teams、zoom等)」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19を監督職員へ提出するものとする。また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするがやむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合はその購入費に機器の耐用年数に対する使用期間(日単位)割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日(国不建第578号)」等に従い監督処分を実施する場合がある。

(8) 通信環境

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は対応策を検討のうえ、監督職員と協議を行うものとする。

第63条 建設現場の遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者(監督職員及び検査職員)における「現場実地(現場臨場)の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ・360度カメラ等)とWeb会議システム等を介して工事实施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。

なお、遠隔臨場による工事検査は「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案)」の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における工事实施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を遠隔臨場による工事検査の対象とする。

なお、全ての検査を対象とするが現場条件や「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領

(案)」7.3 検査項目の適応性を踏まえ、従来方法(対面書類検査、現場実地検査)を選択することも可能である。

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。

なお、遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については「遠隔臨場による工事検査に関する実施要領(案)」7.3 検査項目の適応性を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ・360度カメラ等)により取得した映像及び音声をWeb会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ・360度カメラ等)やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査に掛かる費用については、受発注者間の協議を踏まえ技術管理費に積上げ計上する。

なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和3年9月30日国不建第273号)等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第6 4条 契約後VE方式の定義

「VE提案」とは契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について受注者が発注者に行う提案である。

第6 5条 契約後VE提案の意義及び範囲

1. 受注者がVE提案を行う範囲は設計図書に定められている内容のものとする。
2. 以下の提案はVE提案の範囲に含まないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - (2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案
 - (3) 提案の実施にあたり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案

第6 6条 契約後VE方式の提案書の提出

1. 受注者は前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(別紙様式-1~4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む。)
 - (3) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は提出されたVE提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3. 受注者は前項のVE提案を契約の締結日より当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに発注者に提出できるものとする。
4. VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。

第67条 契約後VE方式の提案の審査

提出されたVE提案は施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについてはVE提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

第68条 契約後VE方式の提案の採否等

VE提案の採否について、原則としてVE提案の受領後14日以内に書面(別紙様式-5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得たうえで、この期間を延長することができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合にはその理由を付して通知するものとする。

第69条 契約後VE方式の提案を採用した場合の設計変更等

1. VE提案を採用した場合において、必要があるときは発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
2. 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
3. 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
4. VE提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
なお、VE管理費については原則として変更しないものとする。

第70条 契約後VE方式の提案の活用と保護

評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については当該権利の保護に留意するものとする。

第71条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施
本工事は受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
2. 試行の内容
工事契約後、受注者は当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。本取組みを実施する場合は施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。
なお、期待される効果等について人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。また、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第59条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。
3. 工事成績評定
施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。
4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第72条 CCUS活用工事(受注者希望方式)(試行)

1. 本工事は建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の普及促進を図るため、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する「CCUS活用工事(受注者希望方式)」の試行工事である。
2. 受注者はCCUSの活用について希望する場合、工事着手前に発注者に対して自主的にCCUS活用に取り組む旨を協議し、CCUSの活用に取り組むものとする。受注者がCCUSの活用に取り組まない場合は、本条3～10は適用しないものとする。
3. 受注者はCCUSに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに建設キャリアアップカードのカードリーダーを設置する。
4. 本条において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
 - ・下請企業：建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。
 - ・技能者：下請企業の従業員で建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内の者を除く。
 - ・CCUS登録事業者：下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として

自社の情報、雇用する技能者に関する情報、または建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。

- ・ CCUS登録技能者：技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。
 - ・ 登録事業者率：CCUS登録事業者の数／下請企業の数
 - ・ 登録技能者率：CCUS登録技能者の数／技能者の数
 - ・ 就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数
 - ・ 平均登録事業者率：以下5に定める計測日にて計測された登録事業者率の平均値
 - ・ 平均登録技能者率：以下5に定める計測日にて計測された登録技能者率の平均値
 - ・ 平均就業履歴蓄積率：以下5に定める計測日にて計測された就業履歴蓄積率の平均値
5. 受注者は登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、工事の始期から半年を初回とし、以降3ヶ月に1回の頻度で計測（以下「計測日」という。）することとする。具体的な計測日は受発注者の協議のうえで決定するものとする。また、初回の計測から3ヶ月未満で工事完了する場合は工事完了前に計測日を1回設けることとする。
- なお、各指標の計測日は同一日とし、指標ごとに計測日を設定しないことを基本とする。ただ監督職員より別途指示するものとする。
6. 計測は受注者により実施するものとし、受注者は計測後速やかに計測日における各指標の結果や根拠資料を打合せ簿にて発注者に提出する。また、対象工事における最終計測日の計測完了後、受注者は計測日における各指標の平均値を算出し、発注者に結果を提出することとする。
- なお、根拠資料は計測日における施工体系図、施工体制台帳、作業員名簿、その他現場に入場している事業者数・技能者数を発注者が客観的に確認できる資料及びCCUSによって受注者が当該計測日において出力した現場の帳票データ等とする。
7. 受注者が本工事期間中において、平均登録事業者率90%以上、平均登録技能者率80%以上及び平均就業履歴蓄積率50%以上（以下「目標基準」という。）を全て達成した場合は発注者は審査項目「5. 創意工夫」の「その他」において1点加点を行う。また、受注者が目標基準を全て達成し、かつ、平均登録技能者率90%以上を達成した場合は発注者は審査項目「5. 創意工夫」の「その他」において更に1点加点を行う。
8. 受注者は本工事期間中において、平均登録事業者率70%、平均登録技能者率60%、平均就業履歴蓄積率30%のいずれかが未達成の場合は本工事名、未達成の項目、要因及び改善策を工事完成検査日まで発注者に報告すること。
9. CCUS現場利用料等について当初は計上していないが、下記①、②の項目を支出実績に基づき「CCUS現場利用料等」として設計変更で費用計上するものとする。

なお、費用計上にあたっては監督職員と協議することとする。

①. カードリーダー設置費用

カードリーダーの購入費用について、購入を証する領収書等による支出実績と現場での使用実績を確認し、現場で使用するOSがWindowsの場合は1台あたり1万円、iOSの場合は1台あたり3万円を上限として支出実績に基づき費用を計上するものとする。原則として1工事あたり2台を上限とするが施工箇所が点在する工事の場合など入構箇所等の事情により、2台を超えるカードリーダーが設置されている場合、受発注者協議を行い必要と認められる場合は2台を上回る費用を計上することができるものとする。その他、カードリーダーではなく、顔認証カメラや顔認証型のリーダーで入構管理を行う場合についても、OSがWindowsの場合は1台あたり1万円、iOSの場合は1台あたり3万円を上限として、支出実績に基づき費用を計上するものとする。

なお、CCUSの継続的な活用の観点からリースの場合は、費用は計上しない。また、カードリーダー以外の機器（パソコン、タブレット）や通信費は計上しない。

②. 現場利用料（カードタッチ費用）

現場における現場利用料は受注者が提出する当該現場に係る現場利用料の明細に基づき計上することとする。

なお、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、（一財）建設業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とする。

10. CCUSモデル工事の実態把握のための調査を別途依頼した場合はこれに協力すること。

第73条 出来高部分払方式

本工事の部分払は短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照〕に基づき行うものとする。

第74条 施工地域

本工事では共通仮設費率及び現場管理費率の地域補正について、山間僻地及び離島を見込んでいる。

第75条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）（受注者希望方式）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。
3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等により調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は提出された資料をもとに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第2章 個人情報の取り扱いについて

（基本的事項）

第76条 受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

第77条 受注者はこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

第78条 受注者はこの契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、予め本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

第79条 受注者は発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。

（複写等の禁止）

第80条 受注者は発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。

（再委託の禁止）

第81条 受注者は発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。

なお、発注者の指示または承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

（事案発生時における報告）

第82条 受注者は個人情報の漏えい等の事案が発生し、または発生するおそれがあることを知った

ときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。

(資料等の返却等)

第83条 受注者はこの契約による事務を処理するために発注者から貸与され、または受注者が収集し、若しくは作成した個人情報記録された資料等をこの契約の終了後または解除後速やかに発注者に返却し、または引き渡さなければならない。ただし、発注者が廃棄または消去など別の方法を指示したときは当該指示に従うものとする。

なお、発注者の指示または承諾により個人情報記録された資料等を複写等した場合には確実にそれらを廃棄または消去するとともに、証明書(別紙-2)を発注者に提出しなければならない。

2 前項の規定は発注者の指示または承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)において準用する。

(管理の確認等)

第84条 発注者は受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、または検査することができる。

(管理体制の整備)

第85条 受注者はこの契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

(従事者への周知)

第86条 受注者は従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第3章 土 工

第87条 土の分類(共通仕様書 1-2-3-1)

本工事で掘削する土の分類は、以下のとおりとする。

土砂：河床以外 レキ質土

第88条 掘削工等(共通仕様書 1-2-4-2)

排水構造物工の床堀により発生した土砂は埋戻しに使用するものとする。

第89条 建設発生土の受け入れ地

建設発生土の受入地は花園砂防堰堤群工事用道路工事現場とし、運搬距離はL=16.4kmを見込んでいる。

なお、詳細な位置、整地及び後片付け等については、監督職員の承諾を得るものとする。

第4章 無筋・鉄筋コンクリート

第90条 レディーミクストコンクリート

1. コンクリートは、レディーミクストコンクリートを原則とし、下記の仕様によるものとする。

用 途	記 号	粗 骨 材 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	施工基準強度 (N/mm ²)	セメントの 種類	摘 要
コンクリート舗装	-	40	6±1.5	曲げ4.5以上	高炉B種	
排水構造物	F	40	8±2.5	18.0以上	高炉B種	

ただし、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

2. コンクリートの耐久性向上の対策は「コンクリートの耐久性向上」仕様書(土木編)(平成14年8月一部改正)により行うものとする。

第91条 配合

水セメント比については、示方配合表により監督職員の確認を得なければならない。

なお、水セメント比を減じることにより施工性が著しく低下する場合は必要に応じて高性能減水剤の使用等を検討しなければならない。また、下記構造物については適用除外とする。

- ・仮設構造物(建設後数年の内に撤去するもの。)
- ・最大高さ1m未満の擁壁・水路・側溝及び街渠等の構造物。
- ・管(函)渠等(φ600未満、600mm×600mm未満)の構造物。
- ・道路照明、標識、防護柵等の構造物。
- ・耐久性を期待しない構造物。

第92条 モルタル

モルタルに使用するセメントの種類は、普通ポルトランドセメントでセメント量は1：3とする。

第 2 編 材 料 編

第 1 章 土木工事材料

第93条 砕石(共通仕様書2-2-2-7)

排水構造物工に使用する砕石は、RC-40を使用するものとする。ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

第94条 一般瀝青材料(共通仕様書 2-2-8-1)

ストレートアスファルトの針入度は下表のとおりとする。

用 途	針入度	摘 要
基層・表層	60～80	RA②・①
上層路盤	60～80	

第95条 区画線(共通仕様書 2-2-12-2)

1. 溶融式

幅 (cm)	厚 (mm)	摘 要
10	1.5	夜間の視認性が優れたもの。
15		
20		

2. 設置様式は、下記のとおりとする。

第 3 編 土木工事共通編

第 1 章 総 則

第96条 現場技術員(共通仕様書 3-1-1-3)

本工事は現場技術員の配置対象工事であり現場技術業務を建設コンサルタント等に委託している。また、本工事を担当する現場技術員の氏名は別途監督職員より通知する。

第97条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号 最終改正令和3年9月1日)第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職(施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は施工体制の点検を行う者で指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は電子書類の点検を工事の情報共有システム(ASP)により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は映像により点検が可能な項目は必要に応じ工事の受注者が導入しているWeb会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。ただし、立会いや打合せ等においてWeb会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は従来通り、現地で点検する。

第98条 品質証明(共通仕様書 3-1-1-6)

本工事は品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式ー12によるものとする。

第99条 工事完成図書の納品(共通仕様書 3-1-1-7)

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは「工事完成図書の電子納品等要領(令和6年3月)」(以下「要領」という。)に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。
 なお、電子納品の運用にあたっては「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和6年3月)」を参考とするものとする。
2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。オンライン電子納品は発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
 なお、オンラインによる納品が実施できない場合は監督職員と協議のうえ、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第100条 中間技術検査(共通仕様書 3-1-1-8)

1. 本工事は中間技術検査対象工事とし、実施回数は2回以上を原則とする。
 なお、工事成績優秀企業の適用工事にあたっては減免することが出来るものとする。ただし、低入札価格調査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。
2. 中間技術検査の実施時期は完成、既済部分(完済を含む。)の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は監督職員が選定するものとし、監督職員は受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。
3. 中間技術検査は上記を標準として実施することとするが中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。

第101条 検査書類限定型工事

1. 本工事は検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。
 - ①. 施工計画書
 - ②. 施工体制台帳(下請引取検査書類を含む。)
 - ③. 工事打合せ簿(協議)
 - ④. 工事打合せ簿(提出)
 - ⑤. 工事打合せ簿(承諾)
 - ⑥. 出来形管理図表
 - ⑦. 品質管理図表
 - ⑧. 品質規格証明資料
 - ⑨. 品質証明書
 - ⑩. 工事写真
 なお、以下の工事については対象外とする。
 - ・「低入札価格対象工事」または「監督体制強化工事」は対象外
 - ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第102条 ウイルス対策

受注者は電子納品時のみならず監督職員に工事に関する事項について、電子データを提出する際にはウイルス対策を実施したうえで提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。

第2章 一般施工

第103条 作業土工(埋戻し)(共通仕様書 8-1-8-2)

1. 埋戻し場所は構造物設置のために掘削した箇所とする。
2. 埋戻し高については監督職員の承諾を得るものとする。
3. 埋戻し材料は良質な材料で埋戻すものとし、掘削土砂及び監督職員の承諾を得た材料とする。
4. 1項の埋戻し箇所のうち、締固めを要する箇所は構造物の基礎その他監督職員の指示する箇所とする。
5. 締固めは一層40cm以内に敷均し、下記のいずれかの方法または監督職員の承諾を得た方法で締固めなければならない。
 - (1) ブルドーザ15t以上の場合は5回以上、21t以上の場合は4回以上。
 - (2) 振動ローラー2.5t以上の場合は5回以上。
 - (3) タンパ60～100kgの場合は5回以上。

第104条 固結工(共通仕様書 3-2-7-9)

1. 本工事で施工する中層混合処理工法は、設計図書に基づき施工するものとするが、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については、受注者において十分検討のうえ、設計図書により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。
2. 上記の決定にあたっては、下記条件等を遵守するものとする。
なお、下記条件等に変更が生じた場合には、監督職員と協議するものとする。

改良箇所	許容支持力	改良体強度	一軸圧縮強度	改良材添加量
本堤 (R+13.6～L+29.0)	230kN/m ³	690kN/m ³	1,970kg/m ³	190kg/m ³
本堤 (L+29.0～L+50.0)	180kN/m ³	540kN/m ³	1,550kg/m ³	160kg/m ³
垂直壁	130kN/m ³	390kN/m ³	1,120kg/m ³	140kg/m ³

3. 標準配合量は上記を想定しているが、施工に先立ち、配合試験を行い、決定するものとする。

第105条 構造物取壊し工(共通仕様書 3-2-9-3)

工事施工範囲に伴って、既設構造物の支障となる部分について取壊しを行うものとするが、その範囲、方法等の詳細については監督職員と協議するものとする。

第106条 工事用道路(共通仕様書 3-2-10-2)

1. 運搬路に使用した既設道路の舗装等に破損が生じた場合は速やかに監督職員と協議し、補修しなければならない。
なお、補修は設計変更の対象とする。
2. 既設工事用道路を使用する前に路面の状態等を確認・記録し、監督職員に提出するものとする。
なお、工事用道路の補修を行う場合には速やかに監督職員と補修構造・範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とする。また、工事完了時の補修についても同様の扱いとする。
3. 仮道路・工事用道路は、工事期間中適切な管理を行い利用するものとする。
4. 既設の工事用道路等の補修等が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
5. 工事用道路の完成時には出来形等について、監督職員の立会い確認を受けるものとする。
なお、工事用道路の補修を行う場合には速やかに監督職員と補修構造・範囲等について協議するものとし、補修費用については設計変更の対象とする。また、工事完了時の補修につ

いても同様の扱いとする。

第107条 仮設工(共通仕様書 3-2-10-5、3-2-10-11)

1. 本工事の仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、経済性、細部構造等については、受注者において十分検討を行い、受注者の責任において決定し施工するものとする。
2. 上記の決定においては下記条件等を遵守するものとする。
なお、下記条件等に変更が生じた場合には監督職員と協議のうえ変更するものとする。
3. 仮水路工
 - (1) 仮水路としてコルゲート管(Φ1000)を設置するものとする。
なお、工事完了後も存置するものとする。
 - (2) 原則として仮排水路のために下流側の岩盤を掘削してはならない。

第108条 水替工について

1. 工事現場内からの排水は、工事による影響が下流に被害を及ぼさないように必要に応じ沈砂槽等を設けて流下させるものとする。
2. ポンプ排水は排水量450m³/h未満を想定し、作業時排水52日間を見込んでいるが想定と異なる事象が生じた場合には監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。

第109条 クレーン費用

本工事施工におけるラフテレーンクレーンについては25t吊(日極)を計上しているが、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

第 4 編 砂 防 編

第 1 章 砂 防 堰 堤

第110条 堰堤基礎部の掘削

堰堤等基礎部の掘削において、岩盤または転石等により床付面の変更が発生する場合や土質条件等により掘削法面が自立しない場合は、監督職員と協議するものとする。また、堰堤基礎部の余裕幅は0.5mを見込んでいるが、排水処理の必要性等により、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

第111条 堰堤等基礎の床掘

堰堤等基礎部の床掘において、岩盤または転石等により床付面の変更が発生する場合や土質条件等により掘削法面が自立しない場合は監督職員と協議するものとする。必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

第112条 転石

構造物基礎面に大転石が露出した場合は、監督職員の指示により処理するものとする。

第113条 高所法面掘削

堰堤袖部の掘削等の高所法面掘削において、現地状況により安全確保のために仮設盛土の形状を変更する場合等は監督職員と協議するものとする。必要と認められる費用については設計変更の対象とする。

第114条 堰堤基礎設計条件

支持地盤に用いる設計条件は下表のとおりとする。

構 造 物	支持地盤	許容支持力
本堰堤基礎	砂質層	230kN/m ²

第115条 基礎地盤検査

1. 本工事の基礎掘削完了後に基礎地盤調査を実施するものとし、結果について監督職員の確認を受けるものとする。
2. 調査項目は下記を見込んでいる。

ただし、現地基礎地盤状況に基づき変更が必要になった場合は監督職員と協議するものとする。

・平板載荷試験

3. 調査箇所、調査項目等詳細については監督職員と協議するものとし、品質管理基準に記載されている項目以外の調査を実施する場合は契約変更の対象とする。

第 5 編 道 路 編

第 1 章 舗 装

第 1 1 6 条 材料

1. 粒度調整砕石は、M-30とする。
2. 加熱アスファルト混合物のアスファルト量及び骨材の最大粒径は下記のとおりとする。

呼び名	混合物の種類	最大粒径	アスファルト量	摘 要
A②	密粒度アスコン	20mm	5.5%	表層
A①	粗粒度アスコン	20mm	5.5%	基層
Ast	歴青安定処理	30mm	5.5%	上層路盤

第 1 1 7 条 加熱アスファルト混合物

受注者は本工事に使用する加熱アスファルト混合物(以下「混合物」という。)で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

そ の 他

第 1 1 8 条 土石流に対する安全対策

1. 安全対策の検討のための資料提供
流域面積、河床勾配、最新及び過去の航空写真など流域の特性に関する資料
2. 安全対策設備
安全対策として必要な仮設備の仮設にあたっては、受注者自らの責任において、現地条件を十分に把握し安全性、経済性及び細部構造等について十分に検討を行ったうえ、必要な安全対策設備を施工するものとする。
なお、必要な安全対策設備については、契約変更の対象とする。

第 1 1 9 条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、予めその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第 1 2 0 条 地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については以下によることとする。

- ①. 気象庁地震計で震度4の地震が発生した場合。
イ) 現場稼働日(閉庁日)の夜間に発生した場合には翌現場稼働日(閉庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。
ロ) 現場休工期(閉庁日)に発生した場合には翌現場稼働日(閉庁日)の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は開庁日に速やかに監督職員へ報告。
※開庁日に現場が休工期であった場合は開庁日を優先して判断し、建設工事現場の点検を行うこと。
- ②. 気象庁地震計で震度5弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工日(休祭日)に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第 1 2 1 条 現場除雪

受注者は当該工事の施工に必要な範囲の除雪作業が必要になった場合、除雪の実施方法及び処理方法等について監督職員と協議するものとする。本費用については契約変更の対象とする。

第 1 2 2 条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は工事の安全確保に支障のない範囲において当該工事説明書を配付する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。また、受注者は工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第 1 2 3 条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、工事区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合には速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。












明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	☐ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ☐ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 ☐ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ☐ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第 5 2 条 第 5 2 条
用地関係	☐ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 ☐ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 ☐ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 ☐ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。	
公害関係	☐ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 ■ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 ☐ 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。 ☐ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。	第 1 0 8 条
安全対策関係	☐ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 ☐ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 ■ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 ☐ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。	第 4 1 条 第 4 1 条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 ☐ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。 ☐ 搬入路の使用後及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 仮道路を設置する場合。 ☐ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 ■ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 ■ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	第 1 0 6 条 第 1 0 6 条
仮設備関係	☐ 仮土留、仮橋、足場等の仮設備を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 ☐ 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 ■ 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	第 1 0 7 条

明示項目	明示事項	記載条項
建設副産物関係	■ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 □ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 ■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第 8 9 条 第 2 6 条
工事支障物件等	□ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 □ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。	
薬液注入関係	□ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 □ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。	
その他	□ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 ■ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 ■ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 □ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 □ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 □ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 □ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 □ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 □ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。	第 2 4 条 第 2 3 条

区画線設置様式（例）

（単位：m）

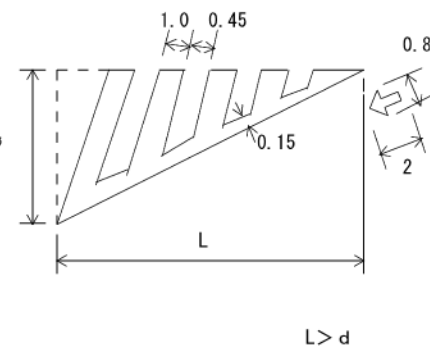区 分		幅 ・ 長 さ ・ 間 隔	区 分	幅 ・ 長 さ ・ 間 隔
車 道 中 央 線 (101)	実 線 1 本		路 の 上 障 害	
	実 線 2 本			
	破 線		物 近 障 害 (106)	
車 線 境 界 線 (102)	実 線		導 流 帯 (107)	
	破 線			
登 坂 加減速 バス停	登 坂 加減速 バス停		路 駐 車 場 上 場 (108)	
				
車 外 道 側 線 (103)			チャ ット タ バ イ 分 に よ る 離 帯	
車 道 幅 員 変 更 (105)				

（ ）内は自動車専用道路に適用


工事名：R7 堂沢砂防堰堤工事（当初設計）

工種			単位		数量		令和8年度										備考 (バーティカル数等)	
							5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				
余裕期間			式	1														
準備			式	1												・30日間		
鋼製堰体工			式	1												・作業土工(1pt) ・地盤改良工(1pt)		
排水構造物工			式	1												・作業土工(1pt) ・側溝工(1pt) ・集水溝・マンホール工(1pt)		
舗装工			式	1												・アスファルト舗装工(1pt) ・コンクリート舗装工(1pt) ・砕石舗装工(1pt) ・区画線工(1pt)		
構造物撤去工			式	1												・構造物取壊し工(1pt) ・運搬処理工(1pt)		
仮設工			式	1												・工事用道路工(1pt) ・砂防仮設切工(1pt) ・排水処理工(1pt) ・作業ヤード整備工(1pt)		
片付け			式	1												・20日間		
制 約 条 件	年末年始、お盆	—														・6月中旬 ・12月下旬～1月上旬		
		—																
		—																
		—																

《余裕期間制度（フレックス）の活用について》
本工事は、受注者の円滑な工事進捗体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）の内で、受注者は工事の始期と終期を任意に設定することができます。
なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が変更となります。




工 事 名		R 7 堂沢砂防堰堤工事							
図 面 名		位 置 図							
年 月 日		令和 8 年 3 月 日							
縮 尺		1:50,000		図面番号		38 葉之内 1			
所		副		課		係		設	
長		所長		長		長		計	
会 社 名									
事務所名		国土交通省 利根川水系砂防事務所							



計畫堆砂線

計画高水位線

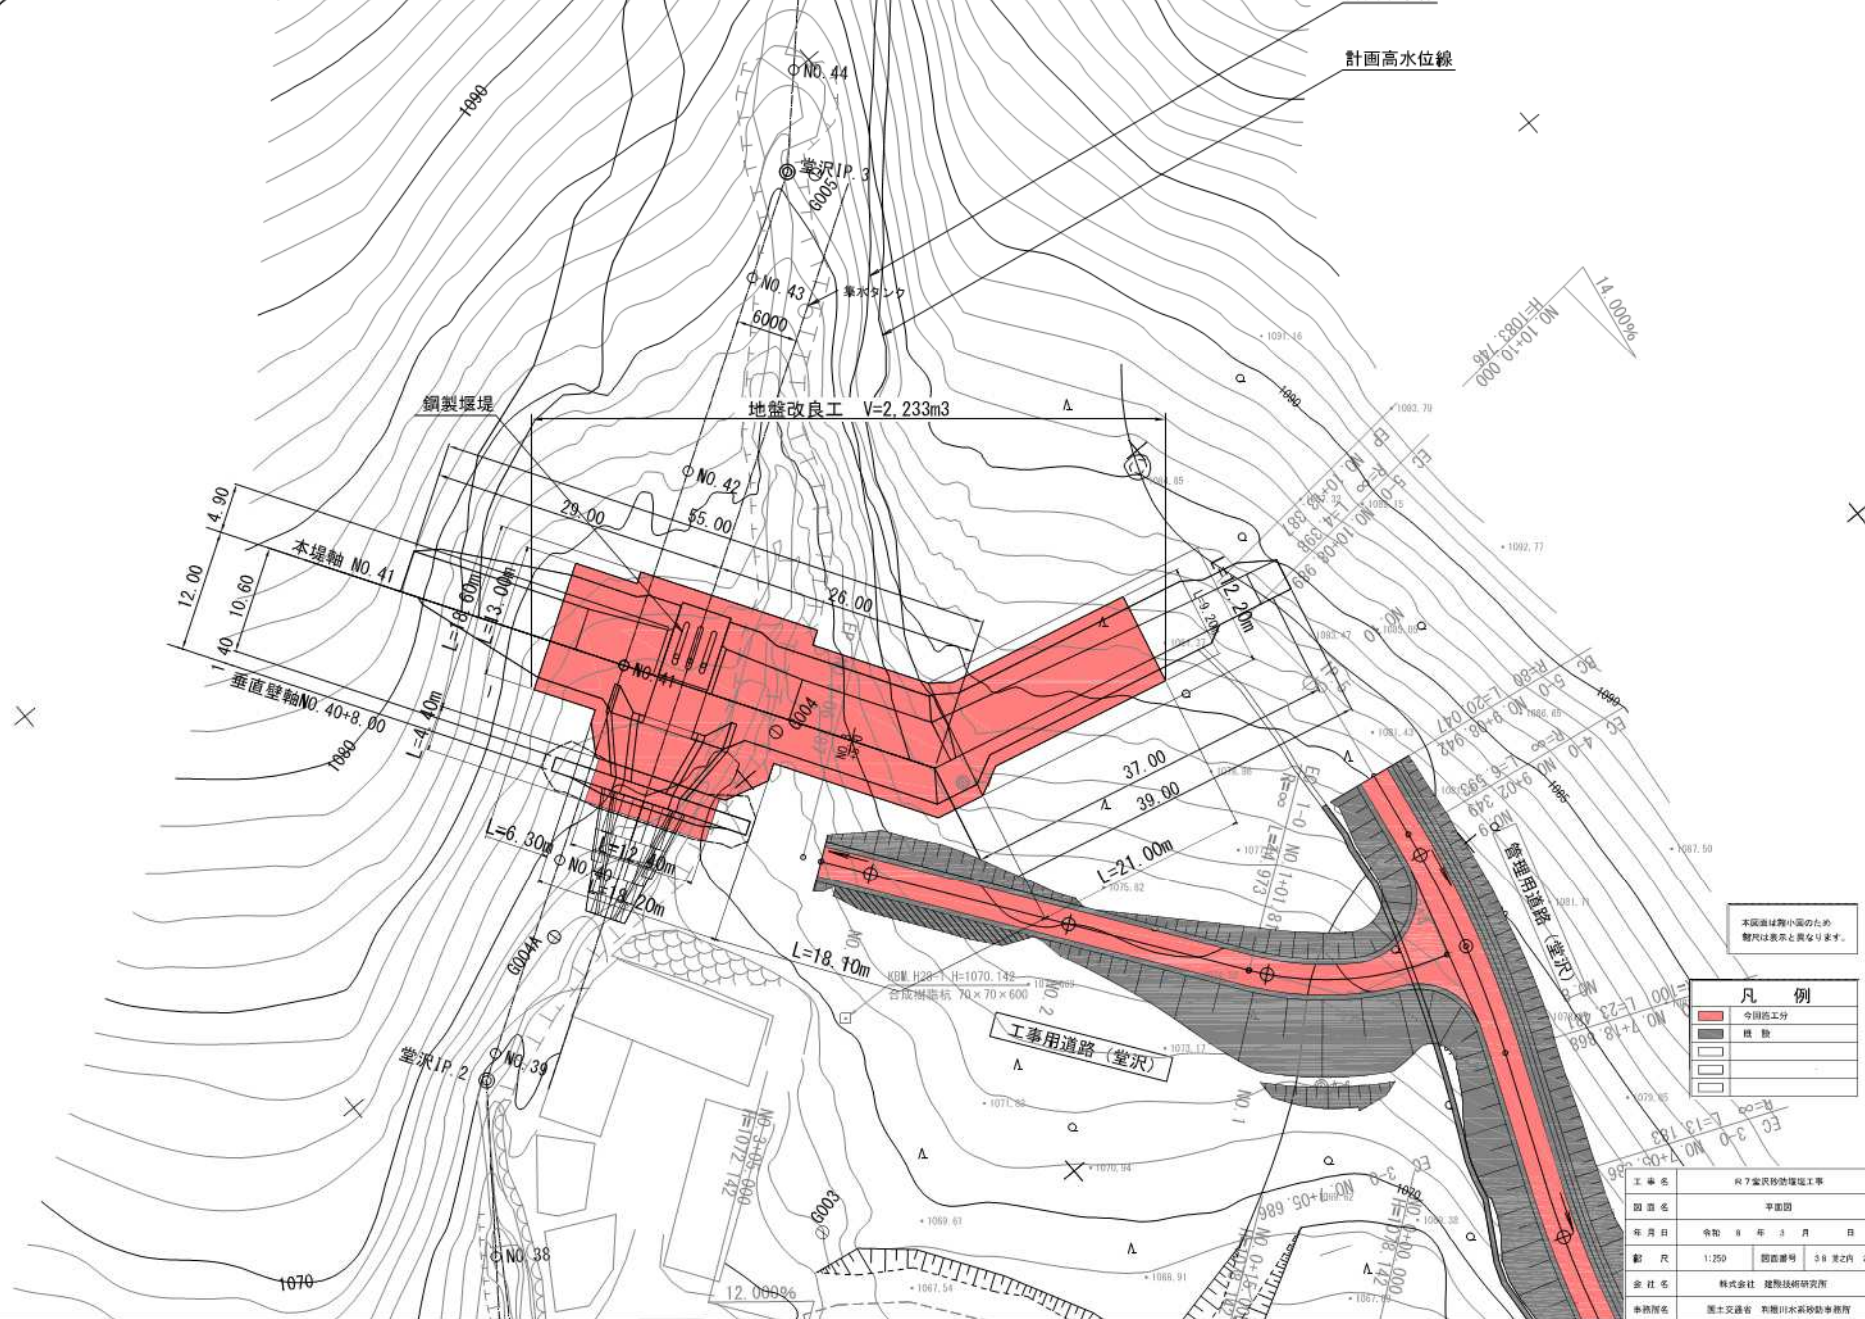


本図面は舞小図のため
釧尺は表示と異なります。

凡 例	
	今国語工分
	概 数
	
	
	

工事名	R7室防除環境工事		
図面名	平面図		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:250	図面番号	38 表之
会社名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 札幌土木建築事務所		

縦断図 V=1:500
H=1:500

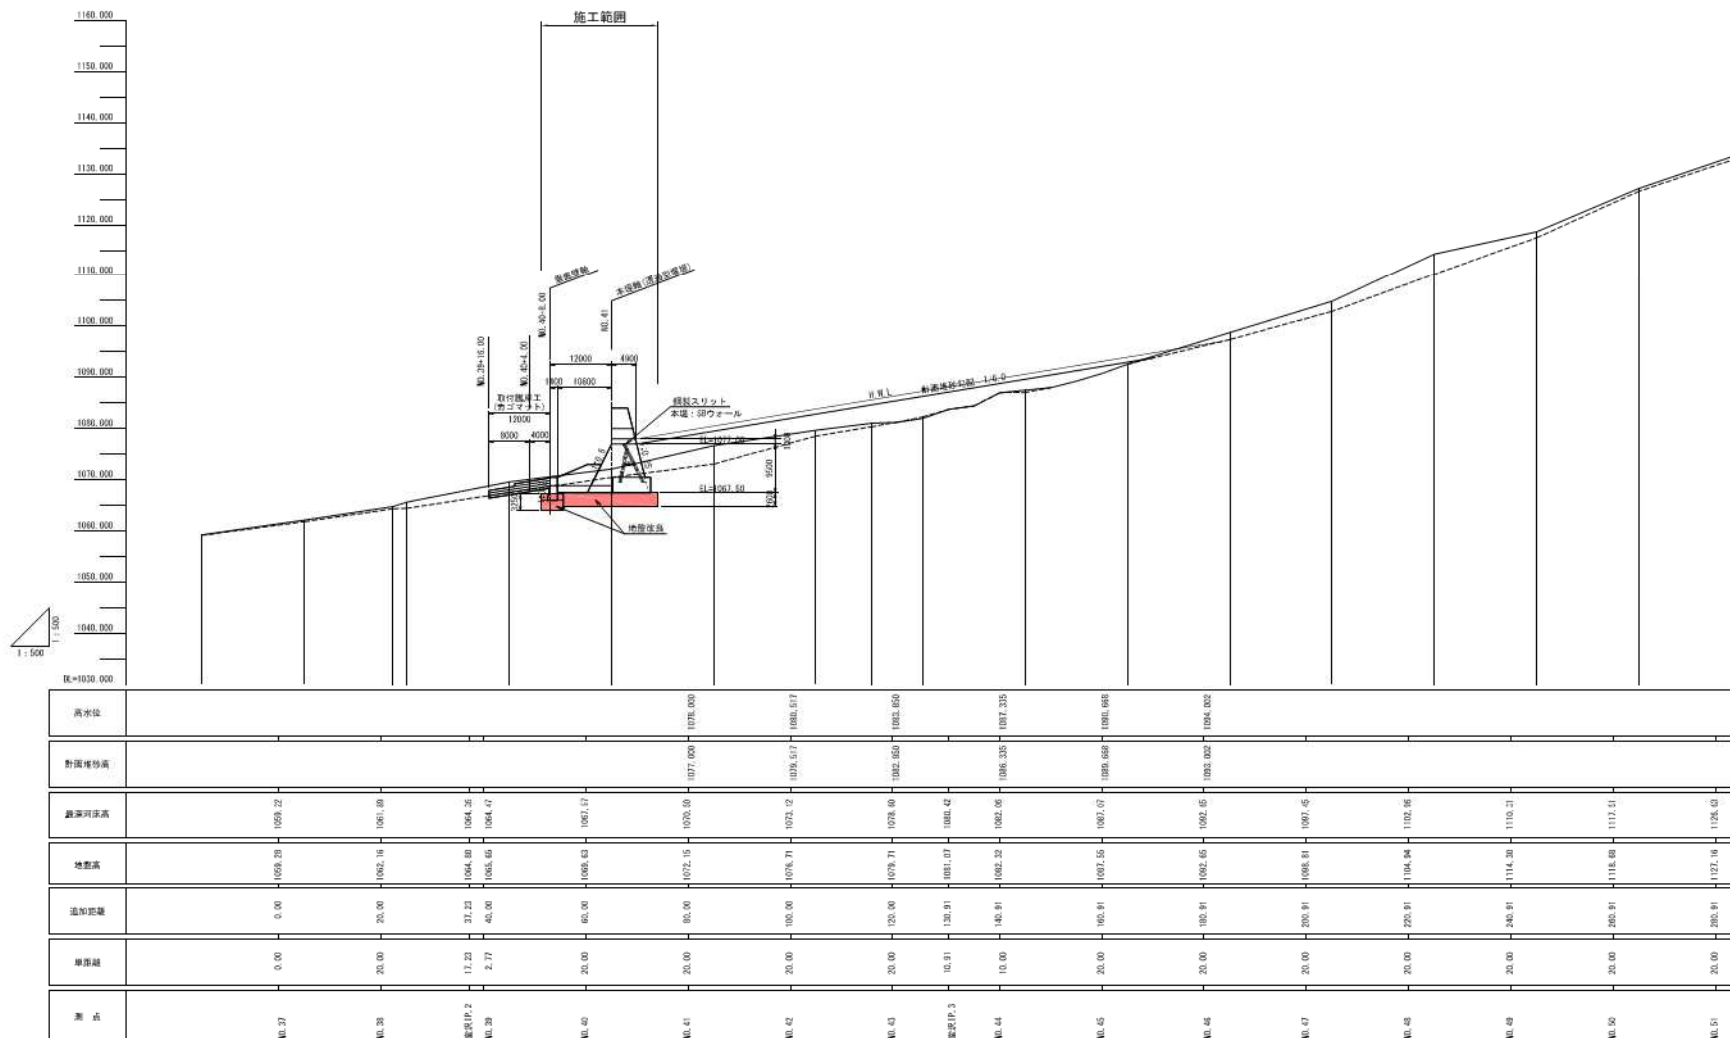

凡 例	
现状地整高	——
最深河床高	----


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

凡 例	
	今期施工分
	
	
	
	


工 事 名	R7 7 家沢砂防堰堤工事		
因 道 名	崖折因		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
観 尺	H=1:500 H=1:500	図面番号	S8 第 1 頁 3
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 有難川水害砂防事務所		

砂防堰堤一般図（2） 1:200


垂直壁平面図

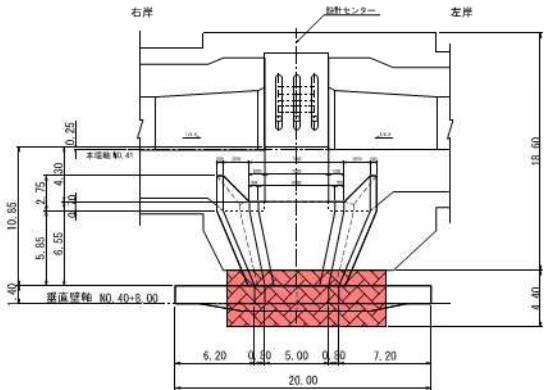

垂直壁正面図

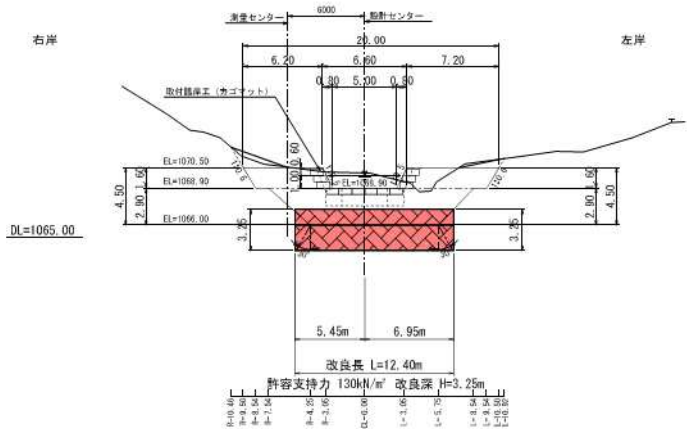

堰堤縦断面図

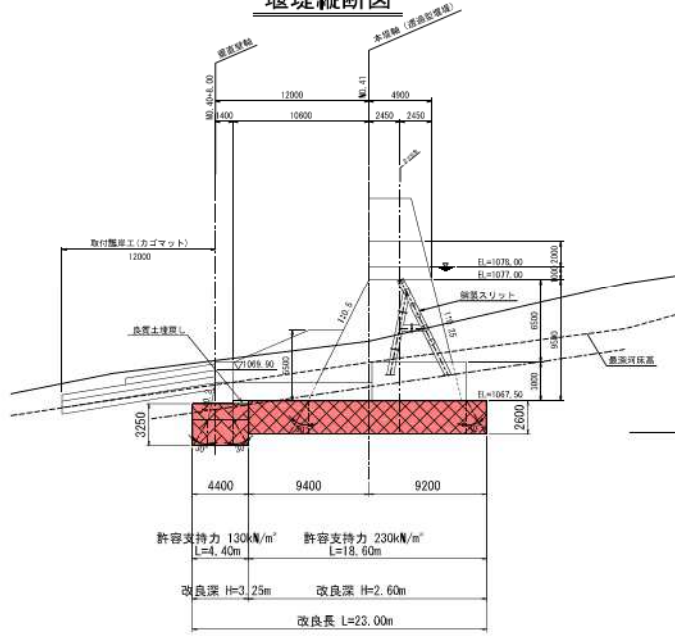

凡例

許容支持力 230kN/m ²
許容支持力 130kN/m ²







本図面は設計図のため
製図は表示と異なります。

凡例



中実断面図

工事名	河川改修工事
図面名	砂防堰堤一般図（2）
年月日	令和 年 月 日
製図者	1:200 図面番号 38 第2内 5
会社名	株式会社 建設技術研究所
事務所名	国土交通省 河川水資源部

本堤横断図（１） S=1:200

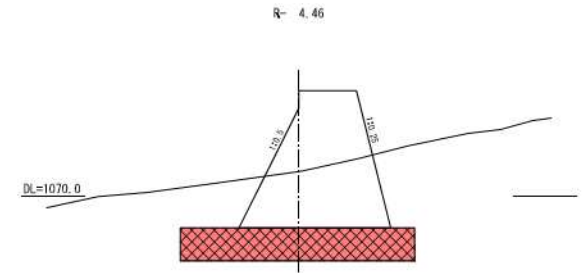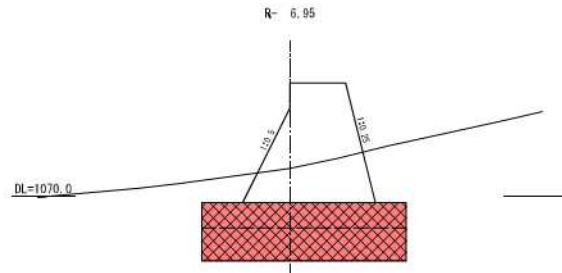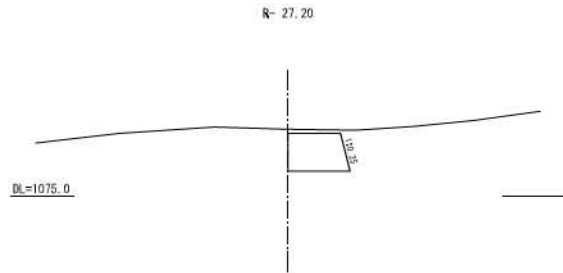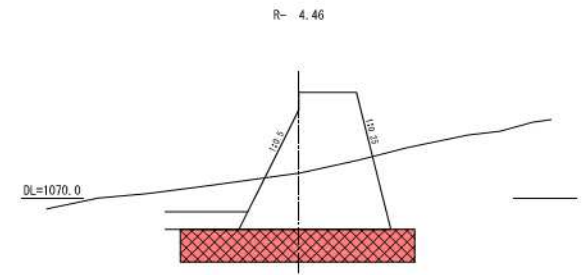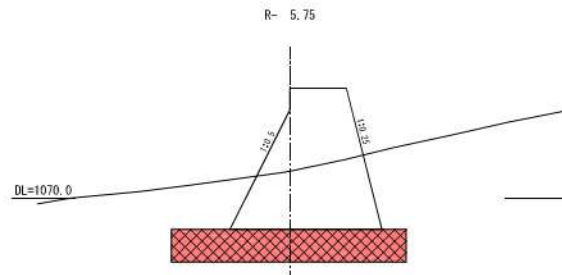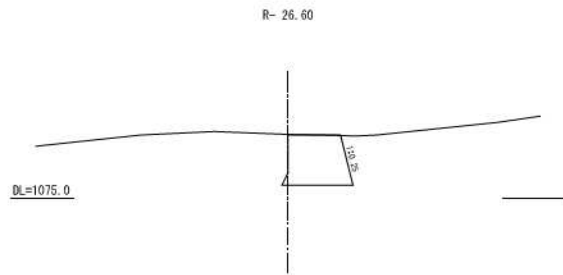

凡 例
 許容支持力 230kN/m2





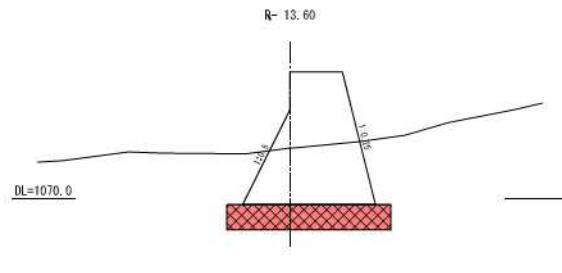
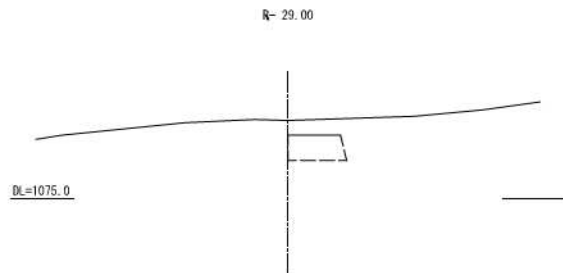


本図面は設計図のため
 製図は表示と異なります。

凡 例	
	中固地工分

工 事 名	R7富沢移設堤防工事		
図 面 名	本堤横断図（１）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
製 尺	1:200	図面番号	38 第2内 6
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水資源部		

本堤横断図（2） S=1:200

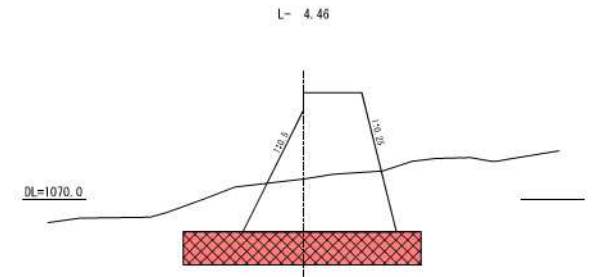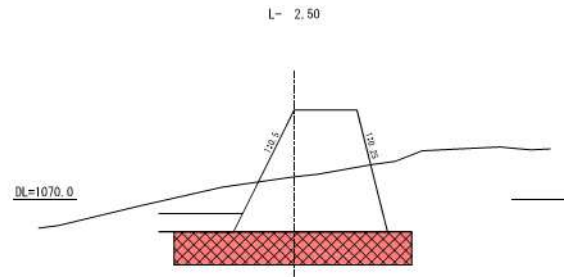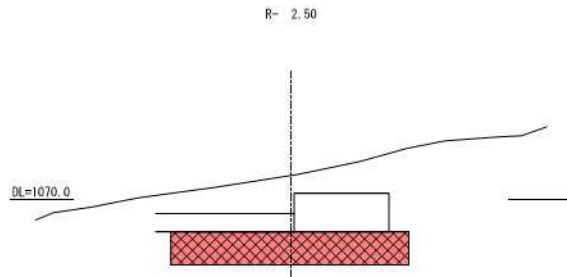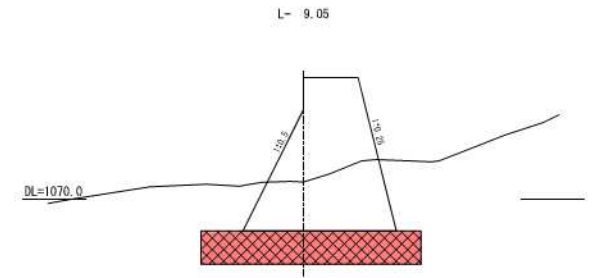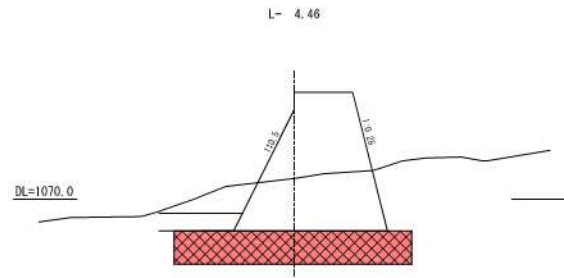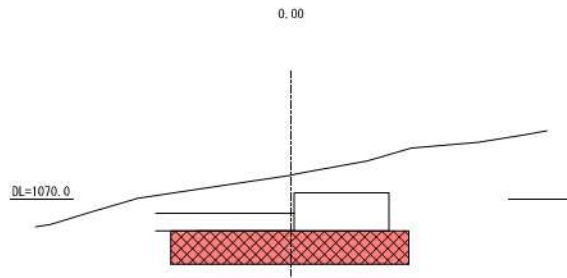

凡 例

許容支持力 230kN/m²







本図面は縮小図のため
数尺は表示と異なります。

凡 例

中実地	
中実地	
中実地	
中実地	
中実地	

工 事 名	R7 富沢移設環境工事		
図 面 名	本堤横断図（2）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	38 第2内 7
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水資源部 河川課		

本堤横断図（3） S=1:200

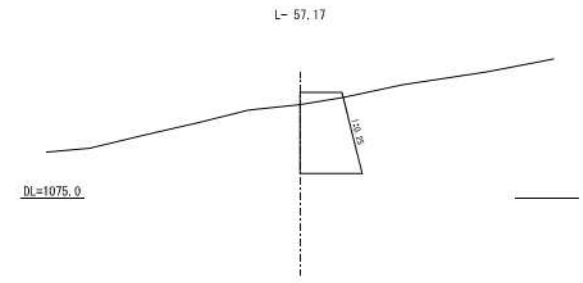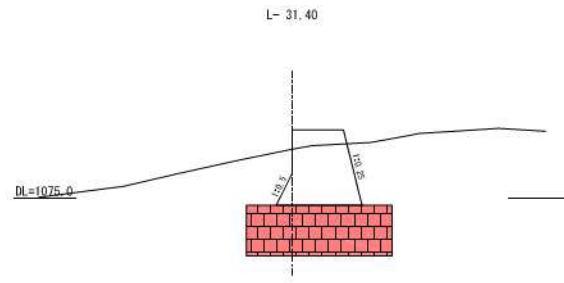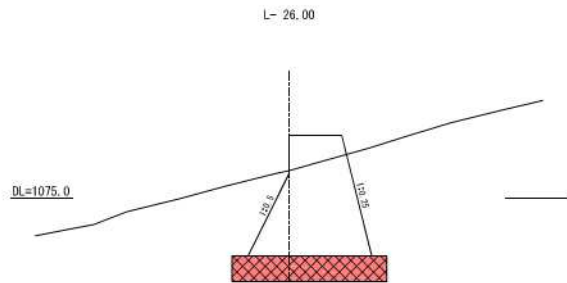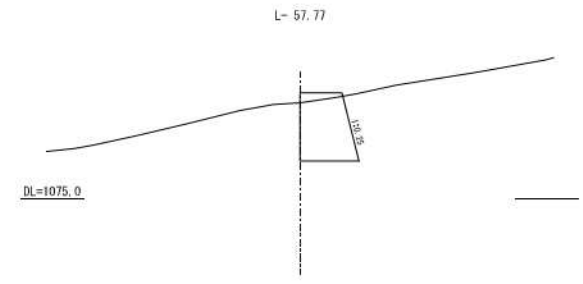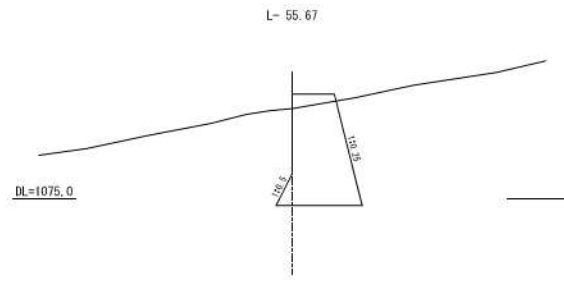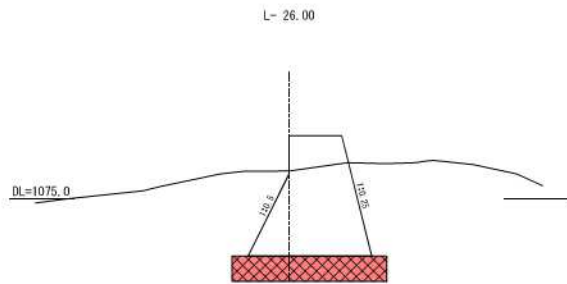



凡 例

	許容支持力 230kN/m ²
	許容支持力 180kN/m ²

本図面は設計図のため
製図は表示と異なります。


凡 例

	中線工事分

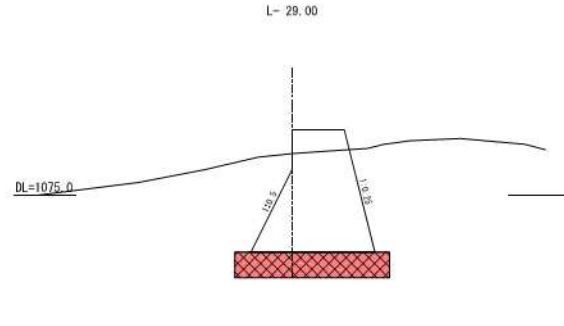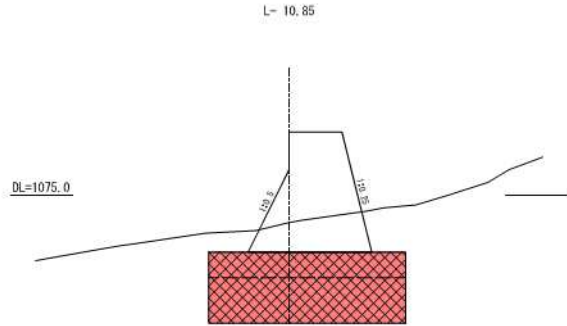

工 事 名	河川改修工事		
図 面 名	本堤横断図（3）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
製 尺	1:200	図面番号	3 第 2 頁 4
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川改修事務所		

本堤横断図（４） S=1:200






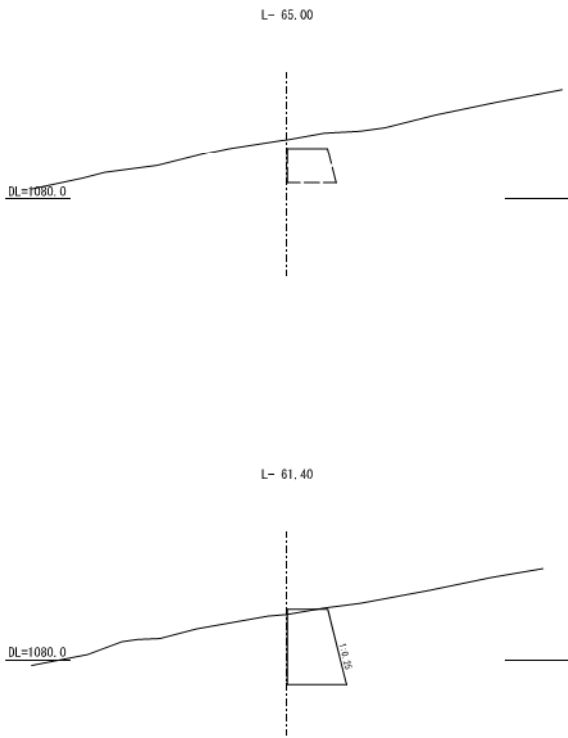


本図面は縮小図のため
数尺は表示と異なります。



凡 例	
	今回施工分

工 事 名	R7富沢移設増設工事		
図 面 名	本堤横断図（４）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	38 第2内 9
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水資源部事務所		

垂直壁横断図（１） S=1:200

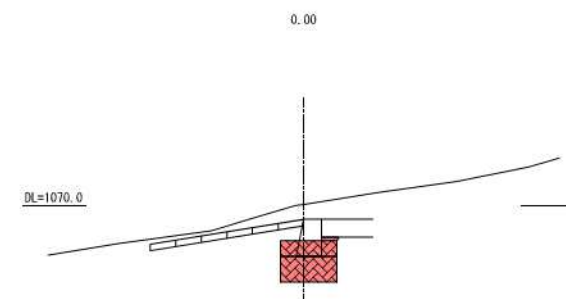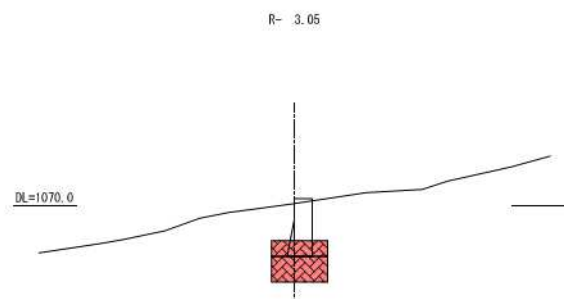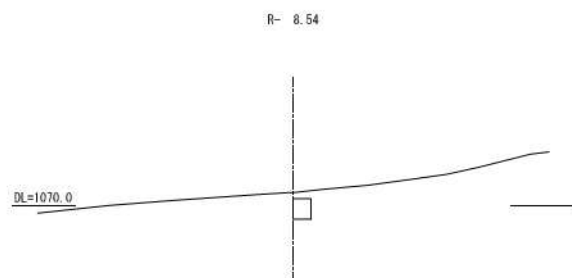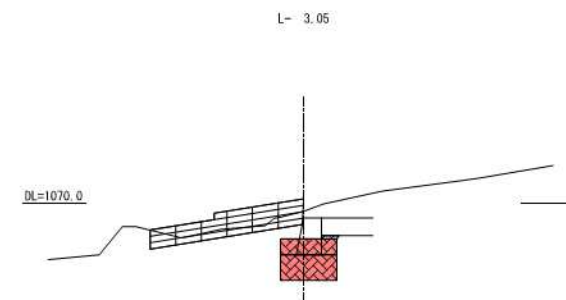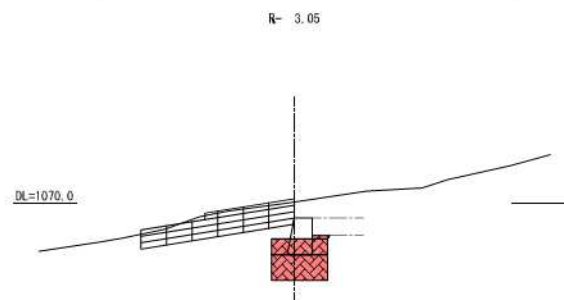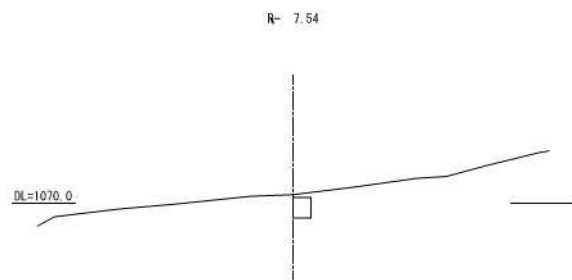

凡 例
 許容支持力 130kN/m²

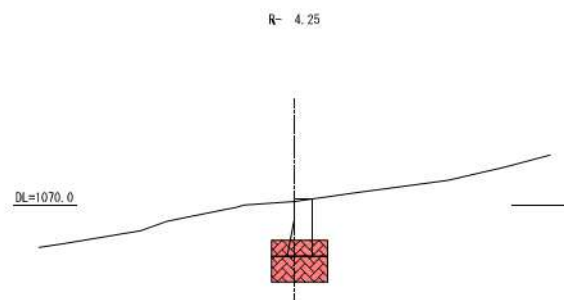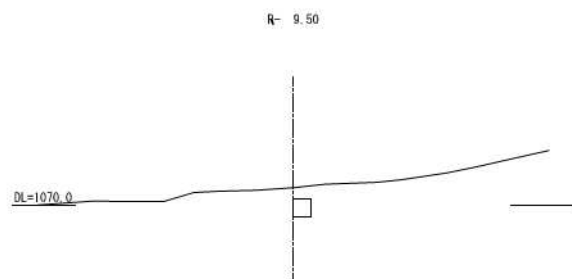


本図面は縮小図のため
 数尺は表示と異なります。

凡 例	
	中実地工分
	
	
	
	

工 事 名	R7宝沢移設増設工事		
図 面 名	垂直壁横断図（１）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	38 第2頁 1/9
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水事務所		

垂直壁横断図（2） S=1:200

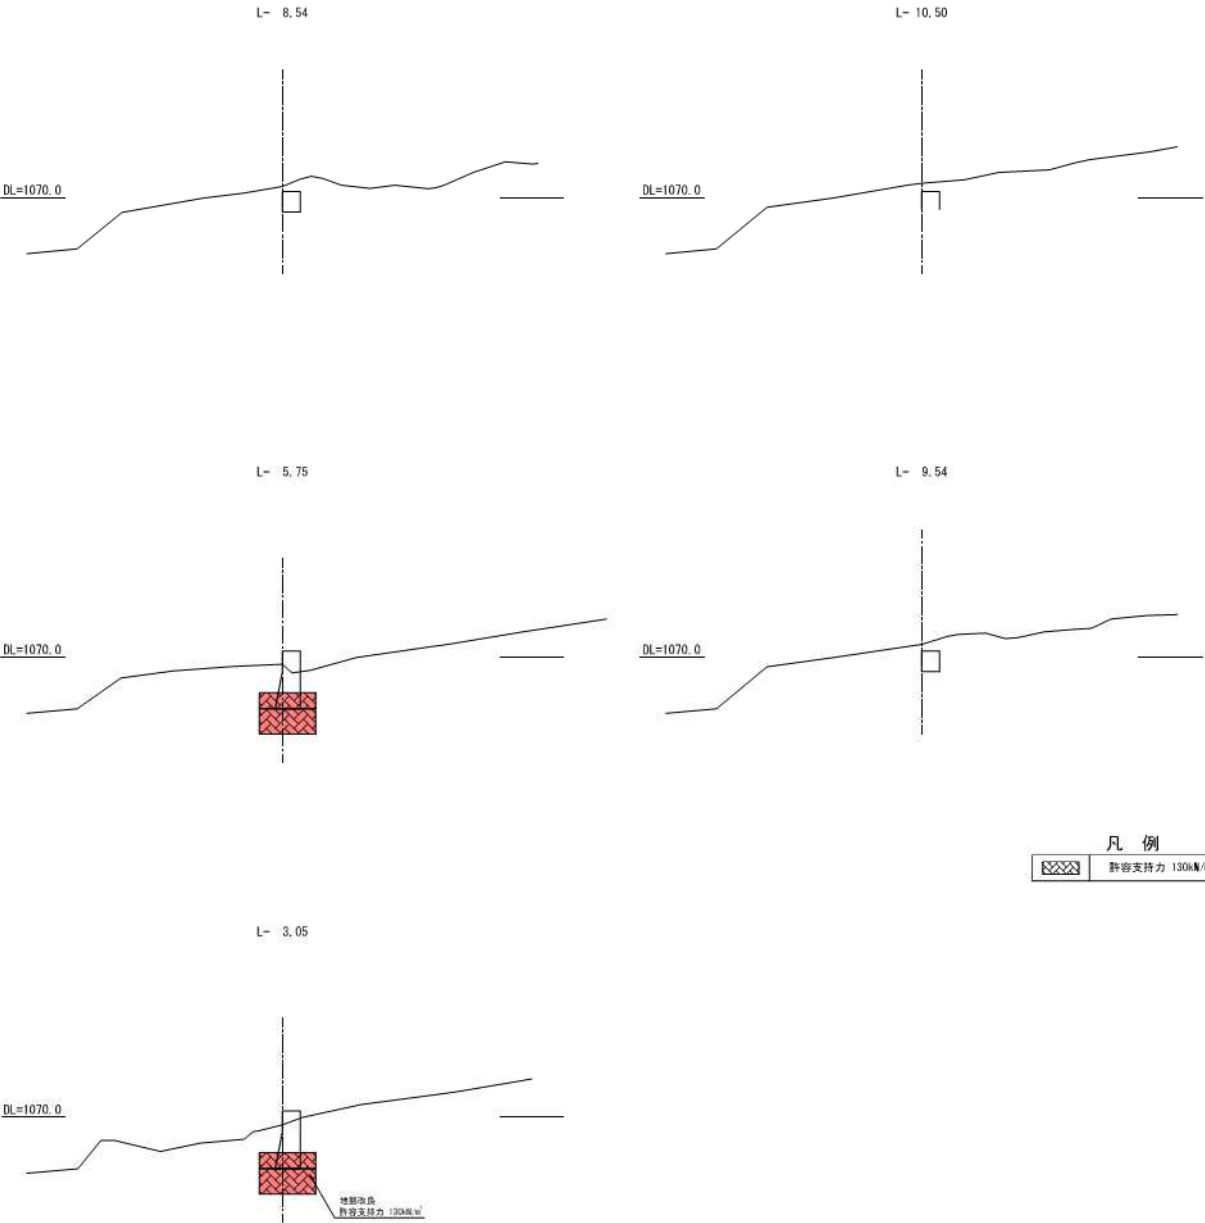

本図面は縮小図のため
数尺は表示と異なります。

凡 例	
■	中道工事分
□	
□	
□	
□	

工 事 名	R7富沢移設環境工事		
図 面 名	垂直壁横断図（2）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:200	図面番号	38-第2頁 11
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水資源部		


S=1:500

(管理用道路及び県道部)



管理用道路 縦断図 V=1:200 H=1:500

(中原沢)
コンクリート舗装 L=186.0m

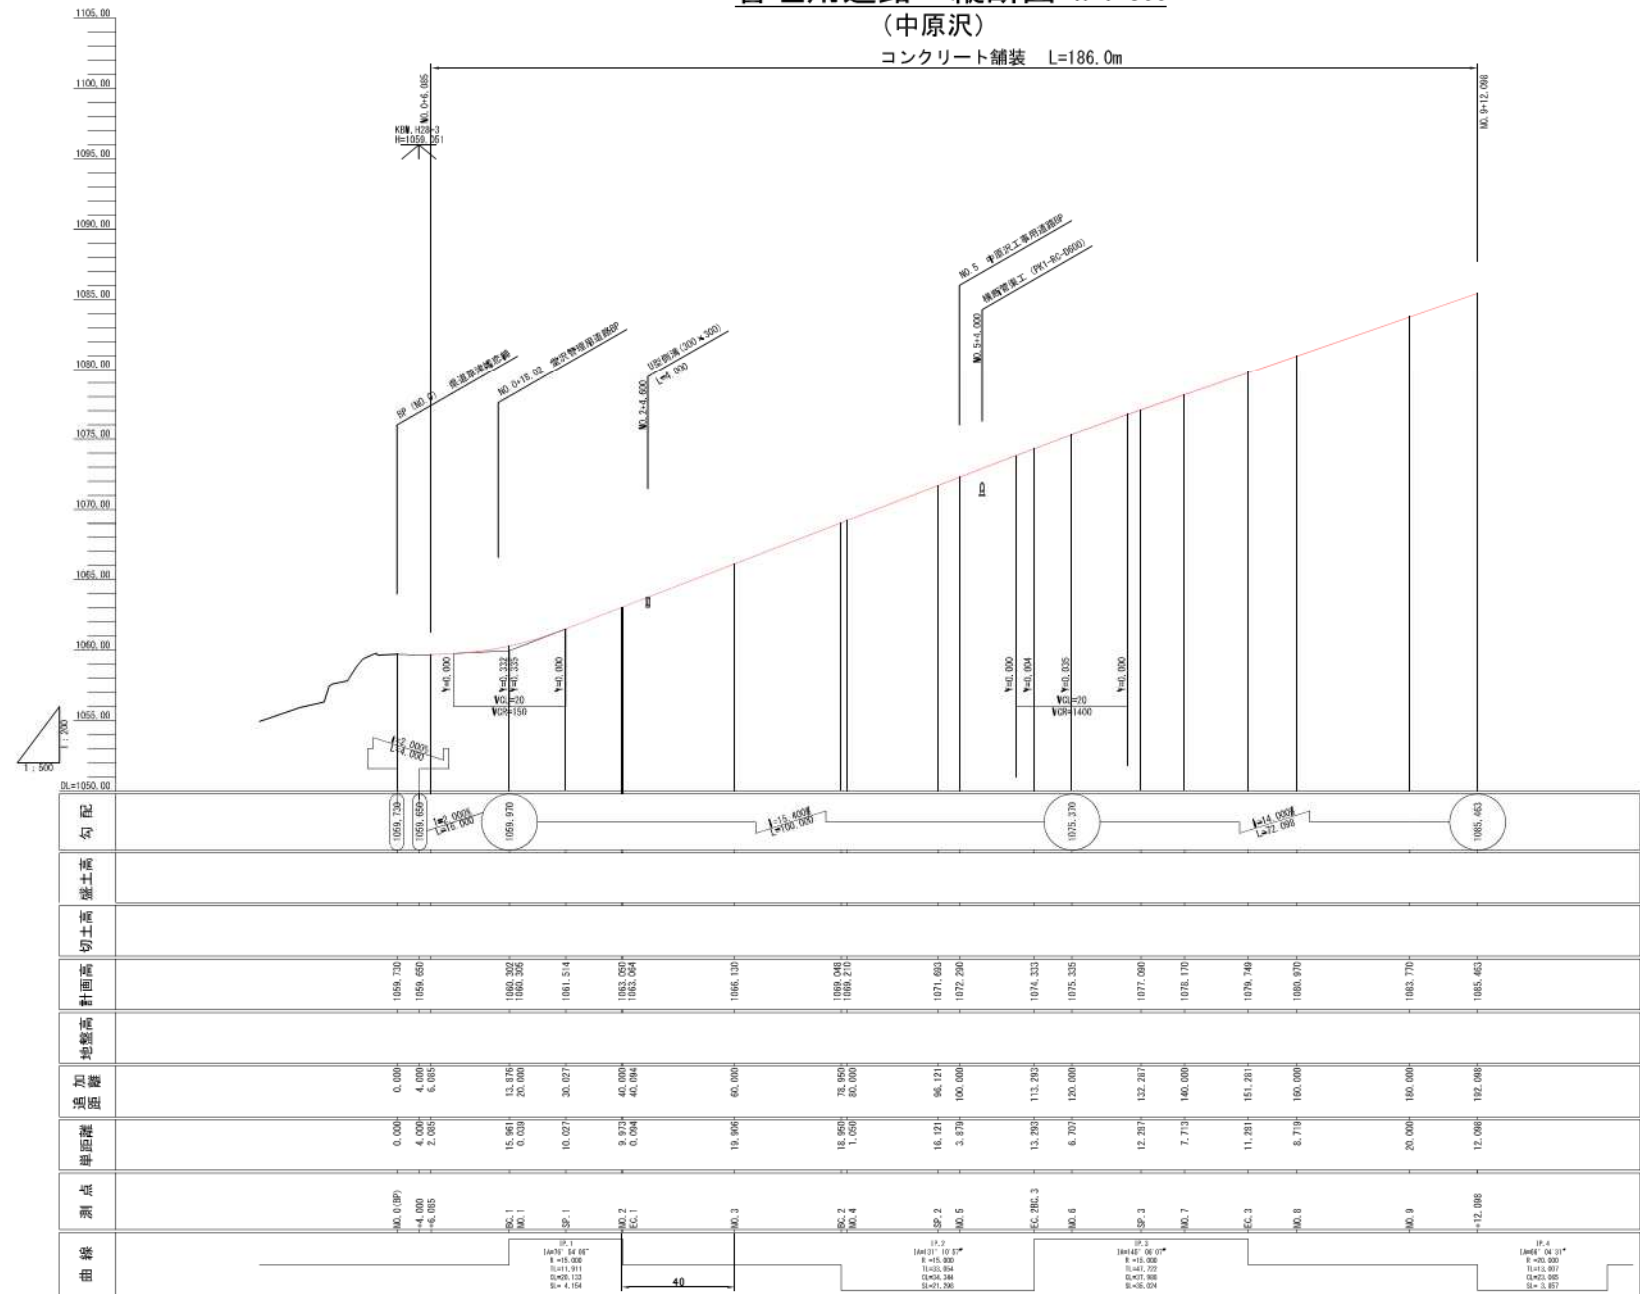


本図は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	※道路工分

工 事 名	R7 登沢防衛堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路 縦断図		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	V=1:200 H=1:500	図面番号	38 第2頁 13
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部事務所		

管理用道路 縦断面図 (堂沢) V=1:100 H=1:500

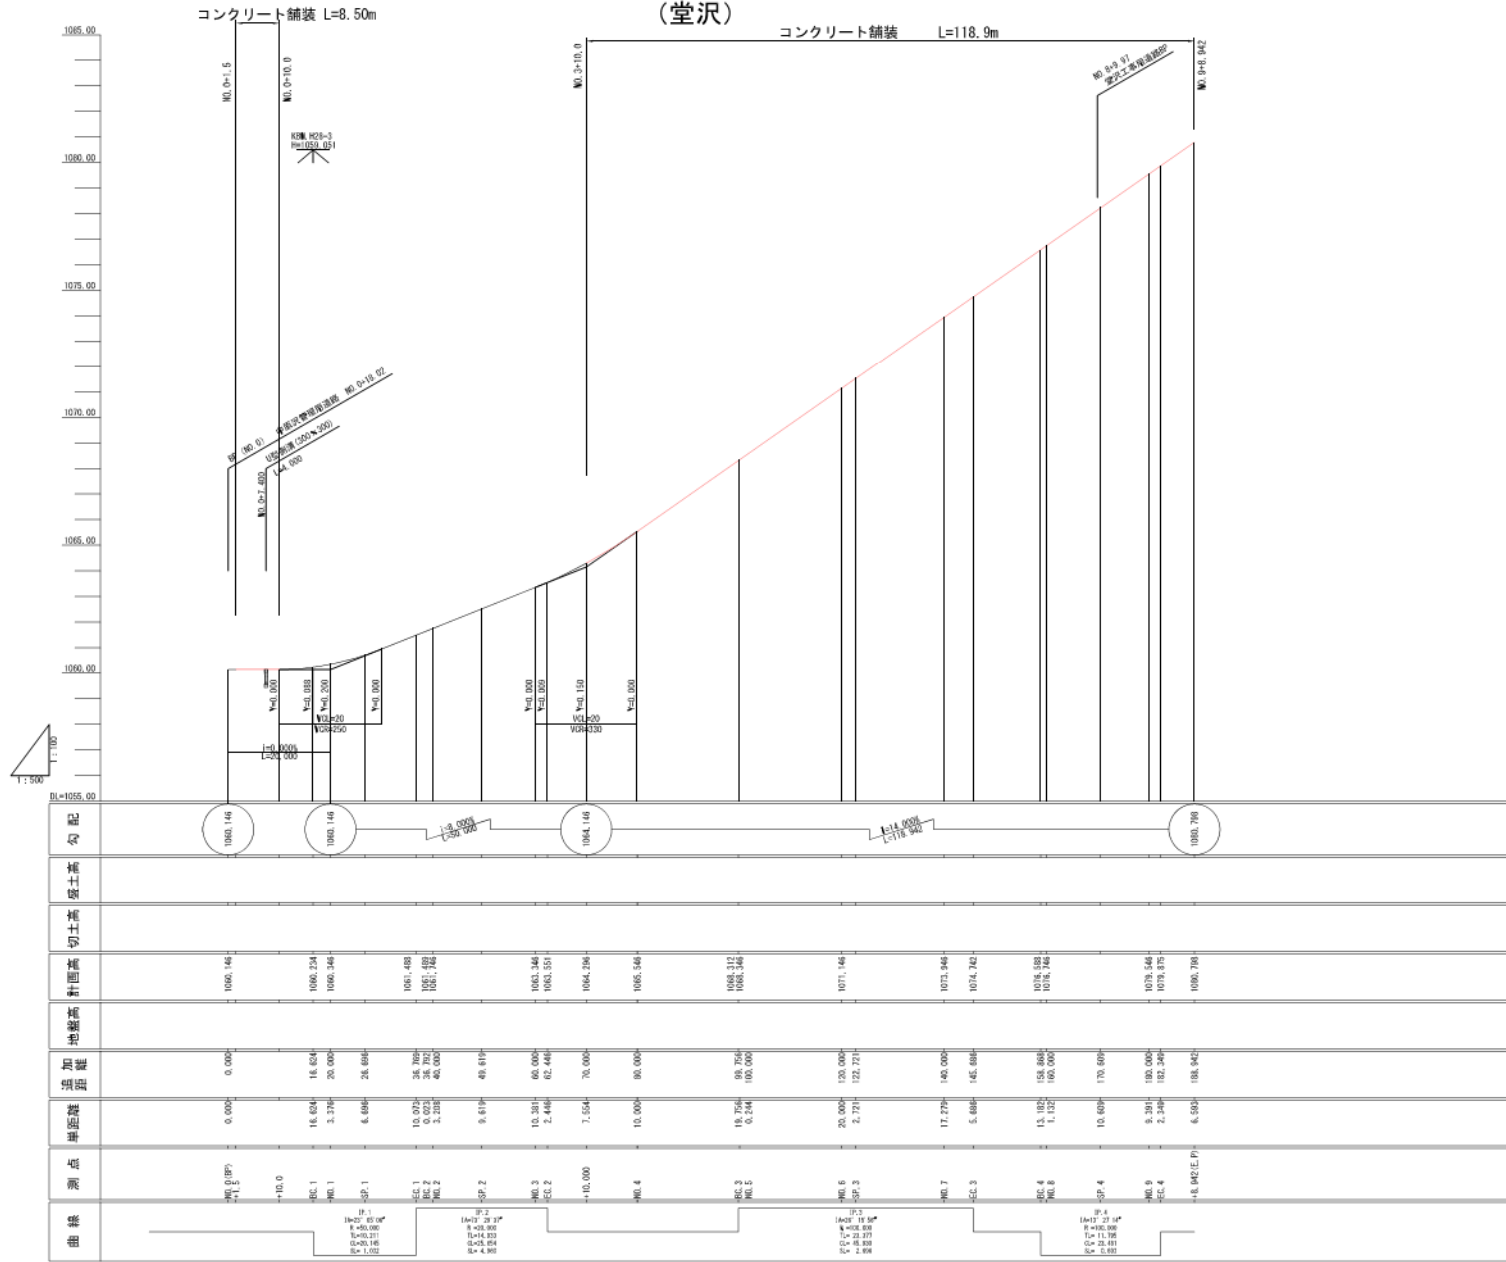

本図面は概小図のため
数尺は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	中道施工分

工 事 名	R7家沢移設環境工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路 縦断面図		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	38 第2内 14
企 社 名	株式会社 建設技術研究所		
奉 務 所 名	国土交通省 河川・水資源部 奉務所		

V=1:100
H=1:500




凡 例

工 事 名	R7 室民移動環境工事		
図 面 名	室民 工事用道路 縦断面		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	$V=1:100$ $H=1:500$	図面番号	3.6 室之内 1.5
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川川水審計事務所		

標準横断図（１） S=1:100

（中原沢・堂沢管理用道路）

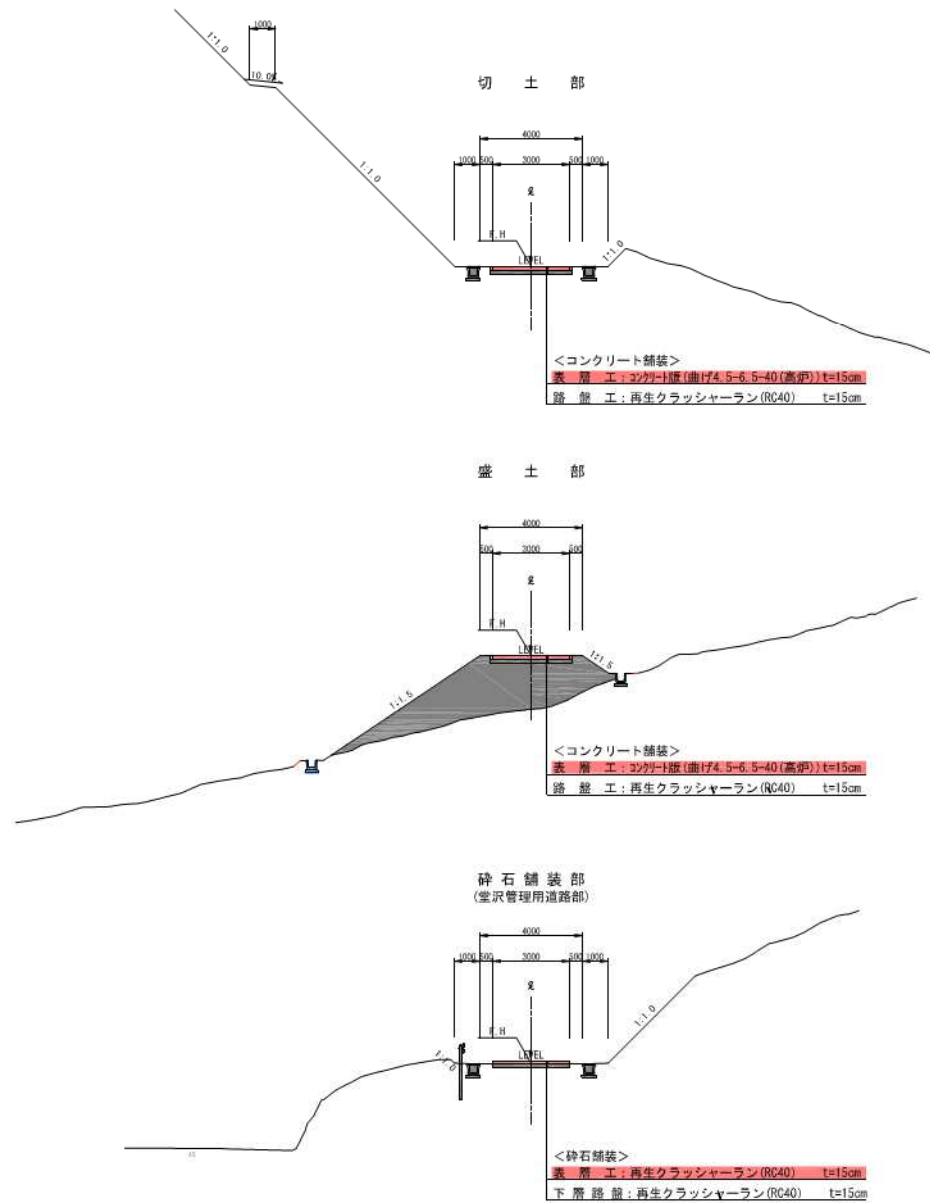

本図面は設計図のため
製図は表示と異なります。


凡 例	
	指定区分
	
	
	
	

工 事 名	R7堂沢移設環境工事		
図 面 名	中原沢・堂沢管理用道路 標準横断図（１）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:100	図面番号	58 第2頁 1/6
企 社 名			
事務所名	国土交通省 東海川水系砂防事務所		

標準横断図（2） S=1:100

（堂沢工事用道路）

切 土 部

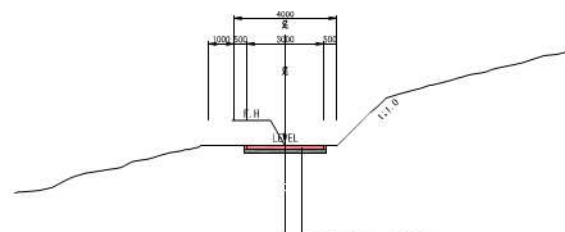


<コンクリート舗装>

表 層 工：コンクリート版(曲げ4.5-6.5-40(高型)) t=15cm

路 盤 工：再生クラッシャーラン(RC40) t=15cm

盛 土 部

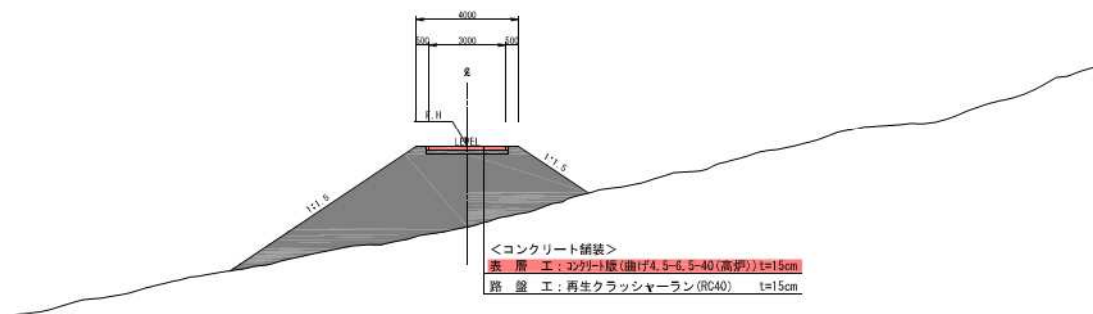

<コンクリート舗装>

表 層 工：コンクリート版(曲げ4.5-6.5-40(高型)) t=15cm


路 盤 工：再生クラッシャーラン(RC40) t=15cm

本図面は縮小図のため
縦尺は表示と異なります。

凡 例	
	今回施工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢移設環状工事		
図 面 名	堂沢工事用道路 標準横断図（2）		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:100	図面番号	58-2内 17
企 社 名			
事務所名	国土交通省 京畿川水系移動事務所		

管理用道路横断図 (1) S=1:100
(中原沢)



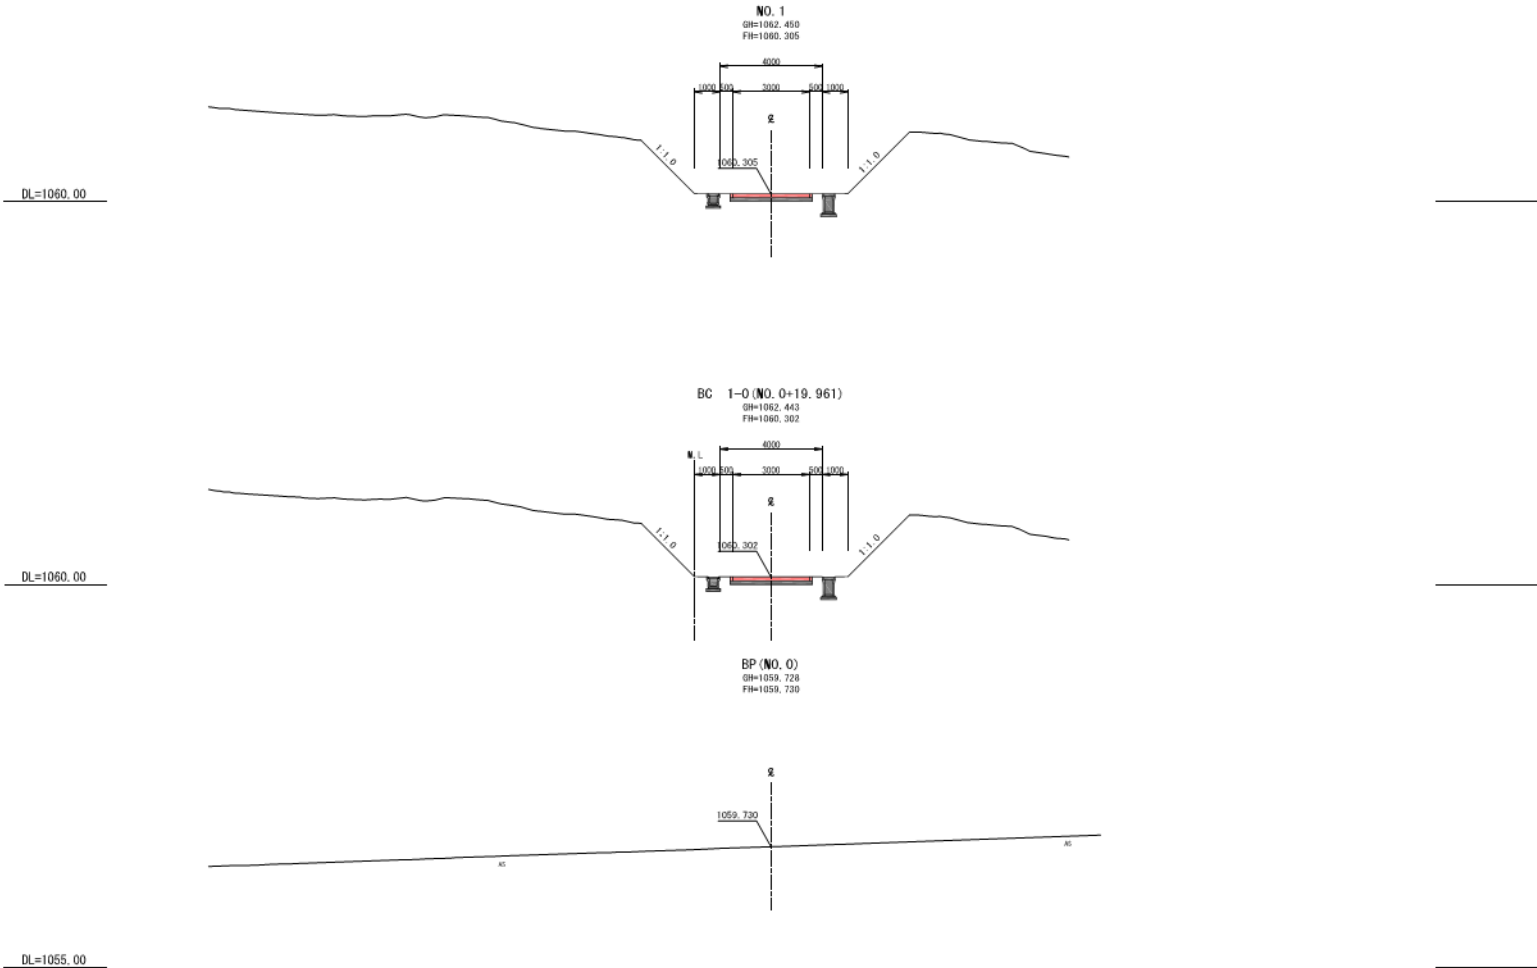


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	中取施工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7登沢砂防堰堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (1)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	28-第2号 1.8
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水課砂防事務所		

管理用道路横断図 (2) S=1:100
(中原沢)

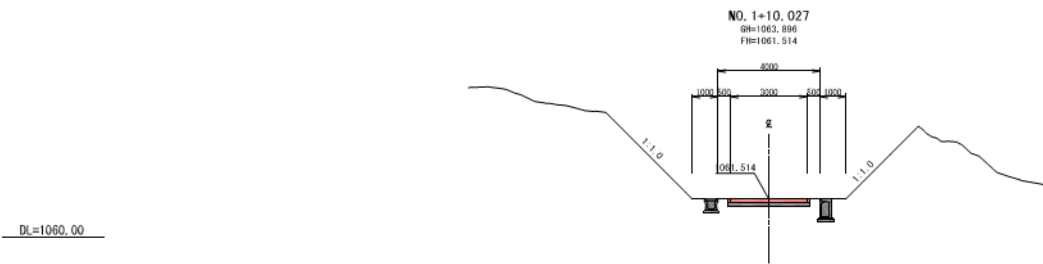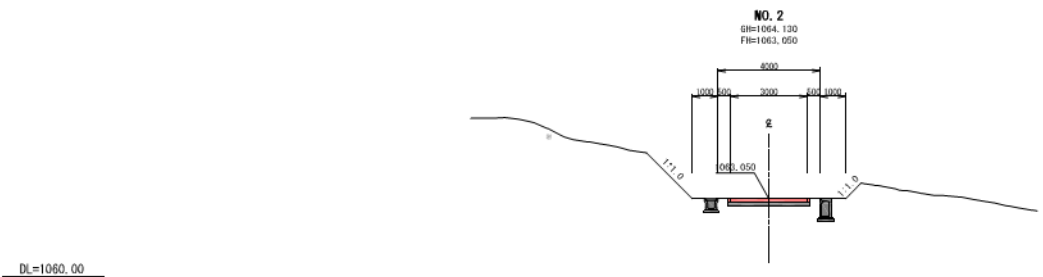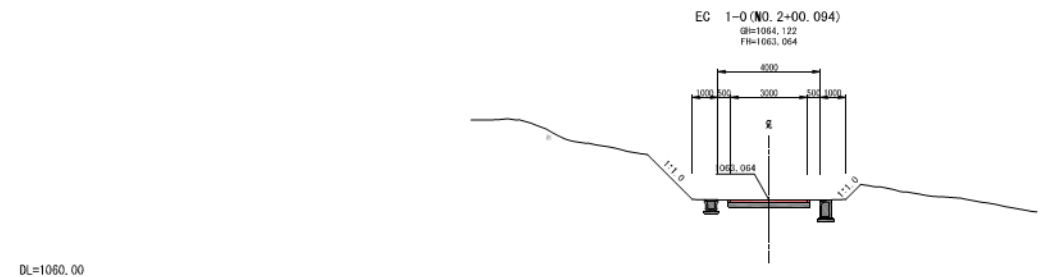


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。


凡 例	
	中取施工分
	既 設

工 事 名	R7豊沢砂防堰堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (2)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	28-第2図 1-9
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水課砂防事務所		


管理用道路横断図 (3) S=1:100
(中原沢)

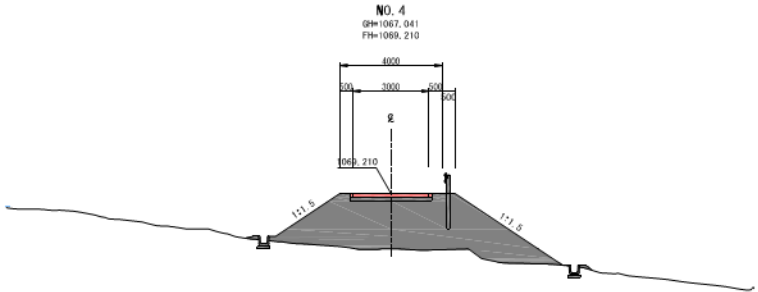

DL=1060.00

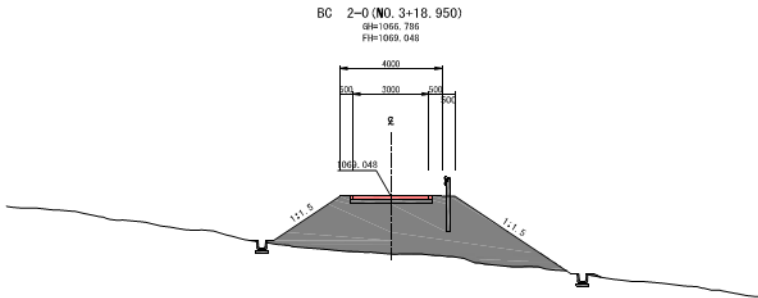

DL=1060.00

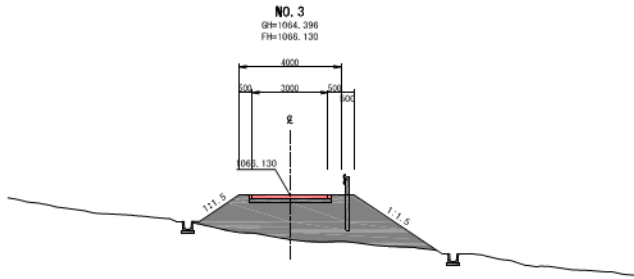




DL=1060.00

本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	中取施工分
	既 設

工 事 名	R7登沢砂防堰堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (3)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38 第2の 20
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水課砂防事務所		

管理用道路横断図 (4) S=1:100
(中原沢)

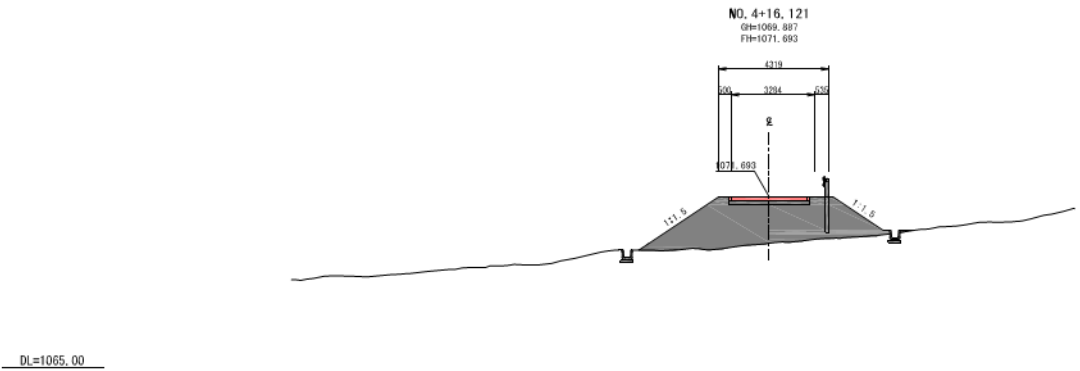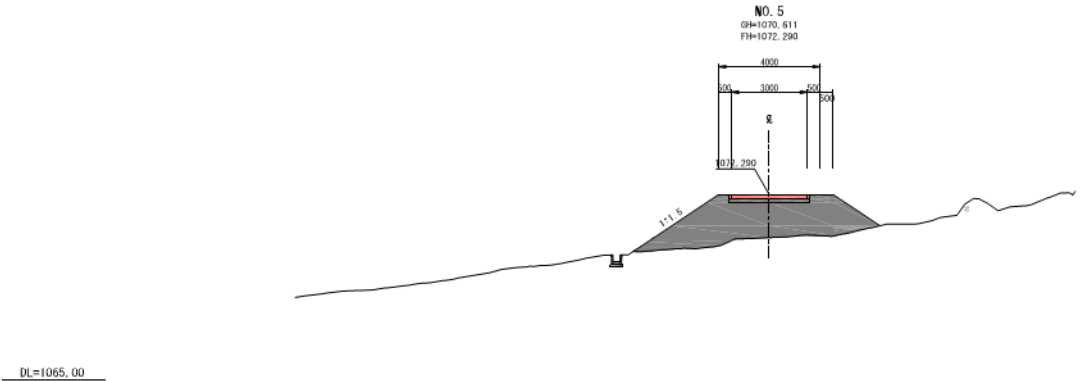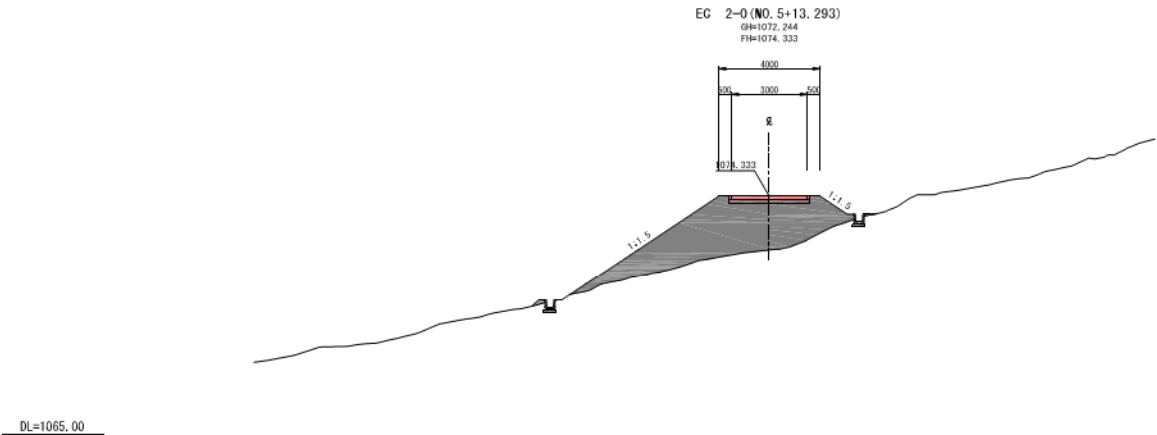


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	中取施工分
	既 設


工 事 名	R7豊沢防砂ダム工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (4)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38 第2号 21
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水部防砂事務所		

管理用道路横断図（5） S=1:100
（中原沢）


DL=1075.00

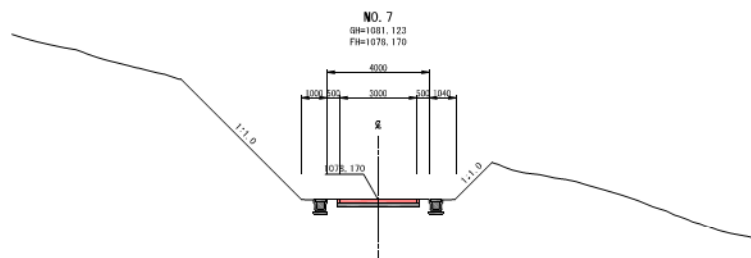

DL=1075.00

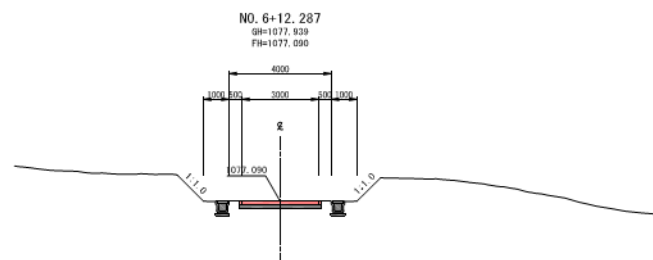

DL=1070.00

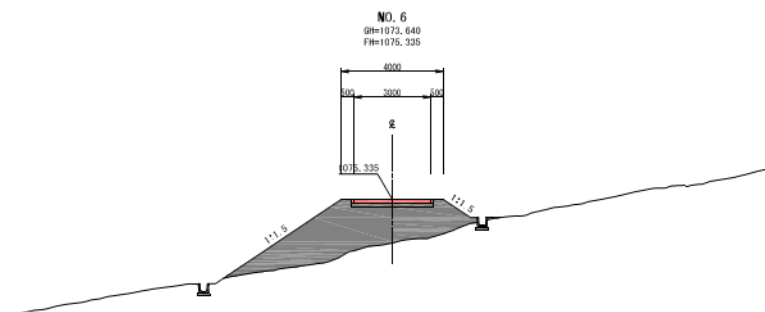


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	中取施工分
	既 設

工 事 名	R7登沢防砂堰堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図（5）		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 2.2
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川水資源部防砂防沖課		


管理用道路横断図 (6) S=1:100
(中原沢)

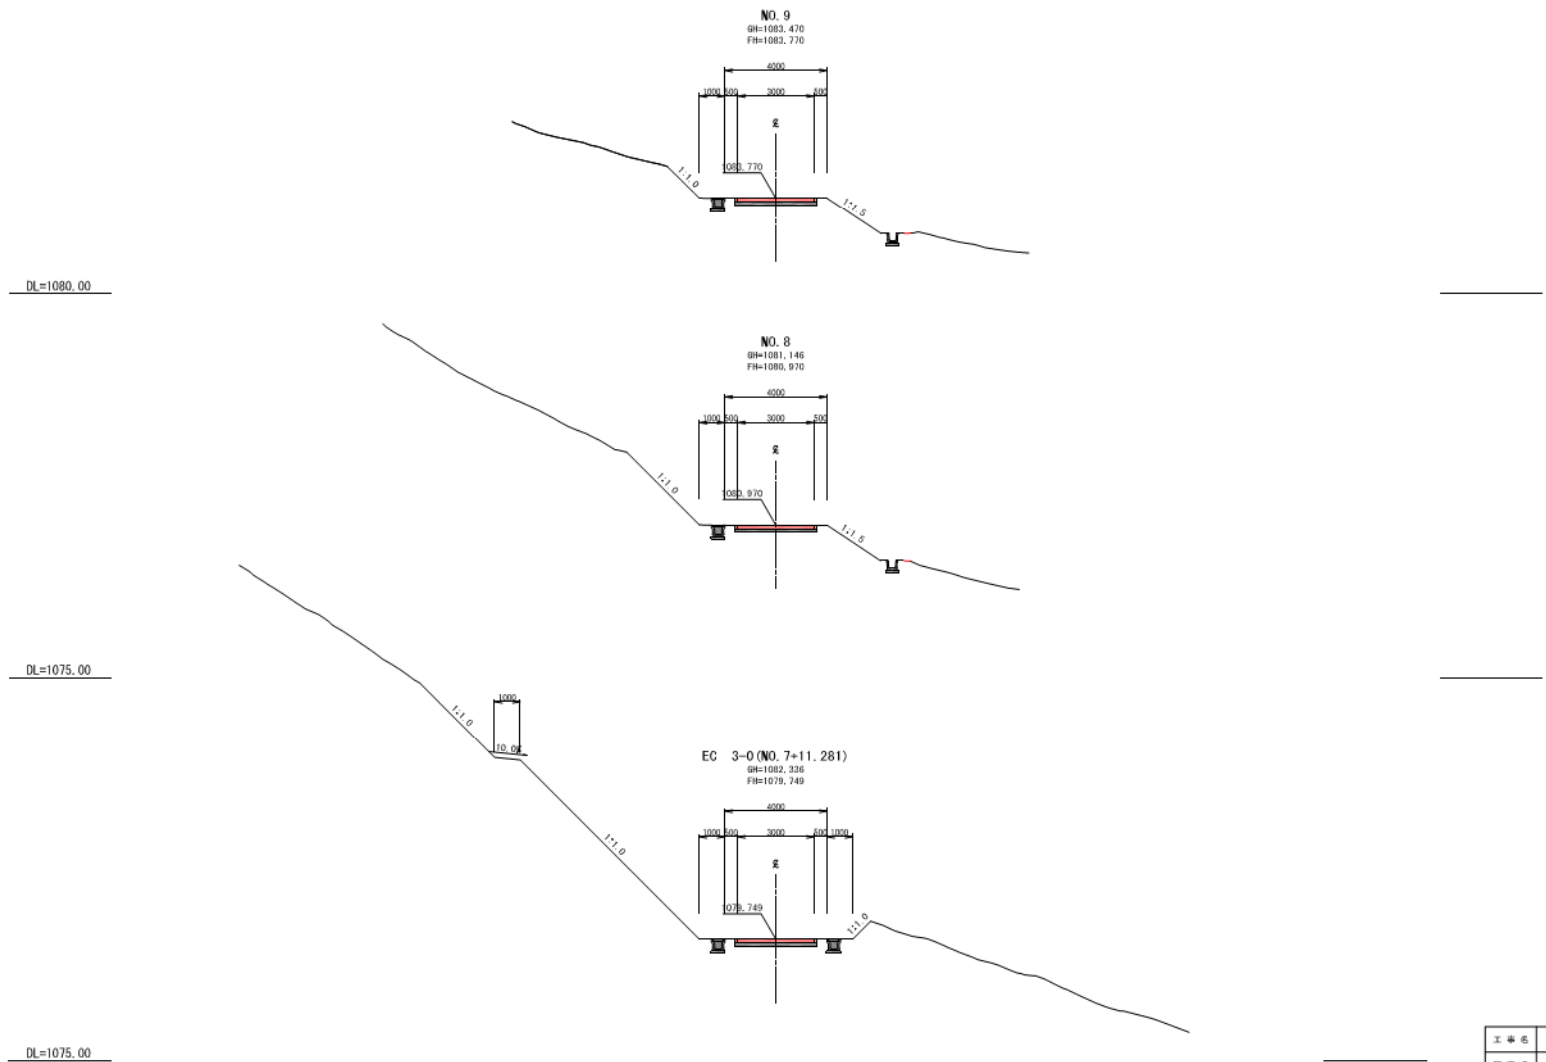

凡 例	
中国施工分	
既 設	

工 事 名	R7富沢移動環境工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (6)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
製 尺	1:100	図面番号	38 第2内 2.3
企 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源移動事務所		

管理用道路横断図 (7) S=1:100
(中原沢)

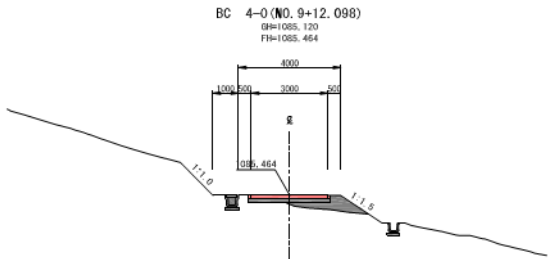


DL=1080.00

本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	中取施工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7豊沢防砂堰堤工事		
図 面 名	中原沢 管理用道路横断図 (7)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 24
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水部防砂防冲課		

管理用道路横断図 (1) S=1:100
(堂沢)

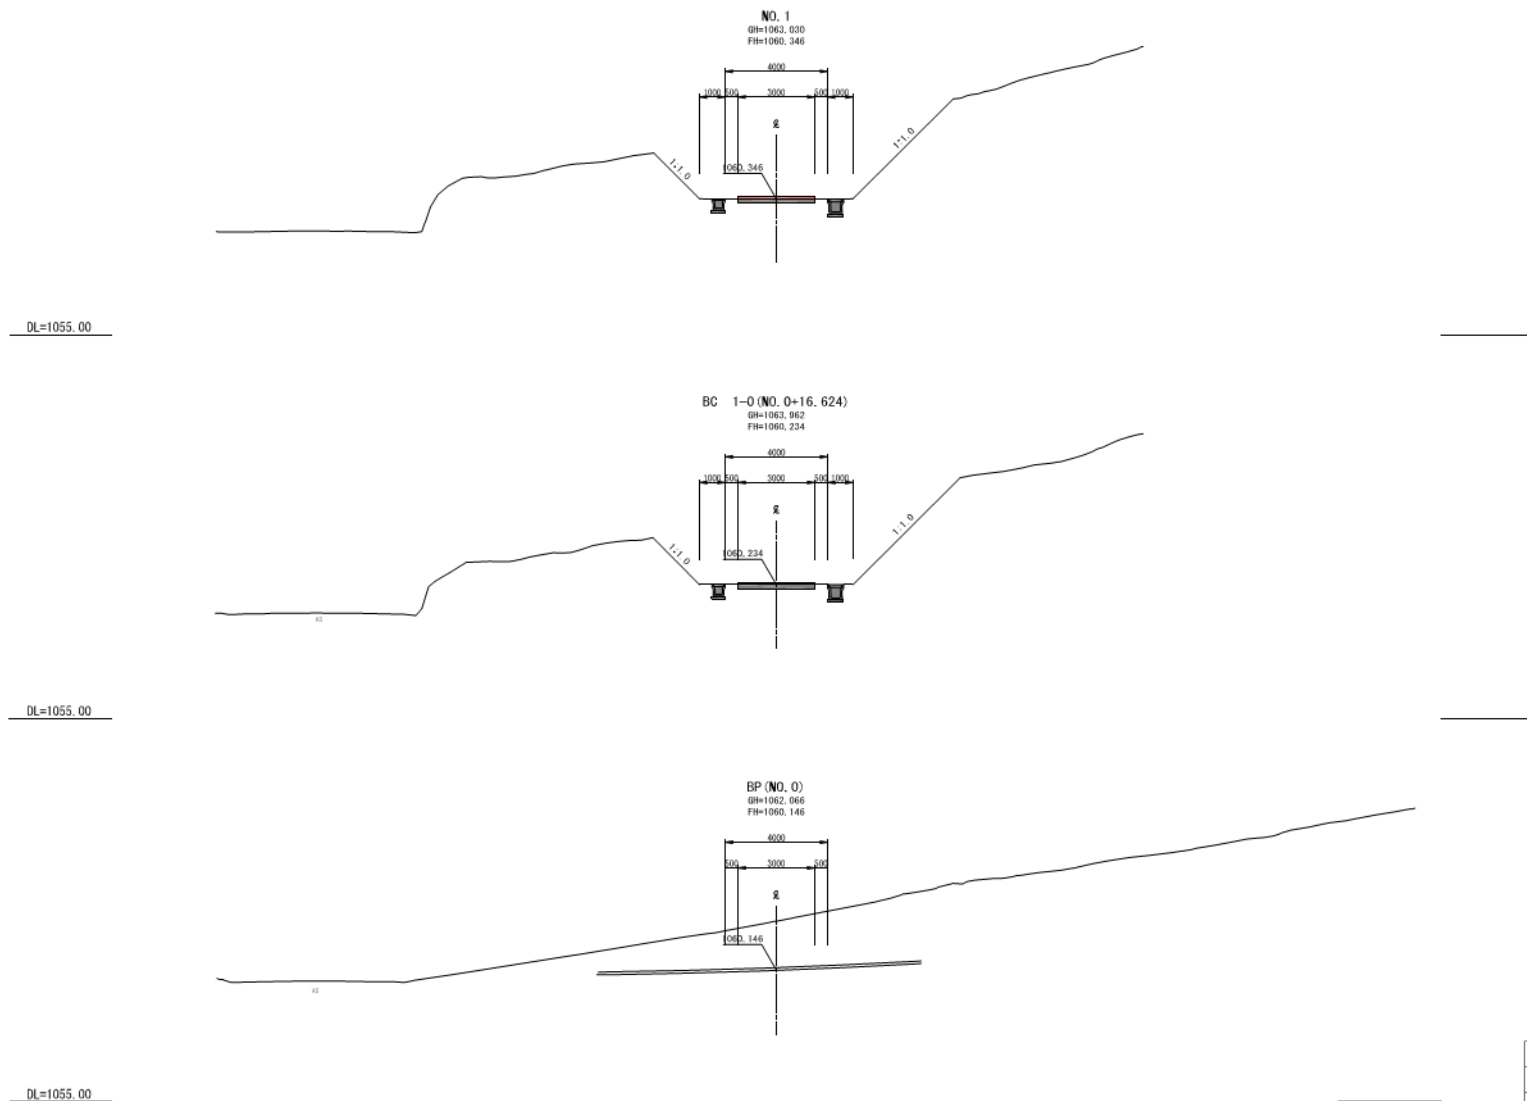


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。


凡 例	
	今道路工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢防砂堤工事			
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (1)			
年 月 日	令和 8 年 3 月	日		
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 2.5	
会 社 名	株式会社 建設技術研究所			
事務所名	国土交通省 河川・水資源部防砂防沖課			


管理用道路横断図 (2) S=1:100
(堂沢)

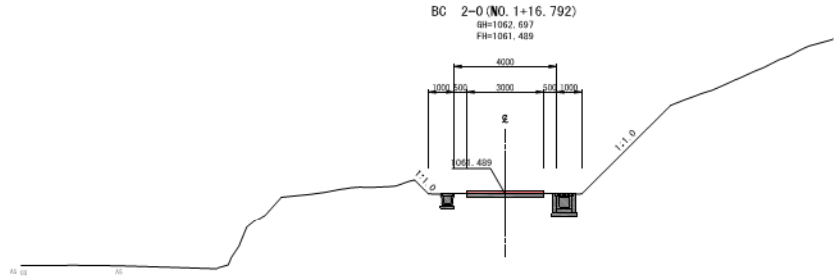

DL=1055.00

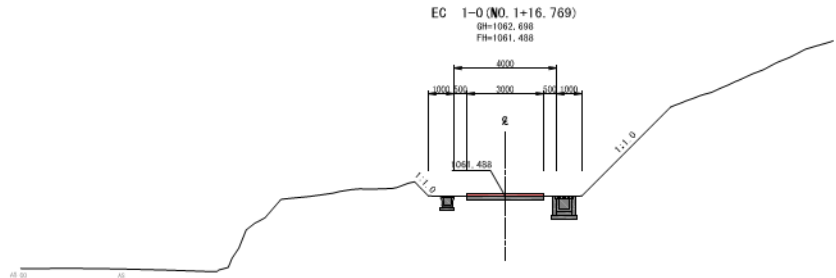

DL=1055.00

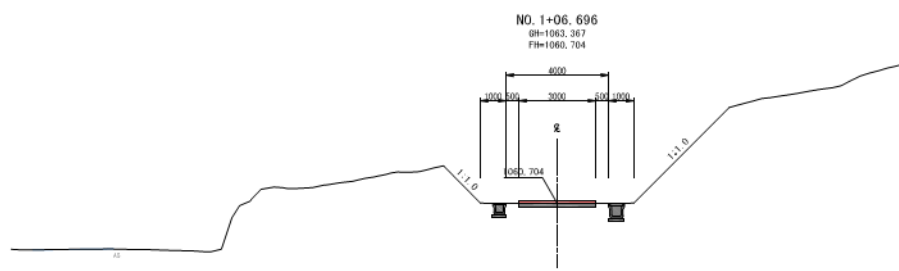


DL=1055.00

本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	今回施工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢防砂ダム工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (2)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 26
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
Auftraggeber	国土交通省 河川治水部防砂対策課		

管理用道路横断図 (3) S=1:100
(堂沢)

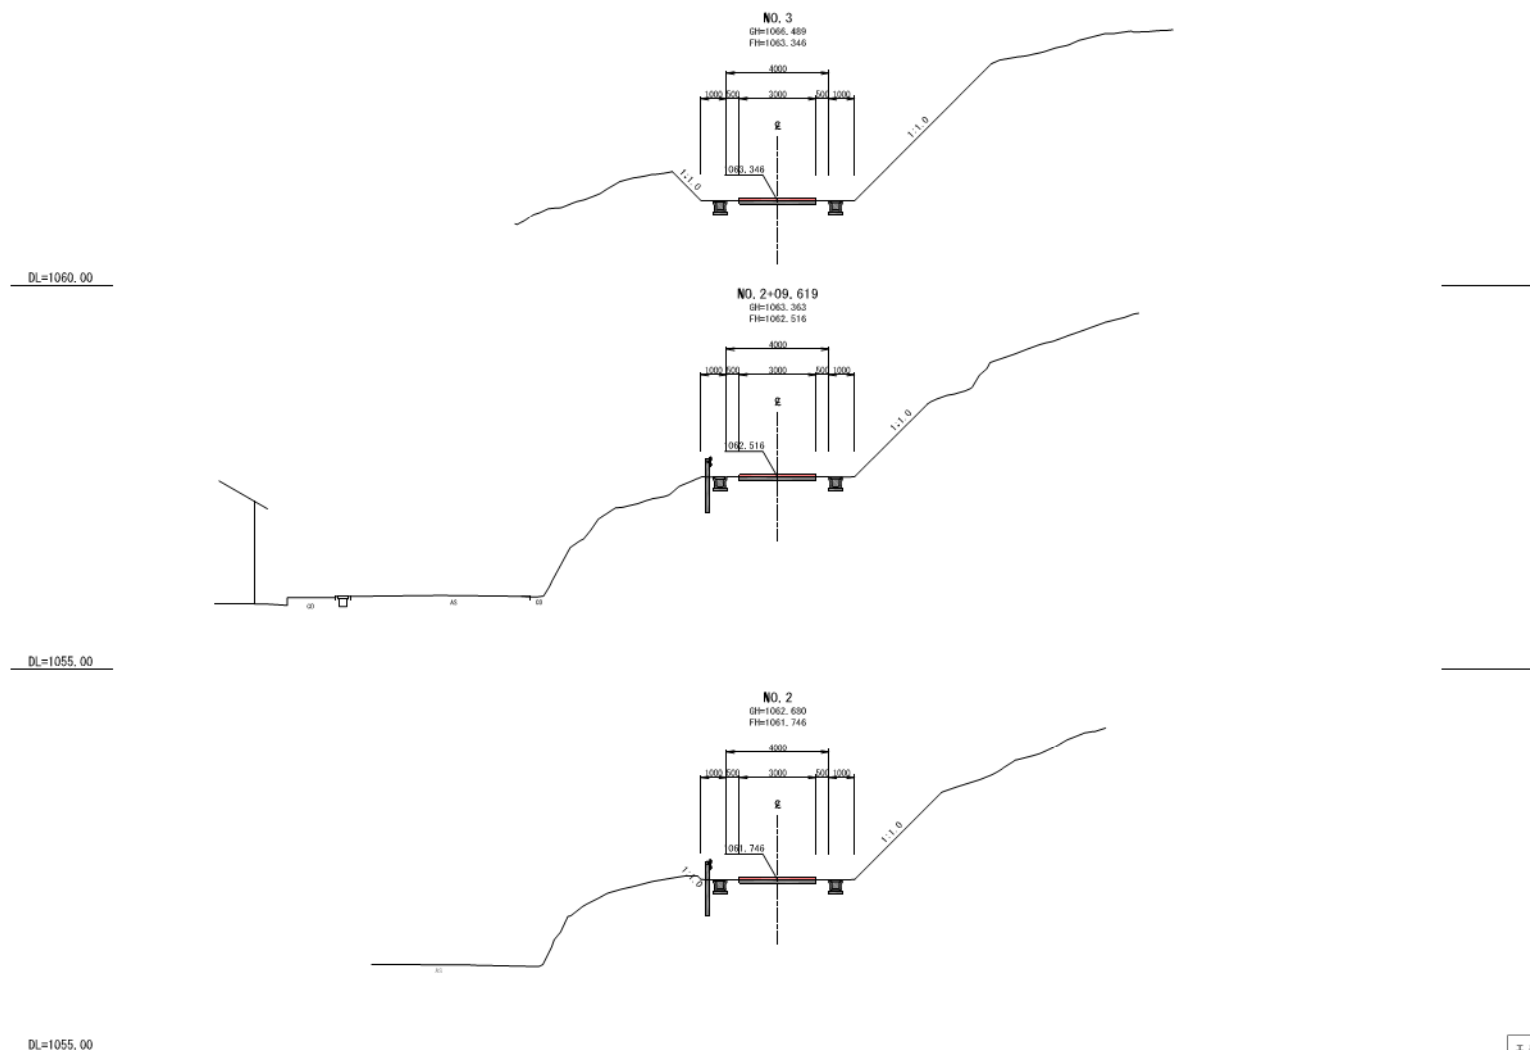


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	今道路工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7堂沢防砂帯堤工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (3)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38 第2号 27
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川治水部防砂防冲課		

管理用道路横断図 (4) S=1:100 (堂沢)

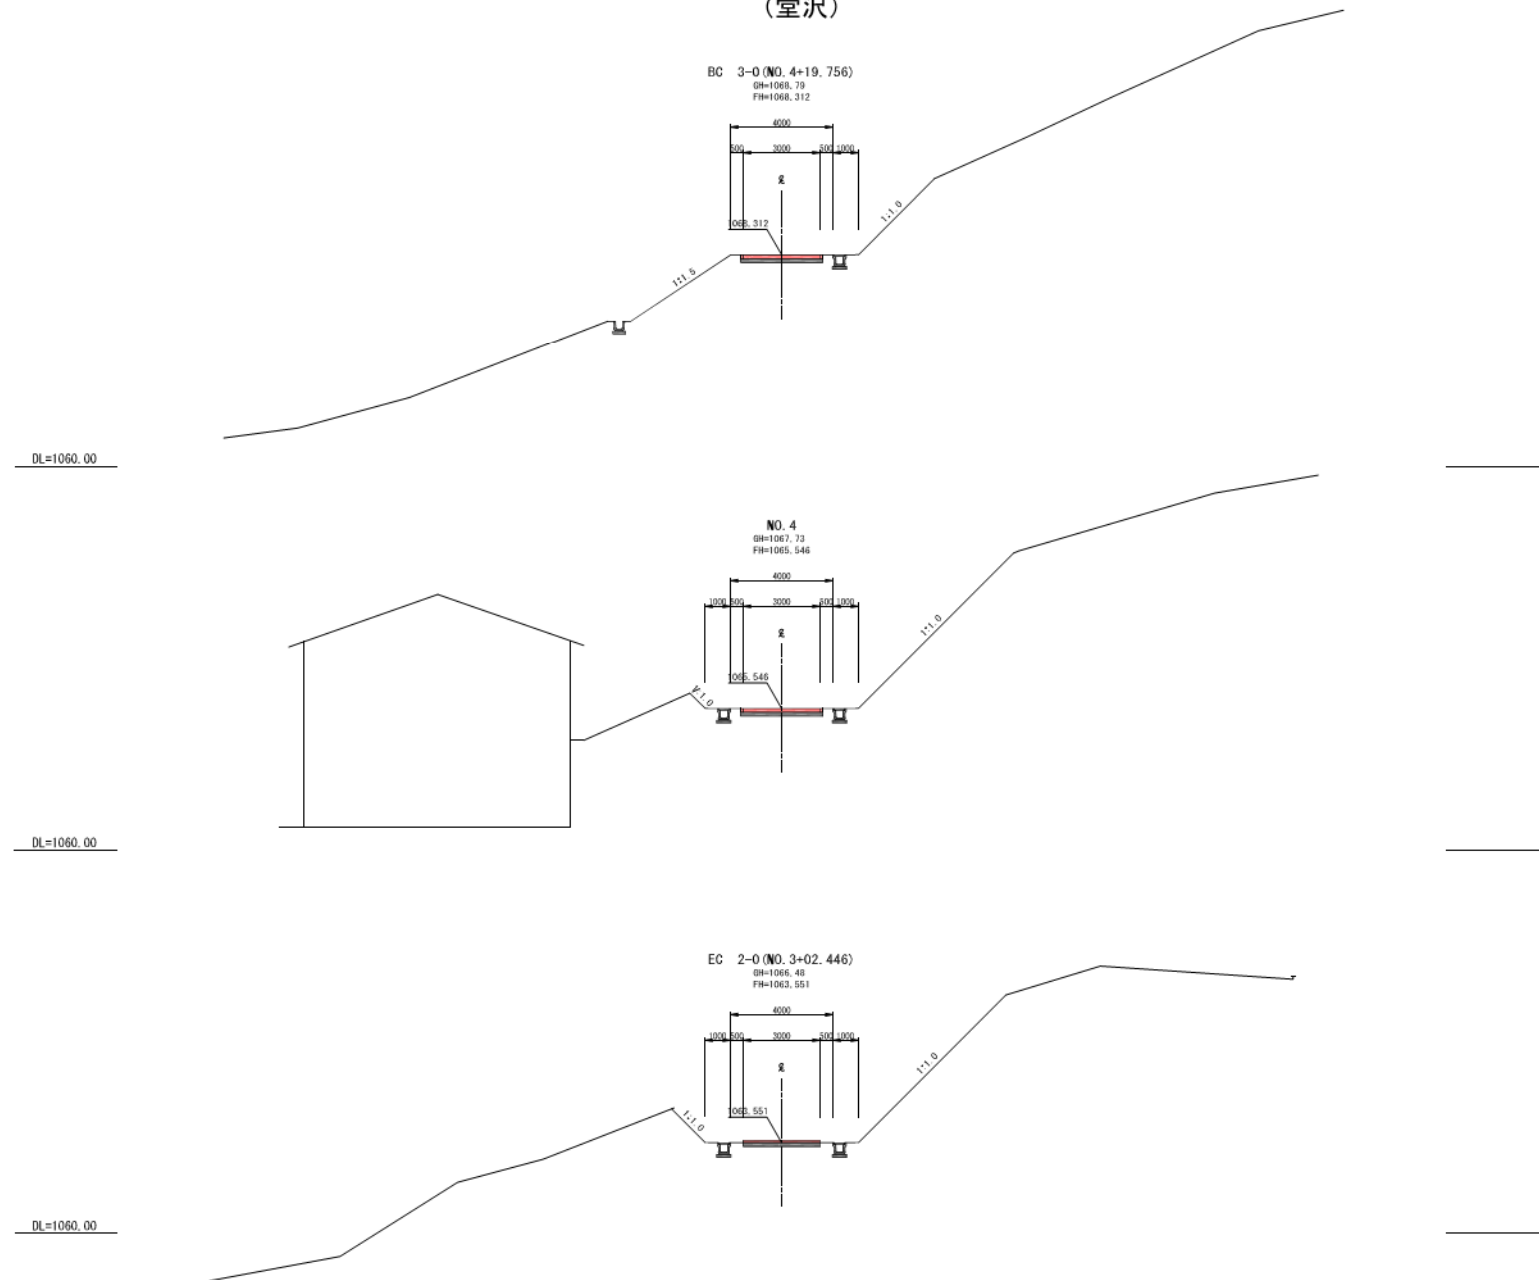


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。


凡 例	
	今道路工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7堂沢防犯警備工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (4)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38 第2号 28
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部防犯課		


管理用道路横断図 (5) S=1:100
(堂沢)



DL=1065.00



DL=1065.00



DL=1065.00


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	市道施工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢防雪堤工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (5)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 29
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部事務所		


管理用道路横断図（6） S=1:100
(堂沢)

BC 4-0 (NO. 7+18.868)
@H=1076.339
FH=1076.588




DL=1070.00

EC 3-0 (NO. 7+05.686)
@H=1074.459
FH=1074.742

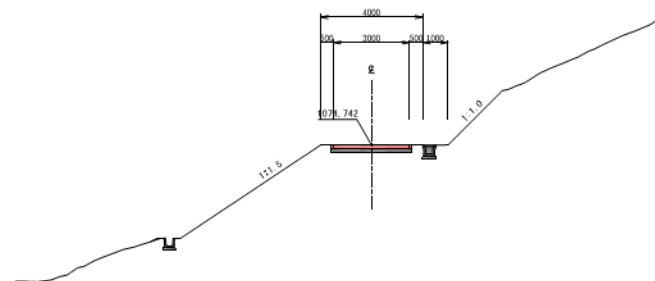

DL=1070.00

NO. 7
@H=1073.659
FH=1073.946

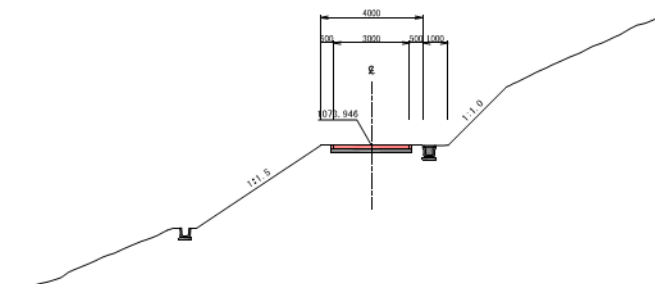


DL=1070.00

本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	今回施工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢防雪堤工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (6)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 30
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部事務所		

管理用道路横断図 (7) S=1:100
(堂沢)

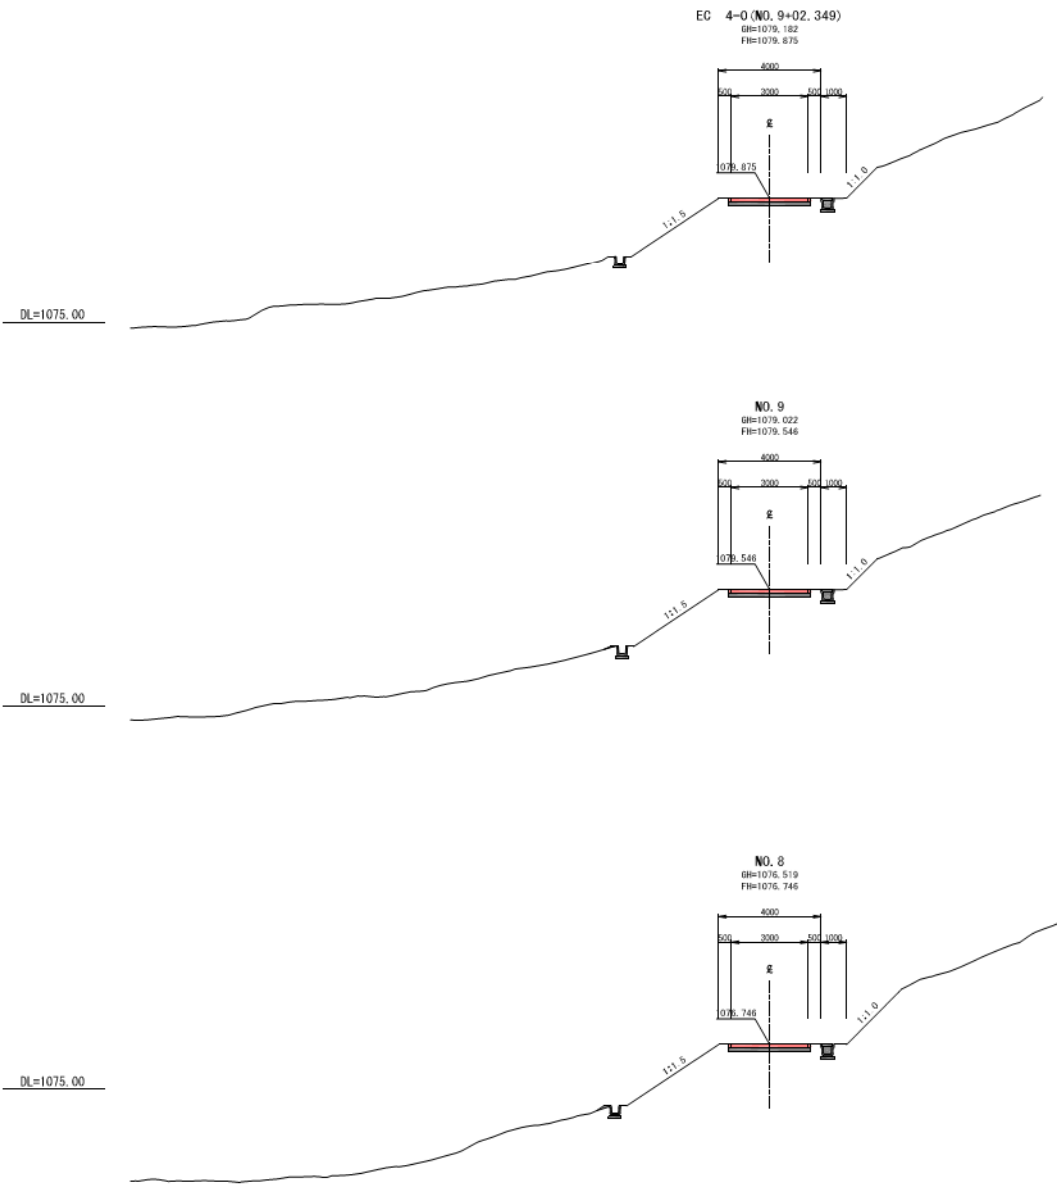


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	本図施工分
	既 設

工 事 名	R7 堂沢防砂ダム工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (7)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 31
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部 河川課		

管理用道路横断図 (8) S=1:100
(堂沢)

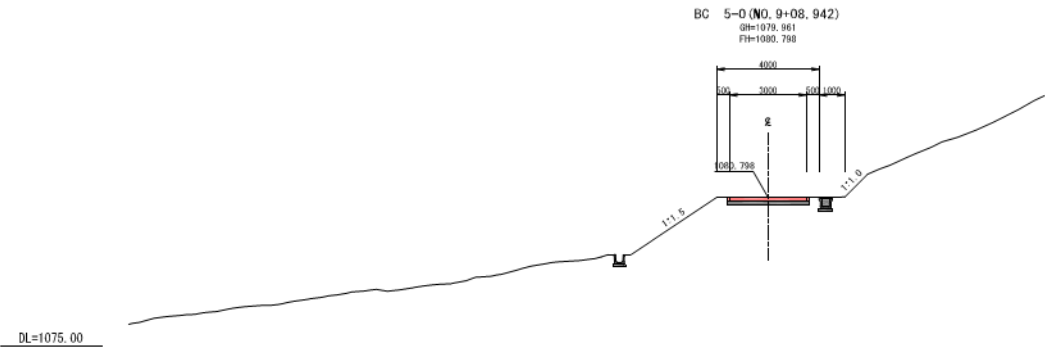


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なる場合があります。

凡 例	
	今期施工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7 堂沢防砂堤工事		
図 面 名	堂沢 管理用道路横断図 (8)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38 第2号 32
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部 河川課		

工事用道路横断図 (1) S=1:100
(堂沢)

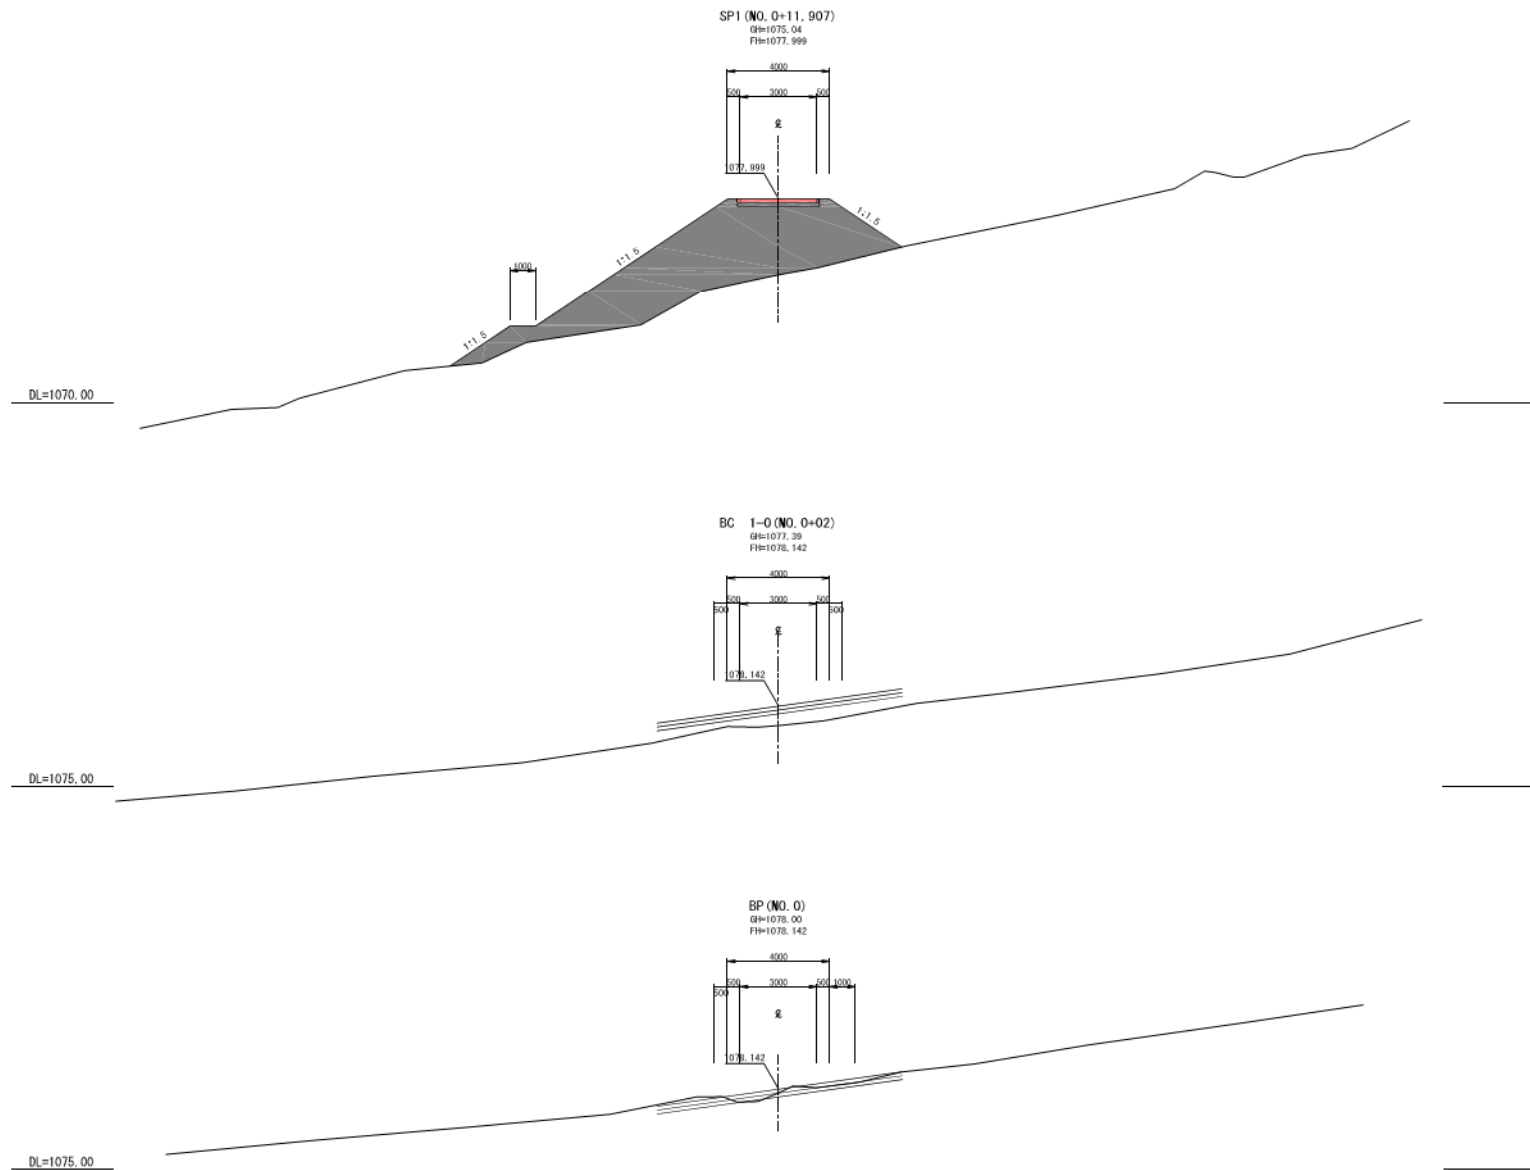


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	今道路工分
	既 設

工 事 名	R7堂沢助産院工事		
図 面 名	堂沢 工事用道路横断図 (1)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 33
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川・水資源部事務所		

工事用道路横断図 (2) S=1:100
(堂沢)

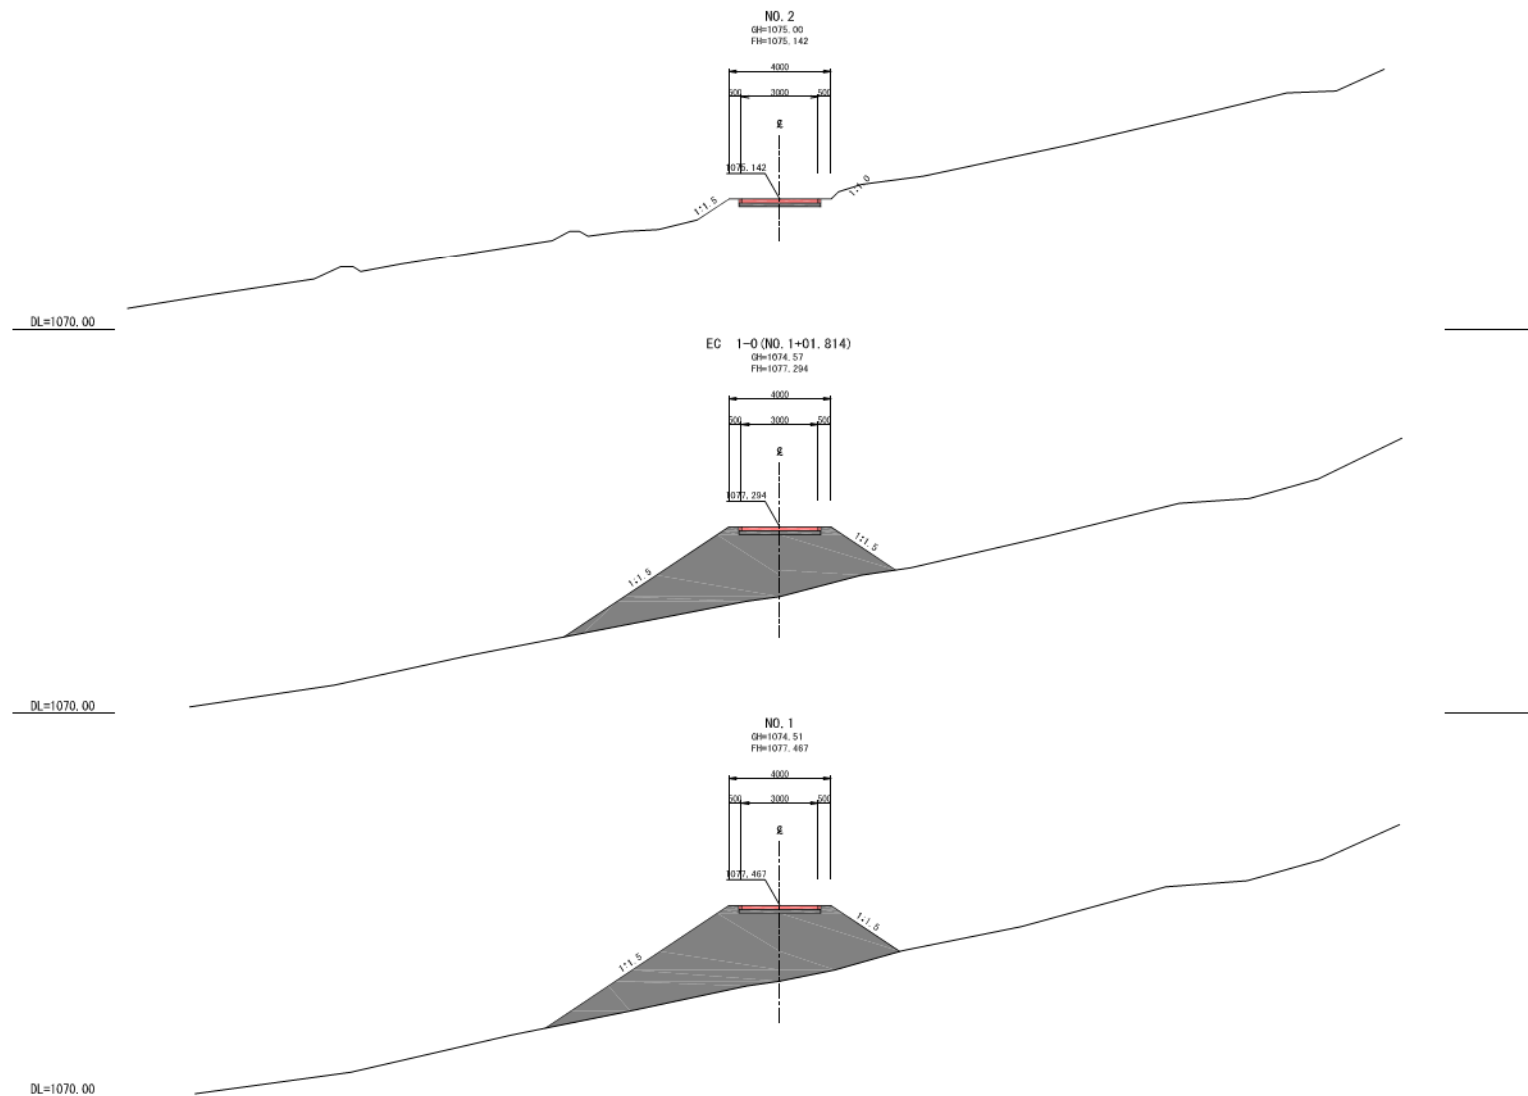


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	今道路工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7堂沢防雪堤工事		
図 面 名	堂沢 工事用道路横断図 (2)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 34
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
委託者名	国土交通省 河川・水資源部防雪防犯課		

工事用道路横断図 (3) S=1:100
(堂沢)


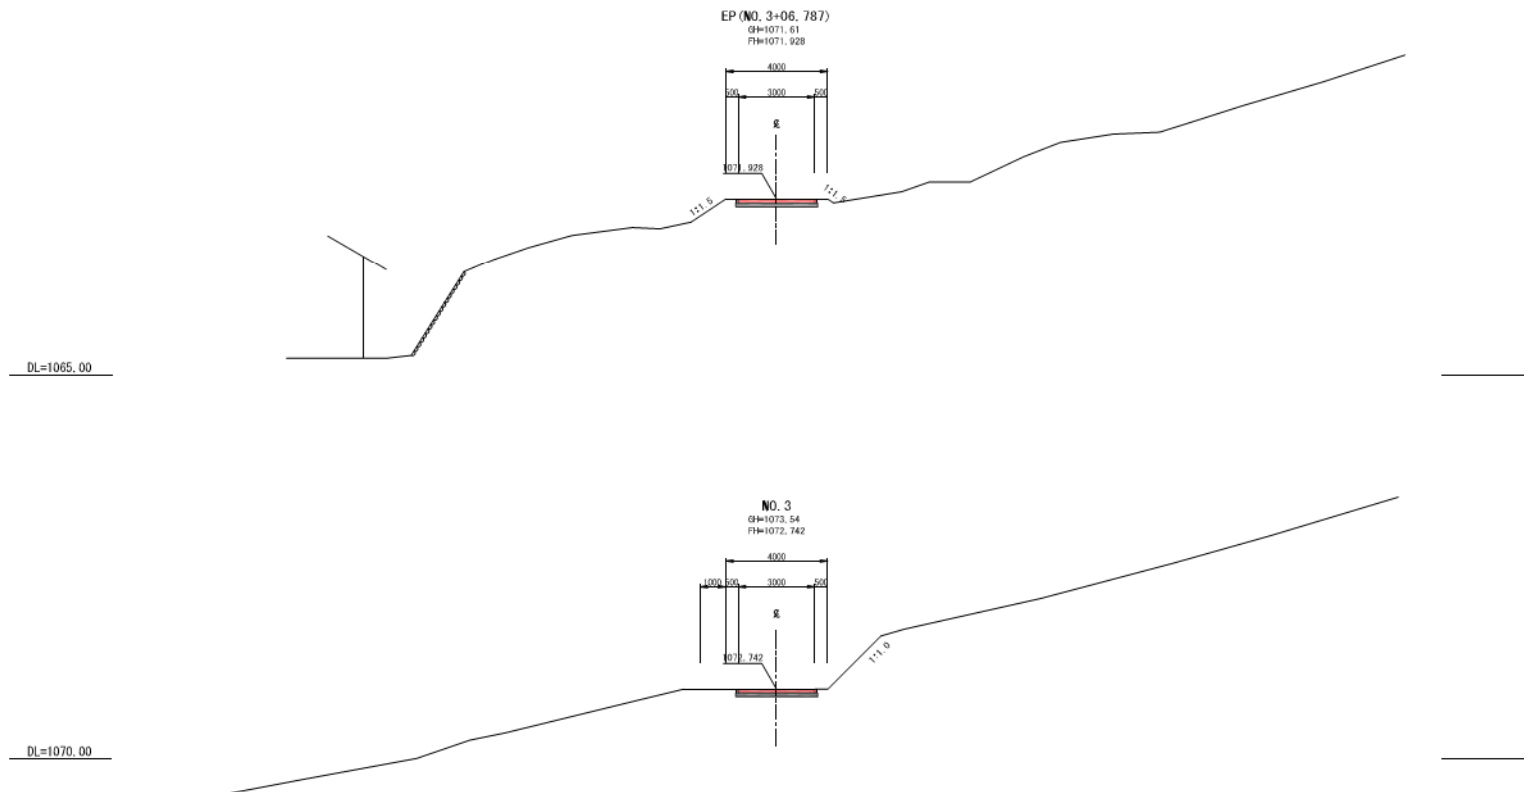


本図面は縮小図のため
数値は表示と異なります。

凡 例	
	今回施工分
	既 設
	
	
	

工 事 名	R7堂沢砂防堰堤工事		
図 面 名	堂沢 工事用道路横断図 (3)		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:100	図面番号	38-第2号 35
会 社 名	株式会社 建設技術研究所		
委託者名	国土交通省 河川・水資源部河川課		

標準横断面図 S=1:20
(県道)

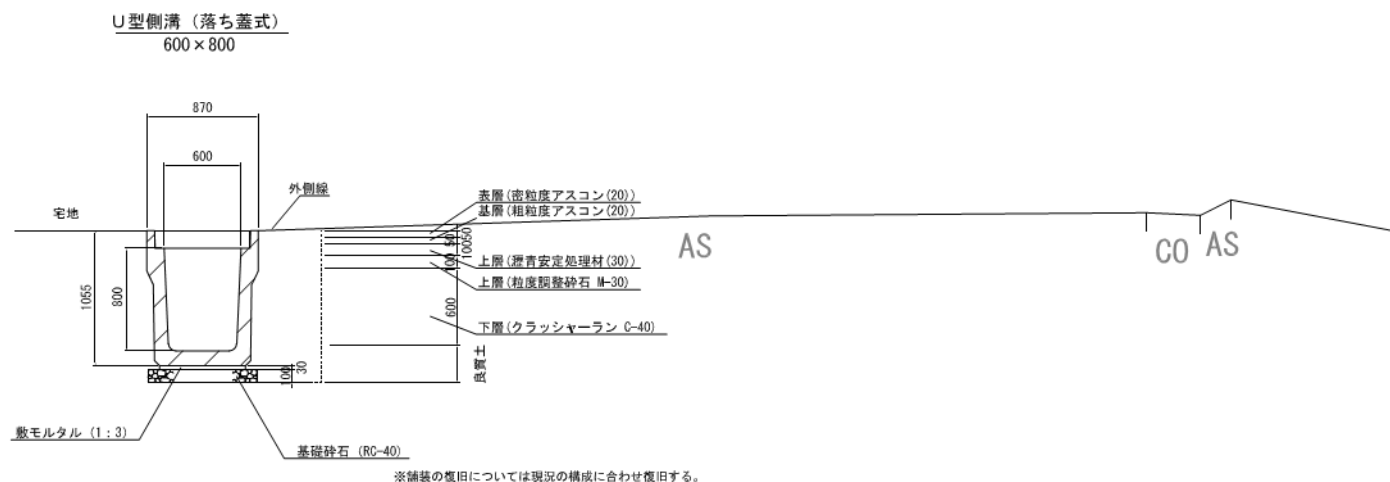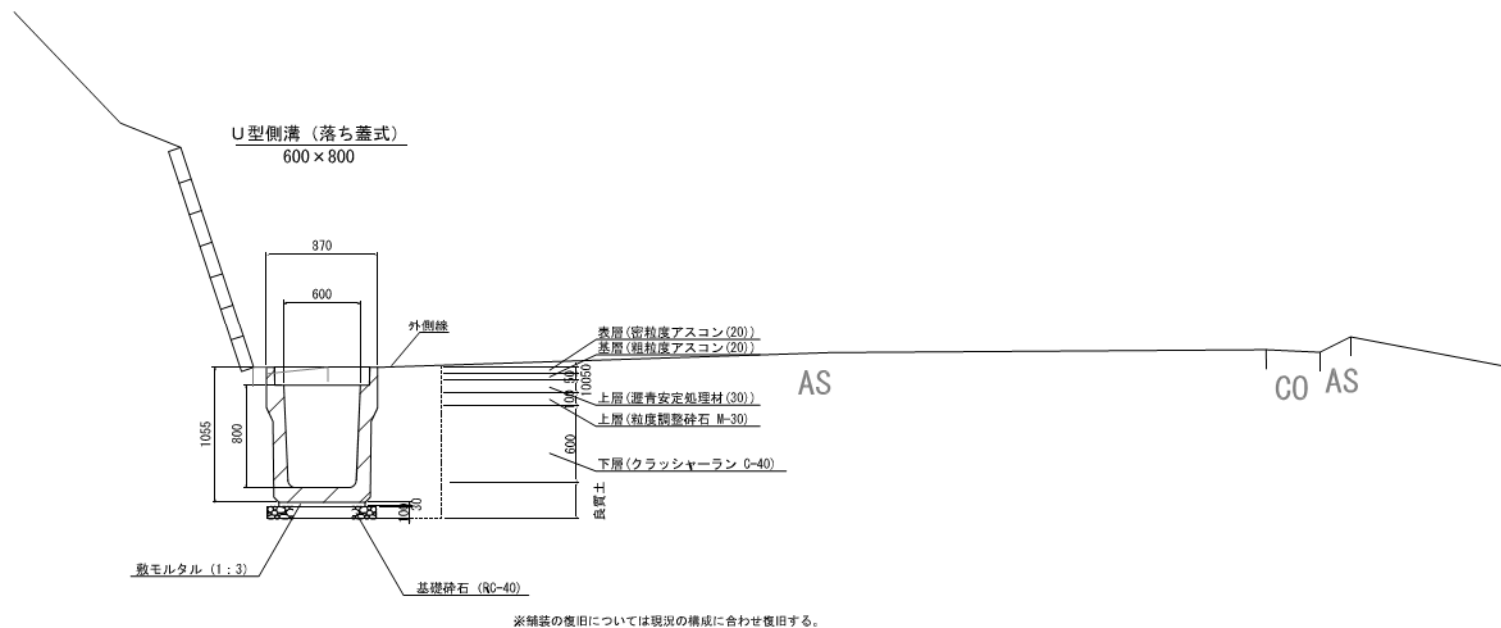


本図面は設計図のため
製図は表示と異なります。

凡 例	
☐	今回施工分
☐	
☐	
☐	
☐	


工 事 名	R7富沢砂防堰堤工事		
図 面 名	併設 標準横断面図		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
縮 尺	1:20	図面番号	38 第2内 36
企 社 名			
事務所名	国土交通省 那覇川水系砂防事務所		

排水構造物工 一般図 S=1:20


U型側溝（落ち蓋式）
B600-H600
（支給品）



U型側溝（落ち蓋式）
B600-H800



集水樹構造図
B800-L800-H1000
（1基製作）
（1基支給品）

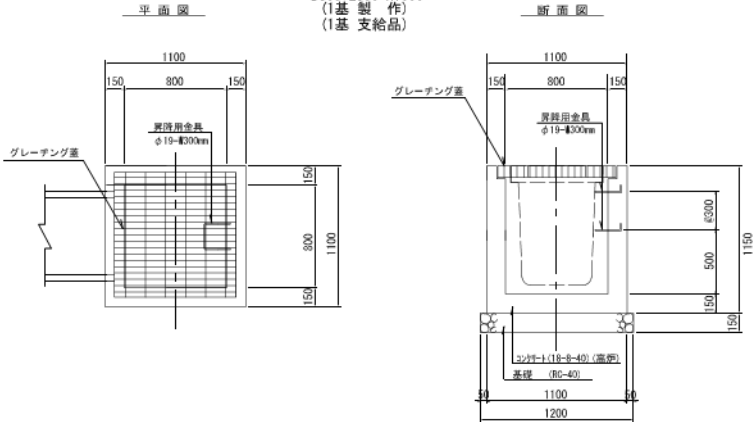

本図は配小図のため
配尺は表示と異なります。


凡 例	
☐	今回施工分
☐	
☐	
☐	
☐	

工 事 名	R7富沢移設環境工事		
図 面 名	排水構造物工 一般図		
年 月 日	令和 8 年 3 月	日	
縮 尺	1:20	図面番号	38 表2内 37
企 社 名			
事務所名	国土交通省 河川川水事務所		

コンクリート舗装工標準図


断面図

S=1:25

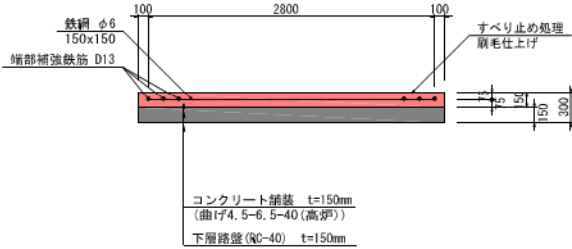

平面図

S=1:25

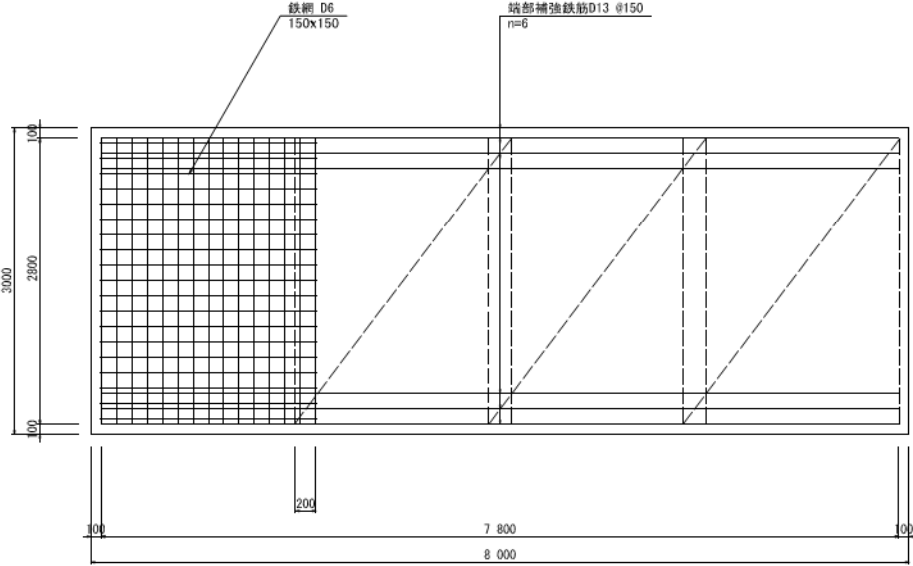


横目地の構造

(8.0mに1箇所)

断面図

S=1:10



本図面は配小図のため
数尺は表示と異なります。

凡 例	
■	今回施工分
■	既 設
□	
□	
□	

工 事 名	R7富沢移設環境工事		
図 面 名	コンクリート舗装工標準図		
年 月 日	令和 8 年 3 月 日		
製 尺	図示	図面番号	58 第2内 38
企 社 名	株式会社 建設技術研究所		
事務所名	国土交通省 河川川水資源部 河川部		