

篠崎公園地区高台まちづくり 工事実施に向けた事業説明会

【開催日時】

令和5年7月21日(金) 19:00～

令和5年7月22日(土) 11:00～

－ 本日のご説明事項 －

1 説明会の開催にあたってのご挨拶

国土交通省 江戸川河川事務所 沿川整備課長
東京都 東部公園緑地事務所 事業推進課長

2 関係機関紹介

3 篠崎公園地区における高台まちづくり

- 1) 事業内容と事業範囲
- 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状
- 3) 今後の事業スケジュール(案)
- 4) 令和4年度の工事実施状況について
- 5) 令和5年度からの工事内容について

4 質疑応答

2 関係機関紹介

※令和4年5月説明会資料再掲

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 沿川整備課

公園事業

東京都 建設局
東部公園緑地事務所 事業推進課

土地区画整理事業

江戸川区 土木部
区画整理課

街路事業

江戸川区 土木部
街路橋梁課

緑地事業

江戸川区 環境部
水とみどりの課
公園整備課

3 篠崎公園地区における高台まちづくり

1) 事業内容と事業範囲

①事業箇所 ②各事業の実施範囲 ③各事業の事業内容

2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

①盛土範囲と盛土形状 ②盛土イメージ

3) 今後の事業スケジュール(案)

①完成までのスケジュール(案) ②盛土工事の進め方

4) 令和4年度の工事実施状況について

①高規格堤防整備事業 ②公園事業


5) 令和5年度からの工事内容について

①令和5年度の工事範囲(予定) ②工事スケジュール(予定)
③今後の説明会について

1) 事業内容と事業範囲

※令和4年5月説明会資料再掲


①事業箇所

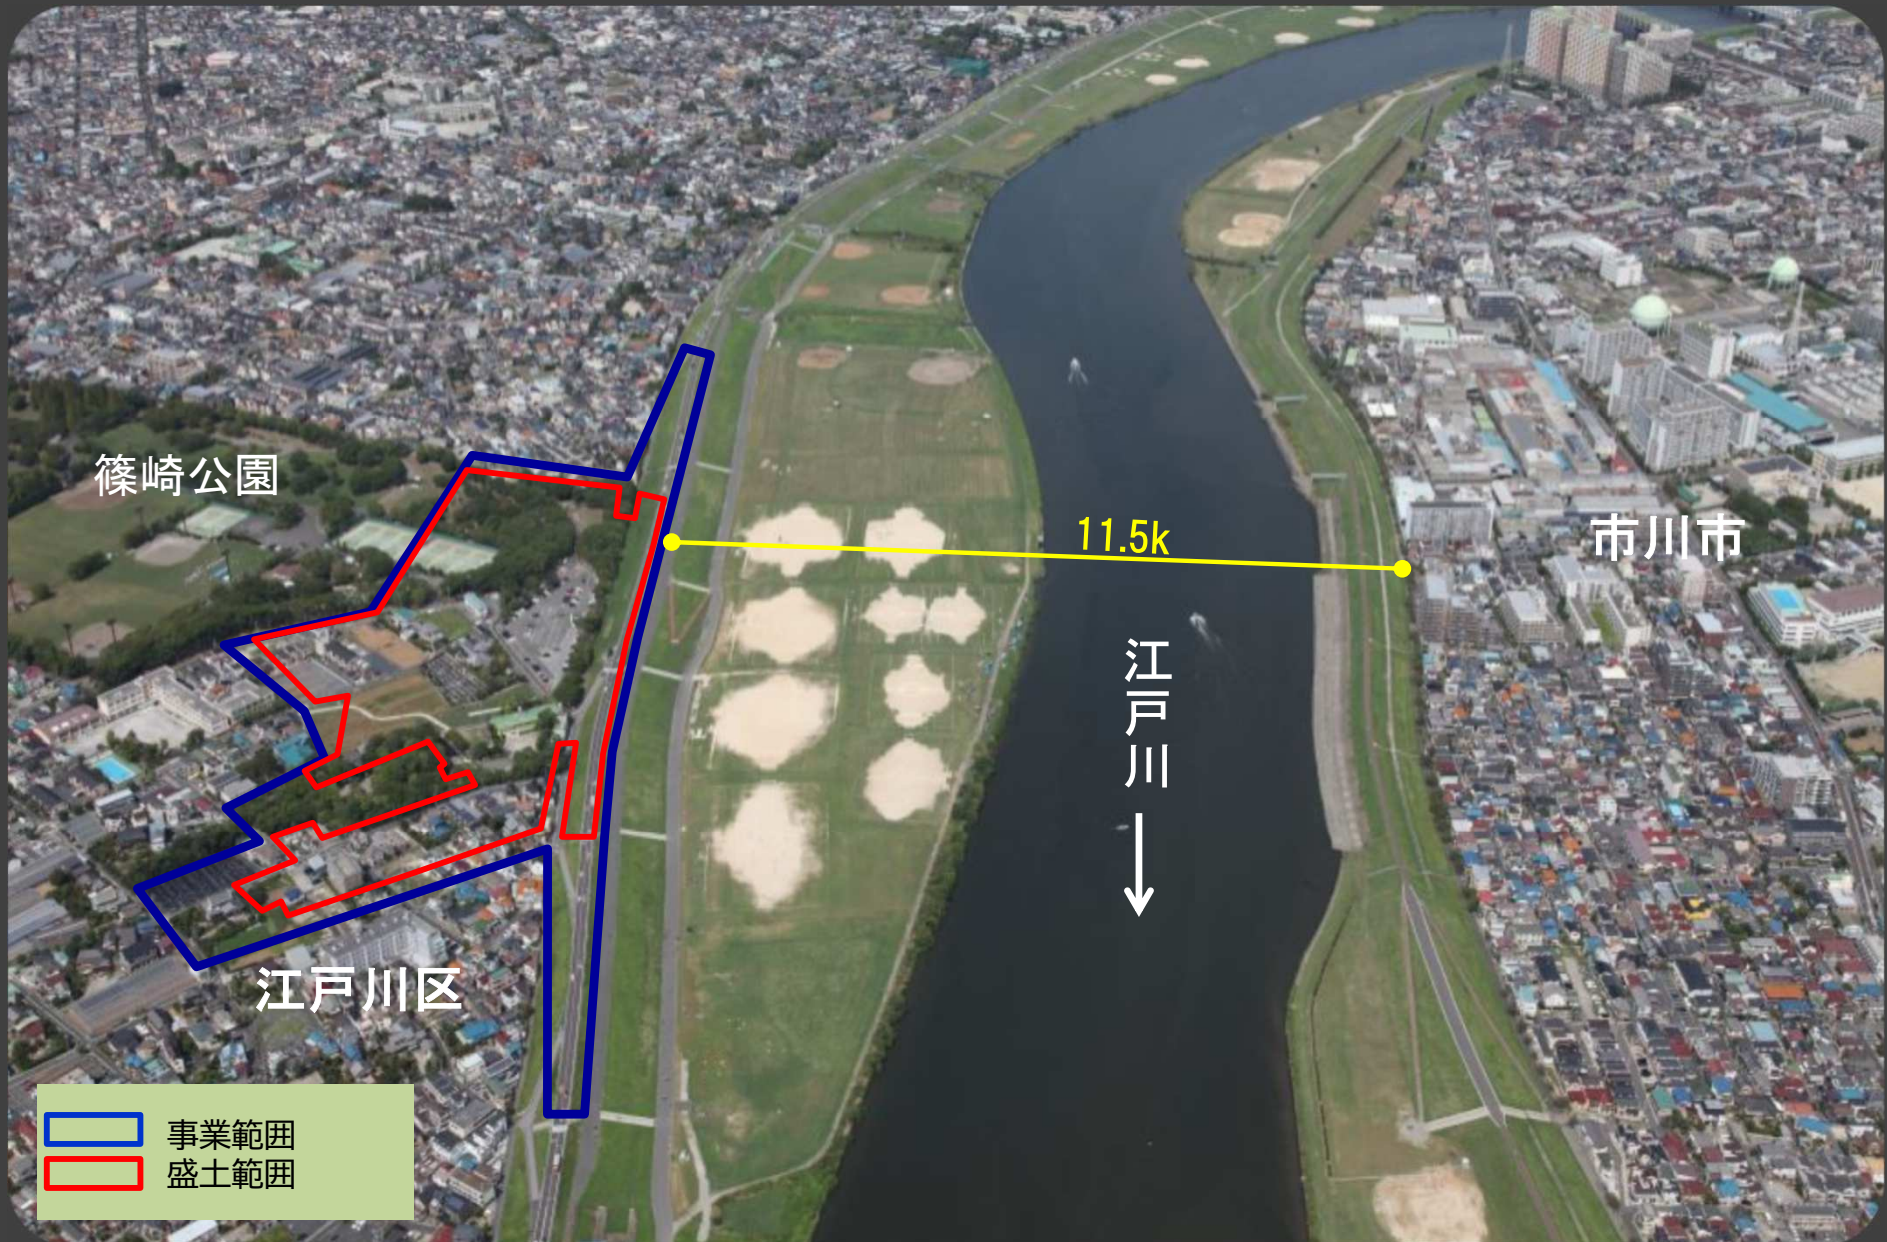

1) 事業内容と事業範囲

※令和4年5月説明会資料再掲

②各事業の実施範囲(国・東京都・江戸川区)

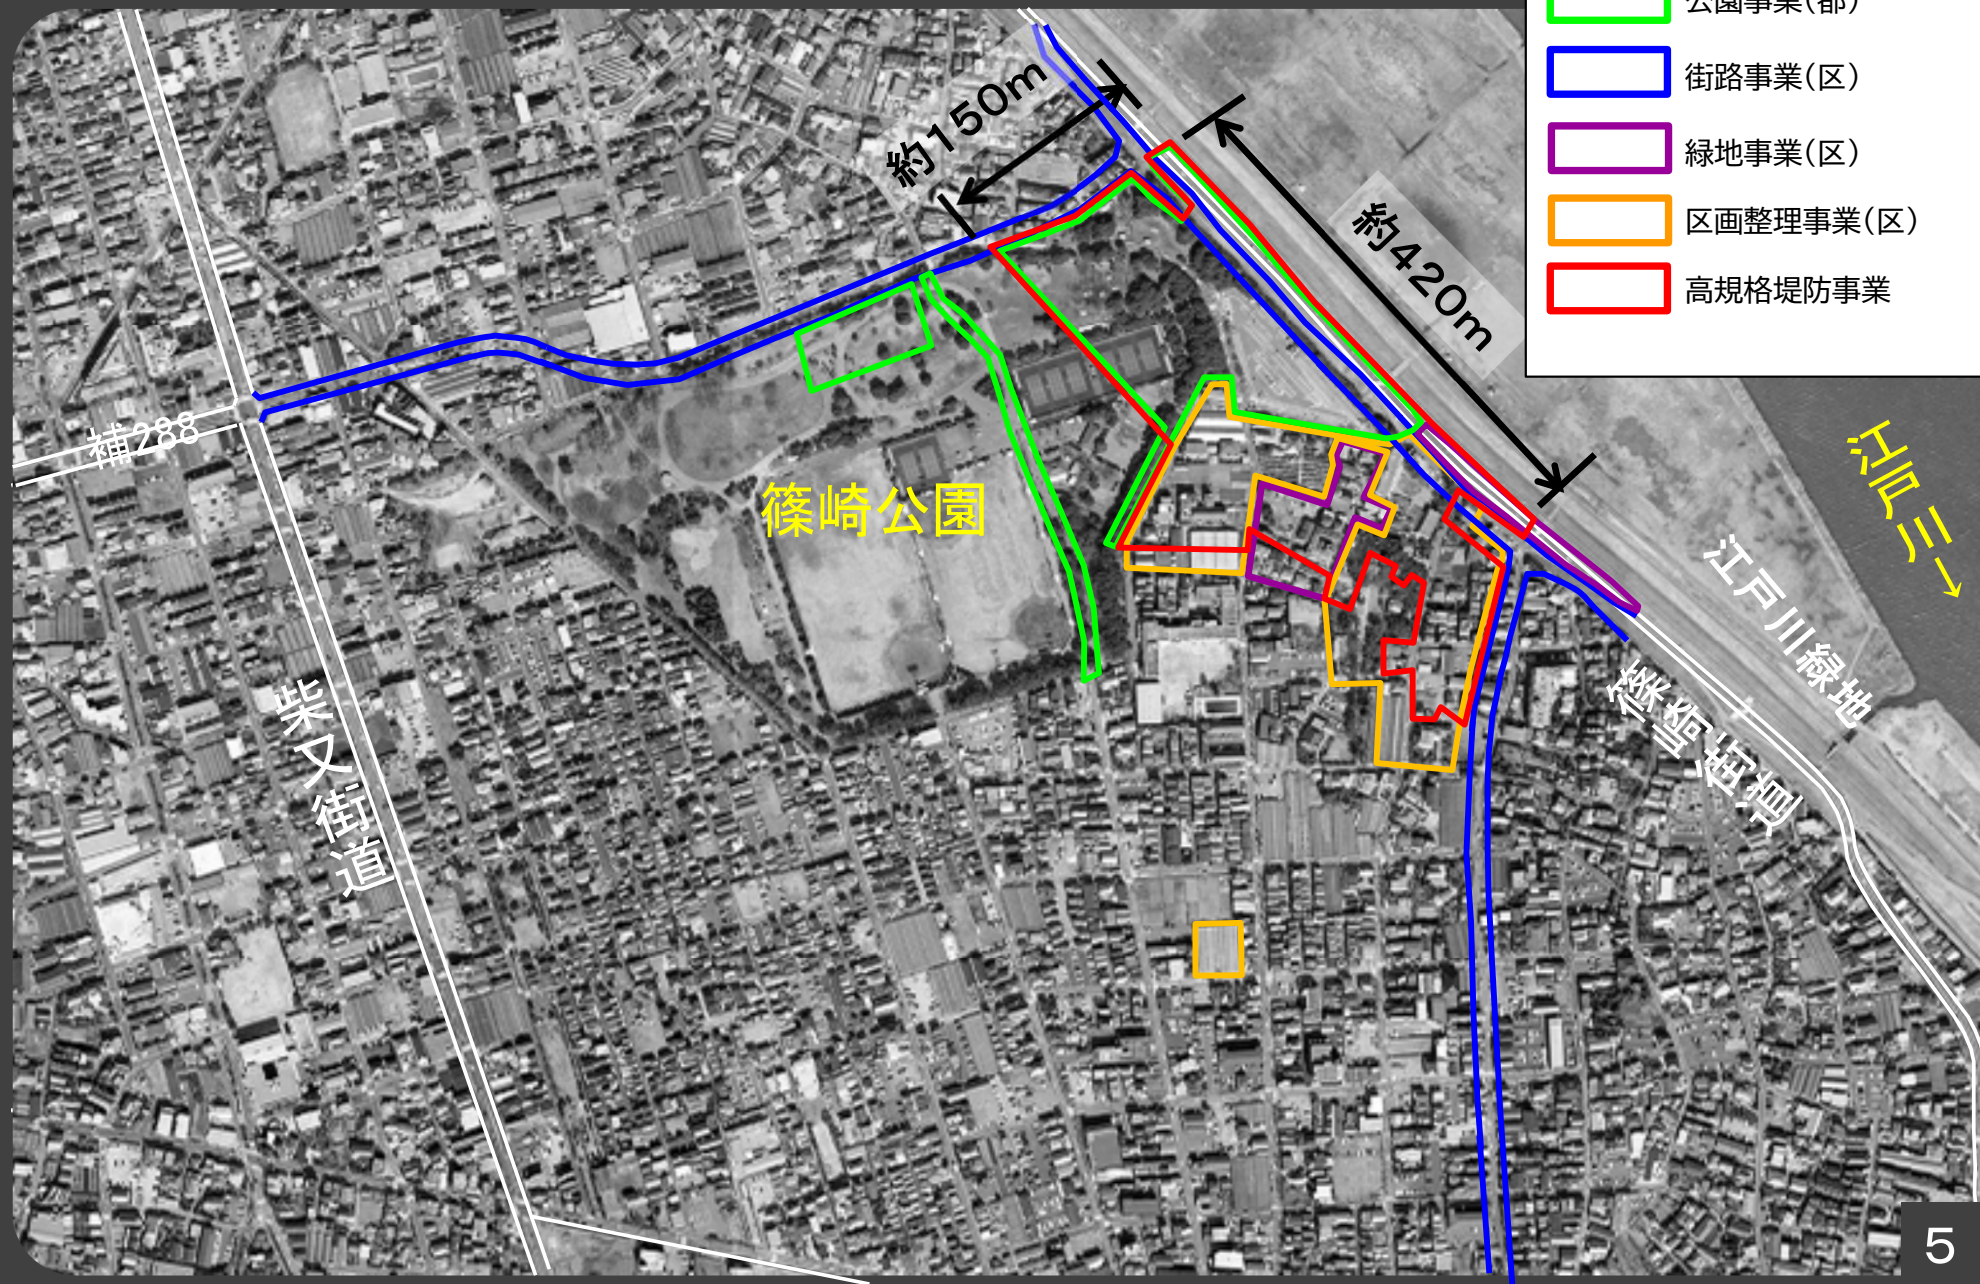

1) 事業内容と事業範囲

※令和4年5月説明会資料再掲

③各事業の事業内容


高規格堤防整備事業

公園事業

土地区画整理事業

街路事業


緑地事業

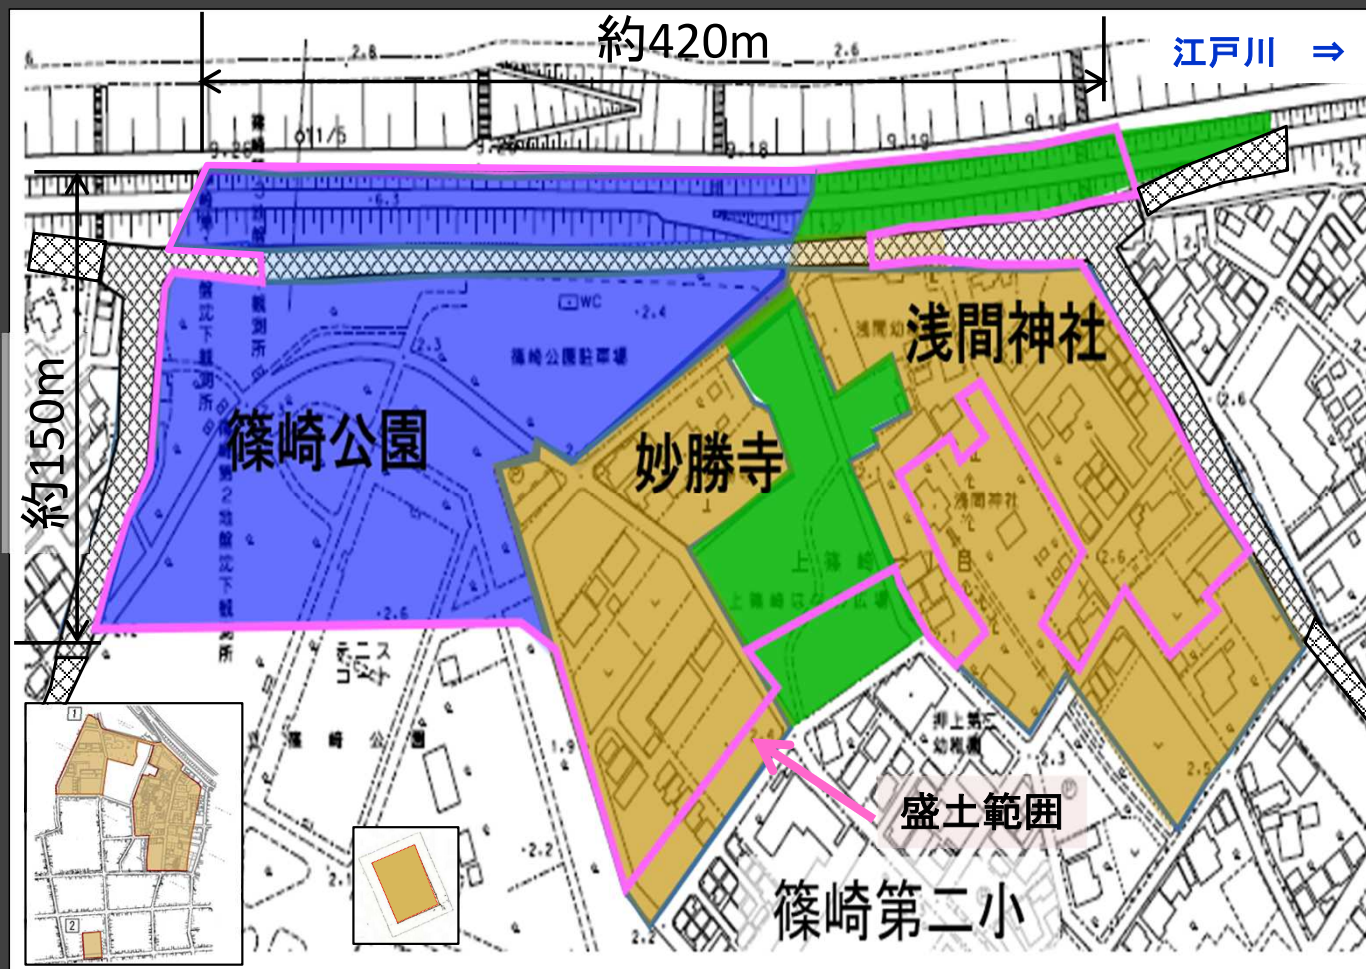

2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和4年5月説明会資料再掲


①盛土範囲と盛土形状

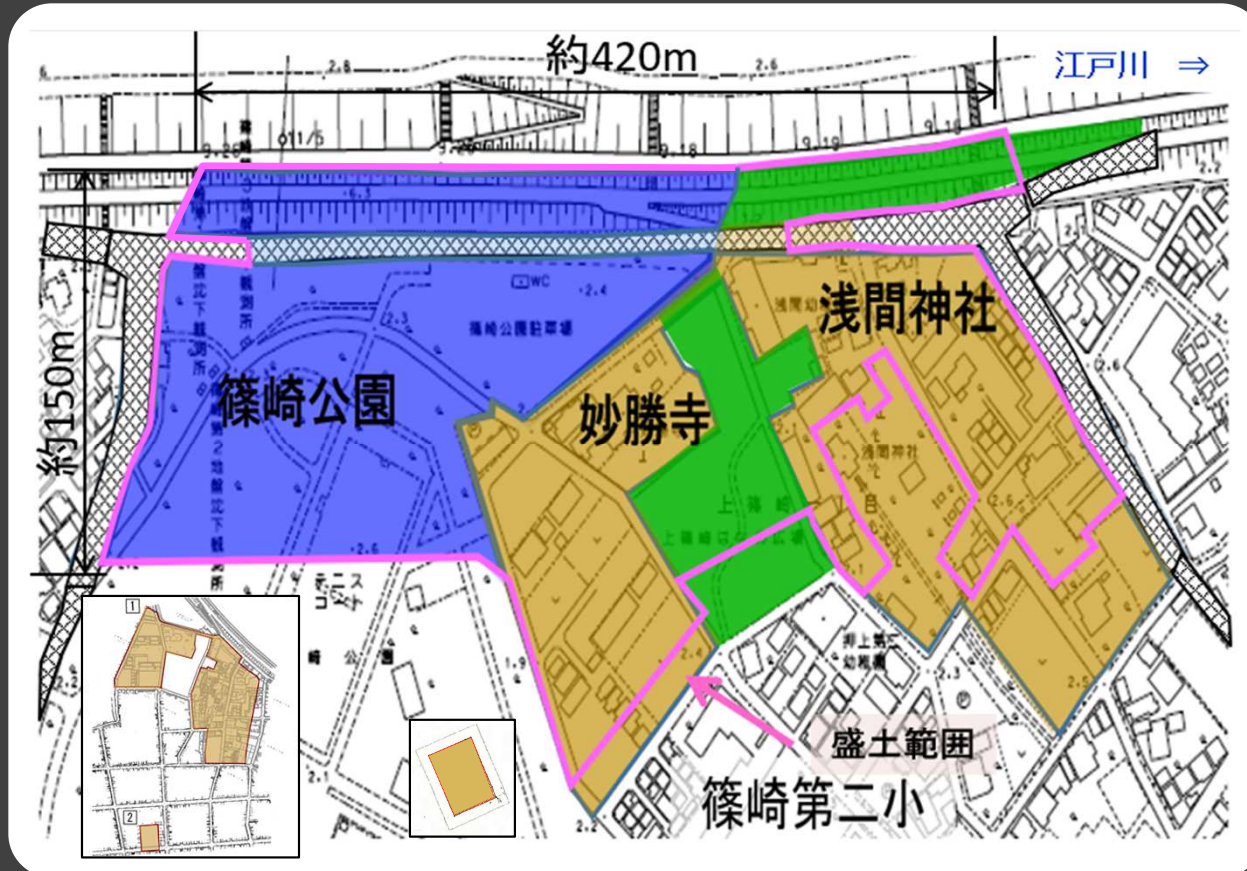

【事業内容】

- 事業箇所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
(江戸川右岸11.5km付近)
- 整備延長 : 約420m
- 堤防幅 : 約150m
- 盛土面積 : 約6.4ha
- 事業期間 : 平成28年度～令和14年度予定

【断面図(イメージ)】

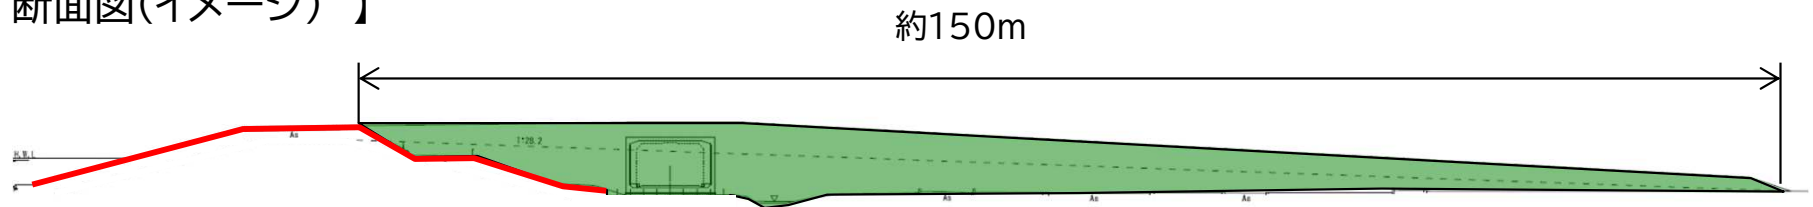

2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

※令和4年5月説明会資料再掲

②盛土イメージ



※篠崎公園整備のイメージ図ではありません。
※盛土の上に篠崎公園を整備していきます。

3) 今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール

■事業着手(協定締結)から完成までの流れ(予定)


事業	役割	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
高規格堤防盛土	国																	
公園事業	都																	
土地区画整理事業	区																	
街路事業等	区																	
緑地事業	区																	

- ◆ 篠崎公園地区での「まちづくり」と一体となった高規格堤防整備については、事業範囲内にお住まいの方々への移転や仮住まい期間のご負担を極力軽減出来るよう事業範囲を複数に分割した段階的な整備を実施させて頂く予定です。
- ◆ これまで街路事業などによる用地買収や土地区画整理事業に着手させていた
だいておりますが、令和5年度以降、堤防を大きく丈夫にし、公園を再整備する
などの高台まちづくりの工事を継続していきます。
- ◆ 篠崎公園地区全体としては令和14年度末頃の完成を目指しています。

3) 今後の事業スケジュール

※令和4年5月説明会資料再掲
(一部表現を修正)


②盛土工事の進め方

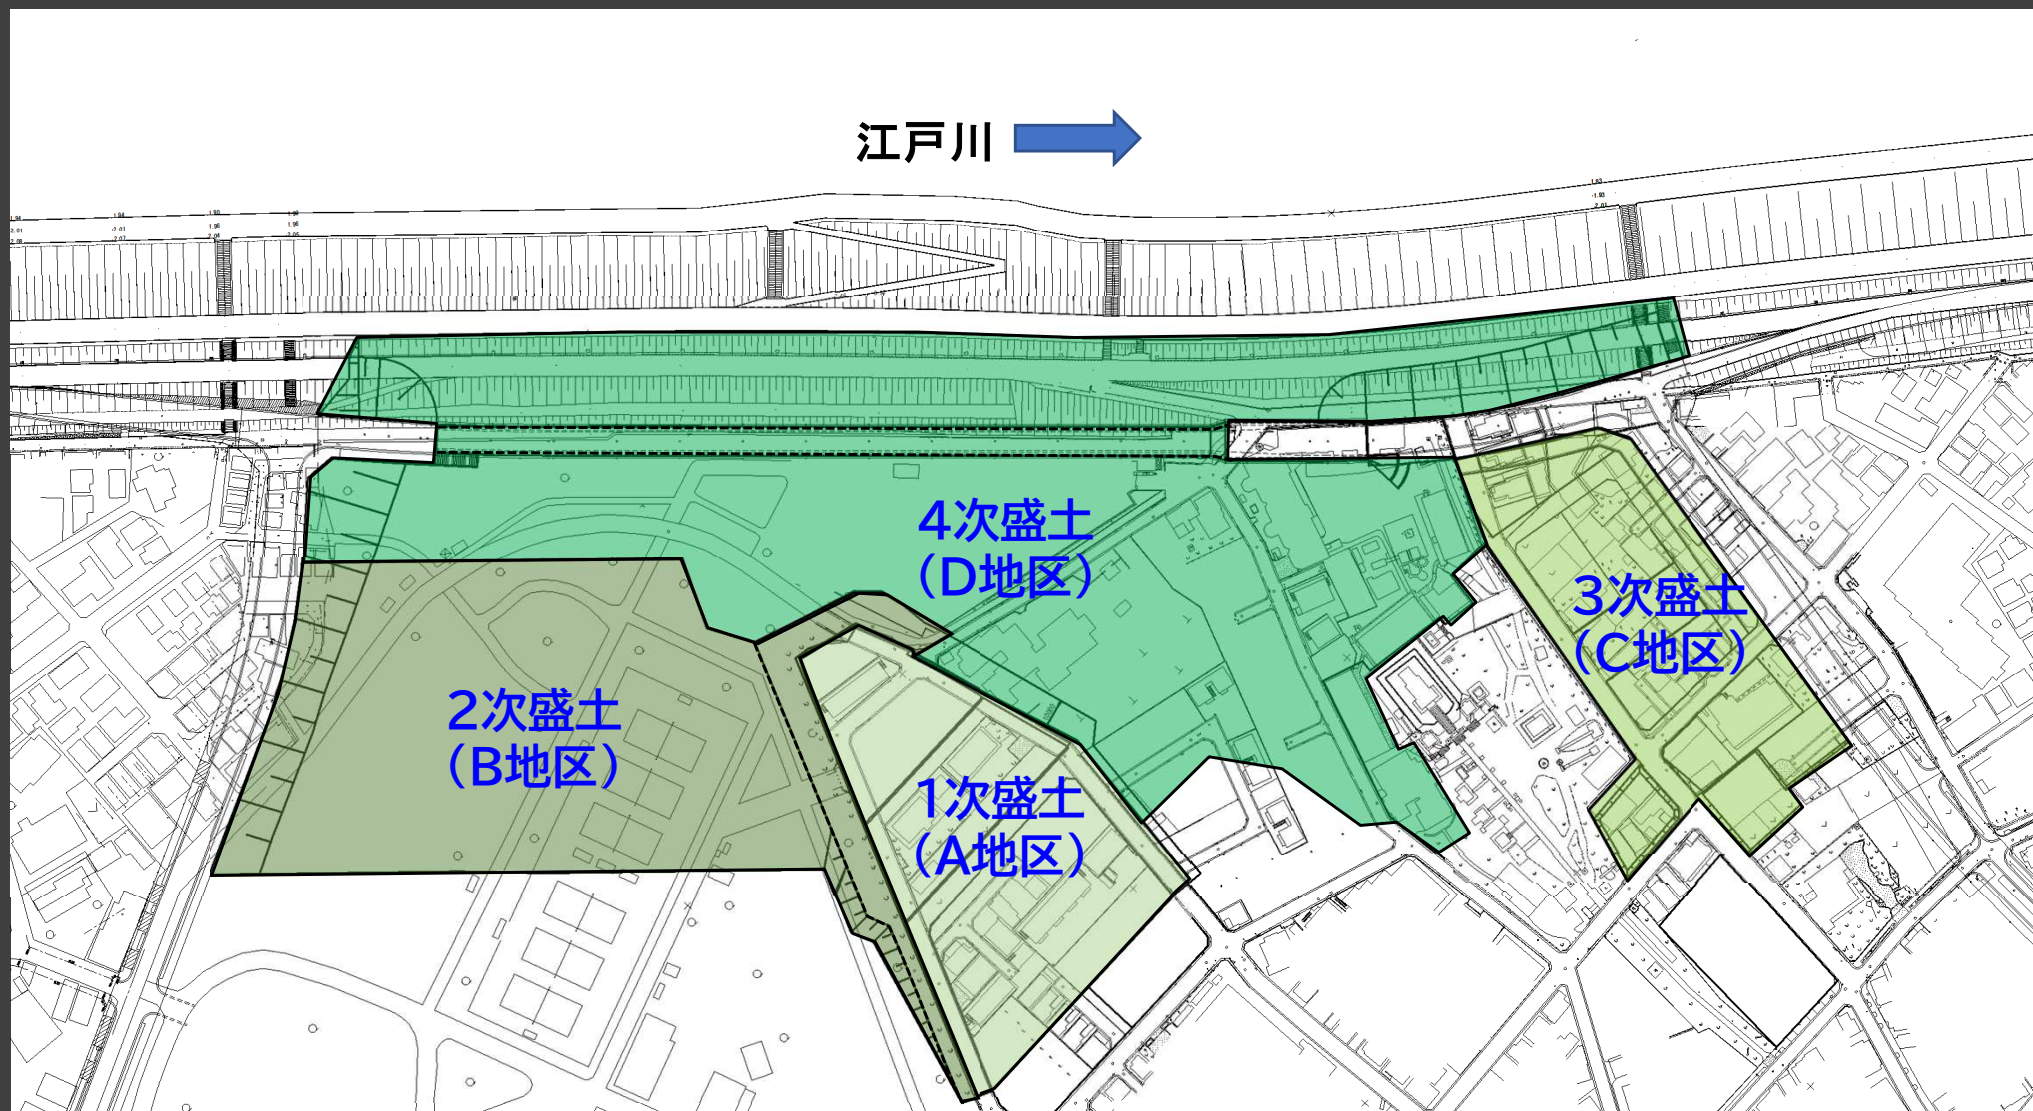

4) 令和4年度の工事実施状況について


※令和4年5月説明会資料再掲
(一部表現を追加)

① 令和4年度の工事範囲

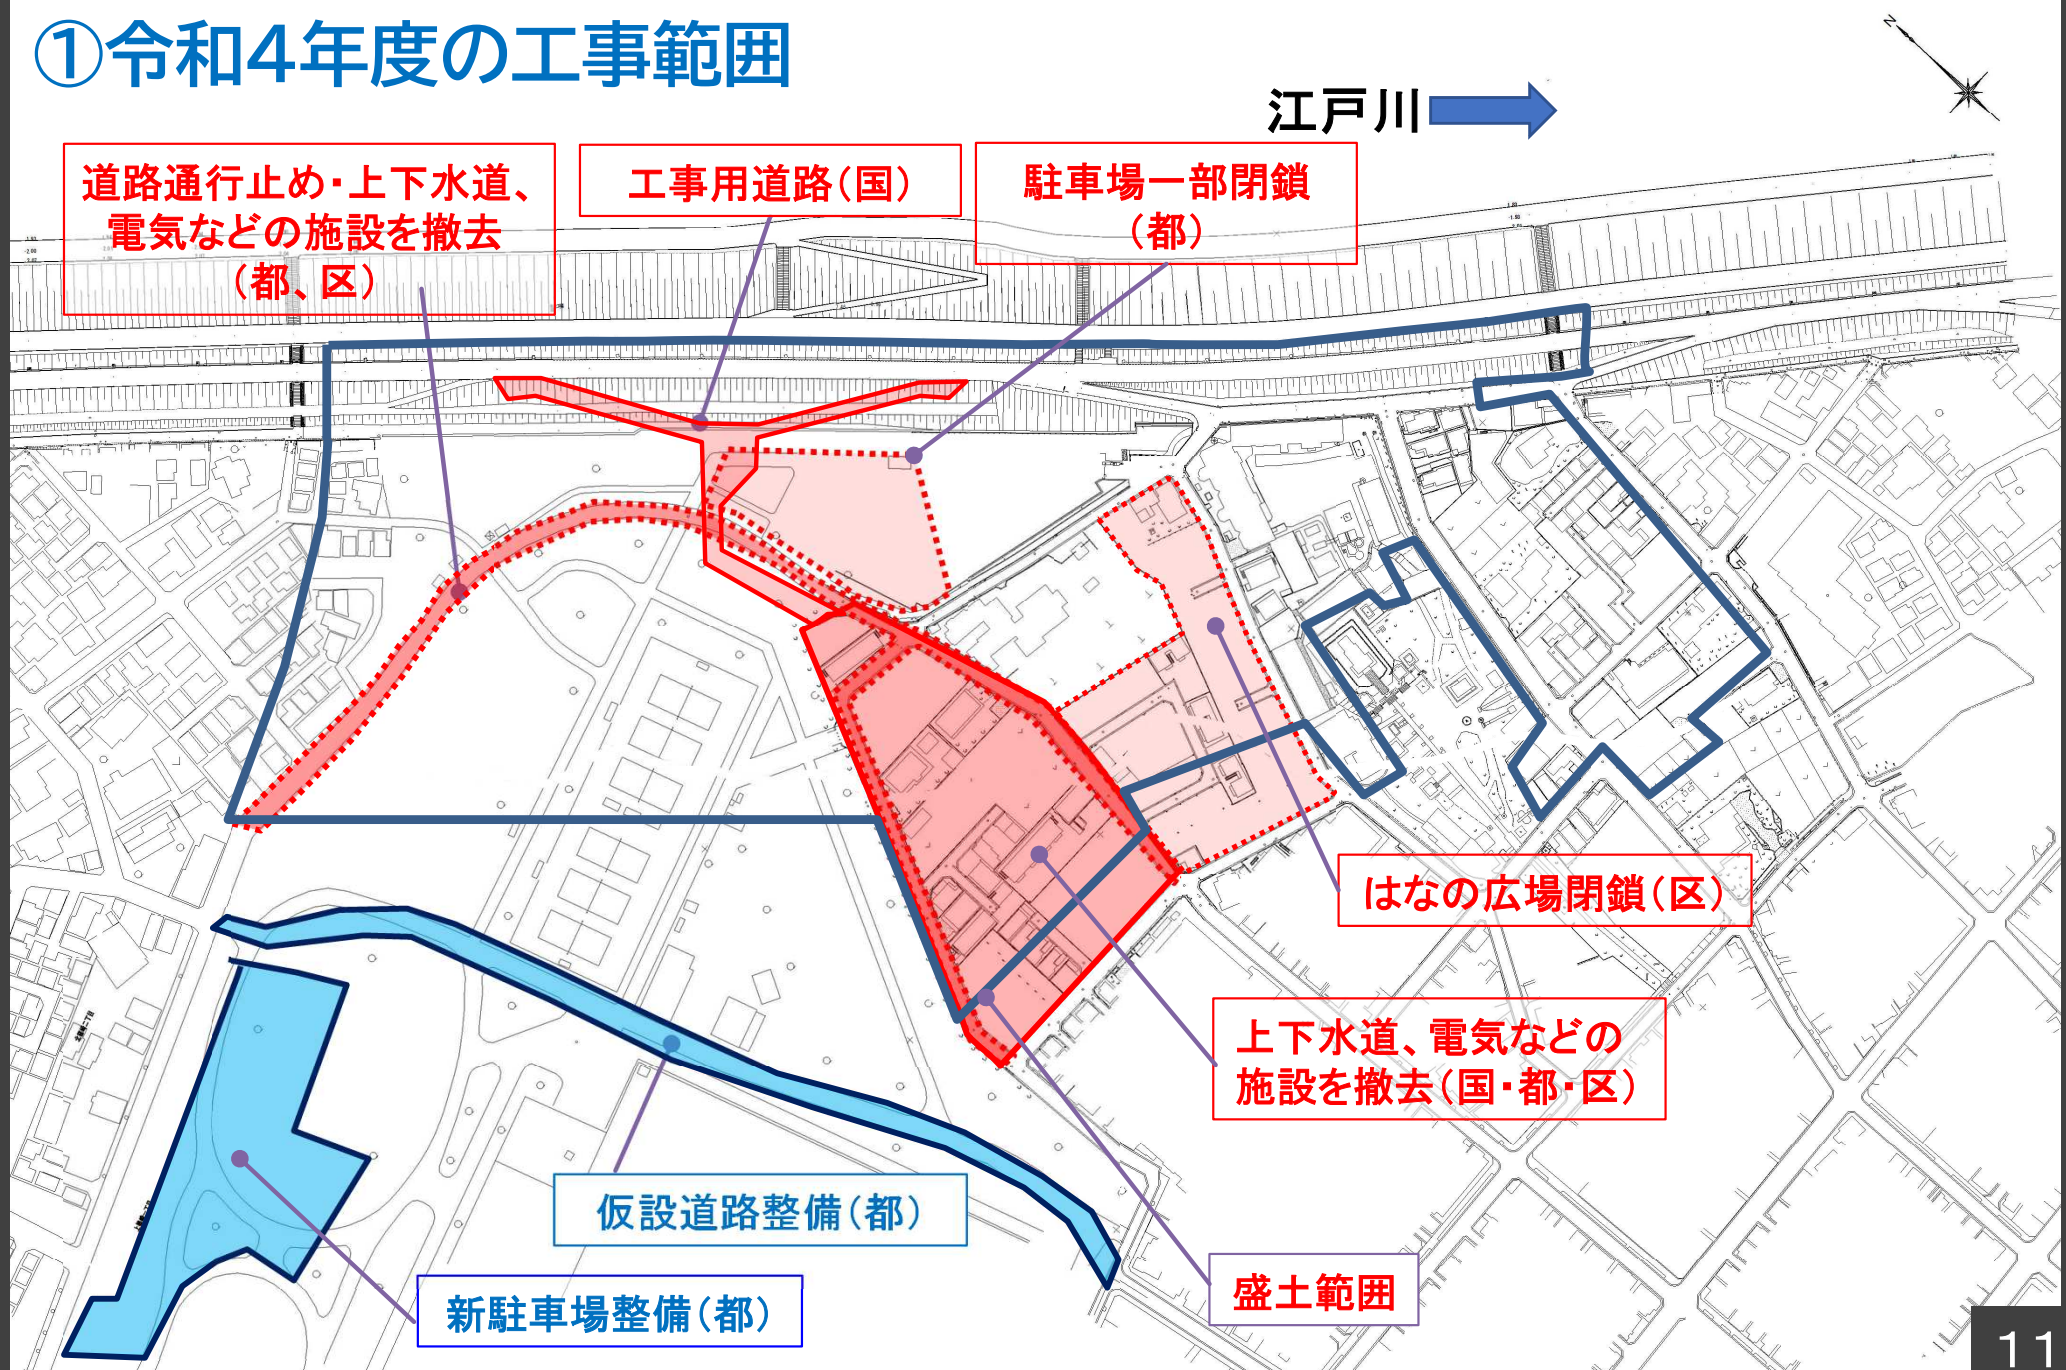


4) 令和4年度の工事実施状況

高規格堤防整備事業(住宅基礎撤去)

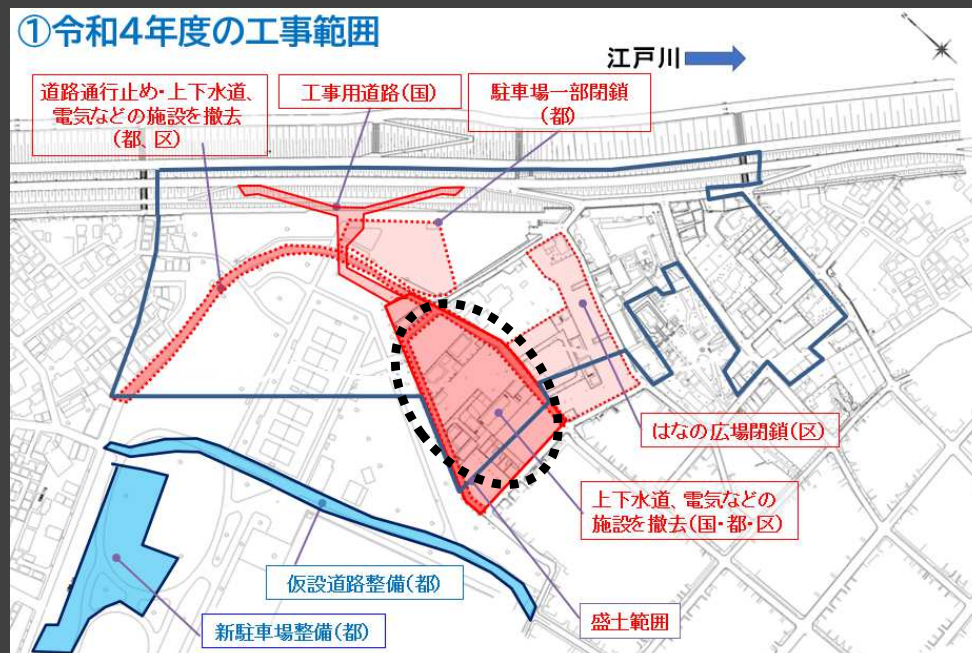

4) 令和4年度の工事実施状況

高規格堤防整備事業(下水道施設撤去)

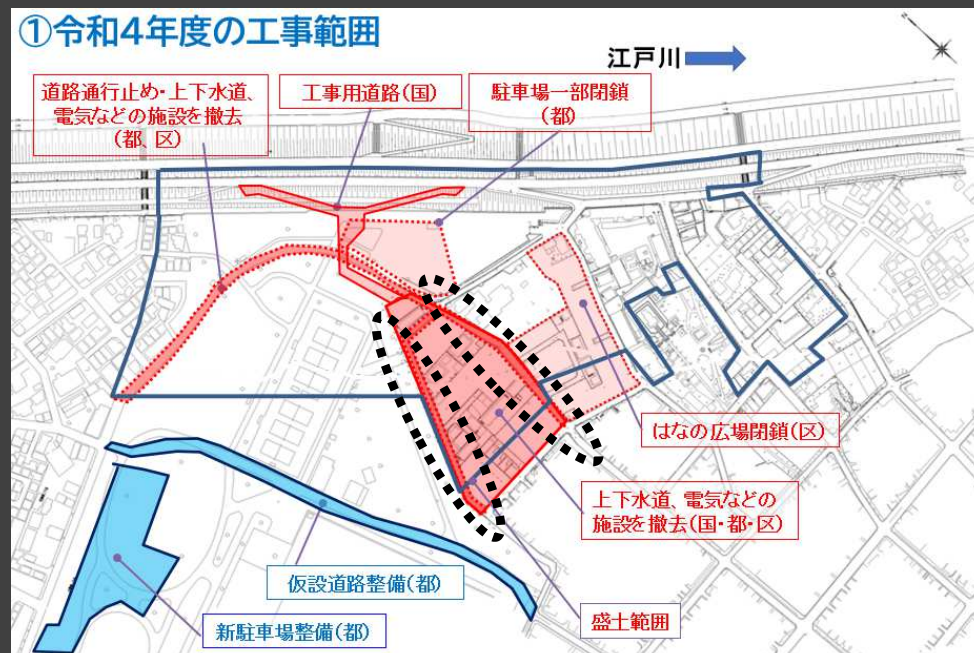

道路舗装・下水道撤去前

令和5年7月5日




道路舗装・下水道撤去状況

令和5年7月14日

4) 令和4年度の工事実施状況

高規格堤防整備事業(工事用道路の整備状況)

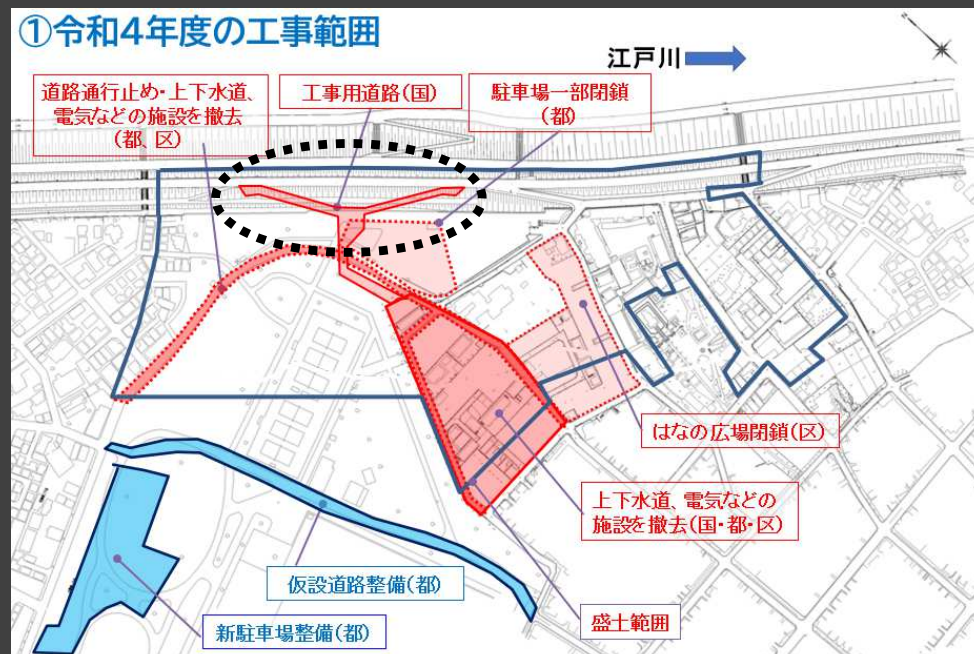

工事用道路(坂路)の整備状況




工事用道路(坂路)の整備後



4) 令和4年度の工事実施状況

公園事業(仮設道路整備)

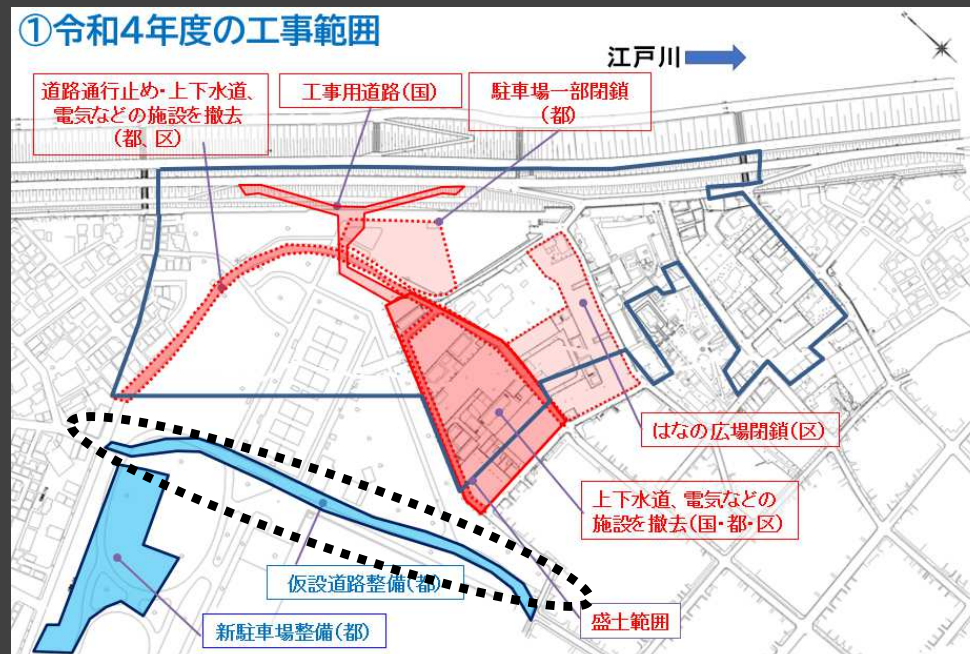

仮設道路整備状況




仮設道路整備後



4) 令和4年度の工事実施状況

公園事業(駐車場整備・仮設道路整備)

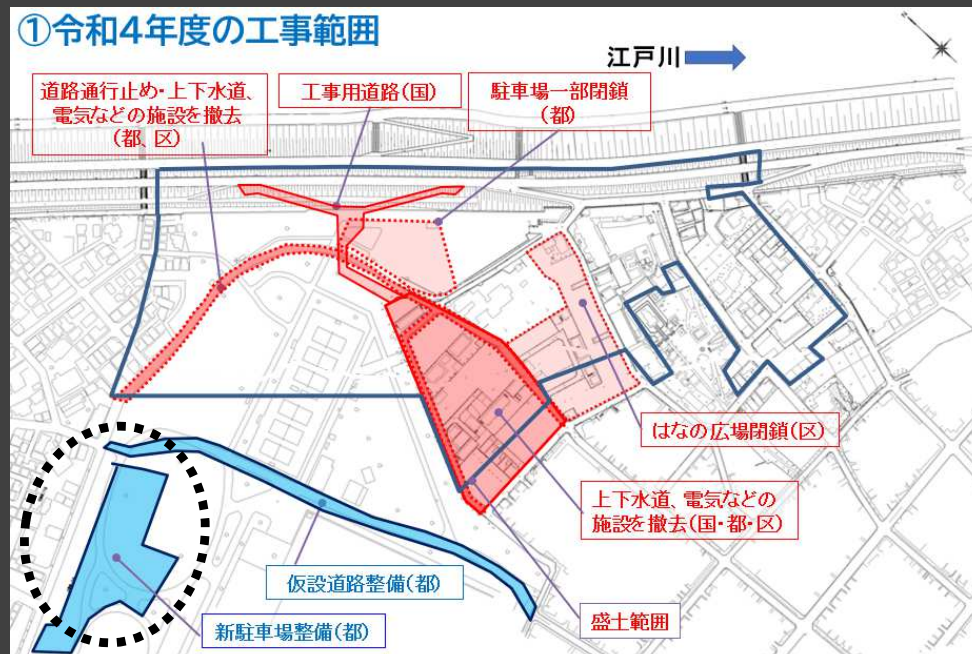

新駐車場整備状況




新駐車場整備後



5) 令和5年度からの工事内容について

①令和5年度の工事範囲

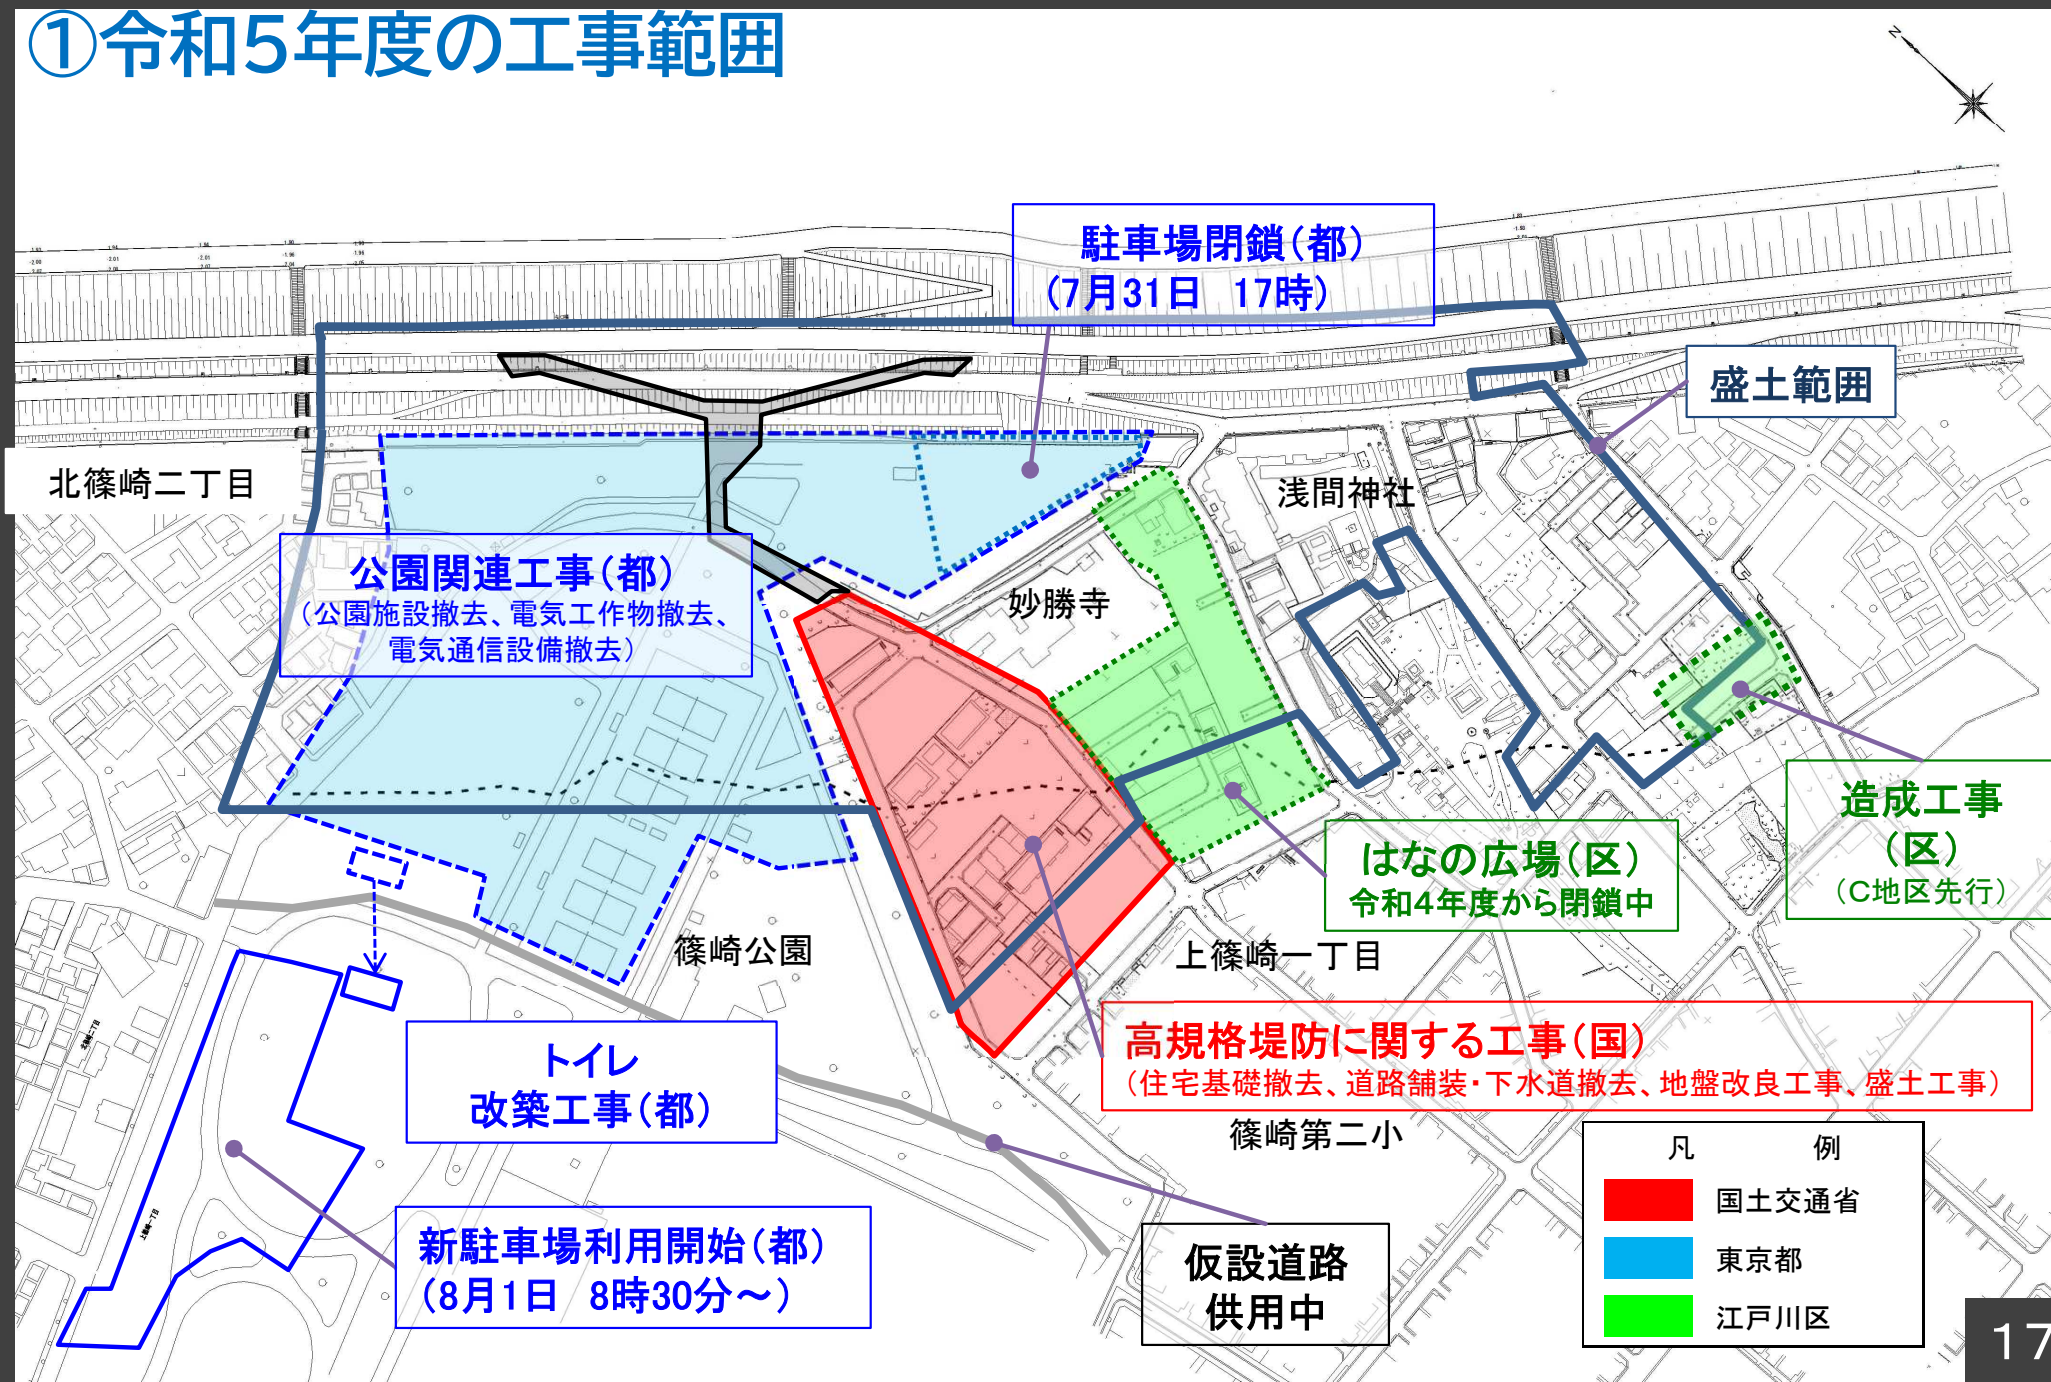

5) 令和5年度からの工事内容について

②令和5年度以降の工事スケジュール(予定)

工事主体		工事内容	令和5年度				令和6年度			
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
共同事業者	東京都	駐車場整備	■							
		公園施設撤去	■	■	■	■	■	■	■	
		トイレ改築					■	■	■	■
		一部公園施設整備						■	■	■
	江戸川区	造成工事 (C地区先行)		■	■	■	■	■		
	国土交通省	住宅基礎撤去	■	■	■					
		道路舗装・下水道撤去		■	■					
		地盤改良・盛土工事			■	■	■	■	■	■
ラライ インフ	東京電力	電気工作物撤去		■	■					
	NTT	電気通信設備撤去		■	■					

※ 令和6年度以降の工事スケジュールについては、現在調整中のため変更になる可能性があります。

5) 令和5年度からの工事内容について

③今後の説明会開催について

今回

事業説明会

- 【対象】 権利者＋高台まちづくり周辺住民
- 【参加】 国土交通省、東京都、江戸川区
- 【内容】
 - 1) 工事事業内容と範囲について
 - 2) 各年度の工事実施内容について
 - 3) 工事説明会について など

工事説明会

- 【対象】 各工事周辺住民
- 【参加】 各事業者＋施工業者
- 【内容】
 - 1) 工事スケジュールと工事内容について
 - 2) 仮設計画(仮囲い＋交通規制) など

公園事業(工事説明会)は、令和5年8月下旬に開催予定。
高規格堤防整備事業(工事説明会)は、調整が整い次第開催予定。

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所沿川整備課
04-7125-8112

公園事業

東京都建設局
東部公園緑地事務所事業推進課
03-3821-7334

土地区画整理事業

江戸川区土木部
区画整理課
03-5664-2616

街路事業

江戸川区土木部
街路橋梁課
03-5662-8423

緑地事業

江戸川区環境部
水とみどりの課
03-5662-8393
公園整備課
03-5662-1174