

上尾市畔吉1地区、畔吉2地区の堤防整備事業に関する説明会の開催概要について（令和8年5月31日(日)開催）

令和8年5月31日（日）上尾市自然学習館において、地域住民の皆さま30名にご出席いただき、上尾市畔吉1地区、畔吉2地区で今後予定している堤防整備事業に関する説明会を開催いたしました。

説明会では、荒川中流部改修の概要、上尾市畔吉1地区、畔吉2地区の堤防整備内容、今後の整備スケジュールについて説明を行いました。

説明の概要

荒川中流部改修について

- ・荒川中流部の河川改修事業として、地域の治水安全度の向上のために必要な堤防の整備・河道掘削を行っています。
- ・令和元年東日本台風で浸水のあった地区が再び被災を受けることがないよう、令和元年東日本台風時の洪水水位の高さを持つ段階堤防の整備と、洪水の水位を下げるための河道掘削を、令和12年度完了を目標に進めていきます。

上尾市畔吉1地区の堤防整備内容について

- ・畔吉1地区の無堤区間について、令和12年度の完成を目標として、計画堤防の一部を先行盛土する形状とし、令和元年東日本台風時の洪水水位の高さで段階堤防の整備を行います。

上尾市畔吉2地区の堤防整備内容について

- ・畔吉2地区の無堤区間について、令和12年度の完成を目標として、周辺の高い地盤へ擦りつくように計画堤防断面の川側に盛土する形状とし、令和元年東日本台風時の洪水水位の高さで段階堤防の整備を行います。

堤防整備事業スケジュールについて

- ・令和9年度以降に、堤防用地に係わる関係者の皆さまに対する説明会を行います。
- ・説明会後に整備範囲を示す用地幅杭の設置や用地調査等を行い、関係者の皆さまに説明しながら用地交渉に進む予定です。
- ・用地の取得後に埋蔵文化財調査を行い、その後、工事を実施しています。



説明会の様子

荒川上流河川事務所HP：<https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo01208.html>

お問い合わせ先

荒川上流河川事務所 流域治水課 049-246-6360（平日8：30～17：15）

頂いた主なご意見と回答内容について

荒川中流部改修について

①周辺道路からの水の浸入が一番怖いため、道路からの水の浸入を考慮した設計を行っていただきたい。

【回答】ご意見を踏まえ、今後の設計に反映いたします。

②荒川の対岸（右岸側）でダンプが走行しているが、今後整備を予定している工事用道路は対岸の道路と同じ構造なのか。

【回答】対岸（右岸側）に整備した工事用道路（碎石道路）と同じ構造の道路を整備する計画としております。

堤防整備内容について

①堤防工事に伴いサイクリングロードが通行止めとなった場合、迂回路などの具体的な対応策はあるのか。


【回答】現在は、サイクリングロードの通行を維持しながら堤防工事をする計画としております。ただし、サイクリングロードを通行止めとした場合は、工事用道路のわきに切回し用の迂回路を設置する考えです。今後、サイクリングロードの管理者である地元自治体と調整しながら進めてまいります。

その他

①今後の事業進捗について、周知方法を教えてほしい。

【回答】本日の説明会開催報告については、後日ホームページに掲載する予定です。今後、用地取得に関わる方に対しての説明会を開催するとともに、工事の実施前には、説明会や回覧等でお知らせする予定です。


整備スケジュールについて

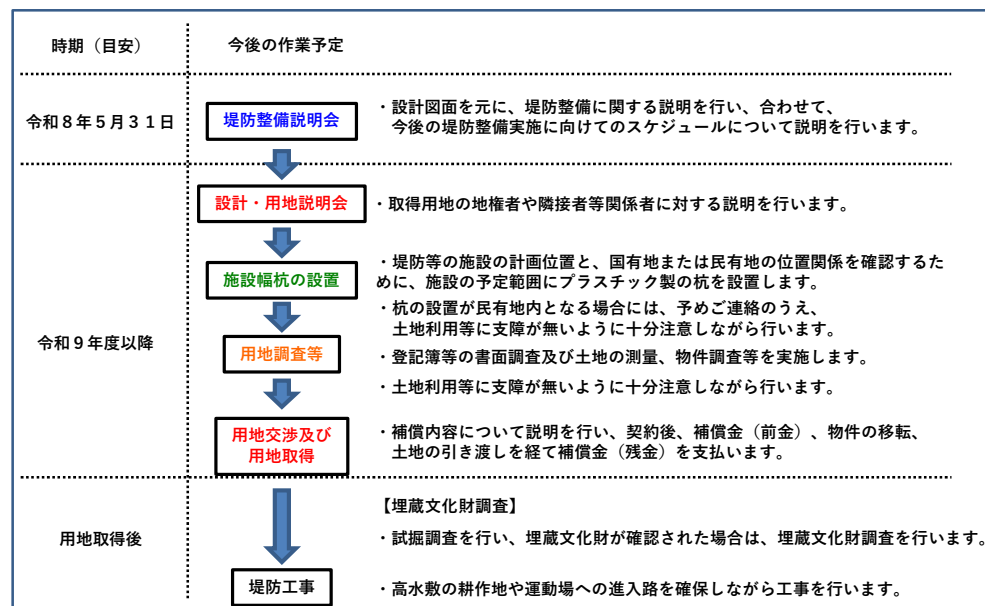


荒川中流部改修について

段階堤防整備イメージ

○平面図

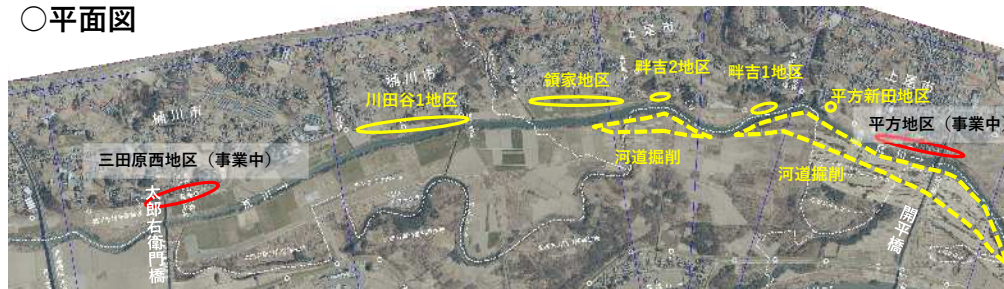

○断面図

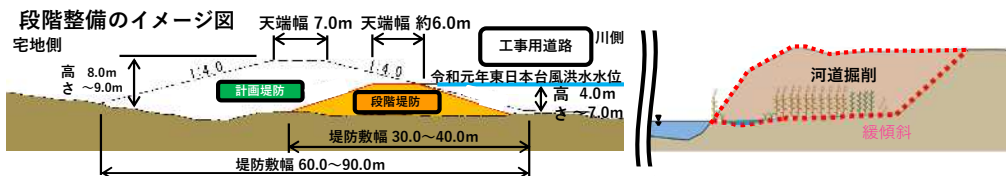

本図面は令和8年7月時点のもので、今後変更する可能性があります。

3Dモデルによる整備イメージ




堤防整備のイメージ図です。今後変更する可能性があります。


上尾市畔吉地区の堤防整備内容について

畔吉2地区の段階堤防の整備イメージ (R12年度までの目標)

○平面図

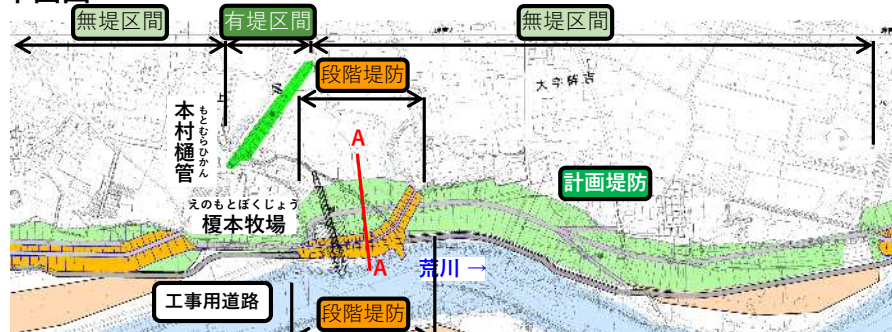


○断面図

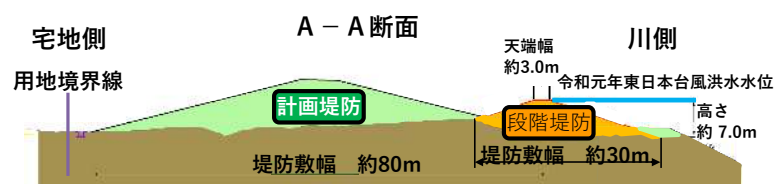


本図面は令和8年7月時点のもので、今後変更する可能性があります。

畔吉1地区の段階堤防の整備イメージ (R12年度までの目標)

○平面図

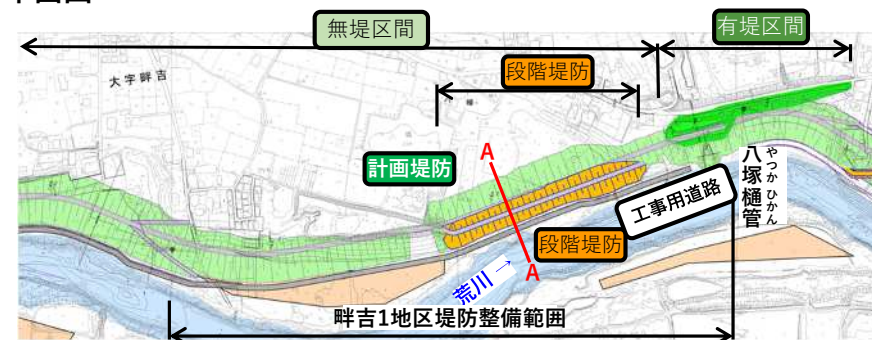

○断面図

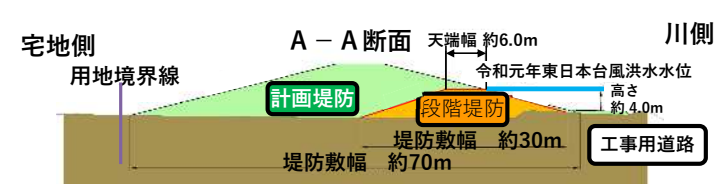

本図面は令和8年7月時点のもので、今後変更する可能性があります。