

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・R 9春日部維持工事
工事地名	春日部国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	大宮国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025011009	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 号	2 2) 処 分 費 等	1,375,690
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 令和 8 年度		式	1		77,734,018				
巡視・巡回工		式	1		13,665,110				
道路巡回工		式	1		13,665,110				
通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	回	114	63,180	7,202,520			単-1号	
通常巡回 (2)	巡回運行員	回	69	29,830	2,058,270			単-2号	
通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	回	110	27,910	3,070,100			単-3号	
通常巡回 (4)	巡回運行員	回	72	13,340	960,480			単-4号	
通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	回	6	29,630	177,780			単-5号	
通常巡回 (6)	巡回運行員	回	6	14,020	84,120			単-6号	
自動車保険	任意保険料	台	2	55,920	111,840			単-7号	
舗装工		式	1		12,105,968				
切削オーバーレイ工		式	1		9,040,190				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型粗粒度As混合物(20)	m2	400	5,876	2,350,400			単-8号	
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	900	6,343	5,708,700			単-9号	
殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	m3	40	2,551	102,040			単-10号	
殻運搬(路面切削) (2) 【夜間】	切削殻	m3	90	2,430	218,700			単-11号	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	40					単-12号	
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3	90	5,875	528,750			単-13号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,713,438				
クラック補修 (1)		m	1,000	493.2	493,200			単-14号	
クラック補修 (2) 【夜間】		m	1,000	651.3	651,300			単-15号	
パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	155,700	155,700			単-16号	
パッチング (2) 【夜間】	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	226,100	226,100			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング (3)	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	111, 100	111, 100			単-18号	
パッチング (4) 【夜間】	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	159, 200	159, 200			単-19号	
パッチング (5)	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	2	70, 130	140, 260			単-20号	
パッチング (6) 【夜間】	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	2	96, 990	193, 980			単-21号	
パッチング (7)	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	5	45, 220	226, 100			単-22号	
パッチング (8) 【夜間】	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	5	59, 890	299, 450			単-23号	
殻運搬 (1)	掘削殻	m3	3	5, 153	15, 459			単-24号	
殻運搬 (2) 【夜間】	掘削殻	m3	3	4, 698	14, 094			単-25号	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	3					単-26号	
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3	3	5, 875	17, 625			単-27号	
区画線工		式	1		352, 340				
溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	464. 3	92, 860			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	382.8	76,560			単-29号	
溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	490.7	49,070			単-30号	
溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	407.8	40,780			単-31号	
溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	507.2	50,720			単-32号	
溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	423.5	42,350			単-33号	
緊急処理工		式	1		38,680,940				
緊急処理工		式	1		38,680,940				
緊急処理 (1)		式	1		31,081,200			内-1号	
緊急処理 (2)【夜間】		式	1		7,599,740			内-2号	
仮設工		式	1		13,282,000				
交通管理工		式	1		13,282,000				
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	人日	200	19,590	3,918,000			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	人日	200	18,360	3,672,000			単-35号	
交通誘導警備員 (3)【夜間】	交通誘導警備員A	人日	100	29,380	2,938,000			単-36号	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	交通誘導警備員B	人日	100	27,540	2,754,000			単-37号	
直接工事費		式	1		77,734,018				
共通仮設費		式	1		8,723,200				
共通仮設費		式	1		1,981,200				
運搬費		式	1		401,200				
建設機械運搬費		台	2	200,600	401,200			単-38号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,580,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,742,000				
純工事費		式	1		86,457,218				
現場管理費		式	1		35,399,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価									
			式	1		121, 856, 218			
一般管理費等									
			式	1		20, 353, 782			
工事価格									
			式	1		142, 210, 000			
消費税相当額									
			式	1		14, 221, 000			
工事費計									
			式	1		156, 431, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 令和 9 年度		式	1		77,734,018				
巡視・巡回工		式	1		13,665,110				
道路巡回工		式	1		13,665,110				
通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	回	114	63,180	7,202,520			単-1号	
通常巡回 (2)	巡回運行員	回	69	29,830	2,058,270			単-2号	
通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	回	110	27,910	3,070,100			単-3号	
通常巡回 (4)	巡回運行員	回	72	13,340	960,480			単-4号	
通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	回	6	29,630	177,780			単-5号	
通常巡回 (6)	巡回運行員	回	6	14,020	84,120			単-6号	
自動車保険	任意保険料	台	2	55,920	111,840			単-7号	
舗装工		式	1		12,105,968				
切削オーバーレイ工		式	1		9,040,190				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型粗粒度As混合物(20)	m2	400	5,876	2,350,400			単-8号	
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	900	6,343	5,708,700			単-9号	
殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	m3	40	2,551	102,040			単-10号	
殻運搬(路面切削) (2) 【夜間】	切削殻	m3	90	2,430	218,700			単-11号	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	40					単-12号	
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3	90	5,875	528,750			単-13号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,713,438				
クラック補修 (1)		m	1,000	493.2	493,200			単-14号	
クラック補修 (2) 【夜間】		m	1,000	651.3	651,300			単-15号	
パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	155,700	155,700			単-16号	
パッチング (2) 【夜間】	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	226,100	226,100			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング (3)	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	111, 100	111, 100			単-18号	
パッチング (4) 【夜間】	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	1	159, 200	159, 200			単-19号	
パッチング (5)	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	2	70, 130	140, 260			単-20号	
パッチング (6) 【夜間】	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	2	96, 990	193, 980			単-21号	
パッチング (7)	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	5	45, 220	226, 100			単-22号	
パッチング (8) 【夜間】	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t	5	59, 890	299, 450			単-23号	
殻運搬 (1)	掘削殻	m3	3	5, 153	15, 459			単-24号	
殻運搬 (2) 【夜間】	掘削殻	m3	3	4, 698	14, 094			単-25号	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	3					単-26号	
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3	3	5, 875	17, 625			単-27号	
区画線工		式	1		352, 340				
溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	464. 3	92, 860			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	382.8	76,560			単-29号	
溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	490.7	49,070			単-30号	
溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	407.8	40,780			単-31号	
溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	507.2	50,720			単-32号	
溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	423.5	42,350			単-33号	
緊急処理工		式	1		38,680,940				
緊急処理工		式	1		38,680,940				
緊急処理 (1)		式	1		31,081,200			内-1号	
緊急処理 (2)【夜間】		式	1		7,599,740			内-2号	
仮設工		式	1		13,282,000				
交通管理工		式	1		13,282,000				
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	人日	200	19,590	3,918,000			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	人日	200	18,360	3,672,000			単-35号	
交通誘導警備員 (3)【夜間】	交通誘導警備員A	人日	100	29,380	2,938,000			単-36号	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	交通誘導警備員B	人日	100	27,540	2,754,000			単-37号	
直接工事費		式	1		77,734,018				
共通仮設費		式	1		8,723,200				
共通仮設費		式	1		1,981,200				
運搬費		式	1		401,200				
建設機械運搬費		台	2	200,600	401,200			単-38号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,580,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,742,000				
純工事費		式	1		86,457,218				
現場管理費		式	1		35,399,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価									
			式	1		121, 856, 218			
一般管理費等									
			式	1		20, 353, 782			
工事価格									
			式	1		142, 210, 000			
消費税相当額									
			式	1		14, 221, 000			
工事費計									
			式	1		156, 431, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事				事業区分				
					工事区分				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		142, 210, 000			1年目
工事価格									2年目
工事価格			式	1		142, 210, 000			工事全体
工事価格									
消費税相当額			式	1		28, 442, 000			
工事費計									
			式	1		312, 862, 000			

一式当たり内訳書

緊急処理
第 1号内訳書 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	1, 000	26, 418	26, 418, 000			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	300	7, 639	2, 291, 700			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	300	7, 905	2, 371, 500			
合 計					31, 081, 200			

一式当たり内訳書

緊急処理
第 2号内訳書 (2) 【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	150	39,627	5,944,050			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	30	10,940	328,200			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	45	10,390	467,550			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	時間	75	11,400	855,000			
凍結防止剤散布装置 (車載式) [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量 2.0～2.5 m ³	時間	10	494	4,940			
凍結防止剤	塩化ナトリウム 25kg/袋	袋	200	1,481	0			
合 計					7,599,740			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	1	33,350	33,350		
巡回運行員		運転手（一般）	人	1	27,940	27,940		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km	回	0.5	1,834	917		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km	回	0.5	1,934	967		
計						63,174		
単価						63,180	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	通常巡回 (2)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	1	27,940	27,940		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km						
			回	0.5	1,834	917		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km						
			回	0.5	1,934	967		
計						29,824		
単価						29,830	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	0.437	33,350	14,573.95		
巡回運行員		運転手（一般）	人	0.437	27,940	12,209.78		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km	回	0.5	1,100	550		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km	回	0.5	1,150	575		
計						27,908.73		
単価						27,910	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	通常巡回 (4)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	0.437	27,940	12,209.78		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km						
			回	0.5	1,100	550		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km						
			回	0.5	1,150	575		
計						13,334.78		
単価						13,340	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	0.468	33,350	15,607.8		
巡回運行員		運転手（一般）	人	0.468	27,940	13,075.92		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km	回	0.5	916	458		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km	回	0.5	967	483.5		
計						29,625.22		
単価						29,630	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	通常巡回 (6)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	0.468	27,940	13,075.92		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km						
			回	0.5	916	458		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km						
			回	0.5	967	483.5		
計						14,017.42		
単価						14,020	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	自動車保険	任意保険料	単位	台	数量	1	単価	55,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動車保険			台	1	55,920	55,920		
計						55,920		
単価						55,920	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 0) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
単-9号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価 6,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,343	6,343	
計						6,343	
単価						6,343	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-10号	殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	単位	m3	数量	1	単価 2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,551	2,551	
計						2,551	
単価						2,551	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単-11号	殻運搬(路面切削) (2)【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 430	2, 430			
計						2, 430			
単価						2, 430	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	殻処分 (2)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	5,875	5,875			
計						5,875			
単価						5,875	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	クラック補修 (1)		単位	m	数量	1	単価	493. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	316. 2	316. 2		
注入材（材料費）		0. 448kg/m	m	1	177	177		
計						493. 2		
単価						493. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	クラック補修 (2)【夜間】		単位	m	数量	1	単価	651.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	474.3	474.3		
注入材（材料費）		0.448kg/m	m	1	177	177		
計						651.3		
単価						651.3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	155,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	1t未満	t	1	147,000	147,000		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
	計					155,614.83		
	単価					155,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	パッチング (2) 【夜間】	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	226,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	214,800	214,800		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
			m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						226,076.79		
単価						226,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	パッチング (3)	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	111,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	102,400	102,400		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						111,014.83		
単価						111,100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一19号	パッチング (4) 【夜間】	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	147,900	147,900		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						159,176.79		
単価						159,200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	パッチング (5)	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	70,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	61,510	61,510		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						70,124.83		
単価						70,130	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	パッチング (6) 【夜間】	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	96,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	85,710	85,710		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						96,986.79		
単価						96,990	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	パッチング (7)	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	45,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	36,600	36,600		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						45,214.83		
単価						45,220	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	パッチング (8) 【夜間】	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	59,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	48,610	48,610		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.2	326.7	1,372.14		
	計					59,886.79		
	単価					59,890	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬 (1)	掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,153	5,153		
計						5,153		
単価						5,153	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一25号	殻運搬 (2) 【夜間】	掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,698	4,698		
計						4,698		
単価						4,698	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単-27号	殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	464.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.3	464.3		
計						464.3		
単価						464.3	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.8	382.8		
計						382.8		
単価						382.8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	490.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490.7	490.7		
計						490.7		
単価						490.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	407.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	407.8	407.8		
計						407.8		
単価						407.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	507.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	507.2	507.2		
計						507.2		
単価						507.2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	423.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	423.5	423.5		
計						423.5		
単価						423.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19, 590	19, 590	円／人日	
計						19, 590		
単価						19, 590		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18, 360	18, 360	円／人日	
計						18, 360		
単価						18, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一36号	交通誘導警備員 (3)【夜間】	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	29,380	29,380	円／人日	
計						29,380		
単価						29,380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一37号	交通誘導警備員 (4)【夜間】	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	27,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,540	27,540	円／人日	
計						27,540		
単価						27,540		

1 次単価表

單個使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km	単位	回	数量	1	単価 1, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	11	139	1, 529	
計			式	1		305	
単価						1, 834	
						1, 834	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km	単位	回	数量	1	単価 1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	11. 6	139	1, 612	
計			式	1		322	
単価						1, 934	
						1, 934	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km	単位	回	数量	1	単価	1, 100
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン			レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	6. 6	139	917		
計			式	1		183		
単価						1, 100		
						1, 100	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km	単位	回	数量	1	単価	1, 150
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン			レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	6. 9	139	959		
			式	1		191		
計						1, 150		
単価						1, 150	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km	単位	回	数量	1	単価 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	5.5	139	764	
計			式	1		152	
単価						916	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km	単位	回	数量	1	単価 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	5.8	139	806	
計			式	1		161	
単価						967	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自動車保険		単位	台	数量		単価	
						1		55,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険		パトロールカー						
			台・月	12	4,660	55,920		
	計					55,920		
	単価					55,920	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	33,354	6,637		
特殊作業員			人	0.596	29,580	17,629		
普通作業員			人	0.994	26,418	26,259		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	t	12.573	15,000	188,595		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20)	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	257,500	51,242		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	75,400	15,004		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	166,100	33,053		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	61,040	12,146		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	60,660	12,071		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		24,309		
	計					587,600		
	単価					5,876	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	50,031	9,956		
特殊作業員			人	0.596	44,370	26,444		
普通作業員			人	0.994	39,627	39,389		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	t	12.573	15,000	188,595		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20)	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	273,700	54,466		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	89,380	17,786		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	182,300	36,277		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	77,210	15,364		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	76,830	15,289		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		30,079		
	計					634,300		
	単価					6,343	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		As切削殻（昼間）	m 3	100					
計									
単価							円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻（夜間）	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	147,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	33,354	32,686		
	特殊作業員		人	1.51	29,580	44,665		
	普通作業員		人	1.96	26,418	51,779		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,370		
	計					147,000		
	単価					147,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	214,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	50,031	49,030		
	特殊作業員		人	1.51	44,370	66,998		
	普通作業員		人	1.96	39,627	77,668		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,604		
	計					214,800		
	単価					214,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	102,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	33,354	21,346		
	特殊作業員		人	1	29,580	29,580		
	普通作業員		人	1.29	26,418	34,079		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,895		
	計					102,400		
	単価					102,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	50,031	32,019		
	特殊作業員		人	1	44,370	44,370		
	普通作業員		人	1.29	39,627	51,118		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,893		
	計					147,900		
	単価					147,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	61, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	33, 354	8, 004		
	特殊作業員		人	0. 53	29, 580	15, 677		
	普通作業員		人	0. 51	26, 418	13, 473		
	振動ローラ運転		日	0. 28	35, 300	9, 884		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11, 500	11, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 972		
	計					61, 510		
	単価					61, 510	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	85,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	50,031	12,007		
	特殊作業員		人	0.53	44,370	23,516		
	普通作業員		人	0.51	39,627	20,209		
	振動ローラ運転		日	0.28	50,090	14,025		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,453		
	計					85,710		
	単価					85,710	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	33,354	3,668		
	特殊作業員		人	0.23	29,580	6,803		
	普通作業員		人	0.22	26,418	5,811		
	振動ローラ運転		日	0.19	35,300	6,707		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,111		
	計					36,600		
	単価					36,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	48,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	50,031	5,503		
	特殊作業員		人	0.23	44,370	10,205		
	普通作業員		人	0.22	39,627	8,717		
	振動ローラ運転		日	0.19	50,090	9,517		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3,168		
	計					48,610		
	単価					48,610	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			As掘削殻（昼間）		m 3	100			円／m 3
計									
単価									

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As掘削殻（夜間）	m 3	100	5, 875	587, 500		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	230.26	230,260		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	42	129	5,418		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,072		
	計					464,300		
	単価					464.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	129	5,160		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765		
	計					382,800		
	単価					382.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	255.96	255,960		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	129	6,063		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,127		
	計					490,700		
	単価					490.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	407.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	243.78	243,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	129	5,676		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,769		
	計					407,800		
	単価					407.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	507.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	272.03	272,030		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	50	129	6,450		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,170		
	計					507,200		
	単価					507.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	423.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	259.08	259,080		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	129	6,063		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,782		
	計					423,500		
	単価					423.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	32, 334	5, 496		
	軽油		L	3. 9	129	503		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 640	1, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 639		
	単価					7, 639	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,948	6,987		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	139	375		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	48, 501	8, 245		
	軽油		L	5. 3	129	683		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	2, 010	2, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 940		
	単価					10, 940	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	48, 501	8, 245		
	軽油		L	3. 9	129	503		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 640	1, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 390		
	単価					10, 390	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	11,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	41,922	10,480		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	139	375		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,400		
単価						11,400	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 19, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	19, 584	19, 584	
			式	1		6	
計						19, 590	
単価						19, 590	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	18, 360	18, 360	
			式	1		0	
計						18, 360	
単価						18, 360	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 29, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	29, 376	29, 376	
			式	1		4	
計						29, 380	
単価						29, 380	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 27, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	27, 540	27, 540	
			式	1		0	
計						27, 540	
単価						27, 540	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 21km 無 有 13213円	単位	台	数量	1	単価	100,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	13,213	13,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					100,300		
	単価					100,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	257, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	207	129	26, 703		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1.28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					257, 500		
	単価					257, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	38	129	4,902		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,400		
	単価					75,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	166,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	65	129	8,385		
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					166,100		
	単価					166,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	32	129	4, 128		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					61, 040		
	単価					61, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	25	129	3, 225		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					60, 660		
	単価					60, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	273,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	207	129	26,703		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					273,700		
	単価					273,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	89,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	41,922	41,922		
	軽油		L	38	129	4,902		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					89,380		
	単価					89,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	182,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	65	129	8,385		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					182,300		
	単価					182,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	77,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	32	129	4,128		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					77,210		
	単価					77,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	76, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48, 501	48, 501		
	軽油		L	25	129	3, 225		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					76, 830		
	単価					76, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 580	29, 580		
軽油			L	11	129	1, 419		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 300		
単価						35, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	44, 370	44, 370		
軽油			L	11	129	1, 419		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 090		
単価						50, 090	円／日	

一式当たり内訳書

緊急処理
第 1号内訳書 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	1, 000	26, 418	26, 418, 000			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	300	7, 639	2, 291, 700			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	300	7, 905	2, 371, 500			
合 計					31, 081, 200			

一式当たり内訳書

緊急処理
第 2号内訳書 (2) 【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	150	39,627	5,944,050			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	30	10,940	328,200			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	45	10,390	467,550			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	時間	75	11,400	855,000			
凍結防止剤散布装置 (車載式) [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量 2.0～2.5 m ³	時間	10	494	4,940			
凍結防止剤	塩化ナトリウム 25kg/袋	袋	200	1,481	0			
合 計					7,599,740			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	1	33,350	33,350		
巡回運行員		運転手（一般）	人	1	27,940	27,940		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km	回	0.5	1,834	917		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km	回	0.5	1,934	967		
計						63,174		
単価						63,180	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	通常巡回 (2)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	1	27,940	27,940		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km						
			回	0.5	1,834	917		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km						
			回	0.5	1,934	967		
計						29,824		
単価						29,830	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	0.437	33,350	14,573.95		
巡回運行員		運転手（一般）	人	0.437	27,940	12,209.78		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km	回	0.5	1,100	550		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km	回	0.5	1,150	575		
計						27,908.73		
単価						27,910	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	通常巡回 (4)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	0.437	27,940	12,209.78		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km						
			回	0.5	1,100	550		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km						
			回	0.5	1,150	575		
計						13,334.78		
単価						13,340	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回員		土木一般世話役	人	0.468	33,350	15,607.8		
巡回運行員		運転手（一般）	人	0.468	27,940	13,075.92		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km	回	0.5	916	458		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km	回	0.5	967	483.5		
計						29,625.22		
単価						29,630	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	通常巡回 (6)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	14,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員		運転手（一般）						
			人	0.468	27,940	13,075.92		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km						
			回	0.5	916	458		
道路巡回損耗費		パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km						
			回	0.5	967	483.5		
計						14,017.42		
単価						14,020	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	自動車保険	任意保険料	単位	台	数量	1	単価	55,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動車保険			台	1	55,920	55,920			
計						55,920			
単価						55,920	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 0) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	5,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,876	5,876		
計						5,876		
単価						5,876	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
単-9号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価 6,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,343	6,343	
計						6,343	
単価						6,343	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-10号	殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	単位	m3	数量	1	単価 2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,551	2,551	
計						2,551	
単価						2,551	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単-11号	殻運搬(路面切削) (2)【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 430	2, 430			
計						2, 430			
単価						2, 430	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1				
計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	殻処分 (2)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	クラック補修 (1)		単位	m	数量	1	単価	493. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	316. 2	316. 2		
注入材 (材料費)		0. 448kg/m	m	1	177	177		
計						493. 2		
単価						493. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	クラック補修 (2)【夜間】		単位	m	数量	1	単価	651.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	474.3	474.3		
	注入材（材料費）	0.448kg/m	m	1	177	177		
	計					651.3		
	単価					651.3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	155,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	1t未満	t	1	147,000	147,000		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
	計					155,614.83		
	単価					155,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	パッチング (2) 【夜間】	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	226,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	214,800	214,800		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
			m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						226,076.79		
単価						226,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	パッチング (3)	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	111,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	102,400	102,400		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						111,014.83		
単価						111,100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	パッチング (4) 【夜間】	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	147,900	147,900		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						159,176.79		
単価						159,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	パッチング (5)	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	70,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	61,510	61,510		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						70,124.83		
単価						70,130	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	パッチング (6) 【夜間】	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	96,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	85,710	85,710		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	326.7	1,372.14		
計						96,986.79		
単価						96,990	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	パッチング (7)	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	45,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	36,600	36,600		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	727.9	7,642.95		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	231.4	971.88		
計						45,214.83		
単価						45,220	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一23号	パッチング (8) 【夜間】	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	単位	t	数量	1	単価	59,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	48,610	48,610		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	943.3	9,904.65		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.2	326.7	1,372.14		
計						59,886.79		
単価						59,890	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬 (1)	掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	5,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,153	5,153		
計						5,153		
単価						5,153	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一25号	殻運搬 (2) 【夜間】	掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	4,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,698	4,698		
計						4,698		
単価						4,698	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単-27号	殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	464.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.3	464.3		
計						464.3		
単価						464.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382.8	382.8		
計						382.8		
単価						382.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 490.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	490.7	490.7	
計						490.7	
単価						490.7	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一31号	溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 407.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	407.8	407.8	
計						407.8	
単価						407.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	507.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	507.2	507.2		
計						507.2		
単価						507.2	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	423.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	423.5	423.5		
計						423.5		
単価						423.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	19, 590	19, 590	円／人日	
計						19, 590		
単価						19, 590		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18, 360	18, 360	円／人日	
計						18, 360		
単価						18, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一36号	交通誘導警備員 (3)【夜間】	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	29,380	29,380	円／人日	
計						29,380		
単価						29,380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一37号	交通誘導警備員 (4)【夜間】	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	27,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,540	27,540	円／人日	
計						27,540		
単価						27,540		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	200,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2.0m 21km 無 有 13213円	台	2	100,300	200,600		
	計					200,600		
	単価					200,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 122km	単位	回	数量	1	単価 1, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	11	139	1, 529	
計			式	1		305	
単価						1, 834	
						1, 834	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 122km	単位	回	数量	1	単価 1, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	11. 6	139	1, 612	
計			式	1		322	
単価						1, 934	
						1, 934	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 73km	単位	回	数量	1	単価 1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	6. 6	139	917	
計			式	1		183	
単価						1, 100	
						1, 100	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 73km	単位	回	数量	1	単価 1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	6. 9	139	959	
計			式	1		191	
単価						1, 150	
						1, 150	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	33, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 354	33, 354	円／人	
計						33, 354		
単価						33, 350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員	運転手（一般）	単位	人	数量	1	単価	27, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 948	27, 948	円／人	
計						27, 948		
単価						27, 940		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(30-1303) 巡回距離 61km	単位	回	数量	1	単価 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	5. 5	139	764	
計			式	1		152	
単価						916	
						916	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
	道路巡回損耗費	パトロールカー 4×4G(R05-1316) 巡回距離 61km	単位	回	数量	1	単価 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー					
諸雑費（率＋まるめ） 20%			L	5. 8	139	806	
計			式	1		161	
単価						967	
						967	円／回

参考資料 (1)

單個使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	33,354	6,637		
特殊作業員			人	0.596	29,580	17,629		
普通作業員			人	0.994	26,418	26,259		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	t	12.573	15,000	188,595		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20)	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	257,500	51,242		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	75,400	15,004		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	166,100	33,053		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	61,040	12,146		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5, 876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	60, 660	12, 071		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		24, 309		
	計					587, 600		
	単価					5, 876	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	50,031	9,956		
特殊作業員			人	0.596	44,370	26,444		
普通作業員			人	0.994	39,627	39,389		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	t	12.573	15,000	188,595		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20)	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	273,700	54,466		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	89,380	17,786		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	182,300	36,277		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	77,210	15,364		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,343
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	76,830	15,289		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		30,079		
	計					634,300		
	単価					6,343	円／m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻（昼間）						
			m ³	100				
	計							
	単価						円／m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As切削殻（夜間）						
			m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	147,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	33,354	32,686		
	特殊作業員		人	1.51	29,580	44,665		
	普通作業員		人	1.96	26,418	51,779		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,370		
	計					147,000		
	単価					147,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	214,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	50,031	49,030		
	特殊作業員		人	1.51	44,370	66,998		
	普通作業員		人	1.96	39,627	77,668		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,604		
	計					214,800		
	単価					214,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	102,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	33,354	21,346		
	特殊作業員		人	1	29,580	29,580		
	普通作業員		人	1.29	26,418	34,079		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,895		
	計					102,400		
	単価					102,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	147,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	50,031	32,019		
	特殊作業員		人	1	44,370	44,370		
	普通作業員		人	1.29	39,627	51,118		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,893		
	計					147,900		
	単価					147,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	61, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	33, 354	8, 004		
	特殊作業員		人	0. 53	29, 580	15, 677		
	普通作業員		人	0. 51	26, 418	13, 473		
	振動ローラ運転		日	0. 28	35, 300	9, 884		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11, 500	11, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 972		
	計					61, 510		
	単価					61, 510	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	85, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	50, 031	12, 007		
	特殊作業員		人	0. 53	44, 370	23, 516		
	普通作業員		人	0. 51	39, 627	20, 209		
	振動ローラ運転		日	0. 28	50, 090	14, 025		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11, 500	11, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 453		
	計					85, 710		
	単価					85, 710	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	33, 354	3, 668		
	特殊作業員		人	0. 23	29, 580	6, 803		
	普通作業員		人	0. 22	26, 418	5, 811		
	振動ローラ運転		日	0. 19	35, 300	6, 707		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11, 500	11, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 111		
	計					36, 600		
	単価					36, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	48,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	50,031	5,503		
	特殊作業員		人	0.23	44,370	10,205		
	普通作業員		人	0.22	39,627	8,717		
	振動ローラ運転		日	0.19	50,090	9,517		
	アスファルト混合物	再生密粒度As混合物(13)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3,168		
	計					48,610		
	単価					48,610	円／t	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As掘削殻（昼間）	m ³	100				
	計							
	単価							円／m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As掘削殻（夜間）	m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875		円／m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	230.26	230,260		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	42	129	5,418		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,072		
	計					464,300		
	単価					464.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	382.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	129	5,160		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765		
	計					382,800		
	単価					382.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	490.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	255.96	255,960		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	129	6,063		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,127		
	計					490,700		
	単価					490.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	407.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	243.78	243,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	129	5,676		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,769		
	計					407,800		
	単価					407.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	507.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	272.03	272,030		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	50	129	6,450		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,170		
	計					507,200		
	単価					507.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	423.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	259.08	259,080		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	129	6,063		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,782		
	計					423,500		
	単価					423.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	32,334	5,496		
	軽油		L	3.9	129	503		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,640	1,640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,639		
	単価					7,639	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,948	6,987		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	139	375		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	10,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	48,501	8,245		
	軽油		L	5.3	129	683		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,940		
	単価					10,940	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	48, 501	8, 245		
	軽油		L	3. 9	129	503		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 640	1, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 390		
	単価					10, 390	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	11,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	41,922	10,480		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	139	375		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,400		
単価						11,400	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A									
諸雑費（まるめ）			人	1	19, 584	19, 584			
			式	1		6			
計						19, 590			
単価						19, 590	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 360	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 360		
単価						18, 360	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 29, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
諸雑費（まるめ）			人	1	29, 376	29, 376	
			式	1		4	
計						29, 380	
単価						29, 380	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 27, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
諸雑費（まるめ）			人	1	27, 540	27, 540	
			式	1		0	
計						27, 540	
単価						27, 540	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ハイール式・廃材積込装置付）2.0m 21km 無 有 13213円	単位	台	数量	1	単価	100,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	13,213	13,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					100,300		
	単価					100,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	257, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	207	129	26, 703		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1.28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					257, 500		
	単価					257, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	75,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27,948	27,948		
	軽油		L	38	129	4,902		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,400		
	単価					75,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	166,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	65	129	8,385		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					166,100		
	単価					166,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	32	129	4, 128		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					61, 040		
	単価					61, 040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 334	32, 334		
	軽油		L	25	129	3, 225		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					60, 660		
	単価					60, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	273,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	207	129	26,703		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					273,700		
	単価					273,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	89,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	41,922	41,922		
	軽油		L	38	129	4,902		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					89,380		
	単価					89,380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	182,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	65	129	8,385		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					182,300		
	単価					182,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	77,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48,501	48,501		
	軽油		L	32	129	4,128		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					77,210		
	単価					77,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	76, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	48, 501	48, 501		
	軽油		L	25	129	3, 225		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					76, 830		
	単価					76, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29, 580	29, 580		
軽油			L	11	129	1, 419		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 300		
単価						35, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	44, 370	44, 370		
軽油			L	11	129	1, 419		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50, 090		
単価						50, 090	円／日	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	77,734,018	直接工事費	77,734,018	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	687,845	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		13,665,110				
管理費区分 1		13,553,270	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		296,200				
無償貸付機械評価額（＋）		35,860				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		64,400,968	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		63,713,123		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.98 %		0 %		
施工地域等補正		1.5	ICT施工補正	1		
率（補正後）		10.47 %				
計上額		6,742,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	63,713,123	直接工事費	77,734,018		
非対象額計（－）	14,352,955				
管理費区分1	13,553,270	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	687,845	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	296,200				
無償貸付機械評価額（＋）	35,860				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	63,713,123	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.48 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.48 %				
計上額	1,580,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	401,200				
運搬費	401,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,723,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	86,457,218	単独（追加工事）直接工事費	77,734,018	単独（追加工事）共通仮設費	8,723,200
非対象額計（－）	111,840				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	296,200				
無償貸付機械等評価額（＋）	35,860				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	86,677,438	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	85,989,593		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.04％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	40.84％（39.65％×週休1.03）		0％		
計上額	35,399,000		0		0
			6,641,207（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	大宮国道事務所 管理第二課	工事番号	2025011009	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	121, 856, 218				
純工事費	86, 457, 218	現場管理費	35, 399, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	121, 856, 218	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	121, 168, 373	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	121, 856, 218				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16. 67 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	20, 353, 782				
業務委託料等	0				
調査基準価格	141, 845, 000				
調査基準価格の100/110	128, 950, 000	（ 90. 68 %）			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	77,734,018	直接工事費	77,734,018	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	687,845	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		13,665,110				
管理費区分 1		13,553,270	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		296,200				
無償貸付機械評価額（＋）		35,860				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		64,400,968	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		63,713,123		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.98 %		0 %		
施工地域等補正		1.5	ICT施工補正	1		
率（補正後）		10.47 %				
計上額		6,742,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	63,713,123	直接工事費	77,734,018		
非対象額計（－）	14,352,955				
管理費区分1	13,553,270	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	687,845	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	296,200				
無償貸付機械評価額（＋）	35,860				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	63,713,123	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.48 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.48 %				
計上額	1,580,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	401,200				
運搬費	401,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,723,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	86,457,218	単独（追加工事）直接工事費	77,734,018	単独（追加工事）共通仮設費	8,723,200
非対象額計（－）	111,840				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	111,840	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	296,200				
無償貸付機械等評価額（＋）	35,860				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	86,677,438	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	85,989,593		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.04％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	40.84％（39.65％×週休1.03）		0％		
計上額	35,399,000		0		0
			6,641,207（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	大宮国道事務所 管理第二課	工事番号	2025011009	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	121, 856, 218				
純工事費	86, 457, 218	現場管理費	35, 399, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	121, 856, 218	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	121, 168, 373	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	121, 856, 218				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16. 67 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	20, 353, 782				
業務委託料等	0				
調査基準価格	141, 845, 000				
調査基準価格の100/110	128, 950, 000	（ 90. 68 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 春日部維持工事

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 令和 9 年度		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	回		114		
通常巡回 (2)	巡回運行員	回		69		
通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	回		110		
通常巡回 (4)	巡回運行員	回		72		
通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	回		6		
通常巡回 (6)	巡回運行員	回		6		
自動車保険	任意保険料	台		2		
舗装工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒 度As混合物(20)	m2		400		
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混 合物(20)	m2		900		
殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	m3		40		
殻運搬(路面切削) (2) 【夜間】	切削殻	m3		90		
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3		40		
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3		90		
アスファルト舗装補修工		式		1		
クラック補修 (1)		m		1,000		
クラック補修 (2) 【夜間】		m		1,000		
パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混 合物 (13)	t		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
パッチング (2) 【夜間】		加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1		
パッチング (3)		加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1		
パッチング (4) 【夜間】		加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1		
パッチング (5)		加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		2		
パッチング (6) 【夜間】		加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		2		
パッチング (7)		加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		5		
パッチング (8) 【夜間】		加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		5		
殻運搬 (1)		掘削殻	m3		3		
殻運搬 (2) 【夜間】		掘削殻	m3		3		
殻処分 (1)		アスファルト殻	m3		3		
殻処分 (2) 【夜間】		アスファルト殻	m3		3		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		200		
溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		200		
溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		100		
溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		100		
溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
緊急処理工		式		1		
緊急処理工		式		1		
緊急処理 (1)		式		1		
緊急処理 (2)【夜間】		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員 A	式		1		
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員 B	式		1		
交通誘導警備員 (3) 【夜間】	交通誘導警備員 A	式		1		
交通誘導警備員 (4) 【夜間】	交通誘導警備員 B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 令和 8 年度		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回 (1)	道路巡回員、巡回運行員	回		114		
通常巡回 (2)	巡回運行員	回		69		
通常巡回 (3)	道路巡回員、巡回運行員	回		110		
通常巡回 (4)	巡回運行員	回		72		
通常巡回 (5)	道路巡回員、巡回運行員	回		6		
通常巡回 (6)	巡回運行員	回		6		
自動車保険	任意保険料	台		2		
舗装工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒 度As混合物(20)	m2		400		
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混 合物(20)	m2		900		
殻運搬(路面切削) (1)	切削殻	m3		40		
殻運搬(路面切削) (2)【夜間】	切削殻	m3		90		
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3		40		
殻処分 (2)【夜間】	アスファルト殻	m3		90		
アスファルト舗装補修工		式		1		
クラック補修 (1)		m		1,000		
クラック補修 (2)【夜間】		m		1,000		
パッチング (1)	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混 合物 (13)	t		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
パッチング (2) 【夜間】	加熱合材 1t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1			
パッチング (3)	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1			
パッチング (4) 【夜間】	加熱合材 1t以上2t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		1			
パッチング (5)	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		2			
パッチング (6) 【夜間】	加熱合材 2t以上5t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		2			
パッチング (7)	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		5			
パッチング (8) 【夜間】	加熱合材 5t以上20t未満 再生密粒度As混合物 (13)	t		5			
殻運搬 (1)	掘削殻	m3		3			
殻運搬 (2) 【夜間】	掘削殻	m3		3			
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3		3			
殻処分 (2) 【夜間】	アスファルト殻	m3		3			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (1)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		200		
溶融式区画線 (2)	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		200		
溶融式区画線 (3)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		100		
溶融式区画線 (4)	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (5)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m		100		
溶融式区画線 (6)	ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
緊急処理工		式		1		
緊急処理工		式		1		
緊急処理 (1)		式		1		
緊急処理 (2)【夜間】		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員 A	式		1		
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員 B	式		1		
交通誘導警備員 (3) 【夜間】	交通誘導警備員 A	式		1		
交通誘導警備員 (4) 【夜間】	交通誘導警備員 B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		1年目
工事価格		式		1		2年目
工事価格		式		1		工事全体
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

R 8 ・ R 9 春日部維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	77,734,018
(2) 共通仮設費	8,723,200
(3) 純工事費	86,457,218

(1)+(2)

(4) 現場管理費	35,399,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	121,856,218
(3)+(4)+(5)+(18)	

(7') 一般管理費等(計上額)	20,353,782
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
-------------	---

(10) 工事価格	142,210,000
-----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	14,221,000
-------------	------------

(12) 請負工事価格	156,431,000
-------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	142,210,000
--------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	141,845,000
-------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110	128,950,000
---------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費

0

(17) 工場管理費

0

(18) 工場製作原価

0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) 20,362,174)

R 8 ・ R 9 春日部維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	77,734,018
(2) 共通仮設費	8,723,200
(3) 純工事費	86,457,218

(1)+(2)

(4) 現場管理費	35,399,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	121,856,218
(3)+(4)+(5)+(18)	

(7') 一般管理費等(計上額)	20,353,782
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
-------------	---

(10) 工事価格	142,210,000
-----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	14,221,000
-------------	------------

(12) 請負工事価格	156,431,000
-------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	142,210,000
--------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	141,845,000
-------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110	128,950,000
---------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費

0

(17) 工場管理費

0

(18) 工場製作原価

0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) 20,362,174)

R 8 ・ R 9 春日部維持工事

請負工事費計算書

(1)直接工事費	155,468,036
(2) 共通仮設費	17,446,400
(3)純工事費	172,914,436
(1)+(2)	
(4)現場管理費	70,798,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6)工事原価	243,712,436
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7')一般管理費等(計上額)	40,707,564
(8)その他費目計	0
(9)業務委託料等	0
(10)工事価格	284,420,000
(6)+(7')+(8)+(9) (万円未満切り捨て)	

(16)工場製作純工事費

0

(17)工場管理費

0

(18)工場製作原価

0

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 40,724,348)

(11)消費税相当額	28,442,000
(12)請負工事価格	312,862,000
(10)+(11)	
(13)入札書比較価格	284,420,000
(請負工事費の100/110)	
(14)調査基準価格	283,690,000
(15)調査基準価格の100/110	257,900,000
(万円未満切り捨て)	

R 8 ・ R 9 春日部維持工事

特記仕様書

令和 8 年 1 月

国土交通省 関東地方整備局

大 宮 国 道 事 務 所

第1章 総 則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書（令和7年度版）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下URLよりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 工事場所

工事場所については、下記のとおりとする。
春日部国道出張所管内

第3条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

なお、下記に該当する場合で監督職員と協議のうえ認められた者以外は、原則、当該技術者を変更することはできないものとする。

- ①傷病により職務の遂行が出来ないと判断された場合
- ②死亡した場合
- ③退職した場合
- ④真にやむを得ない理由により転勤となる場合
- ⑤発注者の責により工期延期となる場合
- ⑥契約日から令和9年3月31日まで当該技術者が連続して従事した場合。ただし、変更予定技術者が令和9年3月1日以前の日より本工事に従事している場合に限り変更を可能とする。

第4条 主任技術者等の専任期間

1. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成検査確認通知書」等における日付）とする。
2. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。
（１）建設業法第26条第3項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

- (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - (3) 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
 - (5) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は埼玉県内の工事でなければならない。
 - (6) 専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - (7) 専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - (9) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければならない。(※「維持工事」とは通年維持工事等(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)をいう。)
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出しすること。
- 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど)
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可))
 - 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類(CORINSの写し)
4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項(6)～(8)について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 コリンズ(CORINS)への登録

- 1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7コリンズ(CORINS)への登録」によるものとする。
- 2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下

請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに留意するものとする。)

第7条 コリنز(CORINS)への位置情報の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7 コリنز(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系(JGD2024)に準拠する。

国道4号

起点	埼玉県草加市谷塚	緯度	35° 48' 24"	経度	139° 47' 59"
終点	埼玉県久喜市栗橋	緯度	36° 08' 31"	経度	139° 42' 11"

国道新4号(新4号バイパス)

起点	埼玉県越谷市下間久里	緯度	35° 55' 28"	経度	139° 46' 58"
終点	埼玉県幸手市上宇和田	緯度	36° 04' 51"	経度	139° 46' 10"

国道4号(東埼玉道路)

起点	埼玉県草加市柿木町	緯度	35° 51' 18"	経度	139° 49' 45"
終点	埼玉県北葛飾郡松伏町田島	緯度	35° 55' 56"	経度	139° 50' 08"

国道16号

起点	埼玉県さいたま市岩槻区長宮	緯度	35° 57' 09"	経度	139° 43' 16"
終点	埼玉県春日部市西金野井	緯度	35° 59' 24"	経度	139° 48' 58"

第8条 コリنز(CORINS)への工事概要の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7 コリنز(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例)

本工事は、一般国道4号(草加市谷塚上町～久喜市栗橋北(L=41.3km))、一般国道新4号(バイパス)(越谷市下間久里～幸手市上宇和田(L=18.6km))、一般国道4号東埼玉道路(草加市柿木町～北葛飾郡松伏町田島(L=8.7km))、一般国道16号(さいたま市岩槻区長宮～春日部市西金野井(L=11.5km))における道路巡回、舗装維持等の施工を行うほか、路面陥没や異常気象時の迅速な緊急処理を実施する工事である。

第9条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者(工事成績優秀企業に認定された下請負を含む)は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線(黄色もしくは橙色の帯線でも可)を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理（主任）技術者	
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○改良工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ○○建設株式会社

注意 1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意 2) 所属会社の写真とする。

第 10 条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について）

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は大宮国道事務所のホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は下表のとおり。（様式については、別紙様式－0－1～0－10を参照）

資 料 名	内 訳
低価格とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第 1 1 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 8 5 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 1 2 条 不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第 8 5 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

出来形管理を行う不可視部分の工種については、監督職員と協議するものとする。

第 1 3 条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第 1 4 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和 7 年 3 月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和 7 年 3 月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式ー 1 5）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 1 5 条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 7 年 3 月」によるものとする。

第 1 6 条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 7 年 3 月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和 7 年 3 月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス

提供者」という。)との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第17条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

(<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>) によるものとする。

第18条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等を行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

(<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>) に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和5年12月）に基づき、取り組むものとする。

5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第19条 契約内容の変更手続き

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書を規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第20条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-18に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第21条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不相当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不相当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第22条 支給材料及び貸与物件

1. 支給材料は下表のとおりとする。

品 目	規 格	単位	数量	支給場所	摘 要
凍結防止剤 塩化ナトリウム	25kg/袋	袋	400	春日部国道 出張所	R8年度（200袋） R9年度（200袋）

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

- 無償貸与機械は、貸付機械明細書（別紙－12）のとおりとし、無償貸付とする。その取り扱いについては、「請負工事建設機械無償貸付仕様書」によるものとする。
- 受注者は、善良な管理を行うとともに、道路運送車両法第47条（使用者の点検及び整備の業務）、第47条の2（日常点検整備）、第48条（定期点検整備）及び労働安全衛生規則第167条・第168条（定期自主点検）、第170条（作業開始前点検）に定めるものに基づき、点検整備及び検査実施するものとし、点検結果を記録しなければならない。
- 貸付機械に使用するタイヤ、タイヤチェーン等については、監督職員が摩擦状況を判断して引渡すが、軽微な消耗品については、受注者負担とする。
- 無線機を使用する場合は、別に定める「委託業務等による無線設備の取り扱い要領」によるものとする。貸与機械の引渡場所及び返納場所は浦和出張所とする。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
- 受注者は、貸付機械が下記の事項に該当したときは、遅滞なく監督職員に連絡してその指示を受けるものとする、
 - ①故障（その他）により正常な運転が出来ない恐れのあるとき
 - ②事故発生時
 - ③タコグラフ、タコメータ等が正常に作動しないとき
- 貸付機械は、災害発生や緊急事態発生など発注者の都合により、返納を命ずる場合がある。

第 2 3 条 再生資材の活用

受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資 材 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	As量5.5% 再生密粒	パッチング

なお、使用に際し、「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

第 2 4 条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成12年法律第104号 最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

（1）分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 （取壊し等）	その他の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

（2）再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地
アスファルト（切削殻）【昼】 （掘削殻）【昼】	(株)タカチホ	埼玉県さいたま市緑区 寺山字中240-1外3筆
アスファルト（切削殻）【夜】 （掘削殻）【夜】	越谷アスコン(株)	埼玉県越谷市増林 字堰場3939

上記（2）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

なお、請負者の提示する施設と異なる場合でも、設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

（3）受入時間

- ・(株)タカチホ : 8時00分～17時00分
- ・越谷アスコン(株) : 20時00分～4時00分

2. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

- ・再生資源化等が完了した年月日
- ・再生資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再生資源化等に要した費用

3. 上記1. (2) の処理施設への特定建設資材廃棄物の運搬距離は、以下のとおりを見込んでいる。

- ・(株)タカチホ : L = 14.3 km
- ・越谷アスコン(株) : L = 9.3 km

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第25条 建設リサイクル法第11条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手(建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。)するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第26条 工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領(第2版)(国土技術政策総合研究所資料、平成20年12月)に基づく電子納品の対象工事である。

https://www.nilim-cdrw.go.jp/dl_std.html

第27条 工事完成図の作成、納品

受注者は、「道路工事完成図等作成要領(国土技術政策総合研究所資料、平成20年12月)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。

受注者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で出力資料を含む(別紙等での提出も可能)電子データを提出しなければならない。

提出資料

【電子データ(CD入り)】

- ・完成平面図SXFデータ(.P21)
- ・完成縦断図SXFデータ(.P21)
- ・完成平面図:属性XMLデータ(拡張子.saf)

【出力資料(道路工事完成図等作成要領p73参照)】

- ・チェック結果記録
- ・完成平面図
- ・完成縦断図
- ・「完成平面図」チェック結果記録

・道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ

なお、作成に要する費用については、当初は計上していないため、設計変更の対する。（※簡易な部分的補修（維持作業）を除く）

第28条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和7年度版）によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和7年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第29条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和7年度版）（以下、写真管理基準）「2-2撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、<<https://www.jcomsia.org/kokuban>>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2. に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したのもでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

[＜https://www.jcomsia.org/kokuban＞](https://www.jcomsia.org/kokuban).

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第 30 条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内 容

受注者は、現場に以下の（１）～（１１）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（１２）～（１７）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- （１）洋式（洋風）便器
- （２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- （３）臭い逆流防止機能
- （４）容易に開かない施錠機能
- （５）照明設備
- （６）衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5 kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- （７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- （８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- （９）サンタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- （１０）鏡と手洗器
- （１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- （１２）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- （１３）擬音装置（機能を含む）
- （１４）着替え台
- （１５）臭気対策機能の多重化
- （１６）室内温度の調整が可能な設備
- （１７）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 1 の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提

出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】

（７）～（１１）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. 快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

4. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第 3 1 条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和 7 年度における重点的安全対策項目は以下の 7 項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
- ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
- ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（案）（令和 6 年 2 月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

5. 工事期間中は、夜間における安全確保のため保安要員を巡回させ、道路灯、バリケード等保安施設の保安点検を行うものとする。
6. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は下表のとおりとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

(1) 令和8年度

作業区分	員 数	備 考
昼間作業	400人(200人)	交代要員含む ()は有資格誘導員の内数を示す。
夜間作業	200人(100人)	
合計	600人(300人)	

(2) 令和9年度

作業区分	員 数	備 考
昼間作業	400人(200人)	交代要員含む ()は有資格誘導員の内数を示す。
夜間作業	200人(100人)	
合計	600人(300人)	

第32条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

(1) 真夏日の定義

日最高気温が30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

(2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数(WBGT)が日最高25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が30℃以上、又は暑さ指数(WBGT)が25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を

基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 = 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：1. 2

第33条 安全管理推進技術者等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

・紛失等による認定書の再発行は行わない。

・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第34条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）1名以上を充て、他は経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第35条 路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第36条 交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第37条 環境対策（工事に伴う公害防止）

舗装版切断作業においては、破碎機（油圧ジャッキ式）を使用するものとする。なお、これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、取り壊し材の二次破碎作業を現場内で行ってはならない。

第38条 環境対策（特定調達品目の調達実績の調査）

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という。）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後（工期が令和9年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日まで）に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第39条 環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機第58号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第40条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輛の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輛（以下、本工事関係車輛という。）が埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 of ディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輛を使用しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輛の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輛の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輛にディーゼル車を使用する場合には、車検証や八都県市確

認証明書等のコピーを保管し、本工事関係車輛を把握しなければならない。

4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輛に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第41条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。

なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。

なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第42条 交通安全管理（工事現場管理）

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行ない、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第43条 交通安全管理（特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出）

共通仕様書 1-1-1-36 交通安全管理第14項における道路法第47条の2に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ①当該車両に関する特殊車両通行許可証
- ②現地到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
- ③車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書 1-1-1-39 官公庁等への手続等第3項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第44条 通行許可等

1. 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
2. 受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第45条 貸付建設機械等への請負者名の標示

発注者所有の建設機械を貸与（道路巡回に用いるパトロールカーも含む）されて行う作業（工事）及び業務の実施にあたっては、受注者名を貸付建設機械に標示するものとする。なお、標示方法等の詳細については、監督職員と協議するものとする。

第46条 工事現場の現場環境改善

1. 現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には、監督職員と協議するものとする。
 - (1) 仮設備関係：環境負荷軽減を実施するものとする。
 - (2) 営繕関係：現場事務所の快適化を実施及び健康関連設備及び厚生施設の充実等を実施するものとする。
 - (3) 安全関係：工事標識・照明等安全施設のイメージアップを実施するものとする。
 - (4) 地域連携：社会貢献を実施するものとする。
2. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。
3. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の50%を上限として設計変更の対象とする。

第47条 工期

工期は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。

第48条 工程表

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ①受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ②著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第49条 週休2日制適用工事（交替制適用工事）

1. 本工事は、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保に取り組む「週休2日交替制適用工事」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日交替制の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日交替制に取り組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

①完全週休2日交替制

対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（2日/7日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

②月単位の週休2日交替制

対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%（8日/28日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

※年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間については、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日日数が確保されていること。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・ 1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・ 変更した就業規則

4. 技術者及び技能労働者の休日の確認方法等

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議するものとする。

5. 施工計画書に基づき、受発注者間で休日確保状況を確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定から内容に応じて、点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日交替制を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、現場管理費率に乗じている

が、休日率の達成状況を確認後、完全週休2日交替制が未達成の場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休2日交替制の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。また、休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第50条 個人情報の取り扱いについて

1. (基本的事項)

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2. (秘密の保持)

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3. (取得の制限)

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. (利用及び提供の制限)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5. (複写等の禁止)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6. (再委託の禁止)

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

7. (事案発生時における報告)

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8. (資料等の返却等)

1) 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注

者が収集し、若しくは作成した個人情報記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。

２）前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

９．（管理の確認等）

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

１０．（従事者への周知）

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第５１条 施工時期及び施工時間の変更

１．本工事の作業区分は下記によるものとする。（緊急処理を除く。）

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	下記以外の作業	９時００分～１８時００分
夜間作業	切削オーバーレイ（２）、クラック補修（２）、パッチング（２）、（４）、（６）、（８）	２０時３０分～５時３０分

上記について積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。

各々の標準作業時間には、日々の作業時間、後片付け、KY等安全活動なども含まれる。

２．夜間作業における道路使用許可の時間帯は、２１時～５時を見込んでいる。

第５２条 概算・概略数量

本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第５３条 新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

３．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

１）新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL <http://www.netis.mlit.go.jp>

- 2) NETISのテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS掲載期間終了技術は対象外とする。

第54条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第53条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第53条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「ーV E」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第55条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項

目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声をWeb 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web会議システム（teams、zoom等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第56条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施について

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施 状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技

術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 57 条 契約後 V E 方式

1. 定義

「V E 提案」とは、契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. V E 提案の意義及び範囲

1) 受注者が V E 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

2) 以下の提案は、V E 提案の範囲に含まないものとする。

(1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

3. V E 提案書の提出

1) 受注者は、前項の V E 提案を行う場合は、次に掲げる事項を V E 提案書（別紙様式－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

(1) 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由

(2) V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

(3) V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

(4) 発注者が別途発注する関連工事との関係

(5) 工業所有権等の排他的権利を含む V E 提案である場合、その取扱いに関する事項

(6) その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、前項の V E 提案を契約の締結日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

4. V E 提案書の審査

提出された V E 提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E 提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

5. V E 提案書の採否等

V E 提案の採否について、原則として、V E 提案の受領後 14 日以内に書面（別紙様式－5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E 提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

6. V E 提案を採用した場合の設計変更について

1) V E 提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わ

なければならない。

- 2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
- 3) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「V E 管理費」という。)を削減しないものとする。
- 4) V E 提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E 管理費については、原則として変更しないものとする。

7. V E 提案の活用と保護

評定の結果、当該V E 提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

8. 責任の所在について

発注者がV E 提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第58条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第46条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第59条 出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html)参照]に基づき行うものとする。

第60条 少雪時における除雪体制を確保するために必要となる固定的経費の積算計上の試行

1. 本工事は、少雪時において除雪体制を確保するために必要となる固定的経費を積算計上する試行工事である。
2. 試行にあたり、受注者は発注者に試行の取組の意向の有無を報告すること。また、受注者に取組の意思がある場合は、下記について受発注者間協議により設定すること。

(1) 固定的経費（全体額）の対象となる除雪機械等の設定

本試行では、1ヶ月以上除雪体制に組み込まれている除雪機械、凍結防止剤散布車等を対象とし、受発注者間協議により、機械と台数を設定するものとする。ただし、他工事と併用する除雪機械、凍結防止剤散布車等は対象としない。

また、保有区分については、発注者からの貸付機械、自社持ち機械、リース機械を対象とする。

(2) 除雪体制確保期間の設定

除雪体制確保期間は、地域の降雪の実情に応じて除雪体制の確保が必要な期間を設定するものとする。また、機械ごとに日単位で設定するものとする。

3. 固定的経費の費用計上

本試行においては、下記(1)から(3)により固定的経費を計上することとする。

(1) 固定的経費（全体額）の算出

固定的経費（全体額）＝M1＋M2

M1＝Σ（K・D）

M2＝M1に対応した間接費（共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費等）

M1：固定的経費（直接工事費）（円）

M2：M1を対象額とした間接費（円）

K：機械経費（固定費）（円／日）

D：除雪体制確保期間（日）

※間接費の算定にあたっては無償貸付機械評価額も考慮すること

※固定的経費（全体額）を算出する際は当該工事の落札率を乗じること

※固定的経費（全体額）（M1＋M2）は税抜き価格とする

（万円単位、万円未満切り捨て）

(2) 「除雪実作業経費（出来高分）」と「除雪待機費」の合計額の算出

除雪実作業経費（出来高分）＋除雪待機費＝直接工事費＋間接費

※間接費＝直接工事費に対応した間接費（共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費等）

※除雪実作業経費（出来高分）及び除雪待機費は、精算変更時の数量とし、通常の設計変更と同様、単価合意率を踏まえて算出すること

※除雪実作業経費（出来高分）と除雪待機費の合計額は税抜き価格とする（万円単位、万円未満切り捨て）

(3) 固定的経費（計上額）の積算計上

上記(2)で算出した「除雪実作業経費（出来高分）」と「除雪待機費」の合計額が、上記(1)で算出した「固定的経費（全体額）」を下回る場合において、以下の計算式により「固定的経費（計上額）」を積算計上する。

固定的経費（計上額）＝固定的経費（全体額）

－（除雪実作業経費（出来高分）＋除雪待機費）

※なお、複数年国債で実施している維持工事については、単年度ごとに評価することとする

4. 除雪機械等の定期点検等

本試行に取り組む場合、受注者は試行の対象となっている除雪機械、凍結防止剤散布車等の機械を定期的に点検し、点検整備簿等を保管しておくものとする。

5. 監督職員等による履行状況の確認

精算変更時に固定的経費を計上する場合、監督職員は関係書類を精算変更前に確認す

るものとする。また、受注者は、完成検査時に検査職員に関係書類の提示を求められた場合は提示するものとする。なお、固定的経費を計上しない工事については、上記資料の提示は要しない。

関係書類は下記のとおりとし、貸付機械については貸付機械の仕様書等に基づく書類を基本とするが、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

項目	内容
除雪機械の台数	固定的経費の対象となる除雪機械の一覧表等
除雪機械の規格	除雪機械の規格が明記されている書類 (貸付調書、借用(返納)書等)
供用日数	供用日数が確認できる書類 (貸付調書、借用(返納)書等)
保険料	保険加入に関する書類(契約書、明細書等) ※発注者が加入済みの場合は不要
公租公課	納税に関する書類(納税証明書等) ※発注者が納税済みの場合は不要
格納保管等経費	格納保管、点検・整備・修理に関する書類 (保管状況写真、点検整備簿等)

6. アンケート調査

本試行においては、試行の取組状況等の確認を行うため、アンケート調査を実施する予定であるのでこれに協力すること。

第61条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査(試行)(受注者希望方式)

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費(以下「賃金・労働時間等」という。)の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別(以下、「工種等」という。)を発注者へ報告するものとする。
3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者(注文者)、下請業者(使用者)に通知するものとする。

第62条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第63条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より

通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第 6 4 条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号 最終改正令和3年9月1日）第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第 1 回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第 6 5 条 品質証明

本工事は品質証明対象工事とする。なお、提出様式は（別紙様式－ 1 2 ）によるものとする。

第 6 6 条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領（令和5年3月）：（以下「要領」という。）」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和6年3月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーが

ないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第67条 検査書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
 - ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第68条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第69条 施工一般

1. 本工事の施工にあたっては、低騒音、低振動型の建設機械を使用するものとする。
2. 工事着手前に工事区域内及びその周辺について状況調査を実施し、現状を十分把握しておくこと。
3. 施工により区画線・路面標示を消去した場合は、一日の工程終了後トラフィックペイント常温式にて区画線・路面標示を原形復旧で施工するものとする。

第2章 材 料

第70条 一般瀝青材料

ストレートアスファルトの針入度は下表のとおりとする。

用 途	針 入 度	摘 要
基層・表層	40～60	

第71条 区 画 線

1. 塗装厚及び材料使用量は、下表のとおりとする。

溶融式（区画線工）

幅（cm）	厚（mm）	摘 要
15	1.5	夜間の視認性が優れたもの。

2. 設置様式は、区画線設置様式（例）（別添－2）のとおりとする。

3. 本線・側道以外の設置については、監督職員と協議するものとする。

第72条 クラック補修材

クラック補修に使用する注入材は、下記の規格を満足するものとする。

試験項目	規格	試験方法
針入度(25℃、円すい針) mm	3以上	舗装試験法便覧
軟化点 ℃	100以上	舗装試験法便覧

第3章 巡視・巡回工

第73条 道路巡回の目的及び内容

道路巡回は、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路及び道路の利用状況を把握し道路の以上及び不法占用当に対して、適宜措置を講ずるとともに道路管理上に必要な情報及び資料を収集することを目的とする。

巡回の内容については、別途監督職員より指示する平成26年4月1日改定「関東地方整備局道路巡回実施要領（案）」（以下「巡回要領という。」）に準じて行うものとする。

第74条 点検支援技術活用

1. 道路巡回工は点検支援技術の活用を原則とする工種である。

道路巡回工における点検支援技術の活用は、機器等の特性を生かして、「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」における道路巡回時の「道路の異常」や「道路施設の状況等」の確認作業を実施することで、確認・記録作業の省力化と高度化を図ることを目的とする。ここでいう点検支援技術とは、「点検支援技術 性能カタログ（国土交通省）」に掲載されている技術などを指す。

（参考）点検支援技術性能カタログ（国土交通省）

<https://www.mlit.go.jp/road/tech/zyunshi-list.html>

受注者は、ポットホールの確認及び区画線の劣化状況の把握について、「点検支援技術性能カタログ」に掲載された技術を原則として活用するものとし、カタログに掲載している技術のうち、ポットホールの確認についてはポットホールの検出率が80%以上のものから選定することを基本とする。区画線の劣化状況の把握については区画線のランク1判定の検出率、的中率がいずれも80%以上のものから選定することを基本とする。

ただし、携帯電話端末やドライブレコーダなどによる車両搭載機器型は、道路管理者所有の車両に設置し、一定期間繰り返し走行し測定することを想定しており、データを積み重ねて精度を高めることが出来るため、カタログ掲載された技術であれば、80%未満の精度であっても選定可能とする。その場合、具体的な調査方法や活用する箇所等については、調査職員と協議のうえ決定する。なお、現地状況や機器調達などの受注者の責によらない場合や点検支援技術の活用による効率化や業務品質確保が図られない場合は、調査職員と協議のうえ対象外とすることができる。

2. 点検支援技術の活用に係る費用

設計変更の対象とする。

第 7 5 条 履行体制等

1. 場所

春日部国道出張所管内

(国道 4 号、国道新 4 号(新 4 号バイパス)、国道 4 号(東埼玉道路)、国道 1 6 号、)

区分	区 間	備 考
道路巡回(1)(2) 巡回延長 122 k m／回	・ 国道 4 号(春日部出張所～草加高架橋) ・ 国道新 4 号(新 4 号バイパス) ・ 国道 4 号(東埼玉道路)	履行時間 9 : 1 5 ~ 1 8 : 0 0
道路巡回(3)(4) 巡回延長 73 k m／回	・ 国道 4 号(春日部出張所～栗橋北) ・ 国道 1 6 号	履行時間 8 : 3 0 ~ 1 2 : 0 0
道路巡回(5)(6) 巡回延長 61 k m／回	・ 国道 4 号の側道部 ・ 国道 1 6 号の側道部 ・ 新 4 号(新 4 号バイパス)の側道部	履行時間 1 3 : 3 0 ~ 1 7 : 1 5

2. 編成等

道路巡回の編成については下記のとおりとする。

令和 8 年度

区分	実施日	体制	実施回数	備考
道路巡回(1)	平日 土日 休日	道路巡回員 1 名及び巡回運行員 1 名の 1 班	114回・班	
道路巡回(2)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	69回・班	
道路巡回(3)	平日 土日 休日	道路巡回員 1 名及び巡回運行員 1 名の 1 班	110回・班	
道路巡回(4)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	72回・班	
道路巡回(5)	平日 土日 休日	道路巡回員 1 名及び巡回運行員 1 名の 1 班	6回・班	
道路巡回(6)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	6回・班	

令和 9 年度

区分	実施日	体制	実施回数	備考
道路巡回(1)	平日 土日 休日	道路巡回員 1 名及び巡回運行員 1 名の 1 班	114回・班	
道路巡回(2)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	69回・班	
道路巡回(3)	平日 土日 休日	道路巡回員 1 名及び巡回運行員 1 名の 1 班	110回・班	
道路巡回(4)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	72回・班	
道路巡回(5)	平日 土日 休日	道路巡回員及び巡回運行員 1 名の 1 班	6回・班	
道路巡回(6)	平日	発注者及び巡回運行員 1 名の 1 班	6回・班	

3. 巡回は、「関東地方整備局道路巡回実施要領(案)」(平成26年4月1日施行)でいう通常巡回とする。夜間巡回は実施しない。異常時巡回については、監督職員の指示によるものとする。

4. その他

- ・受注者は、道路巡回員・巡回運行員を定め、書面によりその氏名及び経歴書を監督職員に通知するものとする。また、変更したときも同様とする。
- ・巡回車は、発注者が備えた車(パトロール車)を使用する。
- ・巡回回数及び履行時間に大幅な変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第 7 6 条 道路巡回員及び巡回運行員の資格

1. 道路巡回員は、下記のいずれかの資格を有する者とする。
 - (1) 技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目)又は(建設部門)、技術士補(建設部門)の資格を有する者
 - (2) 一級又は二級土木施工管理技士の資格を有する者
 - (3) 土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会 1 級技術者又は土木学会 2 級技術者の資格を有する者
 - (4) R C C M または R C C M と同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)
 - (5) 道路法第71条第4項の道路監理員の経験を 1 年以上有する者
 - (6) 道路又は河川関係の技術的行政経験を 1 0 年以上有する者
2. 巡回運行員の資格は、下記(1)及び(2)の要件を満たす者とする。
 - (1) 普通自動車運転免許(AT車限定を除く。)を取得し、免許を受けていた期間が 3

年以上の者

(2) 令和10年3月31日時点での年齢が65歳未満の者であること。

第77条 道路巡回員等の選任

道路巡回に携わる道路巡回員等は複数登録できるものとし、受注者は作業着手時に道路巡回員及び巡回運行員の氏名及び資格証明書等の写しを監督職員に提出し、確認を受けるものとする。なお、変更する場合についても同様とする。

第78条 道路巡回員等の役割

1. 道路巡回員

原則としてパトロール車に乗車して、第76条に掲げる任務を巡回運行員と協力して行うものとする。

2. 巡回運行員

パトロール車の日常管理及び運転を行うほか、第76条に掲げる任務を道路巡回員と協力して行うものとする。

なお、発注者が同乗する場合において、発注者が第79条第2項各号に掲げる道路異常等臨機の事由を発見したと認められるときは、自主的に安全な場所にパトロール車を停車させて同条の任務を行うことができるものとする。

3. 道路巡回員は、必要に応じて徒歩による巡回を行うものとする。

第79条 道路巡回員等の任務

1. 事前の準備

(1) 道路巡回の出発に当たり巡回区間の状況を把握し、必要な車載常備機材の確認を行う等の十分な準備を行うこと。

(2) 発注者が発行する道路巡回員証を携帯し、巡回中に第三者から請求があった場合は、これを提示するものとする。

2. 路上障害等発見時の措置

道路巡回中に本項各号の道路及び道路付属物の異常や路上障害等を発見したような場合若しくは、道路の不法占有を発見したときなど、パトロール車を停車させ、その状況について、調査・把握を行い、必要により速やかに電話等で監督職員に状況を報告するとともに、所要の対応をとるものとする。

なお、交通の危険を防止するため、緊急的に措置を行わなければならない場合はその場でとりうる適切な措置を講ずるとともに、必要によりその状況について速やかに電話等で監督職員に報告するものとする。

(1) 落下物を発見したとき。

(2) 路面ポットホールを発見したとき。

(3) ポットホール以外の路面損傷（ジョイント損傷・陥没）を発見したとき。

(4) 交通に危険を及ぼすおそれのある油漏れ等の汚染を発見したとき。

(5) 道路付属物（側溝・縁石等）の損傷を発見したとき。

(6) 道路占用物件の異常・損傷（水道の水漏れ、電柱の破損・倒壊等）を発見したとき。

(7) 防災施設（擁壁・法面等）の異常を発見したとき。

(8) 交通安全施設（ガードレール、防止柵、標識等）の損傷を発見したとき。

(9) 工事等による交通規制方法の不適切を発見したとき。

(10) 土砂崩れや落石を発見したとき。

- (11) 交通に危険を及ぼすおそれのある道路区域外の倒木等を発見したとき。
- (12) ブリンカーライトや道路照明の不点灯や異常点灯を発見したとき。
- (13) 散水融雪設備の故障や異常を発見したとき。
- (14) 路面冠水・路面凍結を発見したとき。
- (15) 新たな不法占用を発見したとき。
- (16) 道路工事許可を受けていない工事を発見したとき。
- (17) 交通事故を目撃し、道路管理者として対応すべきとき。
- (18) その他、歩行者や車両交通の安全に影響を及ぼす事象を発見したとき。

3. 安全対策の徹底

任務遂行に当たっては、以下の安全対策を行うものとする。

- (1) 黄色回転灯等を点灯させて後続車両の追突防止を図ること。
- (2) パトロール車は、路肩または非常駐車帯等の安全な場所に停車すること。
- (3) パトロール車の標識装置を有効に活用すること。
- (4) その他、交通量、気象状況、地形等を考慮して必要な対策を講じること。

4. 道路巡回状況の資料化

- (1) 道路巡回中に措置を行った事象については、必ず写真撮影を行うものとする。
- (2) 占用工事の実施状況や道路交通状況等について適時写真撮影を行い、道路管理状況の記録とすること。

5. パトロール日誌の提出等

道路巡回結果の記録は、次の各号によるものとする。

- (1) 道路巡回により把握した事項、措置した事項についてはパトロール日誌を作成の上、写真等の関連資料とともに道路巡回終了後監督職員に提出しなければならない。
但し、閉庁日等の理由で上記によりがたい場合は、翌実施日に提出するものとする。
- (2) パトロール日誌の様式及び記入方法については、巡回要領に準じて行うものとする。
- (3) 道路巡回中に撮影した写真は、日時・状態を記録し、整理するものとする。

第80条 異常気象時における道路巡回

大宮国道事務所の「災害対策運営要領」により、風水害・地震災害等による体制が発令され、監督職員から指示された場合には、道路巡回等を行うものとし、日数及び業務時間は設計変更の対象とする。

第81条 パトロール車

1. 原形復旧義務等

受注者は、使用するパトロール車（車両の附属品を含む。）を滅失したときは同等品以上の代物を弁償し、毀損したときは原形に復旧しなければならないものとする。

2. パトロール車の保管場所等

受注者に管理を委託するパトロール車及び保管場所は、（別紙－13）のとおりとする。

3. 車両の管理及び点検等

次の各号のとおりとする。

なお、受注者は各月末をもって「車両走行実績及び車両管理報告書」を（別紙－1

- 4）により作成し翌月10日までに監督職員に提出するものとする。

(1) 車両の管理

(2) 車両の日常点検整備

受注者は、業務の履行時間内に車両の整備及びワックスがけ等を適宜行うものとする。

(3) ガソリン・軽油・油脂の購入と給油

(4) 消耗品、備品の管理

(5) 自動車保険（任意保険）に関する事項

(6) 事故処理に関する事項

(7) その他各号に付帯する事項

4. 受注者の遵守事項

(1) 監督職員の承諾なしにパトロール車を本工事以外の目的に使用してはならないものとする。

(2) 道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通しておかなければならないものとする。

5. パトロール車の変更等

(1) 監督職員は、必要がある場合は、受注者に対して書面による通知をもってパトロール車を変更できるものとし、設計変更の対象とする場合がある。

(2) パトロール車に故障等が生じて使用できない場合は、受注者は監督職員に遅滞なく報告を行い、指示を受けること。

(3) 車両点検等で発注者所有のパトロール車が使用できない場合は、監督職員と協議を行うものとし、設計変更の対象とする。

6. 自動車保険の加入

(1) 本工事で管理するパトロール車にかかる自動車保険契約の保険金額は、次のとおりとする。

担保項目	車両賠償	対人賠償	対物賠償	搭乗者賠償
保険金額	査定額	10,000万円以上	200万円以上	500万円以上

(2) 保険加入に必要な車両の仕様は、（別紙－１５）のとおりである。

(3) 保険料について、精算変更時に見積書を提出するものとし、設計変更の対象とする。

7. 費用負担

パトロール車にかかる費用負担については、（別紙－１６）の費用負担区分表に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。

なお、費用負担区分に定めのない事項については、協議のうえ行うものとする。

8. 燃料等

パトロール車に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用するものとする。

(1) 燃料は、ガソリン又はＣＮＧ又は軽油を使用するものとする。

(2) エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、冬期は不凍液を使用する。

(3) その他のものは、車種による純正品を使用する。

9. エンジンオイルの交換

パトロール車の走行距離が概ね4,000km毎にエンジンオイルを交換するものとする。

10. 事故等の報告

(1) 受注者は、作業中に事故等が発生した場合は、負傷者の救護、警察・消防への報告及び危険防止の措置を講ずるとともに速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

(2) 受注者は、事故等に伴い業務の遂行に支障がでないよう速やかに要員等の確保に努めるものとする。

11. 間接工事費

道路巡回は、共通仮設費の対象としない。また、自動車保険料は、現場管理費率の対象としないものとする。

第82条 成果品

第79条第5項によりパトロール日誌及び写真等の関連資料を提出するものとする。

第83条 庁舎・備品等の使用

1. 業務の履行に当たっては、閉庁日等を除き庁舎の一部を使用することができるものとする。なお、庁舎使用については、別途使用貸借契約を締結するものとする。
2. 業務に必要な机・椅子等の備品は、別途使用契約を締結するものとする。
3. 受注者は、貸与された備品は、善良な管理を行わなければならない。
4. 道路巡回員等の作業服・安全帽等は受注者で用意するものとする。

第84条 工事書類の簡素化について

工事書類の簡素化については、監督職員と協議するものとする。

第4章 舗装工

第85条 加熱アスファルト混合物

加熱アスファルト混合物の示方アスファルト量及び骨材の最大粒径は下表のとおりとする。

呼 び 名	混 合 物 の 種 類	最 大 粒 径 (mm)	アスファルト量 (%)	摘 要
改ⅡA①	改質Ⅱ型粗粒度アスコン	20 (mm)	5.0%	基層 (車道)
改ⅡA②	改質Ⅱ型密粒度アスコン	20 (mm)	5.5%	表層 (車道)
RA②	再生密粒度アスコン	13 (mm)	5.5%	パッチング

第86条 ポリマー改質アスファルト

1. 配合設計

耐流動対策の配合設計は、骨材粒度範囲の中央値以下を目標にし、75 μ mふるい通過分は少なめにする。75 μ mふるい通過分のうち、プラントの回収ダスト分は30%を越えないものとする。最適アスファルト量は、下表のマーシャル基準値を満足するアスファルト量の共通範囲の中央値とする。

安 定 度 S (kN)	フロー値 F (1/100cm)	空隙率 (%)	飽和度 (%)	S / F (kN/m)
7.35以上	土木工事共通仕様書による			2,500以上

注) 突き固め回数は75回とする。

耐流動化対策を行う場合は、最適アスファルト量でホイールトラッキング試験を行い、DS値を確認し監督職員の承諾を得るものとする。

DS値の目標値は下表のとおりとするが、目標値に達しない場合は、監督職員と協議するものとする。

(単位：回／mm程度)

種別	交通量区分 N 7	
	一般部	交差点部
一般部	4,000	5,000
交差点部	4,000	5,000

注) 上表は一般部と交差点部のDSの目標値を分けて施工する場合の記載例であり、一般部と交差点部のDSの目標値を同一にする場合は交差点部のDS値に合わせるものとする。

2. 混合

混合時間は、骨材にアスファルトの被覆が十分に行われ、均一に混合できる時間とする。混合温度は、アスファルトの動粘度が150～300センチストークス（セイボルトフロー度75～150秒）を示す温度範囲から選ぶことを原則とするが、製品により望ましい温度が異なるために留意するものとする。

3. 混合物の運搬

混合物の運搬にあたっては、十分な保温措置を施すものとする。

4. 敷均し・転圧

混合物の舗設は、通常のアスファルト混合物より高い温度で行う必要があり、しかも製品により望ましい温度が異なるため、特に温度管理に留意し、速やかに敷均しを行い十分に転圧を行うものとする。

5. 施工計画

一般部、交差点部の標準的な1日当りの施工工程を施工計画に記載するものとする。なお、作成にあたり、夏期においては初期わだち掘れに影響を与える交通開放温度に、冬期においては締固め度に影響を与えるアスファルト混合物の温度低下に留意するものとする。

第87条 加熱アスファルト混合物事前審査制度

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物（以下「混合物」という。）で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第88条 作業工程

1. 切削オーバーレイの作業工程は、切削、基層工、表層工を1日（※交通量が多い現道においては夜間）の工程で仕上げて、開放するものとする。なお、これによりがたい場合には、監督職員と協議するものとする。
2. 施工箇所については、監督職員と協議するものとする。

第89条 パッチング工

1. パッチングは、ポットホール及び部分的な破損個所の補修を行うものであり、補修にあたっては、破損による影響部分を除去し、合材の充填敷き均しを行う。敷き均し後はタンバ及び振動ローラにて十分締め固めるものとする。
2. 使用する合材は加熱合材とし、緊急的に常温合材を用いた場合は、後日速やかに加熱合材と置き換えるものとする。
3. アスファルト合材の数量はプラント購入数量とし、証明する購入伝票を監督職員に提出すること。

第 90 条 区画線工

作業の実施上消去した区画線は、区画線工・溶融式区画線で復旧するものとする。

第 5 章 緊急処理工

第 91 条 緊急処理

受注者は、日々の作業が終了した時に速やかに関係書類(出来高報告)を作成し、その確認を受けなければならない。

1. 緊急処理とは、道路上で発生し短時間で処理可能な全般的な作業をいう。
2. 作業区分は、昼間 6 時～20 時まで、夜間 20 時～6 時までとする。
3. 作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示によるものとする。
4. 作業終了後、関係書類を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。
5. 緊急時には、夜間においても出勤、現地処理ができるよう万全の体制を整えておくこと。
6. 緊急処理における数量は、(別紙内訳書 1～2)のとおりとし、設計変更の対象とする。

第 92 条 落下物等回収

受注者が実施する「通常巡回」において、または発注者が、落下物等(轢死動物含む)を確認または発見した場合は早急に処理するものとする。処理までに時間を要する場合は、交通の危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるものとする。なお、実施後、監督職員へ報告するものとする。

落下物等の回収方法については、受注者の判断で実施するものとする。

第 6 章 その他

第 93 条 舗装台帳等の作成

舗装台帳等の資料作成は、監督職員の指示により作成し、工事完成時に下記の資料を提出するものとする。

提出資料 各 2 部(原稿 1 部、コピー 1 部)

- (1) 舗装台帳
- (2) 舗装工事データシート(別紙様式-14-1～2)
- (3) 舗装施工概略図
- (4) 位置図(1/5 万)
- (5) 平面図(完成平面図)

第 94 条 全国道路施設点検データベース(舗装)への登録について

受注者は、必要に応じ管理運営団体の定める方法によりユーザー登録を行った上で、舗装工事のデータを、全国道路施設点検データベース(舗装)(以下「点検DB(舗装)」)に登録する。登録するデータは、「道路舗装データベース 登録・利用マニュアル」によるものとし、事前に監督職員と協議しなければならない。登録するデータに係る権利は、第 96 条に定めるとおりとする。なお、点検DB(舗装)の管理運営団体に支払う登録料については契約変更の対象とする。

また、上記マニュアルは、全国道路施設点検データベース（舗装）の管理運営団体のホームページ（https://www.jice.or.jp/pavement_db/）で閲覧できる。

（※なお、パッチングなど部分的な補修（維持作業）については、登録の必要はないものとするが、切削オーバーレイ等の舗装修繕作業を実施した場合に登録するものとし、その他必要性のあるものは、監督職員と協議し登録するものとする。）

第95条 維持的作業を行った場合の履歴一覧の作成について

受注者は、道路施設の補修及び施設形状に変更を加えない工事の場合、道路施設基本データの基本諸元の位置情報ならびに施設対応番号（整理番号）を記入した維持的作業履歴一覧を作成する。

1. 維持的作業履歴一覧表を作成し、既存の道路施設台帳（補修歴）を更新すること。

なお、様式については、記入シート（道路施設台帳）を使用すること。

https://www.nilim-cdrw.go.jp/rd_tool.html

2. 作成した維持的作業履歴一覧表及び道路施設台帳については、電子データを監督職員に提出するものとする。

維持的作業履歴一覧の作成例

整理番号	事務所名	出張所名	路線	距離表	補修年月	内容（工事名）	原因
0000000	●●	●●	●号	○k○	202603	灯具交換 （●●工事）	LED化
0000000	△△	△△	△号	○k○	202603	自動点滅器交換 （●●工事）	故障のため

第96条 登録するデータに係る権利について

1. 本工事の成果として点検DB（舗装）へ登録されるデータ及びこれに係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。）その他の知的財産権（ノウハウ等に関する権利を含む。）は、すべて登録・確定と同時に発注者に帰属する。
2. 点検DB（舗装）へ登録されるデータに係る知的財産権のうち、受注者又は第三者が従前から保有していた知的財産権が含まれる場合、受注者は、発注者、発注者が指定する者及び点検DB（舗装）を利用する者（以下「発注者等」という。）に対し、当該知的財産権の利用を許諾し、又は許諾させるものとする。
3. 受注者は、自ら（受注者に所属する者を含む。）又は第三者をして、発注者等に対し、点検DB（舗装）へ登録されるデータを構成する著作物に係る著作権人格権を行使せず又は行使させない。
4. 前三項の場合において、受注者は、発注者に知的財産権を帰属させ若しくは発注者が適法に知的財産権を行使するため、又は発注者等による点検DB（舗装）の運用及び利用のために必要となる一切の手続（第三者からの許諾取得を含む。）を履践するものとする。
5. 発注者及び受注者は、前四項に定める権利の帰属及び不行使並びに手続履践の対価が委託料に含まれることを相互に確認する。
6. 受注者は、点検DB（舗装）へ登録されるデータが知的財産権を含む第三者の権利を侵害しないことを表明及び保証し、受注者がかかる表明保証に違反したことにより発注者が第三者から訴訟を提起され又は権利を主張される等の紛争が生じた場合には当該紛争の解決

に協力するとともに、発注者に生じた損害、損失及び費用（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）について、発注者に対してこれを補償するものとする。

第 9 7 条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第 9 8 条 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について、説明を求めることがある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付 属 物 お よ び 付 属 施 設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I . T . V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路BOX等		E220	C A B 電線共同溝
	D090	横断BOX等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2. 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル（案）』によるものとする。

3. 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

4. 道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、CORINS登録時の「工事契約コード番号」とする。

5. 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。

- ①道路施設台帳作成総括表
- ②道路施設基本データ総括表
- ③道路施設基本データ一覧表
- ④道路施設台帳チェックシート
- ⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
- ⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果

⑦工事数量総括表

6. 当初において、道路施設基本データ作成費を計上していない。

登録の必要が生じた場合、監督職員協議し設計変更の対象とする。

第99条 「問い合わせ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第100条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第101条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、道路区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

防除の実施にあたっては（別紙—3）「立て看板」を1箇所以上設置するものとする。
詳細については、監督職員と協議するものとする。

第102条 担い手確保・育成貢献について

本工事は建設産業の担い手の確保・育成工事に関する取り組みが優れた工事について、企業に対して表彰を行う「大宮国道事務所建設産業担い手確保・育成貢献表彰制度」の対象工事であり、受注者は、自ら立案実施した担い手の確保対策や育成貢献のための取り組みにおいて評価できる項目について、工事完成時までに所定の様式（別紙様式—20—1～2）により、監督職員に提出する事ができる。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。	第４７条、第５１条 第７４条、第７５条 第８８条、第８９条 第９１条、第９２条
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 ■ 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。	第３７条、第３８条 第３９条、第４０条 第４１条
安全対策関係	■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第３１条
建設副産物関係	■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第２４条
その他	■ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 ■ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。	第２２条 第５３条 第５４条 第７４条

緊急処理（２）【夜間】 内訳表

[illegible]

貸付機械明細書

機械名	規格	機械番号	使用目的	貸付期間 又は日数	引渡場所	返納場所	備考
凍結防止剤 散布装置	2m ³	R04-2315	凍結防止	R8. 4. 1～R11. 3. 31 のうち必要に応じて	春日部国道 出張所	春日部国道 出張所	
凍結防止剤 散布装置	2m ³	R04-2317	凍結防止	R8. 4. 1～R11. 3. 31 のうち必要に応じて	春日部国道 出張所	春日部国道 出張所	

パトロール車の概要及び保管場所

整理番号	３０－１３０３	Ｒ０５－１３１６
配置所属	春日部国道出張所	春日部国道出張所
実施時間	午前８時３０分 ～ 午後１７時１５分	午前８時３０分 ～ 午後１７時１５分
車 種	パトロール車	パトロール車
車 名	日産エクストレイル	マツダＣＸ－５
型 式	ＤＢＡ－ＮＴ３２	６ＢＡ－ＫＦＥＰ
登録番号	春日部８００す９８３６	春日部８００せ２８８６
登録年月日	平成３０年１１月５日	令和６年２月１６日
保管場所	春日部国道出張所 埼玉県春日部市粕壁東 ６－１３－５	
基本走行距離	１２２ｋｍ／日 ７３ｋｍ／日 ６１ｋｍ／日 のいずれか	
燃料（燃費）	ガソリン（１１．０ｋｍ／Ｌ）	ガソリン（１０．５ｋｍ／Ｌ）
車両価格	５，２２２，６３０円	６，２８７，２７５円
稼働日数	３７７回／令和８年度 ３７７回／令和９年度	

令和 年 月 日

(主任監督員)

殿

(受注者現場代理人)

印

車両走行実績及び車両管理報告書
(令和 年 月分)

標記のことについては、下記のとおり報告します。

記

整 理 番 号	1	2
登 録 番 号	春日部８００す９８３６	春日部８００せ２８８６
管 理 番 号	３０－１３０３	Ｒ０５－１３１６
稼 働 日 数	当月 日 累計 日	当月 日 累計 日
走 行 距 離	当月 ｋｍ 累計 ｋｍ	当月 ｋｍ 累計 ｋｍ
燃 料	当月 Ｌ 累計 Ｌ	当月 Ｌ 累計 Ｌ
オ イ ル	当月 Ｌ 累計 Ｌ	当月 Ｌ 累計 Ｌ
修 理 状 況		

自動車任意保険調書

任意保険	① 保険金額 ～対人１億円以上、対物２００万円以上免責なし、 搭乗者障害５００万円以上） ② 保険料支払 ～年払い
車両保険	① 保険金額 査定額 ② 保険料支払 ～年払い

整理番号	３０－１３０３	R０５－１３１６
配置所属	春日部国道出張所	春日部国道出張所
車 種	パトロール車	パトロール車
車 名	日産 エクストレイル	マツダ CX－５
型 式	DBA－NT３２	6BA－KFEP
登録番号	春日部８００す９８３６	春日部８００せ２８８６
登録年月日	平成３０年１１月５日	令和６年２月１６日
車両価格	車両価格 (購入価格)	車両価格 (購入価格)
	5,222,630	6,287,275

費用負担区分表

項	目	発 注 者	受 注 者
車検、税及び保険	車検整備	○	
	重量税	○	
	自動車税	○	
	自賠責保険	○	
	自動車任意保険		○
法定点検	点検整備	○	
燃料及び油脂	燃料		○
	エンジンオイル		○
	デフオイル		○
	トランスミッションオイル		○
	ブレーキフルード		○
	グリース		○
	その他オイル類		○
消耗品	オイルエレメント		○
	ウインドウォッシャー液		○
	バッテリー液		○
	ワックス		○
	不凍液		○
	ウェス		○
	油膜とり		○
	くもり止め		○
	消臭剤		○
	タイヤクリーナー		○
	セーム皮		○
	洗車ブラシ		○
	カーシャンプー		○
	タール落とし		○
	手袋		○
	バケツ		○
	その他必要な消耗品		○
修理及び整備	タイヤの交換	○	
	チューブの交換	○	
	バッテリーの交換	○	
	タイヤチェーンの交換	○	
	シートカバーの交換	○	
	カーブレードの修理調整	○	
	ファンベルトの修理交換	○	
	受注者の責任に よらない修理	○	
その他	シートカバーのクリーニング		○

担い手確保・育成に関する実施状況（概要報告）

工 事 名	〇〇工事	受注者名	△△建設(株)
項 目	実施内容		
☐ 建設業界への入職のきっかけづくりとなる取組	・子供、学生等に対する現場見学会、インターンシップの実施 建設工事の施工体験、測量機器等の操作体験 等		
☐ 建設業の社会的意義・役割や魅力・やりがいを知ってもらうための取組	・地域の防災訓練に参加、災害時に地域住民等を支援 ・建設現場での新技術の活用、i-Construction・情報化施工等の取組を社会にアピール 等		
☐ 建設現場の労働環境を改善する取組	・労働者に対する週休2日の確保を徹底 ・働きやすい環境(更衣室、休息場所の設置など)の整備		
☐ 若手技術者育成、女性技術者育成のための取組	・当該工事現場をフィールドにした若手技術者、女性技術者に対する研修や講習会等を実施 等		
☐ その他			

担い手育成・確保


担い手確保・育成に関する実施状況（詳細報告）

担当出張所名:□□出張所

工 事 名	〇〇工事		受注者名	〇〇建設(株)	
項 目	様式－１の「項目」を記載				
実施内容	様式－１の「実施内容」を記載				
実施日(期間)	〇年〇月〇日～〇年〇月〇日(〇日間)		対象者・人数	〇〇高校、〇名	
他工事との合同実施	☐ 有り ☐ 無し		合同実施工事名	(〇〇工事)	
マスコミ取材	☐ 有り ☐ 無し		取材会社名	(〇〇新聞社、△△テレビ)	
(具体的な実施内容の説明)					
(添付図・写真)					

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

位置図(1) 春日部国道出張所管内(1)

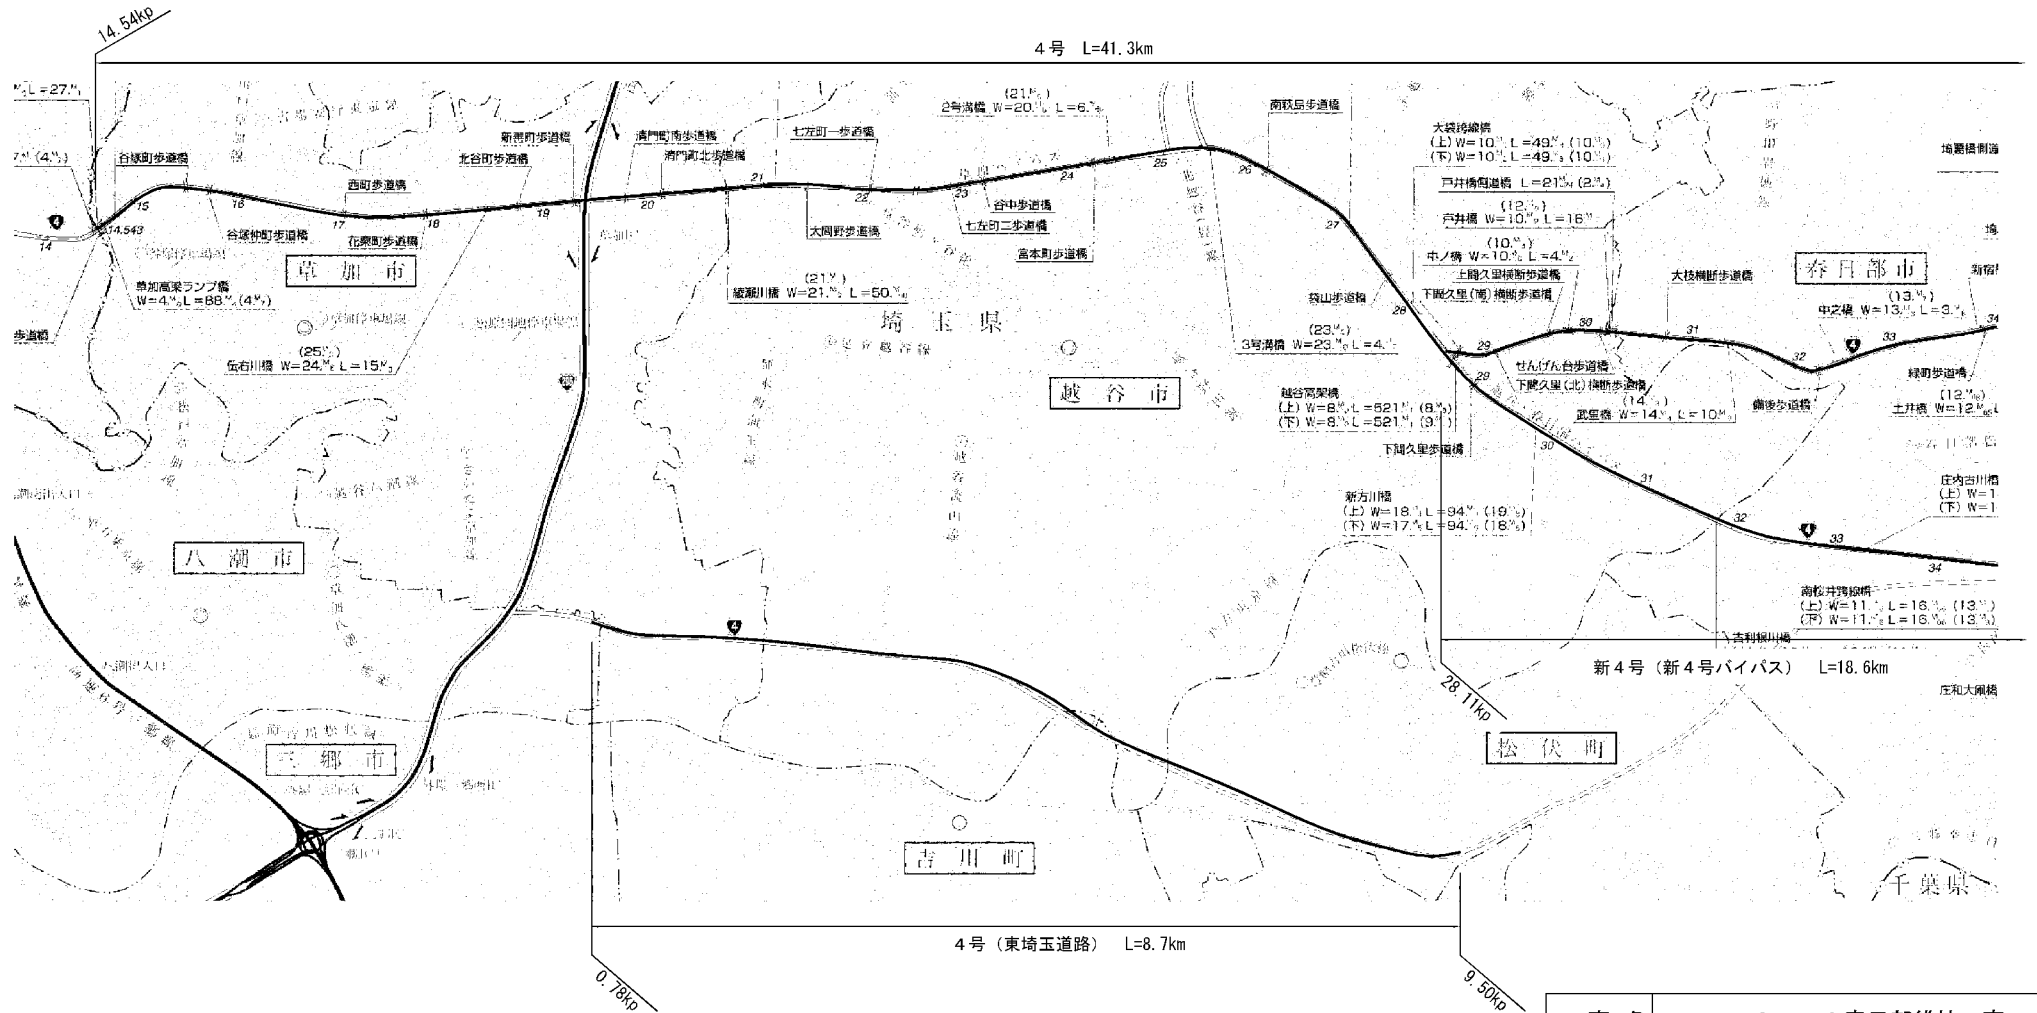


春日部国道出張所管内

路線	延長	管理区間
4号	41.3km	自：草加市谷塚上町 至：久喜市栗橋北
新4号(新4号バイパス)	18.6km	自：越谷市下間久里 至：幸手市上宇和田
4号(東埼玉道路)	8.7km	自：草加市柿木町 至：北葛飾郡松伏町田島
16号	11.5km	自：さいたま市岩槻区長宮 至：春日部市西金野井

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工 事 名	R 8 ・ R 9 春 日 部 維 持 工 事								
図 面 名	位 置 図 (1)								
年 月 日	令 和 8 年 1 月 日								
縮 尺	1/50,000		図面番号		1 ／ 6				
設計会社名									
所 長		副 所 長		課 長		係 長		設 計	
事務所名	国 土 交 通 省 大 宮 国 道 事 務 所								


位置図(2)
春日部国道出張所管内(2)

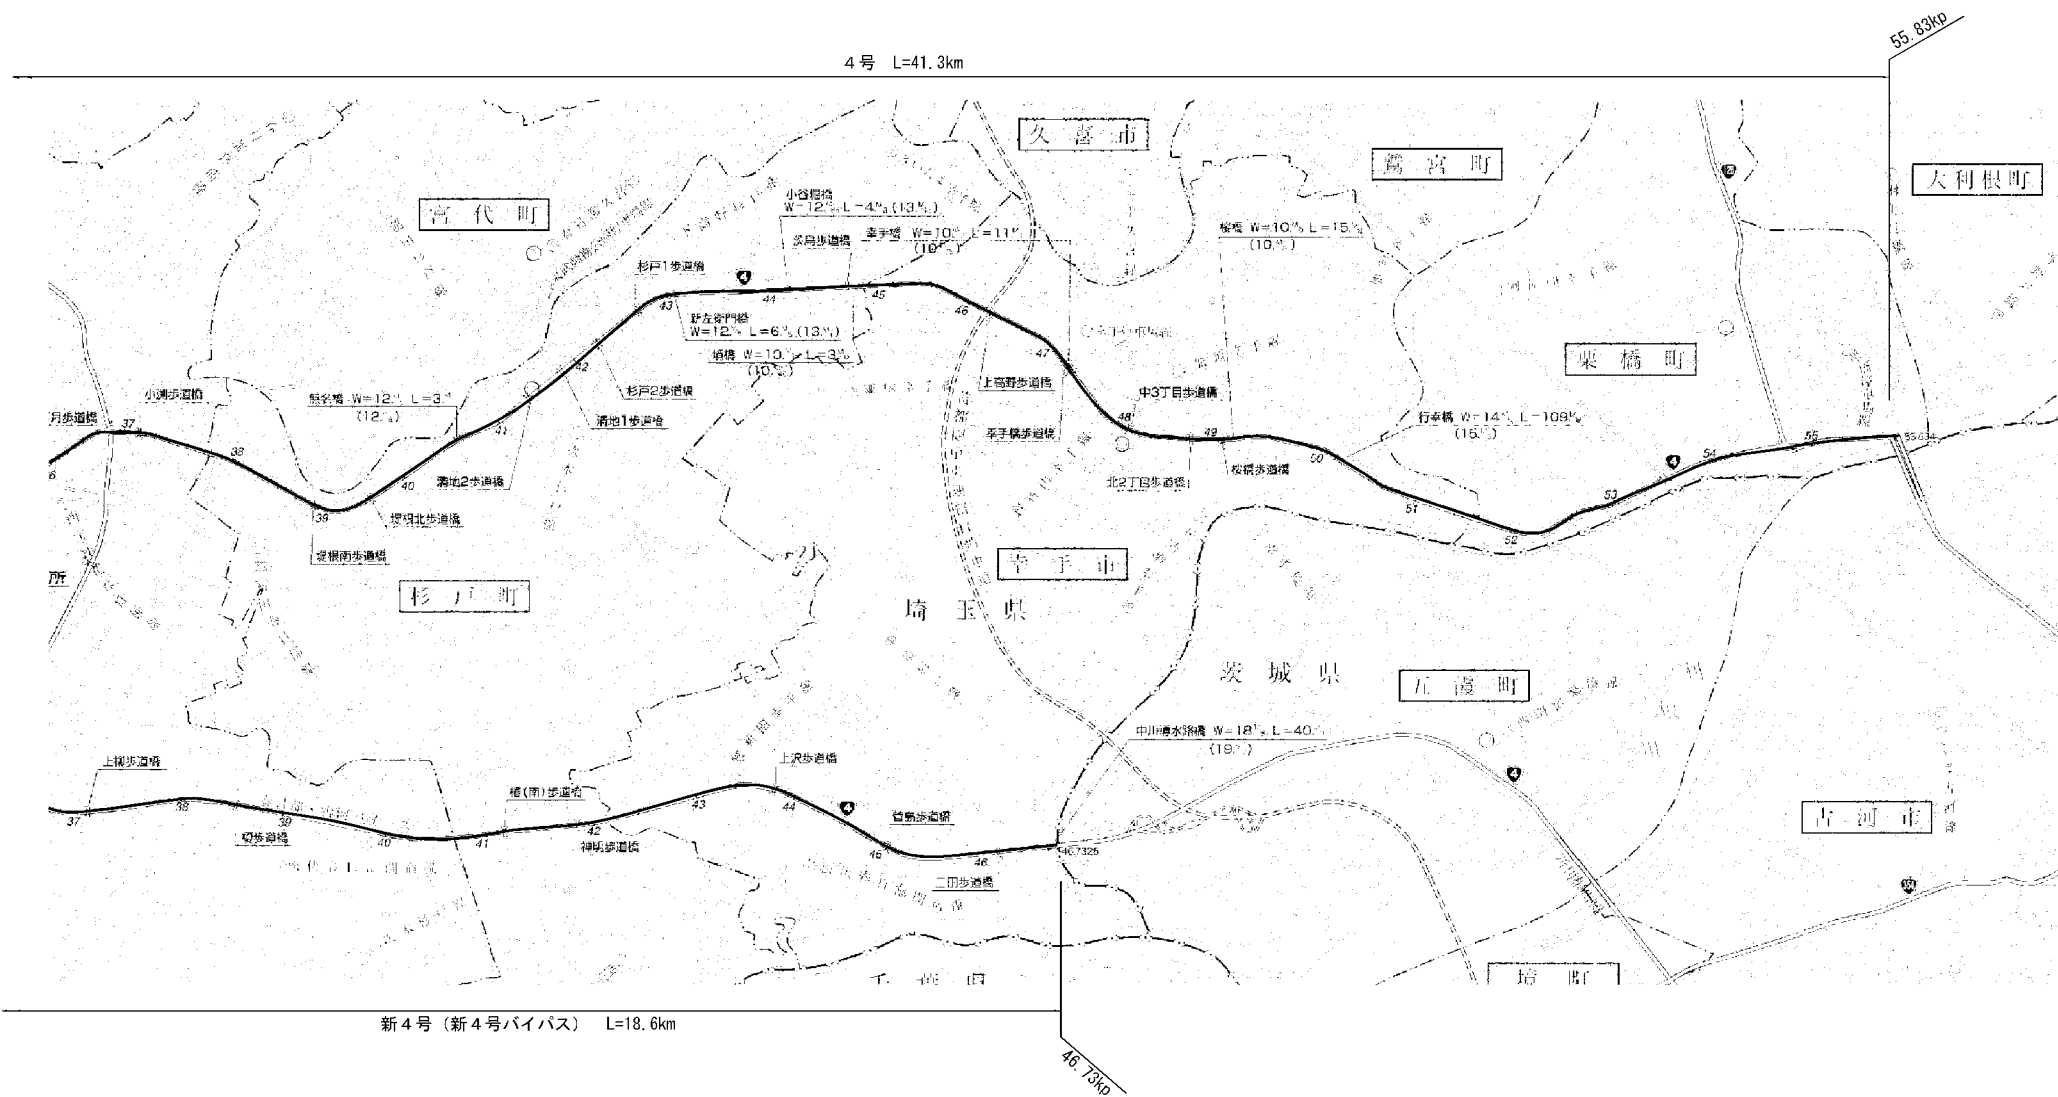

本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工事名	R8・R9春日部維持工事		
図面名	位置図(2)		
年月日	令和8年	1月	日
縮尺	1/50,000	図面番号	2 / 6
設計会社名			
事務所名	国土交通省 大宮国道事務所		

春日部国道出張所管内(3)

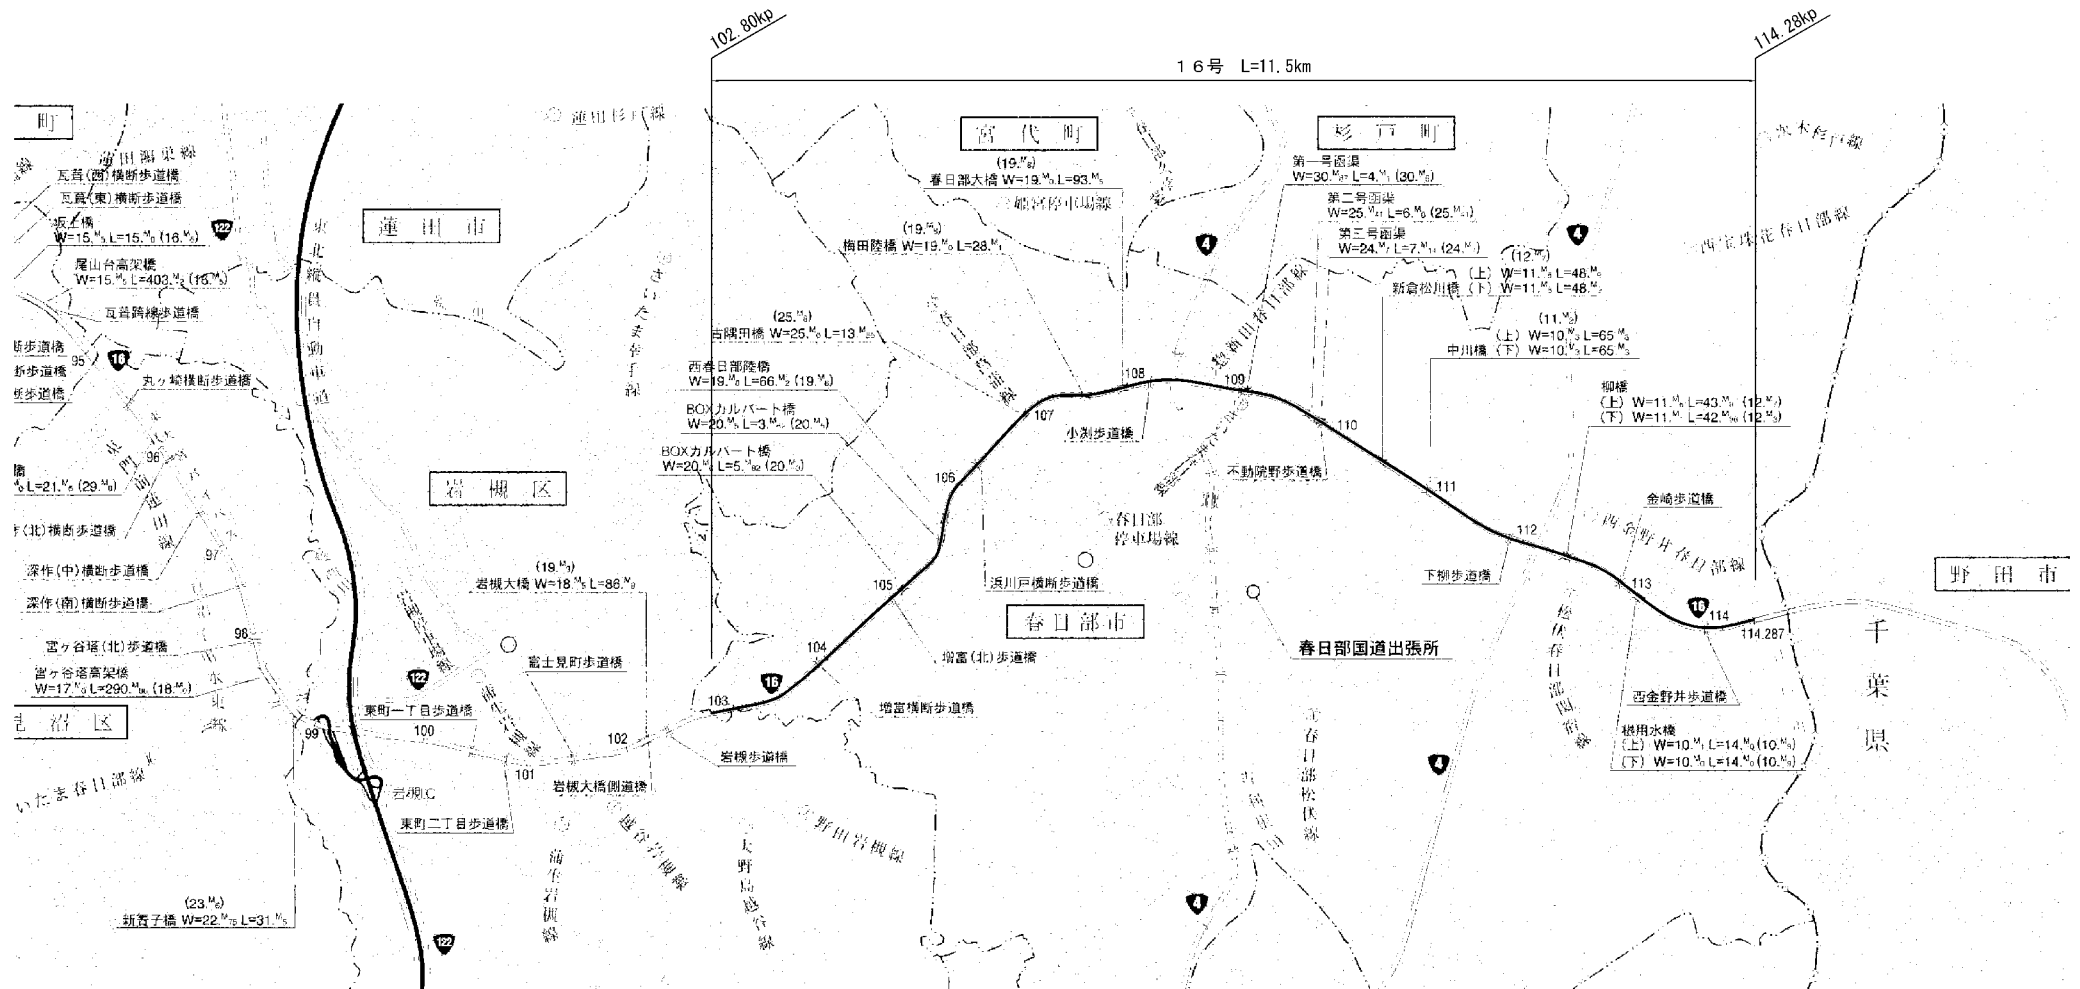


本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります


工 事 名	R 8・R 9春日部維持工事		
図 面 名	位 置 図 (3)		
年 月 日	令和 8 年 1 月 日		
縮 尺	1/50,000	図面番号	3 / 6
設計会社名			
事務所名	国土交通省 大宮国道事務所		

舗装構成図 S=1:10

切削オーバーレイ(1)(2)

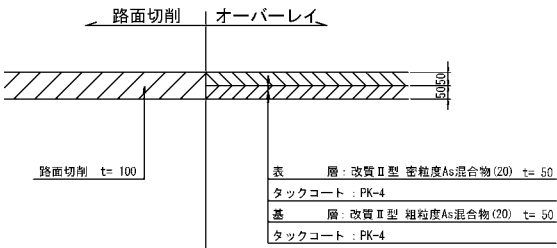


クラック補修(1)(2)



1m当たり

クラック補修(1)(2) 数量表			
名 称	形 状・寸 法	単 位	数 量
クラック補修	クラック補修材	kg	0.448

パッチング(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)



本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります

工 事 名	R8・R9春日部維持工事		
図 面 名	舗装構成図		
年 月 日	令和 8 年 1 月 日		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 8
設計会社名			
事務所名	国土交通省 大宮国道事務所		

数量総括表（１）

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
道路維持 令和 8 年度	巡視・巡回工	道路巡回工	通常巡回（１）	道路巡回員、巡回運行員	回	114	
			通常巡回（２）	巡回運行員	回	69	
			通常巡回（３）	道路巡回員、巡回運行員	回	110	
			通常巡回（４）	巡回運行員	回	72	
			通常巡回（５）	道路巡回員、巡回運行員	回	6	
			通常巡回（６）	巡回運行員	回	6	
			自動車保険	任意保険料	台	2	
	舗装工	切削・パ・レイ工	切削・パ・レイ（１）	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	400	
			切削・パ・レイ（２）【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	900	
			鼓運搬(路面切削)（１）	切削殻	m3	40	
			鼓運搬(路面切削)（２）【夜間】	切削殻	m3	90	
			殻処分（１）	アスファルト殻	m3	40	
			殻処分（２）【夜間】	アスファルト殻	m3	90	
	アスファルト舗装補修工		クラック補修（１）		m	1,000	
			クラック補修（２）【夜間】		m	1,000	
			パッチング（１）	加熱合材1t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（２）【夜間】	加熱合材1t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（３）	加熱合材1t以上2t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（４）【夜間】	加熱合材1t以上2t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（５）	加熱合材2t以上5t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	2	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（６）【夜間】	加熱合材2t以上5t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	2	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（７）	加熱合材5t以上20t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	5	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（８）【夜間】	加熱合材5t以上20t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	5	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			鼓運搬（１）	掘削殻	m3	3	
			鼓運搬（２）【夜間】	掘削殻	m3	3	
			殻処分（１）	アスファルト殻	m3	3	
			殻処分（２）【夜間】	アスファルト殻	m3	3	
		区画標工	溶融式区画線（１）	実線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	200	
			溶融式区画線（２）	実線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	200	
			溶融式区画線（３）	破線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	100	
			溶融式区画線（４）	破線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	100	
			溶融式区画線（５）	ゼブラ 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	100	
			溶融式区画線（６）	ゼブラ 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	100	
	緊急処理工	緊急処理工	緊急処理（１）		式	1	
			緊急処理（２）【夜間】		式	1	

工事名	R 8 ・ R 9 春日部維持工事				
区画名	数量総括表（１）				
年月日	令和	8 年	1 月	日	
縮 尺	—	図面番号	5	／	6
設計会社名					
事務所名	国土交通省 大宮国道事務所				

数量総括表（2）

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
道路維持 令和9年度	巡視・巡回工	道路巡回工	通常巡回（1）	道路巡回員、巡回運行員	回	114	
			通常巡回（2）	巡回運行員	回	69	
			通常巡回（3）	道路巡回員、巡回運行員	回	110	
			通常巡回（4）	巡回運行員	回	72	
			通常巡回（5）	道路巡回員、巡回運行員	回	6	
			通常巡回（6）	巡回運行員	回	6	
	舗装工	切削オーバーレイ工	自動車保険	任意保険料	台	2	
			切削オーバーレイ（1）	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	400	
			切削オーバーレイ（2）【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質Ⅱ型 密粒度As混合物(20) 改質Ⅱ型 粗粒度As混合物(20)	m2	900	
			熱運搬(路面切削)（1）	切削殻	m3	40	
			熱運搬(路面切削)（2）【夜間】	切削殻	m3	90	
			熱処分（1）	アスファルト殻	m3	40	
			熱処分（2）【夜間】	アスファルト殻	m3	90	
			アスファルト舗装補修工	クラック補修（1）	m	1,000	
				クラック補修（2）【夜間】	m	1,000	
			パッチング（1）	加熱合材1t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（2）【夜間】	加熱合材1t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（3）	加熱合材1t以上2t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（4）【夜間】	加熱合材1t以上2t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	1	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（5）	加熱合材2t以上5t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	2	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（6）【夜間】	加熱合材2t以上5t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	2	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（7）	加熱合材5t以上20t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	5	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			パッチング（8）【夜間】	加熱合材5t以上20t未満 再生密粒度As混合物(13)	t	5	舗装版切断 10.5m 舗装版破砕 4.2m2
			熱運搬（1）	撚削殻	m3	3	
			熱運搬（2）【夜間】	撚削殻	m3	3	
			熱処分（1）	アスファルト殻	m3	3	
			熱処分（2）【夜間】	アスファルト殻	m3	3	
		区画線工	溶融式区画線（1）	実線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	200	
			溶融式区画線（2）	実線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	200	
			溶融式区画線（3）	破線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	100	
			溶融式区画線（4）	破線 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	100	
			溶融式区画線（5）	ゼブラ 15cm 1.5mm厚 排水性舗装有	m	100	
			溶融式区画線（6）	ゼブラ 15cm 1.5mm厚 排水性舗装無	m	100	
	緊急処理工	緊急処理工	緊急処理（1）		式	1	
			緊急処理（2）【夜間】		式	1	

工事名	R8・R9春日部維持工事				
図面名	数量総括表（2）				
年月日	令和	8年	1月	日	
縮 尺	—	図面番号	6	／	6
設計会社名					
事務所名	国土交通省 大宮国道事務所				