

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事
工事地名	東京都大田区仲六郷地区 外 4 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	東京国道事務所 防災情報課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026060002	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	191 日間 自 令和 8 年 9 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 10 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 5 号	2 2) 処 分 費 等	125,946
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 16 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 (機器単体) 仲六郷2丁目			式	1		6, 747, 487			
CCTV設備			式	1		6, 747, 487			
CCTV装置			式	1		6, 747, 487			
CCTVカメラ装置		HD簡易型 I P カメラ 装置 メーカー標準塗 装	台	1	2, 707, 628	2, 707, 628			単-1号
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置		LAN-SW、PoE給電装置 、電源用SPD、LAN用SP D 含む	台	1	2, 697, 818	2, 697, 818			単-2号
開閉器盤		オートリセットブレー カ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペー ス対応	台	1	784, 819	784, 819			単-3号
1000BASE-X インタフェース 短距離			式	1	557, 222	557, 222			単-4号
通信設備 (機器単体) 仲六郷2丁目			式	1		0			
遠方監視設備			式	1		0			
遠方監視設備			式	1		0			
遠方監視装置 リモート装置		(支給品)	台	1	0	0			単-5号

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当初合意) (個別合意)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備 (機器単体) 仲六郷2丁目			式	1		0			
電源設備			式	1		0			
発電設備			式	1		0			
発動発電装置		(支給品)							単-6号
			台	1	0	0			
機器単体費			式	1		6,747,487			
電子応用設備 仲六郷2丁目			式	1		3,061,125			
CCTV設備工			式	1		2,926,431			
CCTV装置設置工									
夜間			式	1		206,475			
CCTVカメラ装置設置			台	1	95,797	95,797			単-7号
CCTV機側装置設置 装柱型		ポール取付型							単-8号
			台	1	69,829	69,829			
LANスイッチ設置			台	1	40,849	40,849			単-9号
支柱設置工									
夜間			式	1		906,663			

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	電気通信設備		
								工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置		支柱 H=5.5m								単-10号	
			箇所	1	906,663	906,663					
支柱基礎工											
夜間			式	1		901,758					
支柱基礎設置		鋼製杭基礎250×250× 9×14 L=3500								単-11号	
			個所	1	901,758	901,758					
分電盤設置工											
夜間			式	1		40,153					
屋外分電盤設置										単-12号	
			面	1	40,153	40,153					
光ケーブル敷設工											
			式	1		585,943					
光地中配線		SM-8C								単-13号	
			m	561.8	807.6	453,709					
光屋外配線		SM-8C								単-14号	
			m	4.5	1,043	4,693					
光ケーブル接続										単-15号	
			箇所	1	50,483	50,483					
光ケーブル成端										単-16号	
			箇所	1	32,550	32,550					
光ケーブル試験 伝送損失										単-17号	
			対向	1	18,600	18,600					
光ケーブル試験 接続損失										単-18号	
			対向	1	25,908	25,908					

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信配線工									
夜間		式	1		35,068				
通信地中配線	配線各種							単-19号	
FCPEV0.65-15P		m	6.5	1,494	9,711				
通信屋外配線	配線各種							単-20号	
FCPEV0.65-15P		m	3	1,494	4,482				
通信屋外配線	屋外用LANケーブル							単-21号	
LANケーブル		m	8.6	1,406	12,091				
通信屋外配線	配線各種							単-22号	
LANケーブル		m	7.2	1,220	8,784				
配管・配線工									
夜間		式	1		250,371				
地中配管	FEP30 径 30mm							単-23号	
		m	13.5	544.5	7,350				
地中配管	FEP40 径 40mm							単-24号	
		m	13.5	572.8	7,732				
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 5.5mm ² 2×2C	m	13	3,151	40,963			単-25号	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	13	767.5	9,977			単-26号	
屋外配管	径 38mm							単-27号	
		m	5	5,135	25,675				
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 5.5mm ² 2×2C	m	6	3,151	18,906			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	767.5	4,605			単-29号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリethylene) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	2,941	5,882			単-30号	
埋設標識シート敷設		m	9	570.7	5,136			単-31号	
D種接地		式	1		31,367			内-1号	
作業土工(電気)		式	1		88,848			内-2号	
敷運搬処理(電気)		式	1		3,930			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1	114,093	114,093			単-32号	
工場製品輸送工		式	1		20,601				
輸送工		式	1		20,601				
輸送(電気)		式	1		20,601			内-4号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信設備 仲六郷2丁目		式	1		604, 594				
遠方監視設備工		式	1		4, 649				
遠方監視設備設置		式	1		4, 649				
遠方監視装置設置		面	1	4, 649	4, 649			単-33号	
仮設工		式	1		599, 945				
交通管理工		式	1		599, 945				
交通誘導警備員		式	1		113, 602			内-5号	
交通誘導警備員 夜間		式	1		486, 343			内-6号	
電気設備 仲六郷2丁目		式	1		250, 183				
電源設備工		式	1		250, 183				
発電設備設置工		式	1		250, 183				
夜間		式	1		250, 183				
発動発電設備設置		式	1		140, 168			内-7号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工（発電機基礎）		式	1		100,427			内-8号	
支給品運搬		式	1		9,588			内-9号	
直接工事費		式	1		3,915,902				
共通仮設費		式	1		1,267,012				
共通仮設費		式	1		9,339				
技術管理費		式	1		9,339				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,339			内-10号	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,257,673				
純工事費		式	1		5,182,914				
現場管理費		式	1		2,780,224				
機器間接費		式	1		1,840,402				
技術者間接費		式	1		317,852				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機器管理費		式	1		1,522,550				
工事原価		式	1		42,231,159				
一般管理費等		式	1		6,800,476				
工事価格		式	1		76,000,000				
消費税相当額		式	1		7,600,000				
工事費計		式	1		83,600,000				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) 用賀1丁目		式	1		5,617,346				
CCTV設備		式	1		5,617,346				
CCTV装置		式	1		5,617,346				
CCTVカメラ装置	HD簡易型I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	2,707,628	2,707,628			単-1号	
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(LAN-SWのみ支給品)、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,124,899	2,124,899			単-2号	
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台	1	784,819	784,819			単-3号	
1000BASE-X インタフェース 短距離	(支給品)	式	1	0	0			単-4号	
通信設備(機器単体) 用賀1丁目		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台	1	0	0			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 (機器単体) 用賀1丁目		式	1		0				
電源設備		式	1		0				
発電設備		式	1		0				
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号	
機器単体費		式	1		5,617,346				
電子応用設備 用賀1丁目		式	1		2,674,575				
CCTV設備工		式	1		2,539,881				
CCTV装置設置工		式	1		206,475				
夜間 CCTVカメラ装置設置		台	1	95,797	95,797			単-7号	
CCTV機側装置設置 装柱式		台	1	69,829	69,829			単-8号	
LANスイッチ設置		台	1	40,849	40,849			単-9号	
支柱設置工 夜間		式	1		906,663				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置	支柱 H=5.5							単-10号	
		箇所	1	906,663	906,663				
支柱基礎工 夜間		式	1		897,834				
支柱基礎設置	鋼製杭基礎250×250× 9×14 L=3500	個所	1	897,834	897,834			単-11号	
分電盤設置工 夜間		式	1		40,153				
屋外分電盤設置		面	1	40,153	40,153			単-12号	
光ケーブル敷設工		式	1		266,941				
光地中配線	SM-8C	m	166.8	807.6	134,707			単-13号	
光屋外配線	SM-8C	m	4.5	1,043	4,693			単-14号	
光ケーブル接続		箇所	1	50,483	50,483			単-15号	
光ケーブル成端		箇所	1	32,550	32,550			単-16号	
光ケーブル試験 伝送損失		対向	1	18,600	18,600			単-17号	
光ケーブル試験 接続損失		対向	1	25,908	25,908			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信配線工									
夜間		式	1		32,827				
通信地中配線	配線各種							単-19号	
FCPEV0.65-15P		m	5	1,494	7,470				
通信屋外配線	配線各種							単-20号	
FCPEV0.65-15P		m	3	1,494	4,482				
通信屋外配線 LANケーブル	屋外LANケーブル							単-21号	
		m	8.6	1,406	12,091				
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種							単-22号	
		m	7.2	1,220	8,784				
配管・配線工									
夜間		式	1		188,988				
地中配管	FEP30 径 30mm							単-23号	
		m	9.5	544.5	5,172				
地中配管	FEP40 径 40mm							単-24号	
		m	9.5	572.8	5,441				
屋外配管	径 38mm							単-25号	
		m	2	5,135	10,270				
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C							単-26号	
		m	6	3,151	18,906				
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C							単-27号	
		m	10	3,151	31,510				
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 5.5mm2							単-28号	
		m	10	767.5	7,675				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	767.5	4,605			単-29号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリethylene) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	2,941	5,882			単-30号	
埋設標識シート敷設		m	3	570.7	1,712			単-31号	
D種接地 夜間		式	1		31,367			内-1号	
作業土工(電気)		式	1		59,532			内-2号	
敷運搬処理(電気)		式	1		6,916			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1	114,093	114,093			単-32号	
工場製品輸送工		式	1		20,601				
輸送工		式	1		20,601				
輸送(電気)		式	1		20,601			内-4号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					(個別合意)	工事区分	電子応用設備 (機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備 用賀1丁目			式	1		4, 649			
遠方監視設備工			式	1		4, 649			
遠方監視設備設置			式	1		4, 649			
遠方監視装置設置			面	1	4, 649	4, 649			単-33号
電気設備 用賀1丁目			式	1		655, 391			
電源設備工			式	1		252, 485			
発電設備設置工			式	1		252, 485			
夜間 発動発電設備設置			式	1		140, 168			内-5号
基礎設置作業土工			式	1		102, 729			内-6号
支給品運搬			式	1		9, 588			内-7号
仮設工			式	1		402, 906			
交通管理工			式	1		402, 906			

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員								単-34号	
昼間		式	1	56,801	56,801				
交通誘導警備員								単-35号	
夜間		式	1	346,105	346,105				
直接工事費		式	1		3,334,615				
共通仮設費		式	1		1,109,067				
共通仮設費		式	1		9,339				
技術管理費		式	1		9,339				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,339			内-8号	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,099,728				
純工事費		式	1		4,443,682				
現場管理費		式	1		2,378,985				
機器間接費		式	1		1,701,097				
技術者間接費		式	1		317,852				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) 白金台1丁目		式	1		0				
CCTV設備		式	1		0				
CCTV装置		式	1		0				
CCTVカメラ装置	(支給品) HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	0	0			単-1号	
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(支給品) LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	0	0			単-2号	
開閉器盤	(支給品) オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台	1	0	0			単-3号	
1000BASE-X インタフェース 短距離	(支給品)	式	1	0	0			単-4号	
通信設備(機器単体) 白金台1丁目		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台	1	0	0			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体) 白金台1丁目		式	1		0				
電源設備		式	1		0				
発電設備		式	1		0				
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号	
電子応用設備 白金台1丁目		式	1		1,329,418				
CCTV設備工		式	1		1,215,325				
CCTV装置設置工		式	1		242,910				
夜間 CCTVカメラ装置設置		台	1	95,797	95,797			単-7号	
CCTV機側装置設置 自立型		台	1	89,842	89,842			単-8号	
機側基礎設置作業土工	(支給品) 自立型機側 装置基礎(W650×D570 ×H700)	式	1	16,422	16,422			単-9号	
LANスイッチ設置		台	1	40,849	40,849			単-10号	
支柱設置工 夜間		式	1		47,736				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置	(支給品) 支柱 H=6.3							単-11号	
		箇所	1	47,736	47,736				
支柱基礎工 夜間		式	1		19,434				
支柱基礎設置	(支給品) CCTV支柱用 基礎 Φ600×1900L							単-12号	
		箇所	1	19,434	19,434				
分電盤設置工 夜間		式	1		40,153				
屋外分電盤設置								単-13号	
		面	1	40,153	40,153				
光ケーブル敷設工		式	1		384,771				
光地中配線	SM-8C							単-14号	
		m	293.8	807.6	237,272				
光屋外配線	SM-8C							単-15号	
		m	4.5	1,043	4,693				
光ケーブル接続								単-16号	
		箇所	1	57,782	57,782				
光ケーブル成端								単-17号	
		箇所	1	40,516	40,516				
光ケーブル試験 伝送損失								単-18号	
		対向	1	18,600	18,600				
光ケーブル試験 接続損失								単-19号	
		対向	1	25,908	25,908				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信配線工									
夜間		式	1		50,824				
通信地中配線	配線各種							単-20号	
FCPEV0.65-15P		m	6.5	1,494	9,711				
通信屋外配線	配線各種							単-21号	
FCPEV0.65-15P		m	3	1,494	4,482				
通信屋外配線	屋外LANケーブル							単-22号	
LANケーブル		m	14.6	1,406	20,527				
通信屋外配線	配線各種							単-23号	
LANケーブル		m	13.2	1,220	16,104				
配管・配線工									
夜間		式	1		429,497				
地中配管	FEP30 径 30mm							単-24号	
		m	44.5	544.5	24,230				
地中配管	FEP40 径 40mm							単-25号	
		m	44.5	572.8	25,489				
屋外配管	径 38mm							単-26号	
		m	8	5,135	41,080				
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	6	3,151	18,906			単-27号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	13	3,151	40,963			単-28号	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 5.5mm2	m	13	767.5	9,977			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	767.5	4,605			単-30号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	3	2,941	8,823			単-31号	
埋設標識シート敷設		m	35	570.7	19,974			単-32号	
D種接地 夜間		式	1		31,367			内-1号	
作業土工(電気)		式	1		197,167			内-2号	
穀運搬処理(電気)		式	1		6,916			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1	114,093	114,093			単-33号	
通信設備 白金台1丁目		式	1		4,649				
遠方監視設備工		式	1		4,649				
遠方監視設備設置		式	1		4,649				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠方監視装置設置		面	1	4,649	4,649			単-34号	
電気設備 白金台1丁目		式	1		629,142				
電源設備工		式	1		180,324				
発電設備設置工		式	1		180,324				
夜間 発動発電設備設置		式	1		140,168			内-4号	
基礎設置作業土工	(支給品) 非常用発動 発電装置用基礎W1100 ×D700×H450	式	1		30,568			内-5号	
支給品運搬		式	1		9,588			内-6号	
仮設工		式	1		448,818				
交通管理工		式	1		448,818				
交通誘導警備員		式	1		75,146			単-35号	
昼間 交通誘導警備員		式	1		373,672			単-36号	
夜間 直接工事費		式	1		1,963,209				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,311,159				
共通仮設費		式	1		9,339				
技術管理費		式	1		9,339				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,339			内-7号	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,301,820				
純工事費		式	1		3,274,368				
現場管理費		式	1		2,893,042				
機器間接費		式	1		1,161,533				
技術者間接費		式	1		317,852				
機器管理費		式	1		843,681				
工事原価		式	1		7,328,943				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) 柳橋1丁目		式	1		7,856,045				
CCTV設備		式	1		7,856,045				
CCTV装置		式	1		7,856,045				
CCTVカメラ装置	HD簡易型I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	2,707,628	2,707,628			単-1号	
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,697,818	2,697,818			単-2号	
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台	1	784,819	784,819			単-3号	
1000BASE-X インタフェース 短距離		式	1	557,222	557,222			単-4号	
1000BASE-ZX インタフェース 中距離		式	1	1,108,558	1,108,558			単-5号	
通信設備(機器単体) 柳橋1丁目		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠方監視装置 リモート装置		(支給品)	台	1	0	0			単-6号
電気設備(機器単体) 柳橋1丁目			式	1		0			
電源設備			式	1		0			
発電設備			式	1		0			
発動発電装置		(支給品)	台	1	0	0			単-7号
機器単体費			式	1		7,856,045			
電子応用設備 柳橋1丁目			式	1		2,084,850			
CCTV設備工			式	1		1,950,156			
CCTV装置設置工 夜間			式	1		206,475			
CCTVカメラ装置設置			台	1	95,797	95,797			単-8号
CCTV機側装置設置 装柱型			台	1	69,829	69,829			単-9号
LANスイッチ設置			台	1	40,849	40,849			単-10号

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置工 夜間		式	1		906,663				
支柱設置	支柱 H=5.5	箇所	1	906,663	906,663			単-11号	
支柱基礎工 夜間		式	1		160,691				
支柱基礎設置		個所	1	160,691	160,691			単-12号	
分電盤設置工 夜間		式	1		40,153				
屋外分電盤設置		面	1	40,153	40,153			単-13号	
光ケーブル敷設工		式	1		398,984				
光地中配線	SM-8C	m	330.3	807.6	266,750			単-14号	
光屋外配線	SM-8C	m	4.5	1,043	4,693			単-15号	
光ケーブル接続		箇所	1	50,483	50,483			単-16号	
光ケーブル成端		箇所	1	32,550	32,550			単-17号	
光ケーブル試験 伝送損失		対向	1	18,600	18,600			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル試験 接続損失		対向	1	25,908	25,908			単-19号	
通信配線工 夜間		式	1		42,151				
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m	8	1,494	11,952			単-20号	
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m	3	3,108	9,324			単-21号	
通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	m	8.6	1,406	12,091			単-22号	
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m	7.2	1,220	8,784			単-23号	
配管・配線工 夜間		式	1		195,039				
地中配管	FEP30 径 30mm	m	9.5	544.5	5,172			単-24号	
地中配管	FEP40 径 40mm	m	9.5	572.8	5,441			単-25号	
屋外配管	径 38mm	m	2	5,135	10,270			単-26号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm ² ×2C	m	6	3,151	18,906			単-27号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm ² ×2C	m	16	3,151	50,416			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	16	767.5	12,280			単-29号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	2,941	5,882			単-30号	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	767.5	4,605			単-31号	
埋設標識シート敷設		m	5	570.7	2,853			単-32号	
D種接地 夜間		式	1		31,723			内-1号	
作業土工(電気)		式	1		40,575			内-2号	
穀運搬処理(電気)		式	1		6,916			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1	114,093	114,093			単-33号	
工場製品輸送工		式	1		20,601				
輸送工		式	1		20,601				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送(電気)		式	1		20, 601			内-4号	
通信設備 柳橋1丁目		式	1		4, 649				
遠方監視設備工		式	1		4, 649				
遠方監視設備設置		式	1		4, 649				
遠方監視装置設置		面	1	4, 649	4, 649			単-34号	
電気設備 柳橋1丁目		式	1		698, 348				
電源設備工		式	1		249, 530				
発電設備設置工		式	1		249, 530				
夜間 発動発電設備設置		式	1		140, 168			内-5号	
基礎設置作業土工		式	1		99, 774			内-6号	
支給品運搬		式	1		9, 588			内-7号	
仮設工		式	1		448, 818				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		448,818				
交通誘導警備員		式	1	75,146	75,146			単-35号	
昼間		式	1						
交通誘導警備員		式	1	373,672	373,672			単-36号	
夜間		式	1						
直接工事費		式	1		2,787,847				
共通仮設費		式	1		947,198				
共通仮設費		式	1		9,339				
技術管理費		式	1		9,339				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,339			内-8号	
共通仮設費（率計上）		式	1		937,859				
純工事費		式	1		3,735,045				
現場管理費		式	1		1,981,670				
機器間接費		式	1		2,050,341				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電子応用設備(機器単体) 東向島2丁目		式	1		6,747,487				
CCTV設備		式	1		6,747,487				
CCTV装置		式	1		6,747,487				
CCTVカメラ装置	HD簡易型I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	2,707,628	2,707,628			単-1号	
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,697,818	2,697,818			単-2号	
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台	1	784,819	784,819			単-3号	
1000BASE-X インタフェース 短距離		式	1	557,222	557,222			単-4号	
通信設備(機器単体) 東向島2丁目		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視設備		式	1		0				
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台	1	0	0			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備 (機器単体) 東向島 2 丁目		式	1		0				
電源設備		式	1		0				
発電設備		式	1		0				
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6 号	
機器単体費		式	1		6,747,487				
電子応用設備 東向島 2 丁目		式	1		2,461,724				
CCTV 設備工		式	1		2,327,030				
CCTV 装置設置工		式	1		206,475				
夜間 CCTV カメラ 装置設置		台	1	95,797	95,797			単-7 号	
CCTV 機側装置設置 装柱型		台	1	69,829	69,829			単-8 号	
LAN スイッチ設置		台	1	40,849	40,849			単-9 号	
支柱設置工 夜間		式	1		906,663				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置		ポール H=6.0	箇所	1	906,663	906,663			単-10号
支柱基礎工 夜間									
支柱基礎設置			個所	1	160,691	160,691			単-11号
分電盤設置工									
夜間			式	1		40,153			
屋外分電盤設置			面	1	40,153	40,153			単-12号
光ケーブル敷設工									
			式	1		723,639			
光地中配線		SM-8C	m	732.3	807.6	591,405			単-13号
光屋外配線									
			m	4.5	1,043	4,693			単-14号
光ケーブル接続			箇所	1	50,483	50,483			単-15号
光ケーブル成端									
			箇所	1	32,550	32,550			単-16号
光ケーブル試験 伝送損失			対向	1	18,600	18,600			単-17号
光ケーブル試験 接続損失									
			対向	1	25,908	25,908			単-18号

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信配線工									
夜間		式	1		45,886				
通信地中配線	配線各種							単-19号	
FCPEV0.65-15P		m	10.5	1,494	15,687				
通信屋外配線	配線各種							単-20号	
FCPEV0.65-15P		m	3	3,108	9,324				
通信屋外配線	屋外用LANケーブル							単-21号	
LANケーブル		m	8.6	1,406	12,091				
通信屋外配線	配線各種							単-22号	
LANケーブル		m	7.2	1,220	8,784				
配管・配線工									
夜間		式	1		243,523				
地中配管	FEP30 径 30mm							単-23号	
		m	14	544.5	7,623				
地中配管	FEP40 径 40mm							単-24号	
		m	14	572.8	8,019				
屋外配管	径 38mm							単-25号	
		m	2	5,135	10,270				
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C							単-26号	
		m	6	3,151	18,906				
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリ ケーブル) 2心 600V 5.5mm 2×2C							単-27号	
		m	21	3,151	66,171				
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 5.5mm2							単-28号	
		m	21	767.5	16,117				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	6	767.5	4,605			単-29号	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	2,941	5,882			単-30号	
埋設標識シート敷設		m	9.5	570.7	5,421			単-31号	
D種接地 夜間		式	1		31,367			内-1号	
作業土工(電気)		式	1		62,226			内-2号	
穀運搬処理(電気)		式	1		6,916			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1		114,093				
システム・インテグレーション		式	1	114,093	114,093			単-32号	
工場製品輸送工		式	1		20,601				
輸送工		式	1		20,601				
輸送(電気)		式	1		20,601			内-4号	

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信設備 東向島2丁目		式	1		4, 649				
遠方監視設備工		式	1		4, 649				
遠方監視設備設置		式	1		4, 649				
遠方監視装置設置		面	1	4, 649	4, 649			単-33号	
電気設備 東向島2丁目		式	1		941, 414				
電源設備工		式	1		245, 280				
発電設備設置工		式	1		245, 280				
夜間 発動発電設備設置		式	1		140, 168			内-5号	
基礎設置作業土工		式	1		95, 524			内-6号	
支給品運搬		式	1		9, 588			内-7号	
仮設工		式	1		696, 134				
交通管理工		式	1		696, 134				

設計内訳書

工事名	R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事					事業区分	電気通信設備		
	(当初合意)					工事区分	電子応用設備 (機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員								単-34号	
昼間		式	1	152,058	152,058				
交通誘導警備員								単-35号	
夜間		式	1	544,076	544,076				
直接工事費		式	1		3,407,787				
共通仮設費		式	1		1,129,669				
共通仮設費		式	1		9,339				
技術管理費		式	1		9,339				
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,339			内-8号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,120,330				
純工事費		式	1		4,537,456				
現場管理費		式	1		2,429,998				
機器間接費		式	1		1,840,402				
技術者間接費		式	1		317,852				

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

D種接地		単価使用年月		2026.07
第 1号内訳書		歩掛使用年月		2026.07
		労務調整係数		1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	27,040	27,040			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,770	3,770			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	825	825			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 22 0%	m	0.7	132	92			
I V電線 (6 0 0 Vビニル 絶縁電線)	IV 5.5mm2	m	1.5	165	247			
合 計					31,974			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	m 2	2. 8	8, 296	23, 228			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	30	993. 6	29, 808			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	6	864. 2	5, 185			
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 0mm 密粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	6	1, 974	11, 844			
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m 2	0. 28	2, 569	719			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	2. 8	1, 262	3, 533			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0. 91	3, 311	3, 013			
敷砂，保護砂（材料費）		m 3	0. 53	4, 850	2, 570			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 62	6, 263	3, 883			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 28	4, 945	1, 384			
残土等処分		m 3	0. 6	9, 000	5, 400			
合 計					90, 567			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

第 3号内訳書
殻運搬処理(電気)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3	0. 3	2, 077	623			
As殻 処分費 (t)		t	0. 705	4, 800	3, 384			
合 計					4, 007			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

輸送(電気)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費(電気)	21000円/台	台	1	21,000	21,000			
合 計					21,000			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	2	20, 500	41, 000			
交通誘導警備員 B		人日	4	18, 700	74, 800			
合 計					115, 800			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

交通誘導警備員
第 6号内訳書 夜間

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	7	30, 750	215, 250			
交通誘導警備員 B		人日	10	28, 050	280, 500			
合 計					495, 750			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

発動発電設備設置
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	92, 100	92, 100			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	50, 780	50, 780			
合 計					142, 880			

一式当たり内訳書

作業土工（発電機基礎）

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-12-25 (20) (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 57	47, 120	26, 858			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0. 03	576, 600	17, 298			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1. 6	3, 311	5, 297			
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 37	1, 879	2, 574			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 34	14, 940	34, 959			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 95	6, 263	5, 949			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 65	4, 945	3, 214			
アンカーボルト材料費		k g	6. 16	1, 010	6, 221			
合 計					102, 370			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

支給品運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,774	9,774			
合 計					9,774			

一式当たり内訳書

[東京都大田区仲六郷地区 外4箇所]

電気通信施設資産管理用データ作成費
第 10号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,360	9,520			
合 計					9,520			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

第 1号内訳書 D種接地
夜間

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	27,040	27,040			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,770	3,770			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	825	825			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 22 0%	m	0.7	132	92			
I V電線 (6 0 0 Vビニル 絶縁電線)	IV 5.5mm2	m	1.5	165	247			
合 計					31,974			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去(再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	m 2	0. 8	8, 296	6, 636			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m 2	0. 08	2, 569	205			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0. 26	3, 311	860			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 12	6, 263	751			
下層路盤(歩道部)	0mm 1層施工 クラッシュン C-20 全ての費用	m 2	19	1, 107	21, 033			
敷砂, 保護砂(材料費)		m 3	0. 12	4, 850	582			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 14	4, 945	692			
残土等処分		m 3	3. 325	9, 000	29, 925			
合 計					60, 684			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

第 3号内訳書
殻運搬処理(電気)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	0. 475	1, 289	612			
Co殻 処分費 (t)		t	1. 11	5, 800	6, 438			
合 計					7, 050			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

輸送(電気)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費(電気)	21000円/台	台	1	21,000	21,000			
合 計					21,000			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

発動発電設備設置
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	92, 100	92, 100			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	50, 780	50, 780			
合 計					142, 880			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

基礎設置作業土工
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 5	47, 120	23, 560			
鉄筋	SD295 D10 全ての費用	t	0. 03	578, 600	17, 358			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2	3, 311	6, 622			
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 879	1, 879			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1. 9	6, 263	11, 899			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 5	14, 940	37, 350			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 1	4, 945	494			
アンカーボルト材料費		k g	5. 5	1, 010	5, 555			
合 計					104, 717			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

支給品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,774	9,774			
合 計					9,774			

一式当たり内訳書

[世田谷区用賀1丁目]

電気通信施設資産管理用データ作成費
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,360	9,520			
合 計					9,520			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

第 1号内訳書 D種接地
夜間

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	27, 040	27, 040			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3, 770	3, 770			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	825	825			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 22 0%	m	0. 7	132	92			
I V電線 (6 0 0 Vビニル 絶縁電線)	IV 5. 5mm2	m	1. 5	165	247			
合 計					31, 974			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	m 2	14	8, 296	116, 144			
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m 2	1. 4	2, 569	3, 596			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	4. 55	3, 311	15, 065			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	2. 1	6, 263	13, 152			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	14	1, 262	17, 668			
敷砂，保護砂（材料費）		m 3	2. 03	4, 850	9, 845			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 7	4, 945	3, 461			
残土等処分		m 3	2. 45	9, 000	22, 050			
合 計					200, 981			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

第 3号内訳書
殻運搬処理(電気)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	0. 475	1, 289	612			
Co殻 処分費 (t)		t	1. 11	5, 800	6, 438			
合 計					7, 050			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

発動発電設備設置
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	92, 100	92, 100			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	50, 780	50, 780			
合 計					142, 880			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

基礎設置作業土工
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用	基	1	18, 410	18, 410			
銅構造製作物	非常発電装置基礎1100×700×450	基	1	186, 000	0			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 262	1, 262			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 57	4, 945	2, 818			
アスファルト舗装版破碎・ 積込み		m 3	0. 38	6, 555	2, 490			
処分費	リサイクル処理	m 3	0. 25	2, 500	625			
アンカーボルト材料費		k g	5. 5	1, 010	5, 555			
合 計					31, 160			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

支給品運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,774	9,774			
合 計					9,774			

一式当たり内訳書

[港区白金台1丁目]

電気通信施設資産管理用データ作成費
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,360	9,520			
合 計					9,520			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋1丁目]

第 1号内訳書 D種接地
夜間

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	27, 040	27, 040			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3, 770	3, 770			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	825	825			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 22 0%	m	0. 7	132	92			
I V電線 (6 0 0 Vビニル 絶縁電線)	IV 5. 5mm2	m	3. 7	165	610			
合 計					32, 337			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0. 65	3, 311	2, 152			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 46	6, 263	2, 880			
敷砂, 保護砂 (材料費)		m 3	0. 31	4, 850	1, 503			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 32	4, 945	1, 582			
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 フロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	m 2	0. 4	8, 296	3, 318			
残土等処分		m 3	3. 325	9, 000	29, 925			
合 計					41, 360			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋 1 丁目]

第 3号内訳書
殻運搬処理(電気)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	0. 475	1, 289	612			
Co殻 処分費 (t)		t	1. 11	5, 800	6, 438			
合 計					7, 050			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋1丁目]

輸送(電気)
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費(電気)	21000円/台	台	1	21,000	21,000			
合 計					21,000			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋1丁目]

発動発電設備設置
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	92, 100	92, 100			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	50, 780	50, 780			
合 計					142, 880			

一式当たり内訳書

基礎設置作業土工

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 57	47, 120	26, 858			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0. 03	576, 600	17, 298			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1. 6	3, 311	5, 297			
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	1. 37	1, 879	2, 574			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 95	6, 263	5, 949			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 34	14, 940	34, 959			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 65	4, 945	3, 214			
アンカーボルト材料費		k g	5. 5	1, 010	5, 555			
合 計					101, 704			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋1丁目]

支給品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,774	9,774			
合 計					9,774			

一式当たり内訳書

[台東区柳橋1丁目]

電気通信施設資産管理用データ作成費
第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,360	9,520			
合 計					9,520			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 D種接地
夜間

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	27, 040	27, 040			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3, 770	3, 770			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	825	825			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 22 0%	m	0. 7	132	92			
I V電線 (6 0 0 Vビニル 絶縁電線)	IV 5. 5mm2	m	1. 5	165	247			
合 計					31, 974			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	m 2	3. 8	8, 296	31, 524			
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m 2	0. 38	2, 569	976			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1. 24	3, 311	4, 105			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 57	6, 263	3, 569			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	3. 8	1, 789	6, 798			
敷砂，保護砂（材料費）		m 3	1. 43	4, 850	6, 935			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 67	4, 945	3, 313			
残土等処分		m 3	0. 69	9, 000	6, 210			
合 計					63, 430			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第 4号内訳書

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000002500

[illegible]

一式当たり内訳書

[墨田区東向島2丁目]

発動発電設備設置
第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	92, 100	92, 100			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	50, 780	50, 780			
合 計					142, 880			

一式当たり内訳書

基礎設置作業土工

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 57	47, 120	26, 858			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0. 03	576, 600	17, 298			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1. 13	3, 311	3, 741			
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	1. 37	1, 879	2, 574			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0. 57	6, 263	3, 569			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2. 34	14, 940	34, 959			
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12. 0km以下	m 3	0. 57	4, 945	2, 818			
アンカーボルト材料費		k g	5. 5	1, 010	5, 555			
合 計					97, 372			

一式当たり内訳書

[墨田区東向島2丁目]

支給品運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	9,774	9,774			
合 計					9,774			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第 8号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 707, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 760, 000	2, 760, 000	WE100501 単一 34号	
計						2, 760, 000		
単価						2, 707, 628	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2, 697, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 750, 000	2, 750, 000	WE100501 単一 35号	
計						2, 750, 000		
単価						2, 697, 818	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視 制御装置スペース対応	単位	台	数量	1	単価	784, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800, 000	800, 000	WE100501 単一 36号	
計						800, 000		
単価						784, 819	円／台	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	1000BASE-X インタフェース 短距離		単位	式	数量	1	単価	557, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284, 000	568, 000	WE100507 単一 37号	
計						568, 000		
単価						557, 222	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		373000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 38号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	発動発電装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3020000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 39号	
計						0		
単価						0	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一7号	CCTVカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	61, 200	61, 200	WE430100	単一 40号
C C T V装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	36, 450	36, 450	WE430200	単一 41号
計						97, 650		
単価						95, 797	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一8号	CCTV機側装置設置 装柱型	ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	69, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V装置据付		カメラ装置用機側装置 ポール 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800	WE430100	単一 42号
C C T V装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	30, 380	30, 380	WE430200	単一 43号
計						71, 180		
単価						69, 829	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一9号	LANスイッチ設置		単位	台	数量	1	単価	40,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	41,640	41,640	WE443302 単一 44号	
計						41,640		
単価						40,849	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一10号	支柱設置	支柱 H=5.5m	単位	箇所	数量	1	単価	906,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	110,200	110,200	WB812120 単一 45号	
鋼構造製作物（基）		814000円/基	基	1	814,000	814,000	WE100711 単一 46号	
計						924,200		
単価						906,663	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-11号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎250×250×9×14 L=3500	単位	個所	数量	1	単価	901,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)		有り無し	回	1	283,600	283,600	WB823010	単一 47号
現場取卸(鋼管杭)		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準	t	1	1,345	1,345	CB225230	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(角形鋼管杭)			t	1	622,700	622,700	WB823050	単一 48号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(普通) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	0.25	46,200	11,550	CB240010	
計						919,195		
単価						901,758	円/個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	40, 930	40, 930	WE211000 単一 49号	
計						40, 930		
単価						40, 153	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	807. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	377. 3	377. 3	WE120010 単一 50号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープスポット）	m・本	1	446	446	WE507100 単一 51号	
計						823. 3		
単価						807. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	光屋外配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	1, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE120010 単一 52号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31μm 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 51号	
計						1, 063. 4		
単価						1, 043	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価	50, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	51, 460	51, 460	WE121001 単一 53号	
計						51, 460		
単価						50, 483	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一16号	光ケーブル成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ケーブル(心)以下	箇所	1	33,180	33,180	WE121002 単一 54号	
計						33,180		
単価						32,550	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一17号	光ケーブル試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,960	18,960	WE121201 単一 55号	
計						18,960		
単価						18,600	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一18号	光ケーブル試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26,410	26,410	WE121202 単一 56号	
計						26,410		
単価						25,908	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一19号	通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,184	1,184	WE114000 単一 57号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E絶縁電線）		FCPEV 0.65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 58号	
計						1,523		
単価						1,494	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一20号	通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,184	1,184	WE114000 単一 57号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E 絶縁電線）		FCPEV 0.65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 58号	
計						1,523		
単価						1,494	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一21号	通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	1,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,184	1,184	WE114000 単一 57号	
配線各種 屋外用LANケーブル			m	1	250	250	WE507000 単一 59号	
計						1,434		
単価						1,406	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 57号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ5e 4P	m	1	60	60	WE503700 単一 60号	
計						1, 244		
単価						1, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一23号	地中配管	FEP30 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	544. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	555. 1	555. 1	WE110500 単一 61号	
計						555. 1		
単価						544. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一24号	地中配管	FEP40 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	572.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	583.9	583.9	WE110500 単一 62号	
計						583.9		
単価						572.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一25号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 63号	
C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケーブル）		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 64号	
計						3,212		
単価						3,151	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一26号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	単位	m	数量	1	単価	767.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617.4	617.4	WE114000 単一 65号	
I V 電線 (6 0 0 V ビニル絶縁電線)		IV 5.5mm ²	m	1	165	165	WE500100 単一 66号	
計						782.4		
単価						767.5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一27号	屋外配管	径 38mm	単位	m	数量	1	単価	5,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	3,345	3,345	WE112150 単一 67号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ 0%	m	1	1,890	1,890	WE505800 単一 68号	
計						5,235		
単価						5,135	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一28号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 63号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 64号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	767.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617.4	617.4	WE114000 単一 65号	
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 66号	
計						782.4		
単価						767.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000 単一 63号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	168	168	WE500500 単一 69号	
計						2, 998		
単価						2, 941	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一31号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	570. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	205. 8	10, 290	WE122200 単一 70号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200 単一 71号	
計						29, 090		
単価						570. 7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-32号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	114,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	116,300	116,300	WE450101 単一 78号	
計						116,300		
単価						114,093	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-33号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IPネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,739	4,739	WE443301 単一 80号	
計						4,739		
単価						4,649	円/面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	機器単体費（台）	2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 760, 000	2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 750, 000	2, 750, 000		
計						2, 750, 000		
単価						2, 750, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						800, 000	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	284, 000	284, 000		
計						284, 000		
単価						284, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	機器単体費（台）	373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	373, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	3, 020, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一40号	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	40,800	61,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,200		
単価						61,200	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一41号	C C T V装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.6	60,750	36,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,450		
単価						36,450	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一42号	C C T V装置据付	カメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	40,800	40,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40,800		
単価						40,800	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一43号	C C T V装置調整	カメラ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30,380		
単価						30,380	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一44号	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 41	60, 750	24, 907		
電気通信技術員			人	0. 41	40, 800	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41, 640		
単価						41, 640	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一45号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	110,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満 設置手間	基	1	110,160	110,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						110,200		
単価						110,200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一46号	鋼構造製作物（基）	814000円/基	単位	基	数量	1	単価	814,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物			基	1	814,000	814,000		
計						814,000		
単価						814,000	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一47号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工3回以上）	有り無し	単位	回	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間		施工条件I 時間制約無	回	1	283,550	283,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						283,600		
単価						283,600	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一48号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（角形鋼 管杭）		単位	t	数量	1	単価	622,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角形鋼管杭		250×250×9×14 L=3500	t	1	622,655	622,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						622,700		
単価						622,700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-49号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	40,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	51,450	267,540		
普通作業員			人	3.5	40,500	141,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						409,300		
単価						40,930	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-50号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	377.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	34,300	37,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,730		
単価						377.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-51号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	単位	m・本	数量	1	単価	446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（ノンメタリック）		SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m・本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-52号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	34,300	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-53号	光ケーブル直線接続	57-7*（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	51,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.76	40,500	30,780		
電気通信技術員			人	0.76	27,200	20,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,460		
単価						51,460	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-54号	光ケーブル成端	57-7（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.49	40,500	19,845		
電気通信技術員			人	0.49	27,200	13,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,180		
単価						33,180	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-55号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	40,500	11,340		
電気通信技術員			人	0.28	27,200	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,960		
単価						18,960	円／方向	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-56号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.39	40,500	15,795		
電気通信技術員			人	0.39	27,200	10,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,410		
単価						26,410	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一57号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	51,450	118,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						118,400		
単価						1,184	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一58号	F C P E Vケーブル（着色識別PE 絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		F C P E V 0.65mm 15P	m	1	339	339		
計						339		
単価						339	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一59号	配線各種 屋外用LANケーブル		単位	m	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		屋外用LANケーブル	m	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一60号	ツイストペアケーブル	カテゴリ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ5e 4P	m	1	60	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一61号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	555.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
附属品費 15%			式	1		3,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,510		
単価						555.1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-62号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	583.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	284	28,400		
附属品費 15%			式	1		4,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,390		
単価						583.9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-63号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	51,450	282,975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						283,000		
単価						2,830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-64号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）5． 5 m m 2 2 心	m	1	382	382		
計						382		
単価						382	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-65号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	51,450	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-66号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5mm2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一67号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	51,450	334,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						334,500		
単価						3,345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一68号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一69号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルスケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	168	168		
計						168		
単価						168	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一70号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	205.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	51,450	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,580		
単価						205.8	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-71号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						18,800	円／巻	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単-72号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 27, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	51, 450	12, 862	
普通作業員			人	0. 35	40, 500	14, 175	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						27, 040	
単価						27, 040	円／極

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一73号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一74号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-75号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 2 2 m m	m	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500
単-76号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	3,822	382,200	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m 2	100	8,918.25	891,825	
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-4,590	-459,000	
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m 2	2	4,500	9,000	
再生砂		再生	m 3	3.87	1,420	5,495	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						829,600	
単価						8,296	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一77号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	4,800	480,000		
計						480,000		
単価						4,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一78号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	40,500	116,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116,300		
単価						116,300	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000001000	
単-80号	I Pネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.07	40,500	2,835		
電気通信技術員			人	0.07	27,200	1,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,739		
単価						4,739	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一81号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20,500	20,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,500		
単価						20,500	円／人日	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一82号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一83号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,750	30,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,750		
単価						30,750	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一84号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28,050	28,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,050		
単価						28,050	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-85号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
電工			人	1	51,450	51,450		
普通作業員			人	0.5	40,500	20,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,100		
単価						92,100	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-86号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	50,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,780		
単価						50,780	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一87号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一88号	電気通信施設資産管理用データ作成 費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	27,200	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 707, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 760, 000	2, 760, 000	WE100501 単一 36号	
計						2, 760, 000		
単価						2, 707, 628	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(LAN-SWのみ支給品)、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2, 124, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2166000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 166, 000	2, 166, 000	WE100501 単一 37号	
計						2, 166, 000		
単価						2, 124, 899	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視 制御装置スペース対応	単位	台	数量	1	単価	784, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800, 000	800, 000	WE100501 単一 38号	
計						800, 000		
単価						784, 819	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	1000BASE-X インタフェース 短距離	（支給品）	単位	式	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		276000円/枚 機器を支給（据付調整のみ）	枚	2	0	0	WE100507 単一 39号	
計						0		
単価						0	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		373000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 40号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	発動発電装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3020000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 41号	
計						0		
単価						0	円/台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一7号	CCTVカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	61,200	61,200	WE430100	単一 42号
C C T V 装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	36,450	36,450	WE430200	単一 43号
計						97,650		
単価						95,797	円／台	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一8号	CCTV機側装置設置 装柱式		単位	台	数量	1	単価	69,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		カメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	台	1	40,800	40,800	WE430100	単一 44号
C C T V 装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	30,380	30,380	WE430200	単一 45号
計						71,180		
単価						69,829	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一9号	LANスイッチ設置		単位	台	数量	1	単価	40, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I P ネットワーク装置調整		L A N スイッチ (L 2 S W ・ L 3 S W) ボックス型 補正なし	台	1	41, 640	41, 640	WE443302 単一 46号	
計						41, 640		
単価						40, 849	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一10号	支柱設置	支柱 H=5. 5	単位	箇所	数量	1	単価	906, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	110, 200	110, 200	WB812120 単一 47号	
鋼構造製作物 (基)		814000円/基	基	1	814, 000	814, 000	WE100711 単一 48号	
計						924, 200		
単価						906, 663	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一11号	支柱基礎設置	鋼製杭基礎250×250×9×14 L=3500	単位	個所	数量	1	単価	897,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)		有り 無し	回	1	283,600	283,600	単一 49号	WB823010
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (角形鋼管杭)			t	1	622,700	622,700	単一 50号	WB823050
現場取卸 (鋼管杭)		ラフレ-ンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準	t	1	1,345	1,345		CB225230
コンクリート		小型構造物 人力打設 40-12-25(20)(普通) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0.25	29,940	7,485		CB240010
計						915,130		
単価						897,834	円/個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	40, 930	40, 930	WE211000 単一 51号	
計						40, 930		
単価						40, 153	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	807. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	377. 3	377. 3	WE120010 単一 52号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープ スポット）	m・本	1	446	446	WE507100 単一 53号	
計						823. 3		
単価						807. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	光屋外配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	1, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE120010 単一 54号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31μm 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 53号	
計						1, 063. 4		
単価						1, 043	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価	50, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	51, 460	51, 460	WE121001 単一 55号	
計						51, 460		
単価						50, 483	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一16号	光ケーブル成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ケーブル(心)以下	箇所	1	33,180	33,180	WE121002 単一 56号	
計						33,180		
単価						32,550	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一17号	光ケーブル試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,960	18,960	WE121201 単一 57号	
計						18,960		
単価						18,600	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410	WE121202	単一 58号
計						26, 410		
単価						25, 908	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一19号	通信地中配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 59号
F C P E Vケーブル（着色識別P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400	単一 60号
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一20号	通信屋外配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 59号	
F C P E Vケーブル（着色識別 P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 60号	
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一21号	通信屋外配線 LANケーブル	屋外LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 59号	
材料費（m） 屋外LANケーブル			m	1	250	250	WB020011 単一 61号	
計						1, 434		
単価						1, 406	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 59号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ5e 4P	m	1	60	60	WE503700 単一 62号	
計						1, 244		
単価						1, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一23号	地中配管	FEP30 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	544. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	555. 1	555. 1	WE110500 単一 63号	
計						555. 1		
単価						544. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一24号	地中配管	FEP40 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	572.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	583.9	583.9	WE110500 単一 64号	
計						583.9		
単価						572.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一25号	屋外配管	径 38mm	単位	m	数量	1	単価	5,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	3,345	3,345	WE112150 単一 65号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ 0%	m	1	1,890	1,890	WE505800 単一 66号	
計						5,235		
単価						5,135	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一26号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 67号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 68号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一27号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 67号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 68号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一28号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000	単一 69号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100	単一 70号
計						782. 4		
単価						767. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000	単一 69号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100	単一 70号
計						782. 4		
単価						767. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000	単一 67号
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	168	168	WE500500	単一 71号
計						2, 998		
単価						2, 941	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一31号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	570. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	205. 8	10, 290	WE122200	単一 72号
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200	単一 73号
計						29, 090		
単価						570. 7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一32号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	114,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	116,300	116,300	WE450101 単一 80号	
計						116,300		
単価						114,093	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一33号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IPネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,739	4,739	WE443301 単一 82号	
計						4,739		
単価						4,649	円/面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	56, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	20, 500	20, 500	WB010211 単一 86号	
交通誘導警備員 B			人日	2	18, 700	37, 400	WB010212 単一 87号	
計						57, 900		
単価						56, 801	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一35号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	346, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	30, 750	184, 500	WB010211 単一 88号	
交通誘導警備員 B			人日	6	28, 050	168, 300	WB010212 単一 89号	
計						352, 800		
単価						346, 105	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	機器単体費（台）	2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 760, 000	2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	機器単体費（台）	2166000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 166, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 166, 000	2, 166, 000		
計						2, 166, 000		
単価						2, 166, 000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						800, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	機器単体費（枚）	276000円/枚 機器を支給（据付調整のみ）	単位	枚	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	276, 000	0		
計						0		
単価						0	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	機器単体費（台）	373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	373, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	3, 020, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一42号	CCTV装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	40,800	61,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,200		
単価						61,200	円／台	

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一43号	CCTV装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.6	60,750	36,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,450		
単価						36,450	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一44号	C C T V装置据付	カメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	40, 800	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一45号	C C T V装置調整	カメラ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	60, 750	30, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30, 380		
単価						30, 380	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-46号	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.41	60,750	24,907		
電気通信技術員			人	0.41	40,800	16,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,640		
単価						41,640	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一47号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	110, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	110, 160	110, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						110, 200		
単価						110, 200	円／基	

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一48号	鋼構造製作物（基）	814000円/基	単位	基	数量	1	単価	814, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物			基	1	814, 000	814, 000		
計						814, 000		
単価						814, 000	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一49号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工3回以上）	有り無し	単位	回	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間		施工条件I 時間制約無	回	1	283,550	283,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						283,600		
単価						283,600	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一50号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（角形鋼 管杭）		単位	t	数量	1	単価	622,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角形鋼管杭		250×250×9×14	t	1	622,655	622,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						622,700		
単価						622,700	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一51号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価 40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5. 2	51, 450	267, 540	
普通作業員			人	3. 5	40, 500	141, 750	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						409, 300	
単価						40, 930	円／面

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-52号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	377.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	34,300	37,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,730		
単価						377.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-53号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	単位	m・本	数量	1	単価	446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（ノンメタリック）		SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m・本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-54号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	34,300	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-55号	光ケーブル直線接続	57-7*（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	51,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.76	40,500	30,780		
電気通信技術員			人	0.76	27,200	20,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,460		
単価						51,460	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-56号	光ケーブル成端	57-7*（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.49	40,500	19,845		
電気通信技術員			人	0.49	27,200	13,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,180		
単価						33,180	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-57号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	40,500	11,340		
電気通信技術員			人	0.28	27,200	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,960		
単価						18,960	円／方向	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-58号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.39	40,500	15,795		
電気通信技術員			人	0.39	27,200	10,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,410		
単価						26,410	円／対向	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一59号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	51,450	118,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						118,400		
単価						1,184	円／m	

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一60号	F C P E Vケーブル（着色識別 P E 絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		F C P E V 0. 6 5 mm 1 5 P	m	1	339	339		
計						339		
単価						339	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-61号	材料費（m） 屋外LANケーブル		単位	m	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		屋外LANケーブル	m	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-62号	ツイストペアケーブル	カテゴリ-5e 4P	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P	m	1	60	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-63号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	555.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
附属品費 15%			式	1		3,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,510		
単価						555.1	円/m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-64号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	583.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	284	28,400		
附属品費 15%			式	1		4,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,390		
単価						583.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一65号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	51,450	334,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						334,500		
単価						3,345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一66号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-67号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	51,450	282,975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						283,000		
単価						2,830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-68号	CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）5.5mm2 2心	m	1	382	382		
計						382		
単価						382	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-69号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	51,450	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-70号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5mm2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-71号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルスケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	168	168		
計						168		
単価						168	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-72号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	205.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	51,450	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,580		
単価						205.8	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-73号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						18,800	円／巻	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-74号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	27,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	51,450	12,862		
普通作業員			人	0.35	40,500	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,040		
単価						27,040	円／極	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一75号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	3, 770	3, 770		
計						3, 770		
単価						3, 770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一76号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500
単-78号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	3,822	382,200	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m 2	100	8,918.25	891,825	
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-4,590	-459,000	
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m 2	2	4,500	9,000	
再生砂		再生	m 3	3.87	1,420	5,495	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						829,600	
単価						8,296	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-79号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	5,800	580,000		
計						580,000		
単価						5,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-80号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	40,500	116,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116,300		
単価						116,300	円／台	

單僱使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000001000	
単-82号	I Pネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.07	40,500	2,835		
電気通信技術員			人	0.07	27,200	1,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,739		
単価						4,739	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-83号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
電工			人	1	51,450	51,450		
普通作業員			人	0.5	40,500	20,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,100		
単価						92,100	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-84号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	50,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,780		
単価						50,780	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-85号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1,010	1,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,010		
単価						1,010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20,500	20,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,500		
単価						20,500	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一87号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一88号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,750	30,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,750		
単価						30,750	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28,050	28,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,050		
単価						28,050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一90号	電気通信施設資産管理用データ作成 費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	27,200	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	(支給品) HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準 塗装	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		1950000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 37号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(支給品) LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用S PD 含む	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		2750000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 38号	
計						0		
単価						0	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	開閉器盤	(支給品) オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		800000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 39号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	1000BASE-X インタフェース 短距離	(支給品)	単位	式	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (枚)		276000円/枚 機器を支給 (据付調整のみ)	枚	2	0	0	WE100507 単一 40号	
計						0		
単価						0	円/式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		373000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 41号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	発動発電装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3020000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 42号	
計						0		
単価						0	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一7号	CCTVカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	61, 200	61, 200	WE430100	単一 43号
C C T V 装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	36, 450	36, 450	WE430200	単一 44号
計						97, 650		
単価						95, 797	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一8号	CCTV機側装置設置 自立型		単位	台	数量	1	単価	89, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		カメラ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	台	1	61, 200	61, 200	WE430100	単一 45号
C C T V 装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	30, 380	30, 380	WE430200	単一 46号
計						91, 580		
単価						89, 842	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-9号	機側基礎設置作業土工	(支給品) 自立型機側装置基礎(W650×D570×H700)	単位	式	数量	1	単価	16, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	14, 480	14, 480	CB222800	
鋼構造製作物		機側装置基礎(W650×D570×H700)	基	1	171, 200	0	WYB00009 支給品	
残土等処分			m 3	0. 3	2, 500	750	CB210560	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッション RC-40 全ての費用	m 2	0. 46	1, 262	580. 52	CB410031	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1. 4mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0. 46	2, 018	928. 28	CB410261	
計						16, 738. 8		
単価						16, 422	円/式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一10号	LANスイッチ設置		単位	台	数量	1	単価	40, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	41, 640	41, 640	WE443302 単一 47号	
計						41, 640		
単価						40, 849	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一11号	支柱設置	（支給品）支柱 H=6. 3	単位	箇所	数量	1	単価	47, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	48, 660	48, 660	WE210800 単一 48号	
鋼構造製作物		CCTV支柱基礎@600×1900L	基	1	725, 000	0	WYB00010 支給品	
計						48, 660		
単価						47, 736	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一12号	支柱基礎設置	(支給品) CCTV支柱用基礎 Φ600×1900L	単位	個所	数量	1	単価	19,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	11,760	11,760	WE211700 単一 49号	
鋼構造製作物		CCTV支柱用基礎 φ600×1900L	基	1	244,000	0	WYB00006 支給品	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0.4	1,262	504.8	CB410031	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 0mm 密粒度アスコン (1 3) タグコート PK-4 全ての費用	m 2	0.4	1,974	789.6	CB410261	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	0.77	6,263	4,822.51	CB210410	
残土等処分			m 3	0.77	2,500	1,925	CB210560	
計						19,801.91		
単価						19,434	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一13号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	40, 930	40, 930	WE211000 単一 50号	
計						40, 930		
単価						40, 153	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	807. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	377. 3	377. 3	WE120010 単一 51号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープ スポット）	m・本	1	446	446	WE507100 単一 52号	
計						823. 3		
単価						807. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	光屋外配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	1, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE120010 単一 53号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31μ m 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 52号	
計						1, 063. 4		
単価						1, 043	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価	57, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		10テープ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	58, 900	58, 900	WE121001 単一 54号	
計						58, 900		
単価						57, 782	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	光ケーブル成端		単位	箇所	数量	1	単価	40,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		10芯以下 (心) 以下	箇所	1	41,300	41,300	WE121002 単一 55号	
計						41,300		
単価						40,516	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,960	18,960	WE121201 単一 56号	
計						18,960		
単価						18,600	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410	WE121202 単一 57号	
計						26, 410		
単価						25, 908	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一20号	通信地中配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 58号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 59号	
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一21号	通信屋外配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 58号
F C P E Vケーブル（着色識別P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400	単一 59号
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一22号	通信屋外配線 LANケーブル	屋外LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 58号
材料費（m） 屋外LANケーブル			m	1	250	250	WB020011	単一 60号
計						1, 434		
単価						1, 406	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一23号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 58号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ5e 4P	m	1	60	60	WE503700 単一 61号	
計						1, 244		
単価						1, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一24号	地中配管	FEP30 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	544. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	555. 1	555. 1	WE110500 単一 62号	
計						555. 1		
単価						544. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一25号	地中配管	FEP40 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	572.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	583.9	583.9	WE110500 単一 63号	
計						583.9		
単価						572.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一26号	屋外配管	径 38mm	単位	m	数量	1	単価	5,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	3,345	3,345	WE112150 単一 64号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ 0%	m	1	1,890	1,890	WE505800 単一 65号	
計						5,235		
単価						5,135	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一27号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 66号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 67号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一28号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 66号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 67号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一29号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000 単一 68号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 69号	
計						782. 4		
単価						767. 5	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一30号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000 単一 68号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 69号	
計						782. 4		
単価						767. 5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一31号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000 単一 66号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	168	168	WE500500 単一 70号	
計						2, 998		
単価						2, 941	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一32号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	570. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	205. 8	10, 290	WE122200 単一 71号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200 単一 72号	
計						29, 090		
単価						570. 7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	114, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	116, 300	116, 300	WE450101 単一 79号	
計						116, 300		
単価						114, 093	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 739	4, 739	WE443301 単一 80号	
計						4, 739		
単価						4, 649	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	75, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	20, 500	20, 500	WB010211 単一 84号	
交通誘導警備員 B			人日	3	18, 700	56, 100	WB010212 単一 85号	
計						76, 600		
単価						75, 146	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一36号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	373, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	30, 750	184, 500	WB010211 単一 86号	
交通誘導警備員 B			人日	7	28, 050	196, 350	WB010212 単一 87号	
計						380, 850		
単価						373, 672	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	機器単体費（台）	1950000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	1, 950, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	機器単体費（台）	2750000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 750, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一39号	機器単体費（台）	800000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800,000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一40号	機器単体費（枚）	276000円/枚 機器を支給（据付調整のみ）	単位	枚	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	276,000	0		
計						0		
単価						0	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	機器単体費（台）	373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	373, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	3, 020, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一43号	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	40,800	61,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,200		
単価						61,200	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一44号	C C T V装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.6	60,750	36,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,450		
単価						36,450	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一45号	CCTV装置据付	カメラ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1.5	40,800	61,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,200		
単価						61,200	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一46号	CCTV装置調整	カメラ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30,380		
単価						30,380	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一47号	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.41	60,750	24,907		
電気通信技術員			人	0.41	40,800	16,728		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41,640		
単価						41,640	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-48号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	48,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	51,450	257,250		
普通作業員			人	4	40,500	162,000		
照明ボール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	1.7	39,600	67,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						486,600		
単価						48,660	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-49号	床掘り	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	11,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	40,500	36,450		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	11,580	81,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						117,600		
単価						11,760	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-50号	分電盤取付（ボール取付）	分電盤（ボール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	40,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	51,450	267,540		
普通作業員			人	3.5	40,500	141,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						409,300		
単価						40,930	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-51号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		377.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	34,300	37,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,730		
単価						377.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-52号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	単位	m・本	数量		単価	
						1		446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（ノンメタリック）		SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m・本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-54号	光ケーブル直線接続	10テ-プ（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	58,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.87	40,500	35,235		
電気通信技術員			人	0.87	27,200	23,664		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58,900		
単価						58,900	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-55号	光ケーブル成端	10テブ°（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	41,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.61	40,500	24,705		
電気通信技術員			人	0.61	27,200	16,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						41,300		
単価						41,300	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-56号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	40,500	11,340		
電気通信技術員			人	0.28	27,200	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,960		
単価						18,960	円／方向	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-57号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.39	40,500	15,795		
電気通信技術員			人	0.39	27,200	10,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,410		
単価						26,410	円／対向	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一58号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	51,450	118,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						118,400		
単価						1,184	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一59号	F C P E Vケーブル（着色識別PE 絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		F C P E V 0. 6 5 mm 1 5 P	m	1	339	339		
計						339		
単価						339	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-60号	材料費（m） 屋外LANケーブル		単位	m	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		屋外LANケーブル	m	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-61号	ツイストペアケーブル	カテゴリ-5e 4P	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P	m	1	60	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-62号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	555.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
附属品費 15%			式	1		3,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,510		
単価						555.1	円/m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-63号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	583.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	284	28,400		
附属品費 15%			式	1		4,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,390		
単価						583.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一64号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	51,450	334,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						334,500		
単価						3,345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一65号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ 0%	単位	m	数量		単価	
						1		1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm	m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-66号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	51,450	282,975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						283,000		
単価						2,830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-67号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）5． 5 m m 2 2 心	m	1	382	382		
計						382		
単価						382	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-68号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	51,450	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-69号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5mm2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一70号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルスケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	168	168		
計						168		
単価						168	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一71号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	205.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	51,450	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,580		
単価						205.8	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-72号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						18,800	円／巻	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-73号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	27,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	51,450	12,862		
普通作業員			人	0.35	40,500	14,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,040		
単価						27,040	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一74号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一75号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単-77号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	3, 822	382, 200	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	8, 918. 25	891, 825	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	-4, 590	-459, 000	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2	4, 500	9, 000	
再生砂		再生	m 3	3. 87	1, 420	5, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						829, 600	
単価						8, 296	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-78号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	5,800	580,000		
計						580,000		
単価						5,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-79号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	40,500	116,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116,300		
単価						116,300	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000001000	
単-80号	I Pネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.07	40,500	2,835		
電気通信技術員			人	0.07	27,200	1,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,739		
単価						4,739	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-81号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
電工			人	1	51,450	51,450		
普通作業員			人	0.5	40,500	20,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,100		
単価						92,100	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-82号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	50,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,780		
単価						50,780	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一83号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一84号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20, 500	20, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一85号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,750	30,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,750		
単価						30,750	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一87号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28,050	28,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,050		
単価						28,050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一88号	電気通信施設資産管理用データ作成 費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	27,200	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 707, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 760, 000	2, 760, 000	WE100501 単一 37号	
計						2, 760, 000		
単価						2, 707, 628	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2, 697, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 750, 000	2, 750, 000	WE100501 単一 38号	
計						2, 750, 000		
単価						2, 697, 818	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視 制御装置スペース対応	単位	台	数量	1	単価	784, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800, 000	800, 000	WE100501 単一 39号	
計						800, 000		
単価						784, 819	円／台	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	1000BASE-X インタフェース 短距離		単位	式	数量	1	単価	557, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284, 000	568, 000	WE100507 単一 40号	
計						568, 000		
単価						557, 222	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	1000BASE-ZX インタフェース 中距離		単位	式	数量	1	単価	1, 108, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	1, 130, 000	1, 130, 000	WE100507 単一 41号	
計						1, 130, 000		
単価						1, 108, 558	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	WE100501 単一 42号	
計						0		
単価						0	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一7号	発動発電装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3020000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 43号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一8号	CCTVカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		簡易型カメラ装置 巡回式 新設 補正なし	台	1	61, 200	61, 200	WE430100 単一 44号	
C C T V 装置調整		簡易型カメラ装置 巡回式 補正なし	台	1	36, 450	36, 450	WE430200 単一 45号	
計						97, 650		
単価						95, 797	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一9号	CCTV機側装置設置 装柱型		単位	台	数量	1	単価	69, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V装置据付		カメラ装置用機側装置 ホール 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800	WE430100 単一 46号	
C C T V装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	30, 380	30, 380	WE430200 単一 47号	
計						71, 180		
単価						69, 829	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一10号	LANスイッチ設置		単位	台	数量	1	単価	40, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置調整		L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	台	1	41, 640	41, 640	WE443302 単一 48号	
計						41, 640		
単価						40, 849	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一11号	支柱設置	支柱 H=5. 5	単位	箇所	数量	1	単価	906, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	110, 200	110, 200	WB812120 単一 49号	
鋼構造製作物（基）		814000円/基	基	1	814, 000	814, 000	WE100711 単一 50号	
計						924, 200		
単価						906, 663	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一12号	支柱基礎設置		単位	箇所	数量	1	単価	160, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 有 無	m 3	1	163, 800	163, 800	WB812170 単一 51号	
計						163, 800		
単価						160, 691	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一13号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤（ポール取付）新設	面	1	40, 930	40, 930	WE211000 単一 52号	
計						40, 930		
単価						40, 153	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	807. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	377. 3	377. 3	WE120010 単一 53号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープ スポット）	m・本	1	446	446	WE507100 単一 54号	
計						823. 3		
単価						807. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	光屋外配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	1, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE120010 単一 55号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31μ m 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 54号	
計						1, 063. 4		
単価						1, 043	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価	50, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5テープ（心）以下 0本/箇所	箇所	1	51, 460	51, 460	WE121001 単一 56号	
計						51, 460		
単価						50, 483	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	光ケーブル成端		単位	箇所	数量	1	単価	32, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ケーブル (心) 以下	箇所	1	33, 180	33, 180	WE121002 単一 57号	
計						33, 180		
単価						32, 550	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 960	18, 960	WE121201 単一 58号	
計						18, 960		
単価						18, 600	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一19号	光ケーブル試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 410	26, 410	WE121202 単一 59号	
計						26, 410		
単価						25, 908	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一20号	通信地中配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 60号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 61号	
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一21号	通信屋外配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000	単一 62号
F C P E Vケーブル（着色識別 P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400	単一 61号
計						3, 169		
単価						3, 108	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一22号	通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 60号
材料費（m） 屋外用LANケーブル			m	1	250	250	WB020011	単一 63号
計						1, 434		
単価						1, 406	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一23号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 60号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ5e 4P	m	1	60	60	WE503700 単一 64号	
計						1, 244		
単価						1, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一24号	地中配管	FEP30 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	544. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	555. 1	555. 1	WE110500 単一 65号	
計						555. 1		
単価						544. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一25号	地中配管	FEP40 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	572. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	583. 9	583. 9	WE110500 単一 66号	
計						583. 9		
単価						572. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一26号	屋外配管	径 38mm	単位	m	数量	1	単価	5, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	3, 345	3, 345	WE112150 単一 67号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ 0%	m	1	1, 890	1, 890	WE505800 単一 68号	
計						5, 235		
単価						5, 135	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一27号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 62号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 69号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一28号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 62号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 69号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一29号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000 単一 70号	
I V 電線 (6 0 0 V ビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 71号	
計						782. 4		
単価						767. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000 単一 62号	
C V ケーブル (6 0 0 V 架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	168	168	WE500500 単一 72号	
計						2, 998		
単価						2, 941	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一31号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000	単一 70号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100	単一 71号
計						782. 4		
単価						767. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一32号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	570. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	205. 8	10, 290	WE122200	単一 73号
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200	単一 74号
計						29, 090		
単価						570. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	114, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定 (IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	116, 300	116, 300	WE450101	単一 81号
計						116, 300		
単価						114, 093	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I Pネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 739	4, 739	WE443301	単一 83号
計						4, 739		
単価						4, 649	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	75, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	20, 500	20, 500	WB010211 単一 87号	
交通誘導警備員 B			人日	3	18, 700	56, 100	WB010212 単一 88号	
計						76, 600		
単価						75, 146	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一36号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	373, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	6	30, 750	184, 500	WB010211 単一 89号	
交通誘導警備員 B			人日	7	28, 050	196, 350	WB010212 単一 90号	
計						380, 850		
単価						373, 672	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	機器単体費（台）	2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 760, 000	2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 750, 000	2, 750, 000		
計						2, 750, 000		
単価						2, 750, 000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						800, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	284, 000	284, 000		
計						284, 000		
単価						284, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	機器単体費（枚）	1130000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	1, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	1, 130, 000	1, 130, 000		
計						1, 130, 000		
単価						1, 130, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一42号	機器単体費（台）	373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	373, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一43号	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	3, 020, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一44号	C C T V装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1. 5	40, 800	61, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 200		
単価						61, 200	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一45号	C C T V 装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 6	60, 750	36, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 450		
単価						36, 450	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一46号	C C T V 装置据付	カメラ装置用機側装置 ホール 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	40, 800	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／台	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一48号	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W ・ L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 41	60, 750	24, 907		
電気通信技術員			人	0. 41	40, 800	16, 728		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						41, 640		
単価						41, 640	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一49号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	110, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	110, 160	110, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						110, 200		
単価						110, 200	円／基	

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一50号	鋼構造製作物（基）	814000円/基	単位	基	数量	1	単価	814, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物			基	1	814, 000	814, 000		
計						814, 000		
単価						814, 000	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-51号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	m 3	数量	1	単価	163, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	163, 750	163, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						163, 800		
単価						163, 800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-52号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	51, 450	267, 540		
普通作業員			人	3. 5	40, 500	141, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						409, 300		
単価						40, 930	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-53号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		377. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 1	34, 300	37, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 730		
単価						377. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-54号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープスロット）	単位	m・本	数量		単価	
						1		446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（ノンメタリック）		SM 1. 31 μ m 8C（4芯テープスロット）	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m・本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-55号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	34, 300	61, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 740		
単価						617. 4	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-56号	光ケーブル直線接続	57-7*（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	51, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 76	40, 500	30, 780		
電気通信技術員			人	0. 76	27, 200	20, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51, 460		
単価						51, 460	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-57号	光ケーブル成端	57-7（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.49	40,500	19,845		
電気通信技術員			人	0.49	27,200	13,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,180		
単価						33,180	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-58号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	40,500	11,340		
電気通信技術員			人	0.28	27,200	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,960		
単価						18,960	円／方向	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-59号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	40, 500	15, 795		
電気通信技術員			人	0. 39	27, 200	10, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一60号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	51,450	118,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						118,400		
単価						1,184	円／m	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一61号	F C P E Vケーブル（着色識別 P E 絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		F C P E V 0. 6 5 mm 1 5 P	m	1	339	339		
計						339		
単価						339	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一62号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	51, 450	282, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						283, 000		
単価						2, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一63号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	250
	屋外用LANケーブル							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		屋外用LANケーブル	m	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-65号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	555. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	51, 450	25, 725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	259	25, 900		
附属品費 15%			式	1		3, 885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 510		
単価						555. 1	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-66号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	583. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	51, 450	25, 725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	284	28, 400		
附属品費 15%			式	1		4, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 390		
単価						583. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一67号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5	51, 450	334, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						334, 500		
単価						3, 345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一68号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ 0%	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管			m	1	1, 890	1, 890		
計						1, 890		
単価						1, 890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一69号	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V） 5. 5 m m 2 2 心	m	1	382	382		
計						382		
単価						382	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一70号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	51, 450	61, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 740		
単価						617. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一71号	I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	I V 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5. 5 m m 2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一72号	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）2. 0 m m 2 2 心	m	1	168	168		
計						168		
単価						168	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-73号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	205. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	51, 450	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 580		
単価						205. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-74号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一75号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	27, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	51, 450	12, 862		
普通作業員			人	0. 35	40, 500	14, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27, 040		
単価						27, 040	円／極	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一76号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	3, 770	3, 770		
計						3, 770		
単価						3, 770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一77号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単-79号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	3, 822	382, 200	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	8, 918. 25	891, 825	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	-4, 590	-459, 000	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2	4, 500	9, 000	
再生砂		再生	m 3	3. 87	1, 420	5, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						829, 600	
単価						8, 296	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一80号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	5,800	580,000		
計						580,000		
単価						5,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一81号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	40,500	116,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116,300		
単価						116,300	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－82号	輸送費（電気）	21000円/台	単位	台	数量	1	単価	21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	21, 000	21, 000		
計						21, 000		
単価						21, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000001000	
単-83号	I Pネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 07	40, 500	2, 835		
電気通信技術員			人	0. 07	27, 200	1, 904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 739		
単価						4, 739	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-84号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 5	40, 800	20, 400		
電工			人	1	51, 450	51, 450		
普通作業員			人	0. 5	40, 500	20, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 100		
単価						92, 100	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-85号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	50,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	60,750	30,375		
電気通信技術員			人	0.5	40,800	20,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50,780		
単価						50,780	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－86号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20, 500	20, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－89号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,750	30,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,750		
単価						30,750	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一90号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一91号	電気通信施設資産管理用データ作成 費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 05	27, 200	1, 360		
計						1, 360		
単価						1, 360	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一1号	CCTVカメラ装置	HD簡易型IPカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	2, 707, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 760, 000	2, 760, 000	WE100501 単一 36号	
計						2, 760, 000		
単価						2, 707, 628	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一2号	HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2, 697, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2, 750, 000	2, 750, 000	WE100501 単一 37号	
計						2, 750, 000		
単価						2, 697, 818	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視 制御装置スペース対応	単位	台	数量	1	単価	784, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800, 000	800, 000	WE100501 単一 38号	
計						800, 000		
単価						784, 819	円／台	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一4号	1000BASE-X インタフェース 短距離		単位	式	数量	1	単価	557, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284, 000	568, 000	WE100507 単一 39号	
計						568, 000		
単価						557, 222	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一5号	遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		373000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 40号	
計						0		
単価						0	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一6号	発動発電装置	(支給品)	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		3020000円/台 機器を支給 (据付調整のみ)	台	1	0	0	WE100501 単一 41号	
計						0		
単価						0	円/台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一7号	CCTVカメラ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	61, 200	61, 200	WE430100	単一 42号
C C T V 装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	36, 450	36, 450	WE430200	単一 43号
計						97, 650		
単価						95, 797	円／台	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一8号	CCTV機側装置設置 装柱型		単位	台	数量	1	単価	69, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C C T V 装置据付		カメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	台	1	40, 800	40, 800	WE430100	単一 44号
C C T V 装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	30, 380	30, 380	WE430200	単一 45号
計						71, 180		
単価						69, 829	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一9号	LANスイッチ設置		単位	台	数量	1	単価	40, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I P ネットワーク装置調整		L A N スイッチ (L 2 S W ・ L 3 S W) ボックス型 補正なし	台	1	41, 640	41, 640	WE443302 単一 46号	
計						41, 640		
単価						40, 849	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一10号	支柱設置	ポール H=6. 0	単位	箇所	数量	1	単価	906, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	110, 200	110, 200	WB812120 単一 47号	
鋼構造製作物 (基)		814000円/基	基	1	814, 000	814, 000	WE100711 単一 48号	
計						924, 200		
単価						906, 663	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一11号	支柱基礎設置		単位	個所	数量	1	単価	160, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 有 無	m 3	1	163, 800	163, 800	WB812170 単一 49号	
計						163, 800		
単価						160, 691	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ボール取付）		分電盤（ボ-ル取付）新設	面	1	40, 930	40, 930	WE211000 単一 50号	
計						40, 930		
単価						40, 153	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一13号	光地中配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	807. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	377. 3	377. 3	WE120010 単一 51号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31 μ m 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 52号	
計						823. 3		
単価						807. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一14号	光屋外配線	SM-8C	単位	m	数量	1	単価	1, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE120010 単一 53号	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル(ノンメタリック)SM 1. 31 μ m 8C(4芯テープ スポット)	m・本	1	446	446	WE507100 単一 52号	
計						1, 063. 4		
単価						1, 043	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一15号	光ケーブル接続		単位	箇所	数量	1	単価	50,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ケーブル(心)以下 0本/箇所	箇所	1	51,460	51,460	WE121001 単一 54号	
計						51,460		
単価						50,483	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一16号	光ケーブル成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ケーブル(心)以下	箇所	1	33,180	33,180	WE121002 単一 55号	
計						33,180		
単価						32,550	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一17号	光ケーブル試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,960	18,960	WE121201 単一 56号	
計						18,960		
単価						18,600	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一18号	光ケーブル試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26,410	26,410	WE121202 単一 57号	
計						26,410		
単価						25,908	円／対向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一19号	通信地中配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000 単一 58号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 59号	
計						1, 523		
単価						1, 494	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一20号	通信屋外配線 FCPEV0. 65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	3, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000 単一 60号	
F C P E Vケーブル（着色識別P E 絶縁電線）		FCPEV 0. 65mm 15対	m	1	339	339	WE501400 単一 59号	
計						3, 169		
単価						3, 108	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一21号	通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	単位	m	数量	1	単価	1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 58号
材料費 (m)			m	1	250	250	WB020011	単一 61号
計						1, 434		
単価						1, 406	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	1, 184	1, 184	WE114000	単一 58号
ツイストペアケーブル		カテゴリー5e 4P	m	1	60	60	WE503700	単一 62号
計						1, 244		
単価						1, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一23号	地中配管	FEP30 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	544. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	555. 1	555. 1	WE110500 単一 63号	
計						555. 1		
単価						544. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一24号	地中配管	FEP40 径 40mm	単位	m	数量	1	単価	572. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	583. 9	583. 9	WE110500 単一 64号	
計						583. 9		
単価						572. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一25号	屋外配管	径 38mm	単位	m	数量	1	単価	5,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	3,345	3,345	WE112150 単一 65号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ 0%	m	1	1,890	1,890	WE505800 単一 66号	
計						5,235		
単価						5,135	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一26号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 60号	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 67号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一27号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,830	2,830	WE114000 単一 60号	
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 5.5mm2 2心	m	1	382	382	WE500500 単一 67号	
計						3,212		
単価						3,151	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一28号	地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	767.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617.4	617.4	WE114000 単一 68号	
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 69号	
計						782.4		
単価						767.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一29号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	767. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	617. 4	617. 4	WE114000 単一 68号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1	165	165	WE500100 単一 69号	
計						782. 4		
単価						767. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一30号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 2. 0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2, 830	2, 830	WE114000 単一 60号	
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	168	168	WE500500 単一 70号	
計						2, 998		
単価						2, 941	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一31号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	570. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	205. 8	10, 290	WE122200 単一 71号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800	WE523200 単一 72号	
計						29, 090		
単価						570. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一32号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	114, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	1	116, 300	116, 300	WE450101 単一 79号	
計						116, 300		
単価						114, 093	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一33号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I P ネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4, 739	4, 739	WE443301 単一 81号	
計						4, 739		
単価						4, 649	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一34号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	152, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	20, 500	61, 500	WB010211 単一 85号	
交通誘導警備員 B			人日	5	18, 700	93, 500	WB010212 単一 86号	
計						155, 000		
単価						152, 058	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一35号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	544, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	8	30, 750	246, 000	WB010211 単一 87号	
交通誘導警備員 B			人日	11	28, 050	308, 550	WB010212 単一 88号	
計						554, 550		
単価						544, 076	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一36号	機器単体費（台）	2760000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 760, 000	2, 760, 000		
計						2, 760, 000		
単価						2, 760, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一37号	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2, 750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	2, 750, 000	2, 750, 000		
計						2, 750, 000		
単価						2, 750, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一38号	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						800, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一39号	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	284, 000	284, 000		
計						284, 000		
単価						284, 000	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一40号	機器単体費（台）	373000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	373, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一41号	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	3, 020, 000	0		
計						0		
単価						0	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一42号	C C T V 装置据付	簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	61, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1. 5	40, 800	61, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 200		
単価						61, 200	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一43号	C C T V 装置調整	簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	36, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 6	60, 750	36, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 450		
単価						36, 450	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一44号	C C T V装置据付	カメラ装置用機側装置 ボール 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	40, 800	40, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 800		
単価						40, 800	円／台	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一45号	C C T V装置調整	カメラ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	30, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	60, 750	30, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						30, 380		
単価						30, 380	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単一46号	I Pネットワーク装置調整	L A Nスイッチ（L 2 S W・L 3 S W）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価 41, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 41	60, 750	24, 907	
電気通信技術員			人	0. 41	40, 800	16, 728	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						41, 640	
単価						41, 640	円／台

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一47号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	110, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 未満 設置手間	基	1	110, 160	110, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						110, 200		
単価						110, 200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一48号	鋼構造製作物（基）	814000円/基	単位	基	数量	1	単価	814, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物			基	1	814, 000	814, 000		
計						814, 000		
単価						814, 000	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-49号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	m 3	数量	1	単価	163, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	163, 750	163, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						163, 800		
単価						163, 800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-50号	分電盤取付（ボール取付）	分電盤（ボール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	40, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	51, 450	267, 540		
普通作業員			人	3. 5	40, 500	141, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						409, 300		
単価						40, 930	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-51号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		377.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	34,300	37,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,730		
単価						377.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-52号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（ノンメタリック） SM 光ケーブル（ノンメタリック）SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	単位	m・本	数量		単価	
						1		446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（ノンメタリック）		SM 1.31μm 8C（4芯テープスロット）	m	1	446	446		
計						446		
単価						446	円／m・本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-53号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	34,300	61,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,740		
単価						617.4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一54号	光ケーブル直線接続	57-7*（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	51,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.76	40,500	30,780		
電気通信技術員			人	0.76	27,200	20,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,460		
単価						51,460	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単-55号	光ケーブル成端	57-7*（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.49	40,500	19,845		
電気通信技術員			人	0.49	27,200	13,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,180		
単価						33,180	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単-56号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.28	40,500	11,340		
電気通信技術員			人	0.28	27,200	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,960		
単価						18,960	円／方向	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一57号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	40, 500	15, 795		
電気通信技術員			人	0. 39	27, 200	10, 608		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／対向	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一58号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	51,450	118,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						118,400		
単価						1,184	円／m	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一59号	F C P E Vケーブル（着色識別 P E 絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		F C P E V 0. 6 5 mm 1 5 P	m	1	339	339		
計						339		
単価						339	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一60号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	51, 450	282, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						283, 000		
単価						2, 830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一61号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		屋外LANケーブル	m	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-62号	ツイストペアケーブル	カテゴリ-5e 4P	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P	m	1	60	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単-63号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	555.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	259	25,900		
附属品費 15%			式	1		3,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,510		
単価						555.1	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一64号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	583.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	51,450	25,725		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	284	28,400		
附属品費 15%			式	1		4,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,390		
単価						583.9	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一65号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	51,450	334,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						334,500		
単価						3,345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一66号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ 0%	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管			m	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一67号	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ ーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）5． 5 m m 2 2 心	m	1	382	382		
計						382		
単価						382	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一68号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	51, 450	61, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61, 740		
単価						617. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一69号	I V 電線（6 0 0 V ビニル絶縁電線）	I V 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一70号	C V ケーブル（6 0 0 V 架橋ポリケ-ブル）	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）2 . 0 m m 2 2 心	m	1	168	168		
計						168		
単価						168	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-71号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	205. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	51, 450	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 580		
単価						205. 8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-72号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単-73号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 27, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 25	51, 450	12, 862	
普通作業員			人	0. 35	40, 500	14, 175	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						27, 040	
単価						27, 040	円／極

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一74号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一75号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000002500

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500
単-77号	インターロッキングブロック撤去（ 再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 8, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m 2	100	3, 822	382, 200	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100	8, 918. 25	891, 825	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	-4, 590	-459, 000	
インターロッキングブロック		ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2	4, 500	9, 000	
再生砂		再生	m 3	3. 87	1, 420	5, 495	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						829, 600	
単価						8, 296	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一78号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	5,800	580,000		
計						580,000		
単価						5,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一79号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S I 電気通信技術者			人	2.87	40,500	116,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						116,300		
単価						116,300	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-80号	輸送費（電気）	21000円/台	単位	台	数量	1	単価	21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	21, 000	21, 000		
計						21, 000		
単価						21, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000001000	
単-81号	I Pネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.07	40,500	2,835		
電気通信技術員			人	0.07	27,200	1,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,739		
単価						4,739	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-82号	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 5	40, 800	20, 400		
電工			人	1	51, 450	51, 450		
普通作業員			人	0. 5	40, 500	20, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 100		
単価						92, 100	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単-83号	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	50, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	60, 750	30, 375		
電気通信技術員			人	0. 5	40, 800	20, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 780		
単価						50, 780	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単－84号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単－85号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20, 500	20, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002000	
単一86号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,700	18,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,700		
単価						18,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00000002500	
単一87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	30,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	30,750	30,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,750		
単価						30,750	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002500	
単一88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
単一89号	電気通信施設資産管理用データ作成 費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 05	27, 200	1, 360		
計						1, 360		
単価						1, 360	円／台	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	15,707,741	直接工事費	15,707,741	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	125,946	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		3,388,870				
管理費区分 1		48,870	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		3,256,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		84,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		1,326,200				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		13,645,071	現工事		0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,519,125			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.11 %			0 %	
施工地域等補正		2	ICT施工補正		1	
率（補正後）		24.22 %				
計上額		3,304,000			0	0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	15,707,741		
非対象額計（一）	3,514,816				
管理費区分 1	48,870	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	3,256,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	84,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	125,946	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	1,326,200				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	47,600				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	47,600
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,351,600

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）：道路維持工事			合算工事：0			
対象工事費	3,991,719	直接工事費	3,991,719	準備費	0	事業損失0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8,784	現工事	0	合算工事0
非対象額計（一）		844,774				
管理費区分1		9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7		0	（工場原価）			
管理費区分5		814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		3,146,945	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,138,161		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		20.38	%	0	%	
施工地域等補正		2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		40.76	%			
計上額		1,282,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,991,719		
非対象額計（一）	853,558				
管理費区分1	9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2,7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	8,784	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	9,520				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	9,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,291,520

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	3,399,155	直接工事費	3,399,155	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	36,363	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		844,774				
管理費区分 1		9,774	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分 5		814,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9		21,000	(間接費非対象額)			
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額)			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		2,554,381	現工事		0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		2,518,018			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		21.95 %			0 %	
施工地域等補正		2	ICT施工補正		1	
率（補正後）		43.9 %				
計上額		1,121,000			0	0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,399,155		
非対象額計（－）	881,137				
管理費区分 1	9,774	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	36,363	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	9,520				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	9,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,130,520

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	2, 001, 249	直接工事費	2, 001, 249	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	31, 788	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		9, 774				
管理費区分 1		9, 774	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		1, 326, 200				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		3, 317, 675	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		3, 285, 887		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		20	%	0	%	
施工地域等補正		2	ICT施工補正	1		
率（補正後）		40	%			
計上額		1, 327, 000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	2,001,249		
非対象額計（一）	41,562				
管理費区分1	9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	31,788	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額支給品（＋）	1,326,200				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	9,520				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	9,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,336,520

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）：道路維持工事			合算工事：0			
対象工事費	2,841,827	直接工事費	2,841,827	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	36,363	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		844,774				
管理費区分1		9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（+）		0				
無償貸付機械評価額（+）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		1,997,053		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		1,960,690			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		23.94 %			0 %	
施工地域等補正		2	ICT施工補正		1	
率（補正後）		47.88 %				
計上額		956,000			0	0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	2,841,827		
非対象額計（一）	881,137				
管理費区分1	9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	36,363	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	9,520				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	9,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					965,520

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）：道路維持工事			合算工事：0			
対象工事費	3,473,791	直接工事費	3,473,791	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	12,648	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		844,774				
管理費区分1		9,774	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7		0	（工場原価）			
管理費区分5		814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		2,629,017		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		2,616,369			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		21.72 %			0 %	
施工地域等補正		2	ICT施工補正		1	
率（補正後）		43.44 %				
計上額		1,142,000			0	0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,473,791		
非対象額計（一）	857,422				
管理費区分 1	9,774	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	12,648	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	9,520				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	9,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,151,520

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	19,059,341	単独（追加工事）直接工事費	15,707,741	単独（追加工事）共通仮設費	3,351,600
非対象額計（－）	3,340,000				
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	3,256,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	84,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	1,326,200				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,045,541	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,919,595		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	42.84　％		0　％		0　％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0　％	熱中症補正	0　％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0　％				
砂防・地すべり補正	0　％		0　％		
率（補正後）	51.41　％		0　％		
計上額	8,763,000		0		0
			2,144,142（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	5,283,239	単独（追加工事）直接工事費	3,991,719	単独（追加工事）共通仮設費	1,291,520
非対象額計（－）	835,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,448,239	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,439,455		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.1 ％		0 ％		0 ％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 ％	熱中症補正	0 ％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 ％				
砂防・地すべり補正	0 ％		0 ％		
率（補正後）	63.72 ％		0 ％		
計上額	2,834,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,529,675	単独（追加工事）直接工事費	3,399,155	単独（追加工事）共通仮設費	1,130,520
非対象額計（－）	835,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,694,675	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,658,312		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	54.7 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	65.64 %		0 %		
計上額	2,425,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,337,769	単独（追加工事）直接工事費	2,001,249	単独（追加工事）共通仮設費	1,336,520
非対象額計（一）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	1,326,200				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,663,969	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,632,181		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	52.7 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	63.24 %		0 %		
計上額	2,949,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,807,347	単独（追加工事）直接工事費	2,841,827	単独（追加工事）共通仮設費	965,520
非対象額計（－）	835,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,972,347	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,935,984		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	56.63 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	67.96 %		0 %		
計上額	2,020,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,625,311	単独（追加工事）直接工事費	3,473,791	単独（追加工事）共通仮設費	1,151,520
非対象額計（－）	835,000				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	814,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	21,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,790,311	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,777,663		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	54.47 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	65.36 %		0 %		
計上額	2,477,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費	796,175
電気通信技術者	610,535
電気通信技術員	185,640
技術者間接費率	80 %
技術者間接費	636,940
SI技術者労務費	581,175
SI電気通信技術者	581,175
SI電気通信技術員	0
SI技術者間接費率	170 %
SI技術者間接費	987,997
技術者間接費計上額	1,624,000

(2) 機器管理費

機器単体費	27,490,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	27,490,000
機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	23,569,000
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	51,059,000
機器管理費率（補正前）	9.91 %
補正係数	0.77
機器管理費率（補正後）	7.63 %
機器管理費計上額	3,895,000
機器間接費計上額	5,519,000

機器間接費

(1) 技術者間接費		(2) 機器管理費	
技術者労務費	159,235	機器単体費	6,878,000
電気通信技術者	122,107	機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	6,878,000
電気通信技術員	37,128	機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
技術者間接費率	80 %	機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	3,393,000
技術者間接費	127,388	機器管理費対象外	0
		機器管理費対象額	10,271,000
SI技術者労務費	116,235	機器管理費率（補正前）	18.22 %
SI電気通信技術者	116,235	補正係数	0.83
SI電気通信技術員	0	機器管理費率（補正後）	15.12 %
SI技術者間接費率	170 %	機器管理費計上額	1,552,000
SI技術者間接費	197,599		
技術者間接費計上額	324,000		
		機器間接費計上額	1,876,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費	159,235
電気通信技術者	122,107
電気通信技術員	37,128
技術者間接費率	80 %
技術者間接費	127,388
SI技術者労務費	116,235
SI電気通信技術者	116,235
SI電気通信技術員	0
SI技術者間接費率	170 %
SI技術者間接費	197,599
技術者間接費計上額	324,000

(2) 機器管理費

機器単体費	5,726,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	5,726,000
機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	3,945,000
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	9,671,000
機器管理費率（補正前）	18.22 %
補正係数	0.8
機器管理費率（補正後）	14.58 %
機器管理費計上額	1,410,000
機器間接費計上額	1,734,000

機器間接費

(1) 技術者間接費		(2) 機器管理費	
技術者労務費	159,235	機器単体費	0
電気通信技術者	122,107	機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	0
電気通信技術員	37,128	機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
技術者間接費率	80 %	機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	9,445,000
技術者間接費	127,388	機器管理費対象外	0
		機器管理費対象額	9,445,000
SI技術者労務費	116,235	機器管理費率（補正前）	18.22 %
SI電気通信技術者	116,235	補正係数	0.5
SI電気通信技術員	0	機器管理費率（補正後）	9.11 %
SI技術者間接費率	170 %	機器管理費計上額	860,000
SI技術者間接費	197,599		
技術者間接費計上額	324,000		
		機器間接費計上額	1,184,000

機器間接費

(1) 技術者間接費		(2) 機器管理費	
技術者労務費	159,235	機器単体費	8,008,000
電気通信技術者	122,107	機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数 1. 0】	8,008,000
電気通信技術員	37,128	機器製作のみ行う場合【補正係数 0. 5】	0
技術者間接費率	80 %	機器を支給（据付調整のみ）【補正係数 0. 5】	3,393,000
技術者間接費	127,388	機器管理費対象外	0
		機器管理費対象額	11,401,000
SI技術者労務費	116,235	機器管理費率（補正前）	18.22 %
SI電気通信技術者	116,235	補正係数	0.85
SI電気通信技術員	0	機器管理費率（補正後）	15.49 %
SI技術者間接費率	170 %	機器管理費計上額	1,766,000
SI技術者間接費	197,599		
技術者間接費計上額	324,000		
		機器間接費計上額	2,090,000

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費	159,235
電気通信技術者	122,107
電気通信技術員	37,128
技術者間接費率	80 %
技術者間接費	127,388
SI技術者労務費	116,235
SI電気通信技術者	116,235
SI電気通信技術員	0
SI技術者間接費率	170 %
SI技術者間接費	197,599
技術者間接費計上額	324,000

(2) 機器管理費

機器単体費	6,878,000
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】	6,878,000
機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】	0
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】	3,393,000
機器管理費対象外	0
機器管理費対象額	10,271,000
機器管理費率（補正前）	18.22 %
補正係数	0.83
機器管理費率（補正後）	15.12 %
機器管理費計上額	1,552,000
機器間接費計上額	1,876,000

一般管理費等（当初）

事務所名	東京国道事務所 防災情報課	工事番号	2026060002	第 0 回変更
発注年月	令和08年06月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
				道路維持工事

工事原価	33,341,341				
純工事費	19,059,341	現場管理費	8,763,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
機器間接費	5,519,000	工場製作原価	0		
非対象額計（一）	84,000				
管理費区分9	84,000	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,257,341	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	33,131,395	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	33,257,341				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	20.83 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	6,931,659				
業務委託料等	0				
調査基準価格	76,824,000				
調査基準価格の100/110	69,840,000	（ 90.15 %）			

R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 機器単体費	27,490,000
(2) 直接工事費	15,707,741
(3) 共通仮設費	5,875,600
(4) 純工事費	21,583,341

(2) + (3)

(5) 現場管理費	12,705,000
(6) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(7) 機器間接費	8,760,000
(8) 工事原価	43,048,341

(4) + (5) + (6) + (7) + (8)

(9') 一般管理費等 (計上額)	6,931,659
(10') その他費目計	0
(11) 業務委託料等	0

((9) 一般管理費等 (計算額) 6,940,807)

(12) 工事価格	77,470,000
-----------	------------

(1) + (8) + (9') + (10') + (11) (万円未満切り捨て)

(18) 工場製作原価 0

(13) 消費税相当額	7,747,000
-------------	-----------

(14) 請負工事費	85,217,000
------------	------------

(12) + (13)

(15) 入札書比較価格	77,470,000
--------------	------------

(請負工事費の100/110)

(16) 調査基準価格	—
-------------	---

(17) 調査基準価格の100/110	—
---------------------	---

(工事契約：万円未満切り捨て 製造製作契約：円未満切り捨て)

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所 防災情報課

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 仲六郷2丁目		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVカメラ装置	HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台		1		
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台		1		
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台		1		
1000BASE-X インタフェース 短距離		式		1		
通信設備(機器単体) 仲六郷2丁目		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備 (機器単体) 仲六郷2丁目		式		1		
電源設備		式		1		
発電設備		式		1		
発動発電装置	(支給品)	台		1		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 仲六郷2丁目		式		1		
CCTV設備工		式		1		
CCTV装置設置工 夜間		式		1		
CCTVカメラ装置設置		台		1		
CCTV機側装置設置 装柱型	ポール取付型	台		1		
LANスイッチ設置		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱設置工						
夜間		式		1		
支柱設置	支柱 H=5.5m	箇所		1		
支柱基礎工						
夜間		式		1		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎250×250×9×14 L=3500	個所		1		
分電盤設置工						
夜間		式		1		
屋外分電盤設置		面		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM-8C	m		561.8		
光屋外配線	SM-8C	m		4.5		
光ケーブル接続		箇所		1		
光ケーブル成端		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル試験 伝送損失		対向		1		
光ケーブル試験 接続損失		対向		1		
通信配線工 夜間		式		1		
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		6.5		
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		3		
通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	m		8.6		
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m		7.2		
配管・配線工 夜間		式		1		
地中配管	FEP30 径 30mm	m		13.5		
地中配管	FEP40 径 40mm	m		13.5		
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン被覆 2心 600V 5.5mm ² ×2C	m		13		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		13		
屋外配管	径 38mm	m		5		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		6		
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		6		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		2		
埋設標識シート敷設		m		9		
D種接地		式		1		
作業土工(電気)		式		1		
敷運搬処理(電気)		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
システム・インテグレーション		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
通信設備 仲六郷2丁目		式		1		
遠方監視設備工		式		1		
遠方監視設備設置		式		1		
遠方監視装置設置		面		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 夜間		式		1		
電気設備 仲六郷2丁目		式		1		
電源設備工		式		1		
発電設備設置工 夜間		式		1		
発動発電設備設置		式		1		
作業土工 (発電機基礎)		式		1		
支給品運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 用賀1丁目		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVカメラ装置	HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台		1		
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(LAN-SWのみ支給品)、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台		1		
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台		1		
1000BASE-X インタフェース 短距離	(支給品)	式		1		
通信設備(機器単体) 用賀1丁目		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備 (機器単体) 用賀1丁目		式		1		
電源設備		式		1		
発電設備		式		1		
発動発電装置	(支給品)	台		1		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 用賀1丁目		式		1		
CCTV設備工		式		1		
CCTV装置設置工 夜間		式		1		
CCTVカメラ装置設置		台		1		
CCTV機側装置設置 装柱式		台		1		
LANスイッチ設置		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱設置工 夜間		式		1		
支柱設置	支柱 H=5.5	箇所		1		
支柱基礎工 夜間		式		1		
支柱基礎設置	鋼製杭基礎250×250×9×14 L=3500	個所		1		
分電盤設置工 夜間		式		1		
屋外分電盤設置		面		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM-8C	m		166.8		
光屋外配線	SM-8C	m		4.5		
光ケーブル接続		箇所		1		
光ケーブル成端		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル試験 伝送損失		対向		1		
光ケーブル試験 接続損失		対向		1		
通信配線工 夜間		式		1		
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		5		
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		3		
通信屋外配線 LANケーブル	屋外LANケーブル	m		8.6		
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m		7.2		
配管・配線工 夜間		式		1		
地中配管	FEP30 径 30mm	m		9.5		
地中配管	FEP40 径 40mm	m		9.5		
屋外配管	径 38mm	m		2		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		6		
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		10		
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		10		
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		6		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		2		
埋設標識シート敷設		m		3		
D種接地 夜間		式		1		
作業土工(電気)		式		1		
敷運搬処理(電気)		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
システム・インテグレーション		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
通信設備 用賀1丁目		式		1		
遠方監視設備工		式		1		
遠方監視設備設置		式		1		
遠方監視装置設置		面		1		
電気設備 用賀1丁目		式		1		
電源設備工		式		1		
発電設備設置工		式		1		
夜間		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
発動発電設備設置		式		1		
基礎設置作業土工		式		1		
支給品運搬		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間		式		1		
交通誘導警備員 夜間		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 白金台1丁目		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVカメラ装置	(支給品) HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台		1		
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	(支給品) LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台		1		
開閉器盤	(支給品) オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台		1		
1000BASE-X インタフェース 短距離	(支給品)	式		1		
通信設備(機器単体) 白金台1丁目		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備 (機器単体) 白金台1丁目		式		1		
電源設備		式		1		
発電設備		式		1		
発動発電装置	(支給品)	台		1		
電子応用設備 白金台1丁目		式		1		
CCTV設備工		式		1		
CCTV装置設置工 夜間		式		1		
CCTVカメラ装置設置		台		1		
CCTV機側装置設置 自立型		台		1		
機側基礎設置作業土工	(支給品) 自立型機側装置基礎 (W650 × D570 × H700)	式		1		
LANスイッチ設置		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱設置工 夜間		式		1		
支柱設置	(支給品) 支柱 H=6.3	箇所		1		
支柱基礎工 夜間		式		1		
支柱基礎設置	(支給品) CCTV支柱用基礎 Φ600×1900L	個所		1		
分電盤設置工 夜間		式		1		
屋外分電盤設置		面		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM-8C	m		293.8		
光屋外配線	SM-8C	m		4.5		
光ケーブル接続		箇所		1		
光ケーブル成端		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル試験 伝送損失		対向		1		
光ケーブル試験 接続損失		対向		1		
通信配線工 夜間		式		1		
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		6.5		
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		3		
通信屋外配線 LANケーブル	屋外LANケーブル	m		14.6		
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m		13.2		
配管・配線工 夜間		式		1		
地中配管	FEP30 径 30mm	m		44.5		
地中配管	FEP40 径 40mm	m		44.5		
屋外配管	径 38mm	m		8		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		6		
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		13		
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		13		
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		6		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		3		
埋設標識シート敷設		m		35		
D種接地 夜間		式		1		
作業土工(電気)		式		1		
敷運搬処理(電気)		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
システム・インテグレーション		式		1		
通信設備 白金台1丁目		式		1		
遠方監視設備工		式		1		
遠方監視設備設置		式		1		
遠方監視装置設置		面		1		
電気設備 白金台1丁目		式		1		
電源設備工		式		1		
発電設備設置工		式		1		
夜間 発動発電設備設置		式		1		
基礎設置作業土工	(支給品) 非常用発動発電装置用基礎W1100×D700×H450	式		1		
支給品運搬		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
昼間		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
夜間		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 柳橋1丁目		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVカメラ装置	HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台		1		
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台		1		
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台		1		
1000BASE-X インタフェース 短距離		式		1		
1000BASE-ZX インタフェース 中距離		式		1		
通信設備(機器単体) 柳橋1丁目		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視設備		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台		1		
電気設備(機器単体) 柳橋1丁目		式		1		
電源設備		式		1		
発電設備		式		1		
発動発電装置	(支給品)	台		1		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 柳橋1丁目		式		1		
CCTV設備工		式		1		
CCTV装置設置工 夜間		式		1		
CCTVカメラ装置設置		台		1		
CCTV機側装置設置 装柱型		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
LANスイッチ設置		台		1		
支柱設置工 夜間		式		1		
支柱設置	支柱 H=5. 5	箇所		1		
支柱基礎工 夜間		式		1		
支柱基礎設置		個所		1		
分電盤設置工 夜間		式		1		
屋外分電盤設置		面		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM-8C	m		330. 3		
光屋外配線	SM-8C	m		4. 5		
光ケーブル接続		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル成端		箇所		1		
光ケーブル試験 伝送損失		対向		1		
光ケーブル試験 接続損失		対向		1		
通信配線工 夜間		式		1		
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		8		
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		3		
通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	m		8.6		
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m		7.2		
配管・配線工 夜間		式		1		
地中配管	FEP30 径 30mm	m		9.5		
地中配管	FEP40 径 40mm	m		9.5		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配管	径 38mm	m		2		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		6		
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		16		
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		16		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		2		
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		6		
埋設標識シート敷設		m		5		
D種接地 夜間		式		1		
作業土工(電気)		式		1		
設備運搬処理(電気)		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
システム・インテグレーション		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
通信設備 柳橋1丁目		式		1		
遠方監視設備工		式		1		
遠方監視設備設置		式		1		
遠方監視装置設置		面		1		
電気設備 柳橋1丁目		式		1		
電源設備工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
発電設備設置工						
夜間		式		1		
発動発電設備設置		式		1		
基礎設置作業土工		式		1		
支給品運搬		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
昼間		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
夜間		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 東向島2丁目		式		1		
CCTV設備		式		1		
CCTV装置		式		1		
CCTVカメラ装置	HD簡易型 I Pカメラ装置 メーカー標準塗装	台		1		
HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台		1		
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置スペース対応	台		1		
1000BASE-X インタフェース 短距離		式		1		
通信設備(機器単体) 東向島2丁目		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視設備		式		1		
遠方監視装置 リモート装置	(支給品)	台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備 (機器単体) 東向島2丁目		式		1		
電源設備		式		1		
発電設備		式		1		
発動発電装置	(支給品)	台		1		
機器単体費		式		1		
電子応用設備 東向島2丁目		式		1		
CCTV設備工		式		1		
CCTV装置設置工 夜間		式		1		
CCTVカメラ装置設置		台		1		
CCTV機側装置設置 装柱型		台		1		
LANスイッチ設置		台		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱設置工 夜間		式		1		
支柱設置	ポール H=6.0	箇所		1		
支柱基礎工 夜間		式		1		
支柱基礎設置		個所		1		
分電盤設置工 夜間		式		1		
屋外分電盤設置		面		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM-8C	m		732.3		
光屋外配線	SM-8C	m		4.5		
光ケーブル接続		箇所		1		
光ケーブル成端		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル試験 伝送損失		対向		1		
光ケーブル試験 接続損失		対向		1		
通信配線工 夜間		式		1		
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		10.5		
通信屋外配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m		3		
通信屋外配線 LANケーブル	屋外用LANケーブル	m		8.6		
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m		7.2		
配管・配線工 夜間		式		1		
地中配管	FEP30 径 30mm	m		14		
地中配管	FEP40 径 40mm	m		14		
屋外配管	径 38mm	m		2		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		6		
地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m		21		
地中配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		21		
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m		6		
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		2		
埋設標識シート敷設		m		9.5		
D種接地 夜間		式		1		
作業土工(電気)		式		1		
敷運搬処理(電気)		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		
システム・インテグレーション		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
システム・インテグレーション		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
通信設備 東向島2丁目		式		1		
遠方監視設備工		式		1		
遠方監視設備設置		式		1		
遠方監視装置設置		面		1		
電気設備 東向島2丁目		式		1		
電源設備工		式		1		
発電設備設置工		式		1		
夜間		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
発動発電設備設置		式		1		
基礎設置作業土工		式		1		
支給品運搬		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間		式		1		
交通誘導警備員 夜間		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		

R 8 東京国道管内C C T V設備設置工事

特記仕様書

令和8年6月

国土交通省関東地方整備局

東京国道事務所

第1章総則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書(令和8年3月改訂) (以下「共通仕様書」という。) という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第3条 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。
4. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第4条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は以下の(1)～(8)の要件を全て満たさなければならない。
 - (1) 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - (3) 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 同一の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約

に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

- （５）監理技術者が兼務できる工事は〇〇地域内（〇〇市、〇〇市及び〇〇町）の工事でなければならない。
 - （６）監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （７）監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
- ２．現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。
- ３．本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
- １）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
 - ２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））
 - ３）監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINSの写し）
- ４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。
- ５．本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第５条 現場代理人

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の運用基準について」（平成２２年９月６日付け国地契第２０号）による。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第６条 設計製作体制等

本工事の設計製作体制等については、受注者自らの体制、ならびに設備の製作を他社に委託する場合の体制を下記の様式に記載し、契約後速やかに監督職員に提出し、完成図書に綴るものとする。

- （１）設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制（別紙－７）
- （２）障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制（別紙－８）

第７条 コリンズ（CORINS）への登録

- １．工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。
- ２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為（一括下請負等）が

発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第8条 コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点：東京都世田谷区用賀1丁目地先 緯度 35° 37′ 43.94″ 経度 139° 38′ 15.03″

終点：東京都墨田区東向島2丁目地先 緯度 35° 43′ 21.07″ 経度 139° 48′ 42.77″

第9条 コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例）

本工事は、東京国道管内において CCTV 設備、簡易型非常用発動発電装置の設置を行うものである。

第10条 コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

業務名	テクリス番号
R 7 東京国道管内電気通信設備詳細設計業務	4059645468

第11条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理（主任）技術者

2006年度
優
秀
企業
認定
マーク

写真
2cm×3cm
程 度

氏名 ○○ ○○
工事名 ○○改良工事
工期 自○○年○○月○○日
至○○年○○月○○日
会社 ◇◇建設株式会社
印

注意 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意 2）所属会社の写真とする。

第 1 2 条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について）

- 1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
- 2. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係わる資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は東京国道事務所のホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。
公表資料は以下のとおり。

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－ 1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－ 2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－ 3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－ 4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－ 5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－ 6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－ 7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－ 8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第 1 3 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 8 5 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。
なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 1 4 条 不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第 8 5 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映

像については監督職員に提出するものとする。

① 支柱基礎工

第 15 条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第 16 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和 8 年 3 月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和 8 年 3 月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式－ 15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 17 条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 8 年 3 月」によるものとする。

第 18 条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 8 年 3 月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和 8 年 3 月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザー ID 数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

- ② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第19条 設計審査会の設置について

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>) によるものとする。

第20条 工事現場環境改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第21条 ワンデーレスポンスについて

1. この工事はワンデーレスポンス対象工事である。
 - ・「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。
2. 受注者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実工程を比較照査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和5年12月）に基づき、取り組むものとする。

5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 2 2 条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ① 本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ② 受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第 2 3 条 設計変更等

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-18 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 8 年 3 月」によることとする。

第 2 4 条 スライド条項

工事請負契約書第 2 6 条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第 2 5 条 支給材料

工事支給材料は、下表のとおりとする。

品目	規格	単位	数量	支給場所	摘要
簡易型非常用発電機	OSG-110AS-72	式	3	代々木出張所地先 (新宿御苑倉庫)	大田区仲六郷 2 丁目地先 港区白金台 1 丁目地先 世田谷区用賀 1 丁目地先
簡易型非常用発電機	EUK-1.2QW-72	式	2	万世橋出張所 (岩本町倉庫)	台東区柳橋 1 丁目地先 墨田区東向島 2 丁目地先
簡易型非常用発電機 基礎	W1100×D700× H450	基	1	万世橋出張所 (北町倉庫)	港区白金台 1 丁目地先
HD 簡易型 IP カメラ 装置	HC-IP3100HDASP	台	1	万世橋出張所 (岩本町倉庫)	港区白金台 1 丁目地先

品目	規格	単位	数量	支給場所	摘要
CCTV 支柱	6.3m	基	1	万世橋出張所 (北町倉庫)	港区白金台1丁目地先
CCTV 支柱用基礎	Φ600×1900L	基	1	万世橋出張所 (北町倉庫)	港区白金台1丁目地先
HD 簡易型 IP カメラ装 置用機側装置	自立型	式	1	万世橋出張所 (北町倉庫)	港区白金台1丁目地先
HD 簡易型 IP カメラ装 置用機側装置基礎	W650×D570×H700	基	1	万世橋出張所 (北町倉庫)	港区白金台1丁目地先
分散型遠方監視装置	ET3002A (モデル4)	台	5	東京国道事務所	大田区仲六郷2丁目地先 港区白金台1丁目地先 世田谷区用賀1丁目地先 台東区柳橋1丁目地先 墨田区東向島2丁目地先
L2SW	NA2011A	個	2	東京国道事務所	世田谷区用賀1丁目地先 港区白金台1丁目地先
SFP	1000BASE-X	枚	2	万世橋出張所 (岩本町倉庫)	世田谷区用賀1丁目地先 港区白金台1丁目地先
開閉器盤		面	1	万世橋出張所 (岩本町倉庫)	港区白金台1丁目地先

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第26条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成12年法律第104号最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

（1） 分別解体等の方法

作業内容及び解体方法	工程	作業内容	解体の方法
	① 仮設	仮設工事 □有■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 ■有□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 ■有□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 □有■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 □有■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥ その他	その他の工事 □有■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	大成ロテック(株) 城南島リサイクルセンター	東京都大田区城南島 3-3-1

上記(2)については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(1) 受入時間

大成ロテック(株) 城南島リサイクルセンター：20時～7時

2. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

3. 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議す

るものとする。

第 27 条 建設リサイクル法第 11 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第 28 条 建設副産物

① 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

② 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

③ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第○条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

④ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第 29 条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和 8 年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和 8 年度版)によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第30条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和8年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。

また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア、（一社）施工管理ソフトウェア産業協会、<https://www.jcomsia.org/kokuban>。

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小規模情報の電子的記入の取扱い

工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認

することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

<<https://www.jcomsia.org/kokuban>>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第31条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内 容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- （１）洋式（洋風）便器
- （２）水洗及び簡易水洗機能
（し尿処理装置付き含む）
- （３）臭い逆流防止機能
- （４）容易に開かない施錠機能
- （５）照明設備
- （６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5 kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- （７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- （８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- （９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- （10）鏡と手洗器
- （11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- （12）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- （13）擬音装置（機能を含む）
- （14）着替え台
- （15）臭気対策機能の多重化
- （16）室内温度の調整が可能な設備
- （17）小物置き場

（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 1 の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（１１）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基/工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基/工事（施工箇所）

※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第 3 2 条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和 8 年度における重点的安全対策項目は以下の 7 項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
 - II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
 - III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
 - IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
 - V. 地下埋設物の損傷事故防止
 - VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
 - VII. 事故防止
2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
 - ①労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
 - ②労働安全衛生法第 60 条の 2 に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 - ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育
 3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行う場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和元年 5 月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。
 4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承

諾を得るものとする。

5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

【仲六郷2丁目地先】

工種	作業区分	交通整理員	備考
光ケーブル敷設	昼間作業	6人（うち有資格誘導員2人）	交代要員なし
すべての工種	夜間作業	17人（うち有資格誘導員7人）	交代要員なし

【用賀1丁目地先】

工種	作業区分	交通整理員	備考
光ケーブル敷設	昼間作業	3人（うち有資格誘導員1人）	交代要員なし
すべての工種	夜間作業	12人（うち有資格誘導員6人）	交代要員なし

【白金台1丁目地先】

工種	作業区分	交通整理員	備考
光ケーブル敷設	昼間作業	4人（うち有資格誘導員1人）	交代要員なし
すべての工種	夜間作業	13人（うち有資格誘導員6人）	交代要員なし

【柳橋1丁目地先】

工種	作業区分	交通整理員	備考
光ケーブル敷設	昼間作業	4人（うち有資格誘導員1人）	交代要員なし
すべての工種	夜間作業	13人（うち有資格誘導員6人）	交代要員なし

【東向島2丁目地先】

工種	作業区分	交通整理員	備考
光ケーブル敷設	昼間作業	8人（うち有資格誘導員3人）	交代要員なし
すべての工種	夜間作業	19人（うち有資格誘導員8人）	交代要員なし

6. 基礎設置作業土工の施工にあたり、地下埋設物に影響を与える箇所について埋設物の管理者等と協議し、必要と判断された場合は、試掘の実施について監督職員と協議するものとする。また、現場条件等により埋設物の防護が必要な場合には、監督職員と協議するものとする。

第33条 安全管理推進技術者等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。
- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第34条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）1名以上を充て、他は経験1年以上の者を配置すること。
 なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第35条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。
 - (1) 真夏日の定義
 日最高気温が30℃以上の日を指す。
 ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
 - (2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方
 下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。
 環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高25℃以上の場合。
 - ① 施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が25℃以上となる日を、真夏日とみなす。

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を、真夏日とする。

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、は暑さ指数(WBGT)が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日÷工期

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。

なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％）＝真夏日率×補正係数※

※真夏日補正係数：1. 2

第 36 条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行なう 1 級又は 2 級検定に合格した者） 1 名以上を充て、他は経験者 1 年以上の者とする。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 37 条 路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第 38 条 交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第 39 条 環境対策

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。

設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工期が令和 8 年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日までに、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 40 条 環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 41 条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輛の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輛（以下、本工事関係車輛という。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 of ディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輛を使用しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輛の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輛の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輛にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輛を把握しなければならない。
4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輛に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第 42 条 交通安全管理

受注者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理および骨材の購入等にあたって、下請事業者および骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第 4 3 条 現場環境改善

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとする。

第 4 4 条 工期

1. 工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から令和 9 年 3 月 1 0 日までとする。
なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

① 準備期間	5 0 日間
② 後片付期間	1 0 日間
③雨休率（猛暑日補正無し）	0. 8 5
④余裕期間	1 0 日間

※雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日は以下の通りである。（当該工事の作業不能日ではない。）

- イ) 1 日の降雨・降雪量が 1 0 mm/日以上の日： 2 9 日間
ロ) 8 時から 1 7 時までの WBGT 値が 3 1 以上の時間を足し合わせた日数： 1 3 日間

過去 5 か年（ 2 0 2 1 年～2 0 2 5 年）の気象庁（東京観測所）及環境省（東京地点）

2. 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
3. 後片付け期間に検査に要する各種電子データの作成を行うことを想定しているが、更なる期間が必要な場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
4. 本工事に使用する電気通信機器について、世界的半導体不足等の不測の事態等による入手時期の遅延に伴い工期変更の必要が生じる場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
5. 第 27 条第 6 項の試掘の結果等により、基礎設置位置に予想し得なかった地下埋設物が存在し、当該埋設物への防護対策又は設置位置の変更に伴い工期変更の必要が生じる場合には、受注者は発注者への工期の延長変更を協議することができる。
6. 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式－1 6 により、工事の始期及び終期を通知すること。
- 余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 1 0 日まで

※契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第45条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第46条 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計変更審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計変更審査会等において、「前条工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計変更審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙ー5）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合は、これに協力すること。

第47条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除

く)をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、東京観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪量雨が 10mm 以上/日の日を想定している。

2. 本試行のアンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第48条 個人情報の取扱について

1. 基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2. 秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3. 取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. 利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5. 複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

6. 再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 条）第 66 条第 2 項第 4 号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

7. 事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

8. 資料等の返却等

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙一２）を発注者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

9. 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

10. 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

11. 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第49条 セキュリティに関する事項

1. 機密保持の厳守

受注者は、施工上知り得た機密情報を、施工のために知る必要のある受注者に属する者及び発注者以外に開示、漏洩してはならない。なお、機密保持事項については、工期中はもとより、工事完成後においても有効に存続するものとする。

2. ポリシーの遵守

受注者は、発注者の保有する情報セキュリティポリシー並びに受注者の自社セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

また、発注者の保有する情報セキュリティポリシー及び、これに付随する資料については、その内容を秘密にしなければならない。

3. 損害賠償責任

受注者の責めによりコンピュータウイルス等により発注者の保有するデータ及びネットワークに被害を及ぼした場合、又はセキュリティポリシーが遵守されなかったことに起因する損害等については、受注者の費用負担をもって原状回復を行うものとする。

尚、損害賠償の範囲については発注者と受注者で協議して定めるものとする。

第50条 施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分	作業時間
昼間作業	光ケーブル敷設 路上規制の伴わないもの	9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0
夜間作業	全工種	2 1 : 0 0 ~ 5 : 0 0

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第 5 1 条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ① 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ② 公共工事等において実用段階に達している技術
- ③ 当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④ 実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術
対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。
なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第 5 2 条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則 1 技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第 4 9 条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す①～④の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第○条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す

①～④のいずれの新技术であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。

4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技术が情報種別記号「－V E」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技术情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第53条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手を持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第54条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施について

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事实施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事实施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』7.3

検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施 状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第55条 契約後V E方式

「V E提案」とは、契約書第19条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

1. 受注者は、前項のV E提案を行う場合は、次に掲げる事項をV E提案書(別紙様式－1～4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容とV E提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) V E提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
 - (3) V E提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むV E提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6) その他V E提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出されたV E提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3. 受注者は、前項のV E提案を契約の締結日より、当該V E提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4. V E提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(V E提案の審査)

提出されたV E提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

(V E提案の採否等)

V E提案の採否について、原則として、V E提案の受領後14日以内に書面(別紙様式－5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

(V E提案を採用した場合の設計変更等)

1. V E提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
2. 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
3. 前項の変更を行う場合においては、V E提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「V E管理費」という。)を削減しないものとする。
4. V E提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E管理費については、原則として変更しないものとする。

(V E提案の活用と保護)

評価の結果、当該V E提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

(責任の所在)

発注者がV E 提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第56条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第46条新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第57条 施工箇所が点在する工事の適用

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、『大田区仲六郷2丁目、世田谷区用賀1丁目、港区白金台1丁目、台東区柳橋1丁目、墨田区東向島2丁目』で施工を行う工事である。

第58条 総価契約単価合意方式

1. 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

(土木工事共通仕様書(令和5年度版)第3編3-1-1-1の適用)

2. 共通仕様書第3編3-1-1-1第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとする。受注者は、契約書第3条第1項の規定に基づき請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

(合意単価の公表)

3. 発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第59条 撤去品等の処理

1. 既設設備の撤去品については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。
2. 産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表（マニフェスト）」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。
3. 処分等に要する費用は当初契約には含まないものとし、都道府県知事等の許可を受けている運搬及び処分業者からの処理費内訳を監督職員へ提出することにより設計変更の対象とする。

第60条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第61条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ASP）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第62条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号最終改正令和6年12月13日）第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
 2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
 3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
 4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
 5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
 6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
 7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
- ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第63条 品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－１２によるものとする。

第64条 工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和5年3月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】（令和5年3月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。
オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第65条 書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
 - ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第66条 ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第 6 7 条 仮設工

本工事の仮設にあたっては、現地の状況を十分把握し、安全性、細部構造等については受注者において十分検討を行い、受注者の責任において決定し、施工するものとする。

第 6 8 条 機器の確認

下記の機器の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区分	確認機器名	摘要
CCTV 設備	すべての機器	

第 6 9 条 機器仕様

本工事の機器仕様は、別紙「R 8 東京国道管内 C C T V 設備設置工事機器仕様書」によるものとする。

第 7 0 条 一般施工

- 調整にあたっては、熟練した技術者等により機器本来の性能を十分に発揮できるよう入念に行わなければならない。
- 上記技術者等は、工場又は事業所等から派遣するものとする。
- ケーブルの敷設にあたっては整然と施工し各ケーブルについては行き先、線種等を明示するものとする。なお、配線との誘導障害についても十分考慮するものとする。
- 既設 CCTV の映像配信停止はできるだけ短時間となるように考慮し、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

第 7 1 条 基礎設置作業土工

- 簡易型非常用発動発電装置の基礎については、支給品の規格に従い数量を計上している。
現場条件を考慮し、数量又は使用材料、施工方法の変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第 7 2 条 配管・配線工

- 配管・配線については、現場条件を考慮し、数量又は使用材料、施工方法の変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

第 7 3 条 貸与資料

貸与資料は以下のとおりとする。

- C C T V システムの I P アドレス表
- 東京国道事務所ネットワーク構成管理図
- 簡易型非常用発動発電装置（支給品）の機器仕様書
- 簡易型非常用発動発電装置基礎（支給品）の承諾図

5. HD簡易型 IP カメラ装置（支給品）の機器仕様書
6. CCTV支柱（6.3m）（支給品）の承諾図
7. CCTV支柱基礎（φ600×L1900）の承諾図
8. HD簡易型 IP カメラ装置用機側装置（支給品）の機器仕様書
9. HD簡易型 IP カメラ装置用機側装置基礎（支給品）の承諾図
10. 遠方監視装置リモート装置（支給品）の機器仕様書
11. L2SW（支給品）の機器仕様書
12. SFP（支給品）の機器仕様書
13. 開閉器盤（支給品）の機器仕様書

第74条 IPアドレス等構成管理情報の管理について

1. 受注者は、発注者より貸与された IP アドレス等の構成管理情報に係る関係資料について、その必要が無くなった場合は、直ちに監督職員に返却すること。
2. 本工事により IP アドレス等の構成管理情報に係る関係資料に追加・修正が必要となった場合は、追加・修正した同情報に係る関係資料を監督職員に提出しなければならない。
3. 受注者は、工事完成時まで、本工事により知り得た IP アドレス等の構成管理情報（追加・修正した同情報に係る関係資料を含む）を全て消去するとともに、それを実施した旨を書面により監督職員に提出しなければならない。

第75条 電気通信施設DB（ETAシステム登録用）データの作成

本工事は、電気通信施設DBデータ作成対象工事である。以下に示すとおりデータを作成し、本工事完成時まで電子媒体にて監督職員に提出するものとする。

なお、データ作成要領及び施設台帳（記入様式）は、契約締結後に受注者に配付する。

1. 提出データ
 - （1）施設情報（記入様式による）※エクセル
 - （2）写真（全体、銘板、設置状況等、各装置3枚程度）
2. 提出方法

データは提出前にウイルスチェックを行うものとし、任意のウイルス対策ソフトで、ウイルスパターンが最新化されたものを使用する。

電子媒体には、「使用したウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日またはパターンファイル名」「チェック年月日（西暦表示）」を明記するものとする。

第76条 耐震施工

あと施工アンカーボルトを使用する場合、「アンカーボルト施工作業手順書」については、「あと施工アンカーボルト設計・施工要領（案）同解説（平成27年1月）」に基づき作成するものとする。

第77条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。

2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第78条 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について説明を求めることがある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I.T.V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
構造物	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路BOX等		E220	CAB電線共同溝
	D090	横断BOX等		E230	植栽
	D100	ハイカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2. 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル(案)』によるものとする。
3. 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。
4. 道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、CORINS登録時の「工事契約コード番号」とする。
5. 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。
- ① 道路施設台帳作成総括表
 - ② 道路施設基本データ総括表
 - ③ 道路施設基本データ一覧表
 - ④ 道路施設台帳チェックシート
 - ⑤ 「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
 - ⑥ 「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果

⑦ 工事数量総括表

第 7 9 条 「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 8 0 条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第 8 1 条 システムインテグレーション

S I 仕様は C C T V 設置箇所の L 2 S W 1 台につき、別表 1－1、別表 1－2 のとおりとする。

システムインテグレーション 数量表(適用(CCTVカメラ装置):仲六郷2丁目、用賀1丁目、白金台1丁目、柳橋1丁目、東向島2丁目)

別表1ー1

作業区分・機能種別 対象装置		対象装置数※						機能種別の作業対象数※															
		新設		更新		設定 変更		(ル ー タ の 機 器 1 台 加 1)		(ル ー タ の 機 器 1 台 加 2)		V L A N		V R P / L A S G 等)		マ ル チ キ ャ ス ト		Q o S の 制 御		セ キ ユ リ タ イ の 設 定 1 (フ ィ ル タ リ ン グ)		セ キ ユ リ タ イ の 設 定 2 (ア ド レ ス の 換 装)	
		同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛
01 大型LSW/ルータ(シャーシ型)			8.75		5.13		5.00		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.50		1.07
02 WDM/RPR/MPE(光/マイクロ)			8.12		4.81		4.88		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.50		1.07
03 小型LSW/ルータ(ボックス型)			4.78		3.31		3.22		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.50		1.07
04 L2SW		5	2.87		1.73		1.56		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.50		1.07
05 マルチキャストFW/ユニキャストFW			10.84		6.89		6.83		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.50		1.07
歩掛小計(単位:人工)		14,350																					
歩掛合計(単位:人工)		14,350																					

※ 対象装置数と機能種別の作業対象数は必ずしも一致しない。

※※ 同一場所、同時作業の2台目以降については、0.7とする。

単位:(1台)

作業区分・機能種別 対象装置		対象装置数※						機能種別の作業対象数※														
		新設		更新		設定 変更		ル ー テ ィ ン グ 機 器 の ト ウ ン グ 数 加 1 (変 更 の 機 器 の 数 通 一 加)	ル ー テ ィ ン グ 機 器 の 計 画 変 更 を 実 施 す る 機 器 台 数 通 一 加 2 (ヘ ド メ ィ ン グ エ リ ア 設 計)	V L A N	V R P / L A S T 等 (一 定 長 化)	マ ル チ キ ャ ス ト	Q o S の 制 御	セ キ ュ リ タ ィ の 設 定 1 (フ ィ ル タ ィ の 設 定)	セ キ ュ リ タ ィ の 設 定 2 (ア ド リ レ ス の 換 装)							
		同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛	同一場所、 同時作業 台数※※	歩掛			
01 大型LSW/ルータ(シャーシ型)		8.75		5.13		5.00		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.90		1.07
02 WDM/RPR/MPE(光/マイクロ)		8.12		4.81		4.88		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.90		1.07
03 小型LSW/ルータ(ボックス型)		4.78	5	3.31		3.22	5	1.32		3.05	5	1.13		1.26		1.50		1.82		1.90		1.07
04 L2SW		2.87		1.73		1.56		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.90		1.07
05 マルチキャストFW/ユニキャストFW		10.84		6.89		6.83		1.32		3.05		1.13		1.26		1.50		1.82		1.90		1.07
歩掛小計(単位:人工)				11.585				4.820				3.955										
歩掛合計(単位:人工)		20.180																				単位:(台)

※ 対象装置数と機能種別の作業対象数は必ずしも一致しない。
※※ 同一場所、同時作業の2台目以降については、0.7とする。

単位:(台)

R 8 東京国道管内
C C T V 設備設置工事

機器仕様書

令和 8 年 6 月

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

I. CCTV 設備

本設備は、「CCTV カメラ設備 機器仕様書（案）令和 3 年 3 月 国土交通省」（以下、「機器仕様書」）および「IP 伝送装置 機器仕様書 令和 6 年 3 月 国土交通省）」に準拠し、その他の特記事項については下記のとおりとする。

1-1 周囲条件等

本設備の共通諸元は次のとおりとする。

(1)電源条件 AC 1φ2W 100V 50Hz

1-2 CCTV カメラ設備の構成

CCTV カメラ設備の構成は、機器仕様書「1-6 CCTV カメラ設備の構成（4）HD 簡易型 IP カメラ装置の基本システム構成」のとおりとする。本設計の各箇所における機器構成を下記に示す。

- ・HD 簡易型 IP カメラ装置 1 台
- ・HD 簡易型 IP カメラ装置用機側装置 1 台
(LAN-SW、PoE 給電装置、電源用 SPD、LAN 用 SPD 含む)
- ・1000BASE-X インタフェース(SFP)中距離（機側装置実装） 2 個
- ・開閉器盤 1 台
(遠隔監視制御装置、自動復帰型遮断機、電源用 SPD 含む)

1-3 CCTV カメラ装置仕様

カメラ装置の機器仕様は、機器仕様書「第 2 章 CCTV カメラ装置仕様 2-5 HD 簡易型 IP カメラ装置」に準拠し、その他の特記事項については下記に示す。

なお、塗装色は、メーカー標準色とし、景観等に配慮し塗装色を変更する場合は監督職員と協議のうえ変更する。

- (1)カメラ電源 PoE 給電とする。
- (2)カメラケース ドーム型とする。
- (3)落下防止対策 落下防止用の安全ワイヤを取り付けること。

1-4 機側装置仕様

機側装置の機器仕様は、機器仕様書「第 3 章 機側装置仕様 3-3 HD 簡易型 IP カメラ装置用機側装置」に準拠し、その他の特記事項については下記に示す。

(1)HD 簡易型 IP カメラ装置用機側装置

HD 簡易型 IP カメラ装置用機側装置は、機器仕様書の「第 3 章 機側装置仕様 3-3 簡易型 IP カメラ装置用機側装置」に準拠するものとし、以下の装置を実装できることとする。

なお、塗装色は、メーカー標準色とし、景観等に配慮し塗装色を変更する場合は監督職員と協議のうえ変更する。

・ LAN-SW	1 台
・ 1000BASE-X インタフェース(SFP)短距離	2 台
・ PoE 給電装置	1 台
・ 電源用 SPD	1 台
・ LAN 用 SPD	1 台

(2)開閉器盤

HD 簡易型 IP カメラ装置用機側装置は、機器仕様書の「第4章 分電盤仕様 4-1 分電盤」に準拠するものとし、以下の装置を実装できることとする。

なお、塗装色は、メーカー標準色とし、景観等に配慮し塗装色を変更する場合は監督職員と協議のうえ変更する。

・ 電源用 SPD	1 台
・ 自動復帰型遮断器	1 台

1-5 その他設備仕様

その他設備は、機器仕様書に準拠し、その他の特記事項については下記に示す。

(1)LAN-SW	1 台
1) 基本機能	
A)バックアップレシ容量	20Gbps 以上
B) 収容インタフェース	10/100/1000BASE-T インタフェース 8ポート以上 1000BASE-X インタフェース 2ポート以上
C) 適合規格	10BASE-T : IEEE802.3 に準拠 100BASE-TX : IEEE802.3u に準拠 1000BASE-T : IEEE802.3ab に準拠
2) レイヤ2 スイッチ機能	
A) パケット転送能力	最大 14.8Mpps 以上
B) 優先制御	IEEE802.1p の COS, TOS および DSCP 値に基づき トラフィックの優先制御が可能であること
C) VLAN 機能	ポート単位に VLAN が設定できること タグ VLAN (IEEE802.1Q) が設定できること
D) 障害迂回	STP (IEEE802.1D), RSTP (IEEE802.1w)
E) マルチキャスト	必要なポートにのみマルチキャストパケットを転送 (IGMP スヌーピング相当機能)
3) 管理機能	
A) 管理プロトコル	SNMP (v1, v2)
B) 遠隔制御	Telnet によるリモートアクセス機能
4) 運用／保守機能	

A) アクセス制限	パスワード等による
B) 設定管理	テキスト形式による構成定義情報の保存、遠隔保守、ログ出力が可能なこと
C) 停電／復電制御	停電時のシャットダウン処理を不要とし、復電時には自動復旧すること
D) 最大消費電力	30VA 以下
5) 動作温度範囲	－10℃～60℃

(2) 1000BASE-X インタフェース(SFP) 中距離

「1000BASE-X インタフェース(SFP) 中距離」は、『IP 伝送装置機器仕様書 令和 6 年 3 月 国土交通省』の「第 2 章 機器仕様 2-6-3 ギガビットイーサネット短距離インタフェース」に準拠するものとする。

(3) 1000BASE-X インタフェース(SFP) 短距離

「1000BASE-X インタフェース(SFP) 短距離」は、『IP 伝送装置機器仕様書 令和 6 年 3 月 国土交通省』の「第 2 章 機器仕様 2-6-4 ギガビットイーサネット短距離インタフェース」に準拠するものとする。

(4) PoE 給電装置

1) PoE 給電方式	A 方式 (IEEE802.3af/at 準拠)
2) 供給電力	最大 30W
3) 動作温度範囲	－10℃～50℃

(5) 電源用 SPD

1) 規格	JIS C5381-11
2) 試験クラス	クラス II
3) 相数、線数	単相 2 線
4) 定格電圧 UN	AC220V 以上
5) 最大連続使用電圧 UC	AC280V 以上
6) 公称放電電流 $I_n(8/20 \mu s)$	20kA 以上
7) 電圧防護レベル UP	1.5kV 以下
8) 分離器 L-N 間	30A ヒューズ＋ヒューズホルダ
9) 機能	故障表示付
10) 構造	プラグイン式

(6) LAN 用 SPD

1) 規格	JIS C5381-21 クラス II カテゴリ C2/D1
2) PoE	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)
3) インパルス耐久性	カテゴリ C2 (8/20 μs) 5kA (10 回)

	カテゴリ D1 (10/350 μ s) 1kA (2 回)
4) 電圧防護レベル	対地間 (1.2/50 μ s 10kV) 500V 以下
5) 最大連続使用電圧	DC60V
6) 定格電流	600mA

(7) 自動復帰型遮断器

「自動復帰型遮断器」は、『CCTV カメラ設備機器仕様書 令和 3 年 3 月 国土交通省』の「第 4 章 分電盤仕様 4-1-2(2) 自動復帰型遮断器」に準拠するものとする。

1-6 その他

本工事において設置する CCTV カメラ設備は、東京国道事務所の CCTV 監視端末で問題なく映像監視・制御操作ができなければならない。

II. 簡易型非常用発動発電装置

本装置は、『簡易型非常用発動発電装置機器仕様書 令和 6 年 3 月 国土交通省』に準拠するものとし、特記事項は下記のとおりとする。

1. 発動機

1-1 主要諸元

- (1) 定格出力 1.0 kVA 以上
- (2) 定格電圧 100V
- (3) 相数 単相
- (4) 周波数 50Hz

2. 原動機

2-1 主要諸元

- (1) 定格出力 4.5PS 程度
- (2) 使用燃料 軽油

3. 始動用直流電源

3-1 充電器

交流入力： 単相 100V 50Hz

4. 消音装置

低騒音型： 75dB (A)

5. 主燃料槽タンク

- (1) 容量 72 時間以上

その他

監視項目として燃料油量情報を出力すること。

Ⅲ．遠方監視装置

本工事にて設置する「簡易型非常用発動発電装置」を東京国道事務所から遠方監視を行うために設置するもので、発電装置側に設置するリモート装置と東京国道事務所に設置するコントロール装置で構成するものとする。

1．リモート装置

本装置は、発電装置の遠方監視用接点信号を取込むための装置で、2．コントロール装置と LAN で接続して使用する。

1－1 本体

- | | |
|--------------|--|
| ①外形寸法 | 95mm(H)×110mm(W)×75mm(D)以内
(突起物,接続コネクタを含まず) |
| ②電源 | DC24V |
| ③消費電流 | 1.5A 以下 |
| ④使用環境 | 動作温度：-20～60℃
動作湿度：10～85%RH（結露しないこと） |
| ⑤LAN インタフェース | 10Base-T/100Base-TX×1ポート以上 |
| ⑥デジタル入力 | デジタル接点 8 点以上 |
| ⑦アナログ入力 | DC0～20mA または DC4～20mA 4 量以上 |

1－2 電源部

- | | |
|-------|---|
| ①外形寸法 | 90mm(H)×50mm(W)×90mm(D)以内
(突起物,接続コネクタを含まず) |
| ②使用環境 | 1．1 本体と同等 |
| ③入力電圧 | AC100V、50Hz |
| ④出力電圧 | DC24V |

工事関係電子書類一覧表(作成書類の役割分担・位置付け)

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP(情報共有システム)で電子で管理すること

▼不要

工 事 関 係 書 類				工事関係書類 の 標準様式(案) (様式No.)	作成書類 役割分担		発注者作成 書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け				工事書類作成 主体の 事前協議		備 考					
作成 時期	種 別	No.	書 類 名 称		書類作成の根拠	発注者	受注者	指示	通知	提出		提示	監督職 員 へ連絡	監督職 員 へ納品		電子 ☆	紙 ◎			
										受注者	発注者							監督 職員	契約 担当課	発注 担当課
工事 着手 前	作成 書類 の 役割 分担	設計 審査 会 で 確 認	1【事例】 工事のお知らせ(自治会、住民等への周知)	共通仕様書1-1-1-36-7	—		○					○					令和〇年〇月〇日設計審査会で確認			
			2【事例】 関係機関(〇〇〇)協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-36-2	—		○					○						令和〇年〇月〇日設計審査会で確認		
			3【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	—		○			○								土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出る		
			4【事例】概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 関係機関(〇〇〇)との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	—		○			○									令和〇年〇月〇日設計審査会で確認	
			5【事例】概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 占有物件(〇〇〇)の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	—		○			○									令和〇年〇月〇日設計審査会で確認	
			6【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	—			○			○									令和〇年〇月〇日設計審査会で確認
			7【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正(構造計算の併用のものや大規模修正)	共通仕様書1-1-1-15	—		○			○										令和〇年〇月〇日設計審査会で確認 根拠の図面修正等について受発注者間で協議し役割分担を決定。 (受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する)
	契約 図書	設計図書	8 工事請負契約書	—	—	○														
			9 共通仕様書	—	—	○														
			10 特記仕様書	—	—	○														
			11 発注図面	—	—	○														
			12 現場説明書	—	—	○														
			13 質問回答書	—	—	○														
			14 工事数量総括表	—	—	○														
	契約関係書類		15 現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式－1		○			○										
			16 請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式－2		○			○								契約書を作成する全ての工事		
			17 工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式－3		○			○										
			18 謝金収納書(電子申請方式)	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号) 共通仕様書1-1-1-41-6	様式－4		○			○									電子申請を使用しない場合は、「謝金収納書提出用台紙」に謝金収納書を張り付けたうえで、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。	
			19 建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号)	—		○				○									
			20 工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号)	—		○				○									
			21 謝金充当実額報告表	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号)	—		○				○									
			22 被火済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号)	—		○				○									
			23 謝金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付 国金公契第71号)	—		○				○									
			24 請求書(前払金)	工事請負契約書第34条1項	様式－5		○			○										
			25 VE提案書(契約後VE時)	特記仕様書	様式－6		○				○								契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。	
			26 品質証明書通知書	共通仕様書3-1-1-6-5	様式－7		○			○									契約図書で規定された場合に提出する。	
	その他		27 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－	共通仕様書1-1-1-19-4	—		○			○								該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。		
			28 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬入工事用－	共通仕様書1-1-1-19-5	—		○			○								該当する建設副産物を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。		
			29 建設発生土搬出図書	特記仕様書	—		○			○										
			30 建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	—		○			○										
工事 書類	1 施工 計画	① 施工 計画	31 施工計画書	共通仕様書1-1-1-4-1	—		○			○							工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出 重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更以外)には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。			
			32 ISO9001品質計画書	特記仕様書	—		○			○										
			33 設計図書の照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合)	共通仕様書1-1-1-3-2	—		○			○										
			34 工事測量成果表(仮BIM及び多角点の設置)	共通仕様書1-1-1-38-1	—		○			○										
			35 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り)	—	—		○			○								設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。		
	2 施工 体制	② 施工 体制	36 施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	—		○			○							・「施工体制台帳」に係る書類の提出について「の一部改正について」(令和3年3月5日付け国官技第319号、国官技第19号)に基づき作成する。 ・建設業及び一次下請人の営業業以外は不要			
			37 施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	—		○			○										
			38 作業員名簿	共通仕様書1-1-1-10-1	—		○			○										
	3 施工 状況	③ 施工 管理	39 工事打合せ簿(指示)	共通仕様書1-1-1-2-15	様式－9	○														
			40 工事打合せ簿(協議)	共通仕様書1-1-1-2-17	様式－9		○			○								協議の根拠となる一般的な諸基準のコピーは添付不要。		
			41 工事打合せ簿(承諾)	共通仕様書1-1-1-2-16	様式－9		○			○										
			42 工事打合せ簿(提出)	共通仕様書1-1-1-2-18	様式－9		○			○										
			43 工事打合せ簿(報告)	共通仕様書1-1-1-2-20	様式－9		○			○										
			44 工事打合せ簿(通知)	共通仕様書1-1-1-2-21	様式－9		○			○										

工事関係電子書類一覧表(作成書類の役割分担・位置付け)

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP(情報共有システム)で電子で管理すること

▼不要

工 事 関 係 書 類				工事関係書類 の 標準様式(案) (様式No)	作成書類 役割分担	受注者作成書類の位置付け								工事書類作成 媒体の 事前協議	備 考			
作成 時期	種 別		No.	書 類 名 称	書類作成の根拠	発注者	受注者	発注者 作成書類の 位置付け	指示	通知	提出	提示	監督職員 へ連絡	監督職員 へ納品		電子 ☆	紙 ◎	
施 工 中	3 施工 状況	③ 施工 管理	45	材料確認書	共通仕様書2-1-2-4	様式-10		○									設計図書に記載しているもの以外材料確認書の提出は不要	
			46	材料納入伝票	共通仕様書2-1-2-1	—		○						○			設計図書で指定した材料と監督職員から請求があった場合は提出する。	
			47	段階確認書	共通仕様書3-1-1-4-6	様式-11		○		○							・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。	
			48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式-12		○		○							・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。	
			49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-37-2	—		○						○			ASP、電子メールなどにより連絡する。 ただし、規道上の工事については「提出」とする。	
		④ 安全 管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-27-13	—		○						○			監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。	
			51	工事事故通報	共通仕様書1-1-1-30	様式-13		○		○				○			事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。	
			52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-30	—		○		○							事故報告書はSAS(建設工事事故データベースシステム)により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。	
		⑤ 工程 管理	53	工事進行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式-14		○		○							工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。概算資料の添付不要。	
			⑥ 品質 管理	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-2-1	—		○		○							指定材料のみ提出(設計図書で指定した材料を含む)。
	中間前払金	55		認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式-15		○				○						
		56		請求書(中間前払金)	工事請負契約書第35条3項	様式-5		○				○						
		57		指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式-16		○				○						
		58		指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式-17		○				○						
		59	請求書(指定部分完済払金)	工事請負契約書第39条1項	様式-5		○				○							
	既済 部分 検査	60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式-18		○		○									
		61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式-19		○		○									
		62	出来形報告書 (数量内訳書、出来形図)	共通仕様書3-1-1-7-2	—		○		○								中間技術検査時にも提出する。	
		63	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式-18		○		○									
		64	請求書(部分払金)	工事請負契約書第38条5項	様式-5		○				○							
		修補	65	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式-21		○				○						
			66	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式-22		○				○						部分使用がある場合に提出する。
		工期延期	67	工期延期届	工事請負契約書第18条～22条	様式-23		○				○						工期延期が発生する場合に提出する。
			支給品 建設 機械	68	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式-24		○			○						
		69		支給品精算書	共通仕様書1-1-1-17-3	様式-25		○			○							支給品がある場合に提出する。
	70	建設機械使用実績報告書		共通仕様書1-1-1-17-5	様式-26		○			○							建設機械の貸与がある場合に提出する。	
	現場発生品	71	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式-27		○			○							建設機械の貸与がある場合に提出する。	
		72	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式-28		○			○							現場発生品がある場合に提出する。	
		その他	73	出来形報告書 (数量内訳書、出来形図)	共通仕様書3-1-1-7	—		○			○							既済部分検査等の際にも提出する。
			74	産業廃棄物管理表(マニフェスト)	共通仕様書1-1-1-19-2	—		○					○					・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。
			75	建設発生土搬出届書	特記仕様書	—		○				○						
			76	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	—		○				○						
	契約関係書類	77	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式-29		○				○						・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように断面図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。	
78			引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式-30		○			○						・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように断面図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。		
79			請求書(完成代金)	工事請負契約書第33条1項	様式-5		○			○						・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように断面図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。		
80		出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式-31		○		○								・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように断面図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。		
		81	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式-32		○		○							・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように断面図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。		
			82	品質証明書	特記仕様書	様式-33		○		○							・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要	
			83	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	—		○		○						☆	・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準(案)を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要	
		84		総合評価実施報告書	特記仕様書	—		○		○							総合評価簿方式を適用して契約した場合に提出する。	
工事完成図書		85	創意工夫・社会性等に関する実況状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式-34		○		○								自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。 1工事につき最大10項目までの提出とする。	
		86	工事完成図	共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7	—		○		○					○	☆	・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。		
		87	工事管理台帳	共通仕様書3-1-1-7	—		○		○						○	・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。		
その他		88	再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用-	共通仕様書1-1-1-19-6	—		○				○						該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。	
	89	再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用-	共通仕様書1-1-1-19-6	—		○				○						該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。		
	90	低入札価格調査 (開標工事等最終買入動向調査票)	共通仕様書1-1-1-13-5-3	—		○		○								「低入札価格審査制度」の調査対象工事の場合に完成日から30日以内に提出する。		

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	□ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 ■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 □ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 □ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 □ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第 50 条 第 44 条 第 44 条
用地関係	□ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 □ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 □ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 □ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。	
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 □ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 □ 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。 □ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。	第 40 条、第 41 条
安全対策関係	□ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 □ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 □ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 ■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。	第 32 条
工事用道路関係	一般道路を搬入路として使用する場合 □ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等。 □ 搬入路の使用及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 仮道路を設置する場合。 □ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 □ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 □ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。	
仮設備関係	□ 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 □ 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 □ 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。	

明示項目	明示事項	記載条項
建設副産物関係	☐ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 ☐ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 ☒ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	26 条
工事支障物件等	☐ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 ☐ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。	
薬液注入関係	☐ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 ☐ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。	
その他	☐ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 ☐ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 ☐ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 ☐ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 ☐ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 ☐ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 ☐ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 ☐ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 ☐ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。	

証明書

工事（業務）名：_____

受 注 業 者：_____

証 明 者：_____

個人情報記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は2以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：_____

担当者（会社名・部署名・氏名）：_____

連絡先 1：_____

連絡先 2：_____

（※証明者について

工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。）

別紙—5

工 種		単位	数 量	令和8年度												備考							
				7月			8月	9月			10月		11月		12月		1月		2月		3月		
準備・調査		式	1				余裕期間 ※任意で設定可能																・50日間
機器製作(CCTV設備)		式	1																				
CCTV設備設置工		式	1																				
非常用発電装置設置工		式	1																				(1pt)
後片付け		式	1																				・10日間
制約条件	関係機関協議	—																				・東京電力受電申請【7ヶ月】	
	お盆																					・所轄警察署	
	年末年始	—																				・8月中旬	
	路上工事抑制																					・12月下旬～1月上旬 ・12月中旬～12月下旬 3月現道上作業がないため記載	
工期:契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで																							

別紙ー7(完成図書用)

設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制
(工事名: R8東京国道管内CCTV設備設置工事)

会社名: ○○○(株)

項 目		記載する内容
設計管理	設計管理担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	設計管理担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
工程管理	工程管理担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	工程管理担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
検査・試験	検査・試験担当部署(自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	検査・試験担当部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
製作場所	製作工場又は製作部署 (自社)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000
	製作工場又は製作部署 (委託先)	所在地: ○○県○○市○○町 名 称: ○○○○○○ 電話番号: 00-0000-0000

※ 主たる設備について記載すること。(主たる設備とは、入札説明書の競争参加資格(4)の同種工事の設備で本工事に該当する設備を言う)

※ 各体制については自社の担当部署及びその所在地(詳細な住所)、電話番号を記載すること。

※ 製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。

※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－８（完成図書用）


本工事における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに
発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制
（工事名：R8東京国道管内CCTV設備設置工事）

会社名：〇〇〇(株)

項 目		記載する内容
障害時の 支援体制	障害時の支援担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	障害時の支援担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	24時間連絡体制の有無	有り・無し
保守部品の 供給体制	保守部品の供給担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の供給担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	保守部品の保管場所 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
技術的内容 の問い合 わせ対応体制	技術的内容の問い合 わせ 担当部署 (自社)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000
	技術的内容の問い合 わせ 担当部署 (委託先)	住 所：〇〇県〇〇市〇〇町 名 称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00-0000-0000


- ※ 各体制は自社の担当部署及び所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。
- ※ 各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。
- ※ 委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

位置図

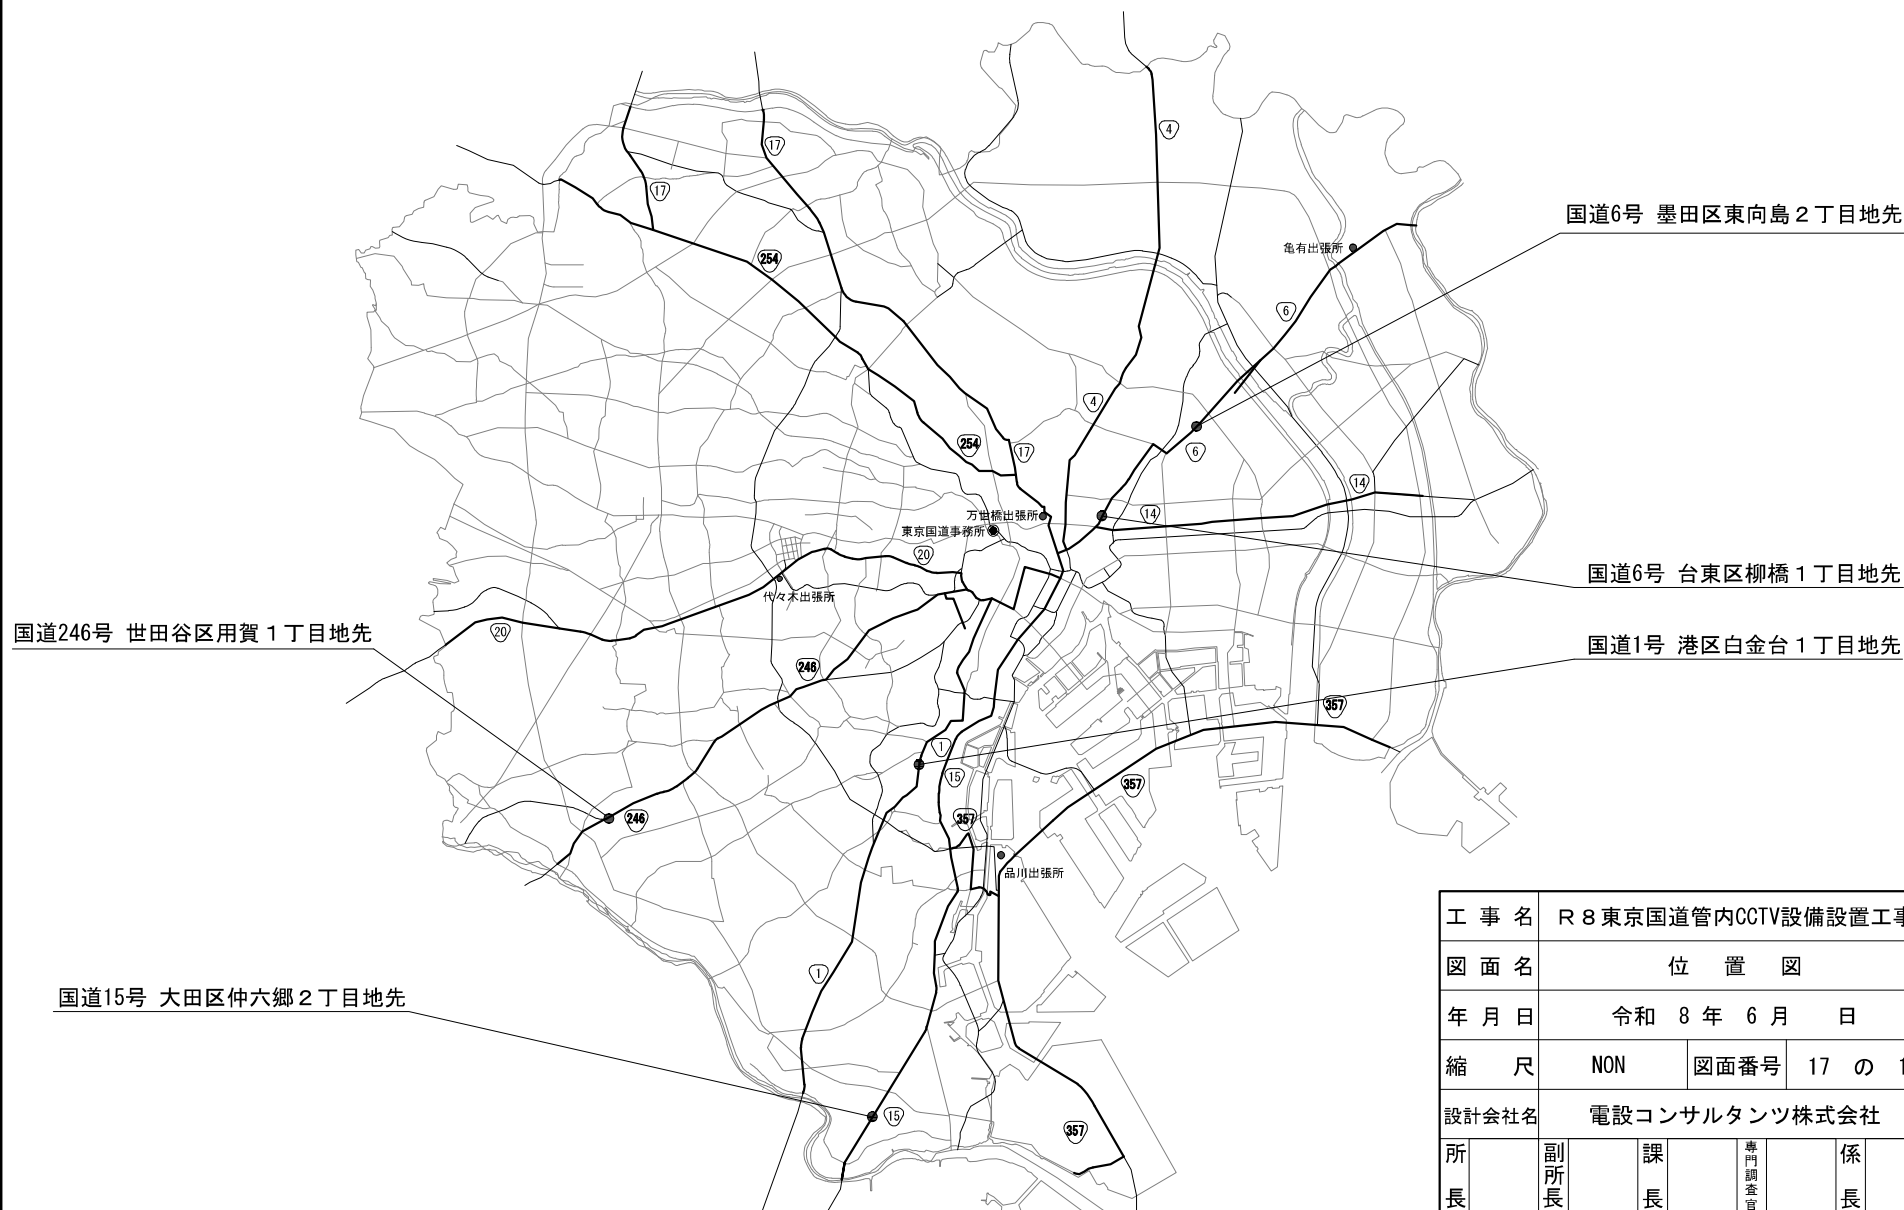


工 事 名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事					
図 面 名	位 置 図					
年 月 日	令和 8 年 6 月 日					
縮 尺	NON		図面番号		17 の 1	
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社					
所 長	副 所 長	課 長	専 門 調 査 官	係 長		
国土交通省 東京国道事務所						

CCTVシステム構成図 (1/2)

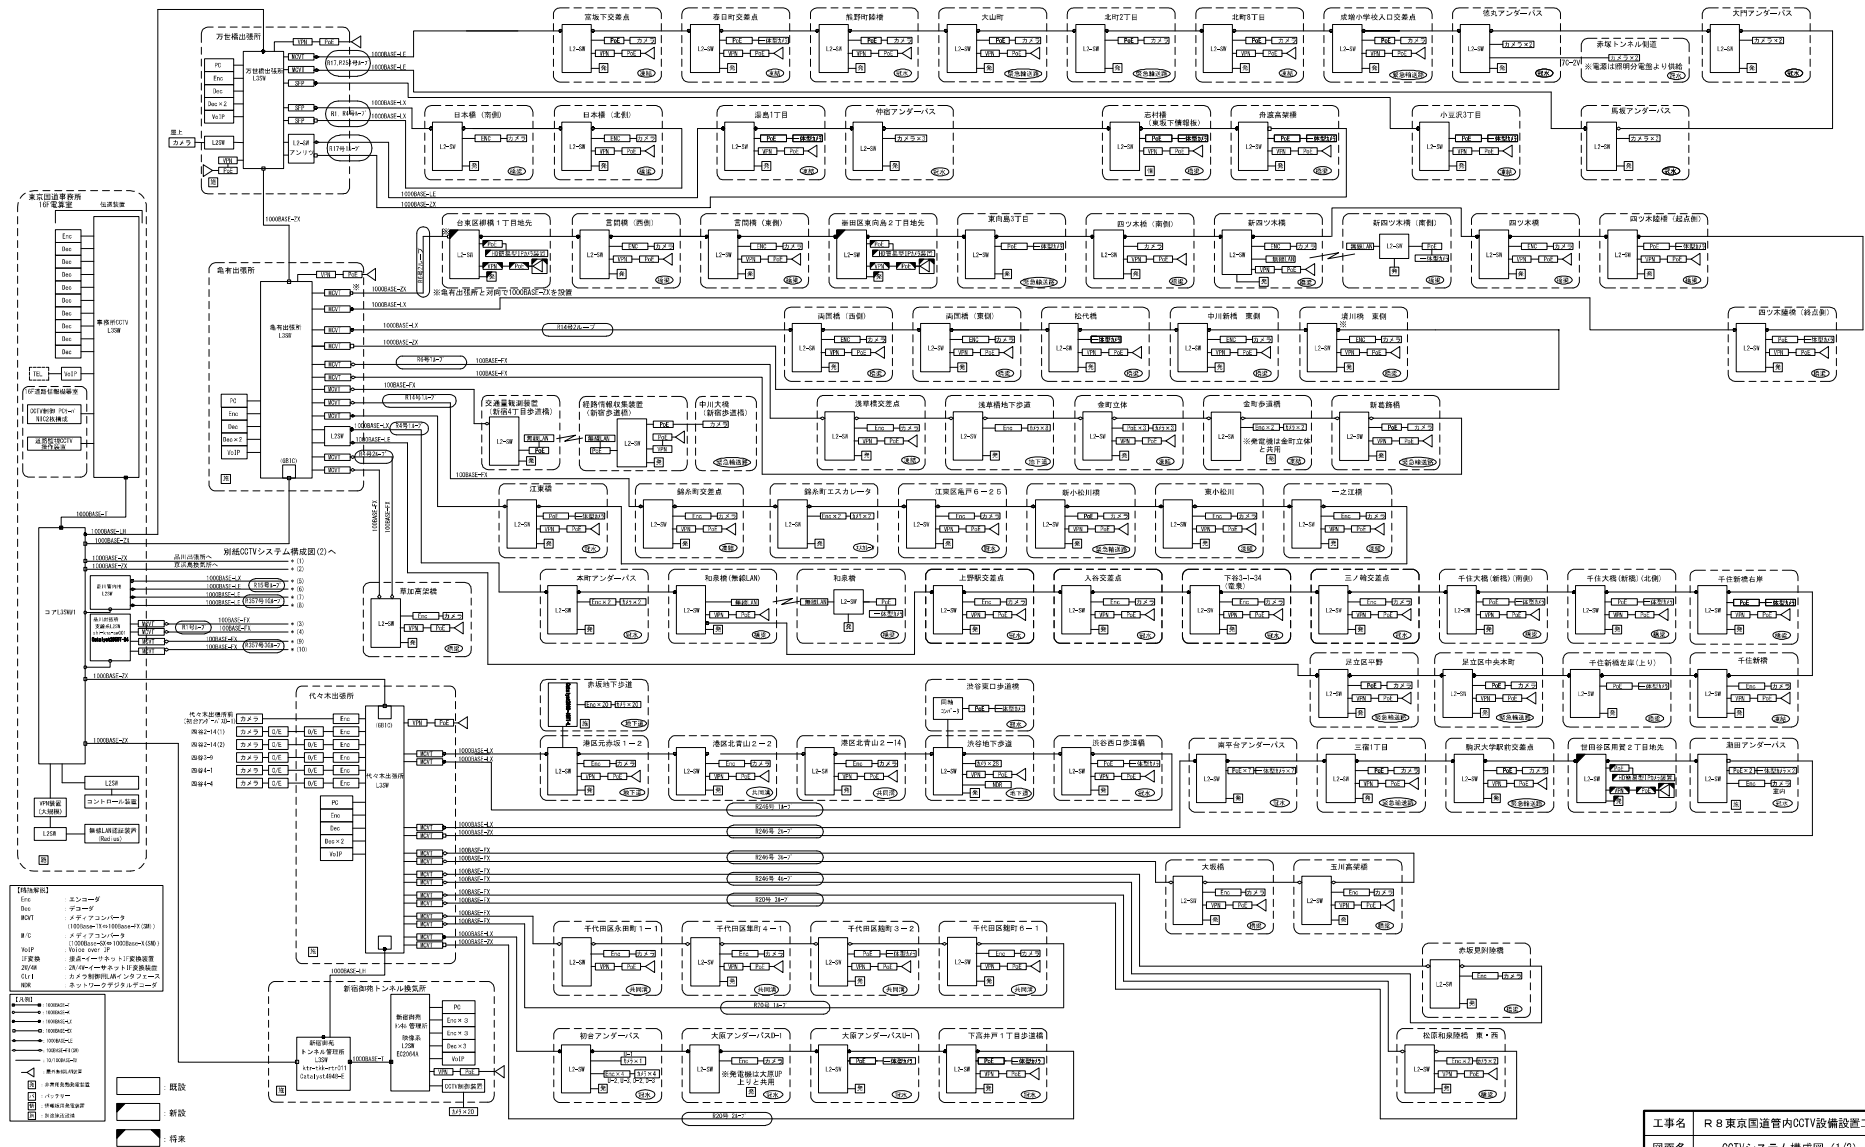


CCTVシステム構成図 (2/2)

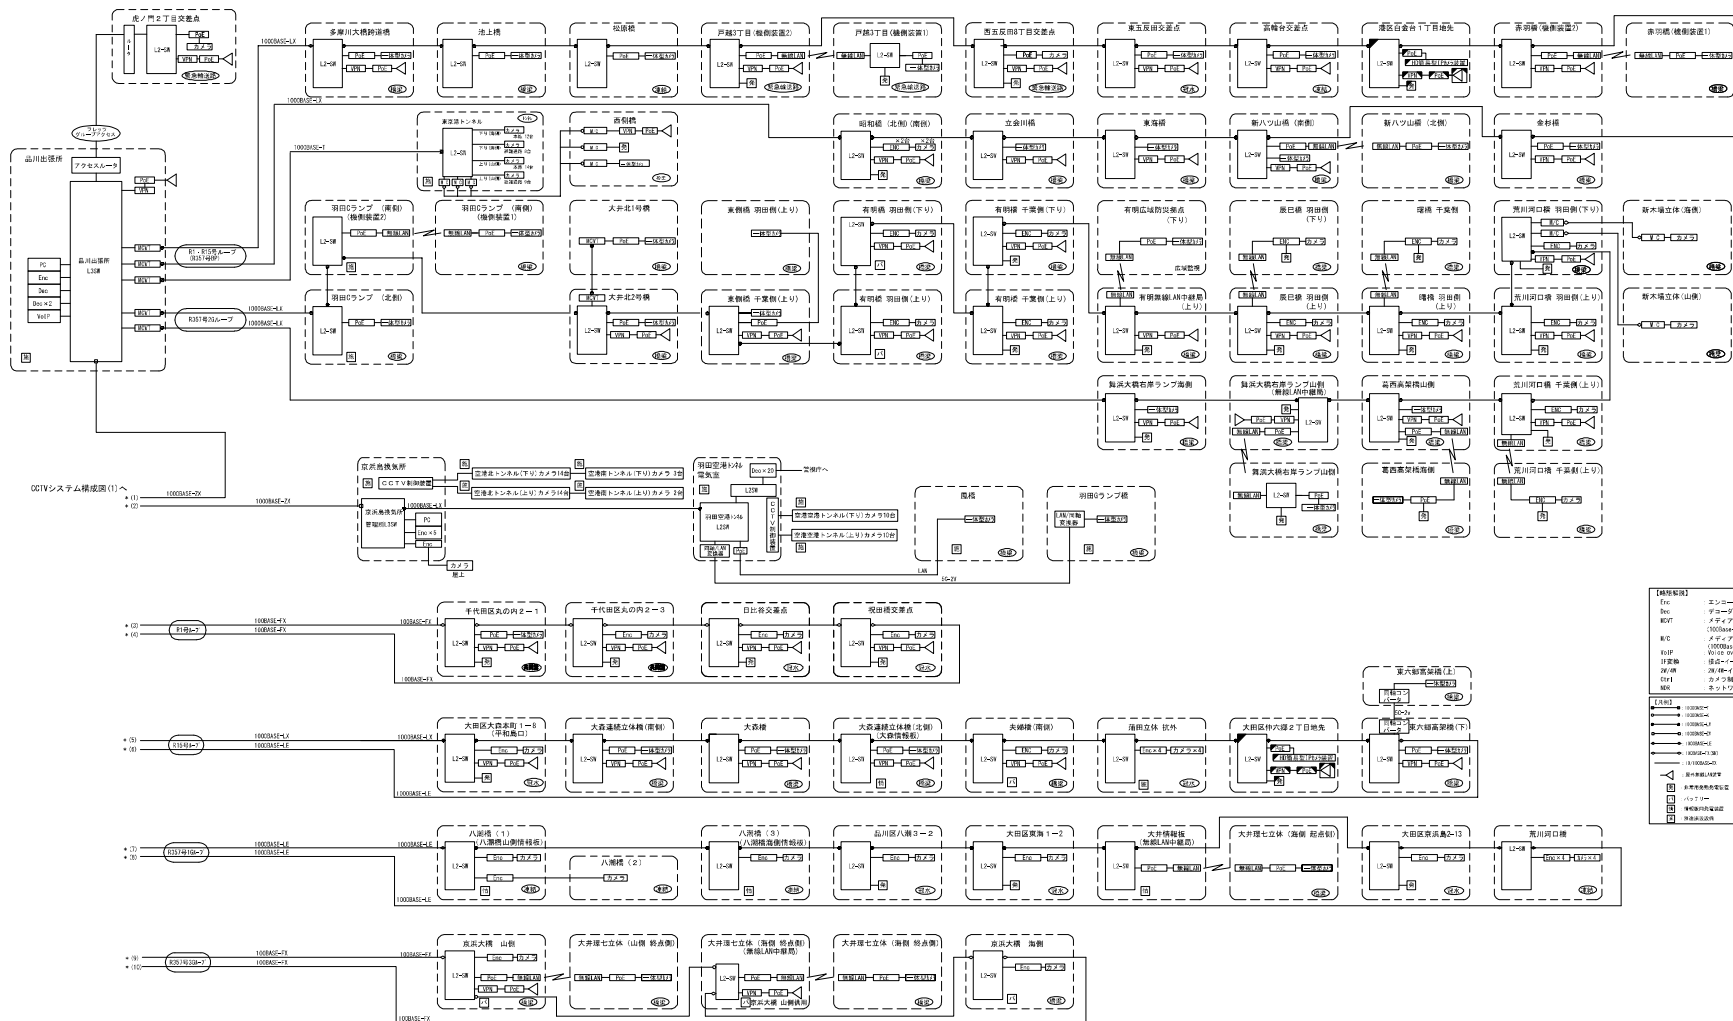[illegible]


工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	CCTVシステム構成図 (2/2)		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮 尺	MON	図面番号	17 の 3
設計会社名	電設コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

(雑色駅入口交差点付近)



位置図
S=1:500



※遠方監視装置については支給品の遠方監視装置を製作開閉器盤に組み込む事

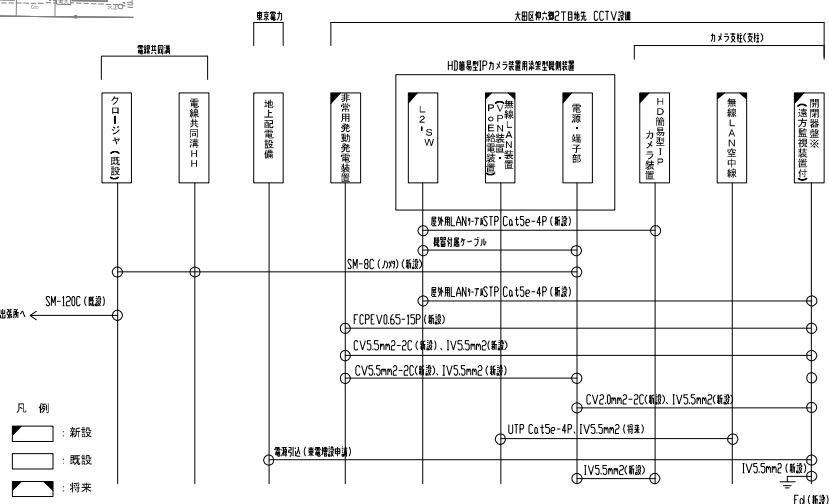

据付図
S=1:30

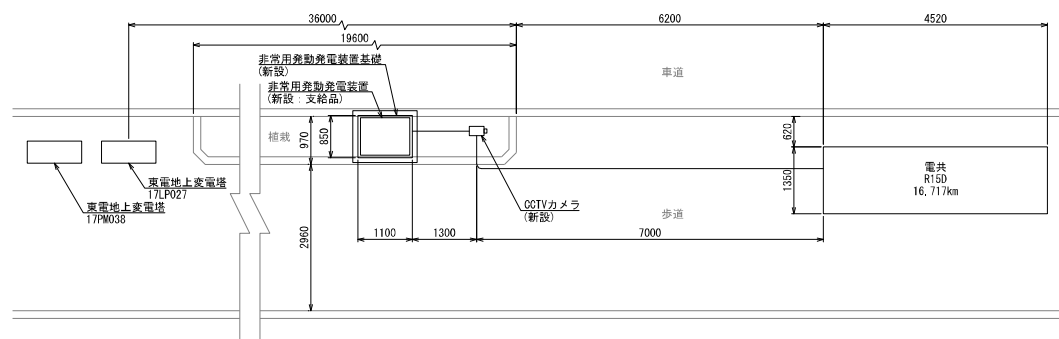


工事名	R8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	国道15号 大田区仲六郷2丁目地先 CCTV設備配置図		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮 尺	図示	図面番号	17 の 4
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		


国道246号 世田谷区用賀1丁目地先 CCTV設備配置図

位置図
S=1:500

(桜町高校付近)

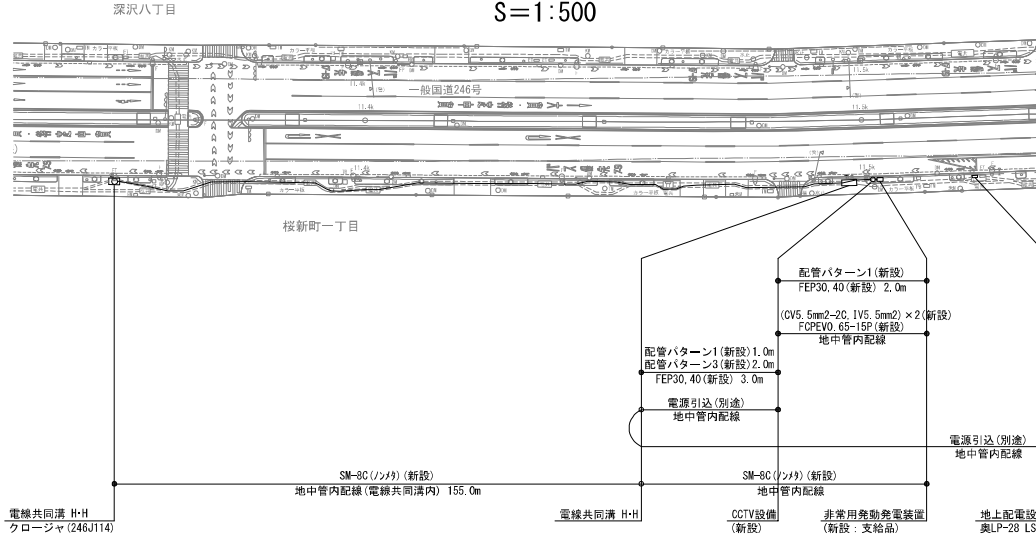


据付図
S=1:30

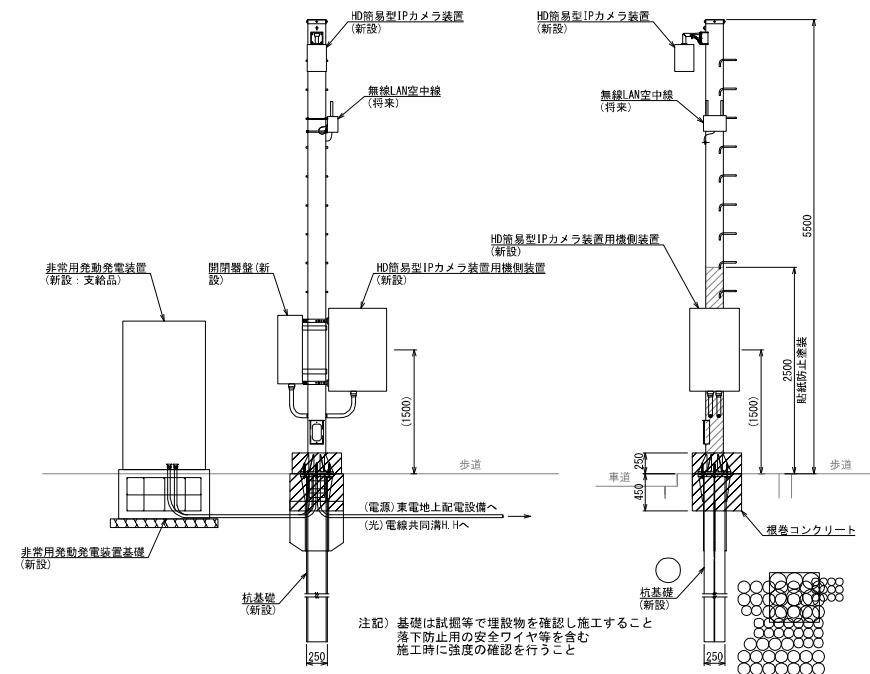


配線系統図

※遠方監視装置については支給品の遠方監視装置を製作開閉器盤に組み込む事

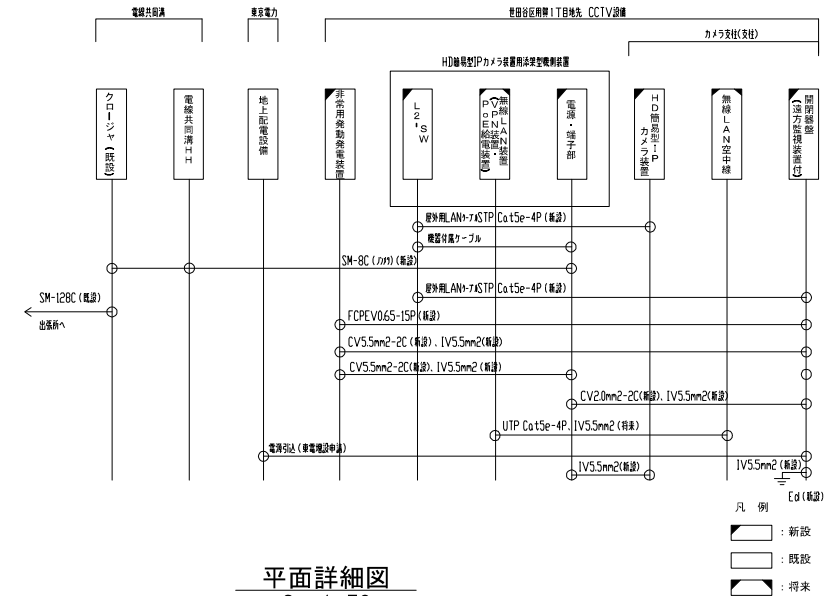

平面詳細図
S=1:50

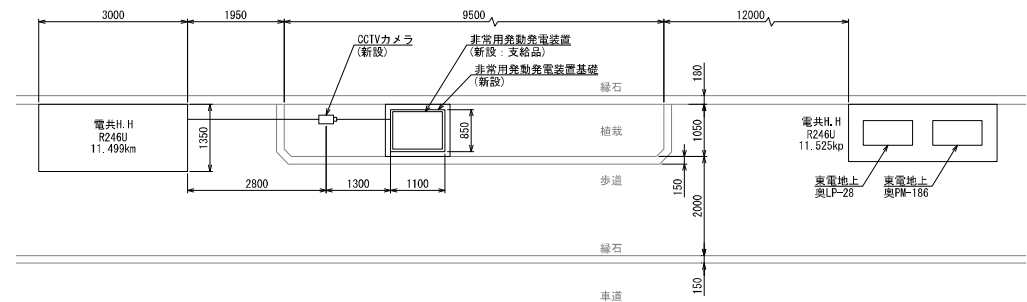


工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	国道246号 世田谷区用賀1丁目地先 CCTV設備配置図		
年月日	令和 8 年 6 月	日	
縮 尺	図示	図面番号	17 の 5
設計会社名	電設コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

国道1号 港区白金台1丁目地先 CCTV設備配置図
(明治学院大学 白金キャンパス付近)



位置図
S=1:500

据付図
S=1:30

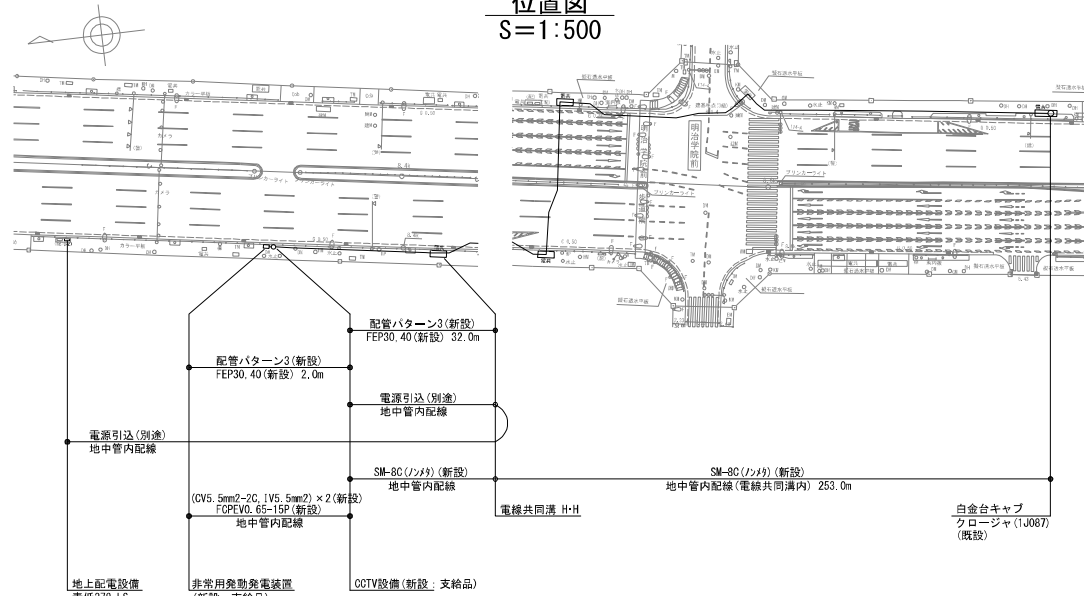


配線系統図

※遠方監視装置については支給品の遠方監視装置を製作開閉器盤に組み込む事



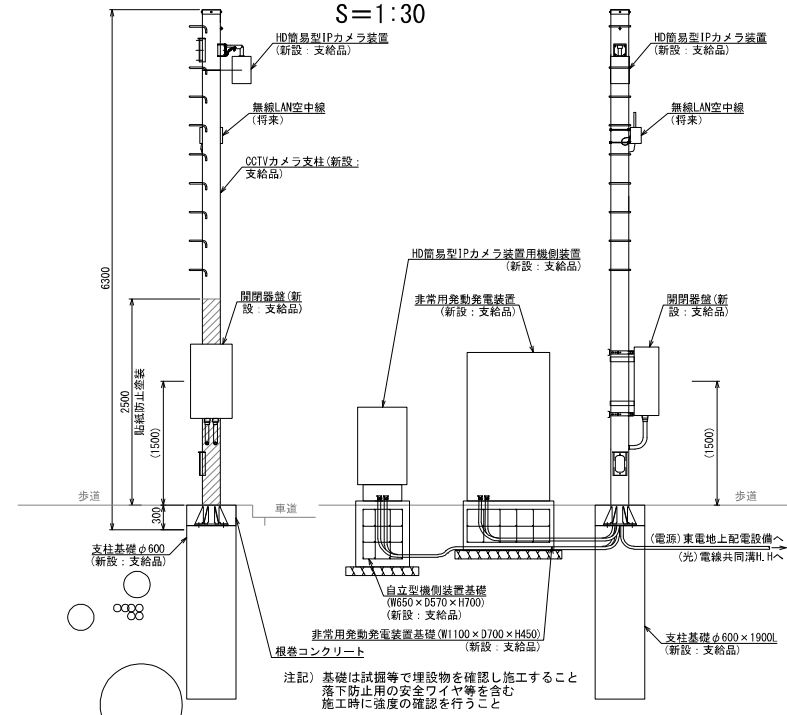
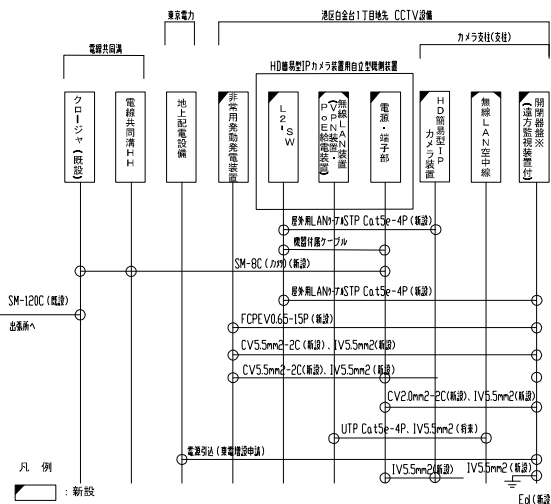


平面詳細図
S=1:50

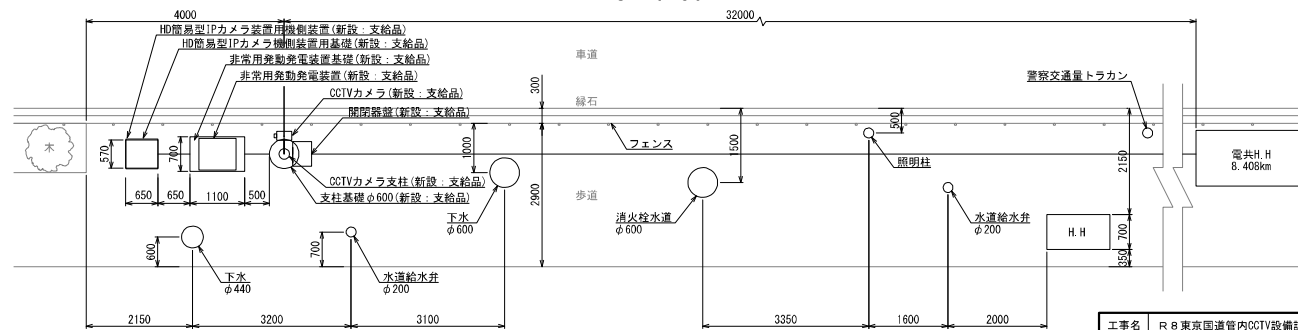


工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	国道1号 港区白金台1丁目地先 CCTV設備配置図		
年月日	令和 8 年	6 月	日
縮 尺	図示	図面番号	17 の 6
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

位置図
S=1:500

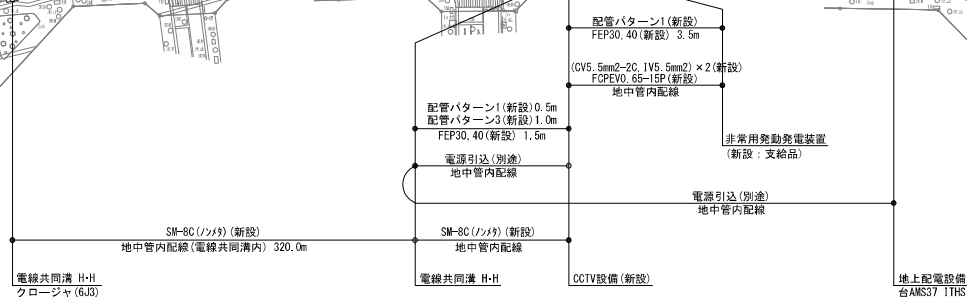

※遠方監視装置については支給品の遠方監視装置を製作開閉器盤に組み込む事

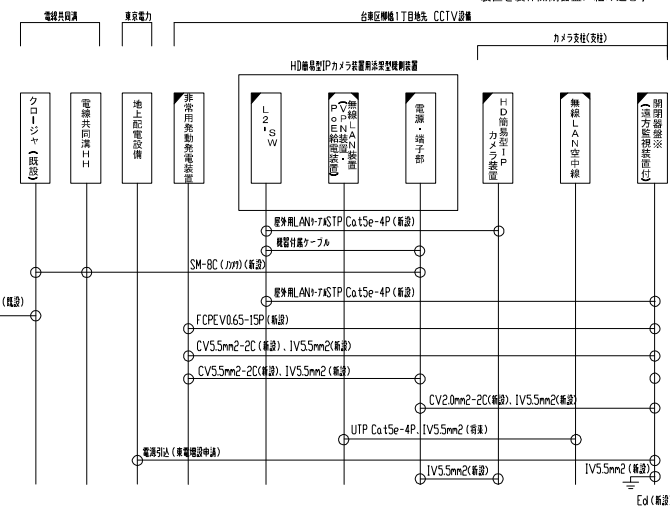


凡 例

 : 新設


 : 既設

 : 将来

据付図
S=1:30

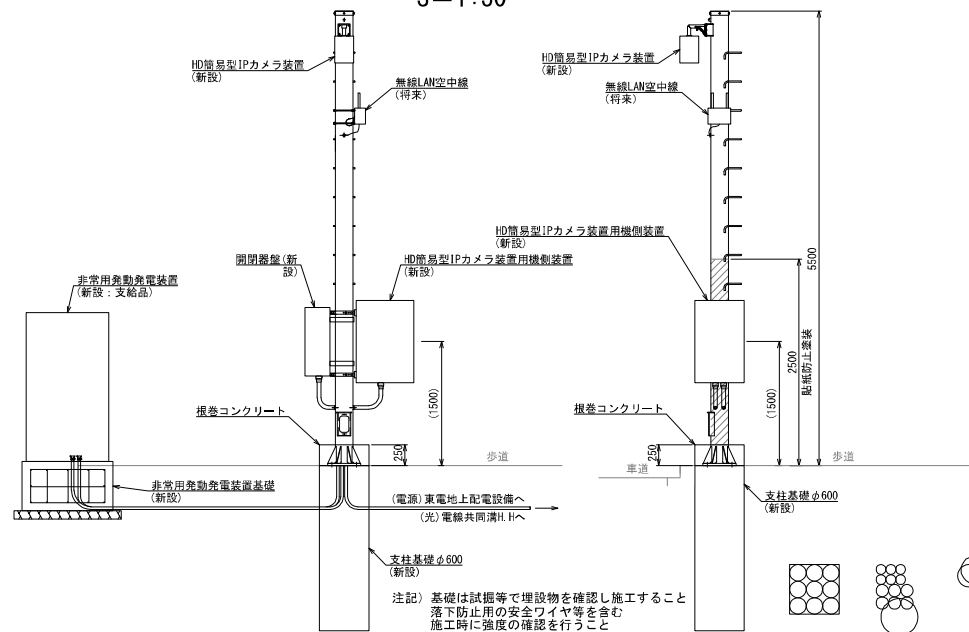

平面詳細図
S=1:50

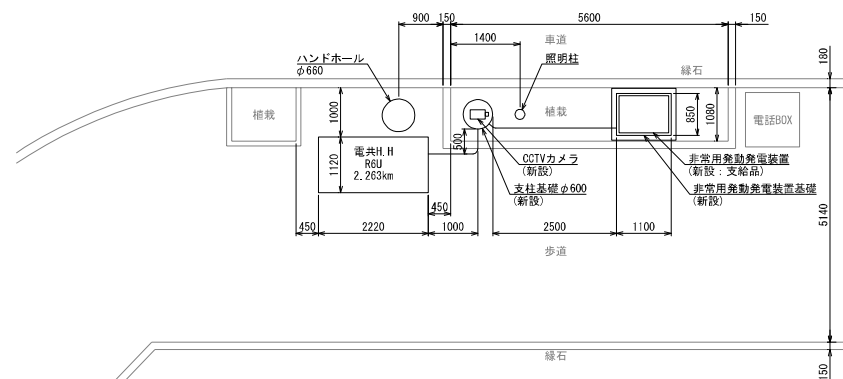


工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	国道6号 台東区橋場 1丁目地先 CCTV設備配置図		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮 尺	図示	図面番号	17 の 7
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

(東向島一丁目交差点付近)

$S = 1 : 500$




※遠方監視装置については支給品の遠方監視装置を製作開閉器盤に組み込む事

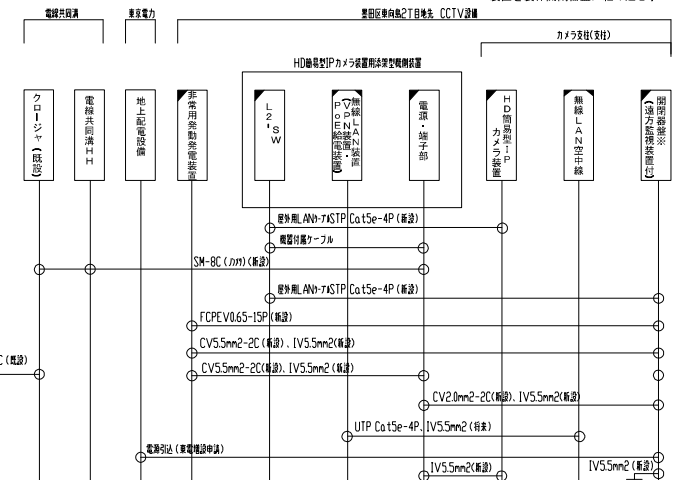

S=1:30



$S = 1:50$

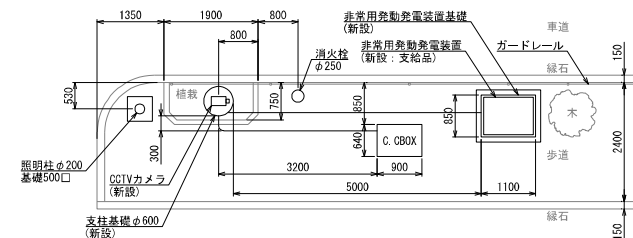


注記) 基礎は試掘等で埋設物を確認し施工すること
落下防止用の安全ワイヤ等を含む
施工時に強度の確認を行うこと


工事名	R 8 東京都道管内CCTV設備設置工事		
図面名	国道6号 墨田区東向島2丁目地先 CCTV設備配置図		
年月日	令和	8年	6月 日
縮尺	図示	図面番号	17 の 8
設計会社名	電設コンサルタント株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

5. 5mCCTVカメラ支柱詳細図(参考図)
(リブ露出)


立面詳細図
S=1:30

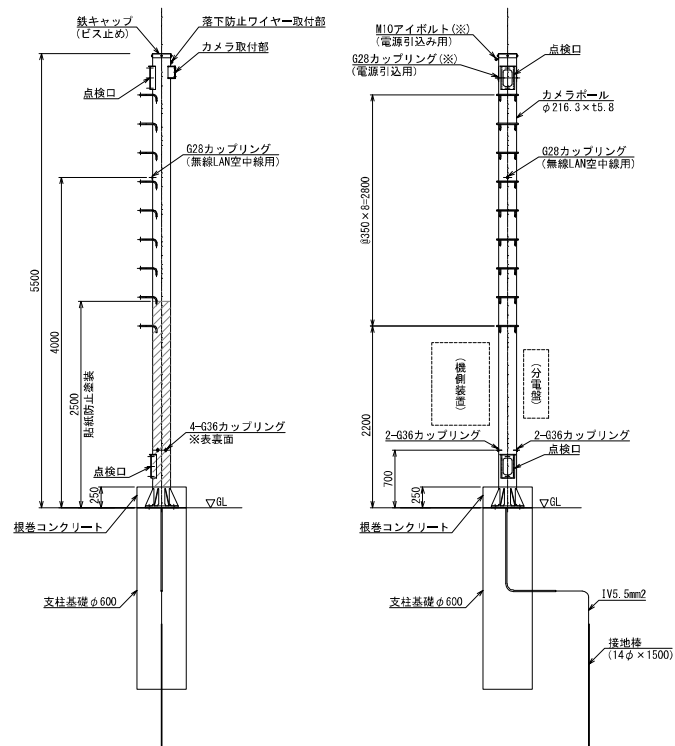


カメラ取付部詳細図
S=1:10




ステップ詳細図
S=1:10




点検口詳細図
S=1:10

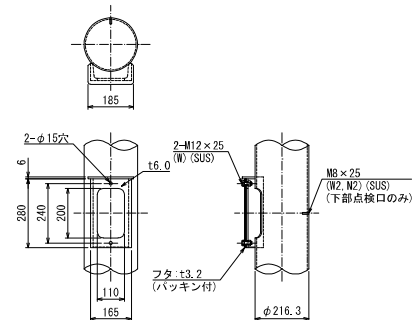


柱脚部詳細図
S=1:10



リブ詳細図



落下防止ワイヤー取付部詳細図
S=1:2



名 称	規 格	単位質量	数 量	質 量	単位	備 考
一般構造用炭素鋼鋼管	φ216.3×15.8×5500	165.60	1	165.6	kg	柱
鋼板	t22.0×400×400	27.63	1	27.6	kg	ベースプレート
鋼板	t9.0×100×200	0.71	8	5.7	kg	ベースリブ
鋼板	t3.2×φ220	0.95	1	1.0	kg	キャップ
鋼板	t3.2×50×690	0.87	1	0.9	kg	キャップ
鋼板	t6.0×81×185	0.87	2	1.5	kg	点検口
鋼板	t6.0×280×307	4.05	2	8.2	kg	点検口
鋼板	t6.0×65×153	0.47	2	1.0	kg	点検口
鋼板	t3.2×278×216	1.51	2	3.1	kg	点検口
丸鋼	φ16×720	1.14	9	10.2	kg	ステップ
鋼板	t9.0×150×150	1.59	1	1.7	kg	カメラ取付部
鋼板	t6.0×600×48	1.36	1	1.4	kg	カメラ取付部
鋼板	t6.0×40×30	0.06	1	0.1	kg	落下防止ワイヤー取付部
カップリング	G28			1.0	個	(※)
カップリング	G36			4.0	個	
合 計				228.0		


対象箇所	備考
国道6号 台東区柳橋1丁目地先	
国道15号 大田区仲六郷2丁目地先	
国道246号 世田谷区用賀1丁目地先	

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	5.5mCCTVカメラ支柱詳細図(参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮 尺	図示	図面番号	17 の 9
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		


注記
材質・規格：図示
表面処理：溶融亜鉛メッキ (HDZT77)

6. 0mCCTVカメラ支柱詳細図(参考図) (リブ埋設)


立面詳細図
S=1:30

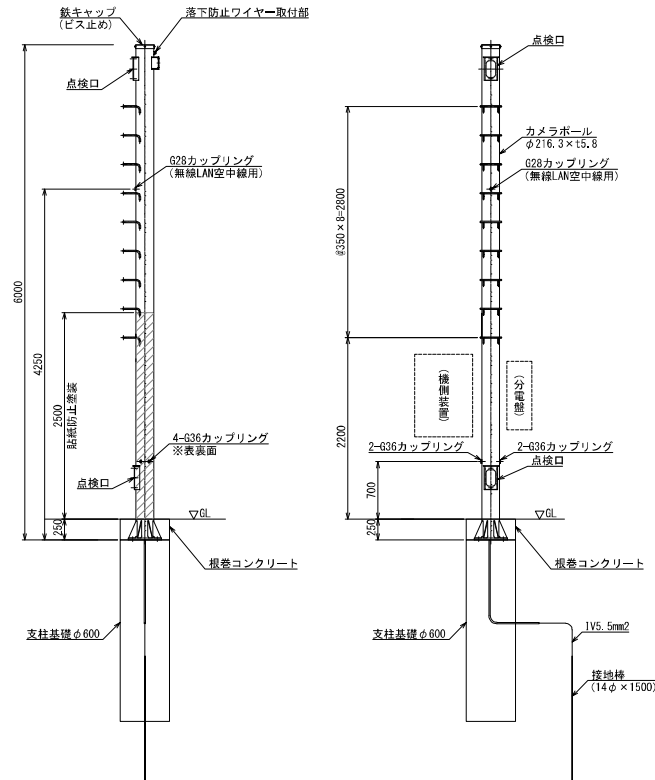


カメラ取付部詳細図
S=1:10




ステップ詳細図
S=1:10




点検口詳細図
S=1:10

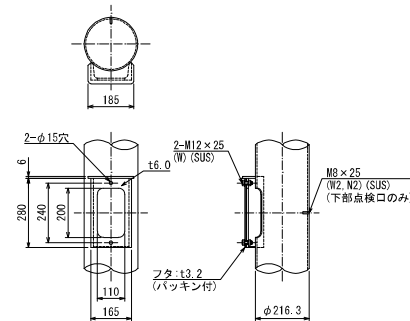


柱脚部詳細図
S=1:10



リブ詳細図



落下防止ワイヤー取付部詳細図
S=1:2



対象箇所	備考
国道6号 墨田区東向島2丁目地先	


名称	規格	単位質量	数量	質量	単位	備考
一般構造用炭素鋼鋼管	φ216.3×t5.8×6000	180.60	1	180.6	kg	柱
鋼板	t22.0×400×400	27.63	1	27.6	kg	ベースプレート
鋼板	t9.0×100×200	0.71	8	5.7	kg	ベースリブ
鋼板	t3.2×φ220	0.95	1	1.0	kg	キャップ
鋼板	t3.2×φ690	0.87	1	0.9	kg	キャップ
鋼板	t6.0×81×185	0.71	2	1.5	kg	点検口
鋼板	t6.0×280×307	4.05	2	8.1	kg	点検口
鋼板	t6.0×65×153	0.47	2	0.9	kg	点検口
鋼板	t3.2×278×216	1.51	2	3.0	kg	点検口
丸鋼	φ16×720	1.14	9	10.3	kg	ステップ
鋼板	t9.0×150×150	1.59	1	1.6	kg	カメラ取付部
鋼板	t6.0×600×48	1.36	1	1.4	kg	カメラ取付部
鋼板	t6.0×40×30	0.06	1	0.1	kg	落下防止ワイヤー取付部
カップリング	G28		1.0		個	
カップリング	G36		4.0		個	
合計				243.0		

注記
材質・規格：図示
表面処理：溶融亜鉛メッキ (HDZ777)

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事
図面名	6. 0mCCTVカメラ支柱詳細図 (参考図)
年月日	令和 8 年 6 月 日
縮尺	図示 図面番号 17 の 10
設計会社名	電設コンサルタント株式会社
事務所名	国土交通省 東京国道事務所

カメラポール(5.5m、6.0m)基礎図(参考図)

カメラポール(5.5m)基礎図(参考図)

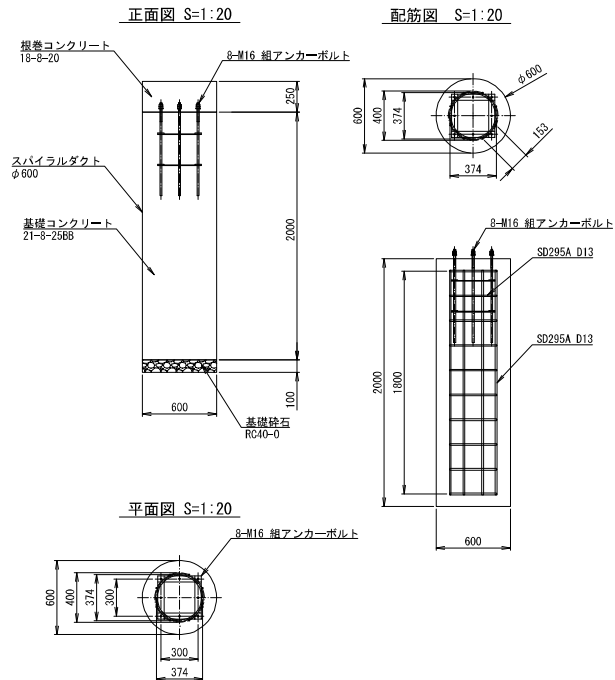


基礎鉄筋数量表

記号	種別	規格(mm)	長さ(m)	数量(本)	延長(m)	単位重量(kg/m)	重量(kg)
①	○	D13	1.256	10	12.6	0.995	12.5
②	—	D13	1.8	8	14.4	0.995	14.3
合計							26.8

カメラポール基礎数量表

名称	規格	単位	数量	備考
基礎コンクリート	21-8-25B8	m3	0.56	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	0.3	
スパイラルダクト	φ600	m	2.0	
接地	D種	極	1.0	
根巻コンクリート	18-8-20B8	m3	0.07	

カメラポール(6.0m)基礎図(参考図)

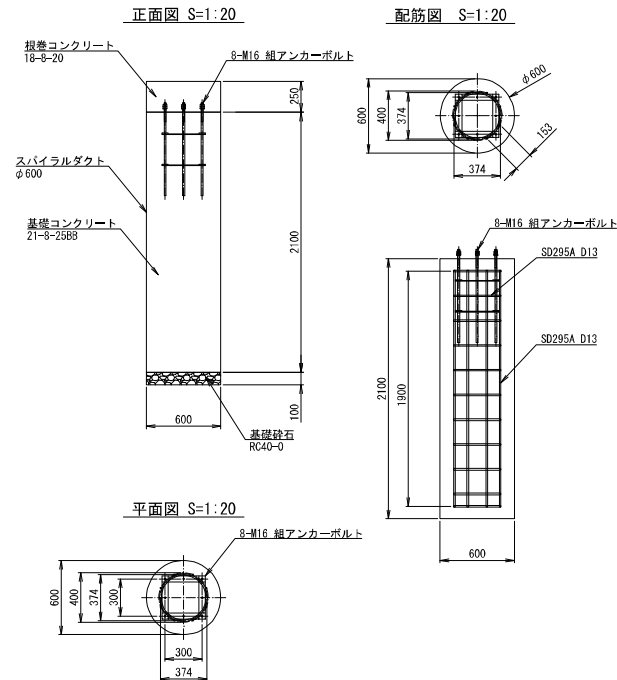


基礎鉄筋数量表

記号	種別	規格(mm)	長さ(m)	数量(本)	延長(m)	単位重量(kg/m)	重量(kg)
①	○	D13	1.256	11	13.8	0.995	13.7
②	—	D13	1.9	8	15.2	0.995	15.1
合計							28.8

カメラポール基礎数量表

名称	規格	単位	数量	備考
基礎コンクリート	21-8-25B8	m3	0.59	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	0.3	
スパイラルダクト	φ600	m	2.1	
接地	D種	極	1.0	
根巻コンクリート	18-8-20B8	m3	0.07	

8-M16組アンカーボルト図 S=1:10



鋼材数量表(組アンカーボルト)


記号	種別	規格(mm)	長さ(m)	数量(本)	延長(m)	単位重量(kg/m)	重量(kg)
①	SS400	M16	0.75	8	6.0	1.56	9.4
②	FB-50W	6t	0.35	8	2.8	2.36	6.6
合計							16.0

対象箇所	備考
国道6号 台東区柳橋1丁目地先	
国道6号 墨田区東向島2丁目地先	

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事
図面名	カメラポール(5.5m、6.0m)基礎図(参考図)
年月日	令和 8 年 6 月 日
縮尺	図示 図面番号 17 の 11
設計会社名	電設コンサルティング株式会社
事務所名	国土交通省 東京国道事務所


杭基礎図(参考図)

標準タイプ
S=1:10

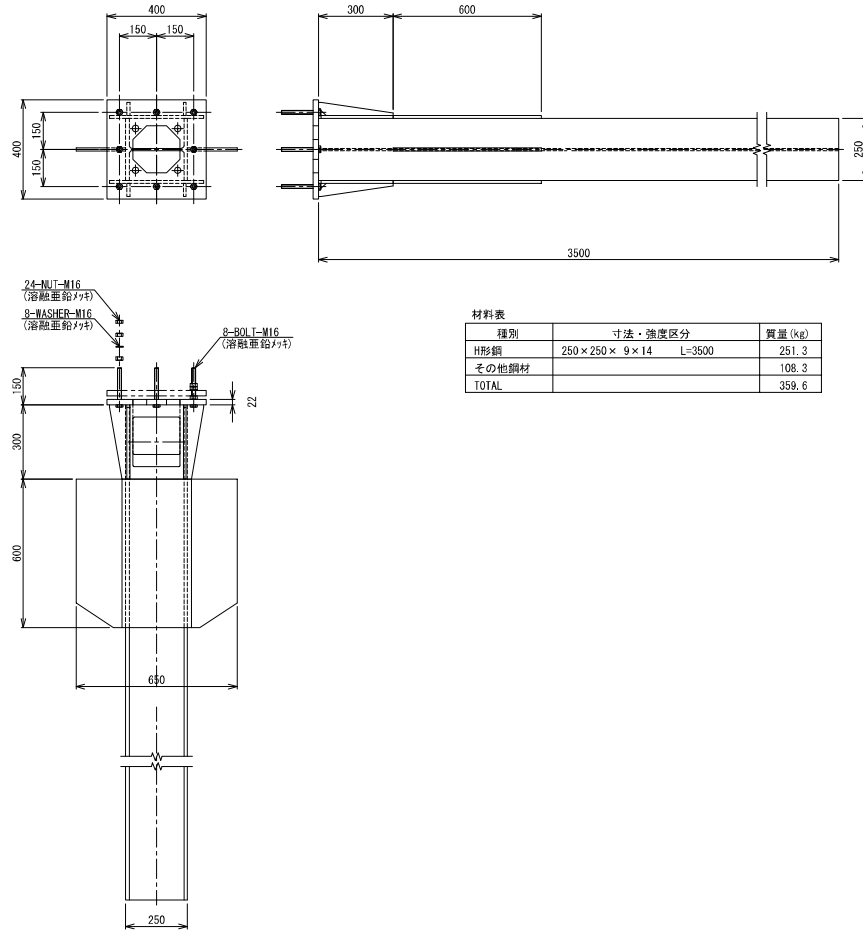

対象箇所	備考
国道246号 世田谷区用賀1丁目地先	6.0m支柱



偏心タイプ
S=1:10

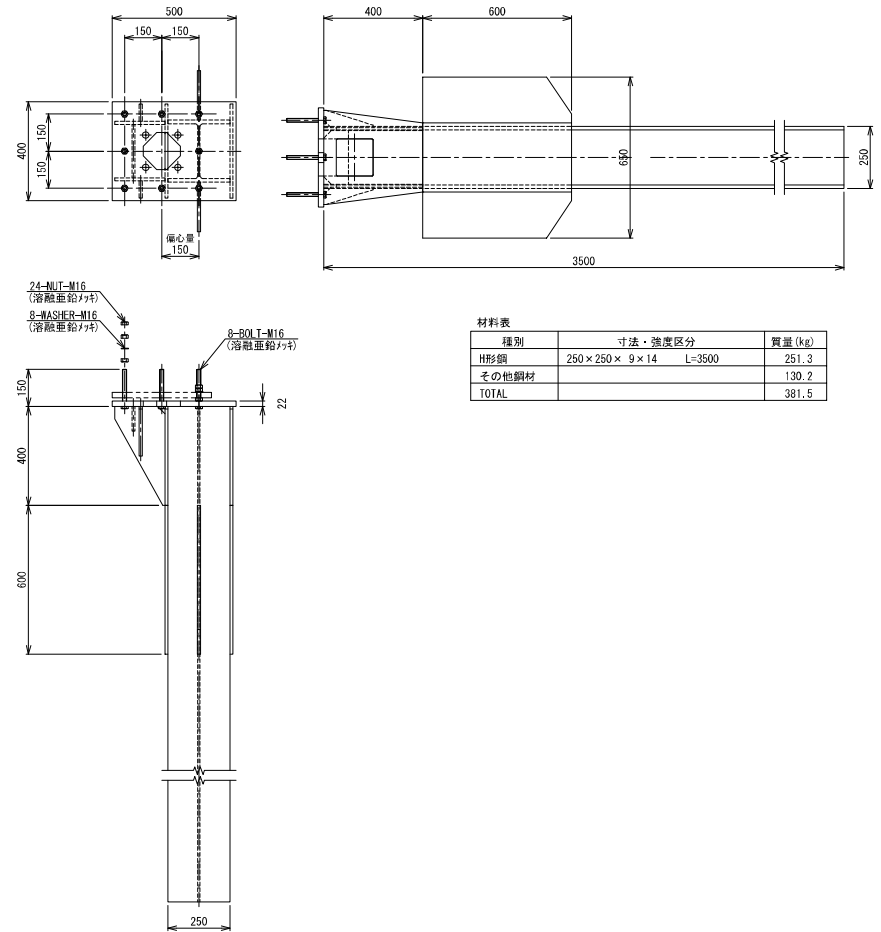

対象箇所	備考
国道15号 大田区仲六郷2丁目地先	6.0m支柱




工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	杭基礎図(参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月	日	
縮尺	図示	図面番号	17 の 12
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

非常用発動発電装置(EUK-1.2QW-72)外形図(参考図)




躯体 外観	材質	鋼板鋼 (SEHC 2.3t)
	塗装仕様	ポリウレタン樹脂塗装
	ハンドル種	KTR50E3
共通 倉庫	材質	共通倉庫：彩钢鋼 (SPHC 4.5t)
	塗装仕様	滑膜塗膜めっき後ポリウレタン樹脂塗装
積置質量		乾燥 400 kg (燃料消費時 440kg)

設 置 箇 所	塗 装 色	備 考
台東区御橋1丁目地先	ダークグレー 10YR 3/0.2 (半艶)	支給品
墨田区東向島2丁目地先	ダークグレー 10YR 3/0.2 (半艶)	支給品

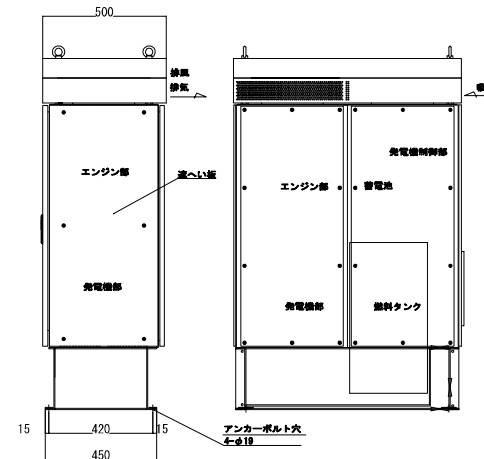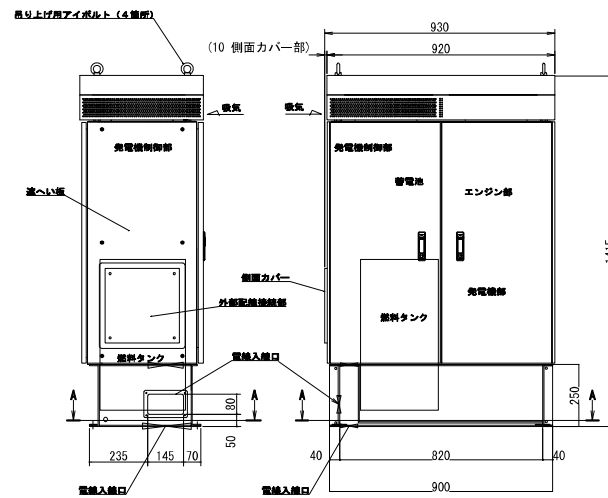

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	非常用発動発電装置外形図(参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮 尺	1:10	図面番号	17 の 13
設計会社名			
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

非常用発動発電装置 (EUK-1.2QW-72) 基礎一般図 (参考図)

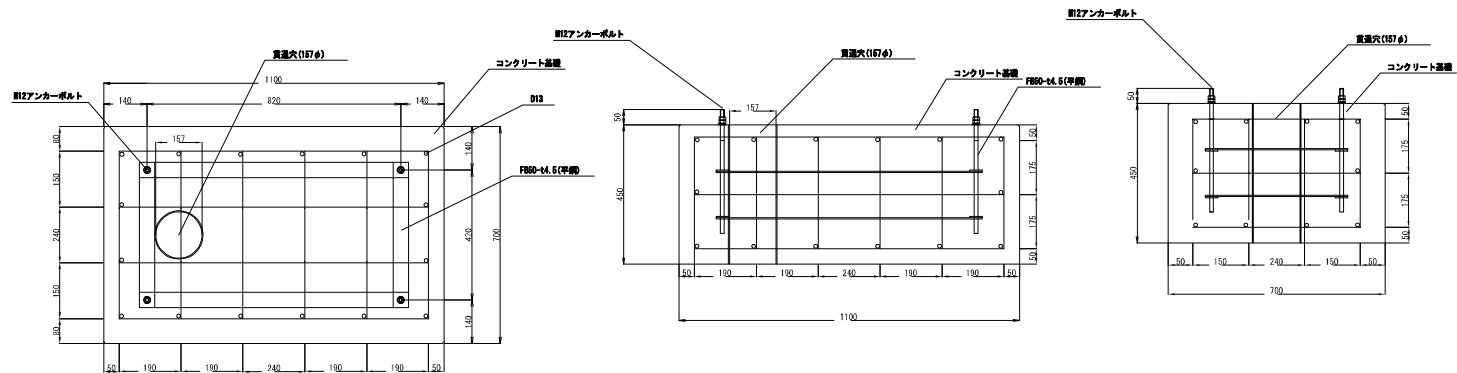


基礎工 土工数量表 (土工部)				(1基当り)
名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
コンクリート	30-B-25	0.49	m ³	
鉄筋	D13 27.5m	0.03	t	
床 掘		0.78	m ³	
砕 石	RD40-0 t=10cm	0.10	m ³	
発生土埋戻		0.35	m ³	
残土移込運搬処理		0.43	m ³	

■使用箇所

台東区柳橋1丁目地先
墨田区東向島2丁目地先

立面図

アンカーボルト詳細図

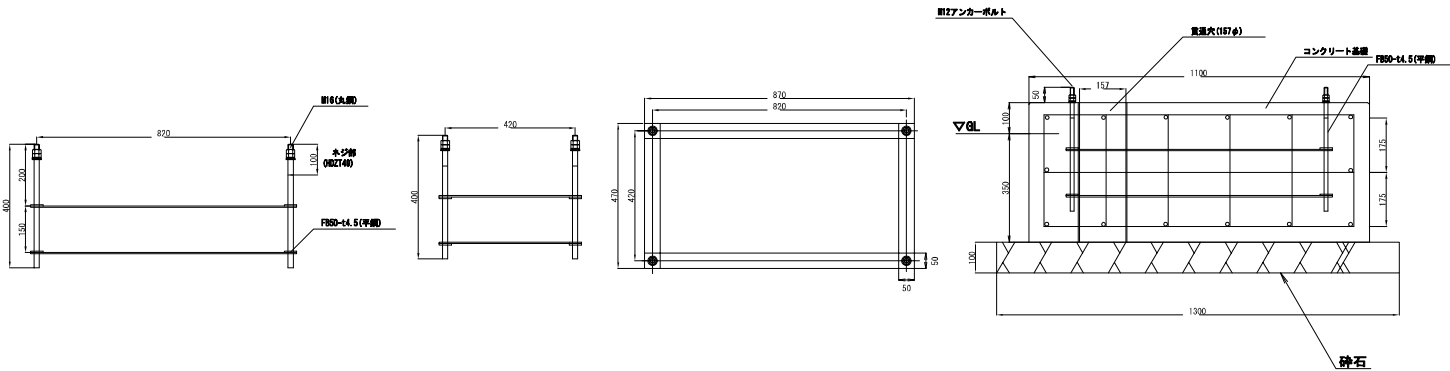


アンカーボルト数量

(1基当り)


名 称	規 格	長さ (m)	単位質量 (kg/m)	質量 (kg)	備 考
丸鋼	M12	0.40×4=1.6	0.88	1.408	
平鋼	FB50-t4.5	(0.87×2)+(0.47×2)=2.68	1.77	4.744	

合計質量 6.152kg





工事名	R 8 東京国道管内OCTV設備設置工事		
図面名	非常用発動発電装置 (EUK-1.2QW-72) 基礎一般図 (参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月	日	
縮 尺	1:8	図面番号	17 の 14
設計会社名			
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		

非常用発動発電装置 (ODG-110AS-72) 外形図 (参考図)



筐体 外形	材質	標準鋼板 (SPHC 3.2t)
	塗装仕様	メラミン焼付塗装
	ハンドル部	KTR0803
共通 仕様	材質	共通仕様：標準鋼板 (SPHC 4.5t)
	塗装仕様	溶融亜鉛メッキ仕上 (Zn2760)
	設置質量	乾燥 390 kg (燃料満時 450kg)


設置箇所	塗装色	備考
港区白金台1丁目地先	ダークグレー 10YR 3/0.2 (半艶)	支給品
大田区仲六郎2丁目地先	ダークグレー 10YR 3/0.2 (半艶)	支給品
世田谷区用賀1丁目地先	ダークグレー 10YR 3/0.2 (半艶)	支給品

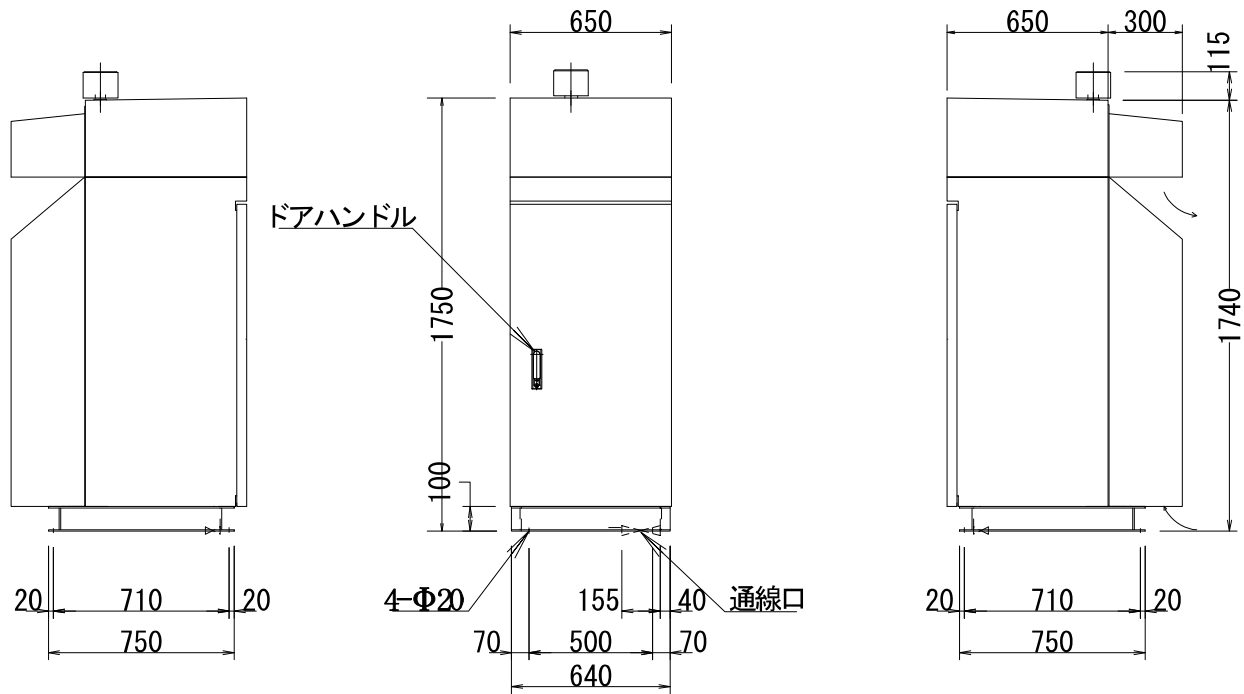

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	非常用発動発電装置 (ODG-110AS-72) 外形図 (参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月	日	
縮尺	1:10	図面番号	17 の 15
設計会社名			
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		


非常用発動発電装置基礎一般図（参考図）

平面図

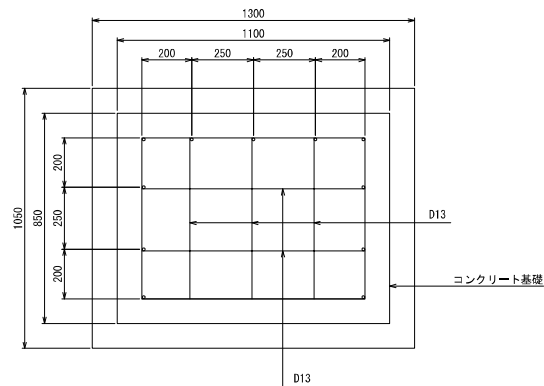

使用箇所	備考
太田区仲六郎2丁目地先	
世田谷区用賀1丁目地先	


アンカーボルト詳細図

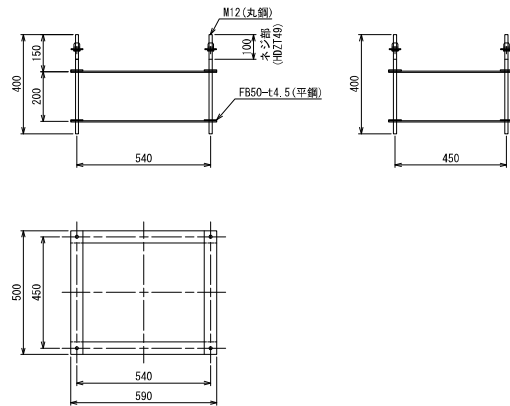

アンカーボルト数量		(1基当り)			
名称	規格	長さ(m)	単位質量(kg/m)	質量(kg)	備考
丸鋼	M12	0.4×4=1.6	0.89	1.43	
平鋼	FB50-t4.5	(0.59×2)+(0.50×2)=2.18	1.77	3.86	

合計質量 5.29kg

立面図

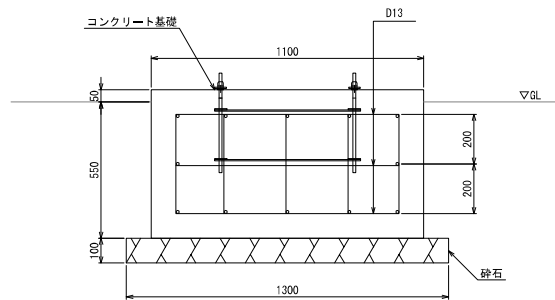


基礎工 土工数量表(As部)		(1基当り)			
名称	規格	数量	単位	備考	
コンクリート	21-12-25	0.56	m3		
鉄筋	D13 11.3m	0.03	t		
舗装版切断工	t=5cm	7.10	m		
舗装版破砕工	t=5cm	3.14	m2		
床掘		1.88	m3		
砕石	RC40-0 t=10cm	1.37	m2		
型枠		2.34	m2		
発生土埋戻		1.06	m3		
復旧路盤	RC40-0 t=10cm	2.20	m2		
舗装復旧	t=5cm As13	2.20	m2		
残土精込運搬処理		0.92	m3		
As精込運搬処理		0.16	m3		

基礎工 土工数量表(IR部)		(1基当り)			
名称	規格	数量	単位	備考	
コンクリート	21-12-25	0.56	m3		
鉄筋	D13 11.3m	0.03	t		
インターロッキング撤去	t=6cm	3.15	m2		
舗装版切断工	t=4cm	4.75	m		
舗装版破砕工	t=4cm	3.14	m2		
床掘		1.85	m3		
砕石	RC40-0 t=10cm	1.37	m2		
型枠		2.34	m2		
発生土埋戻		0.99	m3		
復旧路盤	RC40-0 t=60cm	2.20	m3		
舗装復旧	t=4cm As20	2.20	m2		
敷砂	クッション用 t=2cm	0.04	m3		
インターロッキング復旧	t=6cm	2.20	m3		
残土精込運搬処理		0.95	m3		
As精込運搬処理		0.13	m3		

工事名	R 8 東京国道管内CCTV設備設置工事		
図面名	非常用発動発電装置基礎一般図(参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月 日		
縮尺	1:10	図面番号	17 の 16
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		


配管工標準図(参考図)

パターン1
(土部 配管1又は2条) S=1:10




材料表					1m当り
名 称	規 格	単 位	数 量		
電線管	FEP30, FEP40	m	1又は2		
埋設標示シート	W=300 (2倍)	m	1		
床 掘	土 砂	式(m3)	1 (0.16)		
敷 砂	砂	m3	0.02		
保 護 砂	砂	m3	0.04		
発生土埋戻	転 圧	式(m3)	1 (0.10)		
残土精込運搬処理		式(m3)	1 (0.06)		

パターン2
(歩道部 配管1又は2条) S=1:10




材料表					1m当り
名 称	規 格	単 位	数 量		
電線管	FEP30, FEP40	m	1又は2		
埋設標示シート	W=300 (2倍)	m	1		
舗装版切断	As t=4cm	m2	2		
舗装版取壊し	As t=4cm	m2	0.40		
As投運搬・処分		m3	0.02		
復旧表層	密粒度 As t=4cm	m2	0.40		
路盤掘削精込運搬		m3	0.04		
リサイクル処理		m3	0.04		
復旧路盤	RC40-0 t=10cm	m2	0.40		
床 掘	土 砂	式(m3)	1 (0.15)		
敷 砂	砂	m3	0.02		
保 護 砂	砂	m3	0.04		
発生土埋戻	転 圧	式(m3)	1 (0.08)		
残土精込運搬処理		式(m3)	1 (0.07)		

パターン3
(歩道部 コンクリートカラー平板及びインターロッキング)
(配管1又は2条) S=1:10



材料表					1m当り
名 称	規 格	単 位	数 量		
電線管	FEP30, FEP40	m	1又は2		
埋設標示シート	W=300 (2倍)	m	1		
表層取外し・復旧	コンクリートカラー平板 及びインターロッキング	m2	0.40		
砂		m3	0.01		
路盤掘削精込運搬		m3	0.04		
リサイクル処理		m3	0.04		
復旧路盤	RC40-0 t=10cm	m2	0.40		
床 掘	土 砂	式(m3)	1 (0.13)		
敷 砂	砂	m3	0.02		
保 護 砂	砂	m3	0.04		
発生土埋戻	転 圧	式(m3)	1 (0.06)		
残土精込運搬処理		式(m3)	1 (0.07)		

パターン4
(一般車道部 配管1又は2条) S=1:10



材料表					1m当り
名 称	規 格	単 位	数 量		
電線管	FEP30, FEP40	m	1又は2		
埋設標示シート	W=300 (2倍)	m	1		
舗装版切断	As t=10cm	m	2		
舗装版破砕精込	As t=10cm	m3	0.40		
As投運搬		m3	0.20		
As投処分		m3	0.20		
路盤床掘精込		m3	0.10		
路盤運搬		m3	0.10		
リサイクル処理		m3	0.10		
復旧表層	密粒度 t=5cm	m2	0.40		
復旧基層	粗粒度 t=5cm	m2	0.40		
復旧路盤	RC40-0 t=15cm	m2	0.40		
復旧路盤	M-40 t=15cm	m2	0.40		
床掘	土 砂	式(m3)	1 (0.16)		
敷 砂	砂	m3	0.02		
保 護 砂	砂	m3	0.04		
発生土埋戻	転 圧	式(m3)	1 (0.10)		
残土精込運搬処理		式(m3)	1 (0.06)		

アスファルト舗装の構成

- A : (表層) 再生密粒度Asコン (20) C : (上層路盤) 粒度調整砕石 (M-40)
B : (基層) 再生粗粒度Asコン (20) D : (下層路盤) 再生クラッシュラン (RC-40)

工事名	R 8 東京国道管内OCTV設備設置工事		
図面名	配管工標準図(参考図)		
年月日	令和 8 年 6 月	日	
縮 尺	図示	図面番号	17 の 17
設計会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 東京国道事務所		