工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
工事地名	水戸国道維持班、土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 9月
２）	事務所名	常陸河川国道事務所　情報技術課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2026070005	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量	１式	１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	182日間　自　令和 8年10月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	茨城県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	水戸地区	２３）	公 告 日	令和 8年 7月30日
１１）	河川・路線	一般国道６号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

道路照明維持工　１式 道路照明修繕工　１式	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備		式	1		64,543,612			
道路照明維持補修工		式	1		62,444,612			
道路照明維持工		式	1		61,825,109			
補修（B）		回	27	191,400	5,167,800			単-1号
補修（C）		回	27	44,350	1,197,450			単-2号
補修（D）		式	1		1,293,141			内-1号
補修（E） 夜間		式	1		44,518			内-2号
補修材料		式	1		17,399,000			内-3号
道路照明器具交換	KCE070-2	台	190	190,900	36,271,000			単-3号
落下防止ワイヤ		個	190	2,380	452,200			単-4号
道路照明修繕工		式	1		619,503			
道路照明灯修繕	S10.3B　単独 10m	式	1		619,503			内-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,099,000			
交通管理工		式	1		2,099,000			
交通誘導警備員 A		人日	80	19,300	1,544,000			単-5号
交通誘導警備員 B		人日	30	18,500	555,000			単-6号
直接工事費		式	1		64,543,612			
共通仮設費		式	1		6,305,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,305,000			
純工事費		式	1		70,848,612			
現場管理費		式	1		29,005,000			
工事原価		式	1		99,853,612			
一般管理費等		式	1		18,346,388			
工事価格		式	1		118,200,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		11,820,000			
工事費計		式	1		130,020,000			

一式当たり内訳書

補修（D）

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	12	29,200	350,400			
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	12	718	8,616			
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	42	10,270	431,340			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	3	6,315	18,945			
工事標識車	ＬＥＤ表示式　照明装置付	時間	36	13,440	483,840			
合　計					1,293,141			

一式当たり内訳書

補修（E）
第　2号内訳書　　夜間

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	1	43,800	43,800			
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	718	718			
合　計					44,518			

一式当たり内訳書

補修材料

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
LED道路照明	平均路面輝度0.7cd/m2　KCE070-2	台	106	151,000	16,006,000			
歩道橋・歩道照明器具	平均路面照度5LX　KHE015	台	10	69,700	697,000			
照明灯管理番号札	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ(90×210mm)	枚	71	7,500	532,500			
光電式自動点滅器(受け台込み)	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式200V/6A	個	14	6,150	86,100			
光電式自動点滅器（本体のみ)	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式200V/6A	個	16	3,350	53,600			
落下防止ワイヤ	照明器具用30cm	個	10	2,380	23,800			
合　計					17,399,000			

一式当たり内訳書

道路照明灯修繕

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	31,500	31,500			
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	15,750	15,750			
鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ	10m（照明用）　1灯型単独　S10.3B	本	1	357,000	357,000			
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	26,550	26,550			
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	1	151,000	151,000			
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	個	1	3,504	3,504			
光電式自動点滅器（受け台込）	200V　6A　ニップル式	個	1	6,150	6,150			
スイッチ付端子ボックス	SB-902 B20	個	1	12,400	12,400			
引込金具		個	1	1,650	1,650			
照明灯管理銘板	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ　90×210mm	枚	1	7,500	7,500			
落下防止ワイヤ	照明器具用　30cm	個	1	2,380	2,380			
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 1.6mm -2C	m	9.7	187	1,813			

一式当たり内訳書

道路照明灯修繕

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 2.0mm -2C	m	8	233	1,864			
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 1.6mm -3C	m	1.8	246	442			
合　計					619,503			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	補修（B）		単位	回	数量	1	単価	191,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	29,200	75,920	
普通作業員		人	1.3	25,400	33,020	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	7.4	10,270	75,998	
トラック［普通型］	通称１．５ｔ積級	時間	9.9	643	6,365.7	
計					191,303.7	
単価					191,400	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	補修（C）		単位	回	数量	1	単価	44,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	29,200	29,200	
普通作業員		人	0.5	25,400	12,700	
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.4	718	2,441.2	
計					44,341.2	
単価					44,350	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	道路照明器具交換	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	26,550	26,550	
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	13,280	13,280	
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	151,000	151,000	
計					190,830	
単価					190,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	落下防止ワイヤ		単位	個	数量	1	単価	2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下防止ワイヤ	照明器具用　30cm	個	1	2,380	2,380	
計					2,380	
単価					2,380	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	19,300	19,300	
計					19,300	
単価					19,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	18,500	18,500	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,300	6,363	
軽油		L	3.6	146	525	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	1	3,380	3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,270	
単価					10,270	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,800	4,216	
軽油		L	3.5	146	511	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間	1	1,520	1,520	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	68	68	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,315	
単価					6,315	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	工事標識車	ＬＥＤ表示式　照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.23	24,800	5,704	
軽油		L	6.2	146	905	
工事標識車	ＬＥＤ表示式　照明装置付	時間	1	6,830	6,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,440	
単価					13,440	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	26,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	29,200	119,720	
普通作業員		人	2.1	25,400	53,340	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	9	10,270	92,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					265,500	
単価					26,550	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	13,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	29,200	59,860	
普通作業員		人	1.05	25,400	26,670	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	4.5	10,270	46,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					132,800	
単価					13,280	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	29,200	146,000	
普通作業員		人	4	25,400	101,600	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1.7	39,600	67,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					315,000	
単価					31,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	15,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	29,200	73,000	
普通作業員		人	2	25,400	50,800	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.85	39,600	33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					157,500	
単価					15,750	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	単位	台･本	数量	1	単価	151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	151,000	151,000	
計					151,000	
単価					151,000	円／台･本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	個	数量	10	単価	3,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	29,200	35,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,040	
単価					3,504	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	スイッチ付端子ボックス	SB-902 B20	単位	個	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）	個	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 1.6mm -2C	単位	m	数量	1	単価	187

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１．６ｍｍ　２心	m	1	187	187	
計					187	
単価					187	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 2.0mm -2C	単位	m	数量	1	単価	233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０ｍｍ　２心	m	1	233	233	
計					233	
単価					233	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 1.6mm -3C	単位	m	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１．６ｍｍ　３心	m	1	246	246	
計					246	
単価					246	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,300	19,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,300	
単価					19,300	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,500	18,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,500	
単価					18,500	円／人日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,300	6,363	
軽油		L	3.6	146	525	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　高１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ	時間	1	3,380	3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,270	
単価					10,270	円／時間

（電気通信設備工事）

Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	0		
（2）直接工事費	64,543,612		
（3）共通仮設費	6,305,000		
（4）純工事費 （2）+（3）	70,848,612		
（5）現場管理費	29,005,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	0		
（8）工事原価 （4）+（5）+（6）+（7）+（18）	99,853,612	（18）工場製作原価	0
（9'）一般管理費等（計上額）	18,346,388	（（9）一般管理費等（計算額）	18,353,093 ）
（10'）その他費目計	0		
（11）業務委託料等	0		
（12）工事価格 （1）+（8）+（9'）+（10'）+（11）（万円未満切り捨て）	118,200,000		

（13）消費税相当額	11,820,000
（14）請負工事費 （12）+（13）	130,020,000
（15）入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	118,200,000
（16）調査基準価格	117,546,000
（17）調査基準価格の100/110	106,860,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路維持工事				合算工事： 0			
対象工事費	64,543,612	直接工事費	64,543,612	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0					
管理費区分１		0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分２，７		0	（工場原価）				
管理費区分５		0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分９		0	（間接費非対象額）				
管理費区分Ｔ		0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）				
対象額　支　給　品（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		64,543,612		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		64,543,612			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		6.98 ％			0 ％		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正		1		
率（補正後）		9.77 ％					
計上額		6,305,000			0		0
比較結果	当該追加工事	A					
	0	0				調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	64,543,612
非対象額計（－）	0		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	0	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費				
率（補正前）	0 %	0 %	0 %	
施工地域等補正	市街地			
率（補正後）	0 %			
計上額	0	0	0	

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	6,305,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	70,848,612	単独（追加工事）直接工事費	64,543,612	単独（追加工事）共通仮設費	6,305,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	70,848,612	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	70,848,612		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	34.12 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	40.94 %		0 %		
計上額	29,005,000		0		0
			5,070,780 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	常陸河川国道事務所　情報技術課			工事番号	2026070005　　第　0　回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

工事原価	99,853,612						
純工事費	70,848,612	現場管理費	29,005,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
機器間接費	0	工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	99,853,612	現工事	0	合算工事		0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	99,853,612	現工事	0	合算工事		0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	99,853,612						
契約保証に係る補正値	0.04　％						
一般管理費率							
単独（追加工事）	18.34　％	現工事	0　％	合算工事		0　％	

一般管理費	18,346,388	
業務委託料等	0	
調査基準価格	117,546,000	
調査基準価格の100/110	106,860,000	（ 90.41　％）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事

国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所　情報技術課

工事数量総括表

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
道路照明維持補修工		式		1		
道路照明維持工		式		1		
補修（B）		回		27		
補修（C）		回		27		
補修（D）		式		1		
補修（E） 夜間		式		1		
補修材料		式		1		
道路照明器具交換	KCE070-2	台		190		
落下防止ワイヤ		個		190		
道路照明修繕工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路照明灯修繕	S10.3B　単独 10m	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員Ａ		人日		80		
交通誘導警備員Ｂ		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事

特記仕様書

令和８年７月

国土交通省 関東地方整備局

常陸河川国道事務所

第１章　総則

第１条　適用

１．この特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書(令和８年３月改定)（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。

URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条　主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置することとする。

１．主任技術者は、１級電気工事施工管理技士、２級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお､「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。

（１） 技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」又は「建設」とするものに限る））の資格を有する者。

（２） 建設業法第７条第２号イ、ロで定める者（イについては、電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者。）

（３） 国土交通大臣が上記イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

（４） 本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者

２．監理技術者にあっては、１級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。

（１） 技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」又は「建設」とするものに限る））の資格を有する者。

（２） 建設業法第１５条第２号ハで定める者。

３．監理技術者にあっては、電気工事業（略語：電）に関する監理技術者資格証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

４．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第４条　専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第 26 条第３項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第５条　専任特例２号の場合の監理技術者の配置

１．本工事において、建設業法第 26 条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は以下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第 26 条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内（及び福島県）の工事でなければならない。

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

（９）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければならない。（※「維持工事」とは通年維持工事等（２４時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。）

２．現場の安全管理体制について、平成７年４月 21 日付基発第 267 号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

（１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

（２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術

者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

（３） 専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第６条　現場代理人

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の運用基準について」（平成 22 年９月６日付け国地契第 20 号）による。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第７条　コリンズ（CORINS）への登録

１．工事カルテの作成、登録については、共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

３．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第８条　コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。

なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点　我孫子市青山地先　　緯度 35°53’08”　経度 140°03’06”

終点　東海村石神外宿地先　緯度 36°29’32”　経度 140°34’02”

第９条　コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例）

本工事は、水戸国道維持班、土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所管内における照明設備の維持工事及び改修工事を実施するものである。

主な工種及び数量は、道路照明維持工１式、道路照明修繕工１式、及び仮設工１式を予定している。

第１０条　施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の

監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

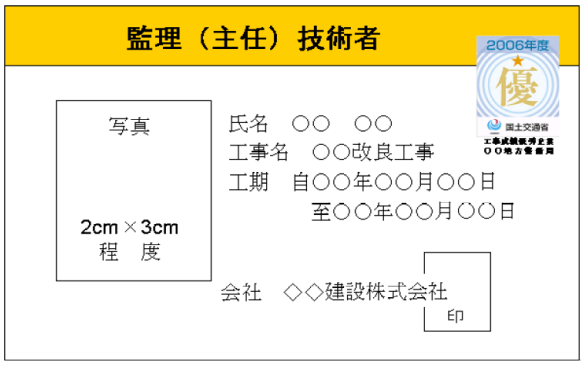

注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意２）所属会社の写真とする。

第１１条　調査・試験に対する協力(低入札価格調査制度調査対象工事について)

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は常陸河川国道事務所のホームページにより公表する。

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内　訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－１	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－２	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－３	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－４	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表

比較表－５	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－６	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－７	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－８	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

※別紙様式０－１～０－１０参照

第１２条　低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第１３条　不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第１４条　工事書類の作成

１．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和８年３月）」に基づき実施するものとする。

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和８年３月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－６）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１５条　設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第１６条　情報共有システムの活用

１．本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 7 年 3 月版）に基づき実施すること。

２．受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

① 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）

３．監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提　供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。

４．受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

５．受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第１７条　設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針 」（https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第１８条　工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第１９条　ワンデーレスポンス

１．この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

４．ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https:/

/www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。

5．効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第２０条　契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

1．本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

2．受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第２１条　設計図書の変更

設計変更等については、契約書第１８条から第２５条及び共通仕様書共通編１－１－１－１７から１－１－１－１９に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第２２条　スライド条項

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第２３条　工事現場発生品

1．現場発生品の引渡し場所については、監督職員と協議するものとする。

2．照明機材（照明部・安定器等）が工事により発生し、再利用が不可の場合は必ず物品管理法に定める分類表に基づき解体分別すること。なお、解体分別方法については、監督職員と協議すること。

3．工事により発生した鉄屑・非鉄屑が国の資産となる場合、発生品として速やかに国に引き渡すこと。（非鉄屑：アルミ、銅等）

4．鉄屑・非鉄屑に分類できない物は処分すること。（例：ゴム類、プラスチック類、ガラス類等）

第２４条　施工管理

1．本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和８年度版)及び、国土交通省電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（案）（令和８年３月改訂）によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

2．本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和８年度版）及び、国土交通省電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和８年３月改訂）に

よるものとする。
なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第２５条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

１．対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和８年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア,
（一社）施工管理ソフトウェア産業協会,
〈https://www.jcomsia.org/kokuban〉.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い

工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したも

のでもよい。
【チェックツールの事例】
信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会
〈https://www.jcomsia.org/kokuban〉.
※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第２６条　現場環境改善（快適トイレの設置）

１．内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】
（１）洋式（洋風）便器
（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
（３）臭い逆流防止機能
（４）容易に開かない施錠機能
（５）照明設備
（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】
（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
（１０）鏡と手洗器
（１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】
（１２）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
（１３）擬音装置（機能を含む）
（１４）着替え台
（１５）臭気対策機能の多重化
（１６）室内温度の調整が可能な設備
（１７）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

２．快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量は、現場毎に必要数を協議の上、決定する。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

３．その他
快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第２７条　工事中の安全確保

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。
なお、令和８年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。
Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止
Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止
Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止
Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止
Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
Ⅶ．事故防止

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
① 労働安全衛生法第 19 条の２に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
② 労働安全衛生法第 60 条の２に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
③ 厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和６年２月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

工種	作業区分	交通誘導警備員	備考
道路照明維持工	昼間作業	１１０人 （うち有資格者８０人）	交代要員あり

第２８条　熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事について

１．本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。

（１） 真夏日の定義
日最高気温が３０度（℃）以上の日を指す。
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上の場合とする。

（２） 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

① 環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高２５度（℃）以上の場合。
施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が２５度（℃）以上となる日を、真夏日とみなす。

② 気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が３０度（℃）以上の場合。
施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が３０度（℃）以上の日を、真夏日とする。

③ 夜間工事については、作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上の場合。
施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が３０度（℃）以上、又は暑さ指数（WBGT）が２５度（℃）以上の場合を真夏日とする。
なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３） 工期
工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４） 基準日
受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。
当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。
なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５） 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。
・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６） 現場管理費の補正
現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。
・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※
※ 真夏日補正係数：１．２

第２９条　安全管理推進技術者等認定について

１．概要
関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する。

２．認定条件
対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

① 直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、

「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。

② 直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

① 認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。

② 紛失等による認定書の再発行は行わない。

③ 「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚により、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第３０条　交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）１名以上を充て、他は経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第３１条　路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第３２条　交通規制日数の報告

現道上での維持修繕工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第３３条　環境対策(特定調達品目の調達実績の調査について)

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第３４条　環境対策(建設機械の使用)

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年３月 30 日建設省経機第 58 号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第３５条　交通安全管理、工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第３６条　工事現場の現場環境改善

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとする。

第３７条　工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式－８により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

※ 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第３８条　工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第３９条　悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、水戸観測所（気象庁のデータ）における１日の降雨・降雪量が 10mm 以上/日の日を想定している。

２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第４０条　施工場所

１．水戸国道維持班管内

国道６号茨城町小幡～東海村石神外宿
国道５０号水戸市杉崎～水戸市三の丸一丁目
国道５０号水戸 BP 水戸市大塚町～水戸市酒門町
国道５１号大洗町成田～水戸市三の丸一丁目

２．土浦国道出張所管内

国道６号我孫子市青山～小美玉市西郷地

３．鹿嶋国道出張所管内

国道５１号稲敷市西代～鉾田市上釜

第４１条　施工時間

本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分
昼間作業	補修(B)、補修(C)、 補修(D)、道路照明器具交換
夜間作業	補修（E）
昼夜間作業	なし

ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第４２条　新技術の活用「新技術の定義」

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

２．新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

① 技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認され

ている技術
② 公共工事等において実用段階に達している技術
③ 当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
④ 実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3．対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

① 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL　https://www.netis.mlit.go.jp

② NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
③ 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
④ 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「普及促進技術」に該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第４３条　新技術の活用（施工者選定型）

1．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2．本工事において、第４２条　新技術の活用「新技術の定義」3．対象とする新技術に示す①～④の技術が選定されていない場合、受注者は、施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3．受注者は、選定した新技術が第４２条　新技術の活用「新技術の定義」3．対象とする新技術に示す①～④のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第４４条　建設現場における遠隔臨場の実施

１．建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

３．実施内容

（１） 段階確認・材料確認、立会での確認

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

（２） 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

（３） 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

（４） 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

（５） フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式－７を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

（６） 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、

全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

（7） 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和７年 12 月 12 日（国不建第 121 号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第４５条　建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例　〇：遠隔臨場による工事検査の対象

	工事実施状況	出来形		品質		出来ばえ	
	書類	書類	実施	書類	実施	書類	実施
完成検査	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
中間技術検査	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
既済部分検査	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
完済部分検査	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

４．実施内容

（１） 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）

により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

（２） 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

（３） 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

（４） 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（５） 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

（６） 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和７年 12 月 12 日（国不建第 121 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第４６条　契約後ＶＥ方式

１．定義について

「ＶＥ提案」とは、契約書第 19 条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

２．ＶＥ提案の意義及び範囲について

（１） 受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

（２） 以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

２）契約書第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

３）提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

３．ＶＥ提案書の提出について

（１） 受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（別紙様式－１～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。

１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

２）ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

３）ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

４）発注者が別途発注する関連工事との関係

５）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

６）その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

（２） 発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

（３） 受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。

（４） ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

４．ＶＥ提案の審査について

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

５．ＶＥ提案の採否について

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式－5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等について

（１） ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

（２） 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

（３） 前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。

（４） ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

７．ＶＥ提案の活用と保護について

評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

８．責任の所在について

発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第４７条　生産性向上チャレンジ工事

１．試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

２．試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を　設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとす

る。
　なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第４２条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。
３．工事成績評定
　施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。
４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第４８条　直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）
（受注者希望方式）
１．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
２．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。
３．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
４．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第４９条　南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応
１．本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域が含まれる工事である。
２．受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における工事にあっては、津波避難に関して施工計画書に記載するものとする。
３．受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業について、工事請負契約書第 20 条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知があったものとして、警戒する措置が解除されるまでの間（1週間）は一時中止するものとする。その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津波に備え作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工技術指針、建築工事安全施工技術指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。
４．受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示

を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工技術指針、建築工事安全施工技術指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

5．受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。

6．なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震及び津波の発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。

第５０条　北海道･三陸沖後発地震注意情報発表時の施工現場等における対応

1．本工事の施工場所は、日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域が含まれる工事である。

2．受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、北海道･三陸沖後発地震注意情報の発表時における、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域における工事にあっては、前述の記載のほか津波避難に関する具体的な内容を施工計画書に記載するものとする。

3．受注者は、北海道･三陸沖後発地震注意情報が気象庁から発表された場合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものとし、その結果を、監督職員に連絡し、その後の対応について監督職員の指示を受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策の措置を速やかに講じ、＜土木工事安全施工技術指針、建築工事安全施工技術指針＞に基づき適切に作業員等の安全確保に努めなければならない。

4．受注者は、北海道･三陸沖後発地震注意情報を受けて措置を行った場合においては、実施した内容について監督職員に報告するものとする。

5．なお、北海道･三陸沖後発地震注意情報の発表があった場合は、後発地震及び津波の発生に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時中止について監督職員と協議できるものとする。

第２章　個人情報の取り扱いについて

第５１条　基本的事項

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）第６６条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第５２条　秘密の保持

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第５３条　取得の制限

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

第５４条　利用及び提供の制限

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第５５条　複写等の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

第５６条　再委託の禁止

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年5月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

第５７条　事案発生時における報告

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

第５８条　資料等の返却等

１．受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。

２．前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

第５９条　管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。

また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

第６０条　管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

第６１条　従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第３章　一般事項

第６２条　補修材料等の使用

補修材料等に用いる器具及び材料（以下「器材」という。）の使用については、「ＬＥＤ道路･トンネル照明導入ガイドライン」及び「道路・トンネル照明器材仕様書」（平成３０年版）に定める器材を用いる等、道路照明施設の仕様種別減少に努めるものとする。

ただし、光源種別の変更や意匠の変更を伴う場合等については、監督職員と協議するものとする。

第６３条　JIS 製品記号

設計図書中の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI）移行（以下、「新 JIS」という。）に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧 JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用できるものとする。

第６４条　資機材の搬入搬出

受注者は、資機材の搬入に伴い、交通規制等の必要がある場合は、方法等について監督職員と協議し、必要書類を関係機関へ提出するものとする。

なお、交通管理者等との協議などの社会的要件等に基づき交通整理員の配置が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

第６５条　器材の確認

１．下記の器材の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

・道路照明維持工

区分	確認器材名	摘要
照明器具	道路・歩道橋・歩道照明器具	
	LED 道路照明器具	
照明用ポール	テーパーポール	
その他	照明灯基礎ブロック・光ケーブル類	

２．LED 照明器具の使用にあたっては、次の各号に掲げる図書を事前に監督職員に提出するものとする。

（１） 承諾を必要とする図書

１）　器材の仕様に関する図書 1 部

２）　特記仕様書及び図面の設計条件に基づく照明設計資料１部

- 光度値（水平角 0～180°、鉛直角 0～90°の光度値を 1°又は 5°刻みに記入した表）
- 光度値からの各項目の算出書類及び結果
- 輝度分布図（連続照明）
- 照度分布図（局部照明）
- 定格光束
- LED 道路照明器具の照明率表
  （0.01 刻み。光度表から器具前面（車道側））3W/H～器具背面（歩道側）2W/H 間の照明率データ）

（２） 施工図・照明灯設置（配置）図

第６６条　ＬＥＤ照明器具設計条件（改修）

ＬＥＤ道路照明器具の設計条件は、次の各号によるものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

① 道路照明

・タイプａ準拠	平均路面輝度 1.0 cd/㎡ （片側２車線道路+ 歩道有）
・総合均斉度	0.4 以上（視点位置走行車線）
・車線軸均斉度	0.5 以上（各車線）
・相対閾値増加	15%以下
・車道幅員	7.0m
・路肩幅員	0.5m
・灯具高さ	10m
・オーバーハング	-0.7m （図１ 参照）
・保守率	0.7
・片側配列、灯具間隔	40m
（歩道部）	
・歩道幅員	3.5m
・平均路面照度	5 lx 以上
・照度均斉度	0.2 以上

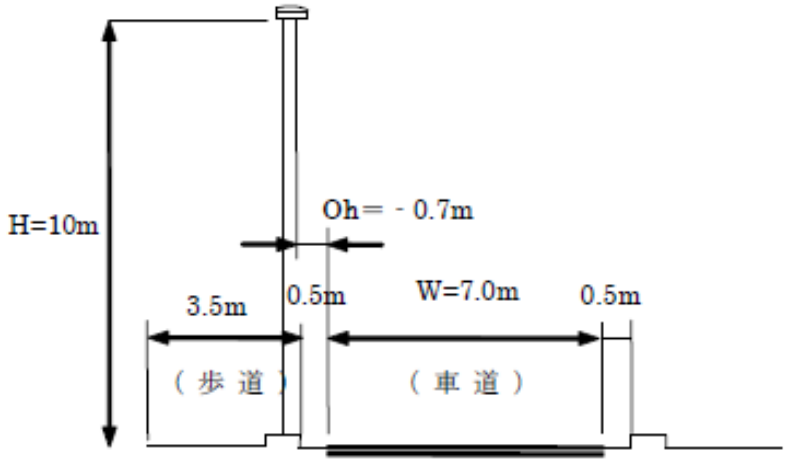

図１ 道路断面とポール位置

第６７条　ＬＥＤ照明器具設計条件（維持）

ＬＥＤ道路照明器具の設計条件は、次の各号によるものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

① 道路照明（ﾀｲﾌﾟF、 KCE070-2 相当）

・タイプｆ準拠	平均路面輝度０．７cd/㎡（片側２車線道路+歩道有）
・総合均斉度	０．４以上（視点位置走行車線）
・車線軸均斉度	０．５以上（各車線）
・相対閾値増加	１５％以下
・車道幅員	７．０m
・路肩幅員	０．５m
・灯具高さ	１０m
・オーバーハング	－０．７m（図１ 参照）
・保守率	０．７
・片側配列、灯具間隔	４０m

（歩道部）

・歩道幅員	３．５m
・平均路面照度	5lx 以上
・照度均斉度	０．２以上

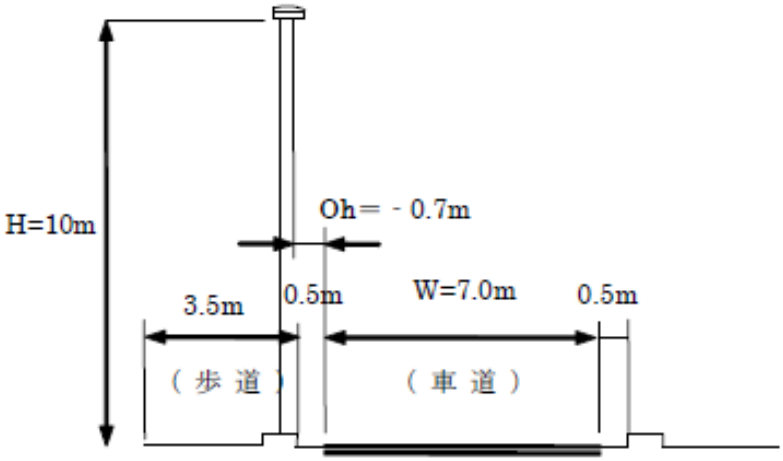

図１ 道路断面とポール位置

② 歩道橋照明（KHE015 相当）

・舗装の種類	アスファルト
・平均路面照度	5lx 以上
・歩道幅員（W）	３．０m
・灯具高さ	４．５m
・オーバーハング（Ｏｈ）	１．３m（図２ 参照）
・保守率	０．７
・灯具間隔	４０m

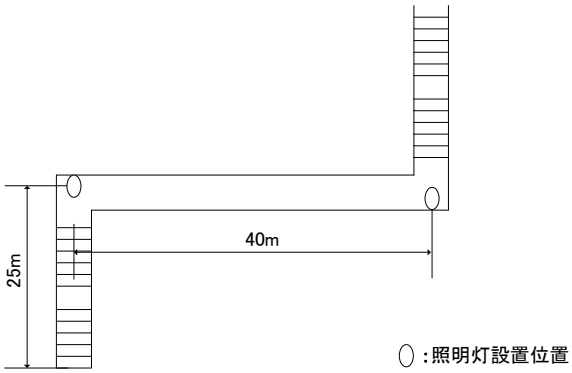

図２ 歩道橋平面図と照明灯位置

③ 歩道照明（KHE015 相当）

- 舗装の種類　　アスファルト
- 平均路面照度　　5lx 以上
- 歩道幅員（W）　　３．５m
- 灯具高さ　　５．５m
- オーバーハング（Ｏh）　　１．１m　　（図３　参照）
- 保守率　　０．７
- 片側配列、灯具間隔　　３５m

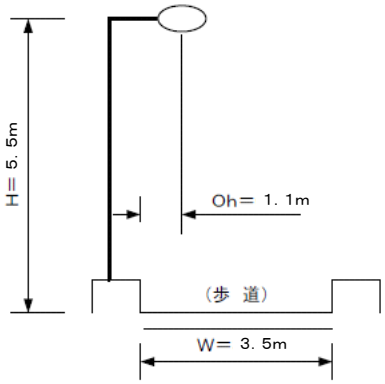

図３ 歩道断面とポール位置

第６８条　道路照明維持工

道路照明維持工の施工範囲は、道路照明施設の維持補修に関する全ての事項とし、詳細については次のとおりとする。

なお、維持補修は監督職員の指示により実施するものとし、施工数量が増減した場合については、原則として契約変更の対象とする。

１．補修（Ｂ）は、昼間補修（リフト車使用）とし、ランプ取替等のリフト車を使用する作業を含む補修作業を施工するものとする。

２．補修（Ｃ）は、昼間補修（リフト車不使用）とし、リフト車を使用しない作業のみの補修作業を施工するものとする。

３．補修（Ｄ）は、応急処理・補修（昼間）とし、監督職員の指示した内容の補修を

施工するものとする。なお、内訳に関しては別添「補修（D）内訳」によるものとする。

4．補修（E）は、応急処理・補修（夜間）とし、監督職員の指示した内容の補修を施工するものとする。なお、内訳に関しては別添「補修（E）内訳」によるものとする。

5．補修材料については、別添「器材数量表」のとおりとし、これが変動する場合は原則として契約変更の対象とする。

第６９条　現場発生品

1．受注者は、現場発生品を破損させないよう指定された場所に保管することとし、運搬に係る費用を設計変更の対象とする。

2．監督職員との協議により撤去品を処分することとなった場合は、処分に係る費用を設計変更の対象とする。

第７０条　撤去品等の処理

1．本工事において発生する撤去品等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。

2．産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表（マニフェスト）」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。

3．処分等に要する費用は都道府県知事等の許可を受けている運搬及び処分業者からの内訳を監督職員と協議することにより設計変更の対象とする。

第７１条　現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

第７２条　施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第７３条　施工体制の点検

1．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号　最終改正令和６年 12 月 13 日)第 15 条３により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

2．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。

3．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。

4．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った

名札を着用している。

5．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。

6．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。

7．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第７４条　段階確認

受注者は、本工事の施工内容に該当する種別について、共通仕様書に定める段階確認を受けなければならない。

第７５条　工事完成図書の納品

1．本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和５年３月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】(令和６年３月)」を参考とするものとする。

2．本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3．成果品の提出の際は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第７６条　書類限定検査

1．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。

2．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外

・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第７７条　ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第７８条　器材仕様

道路照明維持工の道路照明器具交換で用いる材料の仕様は次のとおりとし、「ＬＥＤ道路･トンネル照明導入ガイドライン」及び「道路・トンネル照明器材仕様書」（平成３０年版）によるものとする。なお、数量や仕様に変更が生じる場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

項	名称	規格	単位	数量
1	LED 道路照明器具	KCE070-2 相当	台	190
	LED 照明器具		台	上記に含む
	LED ランプ		個	上記に含む
	LED モジュール制御装置		個	上記に含む

第７９条　改修内容

道路照明維持工の道路照明器具交換における改修内容は、次のとおりとする。

なお、詳細については、施工図等の提出により監督職員の承諾を得るものとする。

1．既設道路について、以下のとおり改修を行うものとする。
   ① ナトリウム灯道路照明器具を LED 道路照明器具に交換
   ② ポールの建替は無し
   ③ 基礎は流用
2．改修においては、ＬＥＤ道路照明器具の据付調整、据付調整に伴う設備間の配線工事及び試験を含むものとする。また、既設器具の撤去、既設安定器の撤去及び設備間の既設配線撤去も含んでいる。
3．施工箇所の詳細については、契約後、別途、照明灯の管理番号、設置場所、規格等に関するデータベース及び照明灯設置平面図を貸与するものとする。
4．施工前に現地及びデータベースにおける整合を確認すること。
5．器具交換の際に、既設管理銘板の修正を行うこと。
6．本特記仕様書に明示なき事項であっても、工事上当然必要とする事項は、本特記仕様書に含まれるものとする。

第８０条　事前確認

1．改修するＬＥＤ道路照明灯具の配光が、既設道路照明灯具の配光にくらべ、周辺の住宅等に影響を及ぼすおそれがあると思われる箇所については、事前に監督職員と協議するものとする。
2．改修箇所に該当する既設照明ポールにおける腐食状況確認及び既設配線における絶縁試験の必要性の有無、実施方法については、事前に監督職員と協議するもの

とする。

第８１条　落下防止ワイヤの取付状況の確認について

道路照明器具の交換を行う際は、照明器具への落下防止ワイヤの取付状況を確認し、落下防止ワイヤが取り付けられていない場合又は腐食・断線・変形その他の損傷が認められる場合には、新たに取り付け、又は既設のものを交換し、その結果を監督職員に報告するものとする。なお、施工数量が増減した場合については、原則として契約変更の対象とする。

第８２条　使用材料等の集計

本工事における実績数量は月ごとに集計し監督職員へ提出するものとする。

なお、本特記仕様書及び数量総括表に当初見込んでいない材料や作業を行った場合には、使用材料・作業内容がわかる資料を添付すること。

第８３条　その他

本特記仕様書に明記なき事項であっても機能上、当然必要と認められる事項については、受注者により充足するものとする。

第４章　その他

第８４条　他工事との調整

本工事について、同一施工区間内にて施工を行っている工事については、十分調整を行うものとする。

第８５条　高圧ナトリウムランプのＬＥＤ照明灯への移行

１．照明灯の管球交換時においては、高圧ナトリウムランプはＬＥＤ照明灯へ移行することを原則とする。
２．受注者は、施工前にあらかじめ監督職員と打合せを行い、ＬＥＤ照明灯への移行対象となる道路照明灯の範囲を把握しなければならない。
３．高圧ナトリウムランプからＬＥＤ照明灯への移行を行った場合については、電力会社への契約変更手続きを速やかに行うものとする。

第８６条　震災対策

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第８７条　地震発生後の建設工事現場の点検について

地震発生後の建設工事現場の点検実施及び報告時期については、以下によることとする。

（１）気象庁地震計で震度４の地震が発生した場合。

① 現場稼働日（開庁日）の夜間に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。
② 現場休工日（閉庁日）に発生した場合には、翌現場稼働日（開庁日）の始業

時に点検。異常があった場合は直ちに監督職員に報告。異常が無い場合は、開庁日に速やかに監督職員へ報告。※開庁日に現場が休工であった場合は開庁日を優先して判断し建設工事現場の点検を行うこと。

（2） 気象庁地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合。

夜間・現場休工日（休祭日）に関わらず直ちに点検。点検結果については、速やかに監督職員へ報告。

第８８条　道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について説明を求めることがある。

１．道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I.T.V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自転車駐輪場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐輪場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路 BOX 等		E220	CAB 電線共同溝
	D090	横断 BOX 等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標(反射式)		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標(自光式)		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

２．道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル（案）』によるものとする。

３．道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。

４．道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、ＣＯＲＩＮＳ登録時の「工事契約コード番号」とする。
５．道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。
① 道路施設台帳作成総括表
② 道路施設基本データ総括表
③ 道路施設基本データー覧表
④ 道路施設台帳チェックシート
⑤ 「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
⑥ 「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果
⑦ 工事数量総括表

第８９条　電気需給契約に関する資料等の作成

道路照明施設を設置、撤去、移設、又はランプや安定器の交換等を行う場合は、以下の資料の作成を行うこと。

（１）電気需給契約に関する資料の作成

電力会社が定める電気供給約款に基づく申請資料を作成し、監督職員の確認を受けた上で電力会社に提出（申請）を行うこと。

また、申請後には、申請書の控えを監督職員に提出すること。

（２）照明調書の作成

監督職員の指示に基づき、照明調書の作成又は修正を行うこと。

なお、提出部数は監督職員の指示によるものとする。

また、施工後の写真については、以下の画角で撮影するものとする。

・道路照明設備全景（ポール含む）
・照明器具部
・LED モジュール制御装置（電源ユニット）取付部（器具と別置の場合）

第９０条　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）含有廃棄物の取り扱い

１．本工事の撤去品に安定器が含まれる場合は、安定器を破損させないよう撤去を行い、安定器内にＰＣＢが含まれていないことをメーカーweb サイト等により確認のうえ、その結果を証明書とともに監督職員に報告すること。
２．受注者は、前項報告を行わずに撤去品を処分してはならない。

第９１条　「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第９２条　工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

以上

補修（D）内訳

名称	規格	単位	数量
電工		人	12
ライトバン	1500cc	h	12
高所作業車 (ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型)	(直伸・屈折式) 11～12m　200kg	h	42
ダンプトラック	2t積級	h	3
工事標識車	LED表示式　照明装置付	h	36

補修（E）内訳

名称	規格	単位	数量
電工		人	1
ライトバン	1500cc	h	1

別添

器材数量表

名称	規格	単位	数　量	備考
LED道路照明器具	平均路面輝度0.7cd/m2	台	106	KCE070-2
LED照明器具		台	(106)	上記に含む
LEDランプ		個	(106)	上記に含む
LEDモジュール制御装置		個	(106)	上記に含む
歩道橋･歩道照明灯具	平均路面照度5LX	台	10	KHE015
照明灯用管理番号札	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ(90×210mm)	枚	71	
光電式自動点滅器（受け台込）	プラグイン式200V/6A	個	14	
光電式自動点滅器（本体のみ）	プラグイン式200V/6A	個	16	
落下防止ワイヤ	照明器具用 30cm	個	10	

別紙－１

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。	第41条
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。	第34条
安全対策関係	■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第27条,30条
その他	■ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。	第69条

別紙－２

証明書

工事（業務）名：

受 注 業 者：

証　明　者：

個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は２以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

（※証明者について
工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。　　）

別紙様式－０－１

【低価格理由とその詳細】

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費の低減	生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から7%引きで購入。コンクリート2次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグループ会社から20%引きで購入
②		
③	機械経費の低減	自社保有の建設機械車両（全100台）を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。
④		
⑤	作業効率の向上	現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な仕上がりの床堀作業。
⑥	下請業者の協力	施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。
⑦	経費の低減	冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。
⑧	現場管理費の低減	パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。
⑨	安全資機材の低減	安全標識類を所有している。
⑩	本支店経費の低減	役員報酬、事務員給料を未計上。
⑪		
⑫	受注実績の取得	国交省発注工事の受注実績の取得
⑬		
⑭	その他	作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

別紙様式－０－２

【比較表－1】

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請（完成時実績）、官積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工 事 名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算（予定価格）※		元請（当初予定）		元請/官積（%）	元請（完成時実績）		官積算（最終）※		元請/官積（%）	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
道路土工	式	1		1			1		1			
地盤改良工	式	1		1			1		1			
法面工	式	1		1			1		1			
カルバート工	式	1		1			1		1			
排水構造物工	式	1		1			1		1			
構造物撤去工	式	1		1			1		1			
仮設工	式	1		1			1		1			
直接工事費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
純工事費	式	1		1			1		1			
現場管理費	式	1		1			1		1			
工事原価	式	1		1			1		1			
一般管理費	式	1		1			1		1			
基礎工	式	1		1			1		1			
工事価格	式	1		1			1		1			

別紙様式－０－３

【比較表－2】

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
道路土工	式	1			1			1			1			
掘削工	〃	1			1			1			1			
掘削(土砂)	m3	39,300			39,300			35,800			1			
掘削(軟岩)	〃	2,250			2,250			0			1			
路体盛土工	式	1			1			1			36			
路体(流用土)	m3	4,100			4,100			10,600			14			
法面整形工	式	1			1			1			30			
法面整形(切土部)	m2	5,920			5,920			5,010			9			
法面整形(切土部)	〃	250			250			0			1			
法面整形(盛土)	〃	330			330			160			11			
地盤改良工	式	1			1			1			1			
安定処理工	〃	1			1			1			1			
基礎安定処理 45kg/m3	m2	1,000			1,000			0			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.5m	〃	0			0			115			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.8m	〃	0			0			785			2			
路体安定処理 30kg/m3	m3	4,100			4,100			0			2			
路体安定処理 33kg/m3	m3	0			0			13,100			200			

別紙様式－０－４

【比較表－３】

手持ち資材の比較表（主要資材）

記入要領	1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）				官単価※（最終）	備考
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法		
型枠用合板	1800＊900＊12	枚	排水構造物工	300		70				80		5,594	市場単価
敷鉄板	5尺＊20尺	〃	土工	50		50				100		0	
ロードマット	3000＊2400	〃	〃	54		50				40		0	
〃	1500＊4000	〃	〃	80		50				0		0	
縞鋼板	1350＊5000	〃	〃	60		30				0		0	
再生材	RC-40	m^3	排水構造物工	100		69				55		3,750	

別紙様式－０－５

【比較表－４】

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領	1)「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					※官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
生コンクリート	18－8－40	m^3	61	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	58	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	16,100	
生石灰		t	184.5	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	544	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	16,500	
セメント系固化剤	タフロック3E	〃	65	9,500	〃	〃	〃	60	9,500	〃	〃	〃	11,400	
コンクリート2次製品	BOX600＊600	本	18	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	10	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	80,200	市場単価
〃	BF300＊2000	〃	290	2,100	〃	〃	〃	185	2,100	〃	〃	〃	2,936	
〃	BF400＊2000	〃	59	3,360	〃	〃	〃		0				0	
〃	BF500＊2000	〃	51	4,530	〃	〃	〃	21	4,530	〃	〃	〃	6,040	
〃	BF600＊2000	〃	113	5,520	〃	〃	〃	44	5,520	〃	〃	〃	7,400	

別紙様式－０－６

【比較表－５】

手持ち機械の比較表（主要機械）

記入要領	1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）			官単価※（最終）	備考
			数量	単価	メーカ名	現在の利用状況	数量	単価	メーカ名		
掘削機	0.2～0.45m³	台	10		○○○	4台空	2		○○○		
〃	0.7m³	〃	22		〃	8台空	5		〃		
〃	0.7m³	〃	9		□□□	4台空	4		□□□		
〃	1.2m³	〃	1		〃	空	1		〃		
〃	1.6m³	〃	1		〃	空	1		〃		
ブルドーザ	D65px	〃	3		○○○	2台空	1		○○○	25,100	供用日
不整地運搬車	LD1000	〃	7		△△△	3台空	5		△△△	21,600	供用日
掘削機	0.25m³	〃	4		〃	2台空	0		〃	7,320	供用日
〃	0.45m³	〃	1		〃	空	1		〃	13,000	供用日
〃	0.7m³	〃	6		〃	3台空	1		〃	18,100	供用日
不整地運搬車	LD700	〃	1		〃	空	1		〃		

別紙様式－０－７

【比較表－６】

労務者の確保計画の比較表

記入要領	1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は( )なしで記入する。 ・自社労務者は( )内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
道路土工、地盤改良工	オペレーター							17,716	
		(17,000)	(320)	自社		472	自社		
道路土工	運転手	17,000	220	○○運輸(株)		102	○○運輸(株)	17,716	
				同族会社			同族会社		
排水構造物工	オペレーター	(17,000)	(60)	自社			自社	17,716	
	普通作業員	(15,000)	(225)	自社		138	自社	14,626	
植生工	法面工	18,000	225	協力会社			協力会社	18,746	
				○○防災(株)		113	○○防災(株)		
仮設工	普通作業員							14,626	
		(15,000)	(7)	自社		20	自社		

別紙様式－０－８

【比較表－７】

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

工事名	○○道路改良工事

工種	種別	入札時（当初の予定）						工事完成時（実績）						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		
（例）土工事	床掘工・埋戻工・残土処理	1	2			2	5							
土工事	地盤改良工・掘削工・路体盛土工・残土処理工	1	1			8	10	1	1			8	10	
土工事	法面整形工	1	1			2	4	1	1			2	40	
法面工	植生基材吹付工	1	4			1	6	1	5			1	7	
カルバート工	BOX工	1	4			1	6	1	3			1	5	
排水構造物工	側溝工、集水桝工	1	3			1	5	1	3			1	5	
仮設工	仮水路工	1	4			1	6	1	3			2	6	

別紙様式－０－９

【比較表－８】

建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	○○道路改良工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	○○アスコン	2300／t	○○アスコン	1700／t	2300／t	
アスファルト・コンクリート塊	○○アスコン	2000／t	○○アスコン	1500／t	1500／t	
			○○アスコン	3000／t	2800／t	有筋
建設発生木材	無し					
建設発生土	無し					

別紙様式－０－１０

【諸経費動向調査（工事費）】

工事費内訳　　注）消費税抜きで記入してください　　金額単位：千円

費　目	元請+元請外注	元　請	元請外注合計	1 ○○建設 道路土工	2 □□建設 排水構造物工	3 ○○防災 法面工	4 ○○運輸 道路土工	5 ○○興業 交通誘導	6 ○○地質 地質調査・試験	7 ○○森林 伐採工
① 直接工事費	50,972	17,009	33,963	20,914	1,441	8,600	2,850	0	0	158
(1) 材料費	25,562	13,632	11,930	5,857	137	4,954	992	0	0	0
(2) 労務費	15,232	0	15,232	9,290	1,248	2,826	1,730	0	0	138
(3) 機械機具等損料	9,431	2,643	6,788	5,754	56	820	138	0	0	20
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	747	734	13	13	0	0	0	0	0	0
② 間接工事費	19,683	11,896	7,787	1,086	759	3,250	1,080	1,009	320	283
(1) 共通仮設費	8,069	4,710	3,359	1,889	120	452	0	898	0	0
イ 運搬費	2,380	70	2,310	1,750	120	440	0	0	0	0
A 器機材	250	70	180	80	60	40	0	0	0	0
1 仮設材①	100	0	100	0	60	40	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 鉄鉄板類	150	70	80	80	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設桁設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械20t未満	1,120	0	1,120	660	60	400	0	0	0	0
① 自走・貨物自動車等による運搬	1,080	0	1,080	620	60	400	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0
C 建設機械20t以上	1,010	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0
① 貨物自動車等 による運搬	980	0	980	980	0	0	0	0	0	0
② 自走 による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
ロ 準備費	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0
B その他	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	1,373	451	922	24	0	0	0	898	0	0
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択		2 通常の安全対策								
A 安全管理費	147	123	24	24	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用(稼働日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード等の安全施設物の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省(運輸)発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	898	0	898	0	0	0	0	898	0	0
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 美装化等	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G ダム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
A 土地の借上費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	2,700	2,688	12	0	0	12	0	0	0	0
A 品質管理費等	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
E 各種調査等	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0
F 各種台帳等	12	0	12	0	0	12	0	0	0	0
G その他	1,999	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 営繕費	758	643	115	115	0	0	0	0	0	0
A 建物費	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0
B 借上費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 労働者送迎費	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0
E 監督員詰所等	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
F 美装化等1	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
G 美装化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場管理費	11,614	7,186	4,428	-803	639	2,798	1,080	111	320	283
イ 労務管理費	528	183	345	20	161	151	0	2	0	11
ロ 安全訓練等費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に要した費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	64	47	17	15	2	0	0	0	0	0
ニ 社員等従業員給料手当	8,367	4,917	3,450	1,001	960	359	792	33	214	91
ホ 退職金	9	0	9	0	0	0	0	0	4	5
ヘ 保険料	208	0	208	102	0	3	93	0	5	5
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 工事保険	88	0	88	88	0	0	0	0	0	0
③ 自動車保険	109	0	109	8	0	3	93	0	0	5
④ 組立保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 法定外の労災保険	10	0	10	6	0	0	0	0	4	0
⑥ その他損害保険	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
ト 法定福利費	2,594	1,168	1,426	624	223	255	172	76	31	45
A 労災保険料	539	497	42	0	0	30	0	0	1	11
B 雇用保険料	189	43	146	70	22	12	30	7	2	3
C 健康保険料	670	135	535	257	79	84	65	26	9	15
D 厚生年金保険料	896	193	703	297	122	129	77	43	19	16
E 建退共制度掛金	300	300								
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ 福利厚生費	285	41	244	185	0	0	48	0	0	11
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヌ 通信交通費	394	290	104	12	0	49	0	0	43	0
ル 交際費	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
ヲ 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワ その他	623	504	119	2	0	0	0	0	23	94
カ 外注一般管理費等	-1,494		-1,494	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		41,750	外注一般の計算値=>	-2,764	-707	1,981	-25	0	0	21
④ 一般管理費等　自動計算値 = -1355	-1,355	-1,355								
⑤ 鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 工事価格	69,300	69,300	41,750	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑧ 消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値)	3,465	3,465	工事価格の計算値=>	22,000	2,200	11,850	3,930	1,009	320	441
⑨ 工事請負金額	72,765	72,765								
⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 準備費のうち伐開・除根等に要した費用	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 仮設費(直工)にてイメージアップに要した費用	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 二次下請負者の数	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
⑯延実人員数と作業日数										
(1) 労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(2) (1)のうち通勤労働者延人員	896	16	880	492	78	113	106	80	0	11
(3) 技能関係等従事者延人員	393	192	201	70	60	0	48	4	14	5
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員	17	0	17	0	0	17	0	0	0	0
(5) 作業日数			222	70	45	16	48	26	14	3
⑰ 現場管理費.その他のうち、事務用品費に要した費用	349	348	1	0	0	0	0	0	1	0
⑱ 現場管理費.その他のうち、動力・用水光熱費に要した費用	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙様式－１

提出日：令和　　年　　月　　日

Ｖ　Ｅ　提　案　書

支出負担行為担当官
　　〇〇地方整備局長　殿

受注者
住所
氏名　　印

契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

工事件名： 契約締結日：	連絡者 氏名 ＴＥＬ ＦＡＸ

ＶＥ提案の概要　　注）記入欄が不足する場合には、様式－〇の２として追記して下さい。なお、概算低減額は提案を審査する上で参考とするものです。

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円
概　算　低　減　額　合　計		

別紙様式－２

番 号		項目内容	

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比	
【現状】・・・・略図等	【改善案】・・・・略図等

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他

別紙様式－３

番　号		項目内容	

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

【現状】					単位：千円	【改善案】					単位：千円
名称	規格等	単位	数量	単　価	金　　額	名称	規格等	単位	数量	単　価	金　　額

別紙様式－４

番　号		項目内容	

(1)工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

(2)ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

別紙様式－５

号
令和　　年　　月　　日

ＶＥ提案採否通知書

○　○　○　○　殿

支出負担行為担当官
○○地方整備局長　　印

特記仕様書「○　ＶＥ提案について」に基づき、令和　年　月　日付けで提出されましたＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

工事件名： 契約締結日：	ＶＥ提案項目数： 採用項目数： 不採用項目数：

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円

（注）採否に関する問い合わせ先

別紙様式－6

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること　　**▼不要**

工事関係書類						工事関係書類の標準様式（案）（様式No）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
									指示	通知	提出			提示	監督職員へ連絡	監督職員へ納品			
作成時期	種別		No.	書類名称	書類作成の根拠		発注者	受注者	受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管			電子☆	紙◎	
工事着手前	作成書類の役割分担	設計審査会で確認	1	【事例】 工事のお知らせ（自治会、住民等への周知）	共通仕様書1-1-1-36-7	―		○						○					令和○年○月○日設計審査会で確認
			2	【事例】 関係機関（○○○）協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-36-2	－		○						○					令和○年○月○日設計審査会で確認
			3	【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	－	○			○									土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出
			4	【事例 概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 関係機関（○○○）との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	－	○			○									令和○年○月○日設計審査会で確認
			5	【事例 概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】 占用物件（○○○）の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	－	○			○									令和○年○月○日設計審査会で確認
			6	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	－		○			○								令和○年○月○日設計審査会で確認
			7	【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正）	共通仕様書1-1-1-15	－	○		○										令和○年○月○日設計審査会で確認 個別の図面修正等について受発注者間で協議し役割分担を決定。 （受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する）
	契約図書	契約書	8	工事請負契約書	―	－	○												
		設計図書	9	共通仕様書	―	－	○												
			10	特記仕様書	―	－	○												
			11	発注図面	―	－	○												
			12	現場説明書	―	－	○												
			13	質問回答書	―	－	○												
			14	工事数量総括表	―	－	○												
	契約関係書類		15	現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式－1		○				○							
			16	請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式－2		○				○							契約書を作成する全ての工事
			17	工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式－3		○				○							
			18	掛金収納書（電子申請方式）	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) 共通仕様書1-1-1-41-6	様式－4		○				○							電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。
			19	建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			20	工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			21	掛金充当実績総括表	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			22	被共済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			23	掛金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			24	請求書（前払金）	工事請負契約書第34条1項	様式－5		○				○							
			25	VE提案書（契約後VE時）	特記仕様書	様式－6		○					○						契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。
	その他		26	品質証明員通知書	共通仕様書3-1-1-6-5	様式－7		○			○								契約図書で規定された場合に提出する。
			27	再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用-	共通仕様書1-1-1-19-4	―		○			○								該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
			28	再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－	共通仕様書1-1-1-19-5	―		○			○								該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
			29	建設発生土搬出調書	特記仕様書	―		○			○								
			30	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	―		○			○								
	工事書類	1施工計画	31	施工計画書	共通仕様書1-1-1-4-1	―		○			○								工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出 重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。
			32	ISO9001品質計画書	特記仕様書	―		○			○								
			33	設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合）	共通仕様書1-1-1-3-2	―		○			○								
			34	工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置）	共通仕様書1-1-1-38-1	―		○			○								
			35	工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り）		―		○			○								設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。
		2施工体制	36	施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	-		○			○								・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正について」（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営整第16号）に基づき作成する。 ・建設業及び一次下請人の警備業以外は不要
			37	施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	-		○			○								
			38	作業員名簿	共通仕様書1-1-1-10-1	-		○			○								
施工中		3施工状況	39	工事打合せ簿(指示)	共通仕様書1-1-1-2-15	様式－9	○												
			40	工事打合せ簿(協議)	共通仕様書1-1-1-2-17	様式－9		○			○								協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不要。
			41	工事打合せ簿(承諾)	共通仕様書1-1-1-2-16	様式－9		○			○								
			42	工事打合せ簿(提出)	共通仕様書1-1-1-2-18	様式－9		○			○								
			43	工事打合せ簿(報告)	共通仕様書1-1-1-2-20	様式－9		○			○								
			44	工事打合せ簿(通知)	共通仕様書1-1-1-2-21	様式－9		○			○								
			45	材料確認書	共通仕様書2-1-2-4	様式－10		○			○								設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出は不要
			46	材料納入伝票	共通仕様書2-1-2-1	―		○						○					設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること　　**▼不要**

工事関係書類							工事関係書類の標準様式（案）（様式No）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
作成時期	種別			No.	書類名称	書類作成の根拠		発注者	受注者	指示	通知	提出			提示	監督職員へ連絡	監督職員へ納品	電子☆	紙◎	
										受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管					
施工中	工事書類	3施工状況	③施工管理	47	段階確認書	共通仕様書3-1-1-4-6	様式－11		○			○								・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等 は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
				48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式－12		○			○								・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
				49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-37-2	－		○							○				ASP、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。
			④安全管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-27-13	－		○						○					監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。
				51	工事事故速報	共通仕様書1-1-1-30	様式－13		○			○				○				事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。
				52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-30	－		○			○								事故報告書はSAS（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。
			⑤工程管理	53	工事履行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式－14		○			○								工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。
			⑥品質管理	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-2-1	－		○			○								指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）。
	契約関係書類	中間前払金		55	認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式－15		○				○							
				56	請求書（中間前払金）	工事請負契約書第35条3項	様式－5		○				○							
		完済部分検査		57	指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式－16		○				○							
				58	指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式－17		○				○							
				59	請求書（指定部分完済払金）	工事請負契約書第39条1項	様式－5		○				○							
				60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○								
		既済部分検査		61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式－19		○				○							
				62	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7-2	－		○			○								中間技術検査時にも提出する。
				62	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18		○			○								
				63	請求書（部分払金）	工事請負契約書第38条5項	様式－5		○				○							
		修補		64	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式－21		○				○							
		部分使用		65	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式－22		○				○							部分使用がある場合に提出する。
		工期延期		66	工期延期願	工事請負契約書第18条～22条	様式－23		○				○							工期延期が発生する場合に提出する。
		支給品	支給品	67	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式－24		○			○								支給品を受領した場合に提出する。
				68	支給品精算書	共通仕様書1-1-1-17-3	様式－25		○			○								支給品がある場合に提出する。
			建設機械	69	建設機械使用実績報告書	共通仕様書1-1-1-17-5	様式－26		○			○								建設機械の貸与がある場合に提出する。
				70	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式－27		○			○								建設機械の貸与がある場合に提出する。
		現場発生品		71	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式－28		○			○								現場発生品がある場合に提出する。
	その他			72	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-7	－		○			○								既済部分検査等の際に提出する。
				73	産業廃棄物管理表（マニフェスト）	共通仕様書1-1-1-19-2	－		○						○					・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。
				74	建設発生土搬出調書	特記仕様書	－		○					○						
				75	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	－		○					○						
				76	新技術活用関係資料	特記仕様書	－		○					○						新技術情報提供システム（NETIS）に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。
工事完成時	契約関係書類			77	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式－29		○				○							
				78	引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式－30		○				○							
				79	請求書（完成代金）	工事請負契約書第33条1項	様式－5		○				○							
	工事書類			80	出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－31		○			○								・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。
				81	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－32		○			○								・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。
				82	品質証明書	特記仕様書	様式－33		○			○								・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要
				83	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	－		○			○							☆	・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要。
				84	総合評価実施報告書	特記仕様書	－		○			○								総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
				85	創意工夫・社会性等に関する実施状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式－34		○			○								自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。 1工事につき最大10項目までの提出とする。
	工事完成図書			86	工事完成図	共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7	－		○			○					○		☆	・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。
				87	工事管理台帳	共通仕様書3-1-1-7	－		○			○					○		☆	・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。
	その他			88	再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－	共通仕様書1-1-1-19-6	－		○					○						該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
				89	再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－	共通仕様書1-1-1-19-6	－		○					○						該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
工事完成後	その他			90	低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票）	共通仕様書1-1-1-13-5-3	－	○	○					○						「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から30日以内に提出する。

【遠隔臨場に関する基礎調査様式】

●基本情報

工事名	
会社名	
担当者名	
連絡先	
アドレス	

●遠隔臨場を適用した項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	矢板工	鋼矢板	打込時	長さ	・検尺及び目視確認が可能だったため ・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場を適用せず、従来の現場臨場とした項目

No.	適用種別 （選択）	工　種 （自由記述）	細　別 （自由記述）	確認時期 （自由記述）	確認項目 （自由記述）	適用理由 （自由記述）	その他意見 （自由記述）
記入例	段階確認	掘削工		土質の変化した時	土質、変化位置	・土(岩)質の確認は映像では困難のため	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場に使用した機器

No.	機器構成 （選択）	遠隔臨場システムの名称 （自由記述）	遠隔臨場システムのメーカー名 （自由記述）	監督職員ＰＣとのセキュリティ上の通信可否 （つながる or つながらない）
記入例	パッケージシステム	Generation-eye	（株）Atos	つながらない

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

別紙様式－８

工　期　通　知　書

令和○○年○○月○○日

（分任）支出負担行為担当官
○○　○○　様

住所
商号又は名称
氏名　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　　事　　名	○○○○工事
工　事　場　所	○○県○○市○○
契約予定年月	令和　　年　　月　　日
工事の始期	令和　　年　　月　　日
工　　期	工事の始期から （○○○日間） 令和　　年　　月　　日　まで

※工事の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

全 体 図

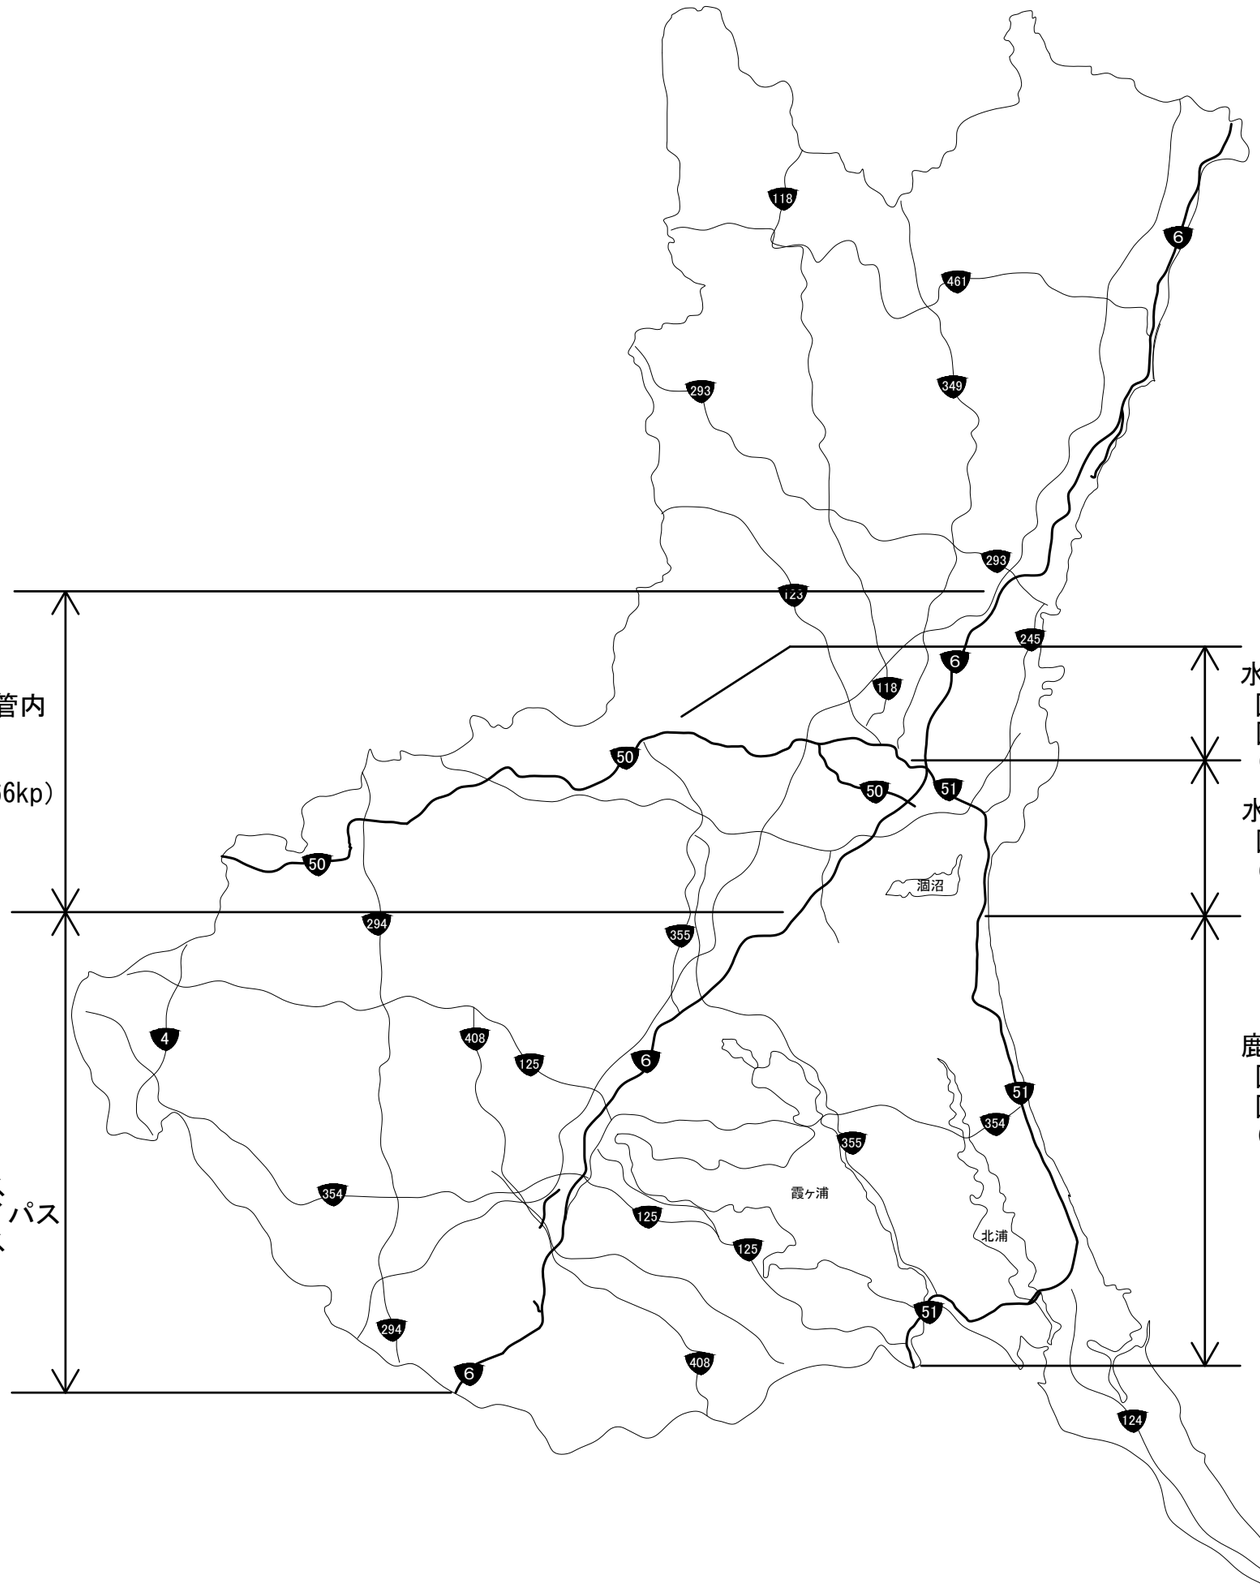

水戸国道維持班管内
国道６号
（92.000kp～
125.566kp）

土浦国道出張所管内
国道６号
国道６号藤代バイパス
国道６号牛久土浦バイパス
国道６号土浦バイパス
（36.778kp～
92.000kp）

水戸国道維持班管内
国道５０号
国道５０号水戸バイパス
（130.073kp～146.940kp）

水戸国道維持班管内
国道５１号
（108.330kp～125.720kp）

鹿嶋国道出張所管内
国道５１号
国道５１号鹿嶋バイパス
（52.644kp～108.330kp）

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事						
図面名	全 体 図						
作成年月	令和 8 年 7 月						
縮尺	NS	図面番号	1 / 8				
設計会社名	ー						
所長	副所長	課長	専門官	係長	担当		
事務所名	国土交通省　常陸河川国道事務所						

位　　置　　図　（１）

（道路照明維持工・道路照明修繕工）

大利根橋 36.778kp

土浦国道出張所管内（一般国道６号、国道６号牛久土浦バイパス）

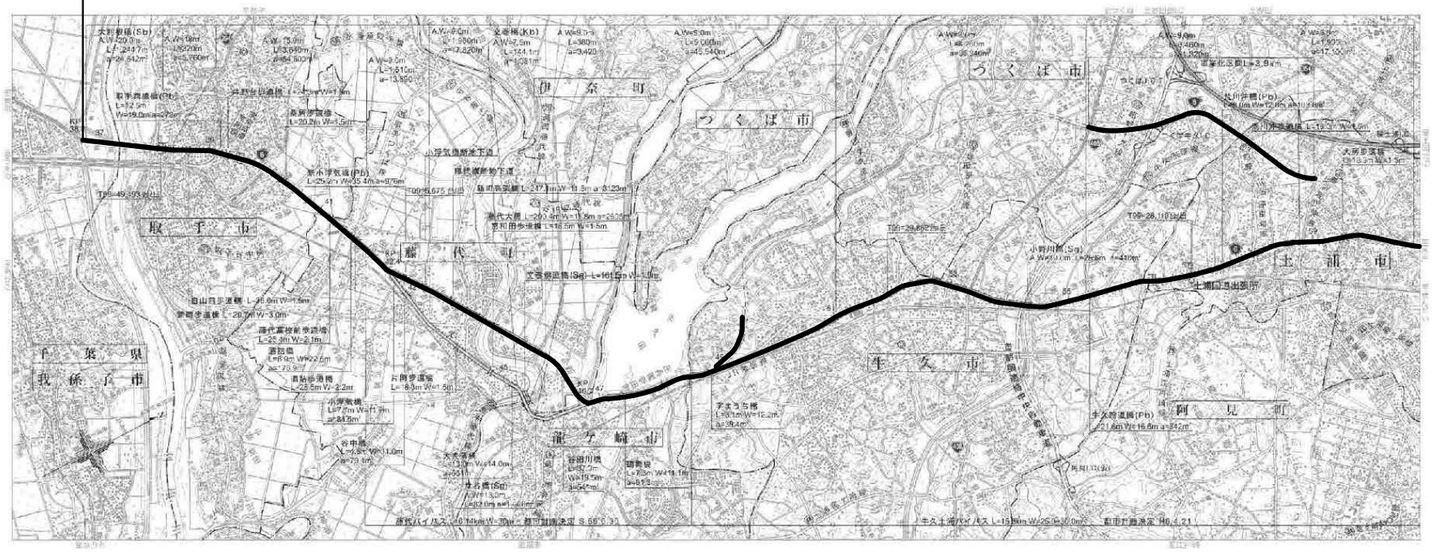

土浦国道出張所管内（一般国道６号）

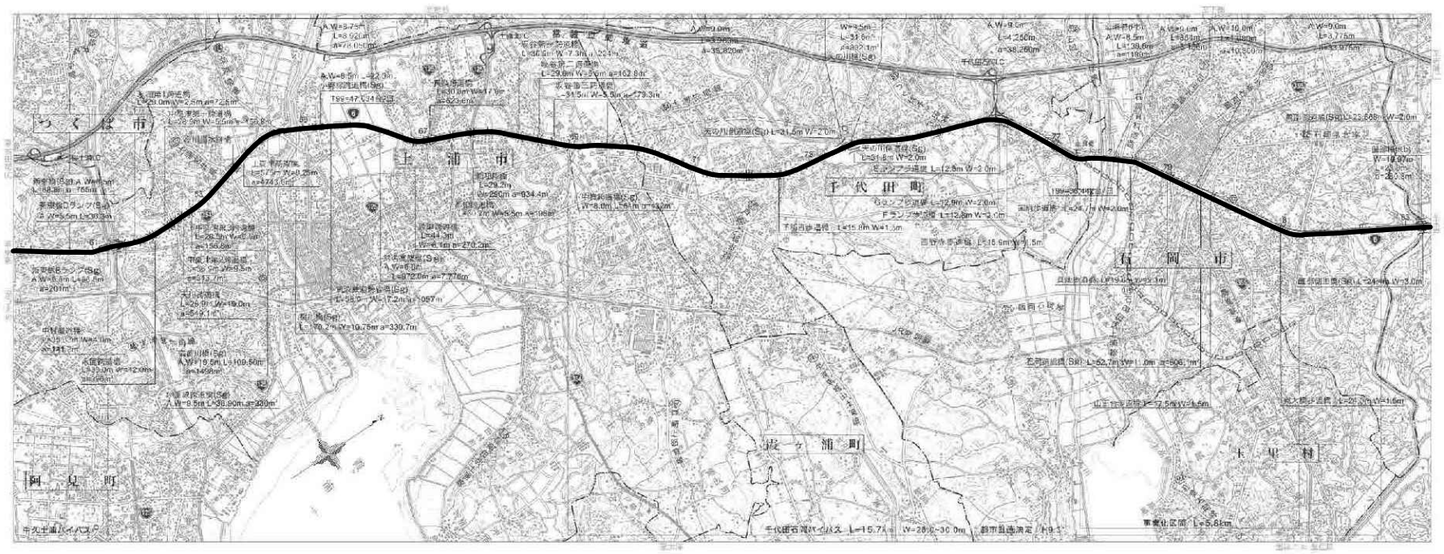

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図面名	位　置　図　（１）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮尺	NS　図面番号 2 / 8
設計会社名	－
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

位　　置　　図　（２）

（道路照明維持工・道路照明修繕工）

92.000kp

土浦国道出張所管内（一般国道６号）

水戸国道維持班管内（一般国道６号）

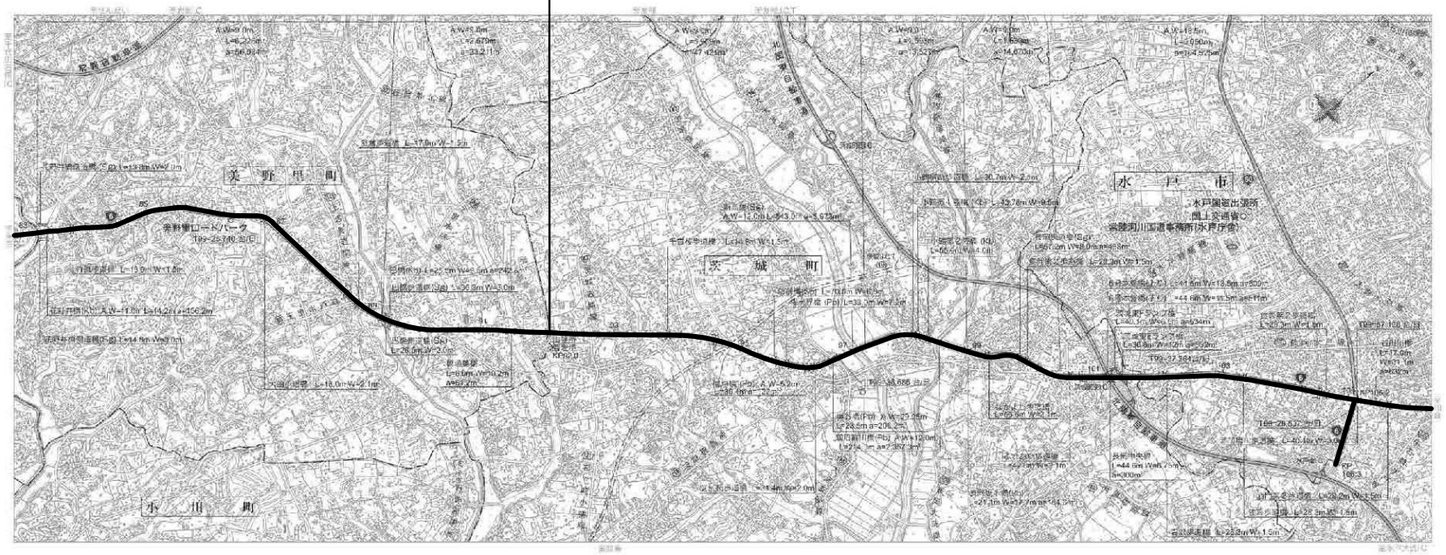

水戸国道維持班管内（一般国道６号）

榊橋 125.566kp

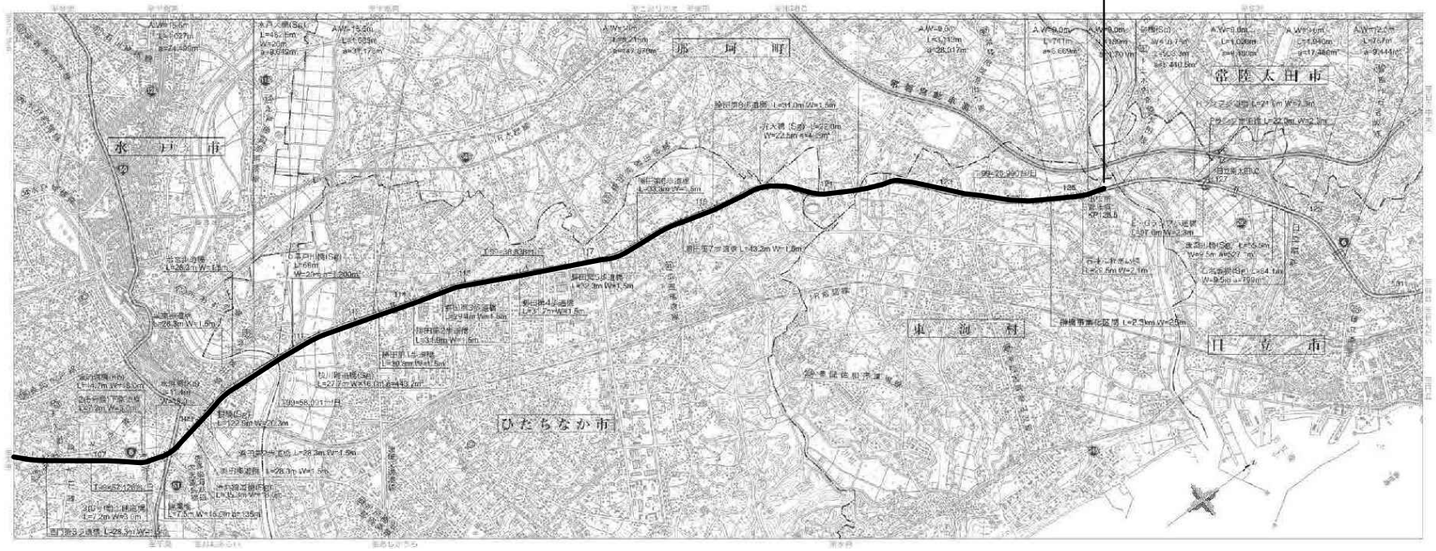

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図面名	位　置　図　（２）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮尺	NS　図面番号 3 / 8
設計会社名	－
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

位　　置　　図　（３）

（道路照明維持工・道路照明修繕工）

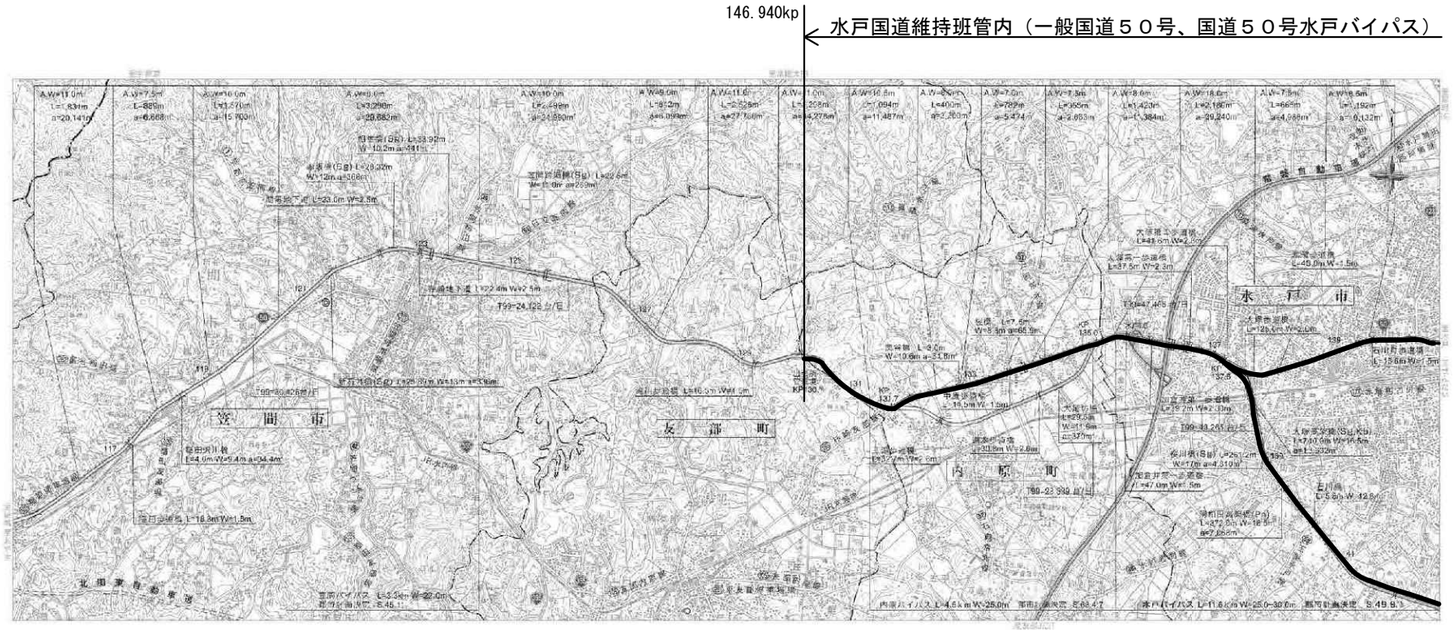

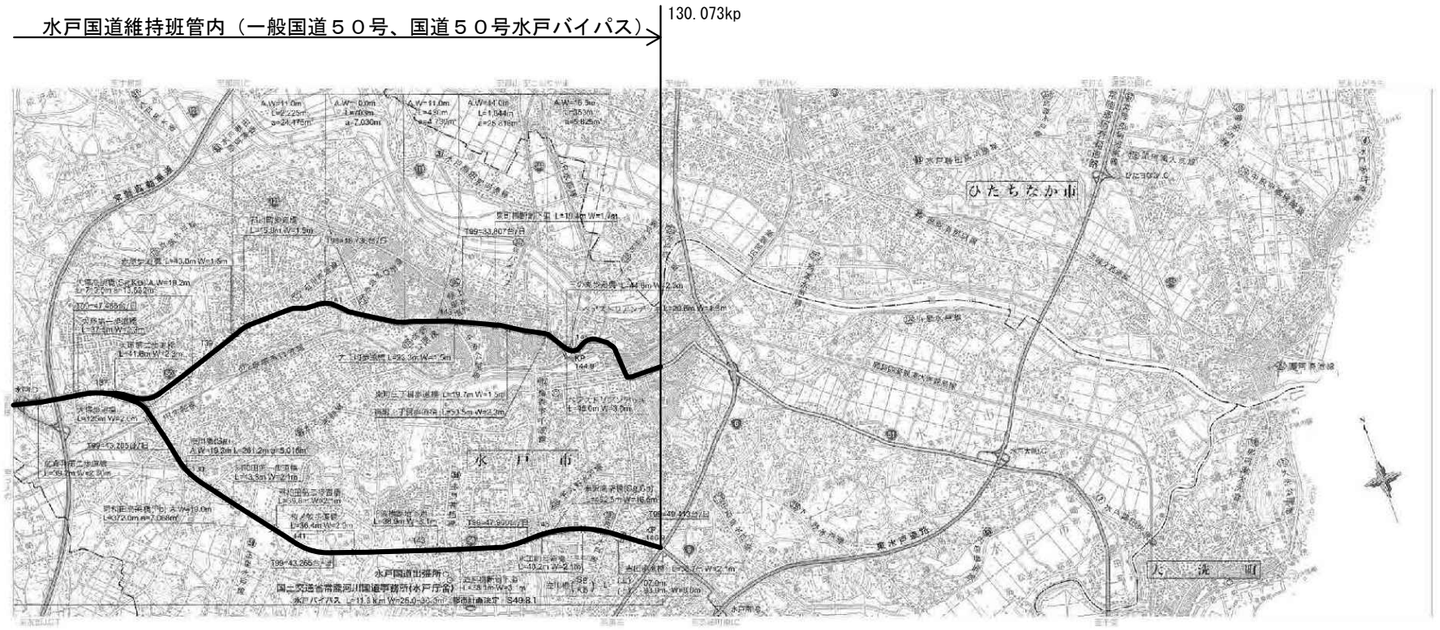

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図面名	位　置　図　（３）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮尺	NS　図面番号 4 / 8
設計会社名	－
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

位　　置　　図　（４）

（道路照明維持工・道路照明修繕工）

水郷大橋北 52.644kp

鹿嶋国道出張所管内（一般国道５１号、国道５１号鹿嶋バイパス）

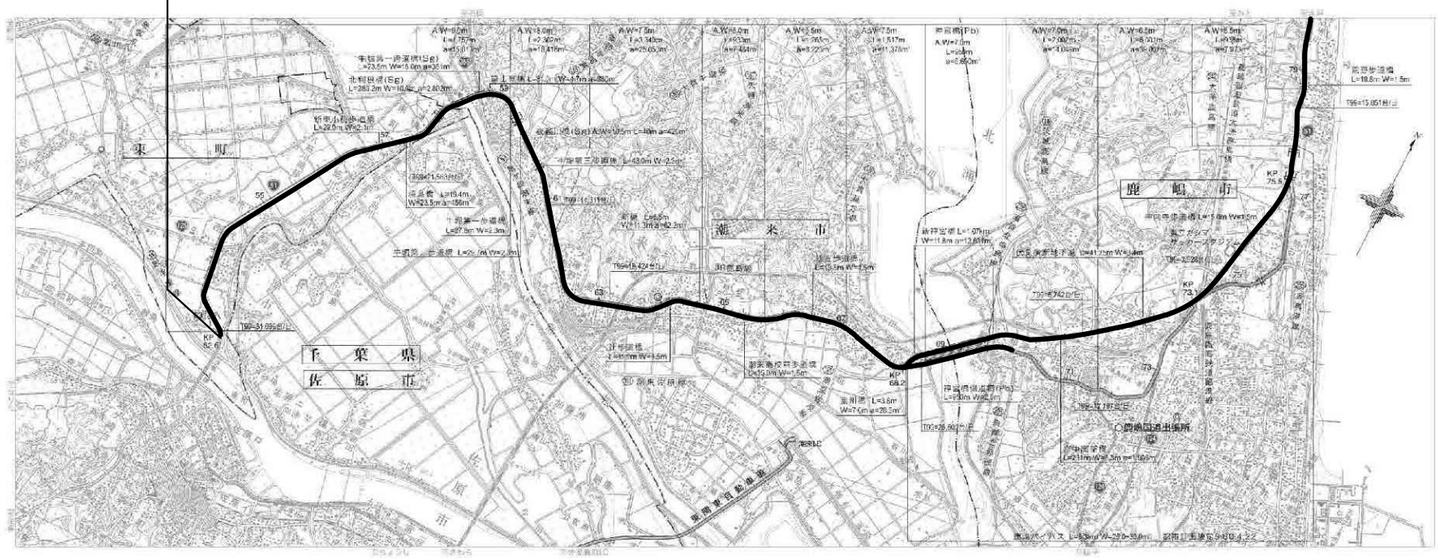

鹿嶋国道出張所管内（一般国道５１号）

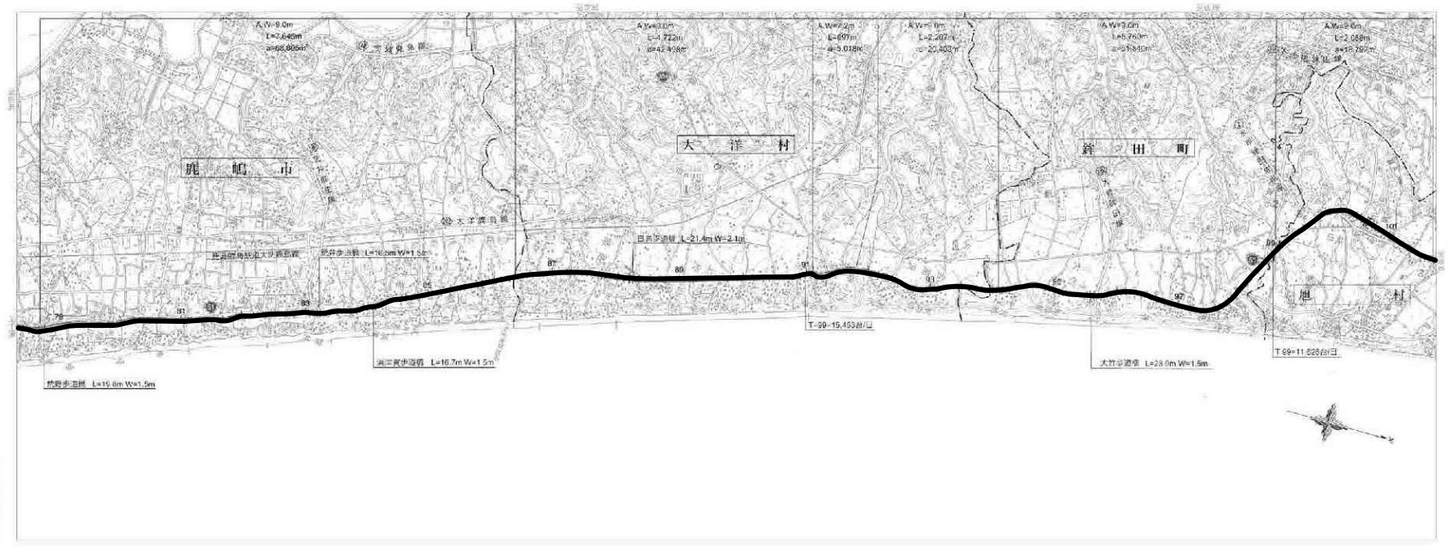

工 事 名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図 面 名	位　置　図　（４）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮　尺	NS　図面番号 5 / 8
設計会社名	－
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

位　　置　　図　（５）

（道路照明維持工・道路照明修繕工）

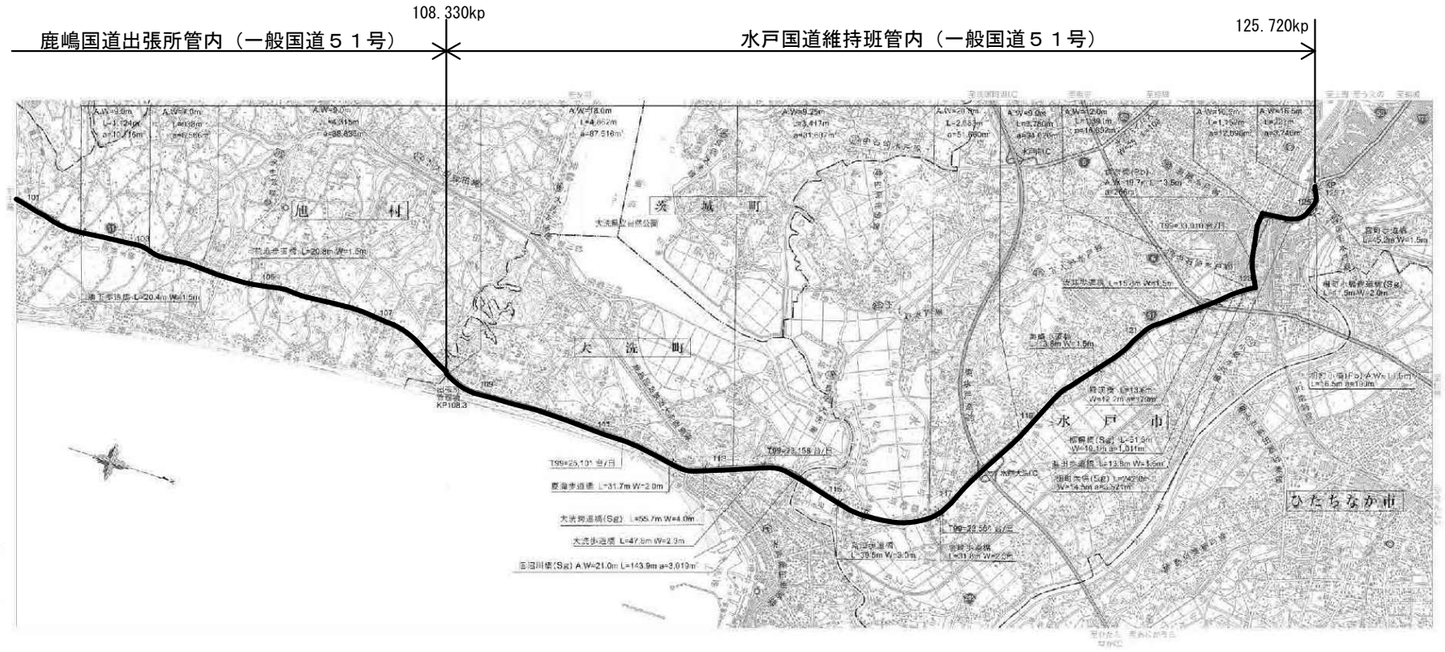

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図面名	位　　置　　図　（５）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮尺	NS　図面番号 6 / 8
設計会社名	－
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

対象照明灯一覧（１）

No.	路線	距離標(kp)	照明灯番号	上下	地先	管理出張所	数量
1	国道６号	73.679 kp	1873D	下り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
2	国道６号	73.747 kp	1876U	上り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
3	国道６号	73.750 kp	1395D	下り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
4	国道６号	73.765 kp	1878U	上り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
5	国道６号	73.767 kp	1879D	下り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
6	国道６号	73.808 kp	1396D	下り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
7	国道６号	73.838 kp	1882U	上り	茨城県かすみがうら市下稲吉地先	土浦国道出張所	1
8	国道６号	74.625 kp	1402U	上り	茨城県かすみがうら市下土田地先	土浦国道出張所	1
9	国道６号	74.885 kp	1797D	下り	茨城県かすみがうら市下土田地先	土浦国道出張所	1
10	国道６号	74.901 kp	1196D	下り	茨城県かすみがうら市下土田地先	土浦国道出張所	1
11	国道６号	75.255 kp	1404U	上り	茨城県かすみがうら市下土田地先	土浦国道出張所	1
12	国道６号	75.590 kp	1936U	上り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
13	国道６号	75.607 kp	1406D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
14	国道６号	75.760 kp	2052D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
15	国道６号	76.000 kp	1407D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
16	国道６号	76.055 kp	1408D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
17	国道６号	76.714 kp	1799D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
18	国道６号	76.737 kp	1410U	上り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
19	国道６号	76.805 kp	1413D	下り	茨城県かすみがうら市西野寺地先	土浦国道出張所	1
20	国道６号	76.820 kp	1414D	下り	茨城県かすみがうら市市川地先	土浦国道出張所	1
21	国道６号	76.880 kp	1415D	下り	茨城県かすみがうら市市川地先	土浦国道出張所	1
22	国道６号	77.544 kp	1422U	上り	茨城県かすみがうら市市川地先	土浦国道出張所	1
23	国道６号	77.670 kp	1425U	上り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
24	国道６号	77.773 kp	1428U	上り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
25	国道６号	77.801 kp	1856D	下り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
26	国道６号	77.810 kp	1429D	下り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
27	国道６号	77.860 kp	1858D	下り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
28	国道６号	77.919 kp	1432U	上り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
29	国道６号	77.995 kp	1828D	下り	茨城県石岡市石岡地先	土浦国道出張所	1
30	国道６号	78.144 kp	1832D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
31	国道６号	78.170 kp	1433D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
32	国道６号	78.190 kp	1434D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
33	国道６号	78.340 kp	1435D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
34	国道６号	78.420 kp	1725D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
35	国道６号	78.450 kp	1442U	上り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
36	国道６号	78.970 kp	1444U	上り	茨城県石岡市貝地地先	土浦国道出張所	1
37	国道６号	79.030 kp	1447D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
38	国道６号	79.419 kp	1448U	上り	茨城県石岡市貝地地先	土浦国道出張所	1
39	国道６号	79.450 kp	1449D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
40	国道６号	79.503 kp	1450D	下り	茨城県石岡市国府地先	土浦国道出張所	1
41	国道６号	79.503 kp	1451U	上り	茨城県石岡市貝地地先	土浦国道出張所	1
42	国道６号	105.240 kp	2493U	上り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
43	国道６号	105.245 kp	2494D	下り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
44	国道６号	105.290 kp	2655U	上り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
45	国道６号	105.330 kp	2658D	下り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
46	国道６号	105.470 kp	2546U	上り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
47	国道６号	105.500 kp	2547D	下り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
48	国道６号	105.987 kp	2514D	下り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
49	国道６号	106.490 kp	2517D	下り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
50	国道６号	106.500 kp	2515U	上り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
51	国道６号	106.570 kp	2516U	上り	茨城県水戸市酒門町地先	水戸国道維持班	1
52	国道６号	108.080 kp	2583U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
53	国道６号	108.083 kp	2240D	下り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
54	国道６号	108.129 kp	2585U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
55	国道６号	108.170 kp	2244U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
56	国道６号	108.211 kp	2247U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
57	国道６号	108.280 kp	2250U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
58	国道６号	108.299 kp	2253U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
59	国道６号	108.355 kp	2255D	下り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
60	国道６号	108.382 kp	2257D	下り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
61	国道６号	108.413 kp	2260U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
62	国道６号	108.506 kp	2264U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
63	国道６号	108.552 kp	2267U	上り	茨城県水戸市渋井町地先	水戸国道維持班	1
64	国道６号	109.064 kp	2589D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
65	国道６号	109.079 kp	2273D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
66	国道６号	109.510 kp	2592D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
67	国道６号	109.554 kp	2593D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
68	国道６号	109.574 kp	2282U	上り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
69	国道６号	109.580 kp	2283D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
70	国道６号	109.653 kp	2594D	下り	茨城県水戸市浜田町地先	水戸国道維持班	1
71	国道６号	110.203 kp	2298D	下り	茨城県水戸市城東地先	水戸国道維持班	1
72	国道６号	110.670 kp	2307D	下り	茨城県ひたちなか市枝川地先	水戸国道維持班	1
73	国道６号	110.720 kp	2309D	下り	茨城県ひたちなか市枝川地先	水戸国道維持班	1
74	国道５０号	132.125 kp	1314D	下り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
75	国道５０号	132.130 kp	1315U	上り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
76	国道５０号	132.141 kp	1312D	下り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
77	国道５０号	132.152 kp	1313U	上り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
78	国道５０号	132.514 kp	1317D	下り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
79	国道５０号	132.550 kp	1318U	上り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
80	国道５０号	132.590 kp	1320U	上り	茨城県水戸市三湯町地先	水戸国道維持班	1
81	国道５０号	133.045 kp	1299U	上り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
82	国道５０号	133.085 kp	1300D	下り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
83	国道５０号	133.424 kp	1303U	上り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
84	国道５０号	133.427 kp	1304D	下り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
85	国道５０号	133.446 kp	1302U	上り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
86	国道５０号	133.446 kp	1305D	下り	茨城県水戸市杉崎町地先	水戸国道維持班	1
87	国道５０号	133.679 kp	1271D	下り	茨城県水戸市中原町地先	水戸国道維持班	1
88	国道５０号	133.700 kp	1272U	上り	茨城県水戸市中原町地先	水戸国道維持班	1
89	国道５０号	133.720 kp	1273D	下り	茨城県水戸市中原町地先	水戸国道維持班	1
90	国道５０号	134.140 kp	1278U	上り	茨城県水戸市有賀町地先	水戸国道維持班	1
91	国道５０号	134.180 kp	1280U	上り	茨城県水戸市有賀町地先	水戸国道維持班	1
92	国道５０号	134.200 kp	1281D	下り	茨城県水戸市有賀町地先	水戸国道維持班	1
93	国道５０号	134.466 kp	1324U	上り	茨城県水戸市有賀町地先	水戸国道維持班	1
94	国道５０号	134.780 kp	1282U	上り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
95	国道５０号	134.800 kp	1283D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
96	国道５０号	134.830 kp	1284U	上り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
97	国道５０号	134.840 kp	1285D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
98	国道５０号	134.890 kp	1287D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
99	国道５０号	134.910 kp	1286U	上り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
100	国道５０号	134.920 kp	1289D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事
図面名	対象照明灯一覧（１）
作成年月	令和 8 年 7 月
縮尺	NS　図面番号 7 / 8
設計会社名	ー
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所

対象照明灯一覧（２）

No.	路線	距離標(kp)	照明灯番号	上下	地先	管理出張所	数量
101	国道５０号	134.950 kp	1288U	上り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
102	国道５０号	134.960 kp	1290D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
103	国道５０号	135.000 kp	1291D	下り	茨城県水戸市大足町地先	水戸国道維持班	1
104	国道５１号	73.000 kp	2091U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
105	国道５１号	73.030 kp	2092D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
106	国道５１号	73.030 kp	2093U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
107	国道５１号	73.060 kp	2094D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
108	国道５１号	73.060 kp	2095D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
109	国道５１号	73.086 kp	2204U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
110	国道５１号	73.110 kp	2096U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
111	国道５１号	73.124 kp	2205U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
112	国道５１号	73.140 kp	2097D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
113	国道５１号	73.143 kp	2219D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
114	国道５１号	73.150 kp	2098U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
115	国道５１号	73.191 kp	2220D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
116	国道５１号	73.192 kp	2206U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
117	国道５１号	73.250 kp	2221D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
118	国道５１号	73.254 kp	2207U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
119	国道５１号	73.330 kp	2208U	上り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
120	国道５１号	73.336 kp	2222D	下り	茨城県鹿嶋市宮中地先	鹿嶋国道出張所	1
121	国道５１号	74.288 kp	2183D	下り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
122	国道５１号	74.288 kp	2166U	上り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
123	国道５１号	74.332 kp	2184D	下り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
124	国道５１号	74.332 kp	2167U	上り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
125	国道５１号	74.374 kp	2185D	下り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
126	国道５１号	74.378 kp	2168U	上り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
127	国道５１号	74.418 kp	2169U	上り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
128	国道５１号	74.418 kp	2186D	下り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
129	国道５１号	74.460 kp	2170U	上り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
130	国道５１号	74.465 kp	2187D	下り	茨城県鹿嶋市神向寺地先	鹿嶋国道出張所	1
131	国道５１号	74.510 kp	2188D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
132	国道５１号	74.510 kp	2171U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
133	国道５１号	74.550 kp	2172U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
134	国道５１号	74.553 kp	2189D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
135	国道５１号	74.564 kp	2225U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
136	国道５１号	74.564 kp	2227D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
137	国道５１号	74.578 kp	2228D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
138	国道５１号	74.584 kp	2226U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
139	国道５１号	74.597 kp	2173U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
140	国道５１号	74.599 kp	2190D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
141	国道５１号	74.643 kp	2191D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
142	国道５１号	74.643 kp	2174U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
143	国道５１号	74.695 kp	2291D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
144	国道５１号	74.745 kp	2253U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
145	国道５１号	75.245 kp	2175U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
146	国道５１号	75.305 kp	2176U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
147	国道５１号	75.344 kp	2177U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
148	国道５１号	75.406 kp	2178U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
149	国道５１号	75.420 kp	2192D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
150	国道５１号	75.444 kp	2179U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1

No.	路線	距離標(kp)	照明灯番号	上下	地先	管理出張所	数量
151	国道５１号	75.465 kp	2180U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
152	国道５１号	75.478 kp	2193D	下り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
153	国道５１号	75.490 kp	2181U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
154	国道５１号	75.516 kp	2182U	上り	茨城県鹿嶋市明石地先	鹿嶋国道出張所	1
155	国道５１号	116.380 kp	2096D	下り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
156	国道５１号	116.440 kp	2098D	下り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
157	国道５１号	116.550 kp	2264U	上り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
158	国道５１号	116.595 kp	2266U	上り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
159	国道５１号	116.600 kp	2405D	下り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
160	国道５１号	116.616 kp	2267U	上り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
161	国道５１号	116.645 kp	2229U	上り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
162	国道５１号	116.740 kp	2223U	上り	茨城県水戸市塩崎町地先	水戸国道維持班	1
163	国道５１号	117.038 kp	2272U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
164	国道５１号	117.040 kp	2273D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
165	国道５１号	117.300 kp	2278U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
166	国道５１号	117.310 kp	2280D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
167	国道５１号	117.349 kp	2281U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
168	国道５１号	117.392 kp	2284U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
169	国道５１号	117.570 kp	2228U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
170	国道５１号	117.657 kp	2290U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
171	国道５１号	117.658 kp	2289D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
172	国道５１号	117.700 kp	2293D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
173	国道５１号	117.704 kp	2294U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
174	国道５１号	117.780 kp	2298U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
175	国道５１号	117.790 kp	2297D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
176	国道５１号	117.800 kp	2300U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
177	国道５１号	117.800 kp	2299D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
178	国道５１号	117.829 kp	2303U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
179	国道５１号	117.833 kp	2302D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
180	国道５１号	117.861 kp	2304U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
181	国道５１号	118.090 kp	2307D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
182	国道５１号	118.143 kp	2309U	上り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
183	国道５１号	118.150 kp	2311D	下り	茨城県水戸市大串町地先	水戸国道維持班	1
184	国道５１号	118.320 kp	2313U	上り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
185	国道５１号	118.340 kp	2315D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
186	国道５１号	118.420 kp	2318D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
187	国道５１号	118.470 kp	2320D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
188	国道５１号	118.505 kp	2319D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
189	国道５１号	118.540 kp	2322D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1
190	国道５１号	118.550 kp	2321D	下り	茨城県水戸市東前町地先	水戸国道維持班	1

工事名	Ｒ８水戸国道管内外道路照明維持工事		
図面名	対象照明灯一覧（２）		
作成年月	令和 8 年 7 月		
縮尺	NS	図面番号	8 / 8
設計会社名	ー		
事務所名	国土交通省 常陸河川国道事務所		