資料２－12－②
関東地方整備局
事業評価監視委員会
（平成22年度第2回）

湯西川ダム建設事業

平成22年8月3日

国土交通省　関東地方整備局

様式－1　氾濫ブロック分割図
【鬼怒川】

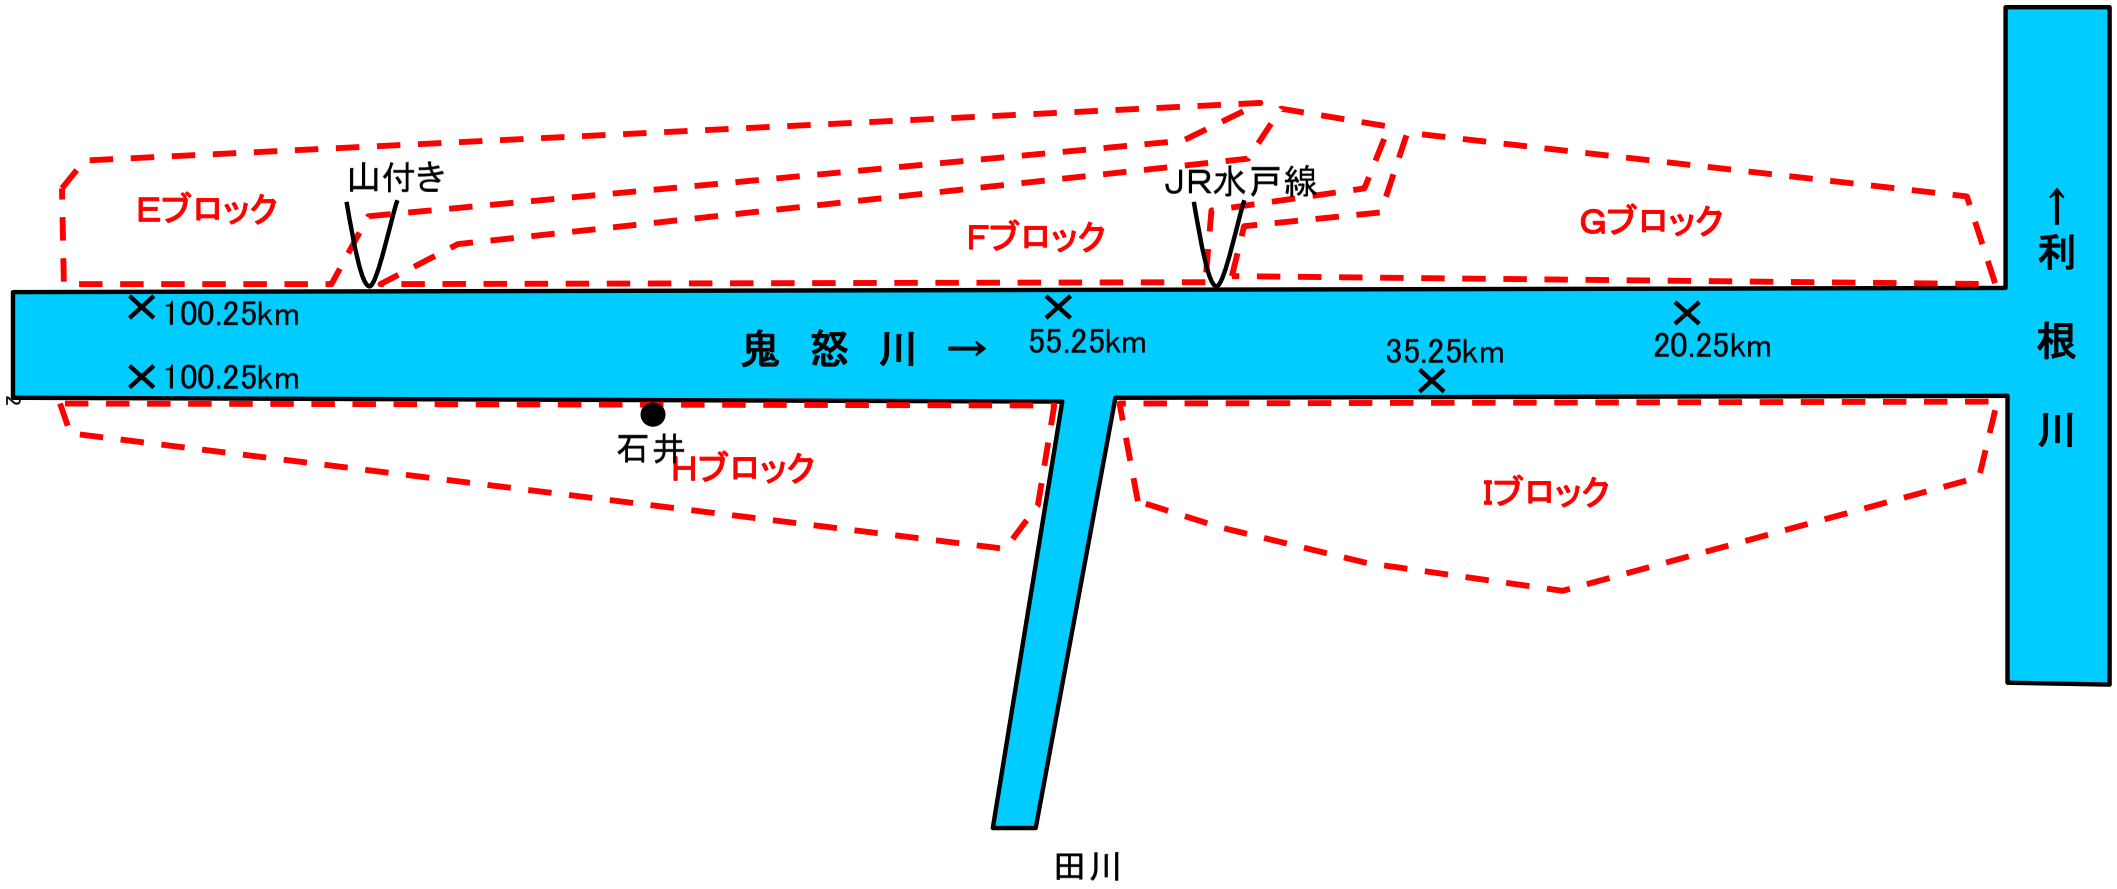

様式－1　氾濫ブロック分割図
【利根川】

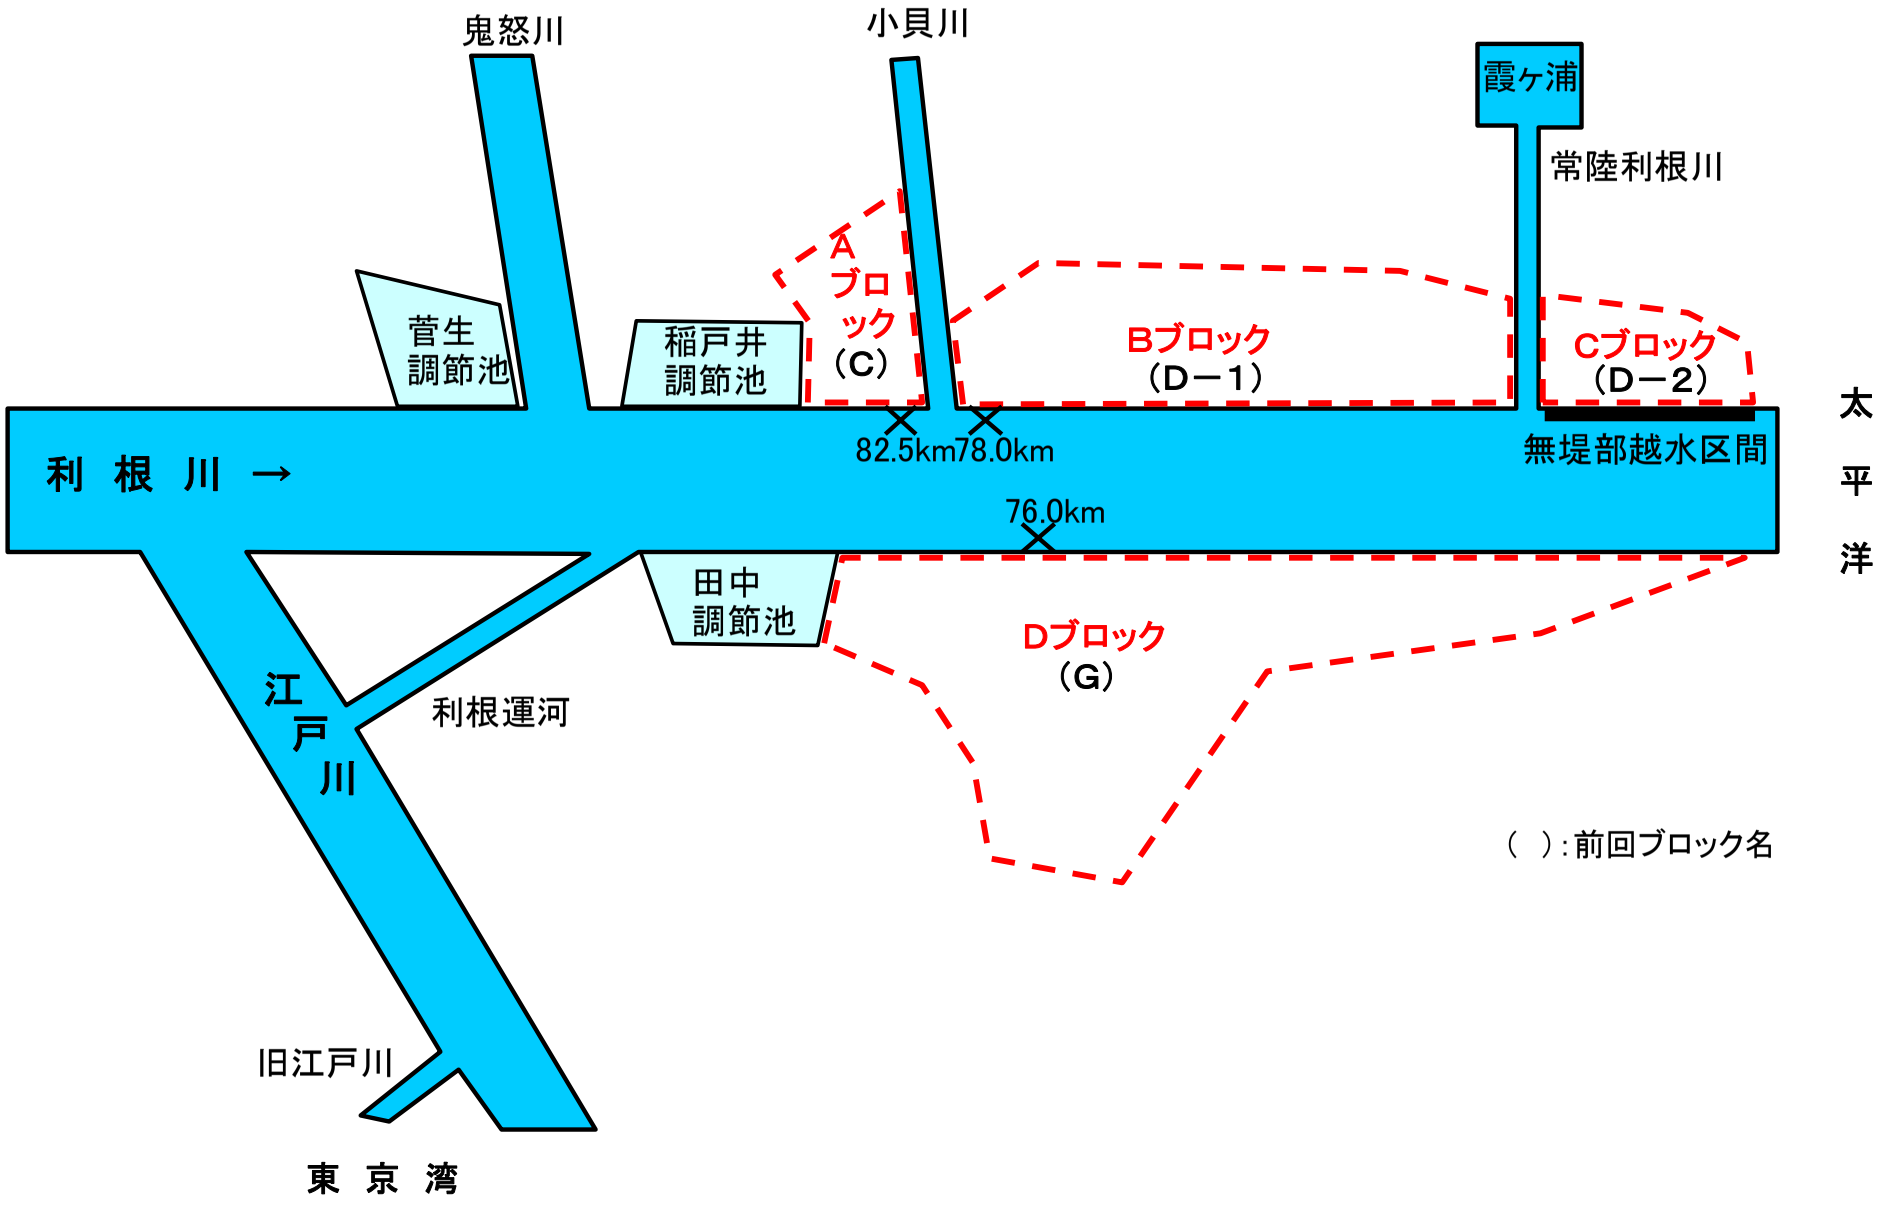

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	12.61	4,838	1,464	508	42	1.610	10.20	0.37	32,654	22,775	4,808	1,200	191	2	61,630	1,093	152	1,246	62,876	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1.36	259	59	23	5	1.380	0.96	0.26	2,736	957	56	38	37	0	3,824	102	106	208	4,032	
合計	13.97	5,097	1,523	531	47	2.990	11.16	0.63	35,390	23,732	4,864	1,238	228	2	65,454	1,195	258	1,454	66,908	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0.32	86	21	1	2	0.400	0.14	0.09	242	332	2	2	10	0	587	15	39	54	641	
合計	0.32	86	21	1	2	0.400	0.14	0.09	242	332	2	2	10	0	588	15	39	54	641	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	25.95	9,918	2,747	1,873	84	1.610	19.05	1.11	72,474	42,870	10,130	3,350	361	4	129,190	2,039	457	2,496	131,686	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	12.40	5,449	1,331	847	93	8.510	7.53	2.80	41,358	20,750	2,625	1,884	339	3	66,960	803	1,155	1,957	68,917	
合計	38.35	15,367	4,078	2,720	177	10.120	26.58	3.91	113,832	63,620	12,755	5,234	700	7	196,148	2,842	1,612	4,453	200,603	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	21.46	8,234	2,346	1,359	74	1.610	15.97	0.95	59,165	36,598	7,767	2,662	319	4	106,514	1,709	393	2,101	108,615	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	8.05	3,083	727	534	61	4.660	4.84	1.95	24,639	11,456	1,649	1,201	236	3	39,184	515	803	1,319	40,503	
合計	29.51	11,317	3,073	1,893	135	6.270	20.81	2.90	83,804	48,054	9,416	3,863	555	7	145,699	2,224	1,196	3,420	149,118	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	33.69	13,078	3,637	2,976	101	2.410	24.22	1.32	92,150	56,716	13,886	4,867	482	6	168,107	2,600	545	3,145	171,252	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	17.26	6,948	1,704	1,251	136	13.320	10.97	3.44	63,229	26,582	3,922	2,706	482	8	96,929	1,169	1,418	2,587	99,516	
合計	50.95	20,026	5,341	4,227	237	15.730	35.19	4.76	155,379	83,298	17,808	7,573	964	14	265,036	3,769	1,963	5,732	270,768	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	26.93	11,183	3,145	2,193	90	2.410	19.29	1.18	77,869	48,932	11,098	3,818	380	6	142,103	2,066	486	2,552	144,655	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	13.43	6,093	1,493	966	103	8.820	8.04	3.03	51,419	23,238	3,019	2,168	368	5	80,216	857	1,251	2,108	82,324	
合計	40.36	17,276	4,638	3,160	193	11.230	27.33	4.21	129,288	72,170	14,117	5,986	748	11	222,320	2,923	1,737	4,660	226,979	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】
●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	38.31	16,805	4,860	3,948	112	2.410	26.76	1.64	110,508	75,445	17,171	6,444	550	7	210,124	2,874	678	3,552	213,676	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	23.17	9,558	2,350	1,786	188	16.360	14.36	4.72	94,013	36,643	5,958	3,921	652	15	141,201	1,531	1,944	3,475	144,676	
合計	61.48	26,363	7,210	5,734	300	18.770	41.12	6.36	204,521	112,088	23,129	10,365	1,202	22	351,327	4,405	2,622	7,027	358,352	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	35.90	14,334	4,013	3,481	109	2.410	25.62	1.51	99,911	62,559	15,521	5,731	526	7	184,255	2,749	623	3,371	187,626	
H	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	20.64	8,375	2,046	1,555	163	14.980	13.23	3.89	81,677	31,922	4,941	3,361	575	13	122,490	1,411	1,606	3,016	125,506	
合計	56.54	22,709	6,059	5,036	272	17.390	38.85	5.40	181,588	94,481	20,462	9,092	1,101	20	306,744	4,160	2,229	6,387	313,132	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】
●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	10.86	4,100	1,249	353	37	0.000	8.99	0.30	27,709	19,363	3,588	912	172	2	51,746	964	122	1,086	52,832	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.58	86	21	1	2	0.720	0.40	0.09	242	332	2	2	14	0	591	43	39	81	672	
合計	11.44	4,186	1,270	354	39	0.720	9.39	0.39	27,951	19,695	3,590	914	186	2	52,338	1,007	161	1,167	53,504	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】
●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	29.01	11,820	3,317	2,475	95	1.610	20.67	1.25	81,664	51,593	12,064	4,185	405	6	149,917	2,214	515	2,729	152,646	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	12.92	5,409	1,290	884	100	8.820	7.93	2.92	44,813	20,141	2,615	1,973	361	5	69,908	845	1,204	2,049	71,957	
合計	41.93	17,229	4,607	3,359	195	10.430	28.60	4.17	126,477	71,734	14,679	6,158	766	11	219,825	3,059	1,719	4,778	224,603	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	24.45	9,198	2,567	1,527	79	1.610	18.17	1.10	67,510	40,079	8,513	2,953	347	4	119,406	1,944	455	2,399	121,805	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	9.09	3,297	777	561	68	5.820	5.59	2.13	26,305	12,243	1,748	1,266	261	3	41,827	595	879	1,475	43,302	
合計	33.54	12,495	3,344	2,089	147	7.430	23.76	3.23	93,815	52,322	10,261	4,219	608	7	161,232	2,539	1,334	3,874	165,107	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	27.67	9,148	2,636	2,387	206	151.430	21.68	0.83	56,314	41,020	7,466	4,236	726	9	109,771	2,409	222	2,632	112,403	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	37.07	16,158	4,675	3,846	110	2.410	26.16	1.59	105,451	72,578	16,881	6,267	537	7	201,720	2,806	656	3,462	205,182	
R4	8.64	2,448	625	444	76	9.090	6.54	0.39	13,353	9,718	3,128	1,156	249	8	27,611	728	106	833	28,444	
R5	21.35	8,553	2,088	1,575	176	15.560	13.49	4.28	83,470	32,572	5,102	3,410	612	15	125,181	1,439	1,763	3,202	128,383	
合計	94.73	36,307	10,024	8,253	568	178.490	67.87	7.09	258,588	155,888	32,577	15,069	2,124	39	464,285	7,382	2,747	10,129	474,412	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	34.67	13,646	3,806	3,149	107	2.410	24.82	1.37	96,047	59,330	14,379	5,193	508	7	175,463	2,664	567	3,231	178,694	
R4	7.42	2,366	607	397	64	8.740	5.61	0.34	12,860	9,403	2,989	1,029	216	8	26,504	623	91	713	27,217	
R5	18.50	7,450	1,823	1,341	144	14.220	11.86	3.57	71,008	28,412	4,180	2,869	511	9	106,989	1,265	1,473	2,738	109,727	
合計	60.59	23,462	6,236	4,887	315	25.370	42.29	5.28	179,915	97,145	21,548	9,091	1,235	24	308,958	4,552	2,131	6,682	315,638	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】
●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	83.66	33,255	9,624	9,410	656	230.920	67.16	2.39	284,142	149,218	34,227	15,380	2,373	44	485,384	7,409	770	8,179	493,563	
F	3.43	1,187	300	196	69	4.050	1.60	0.49	2,777	4,654	861	417	178	19	8,907	171	199	370	9,277	
G	46.69	24,111	7,124	7,046	163	5.800	30.28	2.94	153,208	110,167	28,300	11,045	735	10	303,465	3,252	1,212	4,464	307,929	
H	46.99	17,477	4,890	6,024	473	14.950	33.45	2.99	285,280	75,719	24,033	12,649	1,451	59	399,191	3,699	892	4,591	403,782	
I	28.04	10,712	2,657	2,261	244	19.560	17.33	5.79	103,452	41,450	7,967	4,814	822	21	158,526	1,847	2,389	4,236	162,762	
合計	208.81	86,742	24,595	24,937	1,605	275.280	149.82	14.60	828,859	381,208	95,388	44,305	5,559	153	1,355,472	16,378	5,462	21,840	1,377,313	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	78.48	31,033	8,945	8,807	594	220.590	63.16	2.14	250,004	138,744	32,552	14,626	2,171	33	438,129	6,975	673	7,647	445,776	
L2	3.24	1,181	299	186	66	4.050	1.47	0.46	2,656	4,626	831	407	171	19	8,710	156	186	342	9,052	
L3	41.82	18,729	5,404	4,693	131	2.840	28.75	1.97	124,545	83,906	20,140	7,505	628	8	236,732	3,088	815	3,902	240,634	
R4	45.25	16,954	4,760	5,754	460	14.790	32.25	2.87	278,206	73,655	23,002	12,254	1,407	58	388,582	3,566	856	4,422	393,004	
R5	26.48	10,318	2,549	2,010	217	18.710	16.52	5.40	101,187	39,768	6,797	4,388	743	16	152,899	1,761	2,225	3,986	156,885	
合計	195.27	78,215	21,957	21,449	1,468	260.980	142.15	12.84	756,598	340,699	83,322	39,180	5,120	134	1,225,053	15,546	4,755	20,299	1,245,351	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.26	55	13	0	2	0.320	0.14	0.07	184	211	1	1	9	0	406	15	30	45	451	
合計	0.26	55	13	0	2	0.320	0.14	0.07	184	211	1	1	9	0	406	15	30	45	451	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	13.39	5,096	1,530	597	47	1.610	10.80	0.38	36,084	23,854	5,061	1,325	208	2	66,533	1,157	159	1,316	67,849	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	2.34	606	140	83	9	1.970	1.42	0.53	5,290	2,246	221	154	62	0	7,973	151	219	370	8,343	
合計	15.73	5,702	1,670	680	56	3.580	12.22	0.91	41,374	26,100	5,282	1,479	270	2	74,507	1,308	378	1,686	76,192	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	11.05	4,104	1,250	367	37	1.610	9.05	0.30	27,846	19,397	3,632	941	172	2	51,989	971	122	1,093	53,082	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	1.23	259	59	23	5	1.290	0.83	0.26	2,736	957	56	38	34	0	3,821	88	106	194	4,015	
合計	12.28	4,363	1,309	390	42	2.900	9.88	0.56	30,582	20,354	3,688	979	206	2	55,811	1,059	228	1,287	57,097	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	17.95	6,674	1,935	822	69	1.610	13.80	0.63	48,208	30,157	5,843	1,763	286	4	86,262	1,477	259	1,736	87,998	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	7.59	3,162	784	447	59	4.210	4.52	1.82	23,177	12,246	1,385	988	222	3	38,021	481	749	1,230	39,251	
合計	25.54	9,836	2,719	1,269	128	5.820	18.32	2.45	71,385	42,403	7,228	2,751	508	7	124,282	1,958	1,008	2,966	127,249	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	13.39	5,096	1,530	597	47	1.610	10.80	0.38	36,084	23,854	5,061	1,325	208	2	66,533	1,157	159	1,316	67,849	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	2.27	509	116	69	9	1.970	1.42	0.50	4,550	1,880	183	121	60	0	6,794	151	208	359	7,153	
合計	15.66	5,605	1,646	666	56	3.580	12.22	0.88	40,634	25,734	5,244	1,446	268	2	73,328	1,308	367	1,675	75,002	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：１／１００

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	9.42	2,021	528	474	66	63.930	6.73	0.36	13,271	8,421	1,744	786	248	3	24,473	748	97	845	25,318	
F	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	24.97	9,497	2,650	1,560	80	2.410	18.36	1.11	69,719	41,359	8,607	3,025	349	4	123,062	1,965	459	2,424	125,486	
H	2.19	439	119	176	10	4.320	1.45	0.12	1,353	1,844	842	450	43	0	4,532	161	33	194	4,726	
I	12.85	5,908	1,454	1,029	95	8.510	7.69	2.86	52,558	22,631	3,280	2,163	345	3	80,980	819	1,178	1,998	82,978	
合計	49.43	17,865	4,751	3,239	251	79.170	34.23	4.45	136,901	74,255	14,473	6,424	985	10	233,048	3,693	1,767	5,461	238,508	

※１／１００規模（事業を実施しない場合）の氾濫区域内の資産　（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：１／１００

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	20.55	7,700	2,222	1,260	74	2.410	15.41	0.85	55,489	34,650	7,397	2,388	311	4	100,239	1,649	350	1,999	102,238	
R4	0.71	0	0	0	0	1.720	0.37	0.03	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	
R5	9.41	3,953	974	637	68	5.730	5.65	2.12	32,813	15,232	2,132	1,451	258	3	51,890	602	874	1,476	53,366	
合計	30.67	11,653	3,196	1,897	142	9.860	21.43	3.00	88,302	49,882	9,529	3,839	579	7	152,138	2,251	1,224	3,475	155,614	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.45	86	21	1	2	0.560	0.27	0.09	242	332	2	2	12	0	589	29	39	68	657	
合計	0.45	86	21	1	2	0.560	0.27	0.09	242	332	2	2	12	0	590	0	0	0	657	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	13.72	5,146	1,543	600	47	1.610	11.06	0.39	36,831	24,064	5,066	1,334	208	2	67,505	1,185	161	1,346	68,851	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	2.14	455	103	59	8	1.800	1.42	0.44	4,372	1,675	155	97	56	0	6,355	151	180	331	6,686	
合計	15.86	5,601	1,646	658	55	3.410	12.48	0.83	41,203	25,739	5,221	1,431	264	2	73,860	1,336	341	1,677	75,537	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	10.79	4,067	1,242	360	37	1.610	8.84	0.29	27,002	19,241	3,304	925	172	2	50,646	948	120	1,068	51,714	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	1.23	259	59	23	5	1.290	0.83	0.26	2,736	957	56	38	34	0	3,821	88	106	194	4,015	
合計	12.02	4,326	1,301	384	42	2.900	9.67	0.55	29,738	20,198	3,360	963	206	2	54,467	1,036	226	1,262	55,729	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	26.01	9,857	2,734	1,865	83	2.410	19.00	1.11	72,449	42,687	10,118	3,358	359	4	128,975	2,034	459	2,494	131,469	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	13.30	6,023	1,482	1,047	101	8.620	8.05	2.92	53,389	23,065	3,335	2,196	360	5	82,351	858	1,202	2,060	84,411	
合計	39.31	15,880	4,216	2,912	184	11.030	27.05	4.03	125,838	65,752	13,453	5,554	719	9	211,325	2,892	1,661	4,554	215,880	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	21.72	8,234	2,346	1,362	74	1.610	16.22	0.95	59,169	36,599	7,776	2,668	320	4	106,536	1,736	393	2,129	108,665	
R4	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	9.22	3,776	927	604	68	5.730	5.58	2.10	28,289	14,508	1,964	1,370	258	3	46,392	594	866	1,460	47,852	
合計	30.94	12,010	3,273	1,965	142	7.340	21.80	3.05	87,458	51,107	9,740	4,038	578	7	152,928	2,330	1,259	3,589	156,517	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	33.24	12,869	3,568	2,813	101	2.410	23.87	1.32	91,350	55,649	13,377	4,667	477	6	165,526	2,563	545	3,108	168,634	
R4	8.52	2,448	625	444	72	9.090	6.43	0.38	13,353	9,718	3,128	1,156	241	8	27,603	716	103	819	28,422	
R5	18.63	7,315	1,800	1,408	140	13.560	11.97	3.58	74,226	28,083	4,572	3,040	501	8	110,431	1,277	1,475	2,752	113,183	
合計	60.39	22,632	5,993	4,666	313	25.060	42.27	5.28	178,929	93,450	21,077	8,863	1,219	22	303,560	4,556	2,123	6,679	310,239	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	26.40	10,199	2,814	1,914	84	2.410	19.17	1.13	74,705	43,917	10,262	3,420	363	4	132,671	2,052	466	2,518	135,189	
0	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	13.69	6,387	1,572	1,120	102	8.850	8.18	3.05	58,499	24,436	3,520	2,379	367	5	89,206	872	1,259	2,131	91,337	
合計	40.09	16,586	4,386	3,034	186	11.260	27.35	4.18	133,204	68,353	13,782	5,799	730	9	221,877	2,924	1,725	4,649	226,526	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
E	55.13	17,539	4,859	4,150	411	191.970	45.68	1.15	136,102	75,919	13,017	7,735	1,485	17	234,275	5,060	309	5,368	239,643	
F	1.10	380	99	37	32	0.030	0.55	0.17	881	1,556	160	81	80	10	2,767	59	68	127	2,894	
G	36.29	14,762	4,160	3,659	109	2.410	25.81	1.52	102,111	64,799	16,169	6,022	529	7	189,637	2,769	626	3,394	193,031	
H	30.82	9,548	2,563	1,944	312	14.180	23.73	1.48	164,733	39,865	8,080	3,734	985	40	217,437	2,624	441	3,065	220,502	
I	22.78	9,374	2,309	1,760	184	15.680	14.33	4.38	91,523	35,987	5,875	3,854	637	15	137,891	1,528	1,804	3,332	141,223	
合計	146.12	51,603	13,990	11,550	1,048	224.270	110.10	8.70	495,350	218,126	43,301	21,426	3,716	89	782,008	12,040	3,248	15,286	797,293	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年：H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積（km2）	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m2）	水田面積（km2）	畑面積（km2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
L1	35.61	11,490	3,282	2,764	254	164.920	28.71	0.91	83,924	51,192	8,514	5,074	924	12	149,639	3,184	243	3,427	153,066	
L2	0.00	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	34.60	13,636	3,814	3,167	107	2.410	24.74	1.37	96,292	59,442	14,456	5,212	506	7	175,915	2,655	567	3,221	179,136	
R4	14.39	4,484	1,189	863	131	13.060	11.04	0.52	49,123	18,442	4,708	1,786	418	18	74,495	1,225	138	1,364	75,859	
R5	20.18	8,093	1,983	1,621	155	14.580	12.84	3.81	80,928	30,926	5,365	3,526	549	11	121,305	1,369	1,571	2,940	124,245	
合計	104.78	37,703	10,268	8,415	647	194.970	77.33	6.61	310,267	160,002	33,043	15,598	2,397	48	521,355	8,433	2,519	10,952	532,306	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	146.1	47,344	13,993	8,321	1,068	2,231.666	114.85	4.33	386,193	215,755	35,443	15,426	2,661	508	655,986	12,250	188	12,438	668,424	
C	2.2	2,236	649	491	160	110.529	1.16	0.21	19,134	9,916	1,903	882	371	71	32,277	125	9	134	32,411	
D	26.9	18,720	6,780	3,525	321	625.301	15.84	0.70	108,246	102,750	12,110	5,844	735	140	229,825	1,730	37	1,767	231,592	
合計	175.2	68,300	21,422	12,337	1,549	2,967.496	131.85	5.25	513,573	328,421	49,456	22,152	3,767	719	918,088	14,105	234	14,339	932,427	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	142.9	46,538	13,750	8,070	1,054	2,196.746	112.49	4.29	380,150	212,032	34,721	14,962	2,612	499	644,976	11,998	186	12,184	657,160	
C	2.2	2,220	645	488	159	103.021	1.15	0.19	17,834	9,855	1,893	882	368	70	30,902	124	8	132	31,034	
D	24.9	15,247	5,452	2,513	288	493.907	15.28	0.64	85,498	82,642	8,762	4,192	662	126	181,882	1,669	33	1,702	183,584	
合計	169.9	64,005	19,847	11,071	1,501	2,793.674	128.92	5.11	483,482	304,529	45,376	20,036	3,642	695	857,760	13,791	227	14,018	871,778	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	151.7	51,242	15,324	9,146	1,107	2,364.174	118.66	4.51	409,127	236,040	40,433	16,872	2,774	530	705,776	12,657	196	12,853	718,629	
C	2.4	2,349	682	528	170	119.534	1.20	0.31	20,692	10,425	2,060	936	398	76	34,587	128	14	142	34,729	
D	28.4	21,318	7,750	4,335	362	693.121	16.47	0.85	119,984	117,421	14,869	6,915	829	158	260,176	1,800	45	1,845	262,021	
合計	182.5	74,909	23,756	14,009	1,639	3,176.829	136.32	5.67	549,803	363,886	57,362	24,723	4,001	764	1,000,539	14,585	255	14,840	1,015,379	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	151.0	49,691	14,755	9,039	1,104	2,341.640	118.29	4.48	405,227	227,439	40,115	16,690	2,764	528	692,763	12,617	195	12,812	705,575	
C	2.3	2,334	678	521	165	119.455	1.16	0.28	20,679	10,359	2,039	923	388	74	34,462	125	12	137	34,599	
D	28.2	21,318	7,750	4,335	353	693.121	16.42	0.79	119,984	117,421	14,869	6,915	807	155	260,151	1,794	42	1,836	261,987	
合計	181.6	73,343	23,183	13,895	1,622	3,154.216	135.87	5.56	545,890	355,219	57,023	24,528	3,959	757	987,376	14,536	249	14,785	1,002,161	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m²）	水田面積（km²）	畑面積（km²）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.0	43,516	14,939	9,217	365	1,796.452	19.49	0.50	311,005	226,538	43,121	15,930	837	160	597,591	2,081	22	2,103	599,694	
B	193.9	60,624	17,885	11,862	1,306	2,698.820	151.76	4.75	467,013	275,680	52,573	21,590	3,332	636	820,824	16,277	205	16,482	837,306	
C	4.0	4,645	1,355	1,097	261	180.611	1.55	0.60	31,259	20,661	3,830	1,984	600	115	58,449	167	26	193	58,642	
D	30.4	28,613	10,313	5,590	406	873.521	17.26	1.03	151,219	156,086	18,954	8,429	923	177	335,788	1,887	54	1,941	337,729	
合計	260.3	137,398	44,492	27,766	2,338	5,549.404	190.06	6.88	960,496	678,965	118,478	47,933	5,692	1,088	1,812,652	20,412	307	20,719	1,833,371	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m²）	水田面積（km²）	畑面積（km²）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.7	43,347	14,892	9,204	361	1,793.123	19.28	0.50	310,429	225,808	43,068	15,898	828	158	596,189	2,058	22	2,080	598,269	
B	193.8	60,525	17,858	11,803	1,306	2,694.763	151.73	4.75	466,311	275,269	52,347	21,502	3,332	636	819,397	16,274	205	16,479	835,876	
C	3.8	4,362	1,261	1,037	239	174.731	1.55	0.57	30,242	19,221	3,633	1,871	569	109	55,645	167	25	192	55,837	
D	30.4	28,613	10,313	5,590	406	873.521	17.26	1.03	151,219	156,086	18,954	8,429	923	177	335,788	1,887	54	1,941	337,729	
合計	259.8	136,847	44,324	27,634	2,312	5,536.138	189.81	6.84	958,201	676,384	118,002	47,700	5,652	1,080	1,807,019	20,386	306	20,692	1,827,711	

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	35.2	47,647	16,348	10,291	398	1,914.781	20.97	0.55	331,482	248,031	46,961	17,370	910	173	644,927	2,239	24	2,263	647,190	
B	205.9	66,923	19,761	13,178	1,448	2,901.670	160.10	5.13	502,102	304,492	59,508	23,925	3,645	696	894,368	17,169	222	17,391	911,759	
C	6.6	9,517	3,150	1,773	313	290.642	2.25	0.89	50,302	47,824	6,352	3,109	738	141	108,466	241	39	280	108,746	
D	34.0	42,441	15,330	8,731	494	1,333.645	18.65	1.27	230,887	231,844	32,044	13,022	1,113	212	509,122	2,038	66	2,104	511,226	
合計	281.7	166,528	54,589	33,973	2,653	6,440.738	201.97	7.85	1,114,773	832,191	144,865	57,426	6,406	1,222	2,156,883	21,687	351	22,038	2,178,921	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	35.0	47,527	16,316	10,284	394	1,911.214	20.84	0.55	330,865	247,515	46,944	17,362	900	171	643,757	2,226	24	2,250	646,007	
B	205.6	66,476	19,596	12,954	1,444	2,895.284	159.93	5.13	500,998	301,977	56,359	23,568	3,637	694	887,233	17,151	222	17,373	904,606	
C	6.6	9,517	3,150	1,773	313	290.642	2.25	0.89	50,302	47,824	6,352	3,109	738	141	108,466	241	39	280	108,746	
D	33.8	41,838	15,118	8,643	490	1,317.674	18.58	1.24	228,122	228,646	31,796	12,912	1,100	210	502,786	2,030	65	2,095	504,881	
合計	281.0	165,358	54,180	33,654	2,641	6,414.814	201.61	7.81	1,110,287	825,962	141,451	56,951	6,375	1,216	2,142,242	21,648	350	21,998	2,164,240	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	36.2	49,806	17,196	11,061	403	1,968.664	21.08	0.57	340,808	260,872	50,150	18,323	924	176	671,253	2,251	25	2,276	673,529	
B	208.5	69,771	20,727	13,966	1,474	3,013.276	161.12	5.24	521,418	319,192	64,063	25,292	3,703	706	934,374	17,277	228	17,505	951,879	
C	8.0	11,452	3,792	2,534	460	332.061	2.39	1.24	57,465	57,619	8,936	4,418	898	171	129,507	256	54	310	129,817	
D	43.1	51,188	18,060	10,479	734	1,578.106	24.56	1.48	273,188	273,413	37,587	15,676	1,607	307	601,778	2,686	78	2,764	604,542	
合計	295.8	182,217	59,775	38,040	3,071	6,892.107	209.14	8.53	1,192,879	911,096	160,736	63,709	7,132	1,360	2,336,912	22,470	385	22,855	2,359,767	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	36.2	49,806	17,196	11,061	403	1,968.664	21.08	0.57	340,808	260,872	50,150	18,323	924	176	671,253	2,251	25	2,276	673,529	
B	208.3	69,598	20,699	13,932	1,473	3,008.057	160.99	5.24	520,515	318,751	63,853	25,213	3,700	706	932,738	17,263	228	17,491	950,229	
C	8.0	11,452	3,792	2,534	460	332.061	2.39	1.24	57,465	57,619	8,936	4,418	898	171	129,507	256	54	310	129,817	
D	42.5	49,900	17,655	10,440	725	1,544.475	24.14	1.46	267,366	267,291	37,432	15,640	1,585	304	589,618	2,640	77	2,717	592,335	
合計	295.0	180,756	59,342	37,967	3,061	6,853.257	208.60	8.51	1,186,154	904,533	160,371	63,594	7,107	1,357	2,323,116	22,410	384	22,794	2,345,910	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	36.4	50,426	17,443	11,201	415	1,978.384	21.15	0.57	342,490	264,602	50,538	18,530	950	181	677,291	2,258	25	2,283	679,574	
B	209.9	74,425	22,477	14,859	1,492	3,078.698	161.67	5.26	532,740	345,609	74,141	26,816	3,747	714	983,767	17,336	229	17,565	1,001,332	
C	8.7	12,863	4,223	2,868	488	356.625	2.53	1.45	61,716	64,163	10,371	5,027	972	185	142,434	270	63	333	142,767	
D	49.0	64,150	22,783	11,962	860	1,876.358	27.59	1.83	324,821	344,860	42,069	17,514	1,877	359	731,500	3,018	96	3,114	734,614	
合計	304.1	201,864	66,926	40,890	3,255	7,290.065	212.93	9.11	1,261,767	1,019,234	177,119	67,887	7,546	1,439	2,534,992	22,882	413	23,295	2,558,287	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	36.4	50,426	17,443	11,201	415	1,978.384	21.15	0.57	342,490	264,602	50,538	18,530	950	181	677,291	2,258	25	2,283	679,574	
B	209.8	74,425	22,477	14,859	1,486	3,078.698	161.57	5.26	532,740	345,609	74,141	26,816	3,730	711	983,747	17,325	229	17,554	1,001,301	
C	8.7	12,863	4,223	2,868	488	356.625	2.53	1.45	61,716	64,163	10,371	5,027	972	185	142,434	270	63	333	142,767	
D	48.6	64,028	22,743	11,929	846	1,869.862	27.34	1.81	323,697	344,231	41,964	17,478	1,841	351	729,562	2,990	95	3,085	732,647	
合計	303.6	201,742	66,886	40,857	3,235	7,283.569	212.58	9.08	1,260,643	1,018,605	177,014	67,851	7,493	1,428	2,533,034	22,843	412	23,255	2,556,289	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	36.7	51,502	17,877	11,349	417	2,005.625	21.24	0.58	347,207	271,145	50,984	18,762	955	183	689,236	2,268	25	2,293	691,529	
B	210.4	76,962	23,454	15,189	1,499	3,114.684	161.87	5.26	538,969	360,368	75,206	27,393	3,762	717	1,006,415	17,357	229	17,586	1,024,001	
C	9.5	13,280	4,348	3,018	505	362.870	2.74	1.56	62,793	66,099	10,922	5,292	1,010	193	146,309	293	68	361	146,670	
D	52.1	69,041	24,363	12,392	916	2,134.430	28.81	2.20	369,504	368,818	43,199	18,013	1,995	381	801,910	3,151	116	3,267	805,177	
合計	308.7	210,785	70,042	41,948	3,337	7,617.609	214.66	9.60	1,318,473	1,066,430	180,311	69,460	7,722	1,474	2,643,870	23,069	438	23,507	2,667,377	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
C	36.6	51,240	17,769	11,305	417	1,998.033	21.24	0.58	345,893	269,518	50,825	18,693	955	183	686,067	2,268	25	2,293	688,360	
D1	210.4	76,896	23,436	15,171	1,498	3,111.967	161.83	5.26	538,499	360,093	75,125	27,357	3,761	717	1,005,552	17,353	229	17,582	1,023,134	
D2	9.5	13,280	4,348	3,018	505	362.870	2.74	1.56	62,793	66,099	10,922	5,292	1,010	193	146,309	293	68	361	146,670	
G	50.6	68,386	24,156	12,306	898	2,013.701	28.31	1.98	348,598	365,631	42,988	17,905	1,959	374	777,455	3,096	104	3,200	780,655	
合計	307.0	209,802	69,709	41,800	3,318	7,486.571	214.12	9.38	1,295,783	1,061,341	179,860	69,247	7,685	1,467	2,615,383	23,010	426	23,436	2,638,819	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.1	74	21	36	8	2.331	0.08	0.00	403	329	120	65	17	3	937	9	0	9	946	
D	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.1	74	21	36	8	2.331	0.08	0.00	403	329	120	65	17	3	937	9	0	9	946	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.1	74	21	36	8	2.331	0.08	0.00	403	329	120	65	17	3	937	9	0	9	946	
D	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.1	74	21	36	8	2.331	0.08	0.00	403	329	120	65	17	3	937	9	0	9	946	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.5	240	74	118	16	17.686	0.28	0.05	3,060	1,154	436	196	35	7	4,888	30	2	32	4,920	
D	0.2	4	1	0	5	0.080	0.08	0.01	13	18	2	1	11	2	47	8	1	9	56	
合計	0.7	244	75	118	21	17.766	0.36	0.06	3,073	1,172	438	197	46	9	4,935	38	3	41	4,976	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.5	240	74	118	16	17.686	0.28	0.05	3,060	1,154	436	196	35	7	4,888	30	2	32	4,920	
D	0.1	0	0	0	2	0.000	0.07	0.00	0	0	0	0	3	1	4	7	0	7	11	
合計	0.6	240	74	118	18	17.686	0.35	0.05	3,060	1,154	436	196	38	8	4,892	37	2	39	4,931	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	119.2	37,190	10,942	6,134	865	1,808.359	94.88	3.32	312,941	168,725	27,995	11,268	2,145	409	523,483	10,119	143	10,262	533,745	
C	1.4	976	288	339	124	65.196	0.88	0.10	11,286	4,426	1,233	650	281	54	17,930	95	5	100	18,030	
D	19.1	9,983	3,579	1,526	199	321.301	12.58	0.43	55,625	54,190	5,646	2,602	472	89	118,624	1,374	23	1,397	120,021	
合計	139.7	48,149	14,809	7,999	1,188	2,194.856	108.33	3.85	379,852	227,341	34,874	14,520	2,898	552	660,037	11,588	171	11,759	671,796	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	112.3	35,060	10,324	5,816	839	1,686.345	89.77	3.05	291,821	159,247	26,675	10,709	2,039	390	490,881	9,574	132	9,706	500,587	
C	1.3	976	288	339	104	65.196	0.76	0.10	11,286	4,426	1,233	650	236	45	17,876	82	5	87	17,963	
D	17.5	9,569	3,430	1,444	166	309.247	11.59	0.35	53,540	51,913	5,394	2,460	394	75	113,776	1,267	19	1,286	115,062	
合計	131.1	45,605	14,042	7,599	1,109	2,060.788	102.12	3.50	356,647	215,586	33,302	13,819	2,669	510	622,533	10,923	156	11,079	633,612	

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	29.1	39,639	13,584	8,490	347	1,573.377	17.83	0.47	272,381	206,001	39,370	14,816	791	151	533,510	1,904	21	1,925	535,435	
B	149.5	48,786	14,488	8,882	1,091	2,314.680	117.18	4.40	400,563	223,290	39,650	16,328	2,730	520	683,081	12,498	191	12,689	695,770	
C	2.3	2,334	678	521	165	119.455	1.16	0.28	20,679	10,359	2,039	923	388	74	34,462	125	12	137	34,599	
D	27.6	20,380	7,391	4,004	333	660.405	16.11	0.71	114,321	111,983	13,684	6,432	763	146	247,329	1,760	38	1,798	249,127	
合計	208.5	111,139	36,141	21,897	1,936	4,667.917	152.29	5.87	807,944	551,633	94,743	38,499	4,672	891	1,498,382	16,287	262	16,549	1,514,931	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	148.4	48,304	14,329	8,699	1,083	2,269.514	116.43	4.39	392,743	220,869	39,081	16,015	2,708	517	671,933	12,419	191	12,610	684,543	
C	2.3	2,334	678	521	165	119.455	1.16	0.28	20,679	10,359	2,039	923	388	74	34,462	125	12	137	34,599	
D	27.4	19,790	7,163	3,868	328	655.396	16.03	0.70	113,455	108,535	13,168	6,284	751	143	242,336	1,751	37	1,788	244,124	
合計	178.1	70,428	22,170	13,088	1,576	3,044.365	133.63	5.37	526,877	339,763	54,288	23,222	3,847	734	948,731	14,295	240	14,535	963,266	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.4	42,646	14,627	9,102	360	1,762.984	19.10	0.50	305,211	221,802	42,713	15,731	826	157	586,440	2,040	22	2,062	588,502	
B	152.3	51,575	15,426	9,339	1,115	2,413.325	119.03	4.54	417,637	237,618	41,024	17,208	2,792	533	716,812	12,697	197	12,894	729,706	
C	2.5	2,395	695	578	175	119.947	1.23	0.32	20,763	10,630	2,225	1,032	410	78	35,138	132	14	146	35,284	
D	28.5	22,867	8,319	4,638	362	715.052	16.47	0.85	123,781	125,993	15,773	7,149	829	158	273,683	1,800	45	1,845	275,528	
合計	214.8	119,483	39,067	23,657	2,012	5,011.308	155.83	6.21	867,392	596,043	101,735	41,120	4,857	926	1,612,073	16,669	278	16,947	1,629,020	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	30.7	40,946	14,009	8,915	356	1,717.495	18.90	0.48	297,336	212,470	42,046	15,422	813	155	568,242	2,018	21	2,039	570,281	
B	151.8	51,353	15,363	9,223	1,110	2,388.455	118.69	4.52	413,332	236,631	40,646	16,986	2,780	531	710,906	12,661	196	12,857	723,763	
C	2.4	2,349	682	528	170	119.534	1.20	0.31	20,692	10,425	2,060	936	398	76	34,587	128	14	142	34,729	
D	28.4	21,318	7,750	4,335	362	693.121	16.47	0.85	119,984	117,421	14,869	6,915	829	158	260,176	1,800	45	1,845	262,021	
合計	213.3	115,966	37,804	23,001	1,998	4,918.605	155.25	6.15	851,344	576,947	99,621	40,259	4,820	920	1,573,911	16,607	276	16,883	1,590,794	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.8	44,434	15,242	9,540	371	1,819.367	19.87	0.50	314,972	231,149	44,364	16,343	849	162	607,839	2,122	22	2,144	609,983	
B	189.8	60,361	17,808	11,793	1,292	2,686.142	149.60	4.71	464,820	274,489	52,323	21,477	3,298	628	817,035	16,045	204	16,249	833,284	
C	3.7	4,321	1,249	1,033	235	173.462	1.45	0.51	30,023	19,035	3,624	1,862	559	107	55,210	156	22	178	55,388	
D	30.0	27,446	9,867	5,460	398	797.680	17.07	0.97	138,084	149,354	18,537	8,183	901	173	315,232	1,865	52	1,917	317,149	
合計	256.3	136,562	44,166	27,826	2,296	5,476.651	187.99	6.70	947,899	674,027	118,848	47,865	5,607	1,070	1,795,316	20,188	300	20,488	1,815,804	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.4	44,004	15,088	9,240	370	1,813.783	19.80	0.50	314,006	228,780	43,231	15,967	846	161	602,991	2,114	22	2,136	605,127	
B	187.5	59,935	17,700	11,777	1,283	2,679.113	147.66	4.66	463,605	272,831	52,273	21,431	3,269	623	814,032	15,836	203	16,039	830,071	
C	3.2	3,646	1,016	752	214	163.112	1.38	0.45	28,235	15,498	2,752	1,333	510	97	48,425	148	20	168	48,593	
D	29.7	27,422	9,860	5,351	393	796.584	16.85	0.97	137,895	149,248	18,110	8,073	890	170	314,386	1,842	52	1,894	316,280	
合計	252.8	135,007	43,664	27,120	2,260	5,452.592	185.70	6.59	943,741	666,357	116,366	46,804	5,515	1,051	1,779,834	19,940	297	20,237	1,800,071	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	35.0	47,527	16,316	10,284	394	1,911.214	20.84	0.55	330,865	247,515	46,944	17,362	900	171	643,757	2,226	24	2,250	646,007	
B	203.5	65,158	19,175	12,565	1,417	2,838.596	158.82	5.04	491,188	295,550	54,999	22,858	3,577	682	868,854	17,032	218	17,250	886,104	
C	5.7	9,302	3,077	1,619	303	283.840	2.11	0.70	49,128	46,686	5,835	2,819	715	137	105,320	226	30	256	105,576	
D	31.3	36,315	13,188	6,438	417	1,059.214	17.54	1.05	183,374	199,403	21,838	9,804	950	181	415,550	1,918	56	1,974	417,524	
合計	275.6	158,302	51,756	30,906	2,531	6,092.864	199.31	7.35	1,054,555	789,154	129,616	52,843	6,142	1,171	2,033,481	21,402	328	21,730	2,055,211	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
C	34.5	47,363	16,273	10,218	385	1,905.373	20.49	0.53	329,858	246,801	46,788	17,305	880	168	641,800	2,188	23	2,211	644,011	
D1	202.5	64,465	18,960	12,397	1,406	2,813.688	158.16	5.02	486,879	292,253	54,395	22,553	3,555	679	860,314	16,962	217	17,179	877,493	
D2	5.4	9,138	3,027	1,564	295	280.248	2.00	0.65	48,509	45,911	5,603	2,729	694	133	103,579	214	28	242	103,821	
G	31.2	36,205	13,152	6,423	414	1,048.077	17.46	1.04	181,447	198,842	21,793	9,780	941	180	412,983	1,909	54	1,963	414,946	
合計	273.6	157,171	51,412	30,602	2,500	6,047.386	198.11	7.24	1,046,693	783,807	128,579	52,367	6,070	1,160	2,018,676	21,273	322	21,595	2,040,271	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	109.4	34,475	10,181	5,703	826	1,648.834	88.01	2.94	285,332	156,946	26,308	10,457	2,002	382	481,427	9,387	127	9,514	490,941	
C	1.3	976	288	339	104	65.196	0.76	0.10	11,286	4,426	1,233	650	236	45	17,876	82	5	87	17,963	
D	15.4	9,419	3,389	1,376	119	301.538	10.10	0.31	52,208	51,247	5,192	2,320	291	55	111,313	1,103	17	1,120	112,433	
合計	126.1	44,870	13,858	7,418	1,049	2,015.568	98.86	3.35	348,826	212,619	32,733	13,427	2,529	482	610,616	10,572	149	10,721	621,337	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	105.2	32,509	9,606	5,084	796	1,560.459	85.90	2.87	270,039	148,085	23,882	9,320	1,934	370	453,630	9,162	125	9,287	462,917	
C	1.2	388	111	195	31	58.810	0.76	0.07	10,181	1,748	697	329	69	13	13,037	82	3	85	13,122	
D	8.5	9,419	3,389	1,376	67	301.538	5.98	0.26	52,208	51,247	5,192	2,320	159	31	111,157	654	15	669	111,826	
合計	115.0	42,316	13,106	6,655	894	1,920.807	92.65	3.21	332,428	201,080	29,771	11,969	2,162	414	577,824	9,898	143	10,041	587,865	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	134.6	43,636	12,869	7,591	1,015	2,053.853	105.83	4.15	355,417	198,520	33,078	14,114	2,506	477	604,112	11,287	179	11,466	615,578	
C	1.8	1,375	399	395	142	84.366	1.02	0.14	14,604	6,107	1,485	733	314	60	23,303	109	6	115	23,418	
D	22.8	14,718	5,270	2,431	252	483.505	14.62	0.61	83,699	79,855	8,448	4,071	596	114	176,783	1,598	33	1,631	178,414	
合計	159.2	59,729	18,538	10,417	1,409	2,621.724	121.47	4.90	453,720	284,482	43,011	18,918	3,416	651	804,198	12,994	218	13,212	817,410	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	131.6	42,255	12,463	7,205	974	1,991.962	103.99	3.90	344,710	192,266	31,879	13,155	2,413	461	584,884	11,091	168	11,259	596,143	
C	1.7	1,195	345	342	142	82.992	1.02	0.14	14,367	5,289	1,244	656	314	60	21,930	109	6	115	22,045	
D	21.5	12,820	4,567	1,890	238	431.635	14.10	0.57	74,721	69,193	6,766	3,206	565	108	154,559	1,541	31	1,572	156,131	
合計	154.8	56,270	17,375	9,437	1,354	2,506.589	119.10	4.61	433,798	266,748	39,889	17,017	3,292	629	761,373	12,741	205	12,946	774,319	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m²）	水田面積（km²）	畑面積（km²）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	28.4	39,230	13,437	8,390	339	1,552.813	17.47	0.45	268,820	203,775	39,029	14,624	772	147	527,167	1,866	20	1,886	529,053	
B	150.1	49,309	14,635	8,970	1,094	2,331.914	117.65	4.43	403,546	225,541	39,876	16,567	2,740	522	688,792	12,548	192	12,740	701,532	
C	2.3	2,334	678	521	165	119.455	1.16	0.28	20,679	10,359	2,039	923	388	74	34,462	125	12	137	34,599	
D	28.0	21,083	7,652	4,182	343	686.011	16.37	0.74	118,753	115,943	14,327	6,654	787	151	256,615	1,789	40	1,829	258,444	
合計	208.9	111,956	36,402	22,063	1,941	4,690.193	152.65	5.90	811,798	555,618	95,271	38,768	4,687	894	1,507,036	16,328	264	16,592	1,523,628	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m²）	水田面積（km²）	畑面積（km²）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	148.8	48,559	14,413	8,706	1,087	2,285.100	116.79	4.39	395,441	222,139	39,111	16,032	2,716	518	675,957	12,456	191	12,647	688,604	
C	2.3	2,334	678	521	165	119.455	1.16	0.28	20,679	10,359	2,039	923	388	74	34,462	125	12	137	34,599	
D	27.5	20,065	7,271	3,890	333	656.861	16.11	0.71	113,708	110,175	13,228	6,315	763	146	244,335	1,760	38	1,798	246,133	
合計	178.7	70,958	22,362	13,117	1,585	3,061.416	134.06	5.38	529,828	342,673	54,378	23,270	3,867	738	954,754	14,341	241	14,582	969,336	

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.9	43,498	14,935	9,213	364	1,795.283	19.44	0.50	310,803	226,467	43,107	15,921	834	159	597,291	2,076	22	2,098	599,389	
B	178.7	58,276	17,249	11,508	1,243	2,647.411	140.37	4.64	458,122	265,870	49,857	20,965	3,149	601	798,564	15,033	202	15,235	813,799	
C	3.1	3,550	983	724	198	161.379	1.38	0.41	27,935	14,994	2,673	1,282	470	90	47,444	148	18	166	47,610	
D	29.5	27,079	9,773	5,346	387	793.669	16.83	0.94	137,391	147,933	18,089	8,072	880	168	312,533	1,840	50	1,890	314,423	
合計	243.3	132,403	42,940	26,791	2,192	5,397.742	178.02	6.50	934,251	655,264	113,726	46,240	5,333	1,018	1,755,832	19,097	292	19,389	1,775,221	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.7	43,347	14,892	9,204	361	1,793.123	19.28	0.50	310,429	225,808	43,068	15,898	828	158	596,189	2,058	22	2,080	598,269	
B	174.7	57,163	16,944	11,377	1,212	2,595.047	137.18	4.64	449,064	261,130	49,534	20,699	3,080	588	784,095	14,676	202	14,878	798,973	
C	3.1	3,550	983	724	198	161.379	1.38	0.41	27,935	14,994	2,673	1,282	470	90	47,444	148	18	166	47,610	
D	29.5	27,079	9,773	5,346	386	793.669	16.76	0.94	137,391	147,933	18,089	8,072	877	168	312,530	1,832	50	1,882	314,412	
合計	239.1	131,139	42,592	26,651	2,157	5,343.218	174.60	6.50	924,819	649,865	113,364	45,951	5,255	1,004	1,740,258	18,714	292	19,006	1,759,264	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.4	44,004	15,088	9,240	370	1,813.783	19.80	0.50	314,006	228,780	43,231	15,967	846	161	602,991	2,114	22	2,136	605,127	
B	190.9	60,500	17,851	11,802	1,298	2,693.552	150.49	4.71	466,102	275,152	52,343	21,499	3,311	631	819,038	16,142	204	16,346	835,384	
C	3.8	4,362	1,261	1,037	239	174.731	1.55	0.57	30,242	19,221	3,633	1,871	569	109	55,645	167	25	192	55,837	
D	30.4	28,613	10,313	5,590	406	873.521	17.26	1.03	151,219	156,086	18,954	8,429	923	177	335,788	1,887	54	1,941	337,729	
合計	257.6	137,479	44,513	27,669	2,313	5,555.587	189.11	6.81	961,569	679,239	118,161	47,766	5,649	1,078	1,813,462	20,310	305	20,615	1,834,077	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.3	44,004	15,088	9,240	367	1,813.783	19.72	0.50	314,006	228,780	43,231	15,967	842	161	602,987	2,105	22	2,127	605,114	
B	190.3	60,343	17,805	11,797	1,296	2,685.059	150.01	4.71	464,633	274,452	52,332	21,480	3,305	631	816,833	16,090	204	16,294	833,127	
C	3.8	4,362	1,261	1,037	239	174.731	1.55	0.57	30,242	19,221	3,633	1,871	569	109	55,645	167	25	192	55,837	
D	30.3	28,613	10,313	5,590	405	873.521	17.15	1.03	151,219	156,086	18,954	8,429	920	177	335,785	1,876	54	1,930	337,715	
合計	256.6	137,322	44,467	27,664	2,307	5,547.094	188.43	6.81	960,100	678,539	118,150	47,747	5,636	1,078	1,811,250	20,238	305	20,543	1,831,793	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	33.8	45,541	15,628	9,906	377	1,844.615	20.27	0.50	319,341	237,027	45,581	16,851	863	165	619,828	2,164	22	2,186	622,014	
B	201.5	63,718	18,746	12,315	1,399	2,794.500	157.63	4.99	483,559	288,985	54,018	22,402	3,544	676	853,184	16,907	215	17,122	870,306	
C	5.0	8,990	2,980	1,501	274	276.597	1.81	0.62	47,878	45,180	5,384	2,629	634	121	101,826	194	27	221	102,047	
D	31.0	33,977	12,401	6,226	414	959.742	17.46	1.04	166,149	187,524	21,099	9,457	941	180	385,350	1,909	54	1,963	387,313	
合計	271.3	152,226	49,755	29,948	2,464	5,875.454	197.16	7.14	1,016,927	758,716	126,082	51,339	5,982	1,142	1,960,188	21,174	318	21,492	1,981,680	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	33.6	45,206	15,513	9,751	375	1,839.810	20.18	0.50	318,510	235,273	45,167	16,640	859	164	616,613	2,155	22	2,177	618,790	
B	200.3	63,381	18,647	12,234	1,382	2,782.695	156.68	4.93	481,518	287,475	53,720	22,233	3,508	670	849,124	16,805	213	17,018	866,142	
C	5.0	8,990	2,980	1,501	274	276.597	1.81	0.62	47,878	45,180	5,384	2,629	634	121	101,826	194	27	221	102,047	
D	31.0	33,977	12,401	6,226	414	959.742	17.46	1.04	166,149	187,524	21,099	9,457	941	180	385,350	1,909	54	1,963	387,313	
合計	269.9	151,554	49,541	29,712	2,445	5,858.844	196.13	7.09	1,014,055	755,452	125,370	50,959	5,942	1,135	1,952,913	21,063	316	21,379	1,974,292	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	35.9	48,718	16,756	10,501	402	1,944.440	21.07	0.57	336,615	254,228	47,689	17,673	922	176	657,303	2,249	25	2,274	659,577	
B	206.1	67,347	19,908	13,231	1,448	2,923.295	160.15	5.13	505,846	306,732	59,659	24,023	3,641	694	900,595	17,175	222	17,397	917,992	
C	7.5	10,889	3,609	2,315	363	318.183	2.31	1.09	55,065	54,828	8,206	4,064	856	163	123,182	248	48	296	123,478	
D	34.4	42,297	15,248	8,696	553	1,324.201	18.74	1.23	229,250	230,619	31,956	13,007	1,242	238	506,312	2,048	64	2,112	508,424	
合計	283.8	169,251	55,521	34,743	2,766	6,510.119	202.27	8.02	1,126,776	846,407	147,510	58,767	6,661	1,271	2,187,392	21,720	359	22,079	2,209,471	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
C	35.8	48,697	16,751	10,500	401	1,943.691	21.04	0.57	336,486	254,139	47,686	17,671	919	175	657,076	2,246	25	2,271	659,347	
D1	206.0	67,347	19,908	13,231	1,448	2,923.295	160.13	5.13	505,846	306,732	59,659	24,023	3,640	694	900,594	17,174	222	17,396	917,990	
D2	7.4	10,750	3,561	2,251	361	315.881	2.30	1.08	54,667	54,102	8,013	3,940	850	162	121,734	246	47	293	122,027	
G	34.4	42,297	15,248	8,696	553	1,324.201	18.74	1.23	229,250	230,619	31,956	13,007	1,242	238	506,312	2,048	64	2,112	508,424	
合計	283.6	169,091	55,468	34,678	2,763	6,507.068	202.21	8.01	1,126,249	845,592	147,314	58,641	6,651	1,269	2,185,716	21,714	358	22,072	2,207,788	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.7	273	81	122	20	32.702	0.37	0.07	5,660	1,275	456	197	44	8	7,640	39	3	42	7,682	
D	0.2	4	1	0	5	0.080	0.08	0.01	13	18	2	1	11	2	47	8	1	9	56	
合計	0.8	277	82	122	25	32.782	0.44	0.08	5,673	1,293	458	198	55	10	7,687	47	4	51	7,738	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－2　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	0.5	240	74	118	16	17.686	0.28	0.05	3,060	1,154	436	196	35	7	4,888	30	2	32	4,920	
D	0.1	0	0	0	2	0.000	0.07	0.00	0	0	0	0	3	1	4	7	0	7	11	
合計	0.6	240	74	118	18	17.686	0.35	0.05	3,060	1,154	436	196	38	8	4,892	37	2	39	4,931	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	119.7	37,133	10,920	6,091	884	1,831.386	94.69	3.44	316,927	168,478	27,779	11,237	2,193	418	527,032	10,099	149	10,248	537,280	
C	1.4	976	288	339	124	65.196	0.88	0.10	11,286	4,426	1,233	650	281	54	17,930	95	5	100	18,030	
D	19.1	9,983	3,579	1,526	199	321.301	12.58	0.43	55,625	54,190	5,646	2,602	472	89	118,624	1,374	23	1,397	120,021	
合計	140.2	48,092	14,787	7,956	1,207	2,217.883	108.15	3.97	383,838	227,094	34,658	14,489	2,946	561	663,586	11,568	177	11,745	675,331	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	116.6	35,621	10,460	5,915	858	1,715.593	92.89	3.25	296,881	161,414	27,215	10,880	2,116	403	498,909	9,906	140	10,046	508,955	
C	1.3	976	288	339	104	65.196	0.76	0.10	11,286	4,426	1,233	650	236	45	17,876	82	5	87	17,963	
D	16.7	9,447	3,396	1,379	150	303.927	11.15	0.32	52,621	51,367	5,203	2,326	360	68	111,945	1,218	18	1,236	113,181	
合計	134.6	46,044	14,144	7,633	1,112	2,084.716	104.79	3.67	360,788	217,207	33,651	13,856	2,712	516	628,730	11,206	163	11,369	640,099	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	146.5	47,572	14,100	8,533	1,067	2,232.527	115.12	4.33	386,342	217,368	38,556	15,753	2,655	506	661,180	12,279	189	12,468	673,648	
C	2.2	2,236	649	491	160	110.529	1.16	0.21	19,134	9,916	1,903	882	371	71	32,277	125	9	134	32,411	
D	26.9	18,741	6,790	3,475	323	628.774	15.89	0.70	108,847	102,890	11,965	5,775	741	141	230,359	1,736	37	1,773	232,132	
合計	175.7	68,549	21,539	12,499	1,550	2,971.830	132.17	5.25	514,323	330,174	52,424	22,410	3,767	718	923,816	14,140	235	14,375	938,191	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	0.0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	143.4	46,581	13,765	8,102	1,059	2,205.084	112.93	4.29	381,594	212,264	34,816	15,016	2,625	501	646,816	12,044	186	12,230	659,046	
C	2.2	2,220	645	488	159	103.021	1.15	0.19	17,834	9,855	1,893	882	368	70	30,902	124	8	132	31,034	
D	25.2	15,698	5,606	2,537	297	542.308	15.49	0.65	93,879	84,978	8,829	4,238	685	131	192,740	1,693	35	1,728	194,468	
合計	170.8	64,499	20,016	11,127	1,515	2,850.413	129.56	5.13	493,307	307,097	45,538	20,136	3,678	702	870,458	13,861	229	14,090	884,548	

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	31.3	42,646	14,627	9,102	360	1,762.984	19.04	0.50	305,211	221,802	42,713	15,731	825	157	586,439	2,033	22	2,055	588,494	
B	153.6	52,428	15,674	9,470	1,120	2,439.489	119.98	4.57	422,165	241,393	41,490	17,483	2,811	537	725,879	12,798	198	12,996	738,875	
C	3.1	3,450	953	681	192	160.616	1.38	0.40	27,803	14,540	2,543	1,196	453	86	46,621	148	17	165	46,786	
D	29.0	24,855	9,006	5,021	374	750.700	16.58	0.90	129,952	136,362	16,806	7,538	851	162	291,671	1,812	47	1,859	293,530	
合計	217.1	123,379	40,260	24,274	2,046	5,113.789	156.98	6.36	885,131	614,097	103,552	41,948	4,940	942	1,650,610	16,791	284	17,075	1,667,685	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
A	30.7	40,946	14,009	8,915	356	1,717.495	18.90	0.48	297,336	212,470	42,046	15,422	813	155	568,242	2,018	21	2,039	570,281	
B	152.7	51,878	15,533	9,405	1,115	2,421.040	119.17	4.56	418,973	239,257	41,228	17,312	2,794	534	720,098	12,710	198	12,908	733,006	
C	2.6	2,428	704	605	178	125.240	1.26	0.32	21,679	10,771	2,315	1,080	418	80	36,343	136	14	150	36,493	
D	28.7	23,635	8,588	4,820	366	728.727	16.48	0.86	126,148	130,060	16,301	7,328	836	159	280,832	1,801	45	1,846	282,678	
合計	214.6	118,887	38,834	23,745	2,015	4,992.502	155.81	6.21	864,136	592,558	101,890	41,142	4,861	928	1,605,515	16,665	278	16,943	1,622,458	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.7	43,347	14,892	9,204	361	1,793.123	19.28	0.50	310,429	225,808	43,068	15,898	828	158	596,189	2,058	22	2,080	598,269	
B	184.2	59,133	17,499	11,690	1,263	2,656.305	144.71	4.66	459,658	269,724	52,041	21,304	3,207	613	806,547	15,515	203	15,718	822,265	
C	3.1	3,550	983	724	198	161.379	1.38	0.41	27,935	14,994	2,673	1,282	470	90	47,444	148	18	166	47,610	
D	29.5	27,079	9,773	5,346	387	793.669	16.83	0.94	137,391	147,933	18,089	8,072	880	168	312,533	1,840	50	1,890	314,423	
合計	248.6	133,109	43,147	26,964	2,209	5,404.476	182.20	6.52	935,413	658,459	115,871	46,556	5,385	1,029	1,762,713	19,561	293	19,854	1,782,567	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	31.6	42,814	14,673	9,139	361	1,782.166	19.21	0.50	308,532	222,501	42,834	15,797	828	158	590,650	2,051	22	2,073	592,723	
B	173.6	56,719	16,814	11,319	1,212	2,603.174	136.29	4.64	450,474	259,137	49,317	20,586	3,072	587	783,173	14,580	202	14,782	797,955	
C	3.1	3,550	983	724	198	161.379	1.38	0.41	27,935	14,994	2,673	1,282	470	90	47,444	148	18	166	47,610	
D	29.5	27,079	9,773	5,346	386	793.669	16.76	0.94	137,391	147,933	18,089	8,072	877	168	312,530	1,832	50	1,882	314,412	
合計	237.8	130,162	42,243	26,528	2,157	5,340.388	173.64	6.50	924,332	644,565	112,913	45,737	5,247	1,003	1,733,797	18,611	292	18,903	1,752,700	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.3	44,004	15,088	9,240	367	1,813.783	19.72	0.50	314,006	228,780	43,231	15,967	842	161	602,987	2,105	22	2,127	605,114	
B	193.5	60,500	17,851	11,802	1,304	2,693.552	151.52	4.71	466,102	275,152	52,343	21,499	3,325	634	819,055	16,252	204	16,456	835,511	
C	3.8	4,362	1,261	1,037	239	174.731	1.55	0.57	30,242	19,221	3,633	1,871	569	109	55,645	167	25	192	55,837	
D	30.2	27,950	10,043	5,496	405	852.382	17.15	1.03	147,558	152,012	18,672	8,253	920	177	327,592	1,876	54	1,930	329,522	
合計	259.8	136,816	44,243	27,575	2,315	5,534.448	189.95	6.81	957,908	675,165	117,879	47,590	5,656	1,081	1,805,279	20,400	305	20,705	1,825,984	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	32.2	43,634	14,973	9,240	367	1,798.134	19.66	0.50	311,296	227,051	43,231	15,967	841	161	598,547	2,099	22	2,121	600,668	
B	192.0	60,384	17,815	11,798	1,295	2,690.142	150.34	4.71	465,512	274,601	52,330	21,494	3,303	629	817,869	16,126	204	16,330	834,199	
C	3.8	4,362	1,261	1,037	239	174.731	1.55	0.57	30,242	19,221	3,633	1,871	569	109	55,645	167	25	192	55,837	
D	30.1	27,446	9,867	5,460	398	797.680	17.12	0.97	138,084	149,354	18,537	8,183	901	173	315,232	1,872	52	1,924	317,156	
合計	258.1	135,826	43,916	27,535	2,299	5,460.687	188.67	6.75	945,134	670,227	117,731	47,515	5,614	1,072	1,787,293	20,264	303	20,567	1,807,860	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産額			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
A	33.5	45,192	15,509	9,749	373	1,839.184	20.06	0.50	318,402	235,204	45,161	16,638	853	163	616,421	2,142	22	2,164	618,585	
B	199.5	62,835	18,538	12,143	1,362	2,765.591	155.85	4.91	478,562	285,766	53,462	22,099	3,463	661	844,013	16,714	212	16,926	860,939	
C	4.8	8,881	2,942	1,394	273	276.218	1.81	0.62	47,813	44,600	5,043	2,455	634	121	100,666	194	27	221	100,887	
D	30.8	29,521	10,643	5,926	411	913.366	17.39	1.04	158,118	161,050	20,137	8,985	935	179	349,404	1,902	54	1,956	351,360	
合計	268.6	146,429	47,632	29,212	2,419	5,794.359	195.11	7.06	1,002,895	726,620	123,803	50,177	5,885	1,124	1,910,504	20,952	315	21,267	1,931,771	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－２　資産データ　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	ブロック面積(km2)	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数（産業分類別に算出）	農漁家数	延床面積（千m^2）	水田面積（km^2）	畑面積（km^2）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
C	33.5	45,192	15,509	9,749	373	1,839.184	20.06	0.50	318,402	235,204	45,161	16,638	853	163	616,421	2,142	22	2,164	618,585	
D1	198.8	61,694	18,182	12,058	1,357	2,736.985	155.37	4.90	473,611	280,340	53,202	21,960	3,450	657	833,220	16,662	212	16,874	850,094	
D2	4.8	8,881	2,942	1,394	273	276.218	1.81	0.62	47,813	44,600	5,043	2,455	634	121	100,666	194	27	221	100,887	
G	30.8	29,521	10,643	5,926	411	913.366	17.39	1.04	158,118	161,050	20,137	8,985	935	179	349,404	1,902	54	1,956	351,360	
合計	267.9	145,288	47,276	29,127	2,414	5,765.753	194.62	7.06	997,944	721,194	123,543	50,038	5,872	1,120	1,899,711	20,900	315	21,215	1,920,926	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	7	8	0	0	0	0	16	2	4	5	27	0	0	1	1	0	0	0	49	
合計	7	8	0	0	0	0	16	2	4	5	27	0	0	1	1	0	0	0	49	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	2,712	1,994	782	83	14	0	5,584	203	36	239	9,460	58	83	139	222	34	0	34	15,597	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	137	61	7	3	2	0	210	18	31	49	356	2	3	6	9	2	0	2	627	
合計	2,849	2,055	788	85	16	0	5,794	221	67	288	9,816	60	86	145	230	36	0	36	16,225	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	741	555	167	21	3	0	1,486	55	9	64	2,518	14	24	40	64	9	0	9	4,154	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	42	13	2	1	1	0	58	6	11	17	98	1	1	2	3	1	0	1	176	
合計	782	568	168	21	4	0	1,544	60	20	80	2,615	15	25	42	67	9	0	9	4,329	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	8,156	5,989	2,596	326	41	1	17,109	510	128	638	28,982	236	234	354	588	130	0	130	47,681	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	2,836	1,017	320	124	20	0	4,317	156	289	445	7,314	94	63	108	170	69	0	69	12,408	
合計	10,992	7,006	2,915	450	61	1	21,426	666	416	1,083	36,295	330	297	462	758	198	0	198	60,089	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	6,230	4,065	1,783	234	29	1	12,342	422	106	528	20,906	163	170	276	445	92	0	92	34,476	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1,517	548	184	74	11	0	2,333	102	194	296	3,952	54	35	62	97	39	0	39	6,771	
合計	7,747	4,614	1,967	307	40	1	14,675	523	300	823	24,859	216	205	338	542	131	0	131	41,246	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	721	229	188	60	1	0	1,199	128	15	143	2,030	75	30	55	85	17	0	17	3,548	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	10,931	7,539	3,492	479	53	1	22,495	654	163	817	38,106	368	307	461	767	194	0	194	62,747	
H	401	155	160	35	2	0	753	78	15	94	1,276	35	15	27	42	5	0	5	2,203	
I	6,162	2,204	717	264	38	0	9,384	268	426	694	15,897	180	111	181	291	119	0	119	26,565	
合計	18,214	10,127	4,557	838	94	2	33,830	1,128	619	1,747	57,309	658	462	723	1,185	334	0	334	95,063	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	8,956	6,406	2,850	372	45	1	18,629	547	135	682	31,559	274	254	383	637	149	0	149	51,929	
H	178	52	74	15	0	0	319	33	7	40	540	16	7	13	20	2	0	2	936	
I	3,977	1,459	439	168	26	0	6,068	191	327	518	10,280	123	79	135	214	85	0	85	17,288	
合計	13,110	7,917	3,363	554	71	1	25,016	771	468	1,239	42,379	413	340	531	871	236	0	236	70,153	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	5,925	1,900	1,346	375	12	1	9,559	667	74	741	16,191	427	180	321	501	147	0	147	27,565	
F	73	79	30	9	3	1	194	13	19	32	329	10	5	10	15	3	0	3	582	
G	16,352	11,777	5,148	862	79	1	34,219	788	248	1,036	57,967	635	475	666	1,141	352	0	352	95,350	
H	12,158	2,476	1,181	330	33	2	16,179	372	103	474	27,409	304	134	205	339	65	0	65	44,770	
I	10,328	4,102	1,444	527	71	2	16,473	376	624	1,000	27,904	307	182	278	460	197	0	197	46,340	
合計	44,836	20,334	9,148	2,102	198	6	76,623	2,215	1,068	3,283	129,799	1,682	976	1,480	2,456	763	0	763	214,606	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	4,576	1,447	1,109	311	9	1	7,452	543	63	606	12,624	363	148	266	414	121	0	121	21,580	
F	44	60	24	7	3	1	138	9	13	22	235	8	4	7	11	2	0	2	416	
G	13,747	9,725	4,374	663	68	1	28,578	722	196	919	48,411	483	389	550	939	266	0	266	79,595	
H	8,646	1,822	920	254	25	2	11,668	274	76	350	19,765	246	102	158	259	47	0	47	32,334	
I	8,705	3,334	1,113	412	55	1	13,619	331	524	855	23,070	253	150	234	384	161	0	161	38,341	
合計	35,718	16,388	7,539	1,647	159	5	61,455	1,879	872	2,751	104,104	1,352	793	1,215	2,007	597	0	597	172,266	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	3,574	2,609	1,076	114	19	0	7,392	273	46	319	12,523	81	111	187	298	47	0	47	20,660	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	160	61	6	2	2	0	231	23	33	56	391	2	3	6	9	2	0	2	691	
合計	3,734	2,670	1,082	116	21	0	7,623	296	79	375	12,914	83	114	193	307	49	0	49	21,351	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	12	7	0	0	1	0	20	3	11	14	34	0	1	2	3	0	0	0	71	
合計	12	7	0	0	1	0	20	3	11	14	34	0	1	2	3	0	0	0	71	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	8,983	6,670	2,883	365	46	1	18,948	561	146	707	32,096	258	257	381	638	142	0	142	52,789	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	3,090	1,117	364	146	24	0	4,741	188	349	537	8,033	109	75	131	206	80	0	80	13,706	
合計	12,073	7,787	3,247	511	70	1	23,689	749	495	1,244	40,129	367	332	512	844	222	0	222	66,495	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	6,894	4,351	2,013	266	32	1	13,557	460	121	581	22,966	189	184	300	484	106	0	106	37,883	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1,747	561	219	88	12	0	2,627	116	232	348	4,449	64	39	70	109	47	0	47	7,644	
合計	8,641	4,912	2,232	354	44	1	16,184	576	353	929	27,415	253	223	370	593	153	0	153	45,527	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	11,299	7,907	3,692	495	55	1	23,449	711	176	887	39,723	399	321	482	803	201	0	201	65,462	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	5,921	2,258	721	273	40	0	9,213	285	444	729	15,607	186	114	189	303	126	0	126	26,164	
合計	17,220	10,165	4,413	768	95	1	32,662	996	620	1,616	55,330	585	435	671	1,106	327	0	327	91,626	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	9,827	7,040	3,002	400	47	1	20,317	579	156	735	34,419	297	280	422	702	162	0	162	56,632	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	3,837	1,362	423	168	28	0	5,818	204	382	586	9,857	128	86	151	237	92	0	92	16,718	
合計	13,664	8,402	3,425	568	75	1	26,135	783	538	1,321	44,276	425	366	573	939	254	0	254	73,350	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	16,737	11,949	4,946	775	80	1	34,488	831	228	1,059	58,423	586	482	680	1,162	312	0	312	96,030	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	10,398	3,735	1,349	480	72	2	16,036	397	658	1,055	27,164	299	176	281	457	194	0	194	45,205	
合計	27,135	15,684	6,295	1,255	152	3	50,524	1,228	886	2,114	85,587	885	658	961	1,619	506	0	506	141,235	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	13,763	9,455	4,430	653	69	1	28,371	777	203	980	48,060	499	379	552	931	264	0	264	79,105	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	8,803	3,056	975	365	54	1	13,254	359	532	891	22,452	245	148	238	386	163	0	163	37,391	
合計	22,566	12,511	5,405	1,018	123	2	41,625	1,136	735	1,871	70,512	744	527	790	1,317	427	0	427	116,496	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	3,019	2,247	699	83	12	0	6,060	223	36	259	10,267	57	95	162	257	35	0	35	16,935	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	29	33	0	0	1	0	63	9	13	22	109	0	1	3	4	0	0	0	198	
合計	3,048	2,280	699	83	13	0	6,123	232	49	281	10,376	57	96	165	261	35	0	35	17,133	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	10,417	7,503	3,248	429	49	1	21,647	617	166	783	36,670	333	300	447	747	174	0	174	60,354	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	3,287	1,116	363	151	26	0	4,943	199	367	566	8,373	109	73	128	201	87	0	87	14,279	
合計	13,704	8,619	3,611	580	75	1	26,590	816	533	1,349	45,043	442	373	575	948	261	0	261	74,633	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	7,981	5,193	2,306	306	38	1	15,825	533	145	678	26,806	211	213	336	549	117	0	117	44,186	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	2,015	728	240	98	15	0	3,096	136	258	394	5,244	69	45	79	124	53	0	53	8,980	
合計	9,996	5,921	2,546	404	53	1	18,921	669	403	1,072	32,050	280	258	415	673	170	0	170	53,166	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	2,883	916	750	241	3	1	4,794	511	60	571	8,121	298	120	219	339	68	0	68	14,191	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	15,069	10,414	4,825	724	75	1	31,108	802	217	1,019	52,694	565	428	625	1,053	297	0	297	86,736	
H	811	354	327	71	6	0	1,569	158	31	189	2,660	71	31	56	87	9	0	9	4,585	
I	9,105	3,182	1,033	374	60	1	13,755	369	582	951	23,301	248	153	245	398	167	0	167	38,820	
合計	27,868	14,866	6,935	1,410	144	3	51,226	1,840	890	2,730	86,776	1,182	732	1,145	1,877	541	0	541	144,332	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	12,640	8,809	4,205	576	63	1	26,294	741	183	924	44,544	440	352	519	871	230	0	230	73,303	
H	711	209	296	58	1	0	1,275	132	26	158	2,161	64	28	50	78	9	0	9	3,745	
I	6,742	2,575	754	288	44	1	10,404	315	470	785	17,624	198	125	209	334	133	0	133	29,478	
合計	20,093	11,593	5,255	922	108	2	37,973	1,188	679	1,867	64,329	702	505	778	1,283	372	0	372	106,526	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	16,409	5,363	3,983	1,024	39	1	26,819	1,592	212	1,804	45,430	1,196	484	864	1,348	432	0	432	77,029	
F	247	283	103	30	13	2	678	38	59	97	1,150	32	17	31	48	9	0	9	2,014	
G	26,054	20,004	8,600	1,644	123	2	56,427	994	413	1,407	95,586	1,196	805	1,067	1,872	686	0	686	157,174	
H	33,349	7,256	3,547	1,016	100	7	45,275	877	274	1,151	76,698	922	366	549	915	189	0	189	125,150	
I	16,116	7,319	2,488	917	122	4	26,966	524	876	1,400	45,680	472	281	400	681	308	0	308	75,507	
合計	92,175	40,225	18,721	4,631	397	16	156,165	4,025	1,834	5,859	264,544	3,818	1,953	2,911	4,864	1,624	0	1,624	436,874	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	13,918	4,518	3,556	944	32	1	22,969	1,496	186	1,682	38,909	1,110	440	788	1,228	392	0	392	66,290	
F	177	241	95	27	11	2	553	35	53	88	938	31	16	29	45	8	0	8	1,663	
G	21,994	16,404	6,860	1,167	109	2	46,536	927	290	1,217	78,831	809	647	840	1,487	466	0	466	129,346	
H	31,489	6,579	3,181	905	88	7	42,249	831	262	1,093	71,568	864	346	522	868	167	0	167	116,809	
I	14,689	6,230	2,125	785	100	2	23,931	487	797	1,284	40,539	413	249	361	610	264	0	264	67,041	
合計	82,267	33,972	15,817	3,828	340	14	136,238	3,776	1,588	5,364	230,785	3,227	1,698	2,540	4,238	1,297	0	1,297	381,149	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	9	4	0	0	1	0	14	3	9	12	24	0	1	1	2	0	0	0	52	
合計	9	4	0	0	1	0	14	3	9	12	24	0	1	1	2	0	0	0	52	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	4,220	3,117	1,355	136	23	0	8,851	303	51	354	14,996	95	124	207	331	55	0	55	24,682	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	396	159	28	11	5	0	599	36	71	107	1,015	9	9	15	24	10	0	10	1,764	
合計	4,616	3,276	1,383	147	28	0	9,450	339	122	461	16,011	104	133	222	355	65	0	65	26,446	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	3,029	2,249	706	86	13	0	6,083	225	36	261	10,304	58	95	163	258	37	0	37	17,001	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	154	46	6	2	2	0	210	19	33	52	356	2	3	6	9	2	0	2	631	
合計	3,183	2,295	712	88	15	0	6,293	244	69	313	10,660	60	98	169	267	39	0	39	17,632	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	6,202	4,040	1,819	215	30	1	12,307	403	84	487	20,847	133	161	261	422	85	0	85	34,281	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1,706	658	201	78	10	0	2,653	108	218	326	4,495	58	44	77	121	41	0	41	7,694	
合計	7,908	4,698	2,020	293	40	1	14,960	511	302	813	25,342	191	205	338	543	126	0	126	41,975	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	4,169	3,070	1,281	133	23	0	8,676	302	51	353	14,698	94	123	205	328	54	0	54	24,203	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	359	151	24	9	5	0	548	36	68	104	929	7	8	13	21	8	0	8	1,617	
合計	4,528	3,221	1,305	142	28	0	9,224	338	119	457	15,627	101	131	218	349	62	0	62	25,820	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	8,293	5,383	2,340	324	40	1	16,381	543	146	689	27,749	216	222	346	568	125	0	125	45,728	
H	69	41	83	25	0	0	218	34	9	43	372	32	5	10	15	2	0	2	682	
I	4,557	1,638	524	191	25	0	6,935	192	357	549	11,748	147	91	154	245	98	0	98	19,722	
合計	12,919	7,062	2,947	540	65	1	23,534	769	512	1,281	39,869	395	318	510	828	225	0	225	66,132	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	6,765	4,361	1,991	258	32	1	13,408	449	110	559	22,714	181	180	291	471	103	0	103	37,436	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	2,446	891	291	112	14	0	3,754	137	257	394	6,359	87	56	98	154	57	0	57	10,805	
合計	9,211	5,252	2,282	370	46	1	17,162	586	367	953	29,073	268	236	389	625	160	0	160	48,241	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	29	33	0	0	1	0	63	6	14	20	109	0	1	3	4	0	0	0	196	
合計	29	33	0	0	1	0	63	6	14	20	109	0	1	3	4	0	0	0	196	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	4,256	3,120	1,351	134	23	0	8,884	316	62	378	15,051	95	124	208	332	54	0	54	24,794	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	350	147	21	8	5	0	531	36	70	106	900	6	7	12	19	6	0	6	1,568	
合計	4,606	3,267	1,372	142	28	0	9,415	352	132	484	15,951	101	131	220	351	60	0	60	26,362	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	2,962	2,220	667	83	12	0	5,944	219	35	254	10,070	56	94	161	255	35	0	35	16,614	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	154	46	6	2	2	0	210	19	33	52	356	2	3	6	9	2	0	2	631	
合計	3,116	2,266	673	85	14	0	6,154	238	68	306	10,426	58	97	167	264	37	0	37	17,245	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	9,004	6,667	2,896	374	46	1	18,988	559	147	706	32,164	259	256	380	636	147	0	147	52,900	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	4,572	1,675	523	189	26	0	6,985	202	368	570	11,833	148	93	157	250	97	0	97	19,883	
合計	13,576	8,342	3,419	563	72	1	25,973	761	515	1,276	43,997	407	349	537	886	244	0	244	72,783	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	7,015	4,468	2,108	276	34	1	13,902	469	122	591	23,549	192	186	303	489	109	0	109	38,832	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	2,153	858	270	106	13	0	3,400	135	253	388	5,760	80	53	94	147	53	0	53	9,828	
合計	9,168	5,326	2,378	382	47	1	17,302	604	375	979	29,309	272	239	397	636	162	0	162	48,660	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	11,154	7,796	3,632	480	53	1	23,116	701	175	876	39,158	376	316	474	790	192	0	192	64,508	
H	793	265	313	67	3	0	1,441	155	30	185	2,442	69	29	53	82	9	0	9	4,228	
I	7,914	2,716	914	332	40	0	11,916	308	460	768	20,186	228	131	211	342	142	0	142	33,582	
合計	19,861	10,777	4,859	879	96	1	36,473	1,164	665	1,829	61,786	673	476	738	1,214	343	0	343	102,318	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	9,187	6,705	2,912	378	46	1	19,229	567	149	716	32,574	263	261	387	648	149	0	149	53,579	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	4,969	1,747	554	205	28	0	7,503	208	387	595	12,711	159	98	166	264	105	0	105	21,337	
合計	14,156	8,452	3,466	583	74	1	26,732	775	536	1,311	45,285	422	359	553	912	254	0	254	74,916	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	7,291	2,236	1,400	477	10	1	11,415	1,076	84	1,160	19,334	511	234	421	655	155	0	155	33,230	
F	44	33	16	5	0	0	98	12	18	30	164	7	4	8	12	2	0	2	313	
G	14,325	9,771	4,706	704	72	1	29,579	785	205	990	50,109	540	392	570	962	286	0	286	82,466	
H	15,213	2,606	1,094	277	32	2	19,224	575	127	702	32,567	260	165	262	427	68	0	68	53,248	
I	10,240	3,717	1,413	519	63	1	15,953	391	606	997	27,023	310	178	277	455	187	0	187	44,925	
合計	47,113	18,363	8,629	1,982	177	5	76,269	2,839	1,040	3,879	129,197	1,628	973	1,538	2,511	698	0	698	214,182	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：鬼怒川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
E	4,385	1,269	881	299	4	1	6,839	677	66	743	11,586	342	152	277	429	91	0	91	20,030	
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	12,467	8,680	4,213	575	61	1	25,997	736	182	918	44,038	442	349	516	865	231	0	231	72,491	
H	3,094	708	499	111	10	1	4,423	266	40	306	7,490	120	60	109	169	20	0	20	12,528	
I	8,881	3,158	1,060	385	51	1	13,536	340	509	849	22,931	265	148	238	386	160	0	160	38,127	
合計	28,827	13,815	6,653	1,370	126	4	50,795	2,019	797	2,816	86,045	1,169	709	1,140	1,849	502	0	502	143,176	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	18,290	22,455	5,563	1,341	244	69	47,962	2,581	46	2,627	81,247	900	880	1,077	1,956	706	0	706	135,398	
C	823	510	219	61	17	5	1,634	29	2	31	2,766	51	22	34	56	30	0	30	4,568	
D	8,436	16,001	2,524	861	84	23	27,927	364	9	372	47,309	478	601	578	1,180	610	0	610	77,876	
合計	27,549	38,966	8,305	2,262	344	97	77,523	2,974	57	3,030	131,322	1,429	1,503	1,689	3,191	1,346	0	1,346	217,841	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	16,880	20,189	5,027	1,177	223	63	43,557	2,466	45	2,511	73,785	812	802	1,004	1,806	630	0	630	123,099	
C	733	443	183	49	16	5	1,428	28	2	29	2,419	43	19	29	47	24	0	24	3,990	
D	6,927	13,509	2,188	722	68	19	23,432	307	8	315	39,695	381	501	487	988	511	0	511	65,321	
合計	24,540	34,141	7,398	1,947	306	86	68,418	2,800	54	2,855	115,898	1,235	1,321	1,519	2,840	1,164	0	1,164	192,410	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	32,428	38,674	9,890	2,414	418	120	83,943	4,164	77	4,241	142,199	1,547	1,510	1,788	3,298	1,270	0	1,270	236,498	
C	1,480	954	374	109	40	11	2,966	43	4	46	5,025	81	37	54	92	48	0	48	8,258	
D	13,982	26,600	4,154	1,448	165	43	46,391	616	15	631	78,586	814	996	951	1,947	1,040	0	1,040	129,409	
合計	47,890	66,228	14,418	3,970	622	173	133,300	4,823	96	4,919	225,811	2,441	2,543	2,793	5,336	2,359	0	2,359	374,164	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	30,025	36,543	9,255	2,254	393	113	78,583	2,936	78	3,014	133,119	1,469	1,431	1,706	3,136	1,196	0	1,196	220,517	
C	1,392	766	339	99	30	8	2,633	32	3	35	4,459	75	32	48	80	44	0	44	7,326	
D	13,518	25,568	3,979	1,374	153	39	44,631	440	16	455	75,605	760	956	907	1,862	978	0	978	124,291	
合計	44,934	62,877	13,574	3,727	576	161	125,847	3,407	97	3,504	213,183	2,304	2,418	2,661	5,079	2,218	0	2,218	352,134	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	47,875	53,166	13,319	3,618	173	43	118,194	508	7	514	200,220	2,070	2,082	1,797	3,879	1,627	0	1,627	326,503	
B	53,696	63,701	16,306	4,193	665	189	138,749	6,337	110	6,447	235,040	2,568	2,452	2,768	5,221	2,174	0	2,174	390,198	
C	2,688	1,876	710	215	63	18	5,568	61	7	68	9,431	149	76	108	184	103	0	103	15,504	
D	26,858	47,192	7,169	2,578	294	74	84,164	884	24	908	142,574	1,537	1,816	1,664	3,481	1,844	0	1,844	234,506	
合計	131,116	165,934	37,504	10,605	1,194	323	346,675	7,790	147	7,936	587,265	6,323	6,427	6,338	12,764	5,747	0	5,747	966,710	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	28,201	30,746	7,465	2,134	98	24	68,667	267	4	270	116,321	1,194	1,186	984	2,170	953	0	953	189,574	
B	51,481	61,418	15,594	3,993	644	183	133,313	6,208	108	6,315	225,833	2,463	2,372	2,699	5,071	2,074	0	2,074	375,070	
C	2,592	1,744	660	198	54	16	5,264	60	6	66	8,916	141	72	102	174	96	0	96	14,656	
D	25,803	44,857	6,725	2,419	276	69	80,149	858	23	881	135,773	1,421	1,715	1,563	3,279	1,733	0	1,733	223,234	
合計	108,077	138,765	30,443	8,743	1,072	292	287,393	7,392	140	7,532	486,842	5,220	5,345	5,349	10,693	4,855	0	4,855	802,534	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	120,909	126,351	30,463	8,845	401	98	287,067	1,069	14	1,083	486,292	5,128	4,951	3,977	8,928	4,042	0	4,042	792,540	
B	75,164	85,995	22,038	6,127	859	243	190,426	7,301	126	7,426	322,582	3,466	3,281	3,465	6,745	3,117	0	3,117	533,762	
C	4,903	5,449	1,229	373	90	27	12,070	80	11	91	20,445	245	197	246	443	192	0	192	33,485	
D	44,150	71,972	10,503	3,910	428	103	131,065	987	31	1,018	222,023	2,550	2,826	2,452	5,278	2,839	0	2,839	364,772	
合計	245,125	289,767	64,232	19,255	1,778	470	620,627	9,436	182	9,617	1,051,342	11,389	11,254	10,140	21,394	10,190	0	10,190	1,724,559	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	98,990	102,947	24,175	7,225	319	77	233,731	820	11	831	395,941	4,153	4,008	3,125	7,133	3,318	0	3,318	645,106	
B	73,366	83,719	21,374	5,938	842	239	185,477	7,228	125	7,353	314,199	3,379	3,198	3,401	6,599	3,023	0	3,023	520,029	
C	4,676	5,348	1,182	355	89	26	11,675	78	11	88	19,779	236	192	239	430	185	0	185	32,394	
D	43,093	70,127	10,283	3,835	412	100	127,850	983	31	1,013	216,577	2,494	2,752	2,394	5,146	2,787	0	2,787	355,868	
合計	220,124	262,140	57,014	17,353	1,662	441	558,734	9,107	177	9,284	946,496	10,261	10,150	9,158	19,308	9,313	0	9,313	1,553,395	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	144,260	147,310	33,662	10,297	447	107	336,082	1,109	14	1,124	569,323	6,036	5,738	4,361	10,099	4,716	0	4,716	927,378	
B	84,770	96,804	24,466	6,986	953	266	214,245	7,828	130	7,958	362,932	3,906	3,663	3,770	7,434	3,566	0	3,566	600,040	
C	6,094	6,803	1,606	524	114	33	15,173	85	14	99	25,702	331	250	298	548	273	0	273	42,126	
D	54,717	84,531	11,985	4,543	493	118	156,386	1,060	35	1,095	264,918	3,035	3,350	2,817	6,167	3,261	0	3,261	434,862	
合計	289,840	335,448	71,719	22,349	2,007	523	721,886	10,083	193	10,275	1,222,874	13,308	13,001	11,247	24,247	11,816	0	11,816	2,004,406	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	141,448	144,907	33,118	10,034	440	106	330,052	1,102	14	1,117	559,108	5,871	5,625	4,299	9,924	4,612	0	4,612	910,683	
B	82,996	94,578	23,996	6,814	938	262	209,583	7,699	129	7,828	355,034	3,823	3,587	3,716	7,303	3,474	0	3,474	587,044	
C	6,058	6,643	1,569	510	110	31	14,920	85	14	99	25,275	325	246	295	541	268	0	268	41,427	
D	53,623	82,583	11,656	4,404	483	116	152,864	1,053	35	1,088	258,952	2,942	3,261	2,753	6,014	3,169	0	3,169	425,029	
合計	284,125	328,710	70,339	21,762	1,969	514	707,418	9,939	192	10,131	1,198,369	12,961	12,719	11,062	23,781	11,522	0	11,522	1,964,182	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	170,642	168,195	37,155	11,780	495	117	388,383	1,145	15	1,160	657,920	6,953	6,546	4,716	11,263	5,459	0	5,459	1,071,138	
B	94,270	107,628	27,137	7,925	1,062	292	238,313	8,514	134	8,648	403,703	4,374	4,048	4,105	8,153	4,057	0	4,057	667,247	
C	7,384	9,733	2,032	646	124	36	19,954	95	17	112	33,802	423	360	433	793	350	0	350	55,433	
D	68,870	103,292	13,736	5,255	558	133	191,845	1,132	40	1,171	324,984	3,627	4,149	3,382	7,531	3,775	0	3,775	532,932	
合計	341,165	388,848	80,060	25,606	2,239	577	838,495	10,885	205	11,090	1,420,409	15,377	15,103	12,636	27,739	13,640	0	13,640	2,326,750	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	168,616	166,573	36,900	11,685	489	115	384,377	1,142	15	1,157	651,137	6,877	6,488	4,680	11,168	5,412	0	5,412	1,060,129	
B	93,435	106,408	26,866	7,785	1,051	289	235,833	8,430	133	8,563	399,502	4,326	4,012	4,069	8,081	3,997	0	3,997	660,302	
C	7,227	9,460	1,999	637	123	36	19,481	95	17	111	33,001	411	346	422	768	342	0	342	54,115	
D	67,158	100,774	13,523	5,163	550	131	187,297	1,126	39	1,165	317,282	3,562	4,065	3,333	7,398	3,706	0	3,706	520,409	
合計	336,436	383,214	79,287	25,269	2,213	571	826,988	10,793	203	10,996	1,400,921	15,176	14,912	12,504	27,416	13,457	0	13,457	2,294,954	

（単位：百万円）

【4洪水平均値】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	199,921	188,742	40,495	13,433	540	126	443,256	1,183	16	1,199	750,876	8,178	7,429	5,085	12,514	6,334	0	6,334	1,222,357	
B	109,024	121,868	29,991	9,091	1,177	322	271,473	8,951	139	9,090	459,877	4,871	4,576	4,473	9,049	4,651	0	4,651	759,010	
C	9,446	14,416	2,652	844	149	43	27,549	114	22	135	46,667	550	532	631	1,163	470	0	470	76,533	
D	87,753	126,261	16,659	6,407	636	152	237,867	1,192	45	1,237	402,947	4,581	5,165	4,035	9,200	4,626	0	4,626	660,459	
合計	406,144	451,287	89,797	29,774	2,501	642	980,145	11,440	221	11,661	1,660,366	18,180	17,701	14,225	31,926	16,081	0	16,081	2,718,358	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	197,617	186,951	40,293	13,304	536	125	438,826	1,178	16	1,193	743,370	8,072	7,349	5,061	12,409	6,256	0	6,256	1,210,125	
B	108,047	120,915	29,791	9,026	1,167	320	269,265	8,919	138	9,057	456,134	4,836	4,534	4,441	8,975	4,612	0	4,612	752,878	
C	9,363	14,119	2,621	836	144	42	27,124	112	21	133	45,948	543	524	621	1,145	464	0	464	75,357	
D	86,641	124,939	16,525	6,347	630	150	235,230	1,182	44	1,225	398,481	4,529	5,112	4,005	9,117	4,586	0	4,586	653,167	
合計	401,668	446,924	89,229	29,512	2,476	636	970,444	11,390	219	11,608	1,643,932	17,980	17,518	14,128	31,646	15,917	0	15,917	2,691,527	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	48,597	57,086	14,616	3,649	629	179	124,756	6,028	112	6,140	211,337	2,295	2,220	2,610	4,830	1,862	0	1,862	351,220	
C	1,978	1,447	557	157	54	15	4,208	59	5	64	7,127	116	60	90	150	78	0	78	11,743	
D	20,311	38,268	6,221	2,197	241	67	67,305	912	24	936	114,015	1,294	1,467	1,462	2,929	1,576	0	1,576	188,055	
合計	70,886	96,801	21,394	6,003	924	261	196,269	6,999	141	7,140	332,479	3,705	3,747	4,162	7,909	3,516	0	3,516	551,018	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	45,653	53,676	13,606	3,324	599	171	117,029	5,857	110	5,967	198,246	2,148	2,107	2,511	4,618	1,721	0	1,721	329,729	
C	1,783	1,362	505	136	53	15	3,854	59	4	63	6,527	109	57	87	144	64	0	64	10,761	
D	17,768	33,105	5,224	1,883	214	59	58,253	878	21	899	98,681	1,012	1,239	1,179	2,418	1,371	0	1,371	162,634	
合計	65,204	88,143	19,335	5,343	866	245	179,136	6,794	135	6,929	303,454	3,269	3,403	3,777	7,180	3,156	0	3,156	503,124	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	62,064	70,872	18,144	4,668	741	212	156,701	6,440	120	6,560	265,452	2,775	2,718	3,028	5,746	2,392	0	2,392	439,626	
C	2,880	1,693	678	207	62	17	5,537	63	7	70	9,382	138	72	98	170	92	0	92	15,389	
D	25,388	48,518	7,645	2,725	355	88	84,719	952	28	980	143,514	1,642	1,836	1,797	3,633	1,966	0	1,966	236,454	
合計	90,332	121,083	26,467	7,600	1,158	317	246,957	7,455	155	7,610	418,348	4,555	4,626	4,923	9,549	4,450	0	4,450	691,469	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	58,010	67,619	17,628	4,508	723	208	148,696	6,360	119	6,479	251,890	2,698	2,606	2,895	5,501	2,309	0	2,309	417,573	
C	2,783	1,590	676	207	61	17	5,334	62	6	68	9,034	137	67	96	163	92	0	92	14,828	
D	24,822	47,020	7,565	2,694	344	85	82,530	946	26	972	139,806	1,622	1,793	1,760	3,553	1,936	0	1,936	230,419	
合計	85,615	116,229	25,869	7,409	1,128	310	236,560	7,368	151	7,519	400,730	4,457	4,466	4,751	9,217	4,337	0	4,337	662,820	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	119,392	129,893	30,716	8,943	401	98	289,443	1,083	14	1,097	490,316	5,021	5,044	4,033	9,077	4,022	0	4,022	798,976	
B	79,990	94,548	24,013	6,656	926	262	206,395	8,327	128	8,455	349,632	3,806	3,549	3,737	7,286	3,402	0	3,402	578,976	
C	4,775	3,645	1,237	389	94	28	10,168	81	13	94	17,223	263	148	201	349	200	0	200	28,297	
D	49,082	78,587	11,249	4,216	481	113	143,728	1,001	33	1,034	243,476	2,646	3,093	2,613	5,706	3,021	0	3,021	399,611	
合計	253,239	306,673	67,215	20,204	1,902	501	649,734	10,492	188	10,680	1,100,647	11,736	11,834	10,584	22,418	10,645	0	10,645	1,805,860	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	112,804	122,982	29,859	8,535	390	96	274,666	1,067	14	1,081	465,283	4,777	4,743	3,935	8,678	3,811	0	3,811	758,296	
B	77,921	91,705	23,741	6,534	916	259	201,076	8,280	128	8,408	340,626	3,748	3,459	3,697	7,156	3,330	0	3,330	564,344	
C	4,739	3,611	1,217	383	93	28	10,071	81	12	93	17,061	254	144	193	337	196	0	196	28,012	
D	48,929	77,881	11,104	4,154	479	113	142,660	1,001	33	1,034	241,666	2,619	3,056	2,593	5,649	2,975	0	2,975	396,603	
合計	244,393	296,179	65,921	19,606	1,878	496	628,473	10,429	187	10,616	1,064,636	11,398	11,402	10,418	21,820	10,312	0	10,312	1,747,255	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	192,553	184,228	40,297	13,186	531	124	430,919	1,189	16	1,205	729,977	7,898	7,225	4,977	12,202	6,243	0	6,243	1,188,444	
B	105,750	120,263	30,042	9,271	1,144	321	266,791	9,038	139	9,177	451,944	4,842	4,520	4,445	8,965	4,673	0	4,673	746,392	
C	9,172	14,378	2,197	657	132	38	26,574	114	20	134	45,017	452	494	587	1,081	386	0	386	73,644	
D	86,356	122,517	16,586	6,411	587	138	232,595	1,079	42	1,121	394,017	4,537	4,899	3,764	8,663	4,677	0	4,677	645,610	
合計	393,831	441,386	89,122	29,525	2,394	621	956,879	11,420	217	11,637	1,620,955	17,729	17,138	13,773	30,911	15,979	0	15,979	2,654,090	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	185,525	180,237	39,425	12,943	525	122	418,777	1,179	16	1,195	709,410	7,685	7,075	4,916	11,991	6,142	0	6,142	1,155,200	
B	104,882	118,409	29,290	9,020	1,128	317	263,046	9,022	138	9,160	445,600	4,733	4,455	4,387	8,842	4,559	0	4,559	735,940	
C	9,143	14,254	2,152	642	131	38	26,360	114	20	134	44,656	446	492	583	1,075	378	0	378	73,049	
D	85,395	121,417	16,376	6,330	579	136	230,233	1,076	41	1,117	390,014	4,469	4,841	3,729	8,570	4,631	0	4,631	639,034	
合計	384,945	434,317	87,243	28,935	2,363	613	938,416	11,391	215	11,606	1,589,680	17,333	16,863	13,615	30,478	15,710	0	15,710	2,603,223	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	225,376	208,791	43,012	14,823	579	134	492,715	1,210	16	1,226	834,658	9,356	8,181	5,412	13,593	7,014	0	7,014	1,358,562	
B	124,369	137,845	33,537	10,677	1,323	357	308,108	9,178	144	9,322	521,934	5,525	5,173	4,857	10,030	5,413	0	5,413	860,332	
C	12,484	17,982	3,284	1,110	193	53	35,106	125	28	153	59,469	702	645	723	1,368	620	0	620	97,418	
D	108,073	146,126	19,003	7,515	717	170	281,604	1,310	48	1,358	477,035	5,528	5,886	4,485	10,371	5,369	0	5,369	781,265	
合計	470,302	510,744	98,836	34,125	2,812	714	1,117,533	11,823	236	12,059	1,893,096	21,111	19,885	15,477	35,362	18,416	0	18,416	3,097,577	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	222,874	207,211	42,829	14,705	577	133	488,329	1,209	16	1,225	827,232	9,254	8,121	5,395	13,516	6,971	0	6,971	1,346,527	
B	122,416	136,122	33,334	10,583	1,309	354	304,118	9,166	143	9,309	515,178	5,476	5,111	4,828	9,939	5,340	0	5,340	849,360	
C	12,483	17,977	3,280	1,109	192	53	35,094	125	28	153	59,451	701	645	723	1,368	619	0	619	97,386	
D	106,904	144,198	18,633	7,367	710	169	277,981	1,293	47	1,340	470,901	5,447	5,804	4,411	10,215	5,277	0	5,277	771,161	
合計	464,677	505,508	98,076	33,764	2,788	709	1,105,522	11,793	234	12,027	1,872,762	20,878	19,681	15,357	35,038	18,207	0	18,207	3,064,434	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	244,311	219,727	44,555	15,490	605	139	524,827	1,217	17	1,234	889,056	9,974	8,682	5,626	14,308	7,317	0	7,317	1,446,716	
B	136,720	148,161	36,632	11,559	1,479	386	334,937	9,233	146	9,379	567,383	6,022	5,571	5,178	10,749	5,952	0	5,952	934,422	
C	13,277	20,182	3,804	1,266	206	57	38,792	132	32	164	65,715	806	743	814	1,557	697	0	697	107,731	
D	125,429	175,182	21,302	8,278	811	196	331,198	1,526	59	1,585	561,049	6,347	7,205	5,593	12,798	5,859	0	5,859	918,836	
合計	519,737	563,252	106,293	36,593	3,101	778	1,229,754	12,108	254	12,362	2,083,203	23,149	22,201	17,211	39,412	19,825	0	19,825	3,407,705	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	243,267	219,581	44,539	15,479	601	138	523,605	1,217	17	1,234	886,990	9,950	8,670	5,623	14,293	7,315	0	7,315	1,443,387	
B	136,030	147,755	36,529	11,455	1,474	385	333,628	9,229	145	9,374	565,164	5,995	5,556	5,171	10,727	5,910	0	5,910	930,798	
C	13,277	19,882	3,778	1,260	206	57	38,460	132	32	164	65,151	802	736	808	1,544	694	0	694	106,815	
D	122,145	170,082	21,051	8,203	806	194	322,481	1,517	58	1,575	546,284	6,301	7,071	5,483	12,554	5,813	0	5,813	895,008	
合計	514,719	557,300	105,897	36,397	3,087	774	1,218,174	12,095	252	12,347	2,063,589	23,048	22,033	17,085	39,118	19,732	0	19,732	3,376,008	

（単位：百万円）

①【S13.8.30】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	255,340	226,543	45,384	15,904	618	142	543,931	1,222	17	1,239	921,421	10,453	9,044	5,792	14,836	7,523	0	7,523	1,499,403	
B	151,417	157,676	37,880	12,085	1,551	399	361,008	9,263	147	9,410	611,549	6,281	5,963	5,419	11,382	6,231	0	6,231	1,005,861	
C	14,512	22,601	4,070	1,357	221	61	42,822	141	35	176	72,539	855	848	881	1,729	754	0	754	118,875	
D	143,913	198,707	24,387	9,268	898	217	377,390	1,647	70	1,717	639,302	7,252	8,415	6,427	14,842	6,595	0	6,595	1,047,098	
合計	565,182	605,527	111,721	38,614	3,288	819	1,325,151	12,273	269	12,542	2,244,811	24,841	24,270	18,519	42,789	21,103	0	21,103	3,671,237	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	254,240	226,147	45,333	15,871	616	142	542,349	1,221	17	1,238	918,738	10,380	9,016	5,778	14,794	7,505	0	7,505	1,495,004	
B	150,265	156,794	37,763	12,022	1,547	398	358,789	9,260	147	9,407	607,789	6,256	5,917	5,400	11,317	6,193	0	6,193	999,751	
C	14,494	22,528	4,058	1,354	219	60	42,713	140	34	174	72,357	853	846	879	1,725	752	0	752	118,574	
D	142,097	197,004	24,175	9,187	887	214	373,564	1,613	64	1,677	632,819	7,193	8,340	6,358	14,698	6,543	0	6,543	1,036,494	
合計	561,096	602,473	111,329	38,434	3,269	814	1,317,415	12,234	262	12,496	2,231,703	24,682	24,119	18,415	42,534	20,993	0	20,993	3,649,823	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	13	7	12	4	0	0	36	3	0	3	60	5	1	2	3	1	0	1	108	
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13	7	12	4	0	0	36	3	0	3	60	5	1	2	3	1	0	1	108	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	13	7	12	4	0	0	36	3	0	3	60	5	1	2	3	1	0	1	108	
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13	7	12	4	0	0	36	3	0	3	60	5	1	2	3	1	0	1	108	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	225	191	69	16	3	1	505	12	1	13	853	19	7	11	18	11	0	11	1,419	
D	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
合計	225	191	69	16	3	1	505	14	1	15	855	19	7	11	18	11	0	11	1,423	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	200	109	65	16	2	1	393	11	1	12	665	19	5	9	14	10	0	10	1,113	
D	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	200	109	65	16	2	1	393	13	1	14	665	19	5	9	14	10	0	10	1,115	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	29,141	37,453	9,144	2,140	398	114	78,390	4,708	81	4,789	132,792	1,503	1,485	1,873	3,358	1,179	0	1,179	222,011	
C	1,215	820	368	107	42	11	2,563	43	3	46	4,341	80	29	46	75	42	0	42	7,147	
D	13,867	26,925	4,004	1,328	121	31	46,276	677	13	690	78,391	671	976	885	1,861	939	0	939	128,828	
合計	44,223	65,198	13,516	3,575	561	156	127,229	5,428	97	5,525	215,524	2,254	2,490	2,804	5,294	2,160	0	2,160	357,986	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	26,844	35,321	8,372	2,005	373	107	73,022	4,450	75	4,525	123,699	1,421	1,401	1,775	3,176	1,106	0	1,106	206,949	
C	1,064	414	240	65	10	3	1,796	38	2	40	3,042	63	20	33	53	31	0	31	5,025	
D	13,474	25,749	3,893	1,253	102	26	44,497	616	11	627	75,378	627	940	855	1,795	865	0	865	123,789	
合計	41,382	61,484	12,505	3,323	485	136	119,315	5,104	88	5,192	202,119	2,111	2,361	2,663	5,024	2,002	0	2,002	335,763	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	74,919	84,769	23,195	5,773	308	78	189,042	967	12	979	320,238	3,362	3,351	3,207	6,558	2,573	0	2,573	522,752	
B	55,306	63,573	16,659	4,121	683	195	140,537	6,208	116	6,324	238,072	2,550	2,479	2,792	5,271	2,132	0	2,132	394,886	
C	2,783	1,590	676	207	61	17	5,334	62	6	68	9,034	137	67	96	163	92	0	92	14,828	
D	22,758	42,321	6,691	2,394	312	79	74,555	930	24	954	126,296	1,438	1,617	1,607	3,224	1,718	0	1,718	208,185	
合計	155,766	192,253	47,221	12,495	1,364	369	409,468	8,167	158	8,325	693,640	7,487	7,514	7,702	15,216	6,515	0	6,515	1,140,651	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	51,927	59,885	15,479	3,913	660	188	132,052	6,136	115	6,251	223,698	2,442	2,356	2,709	5,065	2,028	0	2,028	371,536	
C	2,418	1,486	583	162	59	16	4,724	60	6	66	8,004	122	62	93	155	81	0	81	13,152	
D	21,977	40,693	6,587	2,342	285	74	71,958	924	24	948	121,896	1,403	1,564	1,562	3,126	1,691	0	1,691	201,022	
合計	76,322	102,064	22,649	6,417	1,004	278	208,734	7,120	145	7,265	353,598	3,967	3,982	4,364	8,346	3,800	0	3,800	585,710	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	102,977	113,921	28,479	7,876	373	92	253,718	1,050	13	1,063	429,798	4,451	4,431	3,793	8,224	3,528	0	3,528	700,782	
B	64,242	74,252	18,795	4,886	756	216	163,147	6,476	122	6,598	276,372	2,874	2,825	3,090	5,915	2,523	0	2,523	457,429	
C	2,975	2,188	814	257	77	23	6,334	64	7	71	10,729	158	84	110	194	108	0	108	17,594	
D	26,873	51,238	8,112	2,962	363	89	89,637	954	28	982	151,846	1,813	1,978	1,898	3,876	2,147	0	2,147	250,301	
合計	197,067	241,599	56,200	15,981	1,569	420	512,836	8,544	170	8,714	868,745	9,296	9,318	8,891	18,209	8,306	0	8,306	1,426,106	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	98,209	108,795	27,438	7,436	360	89	242,327	1,033	13	1,046	410,503	4,168	4,229	3,650	7,879	3,328	0	3,328	669,251	
B	62,070	70,666	18,035	4,598	737	211	156,317	6,421	120	6,541	264,801	2,750	2,707	3,024	5,731	2,365	0	2,365	438,505	
C	2,880	1,693	678	207	63	17	5,538	63	7	70	9,383	138	72	98	170	92	0	92	15,391	
D	25,476	48,529	7,720	2,779	352	87	84,943	951	28	979	143,890	1,670	1,840	1,788	3,628	2,019	0	2,019	237,129	
合計	188,635	229,683	53,871	15,020	1,512	404	489,125	8,468	168	8,636	828,577	8,726	8,848	8,560	17,408	7,804	0	7,804	1,360,276	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	139,657	145,211	33,683	10,033	453	108	329,145	1,113	14	1,127	557,570	5,630	5,598	4,319	9,917	4,553	0	4,553	907,942	
B	74,721	86,905	22,772	6,184	873	247	191,702	7,931	127	8,058	324,744	3,609	3,306	3,591	6,897	3,147	0	3,147	538,157	
C	4,460	3,555	1,214	380	92	27	9,728	76	11	87	16,479	254	141	190	331	194	0	194	27,073	
D	43,999	71,509	10,243	3,821	445	106	130,123	988	31	1,019	220,428	2,375	2,785	2,423	5,208	2,777	0	2,777	361,930	
合計	262,837	307,180	67,912	20,418	1,863	488	660,698	10,108	183	10,291	1,119,221	11,868	11,830	10,523	22,353	10,671	0	10,671	1,835,102	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	134,632	142,718	33,054	9,851	439	105	320,799	1,109	14	1,123	543,435	5,465	5,497	4,277	9,774	4,454	0	4,454	885,050	
B	73,804	84,734	22,440	6,054	852	241	188,125	7,767	126	7,893	318,685	3,559	3,251	3,518	6,769	3,087	0	3,087	528,118	
C	4,324	3,473	1,126	351	91	27	9,392	74	10	84	15,912	215	130	171	301	174	0	174	26,078	
D	42,953	70,824	10,130	3,763	430	103	128,203	980	31	1,011	217,176	2,329	2,752	2,411	5,163	2,735	0	2,735	356,617	
合計	255,713	301,749	66,750	20,019	1,812	476	646,519	9,930	181	10,111	1,095,208	11,568	11,630	10,377	22,007	10,450	0	10,450	1,795,863	

（単位：百万円）

②【S24.8.29】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	184,891	180,085	39,385	12,920	523	122	417,926	1,178	16	1,194	707,967	7,673	7,068	4,913	11,981	6,126	0	6,126	1,152,867	
B	92,097	107,653	26,574	7,902	1,037	294	235,557	8,865	136	9,001	399,034	4,311	4,020	4,100	8,120	4,025	0	4,025	660,048	
C	7,104	11,647	1,964	574	108	32	21,429	103	15	118	36,301	396	417	543	960	324	0	324	59,528	
D	67,260	100,136	13,747	5,388	531	125	187,187	1,023	36	1,059	317,093	3,600	4,012	3,210	7,222	3,949	0	3,949	520,110	
合計	351,352	399,521	81,670	26,784	2,199	573	862,099	11,169	203	11,372	1,460,395	15,980	15,517	12,766	28,283	14,424	0	14,424	2,392,553	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	180,557	177,321	39,214	12,792	512	120	410,516	1,163	15	1,178	695,414	7,522	6,927	4,877	11,804	6,065	0	6,065	1,132,499	
B	90,677	106,044	26,400	7,834	1,019	289	232,263	8,825	135	8,960	393,452	4,262	3,953	4,047	8,000	3,966	0	3,966	650,903	
C	7,084	11,623	1,938	568	107	32	21,352	99	14	113	36,168	388	414	539	953	320	0	320	59,294	
D	66,320	98,514	13,618	5,311	522	123	184,408	1,018	35	1,053	312,388	3,526	3,955	3,186	7,141	3,881	0	3,881	512,397	
合計	344,638	393,502	81,170	26,505	2,160	564	848,539	11,105	199	11,304	1,437,422	15,698	15,249	12,649	27,898	14,232	0	14,232	2,355,093	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	24,564	32,735	7,634	1,714	345	98	67,090	4,297	72	4,369	113,650	1,305	1,298	1,697	2,995	961	0	961	190,370	
C	994	392	235	65	10	3	1,699	38	2	40	2,876	63	19	32	51	31	0	31	4,760	
D	13,432	25,735	3,873	1,245	95	24	44,404	541	10	551	75,220	618	938	851	1,789	862	0	862	123,444	
合計	38,990	58,862	11,742	3,024	450	125	113,193	4,876	84	4,960	191,746	1,986	2,255	2,580	4,835	1,854	0	1,854	318,574	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	21,866	27,078	6,500	1,382	291	82	57,199	4,005	70	4,075	96,894	1,098	1,101	1,503	2,604	798	0	798	162,668	
C	937	295	149	38	9	2	1,430	37	2	39	2,423	38	11	17	28	19	0	19	3,977	
D	9,940	20,931	3,529	1,005	56	15	35,476	349	9	358	60,097	511	763	769	1,532	672	0	672	98,646	
合計	32,743	48,304	10,178	2,425	356	99	94,105	4,391	81	4,472	159,414	1,647	1,875	2,289	4,164	1,489	0	1,489	265,291	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	38,059	46,029	12,188	2,822	515	149	99,762	5,453	104	5,557	168,997	1,904	1,831	2,243	4,074	1,509	0	1,509	281,803	
C	1,666	1,181	432	122	52	14	3,467	52	3	55	5,873	92	43	64	107	52	0	52	9,646	
D	16,673	30,956	4,968	1,737	183	51	54,568	834	20	854	92,439	943	1,173	1,120	2,293	1,255	0	1,255	152,352	
合計	56,398	78,166	17,588	4,681	750	214	157,797	6,339	127	6,466	267,309	2,939	3,047	3,427	6,474	2,816	0	2,816	443,801	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	35,772	44,270	11,372	2,647	476	138	94,675	5,306	97	5,403	160,379	1,802	1,761	2,171	3,932	1,428	0	1,428	267,619	
C	1,519	950	375	108	45	12	3,009	51	3	54	5,096	81	36	54	90	43	0	43	8,373	
D	15,803	29,515	4,478	1,556	169	47	51,568	799	18	817	87,356	800	1,091	1,015	2,106	1,115	0	1,115	143,762	
合計	53,094	74,735	16,225	4,311	690	197	149,252	6,156	118	6,274	252,831	2,683	2,888	3,240	6,128	2,586	0	2,586	419,754	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	72,107	82,770	22,561	5,530	289	74	183,331	947	12	959	310,564	3,259	3,284	3,154	6,438	2,484	0	2,484	507,035	
B	56,783	65,316	17,032	4,268	701	200	144,300	6,278	117	6,395	244,444	2,610	2,532	2,835	5,367	2,204	0	2,204	405,320	
C	2,783	1,590	676	207	61	17	5,334	62	6	68	9,034	137	67	96	163	92	0	92	14,828	
D	24,146	44,813	7,200	2,570	330	83	79,142	943	25	968	134,066	1,539	1,724	1,692	3,416	1,837	0	1,837	220,968	
合計	155,819	194,489	47,469	12,575	1,381	374	412,107	8,230	160	8,390	698,108	7,545	7,607	7,777	15,384	6,617	0	6,617	1,148,151	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	54,773	63,216	16,414	4,060	679	194	139,336	6,178	116	6,294	236,034	2,508	2,466	2,778	5,244	2,103	0	2,103	391,519	
C	2,783	1,590	676	207	61	17	5,334	60	6	66	9,034	137	67	96	163	92	0	92	14,826	
D	22,632	42,203	6,637	2,373	305	78	74,228	929	24	953	125,743	1,418	1,609	1,596	3,205	1,708	0	1,708	207,255	
合計	80,188	107,009	23,727	6,640	1,045	289	218,898	7,167	146	7,313	370,811	4,063	4,142	4,470	8,612	3,903	0	3,903	613,600	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	114,418	124,035	30,228	8,678	397	97	277,853	1,075	14	1,089	470,681	4,886	4,854	3,971	8,825	3,886	0	3,886	767,220	
B	72,350	82,283	21,897	5,906	829	235	183,500	7,410	125	7,535	310,850	3,472	3,162	3,430	6,592	3,009	0	3,009	514,958	
C	4,128	3,291	1,099	342	90	27	8,977	72	9	81	15,206	208	123	164	287	164	0	164	24,923	
D	37,187	65,438	9,986	3,665	422	101	116,799	977	30	1,007	197,856	2,260	2,567	2,330	4,897	2,657	0	2,657	325,476	
合計	228,083	275,047	63,210	18,591	1,738	460	587,129	9,534	178	9,712	994,593	10,826	10,706	9,895	20,601	9,716	0	9,716	1,632,577	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	112,815	122,984	29,860	8,536	390	96	274,681	1,067	14	1,081	465,308	4,779	4,743	3,935	8,678	3,811	0	3,811	758,338	
B	71,448	81,266	21,485	5,748	815	231	180,993	7,252	125	7,377	306,605	3,395	3,113	3,381	6,494	2,916	0	2,916	507,780	
C	4,128	3,291	1,099	342	90	27	8,977	71	9	80	15,206	208	123	164	287	164	0	164	24,922	
D	36,796	64,741	9,862	3,628	416	100	115,543	975	30	1,005	195,729	2,230	2,525	2,312	4,837	2,627	0	2,627	321,971	
合計	225,187	272,282	62,306	18,254	1,711	454	580,194	9,365	178	9,543	982,848	10,612	10,504	9,792	20,296	9,518	0	9,518	1,613,011	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	134,632	142,718	33,054	9,851	439	105	320,799	1,109	14	1,123	543,435	5,465	5,497	4,277	9,774	4,454	0	4,454	885,050	
B	77,835	92,227	23,485	6,473	904	255	201,179	8,136	128	8,264	340,800	3,733	3,466	3,680	7,146	3,309	0	3,309	564,431	
C	4,739	3,611	1,217	383	93	27	10,070	80	12	92	17,060	254	144	193	337	196	0	196	28,009	
D	46,734	75,322	10,838	4,030	471	111	137,506	998	33	1,031	232,937	2,539	2,967	2,556	5,523	2,871	0	2,871	382,407	
合計	263,940	313,878	68,594	20,737	1,907	498	669,554	10,323	187	10,510	1,134,232	11,991	12,074	10,706	22,780	10,830	0	10,830	1,859,897	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	132,670	141,438	32,676	9,652	436	105	316,977	1,105	14	1,119	536,958	5,382	5,448	4,247	9,695	4,389	0	4,389	874,520	
B	76,245	89,896	23,272	6,392	893	252	196,950	8,036	128	8,164	333,635	3,699	3,398	3,644	7,042	3,265	0	3,265	552,755	
C	4,739	3,611	1,217	383	93	27	10,070	80	12	92	17,060	254	144	193	337	196	0	196	28,009	
D	45,936	74,401	10,616	3,932	458	108	135,451	994	33	1,027	229,455	2,478	2,931	2,535	5,466	2,830	0	2,830	376,707	
合計	259,590	309,346	67,781	20,359	1,880	492	659,448	10,215	187	10,402	1,117,108	11,813	11,921	10,619	22,540	10,680	0	10,680	1,831,991	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	166,464	166,743	37,785	11,978	488	115	383,573	1,146	14	1,160	649,772	6,841	6,475	4,681	11,156	5,593	0	5,593	1,058,095	
B	87,948	103,337	25,822	7,538	995	281	225,921	8,718	134	8,852	382,709	4,154	3,850	3,974	7,824	3,837	0	3,837	633,297	
C	7,059	11,582	1,894	555	104	31	21,225	92	13	105	35,955	376	412	534	946	313	0	313	58,920	
D	60,425	93,015	12,966	5,029	517	122	172,074	1,018	35	1,053	291,494	3,332	3,745	3,026	6,771	3,657	0	3,657	478,381	
合計	321,896	374,677	78,467	25,100	2,104	549	802,793	10,974	196	11,170	1,359,930	14,703	14,482	12,215	26,697	13,400	0	13,400	2,228,693	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	165,176	164,308	37,543	11,852	484	114	379,477	1,143	14	1,157	642,834	6,756	6,396	4,628	11,024	5,530	0	5,530	1,046,778	
B	87,003	102,302	25,482	7,336	984	278	223,385	8,660	133	8,793	378,416	4,082	3,815	3,944	7,759	3,763	0	3,763	626,198	
C	6,569	10,873	1,873	552	103	31	20,001	92	13	105	33,881	374	374	516	890	305	0	305	55,556	
D	58,620	89,678	12,599	4,824	515	121	166,357	1,016	35	1,051	281,808	3,186	3,618	2,984	6,602	3,486	0	3,486	462,490	
合計	317,368	367,161	77,497	24,564	2,086	544	789,220	10,911	195	11,106	1,336,939	14,398	14,203	12,072	26,275	13,084	0	13,084	2,191,022	

（単位：百万円）

③【S41.9.22】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	202,766	191,059	41,095	13,644	541	126	449,231	1,198	16	1,214	760,999	8,248	7,490	5,119	12,609	6,485	0	6,485	1,238,786	
B	106,511	120,721	30,245	9,146	1,147	321	268,091	9,045	139	9,184	454,147	4,849	4,543	4,461	9,004	4,652	0	4,652	749,927	
C	9,957	16,285	2,932	950	167	48	30,339	118	24	142	51,392	608	580	668	1,248	533	0	533	84,262	
D	85,090	120,935	16,326	6,281	615	147	229,394	1,087	41	1,128	388,594	4,400	4,823	3,749	8,572	4,574	0	4,574	636,662	
合計	404,324	449,000	90,598	30,021	2,470	642	977,055	11,448	220	11,668	1,655,132	18,105	17,436	13,997	31,433	16,244	0	16,244	2,709,637	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	201,636	190,452	41,025	13,580	540	126	447,359	1,195	16	1,211	757,825	8,204	7,471	5,114	12,585	6,438	0	6,438	1,233,622	
B	106,371	120,399	30,195	9,120	1,141	320	267,546	9,036	139	9,175	453,223	4,842	4,533	4,454	8,987	4,639	0	4,639	748,412	
C	9,877	15,724	2,872	931	154	45	29,603	117	24	141	50,147	594	565	651	1,216	521	0	521	82,222	
D	84,249	119,273	16,144	6,215	612	146	226,639	1,086	41	1,127	383,927	4,344	4,763	3,727	8,490	4,538	0	4,538	629,065	
合計	402,133	445,848	90,236	29,846	2,447	637	971,147	11,434	220	11,654	1,645,122	17,984	17,332	13,946	31,278	16,136	0	16,136	2,693,321	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	308	193	71	16	3	1	592	15	1	16	1,002	20	7	11	18	11	0	11	1,659	
D	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
合計	308	193	71	16	3	1	592	17	1	18	1,004	20	7	11	18	11	0	11	1,663	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／3

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	200	109	65	16	2	1	393	11	1	12	665	19	5	9	14	10	0	10	1,113	
D	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	200	109	65	16	2	1	393	13	1	14	665	19	5	9	14	10	0	10	1,115	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	29,588	37,794	9,229	2,164	414	119	79,308	4,764	84	4,848	134,348	1,507	1,489	1,882	3,371	1,180	0	1,180	224,562	
C	1,149	752	315	89	41	10	2,356	43	3	46	3,992	74	27	44	71	38	0	38	6,577	
D	13,867	26,925	4,004	1,328	120	31	46,275	676	13	689	78,390	671	976	885	1,861	939	0	939	128,825	
合計	44,604	65,471	13,548	3,581	575	160	127,939	5,483	100	5,583	216,730	2,252	2,492	2,811	5,303	2,157	0	2,157	359,964	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／5

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	26,318	34,283	8,021	1,859	374	106	70,961	78	97	175	120,207	1,376	1,355	1,757	3,112	1,045	0	1,045	196,876	
C	1,064	414	240	65	10	3	1,796	2	3	5	3,042	63	20	33	53	31	0	31	4,990	
D	13,445	25,737	3,874	1,246	98	25	44,425	11	18	29	75,256	618	938	852	1,790	862	0	862	122,980	
合計	40,827	60,434	12,135	3,170	482	134	117,182	91	118	209	198,505	2,057	2,313	2,642	4,955	1,938	0	1,938	324,846	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	48,869	57,487	15,034	3,709	633	180	125,912	6,035	112	6,147	213,293	2,351	2,243	2,628	4,871	1,909	0	1,909	354,483	
C	1,978	1,447	557	157	54	15	4,208	59	5	64	7,127	116	60	90	150	78	0	78	11,743	
D	20,337	38,441	6,223	2,198	244	67	67,510	914	24	938	114,362	1,290	1,472	1,467	2,939	1,577	0	1,577	188,616	
合計	71,184	97,375	21,814	6,064	931	262	197,630	7,008	141	7,149	334,782	3,757	3,775	4,185	7,960	3,564	0	3,564	554,842	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／10

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	46,386	55,431	13,849	3,372	608	173	119,819	5,923	111	6,034	202,973	2,176	2,161	2,547	4,708	1,756	0	1,756	337,466	
C	1,783	1,362	505	136	53	15	3,854	59	4	63	6,527	109	57	87	144	64	0	64	10,761	
D	18,177	33,596	5,264	1,896	218	60	59,211	886	22	908	100,303	1,021	1,256	1,209	2,465	1,382	0	1,382	165,290	
合計	66,346	90,389	19,618	5,404	879	248	182,884	6,868	137	7,005	309,803	3,306	3,474	3,843	7,317	3,202	0	3,202	513,517	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	101,747	112,372	28,132	7,744	369	91	250,455	1,044	13	1,057	424,271	4,367	4,373	3,754	8,127	3,466	0	3,466	691,743	
B	67,248	77,862	19,552	5,210	781	222	170,875	6,547	122	6,669	289,463	3,000	2,962	3,191	6,153	2,652	0	2,652	478,812	
C	3,527	2,537	942	286	78	24	7,394	70	9	79	12,524	182	102	138	240	127	0	127	20,546	
D	30,298	57,611	8,748	3,169	389	94	100,309	961	29	990	169,921	1,966	2,221	2,106	4,327	2,305	0	2,305	279,818	
合計	202,820	250,382	57,374	16,409	1,617	431	529,033	8,622	173	8,795	896,179	9,515	9,658	9,189	18,847	8,550	0	8,550	1,470,919	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　　水系名：利根川　　河川名：利根川　　国勢調査年:H17　　事業所統計調査年：H18　　流量規模：1／30

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	97,618	108,565	27,415	7,421	359	89	241,467	1,033	13	1,046	409,044	4,146	4,215	3,647	7,862	3,319	0	3,319	666,884	
B	65,205	75,317	19,243	5,070	764	218	165,817	6,500	122	6,622	280,893	2,944	2,869	3,125	5,994	2,589	0	2,589	464,859	
C	3,014	2,359	893	274	77	23	6,640	65	7	72	11,249	169	89	115	204	117	0	117	18,451	
D	28,203	53,657	8,307	3,040	369	90	93,666	955	28	983	158,670	1,874	2,077	1,973	4,050	2,200	0	2,200	261,443	
合計	194,040	239,898	55,858	15,805	1,569	420	507,590	8,553	170	8,723	859,856	9,133	9,250	8,860	18,110	8,225	0	8,225	1,411,637	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	114,053	123,809	30,104	8,637	396	97	277,096	1,068	14	1,082	469,399	4,870	4,842	3,962	8,804	3,868	0	3,868	765,119	
B	72,635	82,892	22,046	5,907	830	235	184,545	7,523	125	7,648	312,620	3,492	3,189	3,454	6,643	3,019	0	3,019	517,967	
C	4,177	3,431	1,109	345	91	27	9,180	72	9	81	15,550	210	127	167	294	167	0	167	25,482	
D	37,187	65,438	9,986	3,665	421	101	116,798	977	30	1,007	197,855	2,260	2,567	2,330	4,897	2,657	0	2,657	325,474	
合計	228,052	275,570	63,245	18,554	1,738	460	587,619	9,640	178	9,818	995,424	10,832	10,725	9,913	20,638	9,711	0	9,711	1,634,042	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／50

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	112,040	122,182	29,529	8,342	385	95	272,573	1,062	14	1,076	461,739	4,681	4,702	3,903	8,605	3,758	0	3,758	752,432	
B	71,252	81,627	21,342	5,683	811	230	180,945	7,173	125	7,298	306,522	3,365	3,131	3,368	6,499	2,926	0	2,926	507,555	
C	4,128	3,291	1,099	342	90	27	8,977	72	9	81	15,206	208	123	164	287	164	0	164	24,923	
D	36,176	63,203	9,656	3,539	410	98	113,082	974	30	1,004	191,560	2,173	2,470	2,278	4,748	2,550	0	2,550	315,117	
合計	223,596	270,303	61,626	17,906	1,696	450	575,577	9,281	178	9,459	975,027	10,427	10,426	9,713	20,139	9,398	0	9,398	1,600,027	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	132,134	141,100	32,595	9,618	435	105	315,987	1,103	14	1,117	535,283	5,368	5,430	4,239	9,669	4,374	0	4,374	871,798	
B	77,690	92,108	23,322	6,417	902	254	200,693	8,174	128	8,302	339,974	3,712	3,463	3,677	7,140	3,290	0	3,290	563,111	
C	4,739	3,611	1,217	383	93	27	10,070	80	12	92	17,060	254	144	193	337	196	0	196	28,009	
D	45,628	73,463	10,434	3,893	457	108	133,983	994	33	1,027	226,965	2,454	2,861	2,485	5,346	2,805	0	2,805	372,580	
合計	260,191	310,282	67,568	20,311	1,887	494	660,733	10,351	187	10,538	1,119,282	11,788	11,898	10,594	22,492	10,665	0	10,665	1,835,498	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／100

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	131,387	139,686	32,462	9,557	432	104	313,628	1,099	14	1,113	531,288	5,338	5,390	4,192	9,582	4,350	0	4,350	865,299	
B	76,904	90,840	23,013	6,294	893	251	198,195	8,065	127	8,192	335,743	3,666	3,426	3,644	7,070	3,229	0	3,229	556,095	
C	4,739	3,611	1,217	383	93	27	10,070	80	12	92	17,060	254	144	193	337	196	0	196	28,009	
D	44,912	72,510	10,310	3,862	447	106	132,147	991	32	1,023	223,858	2,432	2,820	2,453	5,273	2,788	0	2,788	367,521	
合計	257,942	306,647	67,002	20,096	1,865	488	654,040	10,235	185	10,420	1,107,949	11,690	11,780	10,482	22,262	10,563	0	10,563	1,816,924	

（単位：百万円）

④【H10.9.14】

●事業を実施しない場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	156,688	157,280	36,115	11,263	476	112	361,934	1,134	14	1,148	613,117	6,339	6,112	4,517	10,629	5,203	0	5,203	998,370	
B	86,071	101,423	25,264	7,232	972	275	221,237	8,632	132	8,764	374,776	4,041	3,777	3,913	7,690	3,696	0	3,696	620,204	
C	6,211	7,132	1,641	493	99	29	15,605	92	13	105	26,435	340	283	432	715	267	0	267	43,467	
D	54,749	85,264	12,177	4,690	500	118	157,498	1,011	34	1,045	266,799	3,072	3,408	2,755	6,163	3,387	0	3,387	437,964	
合計	303,719	351,099	75,197	23,678	2,047	534	756,274	10,869	193	11,062	1,281,127	13,792	13,580	11,617	25,197	12,553	0	12,553	2,100,005	

（単位：百万円）

●事業を実施した場合

様式－3　水系名：利根川　河川名：利根川　国勢調査年:H17　事業所統計調査年：H18　流量規模：1／200

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
A	154,036	153,884	35,600	10,972	474	112	355,078	1,132	14	1,146	601,502	6,181	5,981	4,473	10,454	5,015	0	5,015	979,376	
B	84,875	100,421	24,804	7,126	962	272	218,460	8,554	132	8,686	370,073	3,985	3,731	3,863	7,594	3,648	0	3,648	612,446	
C	5,996	6,601	1,616	489	96	29	14,827	91	13	104	25,118	338	272	414	686	263	0	263	41,336	
D	53,896	84,965	12,161	4,674	497	117	156,310	1,009	34	1,043	264,788	3,051	3,388	2,750	6,138	3,382	0	3,382	434,712	
合計	298,803	345,871	74,181	23,261	2,029	530	744,675	10,786	193	10,979	1,261,481	13,555	13,372	11,500	24,872	12,308	0	12,308	2,067,870	

（単位：百万円）

年平均被害軽減期待額【鬼怒川】

様式－4　　水系名：利根川　　河川名：鬼怒川

流量規模	超過確率	被害額 事業を実施しない場合 ①	被害額 事業を実施した場合 ②	被害額 軽減額 ③＝①－②	区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/3	0.333	0	0	0				
					25	0.133	3	3
1/5	0.200	49	0	49				
					5,973	0.100	597	600
1/10	0.100	16,225	4,329	11,896				
					15,370	0.067	1,030	1,630
1/30	0.033	60,089	41,246	18,843				
					21,877	0.013	284	1,914
1/50	0.020	95,063	70,153	24,910				
					33,625	0.010	336	2,250
1/100	0.010	214,606	172,266	42,340				

（単位：百万円）

年平均被害軽減期待額【利根川】

様式－4　　水系名：利根川　　河川名：利根川

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②				
1/3	0.333	217,841	192,410	25,431				
					23,731	0.133	3,156	3,156
1/5	0.200	374,164	352,134	22,030				
					93,103	0.100	9,310	12,466
1/10	0.100	966,710	802,534	164,176				
					167,670	0.067	11,234	23,700
1/30	0.033	1,724,559	1,553,395	171,164				
					105,694	0.013	1,374	25,074
1/50	0.020	2,004,406	1,964,182	40,224				
					36,010	0.010	360	25,434
1/100	0.010	2,326,750	2,294,954	31,796				
					29,314	0.005	147	25,581
1/200	0.005	2,718,358	2,691,527	26,831				

（単位：百万円）

湯西川ダム

様式-5 費用対便益　　水系名：利根川　　洪水調節　　河川名：湯西川（湯西川ダム）

年次	年度	t	便益（単位：百万円） 洪水調節便益① 便益	洪水調節便益① 現在価値	不特定便益② 便益	不特定便益② 現在価値	残存価値③	計（B）①＋②＋③	費用（単位：百万円） 建設費④ 費用	建設費④ 現在価値	維持管理費⑤ 費用	維持管理費⑤ 現在価値	計（C）④＋⑤ 費用	計（C）④＋⑤ 現在価値	費用便益比 B／C
整備区間（S）	S57	-28							115	345			115	345	
	S58	-27							147	424			147	424	
	S59	-26							244	676			244	676	
	S60	-25							399	1,064			399	1,064	
	S61	-24							571	1,464			571	1,464	
	S62	-23							683	1,683			683	1,683	
	S63	-22							606	1,436			606	1,436	
	H01	-21							577	1,315			577	1,315	
	H02	-20							584	1,280			584	1,280	
	H03	-19							705	1,485			705	1,485	
	H04	-18							737	1,493			737	1,493	
	H05	-17							1,002	1,952			1,002	1,952	
	H06	-16							1,223	2,291			1,223	2,291	
	H07	-15							1,497	2,696			1,497	2,696	
	H08	-14							1,562	2,705			1,562	2,705	
	H09	-13							2,642	4,399			2,642	4,399	
	H10	-12							4,450	7,125			4,450	7,125	
	H11	-11							3,585	5,519			3,585	5,519	
	H12	-10							4,019	5,949			4,019	5,949	
	H13	-9							4,432	6,308			4,432	6,308	
	H14	-8							4,047	5,539			4,047	5,539	
	H15	-7							4,017	5,286			4,017	5,286	
	H16	-6							4,177	5,285			4,177	5,285	
	H17	-5							4,524	5,504			4,524	5,504	
	H18	-4							5,589	6,538			5,589	6,538	
	H19	-3							6,030	6,783			6,030	6,783	
	H20	-2							8,597	9,299			8,597	9,299	
	H21	-1							9,703	10,091			9,703	10,091	
	H22	0							13,645	13,645			13,645	13,645	
	H23	1							25,162	24,194			25,162	24,194	
施設完成後の評価期間（50年）	H24	2	27,831	25,731		0					453	419	453	419	
	H25	3	27,831	24,742		0					453	403	453	403	
	H26	4	27,831	23,790		0					453	387	453	387	
	H27	5	27,831	22,875		0					453	372	453	372	
	H28	6	27,831	21,995		0					453	358	453	358	
	H29	7	27,831	21,149		0					453	344	453	344	
	H30	8	27,831	20,336		0					453	331	453	331	
	H31	9	27,831	19,554		0					453	318	453	318	
	H32	10	27,831	18,802		0					453	306	453	306	
	H33	11	27,831	18,078		0					453	294	453	294	
	H34	12	27,831	17,383		0					453	283	453	283	
	H35	13	27,831	16,715		0					453	272	453	272	
	H36	14	27,831	16,072		0					453	262	453	262	
	H37	15	27,831	15,454		0					453	252	453	252	
	H38	16	27,831	14,859		0					453	242	453	242	
	H39	17	27,831	14,288		0					453	233	453	233	
	H40	18	27,831	13,738		0					453	224	453	224	
	H41	19	27,831	13,210		0					453	215	453	215	
	H42	20	27,831	12,702		0					453	207	453	207	
	H43	21	27,831	12,213		0					453	199	453	199	
	H44	22	27,831	11,743		0					453	191	453	191	
	H45	23	27,831	11,292		0					453	184	453	184	
	H46	24	27,831	10,857		0					453	177	453	177	
	H47	25	27,831	10,440		0					453	170	453	170	
	H48	26	27,831	10,038		0					453	163	453	163	
	H49	27	27,831	9,652		0					453	157	453	157	
	H50	28	27,831	9,281		0					453	151	453	151	
	H51	29	27,831	8,924		0					453	145	453	145	
	H52	30	27,831	8,581		0					453	140	453	140	
	H53	31	27,831	8,251		0					453	134	453	134	
	H54	32	27,831	7,933		0					453	129	453	129	
	H55	33	27,831	7,628		0					453	124	453	124	
	H56	34	27,831	7,335		0					453	119	453	119	
	H57	35	27,831	7,053		0					453	115	453	115	
	H58	36	27,831	6,782		0					453	110	453	110	
	H59	37	27,831	6,521		0					453	106	453	106	
	H60	38	27,831	6,270		0					453	102	453	102	
	H61	39	27,831	6,029		0					453	98	453	98	
	H62	40	27,831	5,797		0					453	94	453	94	
	H63	41	27,831	5,574		0					453	91	453	91	
	H64	42	27,831	5,360		0					453	87	453	87	
	H65	43	27,831	5,153		0					453	84	453	84	
	H66	44	27,831	4,955		0					453	81	453	81	
	H67	45	27,831	4,765		0					453	78	453	78	
	H68	46	27,831	4,581		0					453	75	453	75	
	H69	47	27,831	4,405		0					453	72	453	72	
	H70	48	27,831	4,236		0					453	69	453	69	
	H71	49	27,831	4,073		0					453	66	453	66	
	H72	50	27,831	3,916		0					453	64	453	64	
	H73	51	27,831	3,766		0					453	61	453	61	
合計				574,877		0	2,877	577,754		143,773		9,358		153,131	3.77

観光客を対象としたアンケート調査

男鹿川

男鹿川の「環境改善への取り組み」に関する
アンケート調査のお願い

ご協力いただく皆様方へ

　ここは、四季折々の渓谷美を有する男鹿（おじか）川沿いの温泉郷です。しかし、季節によって水が少なくなり、魚などの川の生き物の生息環境や水環境が悪化する時期があります。
国土交通省では、鬼怒川上流部の湯西川に建設中の湯西川ダムによって、水が少ない時期の鬼怒川における川の生物の生息環境や景観を改善することを計画しています。
　現在、国土交通省としては、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めているところですが、湯西川ダムについては、既にダム本体工事に着手していることから計画的に事業を進めることとしています。
　このアンケートは、湯西川ダムが完成し、湯西川ダムから水を供給することで、川の生物の生息環境や河川景観の保持のために必要な水量が確保される鬼怒川の状況について皆様からのご意見を賜るもので、今後、男鹿（おじか）川の環境改善事業に対する基礎資料とするものです。

　ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひともご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成２２年　４月

国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

※調査は、国土交通省が実施するものですが、アンケートの調査・集計は株式会社建設環境研究所に委託し実施しております。

■湯西川ダム建設事業に関する問い合わせ先

事業者：国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

ＴＥＬ　０２８８－７８－０３９４（課直通）
※休祭日は、職員不在につき、電話がつながらない旨をご了承ください。
ＦＡＸ　０２８８－７８－０７４５

■現地調査受託者

株式会社 建設環境研究所
ＴＥＬ　０３－３９８８－２６３２
ＦＡＸ　０３－３９８８－３６６２

それでは質問いたします。

以下の質問の回答を回答欄の番号に○を囲むか、（　）または、□ 内にご記入ください。

【問１】川治温泉に年間どのくらい訪れますか。

１．今回が初めて　　２．毎年ではないが何度か来たことがある
３．年間（＿＿）回くらい来る

【問２】あなたのお宅から、川治温泉までの所要時間は、およそどのくらいですか？

（歩いて／自転車で／車で／バスで／その他（＿＿＿）で）　約（＿＿＿＿）（分／時間）くらい

【問３】あなたの今日の主な目的は何ですか？（複数回答可）

１．川治温泉街の宿泊　　２．川治温泉への日帰り入浴
３．川治温泉の散策　　４．鬼怒川温泉の宿泊
５．鬼怒川温泉への日帰り入浴　　６．鬼怒川温泉の散策
７．テーマパークの利用　　８．ゴルフ場の利用
９．地域の祭り・イベント　　１０．食事
１１．その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

【問４】この男鹿（おじか）川の流量が渇水時であってもある程度維持され、水生生物、景観が保持された場合、あなたはどう思いますか。

１．いいことだと思う　→【問５へ】
２．いいことだとは思わない　→【問６へ】
３．わからない　→【問６へ】

【問５】【問４】で１とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだと思う」理由を、１つだけ選んでください。

１．河川・水辺により親しめるようになるので。
２．河川の景観がより良くなるから。
３．川の生き物の生息環境がより良くなるから。
４．水量が増えて、断水の心配がなくなるので。
５．自分の子孫を含め、将来の世代にとっていいことなので。
６．その他（　　）

→【問７】へ飛びます。

【問６】【問４】で２か３とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだとは思わない」もしくは「わからない」の理由は何でしょうか。

【問７】

ここは仮の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。

国土交通省では、湯西川ダムによって渇水時でも必要な水を確保することで、川の水生生物の生息や景観を保全する事業を行っています。

秋から冬の季節にかけて水量の少ない期間が約3ヶ月ありましたが、この事業によって約2ヶ月減少し、約1ヶ月に改善されます。

○水量の少ない時期（状況A）

○この写真は、水量の少ない時期の男鹿川の写真です。

○魚などの水生生物の移動が難しくなるなど、自然環境に影響を与えています。

○男鹿川や鬼怒川は、山間部を流れる渓流ですが、波立つ様子もあまり見られず、水の流れが少ない状況です。

流れがなく、よどんでいる

水の量が少なくアユやイワナなどの渓流魚が自由に動き回れません。（H22年3月頃　川治温泉付近）

○水量が増えたら（状況B）

○この写真は、渇水時の流量を増やす事業を行った場合の水量の少ない時の男鹿川の写真です。

○水量が増えることで、魚などの水生生物は自由に川の中を動き回れます。

○河川を流れる水量が多く、水面は波立ち、流れの感じられる渓流になります。

白波が立ち流れがある

水の量が多くなり渓流魚などの水生生物は自由に動き回ることができ、岩影など広範囲に生息することが出来ます

注）シミュレーションによる平成元年から平成15年までの年平均値

シミュレーションで設定した取水量は、計画値とした。

ここでは、事業の効果を金額に置き換えて評価するために、「仮に事業が税金ではなく、各個人から負担金を集めて行われるような仕組みで実施されるとしたら」という状況を想像してください。
（※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上の仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません）

【状況Ａ：整備なし。現状のまま】	【状況Ｂ：整備あり】
・３ページに示した事業は実施されず、季節によっては水が少ない時期が生じます。 ・あなたの負担金はありません。	・３ページに示した事業が実施され、水が少なくなる状況が改善されます。 ・あなたの負担金が必要です。

このアンケートの対象範囲は、以下の位置図のとおりです。

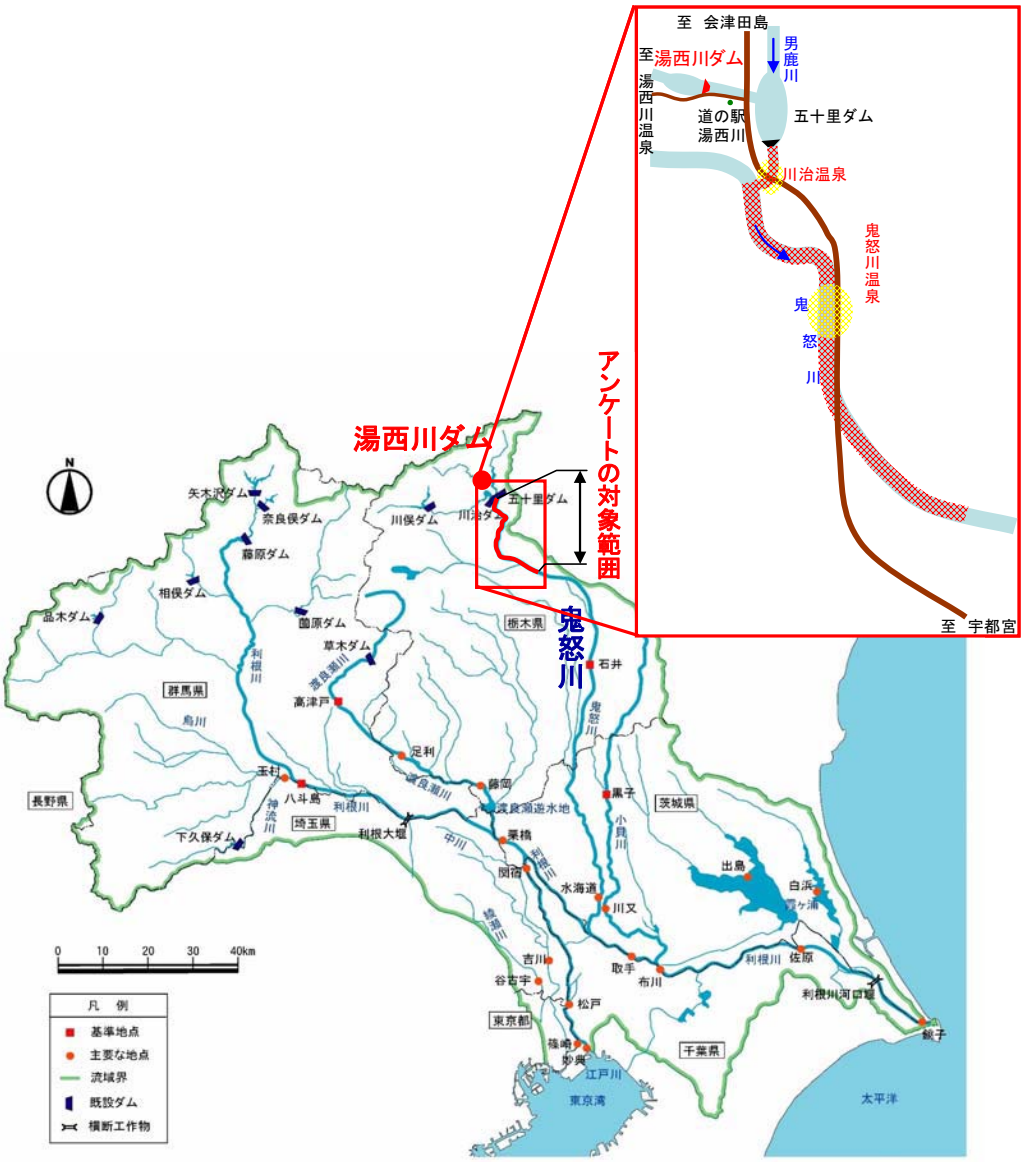

次の①から⑦に、状況Ｂ（整備あり）の負担金を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、状況Ａと状況Ｂのどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担をしていただくことは、この分だけあなたが使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないとします。

①状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 50 円（年間あたり 600 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問８】へ　→②へ

②状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 100 円（年間あたり 1,200 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→③へ

③状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 200 円（年間あたり 2,400 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→④へ

④状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 500 円（年間あたり 6,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑤へ

⑤状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑥へ

⑥状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑦へ

⑦状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 4,000 円（年間あたり 48,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳ 【問９】へ	↳ 【問９】へ

【問８】【問７】の①で、「１．状況Ａ（整備なし）がよい」とお答えになった方のみに質問します。主な理由を、１つだけ選んでください。

１．この事業は必要だと思うが、毎月 50 円（年間あたり 600 円）も支払う価値はないと思うから

２．個人から負担金を集めるという仕組みに反対だから

３．この事業は必要ないと思うから

４．これだけの情報では判断できないから

５．その他（　　）

ここまでで、仮の質問は終わりです。引き続き、残る質問についてご回答下さい。

※最後に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

統計分析上の必要性から、アンケートにご協力くださったあなたご自身とご家族のことについておたずねしますが、個人データとして公表されることは絶対にございませんので、ご協力お願いいたします。

【問９】　あなたの性別は。

１．男性　　２．女性

【問１０】　あなたの年齢は。

１．１０歳代　２．20歳代　３．30歳代　４．40歳代
５．50歳代　６．60歳代　７．70歳以上

【問１１】　あなたのお住まいはどちらですか。住所もしくは郵便番号をお書き下さい。（記載可能な範囲でお願いします）

住所（　　）都・道・府・県（　　）市・町・村
もしくは郵便番号 □□□－□□□□

【問１２】　あなたの世帯で、主な収入を得ておられる方のご職業は何ですか。

１．自営　２．給与所得者（会社員、公務員等）
３．会社・団体役員　４．パート・アルバイト
５．年金生活者　６．学生　７．その他（　　）

【問１３】今後、より良い河川や水辺の環境を作り上げていく方法や、本アンケートの内容・体裁などについてご意見がございましたら、ご自由にお書き下さい。

～～ご協力いただき、ありがとうございました～～
アンケートは、調査員にお渡し頂きますようお願い致します。

※なお、このアンケートの結果をもとに、いかなる個人・団体からも皆様が実際に負担金を徴収されるようなことはありません。

観光客を対象としたアンケート調査

鬼怒川上流部

鬼怒川の「環境改善への取り組み」に関する
アンケート調査のお願い

ご協力いただく皆様方へ

ここは、四季折々の渓谷美を有する鬼怒川沿いの温泉郷です。しかし、季節によって水が少なくなり、魚などの川の生き物の生息環境や水環境が悪化する時期があります。
国土交通省では、鬼怒川上流部の湯西川に建設中の湯西川ダムによって、水が少ない時期の鬼怒川における川の生物の生息環境や景観を改善することを計画しています。
現在、国土交通省としては、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めているところですが、湯西川ダムについては、既にダム本体工事に着手していることから計画的に事業を進めることとしています。
このアンケートは、湯西川ダムが完成し、湯西川ダムから水を供給することで、川の生物の生息環境や河川景観の保持のために必要な水量が確保される鬼怒川の状況について皆様からのご意見を賜るもので、今後、鬼怒川の環境改善事業に対する基礎資料とするものです。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひともご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成２２年　４月
国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

※調査は、国土交通省が実施するものですが、アンケートの調査・集計は株式会社建設環境研究所に委託し実施しております。

■湯西川ダム建設事業に関する問い合わせ先

事業者：国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

ＴＥＬ　０２８８－７８－０３９４（課直通）
※休祭日は、職員不在につき、電話がつながらない旨をご了承ください。
ＦＡＸ　０２８８－７８－０７４５

■現地調査受託者

株式会社 建設環境研究所
ＴＥＬ　０３－３９８８－２６３２
ＦＡＸ　０３－３９８８－３６６２

それでは質問いたします。

以下の質問の回答を回答欄の番号に○を囲むか、（　）または、＿＿＿ 内にご記入ください。

【問１】鬼怒川温泉に年間どのくらい訪れますか。

１．今回が初めて　　２．毎年ではないが何度か来たことがある
３．年間（＿＿）回くらい行く

【問２】あなたのお宅から、鬼怒川温泉までの所要時間は、およそどのくらいですか？

（歩いて／自転車で／車で／バスで／その他（＿＿＿）で）　約（＿＿＿＿）（分／時間）くらい

【問３】あなたの今日の主な目的は何ですか？（複数回答可）

１．鬼怒川温泉街の宿泊　　２．鬼怒川温泉への日帰り入浴
３．鬼怒川温泉の散策　　４．川治温泉の宿泊
５．川治温泉への日帰り入浴　　６．川治温泉の散策
７．テーマパークの利用　　８．ゴルフ場の利用
９．地域の祭り・イベント　　１０．食事
１１．その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

【問４】この男鹿（おじか）川の流量が渇水時であってもある程度維持され、水生生物、景観が保持された場合、あなたはどう思いますか。

１．いいことだと思う　→【問５へ】
２．いいことだとは思わない　→【問６へ】
３．わからない　→【問６へ】

【問５】【問４】で１とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだと思う」理由を、１つだけ選んでください。

１．河川・水辺により親しめるようになるから。
２．河川の景観がより良くなるから。
３．川の生き物の生息環境がより良くなるから。
４．水量が増えて、断水の心配がなくなるから。
５．自分の子孫を含め、将来の世代にとっていいことなから。
６．その他（　　）

→【問７】へ飛びます。

【問６】【問４】で２か３とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだとは思わない」もしくは「わからない」の理由は何でしょうか。

【問７】

ここは仮の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。

国土交通省では、湯西川ダムによって渇水時でも必要な水を確保することで、川の水生生物の生息や景観を保全する事業を行っています。

秋から冬の季節にかけて水量の少ない期間が約3ヶ月ありましたが、この事業によって約2ヶ月減少し、約1ヶ月に改善されます。

○水量の少ない時期（状況A）

○この写真は、水量の少ない時期の男鹿川の写真です。

○魚などの水生生物の移動が難しくなるなど、自然環境に影響を与えています。

○男鹿川や鬼怒川は、山間部を流れる渓流ですが、波立つ様子もあまり見られず、水の流れが少ない状況です。

流れがなく、よどんでいる

水の量が少なくアユやイワナなどの渓流魚が自由に動き回れません。（H22年3月頃　川治温泉付近）

○水量が増えたら（状況B）

○この写真は、渇水時の流量を増やす事業を行った場合の水量の少ない時の男鹿川の写真です。

○水量が増えることで、魚などの水生生物は自由に川の中を動き回れます。

○河川を流れる水量が多く、水面は波立ち、流れの感じられる渓流になります。

白波が立ち流れがある

水の量が多くなり渓流魚などの水生生物は自由に動き回ることができ、岩影など広範囲に生息することが出来ます

注）シミュレーションによる平成元年から平成15年までの年平均値

シミュレーションで設定した取水量は、計画値とした。

下の写真は、この鬼怒川温泉より上流にある川治温泉を流れる男鹿川です。男鹿川の水量が増えることで、鬼怒川温泉を流れる鬼怒川の水量も増えます。

ここでは、事業の効果を金額に置き換えて評価するために、「仮に事業が税金ではなく、各個人から負担金を集めて行われるような仕組みで実施されるとしたら」という状況を想像してください。
（※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上の仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません）

【状況Ａ：整備なし。現状のまま】	【状況Ｂ：整備あり】
・３ページに示した事業は実施されず、季節によっては水が少ない時期が生じます。 ・あなたの負担金はありません。	・３ページに示した事業が実施され、水が少なくなる状況が改善されます。 ・あなたの負担金が必要です。

このアンケートの対象範囲は、以下の位置図のとおりです。

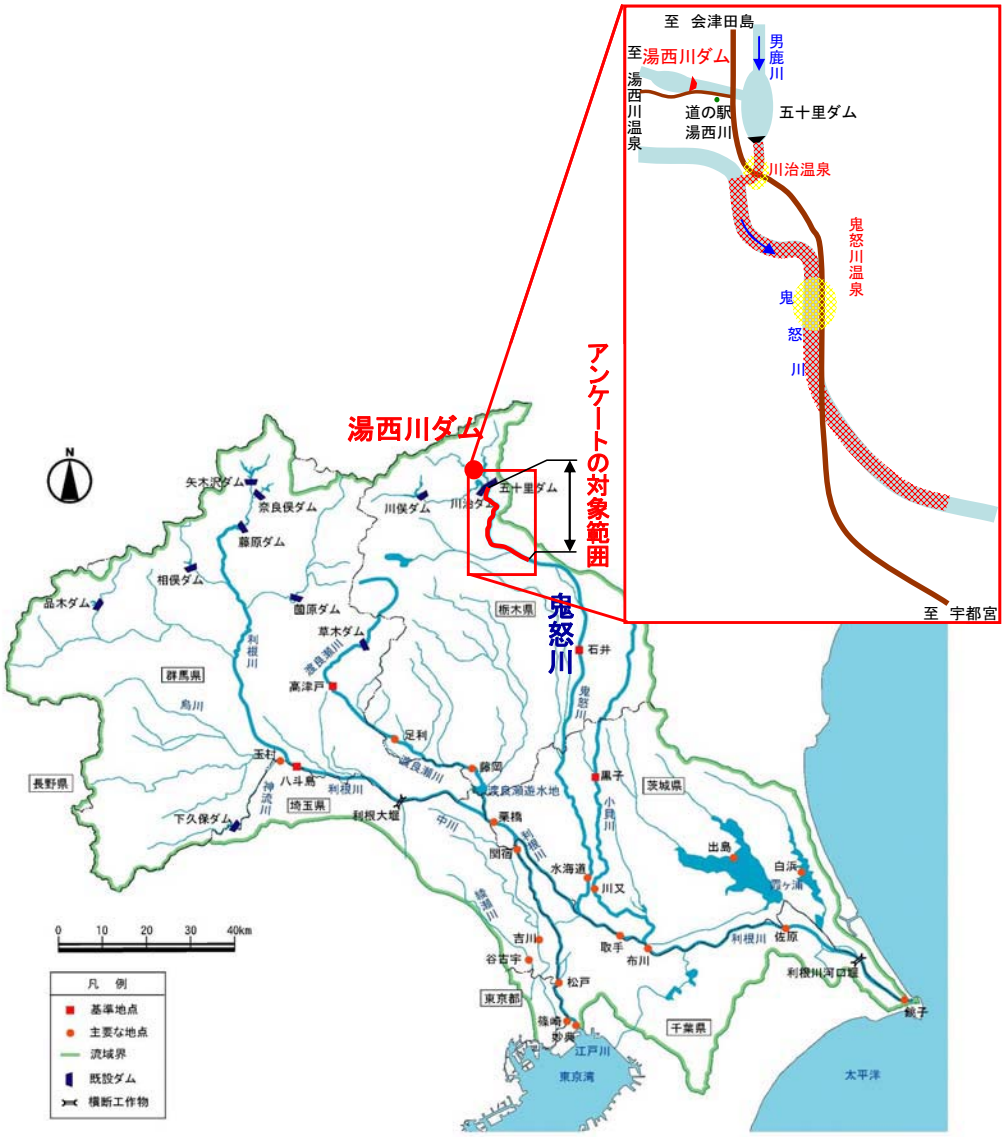

次の①から⑦に、状況Ｂ（整備あり）の負担金を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、状況Ａと状況Ｂのどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担をしていただくことは、この分だけあなたが使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないとします。

①状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 50 円（年間あたり 600 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問８】へ　→②へ

②状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 100 円（年間あたり 1,200 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→③へ

③状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 200 円（年間あたり 2,400 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→④へ

④状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 500 円（年間あたり 6,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑤へ

⑤状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑥へ

⑥状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問９】へ　→⑦へ

⑦状況Ｂの負担金がひとりあたり、毎月 4,000 円（年間あたり 48,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳ 【問９】へ	↳ 【問９】へ

【問８】【問７】の①で、「１．状況Ａ（整備なし）がよい」とお答えになった方のみに質問します。主な理由を、１つだけ選んでください。

１．この事業は必要だと思うが、毎月 50 円（年間あたり 600 円）も支払う価値はないと思うから

２．個人から負担金を集めるという仕組みに反対だから

３．この事業は必要ないと思うから

４．これだけの情報では判断できないから

５．その他（　　）

ここまでで、仮の質問は終わりです。引き続き、残る質問についてご回答下さい。

※最後に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

統計分析上の必要性から、アンケートにご協力くださったあなたご自身とご家族のことについておたずねしますが、個人データとして公表されることは絶対にございませんので、ご協力お願いいたします。

【問９】　あなたの性別は。

１．男性　　２．女性

【問１０】　あなたの年齢は。

１．１０歳代　２．20歳代　３．30歳代　４．40歳代
５．50歳代　６．60歳代　７．70歳以上

【問１１】　あなたのお住まいはどちらですか。住所もしくは郵便番号をお書き下さい。（記載可能な範囲でお願いします）

住所（　　）都・道・府・県（　　）市・町・村
もしくは郵便番号 □□□－□□□□

【問１２】　あなたの世帯で、主な収入を得ておられる方のご職業は何ですか。

１．自営　２．給与所得者（会社員、公務員等）
３．会社・団体役員　４．パート・アルバイト
５．年金生活者　６．学生　７．その他（　　）

【問１３】今後、より良い河川や水辺の環境を作り上げていく方法や、本アンケートの内容・体裁などについてご意見がございましたら、ご自由にお書き下さい。

～～ご協力いただき、ありがとうございました～～
アンケートは、調査員にお渡し頂きますようお願い致します。

※なお、このアンケートの結果をもとに、いかなる個人・団体からも皆様が実際に負担金を徴収されるようなことはありません。

居住者を対象としたアンケート調査

男鹿川・鬼怒川上流部

男鹿川や鬼怒川の「環境改善への取り組み」に関する アンケート調査のお願い

ご協力いただく皆様方へ

このアンケートは、湯西川ダムが完成し、湯西川ダムから水を供給することで、川の生物の生息環境や河川景観の保持のために必要な水量が確保される鬼怒川・男鹿(おじか)川の状況について皆様からのご意見を賜るもので、今後、鬼怒川・男鹿川の環境改善事業に対する基礎資料とするものです。

国土交通省としては、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めているところですが、湯西川ダムについては、既にダム本体工事に着手していることから計画的に事業を進めているところです。

なお、ご協力いただきますアンケート調査の対象者の選定につきましては、電話帳より無作為に、男鹿川と鬼怒川沿川にお住まいの方々を抽出させていただきました。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひともご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成２２年　５月

国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

■ご記入にあたって

・この調査票にご記入いただいた内容は全て統計的に処理しますので、**個人情報および個々の数値やご意見が公表されることは決してありません。また、本調査の目的**以外に使用することも決してありません。

・アンケートは、**５月２５日(火）までにご回答くださるようお願いいたします。**

■湯西川ダム建設事業に関する問い合わせ先

事業者：国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

ＴＥＬ　０２８８－７８－０３９４

※休祭日は、職員不在につき、電話がつながらない旨をご了承ください。

ＦＡＸ　０２８８－７８－０７４５

それでは質問いたします。

以下の質問の回答を回答欄の番号に○を囲むか、（　）または、＿＿＿ 内にご記入ください。

【問１】鬼怒川をご存知ですか。

１．知らない　　２．知っている

鬼怒川：栃木県と群馬県の県境の鬼怒沼を水源として、いくつかの支川と合流関東平野を流れ、茨城県守谷市にて日本で最大の流域面積の利根川に合流する河川。

【問２】鬼怒川に年間どのくらい行きますか。

１．行ったことはない　　２．一度は行ったことがある ３．毎年ではないが何度か行ったことがある ４．年間（＿＿）回くらい行く

【問３】男鹿（おじか）川をご存知ですか。

１．知らない　　２．知っている

男鹿川：栃木県北東部を流れる鬼怒川の支川。鬼怒川との合流点上流に五十里ダムがある。

【問４】男鹿川に年間どのくらい行きますか。

１．行ったことはない　　２．一度は行ったことがある ３．毎年ではないが何度か行ったことがある。 ４．年間（＿＿）回くらい行く

【問５】湯西川ダムをご存知ですか。

１．知らない　　２．知っている

【問６】男鹿川の流量が渇水時であってもある程度維持され、川の水生生物の生息や景観が保持された場合、あなたはどう思いますか。

１．いいことだと思う	→【問７へ】
２．いいことだとは思わない	→【問８へ】
３．わからない	→【問８へ】

【問７】【問６】で１とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだと思う」理由を、１つだけ選んでください。

１．河川・水辺により親しめるようになるから。
２．河川の景観がより良くなるから。
３．川の生き物の生息環境がより良くなるから。
４．水量が増えて、断水の心配がなくなるから。
５．自分の子孫を含め、将来の世代にとっていいことなから。
６．その他（　　）

→【問９】へ飛びます。

【問８】【問６】で２か３とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだとは思わない」もしくは「わからない」の理由は何でしょうか。

【問９】

ここは仮定条件の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。

国土交通省では、湯西川ダムによって渇水時でも必要な水を確保することで、川の水生生物の生息や景観が保全され、豊かな河川空間を創る事業を行っています。

秋から冬の季節にかけて水量の少ない期間が約3ヶ月ありましたが、この事業によって約2ヶ月減少し、約1ヶ月に改善されます。注)

○水量の少ない時期（状況A）

○この写真は、水量の少ない時期の男鹿川の写真です。

○魚などの水生生物の移動が難しくなるなど、自然環境に影響を与えています。

○男鹿川や鬼怒川は、山間部を流れる渓流ですが、波立つ様子もあまり見られず、水の流れが少ない状況です。

流れがなく、よどんでいる

水の量が少なくアユやイワナなどの渓流魚が自由に動き回れません。（H22年3月頃　川治温泉付近）

○水量が増えたら（状況B）

○この写真は、渇水時の流量を増やす事業を行った場合の水量の少ない時の男鹿川の写真です。

○水量が増えることで、魚などの水生生物は自由に川の中を動き回れます。

○河川を流れる水量が多く、水面は波立ち、流れの感じられる渓流になります。

白波が立ち流れがある

水の量が多くなり渓流魚などの水生生物は自由に動き回ることができ、岩影など広範囲に生息することが出来ます

注）シミュレーションによる平成元年から平成15年までの年平均値

シミュレーションで設定した取水量は、計画値とした。

上の写真は、川治温泉を流れる男鹿川です。男鹿川の水量が増えることで、鬼怒川温泉を流れる鬼怒川の水量も増えます。

ここでは、事業の効果を金額に置き換えて評価するために、「仮に事業が税金ではなく、各個人から負担金を集めて行われるような仕組みで実施されるとしたら」という状況を想像してください。
（※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上の仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません）

【状況Ａ：整備なし。現状のまま】	【状況Ｂ：整備あり】
・３ページに示した事業は実施されず、季節によっては水が少ない時期が生じます。 ・あなたの負担金はありません。	・３ページに示した事業が実施され、水が少なくなる状況が改善されます。 ・あなたの負担金が必要です。

このアンケートの対象範囲は、以下の位置図のとおりです。

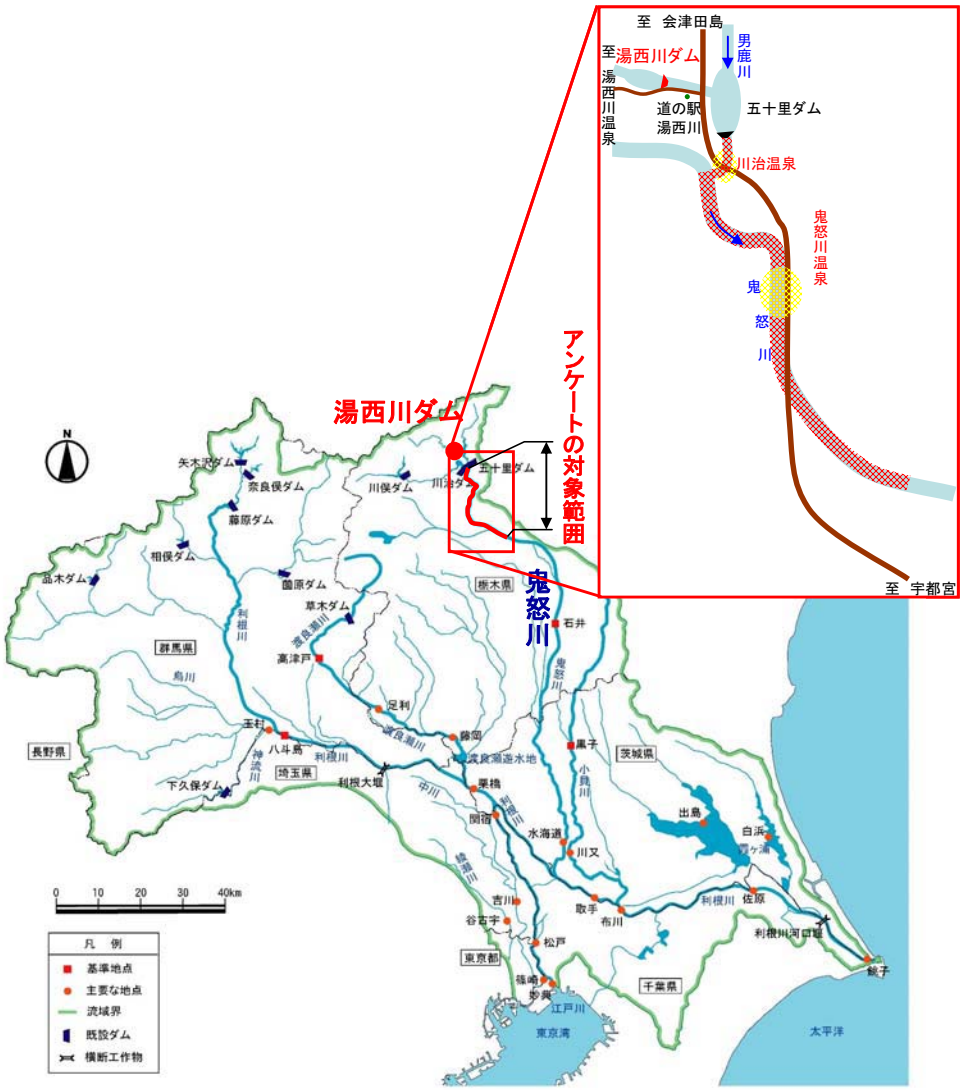

次の①から⑦に、状況Ｂ（整備あり）の負担金を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、状況Ａと状況Ｂのどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担金は今お住いの地域に住んでいる間、負担していただくことになり、この分だけあなたが使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないとします。

①状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 50 円（年間あたり 600 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１０】へ　→②へ

②状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 100 円（年間あたり 1,200 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１１】へ　→③へ

③状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 200 円（年間あたり 2,400 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１１】へ　→④へ

④状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 500 円（年間あたり 6,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１１】へ　→⑤へ

⑤状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１１】へ　→⑥へ

⑥状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい　２．状況Ｂ（整備あり）がよい

→【問１１】へ　→⑦へ

⑦状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 4,000 円（年間あたり 48,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳ 【問１１】へ	↳ 【問１１】へ

【問 １０】【問９】の①で、「１．状況 Ａ（整備なし）がよい」とお答えになった方のみに質問します。主な理由を、１つだけ選んでください。

１．この事業は必要だと思うが、毎月 50 円（年間あたり 600 円）も支払う価値はないと思うから

２．個人から負担金を集めるという仕組みに反対だから

３．この事業は必要ないと思うから

４．これだけの情報では判断できないから

５．その他（　　）

ここまでで、仮定の質問は終わりです。引き続き、残る質問についてご回答ください。

※最後に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

統計分析上の必要性から、アンケートにご協力くださったあなたご自身とご家族のことについておたずねしますが、個人データとして公表されることは絶対にございませんので、ご協力お願いいたします。

【問１１】　あなたの性別は。

１．男性　　２．女性

【問１２】　あなたの年齢は。

１．１０歳代　２．20歳代　３．30歳代　４．40歳代
５．50歳代　６．60歳代　７．70歳以上

【問１３】　あなたのお住まいはどちらですか。住所もしくは郵便番号をお書き下さい。（記載可能な範囲でお願いします）

住所（　　）都・道・府・県（　　）市・町・村（　　）
もしくは郵便番号 □□□－□□□□

【問１４】　あなたの世帯で、主な収入を得ておられる方のご職業は何ですか。

１．自営　２．給与所得者（会社員、公務員等）
３．会社・団体役員　４．パート・アルバイト
５．年金生活者　６．学生　７．その他（　　）

【問１５】今後、より良い河川や水辺の環境を創り上げていく方法や、本アンケートの内容・体裁などについてご意見がございましたら、ご自由にお書き下さい。

～～ご協力いただき、ありがとうございました～～
アンケートは、同封の返信用封筒に入れ郵送してください。

※なお、このアンケートの結果をもとに、いかなる個人・団体からも皆様が実際に負担金を徴収されるようなことはありません。

居住者を対象としたアンケート調査

鬼怒川中下流部

鬼怒川の「環境改善への取り組み」に関する
アンケート調査のお願い

ご協力いただく皆様方へ

このアンケートは、湯西川ダムが完成し、湯西川ダムから水を供給することで、川の生物の生息環境や河川景観の保持のために必要な水量が確保される鬼怒川の状況について皆様からのご意見を賜るもので、今後、鬼怒川の環境改善事業に対する基礎資料とするものです。

国土交通省としては、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めているところですが、湯西川ダムについては、既に本体工事に着手していることから、計画的に事業を進めているところです。

なお、ご協力いただきますアンケート調査の対象者の選定につきましては、電話帳より無作為に、鬼怒川沿川にお住まいの方々を抽出させていただきました。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ぜひともご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成２２年　５月

国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

■ご記入にあたって

・この調査票にご記入いただいた内容は全て統計的に処理しますので、**個人情報および個々の数値やご意見が公表されることは決してありません。また、本調査の目的**以外に使用することも決してありません。

・アンケートは、**５月２５日(火）までにご回答くださるようお願いいたします。**

■湯西川ダム建設事業に関する問い合わせ先

事業者：国土交通省　関東地方整備局　湯西川ダム工事事務所

ＴＥＬ　０２８８－７８－０３９４

※休祭日は、職員不在につき、電話がつながらない旨をご了承ください。

ＦＡＸ　０２８８－７８－０７４５

それでは質問いたします。

以下の質問の回答を回答欄の番号に○を囲むか、（　）または、□ 内にご記入ください。

【問１】鬼怒川をご存知ですか。

１．知らない	２．知っている

鬼怒川：栃木県と群馬県の県境の鬼怒沼を水源として、いくつかの支川と合流関東平野を流れ、茨城県守谷市にて日本で最大の流域面積の利根川に合流する河川。

【問２】鬼怒川に年間どのくらい行きますか。

１．行ったことはない　　２．一度は行ったことがある
３．毎年ではないが何度か行ったことがある
４．年間（＿＿）回くらい行く

【問３】湯西川ダムをご存じですか。

１．知らない	２．知っている

【問４】鬼怒川の流量が渇水時であってもある程度維持され、川の水生生物の生息や景観が保持された場合、あなたはどう思いますか。

１．いいことだと思う	→【問５へ】
２．いいことだとは思わない	→【問６へ】
３．わからない	→【問６へ】

【問５】【問４】で１とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだと思う」理由を、１つだけ選んでください。

１．河川・水辺により親しめるようになるから。
２．河川の景観がより良くなるから。
３．川の生き物の生息環境がより良くなるから。
４．水量が増えて、断水の心配がなくなるから。
５．自分の子孫を含め、将来の世代にとっていいことなから。
６．その他（　　）

→【問７】へ飛びます。

【問６】【問４】で２か３とお答えになった方のみに質問します。
「いいことだとは思わない」もしくは「わからない」の理由は何でしょうか。

【問７】

ここは仮定条件の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。

国土交通省では、湯西川ダムによって渇水時でも必要な水を確保することで、川の水生生物や景観が保全され、豊かな空間を創る事業を行っています。

主に田植えの時期など夏の季節に瀬切れが約40日発生していましたが、この事業で瀬切れは約30日減って約10日に改善されます。注)

○水量の少ない時期（状況A）

○この写真は、水量の少ない時期の鬼怒川の写真です。

○渇水時には河川に流れる水の量が少なくなり、河川としての連続性が損なわれることとなることで、魚の移動や水生生物の生息環境に影響を与えます。

○また、河川の利用にも影響を与えます。

瀬切れが発生

渇水時には瀬切れが生じ河川の連続性が絶たれ、水が流れなくなることがあります。（H8年8月頃　栃木県真岡市　大道泉橋付近）

○水量が増えたら（状況B）

○この写真は、渇水時の流量を増やす事業を行った場合の水量の少ない時の鬼怒川の写真です。

○渇水時においても安定して必要な水量が川にあるため、魚などの水生生物は自由に川の中を動き回れます。

○また、川の連続性が保たれ、川らしさが維持されます。

水の流れが連続する

渇水時においても瀬切れは生じないため、河川の連続性があり、魚も上下流を自由に移動できます。

注）シミュレーションによる平成元年から平成15年までの年平均値

シミュレーションで設定した取水量は、計画値とした。

ここでは、事業の効果を金額に置き換えて評価するために、「仮に事業が税金ではなく、各個人から負担金を集めて行われるような仕組みで実施されるとしたら」という状況を想像してください。
（※これはあくまでも事業の効果を評価するためのこのアンケート上の仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているわけではありません）

【状況Ａ：整備なし。現状のまま】	【状況Ｂ：整備あり】
・３ページに示した事業は実施されず、季節によっては水が少ない時期が生じます。 ・あなたの負担金はありません。	・３ページに示した事業が実施され、水が少なくなる状況が改善されます。 ・あなたの負担金が必要です。

このアンケートの対象範囲は、以下の位置図のとおりです。

次の①から⑦に、状況Ｂ（整備あり）の負担金を具体的に示します。あなたはそれぞれについて、状況Ａと状況Ｂのどちらが望ましいと思うかを考え、望ましいと思う方の番号を○で囲んでください。

なお、負担金は今お住いの地域に住んでいる間、負担していただくことになり、この分だけあなたが使うことのできるお金が減ることを、じゅうぶん念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないこととします。

①状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 50 円（年間あたり 600 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問８】へ	↳②へ

②状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 100 円（年間あたり 1,200 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問９】へ	↳③へ

③状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 200 円（年間あたり 2,400 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問９】へ	↳④へ

④状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 500 円（年間あたり 6,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問９】へ	↳⑤へ

⑤状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 1,000 円（年間あたり 12,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問９】へ	↳⑥へ

⑥状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 2,000 円（年間あたり 24,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳【問９】へ	↳⑦へ

⑦状況Ｂの負担金がひと世帯あたり、毎月 4,000 円（年間あたり 48,000 円）

１．状況Ａ（整備なし）がよい	２．状況Ｂ（整備あり）がよい
↳ 【問９】へ	↳ 【問９】へ

【問８】【問７】の①で、「１．状況 Ａ（整備なし）がよい」とお答えになった方のみに質問します。主な理由を、１つだけ選んでください。

１．この事業は必要だと思うが、毎月 50 円（年間あたり 600 円）も支払う価値はないと思うから

２．個人から負担金を集めるという仕組みに反対だから

３．この事業は必要ないと思うから

４．これだけの情報では判断できないから

５．その他（　　）

ここまでで、仮定の質問は終わりです。引き続き、残る質問についてご回答下さい。

※最後に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

統計分析上の必要性から、アンケートにご協力くださったあなたご自身とご家族のことについておたずねしますが、個人データとして公表されることは絶対にございませんので、ご協力お願いいたします。

【問９】　あなたの性別は。

１．男性　　２．女性

【問１０】　あなたの年齢は。

１．１０歳代　２．20歳代　３．30歳代　４．40歳代
５．50歳代　６．60歳代　７．70歳以上

【問１１】　あなたのお住まいはどちらですか。住所もしくは郵便番号をお書き下さい。（記載可能な範囲でお願いします）

住所（　　）都・道・府・県（　　）市・町・村（　　）
もしくは郵便番号 □□□－□□□□

【問１２】　あなたの世帯で、主な収入を得ておられる方のご職業は何ですか。

１．自営　２．給与所得者（会社員、公務員等）
３．会社・団体役員　４．パート・アルバイト
５．年金生活者　６．学生　７．その他（　　）

【問１３】今後、より良い河川や水辺の環境を創り上げていく方法や、本アンケートの内容・体裁などについてご意見がございましたら、ご自由にお書き下さい。

～～ご協力いただき、ありがとうございました～～
アンケートは、同封の返信用封筒に入れ郵送してください。

※なお、このアンケートの結果をもとに、いかなる個人・団体からも皆様が実際に負担金を徴収されるようなことはありません。

湯西川ダム建設事業評価　ＣＶＭ調査結果

１．　観光客

１）アンケート集計数

配布数	回収数	回収率	有効回答数	有効回答率
６３２	６３２	１００％	４８２	７５．９％

◇観光客へのアンケートは、川治温泉、鬼怒川温泉を直接訪れた観光客に、直接記入していただく方法によった。

２）ＷＴＰ算定結果

・平均ＷＴＰ（月あたり）　　１４７円／月・人

・平均ＷＴＰ（年あたり）　１，７６４円／年・人

２．沿川居住者

１）アンケート集計数

配布数	回収数	回収率	有効回答数	有効回答率
５，０００	５４９	１１．０％	３６９	６７．２％

２）ＷＴＰ算定結果

・平均ＷＴＰ（月あたり）　　１６７円／月・世帯

・平均ＷＴＰ（年あたり）　２，００４円／年・世帯

３．　Ｂ／Ｃ算定結果（河川の水量確保のみ）

便益は、算定は観光客の便益（Ｂ）と沿川住民の便益（Ｂ）を合計とする。

１）観光客

ＷＴＰ（円）	観光客数	Ｂ（百万円）
1.764	1,861,000	３，２８３

２）沿川居住者

ＷＴＰ（円）	受益世帯数	Ｂ（百万円）
2,004	245,782	４９３

３）合計　３，２８３＋４９３＝３，７７６百万円

Ｂ／Ｃは合計便益（Ｂ）を現在価値化し、残存価値を加算して算出。

Ｂ（百万円）	Ｃ（百万円）	Ｂ／Ｃ
７７，９９５	５７，２１４	１．３９

湯西川ダム

様式-5 費用対便益　　水系名：利根川　　水量確保　　河川名：湯西川（湯西川ダム）

年次	年度	t	便益（単位：百万円） 洪水調節便益① 便益	洪水調節便益① 現在価値	不特定便益② 便益	不特定便益② 現在価値	残存価値③	計（B）①+②+③	費用（単位：百万円） 建設費④ 費用	建設費④ 現在価値	維持管理費⑤ 費用	維持管理費⑤ 現在価値	計（C）④+⑤ 費用	計（C）④+⑤ 現在価値	費用便益比 B／C
整備区間（S）	S57	-28							43	129			43	129	
	S58	-27							55	159			55	159	
	S59	-26							91	252			91	252	
	S60	-25							149	397			149	397	
	S61	-24							213	546			213	546	
	S62	-23							255	629			255	629	
	S63	-22							227	538			227	538	
	H01	-21							216	492			216	492	
	H02	-20							218	478			218	478	
	H03	-19							263	554			263	554	
	H04	-18							275	557			275	557	
	H05	-17							374	729			374	729	
	H06	-16							457	856			457	856	
	H07	-15							559	1,007			559	1,007	
	H08	-14							584	1,011			584	1,011	
	H09	-13							987	1,643			987	1,643	
	H10	-12							1,663	2,663			1,663	2,663	
	H11	-11							1,340	2,063			1,340	2,063	
	H12	-10							1,502	2,223			1,502	2,223	
	H13	-9							1,656	2,357			1,656	2,357	
	H14	-8							1,512	2,069			1,512	2,069	
	H15	-7							1,501	1,975			1,501	1,975	
	H16	-6							1,561	1,975			1,561	1,975	
	H17	-5							1,691	2,057			1,691	2,057	
	H18	-4							2,089	2,444			2,089	2,444	
	H19	-3							2,253	2,534			2,253	2,534	
	H20	-2							3,213	3,475			3,213	3,475	
	H21	-1							3,626	3,771			3,626	3,771	
	H22	0							5,099	5,099			5,099	5,099	
	H23	1							9,403	9,041			9,403	9,041	
施設完成後の評価期間（50年）	H24	2	0	0	3,776	3,491					169	156	169	156	
	H25	3	0	0	3,776	3,357					169	150	169	150	
	H26	4	0	0	3,776	3,228					169	144	169	144	
	H27	5	0	0	3,776	3,104					169	139	169	139	
	H28	6	0	0	3,776	2,984					169	134	169	134	
	H29	7	0	0	3,776	2,869					169	128	169	128	
	H30	8	0	0	3,776	2,759					169	123	169	123	
	H31	9	0	0	3,776	2,653					169	119	169	119	
	H32	10	0	0	3,776	2,551					169	114	169	114	
	H33	11	0	0	3,776	2,453					169	110	169	110	
	H34	12	0	0	3,776	2,358					169	106	169	106	
	H35	13	0	0	3,776	2,268					169	101	169	101	
	H36	14	0	0	3,776	2,181					169	98	169	98	
	H37	15	0	0	3,776	2,097					169	94	169	94	
	H38	16	0	0	3,776	2,016					169	90	169	90	
	H39	17	0	0	3,776	1,938					169	87	169	87	
	H40	18	0	0	3,776	1,864					169	83	169	83	
	H41	19	0	0	3,776	1,792					169	80	169	80	
	H42	20	0	0	3,776	1,723					169	77	169	77	
	H43	21	0	0	3,776	1,657					169	74	169	74	
	H44	22	0	0	3,776	1,593					169	71	169	71	
	H45	23	0	0	3,776	1,532					169	69	169	69	
	H46	24	0	0	3,776	1,473					169	66	169	66	
	H47	25	0	0	3,776	1,416					169	63	169	63	
	H48	26	0	0	3,776	1,362					169	61	169	61	
	H49	27	0	0	3,776	1,310					169	59	169	59	
	H50	28	0	0	3,776	1,259					169	56	169	56	
	H51	29	0	0	3,776	1,211					169	54	169	54	
	H52	30	0	0	3,776	1,164					169	52	169	52	
	H53	31	0	0	3,776	1,119					169	50	169	50	
	H54	32	0	0	3,776	1,076					169	48	169	48	
	H55	33	0	0	3,776	1,035					169	46	169	46	
	H56	34	0	0	3,776	995					169	45	169	45	
	H57	35	0	0	3,776	957					169	43	169	43	
	H58	36	0	0	3,776	920					169	41	169	41	
	H59	37	0	0	3,776	885					169	40	169	40	
	H60	38	0	0	3,776	851					169	38	169	38	
	H61	39	0	0	3,776	818					169	37	169	37	
	H62	40	0	0	3,776	786					169	35	169	35	
	H63	41	0	0	3,776	756					169	34	169	34	
	H64	42	0	0	3,776	727					169	33	169	33	
	H65	43	0	0	3,776	699					169	31	169	31	
	H66	44	0	0	3,776	672					169	30	169	30	
	H67	45	0	0	3,776	646					169	29	169	29	
	H68	46	0	0	3,776	622					169	28	169	28	
	H69	47	0	0	3,776	598					169	27	169	27	
	H70	48	0	0	3,776	575					169	26	169	26	
	H71	49	0	0	3,776	553					169	25	169	25	
	H72	50	0	0	3,776	531					169	24	169	24	
	H73	51	0	0	3,776	511					169	23	169	23	
合計				0		77,995	1,711	79,706		53,723		3,491		57,214	1.39

総便益は、洪水調節に係る年平均被害軽減期待額と河川の水量確保に係る年間の便益をもとに、洪水調節便益と河川の水量確保便益を算出し、これに残存価値を加え算定する。

なお、河川の水量確保に係る便益については、ＣＶＭにより試行的に算出している。

また、流水の正常な機能の維持の算出に一般的に用いられている「身替り建設費」を使って算出した総便益を併記する。

１）総便益（河川の水量確保に係る便益をＣＶＭで算出）

総便益＝洪水調節便益＋河川の水量確保に係る便益＋残存価値

＝574,877＋77,995＋4,588

＝657,460 百万円

総費用は、洪水調節及び流水の正常な機能の維持に係る建設費と維持管理費から算定する。

総費用＝建設費＋維持管理費

＝143,773＋9,358

＝153,131 百万円

費用便益費（Ｂ／Ｃ）＝４．３

様式-5　費用便益　水系名:利根川　　（河川の水量確保の便益をＣＶＭで算出した場合）　　河川名:湯西川(湯西川ダム)

年次	年度	t	便益（単位：百万円） 洪水調節便益① 便益	洪水調節便益① 現在価値	不特定便益② 便益	不特定便益② 現在価値	残存価値③	計（B）①＋②＋③	費用（単位:百万円） 建設費④ 費用	建設費④ 現在価値	維持管理費⑤ 費用	維持管理費⑤ 現在価値	計（C）④＋⑤ 費用	計（C）④＋⑤ 現在価値	費用便益比 B／C
整備区間（S）	S57	-28							115	345			115	345	
	S58	-27							147	424			147	424	
	S59	-26							244	676			244	676	
	S60	-25							399	1,064			399	1,064	
	S61	-24							571	1,464			571	1,464	
	S62	-23							683	1,683			683	1,683	
	S63	-22							606	1,436			606	1,436	
	H01	-21							577	1,315			577	1,315	
	H02	-20							584	1,280			584	1,280	
	H03	-19							705	1,485			705	1,485	
	H04	-18							737	1,493			737	1,493	
	H05	-17							1,002	1,952			1,002	1,952	
	H06	-16							1,223	2,291			1,223	2,291	
	H07	-15							1,497	2,696			1,497	2,696	
	H08	-14							1,562	2,705			1,562	2,705	
	H09	-13							2,642	4,399			2,642	4,399	
	H10	-12							4,450	7,125			4,450	7,125	
	H11	-11							3,585	5,519			3,585	5,519	
	H12	-10							4,019	5,949			4,019	5,949	
	H13	-9							4,432	6,308			4,432	6,308	
	H14	-8							4,047	5,539			4,047	5,539	
	H15	-7							4,017	5,286			4,017	5,286	
	H16	-6							4,177	5,285			4,177	5,285	
	H17	-5							4,524	5,504			4,524	5,504	
	H18	-4							5,589	6,538			5,589	6,538	
	H19	-3							6,030	6,783			6,030	6,783	
	H20	-2							8,597	9,299			8,597	9,299	
	H21	-1							9,703	10,091			9,703	10,091	
	H22	0							13,645	13,645			13,645	13,645	
	H23	1							25,162	24,194			25,162	24,194	
施設完成後の評価期間（５０年）	H24	2	27,831	25,731	3,776	3,491					453	419	453	419	
	H25	3	27,831	24,742	3,776	3,357					453	403	453	403	
	H26	4	27,831	23,790	3,776	3,228					453	387	453	387	
	H27	5	27,831	22,875	3,776	3,104					453	372	453	372	
	H28	6	27,831	21,995	3,776	2,984					453	358	453	358	
	H29	7	27,831	21,149	3,776	2,869					453	344	453	344	
	H30	8	27,831	20,336	3,776	2,759					453	331	453	331	
	H31	9	27,831	19,554	3,776	2,653					453	318	453	318	
	H32	10	27,831	18,802	3,776	2,551					453	306	453	306	
	H33	11	27,831	18,078	3,776	2,453					453	294	453	294	
	H34	12	27,831	17,383	3,776	2,358					453	283	453	283	
	H35	13	27,831	16,715	3,776	2,268					453	272	453	272	
	H36	14	27,831	16,072	3,776	2,181					453	262	453	262	
	H37	15	27,831	15,454	3,776	2,097					453	252	453	252	
	H38	16	27,831	14,859	3,776	2,016					453	242	453	242	
	H39	17	27,831	14,288	3,776	1,938					453	233	453	233	
	H40	18	27,831	13,738	3,776	1,864					453	224	453	224	
	H41	19	27,831	13,210	3,776	1,792					453	215	453	215	
	H42	20	27,831	12,702	3,776	1,723					453	207	453	207	
	H43	21	27,831	12,213	3,776	1,657					453	199	453	199	
	H44	22	27,831	11,743	3,776	1,593					453	191	453	191	
	H45	23	27,831	11,292	3,776	1,532					453	184	453	184	
	H46	24	27,831	10,857	3,776	1,473					453	177	453	177	
	H47	25	27,831	10,440	3,776	1,416					453	170	453	170	
	H48	26	27,831	10,038	3,776	1,362					453	163	453	163	
	H49	27	27,831	9,652	3,776	1,310					453	157	453	157	
	H50	28	27,831	9,281	3,776	1,259					453	151	453	151	
	H51	29	27,831	8,924	3,776	1,211					453	145	453	145	
	H52	30	27,831	8,581	3,776	1,164					453	140	453	140	
	H53	31	27,831	8,251	3,776	1,119					453	134	453	134	
	H54	32	27,831	7,933	3,776	1,076					453	129	453	129	
	H55	33	27,831	7,628	3,776	1,035					453	124	453	124	
	H56	34	27,831	7,335	3,776	995					453	119	453	119	
	H57	35	27,831	7,053	3,776	957					453	115	453	115	
	H58	36	27,831	6,782	3,776	920					453	110	453	110	
	H59	37	27,831	6,521	3,776	885					453	106	453	106	
	H60	38	27,831	6,270	3,776	851					453	102	453	102	
	H61	39	27,831	6,029	3,776	818					453	98	453	98	
	H62	40	27,831	5,797	3,776	786					453	94	453	94	
	H63	41	27,831	5,574	3,776	756					453	91	453	91	
	H64	42	27,831	5,360	3,776	727					453	87	453	87	
	H65	43	27,831	5,153	3,776	699					453	84	453	84	
	H66	44	27,831	4,955	3,776	672					453	81	453	81	
	H67	45	27,831	4,765	3,776	646					453	78	453	78	
	H68	46	27,831	4,581	3,776	622					453	75	453	75	
	H69	47	27,831	4,405	3,776	598					453	72	453	72	
	H70	48	27,831	4,236	3,776	575					453	69	453	69	
	H71	49	27,831	4,073	3,776	553					453	66	453	66	
	H72	50	27,831	3,916	3,776	531					453	64	453	64	
	H73	51	27,831	3,766	3,776	511					453	61	453	61	
合計				574,877		77,995	4,588	657,460		143,773		9,358		153,131	4.29