資料１

# 利根川水系河川整備基本方針及び
# 河川整備計画策定の進め方について

平成１８年１１月

関東地方整備局

## 旧制度

工事実施基本計画

内容 ⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事の内容

工事実施基本計画の案の作成

意見 ← 河川審議会（一級水系）

工事実施基本計画の決定

河川工事

## 新制度

河川整備基本方針

内容 ⇒ 基本方針
基本高水、計画高水流量等

河川整備基本方針の案の作成

意見 ← 社会資本整備審議会（一級水系）
都道府県河川審議会（二級水系）

都道府県河川審議会がある場合

河川整備基本方針の決定・公表

河川整備計画

内容 ⇒ 河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容

原　案

意見 ← 学識経験者

意見 ← 公聴会の開催等による住民意見の反映

河川整備計画の案の決定

意見 ← 関係都県知事

意見 → 市区町村長

河川整備計画の決定・公表

河川工事、河川の維持

# 利根川水系河川整備基本方針の審議経過

国土交通大臣

平成17年　8月26日　付議

社会資本整備審議会

〃　　9月　5日　付託

社会資本整備審議会
河川分科会

小委員会で審議

**社会資本整備審議会河川分科会**
**河川整備基本方針検討小委員会**

【平成17年】

①10月　3日　（第21回小委員会）
　利根川の治水に関する特徴と課題

②10月12日　（第22回小委員会）
　利根川の水利用及び環境に関する特徴と課題

③11月　9日　（第24回小委員会）
　治水計画と正常流量の設定

④12月　6日　（第28回小委員会）
　基本方針検討に関する補足説明
　基本方針本文に記載すべき事項について

⑤12月19日　（第30回小委員会）
　基本方針の骨子及び本文

**社会資本整備審議会河川分科会**

平成18年1月23日　（第18回河川分科会）
小委員会における審議報告及び**議決**

大臣決定

平成18年2月14日
決定･公表

# 利根川水系河川整備基本方針の治水計画の概要

## ◆基本高水の検証

・既定計画策定後の水理・水文データの蓄積等を踏まえ、基本高水のピーク流量を検証

→ 既定計画の基本高水ピーク流量を踏襲することが妥当

## ◆高水処理計画の検討

### （1）実現可能性の向上 （一層の合理性、経済性の確保の観点）

・長期計画とはいえ、「極めて困難」と考えられるものはできるだけ排除する方向

・コスト比較とともに、地域社会への影響も重要なファクター

### （2）既存ストックの有効活用

・各施設の潜在的なポテンシャルを引き出す（現況河道断面を最大限活用する等）方向

・既存洪水調節施設の拡大整備や連携（ダム再編等）、現計画で位置づけのない施設（旧江戸川、印旛沼）等の有効活用による効率性のアップを検討

### （3）現河道計画の概ねの尊重

・利根川の堤防は長大であり、引堤等の大改修を行うことは「極めて困難」

・被害ポテンシャルの増大に配慮し、現行HWLは上げない

・既存堤防を前提に沿川の地域社会が成り立っていることにも配慮

# 工事実施基本計画及び基本方針の計画高水流量図

## 利根川工事実施基本計画　計画高水流量図

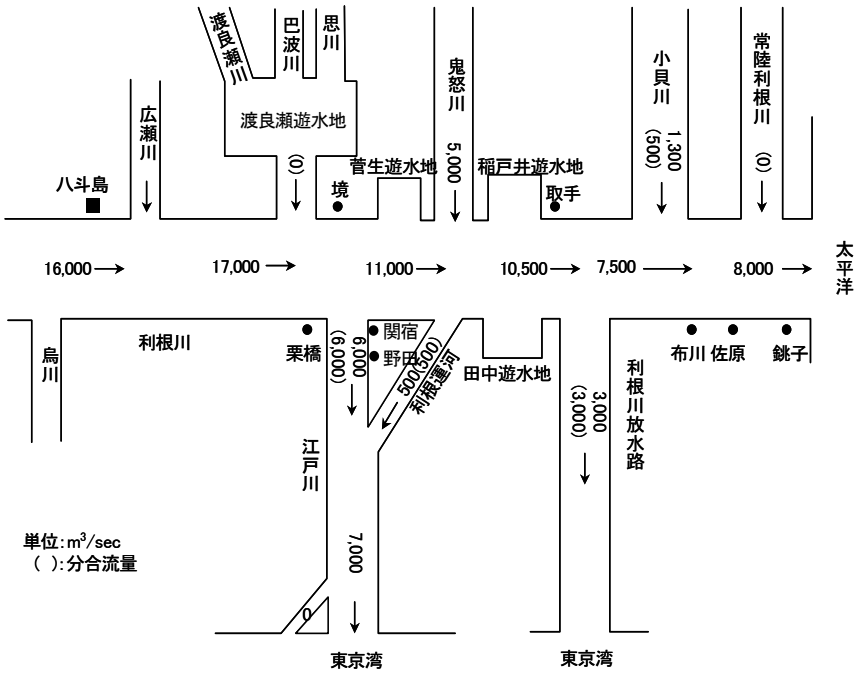

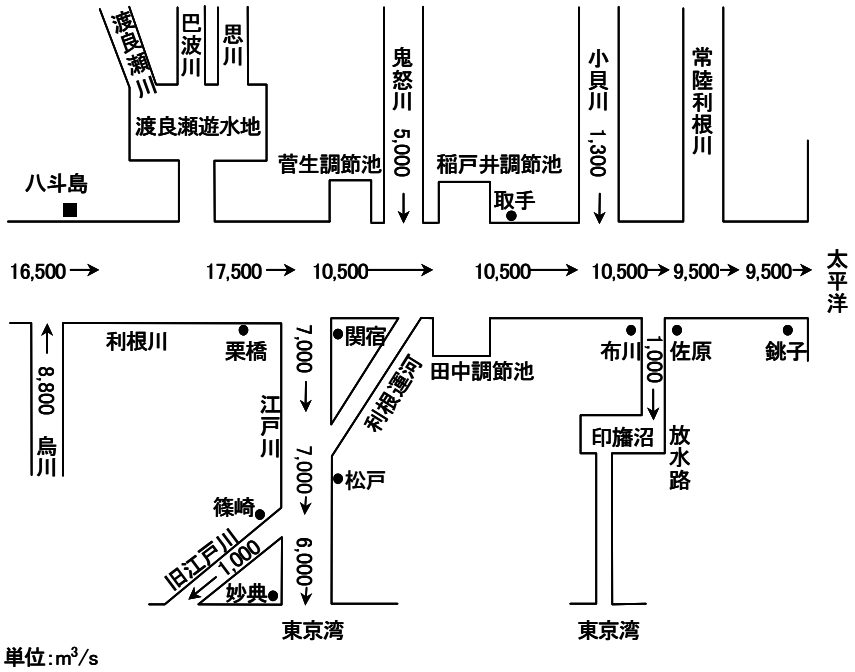
## 利根川水系河川整備基本方針　計画高水流量図